

Az eredeti szabadalmaztatott
szorító



- orsófordulatonként 20 %-kal több szorítóerő az optimalizált sínprofilnak köszönhetően
- kimagasló biztonság a csúszókar egyenesvonalú erőátvitelének köszönhetően
- szorítóerő 6.000 N-ig
- edzett, hőkezelt csúszó és fix kar a rugalmas és elasztikus feszítéshez
- szerszám nélkül cserélhető nyomólap
- GZ:**
- ergonomiailag formázott fanyél
- GZ-2K:**
- kiváló minőségű 2-komponensű műanyag nyél



Eredeti GZ BESSEY teljesacél szorítók fanyéllal és 2-komponensű műanyag nyéllal

Rendelési szám	Feszítési távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret		Ár/db
	mm	mm	mm	kg	Ft
GZ20	200	100	22 x 8,5	0,95	6.855
GZ25	250	120	24,5 x 9,5	1,34	8.275
GZ30	300	140	28 x 11	1,96	10.395
GZ40	400	120	28 x 11	2,06	12.010
GZ20-2K	200	100	22 x 8,5	1,01	8.295
GZ25-2K	250	120	24,5 x 9,5	1,42	10.030
GZ30-2K	300	140	28 x 11	2,01	12.540
GZ40-2K	400	120	28 x 11	2,12	14.410

Gyors, biztonságos, erős szorítás



- nagyobb erőtartalék, az optimalizált sínprofil egyenes szorítóerőt biztosít a teljes feszítési távolság tartományban
- szorítást oldó gomb csúszásbiztosítással
- szorítófej szinterezett acélból, rendkívül kopásálló a nagy felületi keménységnek köszönhetően
- gyors – akár 5 x gyorsabb, mint a hagyományos szorítók
- biztonságos – nem érzékeny a vibrációra
- erős – szorítóerő akár 8.500 N-ig



GH emelőkaros szorítók

Rendelési szám	Feszítési távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret		Ár/db
	mm	mm	mm	kg	Ft
GH20	200	100	22 x 8,5	1,11	14.340
GH25	250	120	24,5 x 9,5	1,44	16.515
GH30	300	140	28 x 11	2,27	19.605
GH40	400	120	28 x 11	2,41	20.570



Egyszerűen jobb.



Nagyteljesítményű szorítók



SLM lakatos szorítók Nagyteljesítményű SGM szorítók

Rendelési szám	Feszítési távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	kg	Ár/db
	mm	mm	mm		Ft
SL30M	300	120	28 x 11	2,11	20.150
SL40M	400	120	28 x 11	2,34	21.315
SL50M	500	120	28 x 11	2,60	22.540
SL60M	600	120	28 x 11	2,82	23.720
SG30M	300	140	34 x 13	3,00	20.770
SG40M	400	140	34 x 13	3,17	23.410
SG50M	500	140	34 x 13	3,40	26.045
SG60M	600	140	34 x 13	3,80	27.415


- kimagasló biztonság a csúszókar egyenesvonalú erőátvitelének köszönhetően
- hosszú élettartam a speciális, hőálló szinterbetétes szorítóanyagának köszönhetően amely 35°-ig dönthető

SLM:

- szorítóerő 8.500N-ig 25 Nm húzási nyomatéknál
- nagyobb erőtaralék, az optimalizált sínprofil egyenes szorítóerőt biztosít

SGM:

- szorítóerő 12.000N-ig 40 Nm húzási nyomatéknál
- orsófordulatonként 20%-kal több szorítóerő az opzimalizált sínprofilnak köszönhetően

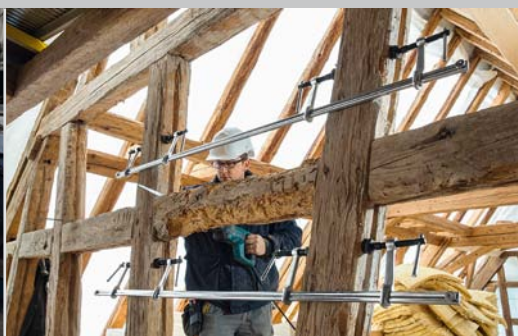

Maximális rugalmasság a szorításnál

Variálható nagyteljesítményű SLV komplett készlet

Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Feszítési távolság	Sínméret	kg	Ár/db
	mm	mm	mm	mm		Ft
SLV100M	1000	120	340-1250	27 x 13	4,78	28.535
SLV150M	1500	120	340-1750	27 x 13	5,97	35.130
SLV200M	2000	120	340-2250	27 x 13	7,15	41.260

- szorítóerő akár 6.500N-ig
- a munkadarabon történő központos elhelyezhetősége révén nem borul fel
- speciális, hőálló szorítóanyag, amely 35°-ig dönthető
- a szorító a munkadarab egy nyílásán átvezethető



MAYER SZERSZÁM KFT 2800 TATABÁNYA
KÖRNYEI ÖSSZEKÖTŐ U.
34-313650
INFO@MAYER-SZERSZAM.HU

Érvényes: visszavonásig.

Az áraink Áfa-t nem tartalmaznak!