

GearKlamp fogaskerék-áttételes szorító

Óriási lehetőségek a legszűkebb helyeken

Egyedülálló kompakt dizájn

A GearKlamp fogaskerék-áttételes mechanizmusa rendkívül rugalmas, a legszűkebb helyeken is egyedülálló szorítási lehetőségeket kínál:

- a szorítási folyamat során használt markolat a szabadalmaztatott mechanikának köszönhetően az orsóról a csúszósínre került
- a felső szorítópofa kereszthornyos tartója biztos rögzítést kínál kerek, hegyes és szögletes tárgyak szorításánál



Ergonomikus alkalmazás

A szorító számos szorítástechnikai újítást tartalmaz, amely a felhasználó számára további kényelmet biztosít:

- biztonságos fogás a kiváló kétkomponensű műanyag markolatnak köszönhetően
- a gyors beállító szerkezet biztosítja a csúszókar csúszósínén történő gyors pozicionálását
- az önbeálló nyomólap tökéletesen alkalmazkodik a különböző munkadarabokhoz

Erőteljes műszaki megoldások

A fejlesztési elképzelések megvalósításánál elsődleges volt a BESSEY minőségi követelmények betartása, ezáltal is meggyőzve a felhasználókat a fogaskerék-áttételes szorító hosszú élettartamáról:

- kiváló minőségű anyagok, mint például polyamid üvegszál erősítéses műanyagok használata a felső és alsó szorítókaroknál, valamint az edzett, hőkezelt acélból készült profilsín
- a csúszókaron lévő zárt műanyag ház védi a működtető mechanizmust a portól és a fém forgácsoktól




GearKlamp GK fogaskerék-áttételes szorító

N ^o	←a→	←b→	←x→			Ár/db
	mm	mm	mm			Ft
GK15	150	60	25 x 12	0,61		5.820
GK30	300	60	25 x 12	0,71		6.325
GK45	450	60	25 x 12	0,82		6.760
GK60	600	60	25 x 12	0,94		7.525

- A sínén elhelyezett kiváló minőségű kétkomponensű műanyag markolat a legszűkebb helyeken is jól használható
- Szorítóerő 2.000 N-ig
- Könnyen járó trapézmenetes orsó billenő nyomólappal
- A gyorsbeállító szerkezet biztosítja a csúszókar csúszósínén történő gyors beállítását

Az áraink Áfa-t nem tartalmaznak!

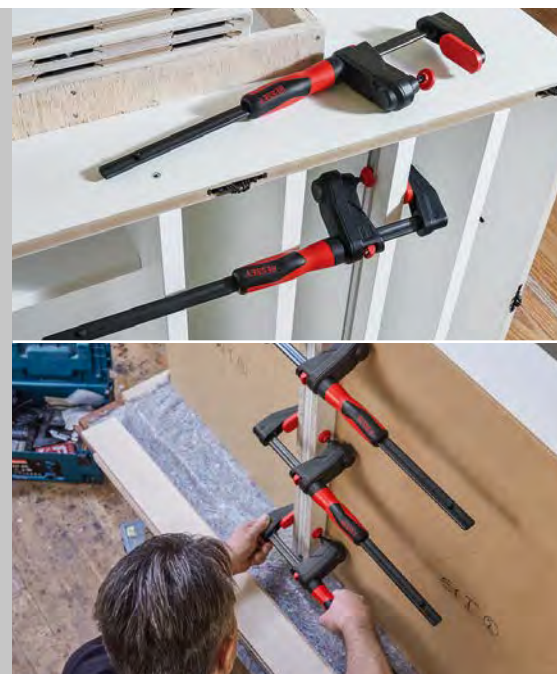

A REVO testszorító evolúciója

Több erővel és nagyobb biztonsággal az új, formatervezett változatban




Egyszerűen jobb.



REVO KRE és Vario-KREV testszorítók

Rendelési szám	← a → mm	← b → mm	← e → mm	← x → mm	kg	db	Ár/db Ft
KRE30-2K	300	95	255-390	29 x 9	2,15	2	13.715
KRE60-2K	600	95	255-730	29 x 9	2,76	2	16.855
KRE80-2K	800	95	255-930	29 x 9	3,10	2	19.245
KRE100-2K	1000	95	255-1130	29 x 9	3,45	2	21.340
KRE125-2K	1250	95	255-1355	29 x 9	3,87	2	24.025
KRE150-2K	1500	95	255-1610	29 x 9	4,28	2	26.540
KRE200-2K	2000	95	255-2080	29 x 9	5,09	2	31.630
KRE250-2K	2500	95	255-2580	29 x 9	6,05	2	37.035
KREV100-2K	1000	95	260-1130	29 x 9	3,85	2	22.910
KREV150-2K	1500	95	260-1610	29 x 9	4,25	2	28.125
KREV200-2K	2000	95	260-2080	29 x 9	5,30	2	33.300
KREV250-2K	2500	95	260-2580	29 x 9	6,30	2	38.515



- Szorítóerő 8.000 N-ig
- Nagyon nagy, párhuzamos szorító felületek 3 levehető védőpapuccsal
- Fémerősítéses műanyag tok és optimált csúszósín kettős csúszásbiztosítással a nagyobb erőért és biztonságért: a beállított szorítóerő megmarad és a csúszórész kioldott állapotban sem csúszik le
- Szerszám nélkül átalakítható támasztáshoz
- Kiváló minőségű, 2-komponensű műanyag fogantyú belső imbusz foglalatával a szorítóerő kényelmes növeléséhez (fordulatonként max. 17 Nm)
- KREV fokozatmentesen és fixen beállítható felsőrész a szorító optimális elhelyezését biztosítja a munkadarabon

Kiegészítők

Rendelési szám	Alkalmazható	kg	db	Ár/db Ft
----------------	--------------	----	----	-------------

KRE-VO variálható felső rész

KRE-VO	KRE / KREV / KR / KRV	0,59	1	5.340
--------	-----------------------	------	---	-------

KR-AS állítható adapter testszorítókhoz (2 db/csomag)

KR-AS	KRE / KREV / KR / KRV	0,18	12	3.555
-------	-----------------------	------	----	-------

KP keretszorító minden testszorító minden 29 x 9-es testszorító sínhez Tartalom: 4 sínprofil kuplung és 4 adapter

KP	KRE / KREV / KR / KRV	0,55	12	7.665
----	-----------------------	------	----	-------

KBX testszorító hosszabbító

KBX20	KRE / KREV / KR / KRV	0,75	12	5.570
-------	-----------------------	------	----	-------

TK6 asztali szorítók

TK6	KRE / KREV / KR / KRV	0,10	10	1.180
-----	-----------------------	------	----	-------

- Variálható KRE-VO felső rész valamennyi BESSEY REVO KRE és KREV, valamint KR és KRV testszorítóhoz alkalmazható
- Adapter -15°-tól +15°-ig állítási tartománnyal
- Párhuzamos és ferde felületek szorításához
- SB-kiszерelés
- Állítható keretszorító (30 - 250 cm-ig) négy 90°-os sarokelemmel
- Befogási nyomás 2 beillesztett szorítóval a saroknál külön-külön állítható
- Kis súly / egyszerű szerelhetőség
- SB-kiszерelés
- A szorítási táv növeléséhez egyszerű toldás alumínium toldóval
- Adapter piros jelzéssel a KRE és KR típusokhoz, jelölés nélkül a K típushoz
- SB-kiszерelés
- Elsősorban otthoni használatra és háztartási készülékekhez
- Speciális tartozékok az alábbi szorítókhoz WS 3 / WS 6, S 10 csavaros és REVO KRE / KREV és a KR testszorítókhoz