

2016

PROFI GÉPEK ERŐFORRÁSA 1898 ÓTA



www.aeg-powertools.hu

AEG
POWERTOOLS


FIXTEC rendszer

Szerszámcseré másodpercek alatt.


Kulcs nélkül állítható védőburkolat

A védőburkolat segédszerszám használata nélkül állítható.


Ütvecsavarozó

Nagy igénybevételű csavarozási munkálatokhoz.


Anti-vibrációs rendszer

Jelentősen csökkentett vibráció (akár 50%).


Lágy ütés funkció

Csökkenti az üténergiát


1/4" hatszög bitbefogás

1/4" hatszög befogás bajonettzárral.


Biztonsági tengelykapcsoló

Megvédi a felhasználót és a gépet, ha a fűrész beszorul.


2 sebességes hajtómű

2 sebességű hajtóműház az alkalmazásnak megfelelő optimális sebességért.


Ingaelőtolás

A gyorsabb és agresszívabb vágásért.


Porelszívás

Beépített porelszívás a tiszta munkakörnyezetért.


Csak fúrás

Csak fúrás üzemmód.


Koffer

Robosztus szerszámkoffer.


Elektronika

Változtatható, előre kiválasztható sebesség, lágyindítás, konstans sebesség, túlterhelés-védelem.


Fúrás és ütvefúrás

2 funkciós – fúrás és ütvefúrás.


Táska

Tartós építőipari táska.


LED

A munkafelület megvilágítására.


Vésés és ütvefúrás

2 funkciós – fűrészkalapács véső/bontó funkcióval.


Vágási kapacitás

A fűrész maximális haránt vágási kapacitása


Fém tokmány

A kimagasló tartósságért.


Kombi fűrészkalapács

3 funkció - fúrás, ütvefúrás véső/bontó funkcióval.


Gérvágás kapacitása

A gérvágás maximális szöge jobbra és balra.


Elfordítható fogantyú

A munkadarabhoz való mindenkor optimális hozzáférést biztosítja vágásnál és csiszolásnál is.


Véső

Véső/bontókalapács.


Fűrészlap lézerrel

Lézer fény mutatja a vágás vonalát.


Gyémánt tartozék

A használat során kimagasló teljesítményt biztosít.


Tépozár

Egyszerű csiszolólap rögzítés tépozárral.


Ferdevágás kapacitása

A ferdevágás maximális szöge jobbra és balra.


A tokmány és a hajtómű egy szerkezetben

Vágási kapacitás

Ferdevágás tartománya

Övcsat a gépen

Gyalulási szélesség

Ferdevágás tartománya gérvágóknál

Max. gyalulási mélység

Lökethossz

Csiszolószalag hossza

TARTALOMJEGYZÉK

AZ AEG ELEKTROMOS kéziszerszámok felülmúlják örökségüket, kimagasló teljesítményt, innovatív megoldásokat nyújtanak a profi szakemberek számára a jelenben és a jövőben egyaránt.

AKKUMULÁTOROS

GÉPEK

06 – 31

OMNIPRO	10 – 11
18 V FESZÜLTÉG	12 – 21
14,4 V FESZÜLTÉG	22 – 23
12 V FESZÜLTÉG	24 – 28
3,6 V FESZÜLTÉG	28 – 28
TESZT- ÉS MÉRŐESZKÖZÖK	29 – 29
PRO LÍTIUM-ION TECHNOLÓGIA	30 – 31

FÚRÓKALAPÁCSOK

32 – 41

FÚRÓKALAPÁCSOK	34 – 34
KOMBIKALAPÁCS	35 – 37
VÉSŐKALAPÁCS	37 – 37
NAGY BONTÓKALAPÁCS	38 – 40

FÚRÓGÉPEK

42 – 49

FÚRÓGÉPEK	44 – 44
ÜTVEFÚRÓK	45 – 47
GYÉMÁNTFÚRÓ	48 – 48
FALHORONYMARÓ	48 – 48
CSAVARBEHAJTÓK	49 – 49

FÉMMEGMUNKÁLÁS

50 – 61

KIS SAROKCSISZOLÓK	56 – 56
NAGY SAROKCSISZOLÓK	56 – 58
CSISZOLÓGÉPEK	59 – 60
POLIROZÓ	60 – 60
CSISZOLÓGÉP	61 – 61
FÉMDARABOLÓ	61 – 61

FAMEGMUNKÁLÁS

62 – 79

KÖRFŰRÉSZEK	64 – 64
SZÚRÓFŰRÉSZEK	65 – 68
FELSŐMARÓK	68 – 69
GYALU	69 – 69
SZABLYAFŰRÉSZ	70 – 70
CSISZOLÓK	71 – 73
HŐLÉGFÚVÓK	74 – 74
ASZTALI KÖRFŰRÉSZ	75 – 75
GÉRVÁGÓ	76 – 77
GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY	77 – 77
PORSZÍVÓK	78 – 79

TARTOZÉKOK

80 – 95



Még több információért látogasson el

<http://hu.aeg-powertools.eu/footer/warranty/>



AEG
POWERTOOLS

**PROFI GÉPEK
ERŐFORRÁSA
1898 ÓTA**



Az AEG 1891-es alapítása óta vezető az új termékek fejlesztésében. Az 1898-ban bemutatott első hordozható fúrógéppel megszületett a hordozható kéziszerszám. Több, mint 100 évvel később az AEG még mindig tud innovatív és erőteljes megoldásokat nyújtani a felhasználó számára...

**BÜSZKE MÚLT...
IZGALMAS JÖVŐ...**

AKKUMULÁ- TOROS GÉP- VÁLASZTÉK

**INNOVATÍV AKKUMULÁTOROS
MEGOLDÁSOK NEHÉZ
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS**

Az **AEG AKKUMULÁTOROS** gépei innovatív és erőteljes megoldást kínálnak a professzionális felhasználók mindennapos igényeinek széles skálájára és a legnehezebb körülmények között is megbízható teljesítményt biztosítanak.

AEG
POWERTOOLS







AKKUMULÁTOROS GÉPVÁLASZTÉK






PRO 18v

**A PROFI
GÉPEK TELJES
VÁLASZTÉKA
EGY AKKUMU-
LÁTORRAL MŰ-
KÖDTETHETŐ**



AEG

POWERTOOLS



PROLiTHIUM
ION

**3 ALAPGÉP
7 FEJ**

100+ ALKALMAZÁS

**VÁLASSZA
KI A
RENDSZERT**

Az összes fej és
meghajtóegység
egymással
csereszabatos

AEG
POWERTOOLS



**RACSNIS
CSAVARKULCS
FEJ**

OMNI-IR

Cikkszám 4935440720
EAN kód 4002395134755



**ÜTVECSAVARÓZÓ
FEJ**

OMNI-IH

Cikkszám 4935440730
EAN kód 4002395134779



SAROKFÚRÓ FEJ

OMNI-RAD

Cikkszám 4935440705
EAN kód 4002395134724

MULTI FEJ

OMNI-MT

Cikkszám 4935440700
EAN kód 4002395134717





EGY RENDSZER

Az OMNIPRO egy forradalmi megoldás, mely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az alkalmazásnak megfelelően alakítsák át gépüket. Az összes fej és meghajtóegység csereszabatos, így a legnagyobb termelékenység érdekében a fej és az alapgép legjobb kombinációja választható ki.

OMNI 12C

Előnyök

- Kiváló ergonómiát biztosít a felhasználónak.
- Nagyon könnyű, kompakt géptest, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Szerszám nélkül cserélhető fej lehetővé teszi a többféle alkalmazás közti könnyű átváltást
- Nagy két ujjas kapcsoló állítható fordulatszámmal
- Egy kézzel használható
- Kicsi és kompakt a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- LED fény a munkaterület megvilágítására

Technikai adatok	OMNI 12C
Feszültség (V)	12
Oscillációs szám (oscilláció/perc)	20,000
Oscilláló mozgás balra/ jobbra (°)	1.5
Cikkszám	4935440765
EAN kód	4002395134809



18V PRO LITHIUM ION

OMNI 18C

Előnyök

- Még több erő és hosszabb működési időt biztosít, mint a 12 voltos alapgép, megtartva az akkumulátoros gépek előnyét.
- Szerszám nélkül cserélhető fej lehetővé teszi a többféle alkalmazás közti könnyű átváltást
- Nagy két ujjas kapcsoló állítható fordulatszámmal
- Egy kézzel használható
- Kiváló erő/súly arány
- LED fény a munkaterület megvilágítására
- Töltésszint kijelző
- Vékony kialakítású fogantyú a kiváló ergonómiáért és a jobb rezgéscsillapításért

Technikai adatok	OMNI 18C
Feszültség (V)	18
Oscillációs szám (oscilláció/perc)	20,000
Oscilláló mozgás balra/ jobbra (°)	1.5
Cikkszám	4935440645
EAN kód	4002395134649



18V PRO LITHIUM ION

OMNI 300

Előnyök

- Jó választás a hosszabb alkalmazásokhoz, ha nem feltétel az akkumulátoros gép által nyújtott szabadság
- Szerszám nélkül cserélhető fej lehetővé teszi a többféle alkalmazás közti könnyű átváltást
- Nagy két ujjas kapcsoló állítható fordulatszámmal
- Egy kézzel használható
- LED fény a munkaterület megvilágítására
- Hálózati gép, 230 V

Technikai adatok	OMNI 300
Felvett teljesítmény (W)	300
Oscillációs szám (oscilláció/perc)	20,000
Oscilláló mozgás balra/ jobbra (°)	1.5
Cikkszám	4935431790
EAN kód	4002395194995



SZÚRÓFŰRÉSZ FEJ

OMNI-JS

Cikkszám 4935440715
EAN kód 4002395134748



CSAVAROZÓ FEJ

OMNI-RT

Cikkszám 4935451311
EAN kód 4002395151295



SZABLYAFŰRÉSZ FEJ

OMNI-RH

Cikkszám 4935440725
EAN kód 4002395134762



SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTFEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

PRO 18v

BSB 18 CBL

Előnyök

- Új AEG szénkefe nélküli ütfefúró-csavarozó
- Kompakt és erőteljes minden alkalmazáshoz
- Csak 151 mm hosszú tokmány nélkül, tokmánnyal pedig 193 mm, ennek köszönhetően kategóriájában a legrövidebb szénkefe nélküli gép
- 60 Nm nyomaték (2,0 Ah) és 75 Nm (4,0 Ah) a maximális nyomatékért, ami kiváló teljesítményt biztosít
- 2 sebességfokozat 0-550/0-2100 ford/perc
- Cserélhető 13 mm tokmány
- 1/4" HEX befogás, 25 mm-es bit megtartása
- A pozíciónált csavarozó fej és a sarokfúró fej teljes teljesítményátvitelt biztosít, nincs szükség a nyomatékszint vagy a fordulatszám állítására, a fejek 12 pozícióban állíthatók. A pozíciónált csavarozó fej és a sarokfúró fej tartozékként vásárolható külön.
- Új, finoman barázdált fogantyú a kiváló fogásért
- LED lámpa
- 3 üzemmód - könnyű váltás az alkalmazások között
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért
- Oldalfogantyúval és 13 mm tokmánnyal szállítva



Technikai adatok

	BSB 18CBL LI-402C	BSB 18CBL LI-202C	BSB 18CBL-O
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	-
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0	2.0	18
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2	0
Töltővel szállítva	80 perc	40 perc	-
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	45/13/14	45/13/14	45/13/14
Tokmány mérete (mm)	1.5-13	1.5-13	1.5-13
Max. nyomaték (Nm)	75	60	-
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	0 - 550 / 0 - 2100	0 - 550/0 - 2100	0-550 / 0-2100
Max. ütésszám (ütés/perc)	7.150 / 27.300	7.150 / 27.300	7.150 / 27.300
Súly akkumulátorral (kg)	2.1	1.8	-
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer	-
Cikkszám	4935448463	4935448462	4935451082
EAN kód	4002395259373	4002395259366	4002395811083



Pozíciónált csavarozó fej
Cikkszám
4932430923



Sarokfúró fej
Cikkszám
4932430924



SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVARÓZÓ

PRO 18v

BS 18 CBL

Előnyök


- Új AEG szénkefe nélküli fúrócsavarozó
- Kompakt és erőteljes minden alkalmazáshoz
- Csupán 176 mm hosszú, kompakt, jól kiegyensúlyozott fúrócsavarozó
- 60 Nm nyomaték (2,0 Ah) és 75 Nm (4,0 Ah) a maximális nyomatékért, ami kiváló teljesítményt biztosít
- 2 sebességfokozat 0-550/0-2100 ford/perc
- 13 mm racsni tokmány a kiváló nyomaték átvitelért
- Új finoman barázdált fogantyú a kiváló fogásért
- LED lámpa
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért
- Pótfogantyúval és 13 mm tokmánnyal szállítva



Technikai adatok

BS 18CBL LI-202C

Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	40 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	45/13/14
Tokmány mérete (mm)	1.5-13
Max. nyomaték (Nm)	60
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-550 / 0-2100
Súly akkumulátorral (kg)	1.8
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935448768
EAN kód	4002395294572

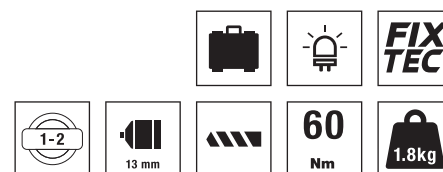

18 V ERŐTELJES ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

PRO 18v

BSB 18

Előnyök

- Új, nagy teljesítményű háznélküli motor
- Kompakt és erőteljes, nagy nyomatékú alkalmazásokhoz
- A 80 Nm-es nyomaték nagy teljesítményt biztosít
- Teljesen fém hajtómű és ház a kiemelkedő tartósságáért
- Két sebesség: 0-450/0-1600 ford/perc
- 24 fokozatú nyomatékbeállítás lehetővé teszi a felhasználó teljes ellenőrzését a gép felett
- FIXTEC 13 mm teljesen fém kulcsnélküli Röhm tokmány tengelyretesszel
- Beépített LED fény a munkafelület megvilágítására
- 3 fokozatú funkció váltó - könnyű használat az alkalmazások között
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért
- Pótfogantyúval szállítva

Technikai adatok

BSB 18 LI-402C

Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	80 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	55/13/16
Tokmány mérete (mm)	1.5-13
Max. nyomaték (Nm)	80
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 450/0 - 1600
Max. ütésszám (ütés/perc)	7.200 - 25.600
Súly akkumulátorral (kg)	2.5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935443452
EAN kód	4002395135769



18 V KOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

PRO 18v


BSB 18C

Előnyök

- Új 4 pólusú háznélküli motor és kompakt hajtóműház
- Kompakt és erőteljes, nagy nyomatékú alkalmazásokhoz
- Csupán 202 mm hosszú
- A 60 Nm-es (2,0 Ah) / 70 Nm-es (4,0 Ah) nyomaték nagy teljesítményt biztosít
- Két sebesség: 0–450/0–1650 ford/perc
- 24 fokozatú nyomatékbeállítás lehetővé teszi a felhasználó teljes ellenőrzését a gép felett
- FIXTEC 13 mm fém kulcsnélküli tokmány tengelyretesszel
- Beépített LED fény a munkafelület megvilágítására
- 3 munkamód – különböző alkalmazások közötti könnyed váltás
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért
- Pótfogantyúval szállítva

Technikai adatok

	BSB 18C Li-202C	BSB 18C Li-402C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltővel szállítva	40 perc	80 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	45/13/14	45/13/14
Tokmány mérete (mm)	1.5-13	1.5-13
Max. nyomaték (Nm)	60	70
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 450/0 - 1650	0 - 450/0 - 1650
Max. ütésszám (ütés/perc)	21.450	21.450
Súly akkumulátorral (kg)	1.9	2.2
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935443980	4935443997
EAN kód	4002395135684	4002395135745

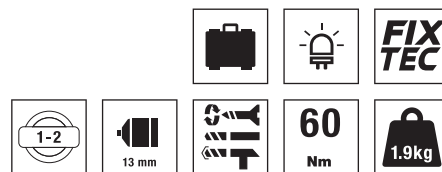

18 V KOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ

PRO 18v


BS 18C

Előnyök

- Új 4 pólusú háznélküli motor és kompakt hajtómű
- Kicsi, kompakt és erőteljes gép, tökéletes nagy nyomatékot igénylő alkalmazásokhoz
- Hossza csupán 186 mm
- Az 60 Nm-es (2,0 Ah) / 70 Nm-es (4,0 Ah) nyomaték nagy teljesítményt biztosít
- Két sebesség: 0 – 450/0 – 1650 ford/perc
- Beépített tokmány a még kompaktabb formáért
- Beépített LED fény a munkafelület megvilágítására
- Forgásirányváltó
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért
- Pótfogantyúval és kétvégű csavarozó bittel szállítva

Technikai adatok

	BS 18C LI-202C	BS 18C LI-402C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltővel szállítva	40 perc	80 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	45/13	45/13
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. nyomaték (Nm)	60	70
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 450 / 0 - 1650	0 - 450 / 0 - 1650
Súly akkumulátorral (kg)	1.8	2.0
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935443977	4935443994
EAN kód	4002395135677	4002395135738

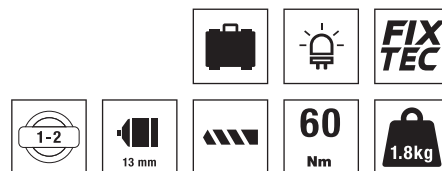

18 V AKKUMULÁTOROS SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

PRO 18v


BBH 18

Előnyök

- L-alakú SDS-plusz kombikalapács ideális beton fúrására, dübelezésre akár 24 mm-ig
- 2,3 J ütésenergia nagy teljesítményt biztosít
- Forgás megállítás a könnyű vésési alkalmazásokhoz
- Ütésleállító funkció fában, fémbe történő fúráshoz
- Fém hajtóműház a megnövekedett tartósságért
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért

Technikai adatok

	BBH18-0	BBH 18 Li-402C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	80 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	30/13/24	30/13/24
Ütés energia (EPTA)(J)	2.3	2.3
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	1400	1400
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4200	0 - 4200
Súly akkumulátorral (kg)	–	3.5
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935408330	4935443457
EAN kód	4002395132744	4002395135783

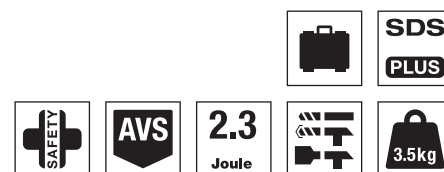

18 V FÚRÓCSAVARÓZÓ

PRO 18v


BS 18G2

Előnyök

- Kompakt és erőteljes minden alkalmazáshoz
- A 50 Nm nyomaték nagy teljesítményt biztosít
- Két sebességfokozat - 0-400/0-1500 ford/perc
- 24 fokozatú nyomatékállítással
- FIXTEC 13 mm egyhüvelyű teljesen fém tokmány
- Beépített töltésszintjelző
- LED a munkaterület megvilágításához
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért

Technikai adatok

	BS 18G2 LI-152C
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	60 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	34/13
Tokmány mérete (mm)	1.5 - 13
Max. nyomaték (Nm)	50
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 400/0 - 1500
Súly akkumulátorral (kg)	1.8
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935433950
EAN kód	4002395134441

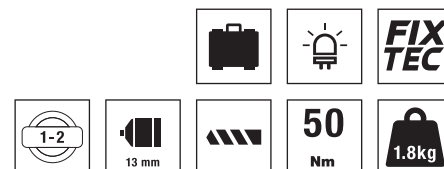

18 V ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

PRO 18v

BSB 18G2


Előnyök

- Kompakt és erőteljes minden alkalmazáshoz
- A 50 Nm nyomaték nagy teljesítményt biztosít
- Két sebességes: 0–400/0–1500 percenkénti fordulat
- 24 fokozatú nyomatékállítás
- FIXTEC 13 mm egyhüvelyű teljesen fém tokmány
- 3 fokozatú funkció váltó – könnyű használat az alkalmazások között
- Beépített töltésszintjelző
- LED a munkaterület megvilágításához
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért

Technikai adatok

BSB 18G2 LI-152C

Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	34/13/12
Tokmány mérete (mm)	1.5-13
Max. nyomaték (Nm)	50
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 400/0 - 1500
Súly akkumulátorral (kg)	1.9
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935433970
EAN kód	4002395134489

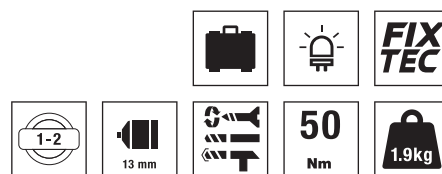

18 V SZUPERKOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ

PRO 18v

BSS 18C 12Z

Előnyök


- Szuperkompakt és erőteljes ütvecsavarozó
- Teljes hossza csupán 203 mm
- Nagy nyomaték leadás: 360 Nm
- 3200 ütés/perc a nagyobb teljesítményért
- Teljesen fém hajtóműház és hajtómű a meghosszabbított élettartamért
- 1/2" négyszög befogás 1/4" hex adapter csavarozáshoz
- Beépített hármass LED a kiváló megvilágításért

Technikai adatok

BSS 18C 12Z-0

BSS 18C 12Z Li-402C

Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Max. nyomaték (Nm)	360	360
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2900	0 - 2900
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3200	0 - 3200
Szerszám befogás	1/2" négyszög	1/2" négyszög
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.3
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935446449	4935446456
EAN kód	4002395136247	4002395136254



18 V SZUPERKOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ

PRO 18v

BSS 18C

Előnyök

- Szuperkompak és jól kiegyensúlyozott ütvecsavarozógép
- Teljes hossza csupán 145 mm
- Nagy nyomaték leadás: 158 Nm
- 3100 ütés/perc a nagyobb teljesítményért
- Tartós, könnyű magnézium hajtóműház a hosszabb élettartamért
- 1/4" hatszög bitbefogás
- Beépített LED fény a munkafelület megvilágítására
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért
- PZ2 bit-tel szállítva



Technikai adatok

	BSS 18C-0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Max. nyomaték (Nm)	158
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2400
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3100
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly akkumulátorral (kg)	1.56
Szállítva	-
Cikkszám	4935428405
EAN kód	4002395132140



18 V SAROKCSISZOLÓ NAGY IGÉNYBEVÉTELHEZ

PRO 18v

BEWS 18-115

Előnyök

- Kompakt és erőteljes akkumulátoros sarokcsiszoló
- Túlterhelésvédelem LED-es kontroll fénnel
- AVS pötfogantyú a kényelmes és biztonságos használatért
- Kulcsnélküli védőburkolat a könnyű és gyors burkolatállításhoz
- Gyors és szerszám nélküli tárcsacsere, a szabadalmaztatott FIXTEC rendszernek köszönhetően
- Beépített töltésszintjelző
- AEG PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia a gép és az akkumulátor tartósságáért
- Kulcsnélküli védőburkolattal, FIXTEC szorítóanyával, peremes anyával, AVS pötfogantyúval



Technikai adatok

	BEWS 18-115X-0	BEWS 18-115X Li-402C
Akkumulátor típusa	-	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	9.000	9.000
Max. vágási mélység (mm)	28	28
Tengelymenet	M14	M14
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.5
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935433319	4935443463
EAN kód	4002395133222	4002395136001



18 V SAROKCSISZOLÓ

PRO 18v

BEWS 18-125

Előnyök

- Kompakt és erőteljes akkumulátoros sarokcsiszoló
- Túlterhelésvédelem LED-es kontroll fénnel
- AVS pöfögantyú a kényelmes és biztonságos használatért
- Kulcsnélküli védőburkolat a könnyű és gyors burkolatállításhoz
- Gyors és szerszám nélküli tárcsacseré, a szabadalmaztatott FIXTEC rendszernek köszönhetően
- Beépített töltésszintjelző
- AEG PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia a gép és az akkumulátor tartósságáért
- FIXTEC szorítóanyával, peremes anyával, AVS pöfögantyúval, kulcsnélküli védőburkolattal szállítva



Technikai adatok

	BEWS 18-125X-0	BEWS 18-125X Li-402C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	–	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	9.000	9.000
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Tengelymenet	M14	M14
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.5
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935431998	4935443460
EAN kód	4002395132980	4002395135790



18 V KÖRFŰRÉS NAGY IGÉNYBEVÉTELHEZ

PRO 18v

BKS 18

Előnyök

- Kompakt, könnyű és jól kiegyensúlyozott
- Rendkívül gyors vágás – 5000 fordulat/perc
- Magnézium alaplap és felső védőburkolat a tartósságért
- Nagy, 50° fokos fűrészlap döntési lehetőség
- Az elektronikus motorféknek köszönhetően a fűrészlap pillanatokon belül megáll
- Biztonsági kapcsoló reteszeléssel
- Tengelyreteszelés a gyors fűrészlapcsere érdekében
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért
- 165 mm TCT fűrészlappal és oldalráccsal szállítva



Technikai adatok

	BKS 18-0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Fűrészlap átmérő (mm)	165
Befogótüske mérete (mm)	15.87 mm (5/8")
Ferdeszög tartomány (°)	50°
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 5000
Max. vágási mélység 45°/90° [mm]	41/54
Súly akkumulátorral (kg)	3.6
Szállítva	–
Cikkszám	4935431375
EAN kód	4002395132812



18 V SZABLYAFŰRÉS INGAELŐTOLÁSSAL

PRO 18v

BUS 18

Előnyök

- Az egyetlen akkumulátoros ingaelőtöléses szablyafűrész a piacon
- 0-3600 löket/perc és 19 mm lökethossz a gyors vágásokért
- Robosztus fűrészlap rögzítő a bontási alkalmazásokhoz
- FIXTEC a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcseréhez
- Állítható saru
- A fűrészlap 180°-kal elfordítható, ami jobb hozzáférést biztosít
- Váloztatható sebességkapcsoló – ideális a precíz munkákhoz
- Soft-grip
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért
- 2 x fűrészlappal szállítva (akkumulátor és töltő nélkül)



Technikai adatok

	BUS 18-0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Üresjáratú löketszám (löklet/perc)	0 - 3600
Súly akkumulátorral (kg)	3.5
Szállítva	-
Cikkszám	4935431370
EAN kód	4002395132805



EXCENTRIKUS CSISZOLÓ

PRO 18v

BEX18-125

Előnyök

- Erőteljes 18 V 125 mm excentrikus csiszoló
- Kiváló a nehezen hozzáférhető helyeken és a fej felett végzett munkákhoz
- Váloztatható sebesség
- Kényelmes tépőzáras csiszolópapír rögzítés
- Porelvezetés több mint 8 nyíláson az alaplapon, porzsákkal vagy elszívó rendszerrel
- Porelvezetés porzsákba vagy porszívóval
- Mikrobarázdált gumibevonat a kényelmes fogásért
- Porzsákkal és csiszolópapírral szállítva



Technikai adatok

	BEX18-125 - 0	BEX18-125 LI-402C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	80 perc
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	7.000 - 11.000	7.000 - 11.000
Oscillációs szám (oscilláció/perc)	14.000 - 22.000	14.000 - 22.000
Oscillációs átmérő (mm)	2.4	2.4
Csiszolóalap mérete (mm)	125	125
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.1
Cikkszám	4935451086	4935451087
EAN kód	4002395811120	4002395811137



18 V SZÚRÓFŰRÉSZ A NAGY IGÉNYBEVÉTELHEZ

PRO 18v

BST 18X

Előnyök

- Ingaelőtölés a megnövelt teljesítményért
- Fém hajtóműház a hosszabb élettartamért
- Professzionális, alumínium öntvény alaplap
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a fűrészlapok gyors cseréjéért
- Váloztatható sebességkapcsoló
- Softgrip és ergonomikus fogantyú a kényelmes használatért
- Elektronikus motorfék
- Műanyag csúszópapuccsal, felszakadásgátlóval és 2 db fűrészlappal szállítva (akkumulátor és töltő nélkül)



Technikai adatok

	BST 18X-0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Löket hossz (mm)	26
Üresjáratú löketszám (löket/perc)	0 - 2050
Ferdeszög tartomány (°)	45°
Max. vágási kapacitás puha fában (mm)	80
Súly akkumulátorral (kg)	3.5
Szállítva	-
Cikkszám	4935413130
EAN kód	4002395197460



18 V AKKUS GYALUGÉP

PRO 18v

BHO 18

Előnyök

- Első fogantyú Softgrip bevonattal a kényelmesebb kétkezes munkavégzéshez
- Nagy porzsák a pormentes munkaterületért
- Állítható kapcsoló a vágási mélység könnyű beállításáért
- Alaplap elől és hátul ék alakú hornyokkal a sarokgyaluláshoz
- Automatikus védelem a gyalu felületekkel való, véletlenszerű érintkezése ellen
- Biztonsági kapcsoló reteszeléssel
- Ergonomikus Softgrip fogantyú a még kényelmesebb használatért
- Öntvénykonstrukció a nagyobb tartósság érdekében



Technikai adatok

	BHO 18-0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	12.000
Gyalulási mélység (mm)	0 - 1.6
Gyalulási szélesség (mm)	82
Falc mélység (mm)	0 - 12.5
Súly akkumulátorral (kg)	-
Szállítva	-
Cikkszám	4935413175
EAN kód	4002395197552



18 V RÁDIÓ

PRO 18v

BR 18C

Előnyök

- AM/FM hangoló
- AUX bemenet MP3 és okostelefon használatához
- 18 V 1,5 Ah/2,0 Ah/3,0 Ah és 4,0 Ah akkumulátorral is használható (akkumulátort külön kell megrendelni)
- IP54 kültéri használatra
- Ütésálló felépítés a munkaterületen előforduló sérülések ellen



Technikai adatok

	BR 18C-0
Feszültség (V)	18
Súly (kg)	0.8
Cikkszám	4935447634
EAN kód	4002395131662



AKKUMULÁTOROS LÁMPA

PRO 18v

BAL 18

Előnyök

- Kompakt irányított fényforrás zárt térben
- LED lámpa két fényforrással: irányított spot
- Csipesz függesztéshez vagy rögzítéshez



Technikai adatok

	BAL 18
Feszültség (V)	18
Súly (kg)	0.3
Cikkszám	4932352661
EAN kód	4002395373192



14,4 V KOMPAKT ÜTFEŰRŐ-CSAVARÓZÓ

PRO Li^{THIUM} ION


BSB 14C

Előnyök

- 3 fokozatú funkció váltó
- Erőteljes háznélküli motor 50 Nm maximális nyomatékot szolgáltat
- Két sebesség: 0–400/0–1500 ford/perc
- FIXTEC 13 mm kulcsnélküli tokmány
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért

Technikai adatok

	BSB 14C LI-202C
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	40 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	45/13/14
Max. ütésszám (ütés/perc)	19.500
Tokmány mérete (mm)	1.5 - 13
Max. nyomaték (Nm)	50
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 400/0 - 1500
Súly akkumulátorral (kg)	1.8
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935443974
EAN kód	4002395136025

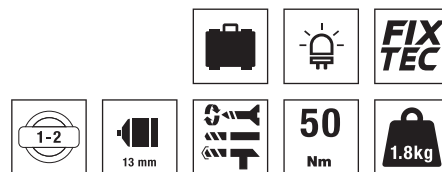

14,4 V KOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ

PRO Li^{THIUM} ION


BS 14C

Előnyök

- Kompakt fúrócsavarozó, csupán 186 mm hosszú
- Az erőteljes, új háznélküli motor max. 50 Nm nyomatékot biztosít
- Két sebesség: 0 - 400 ford/perc / 0 - 1500 ford/perc
- FIXTEC 13 mm kulcsnélküli tokmány
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért

Technikai adatok

	BS 14C LI-202C
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	40 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	45/13
Tokmány mérete (mm)	1.5-13 mm
Max. nyomaték (Nm)	50
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 400 / 0 - 1500
Súly akkumulátorral (kg)	1.7
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935443971
EAN kód	4002395135653



14,4 V ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

PRO Li^{THIUM} ION


BSB 14G2

Előnyök

- Kompakt és erőteljes minden alkalmazáshoz
- A 36 Nm nyomaték nagy teljesítményt biztosít (32 Nm NiCd)
- Két sebességfokozat 0-400/0-1500 (0-1400 /perc NiCd) percnkénti fordulat
- 24 fokozatú nyomatékállítás
- 13 mm-es egyhüvelyű FIXTEC tokmány fém befogó lapkákkal (10 mm NiCd)
- 3 fokozatú funkció váltó
- LED a munkaterület megvilágításához (csak a lítium-ion verziókban)
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért

Technikai adatok

	BSB 14G2 LI-152C	BSB 14G2 NC-142C
Akkumulátor típusa	Li-ion	NiCd
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5	1.4
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltővel szállítva	60 perc	60 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	32/13/8	30/10/8
Max. ütésszám (ütés/perc)	22.250	21.000
Tokmány mérete (mm)	1.5 - 13	10
Max. nyomaték (Nm)	36	32
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1400
Súly akkumulátorral (kg)	1.8	1.8
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935431990	4935431989
EAN kód	4002395132997	4002395195107

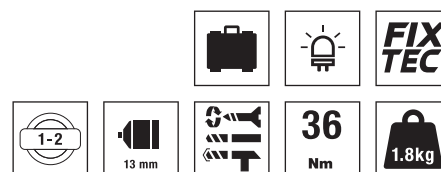

14,4 V FÚRÓCSAVARÓZÓ

PRO Li^{THIUM} ION


BS 14G2

Előnyök

- Kompakt és erőteljes minden alkalmazáshoz
- A 36 Nm nyomaték nagy teljesítményt biztosít (32 Nm NiCd)
- Két sebességfokozat 0-400/0-1500 percnkénti fordulat
- 24 fokozatú nyomatékállítás
- 13 mm-es egyhüvelyű FIXTEC tokmány fém befogó lapkákkal (10 mm NiCd)
- Beépített töltésszintjelző
- LED a munkaterület megvilágításához (csak a lítium-ion verziókban)
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért

Technikai adatok

	BS 14G2 LI-152C	BS 14G2 NC-142C
Akkumulátor típusa	Li-ion	NiCd
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5	1.4
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltővel szállítva	60 perc	60 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	32/13	30/10
Tokmány mérete (mm)	1.5 - 13	10
Max. nyomaték (Nm)	36	32
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 400 / 0 - 1500	0 - 400 / 0 - 1400
Súly akkumulátorral (kg)	1.7	1.7
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935431988	4935431987
EAN kód	4002395195084	4002395195077



12 V KÉTSEBESSÉGES FÚRÓCSAVARÓZÓ

PRO Li^{THIUM} ION


BBS 12C2

Előnyök

- Levehető tokmányrendszer, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó a 25 mm-es biteket a befogásban tartsa, amíg a tokmány a gépen van
- Kifejezetten kompakt fúrócsavarozó: 192 mm hosszú tokmánnyal/155 mm hosszú tokmány nélkül
- LED lámpa szűrővel fokozattal - lehetővé teszi a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzést
- Övcsipesz a könnyű szállítáért
- Beépített töltésszintjelző
- Nagy nyomaték - 32 Nm az alkalmazások széles választékához
- A pozicionált csavarozó fej és a sarokfúró fej teljes teljesítményátvitelt biztosít, nincs szükség a nyomatékszint vagy a fordulatszám állítására
- Teljesen fém bolygókerékes hajtómű és fém hajtóműház a maximális tartósságért
- Kompatibilis és sokoldalú
- A tokmány rögzítése a sarokfúrófejhez a megfelelő szögben történő fúráshoz
- Kiváló az olyan alkalmazásokhoz, melyek igénylik az előfúrást
- 25 mm-es bitek befogásban tartása, mialatt a tokmányt eltávolítja
- Miután kifúrta a lyukat, húzza ki a tokmányt, hogy eltávolítsa a csavart. Nincs szükség két fúróra!

Technikai adatok

	BBS 12C2 LI-202B	BBS 12C2 LI-202C KIT 1
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltővel szállítva	40 perc	40 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	20/10	20/10
Max. nyomaték (Nm)	32	32
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1500
Szállítás terjedeleme	Cserélhető tokmány, csavarozó bit, övcsipesz	Cserélhető tokmány, pozicionált csavarozó fej, csavarozó bit, övcsipesz
Súly akkumulátorral (kg)	1.2	1.2
Szállítva	Szerszámtáska	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935446693	4935446382
EAN kód	4002395136377	4002395136131

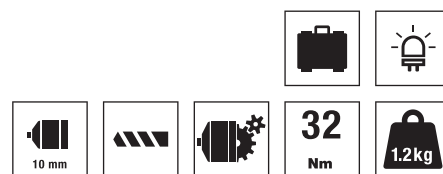12 V KÉTSEBESSÉGES SZUPERKOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-
CSAVARÓZÓPRO Li^{THIUM} ION


BSB 12C2

Előnyök

- Kompakt ütvefúró-csavarozó csupán 192 mm hosszú
- Beépített töltésszintjelző
- Övcsipesz
- 2-sebességes hajtómű az alkalmazások széles választékához
- Teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságért
- FIXTEC 10 mm kulcsnélküli tokmány tengelyretesszel
- Kapcsoló változtatható sebességgel
- 3 fokozatú üzemmód kapcsoló - könnyű használat az alkalmazások között
- A PRO LITHIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért
- Nagy nyomaték 32 Nm (2,0 Ah)/40 Nm (4,0 Ah) az összes csavarozási alkalmazáshoz

Technikai adatok

	BSB 12C2 LI-202B	BSB 12C2 LI-402B
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltővel szállítva	40 perc	80 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	20/10/10	20/10/10
Max. ütősszám (ütés/perc)	22.500	22.500
Tokmány mérete (mm)	10	10
Max. nyomaték (Nm)	32	40
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1500
Súly akkumulátorral (kg)	1.2	1.4
Szállítva	Szerszámtáska	Szerszámtáska
Cikkszám	4935443964	4935446696
EAN kód	4002395135622	4002395136384



ÚJ KOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ

PRO Li^{THIUM} ION

BS 12C2 ÚJ

Előnyök

- Új kompakt fúrócsavarozó
- 23 fokozatú nyomatékállítás
- Kétszempontes hajtóműház az alkalmazások széles választékához
- Beépített töltésszintjelző
- Övcsipesz
- FIXTEC 10 mm tokmány
- Elektronikus kapcsoló állítható sebességfokozattal
- Beépített LED
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért

Technikai adatok

	BS12C2 LI-152B	BS12C2 LI-202B	BS 12C2 Li-202C Új
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5	2.0	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2	2
Töltővel szállítva	30 perc	40 perc	40 perc
Max. fúrási átmérő fában (mm)	20	20	20
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	10	10
Max. nyomaték (Nm)	34	34	34
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500
Súly akkumulátorral (kg)	1.1	1.1	1.1
Szállítva	Szerszámtáska	Szerszámtáska	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935448464	4935448465	4935447867
EAN kód	4002395259380	4002395259397	4002395135585



12 V SZUPERKOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ

PRO Li^{THIUM} ION


BS 12C

Előnyök

- Csak 161 mm hosszú, kompakt fúrócsavarozó
- Beépített töltésszintjelző
- 17 - fokozatú nyomaték-szabályozás egy külön fúrási fokozattal
- Tartós, könnyű magnézium hajtóműház a hosszabb élettartamért
- FIXTEC tengelyrekesz és 10 mm-es kulcsnélküli tokmány
- Elektronikus kapcsoló, változtatható sebességgel
- Beépített LED lámpa a munkaterület megvilágításáért
- Túlterhelésvédelem
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért

Technikai adatok

	BS 12C LI-151B	BS 12C LI-152B
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5	1.5
Akkumulátorral együtt szállítva	1	2
Töltővel szállítva	30 perc	30 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	20/10	20/10
Max. nyomaték (Nm)	18.5	18.5
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 575	0 - 575
Súly akkumulátorral (kg)	1.0	1.0
Szállítva	Szerszámtáska	Szerszámtáska
Cikkszám	4935433901	4935433902
EAN kód	4002395126347	4002395126354



12 V SZUPERKOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ

PRO Li^{THIUM} ION

BSS 12C

Előnyök

- Csak 163 mm hosszú, superkompakt és erőteljes ütvecsavarozógép
- 115 Nm nyomaték
- Ipari magnézium hajtóműház a hosszabb élettartamért
- Beépített töltésszintjelző
- 1/4" hatszög bítbefogás
- Ergonómikus soft-grip kialakítás
- Új 3 sugarú LED a munkafelület teljes megvilágításáért
- Övcsipesz
- PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért

Technikai adatok

	BSS 12C-0	BSS 12C LI-202C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltővel szállítva	-	40 perc
Max. nyomaték (Nm)	115	115
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2000	0 - 2000
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3000	0 - 3000
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.0
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935446702	4935443965
EAN kód	4002395136407	4002395135639



12 V ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

PRO Li^{THIUM} ION

BSB 12G2

Előnyök

- Kompakt és erőteljes minden alkalmazáshoz
- A 30 Nm nyomaték nagy teljesítményt biztosít
- Két sebességfokozat 0-350/0-1350 percnkénti fordulattal
- 24 fokozatú nyomatékállítással
- 10 mm-es egyhüvelyű FIXTEC tokmány fém befogó lapkákkal
- 3 fokozatú üzemmód kapcsoló - könnyű váltás az alkalmazások között
- Az új 12 V/1,5 Ah PRO lítium-ion akkumulátor nagyobb teljesítményt és hosszabb működési időt biztosít
- PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért

Technikai adatok

	BSB 12G2 LI-152C	BSB 12G2 NC-142C
Akkumulátor típusa	Li-ion	NiCd
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5	1.4
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltővel szállítva	60 perc	60 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	30/10/6	30/10/6
Max. ütésszám (ütés/perc)	20.250	20.250
Tokmány mérete (mm)	10	10
Max. nyomaték (Nm)	30	30
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 350 / 0 - 1350	0 - 350 / 0 - 1350
Súly akkumulátorral (kg)	1.5	1.7
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935446690	4935431986
EAN kód	4002395136360	4002395195053



12 V FÚRÓCSAVARÓZÓ

PRO Li^{THIUM} ION

BS 12G2

Előnyök

- Kompakt és erőteljes minden alkalmazáshoz
- A 30 Nm nyomaték nagy teljesítményt biztosít
- 2 sebességes: 0-350/0-1350 percenkénti fordulat
- 24 fokozatú nyomatékállítás
- 10 mm-es egyhüvelyű FIXTEC tokmány fém befogó lapkákkal
- Az új 12 V/1,5 Ah PRO lítium-ion akkumulátor nagyobb teljesítményt és hosszabb működési időt biztosít
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért

Technikai adatok

	BS 12G2 LI-152C	BS 12G2 NC-142C
Akkumulátor típusa	Li-ion	NiCd
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5	1.4
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltővel szállítva	60 perc	60 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	30/10	30/10
Tokmány mérete (mm)	1.5 - 10	10
Max. nyomaték (Nm)	30	30
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 350/0 - 1350	0 - 350/0 - 1350
Súly akkumulátorral (kg)	1.4	1.6
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935446687	4935431985
EAN kód	4002395136353	4002395195060



12 V AKKUMULÁTOROS KOMBIKALAPÁCS

PRO Li^{THIUM} ION

BBH 12

Előnyök

- L formájú SDS kalapács fúrási és rögzítési alkalmazásokhoz akár 13 mm-es betonban is
- 0,9 J ütésenergia kimagasló teljesítményt biztosít
- Ütésleállító funkció fában, fémben történő fúráshoz
- Beépített töltésszintjelző
- Fém hajtóműház a megnövelt tartósságért
- Biztonsági kuplung a felhasználó védelméért
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért
- Csavarozó bit adapterrel szállítva

Technikai adatok

	BBH12-0	BBH 12 LI-202C	BBH 12 LI-402C	BBH 12 LI-401C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0	4.0	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2	1
Töltővel szállítva	-	40 perc	80 perc	80 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	10/8/13	10/8/13	10/8/13	10/8/13
Ütés energia (EPTA)(J)	0.9	0.9	0.9	0.9
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 800	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.6	1.8	1.8
Szállítva	-	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935446699	4935443968	4935443991	4935443988
EAN kód	4002395136391	4002395135646	4002395135721	4002395135714



AKKUMULÁTOROS LÁMPA

PRO Li^{THIUM} ION

BLL 12 C

Előnyök

- Kiváló erő/súly arány
- Kiemelkedően hosszú működési idő a Pro lítium-ion akkumulátorral



Technikai adatok

BLL 12C

Izzó típusa	LED
Akkumulátor élettartam (folyamatos üzem) (óra)	9 (1.5ah)
Súly akkumulátor nélkül (kg)	0.23
Cikkszám	4932352162
EAN kód	4002395368150



3,6 V RÚDCSAVAROZÓ

PRO Li^{THIUM} ION

SE 3.6

Előnyök

- Egyenes vagy pisztolyformába állítható fogantyú
- 10 - fokozatú nyomaték-szabályozás egy külön fúrási fokozattal
- Ergonómikus, modern design
- 2- sebességes hajtóműház
- 1/4 " hatszög bitbefogás



Technikai adatok

SE 3.6 LI-152C

Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltővel szállítva	30 perc
Max. fúrási átmérő alumínium/fa (mm)	5/6
Max. nyomaték (Nm)	6.5
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	200/600
Súly akkumulátorral (kg)	0.6
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935413165
EAN kód	4002395197538



LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ

LMG 50

Előnyök

- "Point and shoot" (jelöld ki és mérd) - rendszer - egy személy által történő mérés csupán egy gomb használatával
- Terület, térfogat, magasság és szélesség mérése
- 3 típusú Püthagorasz
- Nagy és könnyen leolvasható 3 soros LCD kijelző, automatikus fehér háttérrel
- Kihajtható láb, a sarkoktól és élektől történő méréshez
- Az utolsó 10 mérés tárolása
- IP54 víz és pornak ellenálló
- Rendkívül vékony lézeres távolságmérő
- Gumiborítás a kiváló tartásért
- Nagy kiemelkedő gombok
- Övcsipesz segítségével könnyen tárolható, zsebben elfér
- Összeadás/kivonás funkció a területek és térfogatok méréséhez
- 3 pontban történő mérés: hátulról, előlről és a sarkokban
- Közvetlen felületmérés

Technikai adatok


	LMG 50
Akkumulátor típusa	2 x AAA
Méret (mm)	109 x 40 x 32
IP osztály	IP 54
Max. mérési tartomány (m)	50
Püthagorasz funkció	3 pontos
Hőmérséklet tartomány (°C)	-10°C-tól + 50°C-ig
Súly akkumulátorral (kg)	0.1
Cikkszám	4935447680
EAN kód	4002395294275



3 típusú közvetett távolságmérés



Időzítő funkció

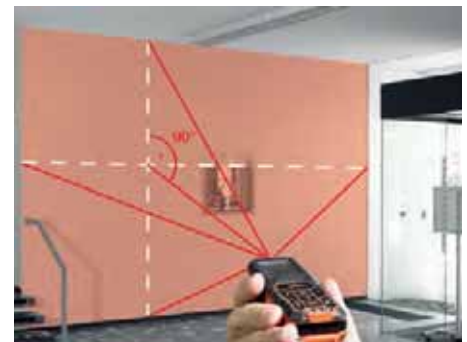

Egyedülálló a piacon, 2 típusú közvetett felületmérés



Kitámasztó tűske a sarokban történő pontos méréshez



Folyamatos mérés min/max



Övcsipesz

PRO LÍTIUM-ION TECHNOLÓGIA



CSÚSZÓÉRINTKEZŐS KIALAKÍTÁS

A KÖNNYŰ, BIZTONSÁGOS ILLESZKEDÉSÉRT

SÜLLYESZTETT CSATLAKOZÓK

AZ ESETLEGES RÖVIDZÁRLAT ELKERÜLÉSÉÉRT

NAGY HŰTŐBORDA

A GYORSABB HŐELVEZETÉSÉRT

NAGY KAPACITÁSÚ

LÍTIUM-ION CELLÁK

GUMI REZGÉSCSILLAPÍTÓK

AZ ÜTÉSEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN

TARTÓS

KÜLSŐ HÁZ

TÖLTÉSSZINTJELZŐ

SEGÍT A FELHASZNÁLÓNAK NYOMON KÖVETNI AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSEGI SZINTJÉT

KÉTKEZES KIOLDÓ GOMBOK

MEGELŐZI AZ AKKUMULÁTOR VÉLETLENSZERŰ ELTÁVOLÍTÁSÁT

HÁROMSZOROS

BIZTONSÁGI ÁRAMKÖR

SZILÁRD CELLATARTÓ

SZOROSAN A HELYÜKÖN TARTJA A CELLÁKAT A KÁROSODÁSOK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN

KETTŐS PONTHEGESZTÉS

TARTÓSSÁGOT BIZTOSÍT A MAGAS VIBRÁCIÓJÚ ALKALMAZÁSOK SORÁN ÉS JOBBAN ELLENÁLL A HŐHATÁSOKNAK

Az AEG Pro lítium-ion technológiája optimális teljesítményt szolgáltat napjaink profi szakemberei számára az akkumulátor és a gép védelme mellett a következő 3 eljárás segítségével

1) Elektronikus védelem

- automatikusan kikapcsol, ha a túlzott áramerősség veszélyezteti az akkumulátort és a gépet
- a hőkioldó védi az akkumulátort a magas hőmérséklettel szemben
- védi az egyes cellákat a túlzott lemerüléstől

2) Masszív konstrukció

- az AEG Pro lítium-ion technológiája által biztosított előnyök maximálisan kihasználhatóak a külső- és belső kialakításból adódó kiemelkedő tartóssággal

3) Egyedi cella ellenőrzés

- az egyedi cellák eltérő módon töltődnek fel, illetve merülnek le
 - az AEG Pro lítium-ion technológiája testreszabott egyedi cella fel- és letöltést kínál a maximális cella élettartam érdekében

HÁROMSZOROS VÉDELEM

HŐMÉRSÉKLET FIGYELÉS



TERMIKUS TÚLTERHELÉS VÉDELEM

Véd a túlmelegedéstől

TÚLÁRAM FIGYELÉSE



VÉDELEM A TÚLZOTT ÁRAMERŐSSÉGGEL SZEMBEN

Véd a túlterheléstől

AZ EGYES CELLÁK FIGYELÉSE



AZ EGYES CELLÁK FIGYELÉSE

Véd a túltöltéstől és a túlkisüléstől

AKKUMULÁTOROK

18 V



	L1840R	L1830R	L1820R	L1815R	B1817G	B1814G
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	NiCd	NiCd
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0	3.0	2.0	1.5	1.7	1.4
Kompatibilis töltő	AL 1218G, AL 9618	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218
Cikkszám	4932430170	4932352655	4932430169	4932352654	4932352480	4932352533
EAN kód	4002395378319	4002395373130	4002395378302	4002395373123	4002395371396	4002395371914

14.4 V



	L1430R GEN II	L1420R	L1415R	B1414G
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	NiCd
Akkumulátor kapacitás (Ah)	3.0	2.0	1.5	1.4
Kompatibilis töltő	AL 9618, BL 1218, AL 1218G	AL 9618, BL 1218, AL 1218G	AL 9618, BL 1218, AL 1218G	BL 1218, AL 9618, AL 1218G
Cikkszám	4932352657	4932430167	4932352656	4932352531
EAN kód	4002395373154	4002395378289	4002395373147	4002395371891

12 V



	L1240	L1230	L1220	L1215	L1215R	M1230R	B1214G
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	NiMH	NiCd
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0	3.0	2.0	1.5	1.5	3.0	1.4
Kompatibilis töltő	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218	AL 9618, BL 1218
Cikkszám	4932430166	4932352824	4932430165	4932352658	4932430365	4932352107	4932352532
EAN kód	4002395378272	4002395374823	4002395378265	4002395373161	4002395380268	4002395367603	4002395371907

3.6 V



SL 3.6

Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5
Kompatibilis töltő	LA 036
Cikkszám	4932352969
EAN kód	4002395376278

TÖLTŐK

	Akkumulátor típusa	Töltési tartomány	Töltési idő	Cikkszám	EAN kód
AL1214G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 14.4 V	60 perc	4932352481	4002395371402
AL1218G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	60 perc	4932352528	4002395371860
BL 1218 GEN II	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	30 perc	4932352659	4002395373178
LL1230	Li-ion	12 V	30 perc	4932352096	4002395367498
LA 036	Li-ion, NiCd, NiMH	3.6 V	30 perc	4932352097	4002395367504

KALAPÁCS VÁLASZ- TÉKUNK

SDS-PLUS FÚRÓKALA- PÁCSOK

Az AEG nagy teljesítményű fúró-, kombi, véső- és bontókalapácsok széles választékát kínálja.

AEG
POWERTOOLS



KALAPÁCS VÁLASZTÉKUNK



SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCS

BH 22E


Előnyök

- Erőteljes 650 wattos motor
- 22 mm-es fúrásteljesítmény betonban
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet
- Elektronika változtatható sebességgel
- Ütésleállító funkció fában, fémbe történő fúráshoz
- Elektronika változtatható sebességgel
- Szerszámkofferrel, pótfogantyú fém mélységmérővel, 4 m kábellel



Technikai adatok

	BH 22E
Felvett teljesítmény (W)	650
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1290
Ütés energia (EPTA)(J)	1.9
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3700
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	30/13/22
Súly (kg)	2.5
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935411480
EAN kód	4002395197026



SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCS

BH 24E


Előnyök

- Erőteljes 720 wattos motor
- 24 mm-es fúrásteljesítmény betonban
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet
- Elektronika változtatható sebességgel
- Ütésleállító funkció fában, fémbe történő fúráshoz
- Forgásirány váltó mechanizmus
- Softgrip fogantyú a kényelmes használatért
- Szerszámkofferrel, pótfogantyú fém mélységmérővel, 4 m kábellel szállítva



Technikai adatok

	BH 24E
Felvett teljesítmény (W)	720
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Ütés energia (EPTA)(J)	2.3
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	30/13/24
Súly (kg)	2.4
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935428200
EAN kód	4002395194384



SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

KH 24XE

Előnyök

- Erőteljes 720 wattos motor
- 24 mm-es fúrásteljesítmény betonban
- Könnyű vésési funkció
- FIXTEC gyors tokmáncsere
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet
- Elektronika változtatható sebességgel
- Ütésleállító funkció fában, fémbe történő fúráshoz
- Forgásirány váltó mechanizmus
- Softgrip fogantyú a kényelmes használatért
- Szerszámkofferrel, pótfogantyú fém mélységmérővel, FIXTEC adapterrel, 4 m kábellel, kulcsnélküli tokmánnal szállítva

Technikai adatok

	KH 24XE	KH 24E
Felvett teljesítmény (W)	720	720
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500	0 - 1500
Ütés energia (EPTA)(J)	2.3	2.3
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500	0 - 4500
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	30/13/24	30/13/24
FIXTEC	Igen	Nem
Súly (kg)	2.6	2.4
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935428220	4935428210
EAN kód	4002395194407	4002395194391



SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS


KH 26E

Előnyök

- Erőteljes 800 wattos motor
- 26 mm-es fúrásteljesítmény betonban
- Könnyű vésési funkció
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet
- Elektronika változtatható sebességgel
- Ütésleállító funkció fában, fémbe történő fúráshoz
- Forgásirány váltó mechanizmus
- Softgrip fogantyú a kényelmes használatért
- Pótfogantyú fém mélységmérővel, 4 m kábellel szállítva

Technikai adatok

	KH 26E	KH 26XE
Felvett teljesítmény (W)	800	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500	0 - 1500
Ütés energia (EPTA)(J)	2.5	2.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500	0 - 4500
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	30/13/26	30/13/26
FIXTEC	Nem	Igen
Súly (kg)	2.6	2.8
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935428180	4935428910
EAN kód	4002395194360	4002395194681

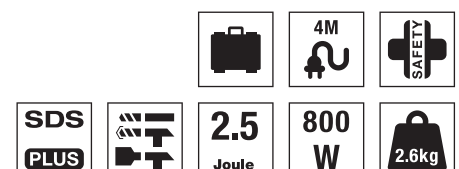

SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

KH 28 Super XE

Előnyök


- Erőteljes 1010 wattos motor
- 28 mm-es fúrásteljesítmény betonban
- Könnyű vésési funkció
- Lágy ütés funkció, amely a lágy anyagokban történő fúrás/vésés érdekében csökkenti az ütésenergiát és a forgási sebességet
- FIXTEC gyors szerszámcseré rendszer
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet
- Elektronika változtatható sebességgel
- Ütésleállító funkció fában, fémben történő fúráshoz
- Softgrip fogantyú a kényelmes használatért
- Elektronika változtatható sebességgel
- Elektronikus túlterhelésvédelem
- Pótfogantyú fém mélységmérővel, FIXTEC adapterrel, 4 m kábellel, kulcsnélküli tokmánnal szállítva



Technikai adatok

KH 28 Super XE

Felvett teljesítmény (W)	1010
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Ütés energia (EPTA)(J)	2.8
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 5000
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	30/13/28
Súly (kg)	2.8
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935428190
EAN kód	4002395194377

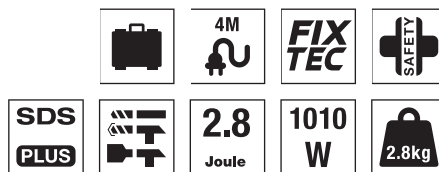

SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

BH 26LXE

Előnyök

- Erőteljes 750 wattos motor
- 26 mm-es fúrásteljesítmény betonban
- Forgás megállítás a könnyű vésési alkalmazásokhoz
- Lágy ütés funkció, amely a lágy anyagokban történő fúrás/vésés érdekében csökkenti az ütésenergiát és a forgási sebességet
- FIXTEC gyors szerszámcseré rendszer
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentősen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet
- Ütésleállító funkció fában, fémben történő fúráshoz
- Szerszámkofferrel, pótfogantyú fém mélységmérővel, FIXTEC adapterrel és kulcsnélküli tokmánnal, 4 m kábellel szállítva




Technikai adatok

BH 26LXE

BH 26LE

Felvett teljesítmény (W)	750	750
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1400	0 - 1400
Ütés energia (EPTA)(J)	2.7	2.7
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500	0 - 4500
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	30/13/26	30/13/26
FIXTEC	Igen	Nem
Súly (kg)	3.1	2.9
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935412000	4935412042
EAN kód	4002395197187	4002395197903

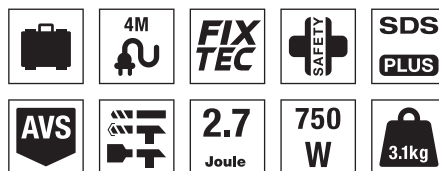

SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

PN 3500X


Előnyök

- Erőteljes 750 wattos motor
- 30 mm-es fúrásteljesítmény betonban
- Könnyű vésési funkció
- Lágú ütés funkció, amely a lágú anyagokban történő fúrás/vésés érdekében csökkenti az ütésenergiát és a forgási sebességet
- FIXTEC gyors szerszámcseré rendszer
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentősen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet
- Ütésleállító funkció fában vagy fémbe történő fúráshoz
- Pótfogantyú fém mélységmérővel, FIXTEC adapterrel és kulcsos tokmánnal, 4 m kábellel szállítva



Technikai adatok

	PN 3500X	PN 3500
Felvett teljesítmény (W)	750	750
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 970	0 - 970
Ütés energia (EPTA)(J)	3.4	3.4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4200	0 - 4200
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	40/16/30	40/16/30
FIXTEC	Igen	Nem
Súly (kg)	3.6	3.4
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935412210	4935412152
EAN kód	4002395198337	4002395198306

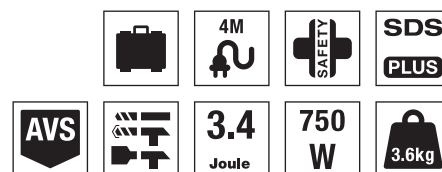

SDS-PLUS VÉSŐKALAPÁCS

PM 3


Előnyök

- Erőteljes 720 wattos motor
- 3,6 J ütésenergia az erőteljesebb vésésért
- Variolock (35 pozíció): kiválasztható a legalkalmasabb vésési szög
- Szerviznyílás a szénkefék könnyű cseréjéhez
- Reteszelt kapcsoló
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentősen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
- Softgrip fogantyú a kényelmes használatért
- Pótfogantyúval és 4 m kábellel szállítva



Technikai adatok

	PM 3
Felvett teljesítmény (W)	720
Ütés energia (EPTA)(J)	3.6
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3650
Súly (kg)	3.7
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935412541
EAN kód	4002395199044



SDS-MAX KOMBIKALAPÁCS

KH 5 G


Előnyök

- Erőteljes 1100 W motor
- 7,5 J EPTA üténergia
- 40 mm fúrési kapacitás betonba
- Forgásmegállítási a könnyű vésési alkalmazásokhoz
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt
- Lágýindítás a precíz indításért
- Egyenes pótfogantyúval, 4 m kábelrel szállítva
- Soft grip a fő- és pótfogantyún



Technikai adatok

	KH 5 G
Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 450
Ütés energia (EPTA)(J)	7.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3000
Fúrásteljesítmény betonban fúrószárral/ fúrókoronával/ áttörő fúróval [mm]	40/105/65
Súly (kg)	6.4
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935418160
EAN kód	4002395133062

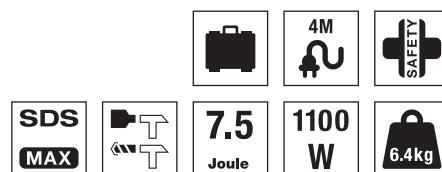

SDS-MAX KOMBIKALAPÁCS

KH 5 E


Előnyök

- Erőteljes 1200 wattos motor
- 40 mm-es fúrásteljesítmény betonban
- Könnyű vésési funkció
- Lágý ütés funkció, amely a lágý anyagokban történő fúrás/vésés érdekében csökkenti az üténergiait és a forgási sebességet
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentősen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet
- Lágýindítás a fúrás / vésés precíz kezdéséhez
- A szervízjelző lámpa azonnal jelez a szénkefék elhasználódásakor
- Üzemjelző fény jelzi, ha a gép áram alatt van
- Egyenes pótfogantyúval, 6 m kábelrel szállítva



Technikai adatok

	KH 5 E
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 300
Ütés energia (EPTA)(J)	8.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 2840
Fúrásteljesítmény betonban fúrószárral/ fúrókoronával/ áttörő fúróval [mm]	40/90/65
Súly (kg)	6.6
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935412326
EAN kód	4002395198603

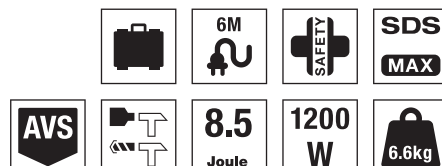

SDS-MAX BONTÓKALAPÁCS

MH 5 G


Előnyök

- Kiváló erő-súly arány
- Két fokozatú SDS-Max véső kalapács
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- Erős magnézium ház a nagy igénybevételre, csapágyak megfelelő felfekvése és jobb hűtése
- Alacsony vibrációnak köszönhetően megnövekszik a napi használati idő
- Soft grip fő- és pótfogantyú
- Pótfogantyúval, 4 m kábellel szállítva



Technikai adatok

	MH 5G
Felvett teljesítmény (W)	1100
Ütés energia (EPTA)(J)	7.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3000
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	16.7
Súly (kg)	5.9
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935443170
EAN kód	4002395135462



SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS

MH 5 E


Előnyök

- Erőteljes 1200 wattos motor
- 8,5 J ütéenergia a könnyű vésésért
- Lágú ütés funkció, amely a lágú anyagokban történő vésés érdekében csökkenti az ütésenergiát és a forgási sebességet
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentősen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
- Lágúindítás a fúrás / vésés precíz kezdéséhez
- A szervízjelző lámpa azonnal jelez a szénkefék elhasználódásakor
- Üzemjelző fény jelzi, ha a gép áram alatt van
- D-pótfogantyúval, 6 m kábellel szállítva



Technikai adatok

	MH 5 E
Felvett teljesítmény (W)	1200
Ütés energia (EPTA)(J)	8.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 2840
Súly (kg)	6.2
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935412361
EAN kód	4002395198795



SDS-MAX KOMBIKALAPÁCS

PN 11 E


Előnyök

- Erőteljes 1700 wattos motor
- 20 J ütőenergia a nehéz bontó munkálatokhoz
- 50 mm-es fúrásteljesítmény betonban
- Elektronika változtatható sebességgel
- Üresjárat sebesség korlátozás
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentősen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet
- Lágyindítás a fúrás / vésés precíz kezdéséhez
- A szervízkijelző lámpa azonnal jelez a szénkefék elhasználódásakor
- Önleoldó szénkefék
- Softgrip fogantyú a kényelmes használatért
- D pótfogantyúval, egyenes fogantyúval, 6 m kábellel szállítva



Technikai adatok

	PN 11 E
Felvett teljesítmény (W)	1700
Ütés energia (EPTA)(J)	20
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	975 - 1950
Fúrásteljesítmény betonban fúrószárral/ fúrókoronával/ áttörő fúróval (mm)	50/150/80
Súly (kg)	11.8
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935412440
EAN kód	4002395198931

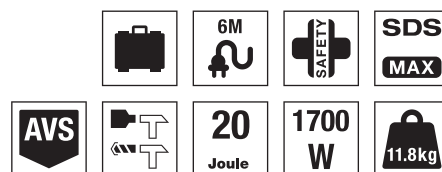

SDS-MAX BONTÓKALAPÁCS

PM 10 E

Előnyök

- Erőteljes 1600 wattos motor
- 20 J ütőenergia a nehéz bontó munkálatokhoz
- Elektronika változtatható sebességgel
- Üresjárat sebesség korlátozás
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentősen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
- Lágyindítás a fúrás / vésés precíz kezdéséhez
- A szervízkijelző lámpa azonnal jelez a szénkefék elhasználódásakor
- Önleoldó szénkefék
- Softgrip fogantyú a kényelmes használatért
- D-pótfogantyúval, 6 m kábellel szállítva



Technikai adatok

	PM 10 E
Felvett teljesítmény (W)	1600
Ütés energia (EPTA)(J)	20
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	975 - 1950
Súly (kg)	11.0
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935412418
EAN kód	4002395198832



FÚRÓ/KOMBIKALAPÁCSOK

		Felvett teljesítmény (W)	Ütés energia (EPTA)(J)	Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	Súly (kg)
BBH 12		12	0.9	0 - 5350	4.4	-	1.8
BBH 18		18	2.3	0 - 4200	16.0	8.8	3.5
BH 22E		650	1.9	0 - 3700	15.5	-	2.5
BH 24E		720	2.3	0 - 4500	14.0	-	2.4
KH 24XE		720	2.3	0 - 4500	14.0	11.6	2.6
KH 26E		800	2.5	0 - 4500	15.0	12.4	2.6
BH 26LXE		750	2.7	0 - 4500	14.5	13	3.1
KH 28 Super XE		1010	2.8	0 - 5000	15.4	13.5	2.8
PN 3500X		750	3.4	0 - 4200	20.0	15	3.6
KH 5 G		1100	7.5	0 - 3000	16.8	16.7	6.4
KH 5 E		1200	8.5	0 - 2840	13.0	9	6.6
PN 11 E		1700	20	975 - 1950	12.5	11	11.8

BONTÓ KALAPÁCSOK

		Felvett teljesítmény (W)	Ütés energia (EPTA)(J)	Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	Vibráció szintje fúrásnál (m/s ²)	Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	Súly (kg)
PM 3		720	3.6	0 - 3650	-	10	3.7
MH 5G		1100	7.5	0 - 3000	-	16.7	5.9
MH 5 E		1200	8.5	0 - 2840	-	11.5	6.2
PM 10 E		1600	20	975 - 1950	-	11	11.0

FÚRÓGÉP VÁLASZ- TÉKUNK

FÚRÓGÉPEK

Erő, a mélyebbre fúráshoz – napjaink profi felhasználói számára ajánlja az AEG kimagasló teljesítményű és megbízható ütvefúróit.

AEG
POWERTOOLS



FÚRÓGÉP VÁLASZTÉKUNK



FÚRÓGÉP

BE 750 RE

Előnyök

- Kompakt és erőteljes 750 wattos motor
- Fordulatszám előválasztó a kapcsolóban
- Magas fordulatszám: 3000 fordulat/perc
- IMB kialakítás a tartósságért
- Kéthüvelyű 13 mm tokmány
- Mikrobarázdált gumibevonatú fogantyú a kiváló fogásért



Technikai adatok

	BE 750 RE
Felvett teljesítmény (W)	750
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 3000
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	30/13
Tokmány mérete (mm)	1.5 - 13
Max. nyomaték (Nm)	27
Súly (kg)	1.9
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4935449160
EAN kód	4002395245116



FÚRÓGÉP

B4-1050

Előnyök

- Négysebességű fúrógép 32 mm-ig történő fúráshoz.
- Melltámasz és 57 mm-es hajtóműnyak, használható mágnes talpas fúróállvánnyal
- Kúp befogás (3-as morze kúp)
- Csatlakoztatható fogantyú állítható hosszúsággal
- Melltámasszal, fogantyúval, 4 m kábellel szállítva



Technikai adatok

	B4-1050
Felvett teljesítmény (W)	1050
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	220/260/350/420
Max. fúrási átmérő alumínium/fa (mm)	52/32/52
Max. nyomaték (Nm)	200
Szerszám befogás	3-as morze kúp
Súly (kg)	9.7
Szállítva	-
Cikkszám	4935415000
EAN kód	4002395193356



EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SBE 705 RE

Előnyök

- Erőteljes 705 wattos motor
- Fordulatszám előválasztó a kapcsolóban
- Gyors fúrási sebesség: 2800 ford/perc
- IMB – Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
- Kiváló minőségű 13 mm fém tokmány
- Mikrobarázdált gumibevonatú fogantyú a kiváló tartásért



Technikai adatok

	SBE 705 RE
Felvett teljesítmény (W)	705
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2800
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton	30/13/20/15
Max. nyomaték (Nm)	25
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	1.9
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4935442830
EAN kód	4002395247851



EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SBE 750 RE

Előnyök

- Kompakt és erőteljes 750 wattos motor
- Fordulatszám előválasztó a kapcsolóban
- 3000 fordulat percenként
- IMB – Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
- Megerősített kéthüvelyű 13 mm tokmány
- Mikrobarázdált gumibevonatú fogantyú a kiváló tartásért



Technikai adatok

	SBE 750 RE	SBE 750 RZ
Felvett teljesítmény (W)	750	750
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	16	16
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	20	20
Max. nyomaték (Nm)	27	27
Tokmány mérete (mm)	1.5 - 13	1.5 - 13
Súly (kg)	1.9	1.9
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámtáska
Cikkszám	4935442850	4935442840
EAN kód	4002395247875	4002395247868



NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVEFÚRÓ

SB2E 750 RX
ST

Előnyök

- Kompakt és erőteljes 750 wattos ütvefúrógép
- A 62 Nm-es nyomaték nagy teljesítményt biztosít
- IMB Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
- Kétsebességes hajtóműház szinkronizált sebességváltóval
- Változtatható sebességszabályozás irányváltóval
- Szénkefékhez való könnyű hozzáférés a soft grip bevonat eltávolításával
- Útésleállítás fúráshoz
- Fém kulcsnélküli tokmány 13 mm
- Szerszámkofferrel, pótfogantyú fém mélységmérővel, 4 m kábellel szállítva



Technikai adatok

	SB2E 750 RX ST	SB2E 750 R ST
Felvett teljesítmény (W)	750	750
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1200/0 - 3400	0 - 1200/0 - 3400
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton	40/13/22/20	40/13/22/20
Max. nyomaték (Nm)	62	62
Tokmány mérete (mm)	13	13
Súly (kg)	2.5	2.5
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935412853	4935412839
EAN kód	4002395192779	4002395192700



L-FORMÁJÚ ÜTVEFÚRÓ

Ergomax

Előnyök

- Ultrakompakt és erőteljes 750 wattos ütvefúrógép
- Egyedülálló ergonómikus forma
- Eltávolítható főfogantyú
- IMB Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
- Változtatható sebességszabályozás irányváltóval
- Szabadalmazott FIXTEC rendszer - a tartozékok gyors és egyszerű cseréjéhez
- 2-sebességes, bolygókerékes, szinkronizált hajtómű
- A közvetlen bitbefogás révén lecsökken a gép súlya, hossza és jobban látható a csavarozás helye
- Útésleállítás fúráshoz
- Fém kulcsnélküli tokmány 13 mm
- Szerszámkofferrel, pótfogantyú fém mélységmérővel, 4 m kábellel szállítva



Technikai adatok

	Ergomax
Felvett teljesítmény (W)	750
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1200/0 - 3400
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton	40/13/22/20
Max. nyomaték (Nm)	58
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	2.6
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935412396
EAN kód	4002395198870



KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SB2E 850 R

Előnyök

- 850 wattos erőteljes kétsebességes ütvefúró
- 10 mm-el rövidebb, mint a megelőző verzió (teljes hossz 235 mm)
- Nagy kapcsoló fordulatszám előválasztóval
- Nagy fém hajtóműház a hosszabb élettartamért
- 13 mm fém tokmány
- Ergonómikus Softgrip bevonat a kényelmes használatért

Technikai adatok

	SB2E 850 R	SB2E 850 RZ
Felvett teljesítmény (W)	850	850
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1000/0 - 3000	0 - 1000/0 - 3000
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton	40/13/22/20	40/13/22/20
Max. nyomaték (Nm)	56	56
Tokmány mérete (mm)	13	13
Súly (kg)	2.7	2.7
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935447360	4935447370
EAN kód	4002395294152	4002395294169



KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SB2E 1100 RV

Előnyök

- 1100 wattos erőteljes kétsebességes ütvefúró
- AVS – anti-vibrációs rendszer a kényelmes használatért
- Nagyméretű fém hajtóműház a hosszabb élettartamért
- 13 mm fém tokmány
- Ergonómikus Softgrip kialakítás a kényelmes használatért

Technikai adatok

	SB2E 1100 RV	SB2E 1100 RVZ
Felvett teljesítmény (W)	1100	1100
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1000/0 - 3200	0 - 1000/0 - 3200
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton	40/13/24/22	40/13/24/22
Max. nyomaték (Nm)	60	60
Tokmány mérete (mm)	13	13
Súly (kg)	2.9	2.9
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935447375	4935447385
EAN kód	4002395294176	4002395294183



SZÁRAZ GYÉMÁNTFÚRÓ

DB 1500-2 XE


Előnyök

- Erőteljes 1500 wattos motor
- Nagy teljesítményű, 2-sebességes száraz gyémántfúrógép
- Kétszeres védelem az összekapcsolt mechanikus és elektronikus tengelykapcsolónak köszönhetően
- Robosztus felépítés fém hajtóműházzal
- Kétszempontú hajtóműház
- Elektronika lágyindítással a pontos fúrás és a motor túlterhelésének elkerülése érdekében
- Lágyítás funkció
- Fogantyúval szállítva



Technikai adatok

	DB 1500-2XE
Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500/0 - 3000
Tengelymenet	M 18 x 2.5
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	162
Súly (kg)	4.2
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935412475
EAN kód	4002395198955



FALHORONYMARÓ

MFE 1500


Előnyök

- Erőteljes 1500 wattos motor
- Elektronika, termikus túlterhelésvédelem és lágyindítás
- Változtatható és állítható marásmélység
- Változtatható marási szélesség
- Bayonett záras porszívócsatlakozás
- Tengelyretest
- Szerszámkofferrel, 4 m kábellel, kitörővősele, pótfogantyúval, elszívó csatlakozással, csavarkulccsal szállítva



Technikai adatok

	MFE 1500
Felvett teljesítmény (W)	1500
Tárcsa átmérő (mm)	125
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 9500
Vágószélesség (mm)	8-26
Súly (kg)	4.1
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935413605
EAN kód	4002395192809



CSAVARBEHAJTÓ GIPSKARTONÓZÁSHOZ

S 4000 E


Előnyök

- Erőteljes 720 wattos motor a megnövelt teljesítményért
- Kompakt, nagy sebességű szárazfalazati csavarbehajtó
- A teljesen fém hajtóműház heavy-duty (nagy igénybevételre tervezett) tartósságot biztosít
- Könnyen szabályozható mélységbeállító orr a megegyező mélységért
- Irányváltó mechanizmus
- Ergonómikus forma a biztonságos és kényelmes kezelésért
- 1/4" hatszög bitbefogás
- Övcsipesz
- Mélységmérővel, bittartóval, PH2 bittel, övcsipesszel, 4 m kábellel szállítva



Technikai adatok

	S 4000 E
Felvett teljesítmény (W)	720
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 4000
Gipszkartoncsavarok [mm]	5
Max. nyomaték (Nm)	10
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly (kg)	1.4
Szállítva	-
Cikkszám	4935413215
EAN kód	4002395197637

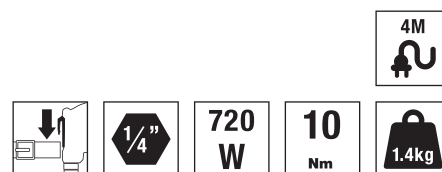

CSAVARBEHAJTÓ ÖNMETSZŐ CSAVAROKHOZ

S 2500 E


Előnyök

- Erőteljes 720 wattos motor a megnövelt teljesítményért
- Kompakt csavarbehajtó magas nyomatékkal önműró csavarokhoz
- A teljesen fém hajtóműház tartósságot biztosít
- Könnyen szabályozható mélységbeállító orr a megegyező mélységért
- Forgásirány váltó mechanizmus
- Ergonómikus forma a biztonságos és kényelmes kezelésért
- 1/4" hatszög bitbefogás
- Övcsipesz
- 2 db mélységmérővel, 3/8" és 5/16" hatszög dugókulccsal, bittartóval, PH2 bittel, övcsipesszel, 4 m kábellel szállítva



Technikai adatok

	S 2500 E
Felvett teljesítmény (W)	720
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2500
Önmetsző csavarok [mm]	6
Facsarok [mm]	6
Max. nyomaték (Nm)	14
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly (kg)	1.5
Szállítva	-
Cikkszám	4935413225
EAN kód	4002395197651



FÉMMEG- MUNKÁLÓ GÉPEK VÁLASZTÉKA

ERŐ AZ ANYAGLE- HORDÁSHOZ

Az AEG kéziszerszámok kiterjedt, teljesítményben nagy választékú csiszolóit ajánlja a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz. Ezek a kiemelkedő teljesítményű szerszámok a legkihívóbb környezetben is egyszerűen és kényelmesen használhatóak köszönhetően kimagasló tulajdonságaiknak.

AEG
POWERTOOLS





KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 8-115 S

Előnyök

- Új erőteljes 800 wattos motor
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Fém hajtóműház a tartósságért
- Irányított levegőelvezetés
- A hajtóműház 90°-onként elfordítható
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
- Védett levegőbevezető nyílások
- Tengelyretesz
- Pótfogantyúval, alátéttel és kulccsal szállítva



Technikai adatok

	WS8-115S
Felvett teljesítmény (W)	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12.000
Max. vágási mélység (mm)	35
Tárcsa átmérő (mm)	115
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	1,9
Szállítva	–
Cikkszám	4935451293
EAN kód	4002395150519

12000
RPM

115 mm

800
W

1.9kg

KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 8-125 S

Előnyök

- Új erőteljes 800 wattos motor
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Fém hajtóműház a tartósságért
- Irányított levegőelvezetés
- A hajtóműház 90°-onként elfordítható
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
- Védett levegőbevezető nyílások
- Tengelyretesz
- Pótfogantyúval, alátéttel és kulccsal szállítva



Technikai adatok

	WS8-125SK	WS8-125S
Felvett teljesítmény (W)	800	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12.000	12.000
Max. vágási mélység (mm)	40	40
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Tengelymenet	M14	M14
Súly (kg)	1,9	1,9
Szállítva	Szerszámkoffer	–
Cikkszám	4935451298	4935451296
EAN kód	4002395150564	4002395150540

12000
RPM

125 mm

800
W

1.9kg

KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 10-115 S

Előnyök


- Új 1000 wattos motor kiemelkedő teljesítménnyel
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Fém hajtómű a tartósságért
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
- Optimalizált hűtő rács a túlmelegedés elkerüléséért
- Nagyon kompakt hossz és körméret a hosszantartó kényelmes munkavégzésért
- Könnyű súly a legjobb irányításért
- AVS - rezgéscsillapított fogantyú a kényelmes és biztonságos használatért
- Kitörés ellen védett és kulcs nélkül állítható védőburkolat a könnyű és gyors állításért
- Tengelyretesz
- AVS rezgéscsökkentett pótfogantyú, kulcs nélkül állítható védőburkolat, alátét, anya, kulcs



Technikai adatok

WS 10-115 S

Felvett teljesítmény (W)	1000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11.500
Max. vágási mélység (mm)	35
Tárcsa átmérő (mm)	115
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2,3
Szállítva	-
Cikkszám	4935451300
EAN kód	4002395150588

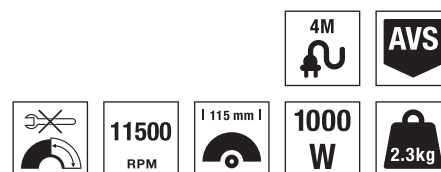

KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 10-125 S

Előnyök

- Új 1000 wattos motor kiemelkedő teljesítménnyel
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Fém hajtómű a tartósságért
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
- Optimalizált hűtő rács a túlmelegedés elkerüléséért
- Nagyon kompakt hossz és körméret a hosszantartó kényelmes munkavégzésért
- Könnyű súly a legjobb irányításért
- AVS - rezgéscsillapított fogantyú a kényelmes és biztonságos használatért
- Kitörés ellen védett és kulcs nélkül állítható védőburkolat a könnyű és gyors állításért
- Tengelyretesz
- AVS pótfogantyúval, kulcs nélküli védőburkolattal, alátéttel, anyával, kulccsal




Technikai adatok

WS 10-125 S

WS 10-125 SK

Felvett teljesítmény (W)	1000	1000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11.500	11.500
Max. vágási mélység (mm)	40	40
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Tengelymenet	M14	M14
Súly (kg)	2,3	2,3
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935451302	4935451303
EAN kód	4002395151202	4002395151219

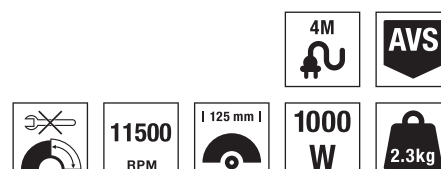

KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 12-125 S


Előnyök

- Új 1200 wattos motor kiemelkedő teljesítménnyel
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Fém hajtómű a tartósságért
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
- Optimalizált hűtő rács a túlmelegedés elkerüléséért
- Nagyon kompakt hossz és körméret a hosszantartó kényelmes munkavégzésért
- Könnyű súly a legjobb irányításért
- AVS - rezgéscsillapított fogantyú a kényelmes és biztonságos használatért
- Kitérés ellen védett és kulcs nélkül állítható védőburkolat a könnyű és gyors állításért
- Tengelyretesz
- AVS pótfogantyúval, alátéttel és kulccsal szállítva



Technikai adatok

	WS 12-125 SK	WS 12-125 S
Felvett teljesítmény (W)	1200	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11.500	11.500
Max. vágási mélység (mm)	40	40
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Tengelymenet	M14	M14
Súly (kg)	2,4	2,4
Szállítva	Szerszámkoffer	-
Cikkszám	4935451307	4935451306
EAN kód	4002395151257	4002395151240

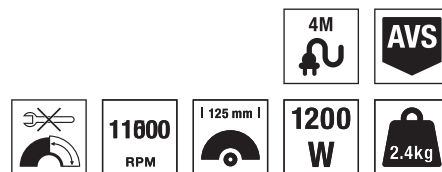

KIS SAROKCSISZOLÓ

WS13-125 SXE


Előnyök

- Új 1300 wattos motor kiemelkedő teljesítménnyel
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Változtatható sebesség az alacsonyabb fordulatszámért kifejezetten a befejező munkálatokhoz
- Állandó fordulatszám a legjobb teljesítményért és magas nyomatékért, még az alacsony fordulatszámot igénylő alkalmazásoknál is
- Fém hajtómű a tartósságért
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
- Optimalizált hűtő rács a túlmelegedés elkerüléséért
- Nagyon kompakt hossz és körméret a hosszantartó kényelmes munkavégzésért
- Könnyű súly a legjobb irányításért
- AVS - rezgéscsillapított fogantyú a kényelmes és biztonságos használatért
- Kitérés ellen védett és kulcs nélkül állítható védőburkolat a könnyű és gyors állításért
- Tengelyretesz
- AVS pótfogantyúval, kulcs nélküli védőburkolattal, alátéttel, anyával, kulccsal szállítva



Technikai adatok

	WS13-125 SXE	WS13-125 SXEK
Felvett teljesítmény (W)	1300	1300
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	2.800 - 11.500	2.800 - 11.500
Max. vágási mélység (mm)	40	40
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Tengelymenet	M14	M14
Súly (kg)	2,4	2,4
Szállítva	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935451309	4935451310
EAN kód	4002395151271	4002395151288

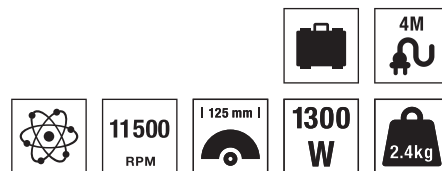



KIS SAROKCSISZOLÓ

WSE 14-125 MX

Előnyök

- Erőteljes 1450 wattos motor
- DIGITRONIC® változtatható sebesség, lágyindítás, motortúlterhelés védelem és üresjárat sebességkorlátozás
- FIXTEC - Szabadalmaztatott szorítóanya a gyors és könnyed tárcsacseréhez
- Automatikusan lekapcsolódó szénkefék
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab jó láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
- Epoxy gyantával bevont álló és forgórészek - csiszolási porral szemben védett a hosszabb élettartamért
- Új, elforgatható védőburkolat, szerszám nélküli beállítással
- Tengelyrögzítő biztonsági mechanizmussal
- Nagy felületű kapcsoló
- 4 m kábellel, pótfogantyúval, peremes anyával, védőburkolattal, FIXTEC szorítóanyával



Technikai adatok

	WSE 14-125 MX/K	WSE 14-125 MX/K DMS
Felvett teljesítmény (W)	1450	1450
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	2,600 - 11,000	2,600 - 11,000
Max. vágási mélység (mm)	35	35
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Tengelymenet	M14	M14
Súly (kg)	2.5	2.5
Deadman kulcs	Nem	Igen
Szállítva	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935412242	4935412261
EAN kód	4002395198375	4002395198436

2600 -
11000
RPM

125 mm

1450
W

2.5kg



4M

NAGY SAROKCSISZOLÓ

WS 22-180

Előnyök

- Erőteljes 2200 wattos motor műgyanta bevonattal az élettartam növelésért és a kiemelkedő teljesítményért a különböző alkalmazások során
- Nagyon kompakt kialakítás: 485 mm hossz és 5,1 kg a legkényelmesebb fogásért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyindítás az egyenletes indításhoz
- Kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Szénkefék könnyű cseréje
- Kábellel, kulccsal, szorítóanyával, peremes anyával, pótfogantyúval, védőburkolattal szállítva



Technikai adatok

	WS 22-180 E	WS 22-180 DMS
Felvett teljesítmény (W)	2200	2200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8,500	8,500
Max. vágási mélység (mm)	45	45
Tárcsa átmérő (mm)	180	180
Tengelymenet	M14	M14
Deadman kulcs	Nem	Igen
Súly (kg)	5.1	5.1
Szállítva	-	-
Cikkszám	4935431690	4935431700
EAN kód	4002395194858	4002395194865

8500
RPM

180 mm

2200
W

5.1kg

NAGY SAROKCSISZOLÓ

MAGYARORSZÁGON NEM KAPHATÓ

WS 24-180 V

Előnyök

- Erőteljes 2400 wattos motor
- AVS: pótfogantyú és motorház a kényelmesebb kezelésért
- Epoxy gyantával bevont álló és forgórészek – csiszolási porral szemben védett a hosszabb élettartamért
- A plombált csapágycsapágyak kitűnően védettek
- Új, elforgatható védőburkolat, szerszám nélküli beállítással
- Három ujjas kapcsoló a könnyű indításért
- Lágyindítás az egyenletes indításhoz
- 4 m kábellel, kulccsal, szorítóanyával, peremes anyával, pótfogantyú csökkentett vibrációval, védőburkolattal szállítva



Technikai adatok

	WS 24-180 V
Felvett teljesítmény (W)	2400
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8,500
Max. vágási mélység (mm)	44
Tárcsa átmérő (mm)	180
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	5.3
Szállítva	-
Cikkszám	4935446490
EAN kód	4002395136285



NAGY SAROKCSISZOLÓ

WS 22-230

Előnyök

- Erőteljes 2200 wattos motor műgyanta bevonattal az élettartam növelésért és a kiemelkedő teljesítményért a különböző alkalmazások során
- Nagyon kompakt kialakítás: 485 mm hossz és 5,1 kg a legkényelmesebb fogásért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyindítás az egyenletes indításhoz
- Kitérés ellen védelmet biztosító kulcsos védőburkolat
- Szénkefék könnyű cseréje
- Kábellel, kulccsal, szorítóanyával, peremes anyával, pótfogantyúval, védőburkolattal szállítva



Technikai adatok

	WS 22-230 E	WS 22-230 DMS
Felvett teljesítmény (W)	2200	2200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6,600	6,600
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Tengelymenet	M14	M14
Deadman kulcs	Nem	Igen
Súly (kg)	5.2	5.2
Szállítva	-	-
Cikkszám	4935431720	4935431730
EAN kód	4002395194889	4002395194902



NAGY SAROKCSISZOLÓ

MAGYARORSZÁGON NEM KAPHATÓ

WS 24-230 V

Előnyök

- Erőteljes 2400 wattos motor
- AVS: pótfogantyú és motorház a kényelmesebb kezelésért
- Epoxy gyantával bevont álló és forgórészek – csiszolási porral szemben védett a hosszabb élettartamért
- A plombált csapágycsapágyak kitűnően védettek
- Új, elforgatható védőburkolat, szerszám nélküli beállítással
- Három ujjas kapcsoló a könnyű indításhoz
- Lágyindítás az egyenletes indításhoz
- 4 m kábellel, kulccsal, szorítóanyával, peremes anyával, pótfogantyú csökkentett vibrációval, védőburkolattal szállítva



Technikai adatok

	WS 24-230 V
Felvett teljesítmény (W)	2400
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6,600
Max. vágási mélység (mm)	68
Tárcsa átmérő (mm)	230
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	5.4
Szállítva	-
Cikkszám	4935446500
EAN kód	4002395136292



NAGY SAROKCSISZOLÓ

WS 24-230
GEV

Előnyök

- Erőteljes 2400 wattos motor műgyanta bevonattal az élettartam növelésért és a kiemelkedő teljesítményért a különböző alkalmazások során
- Nagyon kompakt kialakítás 515 mm körmérettel és 5,6 kg a legkényelmesebb fogásért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyindítás az egyenletes indításhoz
- Kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- AVS: 2 pozícióban állítható pótfogantyú és motorház a kényelmesebb kezelésért és alacsonyabb vibrációért
- 7 fokozatban állítható pótfogantyú és puha bevonat a kényelmesebb használatért
- Szénkefék könnyű cseréje
- 4 m gumi kábel
- Kulccsal, szorítóanyával, peremes anyával, pótfogantyú csökkentett vibrációval, védőburkolattal szállítva



Technikai adatok

	WS 24-230 GEV	WS 24-230 GV DMS
Felvett teljesítmény (W)	2400	2400
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 6,600	0 - 6,600
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Tengelymenet	M14	M14
Deadman kulcs	Nem	Igen
Súly (kg)	5.6	5.6
Szállítva	Szerszámkoffer	-
Cikkszám	4935431765	4935431775
EAN kód	4002395194964	4002395194971



FIXTEC ANYA



EGYENES CSISZOLÓGÉP

GS 500 E

Előnyök

- Nagyteljesítményű, egykezes egyenes csiszológép
- Elektronika változtatható sebességgel
- Önleoldó szénkefék
- Nagy fordulatszámú precíziós hajtóműház
- Csúpnán 1,3 kg
- Ergo kapcsoló
- Kulccsal, 6 mm-es befogó patronnal, 4 m kábellel szállítva



Technikai adatok

	GS 500 E
Felvett teljesítmény (W)	500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10,000 - 29,000
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)	40
Max. fúrási átmérő (mm)	20
Súly (kg)	1.3
Szállítva	-
Cikkszám	4935412985
EAN kód	4002395192939



EGYENES CSISZOLÓGÉP

GSL 600 E

Előnyök

- Elektronika változtatható sebességgel
- Hosszú tengely, mellyel könnyen elérhetőek a nehezen hozzáférhető helyek
- Dupla csapágyazású tengely az egyenletes forgásért
- Önleoldó szénkefék
- Nagy fordulatszámú precíziós hajtóműház
- Csúpn 1,9 kg
- Ergo kapcsoló
- Kulccsal, 6 mm-es befogó patronnal, 4 m kábellel szállítva



Technikai adatok

	GSL 600 E
Felvett teljesítmény (W)	600
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10,000 - 29,000
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)	40
Max. fúrási átmérő (mm)	20
Súly (kg)	1.9
Szállítva	-
Cikkszám	4935412965
EAN kód	4002395192946



POLÍROZÓGÉP

PE 150

Előnyök

- 1200 wattos polírozó
- Változtatható elektronika a különböző anyagokhoz
- Speciális hajtómű a nagy tengelynyomaték és az ideális polírozási fordulatszám biztosításához
- Automatikusan lekapcsolódó szénkefék
- Külsőleg elérhető szénkefék a könnyebb cseréért
- Tengelyreteszelés
- Nagy, 3-ujjas kapcsoló
- 4 m kábellel, pótfogantyúval, borítással, alaplappal szállítva



Technikai adatok

	PE 150
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	900 - 2,500
Tárcsa átmérő (mm)	150
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2.1
Szállítva	-
Cikkszám	4935412266
EAN kód	4002395198443



CSISZOLÓGÉP

SE 12-180

Előnyök

- 1200 wattos csiszológép
- Váloztatható elektronika a különböző anyagokhoz
- Speciális hajtómű a nagy tengelynyomaték és az ideális csiszolási fordulatszám biztosításához
- Önleoldó szénkefék
- Külsőleg elérhető szénkefék a könnyebb cseréért
- Tengelyretesz
- Nagy, 3-ujjas kapcsoló
- 4 m kábellel, pótfogantyúval, peremes anyával, flexibilis alaplappal



Technikai adatok

	SE 12-180
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	1,800 - 4,800
Tárcsa átmérő (mm)	180
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2.5
Szállítva	-
Cikkszám	4935412279
EAN kód	4002395198481



FÉMDARABOLÓ

SMT 355


Előnyök

- Erőteljes 2300 wattos motor
- - 45°/0°/45° fokos ferdeszög gyorsbeállítás
- Tengelyretesz a könnyű tárcsa- és tartozékcseréért
- Felhasználó védelme a szikrával szemben
- Nagy védőburkolat a nagyobb biztonságért
- Fedélzeti csavarkulcs tárolás
- Gumitalp a nagyobb stabilitásért
- Cserélhető szénkefék
- 4 m kábellel, 355 mm vágótárcsával, csavarkulccsal szállítva



Technikai adatok

	SMT 355
Felvett teljesítmény (W)	2300
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3800
Tárcsa méret (mm)	355
Befogótüske mérete (mm)	25.4
Súly (kg)	16.5
Szállítva	-
Cikkszám	4935411770
EAN kód	4002395129638

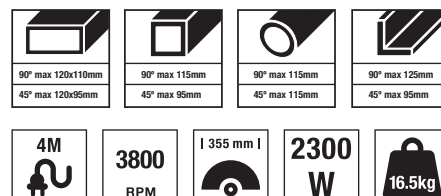

FAMEG- MUNKÁLÓ GÉPEK VÁLASZTÉKA

FELSŐMARÓK

Az AEG kifejlesztette a nagy teljesítményű szerszámok széles körű skáláját, ami a legváltozatosabb professzionális famegmunkálási feladatokkal is megbirkózik. Ezek a szerszámok könnyen használhatóak, abszolút megbízhatóak és tartósak, biztosítják a professzionális hatékonyságot, illetve a legjobb eredményt.

AEG
POWERTOOLS





KÖRFŰRÉS 66 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL

KS 66-2


Előnyök

- Erőteljes 1600 wattos motor
- Ferdevágás szöge 0-56° fokig, 45° foknál bekattan
- Öntvény alaplapp a tartósságért
- Nagy karok az egyszerű működtetésért
- Mikrobarázdált gumibevonatú fogantyúk
- 4 m kábel
- Porelvezető adapter DEK 26 AEG porszívó csatlakozással



Technikai adatok

	KS 66-2
Felvett teljesítmény (W)	1600
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 5,800
Gérvágás tartománya (°)	0- 56
Fűrészlap átmérő/befogó tüske [mm]	190/30
Max. vágási mélység 45°/90° [mm]	47/64
Súly (kg)	4.8
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4935446675
EAN kód	4002395136339

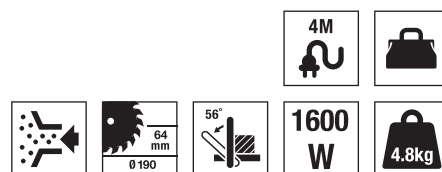

KÖRFŰRÉS 55 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL

KS 55-2


Előnyök

- Erőteljes 1200 wattos motor
- Ferdevágás szöge 0-50° fokig, 45° foknál bekattan
- Magnézium alaplapp a tartósságért
- Nagy karok az egyszerű működtetésért
- Mikrobarázdált gumi bevonat a fogantyún
- 4 m kábel
- Porelvezető adapter DEK 26 AEG porszívó csatlakozással



Technikai adatok

	KS 55-2
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 6,100
Gérvágás tartománya (°)	0 - 50
Fűrészlap átmérő/befogó tüske [mm]	165/20
Max. vágási mélység 45°/90° [mm]	41/54
Súly (kg)	3.3
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4935446665
EAN kód	4002395136322



SZÚRÓFŰRÉSZ

STEP 100 X

Előnyök

- Új szűrőfűrész, új 700 wattos motorral
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a fűrészlapok gyors cseréjéért
- 6 különböző sebességfokozat a jobb irányított vágásért
- Kiváló ergonómia beépített soft-grip fogantyúval
- Porelszívó csatlakozás
- A porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat a nagyobb pontosság érdekében
- Kulcs nélküli alaplap állítás a sarkokhoz közeli vágásokért és a pontos, akár 45° fokban történő ferdevágásért
- 4 m kábellel, fűrészlappal, csúszásgátlóval és porelvezetővel szállítva



Technikai adatok

	STEP 100 X
Felvett teljesítmény (W)	700
Üresjáratú löketszám (lök/perc)	1000 - 3200
Gérvágás tartománya (°)	45°
Lökét hossz (mm)	20
Előtölés beállítások	4
Max. vágási mélység (mm)	100/10/20
Súly (kg)	2.3
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935451000
EAN kód	4002395136513



SZÚRÓFŰRÉSZ

STEP 100

Előnyök

- Új szűrőfűrész, új 700 wattos motorral
- 6 különböző sebességfokozat a jobb irányított vágásért
- Kiváló ergonómia beépített soft-grip fogantyúval
- Porelszívó csatlakozás
- A porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat a nagyobb pontosság érdekében
- 4 m kábellel, fűrészlappal, csúszásgátlóval és porelvezetővel szállítva



Technikai adatok

	STEP 100
Felvett teljesítmény (W)	700
Üresjáratú löketszám (lök/perc)	1000 - 3200
Gérvágás tartománya (°)	45°
Lökét hossz (mm)	20
Előtölés beállítások	4
Max. vágási mélység (mm)	100/10/20
Súly (kg)	2.2
Szállítva	-
Cikkszám	4935451001
EAN kód	4002395136520



SZÚRÓFŰRÉSZ

STEP 80

Előnyök

- Új szúrófűrész, új 700 wattos motorral
- 6 különböző sebességfokozat a jobb irányított vágásért
- Kiváló ergonómia beépített soft-grip fogantyúval
- Porelszívó csatlakozás
- A porelfűvő tisztán tartja a vágási vonalat a nagyobb pontosság érdekében
- 4 m kábellel, fűrészlappal, csúszásgátlóval és porelvezetővel szállítva



Technikai adatok

STEP 80

Felvett teljesítmény (W)	700
Üresjáratú löketszám (lök/perc)	1000 - 3200
Gérvágás tartománya (°)	45°
Lökét hossz (mm)	20
Előtölés beállítások	4
Max. vágási mélység (mm)	80/10/20
Súly (kg)	2.2
Cikkszám	4935451161
EAN kód	4002395136537



SZÚRÓFŰRÉSZ MARKOLATFOGANTYÚVAL

PST 500 X

Előnyök

- Erőteljes 440 wattos motor
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a fűrészlapok gyors cseréjéért
- LED fény a vágási vonal láthatóságáért
- Ingalőtölés
- Egyedülálló kialakítás a szűk, nehezen belátható helyeken történő munkavégzéshez és a könnyű kezelésért
- A porelfűvő tisztán tartja a vágás vonalát a nagyobb pontosság érdekében
- Áttetsző porvédő sapkával, felszakadás gátlóval, 1 x fűrészlappal, 4 m kábellel szállítva



Technikai adatok

PST 500 X

Felvett teljesítmény (W)	440
Üresjáratú löketszám (lök/perc)	3700
Gérvágás tartománya (°)	45°
Lökét hossz (mm)	15
Előtölés beállítások	1
Max. vágási mélység (mm)	40/6/10
Súly (kg)	2.3
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4935428260
EAN kód	4002395194315



SZÚRÓFŰRÉSZ MARKOLATFOGANTYÚVAL

ST 800 XE


Előnyök

- Erőteljes 705 wattos motor
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a fűrészlapok gyors cseréjéért
- Négyfokozatú ingaelőtölés
- Változtatható sebességelektronika
- Ergonómikus, Softgrip bevonattal ellátott karcsú fogantyú a kényelmesebb kezelésért
- Porelvezető csatlakozás
- A porelszívó tisztán tartja a vágás vonalát
- Az alaplap hátrafelé is elmozdítható a szélekhez közeli vágáshoz
- 4 m kábellel, fűrészlappal, felszakadás gátlóval, porelszívó csomaggal szállítva



Technikai adatok

	ST 800 XE
Felvett teljesítmény (W)	705
Üresjáratú löketszám (lök/perc)	600 - 2700
Gérvágás tartománya (°)	45°
Löklet hossz (mm)	26
Előtölés beállítások	4
Max. vágási mélység (mm)	110/10/25
Súly (kg)	2.3
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935412950
EAN kód	4002395192892

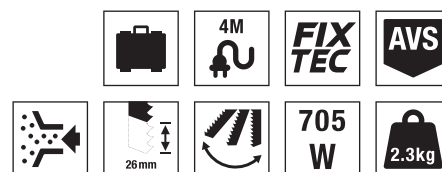

KENGYELFOGANTYÚS SZÚRÓFŰRÉSZ

STEP 1200 BX


Előnyök

- Erőteljes 600 wattos motor
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a fűrészlapok gyors cseréjéért
- Négyfokozatú ingaelőtölés
- Elektronika változtatható sebességgel
- Ergonómikus, Softgrip bevonattal ellátott karcsú fogantyú a kényelmesebb kezelésért
- A porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat a nagyobb pontosság érdekében
- Az alaplap hátrafelé is elmozdítható a szélekhez közeli vágáshoz és a pontos, 45°-ig elvégezhető ferdevágásokhoz
- 4 m kábellel, fűrészlappal, felszakadás gátlóval, porelszívó csomaggal, elszívó csatlakozással szállítva



Technikai adatok

	STEP 1200 BX
Felvett teljesítmény (W)	600
Üresjáratú löketszám (lök/perc)	500 - 3000
Gérvágás tartománya (°)	45°
Löklet hossz (mm)	26
Előtölés beállítások	4
Max. vágási mélység (mm)	110/10/30
Súly (kg)	2.4
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935412819
EAN kód	4002395192694

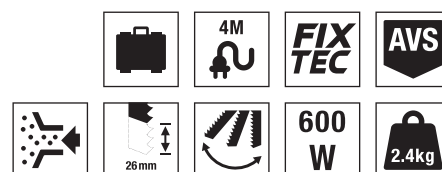

KENGYELFOGANTYÚS SZÚRÓFŰRÉSZ

STEP 1200 XE

Előnyök


- Erőteljes 730 wattos motor
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a fűrészlapok gyors cseréjéért
- Négyfokozatú ingaelőtölés
- Változtatható sebességelektronika
- Lágyindítás
- Beépített elektronika biztosítja az állandó sebességet terhelés alatt
- Ergonómikus, Softgrip bevonattal ellátott karcsú fogantyú a kényelmesebb kezelésért
- Porelszívó csatlakozás
- A porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat a nagyobb pontosság érdekében
- Állítható porelvezető
- Az alaplap hátrafelé is elmozdítható a szélekhez közeli vágáshoz és a pontos, 45°-ig elvégezhető ferdevágásokhoz
- 4 m kábellel, fűrészlappal, felszakadás gátlóval, porelszívó csomaggal, elszívó csatlakozással szállítva



Technikai adatok

STEP 1200 XE

Felvett teljesítmény (W)	730
Üresjáratú löketszám (lök/perc)	500 - 3000
Gérvágás tartománya (°)	45°
Löklet hossz (mm)	26
Előtölés beállítások	4
Max. vágási mélység (mm)	135/10/30
Súly (kg)	2.4
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935412878
EAN kód	4002395192762

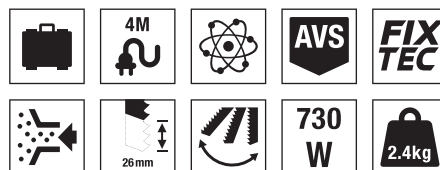

KOMBI FELSŐMARÓ

MF 1400 KE

Előnyök


- 2 maró egyben a maximális rugalmasságért mindenfajta alkalmazáshoz
- Lágyindítás a hirtelen visszarúgás megelőzéséért
- Konstans elektronika, mely biztosítja az állandó sebességet terhelés alatt is
- Elektronika változtatható sebességgel, ideális a különböző anyagok széles választékához
- Nagyméretű softgrip fogantyúk a csökkentett vibrációért és a nagyobb kényelemért
- Lapos motorház kialakítás beépített gumitalppal a kényelmes fordított (fejfel lefelé) bitcseréért, tengelyretesszel
- Mennyiségi patron- és befogás kialakítás minimalizálja a kiugrást
- Beépített LED a nem párhuzamos munkafelületek megvilágítására
- Függőleges mélybeállítási tartomány a legnagyobb kényelemért
- 5 db vezető lappal, 3 db porelszívó adapterrel, párhuzamvezetővel, 2 db befogógyűrűvel (8/12 mm), 2 db kulccsal, kör- és ovális alaplappal szállítva



Technikai adatok

MF 1400 KE

Felvett teljesítmény (W)	1400
Befogógyűrű mérete (mm)	8 / 12
Bemerülési tartomány (mm)	64
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	10.000 - 23.000
Súly (kg)	5.7
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4935411850
EAN kód	4002395193295

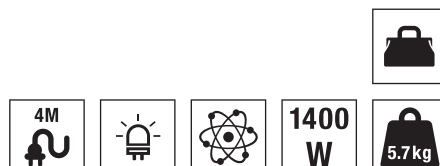

FELSŐMARÓ

OF 2050 E

Előnyök

- Erőteljes 2050 wattos motor
- Elektronikus sebességszabályzó
- Pontosan kalibrálható bemerülő vágás
- Mikro mélységbeállítás
- 3 fokozatba állítható zár a vágási mélység beállítására
- Függőleges mélységbeállítási tartomány
- 4 m kábel, 6/8/12 mm-es befogópatronnal, kulccsal, párhuzamvezetővel, 4 db vezető lappal, porleszívó adapterrel szállítva



Technikai adatok

	OF 2050 E
Felvett teljesítmény (W)	2050
Befogógyűrű mérete (mm)	6/ 8/ 12
Bemerülési tartomány (mm)	66
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10,000 - 20,000
Súly (kg)	6.2
Szállítva	-
Cikkszám	4935403665
EAN kód	4002395125869



GYALU

PL 750

Előnyök

- Erőteljes 750 wattos motor
- Jobb és bal oldali forgács elvezetés a kényelmesebb munkavégzésért
- Távtartó papucs, védi az alaplapot, a kést és a munkafelületet
- 0,2 mm fokozatban állítható gyalulási mélység a maximális pontosságért
- Gyalulási mélység kijelző
- 2 db gyalukéssel, élvezetővel, porzsákkal, kulccsal szállítva



Technikai adatok

	PL 750
Felvett teljesítmény (W)	750
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	17,000
Max. vágási mélység (mm)	2
Vágószélesség (mm)	82
Falc mélység (mm)	12
Súly (kg)	2.9
Szállítva	-
Cikkszám	4935419140
EAN kód	4002395130481



SZABLYAFŰRÉSZ

US 900 XE

Előnyök

- Erőteljes 900 wattos motor, a különböző anyagokban való gyors vágásokért
- Ingaelőtölés, 19 mm lökethosszal az erőteljesebb és gyorsabb vágási folyamatokért
- Sebesség szabályozása (0-3500 löket/perc) kifejezetten a felhevült anyagokhoz
- FIXTEC – a gyors és könnyű kulcs nélküli fűrészlap cseréért
- 24%-kal könnyebb, mint más fűrészek, a jobb irányítás érdekében
- Egy kézzel törtendő fűrészlap behelyezése
- Soft grip fogantyú, a jobb ergonómiáért
- 4 m kábellel, 2 db fűrészlappal szállítva



Technikai adatok

	US 900 XE
Felvett teljesítmény (W)	900
Üresjáratú löketszám (löklet/perc)	0 - 3500
Löklet hossz (mm)	19
Súly (kg)	2.9
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4935419610
EAN kód	4002395193806



SZABLYAFŰRÉSZ

US 1300 XE

Előnyök

- Erőteljes 1300 wattos motor
- FIXTEC a gyors és könnyű kulcs nélküli fűrészlap cseréért
- Változtatható sebességkapcsoló a vágás ellenőrzése és hatékonysága érdekében
- Állítható saru a hosszabb fűrészlap élettartamért
- Ergonomikus soft grip fogantyú a még kényelmesebb használatért
- A fűrészlap 180°-kal elfordítható, ami jobb hozzáférést biztosít
- 4 m kábellel, 2 db fűrészlappal szállítva



Technikai adatok

	US 1300 XE
Felvett teljesítmény (W)	1300
Üresjáratú löketszám (löklet/perc)	0 - 2800
Löklet hossz (mm)	30
Súly (kg)	3.8
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935413235
EAN kód	4002395197675



MAROKFOGANTYÚS DELTACSISZOLÓ

FDS 140

Előnyök

- Rendkívül kompakt 260 wattos rezgőcsiszoló
- Kiváló a nehezen hozzáférhető helyeken és a fej felett végzett munkákhoz
- Deltacsiszoló alaplappal a sarkokban történő csiszoláshoz
- Tépőzár a kényelmes papírcseréért
- Magnézium alaplappal a nagyobb stabilitásért és kevesebb vibrációért
- Porelszívás porzsákba vagy porszívóval
- Puha fogantyú bevonat - Softgrip
- 4 m kábellel, 3 db csiszolópapírral (60, 80, 120-as), alátéttekkel, deltagcsiszoló alaplappal és porzsákkal szállítva



Technikai adatok

	FDS 140
Felvett teljesítmény (W)	260
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	14.000
Oscillációs szám (oscilláció/perc)	20.000
Oscillációs átmérő (mm)	1.6
Csiszolóalapp mérete (mm)	115 x 140
Súly (kg)	1.5
Szállítva	-
Cikkszám	4935416090
EAN kód	4002395129768



REZGŐCSISZOLÓ

FS 280

Előnyök

- Erőteljes 500 wattos motor
- Változtatható sebesség a kiváló megmunkáláshoz
- Praktikus tépőzáras csiszolópapír rögzítés
- Porelszívás, porgyűjtő zsákkal vagy porszívóval
- 4 m kábellel, 3 db csiszolópapírral (80, 120, 240-es szemcsemérettel), porgyűjtő zsákkal és mellő pótfogantyúval szállítva



Technikai adatok

	FS 280
Felvett teljesítmény (W)	500
Oscillációs szám (oscilláció/perc)	14.000 - 26.000
Csiszolóalapp mérete (mm)	115 x 280
Súly (kg)	3.0
Szállítva	-
Cikkszám	4935419280
EAN kód	4002395133116



EXCENTRIKUS CSISZOLÓ

EX 150 ES


Előnyök

- Kombinált forgó és oszcilláló mozgás az anyageltávolítás ellenőrzéséért
- Változtatható sebességkapcsoló – ideális a precíz munkákhoz
- Lágyindítás és beépített párnafék a barázdáktól mentes munkadarab érdekében
- Egész testes zárt tolókapcsoló a megbízhatóság és könnyű használat érdekében
- Praktikus tépőzáras csiszolópapír rögzítés
- Porelszívás porzsákba vagy porszívóval
- Öntvénykonstrukció a szilárdság és a tartósság érdekében
- Mikrobarázdált gumibevonat a fogantyún
- 4 m kábellel, 3 db 80-as csiszolópapírral, porzsákkal, pótfogantyúval szállítva



Technikai adatok

	EX 150 ES
Felvett teljesítmény (W)	440
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4000-10,000
Oscillációs szám (oszcilláció/perc)	8000-20,000
Oscillációs átmérő (mm)	3.2/ 6.4
Csiszolótalp mérete (mm)	150
Súly (kg)	2.8
Szállítva	-
Cikkszám	4935443290
EAN kód	4002395135479

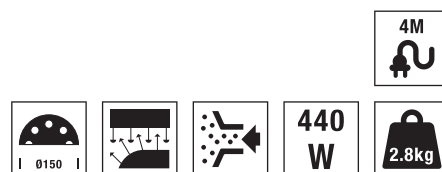

EXCENTRIKUS CSISZOLÓ

EX 125 ES


Előnyök

- Ergonómikus, kompakt 300 wattos excentrikus csiszoló
- Ideális a nehezen hozzáférhető helyeken és a fej felett végzett munkákhoz
- Változtatható sebességkapcsoló
- Beépített párnafék a barázdáktól mentes munkadarab érdekében
- Kényelmes tépőzáras csiszolópapír rögzítés
- Porelvezetés több mint 8 nyíláson az alaplapon, porzsákkal vagy elszívó rendszerrel
- Porelszívás porzsákba vagy porszívóval
- Softgrip fogantyú
- 4 m kábellel, 3 db csiszolópapírral (80, 120, 180-as), porzsákkal szállítva



Technikai adatok

	EX 125 ES
Felvett teljesítmény (W)	300
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	7000 - 12,000
Oscillációs szám (oszcilláció/perc)	14,000 - 24,000
Oscillációs átmérő (mm)	2,4
Csiszolótalp mérete (mm)	125
Súly (kg)	1.7
Szállítva	-
Cikkszám	4935416100
EAN kód	4002395129799

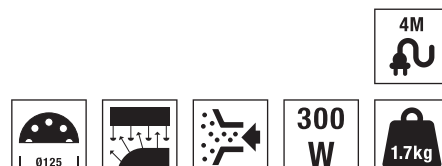

SZALAGCSISZOLÓ

HBS 1000 E


Előnyök

- Erőteljes 1010 wattos motor
- Elektronikus sebességszabályozás az optimális eredmény érdekében
- Szorítókar a csiszolászalag könnyű és szerszám nélküli cseréjéhez
- Külsőleg elérhető szénkefék a könnyebb cseréért
- Állító kerék a precíz szalagbeállításért
- Kompakt forma, ideális a sarkok közelében történő csiszoláshoz
- Öntvénykonstrukció a szilárdság és a tartósság érdekében
- Porelszívás porzsákba vagy porszívóval
- 4 m kábellel, 1 db 80-as csiszolászalaggal, porzsákkal, marokfogantyúval szállítva



Technikai adatok

	HBS 1000 E
Felvett teljesítmény (W)	1010
Szalag hossza (mm)	533
Szalag sebessége (ford/perc)	240 - 450
Csiszoló felület (mm)	75 x 145
Szalag szélessége (mm)	75
Súly (kg)	5.1
Szállítva	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935413205
EAN kód	4002395197613

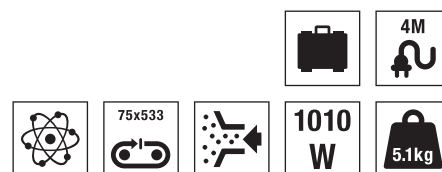

SZALAGCSISZOLÓ

BBSE 1100


Előnyök

- Erőteljes 1100 wattos motor
- Extra nagy, 100 x 140 mm-es csiszolási felület
- Teljes hullámú elektronika a szalagsebesség változtatásához
- Állító kerék a precíz szalagbeállításért
- Porelszívás porzsákba vagy porszívóval
- 4 m kábellel, 1 db 100-as csiszolászalaggal, porzsákkal szállítva



Technikai adatok

	BBSE 1100
Felvett teljesítmény (W)	1100
Szalag sebessége (ford/perc)	230 - 400
Szalag hossza (mm)	560
Szalag szélessége (mm)	100
Csiszoló felület (mm)	100 x 140
Súly (kg)	5.0
Szállítva	-
Cikkszám	4935413530
EAN kód	4002395199037

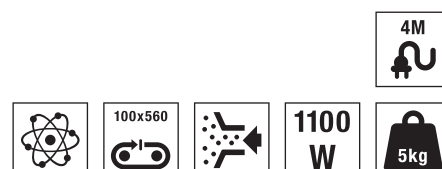

HŐLÉGFÚVÓ

HG 560

Előnyök

- 2 hőmérséklet fokozat beállítása: 300 / 560° C
- 253 / 420 liter percenkénti levegőáramlás
- Erős ventilátor a folyamatos használatért
- Nagyon könnyű, csupán 0,85 kg
- Robosztus hűtőventillátor a folyamatos működésért



Technikai adatok

	HG 560 D
Felvett teljesítmény (W)	1500
Levegő áramlás (l/perc)	253 - 420
Hőmérséklet tartomány (°C)	300 / 560
Súly (kg)	0.85
Szállítva	–
Cikkszám	4935441015
EAN kód	4002395134991

1500
W

0.85kg

HŐLÉGFÚVÓ

HG 600

Előnyök

- Elektronikus hőmérsékletállítás 90°-tól 600°-ig
- 345/434 liter percenkénti levegőáramlás
- Erős ventilátor a folyamatos használatért
- Rendkívül könnyű - 0,9 kg
- Gumírozott felület a gépen a biztonságos álló helyzetben történő használatért



Technikai adatok

	HG 600 V	HG 600 VK
Felvett teljesítmény (W)	2000	2000
Levegő áramlás (l/perc)	345 - 434	345 - 434
Hőmérséklet tartomány (°C)	90 - 600	90 - 600
Súly (kg)	0.9	0.9
Szállítva	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935441025	4935441035
EAN kód	4002395135011	4002395135035

2000
W

0.9kg

ASZTALI KÖRFŰRÉS

TS 250 K

Előnyök

- Erőteljes 1800 wattos motor
- 4800 ford/perc könnyű és pontos vágásokért
- 90 mm vágás mélység (62 mm 45° foknál)
- Kettős rögzítésű párhuzamvezető a nagy stabilitásért és pontosságért
- A túlterhelésvédelem tartósságot biztosít a gépnek
- Lágyindítás
- Beépített 645 mm hosszú oldalra szerelhető kitérő a nagyméretű anyagok vágásához
- Összecsukható állvány kerekkel és magasságállítással a könnyű mozgatásért és tárolásért
- A gép felületén elhelyezhetők szerszámok és tartalék fűrészlapok
- 36 fogú TCT fűrészlappal, felszakadásgátlóval, összecsukható állvány kerekkel, munkadarab tartóval, kulccsal



Technikai adatok

	TS 250 K
Felvett teljesítmény (W)	1800
Fűrészlap átmérő (mm)	254 x 30
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4800
Gérvágás tartománya (°)	45°
Max. vágási mélység 45 90° (mm)	62/90
Súly (kg)	41.0
Szállítva	-
Cikkszám	4935419265
EAN kód	4002395133093



GÉRVÁGÓ


PS 305 DG

Előnyök

- Az erőteljes 1800 wattos motor 4400 percenkénti fordulatot biztosít
- Nagy vágáskapacitás: 90° foknál maximum 343 mm x 111 mm-es keresztvágás
- 0-47°-os gérvágás beállítás jobbra és balra
- 60°-os ferdevágás jobbra és balra
- Stabil, masszív konstrukció az ipari használathoz
- Egy kézzel üzemeltethető leszorítók a gyors rögzítésért és állításért
- 60 fogas 305 mm-es fűrészlappal szállítva

Technikai adatok

	PS 305DG
Felvett teljesítmény (W)	1800
Fűrészlap átmérő (mm)	305
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4400
Gérvágás kapacitása balra (°)	60
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	60
Max. vágási mélység (mm)	111
Gérvágó kapacitása 90°-ban (mm)	343
Súly (kg)	31.0
Szállítva	-
Cikkszám	4935411570
EAN kód	4002395126002

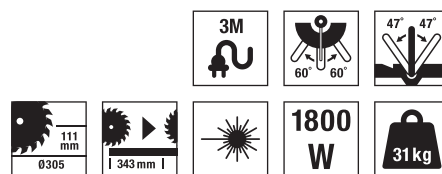

GÉRVÁGÓ


PS 216 L

Előnyök

- A motor által hajtott beépített ventilátor akár 80%-os hatékonysággal gyűjti össze a port
- A vágási vonal jól látható – LED fény és állítható lézer
- Fűrészlap mélység beállítása: lehetővé teszi a bemetszések elvégzését
- Rögzítő reteszelő lemezzel
- Gérvágás maximum 50° jobbra vagy balra
- Erőteljes 1500 wattos motor 5000 percenkénti fordulattal
- 48T fűrészlappal, leszorítóval, porzsákkal, porszívó csővel szállítva

Technikai adatok

	PS 216 L
Felvett teljesítmény (W)	1500
Fűrészlap átmérő (mm)	216
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5000
Gérvágás kapacitása balra (°)	50
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	50
Max. vágási mélység (mm)	65
Gérvágó kapacitása 90°-ban (mm)	65 x 305
Max. vágási kapacitás 0° gérben 90° ferdén [mm]	65 x 305
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm)	65 x 215
Max. vágási kapacitás 0° gérben 45° ferdén [mm]	36 x 305
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm)	36 x 215
Súly (kg)	16.5
Szállítva	-
Cikkszám	4935440650
EAN kód	4002395134656

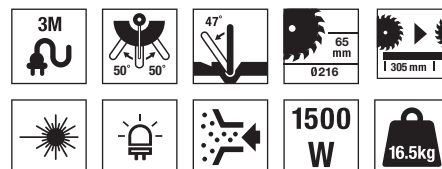

GÉRVÁGÓ

PS 254 L

Előnyök

- A motor által hajtott beépített ventilátor akár 80%-os hatékonysággal gyűjti össze a port
- A vágási vonal jól látható – LED fény és állítható lézer
- Vágási mélység beállítása: lehetővé teszi a bemetszések elvégzését
- Gérvágás maximum 50° jobbra vagy balra
- Erőteljes 2000 wattos motor 5000 percenkénti fordulattal
- 48T fűrészlappal, leszorítóval, porzsákkal, porszívó csővel szállítva
- Automatikusan rögzíthető lábak a zárák automatikusan rögzítik a lábat, amikor a gérvágó le van zárva

Technikai adatok

	PS 254 L
Felvett teljesítmény (W)	2000
Fűrészlap átmérő (mm)	254
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4500
Gérvágás kapacitása balra (°)	50
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	50
Max. vágási mélység (mm)	90
Gérvágó kapacitása 90°-ban (mm)	305
Max. vágási kapacitás 0° gérben 90° ferdén [mm]	90 x 305
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm)	90 x 215
Max. vágási kapacitás 0° gérben 45° ferdén [mm]	50 x 305
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm)	50 x 215
Súly (kg)	19.5
Szállítva	-
Cikkszám	4935440670
EAN kód	4002395134687



UNIVERZÁLIS GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY

PSU 1000

Előnyök

- 2,3 m-ig nyitható
- Gyorskioldó leszorítók
- Állítható lábak
- Kis súly: 14 kg
- 180 kg maximum terhelhetőség



Technikai adatok

	PSU1000
Cikkszám	4935440850
EAN kód	4002395134892

IPARI PORSZÍVÓ

AP 300ELCP

Előnyök

- CLEAR-PRESS filteres szűrőrendszer
- PET szűrő kartus
- Automatikus működtetés elektromos kéziszerszámmal
- Alkalmas az L osztályba tartozó porrészecskék elszívására (1 mg/m³)
- Halk működés a csendes takarításért
- Nedves-száraz tisztítás
- Dupla falú gyapjú porzsák és eldobható porzsák
- Toldalékkal, 2 db gégecsővel, padlóhoz való szívófejjel, résekhez való szívófejjel, gyapjú szűrőzsákkal, eldobható porzsákkal, 32 mm x 3,5 m csővel szállítva

Technikai adatok

	AP 300ELCP
Felvett teljesítmény (W)	1500
Max. vakuum (mbar)	250
Tartály kapacitása (ml)	30
Tömlő átmérő (mm)	32
Tömlő hossza (m)	3.5
Súly (kg)	10.0
Szállítva	–
Cikkszám	4935411890
EAN kód	4002395131068



IPARI PORSZÍVÓ

AP2-200 ELCP

Előnyök

- Clear Press rendszerű szűrő tisztítás
- L porosztályú szűrő
- PET szűrő, gyapjú porzsákkal
- Vizes/száraz tisztítás
- Vízútöltődés elleni védelem
- Könnyen cserélhető tartozékok
- Dupla falú gyapjú szűrő és porzsák

Technikai adatok

	AP2-200 ELCP
Felvett teljesítmény (W)	1000
Levegő mennyisége (l/perc)	3600
Max. vakuum (mbar)	210
Tartály kapacitása (ml)	20
Tömlő átmérő (mm)	32
Tömlő hossza (m)	3.5
Súly (kg)	7.5
Cikkszám	4935447460
EAN kód	4002395294190



A POR MEGADJA MAGÁT!!!

ELEKTROMOS CLEAR-PRESS FILTERES SZÜRŐRENDSZER



AP 300 ECP

Leírás	Cikkszám	EAN kód
Szűrő betét.	4932352304	4002395369638
Porzsákok.	4932352307	4002395369669
Porelszívó tömlő- antisztatikus. Hossza 4 m, átmérője 36 mm, készülékadapterrel.	4932352311	4002395369706
Porelszívó gégecső. Hossza 3,5 m, átmérője 32 mm, adapterrel.	4932352312	4002395369713

AP2-200 ELCP

Leírás	Cikkszám	EAN kód
Szűrő betét.	4932352303	4002395369621
Porzsák 5 db	4932352306	4002395369652
Porelszívó gégecső. Hossza 3,5 m, átmérője 32 mm, adapterrel.	4932352312	4002395369713

TARTOZÉK VÁLASZTÉK

AHOL AZ ERŐ TALÁLKOZIK A TELJESÍTMÉNNYEL

Az AEG teljes tartozék választékot biztosít a profi felhasználók számára. A furószáraktól egészen a fűrészlapokig megbízhatóságot nyújtanak mind a használatban, mind a teljesítményben.

AEG
POWERTOOLS



TARTOZÉK VÁLASZTÉK



AKKUMULÁTOROK

18 V



	L1840R	L1830R	L1820R	L1815R	B1817G	B1814G
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	NiCd	NiCd
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0	3.0	2.0	1.5	1.7	1.4
Kompatibilis töltő	AL 1218G,AL 9618	AL 9618,BL 1218	AL 9618,BL 1218	AL 9618,BL 1218	AL 9618,BL 1218	AL 9618,BL 1218
Cikkszám	4932430170	4932352655	4932430169	4932352654	4932352480	4932352533
EAN kód	4002395378319	4002395373130	4002395378302	4002395373123	4002395371396	4002395371914

14.4 V



	L1430R GEN II	L1420R	L1415R	B1414G
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	NiCd
Akkumulátor kapacitás (Ah)	3.0	2.0	1.5	1.4
Kompatibilis töltő	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	BL 1218,AL 9618,AL 1218G
Cikkszám	4932352657	4932430167	4932352656	4932352531
EAN kód	4002395373154	4002395378289	4002395373147	4002395371891

12 V



	L1240	L1230	L1220	L1215	L1215R	M1230R	B1214G
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	NiMH	NiCd
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0	3.0	2.0	1.5	1.5	3.0	1.4
Kompatibilis töltő	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230	AL 9618,BL 1218	AL 9618,BL 1218	AL 9618,BL 1218
Cikkszám	4932430166	4932352824	4932430165	4932352658	4932430365	4932352107	4932352532
EAN kód	4002395378272	4002395374823	4002395378265	4002395373161	4002395380268	4002395367603	4002395371907

3.6 V



	SL 3.6
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5
Kompatibilis töltő	LA 036
Cikkszám	4932352969
EAN kód	4002395376278

TÖLTŐK

	Akkumulátor típusa	Töltési tartomány	Töltési idő	Cikkszám	EAN kód
AL1214G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 14.4 V	60 perc	4932352481	4002395371402
AL1218G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	60 perc	4932352528	4002395371860
BL 1218 GEN II	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	30 perc	4932352659	4002395373178
LL1230	Li-ion	12 V	30 perc	4932352096	4002395367498
LA 036	Li-ion, NiCd, NiMH	3.6 V	30 perc	4932352097	4002395367504

POWER SET SDS-PLUS FÚRÓ BIT KÉSZLET

- Magas minőségű kettős élű karbid hegy 130 fokos éllel
- A karbid hegy mélyebb elhelyezése precízebb alkalmazást és jobb tartósságot biztosít.
- Kéthornyes spirál a gyors anyagkihordás érdekében
- Különleges felületkezelés redukálja az egyenetlenséget és a fúró beakadását a gyorsabb fúrásért és a kopás elleni magas ellenálló képességért
- Jó minőségű készlet biztonsági zárral ellátott robusztus és kompakt dobozban
- Németországban készült

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (12 x készlet)	4932352315	4002395369744
SDS-plus fúrókészlet (8 db)	4932352236	4002395368952



POWER SET KÖZETFÚRÓ KÉSZLET

- Extra éles karbid hegy 130 fokos éllel
- Gyémánt vágófelület megakadályozza a fúró beszorulását és az anyag eltávolítását
- Különleges ötvöztött acélból készült a pontosságért és megbízhatóságért
- Magas minőségű robusztus és kompakt szett biztonsági zárral

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (6 x készlet)	4932352238	4002395368976
Falazatfúrók (10 db)	4932352239	4002395368983



POWER SET HSS-R (DIN 338) FÚRÓSZÁR KÉSZLET

- HSS-R körkörösén hengerelt fém fúrószárak, DIN 338
- Az oxidos bevonat teszi lehetővé a gyors, tiszta fúrást
- 118°-os fúróél
- Szabvány N típusú spirál kialakítás
- Jó minőségű készlet biztonsági zárral ellátott robusztus és kompakt dobozban

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (6 x készlet)	4932352240	4002395368990
PowerSet HSS-R fúrószár (19 db)	4932352241	4002395369003



POWER SET HSS-G (DIN 338) FÚRÓSZÁR KÉSZLET

- DIN 338 szabvány szerint
- 118° szögű fúróél
- Hagyományos N típusú spirál a gyorsabb forgáskihordásért és a gyorsabb fúrásért
- Jó minőségű készlet biztonsági zárral ellátott robusztus és kompakt dobozban

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (6 x készlet)	4932352242	4002395369010
Power set HSS-G fúrószár készlet (19 db)	4932352243	4002395369027



POWER SET HSS-G TIN FÚRÓSZÁR KÉSZLET

- Tömör gyorsacélból készült fém fúrók, DIN 338
- 118° szögű fúróél
- Hagyományos N típusú spirál kialakítás
- A titánium-nitrid bevonat 50%-kal növeli a vágási sebességet és 300 %-kal növeli az élettartamot
- Jó minőségű készlet biztonsági zárral ellátott robusztus és kompakt dobozban

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (6 x készlet)	4932352244	4002395369034
PowerSet HSS-G TIN fúrószár (19 db)	4932352245	4002395369041



POWER SET FAFÚRÓ KÉSZLET (LIP & SPUR)

- Króm-vanádium acélból gyártva DIN 7487 E szabvány szerint
- A fúróhegy a precíz középpontozást teszi lehetővé
- Éles élek tiszta furatokért
- Jó minőségű készlet biztonsági zárral ellátott robusztus és kompakt dobozban

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (6 x készlet)	4932352246	4002395369058
PowerSet – Fafúrók (LIP & SPUR) (8 db)	4932352247	4002395369065



POWER SET HSS-G (DIN 338) FÉM FÚRÓ-CSAVAROZÓ KÉSZLET

- Fém fúrószárak gyorsacélból készörülve DIN 338 szabvány szerint
- Szabvány 118° szögű fúróél
- Hagyományos N típusú spirál kialakítás
- Csavarozó bitek S2-es acélból
- Jó minőségű készlet biztonsági zárral ellátott robusztus és kompakt dobozban

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (6 x készlet)	4932352248	4002395369072
PowerSet HSS-G fém fúró-csavarozó (35 db)	4932352249	4002395369089



POWER SET SZÚRÓFŰRÉSZLAP KÉSZLET FÁHOZ ÉS FÉMHEZ

- Fa:
- T144D – Gyors vágás
- T101B – Nagyon tiszta, forgács nélküli vágás
- Fém:
- T118A – Fémlemezek vágása 1,5–4 mm
- T118B – Fémlemezek vágása 3–6 mm
- Jó minőségű készlet biztonsági zárral ellátott robusztus és kompakt dobozban

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (6 x készlet)	4932352252	4002395369119
50 darabos - szúrófűrészlap készlet fához és fémhez	4932352253	4002395369126



POWER SET CSAVAROZÓ BIT KÉSZLET

- A COLDfire® egy speciális edzési eljárás, mely a fémet erősebbé, edzettebbé és tartósabbá teszi. A kryogenikus folyamat nem csupán felületi bevonatot biztosít a csavarozó bitnek, hanem azt teljes kiterjedésében erősíti. A kryogenikus edzési folyamat két lépésből áll, első lépésben a bitet felhevítik 870 fokra, ezután pedig száraz nitrogénes légkörben lehűtik -148 fokra. Ennek az eljárásnak a következtében a bit rendkívül tartóssá válik
- + 40%-kal erősebb – a bitek vége megtartja formáját és ellenáll a magasabb nyomatékknak
- + 45%-kal tartósabb – egy bittel akár 45%-kal is többet is csavarozhatunk

COLDfire®
Cryogenically Treated

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (6 x készlet)	4932352254	4002395369133
Fúró-csavarozó készlet (40 db)	4932352255	4002395369140



POWER SET HSS-R (DIN 338) PROFI BOX FÚRÓSZÁR KÉSZLET

- HSS-R fúrószárak DIN 338 szabvány szerint
- Szabvány 118°-os fúróél
- Az oxidos bevonat teszi lehetővé a gyors, tiszta fúrást
- Robosztus fém dobozban

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (10 x készlet)	4932352460	4002395371198
PowerSet HSS-R Profi Box fúrószár (19 db)	4932352459	4002395371181



MAXI MIX FÚRÓSZÁR KÉSZLET


- Vegyes méretű fúróbitek fa, fém, vakolat és kő fúrásához (18 db)
- Robosztus fém doboz

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (10 x készlet)	4932352464	4002395371235
Maxi Mix fúrószár (18 db)	4932352463	4002395371228



WB1 SZETT – SAROKCSAVAROZÓ TARTOZÉK 10 DB CSAVAROZÓ BITTEL

- Tartalma: WB1 és csavarozó bitek: 25 mm PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 (2 db) / TX15 / TX20 / Hex 4 / Hex 5
- 30 mm magasságával ideális a szűk nehezen hozzáférhető helyeken
- Minden géphez használható. Az 1/4" hatszög befogás közvetlenül a tokmányba csatlakozik, így nem csúszhat meg
- Mágneses 1/4" hatszög befogás a szabványos 1/4" hatszög befogású bitekhez
- Az elvégzendő munkának megfelelően állítható. 360 fokban elfordítható kiváló fogást biztosító fogantyú
- Ipari minőség, 11 Nm nyomatékot szolgáltat és 400 fordulatot percenként
- Erős hajtómű különlegesen edzett acélból



	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (10 x WB1 szett)	4932430174	4002395378357
Sarokcsavarozó tartozék – WB1 (1 db)	4932430173	4002395378340

MAXI BIT KÉSZLET – 25 MM HOSSZÚ CSAVAROZÓ BITEK

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (20 x készlet)	4932399494	4002395361144
Sarokcsavarozó tartozék bit készlet (10 db)	4932399493	4002395361151



PROFI CSAVAROZÓ BIT KÉSZLET

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (17 x készlet)	4932399496	4002395361168
Profi csavarozó bit készlet (17 db)	4932399495	4002395361175



FIXTEC ANYA

- FIXTEC: Szerszám nélkül, másodpercek alatt elvégezhető tárcsacsere
- A tárcsák gyors eltávolítás és rögzítése 12 másodperc alatt
- Csupán 8 mm vékony, ennek köszönhetően nagyobb tárcsa felület érintkezik az anyaggal
- Kompatibilis minden gyártó sarokcsiszológójával, akár 150 mm tárcsa átmérő standard M14 tengelyre tesszel
- Integrált furatok az anya szabványos kulccsal történő eltávolításához, ha az megszorulna



	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (12 x FIXTEC anya)	4932358936	4002395326693
FIXTEC anya	4932358225	4002395325528

SDS-PLUS FÚRÓSZÁRAK 2 ÉLŰ/10 DARABOS CSOMAGOK


- Magas minőségű kettős karbid hegy 130 fokos éllel.
- A karbid hegy mélyebb elhelyezése precízebb alkalmazást és jobb tartósságot biztosít.
- Kéthornyes geometria a gyors anyagkihordásért.
- A horony kezelt felülete kiküszöböli a beakadást, gyorsabb fúrást tesz lehetővé és kopásállóbbá teszi a fúrót.
- Készült: Németországban

Ø (mm)	Teljes hossz A (mm)	Munkahossz B (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
5	110	50	10	4932352256	4002395369157
5.5	110	50	10	4932352257	4002395369164
6	110	50	10	4932352258	4002395369171
6	160	100	10	4932352259	4002395369188
7	160	100	10	4932352260	4002395369195
8	110	50	10	4932352261	4002395369201
8	160	100	10	4932352262	4002395369218
8	210	150	10	4932352263	4002395369225
10	160	100	10	4932352264	4002395369232
10	210	150	10	4932352265	4002395369249
10	260	200	10	4932352266	4002395369256
12	160	100	10	4932352267	4002395369263
12	210	150	10	4932352268	4002395369270
8 darabos SDS-plus fúrókészlet Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm és Ø 6 (2 db) / 8 / 10 / 12 x 160 mm				4932352236	4002395368952
5 darabos SDS-plus készlet Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm fúró, hegyes véső és lapos véső				4932352653	4002395373116




SDS MAX 2 ÉLŰ FÚRÓ

Ø (mm)	Teljes hossz A (mm)	Munkahossz B (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
16	540	400	1	4932352687	4002395373451
18	540	400	1	4932352688	4002395373468
20	520	400	1	4932352689	4002395373475
22	520	400	1	4932352690	4002395373482
25	520	400	1	4932352691	4002395373499
28	570	450	1	4932352692	4002395373505
30	570	450	1	4932352693	4002395373512
32	570	450	1	4932352694	4002395373529




SDS-PLUS VÉSŐK

Leírás	Hossz (mm)	Szélesség (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Hegyes véső	200	-	1	4932352269	4002395369287
Lapos véső	200	20	1	4932352270	4002395369294
Széles véső	200	35	1	4932352271	4002395369300
3 darabos SDS-plus véső szett				4932352272	4002395369317

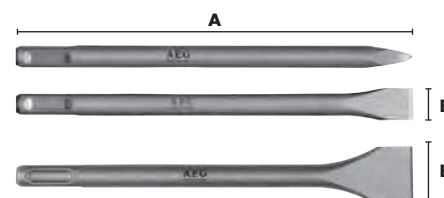

SDS MAX VÉSŐ

Leírás	Hossz (mm)	Szélesség (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Hegyes véső	400	-	1	4932352685	4002395373437
Lapos véső	400	25	1	4932352686	4002395373444



FELSŐMARÓ BITKÉSZLET

Leírás	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
8 mm-es tengellyel	12	4932354236	4002395320639



75 DARABOS MULTIMIX KÉSZLET – FÚRÓSZÁR ÉS CSAVAROZÓ BIT KÉSZLET

	Cikkszám	EAN kód
75 darabos multimix készlet - fúrószár és csavarozó bit készlet Tartalma: 25 mm hosszú 1 x PH 0 / 1 x PH 1 / 3 x PH 2 / 1 x PH 3 / 1 x PZ 0 / 1 x PZ 1 / 3 x PZ 2 / 1 x PZ 3 / 1 x SQ 1 / 1 x SQ 2 / 1 x SQ 3 / 1 x TX 10 / 1 x TX 15 / 1 x TX 20 / 1 x TX 25 / 1 x TX 30 / 1 x TX 40 / 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5 / 1 x Hex 6 / 1 x SL 3 / 1 x SL 4 / 1 x SL 5 / 1 x SL 6 / 1 x SL 7 / 1 x SL 8 Mágneses bittartó 1/4" Hex bitbefogóval 50 mm hosszú 1 x PH 2 / 1 x PZ 2 / 1 x SL 4 / 1 x SL 6 / 1 x SL 8 Dugókulcsok 1 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 12 mm HSS-R Fém fúrószárak DIN 338 2 x 1 mm / 1 x 1,5 mm / 1 x 2 mm / 1 x 2,5 mm / 1 x 3 mm / 1 x 3,5 mm / 1 x 4 mm Fafúró készlet (Lip & Spur) 3 x 3 mm / 3 x 4 mm / 2 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm Kúpos süllye szűfúró 45° 1/4" hatszögbefogással Falazatfúrók 1 x 4 mm / 1 x 5 mm / 1 x 5,5 mm / 3 x 6 mm / 1 x 6,5 mm / 2 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 12 mm	4932352670	4002395373284



50 DB FÚRÓCSAVAROZÓ KÉSZLET

	Cikkszám	EAN kód
HSS-G fúrószárak 1 x 2 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4 mm / 1 x 4.5 mm / 1 x 5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6 mm Falazatfúrók 1 x 5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 8 mm / 1 x 9 mm / 1 x 10 mm Dugókulcs 1 x Hex 6 / 1 x Hex 8 / 1 x Hex 10 Fafúró készlet (Lip & Spur) 1 x 4 mm / 1 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm Laposfúró 1 x 16 mm / 1 x 18 mm Csavarozó bitek 25 mm SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 30 / TX 35 / TX 40 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6 50 mm Mágneses bittartó	4932430411	4002395380725



FÚRÓSZÁR KÉSZLET HSS-G KOBALT (DIN 338)

- Nagy hőellenállású kobaltos gyorsacélból készült fémfúrók; DIN 338. Polírozott kivitel. 135° szögű fúróél, ami jobban központosít.
- 5%-os kobalt tartalom.
- N típusú spirál normál szögben.
- Magas ötvöző anyag tartalmú pl.: saválló és hőálló acélokban és fémekben használható.
- Szín: bronz.


Ø (mm)	Teljes hossz A (mm)	Munkahossz B (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
2.0	49	24	2	4932430416	4002395380770
3.0	61	33	2	4932430417	4002395380787
3.2	65	36	2	4932430418	4002395380794
4.0	75	43	2	4932430419	4002395380800
4.8	86	52	1	4932430420	4002395380817
5.0	86	52	1	4932430421	4002395380824
6.0	93	57	1	4932430422	4002395380831
7.0	109	69	1	4932430423	4002395380848
8.0	117	75	1	4932430424	4002395380855
9.0	125	81	1	4932430425	4002395380862
10.0	133	87	1	4932430426	4002395380879
11.0	142	94	1	4932430427	4002395380886
12.0	151	101	1	4932430428	4002395380893
13.0	151	101	1	4932430429	4002395380909



FALAZATFÚRÓK

- Karbid hegy gyémánt vágófelülettel, 130 fokos éllel. Téglába és légkamrás betonblokkba való fúráshoz.

Ø (mm)	Teljes hossz A (mm)	Munkahossz B (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
4	75	40	1	4932363591	4002395332410
5	85	50	1	4932363593	4002395332434
5.5	85	50	1	4932363595	4002395332458
6	100	60	1	4932363597	4002395332472
6	150	85	1	4932367032	4002395333967
7	100	60	1	4932363599	4002395332496
8	120	80	1	4932363600	4002395332502
8	200	135	1	4932363612	4002395332366
10	120	80	1	4932363602	4002395332526
10	200	135	1	4932363613	4002395332373
12	150	85	1	4932363604	4002395332540
10 darabos falazatfúrók				4932352239	4002395368983

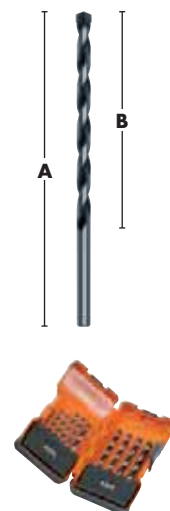

KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNYŰ BI-METÁL LYUKFŰRÉSZEK ÉS RENDSZERTARTOZÉKOK

Ø (mm)	Ø (inch)	Cikkszám	EAN kód
14	9/16	4932367244	4002395335947
16	5/8	4932367245	4002395335954
19	3/4	4932367247	4002395335978
20	25/32	4932367248	4002395335985
21	13/16	4932367249	4002395335992
22	7/8	4932367250	4002395336005
24	15/16	4932367251	4002395336012
25	1	4932367252	4002395336029
27	1 1/16	4932367253	4002395336036
29	1 1/8	4932367289	4002395336043
30	1 3/16	4932367254	4002395336050
32	1 1/4	4932367255	4002395336067
35	1 3/8	4932367256	4002395336074
38	1 1/2	4932367257	4002395336081
40	1 5/8	4932367258	4002395336098
43	1 11/16	4932367259	4002395336104
44	1 3/4	4932367260	4002395336111
48	1 7/8	4932367262	4002395336135
51	2	4932367263	4002395336142
54	2 1/8	4932367265	4002395336166

Ø (mm)	Ø (inch)	Cikkszám	EAN kód
57	2 1/4	4932367266	4002395336173
60	2 3/8	4932367267	4002395336180
64	2 1/2	4932367268	4002395336197
65	2 9/16	4932367269	4002395336203
68	2 11/16	4932371580	4002395345250
70	2 3/4	4932367271	4002395336227
73	2 7/8	4932367272	4002395336234
76	3	4932367273	4002395336241
79	3 1/8	4932367274	4002395336258
83	3 1/4	4932367275	4002395336265
89	3 1/2	4932367277	4002395336289
92	3 5/8	4932367278	4002395336296
98	3 7/8	4932367280	4002395336319
102	4	4932367281	4002395336326
105	4 1/8	4932367282	4002395336333
114	4 1/2	4932367284	4002395336357
121	4 3/4	4932367285	4002395336364
127	5	4932367286	4002395336371
152	6	4932367288	4002395336395

		Cikkszám	EAN kód
Befogótüske Hex 11 -5/8" x 18 - 1 db	FIXTEC befogótüske 5/8" x 18 → 11 mm-es hatszögletű befogótüske 32-152 mm átmérőjű lyukfűrészhez	4932367421	4002395337422
Befogótüske Hex 9 -1/2"x20 - 1 db	1/2" x 20 könnyű, tartós Hex 9 befogótüske → 14-30 mm átmérőjű lyukfűrészhez	4932367422	4002395337439
Hosszú központosító fúró - 1 db	Hosszú központosító fúró a 4932367421 cikkszámú befogót. való használatra	4932367423	4002395337446
Hosszú központosító fúró - 1 db	Hosszú központosító fúró a 4932367422 cikkszámú befogót. való használatra	4932367424	4002395337453



SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK FÁHOZ/MŰANYAGHOZ/FÉMHEZ

Fű- rész- lap hosz- sza (mm)	Fű- rész- fog- osz- tás	Referen- cia szám	Meny- nyiség	Leírás	Max. vágási kapa- citás fában (mm)	Max. vágá- si kapacitás laminált forgácslap- ban (mm)	Max. vágási kapacitás laminált padlóban (mm)	Max. vágási kapa- citás PVC-ben (mm)	Max. vágási kapa- citás színes- fémben (mm)	Max. vágási kapa- citás fém csőben (mm)	Max. vágási kapacitás alumínim- ban (mm)	Cikkszám	EAN kód
 3521 44 AEG													
75	3	T 111 C	5	Durva vágás	5-60			< 40				4932352144	4002395367979
 3521 45 AEG													
50	1.35	T 101 AO	5	Gyors, tiszta, íves vágás	< 20		< 20	<15				4932352145	4002395367986
 3521 46 AEG													
75	4	T 244 D	5	Durva íves vágás	< 60							4932352146	4002395367993
 3521 47 AEG													
75	4	T 144 D	5	Gyors, durva vágás	< 60							4932352147	4002395368006
 3521 48 AEG													
75	2.5	T 101 B	5	Teljesen tiszta, forgács nélküli vágás	< 30	< 60		< 30				4932352148	4002395368013
 3521 49 AEG													
75	4	T 101 D	5	Gyors, tiszta, forgács nélküli vágás	< 60	< 60		< 45				4932352149	4002395368020
 3521 50 AEG													
55	1.2	T 118 A	5	Vékony fémlamezekhez					1.5-4	1.5-4		4932352150	4002395368037
 3521 51 AEG													
55	2	T 118B	5	Fém durva vágása					3-6	3-6	3-10	4932352151	4002395368044
 3521 52 AEG													
12 darabos készlet egy dobozban												4932373494	4002395349944
 3521 53 AEG													
50 darabos - szűrőfűrészlap készlet fához és fémhez												4932352253	4002395369126

KÖRFÜRÉSZLAP VEZETÉKES KÖRFÜRÉSZHEZ

Teljes hossz A (mm)	Munka- hossz B (mm)	Fűrész- fogak száma	Vágó- szélesség (fűrész- lap)	Betonyp lemez	Forgács- lap	MDF és farostle- mez	Laminált fafor- gácsle- mez	Furnérlemez és OSB lapok	Műa- anyag	Gipsz- karton	Színes- fém- profil	Finom vágás	Cikkszám	EAN kód
127	20	6	1.8	✓						✓		✓	4932352534	4002395371921
127	20	40	1.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352535	4002395371938
160	20	48	2.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352868	4002395375264
160	20	48	2.2						✓		✓	✓	4932352869	4002395375271
165	20	24	2.6		✓	✓	✓	✓	✓				4932430311	4002395379729
165	20	52	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430312	4002395379736
184	30	24	1.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352874	4002395375325
190	30	24	2.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430469	4002395381302
190	30	48	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430470	4002395381319




KÖRFÜRÉSZLAP AKKUMULÁTOROS KÖRFÜRÉSZHEZ

Teljes hossz A (mm)	Munka- hossz B (mm)	Fűrész- fogak száma	Vágószé- lesség (fűrész- lap) (mm)	Betonyp lemez	Forgács- lap	MDF és farostle- mez	Laminált fafor- gácsle- mez	Furnérlemez és OSB lapok	Műa- anyag	Gipsz- karton	Színes- fém- profil	Finom vágás	Cikkszám	EAN kód
165	15.8	18	1.5		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430366	4002395380275

KÖRFÜRÉSZLAP GÉRVÁGÓHOZ

Teljes hossz A (mm)	Munka- hossz B (mm)	Fűrész- fogak száma	Vágószé- lesség (fűrész- lap) (mm)	Betonyp lemez	Forgács- lap	MDF és farostle- mez	Laminált fafor- gácsle- mez	Furnérlemez és OSB lapok	Műa- anyag	Gipsz- karton	Színes- fém- profil	Finom vágás	Cikkszám	EAN kód
216	30	48	2.4		✓	✓	✓	✓	✓				4932430721	4002395383825
254	30	48	3.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430471	4002395381326
254	30	80	3.2								✓	✓	4932430472	4002395381333
305	30	60	3.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430473	4002395381340
305	30	96	3.2								✓	✓	4932430474	4002395381357

SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK FÁHOZ/MŰANYAGHOZ/FÉMHEZ

Hossz (mm)	Fűrészfogosztás (mm)	Referencia szám	Mennyiség	Leírás	Cikkszám	EAN kód
						
150	2.5	S811H	3	Minden féle fához, szöges fához, gipszkartonhoz, színesfémhez, 3-10 mm alumíniumhoz, műanyagcsövekhez	4932318127	4002395301959
						
150	4.2	S744D	2	Gyors ívelő vágás 6-100 mm	4932323801	4002395304240
						
150	4	S644D	2	Gyors fa és műanyagvágás, beszúró fűrészelés, 6-100 mm	4932323800	4002395304233
						
240	8.5	S1542K	2	kemény fogkialakítás, gyors és durva vágáshoz, pl. 20-180 mm vastagságú nyersfa és tűzifa feldolgozása	4932323804	4002395304271
						
300	4.2	S1344D	2	Fa tömbök és műanyagok gyors és tiszta vágása, 6-250 mm	4932323802	4002395304257
						
150	1.4	S922EF	3	Minden fal vastagságú fémhez 1,5-4 mm között	4932354792	4002395324477
						
150	1.8	S922BF	3	Minden fal vastagságú fémhez 3-10 mm között	4932354789	4002395324446
						
230	Coarse grit	S1130R	2	Abrázív, és üvegszál-erősítésű anyagokhoz (poliészterek és epoxy anyagok, melamine), öntöttvas csövekhez	4932373386	4002395348817
						
450	17	-	1	Abrázív anyagokhoz, mint például téglák, lágy csiszoló anyagok	4932430447	4002395381081
						
300	4.2	-	1	Fagyasztott anyagok vágásához	4932430448	4002395381098
400	4.2	-	1	Fagyasztott anyagok vágásához	4932430449	4002395381104

VEZETŐ SÍN

Leírás	Cikkszám	EAN kód
FSU 1400 1400 mm hosszú vezetősín hordtáskában szállítva. Adapterek a vezetősín rögzítéséhez a következő gépekhez: MBS 30: 4931 4118 18, KS 55-2 C (csak a 2010. 06. hó után gyártott gépekhez) / KS 66-2 C (csak a 2011. 08. hó után gyártott gépekhez) 4931 4165 18, CS 60: 4931 4165 18	4932430067	4002395372164
Csatlakozóelem Vezetősín összekötő	4932352559	4002395372171
Rögzítő bilincs Két darabos rögzítő bilincs, a vezetősín anyaghoz történő rögzítéséhez	4932352560	4002395372188




TARTOZÉKOK


Leírás	Cikkszám	EAN kód	
Xtractor Kiváló megoldás a porelszíváshoz. Az Xtractor használható a háztartási és ipari 26-41 mm-es gégecső átmérőjű porszívóval.	4932373501	400239531862	 

FŰRÉSZLAP TÖBBFUNKCIÓS GÉPHEZ

- Az univerzális befogásnak köszönhetően az AEG tartozékok a más márkájú multifunkciós gépekhez is használhatóak.
- Minden csomag tartalmaz két alátétet


OMNIPRO


Leírás	Vágószélesség (mm)	Max. vágási mélység (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Bimetal bemerülő fűrészlap Alkalmazás: Fa, fém, PVC. ① Bemerülő vágás fában / acélban / rézben / alumíniumban.	28	40	1	4932430315	4002395379767
Bemerülő fűrészlap Alkalmazás: Fa, PVC. Bemerülő vágás puha és keményfába, ② PVC-be. Süllyesztett vágás fában. Bemerülő vágás fa méretre vágásához.	28	40	1	4932430316	4002395379774
Bemerülő fűrészlap Alkalmazás: Fa, PVC. Bemerülő vágás puha és keményfába, PVC-be. ③ A lap speciális kialakításának köszönhetően süllyesztett vágásra alkalmas. Süllyesztett vágás fában.	9	40	1	4932430317	4002395379781
Süllyesztett fűrészlap Alkalmazás: Fa, fém, PVC. Bemerülő vágás tömör fába. ④ Süllyesztett vágás fába. Vágja az acél / réz / alumínium / fém csöveket és a különböző kis átmérőjű profilokat. PVC csövek méretre ágása.	88	20	1	4932430319	4002395379804
Fúgakaparó lap Alkalmazás: Fuga, habarcs, puha csempék. ⑤ Fuga eltávolítása fali csempék és járólapok közül.	85	20	1	4932430318	4002395379798
9 darabos szett: 2 x bimetal bemerülő fűrészlap 2 x bemerülő fűrészlap 28 mm 2 x bemerülő fűrészlap 9 mm 1 x süllyesztett fűrészlap 1 x kaparó kés 1 x fúgakaparó lap			9	4932430314	4002395379750
Alátét készlet: ⑦ Bosch kulcsnélküli többfunkciós géphez Dremel kulcsnélküli többfunkciós géphez			2	4931441298	4002395872541

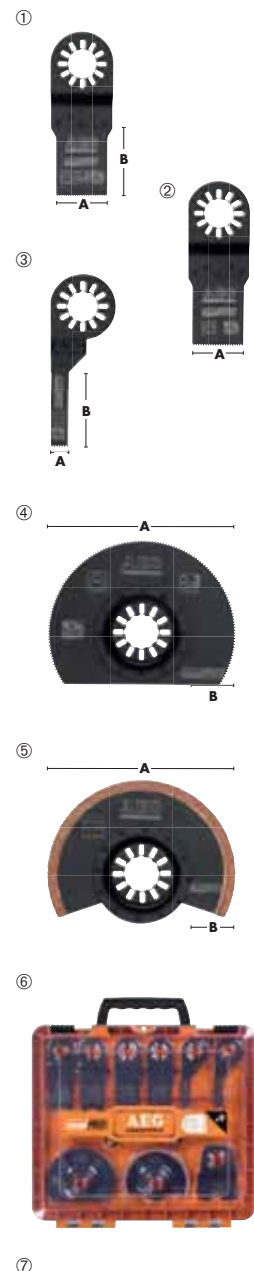

CSISZOLÓ TARTOZÉKOK


Leírás	Finomság	Méret (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
⑧ Csiszolótalp		93x93	1	4932430320	4002395379811
10 darabos szett Tépőzáras csiszoló papír 4 x 60-as szemcsemérettel 3 x 80-as szemcsemérettel ⑨ 3 x 120-as szemcsemérettel Alkalmazás: Fa, PVC Kis területek csiszolása pl.: sarkokban, élék mentén, nehezen hozzáférhető területeken, felszíni hibák csiszolása	6080120	93x93	10	4932430321	4002395379828

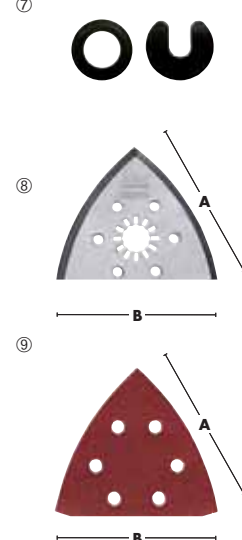

ABRAZÍV CSISZOLÓPAPÍR FDS 140-HEZ - TÉPŐZÁRAS

- Perforált csiszolópapír fa, fém, festék, lakk, vakolat eltávolításához.
- Szemcseszerkezet: olvasztott alumínium, félig nyitott.
- Műgyanta kötésű speciális szakítószilárdságú papír


Finomság	Méret (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
60	115 x 107	10	4932352420	4002395370795
80	115 x 107	10	4932352421	4002395370801
120	115 x 107	10	4932352422	4002395370818
240	115 x 107	10	4932352423	4002395370825



ABRAZÍV CSISZOLÓPAPÍR FDS 140-HEZ - SZORÍTÓVAL RÖGZÍTHETŐ


- Perforált csiszolópapír fa, fém, festék, lakk, vakolat eltávolításához.
- Szemcseszerkezet: olvasztott alumínium, félig nyitott.
- Műgyanta kötésű speciális szakítószilárdságú papír

Finomság	Méret (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
60	115 x 140	10	4932352424	4002395370832
80	115 x 140	10	4932352425	4002395370849
120	115 x 140	10	4932352426	4002395370856
240	115 x 140	10	4932352427	4002395370863



ABRAZÍV CSISZOLÓPAPÍR DELTA CSISZOLÓHOZ – TÉPŐZÁRAS


Finomság	Méret (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
60	110 x 88	10	4932352925	4002395375837
80	110 x 88	10	4932352926	4002395375844
120	110 x 88	10	4932352927	4002395375851
240	110 x 88	10	4932352928	4002395375868



CSISZOLÓLAPOK – TÉPŐZÁRAS 150 MM – 6 LYUKÚ

- Perforált csiszolópapír fa, fém, festék, lakk, vakolat eltávolításához
- Szemcseszerkezet: olvasztott alumínium, félig nyitott
- Műgyanta kötésű speciális szakítószilárdságú papír

Finomság	Ø (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
40	150	5	4932430454	4002395381159
60	150	5	4932430455	4002395381166
80	150	5	4932430456	4002395381173
120	150	5	4932430457	4002395381180
180	150	5	4932430458	4002395381197
240	150	5	4932430459	4002395381203



POLÍROZÓ TARTOZÉKOK - TÉPŐZÁRAS

Leírás	Ø (mm)	Magasság (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Alaplap polírozógéphez Alkalmazás: Fílc-/báránnyapjú polírozó korongok és polírozó szivacsok tartására. Jellemzők: M 14-es menet, törésálló, beépített, puha és rugalmas habréteg, tépőzáras.	150	25	1	4932430450	4002395381111
Báránnyapjú polírozó korong Alkalmazása: Befejező polírozás magas fénnel. Polírozó alátéttel használja! Jellemzők: Természetes báránnyapjú, nagyon puha, jól illeszkedő.	150		1	4932430453	4002395381142
Polírozó szivacs – kemény Alkalmazás: Az időjárás által megviselt lakkok újrafényezésére, a lakk helyreállítására. Polírozó alátéttel használja! Jellemzők: Közepesen kemény, finompórusú anyag, lekerekített szélekkel, tépőzáras rögzítéssel.	150	50	1	4932430452	4002395381135
Polírozó szivacs – puha Alkalmazás: Másodpolírozás / új lakkozási munka befejezése. Polírozó alátéttel használja! Jellemzők: Nagyon puha, finompórusú anyag, lekerekített szélekkel, tépőzáras rögzítéssel.	150	50	1	4932430451	4002395381128



ALÁTÉTEK

Leírás	Ø (mm)	Lyuk (db)	Cikkszám	EAN kód
Alátét EX 125 ES-hez Gumigyűrűvel kiegészítve	125	8	4932352870	4002395375288
Alátét EX 150 ES-hez Gumigyűrűvel kiegészítve	150	6	4932352871	4002395375295





AEG
POWERTOOLS

**AKKUMULÁTOROS
GÉPEK/KALAPÁCSOK/
FÉMMEGMUNKÁLÁS/
FAMEGMUNKÁLÁS/TARTOZÉKOK**

Az új AEG gépek a legkeményebb nyúzopróbák és vizsgálatok után kerülhetnek csak sorozatgyártásba, hogy felhasználóik biztosan azt a minőséget kapják, ami egy AEG géptől jogosan elvárható.

**Techtronic Industries
Magyarország Kft.**

H-1134 Budapest,
Váci út 49.

Tel.: +36 1 349 4134

Fax: +36 1 349 4324

www.aeg-powertools.hu

EPTA

© AEG POWERTOOLS

Minden olyan adat, amely a szolgáltatások és a garancia feltételeire vonatkozik, valamint a termékválaszték minden előzetes értesítés nélkül változhat. Nem vállalunk felelősséget a nyomdai hibákért és tévedésekért.