


Állólétrák, két oldalon járható kivitel

5

MONTO®	Doplo két oldalon járható lépcsőfokos létra	28. o.
	Sepro D két oldalon járható lépcsőfokos létra, eloxált	28. o.
STABILO® Professional	Lépcsőfokos két oldalon járható létra fafelülettel	29. o.
	Lépcsőfokos két oldalon járható létra	30. o.
	Lépcsőfokos két oldalon járható létra, gurítható	30. o.
	Két oldalon járható biztonsági állólétra	31. o.



MONTO® Lépcsőfokos két oldalon járható létra Dopplo®


Könnyű, mindkét oldalon járható alumínium állólétra a legkülönbözőbb tevékenységekhez.

- + Robusztus, ütésálló fémcuklós kapcsolat
- + 6 helyen szegecselt, robusztus kapcsolat a fokok és a szár között, amely nagyfokú stabilitást kölcsönöz
- + Csúszásmentes, bordázott, padlókímélő lábdugók
- + Szakadásbiztos hevederek



A két oldalon járható állólétrákra csak a felülről számított harmadik fokig szabad fellépni! Az EN 131 – 3. rész szerint

Fokok száma			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A max. kb.	m	2,20	2,40	2,65	2,85	3,05	3,30
	B kb.	m	0,20	0,40	0,65	0,85	1,05	1,30
2	C kb.	m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85
	D kb.	m	0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
Termék súlya kb.		kg	2,5	3,5	4,5	5,5	7,0	8,5
	Szélesség (B) kb.	m	0,43	0,45	0,48	0,50	0,52	0,55
	Mélység (T) kb.	m	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	Hossz (L) kb.	m	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85
Cikkszám			120328	120335	120342	120359	120366	120373

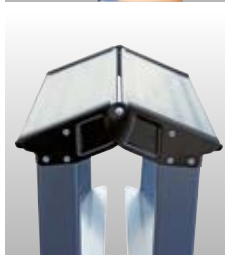

MONTO® Lépcsőfokos két oldalon járható létra SePro® D eloxált

Ennél az alumínium állólétránál a peremezett fokok és az eloxált szárak révén a hosszú élettartam és a tisztaság áll a középpontban.

- + Nagy, 250 mm széles felső lerakó-/tárolófelület
- + Az eloxált szárak megakadályozzák a kéz beszenyeződését, és könnyen tisztíthatók
- + Stabil, ütésálló fémcuklók
- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
- + Nagy, csúszásmentes, bordázott, padlókímélő lábdugók



Az eloxált létrák sima felületükkel megakadályozzák a kéz beszenyeződését, és egyben a létra gyors és egyszerű tisztítását teszik lehetővé.

Fokok száma			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A max. kb.	m	2,20	2,40	2,65	2,85	3,05	3,30
	B kb.	m	0,20	0,40	0,65	0,85	1,05	1,30
2	C kb.	m	0,70	0,90	1,15	1,35	1,60	1,85
	D kb.	m	0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
Termék súlya kb.		kg	3,2	4,5	5,2	6,5	7,8	9,2
	Szélesség (B) kb.	m	0,43	0,46	0,48	0,51	0,53	0,55
	Mélység (T) kb.	m	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Hossz (L) kb.	m	0,75	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
Cikkszám			125804	125811	125828	125835	125842	125859

STABILO®
Professional

Lépcsőfokos két oldalon járható létra fafelülettel

Praktikus, kettős funkciójú alumínium állólétra, a professzionális munkavégzés során kettős létraként és bakként is használható.

- + A 660 mm szélesség stabil helyzetet biztosít
- + A sarokmerevítések fokozott stabilitást kölcsönöznek
- + Az anyagot kímélő, levehető faburkolat
- + Csavarokkal rögzített csukló- és hevederkapcsolatok fém rögzítőfülekkel
- + Csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)
- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
- + A munkafelület biztonságosan közelíthető meg a lépcsőfokokkal



2 TeleBoard-dal együtt (80. oldal) nagy felületű, kb. 600 x 3500 mm méretű munkafelület jön létre



Fokok száma			2 x 4	
1		A max. kb.	m	2,45
		B kb.	m	0,45
2		C kb.	m	1,00
		D kb.	m	0,95
3		A max. kb.	m	2,95
		B kb.	m	0,95
		C kb.	m	1,00
		E ca.	m	4,30
Termék súlya kb.		kg	9,0	
		Szélesség (B) kb.	m	0,79
		Mélység (T) kb.	m	0,18
		Hossz (L) kb.	m	1,05
Cikkszám			123862	



7. oldal

Tartozék:				
Vezetőképes lábdugó				
65. oldal	62. oldal	②	③	⑧

STABILO® Professional

Lépcsőfokos két oldalon járható létra

Két oldalon járható alumínium állólétra a legmagasabb szintű professzionális követelményekhez.

- + Csavarokkal rögzített csukló- és hevederkapcsolatok
- + Nagyméretű, nagy terheléseket felvevő szárak
- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
- + Egy vonalba eső szár-/foklezárás – nincsenek élek
- + Csúszásmentes, bordázott lépcsőfokok

Fokok száma		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	
1	A max. kb.	m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35
	B kb.	m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35
2	C kb.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
	D kb.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Termék súlya kb.		kg	4,2	5,5	6,7	8	9,3	10,5	14	17,5
	Szélesség (B) kb.	m	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,68	0,73
	Mélység (T) kb.	m	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	Hossz (L) kb.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
Cikkszám			124715	124722	124739	124746	124753	124760	124777	124784



7. oldal



Tartozék:
Vezető-képes lábdugó
65. oldal

STABILO® Professional

Lépcsőfokos két oldalon járható létra, gurítható

A gurítható, két oldalon járható alumínium állólétra előnye az egyszerű kezelhetőség és a nagyfokú mobilitás.

- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
- + Stabil helyzetet biztosító, húzásra és nyomásra is terhelhető merevítők
- + Csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)
- + 4 behúzható rugózott kerék (RollStop rendszer)

i A gurítható állólétránál mindig használni kell a húzásra és nyomásra is terhelhető merevítéseket!

Fokok száma		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	
1	A max. kb.	m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35
	B kb.	m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35
2	C kb.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
	D kb.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Termék súlya kb.		kg	6,5	7,7	9	10,3	11,6	12,9	16,3	19,4
	Szélesség (B) kb.	m	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,82	0,86
	Mélység (T) kb.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Hossz (L) kb.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
Cikkszám			124814	124821	124838	124845	124852	124869	124876	124883



7. oldal



Tartozék:
Vezető-képes lábdugó
65. oldal



STABILO®
Professional


Két oldalon járható biztonsági állólétra

Robosztus alumínium állólétra, amely gyorsan és rugalmasan használható.

- + Csavarokkal rögzített csukló- és hevederkapcsolatok
- + Csúszásmentes, körben bordázott, 30 mm széles fokok
- + Csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)
- + Hosszú élettartamú, 32-szeres peremezésű kapcsolat a fokok és a szár között
- + A 4 sarokmerevítés fokozott stabilitást kölcsönöz
- + Biztonságos szállítást szolgáló rögzítőfülek



SafetyCap

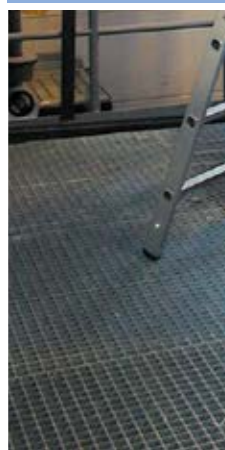

7. oldal



Tartozék:
Vezető-
képes
lábdugó

65. oldal

Fokok száma		2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	
1	A max. kb.	m	3,05	3,30	3,55	4,10	4,60	5,10	5,75	6,25
	B kb.	m	1,05	1,30	1,55	2,10	2,60	3,10	3,75	4,25
2	C kb.	m	1,80	2,05	2,35	2,90	3,45	4,05	4,60	5,15
	D kb.	m	1,65	1,95	2,20	2,70	3,25	3,75	4,40	4,95
Termék súlya kb.		kg	6,3	7,5	8,5	10,7	13,5	16,5	19,5	22,5
	Szélesség (B) kb.	m	0,57	0,59	0,63	0,69	0,70	0,82	0,85	0,91
	Mélység (T) kb.	m	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15
	Hossz (L) kb.	m	1,80	2,10	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60	5,15
Cikkszám			124906	124913	124920	124937	124944	124951	1801746	801753

