



3/4" LÉGKULCS

WFI-3072

Erős ikerkalapácsos mechanizmus. Ideális kerék cseréhez és általános szerelési munkákhoz. Alumínium öntvény ház, kényelmes markolattal. Egyszerűen kezelhető irányváltó. Nyomás alatti olajozás, egyszerűen szabályozható nyomaték. Kiváló teljesítmény, megbízható működés. Használt levegő elvezetés a fogantyún át.

Fordulat- szám	Átlagos levegőfogyasztás	Max nyomaték	Üzemi nyomás	Szerszámhossz	Súly
4,500 RPM	500 l/perc	1600 Nm	6,3 bar	236 mm	5,91 kg



3/4" LÉGKULCS

WFI-1072

Nyomatékszabályzóval és irányváltóval ellátott légkulcs. Nagyobb átmérőjű csarnokoknál, tehergépkocsik javítóműhelyeiben sokrétűen alkalmazható.

Fordulat- szám	Átlagos levegőfogyasztás	Max. levegőfogyasztás	Max nyomaték	Üzemi nyomás	Méret	Súly
4,800 RPM	170 l/perc	420 l/perc	680 Nm	6,3 bar	51,5x28,5x31,5 cm	4,67 kg



3/4" LÉGKULCS

WFI-11072

Elülső munkalevegő elvezetés, erőteljes ikerkalapácsos ütőszerkezet. Könnyen állítható nyomatékszabályzó, magas nyomaték, rendkívül jó teljesítmény. Ideális kerékcseréhez és általános szerelési munkákhoz. Kiegészítő fogantyúval. Szerszámhossz: 245 mm

Fordulat- szám	Átlagos levegőfogyasztás	Max. levegőfogyasztás	Max nyomaték	Üzemi nyomás	Méret	Súly
1,600 RPM	170 l/perc	570 l/perc	1600 Nm	6,3 bar	31x26,5x22 cm	7,57 kg



1/2" LÉGKULCS

WFI-1070

Nyomatékszabályzóval és irányváltóval ellátott légkulcs. Felhasználása széleskörű, a karosszéria-műhelyektől az autószervezekig. A csavarok be- és kicsavarására használható. A légkulcs TWINHAMMER ütőszerkezettel működik. Barkács felhasználásra ajánlott.

Fordulat- szám	Átlagos levegőfogyasztás	Max. levegőfogyasztás	Max nyomaték	Üzemi nyomás	Méret	Súly
7,000 RPM	114 l/perc	460 l/perc	312 Nm	6,3 bar	37,5x27,5x24,5 cm	2,2 kg



1/2" LÉGKULCS

WFI-3070

Erős ikerkalapácsos mechanizmus. Ideális kerék cseréhez és általános szerelési munkákhoz. Alumínium öntvény ház, kényelmes markolattal. Egyszerűen kezelhető irányváltó. Nyomás alatti olajozás, egyszerűen szabályozható nyomaték. Kiváló teljesítmény, megbízható működés. Használt levegő elvezetés a fogantyún át.

Fordulat-szám	Átlagos levegőfogyasztás	Max. nyomaték	Üzemi nyomás	Szerszámhossz	Súly
7,500 RPM	400 l/perc	680 Nm	6,3 bar	197 mm	2,42 kg



1" LÉGKULCS

WFI-3073

Erős ikerkalapácsos mechanizmus. Ideális kerék cseréhez és általános szerelési munkákhoz. Alumínium öntvény ház, kényelmes markolattal. Egyszerűen kezelhető irányváltó. Nyomás alatti olajozás, egyszerűen szabályozható nyomaték. Kiváló teljesítmény, megbízható működés. Használt levegő elvezetés a fogantyún át.

Fordulat-szám	Átlagos levegőfogyasztás	Max. nyomaték	Üzemi nyomás	Szerszámhossz	Súly
4,500 RPM	500 l/perc	1600 Nm	6,3 bar	236 mm	5,94 kg



1" LÉGKULCS

WF-032 A

Könnyű alumínium öntvény ház, alacsonyabb vibráció és zajszint. Oldal irányú munkalevegő elvezetés. Tehergépkocsik és emelőgépek javításánál használható. Tehergépkocsik gumijavító műhelyeiben igen népszerű. Biztonságos és könnyű munkavégzés. Szerszámhossz: 570 mm

Fordulat-szám	Átlagos levegőfogyasztás	Max. levegőfogyasztás	Max. nyomaték	Üzemi nyomás	Méret	Súly
3,200 RPM	283 l/perc	914 l/perc	4,180 Nm	9 bar	72,5x25,8x18 cm	20 kg



1/2" MNI RACSNIS LÉGKULCS

WFR-3060

Nagy időmegtakarítás érhető el a hosszú menetű csavarok be- és kihajtása esetén. A csavarozások oldása és meghúzása kézi erővel, ki- és behajtása gépi erővel történik. Irányváltóval ellátva kapható. Hátsó használt levegő elvezetés.

Fordulat-szám:	Max. nyomaték	Átlagos levegőfogyasztás	Üzemi nyomás	Levegő bemenet	Szerszámhossz	Súly
170 RPM	90 Nm	300 l/perc	6,3 bar	1/4"	285 mm	1,35 kg



1/2" RACSNIS LÉGKULCS

WFR-1061

Elülső munkalevegő elvezetés.
Erős és könnyű alumíniumöntvény ház, kényelmes fogantyúval.
Garázsiparban népszerű szerszám, nehezen hozzáférhető helyeken jól használható.

Fordulat- szám	Max. levegőfogyasztás	Max nyomaték	Üzemi nyomás	Méret	Súly
150 RPM	285 l/perc	61 Nm	6,3 bar	38,5x30x24,5 cm	1,23 kg



1/2" CSAVARBEHAJTÓ PISZTOLYFOGANTYÚVAL

WFI-2167

Kis átmérőjű csavarok nagy darabszámú ki-és behajtására alkalmas szerszám.
Kiválóan használható fa- és lemezcsavarok esetén.
Írányváltóval és kuplunggal rendelkezik.
Használt levegő elvezetés a fogantyún át.

Fordulat- szám	Átlagos. levegőfogyasztás	Max nyomaték	Üzemi nyomás	Levegő bemenet	Súly
1,500 RPM	400 l/perc	13 Nm	6,3 bar	1/4"	1,01 kg



3/8" FÚRÓGÉP IRÁNYVÁLTÓVAL

WFD-1050

Írányváltós fúrógép. Előnyösen használható olyan munkákhoz, melyekhez a forgásirányt sűrűn kell változtatni. Kis súlya és kompakt mérete miatt igen kedvelt kéziszerszám. Pl.: Csavarok oldása-meghúzása, csiszolás, fúrás.

Fordulat- szám	Átlagos. levegőfogyasztás	Max. levegőfogyasztás	Üzemi nyomás	Max. befogható fúrószár	Méret	Súly
1,800 RPM	114 l/perc	420 l/perc	6,3 bar	10 mm	41x36x26 cm	1,1 kg



3/8" FÚRÓGÉP IRÁNYVÁLTÓVAL

WFD-3050

Könnyű és tartós kompozit ház, erős, ergonomikus anyagból.
Egykezes működtetés oldalsó irányváltóval.
Használt levegő elvezetés a fogantyún át.

Fordulat- szám	Átlagos levegőfogyasztás	Üzemi nyomás	Levegő bemenet	Szerszámhossz	Súly
1,800 RPM	350 l/perc	6,3 bar	1/4"	198 mm	0,85 kg




3/8" EGYENES FÚRÓGÉP

WFD-3054

Könnyű és tartós kompozit ház, erős, ergonomikus anyagból.
Állítható befogó tokmány.
Hátsó használt levegő elvezetés.

Fordulat-szám	Átlagos levegőfogyasztás	Üzemi nyomás	Levegő bemenet	Szerszámhossz	Súly
2,500 RPM	400 l/perc	6,3 bar	1/4"	235 mm	0,97 kg

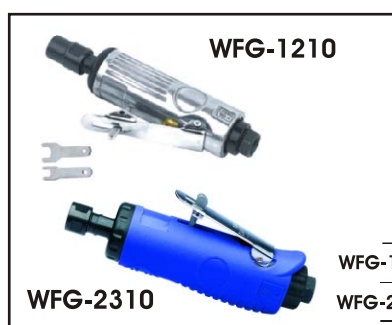

1/4" FURATKÖSZÖRŰ

A **WFG-1210** kisméretű csiszológép precíziós munkáknál, nehezen hozzáférhető helyeken használható.
A **WFG-2310** hátsó munkalevegő elvezetés. Erős és könnyű alumínium öntvény ház, kényelmes markolattal. Egykezes működtetés, biztonsági indítókár.

	Fordulat-szám	Átlagos levegőfogyasztás	Max. levegőfogyasztás	Üzemi nyomás	Befogó méret	Méret	Súly
WFG-1210	25,000 RPM	285 l/perc	510 l/perc	6,3 bar	1/4" 6 mm	36,5x30,5x23 cm	0,36 kg
WFG-2310	22,000 RPM	285 l/perc	510 l/perc	6,3 bar	1/4" 6 mm	53x26x27 cm	0,62 kg



1/4" MINI FURATKÖSZÖRŰ

WFG-3210

Kiválóan használható élek lecsiszolására, köszörlésre.
Könnyű és tartós kompozit ház, erős, ergonomikus anyagból.
Hátsó használt levegő elvezetés.

Fordulat-szám	Átlagos levegőfogyasztás	Üzemi nyomás	Levegő bemenet	Befogási méret	Súly
25,000 RPM	400 l/perc	6,3 bar	1/4"	6 és 3 mm	0,35 kg



1/4" MINI FURATKÖSZÖRŰ HOSSZÍTOTT KIVITELBEN

WFG-3222

Kiválóan használható élek lecsiszolására, köszörlésre.
Könnyű és tartós kompozit ház, erős, ergonomikus anyagból.
Hátsó használt levegő elvezetés.

Fordulat-szám	Átlagos levegőfogyasztás	Üzemi nyomás	Szerszámhossz	Befogási méret	Levegő bemenet	Súly
20,000 RPM	400 l/perc	6,3 bar	295 mm	6 és 3 mm	1/4"	0,65 kg



PNEUMATIKUS VÉSŐGÉP

WFH-3040

Lemezek, csapszeg és karosszéria vágására, hegesztési pontok, szegecsek, vakolat- és csempe eltávolítására alkalmas. 4 darab vésőszár tartozik a géphez.

Percenkénti ütésszám	Lökethossz	Átlagos levegőfogyasztás	Üzemi nyomás	Levegő bemenet	Vésőszár befogási mérete	Szerszámhossz	Súly
4,500 BPM	43 mm	300 l/perc	6,3 bar	1/4"	10,2 mm	151 mm	1,12 kg



EXCENTERES CSISZOLÓ KÖZPONTI ELSZÍVÁSSAL

WFS-3138

Egykezes működtetésű csiszológép. Kompakt méreteinek köszönhetően az egyébként nehezen hozzáférhető helyen is könnyen használható. Hátsó használt levegő elvezetés. Tépőzáras tányérrel szerelve.

Fordulat- szám	Átlagos levegőfogyasztás	Üzemi nyomás	Befogási méret	Csiszolótányér Ø	Súly
10,500 RPM	350 l/perc	6,3 bar	1/4" (6 mm) 1/8" (3 mm)	150 mm	0,88 kg




VIBRÁCIÓS CSISZOLÓ

WFJ-1035

Csiszológép száraz és nedves csiszoló munkákhoz. Alkalmas karosszéria lemezek finom csiszolására. Műanyag, üvegszálalás kompozit és fagegmunkálásához is alkalmazható.

Fordulat- szám	Átlagos levegőfogyasztás	Üzemi nyomás	Csiszolótálc mérete:	Méret	Súly
8,000 RPM	360 l/perc	6,3 bar	12x9x170 mm	55x21.5x26.5 cm	2,4 kg

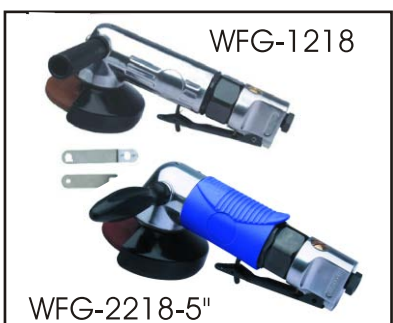

SAROKCSISZOLÓ

WFG-1218 A legtöbb nagyoló és leszűrő műveletekhez alkalmas. Kompakt méreteinek köszönhetően az egyébként nehezen hozzáférhető helyen is könnyen használható.

WFG-2218-5" Elülső munkalevegő elvezetés. Erős és könnyű alumínium öntvény ház, kényelmes fogantyúval. Egykezes működtetés, biztonsági kapcsolóval ellátott ideális fém csövek és elemek vágásához. Kiegészítő fogantyúval.

Fordulat- szám	Átlagos levegőfogyasztás	Üzemi nyomás	Csiszolókorong mérete	Méret	Súly
10,000 RPM	650 l/perc	6,3 bar	5" (125 mm)	63x29x24 cm	1.8 kg



POPSZEGECSHÚZÓ

9090

Szegecsek	Csatlakozó méret	Fogyasztás löketenként	Üzemi nyomás	Súly
2,4-3,2-4-4,8	R 1/4"	70 l/perc	6 bar	1,5 kg



27 RÉSZES PNEUMATIKUS SZERSZÁMKÉSZLET

WF-044

A készlet tartalma: 1 db 1/4" furatköszörű, 1 db 1/2" légkulcs, 1 db lefúvató pisztoly, 1 db tömlőfúvató manométerrel, 1 db spiráltömlő, 3 db dugókulcs (14, 17, 19 mm), 2 db szerelő kulcs, 1 db csatlakozó, 1 db befogó tokmány, 2 db 1/4" belső menetes dugó, 2 db 1/4" külső menetes dugó, 10 db csiszoló kő, 1 db műanyag koffer

FURATKÖSZÖRŰ	Fordulat-szám	Átlagos levegőfogyasztás	Üzemi nyomás	Szerszámhossz	Levegő bemenet	Súly
	25,000 RPM	520 l/perc	6,3 bar	295 mm	1/4"	0,65 kg
LÉGKULCS	Fordulat-szám	Átlagos levegőfogyasztás	Max. nyomaték	Üzemi nyomás	Levegő bemenet	Súly
	7,000 RPM	400 l/perc	312 Nm	6 bar	1/4"	2,2 kg



18 RÉSZES PN. MIKRÓ FURATKÖSZÖRŰ KÉSZLET

WF-043

A készlet tartalma: 1 db mikró csiszoló ipari felhasználásra, 1 db mini olajzó, 10 db 3 mm (1/8") csiszoló kő, 2 db belső menetes dugó, 1 db kézi olajzó, 2 db szerelő kulcs, 1 db műanyag koffer

Fordulat-szám	Átlagos levegőfogyasztás	Üzemi nyomás	Befogási méret	Szerszámhossz	Súly
54,000 RPM	170 l/perc	6,3 bar	1/8" (3 mm)	132 mm	0,33 kg



17 RÉSZES FURATKÖSZÖRŰ KÉSZLET

WF-005C

A készlet tartalma: 1 db WFG-1310 1/4" furatköszörű, 2 db szerelő kulcs, 5 db 1/8" (3 mm) köszörűfej, 5 db 1/4" (6 mm) köszörűfej, 1 db 1/8" (3 mm) befogó hüvely, 1 db dugó, 1 db műanyag koffer
Hátsó használt levegő elvezetés.

Fordulat-szám	Átlagos levegőfogyasztás	Üzemi nyomás	Levegő bemenet	Befogási méret	Súly
22,000 RPM	300 l/perc	6,3 bar	1/4"	1/8" és 1/4" (3 mm és 6 mm)	0,62 kg



FURATKÖSZÖRŰ KÉSZLET

WF-005

Műszaki jellemzők:

- Befogási méret: 1/4" és 1/8" (6 mm és 3 mm)
- Fordulatszám: 22.000 RPM
- Üzemi nyomás: 6 bar
- Levegőfogyasztás: 510 l/perc

Tartalma:

- 1 db WFG-1310 1/4" furatköszörű,
- 2 db villáskulcs,
- 5 db 3 mm (1/8") köszörűfej,
- 5 db 6 mm (1/4") köszörűfej,
- 1 db 3 mm (1/8") befogóhüvely,
- 1 db csatlakozó, 1 db műanyag tartó



15 RÉSZES LÉGKULCS KÉSZLET

WF-002A

Tartalma: 1 db WFI-1070 1/2" légkulcs, 1 db imbuszkulcs (4 mm),
1 db hosszabbítószár (125 mm), 1 db olajzó,
10 db dugókulcs (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm),
1 db csatlakozó, 1 db mini olajzó, 1 db műanyag tartó



17 RÉSZES LÉGKULCS KÉSZLET

WF-012

Tartalma: 1 db WFI-2070 1/2" légkulcs, 1 db hosszabbítószár (125 mm), 1 db olajzó, 1 db miniolajzó,
1 db 5 mm imbuszkulcs, 10 db dugókulcs (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm), 1 db csatlakozó, 1 db műanyag tartó

Műszaki jellemzők: fordulatszám: 7.000 RPM, átlagos levegőfogyasztás: 420 l/perc, max. nyomaték: 610 Nm,
üzemi nyomás: 6,3 bar, méret: 44,5 x 23 x 31 cm, súly: 2,6 kg



ZSÍRZÓ KÉSZLET

PS-7 KIT

Tartalma: 1 db PS 7 levegős zsírzó,
1 db PS-5 pisztoly test,
1 db belsőmenetes csatlakozó,
1 db külsőmenetes dugó,
1 db acél cső,
1 db flexibilis cső



3 DARABOS PNEUMATIKUS SZERSZÁMKÉSZLET

W-2000A11

A bliszteres csomag tartalma: 1 db TG-11 tömlőfúvató, 1 db rövid lefúvató pisztoly,
1 db 5 méteres spiráltömlő



TEX TG-300 PROFI RAGASZTÓPISZTOLY

Tulajdonságai:

Nagy olvasztóteljesítmény, könnyű és jól kezelhető, mechanikus előtolás beállítható az azonos mennyiségű ragasztóadagoláshoz, fáradtságmentes munkavégzés, hőmérséklet beállítási lehetőség, integrált ki-be kapcsoló.

Teljesítmény: 220-240 V, 300 Watt

Állítható hőmérséklet: 120°C - 230°C

Műanyag koffer, 2 darab hosszú és 1 darab rövid fúvóka tartozik a géphez.

Felhasználási terület:

csomagolás, bemutató táblák, faanyagok, bőrök ragasztása, belsőépítészeti, játékok, dekorációk, kerámiák, rögzítő, szerelő és javító munkákhoz, általános alkalmazásokra.



FELSŐTARTÁLYOS FESTÉKSZÓRÓ

WF 2200

Elsősorban alacsony igényű festési munkákhoz ajánlott. Barkácsolók körében alacsony árfekvése miatt igen népszerű.

Fúvóka méret szabvány	Csatlakozó méret	Fogyasztás	Súly	Tartály térfogat	Üzemi nyomás	Festékelvétési mód
1.5 mm	R 1/4"	354 l/perc	0,45 kg	600 ml	3,5 bar	gravitációs



ALSÓTARTÁLYOS FESTÉKSZÓRÓ

WF 2100

Elsősorban alacsony igényű festési munkákhoz ajánlott. Barkácsolók körében alacsony árfekvése miatt igen népszerű.

Fúvóka méret szabvány	Csatlakozó méret	Fogyasztás	Súly	Tartály térfogat	Üzemi nyomás
1.5 mm	R 1/4"	354 l/perc	0,6 kg	1 l	3,5 bar



ALSÓTARTÁLYOS FESTÉKSZÓRÓ BAJONETT ZÁRRAL

REC 2000

A tartály belül teflonbevonattal, a fúvóka rozsdamentes acélból készül. Közepes igényű festési munkákhoz kiválóan alkalmas festékszóró. Autófényezők körében szórógittek felhordásánál igen jól alkalmazható.

Jellemzői: hosszú élettartam, jó szórás kép, kedvező ár.

Fúvóka méret szabvány	Csatlakozó méret	Fogyasztás	Súly	Tartály térfogat	Üzemi nyomás
1.5 mm	R 1/4"	200 l/perc	0,83 kg	1 l	3,5 bar



ALSÓTARTÁLYOS FESTÉKSZÓRÓ

REC 2100

A tartály belsején nincs teflonbevonat, és nem bajonettzárral rögzített. Közepes igényű festési munkákhoz kiválóan alkalmas festékszóró.

Autófényezők körében szórógittek felhordásánál igen jól alkalmazható.

Jellemzői: hosszú élettartam, jó szórás kép, kedvező ár.

Fúvóka méret szabvány	Csatlakozó méret	Fogyasztás	Súly	Tartály térfogat	Üzemi nyomás
1.5 mm	R 1/4"	200 l/perc	0,76 kg	1 l	3,5 bar



FELSŐTARTÁLYOS FESTÉKSZÓRÓ

REC 2200

A tartály műanyagból, a fúvóka rozsdamentes acélból készül. Közepes igényű festési munkákhoz kiválóan alkalmas festékszóró. Autófényezők körében szórógittek felhordásánál igen jól alkalmazható.

Jellemzői: hosszú élettartam, jó szórás kép, kedvező ár.

Fúvóka méret szabvány	Csatlakozó méret	Fogyasztás	Súly	Tartály térfogat	Üzemi nyomás
1.5 mm	R 1/4"	184 l/perc	0,61 kg	0,5 l	3 bar



FELSŐTARTÁLYOS FESTÉKSZÓRÓ (HVLP) ST3000D

Csökkent a magasnyomású pisztolyokra jellemző visszafröccsenés, szórás. Alacsony nyomású technológia: jobb festéktapadás, a hagyományos festékekkel szemben 20-30% festékmegtakarítás. Jobb a belső nyomás elosztás és első osztályú a porlasztás. A digitális vezérlő segítségével egyszerűen és pontosan beállítható a kívánt nyomásérték, mely 1,4-3 bar között szabályozható.

Fúvóka méret szabvány	Csatlakozó méret	Átlagos levegőfogyasztás	Tartály térfogat	Üzemi nyomás
1.4 mm	R 1/4"	425 l/perc	600 ml műanyag	2 bar



FELSŐTARTÁLYOS FESTÉKSZÓRÓ (HVLP)

RF601A


HVLP gravitációs festékszóróval egyenletes festési felületet hozhatunk létre. Takarékos festési mód jellemzi. Nagy áteresztő képességű, alacsony nyomású technológia. Rozsdamentes tű és fúvóka lehetővé teszi a vízbázisú festékek használatát.

Fúvóka méret szabvány	Csatlakozó méret	Átlagos levegőfogyasztás	Tartály térfogat	Üzemi nyomás	Súly
1.4 mm	R 1/4"	190-250 l/perc	0.6 l	3 bar	0.71 kg

RF701AG

Alkalmas alapozó és fedőréteg felhordására. Nagy áteresztő képességű, alacsony nyomású technológia. Takarékos festési mód. Rozsdamentes tű és fúvóka, így vízbázisú festékekkel is használható.

Fúvóka mérete	Csatlakozó mérete	Átlagos levegőfogyasztás	Tartály térfogat	Üzemi nyomás	Súly
1,4 mm	R 1/4"	190-250 l/perc	0.6 l	2-3 bar	0,5 kg



**TARTÁLY, SZŰRŐ és
KOMPLETT JAVÍTÓKÉSZLET is
RENDELHETŐ!**

FÚVÓKA KÉSZLET

Festékszóró típusa	Fúvóka méret									
	0,8 mm	1,0 mm	1,2 mm	1,4 mm	1,5 mm	1,7 mm	1,8 mm	2 mm	2,2 mm	2,5 mm
WF 2200					WF2200-1.5		WF2200-1.8			
WF 2100					WF2200-1.5		WF2200-1.8			
RF 601A				RF601A-1.4		RF601A-1.7				
RF 701AG				RF701AG-1.4		RF701AG-1.7				
REC 2000			REC 1.2		REC 1.5		REC 1.8	REC 2.0	REC 2.2	REC 2.5
REC 2100			REC 1.2		REC 1.5		REC 1.8	REC 2.0	REC 2.2	REC 2.5
REC 2200			REC 1.2		REC 1.5		REC 1.8	REC 2.0	REC 2.2	REC 2.5
H970P				H970P-1.4				H970P-2.0		
ST3000D		ST3000D-1.0		ST3000D-1.4				ST3000D-2.0		
MP866				MP866-1.4						
W-2000B5 KESZLET DEKOR FSZ.	H2000G1-0.8									
W-2000B5 KESZLET FELSŐT. FSZ.				H828G-1.4		H828G-1.7				



4 RÉSZES HVLP FESTÉKSZÓRÓ KÉSZLET

W-2000B5

Tartalom: 1 db dekor hvlp festékszóró pisztoly 0,8 mm-es fúvókával és 100 ml-es alumínium tartállyal. Cikkszám: H-2000 G1
1 db felsőtartályos hvlp festékszóró pisztoly 1,4 mm-es fúvókával és 1000 ml-es alumínium tartállyal. Cikkszám: H-828 G
1 db felsőtartályos hvlp festékszóró pisztoly 1,7 mm-es fúvókával és 1000 ml-es alumínium tartállyal. Cikkszám: H-828 G
1 db szabályzó



DEKOR FESTÉKSZÓRÓ KÉSZLET

PS-12

Adatai:

üzemi nyomás: 2 bar
fúvóka átmérő: 0,35 mm
vezérlés: nyomógomb
fúvás: állítható

Tartalma:

1 db fém tartály: 5 ml
PVC légtömítő
1 db villáskulcs
2 db üvegtartály: 22 ml
1 db fém akasztó



SZERVIZKÉSZLET ALSÓTARTÁLYOS FESTÉKSZÓRÓVAL

W-2000A5-S

Tartalma: 1 db alsótartályos festékszóró, 1 db tömlőfúvató, 1db spiráltömítő gyorscsatlakozóval, 1 db lefúvató pisztoly, 1 db olajszóró pisztoly.



SZERVIZKÉSZLET FELSŐTARTÁLYOS FESTÉKSZÓRÓVAL

W-2000A5-GA

Tartalma: 1 db felsőtartályos festékszóró, 1 db tömlőfúvató, 1db spiráltömítő gyorscsatlakozóval, 1 db lefúvató pisztoly, 1 db olajszóró pisztoly.



ALVÁZVÉDŐ PISZTOLY TARTÁLY NÉLKÜL

DS-4

Alvázvédő anyagok felhordására alkalmas. A kereskedők által forgalmazott "alvázvédő patronok" a pisztolyra felcsavarozhatóak.

Fúvóka mérete	Csatlakozó méret	Fogyasztás	Súly	Üzemi nyomás
5 mm	R 1/4"	170 l/perc	0,33 kg	5 bar



ÜREGELŐ PISZTOLY

DS-10

Üregelő anyagok felhordására alkalmas. A kereskedők által forgalmazott "alvázvédő patronok" a pisztolyra felcsavarozhatóak.

Fúvóka mérete	Csatlakozó méret	Fogyasztás	Súly	Üzemi nyomás
5 mm	R 1/4"	170 l/perc	0,36 kg	5 bar



OLAJSZÓRÓ PISZTOLY

DO-10

Olaj vagy tisztítószer szórására alkalmas. Gép és autószerelő műhelyekben nélkülözhetetlen motor- és alkatrészmosáshoz.

Fúvóka mérete	Tartály térfogat	Fogyasztás	Súly
4 mm	1 l	226 l/perc	0,3 kg



HOMOKSZÓRÓ PISZTOLY

DO-8-EC

Kiseb felületek homokszórására, pl. korrózió eltávolítására alkalmas szórópisztoly.

Fúvóka mérete	Tartály térfogat	Fogyasztás	Súly	Üzemi nyomás
6 mm	1 l	340 l/perc	0,44 kg	6 bar



ALUMÍNIUM SZILOPLASZTKINYOMÓ PISZTOLY

GF 004

Üzemi nyomás: 2,5 - 5 bar
Tartály térfogat: 310 ml
Levegő bemeneti csatlakozása: 1/4"