

Bosch: fókuszban a gyorsaság.

A teljes gyémánt program.

ÚJ!
2014-es
aktualizált
verzió

Vágás, csiszolás és
fúrás gyémánttal



BOSCH
Életre tervezve

Tartozékprogram

Áttekintés

Az innovatív és hatékony termékek biztosítják az értékesítési sikereket. A Bosch kutatási és fejlesztési osztályain újonnan fejlesztik és folyamatosan optimalizálják a tartozékokat a professzionális felhasználók igényeinek megfelelően.



A fémfúró program

Fém- és fafúrás
Tartozékok csavarozáshoz
Rendszertartozékok
Munka kábel nélkül
Munkabiztonság



A körfűrészlap program

Körfűrészek
Marás



A beton- és kőzetfúró program

Kalapácsfúrás
Kőfúrás
Vésés



A szúrófűrészlap program

Szúrófűrészek
Szablyafűrészek
Multifunkcionális gépek
Körkivágók



A gyémánttartozék-program

Vágás gyémánttal
Csiszolás gyémánttal
Fúrás gyémánttal



A csiszolóanyag program

Csiszolás és polírozás
Darabolás és nagyolás
Kefezés



Bosch Ügyfélszolgálat Magyarországon

Tel.: (06-1) 4313-815, 4313-816, 4313-873, 4313-880
pt.shu.sbo.employees@bcn.bosch.com

Ezen a számon érheti el a Bosch szaktanácsadó csapatot.
Segít technikai és vevőszolgálati kérdések esetén – gyorsan és nem bürokratikusan.
Az üzleti időn kívül egy üzenetrögzítő fogadja hívását.

Tartalomjegyzék



Vágás gyémánttal

Sarokcsiszolókhöz	14
Csempevágókhoz és asztali fűrészekhez	33
Asztali- és benzinüzemű vágógépekhez	36
Keretfűrészekhez	49
Fugavágókhoz	51



Gyémánt fazékkorongok és polírozótárcsák

Beton	59
Abrazív anyagok	62
Védőfestés	63
Universal	63
Kő	64



Gyémántfúrás

Áttekintés	66
Fúrókoronák nedves fúráshoz	75
Fúrókoronák szárazfúráshoz	78
Dobozsüllyesztő	82
Nedves gyémántfúrók és körkivágók	92
Száraz gyémántfúrók	96
Száraz gyémántfúrók és -marók GTR 30 CE Professional-hez	100



Tartozék információk

Piktogramok	4
Index	102
Gyártási, illetve csomagolási dátum	104
Megrendelés- és csomagolásvezető rend- szerek	105
Csomagolás áttekintése	106



Felhasználóbarát információrendszer

Műszaki információk/alkalmazások

Készülék



Sarokcsiszoló



Csempevágó



Asztali körfűrész



Keretfűrész



Benzinüzemű vágógép



Fugavágó



Betoncsiszoló



Hilti betoncsiszoló



Eibenstock betoncsiszoló



Polírozógép



GTR 30 CE



GTR 30 CE/GTR 18 V-LI

Tulajdonságok



Power Change



SDS-pro



SDS-plus



Vibration Control



Szegmensdizájn



3D-s gyémánttechnológia

Előnyök



Hosszú élettartam



Tiszta vágás



Nagyon tiszta vágás



Gyors vágás



Extra nagy sebesség

Biztonság



Viseljen védőszemüveget!



Viseljen porvédő maszkot!



Viseljen fülvédőt!



Viseljen védőkesztyűt!



Viseljen védőcipőt!




**Vágás, csiszolás
és fúrás gyémánttal**

A vezető gyártó a minőség és innováció területén

a saját kutatásoknak és fejlesztéseknek köszönhetően



A szaküzletek eladási sikereit az innovatív és nagy teljesítményű termékek biztosítják. A Bosch számtalan szabadalmat fejlesztett ki és teljes körű tesztközpontot hozott létre annak érdekében, hogy a felhasználóknak precíz, ellenálló és hosszú élettartamú termékeket biztosíthasson a magas minőségi és biztonsági színvonalon végzett, valamint gazdaságos munkavégzés érdekében.

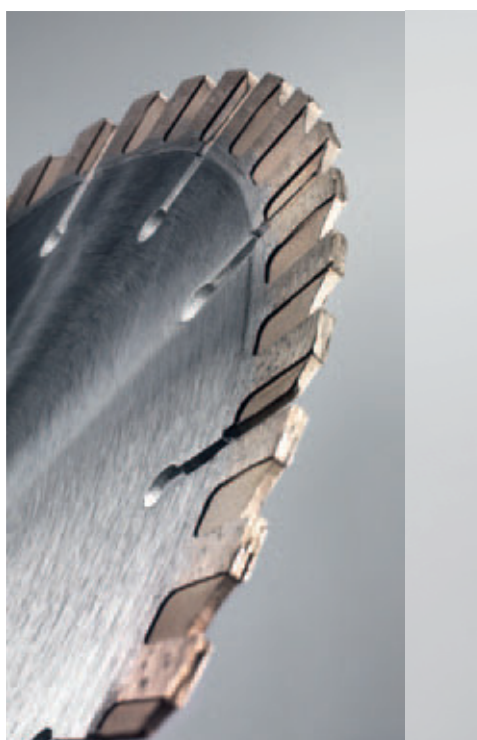

Vevőorientált fejlesztések

A felhasználók igényeinek folyamatos, konzekvens kielégítésére való törekvés jegyében, képesek vagyunk a felmerülő vevőspecifikus elvárásoknak gyorsan megfelelni. Ezért megnöveltük az új Best for Universal gyémánt darabolótárcsák vágási sebességét, ezzel válaszolva az aktuális piac gyorsaság iránti igényére.

A teljes gyémánt program:

optimalizált teljesítmény,
alkalmas minden géphez

Az új gyémánt program lefedi az összes, szakkereskedésben kapható géppel végzett munkavégzési területet. A sebességoptimalizált gyémánt tartozékok pedig megfelelnek a nagyobb termelékenységszükséglet trendjének.





Vágás gyémánttal



Sarokcsiszolókhöz



Csempeválogó gépekhez



Keretfűrészhez, asztali és benzinüzemű vágógépekhez



		Kerámia	Kő	Beton	Univerzális	Márvány	Abrázív	Aszfalt	Védőbevonatok



Fugavágókhoz




Fúrás gyémánttal




Csiszolás és polírozás gyémánttal

A színkód segít a helyes gyémánt tartozék kiválasztásában

A program színjelölése a professzionális felhasználók különböző alkalmazásaihoz igazodik. Az optimális tárcsa megtalálása ezért gyors és egyszerű. Ezzel Ön időt takarít meg és megkönnyíti a megfelelő termék megtalálását – segítség nélkül


		Ceramic Kerámia 14., 33. oldal			Stone Kő 17., 36. oldal
		Concrete Beton 20., 38., 51. oldal			Universal Univerzális 23., 40., 49. oldal
		Marble Márvány 27., 44. oldal			Abrasive Abrazív 29., 46. oldal
		Asphalt Aszfalt 46., 54. oldal			

A teljesítményosztályok

Minél nagyobb a csomagolásba épített gyémántok száma, annál nagyobb teljesítményű a kiválasztott gyémánt tartozék. A profik három teljesítményosztály közül választhatnak:

Best		Felsőkategóriás gyémánt tartozékok a legmagasabb követelményekhez
Expert		Gyémánt tartozékok a legmagasabb követelményekhez
Standard		Gyémánt tartozékok jó teljesítménnyel, vonzó áron


Vágási teljesítmény*

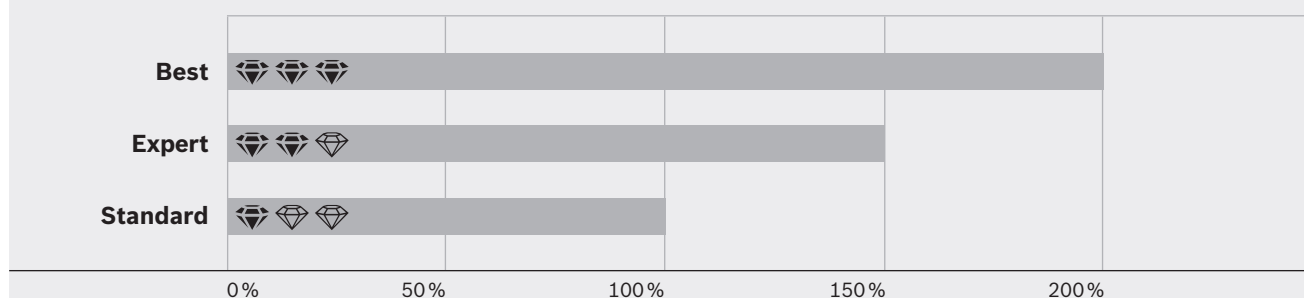

* Vágási teljesítmény = vágási sebesség és élettartam

Könnyen áttekinthető: magától értetődő jelölések

A termék és a csomagolás egymással egyeztetve kerülnek kialakításra. Minden a felhasználó szempontjából fontos információ könnyen áttekinthetően van megjelenítve, a termék gyors és egyszerű kiválasztásáért.

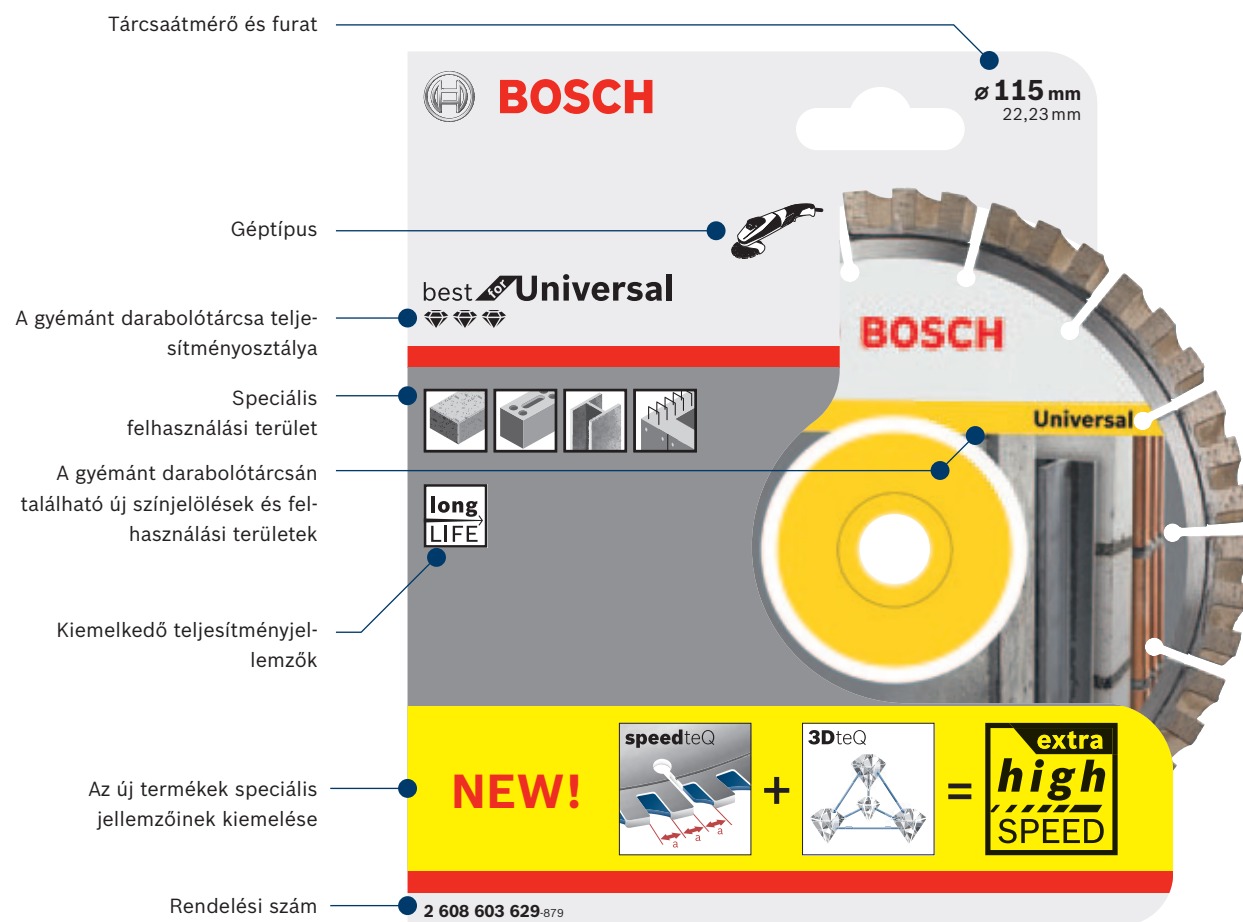


A kiemelkedően nagy sebességért építőanyagok darabolásánál



Az építőiparra mindig nagy nyomás nehezedik, hogy az alapvetően szűkre szabott időn belül elkészüljön egy projekttel. Manapság a termelékenység növelése az egyik legnagyobb kihívás az építőipar számára. A cél a teljesítmény és ezáltal a haszon maximalizálása. Az építőanyagok vágása, mindenekelőtt az olyan kemény anyagoké, mint a vasalt beton, mindig nehézséget jelent és nagy időráfordítást igényel.



Az új Best for Universal gyémánt darabolótárcsát speciálisan arra fejlesztették ki, hogy az innovatív szegmenskialakításnak és a gyémántok újszerű 3D-s elhelyezésének köszönhetően akár 30%-kal nagyobb vágási sebesség legyen elérhető.

Akár 30%-kal nagyobb vágási sebesség az egyedi termékjellemzőknek köszönhetően



Speedteq szegmenskialakítás


- Különösen magas vágási sebesség a szegmens és az építőanyag közti kisebb súrlódásnak, ill. az egységes szegmenshossznak és szegmensek közötti távolságnak köszönhetően.

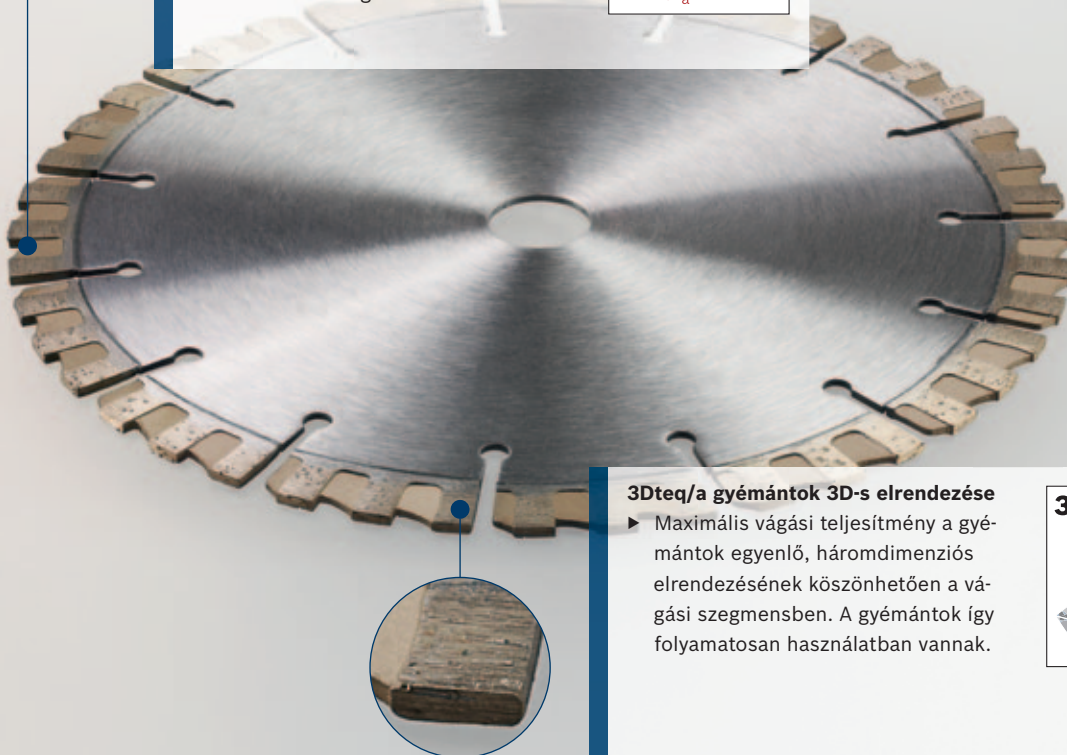

3Dteq/a gyémántok 3D-s elrendezése

- Maximális vágási teljesítmény a gyémántok egyenlő, háromdimenziós elrendezésének köszönhetően a vágási szegmensben. A gyémántok így folyamatosan használatban vannak.

3DteQ



A két innovatív terméktulajdonság – a Speedteq és a 3Dteq – jóval nagyobb vágási sebességet biztosít, az élettartamot befolyásoló kompromisszumok nélkül. A 3Dteq technológia a gyémántok optimális eloszlását garantálja a vágási szegmensben. Így a gyémántok mindig használatban vannak, ezáltal pedig kimagasló vágási teljesítmény érhető el. A Speedteq technológia egy innovatív szegmenskialakítás, melynél a szegmenshossz, valamint a szegmensek közötti távolság egységes, így nagyobb vágási sebességet biztosít. A speciális szegmenskialakítás továbbá gátolja az építőanyaggal való súrlódást, tovább növelve a teljesítményt.

A két technológia kombinációja különösen nagy vágási sebességet tesz lehetővé a különböző alkalmazásokhoz, kemény anyagokban is.

Az új Best for Universal gyémánt darabolótárcsa jóval gyorsabb más Premium darabolótárcsáknál



Premium




+30%



NEW! Best for Universal

Kerámia gyémánt darabolótárcsák sarokcsiszolóhoz



Termék	Best for   			Standard for   
	Ceramic	Ceramic Extraclean	Ceramic Extraclean Turbo	Ceramic
				
	15. oldal	15. oldal	16. oldal	16. oldal

Anyagok

Agyagcserép, üreges tégl			○	
Cementkötésű farostlemez	○	○	○	○
Csempék	●	●	●	●
Finom kőagyag, kemény	●	●	●	○
Gránit	○	○	●	
Homokkő			○	
Kerámia csempék	●	●	●	●
Kerámia csempék, mázas	●	●	●	●
Kőagyag	●	●	●	●
Márvány	●	●	●	●
Mészhomokkő			○	
Tégla			○	
Terméskövek	○	○	●	
Tetőcserép	○	○	○	○

● kiválóan alkalmas ○ alkalmas

Javasolt munkavédelmi eszközök:



Viseljen védőszemüveget!



Viseljen porvédő maszkot!



Viseljen fülvédőt!



Viseljen védőkesztyűt!



Viseljen védőcipőt!

A védőszemüvegek, porvédő maszkok stb. átfogó választékát az 1. sz. szegmenskatalógus tartalmazza a 309. oldaltól.

Best for Ceramic gyémánt darabolótárcsák

best  **Ceramic**



- ▶ A megfelelő tárcsa a legmagasabb élettartam igényekhez 10 mm-es szegmensmagassággal
- ▶ Jó vágási minőség élkitörés nélkül, még a különösen kemény finom kőedény lapokban és márványban is
- ▶ Szinterezett vágóperem



	Külső átmérő, mm	Belső átmérő, mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszereési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3163140...
Terméktulajdonságok				Megrendelési információk					
110	22,23	1,8	10	2 608 602 629	C1c	1	1	581356	
115	22,23	1,8	10	2 608 602 630	C1c	1	1	581363	
125	22,23	1,8	10	2 608 602 631	C1c	1	1	581370	
150	22,23	1,9	10	2 608 602 632	C1c	1	1	581387	
180	22,23	2,2	10	2 608 602 633	C1c	1	1	581394	
230	22,23	2,4	10	2 608 602 634	C1c	1	1	581400	



Akkus sarokcsiszolókhöz SDS-pro befogással

Megfelelő a következőhöz: GWS 14,4 V Professional

100	22,23	1,6	8	2 608 600 856	C1c	1	1	293396	
-----	-------	-----	---	---------------	-----	---	---	--------	--

Best for Ceramic Extraclean gyémánt darabolótárcsák

best  **Ceramic extraclean**



- ▶ A gyémánt darabolótárcsa a pontos, felszakadásmentes vágási éllel szemben támasztott legmagasabb igényekhez és a lényegesen kevesebb csempetöréshez minden csempénél és márványnál
- ▶ Különlegesen vékony vágóperem a nagyobb sebesség érdekében
- ▶ Karima a nagyobb stabilitás és kisebb rezgés érdekében
- ▶ Szinterezett vágóperem



115	22,23	1,2	5	2 608 602 368	C1c	1	1	504997	
125	22,23	1,2	5	2 608 602 369	C1c	1	1	505000	

Best for Ceramic Extraclean Turbo gyémánt darabolótárcsák

best  **Ceramic** extraclean



- ▶ A kemény anyagokban – mint a gres, különösen kemény kőanyag és terméskő – a pontos, felszakadásmentes vágásszéllal szembeni legmagasabb igényekhez készült gyémánt darabolótárcsa
- ▶ Nagy vágási sebesség minden csempében
- ▶ Szinterezett vágóperem



	Külső átmérő, mm	Belső átmérő, mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerezési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				Megrendelési információk					
115	22,23	1,4	7	2 608 602 478	C1c	1	1	518086	
125	22,23	1,4	7	2 608 602 479	C1c	1	1	518093	
180	22,23	1,6	7	2 608 603 596	C1c	1	1	761888	
230	22,23	1,8	7	2 608 603 597	C1c	1	1	761895	

Gyémánt darabolótárcsa, Standard for Ceramic kivitel

standard  **Ceramic**



- ▶ Tiszta vágási élek kerámiacsempében. Kedvező áron a különféle felhasználásokhoz a csempék területén.
- ▶ Szinterezett vágóperem



1-es csomag

110	22,23	1,6	7,5	2 608 602 535	C1c	1	1	576390	
115	22,23	1,6	7	2 608 602 201	C1c	1	1	441292	
125	22,23	1,6	7	2 608 602 202	C1c	1	1	441308	
150	22,23	1,6	7	2 608 602 203	C1c	1	1	441315	
180	22,23	1,6	7	2 608 602 204	C1c	1	1	441322	
230	22,23	1,6	7	2 608 602 205	C1c	1	1	441339	

10-es csomag

115	22,23	1,6	7	2 608 603 231	C0a	10	1	665735	
125	22,23	1,6	7	2 608 603 232	C0a	10	1	665742	
180	22,23	1,6	7	2 608 603 233	C0a	10	1	665759	
230	22,23	1,6	7	2 608 603 234	C0a	10	1	665766	

Gyémánt darabolótárcsa kőhöz sarokcsiszolóhoz



	Best for   	Expert for   	Standard for   
Termék	Stone	Stone	Stone
			
	18. oldal	18. oldal	18. oldal

Anyagok

Beton, régi	●	●	●
Beton, vasalt*	●	●	
Cementkötésű farostlemez	●	●	●
Gránit	●	●	●
Homokkő	●	●	●
Klinkertégla	●	●	●
Kőagyag	●	●	○
Márvány	○	○	○
Mészhomokkő	●	●	●
Mosott beton	●	●	●
Palakövek	●	●	●
Porfír	●	●	○
Réteges kőzetek	●	●	○
Samottkő	●	●	●
Szegélykövek (műkö)	●	●	●
Terméskövek	●	●	●
Terrazzo	●	●	○

● kiválóan alkalmas ○ alkalmas

* Vasalatot csak akkor szabad átvágni, ha az épületstatikus azt engedélyezte.

Javasolt munkavédelmi eszközök:



Viseljen védőszemüveget!



Viseljen porvédő maszkot!



Viseljen fülvédőt!



Viseljen védőkesztyűt!



Viseljen védőcipőt!


A védőszemüvegek, porvédő maszkok stb. átfogó választékát az 1. sz. szegmenskatalógus tartalmazza a 309. oldaltól.

Best for Stone gyémánt darabolótárcsák

best  **Stone**



- ▶ Rendkívül kemény kövekhez, mint a gránit vagy a vasalt beton
- ▶ Kitűnő vágási sebesség a „Speed Stripes“-nak köszönhetően kevesebb oldalsúrlódással
- ▶ A legfeljebb 15 mm szegmensmagasság hosszú élettartamot garantál még a legellenállóbb anyagokban is
- ▶ Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek.



	Külső átmérő, mm	Belső átmérő, mm	Vágáskélesség, mm	Szegmensmagasság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Készítési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3163140...
Terméktulajdonságok					Megrendelési információk				
115	22,23	2,2	12	2 608 602 641	C1c	1	1	581479	
125	22,23	2,2	12	2 608 602 642	C1c	1	1	581486	
150	22,23	2,4	12	2 608 602 643	C1c	1	1	581493	
180	22,23	2,4	12	2 608 602 644	C1c	1	1	581509	
230	22,23	2,4	15	2 608 602 645	C1c	1	1	581516	
300	22,23	2,8	15	2 608 602 646	C1a	1	1	581523	

Expert for Stone gyémánt darabolótárcsák

expert  **Stone**



- ▶ Kemény kövekhez, mint a gránit, beton, vasalt beton
- ▶ Hosszú élettartam a 12 mm szegmensmagasságnak köszönhetően
- ▶ Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek.



115	22,23	2,2	12	2 608 602 588	C1c	1	1	580946	
125	22,23	2,2	12	2 608 602 589	C1c	1	1	580953	
150	22,23	2,4	12	2 608 602 590	C1c	1	1	580960	
180	22,23	2,4	12	2 608 602 591	C1c	1	1	580977	
230	22,23	2,4	12	2 608 602 592	C1c	1	1	580984	
300	22,23	2,8	12	2 608 602 697	C1a	1	1	586405	

Standard for Stone gyémánt darabolótárcsák

standard  **Stone**



- ▶ Kemény anyagokhoz, mint gránit vagy terméskő
- ▶ A kedvező árú gyémánt darabolótárcsa az ideális megoldás kemény anyagoknál
- ▶ Szinterezett gyémánt vágószegmensek.



1-es csomag

115	22,23	1,6	10	2 608 602 597	C1c	1	1	581035	
125	22,23	1,6	10	2 608 602 598	C1c	1	1	581042	
150	22,23	2	10	2 608 602 599	C1c	1	1	581059	
180	22,23	2	10	2 608 602 600	C1c	1	1	581066	
230	22,23	2,3	10	2 608 602 601	C1c	1	1	581073	
300	22,23	3,1	10	2 608 602 698	C1a	1	1	586412	



Standard for Stone gyémánt darabolótárcsák

Külső átmérő, mm				Belső átmérő, mm				Vágáskélesség, mm				Szegmensmagasság, mm				Rendelési szám				Csomagolási mód				Kiszerezési egység				Csomagolási egység				EAN kód 3165140...			
Terméktulajdonságok								Megrendelési információk																											
10-es csomag																																			
115	22,23	1,6	10	2 608 603 235	C0a	10	1	665773																											
125	22,23	1,6	10	2 608 603 236	C0a	10	1	665780																											
180	22,23	2	10	2 608 603 237	C0a	10	1	665797																											
230	22,23	2,3	10	2 608 603 238	C0a	10	1	665803																											



Gyémánt darabolótárcsák betonhoz sarokcsiszolóhoz



	Best for   	Expert for   	Standard for   
Termék	Concrete	Concrete	Concrete
			

	21. oldal	21. oldal	21. oldal
--	-----------	-----------	-----------

Anyagok

Agygcserep	○	○	○
Aszfalt, bitumen-bevonatok	○	○	
Beton, friss (abrazív)	○	○	
Beton, régi	●	●	●
Beton, vasalt*	●	●	○
Cementkötésű farostlemez	●	●	●
Esztrichbeton	●	●	●
Gázbeton	●	●	●
Habarc, vakolat	○	○	○
Habkő	●	●	●
Homokkő	●	●	
Kőagyag	○	○	○
Mészgipsz	●	●	○
Mészhomokkő	○	○	○
Mosott beton	●	●	●
Palakövek	○	○	○
Réteges kőzetek	○	○	○
Szegélykövek (műkő)	●	●	
Tégla	○	○	○
Tetőcserép	○	○	○

● kiválóan alkalmas ○ alkalmas

* Vasalatot csak akkor szabad átvágni, ha az épületstatikus azt engedélyezte.

Javasolt munkavédelmi eszközök:



Viseljen védőszemüveget!



Viseljen porvédő maszkot!



Viseljen fülvédőt!



Viseljen védőkesztyűt!



Viseljen védőcipőt!

A védőszemüvegek, porvédő maszkok stb. átfogó választékát az 1. sz. szegmenskatalógus tartalmazza a 309. oldaltól.

Best for Concrete gyémánt darabolótárcsák

best  **Concrete**



long
LIFE **fast**
CUT

- ▶ Ideális minden kikeményített betonfajtához és vasalt betonhoz
- ▶ Kitűnő vágási sebesség a „Speed Stripes“-nak köszönhetően kevesebb oldalsúrlódással
- ▶ A legfeljebb 15 mm szegmensmagasság lehetővé teszi a hosszú élettartamot még a legellenállóbb anyagokban is.
- ▶ Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek



	Külső átmérő, mm	Belső átmérő, mm	Vágástelesség, mm	Szegmensmagasság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszereleti egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok					Megrendelési információk				
115	22,23	2,2	12	2 608 602 651	C1c	1	1	581578	
125	22,23	2,2	12	2 608 602 652	C1c	1	1	581585	
150	22,23	2,4	12	2 608 602 653	C1c	1	1	581592	
180	22,23	2,4	12	2 608 602 654	C1c	1	1	581608	
230	22,23	2,4	15	2 608 602 655	C1c	1	1	581615	
300	22,23	2,8	15	2 608 602 656	C1a	1	1	581622	

Expert for Concrete gyémánt darabolótárcsák

expert  **Concrete**



long
LIFE

- ▶ Minden fajta betonhoz, beleértve a vasalt betont is
- ▶ Hosszú élettartam a 12 mm szegmensmagasságnak köszönhetően
- ▶ Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek



115	22,23	2,2	12	2 608 602 555	C1c	1	1	580618	
125	22,23	2,2	12	2 608 602 556	C1c	1	1	580625	
150	22,23	2,4	12	2 608 602 557	C1c	1	1	580632	
180	22,23	2,4	12	2 608 602 558	C1c	1	1	580649	
230	22,23	2,4	12	2 608 602 559	C1c	1	1	580656	
300	22,23	2,8	12	2 608 602 694	C1a	1	1	586375	

Standard for Concrete gyémánt darabolótárcsák

standard  **Concrete**



- ▶ Megbízható teljesítmény betonban, kedvező áron
- ▶ Szinterezett gyémánt vágószegmensek




1-es csomag

115	22,23	1,6	10	2 608 602 196	C1c	1	1	441247	
125	22,23	1,6	10	2 608 602 197	C1c	1	1	441254	
150	22,23	2	10	2 608 602 198	C1c	1	1	441261	
180	22,23	2	10	2 608 602 199	C1c	1	1	441278	
230	22,23	2,3	10	2 608 602 200	C1c	1	1	441285	
300	22,23	3,1	10	2 608 602 542	C1a	1	1	576468	

Standard for Concrete gyémánt darabolótárcsák

Külső átmérő, mm				Belső átmérő, mm				Vágáskélesség, mm				Szegmensmagasság, mm				Rendelési szám				Csomagolási mód				Kiszerelési egység				Csomagolási egység.				EAN-kód 3165140...			
Terméktulajdonságok								Megrendelési információk																											
10-es csomag																																			
115	22,23	1,6	10	2 608 603 239	C0a	10	1	665711																											
125	22,23	1,6	10	2 608 603 240	C0a	10	1	665810																											
150	22,23	2	10	2 608 603 241	C0a	10	1	665827																											
180	22,23	2	10	2 608 603 242	C0a	10	1	665834																											
230	22,23	2,3	10	2 608 603 243	C0a	10	1	665841																											

Univerzális gyémánt darabolótárcsa sarokcsiszolóhoz



Termék	Best for 		Expert for 		Standard for 	
	Universal	Universal Turbo	Universal	Universal Turbo	Universal	Universal Turbo
						
	24. oldal	25. oldal	25. oldal	25. oldal	26. oldal	26. oldal
Anyagok						
Agyagcserép, üreges téglá	●	●	●	○	○	○
Aszfalt, bitumen-bevonatok	○	○				
Beton, friss (abrazív)	○	○	○	○	○	○
Beton, régi	●	●	●	●	○	○
Beton, vasalt*	●	●	●	●	○	○
Cementkötésű farostlemez	●	●	○	●	○	○
Esztrichbeton	●	●	●	●	●	●
Fém	●					
Gázbeton	●	●	●	●	●	●
Gránit	○	○				
Habarcscs, vakolat	●	●	●	●	●	
Habkő	○	○	○	○	●	●
Homokkő	●	●	●	●	●	●
Kerámiaacsempék		○		○		○
Klinkertégla	●	●	●	●	●	●
Kőagyag	○	○	○			
Márvány	○	○	○	○	○	○
Mészgipsz	●	●	●	●	○	○
Mészhomokkő	●	●	●	●	●	●
Mosott beton	●	●	●	●	○	○
Palakövek	○	○	○	○	○	○
Porfír	○	○	○	○		
Réteges kőzetek	○	●	○	○	○	○
Samottkő	○	○	○	○	○	○
Szegélykövek (műkö)	●	●	●	●	●	●
Tégla	●	●	●	●	●	●
Terméskövek	○	○	○	○		
Terrazzo	●	●	●	●	○	○
Tetőcserép	●	●	●	●	○	○

● kiválóan alkalmas ○ alkalmas

* Vasalatot csak akkor szabad átvágni, ha az épületstatikus azt engedélyezte.

Ajánlott munkavédelmi felszerelés:



Viseljen védőszemüveget!



Viseljen porvédő maszkot!



Viseljen fülvédőt!



Viseljen védőkesztyűt!




Viseljen védőcipőt!

A védőszemüvegek, porvédő maszkok stb. átfogó választékát az 1. sz. szegmenskatalógus tartalmazza a 309. oldaltól.

Best for Universal

Rendkívüli sebesség minden anyagban

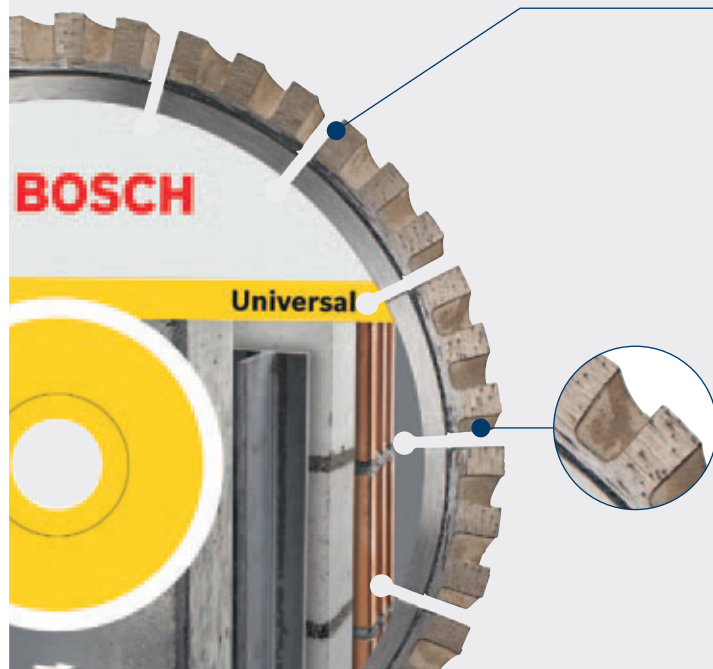

Gyémántok 3Dteq/3D sorrendje

Maximális vágási teljesítmény a gyémántok egyenletes térbeli elrendezéseinek köszönhetően a vágószegmensen belül. Ennek eredménye, hogy minden pillanatban dolgozik gyémánt.



Speedteq szegmensfelépítés

Kiemelkedően nagy vágási sebesség a szegmens és az építőanyag közötti csökkentett súrlódás, valamint az egyenletes szegmenshossz és szegmensek közötti távolság révén.

Best for Universal gyémánt vágótárcsák

best **Universal**



- Ideális az általános építőanyagokhoz, mint beton, falazat, cserép, gránit, öntvénycső és alkalmanként fémek.
- Kiváló vágási teljesítmény a különleges „speedteQ” szegmensalak révén, amely kevesebb súrlódással darabol az egyenlő távolságban elhelyezett „3DteQ” gyémántoknak köszönhetően.
- A legfeljebb 15 mm szegmensmagasság lehetővé teszi a hosszú élettartamot még a legellenállóbb anyagokban is.
- Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek.



	Külső átmérő, mm	Belső átmérő, mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszereleti egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				Megrendelési információk					
115	22,23	2,2	12	2 608 603 629	C1c	1	1	739610	
125	22,23	2,2	12	2 608 603 630	C1c	1	1	739627	
150	22,23	2,4	12	2 608 603 631	C1c	1	1	739634	
180	22,23	2,4	12	2 608 603 632	C1c	1	1	739641	
230	22,23	2,4	15	2 608 603 633	C1c	1	1	739658	
300	22,23	2,8	15	2 608 603 634	C1a	1	1	739665	



Best for Universal Turbo gyémánt darabolótárcsák

best  **Universal**




- ▶ Kitűnő vágásteljesítmény minden építőanyagban, különösen alkalmas tiszta vágási élek elérésére anyagkitoredezés nélkül a körbefutó vágóperemnek köszönhetően
- ▶ A legjobb Turbo gyémánt darabolótárcsánk
- ▶ Szinterezett vágóperem



	Külső átmérő, mm	Belső átmérő, mm	Vágáshélesség, mm	Szegmensmagasság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerezési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok					Megrendelési információk				
115	22,23	2,2	12	2 608 602 671	C1a	1	1	581776	
125	22,23	2,2	12	2 608 602 672	C1a	1	1	581783	
150	22,23	2,4	12	2 608 602 673	C1a	1	1	581790	
180	22,23	2,5	12	2 608 602 674	C1a	1	1	581806	
230	22,23	2,5	15	2 608 602 675	C1a	1	1	581813	
300	22,23	3	15	2 608 602 676	C1a	1	1	581820	

Expert for Universal gyémánt darabolótárcsák

expert  **Universal**




- ▶ Alkalmazható az összes építőipari anyaghoz. A jó élettartam 12 mm-es szegmensmagassággal és a munkateljesítmény kitűnő kombinációja lehetővé teszi a problémamentes vágást
- ▶ Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek



115	22,23	2,2	12	2 608 602 564	C1c	1	1	580700	
125	22,23	2,2	12	2 608 602 565	C1c	1	1	580717	
150	22,23	2,4	12	2 608 602 566	C1c	1	1	580724	
180	22,23	2,4	12	2 608 602 567	C1c	1	1	580731	
230	22,23	2,4	12	2 608 602 568	C1c	1	1	580748	
300	22,23	2,8	12	2 608 602 569	C1a	1	1	580755	

Expert for Universal Turbo gyémánt darabolótárcsák

expert  **Universal**




- ▶ Alkalmazható az összes építőipari anyaghoz. A munkateljesítmény és az élettartam kitűnő kombinációja lehetővé teszi a problémamentes vágást tiszta vágási élekkel a körbefutó vágóperemnek köszönhetően.
- ▶ Szinterezett vágóperem



115	22,23	2	12	2 608 602 574	C1c	1	1	580809	
125	22,23	2,2	12	2 608 602 575	C1c	1	1	580816	
150	22,23	2,2	12	2 608 602 576	C1c	1	1	580823	
180	22,23	2,4	12	2 608 602 577	C1c	1	1	580830	
230	22,23	2,8	12	2 608 602 578	C1c	1	1	580847	
300	22,23	3	12	2 608 602 695	C1a	1	1	586382	

Standard for Universal gyémánt darabolótárcsák

- standard  **Universal**  ▶ A kedvező árú gyémánt darabolótárcsa az ideális megoldás minden építőanyagnál
▶ Szinterezett gyémánt vágószegmensek



Külső átmérő, mm	Belső átmérő, mm	Vágáshélesség, mm	Szegmensenmagasság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszereleti egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3163140...
Terméktulajdonságok				Megrendelési információk				

1-es csomag

115	22,23	1,6	10	2 608 602 191	C1c	1	1	441193
125	22,23	1,6	10	2 608 602 192	C1c	1	1	441209
150	22,23	2	10	2 608 602 193	C1c	1	1	441216
180	22,23	2	10	2 608 602 194	C1c	1	1	441223
230	22,23	2,3	10	2 608 602 195	C1c	1	1	441230
300	22,23	3,1	10	2 608 602 547	C1a	1	1	576512

10-es csomag

115	22,23	1,6	10	2 608 603 244	C0a	10	1	665858
125	22,23	1,6	10	2 608 603 245	C0a	10	1	665865
150	22,23	2	10	2 608 603 246	C0a	10	1	665872
180	22,23	2	10	2 608 603 247	C0a	10	1	665889
230	22,23	2,3	10	2 608 603 248	C0a	10	1	665896

Standard for Universal Turbo gyémánt darabolótárcsák

- standard  **Universal**  ▶ A kedvező árú megoldás minden építőanyaghoz tiszta vágási éllel
▶ Szinterezett vágóperem



1-es csomag


115	22,23	2	10	2 608 602 393	C1c	1	1	510004
125	22,23	2	10	2 608 602 394	C1c	1	1	510011
150	22,23	2,5	10	2 608 602 395	C1c	1	1	510028
180	22,23	2,5	10	2 608 602 396	C1c	1	1	510035
230	22,23	2,5	10	2 608 602 397	C1c	1	1	510042
300	22,23	3	10	2 608 602 696	C1a	1	1	586399

10-es csomag

115	22,23	2	10	2 608 603 249	C0a	10	1	665902
125	22,23	2	10	2 608 603 250	C0a	10	1	665919
180	22,23	2,5	10	2 608 603 251	C0a	10	1	665926
230	22,23	2,5	10	2 608 603 252	C0a	10	1	665933

Gyémánt darabolótárcsa márványhoz sarokcsiszolóhoz



	Best for   	Standard for   
Termék	Marble	Marble
		
	28. oldal	28. oldal

Anyagok

Cementkötésű farostlemez	○	○
Gipsz, gipszkarton	●	●
Homokkő	○	○
Márvány	●	●
Mészhomokkő	●	●
Plexiüveg	●	●

● kiválóan alkalmas ○ alkalmas

Javasolt munkavédelmi eszközök:



Viseljen védőszemüveget!



Viseljen porvédő maszkot!



Viseljen fülvédőt!



Viseljen védőkesztyűt!




Viseljen védőcipőt!

A védőszemüvegek, porvédő maszkok stb. átfogó választékát az 1. sz. szegmenskatalógus tartalmazza a 309. oldaltól.

Best for Marble gyémánt darabolótárcsák

best  **Marble**


- ▶ Csillogóan tiszta vágással anyagkitöredezés nélkül márványban, mészhomokkőben és plexiüvegben, a galvanikus bevonatú vágóperemnek köszönhetően
- ▶ A legmagasabb igények kielégítésére a sebesség és a vágási minőség tekintetében



Külső átmérő, mm				Belső átmérő, mm				Vágáshélesség, mm				Szegmensmagasság, mm				Rendelési szám				Csomagolási mód				Kiszerezési egység				Csomagolási egység				EAN-kód 3165140...			
Terméktulajdonságok								Megrendelési információk																											
115	22,23	2,2	3	2 608 602 689	C1c	1	1	581950																											
125	22,23	2,2	3	2 608 602 690	C1c	1	1	581967																											
150	22,23	2,2	3	2 608 602 691	C1c	1	1	581974																											
180	22,23	2,2	3	2 608 602 692	C1c	1	1	581981																											
230	22,23	2,2	3	2 608 602 693	C1a	1	1	581998																											

Standard for Marble gyémánt darabolótárcsák

standard  **Marble**


- ▶ A kedvező árú megoldás márványhoz, mészhomokkőhöz és plexiüveghez tiszta vágási éleket elérve
- ▶ Galvanikus bevonatú vágóperem



115	22,23	2,2	3	2 608 602 282	C1c	1	1	484336	
230	22,23	2,8	3	2 608 602 283	C1c	1	1	484343	

Gyémánt darabolótárcsa abraszív anyagokhoz sarokcsiszolóhoz



	Best for 	Expert for 	Expert for 	Standard for 
Termék	Abrasiv	Abrasiv	Mortar	Abrasiv
				

	30. oldal	30. oldal	31. oldal	31. oldal
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Anyagok

Agyagcserép, üreges téglá	●	●		●
Aszfalt, bitumen-bevonatok	○	○		
Beton, friss (abrazív)	●	●		●
Esztrichbeton	●	●		○
Gázbeton	●	●		
Gipsz, gipszkarton	●	●		○
Habarcs, vakolat	●	●	●	○
Habkő	●	●		○
Homokkő	●	●		●
Klinkertégla	●	●		○
Mészgipsz	●	●		○
Mészkö, mészhomokkő	●	●		●
Tégla	●	●		○
Tetőcserép	●	●		●

● kiválóan alkalmas ○ alkalmas

Javasolt munkavédelmi eszközök:



Viseljen védőszemüveget!



Viseljen porvédő maszkot!



Viseljen fülvédőt!



Viseljen védőkesztyűt!



Viseljen védőcipőt!

A védőszemüvegek, porvédő maszkok stb. átfogó választékát az 1. sz. szegmenskatalógus tartalmazza a 309. oldaltól.

Best for Abrasive gyémánt darabolótárcsák

best  Abrasive



long
LIFE fast
CUT

- Az összes olyan lágy és abrazív anyaghoz, mint a téglá, homokkő vagy a mészhomokkő. A kemény kötés ellenáll az abrazív anyagok terhelésének, és maximális élettartamot biztosít legfeljebb 15 mm-es szegmensmagassággal.
- Kitűnő vágási sebesség a „Speed Stripes“-nak köszönhetően kevesebb oldalsúrlódással
- Lézerhegesztésű gyémántszegek



Külső átmérő, mm				Belső átmérő, mm				Vágáshélesség, mm				Szegmensmagasság, mm				Rendelési szám				Csomagolási mód				Kiszerezési egység				Csomagolási egység				EAN-kód 3165140...			
Terméktulajdonságok								Megrendelési információk																											
115	22,23	2,2	12	2 608 602 679	C1c	1	1	581851																											
125	22,23	2,2	12	2 608 602 680	C1c	1	1	581868																											
150	22,23	2,4	12	2 608 602 681	C1c	1	1	581875																											
180	22,23	2,4	12	2 608 602 682	C1c	1	1	581882																											
230	22,23	2,4	15	2 608 602 683	C1c	1	1	581899																											
300	22,23	2,8	15	2 608 602 684	C1a	1	1	581905																											

Expert for Abrasive gyémánt darabolótárcsák

expert  Abrasive



long
LIFE

- Az összes olyan lágy és abrazív anyaghoz, mint a téglá, homokkő vagy a mészhomokkő. A kemény kötés ellenáll az abrazív anyagok terhelésének, és maximális élettartamot biztosít legfeljebb 12 mm-es szegmensmagassággal.
- Lézerhegesztésű gyémánt vágószegek



115	22,23	2,2	12	2 608 602 606	C1c	1	1	581127	
125	22,23	2,2	12	2 608 602 607	C1c	1	1	581134	
150	22,23	2,4	12	2 608 602 608	C1c	1	1	581141	
180	22,23	2,4	12	2 608 602 609	C1c	1	1	581158	
230	22,23	2,4	12	2 608 602 610	C1c	1	1	581165	
300	22,23	2,8	12	2 608 602 699	C1a	1	1	586429	

Expert for Mortar hégzagmarók

expert  **Mortar**



- ▶ **Alkalmas a** régi malter kiválására égetett téglák, terméskövek közül, és klinker borítású homlokzatokból
- ▶ 6 mm-es vágásszélesség, a vakolat gyors eltávolítása végett
- ▶ Hosszú élettartam abrazív anyagokban
- ▶ Lézerhegesztéssel készült és védőszegmensekkel van ellátva



Külső átmérő, mm				Belső átmérő, mm				Vágásszélesség, mm				Szegmensmagasság, mm				Rendelési szám				Csomagolási mód				Kiszerezési egység				Csomagolási egység				EAN-kód 3163140...			
Terméktulajdonságok								Megrendelési információk																											
115	22,23			6	7	2 608 602 533		C1c		1		1		572231																					
125	22,23			6	7	2 608 602 534		C1c		1		1		572248																					

Standard for Abrasive gyémánt darabolótárcsa

standard  **Abrasive**




- ▶ A kedvező árú megoldás puha és abrazív anyagokhoz
- ▶ Szinterezett gyémánt vágószegmensek



115	22,23	1,6	10	2 608 602 615	C1c	1	1	581219	
125	22,23	1,6	10	2 608 602 616	C1c	1	1	581226	
150	22,23	2	10	2 608 602 617	C1c	1	1	581233	
180	22,23	2	10	2 608 602 618	C1c	1	1	581240	
230	22,23	2,3	10	2 608 602 619	C1c	1	1	581257	
300	22,23	3,1	10	2 608 602 700	C1a	1	1	586436	

M 14-es SDS-click gyorsbefogó anya



Terméktulajdonságok		Megrendelési információk				
		Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...

M 14-es SDS-click gyorsbefogó anya


Megfelelő a következőhöz: minden sarokcsiszolóhoz M 14-es menettel
(rendelkezésre álló menethossz – a legvastagabb szerszámon túlnyúlva – nagyobb mint 6 mm)
90/08-as gyártási időponttól


Megjegyzés: A tárcsa központosítása a tartókarimánál történjen, nem az anyánál

	1 603 340 031	C1a	1	1	033206
--	---------------	-----	---	---	--------

Gyémánt darabolótárcsa kerámiához

csempevágó gépekhez és asztali körfűrészekhez



Termék	Best for   			Standard for   
	Ceramic	Ceramic Extraclean Turbo	Ceramic and Stone	Ceramic
				
	34. oldal	34. oldal	35. oldal	35. oldal

Anyagok

Agyagcserép, üreges tégl		○	○	
Cementkötésű farostlemez	○	○	○	○
Csempék	●	●	●	●
Finom kőanyag, kemény	●	●	●	○
Gránit	○	●	●	
Homokkő		○	○	
Kerámiaacsempék	●	●	●	●
Kerámiaacsempék, mázas	●	●	●	●
Kőanyag	●	●	●	
Márvány	●	●	●	○
Mészhomokkő		○	○	
Tégla		○	○	
Terméskövek	○	●	●	
Tetőcserép	○	○	○	○

● kiválóan alkalmas ○ alkalmas

Ajánlott munkavédelmi felszerelés:



Viseljen védőszemüveget!



Viseljen porvédő maszkot!



Viseljen fülvédőt!



Viseljen védőkesztyűt!



Viseljen védőcipőt!

A védőszemüvegek, porvédő maszkok stb. átfogó választékát az 1. sz. szegmenskatalógus tartalmazza a 309. oldaltól.

Best for Ceramic gyémánt darabolótárcsák

best **Ceramic**



- ▶ A megfelelő tárcsa a legmagasabb élettartam igényekhez 10 mm-es szegmensmagassággal
- ▶ Jó vágási minőség elkitörés nélkül, még a különösen kemény finom kőedény lapokban és márványban is
- ▶ Szinterezett vágóperem
- ▶ * Illesztőgyűrűvel




Külső átmérő, mm				Belső átmérő, mm				Vágásszélesség, mm				Szegmensmagasság, mm				Rendelési szám				Csomagolási mód				Kiszerezési egység				Csomagolási egység				EAN-kód 3165140...			
Terméktulajdonságok								Megrendelési információk																											
180	25,40	2,2	10	2 608 602 635	C1c	1	1	581417																											
200	25,40	2,2	10	2 608 602 636	C1c	1	1	581424																											
230	25,40	2,4	10	2 608 602 637	C1c	1	1	581431																											
250	30/25,40*	2,4	10	2 608 602 638	C1c	1	1	581448																											
300	30/25,40*	2,8	10	2 608 602 639	C1c	1	1	581455																											
350	30/25,40*	3	10	2 608 602 640	C1a	1	1	581462																											

Best for Ceramic Extraclean Turbo gyémánt darabolótárcsák

best **Ceramic extraclean**



- ▶ A kemény anyagokban – mint a gres, különösen kemény kőanyag és terméskő – a pontos, felszakadásmentes vágásszállal szembeni legmagasabb igényekhez készült gyémánt darabolótárcsa
- ▶ Nagy vágási sebesség minden csempében
- ▶ Szinterezett vágóperem




180	25,40	1,6	7	2 608 603 598	C1a	1	1	761901	
200	25,40	1,8	7	2 608 603 599	C1a	1	1	761918	
230	25,40	1,8	7	2 608 603 600	C1a	1	1	761925	

Best for Ceramic and Stone gyémánt darabolótárcsák

best **Ceramic+Stone**



- ▶ A kemény anyagokban – mint a gres, különösen kemény kőanyag és terméskő – a pontos, felszakadásmentes vágásszéllal szembeni legmagasabb igényekhez készült gyémánt darabolótárcsa
- ▶ Csökkentett zaj és kisebb rezgés a szendvics kialakítású törzslapnak köszönhetően
- ▶ Ezüsttel forrasztott gyémánt vágószegmensek




Terméktulajdonságok				Megrendelési információk				
Külső átmérő, mm	Belső átmérő, mm	Vágáshélesség, mm	Szegmensmagasság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszereleti egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
250	25,40	1,8	10	2 608 603 601	C1a	1	1	761932
300	25,40	1,8	10	2 608 603 602	C1a	1	1	761949
350	25,40	1,8	10	2 608 603 603	C1a	1	1	761956

Standard for Ceramic gyémánt darabolótárcsa

standard **Ceramic**





- ▶ Tiszta vágási élek kerámiacsompében. Kedvező áron a különféle felhasználásokhoz minden csompénél
- ▶ Nedves és száraz alkalmazásokhoz használhatók
- ▶ Közvetlenül szinterezett vágóél
- ▶ * Illesztőgyűrűvel





180	25,40	1,6	7	2 608 602 536	C1c	1	1	576406
200	25,40	1,6	7	2 608 602 537	C1c	1	1	576413
230	25,40	1,6	7	2 608 602 538	C1c	1	1	576420
250	30/25,40*	1,6	7	2 608 602 539	C1c	1	1	576437
300	30/25,40*	2	7	2 608 602 540	C1a	1	1	576444
350	30/25,40*	2	7	2 608 602 541	C1a	1	1	576451

Gyémánt darabolótárcsa kőhöz

asztali- és benzinüzemű vágógépekhez



	Best for   	Expert for   	Standard for   
Termék	Stone	Stone	Stone
			
	37. oldal	37. oldal	37. oldal

Anyagok

Beton, régi	●	●	●
Beton, vasalt*	●	●	●
Cementkötésű farostlemez	●	●	●
Gránit	●	●	●
Homokkő	●	●	●
Klinkertégla	●	●	●
Kőagyag	●	●	●
Márvány	○	○	○
Mészhomokkő	●	●	●
Mosott beton	●	●	●
Palakövek	●	●	●
Porfír	●	●	○
Réteges kőzetek	●	●	●
Samottkő	●	●	●
Szegélykövek (műkő)	●	●	●
Terméskövek	●	●	●
Terrazzo	●	●	●

● kiválóan alkalmas ○ alkalmas

* Vasalatot csak akkor szabad átvágni, ha az épületstatikus azt engedélyezte.

Javasolt munkavédelmi eszközök:



Viseljen védőszemüveget!



Viseljen porvédő maszkot!



Viseljen fülvédőt!



Viseljen védőkesztyűt!



Viseljen védőcipőt!

A védőszemüvegek, porvédő maszkok stb. átfogó választékát az 1. sz. szegmenskatalógus tartalmazza a 309. oldaltól.

Best for Stone gyémánt darabolótárcsák


best  Stone




long
LIFE

fast
CUT

- ▶ Rendkívül kemény kövekhez, mint a gránit vagy a vasalt beton
- ▶ Kitűnő vágási sebesség a „Speed Stripes“-nak köszönhetően kevesebb oldalsúrlódással
- ▶ A legfeljebb 15 mm szegmensmagasság hosszú élettartamot garantál még a legellenállóbb anyagokban is
- ▶ Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek
- ▶ * Illesztőgyűrűvel



Külső átmérő, mm				Belső átmérő, mm				Vágásszélesség, mm				Szegmensmagasság, mm				Rendelési szám				Csomagolási mód				Kiszerezési egység				Csomagolási egység				EAN-kód 3165140...			
Terméktulajdonságok								Megrendelési információk																											
300	20/25,40*	2,8	15	2 608 602 647				C1a				1				1				581530															
350	20/25,40*	3,2	15	2 608 602 648				C1a				1				1				581547															
400	20/25,40*	3,2	12	2 608 602 649				C1a				1				1				581554															
450	25,40	3,8	12	2 608 602 650				C1a				1				1				581561															


Expert for Stone gyémánt darabolótárcsák

expert  Stone




long
LIFE

- ▶ Kemény kövekhez, mint a gránit, beton, vasalt beton
- ▶ Hosszú élettartam a 12 mm szegmensmagasságnak köszönhetően
- ▶ Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek
- ▶ * Illesztőgyűrűvel




300	20/25,40*	2,8	12	2 608 602 593	C1a	1	1	580991	
350	20/25,40*	3,2	12	2 608 602 594	C1a	1	1	581004	
400	20/25,40*	3,2	12	2 608 602 595	C1a	1	1	581011	
450	25,40	3,8	12	2 608 602 596	C1a	1	1	581028	

Standard for Stone gyémánt darabolótárcsa

standard  Stone






- ▶ Kemény anyagokhoz, mint gránit vagy terméskő
- ▶ A kedvező árú gyémánt darabolótárcsa az ideális megoldás kemény anyagoknál
- ▶ Közvetlenül szinterezett vágóél
- ▶ * Illesztőgyűrűvel
- ▶ ** Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek nagy átmérőkhöz




300	20/25,40*	3,1	10	2 608 602 602	C1a	1	1	581080	
350	20/25,40*	3,1	10	2 608 602 603	C1a	1	1	581097	
400	20/25,40*	3,2	10	2 608 602 604	C1a	1	1	581103	
450**	25,40	3,6	10	2 608 602 605	C1a	1	1	581110	

Gyémánt darabolótárcsa betonhoz

asztali- és benzinüzemű vágógépekhez



	Best for   	Expert for   	Standard for   
Termék	Concrete	Concrete	Concrete
			
	39. oldal	39. oldal	39. oldal

Anyagok

Agyagcserép	○	○	○
Aszfalt, bitumen-bevonatok	○	○	
Beton, friss (abrazív)	○	○	
Beton, régi	●	●	●
Beton, vasalt*	●	●	○
Cementkötésű farostlemez	●	●	●
Esztrichbeton	●	●	●
Gázbeton	●	●	●
Habarc, vakolat	○	○	○
Habkő	●	●	●
Homokkő	●	●	
Kőagyag	○	○	○
Mészgipsz	●	●	○
Mészhomokkő	○	○	○
Mosott beton	●	●	●
Palakövek	○	○	○
Réteges kőzetek	○	○	○
Szegélykövek (műkő)	●	●	○
Tégla	○	○	○
Tetőcserép	○	○	○

● kiválóan alkalmas ○ alkalmas

* Vasalatot csak akkor szabad átvágni, ha az épületstatikus azt engedélyezte.

Javasolt munkavédelmi eszközök:



Viseljen védőszemüveget!



Viseljen porvédő maszkot!



Viseljen fülvédőt!



Viseljen védőkesztyűt!



Viseljen védőcipőt!

A védőszemüvegek, porvédő maszkok stb. átfogó választékát az 1. sz. szegmenskatalógus tartalmazza a 309. oldaltól.

Best for Concrete gyémánt darabolótárcsák

best **Concrete**



long
LIFE

fast
CUT

- ▶ Ideális minden kikeményített betonfajtaához és vasalt betonhoz
- ▶ Kitűnő vágási sebesség a „Speed Stripes”-nak köszönhetően kevesebb oldalsúrlódással
- ▶ A legfeljebb 15 mm szegmensmagasság lehetővé teszi a hosszú élettartamot még a legellenállóbb anyagokban is.
- ▶ Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek
- ▶ * Illesztőgyűrűvel



Külső átmérő, mm				Belső átmérő, mm				Vágáskélesség, mm				Szegmensmagasság, mm				Rendelési szám				Csomagolási mód				Kiszerezési egység				Csomagolási egység				EAN-kód 3163140...			
Terméktulajdonságok								Megrendelési információk																											
300	20/25,40*			2,8	15	2 608 602 657				C1a				1	1	581639																			
350	20/25,40*			3,2	15	2 608 602 658				C1a				1	1	581646																			
400	20/25,40*			3,2	12	2 608 602 659				C1a				1	1	581653																			
450	25,40			3,6	12	2 608 602 660				C1a				1	1	581660																			


Expert for Concrete gyémánt darabolótárcsák

expert **Concrete**



long
LIFE

- ▶ Minden fajta betonhoz, beleértve a vasalt betont is
- ▶ Hosszú élettartam a 12 mm szegmensmagasságnak köszönhetően
- ▶ Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek
- ▶ * Illesztőgyűrűvel



300	20/25,40*	2,8	12	2 608 602 560	C1a	1	1	580663	
350	20/25,40*	3,2	12	2 608 602 561	C1a	1	1	580670	
400	20/25,40*	3,2	12	2 608 602 562	C1a	1	1	580687	
450	25,40	3,6	12	2 608 602 563	C1a	1	1	580694	

Standard for Concrete gyémánt darabolótárcsa

standard **Concrete**



- ▶ Megbízható teljesítmény betonban, kedvező áron
- ▶ Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek
- ▶ * Illesztőgyűrűvel









300	20/25,40*	2,8	10	2 608 602 543	C1a	1	1	576475	
350	20/25,40*	2,8	10	2 608 602 544	C1a	1	1	576482	
400	20/25,40*	3,2	10	2 608 602 545	C1a	1	1	576499	
450	25,40	3,6	10	2 608 602 546	C1a	1	1	576505	



Univerzális gyémánt darabolótárcsa

asztali- és benzinüzemű vágógépekhez



	Best for 		Expert for 		Standard for 	
Termék	Universal	Universal Turbo	Universal	Universal Turbo	Universal	Universal Turbo
						
	41. oldal	41. oldal	42. oldal	42. oldal	42. oldal	43. oldal
Anyagok						
Agyagcserép, üreges tégl	●	●	●	○	○	○
Aszfalt, bitumen-bevonatok	○	○				
Beton, friss (abrazív)	○	○	○	○	○	○
Beton, régi	●	●	●	●	○	○
Beton, vasalt*	●	●	●	●	○	○
Cementkötésű farostlemez	●	●	○	●	○	○
Esztrichbeton	●	●	●	●	●	●
Fém	●					
Gázbeton	●	●	●	●	●	●
Gránit	○	○				
Habarc, vakolat	●	●	●	●	●	
Habkő	○	○	○	○	●	●
Homokkő	●	●	●	●	●	●
Kerámiaacsempék		○		○		○
Klinkertégla	●	●	●	●	●	●
Kőagyag	○	○	○			
Márvány	○	○		○		
Mészgipsz	●	●	●	●	○	○
Mészhomokkő	●	●	●	●	●	●
Mosott beton	●	●	●	●	○	○
Palakövek	○	○	○	○	○	○
Porfír	○	○	○	○		
Réteges kőzetek	○	●	○	○	○	○
Samottkő	○	○	○	○	○	○
Szegélykövek (műkő)	●	●	●	●	●	●
Tégla	●	●	●	●	●	●
Terméskövek	○	○	○	○		
Terrazzo	●	●	●	●	○	○
Tetőcserép	●	●	●	●	○	○

● kiválóan alkalmas ○ alkalmas

* Vasalatot csak akkor szabad átvágni, ha az épületstatikus azt engedélyezte.

Ajánlott munkavédelmi felszerelés:



Viseljen védőszemüveget!



Viseljen porvédő maszkot!



Viseljen fülvédőt!



Viseljen védőkesztyűt!




Viseljen védőcipőt!

A védőszemüvegek, porvédő maszkok stb. átfogó választékát az 1. sz. szegmenskatalógus tartalmazza a 309. oldaltól.

Best for Universal gyémánt vágótárcsák

best  **Universal**



- ▶ Ideális az általános építőanyagokhoz, mint beton, falazat, cserép, gránit, öntvénycső és alkalmanként fémek
- ▶ Kiváló vágási teljesítmény a különleges „speedteQ” szegmensalak révén, amely kevesebb súrlódással darabol az egyenlő távolságban elhelyezett „3DteQ” gyémántoknak köszönhetően.
- ▶ A legfeljebb 15 mm szegmensmagasság lehetővé teszi a hosszú élettartamot még a legellenállóbb anyagokban is.
- ▶ * Illesztőgyűrűvel




Külső átmérő, mm				Belső átmérő, mm				Vágásszélesség, mm				Szegmensmagasság, mm				Rendelési szám				Csomagolási mód				Kiszerezési egység				Csomagolási egység				EAN-kód 3165140...			
Terméktulajdonságok								Megrendelési információk																											
300	20,00	2,8	15	2 608 603 746				C1a				1				1				780964															
300	25,40	2,8	15	2 608 603 635				C1a				1				1				739672															
350	20/25,40*	3,3	15	2 608 603 636				C1a				1				1				739689															
400	20/25,40*	3,3	15	2 608 603 637				C1a				1				1				739696															
450	25,40	3,3	15	2 608 603 638				C1a				1				1				739702															

Best for Universal Turbo gyémánt darabolótárcsák

best  **Universal**



- ▶ Kitűnő vágásteljesítmény minden építőanyagban, különösen alkalmas tiszta vágási élek elérésére anyagkitöredezés nélkül a körbefutó vágóperemnek köszönhetően
- ▶ A legjobb Turbo gyémánt darabolótárcsánk
- ▶ Szinterezett vágóperem
- ▶ * Illesztőgyűrűvel




300	20/25,40*	3	15	2 608 602 677	C1a	1	1	581837																										
350	20/25,40*	3,2	15	2 608 602 678	C1a	1	1	581844																										

Expert for Universal gyémánt darabolótárcsák

expert  Universallong
LIFE

- ▶ Alkalmazható az összes építőipari anyaghoz. A jó élettartam 12 mm-es szegmensmagassággal és a munkateljesítmény kitűnő kombinációja lehetővé teszi a problémamentes vágást.
- ▶ Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek
- ▶ * Illesztőgyűrűvel



Terméktulajdonságok				Megrendelési információk				
Külső átmérő, mm	Belső átmérő, mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszereleti egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
300	20/25,40*	2,8	12	2 608 602 570	C1a	1	1	580762
350	20/25,40*	3,2	12	2 608 602 571	C1a	1	1	580779
400	20/25,40*	3,2	12	2 608 602 572	C1a	1	1	580786
450	25,40	3,6	12	2 608 602 573	C1a	1	1	580793

Expert for Universal Turbo gyémánt darabolótárcsák

expert  Universallong
LIFE

- ▶ Alkalmazható az összes építőipari anyaghoz. A jó élettartam 12 mm-es szegmensmagassággal és a munkateljesítmény kitűnő kombinációja lehetővé teszi a problémamentes vágást.
- ▶ Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek
- ▶ * Illesztőgyűrűvel




300	20/25,40*	2,2	12	2 608 602 579	C1a	1	1	580854
350	20/25,40*	2,2	12	2 608 602 580	C1a	1	1	580861

Standard for Universal gyémánt darabolótárcsa

standard  Universal

- ▶ A kedvező árú gyémánt darabolótárcsa az ideális megoldás minden építőanyagnál
- ▶ Szinterezett gyémánt vágószegmensek
- ▶ * Illesztőgyűrűvel
- ▶ ** Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek nagy átmérőkhöz



300	20/25,40*	3,1	10	2 608 602 548	C1a	1	1	576529
350	20/25,40*	3,1	10	2 608 602 549	C1a	1	1	576536
400**	20/25,40*	3,2	10	2 608 602 550	C1a	1	1	576543
450**	25,40	3,6	10	2 608 602 551	C1a	1	1	576550

Standard for Universal Turbo gyémánt darabolótárcsa

- standard




Universal


- 

► A kedvező árú megoldás minden építőanyaghoz tiszta vágási élekkel

► Szinterezett vágóperem

► * Illesztőgyűrűvel



Külső átmérő, mm				Belső átmérő, mm				Vágáshélesség, mm				Szegmensmagasság, mm				Rendelési szám				Csomagolási mód				Kiszerelési egység				Csomagolási egység				EAN-kód				3165140...			
Terméktulajdonságok				Megrendelési információk																																			
300				20/25,40*				3				10				2 608 602 586				C1a				1				1				580922							
350				20/25,40*				3				10				2 608 602 587				C1a				1				1				580939							




 Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

 Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Gyémánt darabolótárcsa márványhoz

asztali körfűrészekhez



Best for   	
Termék	Marble
	

45. oldal

Anyagok

Cementkötésű farostlemez	☐
Gipsz, gipszkarton	☒
Homokkő	☐
Márvány	☒
Mészhomokkő	☒
Plexiüveg	☒

☒ kiválóan alkalmas ☐ alkalmas

Javasolt munkavédelmi eszközök:



Viseljen védőszemüveget!



Viseljen porvédő maszkot!



Viseljen fülvédőt!



Viseljen védőkesztyűt!




Viseljen védőcipőt!

A védőszemüvegek, porvédő maszkok stb. átfogó választékát az 1. sz. szegmenskatalógus tartalmazza a 309. oldaltól.

Best for Marble gyémánt darabolótárcsák

best  **Marble**


- ▶ A legmagasabb igények kielégítésére a sebesség és a vágási minőség tekintetében
- ▶ Csillogóan tiszta vágásszél anyagkitöredezés nélkül márványban, mészhomokkőben és plexiüvegben, a galvanikus bevonatú vágóperemnek köszönhetően
- ▶ * Illesztőgyűrűvel


Külső átmérő, mm				Belső átmérő, mm				Vágástelesség, mm				Szegmensmagasság, mm				Rendelési szám				Csomagolási mód				Kiszérelési egység				Csomagolási egység				EAN-kód 3165140...			
Terméktulajdonságok								Megrendelési információk																											
300	25,40*	2,6	5	2 608 602 701	C1c	1	1	586894																											
350	25,40*	2,6	5	2 608 602 702	C1a	1	1	586900																											



Gyémánt darabolótárcsa abrazív anyagokhoz és aszfalthoz

asztali- és benzinüzemű vágógépekhez



	Best for   	Expert for   	Standard for   
Termék	Abrasive	Abrasive	Abrasive
			
	47. oldal	47. oldal	48. oldal

Anyagok

Agyagcserép, üreges tégl	●	●	●
Aszfalt, bitumen-bevonatok	○	○	○
Beton, friss (abrazív)	●	●	●
Esztrichbeton	●	●	○
Gázbeton	●	●	
Gipsz, gipszkarton	●	●	
Habarc, vakolat	●	●	○
Habkő	●	●	○
Homokkő	●	●	●
Klinkertégla	○	○	○
Mész, mészhomokkő	●	●	●
Tégla	●	●	○



	Best for   	Standard for   
Termék	Asphalt	Asphalt
		
	48. oldal	48. oldal

Anyagok

Aszfalt, bitumen-bevonatok	●	●
Beton fölött aszfalt	●	○
Beton, friss (abrazív)	●	●

● kiválóan alkalmas ○ alkalmas

Ajánlott munkavédelmi felszerelés:



Viseljen védőszemüveget!



Viseljen porvédő maszkot!



Viseljen fülvédőt!



Viseljen védőkesztyűt!



Viseljen védőcipőt!

A védőszemüvegek, porvédő maszkok stb. átfogó választékát az 1. sz. szegmenskatalógus tartalmazza a 309. oldaltól.

Best for Abrasive gyémánt darabolótárcsák


best  Abrasive
  



long
LIFE

fast
CUT

- ▶ Az összes olyan lágy és abrazív anyaghoz, mint a frissbeton, a homokkő vagy a mészhomokkő. A kemény kötés ellenáll az abrazív anyagok terhelésének, és maximális élettartamot biztosít legfeljebb 15 mm-es szegmensmagassággal.
- ▶ Kitűnő vágási sebesség a „Speed Stripes“-nak köszönhetően kevesebb oldalsúrlódással
- ▶ Lézerhegesztésű gyémántszegmensek
- ▶ * Illesztőgyűrűvel



Külső átmérő, mm				Belső átmérő, mm				Vágáshélesség, mm				Szegmensmagasság, mm				Rendelési szám				Csomagolási mód				Kiszerezési egység				Csomagolási egység				EAN-kód 3165140...			
Terméktulajdonságok								Megrendelési információk																											
300	20/25,40*			2,8	15	2 608 602 685				C1a	1	1	581912																						
350	20/25,40*			3,2	15	2 608 602 686				C1a	1	1	581929																						
400	20/25,40*			3,2	12	2 608 602 687				C1a	1	1	581936																						
450	25,40			3,6	12	2 608 602 688				C1a	1	1	581943																						


Expert for Abrasive gyémánt darabolótárcsák

expert  Abrasive
  



long
LIFE

- ▶ Az összes olyan lágy és abrazív anyaghoz, mint a frissbeton, a homokkő vagy a mészhomokkő. A kemény kötés ellenáll az abrazív anyagok terhelésének, és maximális élettartamot biztosít legfeljebb 12 mm-es szegmensmagassággal
- ▶ Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek
- ▶ * Illesztőgyűrűvel



300	20/25,40*	2,8	12	2 608 602 611	C1a	1	1	581172
350	20/25,40*	3,2	12	2 608 602 612	C1a	1	1	581189
400	20/25,40*	3,2	12	2 608 602 613	C1a	1	1	581196
450	25,40	3,6	12	2 608 602 614	C1a	1	1	581202

Standard for Abrasive gyémánt darabolótárcsa

standard **Abrasive**




- ▶ A kedvező árú megoldás puha és abrazív anyagokhoz
- ▶ Szinterezett gyémánt vágószegmensek
- ▶ * Illesztőgyűrűvel
- ▶ ** Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek nagy átmérőkhöz




Külső átmérő, mm				Belső átmérő, mm				Vágáshélesség, mm				Szegmensmagasság, mm				Rendelési szám				Csomagolási mód				Kiszerezési egység				Csomagolási egység				EAN-kód 3165140...			
Terméktulajdonságok								Megrendelési információk																											
300		20/25,40*		2,8		10		2 608 602 620				C1a				1		1		581264															
350		20/25,40*		2,8		10		2 608 602 621				C1a				1		1		581271															
400**		20/25,40*		3,2		12		2 608 602 622				C1a				1		1		581288															
450**		25,40		3,6		12		2 608 602 623				C1a				1		1		581295															

Best for Asphalt gyémánt darabolótárcsák

best **Asphalt**




- ▶ Ideális az aszfalt és a beton fölötti aszfalt vágásához. Frissbeton és alkalomadtán beton vágására is alkalmas.
- ▶ A védőszegmensek megakadályozzák az alaplap korai kopását és szavatolják a maximális élettartamot
- ▶ Lézerhegesztésű gyémántszegmensek
- ▶ * Illesztőgyűrűvel



300	20,00	3,2	12	2 608 603 639	C1a	1	1	739719
300	25,40	3,2	12	2 608 603 640	C1a	1	1	739726
350	20/25,40*	3,2	12	2 608 603 641	C1a	1	1	739733
400	20/25,40*	3,2	12	2 608 603 642	C1a	1	1	739740
450	20/25,40*	3,6	12	2 608 603 643	C1a	1	1	739757

Standard for Asphalt gyémánt darabolótárcsa

standard **Asphalt**





- ▶ Ideális aszfaltmunkákhoz és alkalomadtán betonmunkákhoz is használható
- ▶ Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek
- ▶ * Illesztőgyűrűvel



300	20/25,40*	2,8	10	2 608 602 624	C1a	1	1	581301
350	20/25,40*	3,2	10	2 608 602 625	C1a	1	1	581318
400	20/25,40*	3,6	10	2 608 602 626	C1a	1	1	581325
450	25,40	3,2	10	2 608 602 627	C1a	1	1	581332

Univerzális gyémánt darabolótárcsa

keretfűrészhez



	Best for
Termék	Universal

	50. oldal
--	-----------

Anyagok

Agyagcserép, üreges tégl	●
Beton, régi	●
Beton, vasalt*	●
Cementkötésű farostlemez	●
Gázbeton	●
Gránit	○
Habkő	○
Homokkő	●
Klinkertégla	●
Márvány	○
Mészgipsz	●
Mészhomokkő	●
Mosott beton	●
Palakövek	○
Porfír	○
Réteges kőzetek	○
Samottkő	○
Szegélykövek (műkő)	●
Tégla	●
Terméskövek	○
Terrazzo	●
Tetőcserép	●

● kiválóan alkalmas ○ alkalmas

* Vasalatot csak akkor szabad átvágni, ha az épületstatikus azt engedélyezte.

Ajánlott munkavédelmi felszerelés:



Viseljen védőszemüveget!



Viseljen porvédő maszkot!



Viseljen fülvédőt!



Viseljen védőkesztyűt!




Viseljen védőcipőt!

A védőszemüvegek, porvédő maszkok stb. átfogó választékát az 1. sz. szegmenskatalógus tartalmazza a 309. oldaltól.

Best for Universal gyémánt vágótárcsák

best  **Universal**
  

- ▶ Ideális általános építőanyagokhoz, pl. betonhoz, falazatokhoz és cseréphez. A legmagasabb elvárások kielégítésére a sebesség és az élettartam tekintetében.
- ▶ Forrasztott gyémánt vágószegmensek




Külső átmérő, mm				Belső átmérő, mm				Vágáskélesség, mm				Szegmensmagasság, mm				Rendelési szám				Csomagolási mód				Kiszerezési egység				Csomagolási egység				EAN-kód 3165140...			
Terméktulajdonságok								Megrendelési információk																											
500	25,40	3,6	13	2 608 603 454	C1c	1	1	721943																											
600	25,40	4,5	13	2 608 603 455	C1c	1	1	721950																											
900	60	4,5	13	2 608 603 456	C1a	1	1	721967																											

Gyémánt darabolótárcsa betonhoz

fugavágóhoz



	Best for   	Expert for   	Standard for   
Termék	Concrete	Concrete	Concrete
			
	52. oldal	52. oldal	53. oldal

Anyagok

Aszfalt, bitumen-bevonatok	○	○	
Beton, friss (abrazív)	○	○	○
Beton, régi	●	●	●
Beton, vasalt*	●	●	○
Esztrichbeton	●	●	●
Gázbeton	●	●	●
Homokkő	●	●	
Mosott beton	●	●	●
Réteges kőzetek	○	○	○
Szegélykövek (műkö)	●	●	

● kiválóan alkalmas ○ alkalmas

* Vasalatot csak akkor szabad átvágni, ha az épületstatikus azt engedélyezte.

Javasolt munkavédelmi eszközök:



Viseljen védőszemüveget!



Viseljen porvédő maszkot!



Viseljen fülvédőt!



Viseljen védőkesztyűt!





Viseljen védőcipőt!

A védőszemüvegek, porvédő maszkok stb. átfogó választékát az 1. sz. szegmenskatalógus tartalmazza a 309. oldaltól.

Best for Concrete gyémánt darabolótárcsák

best  Concrete**long**
LIFE **fast**
CUT

- ▶ Ideális minden kikeményített betonfajtahoz és vasalt betonhoz
- ▶ Kitűnő vágási sebesség a „Speed Stripes“-nak köszönhetően kevesebb oldalsúrlódással (450 mm átmérőig).
- ▶ A legfeljebb 15 mm szegmensmagasság lehetővé teszi a hosszú élettartamot még a legellenállóbb anyagokban is.
- ▶ Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek 700 mm átmérőig. Forrasztott gyémánt vágószegmensek 800 és 900 mm átmérőhöz.
- ▶ * Illesztőgyűrűvel



Külső átmérő, mm				Belső átmérő, mm				Vágószélesség, mm				Szegmensmagasság, mm				Rendelési szám				Csomagolási mód				Kiszérelési egység				Csomagolási egység				EAN-kód 3165140...			
Terméktulajdonságok								Megrendelési információk																											
300	20/25,40*	2,8	15	2 608 602 657	C1a	1	1	581639																											
350	20/25,40*	3,2	15	2 608 602 658	C1a	1	1	581646																											
400	20/25,40*	3,2	12	2 608 602 659	C1a	1	1	581653																											
450	25,40	3,6	12	2 608 602 660	C1a	1	1	581660																											
500	25,40	3,6	10	2 608 602 710	C1a	1	1	587044																											
600	25,40	4,2	13	2 608 603 446	C1a	1	1	721868																											
700	25,40	4,2	13	2 608 603 447	C1a	1	1	721875																											
800	25,40	4,5	13	2 608 603 448	C1a	1	1	721882																											
900	25,40	4,5	13	2 608 603 449	C1a	1	1	721899																											

Expert for Concrete gyémánt darabolótárcsák

expert  Concrete**long**
LIFE

- ▶ Minden fajta betonhoz, beleértve a vasalt betont is
- ▶ Hosszú élettartam a 12 mm szegmensmagasságnak köszönhetően
- ▶ Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek
- ▶ * Illesztőgyűrűvel



300	20/25,40*	2,8	12	2 608 602 560	C1a	1	1	580663																											
350	20/25,40*	3,2	12	2 608 602 561	C1a	1	1	580670																											
400	20/25,40*	3,2	12	2 608 602 562	C1a	1	1	580687																											
450	25,40	3,6	12	2 608 602 563	C1a	1	1	580694																											
500	25,40	3,6	10	2 608 602 711	C1a	1	1	587051																											

Standard for Concrete gyémánt darabolótárcsastandard **Concrete**
◆◆◆

- ▶ Megbízható teljesítmény betonban, kedvező áron
- ▶ Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek
- ▶ * Illesztőgyűrűvel



Külső átmérő, mm				Belső átmérő, mm				Vágáshélesség, mm				Szegmensmagasság, mm				Rendelési szám				Csomagolási mód				Kiszerezési egység				Csomagolási egység				EAN-kód 3165140...			
Terméktulajdonságok								Megrendelési információk																											
300	20/25,40*	2,8	10	2 608 602 543	C1a	1	1	576475																											
350	20/25,40*	2,8	10	2 608 602 544	C1a	1	1	576482																											
400	20/25,40*	3,2	10	2 608 602 545	C1a	1	1	576499																											
450	25,40	3,6	10	2 608 602 546	C1a	1	1	576505																											
500	25,40	3,6	10	2 608 602 712	C1a	1	1	587068																											

Gyémánt darabolótárcsa aszfalthoz fugavágóhoz



	Best for   	Standard for   
Termék	Asphalt	Asphalt
		
	55. oldal	55. oldal
Anyagok		
Aszfalt, bitumen-bevonatok	●	●
Beton fölött aszfalt	●	○
Beton, friss (abrazív)	●	●

● kiválóan alkalmas ○ alkalmas

Javasolt munkavédelmi eszközök:



Viseljen
védőszemüveget!



Viseljen
porvédő maszkot!



Viseljen
fülvédőt!



Viseljen
védőkesztyűt!



Viseljen
védőcipőt!



A védőszemüvegek, porvédő maszkok stb. átfogó választékát az 1. sz. szegmenskatalógus tartalmazza a 309. oldaltól.

Best for Asphalt gyémánt darabolótárcsák

best  **Asphalt**



- ▶ Ideális az aszfalt és a beton fölötti aszfalt vágásához. Frissbeton és alkalomadtán beton vágására is alkalmas.
- ▶ A védőszegmensek megakadályozzák az alaplap korai kopását és szavatolják a maximális élettartamot
- ▶ Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek 700 mm átmérőig. Forrasztott gyémánt vágószegmensek 800 és 900 mm átmérő esetén.
- ▶ * Illesztőgyűrűvel



	Külső átmérő, mm	Belső átmérő, mm	Vágásszélesség, mm	Szegmensmagasság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerezési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok					Megrendelési információk				
300	20,00	3,2	12	2 608 603 639	C1a	1	1	739719	
300	25,40	3,2	12	2 608 603 640	C1a	1	1	739726	
350	20/25,40*	3,2	12	2 608 603 641	C1a	1	1	739733	
400	20/25,40*	3,2	12	2 608 603 642	C1a	1	1	739740	
450	20/25,40*	3,6	12	2 608 603 643	C1a	1	1	739757	
500	20/25,40*	3,6	12	2 608 603 644	C1a	1	1	739764	
600	25,40	3,8	11	2 608 603 450	C1a	1	1	721905	
700	25,40	4,5	11	2 608 603 451	C1a	1	1	721912	
800	25,40	4,5	11	2 608 603 452	C1a	1	1	721929	
900	25,40	4,5	11	2 608 603 453	C1a	1	1	721936	

Standard for Asphalt gyémánt darabolótárcsa

standard  **Asphalt**



- ▶ Ideális aszfaltmunkákhoz és alkalomadtán betonmunkákhoz is használható
- ▶ Lézerhegesztésű gyémánt vágószegmensek
- ▶ * Illesztőgyűrűvel



300	20/25,40*	2,8	10	2 608 602 624	C1a	1	1	581301	
350	20/25,40*	3,2	10	2 608 602 625	C1a	1	1	581318	
400	20/25,40*	3,6	10	2 608 602 626	C1a	1	1	581325	
450	25,40	3,2	10	2 608 602 627	C1a	1	1	581332	
500	25,40	3,6	10	2 608 602 628	C1a	1	1	581349	

Gyémánt fazékkorongok és polírozótárcsák



Betonmégmunkálás befejezésére a a Bosch gyémánt fazékkorongok a legmegfelelőbbek. A körbefutó turbó-csiszológyűrű lehetővé teszi a különösen finom csiszolási képet.

Az első osztályú gyémántok magas csiszolási teljesítményt és rendkívül hosszú élettartamot biztosítanak.

A Bosch technológia magában foglalja a fazékkoronák 100%-os dinamikus kiegyensúlyozását már a gyártási folyamat során, ami lehetővé teszi a vibrációmentes munkavégzést, és kíméli az elektromos kéziszerszámot is.



Concrete

Alkalmas vastag betonrétegek gyors lecsiszolására. A beton nagyolása így nem probléma többé. Optimális professzionális felhasználáshoz.

59. oldal



Abrasive

Az optimális tárcsa mészköves és esztrichbetonhoz. A kemény fémkötés az erősen csiszolóhatású anyagoknak is ellenáll.

62. oldal



Protective Coating

A termoplasztikus védőfestés vékony rétegei nem jelentenek problémát. A közepesen kemény fémkötés és a nagy szegmenstávolságok alkalmasak alacsony üzemi hőmérsékletre. Ezért a lecsiszolás során a védőfesték nem kenődik el.

63. oldal



Universal

A körbefutó turbócsiszológűrű finom csiszolási képet ad a természetes kő, például a gránit és az építőanyagok, mint a beton felületi megmunkálásakor.

63. oldal



Stone

A polírozótárcsák tökéletes csiszolási képről gondoskodnak a természetes kő felületi megmunkálásakor.

64. oldal



Gyémánt fazékkorongok és polírozótárcsák minden anyaghoz

	Best for Expert for Standard for	Best for Expert for	Best for	Best for	Best for
	Concrete Concrete Extraclean Concrete Turbo	Abrasive	Protective Coating	Universal Turbo	Stone
Termék					

59. oldal	62. oldal	63. oldal	63. oldal	64. oldal
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Anyagok

Aszfalt, bitumen-bevonatok		●			
Bazalt	●	○	○	●	
Beton, friss (abrazív)		●			
Beton, régi	●	○	○	●	
Betoncsövek, -kövek	●	○	○	●	
Esztrichbeton	○	●		○	
Eternit	○			●	
Gázbeton	●	●	○	○	
Gipsz, gipszkarton	○	●			
Gránit				●	●
Habarc, vakolat	●	●		○	
Habkő	○	●	○		
Homokkő	○	○	○	○	
Kemény öntőformák				●	
Klinkertégla, lágy				●	
Kvarcit	○	○		●	
Márvány				●	●
Mészhomokkő, kemény	●		○	○	
Mészhomokkő, lágy	○	●		○	
Natúr mészkő	○	○	○	●	
Natúr pala				●	
Öntött aszfalt	○	●			
Porfír				●	
Poroton				●	
Samottkő	○		○	○	
Szegélykövek (műkő)	●			●	
Téglák	●			●	
Termoplasztikus védőfestékek			●		
Travertin				●	

● kiválóan alkalmas ○ alkalmas

Ajánlott munkavédelmi felszerelés:



Viseljen védőszemüveget!



Viseljen porvédő maszkot!



Viseljen fülvédőt!



Viseljen védőkesztyűt!



Viseljen védőcipőt!

A védőszemüvegek, porvédő maszkok stb. átfogó választékát az 1. sz. szegmenskatalógus tartalmazza a 309. oldaltól.

Betoncsiszolókhöz különösen jól használható gyémánt fazékkorongok

Beton

Best for Concrete gyémánt fazékkorong

best  **Concrete**



**long
LIFE**

- ▶ **Alkalmas** vastag betonrétegek gyors lecsiszolásához
- ▶ Keményfém erősítésű kötéssel kobaltból a legerősebb igénybevételre
- ▶ Forrasztott szegmensek
- ▶ Két szegmenssor a síkszerű lecsiszoláshoz és a hosszú élettartamért
- ▶ 50 g*mm maximális kiegyensúlyozatlanság a rezgésmentes munkavégzéshez



Kiegyensúlyozatlanság, max. g*mm	Külső átmérő, mm	Belső átmérő, mm	Szegmensmagasság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszereleti egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
50	125	22,23	4,5	2 608 600 259	C1a	1	1	143028

Best for Concrete gyémánt fazékkorong

best  **Concrete**



**long
LIFE**

- ▶ **Alkalmas** vastag betonrétegek gyors lecsiszolásához
- ▶ **Használható** Hilti DG 150-es betoncsiszolóhoz
- ▶ Forrasztott szegmensek
- ▶ Egy szegmenssor
- ▶ 50 g*mm maximális kiegyensúlyozatlanság a rezgésmentes munkavégzéshez



50	150	19/22,23	5	2 608 603 326	C1a	1	1	695459
----	-----	----------	---	----------------------	-----	---	---	--------

Best for Concrete gyémánt fazékkorong

best  Concrete



- ▶ **Alkalmas** vastag betonrétegek gyors lecsiszolásához
- ▶ **Használható** Eibenstock EBS 180 H típusú betoncsiszolóhoz
- ▶ Forrasztott szegmensek
- ▶ Két szegmenssor a síkszerű lecsiszoláshoz és a hosszú élettartamért
- ▶ 50 g*mm maximális kiegyensúlyozatlanság a rezgésmentes munkavégzéshez



Terméktulajdonságok				Megrendelési információk				
Kiegyensúlyozatlanság, max. g*mm	Külső átmérő, mm	Belső átmérő, mm	Szegmensmagasság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszereleti egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3163140...
50	180	22,23	5,5	2 608 603 328	C1a	1	1	695473

Expert for Concrete gyémánt fazékkorongok

expert  Concrete



- ▶ **Alkalmas** vastag betonrétegek lecsiszolásához
- ▶ Forrasztott szegmensek
- ▶ Két szegmenssor a síkszerű lecsiszoláshoz
- ▶ 50 g*mm maximális kiegyensúlyozatlanság a rezgésmentes munkavégzéshez



50	125	22,23	4,5	2 608 602 552	C1a	1	1	578837
----	-----	-------	-----	---------------	-----	---	---	--------

Expert for Concrete Extraclean gyémánt fazékkorongok

expert  Concrete extraclean



- ▶ **Alkalmas** vastag betonrétegek lecsiszolásához
- ▶ Forrasztott szegmensek
- ▶ L-alakú szegmenselrendezés a nagyon tiszta, egyenletes felületek elérése érdekében
- ▶ 50 g*mm maximális kiegyensúlyozatlanság a rezgésmentes munkavégzéshez



50	125	22,23	4,5	2 608 602 554	C1a	1	1	578851
----	-----	-------	-----	---------------	-----	---	---	--------

Standard for Concrete gyémánt fazékkorong

standard  Concrete



- ▶ **Alkalmos** vastag betonrétegek lecsiszolásához
- ▶ Szinterezett szegmensek
- ▶ Egy szegmenssor
- ▶ 50 g*mm maximális kiegyensúlyozatlanság a rezgésmentes munkavégzéshez



Terméktulajdonságok				Megrendelési információk				
Kiegyensúlyozatlanság, max. g*mm	Külső átmérő, mm	Belső átmérő, mm	Szegmensmagasság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszérelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
50	105	22,23	3	2 608 603 312	C1a	1	1	695183

Standard for Concrete Turbo gyémánt fazékkorong

standard  Concrete



- ▶ **Alkalmos** vastag betonrétegek lecsiszolásához
- ▶ Szinterezett szegmensek
- ▶ A körbefutó turbó csiszológyűrű finom csiszolási képet állít elő építőanyagokon – például beton – végzett finiselési munkáknál
- ▶ 50 g*mm maximális kiegyensúlyozatlanság a rezgésmentes munkavégzéshez



50	105	22,23	3	2 608 603 313	C1a	1	1	695190
----	-----	-------	---	---------------	-----	---	---	--------

Standard for Concrete gyémánt fazékkorong

standard  Concrete



- ▶ **Alkalmos** vastag betonrétegek gyors lecsiszolásához.
- ▶ **Alkalmos** Eibenstock EBS 180 H típusú betoncsiszolóhoz
- ▶ Forrasztott szegmensek
- ▶ Egy szegmenssor
- ▶ 50 g*mm maximális kiegyensúlyozatlanság a rezgésmentes munkavégzéshez



50	180	22,23	5,5	2 608 603 327	C1a	1	1	695466
----	-----	-------	-----	---------------	-----	---	---	--------

Abrázív anyagok

Best for Abrasive gyémánt fazékkorong

best  **Abrasive**



- ▶ **Alkalmas** abrazív anyagok, mint a mészvakolat, esztrich (aljzat), homokkő vagy nagyon abrazív beton, nagyfelületű lemunkálásához – nem alkalmas kemény anyagok lecsiszolásához
- ▶ A kemény fémkötés ellenáll az erősen csiszoló hatású anyagok terhelésének
- ▶ Tompahegesztésű szegmensek
- ▶ Két szegmenssor a síkszerű lecsiszoláshoz és a hosszú élettartamért
- ▶ 50 g*mm maximális kiegyensúlyozatlanság a rezgésmentes munkavégzéshez



Terméktulajdonságok				Megrendelési információk					
Kiegyensúlyozatlanság, max. g*mm	Külső átmérő, mm	Belső átmérő, mm	Szegmensmagasság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3163140...	
50	125	22,23	4,5	2 608 600 260	C1a	1	1	143035	

Expert for Abrasive gyémánt fazékkorongok

expert  **Abrasive**



- ▶ **Alkalmas** abrazív anyagok, mint a mészvakolat, esztrich (aljzat), homokkő vagy nagyon abrazív beton, nagyfelületű lemunkálásához – nem alkalmas kemény anyagok lecsiszolásához
- ▶ Forrasztott szegmensek
- ▶ Két szegmenssor a síkszerű lecsiszoláshoz
- ▶ 50 g*mm maximális kiegyensúlyozatlanság a rezgésmentes munkavégzéshez



50	125	22,23	4,5	2 608 602 553	C1a	1	1	578844
----	-----	-------	-----	---------------	-----	---	---	--------

Védőfestés

Best for Protective Coating gyémánt fazékkorong

best  **Protective Coating**



**long
LIFE**

- ▶ **Alkalmas** termoplasztikus védőbevonatok vékony rétegének lecsiszolásához betonon, esztrichen, üvegszál asanyagon – nem alkalmas nagy mennyiségű beton lemunkálásra
- ▶ A közepesen kemény fémkötést és a széles szegmenstávolságokat alacsony munkavégzési hőmérsékletre terveztek – ezáltal a védőbevonat lecsiszoláskor nem kenődik el
- ▶ Tompahegesztésű szegmenssek
- ▶ Két szegmenssor a síkszerű lecsiszoláshoz és a hosszú élettartamért
- ▶ 50 g*mm maximális kiegyensúlyozatlanság a rezgésmentes munkavégzéshez



Kiegyensúlyozatlanság, max. g*mm	Külső átmérő, mm	Belső átmérő, mm	Szegmensmagasság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszereési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
50	125	22,23	4,5	2 608 600 258	C1a	1	1	143011

Univerzális

Best for Universal Turbo gyémánt fazékkorong

best  **Universal**



**long
LIFE**

- ▶ **Alkalmas** (kemény és puha)gránit, építőanyagok, műkő, beton finom felületeihez, valamint élek kitöredezésmentes megmunkálásához
- ▶ A körbefutó turbó csiszológyűrű finom csiszolási képet állít elő természetes kőanyagokon – mint a gránit – és építőanyagokon – mint a beton – végzett finiselési munkáknál
- ▶ 50 g*mm maximális kiegyensúlyozatlanság a rezgésmentes munkavégzéshez



50	125	22,23	5	2 608 600 261	C1a	1	1	143042
----	-----	-------	---	---------------	-----	---	---	--------

Gyémánt polírozótárcsák

Gyémánt polírozótárcsák nedves alkalmazásokhoz



- ▶ A gyémánt polírozótárcsa alkalmas terméskövekhez, elsősorban márványhoz és gránithoz. A gyémánt polírozótárcsát vízzel használja, legfeljebb 4000 ford/perc fordulatszámmal. A legjobb polírozási eredmény érdekében használja az összes szemcseméretet (50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 és magassfényű polírozótárcsa)
- ▶ Tépőzáras műgyanta gyémántalátét



Terméktulajdonságok				Megrendelési információk						
Külső átmérő, mm	Szemcsézet	Belső átmérő, mm	Szegmensmagasság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszérelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód	3165140...	
10-es csomag										
100	50	-	3	2 608 603 385	C1a	10	1	705660		

10-es csomag										
100	100	-	3	2 608 603 386	C1a	10	1	705677		

10-es csomag										
100	200	-	3	2 608 603 387	C1a	10	1	705684		

10-es csomag										
100	400	-	3	2 608 603 388	C1a	10	1	705691		

10-es csomag										
100	800	-	3	2 608 603 389	C1a	10	1	705707		

Gyémánt polírozótárcsák nedves alkalmazásokhoz



Külső átmérő, mm	Szemcsézet	Belső átmérő, mm	Szegmensmagasság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			Megrendelési információk					
10-es csomag								
100	1500	-	3	2 608 603 390	C1a	10	1	705714



10-es csomag								
100	3000	-	3	2 608 603 391	C1a	10	1	705721



Polírozótárcsa magassfényű polírozáshoz

10-es csomag								
100	-	-	3	2 608 603 392	C1a	10	1	705738



1-1 db 50-es szemcsézettől a magassfényű polírozótárcsáig

8-as csomag								
100	-	-	3	2 608 603 393	C1a	8	1	705745

Alátétanyér M 14-es befogóval gyémánt polírozótárcsákhoz

- Alátétanyér tépőzárral és M 14-es menettel. Legfeljebb 4000 ford/perc




Terméktulajdonságok		Megrendelési információk			
1-es csomag					
	2 608 603 435	P1b	1	1	711067

Dry Speed száraz gyémántfúrók: a legnagyobb fúrási sebességhez bármely kemény csempében




Az M 14-es befogású száraz gyémántfúrók sarokcsiszolókhöz 11.000 ford/perc fordulatszámmal lényegesen magasabb vágási sebességet érnek el és hosszabb az élettartamuk, mint a nedves alkalmazás összehasonlítható termékeinek. Kiemelkedő hatás:

- Rövidebb munkaidő alatt és kevesebb ráfordítással több furat lehetséges

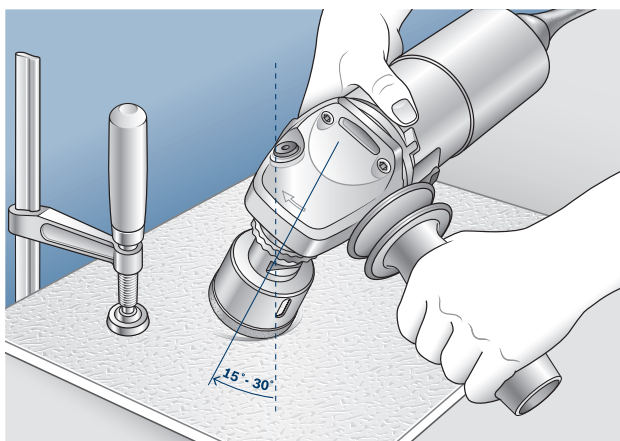

A fúrás kezdetekor ferdén (15-30°-os szögben) helyezze fel a fúrót és fokozatosan állítsa egyenesre.

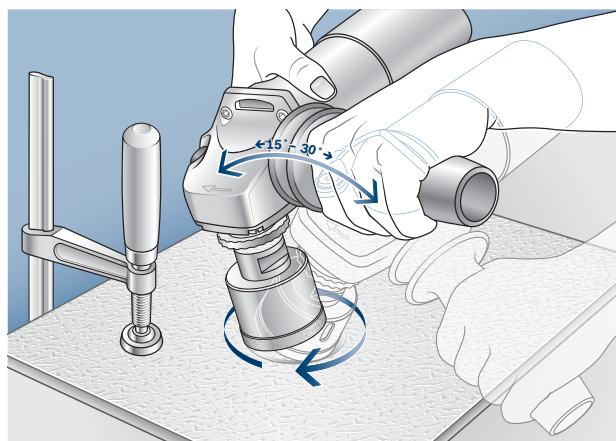


Enyhe körkörös mozgatóssal fúrja át a csempét vagy a terméskőlapot.



Easy Dry száraz gyémántfúrók:

hosszú élettartam, egyszerű kezelhetőség

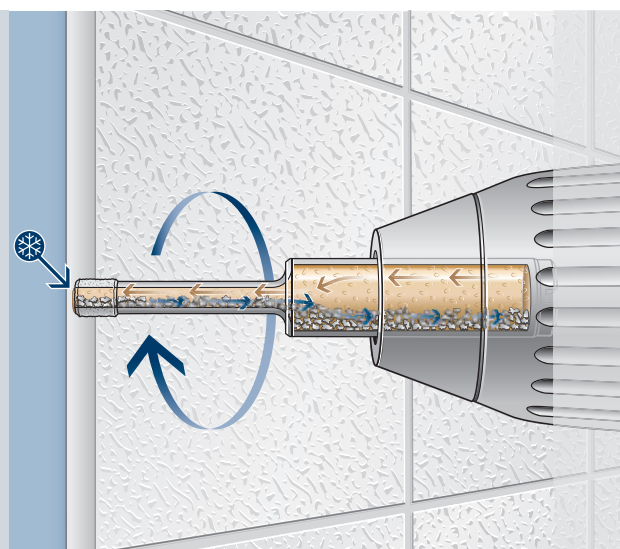

Az új Easy Dry száraz gyémántfúrók erőssége az egyszerű kezelhetőség és a különösen hosszú élettartam a száraz alkalmazás ellenére. Az időigényes előkészületi munka, mint az a nedves fúrásnál megszokott, és a felszerelés a minimumra csökken.


- ▶ Nincs többé szükség vízűtési rendszer kiépítésére.
- ▶ Nem kell többé eltávolítani a fúrómagot.
- ▶ Nincs többé intenzív munkaterület-takarítás a fúrás után.
- ▶ Önzáró fúró, nem folyik ki a hűtőfolyadék.

A fúró gyémántjainak hűtését a fúrószár belsejében levő növényi kivonatot tartalmazó olaj biztosítja. Ez a fúrási folyamat során kijut a fúrócsúcson át és hűti a gyémántokat.

A hűtőközeget a fúró forgómozgása és a fúrótest térfogatcsökkenése szabadítja fel. A fúrási folyamat során a gyémántok hűtése hatékony. Ez megakadályozza a gyémántok idő előtti elizzását és megnöveli az élettartamot.



Univerzális felhasználásra: gyémánt fúrókoronák és dobozsüllyesztők

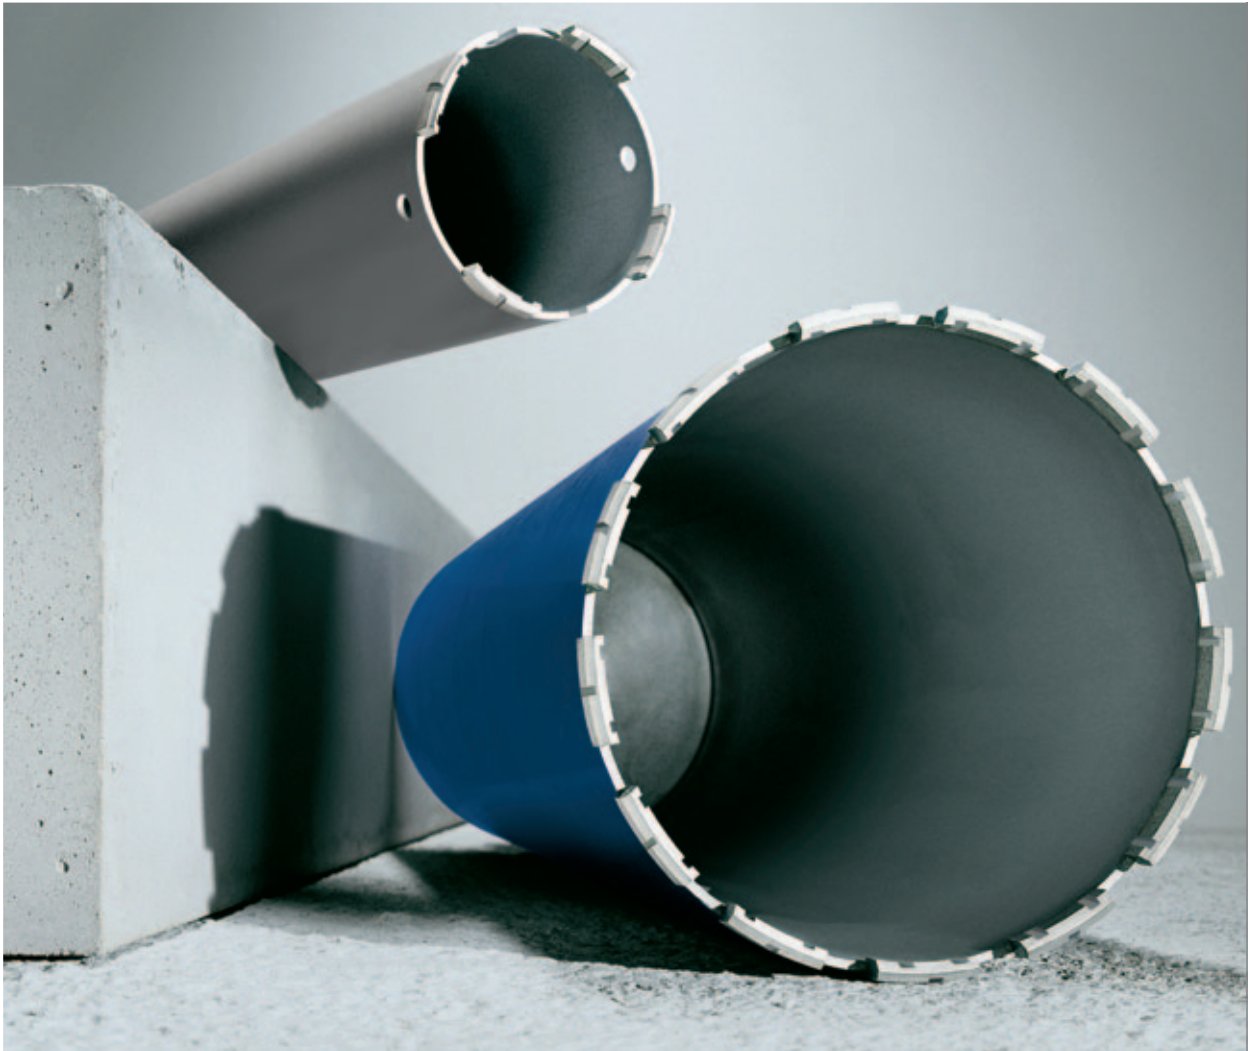

Nedves fúrás rendszerrel: Bosch GDB 2500 WE gyémánt fúrógép, gyémánt fúrókoronák, S 500 A fúróállvány, elszívóberendezés és univerzális porszívó.



Száraz fúrás a Bosch GDB 1600 DE gyémántszerszámos fúrógéppel – ütésmentesen, pontosan, állványról vagy kézzel vezetve, felhasználóbarát porelszívással.

Mindent egy kézből – ezt biztosítja az áttekinthető gyémánt fúrókorona választék és a Bosch ezzel összehangolt rendszertartozékai.

A hosszú élettartamú Bosch gyémánt fúrókoronákat a legnagyobb fúrási sebességhez és univerzális felhasználásra terveztük minden szokásos anyagban.

Az új, tető formájú szegmensek lehetővé teszik a fúrókorona gyors központozását és a kiváló előfúrási viselkedését. A speciális szegmensek a kisebb súrlódásnak köszönhetően már az első furattól kezdve biztosítják a nagymértékű előtolást.

	 Fúrókoronák vizes fúráshoz G 1/2" 1 1/4" UNC	 Fúrókoronák száraz fúráshoz 1 1/4" UNC és G 1/2"	 Diamond for Hard Ceramics gyémánt fúró és körkivágó	 Száraz gyémántfúrók	 Száraz gyémántfúrók Dry Speed	 Száraz doboz- süllyesztő M16	 Száraz do- bozsüllyesztő Power Change adapterrel
							
	75. oldal	78. oldal	92. oldal	96. oldal	98. oldal	82. oldal	82. oldal
Agyagkövek/-csövek	●	○				○	
Aszfalt	○						
Beton, vasalt	●						
Beton, erősen vasalt	●						
Beton, friss	●						
Beton, erősen adalékolt	●						
Beton, közepesen adalékolt	●						
Beton, enyhén adalékolt	●	●					
Betonidomkő	●	○					
Cementkövek/-csövek	●	○				○	
Csempe (kerámia)			●	●	●		
Csempe (kőagyag)			●	●	●		
Csempe (kőedény)			●	●	●		
Gázbeton	●	●				●	●
Gipsz		○				●	●
Gnejsz, gránit	●	○	○	○	●		
Homokkő, kemény	●	●				●	
Homokkő, közepes	●	●				●	●
Homokkő, lágy	●	●				○	●
Márvány	●	○	●	●	●		
Mészhomokkő, kemény	●	●				●	
Mészhomokkő, lágy	●	●				○	●
Mosott beton	●	○				○	
Pala	●		○	○	○		
Porfír	○						
Samottkő	●					●	○

● kiválóan alkalmas ○ alkalmas

Ajánlott munkavédelmi felszerelés:



Viseljen
védőszemüveget!



Viseljen
porvédő maszkot!



Viseljen
fülvédőt!



Viseljen
védőkesztyűt!

A védőszemüvegek, porvédő maszkok stb. átfogó választékát az 1. sz. szegmenskatalógus tartalmazza a 309. oldaltól.

Bosch gyémántfúrás: a teljes rendszer egy kézből

Vizes fúrás (telepített használat)

Gyémánt-fúrógép



GDB 1600 WE Professional, 1600 W G 1/2" és 1 1/4" UNC szerszámbefogás (0 601 189 ...)



GDB 2500 WE Professional, 2500 W G 1/2" és 1 1/4" UNC szerszámbefogás (0 601 18P ...)

Gyémánt nedves fúrókorona



G 1/2" 12-35 x 300 mm
37-47 x 400 mm



1 1/4" UNC 52-300 x 450 mm

Vezetés, vízhűtés és -elszívás



S 500 A fúróállvány
(0 601 190 025)



Vízgyűjtő gyűrű
S 500 A-hoz, Ø 212 mm-ig
(2 609 390 389)



Víznyomótartály, ill.
vízcsatlakozás
(2 609 390 308)



GAS 50 Professional
(0 601 989 ...)

Fúróállvány rögzítés



Tiplivel betonhoz
Teljes készlet
(2 607 000 744)



Tiplivel falazathoz
Teljes készlet
(2 607 000 745)



Gyorsbefogó oszloppal
Az S 500 A fúróállvány gyors
rögzítéséhez a padló és a mennyezet
közötti befogással
(2 608 597 111)

Száraz fúrás (telepített/kézi használat)

Gyémánt-fúrógép



GDB 1600 DE Professional, 1600 W
G 1/2" és 1 1/4" UNC szerszámbefogás
(0 601 188 ...)

Száraz gyémánt fúrókorona



1 1/4" UNC 32-52 x 330 mm
62-157 x 400 mm

Vezetés



Telepített
S 500 A fúróállvány
(0 601 190 025)



Kézi
Központosító kereszt előfúró
segédeszközzel

Elszívás



GAS 50 Professional
(0 601 989 ...)

Fúróállvány rögzítés



Tiplivel betonhoz
Teljes készlet
(2 607 000 744)



Tiplivel falazathoz
Teljes készlet
(2 607 000 745)



Gyorsbefogó oszloppal, az S 500 A
fúróállvány gyors rögzítéséhez a padló
és a mennyezet közötti befogással
(2 608 597 111)

Száraz fúrás (kézi)**Nagy forgatónyomatékú elektromos kéziszerszám és hozzá tartozó adapter G 1/2"-os fúrókoronákhoz**

SDS-plus fúróalapács
kikapcsolható ütőfunk-
cióval



pl. Bosch
GBH 2-26 DRE
Professional, 800 W



SDS-plus → G 1/2"
(2 608 598 123)

Közvetlenül (tokmány
nélküli) fúró tengelyre
szerelhető



5/8"-16UNF →
G 1/2"
(2 608 598 125)



1/2"-20UNF →
G 1/2"
(2 608 598 126)

Fúrógép SDS-DI vagy
Hilti BI befogással



pl. Bosch
GDB 1600 DE 2004
előtt



SDS-DI → G 1/2"
(2 608 598 127)

Hilti DD100



Hilti DD100 G 1/2"
(2 608 598 124)

Kézi száraz fúrókorona G 1/2"-os befogással

Best for Universal: 22-32 x 350 mm, 38-202 x 150 mm
Professional for Universal: 28 x 350 mm, 38-127 x 150 mm



Központosító fúró kúpos szárral. 200 mm-es
hosszúság porelszívás nélküli használatra
(2 608 597 921)

Hosszabbító G 1/2"-os csatlakozóval rendelkező száraz fúrókoronához (opcionális)


150 mm 32 mm koronaátmérőtől
(2 608 598 128)



300 mm 32 mm koronaátmérőtől
(2 608 598 129)

Fúrókoronák nedves fúráshoz

Ideális fúráshoz betonban és vasalt betonban

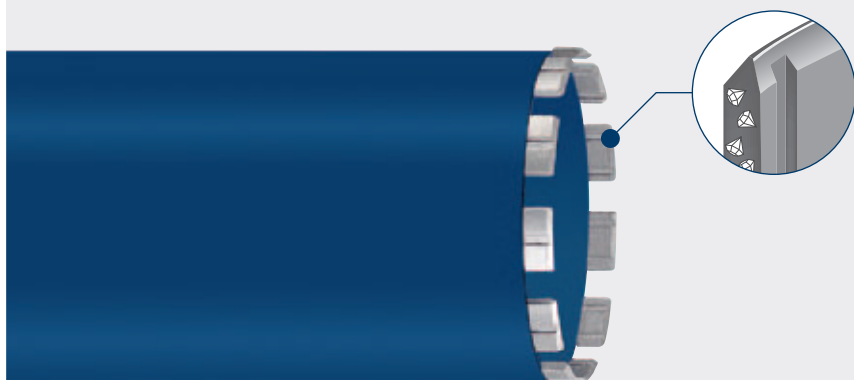

Speciális szegmensforma

Speed Stripes tetőszegmenssel különösen nagy fúrási sebesség, gyorsabb központozítás, gyorsabb előfúrás, hosszú élettartam, kevesebb fúrási por képződik, kevesebb rezgés, kevesebb zaj



G 1/2" befogás
Ø 12-47 mm



1 1/4" UNC befogás
Ø 52-300 mm

10 mm szegmensmagasság
Ø 12 mm-től 47 mm-ig

11,5 mm szegmensmagasság
Ø 52 mm-től 300 mm-ig

Gyémánt nedves fúrókorona G 1/2" és 1 1/4" UNC Best for Concrete

best **Concrete**

- Univerzális szegmens betonhoz. Rendkívül magas vágási teljesítmény és hosszú élettartam
- **Megjegyzés:** Csak olyan gépeken használható, amelyek nedves fúrásra alkalmasak! Elszíváshoz használjon 35 M AFC vagy GAS 55 M AFC Professional Bosch porszívót.



Átmérő, mm	Munkahossz, mm	Szegmensek száma	Szegmensmagasság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerezési egység	Csomagolási egység	FAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				Megrendelési információk				
12	300	Gyűrű	10	2 608 580 542	C0a	1	1	595438
14	300	Gyűrű	10	2 608 580 543	C0a	1	1	595445
16	300	Gyűrű	10	2 608 580 544	C0a	1	1	595452
18	300	Gyűrű	10	2 608 580 545	C0a	1	1	595469
20	300	Gyűrű	10	2 608 580 546	C0a	1	1	595476
22	300	Gyűrű	10	2 608 580 547	C0a	1	1	595483
24	300	Gyűrű	10	2 608 580 548	C0a	1	1	595490
25	300	Gyűrű	10	2 608 580 549	C0a	1	1	595506
28	300	Gyűrű	10	2 608 580 550	C0a	1	1	595513

Kiszerezési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Gyémánt nedves fúrókorona G 1/2" és 1 1/4" UNC Best for Concrete

Átmérő, mm	Munkahossz, mm	Szegmensek száma	Szegmensmagasság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				Megrendelési információk				
30	300	Gyűrű	10	2 608 580 551	C0a	1	1	595520
32	300	Gyűrű	10	2 608 580 552	C0a	1	1	595537
35	300	Gyűrű	10	2 608 580 553	C0a	1	1	595544
37	400	Gyűrű	10	2 608 580 554	C0a	1	1	595551
40	400	Gyűrű	10	2 608 580 555	C0a	1	1	595568
42	400	Gyűrű	10	2 608 580 556	C0a	1	1	595575
47	400	Gyűrű	10	2 608 580 557	C0a	1	1	595582
52	450	5	11,5	2 608 580 558	C0a	1	1	595599
57	450	5	11,5	2 608 580 559	C0a	1	1	595605
62	450	6	11,5	2 608 580 560	C0a	1	1	595612
72	450	7	11,5	2 608 580 561	C0a	1	1	595629
77	450	7	11,5	2 608 580 562	C0a	1	1	595636
82	450	7	11,5	2 608 580 563	C0a	1	1	595643
92	450	8	11,5	2 608 580 564	C0a	1	1	595650
102	450	9	11,5	2 608 580 565	C0a	1	1	595667
107	450	9	11,5	2 608 580 566	C0a	1	1	595674
112	450	9	11,5	2 608 580 567	C0a	1	1	595681
122	450	10	11,5	2 608 580 568	C0a	1	1	595698
127	450	11	11,5	2 608 580 569	C0a	1	1	595704
132	450	11	11,5	2 608 580 570	C0a	1	1	595711
138	450	11	11,5	2 608 580 571	C0a	1	1	595728
152	450	12	11,5	2 608 580 572	C0a	1	1	595735
162	450	12	11,5	2 608 580 573	C0a	1	1	595742
172	450	12	11,5	2 608 580 574	C0a	1	1	595759
182	450	13	11,5	2 608 580 575	C0a	1	1	595766
186	450	13	11,5	2 608 580 576	C0a	1	1	595773
202	450	14	11,5	2 608 580 577	C0a	1	1	595780
212	450	14	11,5	2 608 580 578	C0a	1	1	595797
226	450	15	11,5	2 608 580 579	C0a	1	1	595803
250	450	16	11,5	2 608 580 580	C0a	1	1	595810
276	450	17	11,5	2 608 580 581	C0a	1	1	595827
300	450	18	11,5	2 608 580 582	C0a	1	1	595834

Szegmensek gyémánt fúrókoronához 1 1/4" UNC Best for Concrete

best  Concrete

- Szegmensek a szegmensekkel ellátott Best for Concrete fúrókoronák cseréjéhez
- **Alkalmas** normál és kemény összetevőkből álló betonhoz és vasbetonhoz, falazathoz

A következő fúrókorona- átmérőhöz (mm)	Szegmensek száma	Szegmensmagasság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				
52	5	11,5	2 600 116 053	P0b	5	1	597371
57	5	11,5	2 600 116 054	P0b	5	1	597388
62	6	11,5	2 600 116 055	P0b	6	1	597395

 Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

 Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.


Szegmensek gyémánt fúrókoronához 1 1/4" UNC Best for Concrete

A következő fúrókorona-átmérőhöz (mm)	Szegmensek száma	Szegmensmagasság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelei egység	Csomagolási egység	FAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				
72 77 82	7	11,5	2 600 116 056	P0b	7	1	597548
92	8	11,5	2 600 116 057	P0b	8	1	597555
102 107 112	9	11,5	2 600 116 058	P0b	9	1	597562
122	10	11,5	2 600 116 059	P0b	10	1	597579
127	11	11,5	2 600 116 060	P0b	11	1	597586
132	11	11,5	2 600 116 061	P0b	11	1	597593
138	11	11,5	2 600 116 062	P0b	11	1	597609
152 162	12	11,5	2 600 116 063	P0b	12	1	597616
172	12	11,5	2 600 116 064	P0b	12	1	597623
182 186	13	11,5	2 600 116 065	P0b	13	1	597630
202 212	14	11,5	2 600 116 066	P0b	14	1	597647
226	15	11,5	2 600 116 067	P0b	15	1	597654
250	16	11,5	2 600 116 068	P0b	16	1	597661
276	17	11,5	2 600 116 069	P0b	17	1	597678
300	18	11,5	2 600 116 070	P0b	18	1	597685



Fúrókoronák szárazfúráshoz

Ideális mészhomokkő, falazat és téglafúrásához

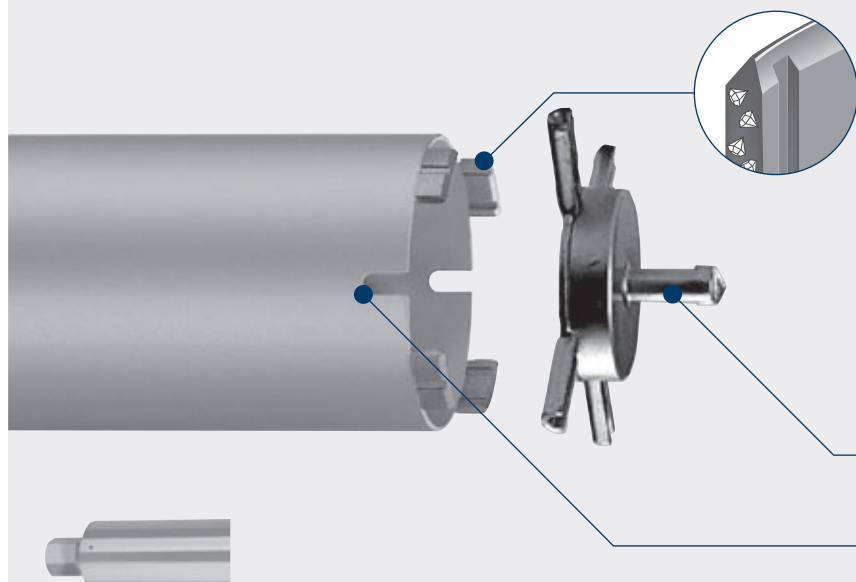

Speciális szegmensforma

Speed Stripes tetőszegmenssel különösen nagy fúrási sebesség, gyorsabb központosítás, gyorsabb előfúrás, hosszú élettartam, kevesebb fúrási por képződik, kevesebb rezgés, kevesebb zaj

Központosító kereszt (85. oldal)
az egyszerű előfúrásokhoz

Befogás a központosító keresztbe

1 1/4" UNC befogás
Ø 32-157 mm

10 mm szegmensmagasság

Ø 32 mm-től 42 mm-ig

11,5 mm szegmensmagasság

Ø 52 mm-től 157 mm-ig

Száraz gyémánt fúrókoronák 1 1/4" UNC Best for Universal

best **Universal**

- ▶ Univerzális szegmens mészkőhöz, téglához és homokkőhöz
- ▶ **Megjegyzés:** Elszíváshoz használjon 35 M AFC vagy GAS 55 M AFC Professional Bosch porszívót.
- ▶ **Megfelelő a következőhöz:** Mindenfajta márkájú gyémántfúrógéphez 1 1/4" UNC csatlakozóval



Átmérő, mm	Munkahossz, mm	Szegmensek száma	Szegmensmagasság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszárlási egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				Megrendelési információk				
Szárazon fúró gyémánt fúrókorona, 1 1/4" UNC								
32	330	Gyűrű	10	2 608 580 583	C0a	1	1	595841
42	330	Gyűrű	10	2 608 580 584	C0a	1	1	595858
52	330	3	11,5	2 608 580 585	C0a	1	1	595865
62	400	4	11,5	2 608 580 586	C0a	1	1	595872
68	400	4	11,5	2 608 580 587	C0a	1	1	595889
87	400	4	11,5	2 608 580 588	C0a	1	1	595896
102	400	4	11,5	2 608 580 589	C0a	1	1	595902

Száraz gyémánt fúrókoronák 1 1/4" UNC Best for Universal

Átmérő, mm	Munkahossz, mm	Szegmensek száma	Szegmensmagasság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerezési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				Megrendelési információk				
Szárazon fúró gyémánt fúrókorona, 1 1/4" UNC								
112	400	6	11,5	2 608 580 590	C0a	1	1	595919
122	400	6	11,5	2 608 580 591	C0a	1	1	595926
132	400	6	11,5	2 608 580 592	C0a	1	1	595933
142	400	8	11,5	2 608 580 593	C0a	1	1	595940
152	400	8	11,5	2 608 580 594	C0a	1	1	595957
157	400	8	11,5	2 608 580 595	C0a	1	1	595964

Szegmensek gyémánt fúrókoronához 1 1/4" UNC Best for Universal

best  **Universal** ► Szegmensek a szegmensekkel ellátott Best for Universal fúrókoronák cseréjéhez



A következő fúrókorona- átmérőhöz (mm)	Szegmensek száma	Szegmensmagasság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerezési egység	Csomagolási egység	FAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				
Alkalmas mészhomokkőhöz, téglához, falazathoz							
52	3	11,5	2 600 116 071	P0b	3	1	597692
62	4	11,5	2 600 116 072	P0b	4	1	597708
68	4	11,5	2 600 116 073	P0b	4	1	597715
87	4	11,5	2 600 116 074	P0b	4	1	597722
102	4	11,5	2 600 116 075	P0b	4	1	597739
112	6	11,5	2 600 116 076	P0b	6	1	597746
122	6	11,5	2 600 116 077	P0b	6	1	597753
132	6	11,5	2 600 116 078	P0b	6	1	597760
142 152 157	8	11,5	2 600 116 082	P0b	8	1	621519



Száraz gyémánt fúrókorona G 1/2“ Best for Universal

- best  **Universal**

- Univerzális szegmens mészkőhöz, téglához és homokkőhöz

► Nagyon nagy vágási teljesítmény és hosszú élettartam falazatban

Átmérő, mm	Munkahossz, mm	Szegmensek száma	Szegmensmagasság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				Megrendelési információk				

Gyémánt szárazfúró-korona G 1/2“

22	350	3	7	2 608 587 313	C0a	1	1	623766
28	350	3	7	2 608 587 314	C0a	1	1	623773
32	350	3	7	2 608 587 315	C0a	1	1	623780
38	150	3	7	2 608 587 316	C0a	1	1	623797
42	150	3	7	2 608 587 317	C0a	1	1	623803
48	150	3	7	2 608 587 318	C0a	1	1	623810
52	150	4	7	2 608 587 319	C0a	1	1	623827
60	150	4	7	2 608 587 320	C0a	1	1	623834
65	150	4	7	2 608 587 321	C0a	1	1	623841
68	150	4	7	2 608 587 322	C0a	1	1	623858
72	150	4	7	2 608 587 323	C0a	1	1	623865
78	150	5	7	2 608 587 324	C0a	1	1	623872
82	150	5	7	2 608 587 325	C0a	1	1	623889
92	150	5	7	2 608 587 326	C0a	1	1	623896
102	150	5	7	2 608 587 327	C0a	1	1	623902
107	150	6	7	2 608 587 328	C0a	1	1	623919
117	150	6	7	2 608 587 329	C0a	1	1	623926
127	150	6	7	2 608 587 330	C0a	1	1	623933
132	150	6	7	2 608 587 331	C0a	1	1	623940
142	150	7	7	2 608 587 332	C0a	1	1	623957
152	150	7	7	2 608 587 333	C0a	1	1	623964
162	150	7	7	2 608 587 334	C0a	1	1	623971
202	150	9	7	2 608 587 335	C0a	1	1	623988

Standard for Universal G 1/2“ száraz gyémánt fúrókorona

- standard  **Universal**

- Univerzális szegmens mészkőhöz, téglához és homokkőhöz

► Nagyon nagy vágási teljesítmény és hosszú élettartam falazatban

Száraz gyémánt fúrókorona G 1/2“

28	350	3	7	2 608 587 336	C0a	1	1	623995
38	150	3	7	2 608 587 337	C0a	1	1	624008
48	150	3	7	2 608 587 338	C0a	1	1	624015
52	150	4	7	2 608 587 339	C0a	1	1	624022
65	150	4	7	2 608 587 340	C0a	1	1	624039
107	150	6	7	2 608 587 341	C0a	1	1	624046
117	150	6	7	2 608 587 342	C0a	1	1	624053
127	150	6	7	2 608 587 343	C0a	1	1	624060

5 részes Standard for Universal G 1/2" száraz gyémánt fúrókoronakészlet

standard  **Universal**
  

- ▶ Univerzális szegmens mészkőhöz, téglához és homokkőhöz
- ▶ Nagyon nagy vágási teljesítmény és hosszú élettartam falazatban

Átmérő, mm	Munkahossz, mm	Szegmensek száma	Szegmensmagasság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				Megrendelési információk				

5 részes gyémánt fúrókorona száraz fúráshoz készlet G 1/2"
a köv.-vel:

- 1 x kiütő
- 1 x hatszögletű adapter – G 1/2"
- 1 x SDS-plus adapter – G 1/2"
- 1 x hatszögletű hosszabbítás – G 1/2" (240 mm)
- 1 x SDS-plus hosszabbítás – G 1/2" (240 mm)
- 1 x központfúró, 200 mm



38	150	4	7	2 608 587 007	U0	5	1	625081
52								
65								
117								
127								

Dobozsüllyesztő

Ideális a fúráshoz mészhomokkőben, falazatban, téglában

Optimalizált szegmensek a különösen gyors fúró előtolás és a hosszú élettartam érdekében kemény vagy közép kemény anyagok esetén is

Ideális a közepesen kemény építőanyagokhoz



M 16

illeszkedik minden szokásos befogószárhoz

7 mm hasznos szegmensmagasság

Ideális a kemény építőanyagokhoz



Power Change adapter befogás

központosító fúrók és dobozsüllyesztők gyors és biztonságos rögzítéséhez és újbóli kioldásához egyetlen kattintással

10 mm hasznos szegmensmagasság

Gyémánt dobsüllyesztő Power-Change adapterrel

best **Universal**

► Ütés nélküli fúráshoz. Legalább 1000 Wattos fúrógépekhez. Ideális fordulatszám 1500 és 2000 ford/perc között



Átmérő, mm	Munkahossz, mm	Szegmensek száma	Szegmensmagasság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerezési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3163140...
Terméktulajdonságok				Megrendelési információk				
Alkalmas puha, illetve közepesen kemény építőanyagokhoz, mint a mészhomokkő, cserép, klinkertégla, falazat.								
68	60	3	7	2 608 550 569	C0a	1	1	464222
82	60	4	7	2 608 550 571	C0a	1	1	464246

Alkalmas kemény építőanyagokhoz, mint az erősen tömörített mészhomokkő, cserép, klinkertégla, falazat.

68	60	3	10	2 608 550 568	C0a	1	1	464215
82	60	4	10	2 608 550 570	C0a	1	1	464239

Gyémánt dobsüllyesztő M 16-os befogószárral

best  **Universal**

- Ütés nélküli fúráshoz. Legalább 1000 Wattos fúrógépekhez.
Ideális fordulatszám 1500 és 2000 ford/perc között



Átmérő, mm	Munkahossz, mm	Szegmensek száma	Szegmensmagasság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				Megrendelési információk				
Alkalmas puha, illetve közepesen kemény építőanyagokhoz, mint a mészhomokkő, cserép, klinkertégla, falazat								
68	60	3	7	2 608 550 575	C0a	1	1	464284
82	60	4	7	2 608 550 577	C0a	1	1	464307



Alkalmas kemény építőanyagokhoz, mint az erősen tömörített mészhomokkő, cserép, klinkertégla, falazat.

68	60	3	10	2 608 550 574	C0a	1	1	464277
82	60	4	10	2 608 550 576	C0a	1	1	464291

Tartozékok Power Change adapteres gyémánt dobsüllyesztőkhöz



Power-Change adapter
8 mm-es hatszögletű befogószárral, keményfém központosító fúróval. Ø 19-159 mm-es körkivágókhoz.

2 608 584 772	PC1b	1	1	375870
---------------	------	---	---	--------



Power-Change adapter
SDS-plus befogószárral, keményfém központosító fúróval. Ø 19-159 mm-es körkivágókhoz.

2 608 584 773	PC1b	1	1	375887
---------------	------	---	---	--------



Heavy Duty Power Change adapter
11 mm-es hatszögletű befogószárral. Ø 14-210 mm-es körkivágókhoz. Központosító fúró nélkül.

2 608 580 095	PC1b	1	1	469500
---------------	------	---	---	--------



Power-Change adapter
SDS-plus befogószárral. Ø 14-210 mm-es körkivágókhoz. Központosító fúró nélkül.

2 608 584 845	PC1b	1	1	429252
---------------	------	---	---	--------

Tartozékok

Bosch gyémánt fúrórendszerhez

- Rendszerelemek és segédeszközök az optimális munkavégzéshez az építkezésen

Központosító keresztek száraz fúráshoz való 1 1/4" UNC fúrókoronához



Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Átmérő/kulcsnyílás, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszereési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
32	2 608 597 475	C0a	1	1	110013	
42	2 608 597 476	C0a	1	1	110020	
52	2 608 597 477	C0a	1	1	110037	
62	2 608 597 904	C0a	1	1	220057	
68	2 608 597 478	C0a	1	1	110044	
87	2 608 597 479	C0a	1	1	110051	
102	2 608 597 480	C0a	1	1	110068	
112	2 608 597 481	C0a	1	1	110075	
122	2 608 597 905	C0a	1	1	220064	
132	2 608 597 482	C0a	1	1	110082	

Adapter gyémánt fúrókoronákhoz



Terméktulajdonságok			Megrendelési információk					
Adapter a gépi oldalon	Adapter a korona oldalon	Teljes hossz, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerezési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...	
1 1/4" UNC	G 1/2"	-	2 608 598 043	P1h	1	1	116169	
G 1/2"	SDS-DI	-	2 608 550 141	P1h	1	1	108003	
G 1/2"	G 1/2"	-	2 608 598 145	P1h	1	1	639569	
1 1/4" UNC	SDS-DI	-	2 608 550 140	P1h	1	1	107990	
G 1/2"	1 1/4" UNC	-	2 608 598 042	P1h	1	1	116152	
SDS-DI	1 1/4" UNC	-	2 608 550 142	P1h	1	1	108010	

Adapter gyémánt fúrókoronákhoz

	Adapter a gépi oldalán	Adapter a korona oldalán	Teljes hossz, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelei egység	Csomagolási egység	FAK-kód 3165140...
	Terméktulajdonságok	Megrendelési információk						
	SDS-DI	G 1/2"	-	2 608 550 143	P1h	1	1	108027
	SDS-plus	G 1/2"	115	2 608 598 123	C0a	1	1	230445
	SDS-plus	G 1/2"	240	2 608 580 864	C0a	1	1	660518
	Hatszögletű	G 1/2"	88	2 608 598 122	C0a	1	1	230438
	Hatszögletű	G 1/2"	240	2 608 580 865	C0a	1	1	660501
	Hilti DD100	G 1/2"	-	2 608 598 124	P1h	1	1	230452
	5/8" x 16 UNF	G 1/2"	-	2 608 598 125	P1h	1	1	230469
	1/2" 20 UNF	G 1/2"	-	2 608 598 126	P1h	1	1	230476
	SDS-DI	G 1/2"	-	2 608 598 127	P1h	1	1	230483
	Pixi	1 1/4" UNC	-	2 608 598 150	P1h	1	1	639613
	1 1/4" UNC	Pixi	-	2 608 598 151	P1h	1	1	639620
	5/8" x 16 UNF	1 1/4" UNC	-	2 608 598 153	P1h	1	1	639644
	M16	G 1/2"	-	2 608 000 503	P1h	1	1	660532
	M18	G 1/2"	-	2 608 000 504	P1h	1	1	660549

Hosszabbítók gyémánt fúrókoronákhoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Hosszúság, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszereleti egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
	300	2 608 598 112	P0h	1	1	108034
	300	2 608 598 044	P1h	1	1	116176
	500	2 608 598 143	P1h	1	1	108027
	300	2 608 598 045	P1h	1	1	116183
	500	2 608 598 144	P1h	1	1	639552
	150	2 608 598 128	C0a	1	1	230490
	150	2 608 598 146	P1h	1	1	639576
	250	2 608 598 147	P1h	1	1	639583

Víznyomótartály




- ▶ **Alkalmas** vízcsatlakozás nélküli munkahelyeken történő nedves fúrási munkákhoz
- ▶ Acéltartály speciális műanyag bevonattal
- ▶ Töltőtér: 10 liter

Víznyomótartály

-	2 609 390 308	C0a	1	1	107907
---	---------------	-----	---	---	--------

Vízgyűjtő gyűrű az S 500 és S 500 A Professional fúróállványhoz

- ▶ Felveszi a furatból kifolyó vizet
- ▶ Az univerzális porszívóval együtt megakadályozza a szennyeződéseket és a víz okozta károkat



Vízgyűjtő gyűrű S 500 Professional fúróállványhoz
Max. fúrókorona-átmérő 92 mm
Megfelelő a következőhöz: GDB 1600 WE Professional

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk
	Rendelési szám Csomagolási mód Kiszereleti egység Csomagolási egység EAN-kód
	2 609 390 310 C0a 1 1 107921



Vízgyűjtő gyűrű S 500 A Professional fúróállványhoz
Max. fúrókorona-átmérő 150 mm
Megfelelő a következőhöz: GDB 1600 WE; GDB 2200; GDB 2500 WE Professional

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk
	Rendelési szám Csomagolási mód Kiszereleti egység Csomagolási egység EAN-kód
	2 609 390 389 C0a 1 1 288774

Tömítőfedél a vízgyűjtőgyűrűhöz



Tömítőfedél a vízgyűjtőgyűrűhöz 2 609 390 310


Terméktulajdonságok	Megrendelési információk
	Külső átmérő, mm Rendelési szám Csomagolási mód Kiszereleti egység Csomagolási egység EAN-kód
	123 2 609 390 311 C0a 10 1 107938



Tömítőfedél a vízgyűjtőgyűrűhöz 2 609 390 389

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk
	Külső átmérő, mm Rendelési szám Csomagolási mód Kiszereleti egység Csomagolási egység EAN-kód
	235 2 609 390 391 C0a 2 1 288798

Rögzítő készletek



27 részes rögzítő készlet
Speciális kivitel, betonhoz és kemény kőzethez.

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk
	Rendelési szám Csomagolási mód Kiszereleti egység Csomagolási egység EAN-kód
	15 2 607 000 744 C0a 27 1 107945



6 részes rögzítő készlet
Speciális kivitel természetes és műkőhöz.

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk
	Rendelési szám Csomagolási mód Kiszereleti egység Csomagolási egység EAN-kód
	20 2 607 000 745 C0a 6 1 107952

Tipli készletek

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszereleti egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
 50 részes tiplikészlet Speciális kivitel, betonhoz és kemény kőzethez.	15	2 607 000 746	C0a	50	1	107969
 25 részes tiplikészlet Speciális kivitel természetes és műkőhöz.	20	2 607 000 747	C0a	25	1	107976

Gyorsbefogó oszlop

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk				
	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerezési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
 Gyorsbefogó oszlop fúróállványokhoz A fúróállványnak a padló és a mennyezet vagy két fal közé feszítéssel történő egyszerű rögzítéséhez. Nyitás: 1,7 m-től 3,0 m-ig Megfelelő a következőkhöz: S 500; S 500 A Professional	2 608 598 111	C0a	1	1	107983

Vákuumkészlet, öblítőfej és szívófej

 1 részes vákuumkészlet A következőkből áll: elszívócsonk gumitömítéssel, háromutas golyóscsap a vákuumlap gyors légtelenítéséhez, tömítőgumi a vákuumtalphoz Megfelelő a következőkhöz: S 500; S 500 A Professional	2 609 390 314	C0a	1	1	127998
 Öblítőfej Alkalmas Bosch GDB 1600 WE Professional gyémánt fúrórendszerrel (SDS-DI kivitel, 2004-es gyártási évig) történő nedves fúráshoz Öblítőfej G 1/2" / 1 1/4" UNC befogással rendelkező GDB 1600 WE Professional típusúhoz Alkatrészsz. 3.607.031.573	2 609 390 317	C0a	1	1	139687

Vákuumkészlet, öblítőfej és szívófej



Szívófej

Alkalmas Bosch GDB 1600 DE; GDB 1600 WE Professional

(SDS-DI kivitel, 2004-es gyártási évig) gyémánt fúrórendszerekkel történő száraz fúráshoz
Szívófej GDB 1600 DE és GDB 1600 WE Professional, R 1/2" / 1 1/4" UNC befogással
rendelkező típusokhoz

Alkatrészsz. 3.607.031.574

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk				
	2 609 390 318	C0a	1	1	139694

Kiegészítő fogantyú és szállítókerekek



Kiegészítő fogantyú Bosch gyémántfúrógépekhez

Megfelelő a következőhöz: GDB 1600 DE; GDB 1600 WE Professional

	2 609 390 316	C0a	1	1	139670
--	---------------	-----	---	---	--------



Szállítókerekek

Alkalmas a Bosch S 500 vagy S 500 A Professional fúróállványok könnyű szállításához

	2 609 390 309	C0a	1	1	107914
--	---------------	-----	---	---	--------

Tartozékok a gyémánt fúrókoronákhoz



Kiütők

	2 608 597 923	C0a	1	1	230575
--	---------------	-----	---	---	--------

Központosító fúró

Terméktulajdonságok		Megrendelési információk				
Központosító fúró rövid, szárazfúráshoz való fúrókoronákhoz						
	200	2 608 597 921	C0a	1	1	230551

Központosító fúró rövid, szárazfúráshoz való fúrókoronákhoz
Elszívó csomaggal történő használatra


300	2 608 597 922	C0a	1	1	230568
-----	---------------	-----	---	---	--------



Nedves gyémántfúrók és körkivágók

Diamond for Hard Ceramics

Nincs kemény csempe.

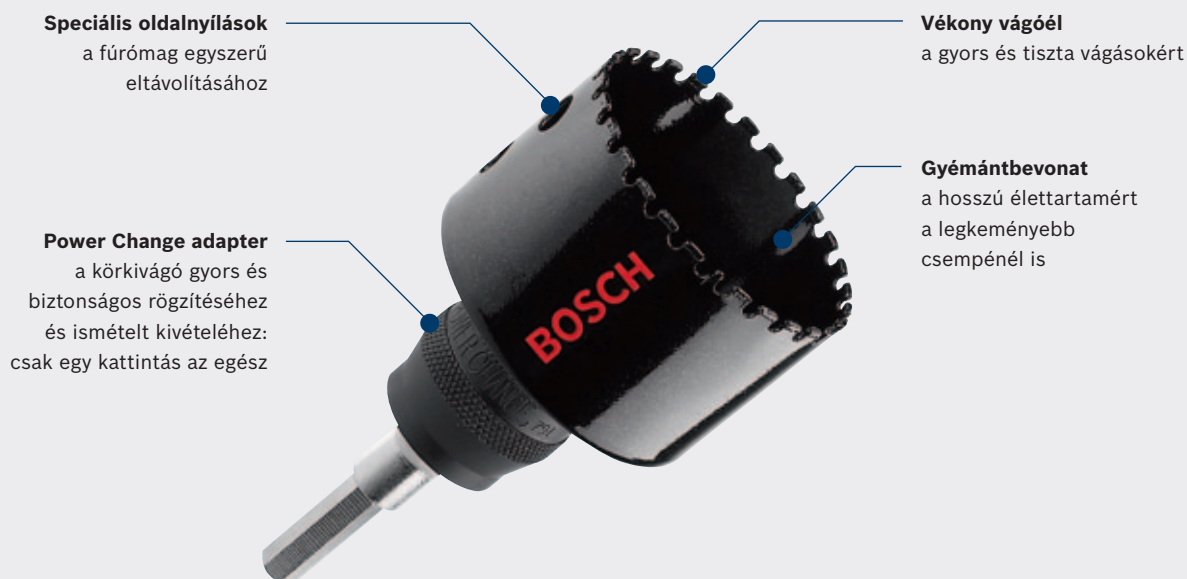


Elérhető méretek
Ø 19-83 mm

Diamond for Hard Ceramics gyémánt körkivágók



- A vágási minőség a helyes fordulatszámtól és a hűtéstől függ (lásd a kezelési útmutatót).
- **Megjegyzés:** Ütés nélkül fúrjon! Dolgozzon mindig vízhűtéssel! Csak akkus fúrógéppel végezze a munkát!




Külső átmérő, mm	Átmérő coll	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		Megrendelési információk				
19	3/4	2 608 580 301	PC1b	1	1	488990
20	25/32	2 608 580 302	PC1b	1	1	489003
22	7/8	2 608 580 303	PC1b	1	1	489010

Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Diamond for Hard Ceramics gyémánt körkivágók

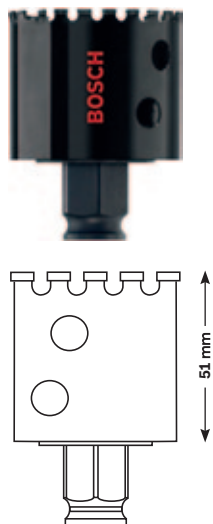

Külső átmérő, mm		Átmérő coll		Rendelési szám		Csomagolási mód		Kiszerezési egység		Csomagolási egység		EAN-kód 3165140...	
Terméktulajdonságok		Megrendelési információk											
25	1	2 608 580 304	PC1b	1	1	489027							
29	1 1/8	2 608 580 305	PC1b	1	1	489034							
32	1 1/4	2 608 580 306	PC1b	1	1	489041							
35	1 3/8	2 608 580 307	PC1b	1	1	489058							
38	1 1/2	2 608 580 308	PC1b	1	1	489065							
41	1 5/8	2 608 580 394	PC1b	1	1	515160							
44	1 3/4	2 608 580 309	PC1b	1	1	489072							
51	2	2 608 580 310	PC1b	1	1	489089							
54	2 1/8	2 608 580 311	PC1b	1	1	489096							
57	2 1/4	2 608 580 312	PC1b	1	1	489102							
60	2 3/8	2 608 580 313	PC1b	1	1	489119							
64	2 1/2	2 608 580 314	PC1b	1	1	489126							
65	2 9/16	2 608 580 315	PC1b	1	1	489133							
67	2 5/8	2 608 580 316	PC1b	1	1	489157							
68	2 11/16	2 608 580 317	PC1b	1	1	489164							
70	2 3/4	2 608 580 318	PC1b	1	1	489171							
76	3	2 608 580 319	PC1b	1	1	489188							
79	3 1/8	2 608 580 320	PC1b	1	1	489195							
83	3 1/4	2 608 580 321	PC1b	1	1	489201							

Diamond for Hard Ceramics nedves gyémántfúrók

- ▶ **Alkalmas** puha falicsempékhez és nagyon kemény padlólapokhoz is, mint pl. a finom kőagyag
- ▶ **Megjegyzés:** Ütés nélkül fúrjon! Dolgozzon mindig vízhűtéssel! Csak akkus fúrógéppel végezze a munkát!



		Átmérő (D), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerezési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok	Megrendelési információk						
	5	2 608 550 605	P1a	1	1	495721	
	6	2 608 550 606	P1a	1	1	495738	
	7	2 608 550 607	P1a	1	1	495745	
	8	2 608 550 608	P1a	1	1	495752	
	10	2 608 550 609	P1a	1	1	495769	
	12	2 608 550 610	P1a	1	1	495776	
	14	2 608 550 611	P1a	1	1	495783	

Tartozékok Diamond for Hard Ceramics gyémánt körkivágóhoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kisz. egység	Csomagolási egység	EAN-kód	3165140...
 Power-Change adapter 8 mm-es hatszögletű befogószárral. Ø 14-210 mm-es körkivágókhoz. Központosító fúró nélkül.	2 608 584 844	PC1b	1	1	429245	
 Heavy Duty Power Change adapter 11 mm-es hatszögletű befogószárral. Ø 14-210 mm-es körkivágókhoz. Központosító fúró nélkül.	2 608 580 095	PC1b	1	1	469500	
 Power-Change adapter SDS-plus befogószárral. Ø 14-210 mm-es körkivágókhoz. Központosító fúró nélkül.	2 608 584 845	PC1b	1	1	429252	

Robust Line nedves gyémántfúró készlet, Diamond for Hard Ceramics

- diamond**  **Hard Ceramics**
- ▶ **Alkalmas** puha falicsempékhez és nagyon kemény padlólapokhoz is, mint pl. a finom kőagyag
 - ▶ **Megjegyzés:** Ütés nélkül fúrjon! Dolgozzon mindig vízhűtéssel! Csak akkus fúrógéppel végezze a munkát!

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk					
	Külső átmérő, mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód
 Készletméret A: 156,5 x 69,5 x 23 mm	6,0	2 607 019 880	P1k	4	1	495790
	8,0					
	10,0					
	14,0					
	5,0	2 607 019 881	P1k	4	1	495806
	6,0					
	7,0					
	8,0					

Készletméret A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

Tartozékok nedves gyémántfúrókhoz és gyémánt körkivágókhoz

Terméktulajdonságok	Megrendelési információk				
	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszereési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Központosító segédeszköz gyémántfúrókhoz	2 608 598 142	PC1a	1	1	495813



Központosító sablon nedves gyémántfúrókhoz és körkivágókhoz	2 608 580 327	C1a	1	1	489683
---	----------------------	-----	---	---	--------




Víznyomó palack
Nedves gyémántfúrók és körkivágók vízűtéséhez
max. töltötérfogat 0,9 l
Tömlővel együtt (1,8 m hosszú)

Víznyomó palack	2 608 190 048	C1a	1	1	495820
-----------------	----------------------	-----	---	---	--------

Száraz gyémántfúrók

Easy Dry száraz gyémántfúrók a kiemelkedő fúrási eredményekhez

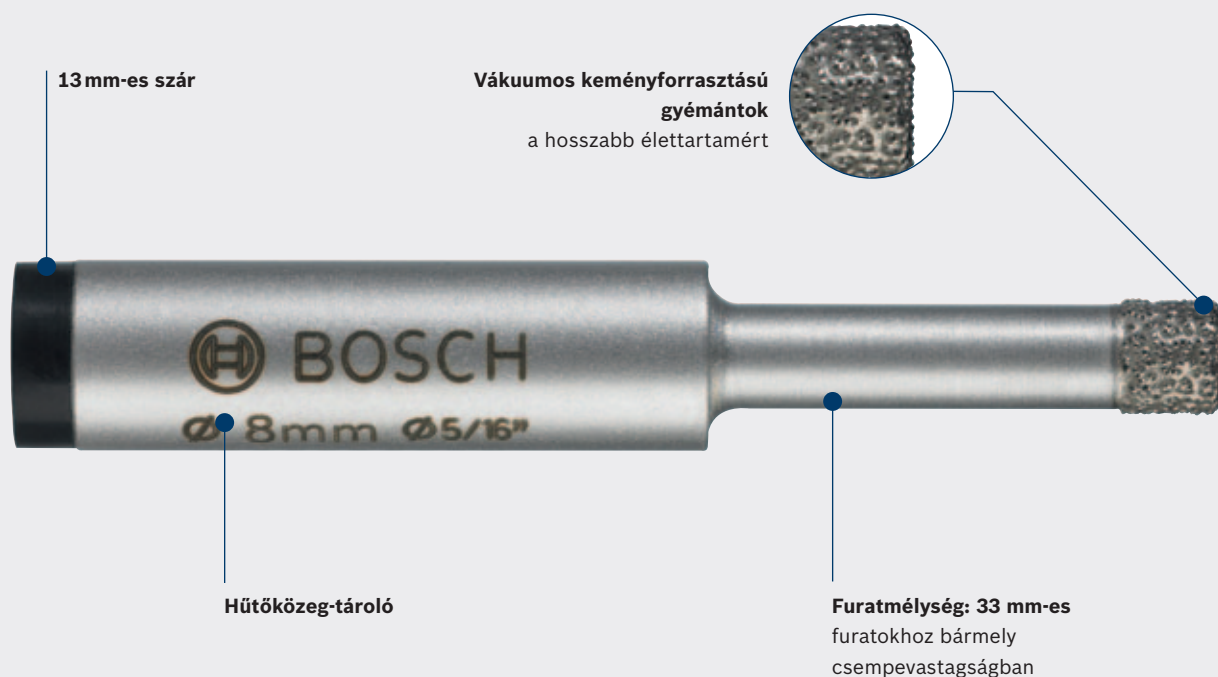

Easy Dry száraz gyémántfúrók

best **Ceramic**



- ▶ **Alkalmas** puha falicsempékhez és nagyon kemény padlólapokhoz is, mint pl. a finom kőagyag
- ▶ Akkus csavarozókkal és **13 mm-es tokmányú fúrógépekkel** történő alkalmazásra
- ▶ **Megjegyzés:** Fúrjon ütés nélkül. Optimális fordulatszám 1500 ford/perc



Átmérő (D), mm	Átmérő (D) hüvelyk	Munkahossz (L1), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszereleti egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				
6	15/64	33	2 608 587 139	P1p	1	1	577915
7	9/32	33	2 608 587 140	P1p	1	1	577922
8	5/16	33	2 608 587 141	P1p	1	1	577939
10	25/64	33	2 608 587 142	P1p	1	1	577946
12	15/32	33	2 608 587 143	P1p	1	1	577953
14	9/16	33	2 608 587 144	P1p	1	1	577960

⬮ Kiszereleti egység.
(darab csomagonként)

⬮⬮⬮ Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Robust Line száraz gyémántfúró készlet, Easy Dry

best  Ceramic




Készletméret A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				
Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...	
6,0 8,0 10,0	33	2 608 587 145	P1k	3	1	577977	

3 részes száraz gyémántfúró készlet

Standard for Ceramic gyémánt szárazfúró

standard  Ceramic



- ▶ **Alkalmos** puha falicsempékhez és nagyon kemény padlólapokhoz is, mint pl. a finom kőanyag
- ▶ Akkus csavarozó és fúrógépekben történő alkalmazásra.
- ▶ **Megjegyzés:** Fúrjon ütés nélkül. Optimális fordulatszám 1500 ford/perc



Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				
Átmérő (D), mm	Átmérő (D) hüvelyk	Munkahossz (L1), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerezési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
6	15/64	33	2 608 580 890*	PC1d	1	1	713894
7	9/32	33	2 608 580 891*	PC1d	1	1	713900
8	5/16	33	2 608 580 892*	PC1d	1	1	713917
10	25/64	33	2 608 580 893*	PC1d	1	1	713924
12	15/32	33	2 608 580 894*	PC1d	1	1	713931
14	9/16	33	2 608 580 895*	PC1d	1	1	713948
16	5/8	33	2 608 580 896*	PC1d	1	1	713955

* kapható 2014 márciusától

Dry Speed száraz gyémántfúrók

a lényegesen magasabb fúrási sebességért és hosszabb élettartamért

M 14-es menet
sarokcsiszolókhöz

Nyílás
a fúrómag egyszerű eltávolításához


Vákuumos
keményforrasztású
gyémántok
a hosszabb
élettartamért

Munkahossz: 35 mm
bármely csempe- és terméskő vastagsághoz

Dry Speed száraz gyémántfúrók

best **Ceramic**

- ▶ **Alkalmas** puha falicsempékhez és nagyon kemény padlólapokhoz is, mint pl. a finom kőagyag
- ▶ Sarokcsiszolókon történő alkalmazásra



Átmérő (D), mm	Átmérő (D) hüvelyk	Munkahossz (L1), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				
6	15/64	33	2 608 580 898*	P1h	1	1	713979
7	9/32	33	2 608 580 899*	P1h	1	1	713986
8	5/16	33	2 608 580 900*	P1h	1	1	713993
10	25/64	33	2 608 580 901*	P1h	1	1	714006
12	15/32	33	2 608 580 902*	P1h	1	1	714013
14	9/16	30	2 608 587 113	P1h	1	1	577656
16	5/8	30	2 608 587 114	P1h	1	1	577663
20	25/32	35	2 608 587 115	P1h	1	1	577670
22	7/8	35	2 608 587 116	P1h	1	1	577687
25	1	35	2 608 587 117	P1h	1	1	577694
27	1 1/16	35	2 608 587 118	P1h	1	1	577700

* kapható 2014 márciusától

☐ Kiszerelési egység.
(darab csomagonként)

☐☐☐ Csomagolási egység. Egy csomagolási egység adott számú terméket tartalmaz.
A rendeléseket kizárólag teljes csomagolási egységenként teljesítjük.

Dry Speed száraz gyémántfúrók



Átmérő (D), mm	Átmérő (D) hüvelyk	Munkahossz (L1), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kisz. egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok			Megrendelési információk				
30	1 3/16	35	2 608 587 119	P1h	1	1	577717
32	1 1/4	35	2 608 587 120	P1h	1	1	577724
35	1 3/8	35	2 608 587 121	P1h	1	1	577731
38	1 1/2	35	2 608 587 122	P1h	1	1	577748
40	1 9/16	35	2 608 587 123	P1h	1	1	577755
45	1 49/64	35	2 608 587 124	P1h	1	1	577762
51	2	35	2 608 587 125	P1h	1	1	577779
55	2 11/64	35	2 608 587 126	P1h	1	1	577786
57	2 1/4	35	2 608 587 127	P1h	1	1	577793
60	2 3/8	35	2 608 587 128	P1h	1	1	577809
65	2 9/16	35	2 608 587 129	P1h	1	1	577816
67	2 5/8	35	2 608 587 130	P1h	1	1	577823
68	2 11/16	35	2 608 587 131	P1h	1	1	577830
70	2 3/4	35	2 608 587 132	P1h	1	1	577847
75	2 61/64	35	2 608 587 133	P1h	1	1	577854
80	3 5/32	35	2 608 587 134	P1h	1	1	577861
83	3 1/4	35	2 608 587 135	P1h	1	1	577878

Dry Speed száraz gyémántfúró készlet

best **Ceramic**



Terméktulajdonságok		Megrendelési információk				
Külső átmérő, mm	Munkahossz, mm	Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egys.	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
3 részes száraz gyémántfúró készlet Magában foglal egy 19 mm-es egynyílású villáskulcsot						
14,0	30	2 608 587 136	U0	3	1	577885
25,0	35					
35,0						



4 részes száraz gyémántfúró készlet Magában foglal egy 19 mm-es egynyílású villáskulcsot						
25,0	35	2 608 587 137	U0	4	1	577892
35,0						
45,0						
51,0						


Száraz gyémántfúrók és -marók

GTR 30 CE Professional-hez

Best for Ceramic száraz gyémántfúrók

best  **Ceramic**

- **Megfelelő a következőhöz:** GTR 30 CE Professional
- **Alkalmas** puha falicsempékhez és nagyon kemény padlólapokhoz is, mint pl. a finom kőanyag



Terméktulajdonságok					Megrendelési információk				
Átmérő (D), mm	Átmérő (D) hüvelyk	Szár, mm	Szár, hüvelyk	Munkahossz (L), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszereleti egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
6	15/64	6,3	1/4	35	2 608 587 155	P1a	1	1	587686
8	5/16	6,3	1/4	35	2 608 587 156	P1a	1	1	592734
12	15/32	6,3	1/4	35	2 608 620 211	P1a	1	1	582018
15	19/32	6,3	1/4	35	2 608 620 212	P1a	1	1	582025
21	7/8	6,3	1/4	35	2 608 620 213	P1a	1	1	582032
25	1	6,3	1/4	35	2 608 620 214	P1a	1	1	582049
30	1 3/16	6,3	1/4	35	2 608 620 215	P1a	1	1	582056
35	1 3/8	6,3	1/4	35	2 608 620 216	P1a	1	1	582063

Best for Ceramic gyémántmarók

best  **Ceramic**

- **Megfelelő a következőhöz:** GTR 30 CE Professional
- **Alkalmas** puha falicsempékhez és kemény padlólapokhoz is



Terméktulajdonságok				Megrendelési információk				
Szár, mm	Szár, hüvelyk	Átmérő (D), mm	Munkahossz (L), mm	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszerelési egység	Csomagolási egység	EAN-kód
6,35	1/4	7,4	35	2 608 620 217	P1a	1	1	582070 3165140...

Keménymarók



- **Megfelelő a következőhöz:** GTR 30 CE Professional
- **Alkalmas** puha falicsempékhez



Átmérő (D), mm	Munkahossz (L), mm	Szár, mm	Szár, hüvelyk	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszereési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok				Megrendelési információk				
4	25	4	5/32	2 608 620 218	P1a	1	1	582087

Tartozék száraz gyémántfúrókhoz és -marókhöz, keménymarókhöz



Befogópatron

Megfelelő a következőhöz: GTR 30 CE Professional

4	5/32	2 608 620 219	PC1b	1	1	582094
---	------	---------------	------	---	---	--------



Befogópatron

Megfelelő a következőhöz: GTR 30 CE Professional

6,3	1/4	2 608 620 220	PC1b	1	1	582100
-----	-----	---------------	------	---	---	--------



Porelszívó tömlő

Megfelelő a következőhöz: GTR 30 CE Professional

Külső átmérő, mm	Hossz [m]	Átmérő coll	Rendelési szám	Csomagolási mód	Kiszereési egység	Csomagolási egység	EAN-kód 3165140...
Terméktulajdonságok		Megrendelési információk					
35 50	1,35	1 3/8 2	2 607 002 626	C1a	1	1	582001

Rendelési szám index

Rendelési szám	Oldal	CSE*	Rendelési szám	Oldal	CSE*	Rendelési szám	Oldal	CSE*	Rendelési szám	Oldal	CSE*
1 603 340 031	32	1	2 608 580 327	95	1	2 608 587 120	99	1	2 608 598 126	86	1
2 600 116 053	76	1	2 608 580 394	93	1	2 608 587 121	99	1	2 608 598 127	86	1
2 600 116 054	76	1	2 608 580 542	75	1	2 608 587 122	99	1	2 608 598 128	87	1
2 600 116 055	76	1	2 608 580 543	75	1	2 608 587 123	99	1	2 608 598 142	95	1
2 600 116 056	77	1	2 608 580 544	75	1	2 608 587 124	99	1	2 608 598 143	87	1
2 600 116 057	77	1	2 608 580 545	75	1	2 608 587 125	99	1	2 608 598 144	87	1
2 600 116 058	77	1	2 608 580 546	75	1	2 608 587 126	99	1	2 608 598 145	85	1
2 600 116 059	77	1	2 608 580 547	75	1	2 608 587 127	99	1	2 608 598 146	87	1
2 600 116 060	77	1	2 608 580 548	75	1	2 608 587 128	99	1	2 608 598 147	87	1
2 600 116 061	77	1	2 608 580 549	75	1	2 608 587 129	99	1	2 608 598 150	86	1
2 600 116 062	77	1	2 608 580 550	75	1	2 608 587 130	99	1	2 608 598 151	86	1
2 600 116 063	77	1	2 608 580 551	76	1	2 608 587 131	99	1	2 608 598 153	86	1
2 600 116 064	77	1	2 608 580 552	76	1	2 608 587 132	99	1	2 608 600 258	63	1
2 600 116 065	77	1	2 608 580 553	76	1	2 608 587 133	99	1	2 608 600 259	59	1
2 600 116 066	77	1	2 608 580 554	76	1	2 608 587 134	99	1	2 608 600 260	62	1
2 600 116 067	77	1	2 608 580 555	76	1	2 608 587 135	99	1	2 608 600 261	63	1
2 600 116 068	77	1	2 608 580 556	76	1	2 608 587 136	99	1	2 608 600 856	15	1
2 600 116 069	77	1	2 608 580 557	76	1	2 608 587 137	99	1	2 608 602 191	26	1
2 600 116 070	77	1	2 608 580 558	76	1	2 608 587 139	96	1	2 608 602 192	26	1
2 600 116 071	79	1	2 608 580 559	76	1	2 608 587 140	96	1	2 608 602 193	26	1
2 600 116 072	79	1	2 608 580 560	76	1	2 608 587 141	96	1	2 608 602 194	26	1
2 600 116 073	79	1	2 608 580 561	76	1	2 608 587 142	96	1	2 608 602 195	26	1
2 600 116 074	79	1	2 608 580 562	76	1	2 608 587 143	96	1	2 608 602 196	21	1
2 600 116 075	79	1	2 608 580 563	76	1	2 608 587 144	96	1	2 608 602 197	21	1
2 600 116 076	79	1	2 608 580 564	76	1	2 608 587 145	97	1	2 608 602 198	21	1
2 600 116 077	79	1	2 608 580 565	76	1	2 608 587 155	100	1	2 608 602 199	21	1
2 600 116 078	79	1	2 608 580 566	76	1	2 608 587 156	100	1	2 608 602 200	21	1
2 600 116 081	84	1	2 608 580 567	76	1	2 608 587 313	80	1	2 608 602 201	16	1
2 600 116 082	79	1	2 608 580 568	76	1	2 608 587 314	80	1	2 608 602 202	16	1
2 607 000 744	88	1	2 608 580 569	76	1	2 608 587 315	80	1	2 608 602 203	16	1
2 607 000 745	88	1	2 608 580 570	76	1	2 608 587 316	80	1	2 608 602 204	16	1
2 607 000 746	89	1	2 608 580 571	76	1	2 608 587 317	80	1	2 608 602 205	16	1
2 607 000 747	89	1	2 608 580 572	76	1	2 608 587 318	80	1	2 608 602 282	28	1
2 607 002 626	101	1	2 608 580 573	76	1	2 608 587 319	80	1	2 608 602 283	28	1
2 607 019 880	94	1	2 608 580 574	76	1	2 608 587 320	80	1	2 608 602 368	15	1
2 607 019 881	94	1	2 608 580 575	76	1	2 608 587 321	80	1	2 608 602 369	15	1
2 608 000 503	86	1	2 608 580 576	76	1	2 608 587 322	80	1	2 608 602 393	26	1
2 608 000 504	86	1	2 608 580 577	76	1	2 608 587 323	80	1	2 608 602 394	26	1
2 608 190 048	95	1	2 608 580 578	76	1	2 608 587 324	80	1	2 608 602 395	26	1
2 608 550 057	84	1	2 608 580 579	76	1	2 608 587 325	80	1	2 608 602 396	26	1
2 608 550 078	84	1	2 608 580 580	76	1	2 608 587 326	80	1	2 608 602 397	26	1
2 608 550 079	84	1	2 608 580 581	76	1	2 608 587 327	80	1	2 608 602 478	16	1
2 608 550 140	85	1	2 608 580 582	76	1	2 608 587 328	80	1	2 608 602 479	16	1
2 608 550 141	85	1	2 608 580 583	78	1	2 608 587 329	80	1	2 608 602 533	31	1
2 608 550 142	85	1	2 608 580 584	78	1	2 608 587 330	80	1	2 608 602 534	31	1
2 608 550 143	86	1	2 608 580 585	78	1	2 608 587 331	80	1	2 608 602 535	16	1
2 608 550 568	82	1	2 608 580 586	78	1	2 608 587 332	80	1	2 608 602 536	35	1
2 608 550 569	82	1	2 608 580 587	78	1	2 608 587 333	80	1	2 608 602 537	35	1
2 608 550 570	82	1	2 608 580 588	78	1	2 608 587 334	80	1	2 608 602 538	35	1
2 608 550 571	82	1	2 608 580 589	78	1	2 608 587 335	80	1	2 608 602 539	35	1
2 608 550 574	83	1	2 608 580 590	79	1	2 608 587 336	80	1	2 608 602 540	35	1
2 608 550 575	83	1	2 608 580 591	79	1	2 608 587 337	80	1	2 608 602 541	35	1
2 608 550 576	83	1	2 608 580 592	79	1	2 608 587 338	80	1	2 608 602 542	21	1
2 608 550 577	83	1	2 608 580 593	79	1	2 608 587 339	80	1	2 608 602 543	39, 53	1
2 608 550 605	93	1	2 608 580 594	79	1	2 608 587 340	80	1	2 608 602 544	39, 53	1
2 608 550 606	93	1	2 608 580 595	79	1	2 608 587 341	80	1	2 608 602 545	39, 53	1
2 608 550 607	93	1	2 608 580 864	86	1	2 608 587 342	80	1	2 608 602 546	39, 53	1
2 608 550 608	93	1	2 608 580 865	86	1	2 608 587 343	80	1	2 608 602 547	26	1
2 608 550 609	93	1	2 608 580 890	97	1	2 608 597 475	85	1	2 608 602 548	42	1
2 608 550 610	93	1	2 608 580 891	97	1	2 608 597 476	85	1	2 608 602 549	42	1
2 608 550 611	93	1	2 608 580 892	97	1	2 608 597 477	85	1	2 608 602 550	42	1
2 608 580 095	83, 94	1	2 608 580 893	97	1	2 608 597 478	85	1	2 608 602 551	42	1
2 608 580 301	92	1	2 608 580 894	97	1	2 608 597 479	85	1	2 608 602 552	60	1
2 608 580 302	92	1	2 608 580 895	97	1	2 608 597 480	85	1	2 608 602 553	62	1
2 608 580 303	92	1	2 608 580 896	97	1	2 608 597 481	85	1	2 608 602 554	60	1
2 608 580 304	93	1	2 608 580 898	98	1	2 608 597 482	85	1	2 608 602 555	21	1
2 608 580 305	93	1	2 608 580 899	98	1	2 608 597 904	85	1	2 608 602 556	21	1
2 608 580 306	93	1	2 608 580 900	98	1	2 608 597 905	85	1	2 608 602 557	21	1
2 608 580 307	93	1	2 608 580 901	98	1	2 608 597 921	91	1	2 608 602 558	21	1
2 608 580 308	93	1	2 608 580 902	98	1	2 608 597 922	91	1	2 608 602 559	21	1
2 608 580 309	93	1	2 608 584 772	83	1	2 608 597 923	90	1	2 608 602 560	39, 52	1
2 608 580 310	93	1	2 608 584 773	83	1	2 608 598 042	85	1	2 608 602 561	39, 52	1
2 608 580 311	93	1	2 608 584 777	84	1	2 608 598 043	85	1	2 608 602 562	39, 52	1
2 608 580 312	93	1	2 608 584 844	94	1	2 608 598 044	87	1	2 608 602 563	39, 52	1
2 608 580 313	93	1	2 608 584 845	83, 94	1	2 608 598 045	87	1	2 608 602 564	25	1
2 608 580 314	93	1	2 608 587 007	81	1	2 608 598 109	84	1	2 608 602 565	25	1
2 608 580 315	93	1	2 608 587 113	98	1	2 608 598 110	84	1	2 608 602 566	25	1
2 608 580 316	93	1	2 608 587 114	98	1	2 608 598 111	89	1	2 608 602 567	25	1
2 608 580 317	93	1	2 608 587 115	98	1	2 608 598 112	87	1	2 608 602 568	25	1
2 608 580 318	93	1	2 608 587 116	98	1	2 608 598 122	86	1	2 608 602 569	25	1
2 608 580 319	93	1	2 608 587 117	98	1	2 608 598 123	86	1	2 608 602 570	42	1
2 608 580 320	93	1	2 608 587 118	98	1	2 608 598 124	86	1	2 608 602 571	42	1
2 608 580 321	93	1	2 608 587 119	99	1	2 608 598 125	86	1	2 608 602 572	42	1

*Csomagolási egység

Rendelési szám	Oldal	CSE*
2 608 602 573	42	1
2 608 602 574	25	1
2 608 602 575	25	1
2 608 602 576	25	1
2 608 602 577	25	1
2 608 602 578	25	1
2 608 602 579	42	1
2 608 602 580	42	1
2 608 602 586	43	1
2 608 602 587	43	1
2 608 602 588	18	1
2 608 602 589	18	1
2 608 602 590	18	1
2 608 602 591	18	1
2 608 602 592	18	1
2 608 602 593	37	1
2 608 602 594	37	1
2 608 602 595	37	1
2 608 602 596	37	1
2 608 602 597	18	1
2 608 602 598	18	1
2 608 602 599	18	1
2 608 602 600	18	1
2 608 602 601	18	1
2 608 602 602	37	1
2 608 602 603	37	1
2 608 602 604	37	1
2 608 602 605	37	1
2 608 602 606	30	1
2 608 602 607	30	1
2 608 602 608	30	1
2 608 602 609	30	1
2 608 602 610	30	1
2 608 602 611	47	1
2 608 602 612	47	1
2 608 602 613	47	1
2 608 602 614	47	1
2 608 602 615	31	1
2 608 602 616	31	1
2 608 602 617	31	1
2 608 602 618	31	1
2 608 602 619	31	1
2 608 602 620	48	1
2 608 602 621	48	1
2 608 602 622	48	1
2 608 602 623	48	1
2 608 602 624	48, 55	1
2 608 602 625	48, 55	1
2 608 602 626	48, 55	1
2 608 602 627	48, 55	1
2 608 602 628	55	1
2 608 602 629	15	1
2 608 602 630	15	1
2 608 602 631	15	1
2 608 602 632	15	1
2 608 602 633	15	1
2 608 602 634	15	1
2 608 602 635	34	1
2 608 602 636	34	1
2 608 602 637	34	1
2 608 602 638	34	1
2 608 602 639	34	1
2 608 602 640	34	1
2 608 602 641	18	1
2 608 602 642	18	1
2 608 602 643	18	1
2 608 602 644	18	1
2 608 602 645	18	1
2 608 602 646	18	1
2 608 602 647	37	1
2 608 602 648	37	1
2 608 602 649	37	1
2 608 602 650	37	1
2 608 602 651	21	1
2 608 602 652	21	1
2 608 602 653	21	1
2 608 602 654	21	1
2 608 602 655	21	1
2 608 602 656	21	1
2 608 602 657	39, 52	1
2 608 602 658	39, 52	1
2 608 602 659	39, 52	1
2 608 602 660	39, 52	1
2 608 602 671	25	1
2 608 602 672	25	1
2 608 602 673	25	1
2 608 602 674	25	1
2 608 602 675	25	1

Rendelési szám	Oldal	CSE*
2 608 602 676	25	1
2 608 602 677	41	1
2 608 602 678	41	1
2 608 602 679	30	1
2 608 602 680	30	1
2 608 602 681	30	1
2 608 602 682	30	1
2 608 602 683	30	1
2 608 602 684	30	1
2 608 602 685	47	1
2 608 602 686	47	1
2 608 602 687	47	1
2 608 602 688	47	1
2 608 602 689	28	1
2 608 602 690	28	1
2 608 602 691	28	1
2 608 602 692	28	1
2 608 602 693	28	1
2 608 602 694	21	1
2 608 602 695	25	1
2 608 602 696	26	1
2 608 602 697	18	1
2 608 602 698	18	1
2 608 602 699	30	1
2 608 602 700	31	1
2 608 602 701	45	1
2 608 602 702	45	1
2 608 602 710	52	1
2 608 602 711	52	1
2 608 602 712	53	1
2 608 603 231	16	1
2 608 603 232	16	1
2 608 603 233	16	1
2 608 603 234	16	1
2 608 603 235	19	1
2 608 603 236	19	1
2 608 603 237	19	1
2 608 603 238	19	1
2 608 603 239	22	1
2 608 603 240	22	1
2 608 603 241	22	1
2 608 603 242	22	1
2 608 603 243	22	1
2 608 603 244	26	1
2 608 603 245	26	1
2 608 603 246	26	1
2 608 603 247	26	1
2 608 603 248	26	1
2 608 603 249	26	1
2 608 603 250	26	1
2 608 603 251	26	1
2 608 603 252	26	1
2 608 603 312	61	1
2 608 603 313	61	1
2 608 603 326	59	1
2 608 603 327	61	1
2 608 603 328	60	1
2 608 603 385	64	1
2 608 603 386	64	1
2 608 603 387	64	1
2 608 603 388	64	1
2 608 603 389	64	1
2 608 603 390	65	1
2 608 603 391	65	1
2 608 603 392	65	1
2 608 603 393	65	1
2 608 603 435	65	1
2 608 603 446	52	1
2 608 603 447	52	1
2 608 603 448	52	1
2 608 603 449	52	1
2 608 603 450	55	1
2 608 603 451	55	1
2 608 603 452	55	1
2 608 603 453	55	1
2 608 603 454	50	1
2 608 603 455	50	1
2 608 603 456	50	1
2 608 603 596	16	1
2 608 603 597	16	1
2 608 603 598	34	1
2 608 603 599	34	1
2 608 603 600	34	1
2 608 603 601	35	1
2 608 603 602	35	1
2 608 603 603	35	1
2 608 603 629	24	1
2 608 603 630	24	1

Rendelési szám	Oldal	CSE*
2 608 603 631	24	1
2 608 603 632	24	1
2 608 603 633	24	1
2 608 603 634	24	1
2 608 603 635	41	1
2 608 603 636	41	1
2 608 603 637	41	1
2 608 603 638	41	1
2 608 603 639	48, 55	1
2 608 603 640	48, 55	1
2 608 603 641	48, 55	1
2 608 603 642	48, 55	1
2 608 603 643	48, 55	1
2 608 603 644	55	1
2 608 620 211	100	1
2 608 620 212	100	1
2 608 620 213	100	1
2 608 620 214	100	1
2 608 620 215	100	1
2 608 620 216	100	1
2 608 620 217	100	1
2 608 620 218	101	1
2 608 620 219	101	1
2 608 620 220	101	1
2 609 390 308	87	1
2 609 390 309	90	1
2 609 390 310	88	1
2 609 390 311	88	1
2 609 390 314	89	1
2 609 390 316	90	1
2 609 390 317	89	1
2 609 390 318	90	1
2 609 390 389	88	1
2 609 390 391	88	1

Gyártási, ill. csomagolási dátum

Kódolt hónapjelölő számok

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Január	581	681	781	881	981	001	101	201	301	417	517
Február	582	682	782	882	982	002	102	202	302	418	518
Március	583	683	783	883	983	003	103	203	303	419	519
Április	584	684	784	884	984	004	104	204	304	420	520
Május	585	685	785	885	985	005	105	205	305	453	553
Június	586	686	786	886	986	006	106	206	306	454	554
Július	587	687	787	887	987	007	107	207	307	455	555
Augusztus	588	688	788	888	988	008	108	208	308	456	556
Szeptember	589	689	789	889	989	009	109	209	309	457	557
Október	590	690	790	890	990	010	110	210	310	458	558
November	591	691	791	891	991	011	111	211	311	459	559
December	592	692	792	892	992	012	112	212	312	460	560

Bosch

megrendelés- és csomagolásvezető rendszer

A megrendelés- és csomagolásvezető rendszerrel még egyszerűbben lehet egyetlen pillantásra a megfelelő mennyiséget megrendelni és megtalálni a megfelelő csomagolási módot.

A megrendelési mennyiségek csomagolási egységre (CSE) lesznek felkerekítve.

$$2 \times \begin{array}{|c|} \hline \text{KSE} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{CSE} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline \end{array}$$

Megrendelési
mennyiség

CSE

A megrendelési mennyiségnek a csomagolási egység többszörösének kell lenni: 3, 6, 9...

$$6 \times \begin{array}{|c|} \hline \text{KSE} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline \end{array}$$

Megrendelési
mennyiség

CSE CSE

Példa:

1. lépés: A termékoldalon minden rendelési számhoz megtalálja a csomagolás módjára vonatkozó adatot:

Megrendelési információk				
Rendelési szám	Csom. mód	Kisz. egység	Csom. egys. 1	EAN-kód
2 608 585 780	P1p	1	1	511421
2 608 585 781	P1p	1	1	511438

2. lépés: A hátsó borítólapon megtalálja a megfelelő csomagolási mód ábráit, valamint a csomagolás formájára és felfüggesztésére vonatkozó adatokat.



P1p Átlátszó doboz Euro-lyukkal

P2p Átlátszó doboz egyéb felfüggesztéssel

3. lépés: Hogyan épül fel egy csomagolási mód megjelölés?

1 ————— **C1a** ————— 2
3

1. Hat különböző anyagcsoport létezik, amelyeket angol megnevezésük kezdőbetűjével jelölünk:

Papír, karton vagy hullámpapír csomagolás (**C**ardboard)
Műanyag csomagolás (**P**lastic)
Kombinált karton/műanyag csomagolás (**P**lastic and **C**ardboard)
Fémcsomagolás (**M**etal)
Csomagolás nélküli áru (**U**npacked)
Fa csomagolás (**W**ood)

2. A csomagolások három különböző felfüggesztési módban térnek el egymástól:

0 Felfüggesztés nélkül
1 Euro-lyukkal
2 Egyéb felfüggesztés

3. A hat anyagcsoporton belül a csomagolás minden egyes formáját kisbetűvel jelöljük:

C Papír, karton és hullámpapír csomagolás

a Skatulya
b Hajtogatott kartondoboz
c Tasak

d Kartonborítás
e Akasztó
f Papírzacskó

h Tok
k Kartonkártya zárszalaggal

P Műanyag csomagolás

a Doboz
b Zacsó
c Tasak
d Zacsó ráerősített címkével

e Akasztó
f Fóliába csomagolva
h Tok
k Kazetta

n Zárszalag
p Átlátszó doboz

PC Kombinált karton/műanyag csomagolás

a Bliszter
b Bepattintható átlátszó műanyag doboz

c Zsugorfóliás karton
d Tight Pack csomagolás

M Fémcsomagolás

a Kazetta

b Szóróflakon

U Áru csomagolás nélkül

Nincs forma-adat

W Fa csomagolás

a Láda

Csomagolások, amelyek áttekinthető információt nyújtanak

Papír, karton vagy hullámpapír csomagolás (Cardboard)



C0a Doboz felfüggesztés nélkül



C1a Doboz Euro-lyukkal



C2a Doboz egyéb felfüggesztéssel




C1b Hajtogatott kartondoboz Euro-lyukkal



C1c Tasak Euro-lyukkal



C1d Kartonborítás Euro-lyukkal



C1e Akasztó Euro-lyukkal



C0f Papírzacskó felfüggesztés nélkül



C0h Hüvely felfüggesztés nélkül



C2h Hüvely egyéb felfüggesztéssel



C1k Kartonskárttya zárszalaggal, Euro-lyukkal

Műanyag csomagolás (Plastic)



P0a Doboz felfüggesztés nélkül



P1a Doboz Euro-lyukkal



P0b Zacsó felfüggesztés nélkül



P1b Zacsó Euro-lyukkal




P1c Tasak Euro-lyukkal



P2c Táskák egyéb felfüggesztéssel



P1d Zacsó ráerősített címkével, Euro-lyukkal

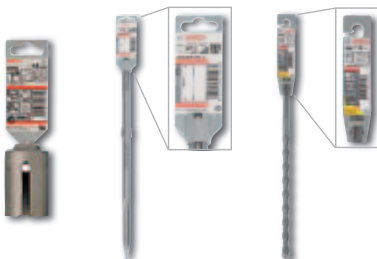

P1e Akasztó Euro-lyukkal


P2e Akasztó egyéb felfüggesztéssel



P0f Fóliába csomagolva felfüggesztés nélkül



P1f Fóliába csomagolva Euro-lyukkal



P0h Tok felfüggesztés nélkül

P1h Tok Euro-lyukkal



P1k Kazetta Euro-lyukkal



P0n Zárszalag felfüggesztés nélkül



P1p Átlátszó doboz Euro-lyukkal



P2p Átlátszó doboz egyéb felfüggesztéssel

Kombinált karton/műanyag csomagolás (**P**lastic and **C**ardboard)



PC1a Bliszter Euro-lyukkal



PC1b Bepattintható átlátszó műanyag tasak Euro-lyukkal



PC1c Zsugorfóliázott karton Euro-lyukkal



PC1d Tight Pack csomagolás Euro-lyukkal

Fémcsomagolás (**M**etal)

Csomagolás nélküli áru (**U**npacked)

Facsomagolás (**W**ood)



M1a Kazetta Euro-lyukkal




M0b Szóróflakon felfüggesztés nélkül




U0 Felfüggesztés nélkül



W0a Láda felfüggesztés nélkül

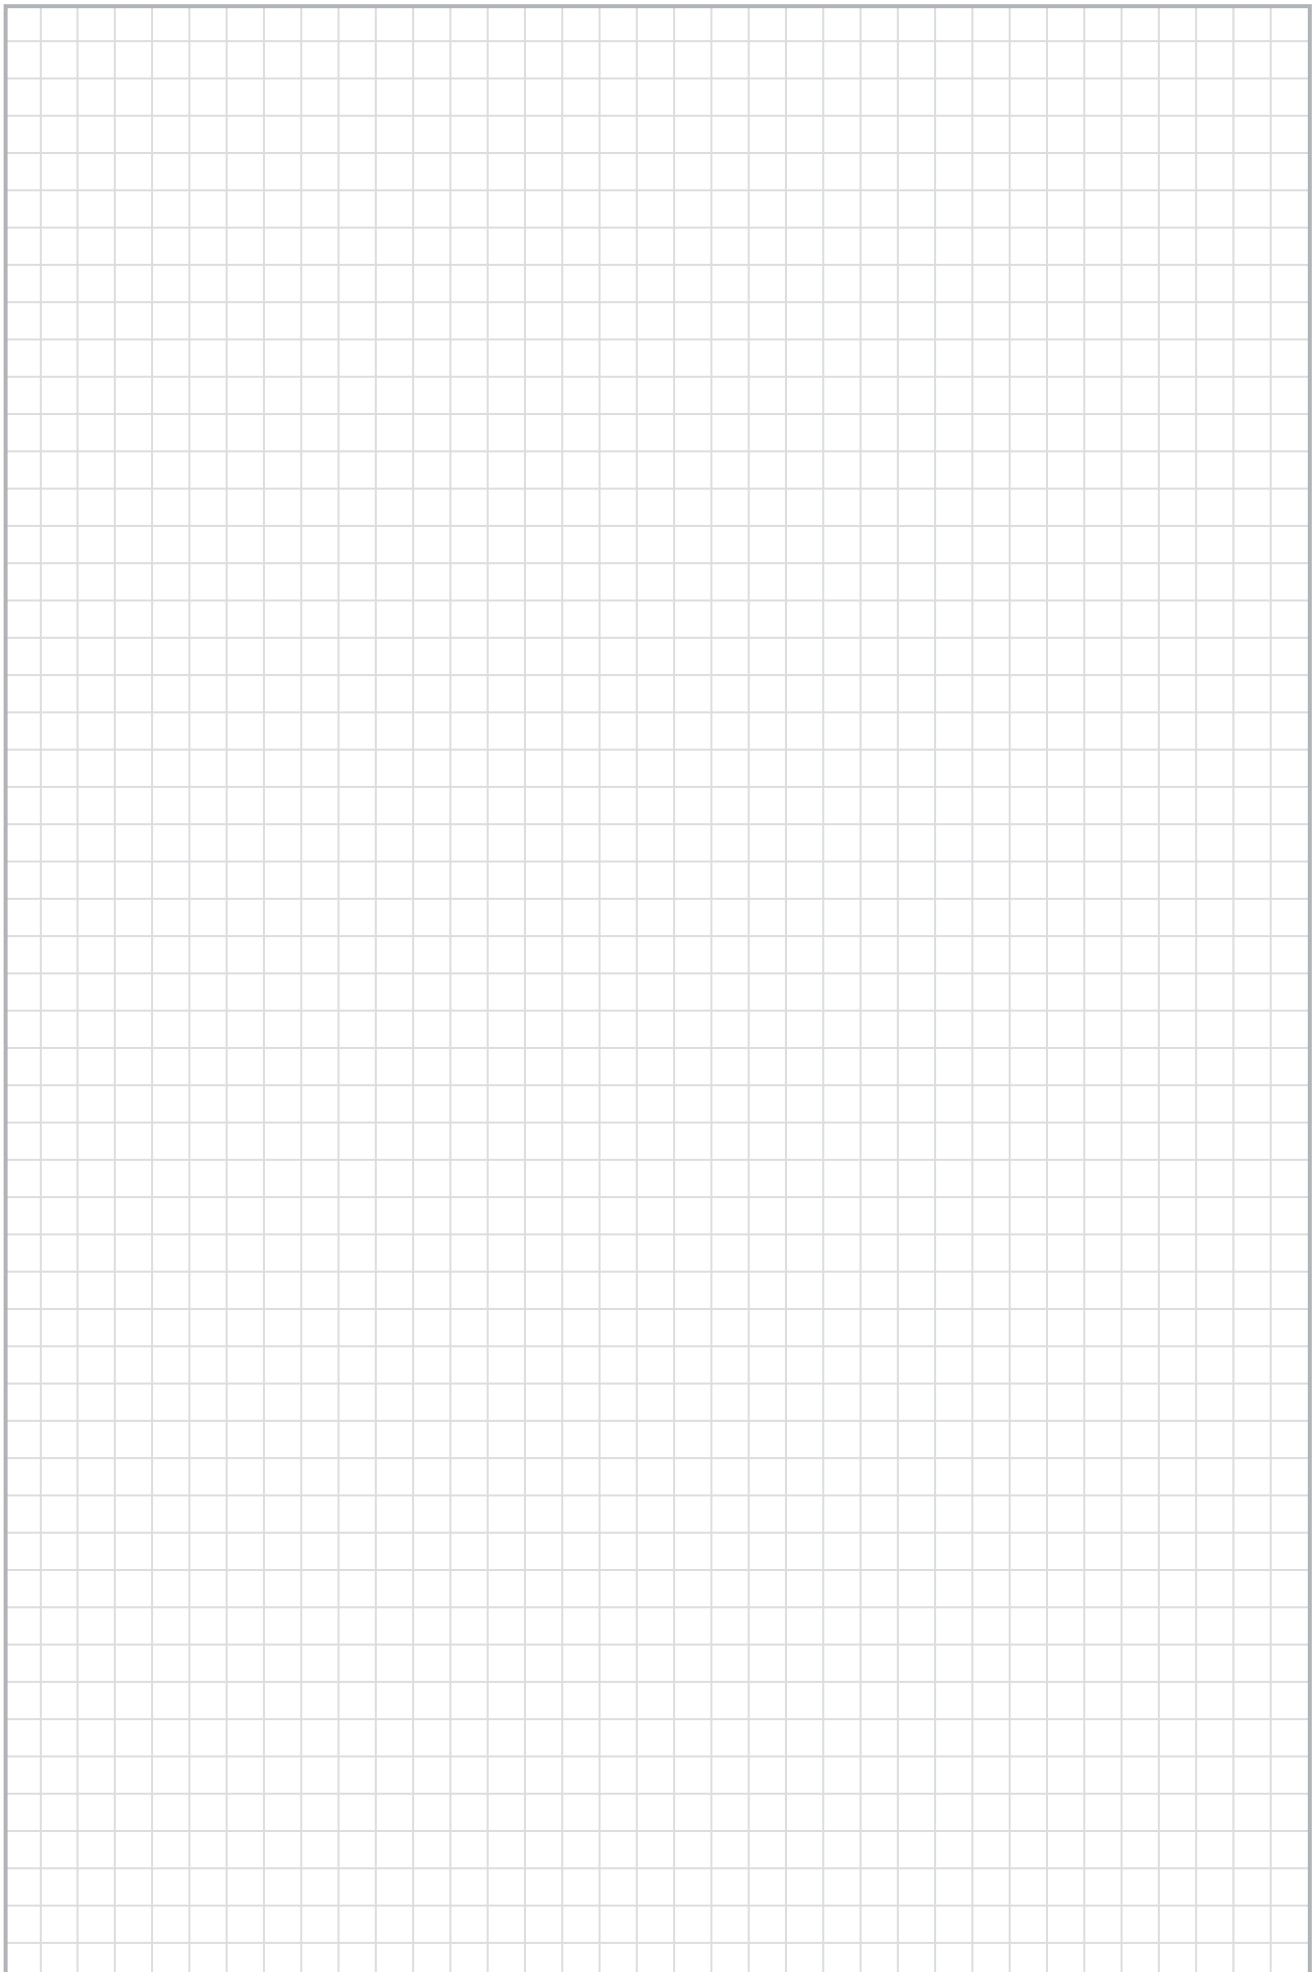

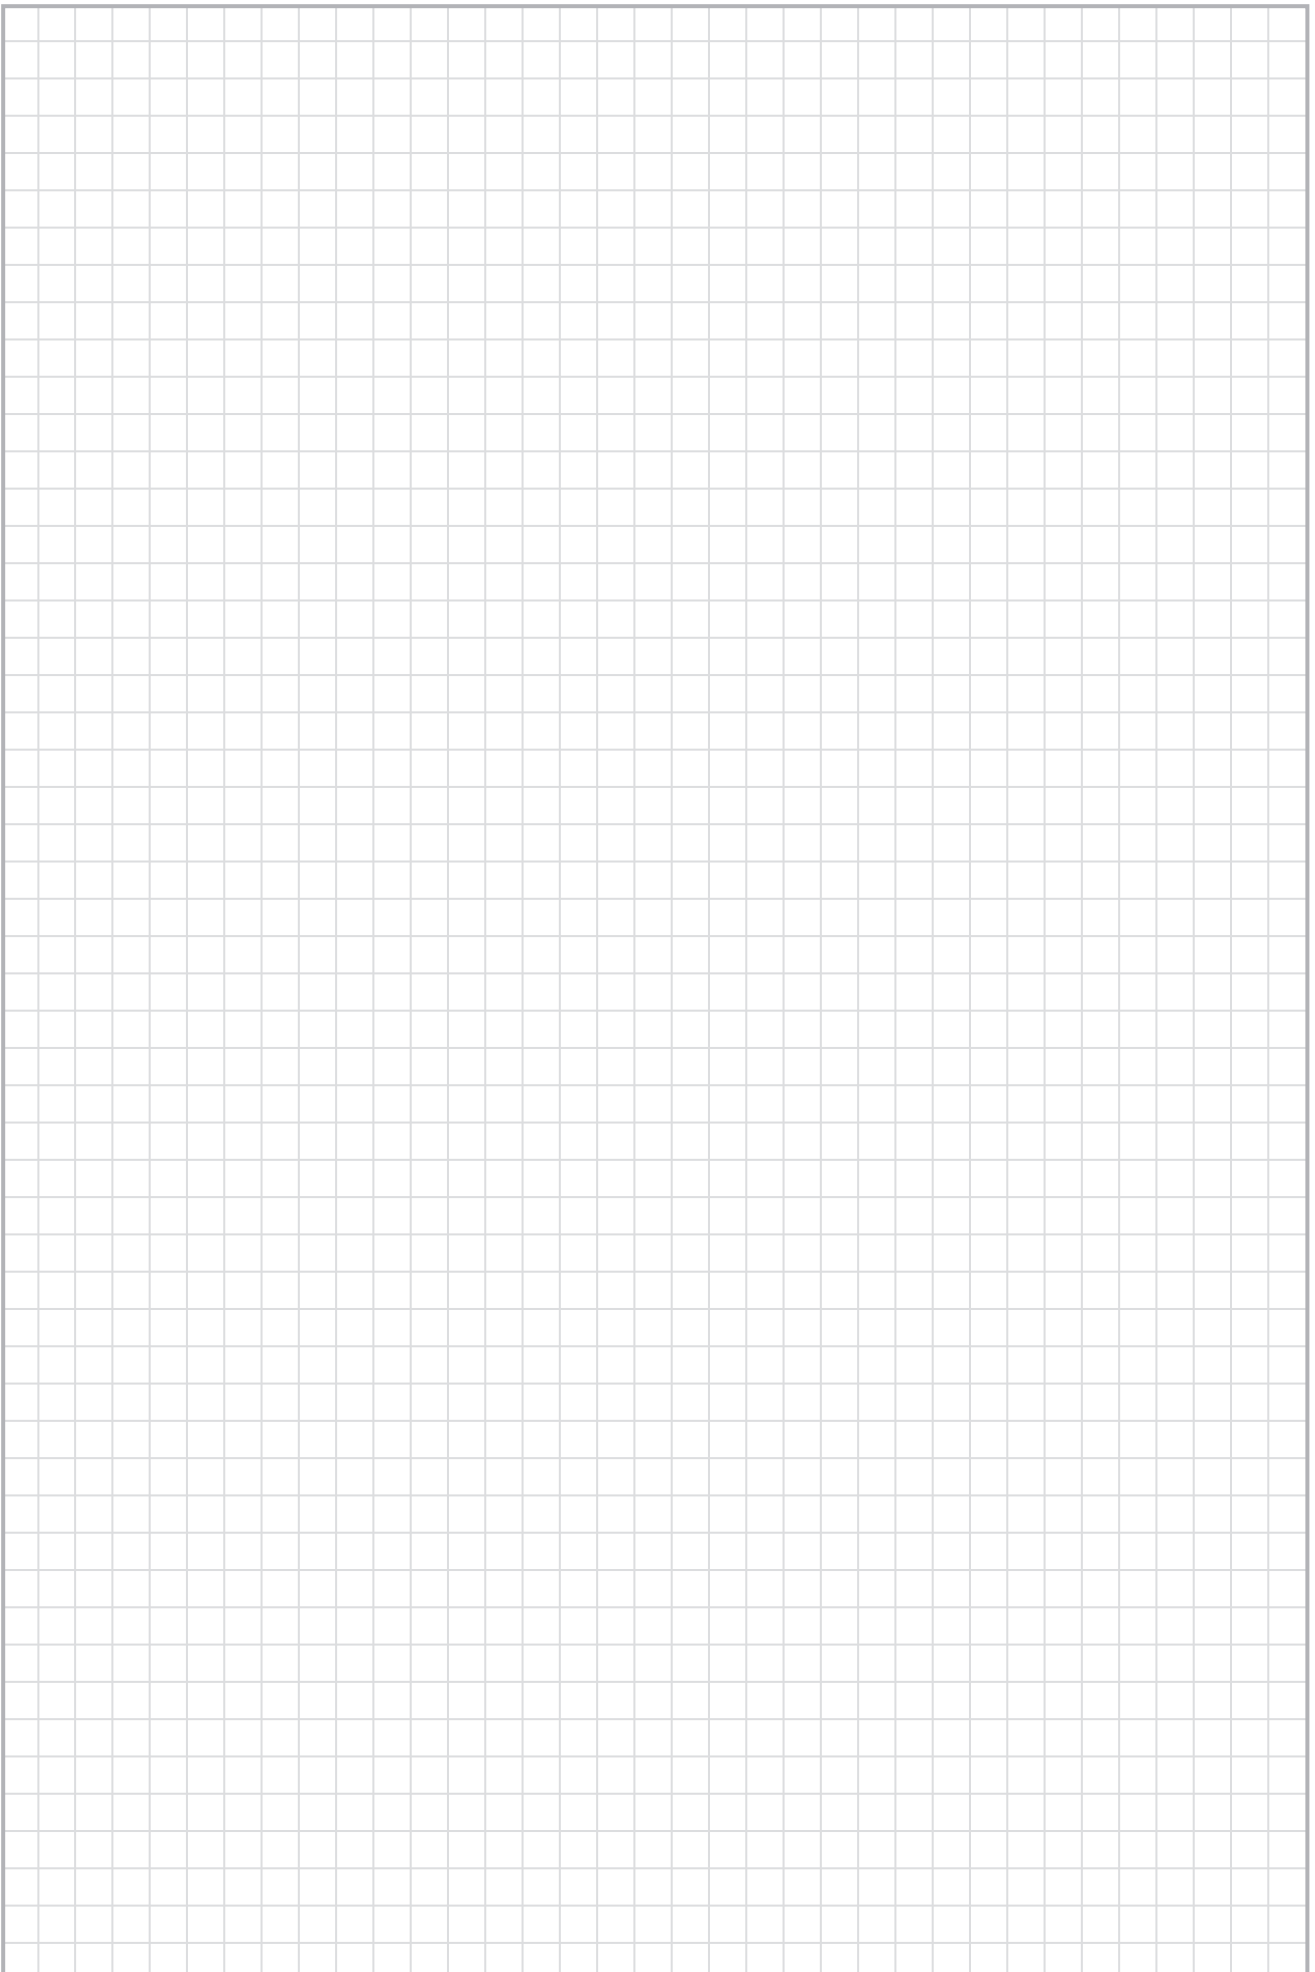



Robert Bosch Kft.

Elektromos Kéziszerszámok Üzletág

H-1103 Budapest

Gyömrői út 120.

Pf.: 331

www.bosch-pt.hu



BOSCH
Életre tervezve