

VÁGÓ- CSISZOLÓANYAG NAGYKERESKEDELMI PROGRAM



NORTON

CORAX
Diamond tools

DEWALT

NORTON
clipper

VÁGÓ- CSISZOLÓANYAG NAGYKERESKEDELMI PROGRAM

Bemutakozás

A Corvinus Tools Kft. tevékenységét Pilisvörösváron kezdte meg. 2012-ben, a közvetlen vasúti kapcsolattal rendelkező székhelyét áthelyezte Tinnyére, a vasútállomás építése miatt.

Cégünk tevékenysége szempontjából már nem csak az ipari és vállalkozói szektor kiszolgálása, hanem a viszonteladói hálózat bővítése is a cél. Termékein között ipari szerszámok, munkavédelmi termékek, valamint **NORTON** és **CLIPPER** csiszolóanyagok és építőipari gépek, és természetesen saját márkás **CORAX** szerszámok is megtalálhatóak.

Integrált vállalatirányítási rendszerünk segíti, a naprakész árukészlet-, és rendelés nyilvántartások rugalmas kezelését. Üzletkötőink, területi képviselőink önállóan tervezik a vevőlátogatásokat.

Nagy hangsúlyt helyezünk munkatársaink szakmai képzéseire, mérnök-üzletkötőink szakmai támogatásával.

Vállalkozásunk irányvonalait, az ipari szerszám nagykereskedelem, a műszaki megoldások mérnöki értékesítése határozza meg. A kollégák megoldó képessége segíti a vevőink által megbízott feladatok gyors és pontos végrehajtását.

BOGNÁR FERENC

Tulajdonos, Ügyvezető

Ipari- szerszám nagykereskedelmi divízió munkatársai

KELETI RÉGIÓ

TIBORCZ SÁNDOR

Alkalmazástechnikai mérnök

at-mernok@corvinustools.hu

+36 70 601 2418

NYUGATI RÉGIÓ

CZENE IMRE

Területi képviselő

imre.czene@corvinustools.hu

+36 70 601 2142

IRODA

BÁLINTNÉ BALOGH ENIKŐ

Kereskedelmi asszisztens

corvinustools@gmail.com

+36 26 335 184

+36 70 945 7806

NAGY TÜNDE

Értékesítési asszisztens

corvinustools@gmail.com

+36 26 335 184

+36 70 945 7806


Műveletek lépésről lépésre

A fémmegmunkálásban megtalálható nyolc kulcsfontosságú alkalmazási folyamatot mutatja be, ami leggyakrabban használatos a sarokcsiszolóknál.




1. VÁGÁS

Vágótárcsák a helyes méretezéshez.

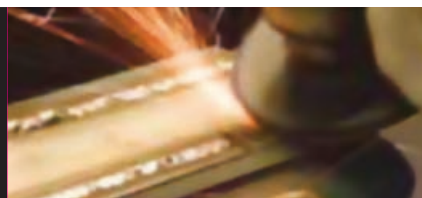

2. NAGY TERHELÉSŰ CSISZOLÁS

Csiszolótárcsák hegesztési varrat eltávolítására és sorjázásra.

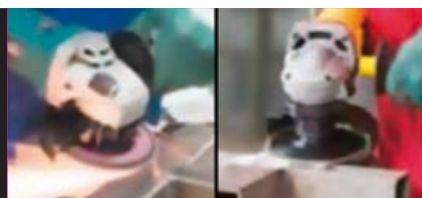

3. ANYAGLEVÁLASZTÁS

LAMELLÁS KORONGOK: Hegesztési varratok eltávolítása és anyagleválasztás. Hosszú élettartam.

FIBERTÁRCSÁK: Anyagleválasztás sík és íves felületekről.




4. FELÜLET ÖSSZEDOLGOZÁS ÉS FELÜLETKÉPZÉS

Egyenletes felület biztosítása.



5. SORJÁTALANÍTÁS

Sorjak eltávolítása, élettörés és éllekerekítés.

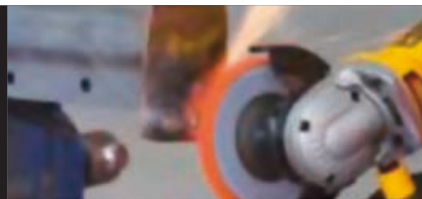

6. FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS ÉS TISZTÍTÁS

Szennyeződés, rozsda és korrózió eltávolítása. Felület előkészítése festéshez vagy hegesztéshez.



7. FINISELÉS

Felületi érdesség csökkentése, felület előkészítése a polírozásra.



8. POLÍROZÁS

Utolsó lépés a felület magas fényének eléréséhez.

Starline fém, Inox vágó és tisztítókorongok

Gazdaságos termék javítási karbantartási alkalmazásokra.

Cikkszám	Méreték (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT137243	115×1×22,23	A60R-BF41	25	
CT137245	125×1×22,23	A60R-BF41	25	
CT137248	230×2×22,23	A60R-BF41	25	
CT137263	115×6×22,23	A24Q-BF27	10	
CT137264	125×6×22,23	A24Q-BF27	10	

Vulcan vágókorong szett

Kereskedő partnereink kedvence, mivel kedvező áron szerezhető be, Tartós ipari felhasználásra tervezve!

Cikkszám	Méreték (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT136773	115×1,0×22,23	A60S-BF41 fém	100+10	
CT136774	125×1,0×22,23	A60S-BF41 fém	100+10	
CT136775	230×1,9×22,23	A46S-BF41 fém	50+5	
CT136776	115×1,0×22,23	A60T-BF41 inox	100+10	
CT136777	125×1,0×22,23	A60T-BF41 inox	100+10	
CT136778	230×1,9×22,23	A46T-BF41 inox	50+5	

Vulcan fém vágókorongok

A Vulcan Fém termékek rozsdamentes anyagokhoz, vagy acélokhoz egyaránt használhatóak, vas, kén és klórmentes kivételének köszönhetően szennyezésmentes vágás, csiszolás érhető el.

Cikkszám	Méreték (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT125431	115×1.0×22.23	A 60 S-BF41	25	
CT125432	115×1.6×22.23	A 46 S-BF41	25	
CT125433	125×1.0×22.23	A 60 S-BF41	25	
CT125434	125×1.6×22.23	A 46 S-BF41	25	
CT125435	180×1.6×22.23	A 46 S-BF41	25	
CT125436	230×1.9×22.23	A 46 S-BF41	25	
CT125437	115×2.0×22.23	A 30 S-BF41	25	
CT125438	125×2.0×22.23	A 30 S-BF41	25	
CT125439	150×2.0×22.23	A 30 S-BF41	25	
CT125440	180×2.0×22.23	A 30 S-BF41	25	
CT125441	230×2.0×22.23	A 30 S-BF41	25	
CT125442	115×2.5×22.23	A 30 S-BF41	25	
CT125443	125×2.5×22.23	A 30 S-BF41	25	
CT125444	150×2.5×22.23	A 30 S-BF41	25	
CT125445	180×2.5×22.23	A 30 S-BF41	25	
CT125446	230×2.5×22.23	A 30 S-BF41	25	
CT125447	115×3.0×22.23	A 30 S-BF41	25	
CT125448	125×3.0×22.23	A 30 S-BF41	25	
CT125449	180×3.0×22.23	A 30 S-BF41	25	
CT125450	230×3.0×22.23	A 30 S-BF41	25	
CT125466	300×3.0×32.0	A 30 S-BF41/80 Stationary	10	
CT125467	300×3.5×25.4	A 30 S-BF41/80 Stationary	10	
CT125468	300×3.5×32.0	A 30 S-BF41/80 Stationary	10	
CT125469	350×3.5×25.4	A 30 S-BF41/80 Stationary	10	
CT130812	400×4×40	A 30 S-BF41/80 Stationary	10	



Típus 41



Típus 41



Vulcan fém tisztítókorongok

Fémipari sorjázások, hegesztési varratok megmunkálása, egységes felület kialakítása, szerszámacél és szerkezeti anyagokon. Szennyezőanyag-mentes összetétel.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT125518	115x4.0x22.23	A 30 S-BF27	20	
CT125519	125x4.0x22.23	A 30 S-BF27	20	
CT125520	180x4.0x22.23	A 30 S-BF27	20	
CT125521	230x4.0x22.23	A 30 S-BF27	20	
CT125522	115x6.4x22.23	A 30 S-BF27	10	
CT125523	125x6.4x22.23	A 30 S-BF27	10	
CT125526	180x6.4x22.23	A 30 S-BF27	10	
CT125529	230x6.4x22.23	A 30 S-BF27	10	

Lágy kötéssel

CT130803	115x6.4x22.23	A 30 P-BF27	10	
CT130804	125x6.4x22.23	A 30 P-BF27	10	
CT130805	180x6.4x22.23	A 30 P-BF27	10	
CT130807	230x6.4x22.23	A 30 P-BF27	10	

Vulcan Inox vágókorongok

A Vulcan Inox termékek rozsdamentes anyagokhoz használhatóak, magas termékélettartam, és gyorsabb vágás jellemzi, szennyezésmentes vágás, csiszolás. A prémium kategóriában a Vulcan Inoxplusz termékek is megtalálhatóak.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT137704	115x1.0x22.23	A 60 V-BF41 Inox+	25	
CT133400	115x1.0x22.23	A 60 T-BF41 Inox	25	
CT133401	115x1.6x22.23	A 46 T-BF41 Inox	25	
CT137705	125x1.0x22.23	A 60 V-BF41 Inox+	25	
CT133402	125x1.0x22.23	A 60 T-BF41 Inox	25	
CT137706	125x1.6x22.23	A 46 V-BF41 Inox+	25	
CT133403	125x1.6x22.23	A 46 T-BF41 Inox	25	
CT133405	180x1.6x22.23	A 46 T-BF41 Inox	25	
CT137707	230x1.9x22.23	A 46 V-BF41 Inox+	25	
CT133406	230x1.9x22.23	A 46 T-BF41 Inox	25	
CT133408	115x2.5x22.23	A 30 S-BF41 Inox	25	
CT133409	125x2.5x22.23	A 30 S-BF41 Inox	25	
CT133410	150x2.5x22.23	A 30 S-BF41 Inox	25	
CT125426	180x2.5x22.23	A 30 S-BF41 Inox	25	
CT125427	230x2.5x22.23	A 30 S-BF41 Inox	25	

Vulcan Inox tisztítókorongok

Fémipari sorjázások, hegesztési varratok megmunkálása, egységes felület kialakítása, acél és rozsdamentes anyagokon. Alacsony hőfejlődés, szennyezőanyagmentes technológia.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT125508	115x4.0x22.23	A 30 S-BF27 Inox	20	
CT125509	125x4.0x22.23	A 30 S-BF27 Inox	20	
CT125510	180x4.0x22.23	A 30 S-BF27 Inox	20	
CT125513	115x6.4x22.23	A 30 S-BF27 Inox	10	
CT125514	125x6.4x22.23	A 30 S-BF27 Inox	10	
CT125516	180x6.4x22.23	A 30 S-BF27 Inox	10	
CT125517	230x6.4x22.23	A 30 S-BF27 Inox	10	



Típus 42

15°



Típus 41

90°



Típus 42

45°



Omega vágókorongok

Prémium fém megmunkáló vágó és csiszoló korongok. Gyors és nagy anyagleválasztás jellemzi, növeli a termelékenységet, csökkenti a költségeket.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT170025	115x1,0x22,23	A60W	25	
CT170026	115x1,6x22,23	A46W	25	
CT170027	115x2,0x22,23	A36W	25	
CT170028	115x2,5x22,23	A36W	25	
CT170029	125x1,0x22,23	A60W	25	
CT170030	125x1,6x22,23	A46W	25	
CT170031	125x2,0x22,23	A36W	25	
CT170032	125x2,5x22,23	A36W	25	
CT170033	150x1,6x22,23	A46W	25	
CT170034	180x1,6x22,23	A46W	25	
CT170035	180x2,0x22,23	A36W	25	
CT170036	230x1,9x22,23	A36W	25	
CT170037	230x2,0x22,23	A36W	25	
CT170039	230x2,5x22,23	A36W	25	
CT170045	115x7,0x22,23	A24S	10	
CT170046	125x7,0x22,23	A24S	10	
CT170047	150x7,0x22,23	A24S	10	
CT170048	180x7,0x22,23	A24S	10	
CT170050	230x7,0x22,23	A24S	10	



Quantum fém-Inox vágókorongok

A Norton Quantum fém-inox vágó-tisztítókorongok jellemzői a rendkívül gyors vágás, magas élettartam és kitűnő vágóképesség.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT140228	115x0,8x22,23	ZA 60 ZZ-BF42	25	
CT136338	115x1,0x22,23	ZA 60 ZZ-BF41	25	
CT136897	115x1,3x22,23	ZA 60 ZZ-BF41	25	
CT136339	115x1,6x22,23	ZA 46 ZZ-BF41	25	
CT138243	125x0,8x22,23	ZA 60 ZZ-BF42	25	
CT136340	125x1,0x22,23	ZA 60 ZZ-BF41	25	
CT136898	125x1,3x22,23	ZA 60 ZZ-BF41	25	
CT136341	125x1,6x22,23	ZA 46 ZZ-BF41	25	
CT137989	180x1,6x22,23	ZA 46 ZZ-BF41	25	
CT137990	230x1,9x22,23	ZA 46 ZZ-BF41	25	



Quantum 3 fém-Inox tisztítókorongok

Önélező szemcsék a nagy anyageltávolításhoz és rövidebb csiszolási időhöz, kényelmesebb a használata, csökkentett kézfáradtság a kisebb vágási rezgésektől. A hosszabb tárcsa-élettartam kevesebb állást és hulladékot jelent, kevesebb tárcsa felhasználás.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT171361	115x7.0x22.23	NQ24P	10	
CT171362	125x7.0x22.23	NQ24P	10	
CT171364	180x7.0x22.23	NQ24P	10	
CT171365	230x7.0x22.23	NQ24P	10	
CT139321	125x7.0x2 2.23	NQ24N	10	
CT139322	230x7.0x2 2.23	NQ24N	10	



Octopus „láthatatlan” tisztítókörongok

Octopus tisztítótárcsa: egyedülálló kialakítású forma, amely csiszolás közben is teljes rálátást ad a felületre, a stroboszkóphatás elvén. Kevésbé melegszik fel a felület, mint a hagyományos tárcsáknál, és a szélesebb spektrumú csiszolási tulajdonsága miatt nincs idővesztés.

Cikkszám	Méretek (mm)	Szemcse	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT129991	115x4.0x22.23	36	20	
CT129992	115x4.0x22.23	60	20	
CT129993	125x4.0x22.23	36	20	
CT129994	125x4.0x22.23	60	20	

Vulcan kővágó korongok

Tartós üvegcsövet erősítés és éles szemcsék eredménye, hogy az optimális teljesítmény, egyben gazdaságos üzemeltetést tesz lehetővé kőzetek, ásványi anyagok, téglák, betonelemek vágásánál.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT125452	115x3.0x22.23	C 30 R-BF41	25	
CT125453	125x3.0x22.23	C 30 R-BF41	25	
CT125454	150x3.0x22.23	C 30 R-BF41	25	
CT125455	180x3.0x22.23	C 30 R-BF41	25	
CT125456	230x3.0x22.23	C 30 R-BF41	25	

Vulcan kőzetcsiszoló korongok

Optimalizált teljesítmény valamennyi kőzet-, vagy téglamegmunkálási alkalmazáshoz. Magas élettartam mellett, gyors anyagleválasztást tesz lehetővé ásványi anyagok, kőzetek és porózus betonelemek csiszolásánál.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT125533	115x6,4x22.23	C 30 R-BF41	10	
CT125534	125x6,4x22.23	C 30 R-BF41	10	
CT125537	230x6,4x22.23	C 30 R-BF41	10	

Alumíniumvágótárcsák

Cikkszám	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT128236	A60Q-115x1.0x22.23-T41 NOR-Alu	25	
CT128237	A60Q-125x1.0x22.23-T41 NOR-Alu	25	
CT128228	A36Q-125x7.0x22.23-T27 NOR-Alu	10	
CT128233	A46Q-115x1.6x22.23-T41 NOR-Alu	25	
CT128235	A46Q-230x1.9x22.23-T41 NOR-Alu	25	
CT128234	A46Q-125x1.6x22.23-T41 NOR-Alu	25	

Alumínium csiszolás, megmunkálás, kellemetlen szagok nélkül

Rugalmas és hatékony pamutfiber alumínium megmunkáló tárcsák, felületek lecsiszolására, összedolgozására, és finiselésére egyetlen lépésben

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT139729	125x4x22 U2108 NOR SIXC2	Aluflex T27	10	
CT139731	125x4x22 U2208 NOR SICR2	Aluflex T27	10	



Korundmentes vágókorong

Műszaki adatlappal igazolt termék, ami autóipari környezetben is használható, valamennyi fémvágási alkalmazáshoz. A gyémánt fémvágó élettartama akár 50-szer 100-szor nagyobb, és állandó kerületi sebesség jellemzi! Pormentesen vág.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT118924	125x1x22,23	C60T Multi Purpose	25	
CT118925	230x1,9x22,23	C46T Multi Purpose	25	
CT102081	230x22,23 dialast Type27	Gyémánt fémvágó és csiszoló	2	



Norton Vulcan R82B lamellás tárcsák

A Norton Vulcan kúpos kialakítású lamellás tárcsákkal, könnyedén lehet hegesztési varratok lecsiszolását végezni, vagy felületek összedolgozását elvégezni, kisebb nyomással is. Gazdaságos árával, és a fibertárcsánál magasabb élettartalmával válik a fé mmegmunkálások számára ideális választásnak.

Vulcan R842 lamellás tárcsák

A lamellás tárcsák erős üvegszövet hálóval erősített műgyanta kötésű termékek. Hegesztési varratok gyors csiszolásától a felületösszedolgozáson át, a kívánt felület eléréséig több lépcsőben és szemcsefinomsággal érhetőek el. Hosszabb élettartamú mint a fibertárcsa. Fa és fémipar számára egyaránt ajánlott. Magas minőségű NorZon szemcse üvegszövet hátlapon.

Norton Quantum R996 lamellás tárcsák

A Quantum lamellás tárcsák erős üvegszövet hálóval erősített műgyanta kötésű termékek. Hegesztési varratok gyors csiszolásától a felületösszedolgozáson át, a kívánt felület eléréséig több lépcsőben és szemcsefinomsággal érhetőek el. Alacsony hő fejlődik alkalmazás közben, ezért nem színezi el a munkadarabot, miközben az anyagleválasztás, és az élettartam kimagasló. Kerámia szemcsés.



			NORTON Vulcan R82B		Vulcan R842		NORTON QUANTUM R996	
Átmérő x Furat (mm)	Szemcse	Com. (db)	Cikkszám	Nettó nagyker ár/db	Cikkszám	Nettó nagyker ár/db	Cikkszám	Nettó nagyker ár/db
Kúpos								
115x22	40	10	CT296416		CT202311		CT261027	
	60	10	CT296417		CT202312		CT261029	
	80	10	CT296422		CT202313		CT261031	
	120	10			CT202314			
125x22	40	10	CT296423		CT202315		CT245878	
	60	10	CT296424		CT202317		CT245879	
	80	10	CT296425		CT202318		CT261033	
	120	10			CT202326			
180x22	40	10					CT261038	
	60	10					CT261036	
	80	10					CT261040	

Fíbertárcsák

F100 fíbertárcsák


Fára, fémre, vagy hegesztési varratok megmunkálására, valamint általános használatra alkalmas klasszikus alumíniumoxid tárcsa Norton minőségben, kedvező áron.

NorZon fíbertárcsák

Ideális csiszolásra, felület-összedolgozásra, sorjázásra és élettörésekre. Rövid idő alatt történő, magas fémtávolítási képessége, valamennyi fém anyag megmunkálását lehetővé teszi. Kitűnő teljesítmény és érték arány a Norzon zirkónium-szemcsével!

Quantum tárcsák

SG kerámiaszemcsés tárcsa, szakadásnak ellenálló 0,8 mm fiber hátlapon. „Supersize” bevonat megakadályozza a hőfejlődést, így a termék szemcséinek a vágó-élei nem tömődnek el. Magas anyagleválasztási ráta, kivételes teljesítmény, hosszú élettartam jellemzi.

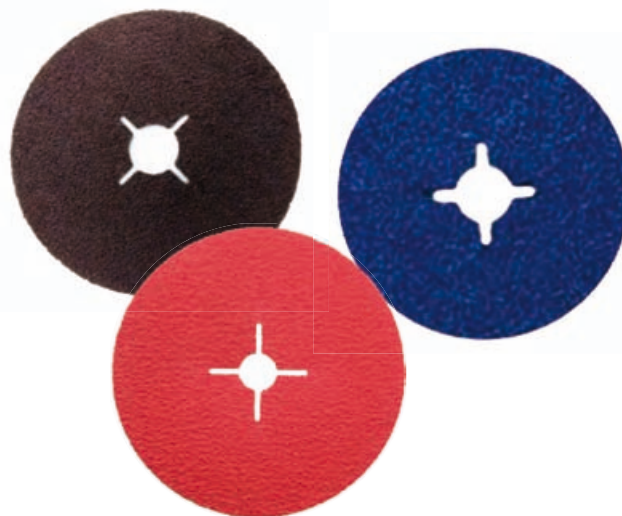

			F100		NorZon		QUANTUM	
Átmérő x Furat (mm)	Szemcse	Csom, egység (db)	Cikkszám	Nettó nagyker ár/db	Cikkszám	Nettó nagyker ár/db	Cikkszám	Nettó nagyker ár/db
115x22	36	25	CT285741		CT239615		CT227494	
	40	25	CT285745		CT260053		CT227496	
	60	25	CT285748		CT239616		CT227497	
	80	25	CT285750		CT239617		CT227499	
	100	25	CT285751					
	120	25	CT285757		CT233055		CT227500	
125x22	36	25	CT285768		CT236483		CT227501	
	40	25	CT285770					
	50	25			CT239620		CT227502	
	60	25	CT285775		CT260057		CT227503	
	80	25	CT285776		CT239622		CT227504	
	100	25	CT285778		CT236484			
180x22	120	25	CT285779		CT233056		CT227505	
	36	25	CT285760		CT233063		CT227506	
	40	25	CT285752		CT233064		CT227507	
	60	25	CT285749		CT233065		CT227508	
	80	25	CT285746		CT233066		CT227509	
	100	25	CT285744					
	120	25	CT285739		CT233068		CT227510	

Felfogótányérok

Műanyag (lágy és kemény változat) Magyar gyártmány!

Átmérő (mm)	Változat	Menet	Csomagolási egység (db)	Cikkszám	Nettó nagykerár/db
115	Lágy	M14	5	GT115L	
125	Lágy	M14	5	GT125L	
180	Lágy	M14	5	GT180L	
230	Lágy	M14	5	GT230L	
115	Kemény	M14	5	GT115k	
125	Kemény	M14	5	GT125K	
180	Kemény	M14	5	GT180K	
230	Kemény	M14	5	GT230K	



Norton felfogótányér fíbertárcsákhoz

Műanyag, prémium minőség

Cikkszám	Előnyök, alkalmazások	Átmérő (mm)	Csatlakozás, géptípus	Minőségi kategória	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT282821	Aircool hűtőbordás, nagy felületi nyomaték érhető el.	115	M14, sarokcsiszolókhöz	prémium, ipari	1	
CT282823	Aircool hűtőbordás, nagy felületi nyomaték érhető el.	125	M14, sarokcsiszolókhöz	prémium, ipari	1	
CT282824	Aircool hűtőbordás, nagy felületi nyomaték érhető el.	180	M14, sarokcsiszolókhöz	prémium, ipari	1	
CT282828	Nylon átlátszó, hőálló és nem hagy nyomot.	115	M14, sarokcsiszolókhöz	prémium, ipari	1	
CT282829	Nylon átlátszó, hőálló és nem hagy nyomot.	125	M14, sarokcsiszolókhöz	prémium, ipari	1	
CT282830	Nylon átlátszó, hőálló és nem hagy nyomot.	180	M14, sarokcsiszolókhöz	prémium, ipari	1	



Rapid Strip Discs korongok (négertárcsa)

A Norton felületeltávolító tárcsák nyitott hálós szerkezetüknek köszönhetően teszik lehetővé a felületek gyors tisztítását, festéknymok, vagy korrózió eltávolítását. Hosszú élettartam és gyors vágás jellemzi.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT285732	115×22	R4101S	5	
CT285749	125×22	R4101S	5	



Blaze Rapid Strip korongok (négertárcsa)

A Norton felületeltávolító tárcsák nyitott hálós szerkezetüknek köszönhetően teszik lehetővé a felületek gyors tisztítását, festéknymok, vagy korrózió eltávolítását. Hosszú élettartam és gyors vágás jellemzi. Extra hosszú élettartam, extra gyors vágással párosul. Kerámiaszemcsés kivitel.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT203783	115×22	R9101	10	
CT203916	125×22	R9101	10	



Furatos négertárcsa

Nyitott szerkezetű nem tömődő felület tisztító tárcsák. Egyetlen felületre is kiválóan használható. Nehezen elérhető helyeken jól használható. BLAZE: Prémium kerámia szemcsés nyitott szerkezetű, nem tömődő felület tisztító tárcsa. 2x hosszabb élettartam más tárcsákkal szemben.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT285700	100x13x12	R4101	25	
CT285703	150x13x12	R4101	15	
CT285704	200x13x12	R4101	5	
CT257741	75x13x6	R4101	10	
CT257742	100x13x6	R4101	10	
CT257743	150x13x8	R4101	10	
CT299378	150x13x12	R9101	15	

Felfogótengely négertárcsához

Cikkszám	Méret (mm)	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT207022	12-es fészkek, 6-os szár	1	
CT207023	12-es fészkek, 8-as szár	1	

Rapid Prep tépőzáras tárcsa

Felhasználási előnyök: Széleskörben alkalmazható, nem tömődik el lágy anyagok csiszolásánál sem, Nyitott szerkezet, magas csiszolószemcse koncentráció, széleskörű felhasználhatóság jellemzi.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT278983	115	Extra Coarse	25	
CT278984	115	Coarse	25	
CT278987	115	Medium	25	
CT278990	115	Fine	25	
CT279028	115	Very Fine	25	
CT278982	125	Extra Coarse	25	
CT278985	125	Coarse	25	
CT278988	125	Medium	25	
CT278991	125	Fine	25	
CT279029	125	Very Fine	25	
CT278965	178	Extra Coarse	25	
CT278986	178	Coarse	25	
CT278989	178	Medium	25	

Tépőzáras felfogótárcsák központosító elemmel

Cikkszám	Méret (mm)	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT276935	115xM14 Medium	1	
CT276941	125 xM14 Medium	1	



Vortex Rapid Prep tépőzáras tárcsa

A Vortex egyedülálló bevonattechnológiás prémium minőségű tépőzáras csiszolótárcsa a durva szemcsés megmunkálástól a finom felületi finisig egy lépcsőben felel meg a csiszolási kihívásoknak. A folyamatidőt 50%-al csökkenti, miközben élettartama 4-szer lehet magasabb, mint a versenytársak hasonló termékei. Felhasználási előnyök: Széleskörben alkalmazható, nem tömődik el alumínium vagy lágy anyagok csiszolásánál sem, szagmentes alkalmazás. Tárcscsere nélkül akár 5 csiszolási lépcső elérhető különböző szemcsefokozatok használata nélkül.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT278971	115	Extra Coarse	25	
CT278974	115	Coarse	25	
CT278977	115	Medium	25	
CT278980	115	Very Fine	25	
CT278972	125	Extra Coarse	25	
CT278975	125	Coarse	25	
CT278978	125	Medium	25	
CT278981	125	Very Fine	25	
CT278973	178	Extra Coarse	25	
CT278976	178	Coarse	25	
CT278979	178	Medium	25	



Szturnusz korong

Lamellás tárcsa, mely kiválóan alkalmas fém csiszoláshoz, tisztításhoz, és finiseléshez. Használat során kevés porképződés jellemzi. Prémium alumíniumOxid szemcsét tartalmaz. Hosszú élettartam és nagy anyagleválasztás jellemzi.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT246712	150x50x25	R207 P60	1	
CT246729	150x50x25	R207 P80	1	
CT247170	165x25x32	R207 P40	2	
CT246716	165x50x32	R207 P50	1	
CT261961	165x50x32	R207 P60	1	
CT246731	165x50x32	R207 P80	1	
CT246743	165x50x32	R207 P120	1	
CT246733	250x50x35	R207 P80	1	
CT246745	250x50x35	R207 P120	1	



BearTex csiszoló rostkerék

Bear Tex: Nyitott szerkezetű, nem tömődő, rostanyag, mely AluOxid szemcsét tartalmaz. Kiváló finiseléshez, széles szemcse választékban kapható. Vibráció mentes használat, széles felhasználási terület. A korrózió eltávolítástól a finiselésig.

	Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
F2212	CT283026	150x50x50	Durva A	1	
F2312	CT282061	150x50x50	Közepes A	1	
F2305	CT283074	150x50x50	Közepes A, ellenálló	1	
F2412	CT283078	150x50x50	Finom A	1	
F2212	CT283027	200x50x76	Durva A	1	
F2301	CT288131	200x50x76	Közepes A	1	
F2305	CT283075	200x50x76	Közepes A, ellenálló	1	
F2412	CT283079	200x50x76	Finom A	1	
F2504	CT288137	200x50x76	Nagyon Finom A	1	
F4501	CT288145	200x50x76	Nagyon Finom S	1	



Csapos lamelláscsiszoló R207

A Csapos lamellás csiszoló egységes csiszolási felületeket hoznak létre, fémipari alkalmazásra tervezve, mint hegesztett felületek megmunkálása, sorjaeltávolítás, tisztítás és finiselés. Ideális egyenetlen felületek és csiszolási kontúrok megmunkálásánál

	Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
	CT239934		80	10	
	CT239935	22x10x3	120	10	
	CT233081		150	10	
	CT245207		60	10	
	CT237371	30x10x6	80	10	
	CT252728		120	10	
	CT213148		60	10	
	CT261466	30x15x6	80	10	
	CT251593		120	10	
	CT247340		150	10	
	CT233099		60	10	
	CT233098	40x15x6	80	10	
	CT233094		120	10	
	CT233092		150	10	
	CT239938		40	10	
	CT246771	40x20x6	60	10	
	CT246768		80	10	
	CT246760		120	10	
	CT233091		150	10	
	CT246774	50x20x6	40	10	
	CT231870		60	10	
	CT233097		80	10	
	CT246759		120	10	
	CT239943	50x30x6	40	10	
	CT234251		60	10	
	CT261879		80	10	
	CT231863		120	10	
	CT231860		150	10	



	Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
	CT246773		40	10	
	CT260901		60	10	
	CT246767	60x15x6	80	10	
	CT246758		120	10	
	CT260902		150	10	
	CT236738		40	10	
	CT231869		60	10	
	CT231866	60x20x6	80	10	
	CT231862		120	10	
	CT259975		150	10	
	CT236737		40	10	
	CT231868		60	10	
	CT231865	60x30x6	80	10	
	CT231861		120	10	
	CT260343		150	10	
	CT260911		40	10	
	CT231867		60	10	
	CT233096	80x30x6	80	10	
	CT234250		120	10	
	CT262580		150	10	
	CT260914		40	10	
	CT259718		60	10	
	CT260916	80x50x6	80	10	
	CT260917		120	10	
	CT239947		150	10	

Csapos BearTex csiszoló

BearTex rostcsiszolók 6 mm-es csappal. Egyenes csiszolókhöz alkalmas csiszolószerszám oxidációk, festék, korrózió eltávolításához, finom csiszoláshoz, jó felületi finis érdekében. Kevésbé agresszív mint a csapos lamellás csiszoló. Felhasználható: fém, fa, kompozit és műanyagok csiszolásához. A rozsdamentes anyagok gyakori csiszolóanyaga

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT232155	30x20x6	Medium A	10	
CT232160		Fine A	10	
CT232156		Medium A	10	
CT232161	40x20x6	Fine A	10	
CT232165		Very Fine A	10	
CT232167		Coarse/Extra Cut	10	
CT232157	60x30x6	Medium A	10	
CT253048		Medium S	10	
CT249650		Fine A	10	
CT215902		Fine S	10	
CT215905	80x50x6	Very Fine A	10	
CT286113		Coarse/Extra Cut	10	
CT253053		Medium S	10	
CT215583		Fine A	10	
CT215614		Fine S	10	
CT215628	100x50x6	Very Fine A	10	
CT215903		Fine A	10	
CT215904		Fine S	10	
CT215906		Very Fine A	10	



Csapos lamelláscsiszoló + BearTex

BearTex kombinált csiszolóvászon/rostcsiszolók 6 mm-es csappal. Egyenes csiszolókhöz alkalmas csiszolószerszám oxidációk, festék, korrózió eltávolításához, finom csiszoláshoz, jó felületi finis érdekében. Felhasználható: rozsdamentes anyagok, fém, fa, kompozit és műanyagok csiszolásához. Az átlapolás következtében gyors csiszolási eredmény érhető el, miközben a rostszerkezet jobb felületet eredményez, mint a vászon alapú csiszolóknál

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT249639	60x30x6	Fine A / 60	10	
CT249640		Fine A / 100	10	
CT249641		Fine A / 150	10	
CT205179	80x50x6	Fine A / 60	10	
CT215544		Fine A / 100	10	
CT215545		Fine A / 150	10	
CT215907	100x50x6	Fine A / 60	10	
CT215908		Fine A / 100	10	
CT215909		Fine A / 150	10	



Vortex Rapid Blend DPC korongok

Vortex technológia, áttörést jelent a csiszolásban. Mérnökileg tervezett szemcse és kötőanyag, lehetővé teszi az eddigiekhöz képest kétszer nagyobb csiszoló képességet, 5X nagyobb élettartam mellett. A legagresszívabb csiszolás és kitűnő formattartás jellemzi. Legyen szó akár sorjázásról, könnyebb felület eltávolítástól a dekoratív finiselésig! A durvától a finom felületig lehet vele dolgozni! Hegesztési varratok lemunkálásától a felület összedolgozásig. 5AM: keményebb, 3AM: lágyabb

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT229268	115x12x22	VORTEX 5AM	10	
CT296323	125x12x22	VORTEX 5AM	10	
CT292701	115x12x22	VORTEX 3AM	10	
CT292718	125x12x22	VORTEX 3AM	10	
CT267099	115x6x22	VORTEX 5AM	10	
CT267103	125x6x22	VORTEX 5AM	10	
CT267105	115x6x22	VORTEX 3AM	10	
CT267110	125x6x22	VORTEX 3AM	10	

Rapid Blend DPC korongok

Szilícium carbid szemcsével elátott felület tisztító, és előkészítő tárcsa. 2 féle sűrűséggel kapható. Konkurens termékekkel szemben több munkadarabb munkálás/tárcsa. Nyitott szerkezetű, ezáltal nem tömődik. Széles méretválaszték. Használható fém és nem fémes anyagokhoz egyaránt.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT220546	115x12x22	NEX2SF	10	
CT261726	115x12x22	NEX3SF	10	
CT296320	125x12x22	NEX2SF	10	
CT267125	125x12x22	NEX3SF	10	
CT267115	115x6x22	NEX2SF	10	
CT267116	115x6x22	NEX3SF	10	
CT267118	125x6x22	NEX2SF	10	
CT267119	125x6x22	NEX3SF	10	

BearTex rostkorongok

Tárcsás felülettisztítási munkákra, festékek, bevonatok, polírozás előkészítése, valamennyi fémtípus megmunkálására alkalmas. Fordulatszám-szabályozós sarokcsiszoló gépeken még ideálisabb a használata. Nyitott hálós szerkezetének köszönhetően a sarkos kontúros felületeken is könnyedén alkalmazható. Két kivitelben ajánljuk: tömör rosttárcsa és csiszolóváson lamellákkal kombinált rosttárcsa.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Típus kód	Szemcse	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT281898	115×22	F2504	Very Fine A	1	
CT211000		F2504	Very Fine A with P120	1	

Rapid polish (lamellás polírkorong)

Báránygyapjú alapanyagú polírtárcsa, karcmentes polírozott felületek kialakításához. Tükörfény érhető el használatával! Fordulatszám szabályozós sarokcsiszológépeken még ideálisabb az eredmény! Használható polírpasztával, vagy anélkül is.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Típus kód	Szemcse	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT281899	115×22	F0005	F0005	1	



Vortex Rapid Prep SCM lamellás rosttárcsák

Gyors, tartós felületösszedolgozás és finiselés

Cikkszám	Méreték (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT249752	125x22,23	Extra durva	10	
CT230779	125x22,23	Durva	10	
CT230780	125x22,23	Közepes	10	
CT230781	125x22,23	Finom	10	
CT230782	125x22,23	Nagyon finom	10	



Kerámiaszemcsés hajlított lamellás prémium tárcsa

Kerámia szemcsés lamellás erámia szemcsés lamellás tárcsa, kiválóan alkalmas varratok eltávolítására. alakjának köszönhetően a sarokvarratoknak is egyszerű a megmunkálása. alacsony hő képződés és hosszú élettartam jellemzi.

Cikkszám	Méreték (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT265404	125 x22,23	R928 hajlított lamellás P40	10	
CT265405	125 x22,23	R928 hajlított lamellás P60	10	
CT265406	125 x22,23	R928 hajlított lamellás P80	10	
CT265407	125 x22,23	R928 hajlított lamellás P120	10	



Rozsda és festékréteg -eltávolító lamellás tárcsa sarokcsiszolóra

Fém, Inox, Fa, és számos anyagról a régi festékréteg, korrózió, szennyeződés eltávolítható. Könnyen felszerelhető a sarokcsiszoló gépekre

Cikkszám	Méreték (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT221351	115x20xM14	P40	5	
CT221353	115x20xM14	P60	5	
CT221426	125x20xM14	P40	5	
CT221427	125x20xM14	P60	5	
CT221429	125x20xM14	P120	5	



Black Ice vízálló csiszolópapír T401/417 prémium kategória

Cikkszám	Szélesség×hosszúság (mm)	Szemcse méret	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT221180	230×280	80	50	
CT221182		100	50	
CT221183		120	50	
CT221184		150	50	
CT221185		180	50	
CT221186		220	50	
CT221187		240	50	
CT221188		280	50	
CT221189		320	50	
CT221190		360	50	
CT221191		400	50	
CT221192		500	50	
CT221193		600	50	
CT221195		800	50	
CT221196		1000	50	
CT221197		1200	50	
CT234713		1500	50	
CT234719		2000	50	
CT265497		2500	50	



BearTex rostcsiszoló Thinflex

A Thin-Flex egy nagyon felexibilis, ugyanakkor nagyon ellenálló termék, mely szűk helyek eléréséhez ideális. Használható finiseléshez, és felület előkészítéshez.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT206166	115x230	„Very Fine A Long Life”	25	
CT206167	115x230	Ultra Fine S	25	



Elővágtott kézi csiszolólapok

BearTex csiszolórostok: nyitott hálós szerkezetű, vízálló, mosható, alkalmazkodó csiszolótermékek, amelyek nem tömődnek el, és egyenletes csiszolási képet adnak. Széleskörben használható, úgymint könnyűfémek, acélok, rozsdamentes anyagok, kerámia, üveg, fa, műanyag csiszolásra. Alkalmazási köre is jelentős: sorjátlanítás, tisztítás, felületképzés, polírozás, fényesítés, dekoratív finiselés, stb.

Cikkszám	Méretek (mm)	Színek	Szemcse méret	Szemcse finomság	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/ db
CT258000	152×229	piros	P320/P400	Nagyon Finom A	20	
CT258002		szürke	P600/P800	Ultra Finom S	20	
CT258005		arany	P1000	Micro Finom A	10	
CT258001		fehér	szemcsét nem tartalmaz	Tisztító	20	



BearTex tekercsek

Cikkszám	Méret	Színek	Szemcse méret	Szemcse finomság	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT257738	100mmx10m	piros	P320/P400	Nagyon Finom A	1	
CT257501		szürke	P600/P800	Ultra Finom S	1	
CT257500		arany	P1000	Micro Finom A	1	
CT257739	115mmx10m	piros	P320/P400	Nagyon Finom A	1	
CT257503		szürke	P600/P800	Ultra Finom S	1	

A BearTex termékek más méreteken és finomságban is elérhetőek.



Csiszoló vászon A4-es K20 N

Fa és fémipari alkalmazásra!

Cikkszám	Szélességxhosszúság (mm)	Szemcse méret	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT273888	230 x 280	40	50	
CT273889		60	50	
CT273890		80	50	
CT273891		100	50	
CT273892		120	50	
CT274314		150	50	
CT274315		180	50	
CT274316		220	50	
CT274317		240	50	

Csiszoló vászon A4-es prémium R222

Fém megmunkálásra és faipari célokra ipari minőségben „J” Flexibilis

Cikkszám	Szélességxhosszúság (mm)	Szemcse méret	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT231776	230x280	40	25	
CT231777		50	25	
CT231778		60	25	
CT231779		80	50	
CT231780		100	50	
CT231781		120	50	
CT231782		150	50	
CT231783		180	50	
CT231785		220	50	
CT231786		240	50	
CT231788		280	50	
CT231789		320	50	
CT231790		400	50	
CT234613		600	50	



Flexibilis csiszolólap A4 // 230x280

Rugalmas hordozón minőségi szemcsével ellátott csiszolóvászon amely fa és fémipari alkalmazásokhoz is megfelel

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT277998	230 x 280 mm A4 méret	60	50	
CT277999		80	50	
CT278000		100	50	
CT278001		120	50	
CT278002		150	50	
CT278003		180	50	



Flexibilis csiszolóvászon tekercs

Rugalmas hordozón minőségi szemcsével ellátott csiszolóvászon amely fa és fémipari alkalmazásokhoz is megfelel

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT277495	100 mm x 10 m	60	2	
CT277496		80	2	
CT277497		100	2	
CT277498		120	2	
CT277499		150	2	
CT277500		180	2	
CT277489	100 mm x 5 m	60	2	
CT277490		80	2	
CT277491		100	2	
CT277492		120	2	
CT277493		150	2	
CT277494		180	2	
CT253995	115 mm x 25 m	60	2	
CT253996		80	2	
CT253997		100	2	
CT253998		120	2	
CT253999		150	2	
CT254000		180	2	
CT277473	115 mm x 5 m	60	2	
CT277474		80	2	
CT277475		100	2	
CT277476		120	2	
CT277477		150	2	
CT277478		180	2	



Abrasives Sponges (kétoldalas csiszolószivacs)

Csiszolószivacsok. Széles felhasználási kör, mint pl: fa, festék, fém csiszolása. Rugalmasságának köszönhetően a kontúros felületek és sarkok is jól követhetőek, Bonyolult alakzatok csiszolására is alkalmas, hibajavításokra, alapozó csiszoláshoz, vagy töltőanyagok csiszolásához festés előtt.


Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT217578	123x98x12,5	60	60	
CT205187	123x98x12,6	100	60	
CT205188	123x98x12,7	180	60	



4 oldalas csiszolószivacsok

Abrazív csiszolószivacsok: felület előkészítése, hibák javítása bevonatolt felületeken. Alkalmazás: faipar, építőipar és a festés területein.

Cikkszám	Méret (mm)	Szemcse méret	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT217579	100×66×26	60	1	
CT205189		100	1	
CT205190		180	1	

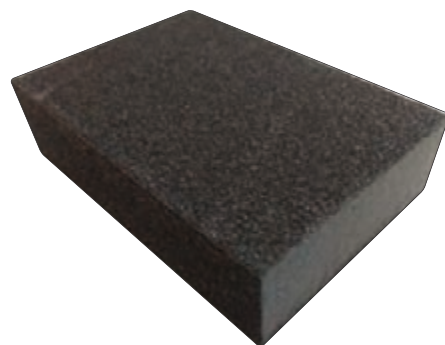

Kisgépszalagok (végtelenített) R23 N

A kisgép szalagokat a Norton széles méretválasztékban kínálja a legelterjedtebb szalagos csiszológépekhez. Mind fa, mind fémipari felhasználásra alkalmasak.

Cikkszám	Szélesség×hosszúság (mm)	Szemcse méret	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT271644	75×457	40	10	
CT271640		60	10	
CT271642		80	10	
CT271641		100	10	
CT271643		120	10	
CT271638	75×533	40	10	
CT271635		60	10	
CT271637		80	10	
CT271636		100	10	
CT271639		120	10	
CT272233	100×610	40	10	
CT271645		60	10	
CT271646		80	10	
CT271647		100	10	



Félflex kő CP Flex

Félflex exibilis nagy teherbírású fűberhordozójú tárcsák speciális többrétegű műgyantakötésű csiszoló-szemcsékkel és több réteg speciális gyanta kötésű csiszolószemcsékkel. Széleskörű felhasználhatóság, mint hegesztési varratok köszörülése, rozsdaeltávolítás, hajótestek, csónakok javítása, fafelületek felújításához előkészítéséhez.

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT283476	127x22	P16	25	
CT219292	127x22	P24	25	
CT219293	127x22	P36	25	
CT219294	127x22	P60	25	
CT219295	127x22	P80	25	
CT283479	180x22	P16	25	
CT219296	180x22	P24	25	
CT219297	180x22	P36	25	
CT219298	180x22	P60	25	
CT219299	180x22	P80	25	



Végtelesenített szalagok Zirkon szemcsével széleskörű alkalmazásokra

Anyagleválasztások, felesleges részek, vagy hegesztési varratok lecsiszolása a kívánt lépcsőkben Inox, Acél, Ötvözött anyagok, Szerkezeti acélok, Öntöttvas, Fa, Gumi vagy Bőr. (Kérésre más méretekben, is szállítjuk!)

Cikkszám	Méreték (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT239386	75x2000	P36 Zirkon	10	
CT239388	75x2000	P40 Zirkon	10	
CT239389	75x2000	P60 Zirkon	10	
CT238999	75x2000	P80 Zirkon	10	
CT239002	75x2000	P120 Zirkon	10	

Végtelesenített szalagok fémipari alkalmazásokra ipari kerámia szemcsés

Anyagleválasztások, felesleges részek, vagy hegesztési varratok lecsiszolása a kívánt lépcsőkben Inox, Acél, Ötvözött anyagok, Szerkezeti acélok, Öntöttvas, Fa, Gumi vagy Bőr. (Kérésre más méretekben is szállítjuk!)

Cikkszám	Méreték (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT250796	75x2000	P36 Kerámia szemcsés	10	
CT250797	75x2000	P40 Kerámia szemcsés	10	
CT250799	75x2000	P60 Kerámia szemcsés	10	
CT250800	75x2000	P80 Kerámia szemcsés	10	
CT250801	75x2000	P120 Kerámia szemcsés	10	

Végtelesenített szalagok Zirkon szemcsével széleskörű alkalmazásokra

Anyagleválasztások, felesleges részek, vagy hegesztési varratok lecsiszolása a kívánt lépcsőkben Inox, Acél, Ötvözött anyagok, Szerkezeti acélok, Öntöttvas, Fa, Gumi vagy Bőr. (Kérésre más méretekben, is szállítjuk!)

Cikkszám	Méreték (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT239008	150x2000	P36 Zirkon	10	
CT239010	150x2000	P40 Zirkon	10	
CT239014	150x2000	P60 Zirkon	10	
CT239016	150x2000	P80 Zirkon	10	

Végtelesenített szalagok fémipari alkalmazásokra ipari kerámia szemcsés

Hőérzékeny alkalmazásoknál sem melegszik fel! Inox, Acél, Ötvözött anyagok, Inox, Rozsdamentes ötvözetek, Szerkezeti és Szerszám acélokra (Kérésre más méretekben, is szállítjuk!)

Cikkszám	Méreték (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT250809	150x2000	P36 Kerámia szemcsés	10	
CT250812	150x2000	P40 Kerámia szemcsés	10	
CT250813	150x2000	P60 Kerámia szemcsés	10	
CT250815	150x2000	P80 Kerámia szemcsés	10	



Végtelenített szalagok készítés

Anyagleválasztások, felesleges részek, vagy hegesztési varratok lecsiszolása a kívánt lépcsőkben Inox, Acél, Ötvözött anyagok, Szerkezeti acélok, Öntöttvas, Fa, Gumi vagy Bőr. (Kérésre más méretekben, is szállítjuk!)

Cikkszám	Méreték (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT216010	50x2000 Zircon	P120 Durva készítő szalag	10	
CT297326	50x2000 Norax U243	X65 Durva készítő (P180-P320)	10	
CT206981	50x2000 Norax U243	X30 Közepes élező (P400-P600)	10	
CT253894	50x2000 Norax	X4 Finom fenés (P3000-ig)	10	
CT231724	50x2000 Course	Durva rostszaag extra élettartamú, kíméletes a pengéhez, rugalmas	5	
CT231726	50x2000 Medium	Közepes rostszaag extra élettartamú, kíméletes a pengéhez, rugalmas	5	
CT231732	50x2000 Fine	Finom rostszaag extra élettartamú, kíméletes a pengéhez, rugalmas és követi az ívet	5	
CT231733	50x2000 Very Fine	Nagyon finom fenő rostszaag extra élettartamú, kíméletes a pengéhez, rugalmas és követi az ívet	5	



Csiszoló és kefépaszták

Cikkszám	Leírás	Zsírtar- talom	Felhasználás	Nettó nagykerár/db
CR120	tartós paszta, amely költség- hatékony felhasználású	Közepes	Vas és acél, Vörös és sárga- réz, nemes acél, alumínium	
CR131	Különösen tartós szemcse, hatékony a kefékhez	Zsíros	Vas és acél, nemes acél	
CR153	Erős mattító paszta, elsősorban alumíniumhoz	Száraz	Vas és acél, nemes acél, alumínium	



Előpolírozó és polírpaszták

Cikkszám	Leírás	Zsírtar- talom	Felhasználás	Nettó nagykerár/db
CR281	Száraz paszta	Száraz	Vas és Acél, Nemes Acél, Alumínium	
CR282	Nikkel polírozáshoz, 600 után rozsdamenteshez, políroz és tükrösít	Száraz	Vas és Acél, Nemes Acél, Alumínium	
CR358	Finom szemcse, fényes felületet képez	Száraz	Vas és acél, Vörös és sárga- réz, nemes acél, alumínium	
CR415	Krómpaszta, jó fényt ad	Zsíros	Vas és Acél, Nemes Acél, Alumínium	
CR417	Krómpaszta, meglehetősen kiadós	Száraz	Vas és acél, nemes acél	



Hatékony polírpaszták

Cikkszám	Leírás	Zsírtar- talom	Felhasználás	Nettó nagykerár/db
CR845	Hagyományos Tripel-polírpaszta	Közepes	Sárga és Vörösréz, Alumínium	



Tükrösítő paszta

	Leírás	Zsírtar- talom	Felhasználás	Nettó nagykerár/db
CR910	Nagyon finom szem- csés, egyenletes magas fény	Nagyon száraz	Vas és acél, Vörös és sárga- réz, nemes acél, alumínium	
CR915	Univerzális tükrösítő paszta, alkalmas Nikkel-Króm utó- lagos polírozásához	Száraz	Vas és acél, Vörös és sárga- réz, nemes acél, alumínium	
CR933	"A" klaszikus" a speciális összetevőitől a zsírok jó oldhatóságát teszi lehetővé	Közepes	Vas és acél, Vörös és sárga- réz, nemes acél, alumínium	
CR939	Finom fényezőpaszta, spe- ciálisan Nem Vasfémekhez és Műanyagokhoz	Száraz	Sárga és Vörösréz, Alumínium	



Ritkán varrott rongykorongok

Cikkszám	Méreték (mm)	Típus	Felhasználás	Nettó nagykerár/db
RKRV100	100x20x10	ritka színes	Általános előkészítés, polírozás, fényező felhasználásra, gazdaságos vas és nemvas fémekhez.	
RKRV130	130x20x10	ritka színes		
RKRV150	150x20x10	ritka színes		
RKRV180	180x20x10	ritka színes		
RKRV200	200x20x10	ritka színes		
RKRV250	250x20x10	ritka színes		
RKRV300	300x20x10	ritka színes		
RKRV350	350x20x10	ritka színes		
RKRV400	400x20x10	ritka színes		
RKRV450	450x20x10	ritka színes		
RKRV500	500x20x10	ritka színes		



Sűrűn varrott rongykorongok

Cikkszám	Méreték (mm)	Típus	Felhasználás	Nettó nagykerár/db
RKSV100	100x20x10	sűrű színes	Általános előkészítés, polírozás, fényező felhasználásra, gazdaságos vas és nemvas fémekhez.	
RKSV130	130x20x10	sűrű színes		
RKSV150	150x20x10	sűrű színes		
RKSV180	180x20x10	sűrű színes		
RKSV200	200x20x10	sűrű színes		
RKSV250	250x20x10	sűrű színes		
RKSV300	300x20x10	sűrű színes		
RKSV350	350x20x10	sűrű színes		
RKSV400	400x20x10	sűrű színes		
RKSV450	450x20x10	sűrű színes		
RKSV500	500x20x10	sűrű színes		



Ritkán varrott molinó

Cikkszám	Méreték (mm)	Típus	Felhasználás	Nettó nagykerár/db
MRV100	100x20x10	ritka	Alkalmas minden fémhez, nehezebb igénybevételhez, hosszú élettartam, ipari minőség.	
MRV130	130x20x10	ritka		
MRV150	150x20x10	ritka		
MRV180	180x20x10	ritka		
MRV200	200x20x10	ritka		
MRV250	250x20x10	ritka		
MRV300	300x20x10	ritka		
MRV350	350x20x10	ritka		
MRV400	400x20x10	ritka		
MRV450	450x20x10	ritka		
MRV500	500x20x10	ritka		



Sűrűn varrott molinó

Cikkszám	Méreték (mm)	Típus	Felhasználás	Nettó nagykerár/db
MSV100	100x20x10	sűrű	Alkalmas minden fémhez, nehezebb igénybevételhez, hosszú élettartam, ipari minőség.	
MSV130	130x20x10	sűrű		
MSV150	150x20x10	sűrű		
MSV180	180x20x10	sűrű		
MSV200	200x20x10	sűrű		
MSV250	250x20x10	sűrű		
MSV300	300x20x10	sűrű		
MSV350	350x20x10	sűrű		
MSV400	400x20x10	sűrű		
MSV450	450x20x10	sűrű		
MSV500	500x20x11	sűrű		



Ritkán varrott fehér flanel

Cikkszám	Méreték (mm)	Típus	Felhasználás	Nettó nagykerár/db
FFRV100	100x20x10	ritka	Főleg lágy fémekhez, fényezési műveletekre. ritka	
FFRV130	130x20x10	ritka		
FFRV150	150x20x10	ritka		
FFRV180	180x20x10	ritka		
FFRV200	200x20x10	ritka		
FFRV250	250x20x10	ritka		
FFRV300	300x20x10	ritka		
FFRV350	350x20x10	ritka		
FFRV400	400x20x10	ritka		
FFRV450	450x20x10	ritka		
FFRV500	500x20x10	ritka		

Sűrűn varrott fehér flanel

Cikkszám	Méreték (mm)	Típus	Felhasználás	Nettó nagykerár/db
FFSV100	100x20x10	sűrű	Főleg lágy fémekhez, fényezési műveletekre. sűrű	
FFSV130	130x20x10	sűrű		
FFSV150	150x20x10	sűrű		
FFSV180	180x20x10	sűrű		
FFSV200	200x20x10	sűrű		
FFSV250	250x20x10	sűrű		
FFSV300	300x20x10	sűrű		
FFSV350	350x20x10	sűrű		
FFSV400	400x20x10	sűrű		
FFSV450	450x20x10	sűrű		
FFSV500	500x20x10	sűrű		

Csiszolóvászon tekercsek

Univerzális termékek fára vagy fémre

Cikkszám	Méreték (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT275533	K20N: 100 mmx50m	40	2	
CT275535		60	2	
CT275536		80	2	
CT275528		100	2	
CT275529		120	2	
CT275530		150	2	
CT275531		180	2	
CT280132		240	2	
CT282342	R202 prémium Jflex: 120 mmx50m	40	2	
CT282343		60	2	
CT282345		80	2	
CT282346		100	2	
CT282347		120	2	
CT282348		150	2	
CT282349		180	2	
CT273268			2	
CT273269		320	2	



Kefegép teljes készlettel

Egy praktikus hordozható fémcsiszoló és finiselő készlet, amely egy elektromos kefégepet és 6 különféle csiszolóhengert tartalmaz, választhatóan valamennyi fé mmegmunkáláshoz.

Cikkszám	Méreték (mm)	Specifikáció	Nettó nagykerár/db
CT288427	Kofferben szállítva	anyagleválasztás, felületösszedolgozás, szálahúzás és fémpolírozás	



Multibrax csiszolási megoldások és adapterek minden csiszolási módra

A csőcsiszolások, korlátok készítésének nélkülözhetetlen szerszámai, bármilyen sarok, ív felület csiszolása.

Cikkszám	Méreték (mm)	Specifikáció	Nettó nagykerár/db
CT222511		Csőcsiszoló szalag adapter MB 650 RV MultiBrax	
CT222513		Satin finiselő adapter	
CT222507		Original FLEX kifejezeten a csiszolásokhoz 125 mm 1400W	
CT222509		koffer 3 funkció teljes szettben gép nélkül, hosszú nyakú tárcsás csiszolásokhoz való és szalagcsiszoló adapterekkel	
CT222510		3 féle adapter szalaghoz, tárcsához, és gyorscsatlakozós csiszolásokhoz MB-650MV	



Tépőzáras csiszolótárcsák 125-ös teli és 150-es perforált

Tépőzáras csiszolótárcsák H231 8 lyukas

Tépőzáras csiszolótárcsák teli H231 faipar

A Norton H231 tépőzáras csiszolótárcsái ideálisak tömörfa nagyolóhoz, köztes csiszoláshoz, és finiseléshez, a finomabb szemcsék alkalmasak fémek, műanyagok és bőrök finomcsiszolására, töltőanyagok simítására.

A félig nyitott szerkezetű nagy teljesítményű alumínium-oxid abrazív szemcse ellenáll az eltömődésnek. Erős F súlyú papír, biztosítja az ellenállóképességet.



Szemcse-méret	Csom. egység	H231 8 lyukas			Teli H231 faipar		
		Méretek (mm)	Cikkszám	Nettó nagyker ár/db	Méretek (mm)	Cikkszám	Nettó nagyker ár/db
36	100	125 8 lyukas	CT276734		150x22	CT251458	
40	100					CT231875	
50	100					CT260119	
60	100		CT216174			CT219158	
80	100		CT216175			CT246787	
100	100					CT231872	
120	100		CT216176			CT231871	
150	100					CT260170	
180	100		CT237389			CT236755	
220	100						
280	100						
240	100		CT260184			CT246797	
320	100		CT237390			CT236677	

Norton falcsiszoló papír (zsiráf gépekhez) P64E FLX 16 lyukas

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT211183	225x16 mm	P40	25	
CT211184	225x16 mm	P60	25	
CT211185	225x16 mm	P80	25	
CT211186	225x16 mm	P100	25	
CT211188	225x16 mm	P120	25	
CT211189	225x16 mm	P150	25	
CT211191	225x16 mm	P180	25	



Meshpower

Tépőzáras csiszolóháló kerámia szemcsével

Meshpower nyitott hálós csiszolóháló tépőzárral. Nem tömődik el! Puhafa, gyantás anyagok, gitt, műanyag és festékek csiszolása

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT225723	150 mm átmérő	P80	50	
CT225730	150 mm átmérő	P120	50	
CT225731	150 mm átmérő	P180	50	
CT225732	150 mm átmérő	P240	50	
CT225733	150 mm átmérő	P320	50	
CT225736	150 mm átmérő	P400	50	



Tépőzáras csiszolópapír tárcsák

Gold Reserve A296 tépőzáras csiszoló papír

Karosszéria javítás, autófényezés előkészítése, asztalosok festés előtti csiszolásaihoz. A Norton Pro A296 speciális tulajdonságai lehetővé teszik a gyors anyagleválasztást felhevülés nélkül. Nincs gyors eltömődés, hosszú az élettartam A speciális No-Fil bevonat megakadályozza a porképződést és megóvja a tárcsák eltömődésétől. Csaknem valamennyi lyukosztású felfogótárcsára alkalmas, ideális porelszívási eredmény akár 6 lyukas, akár 8 vagy 9 lyukas, akár 15 lyukas felfogatásokhoz! No-fi l szabadalmaztatott eltömődésgátló bevonattal, nem húz csíkokat a felületre! Egyenletes felület elérése, hatékony csiszolás és magas élettartam jellemzi.

Norton Pro A275 tépőzáras csiszoló papír


Nagy teljesítményű ALU-Oxid szemcsével, No-Fil rendszerrel ellátott papír, ami gyors anyagleválasztást tesz lehetővé, és nem tömődik el. Flexibilis és magas szakítószilárdság jellemzi. Elérhető majdnem minden lyukkiosztással.

Multi Air A 275 tépőzáras csiszoló papír

Autófényezés, karosszéria javítás, asztalosok festés előtti csiszolásaihoz. No -Fil bevonatnak köszönhetően, nem tömődik el a papír, megakadályozza a porképződést. Prémium ALU -oxid szemcse gyorsabb csiszolást tesz lehetővé, illetve a Multi Air rendszernek köszönhetően 30%-al kevesebb a porképződés.

Multi Air A975 Ceramic tépőzáras csiszoló papír

A kerámia szemcsének köszönhetően gyorsabb és 2x több csiszolást tesz lehetővé, a legellenállóbb anyagokon alkalmazva. Használható hajóiparban, műgyanta, műanyag csiszoláshoz, és a faiparban is. Multi Air rendszernek köszönhetően 30 %-kal kevesebb por képződik a csiszolás során. Kombinálja a rugalmasságot a nagy szakítószilárdsággal. No-Fil rendszernek köszönhetően nem tömődik el könnyen a papír a használat során.

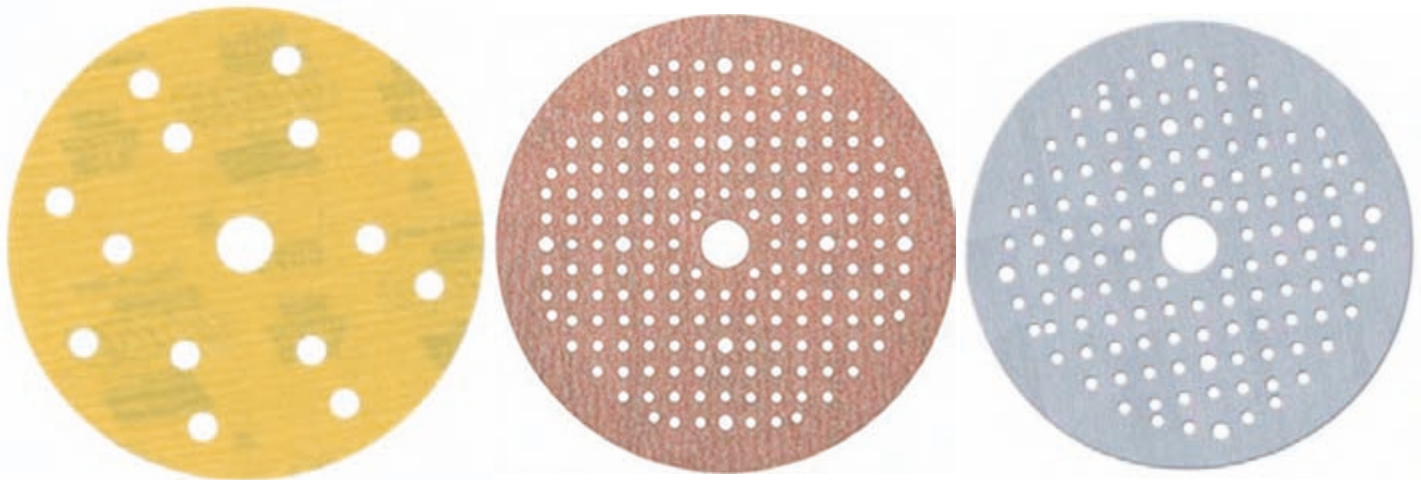

			Gold Reserve A296		Norton Pro A275		Multi Air A 275		Multi Air A975 Ceramic	
Szemcse-méret	Csom. egység	Méret (mm)	Cikkszám	Nettó nagyker ár/db	Cikkszám	Nettó nagyker ár/db	Cikkszám	Nettó nagyker ár/db	Cikkszám	Nettó nagyker ár/db
80	100	150 mm	CT297523		CT257968		CT260561			
100	100		CT297526		CT285059					
120	100		CT297529		CT257969		CT260562		CT223429	
150	100		CT297531		CT257970		CT260563		CT223430	
180	100		CT297532		CT285064		CT260564		CT265920	
220	100		CT297533		CT285065		CT260565		CT223434	
240	100		CT297534		CT285067		CT260566		CT223435	
280	100		CT297537		CT285069		CT260567		CT223436	
320	100		CT297538		CT257973		CT260568		CT223437	
360	100				CT285078		CT260569			
P400	100		CT297539		CT257974		CT260570		CT265925	
P500	100		CT297540		CT257975		CT260571		CT277924	
P600	100		CT297542		CT285073		CT260572			
P800	100		CT297543		CT285074		CT260573		CT277926	

Multi Air A975 Soft Touch tépőzáras csiszoló papír

Szivacsos hátfalnak köszönhetően nem mar bele, és nem hagy nyomot a felületen. Magas fl exibilitás és szakítószilárdság jellemzi.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT295575	150 mm	P320	20	
CT295577	150 mm	P400	20	
CT277927	150 mm	P500	20	
CT277932	150 mm	P800	20	



Multi Air A275 Soft Touch tépőzáras csiszoló papír

Az mellet, hogy rendelkezik a Multi Air papírok előnyével, a Szivacsos, rugalmas hátfalnak köszönhetően, nem hagy nyomot és nem mar bele a felületbe a csiszolás során. Könnyű megkülönböztetés az eltérő színű papíroknak köszönhetően.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT232770	150 mm	P220	20	
CT232772	150 mm	P320	20	
CT232773	150 mm	P400	20	
CT232774	150 mm	P500	20	
CT232775	150 mm	P800	20	
CT234247	150 mm	P1000	20	
CT234248	150 mm	P1500	20	



Pure Ice filmhordozós tépőzáras tárcsa

Vékony és erős filmhordozós, színkódos, prémium alumínium szemcsékkel ellátott tépőzáras tárcsa. Egyenletes csiszolati kép, eltömődésnek ellenálló felület jellemzi.

Cikkszám	Méretek (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT213819	150 mm	P1000 Multi Air	50	
CT213821	150 mm	P1500 Multi Air	50	
CT210855	150 mm	P800 8+1 lyukas	50	
CT210856	150 mm	P1000 8+1 Lyukas	50	
CT210857	150 mm	P1200 8+1 Lyukas	50	
CT210858	150 mm	P1500 8+1 Lyukas	50	



Maszkolószalag

A Maszkolószalagot festések, fénnyezések előtti előkészítésre, felületek takarására használják. Hőálló és jól követi a kontúrokat. Ragasztóanyaga jól tapad, és eltávolítva nem hagy nyomot.

Cikkszám	Méretek (mm)	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT894605	19 mmx50 m	48	
CT894609	25 mmx50 m	36	
CT894611	38 mmx50 m	24	
CT894614	50 mmx50 m	24	
CT894619	25 mmx50 m	36	
CT894623	38 mmx50 m	24	



Falcszivacs, öntapadós maszkolószivacs

Kiváló minőségű öntapadós szivacsos maszkoló csík, gépkocsi ajtók és rések kitakarására fújás előtt.

Cikkszám	Méretek (mm)	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT870735	13 mmx50 m	1	
CT870744	19 mmx50 m	1	
CT870746	20 mmx50 m	1	



Légzőmaszk karbon szűrős

Kitűnő ergonómia jellemzi, kényelmes és könnyen viselhető.

Cikkszám	Méretek (mm)	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT882016	FFA A2P2	1	



Karbon szűrőbetét

Légzőmaszkhoz használható, cserélhető betét.


Cikkszám	Méretek (mm)	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT882017	PP001	12	



Parketta csiszolószalagok (végtelenített) R817 Zirkon

Magas minőség! A zirkonos szemcsének köszönhetően, a szalag élettartama többszöröződik!

Cikkszám	Szélességxhosszúság (mm)	Szemcse méret	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT282171	200x750	24	1	
CT282172		36	1	
CT282173		40	1	
CT271516		60	1	
CT252057		80	1	
CT282174		100	1	
CT271513		120	1	

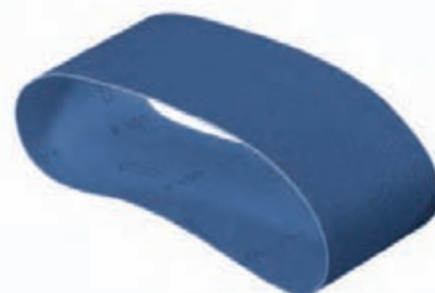

Csiszolóháló parkettához

Q 421 csiszolóháló nedves és száraz alkalmazáshoz nyitott háló szerkezetű padlócsiszoló. Előnyök: nem tömődik el, nem szükséges nagy porelszívás, magas élettartam és ellenállóképesség parketta csiszolásoknál

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT220519	406 mm	Q421 P60	10	
CT236521	406 mm	Q421 P80	10	
CT220517	406 mm	Q421 P100	10	
CT220516	406 mm	Q421 P120	10	
CT236524	406 mm	Q421 P150	10	
CT215105	406 mm	Q421 P180	10	
CT252254	406 mm	Q421 P220	10	



Parketta szélcsiszoló tárcsák

A parketta szélcsiszoló tárcsák festett, lakkozott és fafelületek csiszolására fapadlókhöz és parkettákhoz alkalmas csiszolóanyagok

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT246555	140x22	P36	50	
CT246518	140x22	P60	50	
CT246519	140x22	P80	50	
CT260223	140x22	P120	50	
CT246553	150x22	P36	50	
CT260199	150x22	P40	50	
CT246525	150x22	P50	50	
CT246527	150x22	P60	50	
CT246529	150x22	P80	50	
CT260218	150x22	P100	50	



Beartex padlócsiszoló tárcsák

Mosható termék tisztításhoz, polírozáshoz, karbantartási és üzemi területek padlófelületeihez

Cikkszám	Méret (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT285892	406 mm	Fehér polírozó	5	
CT285890	406 mm	Vörös finom felület	5	
CT285873	406 mm	Bézs finom polírozó	5	
CT285841	406 mm	Fekete agresszív csiszolások	5	
CT285877	406 mm	Zöld erősen szennyezett felületekre	5	
CT285868	406 mm	Kék szuper tisztító	5	
CT285895	406 mm	Fekete agresszív csiszolások	10	
CT285899	406 mm	Zöld erősen szennyezett	10	
CT285903	406 mm	Bézs finom polírozó	10	
CT285904	406 mm	Fehér polírozó	10	



Köszörűkorongok, asztali-, állványos és síkköszörűgépekre

Méretválaszték: 125 mm-350 mm. Szemcsefinomságok: 36-120

BARNA ALUMINIUMOXID

Tulajdonságok

- Szabályos, barna, allumínium oxid abrazív
- Egyedülálló, önélező, mikrokristályos szerkezet

Előnyök

- Maximalizált vágóképesség és élettartam arány.



FEHÉR ALUMINIUMOXID

Tulajdonságok

- Magas minőségű fehér nemeskorund aluoxid szemcse prémium kerámia kötéssel.
- Precíziós tervezésű szemcseméretek a megfelelő kötőkeménységgel párosítva.

Előnyök

- Maximalizált vágóképesség és alacsony hőfejlődési ráta a köszörülés alatt, edzett-, ötvözt anyagokhoz és gyorsacélokhöz.



NAGYTISZTASÁGÚ SZILICIUMKARBID

Tulajdonságok

- Éles nagytisztaságú szilíciumkarbid szemcse.
- Precíziós tervezésű szemcseméretek a megfelelő kötőkeménységgel párosítva.

Előnyök

- Maximalizált vágóképesség minden nem vas tartalmú anyaghoz, Pl: vídia, üveg, könnyűfém megmunkálása.




Széleskörű alkalmazhatóság:

Minden 32-es furatméret alkalmazható a 20-as furatú tengelyekhez is a speciális hozzáadott furatátalakító gyűrűkkel.

Alkalmazástechnikai útmutató

Használja az alábbi alkalmazástechnikai útmutatót a kiválasztáshoz a felhasználás módja és az anyagválasztás módja alapján.

	NAGYOLÓ KÖSZÖRÜLÉS		MAGASABB FELÜLETI ÉRDESSÉG KIALAKÍTÁSA		
	36	46	60	80	120
NAGYOLÁS DURVA FELÜLETI LEMUNKÁLÁS					
KÖZEPES FELÜLETI LEMUNKÁLÁS					
KÖNNYŰ FELÜLETI LEMUNKÁLÁSOK					
SORJÁZÁS/PROFIL KIALAKÍTÁS					
FINOM FELÜLET ÉLKIALAKÍTÁS					
FÉMEK	BARNA KORUND, ALUMÍNIUMOXID				
HŐKEZELT ÉS HŐKEZELETLEN ANYAGOK, HSS AZAZ GYORSACÉLOK		FEHÉR NEMESKORUND			
NEM ACÉL TARTALMÚ FÉMEK ÉS KARBID TARTALMÚ ANYAGOK, VÍDIA		NAGY TISZTASÁGÚ SZILÍCIUMKARBID			

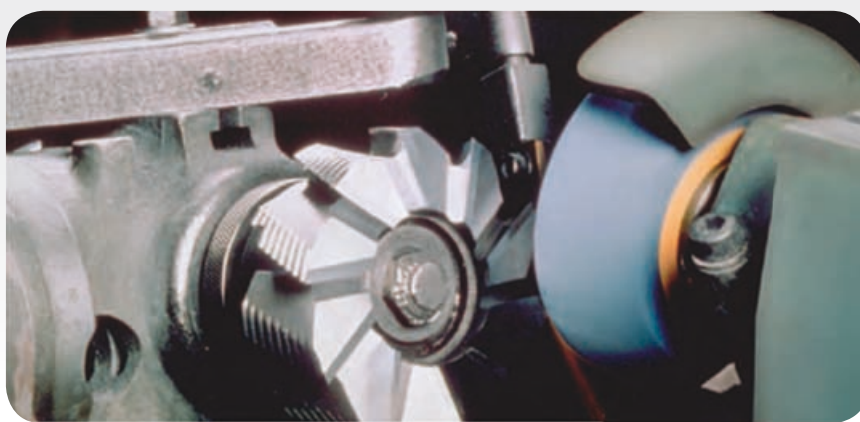

Barna alumíniumoxid köszörűkorongok

Alkalmazás: acélmegmunkálás, profi alakítási munkák.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Szélesség (mm)	Furat (mm)	Szemcse	Specifikáció	Csomag egység	Nettó nagykerár/db
CT389859	125	20	32	46	01_125x20x32_A46NVS	2	
CT389860	125	20	32	60	01_125x20x32_A60NVS	2	
CT338141	150	20	32	36	01_150x20x32_A360VS	2	
CT389863	150	20	32	46	01_150x20x32_A46NVS	2	
CT390208	150	20	32	60	01_150x20x32_A60NVS	2	
CT390209	150	25	32	60	01_150x25x32_A60NVS	2	
CT338021	175	20	32	46	01_180x20x32_A46NVS	2	
CT338022	175	20	32	60	01_180x20x32_A60NVS	2	
CT338192	200	20	32	36	01_200x20x32_A360VS	2	
CT338023	200	20	32	46	01_200x20x32_A46NVS	2	
CT338024	200	20	32	60	01_200x20x32_A60NVS	2	
CT338025	200	25	32	36	01_200x25x32_A360VS	2	
CT338026	200	25	32	46	01_200x25x32_A46NVS	2	
CT395830	200	25	32	60	01_200x25x32_A60NVS	2	
CT389887	250	32	32	36	01_250x32x32_A360VS	1	
CT389885	250	32	32	46	01_250x32x32_A46NVS	1	
CT338027	250	32	32	60	01_250x32x32_A60NVS	1	
CT389888	300	32	32	36	01_300x32x32_A360VS	1	
CT338029	300	32	32	46	01_300x32x32_A46NVS	1	
CT338188	300	32	32	60	01_300x32x32_A60NVS	1	
CT338031	300	40	127	36	01_300x40x127_A360VS	1	
CT389892	300	40	127	46	01_300x40x127_A46NVS	1	
CT338032	300	40	127	60	01_300x40x127_A60NVS	1	
CT338102	350	50	127	36	01_350x50x127_A360VS	1	
CT338037	350	50	127	46	01_350x50x127_A46NVS	1	
CT338038	350	50	127	60	01_350x50x127_A60NVS	1	



Fehér nemeskorund alumíniumoxid köszörűkorongok

Felhasználás: könnyű anyagleválasztási és profi alakítási munkákhoz HSS , gyorsacél anyagokra.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Szélesség (mm)	Furat (mm)	Szemcse	Specifikáció	Csomag egység	Nettó nagykerár/db
CT389920	125	20	32	46	01_125x20x32_38A46NVS	2	
CT338189	125	20	32	60	01_125x20x32_38A60NVS	2	
CT389922	150	20	32	46	01_150x20x32_38A46NVS	2	
CT338090	150	20	32	60	01_150x20x32_38A60NVS	2	
CT338092	150	25	32	60	01_150x25x32_38A60NVS	2	
CT338093	175	20	32	46	01_180x20x32_38A46NVS	2	
CT338094	175	20	32	60	01_180x20x32_38A60NVS	2	
CT338096	200	20	32	46	01_200x20x32_38A46NVS	2	
CT338099	200	20	32	60	01_200x20x32_38A60NVS	2	
CT338142	200	25	32	46	01_200x25x32_38A46NVS	2	
CT338065	200	25	32	60	01_200x25x32_38A60NVS	2	
CT338066	200	25	32	80	01_200x25x32_38A80NVS	2	
CT338067	250	32	32	46	01_250x32x32_38A46NVS	1	
CT338068	250	32	32	60	01_250x32x32_38A60NVS	1	
CT338069	300	32	32	60	01_300x32x32_38A60NVS	1	
CT338070	300	32	127	46	01_300x32x127_38A46NVS	1	
CT338072	350	50	127	46	01_350x50x127_38A46NVS	1	
CT338073	350	50	127	60	01_350x50x127_38A60NVS	1	



Nagy tisztaságú szilíciumkarbid köszörűkorongok

Felhasználás: valamennyi általános célú állványos és bakköszörülési alkalmazáshoz nem acéltartalmú anyagoknál. Pl: vécia, üveg, könnyűfém megmunkálás, stb.

Cikkszám	Átmérő (mm)	Szélesség (mm)	Furat (mm)	Szemcse	Specifikáció	Csomag egység	Nettó nagykerár/db
CT338039	125	20	32	60	01_125x20x32_39C60KVS	2	
CT338040	125	20	32	80	01_125x20x32_39C80KVS	2	
CT338041	150	20	32	60	01_150x20x32_39C60KVS	2	
CT338042	150	20	32	80	01_150x20x32_39C80KVS	2	
CT338191	150	20	32	120	01_150x20x32_39C120KVS	2	
CT338044	150	25	32	60	01_150x25x32_39C60KVS	2	
CT338045	175	20	32	60	01_180x20x32_39C60KVS	2	
CT338050	175	20	32	80	01_180x20x32_39C80KVS	2	
CT338184	175	20	32	120	01_180x20x32_39C120KVS	2	
CT338051	200	20	32	46	01_200x20x32_39C46KVS	2	
CT338052	200	20	32	60	01_200x20x32_39C60KVS	2	
CT338053	200	20	32	80	01_200x20x32_39C80KVS	2	
CT338185	200	20	32	120	01_200x20x32_39C120KVS	2	
CT338054	200	25	32	46	01_200x25x32_39C46KVS	2	
CT338055	200	25	32	60	01_200x25x32_39C60KVS	2	
CT338056	200	25	32	80	01_200x25x32_39C80KVS	2	
CT338057	250	32	32	46	01_250x32x32_39C46KVS	1	
CT338058	250	32	32	60	01_250x32x32_39C60KVS	1	
CT338059	250	32	32	80	01_250x32x32_39C80KVS	1	
CT338074	300	32	32	60	01_300x32x32_39C60KVS	1	
CT338075	300	32	32	80	01_300x32x32_39C80KVS	1	
CT338077	300	40	127	60	01_300x40x127_39C60KVS	1	
CT338078	300	40	127	80	01_300x40x127_39C80KVS	1	
CT338079	350	50	127	46	01_350x50x127_39C46KVS	1	
CT338080	350	50	127	60	01_350x50x127_39C60KVS	1	



ATLAS Ceram gyémánttárcsa

Csempevágó tárcsa. Alkalmazás: Csempe, cserép vágásához. Folyamatos peremű szinterezett tárcsa.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
CT414173	115×22,2	5/1,7	
CT414174	125×22,2	5/1,7	



ATLAS univerzális gyémánttárcsa

Univerzális. Alkalmazás: Építőanyagok vágásához. Szinterezett, szegmentált tárcsa.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
CT414167	115×22,2	7/2,2	
CT414168	125×22,2	7/2,2	
CT414170	230×22,2	7/2,5	



ATLAS Turbo gyémánttárcsa

Univerzális Turbo. Alkalmazás: Építőanyagok vágásához. Bordázott szegély(szegmens), szinterezett tárcsa. Építőanyagok: Cserép, tégl, gránit.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
CT414175	115×22,2	7/2,2	
CT414176	125×22,2	7/2,2	
CT414178	230×22,2	7/2,6	



ATLAS Laser gyémánttárcsa

Beton - Lézeres tárcsa. Alkalmazás: Építőanyagok vágásához (BETON). Lézerhegesztett szegmentált tárcsa. Vasbeton, tégő, kemény téglák és klinker lapok.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
CT414181	115×22,2	7/2,2	
CT414182	125×22,2	7/2,2	
CT421847	150×22,2	7/2,3	
CT414184	230×22,2	7/2,6	



Gyémánttárcsák kedvező áron

Kereskedőpartnereink kedvencei

Cikkszám	Méretek	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT401270	NORTON UNIVERSAL 115x22.23	tégla beton cserép	10	
CT401271	NORTON UNIVERSAL 125x22.23	tégla beton cserép	10	
CT401272	NORTON UNIVERSAL 180x25.4/22.23 1	tégla beton cserép	10	
CT401273	NORTON UNIVERSAL 230x25.4/22.23	tégla beton cserép	10	
CT401278	NORTON CEE DIY BRICKS & TILES 115x22.23 1	turbo: tégla cserép	10	
CT401279	NORTON CEE DIY BRICKS & TILES 125x22.23 125	turbo: tégla cserép	10	
CT401280	NORTON CEE DIY BRICKS & TILES 180x25.4/22.23	turbo: tégla cserép	10	
CT401281	NORTON CEE DIY BRICKS & TILES 230x25.4/22.23	turbo: tégla cserép	10	
CT401274	NORTON CERAMIC TILES 115x22.23	folyamatos élű: csempe gres	10	
CT401275	NORTON CERAMIC TILES 125x22.23	folyamatos élű: csempe gres	10	
CT401276	NORTON CERAMIC TILES 180x25.4/22.2	folyamatos élű: csempe gres	10	
CT401277	NORTON CERAMIC TILES 230x25.4/22.23	folyamatos élű: csempe gres	10	



Norton Classic Ceram gyémánttárcsa

Ceram: Folyamatos peremű gyémánt vágótárcsa, kiejeztetten kerámialapok, és csempe vágásához. Folyamatos peremnek köszönhetően, szép rojtosodás mentes vágást tesz lehetővé.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT493561	115x22.23	7/1,7	1	
CT493562	125x22.23	7/1,8	1	
CT493563	180x25,4/22.23	7/1,9	1	



Norton Classic Univerzális gyémánttárcsa

UNI: Jó ár érték arányú vágótárcsa, építési anyagokhoz ajánlott

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT493856	115x22.23	7/1,8	1	
CT493857	125x22.23	7/1,8	1	
CT493858	230x22.23	7/2,4	1	



Norton Classic Turbo gyémánttárcsa

Turbo: folyamatos peremű, barázdált gyémánt vágótárcsa, téglacserép és más építési anyagokhoz ajánlott.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT493558	115x22.23	7/2,2	1	
CT493559	125x22.23	7/2,2	1	
CT493560	230x22.23	7/2,6	1	
CT493858	230x22.23	7/2,4	1	



Norton Classic Laser gyémánttárcsa

Laser: Lézerhegesztett szegmensel ellátott vágótárcsa, vasalt és egyéb betonhoz használható.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT493555	115x22.23	7/2,2	1	
CT493556	125x22.23	7/2,2	1	
CT493557	230x22.23	7/2,5	1	



Norton Classic Ceram gyémánttárcsa

Norton folyamatos peremű burkolóanyag-vágó tárcsák csempevágó gépekhez.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
CT426828	180×25,4/22,23	7/1,7	
CT426829	200×30/25,4	7/1,7	

Norton Classic Univerzális gyémánttárcsa

Szinterezett, szegmentált tárcsa vizes és száraz vágáshoz. Általános építőanyagok vágásához.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
CT426806	115×22,2	10/1,8	
CT426807	125×22,2	10/1,8	
CT426810	230×22,2	10/2,4	

Norton Classic Jet (Turbo) gyémánttárcsa

Kerámia és betoncserepek vágása, téglavágás. Szép vágási felületet ad.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
CT426814	115×22,2	10/2,2	
CT426815	125×22,2	10/2,2	
CT426818	230×22,2	10/2,6	

Norton Classic Laser gyémánttárcsa

Jó ár-érték arány, lézerhegesztett tárcsa vizes vagy száraz vágásra. Általános építőanyagok vágásához.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
CT426834	115×22,2	7/2,2	
CT426835	125×22,2	7/2,2	
CT426838	230×22,2	10/2,5	



Corax Standard Uni gyémánttárcsák

Felhasználási terület: Építési anyagok, térkő, beton zsaluelemek, homokkő.
Gazdaságos kivitel, ipari célra.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
CR645316	115×22,23	10	
CR645317	125×22,23	10	
CR645318	230×22,23	10	



Corax Standard Laser Turbo gyémánttárcsa

Felhasználási terület: Beton, vasalt beton, térkő, zsalukő, vastagabb burkolatok, cserép, mázas építési anyagok. Lézer hegesztett tárcsa.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
CR645305	230×22,23	12	

Corax Supreme Laser Turbo gyémánttárcsák

Felhasználási terület: Beton, vasalt beton, térkő, zsalukő, vastagabb burkolatok, cserép, mázas építési anyagok. A Supreme Kategória, minőségben és teljesítményben a legmagasabb színvonalat képviseli. Lézer hegesztett tárcsa.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
CR630519	230×22,23	15	
CR627177	350×25,4	15	



Corax Supreme Natural Stone gyémánttárcsák

Felhasználási terület: Kifejezetten kemény, természetes kövek, mint gránit, mészkő, márvány valamint mázas építési anyagok. Lézer hegesztett tárcsa.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
RC630519	230×22,23	15	
RC627177	350×25,4	15	

Corax Supreme Double-U gyémánttárcsa

Felhasználási terület: Beton, vasalt beton, térkő, zsalukő, vastagabb burkolatok, cserép, mázas építési anyagok. Kitűnő anyagkihordás a különleges szegmens kialakításnak köszönhetően. Gyorsabb anyag-leválasztás a hosszabb élettartam mellett. Lézer hegesztett tárcsa.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
CR630341	230×22,23	15	



Corax Prémium aszfalt és frissbeton gyémánttárcsák

Felhasználási terület: Aszfalt, frissbeton, CKT beton. Kiváló teljesítményű, magas minőségű gyémánttárcsa. Hosszú élettartam. Alávágás védelemmel. Lézer hegesztett tárcsa.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
CR 629254	350×25,4	10	
CR 629256	400×25,4	10	

**Corax Standard aszfalt és frissbeton gyémánttárcsák**

Kiváló vágási sebesség. Aszfalt, betonfeletti aszfalt vágásához. Gazdaságos felhasználás. Lézer hegesztett tárcsa.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
CR645321	450×25,4	10	

Corax Premium Laser Turbo gyémánttárcsák

Felhasználási terület: Beton, vasalt beton, térkő, zsalukő, vastagabb burkolatok, cserép, mázas építési anyagok. Süllyesztett alufurattal a fal melletti vágáshoz. Lézer hegesztett tárcsa.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
CR645313	230×22,23	10	
CR645314	350×25,4	10	
CR645315	400×25,4	10	

**Corax Prémium Brick gyémánttárcsák**


Felhasználási terület: Kifejezetten téglák anyagok vágásához lett kifejlesztve. Porotherm téglák, cserepek, más égetett építési anyagok vágására. Lézer hegesztett tárcsa.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
RC629254	350×25,4	10	
RC629256	400×25,4	10	

Corax Standard Beton gyémánttárcsa

Felhasználási terület: Betonburkoló elemek, betontéglák, kövek. Lézer hegesztett tárcsa.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
CR645322	450×25,4	10	

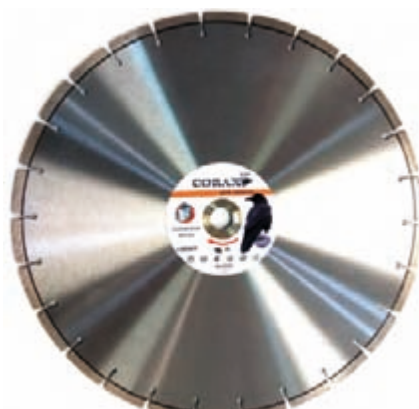

Norton Extreme Ceram Super Gres XT gyémánttárcsa

Kiváló ár-érték arányú folyamatos peremű, turbó szegmenses tárcsa, ultravékony tárcsatesttel a gyors és pontos minőségi vágásért a legkevesebb anyagvesztés mellett. Használható kézi elektromos gépeken és asztali csempevágó gépeken. Márvány, pala, greslap, mindenféle járólappal és kemény építőanyagok vágására.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
CT444759	115×22,2	10/1,4	
CT444760	125×22,2	10/1,4	



Norton 4X4 Explorer + gyémánttárcsa

Új többcélú és széles körben használható lézer hegesztett gyémánttárcsa. Hosszú az élettartama, valamint különlegesen gyors vágási sebessége van. Az építőipari termékek széles skáláján használható. Szabadalmaztatott tulajdonságai, mint mélységjelző indikátor, jelzi a tárcsa élettartamát és a forgásirányt. A tárcsakopást a szegmensen, jelölési rendszer segítségével lehet figyelemmel kísérni. Valamennyi építőanyag vágására alkalmas: beton, vasbeton, térkő, téglák, cserép, aszfalt, gránit, acél.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
CT402021	230×22,2	12/2,5	
CT402023	300×25,4	12/3,0	
CT402093	350×25,4	12/3,2	
CT402095	400×25,4	12/3,2	
CT402096	450×25,4	12/3,2	



M45 EVO frissbeton gyémánttárcsa

Kiemelkedő teljesítmény, kiváló minőségű gyémánttárcsa, hosszú élettartam, alakpási védelem, lézerhegesztett, szegmentált. Használható: Salaktéglák, friss beton, ipari aljzatok, kátrányos blokk-téglák vágására.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
CT424685	350×25,4	10/2,8	



Corax betoncsiszoló tárcsa, kétsoros

Zsaluzási egyenetlenségekre, betonfelület összedolgozására, műgyanta padlók előkészítésére, betoncsiszolásra ajánlott tárcsa.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
CTGYCS125	125×M22,2	2,4	



Norton betoncsiszoló tárcsa Pro CG-Z

Infitreated innováció. A gyémántszegek és a kötőanyag közötti teret a réz ötvözet kötőanyag tölti ki. 30%-os teljesítménynövekedés mellett még gyorsabb munkavégzést tesz lehetővé. Zsaluzási egyenetlenségekre, betonfelület összedolgozására, műgyanta padlók előkészítésére, betoncsiszolásra ajánlott tárcsa.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
CT446192	125×M14	2,4	



Téglavágó Pro BS12 gyémánttárcsa

Jumbo gépekhez való tárcsa. Gyorsabb vágási sebesség és 12 mm-es szegmensek, megnövelt élettartam. Alkalmazás: Építőanyagok széles köre, falazó blokkok, homokkő blokkok, silca, természetes kövek, mészhomok kő, porotherm és egyéb téglák.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
CT447265	650×25,4	12/4,4	
CT447264	700×60/55	12/4,4	
CT447266	900×60/55	12/4,4	

Samottvágó RC 465 gyémánttárcsa

Gazdaságos, hőálló lézerhegesztett tárcsa. Száraz vágásra. Hőálló anyagok, alumíniumok, oxidok.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
CT426316	400×25,4	10/3,2	
CT426317	450×25,4	10/3,8	
CT426318	500×25,4	10/3,8	
CT429314	650×25,4	10/3,8	

Samottvágó RC 525 gyémánttárcsa

Lézerhegesztett gyémánt szegmensek, Alkalmazás: magnezit és króm, króm, alacsony tartalmú alumínium (70%-os), samott.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
CT426284	350×25,4	10/2,8	

Ytongvágó ZMD 944T gyémánttárcsa

Kiváló teljesítmény. Hosszú élettartam, kiváló vágási sebesség, lézerhegesztett, szegmentált. Használható salaktégla, puha és tűzálló burkolók, szigetelő blokkok vágására.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
CT410284	350×25,4	7/2,4	

Norton Cut and Grind gyémánt csiszolótárcsa

Több célú szerszám, vágásra és csiszolásra építőanyagokhoz. Színterezett Turbo alak, a gyors anyagleválasztásért és a jó felületi minőségért a vágásban és a csiszolásban egyaránt. Használható akár vágó gyémánttárcsának, akár fazékcsiszolóként. A fejlesztett alumínium befogás, valamennyi sarok-csiszológép M14-es menetéhez csatlakoztatható. Alkalmazás: Beton, kavics beton, falazó blokkok, természetes kövek formázása.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
CT441172	125×M14	25 / 3,9	

Norton Pro Surf gyémánt csiszolótárcsa

A természetes kövekre leginkább alkalmazható vágó és csiszolótárcsa. Folyamatos peremű, galvanizált. A leggyakoribb vágási és csiszolási feladatok megoldására is alkalmas, Műanyagok vágására is alkalmazható, csak úgy mint természetes kő, gránit, márvány, burkoló lapok, cserepek és lágyvasak.

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
CT440591	125×M14	2,4	



Norton ARID 5 fúrókorona (száraz fúráshoz)

Optimális teljesítmény/ár arány. Csökkentett vibráció, nagy fokú biztonság és komfort jellemzi. Kúpos csatlakozási forma. Tökéletes kiegyensúlyozás a hatékony fúráshoz, termék élettartamhoz. 1/2"-os belsőmenetes csatlakozással. Vízvezeték szerelők kiváló eszköze!

Cikkszám	Átmérő (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
CT420351	28×300	7	
CT420352	38×150	7	
CT420353	52×150	7	
CT440268	65×150	7	
CT420354	78×150	7	
CT420355	107×150	7	
CT420356	117×150	7	
CT420357	127×150	7	
CT420358	152×150	7	

Norton Classic ARID DS fúrókorona (száraz fúráshoz)

Lézerhegesztett szegmentált dobozfúró kézi fúrógépekhez. Krómozott magas minőségű gyémánt-szerszám professzionális használatra, kemény anyagokhoz. Villanyszerelők kiváló eszköze!

Cikkszám	Külső átmérő/Belső átmérő (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Nettó nagykerár/db
CT420422	68×60	M16	
CT420423	82×60	M16	

D 160 Complete kit

Az D 160-as csomag tartalmazza az NBM 230-as motort, egy fúróállványra integrálva, a gyors és pontos fúrás érdekében.

Jellemzők	Előnyök
Erőteljes 2500 W-os motor.	Könnyen szállítható.
Könnyű alumínium tartó oszlop.	A motor könnyen szerszám nélkül eltávolítható az állványról.
32 mm-160 mm-es méretben alkalmazható fúrókoronák.	2 méretben csatlakoztatható fúrókorona. 1" 1/4+1/2".
	Két oldalra átszerelhető emelőkar.

Technikai adatok	Csz: CT445532
Feszültség	230V
Teljesítmény	2,5 KW
Fúrókorona méret	32 mm-160 mm
Fúrókorona csatlakozás	1" 1/4+1/2"
Max fúrásmélység	650 mm
Előtölés	1:01
Fordulatszám	1 sebesség: 450 ford /perc
Súly	15,5 kg



Norton Pro CB Beton fúrókorona (vizes fúráshoz)

Lézerhegesztett szegmentált fúrókorona vizes vágásra. A speciális kúpos szegmenseknek köszönhetően könnyebb a fúrás megkezdése. Alkalmazás: Beton, betonalapú termékek.

Cikkszám	Külső átmérő/Belső átmérő (mm)	szegmensek száma	Szegmens H / Sz / M	Nettó nagykerár/db
CT424870	52/45	4	24/3,5/10	
CT424871	57/50	4	24/3,5/10	
CT424872	62/55	5	24/3,5/10	
CT424873	67/60	5	24/3,5/10	
CT424874	72/65	5	24/3,5/10	
CT424875	77/70	6	24/3,5/10	
CT424876	82/75	6	24/3,5/10	
CT424878	87/80	6	24/3,5/10	
CT424879	92/85	7	24/3,5/10	
CT424880	102/95	8	24/3,5/10	
CT424881	107/100	8	24/3,5/10	
CT424882	112/105	8	24/3,5/10	
CT424883	122/114	9	24/4,0/10	
CT424884	127/119	9	24/4,0/10	
CT424885	132/124	9	24/4,0/10	
CT424886	142/134	10	24/4,0/10	
CT424887	152/144	11	24/4,0/10	
CT424888	162/154	11	24/4,0/10	
CT424889	172/164	12	24/4,0/10	
CT424890	182/174	12	24/4,0/10	
CT424892	202/194	14	24/4,0/10	
CT424893	212/203	14	24/4,5/10	
CT424894	227/218	15	24/4,5/10	
CT424895	252/243	16	24/4,5/10	
CT424896	272/263	18	24/4,5/10	
CT424897	300/290	19	24/5,0/10	
CT424900	350/340	21	24/5,0/10	
CT424901	400/390	21	24/5,0/10	
CT424904	600/590	32	24/5,0/10	

Adapterek

A fúrókoronák toldására és a különböző gépekhez való csatlakozások átalakítására szolgálnak.

Cikkszám	Termék név	Nettó nagykerár/db
CT411349	Adapter HEX csatlakozó 1/2"	
CT412391	Adapter SDS csatlakozó 1/2"	
CT412389	Adapter 1/2" külső külső	
CT489028	Porelszívó toldat 1/2"	
CT404578	Hosszabító 200 mm 1/2" külső	
CT411347	központosító toldat 10 mm	



Csempevágógép TT200 EM

Professzionális asztaliburkolóanyag-vágógép erős 800 W-os motorral

Jellemzők	Előnyök
800 W-os motor.	Erős professzionális gép.
Erős műanyag bőröndben szállítjuk.	A gép védett a szállítási és tárolási sérülésektől.
Állítható billenőasztal.	Tökéletesen megfelel a ferdevágásra 0° - 45°-ig.
Gyorsan és pontosan záródó vágásvezető.	Gyors összeállítás és pontos vágás.
Géptestbe épített leeresztőszeleppel ellátott víztartály.	Optimális kialakítás és vízhűtés. Egyszerű feltöltés. Könnyű tárcsát cserélni.
Könnyű súly.	Könnyen mozgatható és kezelhető.

Technikai adatok	Csz: CT525701
1 db gyémánttárcsával	Ø 200 mm
Feszültség	230 V
Teljesítmény	800W (1,1)
Biztosíték / Transzformátor / Generátor	16A / 2 kVa
Max. vágótárcsa x furat	Ø 200x25,4 mm
Állítható billenőasztal	0 - 450
Max. vágás mélység	90° / 45° 40 mm / 20 mm
Max. vágás hossz	OE
Asztal méret	460 x 360 mm
Fordulatszám	2950 min-1
Vibráció	< 2,5 m/s ²
Hangerő / nyomás szint	80 dB (A) / 72 dB (A)
Méretek (h×szél×mag)	510 x 400 x 230 mm
Súly	16kg



Csempevágógép TT180 BM

Kicsi és könnyű súlyú asztali burkolólapvágógép

Technikai adatok	Csz: CT525699	Jellemzők	Előnyök
1 db gyémánttárcsával	Ø 180 mm	Erős műanyagbőröndben szállítjuk.	A gép védett a szállítási és tárolási sérülésektől.
Feszültség	230 V	Kivehető műanyag víztálca.	Könnyű tisztítás és vízfeltöltés.
Teljesítmény	550W	Billenőasztal.	Tökéletesen megfelel a ferdevágásra 00-450-ig.
Biztosíték / Transzformátor / Generátor	16A / 2 kVa	Könnyű súly.	Könnyen mozgatható és kezelhető.
Max. vágótárcsa x furat	Ø 180x25,4 mm		
Állítható billenőasztal	0 - 450		
Max. vágás hossz	OE		
Asztal méret	395x385 mm		
Fordulatszám	2950 min-1		
Vibráció	< 2,5 m/s ²		
Hangerő / nyomás szint	80 dB (A) / 72 dB (A)		
Méretek (h×szél×mag)	440x390x230 mm		
Súly	11kg		



Csempevágógép TR202

Egy 650 mm vágáshosszú professzionális burkolóanyagvágó-gép összecsukható lábakkal erőteljes 900W-os motorral.

Technikai adatok	Csz: CT501106
Feszültség	230V 1~
Teljesítmény	900W
Biztosíték / Transzformátor / Generátor	16A / 3 kVa
Max. vágótárcsa x furat	Ø 200x25,4 mm
Állítható billenőasztal	0 - 45°
Max. vágás mélység	90° / 45° 35 mm / 25 mm
Max. vágás hossz	650 mm
Asztal méret	810x470 mm
Fordulatszám	2950 min-1
Vibráció	< 2,5 m/s ²
Hangerő / nyomás szint	80 dB (A) / 72 dB (A)
Méret (h x sz x m)	930 x 470 x 1200 mm
Méret (h x sz x m) (behajtott lábakkal)	930 x 470 x 400 mm
Súly	35kg

Jellemzők	Előnyök
900W motor.	Professzionális és erőteljes gép.
650 mm vágáshossz.	Ideális a diagonál vágásokhoz 40x40cm lapokhoz.
Összecsukható lábak és szállítókerekek.	Könnyű szállítás és tárolás.
Billenőfej.	Tökéletes ferdevágás 0° - 45° között.
Leeresztő dugóval ellátott kivehető víztartály.	Könnyű tisztítás és leeresztés.
A szivattyú védve van az iszaptól.	Hosszú élettartam és hatékonyság.
Erős fémkeret.	Védelem a kivehető műanyag víztartálynak.
Gyorsan és precízen záródó vágásvezető.	Gyors beállítás és pontos vágás.



TR232S

A T232 S egy professzionális csempevágógép, erőteljes (1,1KW)-os motorral, és 860 mm vágóasztallal ellátva.

Technikai adatok	Csz: CT501110
Feszültség	230V
Teljesítmény	1100W
Biztosíték / Transzformátor / Generátor	16A / 3 kVa
Max. vágótárcsa x furat	230x25,4 mm
Állítható billenőasztal	0 - 45°
Max. vágás mélység 90° / 45°	45 mm / 35 mm
Max. vágás hossz	860 mm
Asztal méret	860x565 mm
Fordulatszám	2950 min-1
Vibráció	< 2,5 m/s ²
Hangerő / nyomás szint	71dB (A) / 79dB (A)
Méret (h x sz x m)	1560x600x1175 mm
Súly	61kg

Jellemzők	Előnyök
Dönthető fej.	Tökéletes ferdevágás 0 fok-45 fok között.
Könnyen eltávolítható vágóasztal.	Könnyű tisztíthatóság.
Összecsukható fogantyúk.	Könnyű szállíthatóság.
Szögben dönthető billenőfej.	Precíz szögben vágás.



TR 232 L

A T 232 L egy professzionális helyesen csempevágó gép erős motorral, és 1200 mm vágóasztallal ellátva.

Technikai adatok	Csz: CT501103
Feszültség	230V
Teljesítmény	1100W
Biztosíték / Transzformátor / Generátor	16A/ 3KVA
Max. vágótárcsa × furat	230×25,4 mm
Állítható billenőasztal	0 - 450
Max. vágás mélység 90° / 45°	45 mm/35 mm
Max. vágás hossz	1200 mm
Asztal méret	1200×565 mm
Fordulatszám	2950 min-1
Vibráció	<2,5 m/s2



Jellemzők	Előnyök
Billenőfej.	Ergonómikus és tökéletes ferdevágás 0 fok-45 fok között.
Könnyen eltávolítható vágóasztal.	Gyors és könnyű tisztíthatóság.
Összecsukható fogantyú.	Könnyű szállíthatóság.
	Pontos csempe pozicionálás.



CS 401 P13

A CS 401 egy kompakt és jó ár/értékarányú aljzatvágógép, kiváló súlyelosztással, a könnyebb használhatóság miatt.

Technikai adatok	Csz: CT547623
Teljesítmény	9,6 KW (13LE)
Max. vágótárcsa×furat	450×25,4 mm
Max. Vágásmélység	170 mm
Fordulatszám	2600 Ford/perc
Vibráció	41 m/s2
Hangerő / nyomás szint	100 dB (A) / 85 dB(A)
Méretek (h×szél×mag)	1180×650×1000 mm
Súly	99 Kg

Jellemzők	Előnyök
Kétféle verzió, egy 450 mm-es tárcsaméretben 13 LE-s motorral.	Alacsony tömegközéppont a könnyű kezelhetőség, és irányíthatóság miatt.
Kézi vágásmélység szabályzó.	Gyors, könnyű, pontos vágásmélység állíthatóság.
Könnyen eltávolítható polyurethane víztartály.	Könnyű vizes vágás az elszigetelt munkaterületeken.
Állítható magasságú fogantyú.	



CS 451 P13

Technikai adatok	Csz: CT528433
Teljesítmény	9,6 KW (13 LE)
Max. vágótárcsa x furat	450x25,4 mm
Max. Vágásmélység	170 mm
Fordulatszám	2573 ford/perc
Vibráció	1,9 m/s2
Hangerő / nyomás szint	105 dB (A) / 88 dB (A)
Méret (h x szél x mag)	1180 x 538 x 1040 mm
Súly	112 kg

Jellemzők	Előnyök
Vibrációcsökkentett fogantyú.	Kiváló vágóteljesítmény.
Állítható fogantyúmagasság.	Felhasználó barát.
Optimális súlyelosztás (motor és tank elhelyezése).	Segíti a pontos és egyenes vágást.
Nagy űrméretű víztartály (25L).	Gyors, pontos és könnyű állíthatóság.
Könnyen leszerelhető víztartály.	Könnyű szállíthatóság.
Két vágásvezető (egy a tárcsa tetején és egy előtte).	Egyszerű kezelhetőség, és szervizelés.
Integrált emelő kampó.	

CP514 350 iLube

Az új CP514-350 iLube a kategória egyik legerősebb, ugyanakkor ergonomikusan kialakított felhasználóbarát száraz/nedves kézi benzinmotoros darabológépe. A Német minőség és gyártás innovatív elemei a TARTÓSSÁGOT biztosítják, mint pl. a Nikasil bevonatos henger, Heavy –Duty indítóegység, félautomata szíjlesztési mechanizmus. AZ EGYESZÉRŰ FELHASZNÁLHATÓSÁG elemei: könnyed indítás és leállítás szivató nélkül, antivibrációs rendszer, nem kell a benzint és az olajat kevergetni, mivel azt az elektronikus karburátor teljesítményarányosan maga adagolja, -ez az iLube rendszer lényege! Magnézium tárcsavédő/könnyű súly, vízcsatlakozási lehetőség,

Jellemzők	Előnyök
4kw / 5,4HP erőteljes motor.	Hosszú élettartam és csekély karbantartási igény.
Elektronikus karburátor biztosítja a könnyű indítást 3 lépésben. Nincs többé „szivató”-mivel nincs szivató, nincs gond a gázkar állításával.	Multi-Stage levegőszűrő extra védelem a motornak.
Könnyű leállítás: csak nyomja meg a piros gombot!	Magnézium tárcsavédő- könnyű súly.
iLube®: Nem kell többé aggódni a 2 ütemű keverék miatt.	Nikasil-bevonatú henger a tartóssághoz.

Technikai adatok	Csz: CT547564
Teljesítmény	4 KW (5,4 LE)
Max. vágótárcsa x furat	350x25,4 mm
Fordulatszám	4450 ford/perc
Méret	430x267x775 mm
Hangerő / nyomás szint	108 Db(A) / 98 dB(A)
Súly	10,5 Kg



CB 511 szalagfűrész

A Norton-Clipper CB 511L szalagfűrész egy professzionális eszköz a könnyű építőelemek száraz vágására szalagfűrész segítségével. Pontos vágást biztosít minimális porral. A horganyzott dönthető asztal, amelynek helyzetét a kettős sántámasz lehetővé teszi, megkönnyíti a kívánt vágási eredmények elérését. A gép daruval, targoncával vagy manuálisan is szállítható. Tartalmazza a fűrészlapot kerámia téglák vágásához is. A gépet egy darab szalagfűrészrel szállítjuk: BAND CB511 Aerated Fired Clay 3850x27. A tökéletes választás kerámia üreges téglákhoz, szilikáthoz, mészkőhöz vagy cellás betonhoz és még sok más építőanyaghoz.

Technikai adatok	Csz: CT594702
Motor típus	Elektromos
Tápfeszültség / Teljesítmény	230 V 1 ~ / 1,85 kW (2,5 LE)
Biztosíték / Generátor	16A/ 3KVA
Szalagméret	3850 x 27 mm
Max. vágás szélesség	420 mm
Max. vágás hossz	600 mm
Max. anyagmagasság	508 mm
Asztal mérete	710 x 1060 mm
Kézi kar rezgések	<2,5 m/s ²
Hangteljesítmény / nyomásszint	93,3 dB (A) / 80 dB (A)
Méretek (h×szél×mag)	1050 x 900 x 1840 mm
Súly	203 Kg



Jellemzők	Előnyök
600 mm vágáshossz	Tökéletes nagy méretű anyagokhoz
Kihúzható fogantyú	Könnyű szállítás és tárolás
Eltávolítható alumínium víztálca	Könnyen tisztítható
Alumínium profil keret	Extrém ellenállóképesség és élettartam.
Billenő sín.	

Blokkvágógép Jumbo 651

A Jumbo 651 olyan erőteljes robosztus vágógép, amelyet a munka helyszínén, vagy ipari körülmények között végezhető folyamatos munkavégzésre terveztek.

Technikai adatok	Csz: CT514005
Erőforrás/Motor típus	Elektromos
Feszültség/ Teljesítmény kW (LE)	400V 3~ / 5,5kW (7,5Hp)
Biztosíték / Transzformátor / Generátor	32 amp / 14 kVA
Max. vágótárcsa × furat	Ø 650×25,4 mm
Max. vágás mélység	265 mm
Max. vágás hossz	500 mm
Asztal méret	600 × 500 mm
Fordulatszám	1350 min ⁻¹
Vibráció	< 2,5 m/s ²
Hangerő / nyomás szint	100 dB (A) / 86 dB (A)
Méretek (h×szél×mag)	1700 × 800 × 1480 mm
Súly	212kg

Jellemzők	Előnyök
Nagy teherbírású keret 4 kerékkel.	Könnyen mozgatható a helyszínén.
2 kerék rögzíthető.	Vágás közben a gép biztonságosan rögzített.
Tárgyasztal-kocsi négy kerékkel.	Kitűnő vágási pontosság.
Könnyű hozzáférés a tárcsához.	Időt takarít meg a szerszámcserenél.



Blokkvágógép Jumbo 900

A jumbo 900-as téglavágó gép erőteljes, nagy teherbírású gép, amelyet a helyszínen, vagy ipari körülmények között, végezhető folyamatos munkavégzésre terveztek.

Technikai adatok	Csz: CT513939
Motor típusa:	elektromos
Teljesítmény	7,5 KW (10 HP) 400 V3
Max. vágótárcsa x furat	900x60 mm
Max. vágásmélység	370 mm
Max. vágás hossz	720 mm
Asztal méret	720x800 mm
Fordulatszám	928 min-1
Vibráció	<2,5 m/s2
Hangerő / nyomás szint	100 dB (A)/ 86 dB (A)
Méret (h×szél×mag)	2000x1080x1700 mm
Súly	360 kg

Jellemzők	Előnyök
Nagy teherbírású keret 4 kerékkel.	Könnyű mozgatás.
Új beépített és jobban látható skála.	Könnyebben leolvasható a vágás mérő.
Új gumilemez a tárcsával szemben.	Kevesebb vízpermet használat során.
Új tárcsa védő lemez.	Könnyebb hozzáférés a tárcsához.



Elektromos excenteres csiszológépek

Norton: Autófényezés előkészítésre, lakk, műanyag, fa és festékcsiszolásra való egykezes 1,3 kg-os könnyű ipari gép, terhelésfigyelő automatikával visszajelző rendszerrel.

Dewalt: Faipari munkákra, erőteljes 400W-os 2,7 kg tömegű gép

Cikkszám	Átmérő×Furat (mm)	Szegmens Magasság / szélesség	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
CT561248	150-es csiszolótalppal	Norton excenter csiszoló Löket: 2,5 mm	1	
CT561250	150-es csiszolótalppal	Norton excenter csiszoló Löket: 5 mm	1	
D26410-QS	150-es csiszolótalppal	Dewalt 400W excenter csiszoló Löket: 3-6 mm	1	



M-osztályú építőipari porszívó

„M-osztály besorolás megfelel az EU-s követelményeknek Innovatív kettős szűrő tisztító rendszer biztosítja a folyamatos teljesítményt a legporosabb munkahelyi körülmények között is Porszívóhoz csatlakoztatható a TSTAK rendszer Folyamatos szívóerő, még a legfinomabb beton illetve fa megmunkálási port is felszívja Alap felszereltség: 4,6 m x 32 mm-es porszívócső, 35 mm-es AirLock csatlakozó, Univerzális AirLock adapter, Porzsák

Cikkszám	Kapacitás (liter)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
DWV902MT-QS	38	Felvett teljesítmény: 1400 W Max. levegőszállítás: 4080 liter/perc Tömeg: 9,5 kg	1	



Hálózati sarokcsiszolók

A biztonsági kapcsoló felengedésével a szerszám azonnal leáll. A porkilókó rendszer eltávolítja a szennyeződések nagy részét a motorba áramló levegőből. Rezgéscsillapított oldalfogantyú kényelmes és hosszútávon is fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé. Keskeny hajtóműház lehetővé teszi a szűk helyen történő munkavégzést. Műgyanta bevonatú tekercsek nagyobb tartósságot biztosítanak. Leoldódó szénkefék védik a forgórészt a szénkefék elhasználódásából adódó sérülésektől. Rongcsoló anyagrészekkel szemben védett motor nagyobb tartósságot eredményez. Anti-lock tárcsarögzítő megakadályozza a tárcsa túlzott megszorítását. Oldalt elhelyezett tengelyrögzítő gomb biztonságosabb a szűk helyen történő munkavégzéskor. Alap felszereltség: 125 mm-es tárcsaburkolat, tárcsarögzítő, szerszám, rezgéscsillapított oldalfogantyú



Technikai adatok	Csz: DWE 4233-QS
Feszültség	230V
Felvett teljesítmény	1400 W
Tárcsaátmérő	125 mm
Fordulatszám	11150 f/perc
Üresjárat kioldótengely	M4
Tömeg	2,2 kg

„Porkilókó rendszer, rezgéscsillapított oldalfogantyú, szerszám nélkül állítható burkolat, tartós műgyanta bevonatú tekercsek, három pozícióban rögzíthető oldalfogantyú, automatikusan lekapcsolódó szénkefék. Alap felszereltség: szerszám nélkül állítható védőburkolat, rezgéscsillapított oldalfogantyú, tárcsarögzítő, szerszám.

Technikai adatok	Csz: DWE 4559-QS
Feszültség	230V
Felvett teljesítmény	2400 W
Tárcsaátmérő	230 mm
Fordulatszám	6500 f/perc
Üresjárat kioldótengely	M4
Tömeg	5,7 kg



Akkus sarokcsiszolók

Az elektronikus tengelykapcsoló csökkenti a visszacsapódást a tárcsaleállításakor, a készülék leállításával. A motorfék másodperceken belül leállítja a tárcsát, amint a kapcsolót elengedik. Ferde fogazású hajtómű hosszú élettartamot és az alacsony vibrációt eredményez. Gyorscserele anyja: a gyors, szerszám nélküli tartozékcseréhez. Védőtető szerszám nélküli beállítása. Speciális lapos és rendkívül erős hajtóműház.

Technikai adatok	Csz: DCG 414T2-QW
Akkumulátor	54 V / 108 Wh
Tárcsaátmérő	125 mm
Fordulatszám	9000 f/perc
Üresjárat kioldótengely	M4
Tömeg akkuval	3,1 kg



„Acélból megmunkált hajtómű kerekek növelik a szerszám tartósságát és a lecsökkent vibráció fokozza a produktivitást. Keskeny hajtóműház, tartós és ergonomikus kivitel. Új intelligens kapcsoló kialakítás biztonsági reteszeléssel ellátva a megnövelt felhasználás és biztonság miatt. Szerszám nélküli állítható tárcsavédőburkokat 2 pozícióba állítható oldalfogantyú. Tengelyrögzítő a gyors és kényelmes tárcsa cseréhez TTA II kofferrel

Technikai adatok	Csz: DCG412NT-XJ
Akkumulátor	18 V XR Li-ion
Tárcsaátmérő	125 mm
Fordulatszám	0 - 400 / 1200 / 1900 f/perc
Szerszám befogó	1/2"
Tömeg akkuval	3,1 kg



Excentercsiszoló

Két rezgés beállítási mód növeli a csiszoló felhasználási lehetőségét, a 3 mm-es a finom csiszolásra, a 6 mm-es a gyors, durvább anyageltávolításra szolgál. A CFS (Controlled Finishing System) rendszer megakadályozza a felület összekarcolását állandó sebesség biztosításával. Változtatható fordulatszám előnyösen használható hőérzékeny anyagoknál, finom csiszolásnál, polírozásnál. Tépőzáras, minőségi csiszolólapok, gyors csiszolólap csere. Porvédett kapcsoló és csapágyazás, hosszú élettartam. A beépített porgyűjtő biztonságos munkakörülményeket teremt és meghosszabbítja a csiszoló-papír élettartamát

Technikai adatok	Csz: D26410-QS
Feszültség	230V
Felvett teljesítmény	400 W
Tárcsaátmérő	150 mm
Fordulatszám	4000-10000 f/perc
Rezgésszám	8000-20000 f/perc
Tömeg	2,7 kg



Polírozó

Gumiborítás magasabb komfortot biztosít a felhasználó számára. A kapcsolóból szabályozható fordulatszám kontrolálja az optimális sebességfokozatokat. A nagyméretű fordulatszám szabályzó megkönnyíti a megfelelő Ford. kiválasztását. Alap felszereltség: 180 mm tépőzáras tányér, 180 mm tépőzáras gyapjútányér, Felsőfogantyú, Oldalfogantyú /kengyelfogantyú

Technikai adatok	Csz: DWP849X-QS
Feszültség	230V
Felvett teljesítmény	1250 W
Tárcsaátmérő	180/150 mm
Fordulatszám	0-600/3500 f/perc
Kihajtó tengely	M14
Tömeg	3,0 kg



Aligátorfűrész

Ideális gázbeton blokkok, gipszkartonok vágásához, A nagyteljesítményű Dewalt meghajtómotor minden felhasználói igényt kielégít. Két darab tartós fűrészlap mozog egymással ellentétes irányban, így a munkadarab nem mozdul el vágás közben. Porvédett hajtómű és csapágyazás, amely hosszú életet biztosít a gép számára. Könnyű és tartós Dewalt alumínium öntvény hajtóműház. Biztonsági kapcsoló. Gyors és egyszerű fűrészlap csere, ezáltal kevesebb állásidő. Ergonómikus kialakítás, kényelmes gumibetétes fogantyú.

Technikai adatok	Csz: DWE399-QS
Felvett teljesítmény	230V
Üresjáratú löketszám	1700 W
Lökethossz	40 mm
Laphossz	430 mm
Súly	5,5 kg
Méret	918x219 mm



Edzett Acéldrót		Rozsdamentes Acél drót		Rézdrót
Hullámos	Egyenes	Hullámos	Egyenes	Hullámos
				
Ötvöztelen és enyhén ötvözött acélokhoz		Krom-nikkel ötvöztű és rozsdamentes acélokhoz		Sérgáréz, vörösréz, bronz és könnyűfémekhez.

Sarokcsiszoló gépekhez

Sodrott kefeborong (sűrű)

Rozsdátlanításhoz, revétlenítéshez, salakeltávolításhoz, érdesítéshez, tisztításhoz.

Cikkszám	Méreték: DxBxA L (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
0,5 mm				
CT681151	115x6x22,2 T22	Acél 36 sodrat	1	
CT681157	125x6x22,2 T23	Acél 42 sodrat	1	
CT681162	150x6x22,2 T28	Acél 56 sodrat	1	
CT681167	165x6x22,2 T35	Acél 56 sodrat	1	
CT681169	165x6x22,2 T35	Acél 76 sodrat	1	
CT681639	115x6x22,2 T22	Rozsdamentes acél 36 sodrat	1	
CT681640	125x6x22,2 T23	Rozsdamentes acél 42 sodrat	1	
CT681644	150x6x22,2 T28	Rozsdamentes acél 56 sodrat	1	
CT681645	165x6x22,2 T35	Rozsdamentes acél 56 sodrat	1	
CT681646	165x6x22,2 T35	Rozsdamentes acél 76 sodrat	1	



Sodrott kefeborong (ritka)

Nagyteljesítményű sorjázáshoz, revétlenítéshez, festékeltávolításhoz, salakeltávolításhoz, érdesítéshez.

Cikkszám	Méreték: DxBxA L (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
0,35 mm				
CT606185	100x11x22,2 T22	Acél	1	
CT606180	115x11x22,2 T23	Acél	1	
CT606173	115x11xM14 T23	Acél	1	
CT606178	125x13x22,2 T28	Acél	1	
CT606172	125x13xM14 T28	Acél	1	
CT606175	178x15x22,2 T35	Acél	1	
0,5 mm				
CT606170	100x11x22,2 T22	Acél	1	
CT606167	115x11x22,2 T23	Acél	1	
CT606160	115x11xM14 T23	Acél	1	
CT606166	125x13x22,2 T28	Acél	1	
CT606158	125x13xM14 T28	Acél	1	
CT606163	178x15x22,2 T35	Acél	1	



Sodrott fazékkefe

Nagy felületekhez, gyors nagyoláshoz, sorjázáshoz, revétlenítéshez, festékeltávolításhoz, salakeltávolításhoz, érdesítéshez.

Cikkszám	Méreték: DxA L (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
0,5 mm (biztonsági burkolattal a kirepülő forgács ellen)				
CT603046	65xM14 T20	Acél (115/125-ös géphez)	12	
CT603171	65xM14 T20	Acél (115/125-ös géphez)	12	
0,35 mm				
CT606107	65xM10 T20	Acél (115-ös géphez)	1	
CT606104	65xM14 T20	Acél (115-ös géphez)	1	
CT606102	80xM14 T25	Acél (125-ös géphez)	1	
CT606099	100xM14 T25	Acél (150-ös géphez)	1	
CT606097	120xM14 T25	Acél (230-as géphez)	1	
0,5 mm				
CT606095	65xM14 (115-ös gépekhez)	Acél (115-ös géphez)	1	
CT606094	80xM14 (125-ös gépekhez)	Acél (125-ös géphez)	1	
CT606088	100xM14 (150-as gépekhez)	Acél (150-ös géphez)	1	
CT606084	120xM14 (230-as gépekhez)	Acél (230-as géphez)	1	
CT606068	65xM14 (115-ös gépekhez)	Rozsdamentes acél (115-ös géphez)	1	
CT606067	80xM14 (125-ös gépekhez)	Rozsdamentes acél (150-ös géphez)	1	
CT606065	100xM14 (150-as gépekhez)	Rozsdamentes acél (330-as géphez)	1	
0,8 mm				
CT606082	80xM14 T25	Acél (125-ös géphez)	1	
CT606076	100xM14 T25	Acél (150-ös géphez)	1	
CT606070	120xM14 T25	Acél (230-as géphez)	1	

Hullámos fazékkefe

Leggyakoribb, sokoldalú kefe nagy felületekhez, tisztításhoz, rozsdeltávolításhoz, festékeltávolításhoz.

Cikkszám	Méreték: DxA L (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
0,3 mm (biztonsági burkolattal a kirepülő forgács ellen)				
CT603049	75xM14 T22	Acél (115/125-ös géphez)	12	
CT603176	75xM14 T22	Rozsdamentes acél (115/125-ös géphez)	12	
0,2 mm				
CT606062	60xM14 T16	Acél (115-ös géphez)	1	
CT606059	75xM14 T20	Acél (125-ös géphez)	1	
0,3 mm				
CT606058	60xM14 T16	Acél (115-ös géphez)	1	
CT606055	75xM14 T20	Acél (125-ös géphez)	1	
CT606054	80xM14 T25	Acél (125-ös géphez)	1	
CT606053	100xM14 T30	Acél (150-ös géphez)	1	
CT606050	125xM14 T35	Acél (230-as géphez)	1	
CT606049	150xM14 T55	Acél (230-as géphez)	1	
CT606037	60xM14 T16	Rozsdamentes acél (115-ös géphez)	1	
CT604868	80xM14 T25	Rozsdamentes acél (125-ös géphez)	1	



Sodrott kúpos fazékkefe

Nehezen elérhető helyekhez, szélekhez, sarkokhoz.

Cikkszám	Méreték: DxA L (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
0,5 mm (biztonsági burkolattal a kirepülő forgács ellen)				
CT603055	100xM14 T22	Acél (115-ös géphez)	1	
CT603179	100xM14 T22	Rozsdamentes acél (115-ös géphez)	1	

Sodrott kúpos kefekorong

Nehezen elérhető helyekhez, szélekhez, sarkokhoz. Agresszív sorja, rozsdá, festékeltávolítás-

Cikkszám	Méreték: DxBxA L (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
0,5 mm				
CT606149	100x13xM14 T20	Acél (115-ös géphez)	1	
CT606147	115x15xM14 T27,5	Acél (125-ös géphez)	1	
CT606146	100x13xM14 T20	Rozsdamentes acél (115-ös géphez)	1	
CT606144	115x15xM14 T27,5	Rozsdamentes acél (125-ös géphez)	1	

Hullámos kúpos kefekorong

Nehezen elérhető helyekhez, szélekhez, sarkokhoz. Sorja, rozsdá, festékeltávolításhoz.

Cikkszám	Méreték: DxBxA L (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
0,3 mm (biztonsági burkolattal a kirepülő forgács ellen)				
CT603056	100xM14 T24	Acél (115-ös géphez)	12	
CT603180	100xM14 T24	Rozsdamentes acél (115-ös géphez)	12	

Hullámos kúpos kefekorong

Nehezen elérhető helyekhez, szélekhez, sarkokhoz. Sorja, rozsdá, festékeltávolításhoz.

Cikkszám	Méreték: DxBxA L (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
0,3 mm				
CT606142	100x13xM14 T20	Acél (115-ös géphez)	1	
CT606109	115x15xM14 T27,5	Acél (125-ös géphez)	1	

Kézi fúrógépekhez (csapos kefék) 6-os csapátmérő

Sodrott csapos kefekorong

Nehezen elérhető helyekhez, szélekhez, sarkokhoz. Sorja, rozsdá, festékeltávolításhoz.

Cikkszám	Méreték: DxB L (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
0,35 mm				
CT605406	70x15 T15	Acél	12	
0,5 mm				
CT605407	70x15 T15	Acél	12	



Hullámos csapos kefekorong

Nehezen elérhető helyekhez, szélekhez, sarkokhoz. Sorja, rozsdá, festékeltávolításhoz.

Cikkszám	Méret: DxB L (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
0,2 mm				
CT604872	20x4 T3	Acél	10	
CT604903	20x9 T3	Acél	10	
CT604875	30x6 T6,5	Acél	10	
CT604876	30x9 T6,5	Acél	10	
CT604879	40x9 T9	Acél	10	
CT604904	40x13,5 T12,5	Acél	10	
CT604880	50x10 T12,5	Acél	10	
CT604881	50x15 T12,5	Acél	10	
CT604884	60x10 T17,5	Acél	10	
CT604885	60x15 T17,5	Acél	10	
CT604886	70x10 T19	Acél	10	
CT604887	70x15 T19	Acél	10	
CT604889	80x10 T19	Acél	10	
CT604905	80x20 T19	Acél	10	
CT604909	30x9 T6,5	Rozsdamamentes acél	10	
CT604910	40x9 T9	Rozsdamamentes acél	10	
CT604912	40x13,5 T12,5	Rozsdamamentes acél	10	
CT604915	50x10 T12,5	Rozsdamamentes acél	10	
CT605238	50x15 T12,5	Rozsdamamentes acél	10	
CT605269	60x10 T17,5	Rozsdamamentes acél	10	
CT605270	60x15 T17,5	Rozsdamamentes acél	10	
CT605271	70x10 T19	Rozsdamamentes acél	10	
CT605390	70x15 T19	Rozsdamamentes acél	10	
CT605392	80x20 T19	Rozsdamamentes acél	10	
CT605400	30x9 T6,5	Réz	10	
CT605401	40x9 T9	Réz	10	
CT605397	50x15 T12,5	Réz	10	
CT605402	60x15 T17,5	Réz	10	
CT605403	70x15 T19	Réz	10	
CT605405	80x20 T19	Réz	10	
0,3 mm				
CT604891	50x10 T12,5	Acél	10	
CT604893	50x15 T12,5	Acél	10	
CT604894	60x10 T17,5	Acél	10	
CT604897	60x15 T17,5	Acél	10	
CT611025	60x20 T17,5	Acél	10	
CT604899	70x10 T19	Acél	10	
CT604900	70x15 T19	Acél	10	
CT604907	80x20 T19	Acél	10	
CT605393	60x10 T17,5	Rozsdamamentes acél	10	
CT605394	60x15 T17,5	Rozsdamamentes acél	10	
CT605395	70x10 T19	Rozsdamamentes acél	10	
CT605396	70x15 T19	Rozsdamamentes acél	10	
CT605398	80x20 T19	Rozsdamamentes acél	10	



Sodrott csapos ecsetkefe

Tökéletes tisztítás, sorjázás furatokban. A sodrott szálak agresszívabb, gyorsabb anyagleválasztást eredményeznek.

Cikkszám	Méretetek: DxB L (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
0,25 mm				
CT605424	19x68 T28	Rozsdamentes acél	12	
CT605425	22x68 T28	Rozsdamentes acél	12	
0,35 mm				
CT605421	19x68 T28	Acél	12	
CT605422	22x68 t28	Acél	12	
0,5 mm				
CT605423	28x68 T28	Acél	12	



Hullámos csapos ecsetkefe

Tökéletes tisztítás, sorjázás furatokban a hullámos szálak révén.

Cikkszám	Méretetek: DxB L (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
0,2 mm				
CT605408	12x60 T20	Acél	12	
CT605409	17x65 T22	Acél	12	
0,3 mm				
CT605410	12x60 T20	Acél	12	
CT605411	17x65 T22	Acél	12	
CT605412	24x68 T25	Acél	12	
CT605413	30x68 T26	Acél	12	
CT605414	12x60 T20	Rozsdamentes acél	12	
CT605415	17x65 T22	Rozsdamentes acél	12	
CT605418	24x68 T25	Rozsdamentes acél	12	
CT605419	30x68 T26	Rozsdamentes acél	12	



Hullámos kefekorong

A hullámos szálak révén kiválóan alkalmas rozsdá, festék, ragasztó eltávolítására.

Cikkszám	Méret: DxBxAxR L (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
0,2 mm				
CT606450	100x20x20x30 T24	Acél	1	
CT606409	125x24x20x30 T36	Acél	1	
CT606407	150x29x32x50,8 T27	Acél	1	
CT606403	180x22x32x50,8 T42	Acél	1	
CT606401	200x26x32x80 T40	Acél	1	
CT606211	150x18x32x50,8 T27	Rozsdamamentes acél	1	
CT614433	150x29x32x50,8 T27	Réz	1	
0,3 mm				
CT606399	80x15x20x20 T20	Acél	1	
CT606455	100x11x12x20 T22	Acél	1	
CT606284	100x20x20x30 T24	Acél	1	
CT606283	100x28x20x30 T24	Acél	1	
CT606454	125x11x12x20 T34	Acél	1	
CT606282	125x24x20x30 T36	Acél	1	
CT606453	150x13x12x32 T37	Acél	1	
CT606265	150x18x32x50,8 T27	Acél	1	
CT606264	150x29x32 50,8 T27	Acél	1	
CT606452	180x13x12x50,8 T33	Acél	1	
CT606263	180x22x32x50,8 T42	Acél	1	
CT606259	180x28x32x50,8 T42	Acél	1	
CT606451	200x13x12x50,8 T43	Acél	1	
CT606255	200x26x32x80 T40	Acél	1	
CT606243	200x36x32x80 T40	Acél	1	
CT606241	250x32x50,8x100 T50	Acél	1	
CT606240	300x32x50,8x100 T60	Acél	1	
CT606208	125x24x20x30 T36	Rozsdamamentes acél	1	
CT606206	150x18x32x50,8 T27	Rozsdamamentes acél	1	
CT606203	150x29x32 50,8 T27	Rozsdamamentes acél	1	
CT606199	180x22x32x50,8 T42	Rozsdamamentes acél	1	
CT606196	180x28x32x50,8 T42	Rozsdamamentes acél	1	
CT606187	200x26x32x80 T40	Rozsdamamentes acél	1	
0,5 mm				
CT606239	150x29x32x50,8 T27	Acél	1	
CT606237	180x28x32x50,8 T42	Acél	1	
CT606216	200x26x32x80 T40	Acél	1	
CT606214	250x38x50,8x100 T50	Acél	1	



Kézi kefék

Nyeles kézi kefe

Kíválóan alkalmas tisztításra, rozsdá, festék, sorja eltávolítására.

Cikkszám	Méret: L1xL2xL (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
0,3 mm egyenes acél szál fa nyéllel				
CT605431	290x140x25	1R	12	
CT605432	290x140x25	2R	12	
CT605434	290x140x25	3R	12	
CT605435	290x140x25	4R	12	
CT605437	290x140x25	5R	12	
CT605439	290x140x25	6R	12	
0,3 mm egyenes rozsdamentes acél szál fa nyéllel				
CT605443	290x140x25	2R	12	
CT605444	290x140x25	3R	12	
CT605447	290x140x25	4R	12	
CT605449	290x140x25	5R	12	
0,3 mm hullámos rozsdamentes acél szál fa nyéllel				
CT605457	290x140x25	2R	12	
CT605460	290x140x25	3R	12	
CT605461	290x140x25	4R	12	
CT605462	290x140x25	5R	12	
0,3 mm hullámos réz szál fa nyéllel				
CT605463	290x140x25	2R	12	
CT605465	290x140x25	3R	12	
CT605466	290x140x25	4R	12	
CT605467	290x140x25	5R	12	
CT605468	290x140x25	6R	12	
0,3 mm egyenes acél szál műanyag nyéllel				
CT605470	265x140x25	1R	12	
0,3 mm egyenes rozsdamentes acél szál műanyag nyéllel				
CT605471	265x140x25	1R	12	
0,3 mm hullámos réz szál műanyag nyéllel				
CT605473	265x140x25	1R	12	



Speciális kézi kefék

Gyújtógyertyakefe

Cikkszám	Méret: L1xL2xL (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
0,2 mm réz fa nyéllel				
CT605474	200x18x45	3x6R	24	
CT605478	195x26x50	5x8R	24	



Polírozó kefe

Cikkszám	Méret: L1xL2xL (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
SPB				
CT605479	235x25x100		24	
CT605480	235x40x115		24	



Csőkefe belső

Cikkszám	Méreték: L1xL2xL (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
0,2 mm				
CT605481	13x25x160		12	
CT605483	16x25x160		12	
CT605484	23x32x160		12	

Csőkefe külső

0,2 mm				
CT605485	12		12	
CT605486	12		12	
CT605487	12		12	

Seprű acélkefe

SPB				
CT605744	300x60xT75	6x20	1	

Mosó acélkefe

SPB				
CT605745	210x60xT30	6x17	1	

Száras csőkefék

Cikkszám	Méreték: DxLxL1 (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
0,1 mm hullámos acél szál				
CT605662	6x100x300		20	
CT605696	8x100x300		20	
CT605706	10x100x300		20	
CT605704	12x100x300		20	
CT605712	15x100x300		20	
CT605713	18x100x300		20	
0,2 mm hullámos acél szál				
CT605715	20x100x300		20	
CT605717	25x100x300		20	
0,1 mm hullámos rozsdamentes acél szál				
CT605720	12x100x300		20	
CT605722	15x100x300		20	
0,1 mm hullámos réz szál				
CT605723	6x100x300		20	
CT605724	8x100x300		20	
CT605725	10x100x300		20	
CT605726	12x100x300		20	
CT605727	15x100x300		20	
CT605728	18x100x300		20	
0,15 mm hullámos réz szál				
CT605730	20x100x300		20	
CT605731	25x100x300		20	
0,1 mm nylon szál				
CT605732	6x100x300		20	
CT605733	8x100x300		20	
CT605734	10x100x300		20	
CT605735	12x100x300		20	
CT605737	15x100x300		20	



Száras csőkefék

Cikkszám	Méretetek: DxLxL1 (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
0,15 mm nylon szál				
CT605739	18x100x300		20	
CT605740	20x100x300		20	
CT605742	25x100x300		20	

Száras csőkefék felfogóval

Cikkszám	Méretetek: DxLxL1 (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
0,2 mm hullámos acél szál				
CT605504	10x80x115	M6	10	
CT605506	12x80x115	M6	10	
CT605500	16x80x115	6	10	
CT605507	16x80x115	M6	10	
CT605502	18x80x115	6	10	
CT605628	20x80x115	M6	10	
CT605629	20x100x160	1/2"BSW	10	
CT605503	25x80x115	6	10	
CT605631	25x100x160	1/2"BSW	5	
0,3 mm hullámos acél szál				
CT605632	30x100x160	1/2"BSW	5	
CT605634	32x100x160	1/2"BSW	5	
CT605637	38x100x160	1/2"BSW	5	
CT605641	44x100x160	1/2"BSW	5	



Hosszabbító

Cikkszám	Méretetek: DxLxL1 (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
0,15 mm nylon szál				
CT605629	1000	6x17	1	
CT605692	1000	1/2"BSW	1	

Turbómarók

Sorjázáshoz, élettöréshez, maráshoz, másolómaráshoz, előkészítéshez, hegesztési varrat megmunkálásához.

A Hengeres	B Hengeres homlokéllal	C Hengeres gömbfejjel	D Gömb	E Ovális
F Kúpos gömbölyített	G Ívelt	H Láng alakú	J Kúpos 60°	K Kúpos 90°
L Kúpos gömbölyített	M Kúpos hegyes	H Fordított kúp	J Horonymaró	

Rozsdamentes (Inox) acélokhöz

Cikkszám	Méreték: D1xL1xD2xL2 (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
A Forma: Hengeres				
CT721900	6x18x6x50		1	
CT721901	8x19x6x64		1	
CT721902	10x19x6x64		1	
CT721911	13x25x6x70		1	
C Forma: Hengeres gömbfellyel				
CT721912	6x18x6x50		1	
CT721920	8x19x6x64		1	
CT721921	10x19x6x64		1	
CT721922	13x25x6x70		1	
D Forma: Gömb				
CT722103	6x5x6x50		1	
CT722107	8x6x6x52		1	
CT722108	10x8x6x54		1	
CT722109	13x11x6x56		1	
F Forma: Kúpos gömbölyített				
CT722110	6x18x6x50		1	
CT722111	8x20x6x65		1	
CT722114	10x19x6x64		1	
CT722115	13x25x6x70		1	
G Forma: Ívelt				
CT722116	6x18x6x50		1	
CT722118	8x19x6x64		1	
CT722119	10x19x6x64		1	
CT722120	13x25x6x70		1	
L Forma: Kúpos gömbölyített				
CT722122	8x25x6x70		1	
CT722123	10x20x6x65		1	
CT722125	13x32x6x77		1	
Inox set (5 részes)				
CT722126	13x25x6x70	A	1	
	13x25x6x70	C	1	
	13x25x6x70	F	1	
	13x25x6x70	G	1	
	13x32x6x77	L	1	




csőkefék, turbómarók, marók




Acélokhoz

Cikkszám	Méreték: D1xL1xD2xL2 (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
B Forma: Hengeres homlokéllal				
CT721688	6x18x6x50		1	
CT721691	8x19x6x64		1	
CT721692	10x19x6x64		1	
CT721694	13x25x6x70		1	
C Forma: Hengeres gömbfellyel				
CT721748	6x18x6x50		1	
CT721749	8x19x6x64		1	
CT721750	10x19x6x64		1	
CT721751	13x25x6x70		1	
D Forma: Gömb				
CT721753	6x5x6x50		1	
CT721755	8x6x6x52		1	
CT721756	10x8x6x54		1	
CT721757	13x11x6x56		1	
F Forma: Kúpos gömbölyített				
CT721759	6x18x6x50		1	
CT721760	8x20x6x65		1	
CT721747	10x19x6x64		1	
CT721762	13x25x6x70		1	
G Forma: Ívelt				
CT721763	6x18x6x50		1	
CT721764	8x19x6x64		1	
CT721765	10x19x6x64		1	
CT721766	13x25x6x70		1	
L Forma: Kúpos gömbölyített				
CT721767	10x20x6x65		1	
CT721768	10x30x6x76		1	
CT721769	13x32x6x77		1	
Inox set (5 részes)				
CT721783	13x25x6x70	A	1	
	13x25x6x70	C	1	
	13x25x6x70	F	1	
	13x25x6x70	G	1	
	13x32x6x77	L	1	

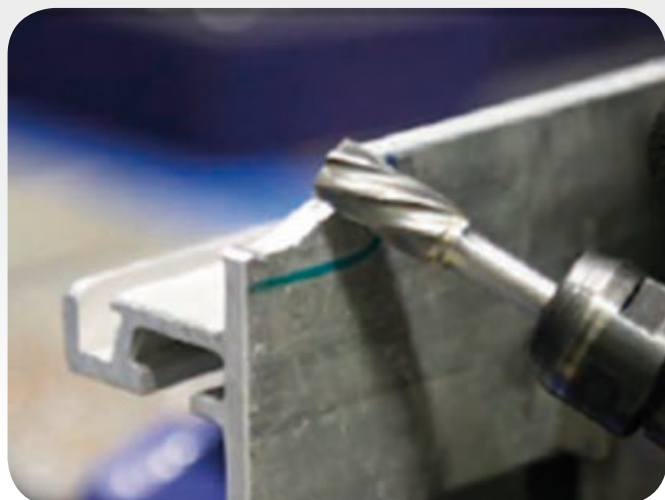



Öntvény és nemvas fémekhez

Cikkszám	Méreték: D1xL1xD2xL2 (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
A Forma: Hengeres				
CT777143	3x13x3x38	Dupla fogazás	1	
AR Forma: Hengeres lekerekítve				
CT740272	6x5x6x150	Dupla fogazás	1	
CT740336	6x5,4x6x50	Dupla fogazás	1	
CT740337	10x9x6x53	Dupla fogazás	1	
CT740338	12x10,8x6x55	Dupla fogazás	1	
B Forma: Hengeres homlokéllal				
CT739844	6x5x6x150	Dupla fogazás	1	
CT738174	6x5,4x6x50	Dupla fogazás	1	
C Forma: Hengeres gömbfellyel				
CT739841	3x13x3x38	Dupla fogazás	1	
CT738175	6x13x6x162	Dupla fogazás	1	
C Forma: Hengeres gömbfellyel				
CT783238	3x13x3x38	Dupla fogazás TiAlN bevonattal	1	
CT783277	6x13x6x162	Dupla fogazás TiAlN bevonattal	1	
F Forma: Kúpos gömbölyített				
CT787067	6x5,4x6x50	Dupla fogazás	1	
F Forma: Kúpos gömbölyített				
CT783321	6x5,4x6x50	Dupla fogazás TiAlN bevonattal	1	
L Forma: Kúpos gömbölyített				
CT707832	10x9x6x53	Dupla fogazás	1	
L Forma: Kúpos gömbölyített				
CT783279	10x9x6x53	Dupla fogazás TiAlN bevonattal	1	
Dupla fogazású set 10 részes (sorjázáshoz)				
CT739870	10x19x6x65	A Forma	1	
	12x25x6x70	A Forma	1	
	10x19x6x65	C Forma	1	
	12x25x6x70	C Forma	1	
	12x30x6x75	L Forma	1	
	10x16x6x60	Eforma	1	
	10x19x6x65	G Forma	1	
	12x25x6x70	Gforma	1	
	12x10,8x6x55	D Forma	1	
	12x25x6x70	F Forma	1	
Dupla fogazású set 4 részes (lágycélhoz)				
CT728281	12x25x6x70	C Forma	1	
	10x9x6x53	D Forma	1	
	12x25x6x70	F Forma	1	
	12x30x6x75	L Forma	1	



Titán, nikkel, réz és rézötvözetekhez

Cikkszám	Méretetek: D1xL1xD2xL2 (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
A Forma: Hengeres				
CT786518	3x13x3x38	Dupla fogazás	1	
CT738141	6x19x6x50	Dupla fogazás	1	
CT738143	8x19x6x65	Dupla fogazás	1	
CT738144	10x19x6x65	Dupla fogazás	1	
CT735764	10x25x6x162	Dupla fogazás	1	
CT707808	12x25x6x70	Dupla fogazás	1	
CT738148	16x25x6x70	Dupla fogazás	1	
A Forma: Hengeres				
CT783214	6x19x6x50	Dupla fogazás TiAlN bevonattal	1	
CT783215	10x19x6x65	Dupla fogazás TiAlN bevonattal	1	
CT783219	12x25x6x70	Dupla fogazás TiAlN bevonattal	1	
B Forma: Hengeres homlokéllal				
CT738140	3x13x3x38	Dupla fogazás	1	
CT786641	6x19x6x50	Dupla fogazás	1	
CT707804	8x19x6x65	Dupla fogazás	1	
CT735757	8x19x6x175	Dupla fogazás	1	
CT738145	10x19x6x65	Dupla fogazás	1	
CT738147	12x25x6x70	Dupla fogazás	1	
CT738190	16x25x6x70	Dupla fogazás	1	
C Forma: Hengeres gömbfellyel				
CT786710	3x13x3x38	Dupla fogazás	1	
CT735773	6x13x6x162	Dupla fogazás	1	
CT797806	6x16x6x80	Dupla fogazás	1	
CT738150	6x19x6x50	Dupla fogazás	1	
CT738151	8x19x6x65	Dupla fogazás	1	
CT738152	10x19x6x65	Dupla fogazás	1	
CT738153	12x19x6x65	Dupla fogazás	1	
CT738154	12x25x6x70	Dupla fogazás	1	
CT738191	16x25x6x70	Dupla fogazás	1	
C Forma: Hengeres gömbfellyel				
CT783234	6x19x6x50	Dupla fogazás TiAlN bevonattal	1	
CT783236	10x19x6x65	Dupla fogazás TiAlN bevonattal	1	
CT783241	12x25x6x70	Dupla fogazás TiAlN bevonattal	1	
D Forma: Gömb				
CT735770	6x5x6x150	Dupla fogazás	1	
CT738166	6x5,4x6x50	Dupla fogazás	1	
CT738167	8x7,2x6x52	Dupla fogazás	1	
CT707832	10x9x6x53	Dupla fogazás	1	
CT783148	12x10,8x6x55	Dupla fogazás	1	
D Forma: Gömb				
CT783279	10x9x6x53	Dupla fogazás TiAlN bevonattal	1	
CT783281	12x10,8x6x55	Dupla fogazás TiAlN bevonattal	1	



Cikkszám	Méreték: D1xL1xD2xL2 (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
E Forma: Ovális				
CT786892	6x10x6x50	Dupla fogazás	1	
CT738159	10x16x6x60	Dupla fogazás	1	
CT738162	12x22x6x67	Dupla fogazás	1	
F Forma: Kúpos gömbölyített				
CT786955	6x16x6x50	Dupla fogazás	1	
CT791628	6x18x6x150	Dupla fogazás	1	
CT782151	8x20x6x150	Dupla fogazás	1	
CT738170	10x19x6x65	Dupla fogazás	1	
CT738171	12x25x6x70	Dupla fogazás	1	
CT738172	12x25x8x70	Dupla fogazás	1	
CT786952	16x25x6x70	Dupla fogazás	1	
F Forma: Kúpos gömbölyített				
CT783296	6x16x6x50	Dupla fogazás TiAlN bevonattal	1	
CT783299	10x19x6x65	Dupla fogazás TiAlN bevonattal	1	
CT783301	12x25x6x70	Dupla fogazás TiAlN bevonattal	1	
G Forma Ívelt				
CT738163	3x12x3x38	Dupla fogazás	1	
CT738164	6x16x6x50	Dupla fogazás	1	
CT738165	10x19x6x65	Dupla fogazás	1	
CT707829	12x25x6x70	Dupla fogazás	1	
CT786980	16x25x6x70	Dupla fogazás	1	
G Forma Ívelt				
CT751490	3x12x3x38	Dupla fogazás TiAlN bevonattal	1	
CT783305	6x16x6x50	Dupla fogazás TiAlN bevonattal	1	
CT783307	10x19x6x65	Dupla fogazás TiAlN bevonattal	1	
H Forma: Láng alakú				
CT738160	8x19x6x65	Dupla fogazás	1	
CT787971	12x32x6x77	Dupla fogazás	1	
H Forma: Láng alakú				
CT783312	12x32x6x77	Dupla fogazás TiAlN bevonattal	1	
L Forma: Kúpos gömbölyített				
CT738156	6x16x6x50	Dupla fogazás	1	
CT787104	8x19x6x69	Dupla fogazás	1	
CT787100	10x27x6x75	Dupla fogazás	1	
CT787102	12x30x6x75	Dupla fogazás	1	
L Forma: Kúpos gömbölyített				
CT783313	6x16x6x50	Dupla fogazás TiAlN bevonattal	1	
CT783320	12x30x6x75	Dupla fogazás TiAlN bevonattal	1	
M Forma: Kúpos hegyes				
CT787137	6x19x6x50	Dupla fogazás	1	
CT787138	6x25x6x50	Dupla fogazás	1	
CT787133	10x16x6x65	Dupla fogazás	1	
CT738149	12x22x6x70	Dupla fogazás	1	



Titán, nikkel, réz és rézötvözetekhez

Cikkszám	Méretetek: D1xL1xD2xL2 (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
M Forma: Kúpos hegyes				
CT783326	6x19x6x50	Dupla fogazás TiAlN bevonattal	1	
CT783328	12x22x6x70	Dupla fogazás TiAlN bevonattal	1	

Öntvények és lágyacélokhöz alu-bevonattal

Cikkszám	Méretetek: D1xL1xD2xL2 (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
A Forma: Hengeres				
CT783216	10x19x6x65		1	
CT783220	12x25x6x70		1	
C Forma: Hengeres gömbfellyel				
CT783239	10x19x6x65	6x19x6x50	1	
CT783278	12x25x6x70	10x19x6x65	1	
F Forma: Kúpos gömbölyített				
CT783300	10x19x6x65		1	
CT783303	12x25x6x70		1	
L Forma: Kúpos gömbölyített				
CT783325	12x30x6x75		1	

Szén és üvegszálerősítéses anyagokhoz

Cikkszám	Méretetek: D1xL1xD2xL2 (mm)	Specifikáció	Csomagolási egység (db)	Nettó nagykerár/db
Homlokél nélkül				
CT740775	3x13x3x45		1	
CT740784	6x19x6x63		1	
CT740788	8x25x8x63		1	
CT740789	10x25x10x63		1	
CT740697	12x30x12x75		1	
Sűrű fogazású				
CT740777	3x13x3x45		1	
CT740786	6x19x6x63		1	
CT740793	8x25x8x63		1	
CT740695	10x25x10x63		1	
CT740700	12x30x12x75		1	
Duplavágású fogazás				
CT740779	3x13x3x45		1	
CT740787	6x19x6x63		1	
CT740797	8x25x8x63		1	
CT740696	10x25x10x63		1	
CT740702	12x30x12x75		1	
Fúróélel				
CT740776	3x13x3x45		1	
CT740785	6x19x6x63		1	
CT740792	8x25x8x63		1	
CT740693	10x25x10x63		1	
CT740698	12x30x12x75		1	



VÁGÓ- CSISZOLÓANYAG NAGYKERESKEDELMI PROGRAM



Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy Zsilinszky u. 1.
+36 (26) 335 184
+36 (70) 945 78 06
corvinustools@gmail.com
www.corvinustools.hu

Webáruház:
www.corvinustoolskft.hu

VÁGÓ- CSISZOLÓANYAG NAGYKERESKEDELMI PROGRAM