



CSOPORT 957 FEJVÉDELEM



Oldal**766 - 767**

CSOPORT 958 HALLÁSVÉDELEM



Oldal**768**

CSOPORT 959 LÉGZÉSVÉDELEM



Oldal**769 - 771**

CSOPORT 960 SZEM- ÉS ARCVÉDELEM




Oldal**772 - 777**

CSOPORT 961 KÉZVÉDELEM



Oldal**778 - 790**

CSOPORT 962 TÉRDVÉDŐK



Oldal**791**

CSOPORT 962 ESÉS ELLENI VÉDELEM



Oldal**792 - 793**

CSOPORT 962 MUNKA- RUHÁZAT



Oldal**795**

CSOPORT 962 KÉMIAI VEGYVÉDELMI RUHÁZAT



Oldal**799**

CSOPORT 962 VÉDŐÖLTÖZET SPECIÁLIS KOCKÁZATOKHOZ



Oldal**800 - 803**

CSOPORT 963 LÁBVÉDELEM



Oldal**804 - 807**



EGYÉNI VÉDŐFELSZER- ELÉSEK

Csoport 904–996

Minőség fokozatok



Termelés

Nagy teljesítményű szerszámok szerszámgépeken történő folyamatos, ipari felhasználására, ahol az ismétlődő igénybevétel miatt a hosszú szerszámelettartam különös fontossággal bír.



Professzionális

Ipari szerszámok mesteremberek és szakemberek számára továbbfejlesztett tulajdonságokkal és előnyökkel.



Ipari

Rendszeres, ipari felhasználásra tervezték. Szigorú minőségi szinteknek és nemzetközi szabványoknak megfelelően készültek.



Műhely

Szabványos minőségű szerszámok szakemberek általi és általános ipari felhasználásra.



Karbantartás

Gépek általános karbantartására, műhelyekben és garázsokban való felhasználásra és bizonyos háztartási munkák elvégzésére tervezett szerszámok.



Barkács

Minőségi barkácsszerszámok. Otthoni és könnyű ipari használatra tervezték.

Tartalom

Leírás	Csoport	Oldal
Fejvédelem	957	766 - 767
Hallásvédelem	958	768
Kézvédelem	961	778 - 790
- Általános	961	780 - 785
- Átszúrásálló	961	789
- Eldobható	961	790
- Hegesztő	961	789
- Kopásálló	961	786 - 787
- Szakadásálló	961	788
- Vegyszerálló	961	790
Légzésvédelem	959	769 - 771
Munkaruházat	962	799 - 803
Munkaruházat - Élelmiszeripari	962	794
- Hi-Vis (jól láthatósági)	962	800 - 802
- Tűzálló	962	799
- Vegyvédelmi	962	799
- Vízálló	962	795
Szem- és arcvédelem	960	772 - 777
Térd- és csuklóvédők	962	791
Térdvédők	962	791
Védőlábbelik	963	804 - 807
Zuhanásvédelmi felszerelések	962	792 - 793

FEJVÉDELEM

Védelmet nyújt leeső tárgyak által okozott ütés veszélye ellen, úgymint téglák, szerszámok, anyagok stb. A védősisakokat max. 5 év használat után javasolt lecserélni. Ez az időtartam lényegesen kevesebb kell hogy legyen olyan sisakok esetében, melyek intenzív használatnak vagy kopásnak voltak kitéve, sokat tartották napfényen, irtak rá, vagy olyan öntapadós címkével voltak felcímkézve, melynek ragasztóanyaga nem megfelelő. A sérült, pl. repedt vagy karcolt sisakokat természetesen azonnal le kell cserélni. A védősisakokat esetleges sérülés szempontjából rendszeres időközönként ellenőrizni kell.



TUFFSAFE Fejvédő rendszer

ABS Vented biztonsági sisakok

A Vented biztonsági sisakok tervezésénél figyelembe vették a kényelmet, teljesítményt és stílust. 8 pontos sisakkosár felfüggesztés. **EN 397: 1995** szerint gyártva.



8 pontos
sisakkosár
felfüggesztés.

“Keress és Keverj” az alább és a következő oldalakon található, egyenként megvásárolható védőfelszerelések egymással használhatók, egy rendszert alkotnak.



Szellőző
nyílásokkal a
nagyobb
kényelemért



Szín	Rend. szám TFF-957	Ár Ft/db
Fehér	-1210K	2260
Sárga	-1220K	2260
Kék	-1230K	2260
Piros	-1240K	2260
Narancs	-1250K	2260
Állítható Homlokpánt	-1940K	410



Sisakra szerelhető fűtők

Kiváló minőségű anyagokból és úgy tervezve, hogy kényelmes, és hosszantartó viselet legyen. Csak a Tuffsafe Vented biztonsági sisakokkal használható.

EN 352-3: 2002 szerint gyártva. **SNR: 27dB.**

Leírás	Szín	Rend. szám TFF-958	Ár Ft/db
Fűtők	Sárga	-1250K	2980

Biztonsági ernyő

Víztiszt, polikarbonát ernyő amely (csak) a Tuffsafe homlokvédővel illetve a Vented védősisakkal használható. **EN 166 (2001) szerint.** Optikai osztály. **Méret: 225mm.**

Leírás	Rend. szám TFF-960	Ár Ft/db
Polikarbonát ernyő	-2840K	1950
Ernyőtartó	-2920K	1590



Fűtők, homlokvédő és az ernyő külön kerül értékesítésre.

SITESAFE**Védősisakok****Standard+**

Nagy sűrűségű injektált polietilénből gyártva, a Sitesafe Standard védősisak optimális védelmet nyújt a leeső tárgyakkal szemben, mint pl. téglák vagy cserepek, valamint a villámlásokkal szemben, 440 V-ig. Hat pontban állítható szíjjal rendelkezik, így különféle fejméretekre megfelel.

EN 397: 2012 és EN 50365: 2002
szabványoknak megfelelő.



Szín	Rend. szám SSF-957	Ár Ft/db
Narancs	-2040K	1390
Piros	-2050K	1390
Királykék	-2060K	1390
Fehér	-2070K	1390
Sárga	-2080K	1390

RUTLAND
Personal Protection Equipment**Professzionális
védősisakok**

Könnyű, stabil és kényelmes viselet, kisebb nyomóerőt fejt ki a fejre, és súlypontja alacsonyabban van, így még a valós súlyánál is könnyebbnek tűnik. A rövid szemellenző nagyobb látóteret nyújt. A DeFormaTecTM rendszer ultragyors ütközési energia elnyelést biztosít, mielőtt még az elérné a sisak viselőjét. A sisakhéj tervezése több ezer töreleteszt eredményének elemzése alapján történt. Ugyanarra az alapelvre épül mint az erős, mégis rugalmas Forma 1-es alvázak: az ütközésre részleges deformációval reagál, mely elnyeli annak erejét. Megfelel az EN 397:1996 EU szabvány előírásainak. Négy ponton felfüggesztett, állítható komfort szövetszalag kosárszerelvénnyel, és nedvszívó puha bőr homlokpánttal felszerelve. A sisak alatt összegyűlő meleg levegőt a sisakhéj tetején található szellőzőnyílások vezetik el, helyet adva ezáltal az alulról beáramló hűvös levegőnek. A Rutland sisak egyedi 'koronás' kialakítása sokkal hatékonyabb szellőzést biztosít, mint a hagyományos sisakok. Megfelel a **EN 397: 1996**.



Szín	Súly /db	Rend. szám RTL-957	Ár Ft/db
Fehér	325g	-0400K	2570
Sárga	325g	-0420K	2570

SITESAFE**Tartozékok**

Polikarbonát védőernyő
A Sitesafe fülvédőkkel együtt használható, a 225mm-es tiszta polikarbonátból készült védőernyő jó látási viszonyokat biztosít, és véd a levegőben található részecskék és a fröccsenések ellen. A védőernyő tartó (SSF-957-7200K) külön rendelhető.



Leírás	Rend. szám SSF-960	Ár Ft/db
Védőernyő	-9420K	2680
Védőernyő tartó	-7200K	2320

Hegesztő sapkák

Kényelmes, tartós, mosható hegesztősapkák. Dupla varrás és nedvszívó pamut homlokpánt. Hegesztőpajzs használata esetén hátrafordított homlokellenzővel is viselhető. Erősített belső varrással a nagyobb tartósság érdekében.



Méret	Súly /db	Rend. szám WDA-957	Ár Ft/db
7 1/8"	35g	-5500K	2100
7 1/4"	35g	-5510K	2100
7 3/8"	35g	-5520K	2100
7 1/2"	35g	-5530K	2100
7 5/8"	40g	-5540K	2100
7 3/4"	40g	-5550K	2100

TUFFSAFE**Baseball stílusú
védősapka**

Védi a fejet a karcolásoktól és ütközésektől. Az ütés energiáját elnyeli a sapka kemény váza. Divatos, kényelmes, légáteresztő dupla szellőző panellel, és védi a fejet. A sapka ellenzője kicsi, hogy felfelé jobban lehessen látni. Mosható. Állítható pánt, 58-tól 62cm-es fejmérethez. Különböző színekben kapható. Megfelel a **EN 812: 2012**.



Szín	Rend. szám TFF-957	Ár Ft/db
Fekete	-1700K	3480
Tengerész	-1740K	3480

**Baseball stílusú
védősapka**

Védi a fejet a karcolásoktól és ütésektől. Az ütés energiáját elnyeli a sapka kemény váza és egyenletesen szétosztja a kosárszerelvénnyel. Divatos, kényelmes, légáteresztő dupla szellőző panellel. A sapka ellenzője kicsi, hogy felfelé jobban lehessen látni. Mosható. Állítható pánt, 54-62cm-es fejmérethez. Különböző színekben kapható. Megfelel a **EN812:2012** szabvány előírásainak.



Szín	Rend. szám TFF-957	Ár Ft/db
Tengerész	-1800K	2680
Piros	-1801K	2680
Világoskék	-1802K	2680
Fekete	-1803K	2680

TUFFSAFE® Füldugók - eldobható**Prémium minőség**

Alakos habosított füldugó, mely magasfokú védelmet, kiváló csillapítást és maximális kényelmet biztosít. Az enyhén kúpos kialakítás megkönnyíti a beillesztést és kényelmes viselést biztosít. Ezek a füldugók egyenletesen elosztott nyomást fejtenek ki, rugalmasak és jó hangszigetelést biztosítanak. Megfelel a **CE 0194 EN352-1:1993 EU** szabvány előírásainak.

**200**
PÁR/DOBOZ**SNR = 37dB**

Kiszerezés/ doboz	Rend. szám TFF-958	Ár Ft/csom.
200pr	-0080K	8260

Füldugók - eldobható

Hatszög alakú habszivacs füldugók. Megfelel az **EN 352-2:1993** szabvány előírásainak. Párosával csomagolva PE zacskókba. Tesztelve és bevizsgálva az INSPEC szerint. Doboz = 200 pár

**200**
PÁR/DOBOZ**SNR = 29dB**

H = 32dB
M = 25dB
L = 20dB

Modell- szám	Súly /csom.	Rend. szám TFF-958	Ár Ft/pár
HEP029	380g	-0010K	70

Füldugók - fejpántos

Tartós műanyag fejpánt puha hajlópámával, mely követi az állkapocs és a fej mozgását. Viselhető az áll alatt vagy a fej fölött. A szár forgócsapjai maximális kényelmet biztosítanak. Alkalmas megszakított használatra, mivel a füldugókat nem kell a füljáratba dugni.



Viselhető az áll alatt
vagy a fej fölött, a
maximális kényelem
érdekében

SNR = 21dB

Típus	Rend. szám TFF-958	Ár Ft/db
Fejpántos	-0200K	1890

Füldugók és adagoló

Az adagoló 1,000 TuffSafe® zsinór nélküli füldugót tartalmaz (utántöltő füldugók kódja: **TFF-958-9020K**). Munkahelyekre történő kihelyezésre tervezve ahol fontos az erős, tartós kivitel és a könnyű használat. A füldugók az adagoló alján található adagoló cső elfordításával vehetők ki és az átlátszó kivitelnek köszönhetően folyamatosan nyomomonkövethető a raktárkészlet. Az adagoló falra is szerelhető vagy csak egyszerűen a munkapadokra állítható.


TuffSafe® füldugók tulajdonságai:
Zsinór nélküli, eldobható. Nem zárja ki a kommunikáció lehetőségét és mégis véd a zajok ellen. SNR: 37Db. Megfelel a **EN352-2: G2002** szabvány előírásainak. Névleges méretek: legkisebb: 6, legnagyobb: 12.

**SNR = 37dB**

Leírás	Rend. szám TFF-958	Ár Ft/db
Adagoló + 1000 füldugó	-9010K	26750
Utántöltő (1000 füldugó)	-9020K	19620

Füldugók - zsinóros

Alakos habosított füldugó piros műanyag zsinóron a jobb láthatóság érdekében. Az enyhén kúpos kialakítás megkönnyíti a beillesztést és kényelmes viselést biztosít. Ezek a füldugók egyenletesen elosztott nyomást fejtenek ki, rugalmasak és jó hangszigetelést biztosítanak. Megfelel a **CE 0194 EN352-1:1993** szabvány előírásainak.

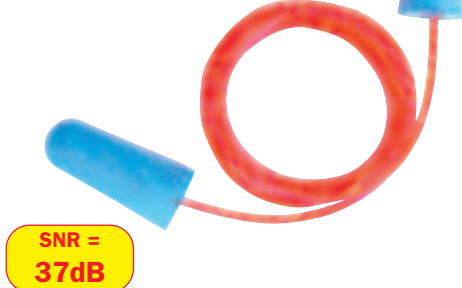**SNR = 37dB**

Típus	Rend. szám TFF-958	Ár Ft/db
Zsinóros	-0300K	150

Fültokok**Sisakra szerelhető**

Kiváló minőségű alapanyagokból készült, kényelmes viseletet biztosít hosszú időn át. Megfelel a **EN 352-3: 2002. (CE, ANSI, AUS/NZ)** szabvány előírásainak.

Tuffsafe szellőző-nyílásos sisakokkal használható.

**SNR = 27dB**

Típus	Rend. szám TFF-958	Ár Ft/db
Fültokok	-1250K	2980

SITESAFE® Fültokok

Általános igénybevételre. Flexibilis fejpánt, műanyag tok és PVC párna. Megfelel az **EN3521:1993 EU** szabvány előírásainak.

**ÚJ**

H = 33dB
M = 24dB
L = 15dB

SNR = 27dB

Típus	Rend. szám SSF-958	Ár Ft/db
Általános	-4040K	1330

Összehajtható fültok**Nagy igénybevételre.**

Összehajtható kivitel, teleszkópos karok. Megfelel az **EN3521:1993 EU** szabvány előírásainak.

**SNR = 30dB**

H = 36dB
M = 28dB
L = 18dB

ÚJ

Típus	Rend. szám SSF-958	Ár Ft/db
Nagy igénybevételre	-4080K	2050

Eldobható légzésvédelmi termékek kiválasztása

Három típusú védelmi szint van:

- P1:** alacsony, vagy alapszint - választ-hatunk szelepes vagy szelep nélküli terméket
- P2:** közepes szint - választthatunk szelepes vagy szelep nélküli terméket
- P3:** védelem legmagasabb szintje - csak szelepes terméket választthatunk. A szelep csökkenti a hő és nedvesség felgyülemelését mely javítja a viselő komfortérzetét

Általános légzésvédelmi kockázatok

- Porok:** Akkor keletkeznek, amikor szilárd anyagokat teljesen vagy részlegesen kisebb részecskékre bontunk, minél tovább maradnak a levegőben, annál könnyebben belélegezhetők.
- Füstgázok:** Ezek általában akkor keletkeznek, amikor szilárd anyagok/fémek nagy hőmérsékleten elpárolognak majd gyorsan lehűlnek, ezáltal nagyon finom részecskékké kondenzálódnak.
- Gázok:** Szobahőmérsékleten a levegőben lebegnek, és képesek rövid idő alatt gyorsan terjedni.
- Gőzök:** Olyan anyagok bocsátják ki, melyek általában szobahőmérsékleten folyékonyak vagy szilárdak.

A légzésvédelemben használt terminológia

- W.E.L.: Workplace Exposure Limits - Munkahelyi ártalom határértékek.** Ezeknek két típusa van – alkalmi ártalom normák, vagy maximális ártalom határértékek.
- O.E.S.: Occupational Exposure Standards - Munkahelyi ártalom normák.** Munkahelyi ártalom normák. Ezek azok a szintek egy-egy anyag esetében, melynek a munkavállalók többsége kitehető napi nyolcórás munkaidőben, ötnapos munkahéten. Az ártalomnak való kitettség időtartama növelhető, de megfelelő intézkedéseket kell tenni az ártalom mértékének csökkentésére.
- M.E.L.: Maximum Exposure Limits - Maximális ártalmi határértékek.** Ezeket a határértékeket úgy tekintik, mint az a maximális ártalmi időszak, melynek során emberek kitehetőek olyan anyagoknak, amelyek komoly betegségeket pl. rák, munkahelyi asztma okozhatnak. A kitettség pontos biztonsági szintjei nem azonosíthatók, és az ilyen anyagokkal kapcsolatos munkavégzést a legnagyobb körültekintéssel kell végezni.

A maximális ártalmi határértéket (M.E.L.) semmilyen körülmények között nem lehet túllépni, és az ilyen anyagoknak való kitettséget a lehetséges legalacsonyabb szintre kell korlátozni.

Védelmi faktorok a légzésvédelemben

- N.P.F.: Nominal Protection Factor - Névleges védelmi faktor**
Ezeket a védelmi faktorokat azon Európai Szabványok teljesítménnyadat kategóriáiból kivonatolják, melyek alapján a légzésvédelmi eszközöket tesztelik. Nem használhatók az R.P.E. kiválasztására.
- A.P.F.: Assigned Protection Factor - Kijelölt védelmi faktor**
Ezeket a **British Standard BS 4275** szabványban lefektetett munkahelyi védelmi faktor tanulmányokból származtatják. Nem használhatók a termék kiválasztási döntésekben.
- R.P.E.: Respiratory Protective Equipment - Légzésvédelmi eszközök**
Mindegyik típusú légzésvédelmi eszköznek egyedi felhasználási korlátai vannak, és ezek, valamint a termék kivitele dönti el hogy az adott termék milyen feltételekkel és milyen alkalmazásra használható.

Az Ön Tuffsafé kereskedője bármilyen légzésvédelemre vonatkozó kérdését képes megválaszolni és a témában tanácsot adni.



Szelepes, részecskék elleni védőmaszk



DRV 350

A magas toxikusságú káros szilárd, folyékony és légnemű anyagok elleni védelemre 50xNPF vagy 20xAPF koncentrációig. A polipropilén külső rétegek sima bélést biztosítanak, és nem bolyhosodnak, a szegélyek biztonságosan le vannak zárva a felszakadás ellen. Az állítható fejpánt minimális beszívárgást biztosít, az orrál lévő széles habanyag és az orr állíthatósága biztosítja az egyénnek szükséges formát, és növeli a komfortérzetet. Kilégző szeleppel a könnyebb légzésért és a forró levegő felhalmozódása ellen. A szélek kiképzése lehetővé teszi a szemüvegekkel/védő szemüvegekkel való viselést. Megfelel az **EN149 2001 + A1:2009 FFP3 NR D** szabványoknak.



Szelepes, részecskék elleni védőmaszk



SSDRV350

A Sitesafé **SSDRV350 FFP3** szelepes, részecskék elleni védőmaszk különösen kevésbé hátráltatja a légzést, A polipropilén külső rétegek sima bélést biztosítanak, és nem bolyhosodnak, a szegélyek biztonságosan le vannak zárva a felszakadás ellen, az állítható fejpánt minimális beszívárgást biztosít, a szélek kiképzése lehetővé teszi a szemüvegekkel/védő szemüvegekkel való viselést, csökkenti a páráképződést, az orrál lévő széles habanyag és az orr állíthatósága biztosítja az egyénnek szükséges formát, és növeli a komfortérzetet. Kilégző szeleppel a könnyebb légzésért és a forró levegő felhalmozódása ellen. A magas toxikusságú káros szilárd, folyékony és légnemű anyagok elleni védelemre, amik a következő anyagokat tartalmazzák 50xNPF vagy 20xAPF koncentrációig, pl. kalcium karbonát, agyag, cement, cellulóz, kén, pamut, liszt, színesfémek, növényi olajok, kemény fa, üvegszál, műanyag, szén, ásványi olaj, kvarc, réz, alumínium, baktériumok, gombák és mycobacterium tuberculosis, króm, magnézium, nikkel, platina, sztrichnin, fémpor- vagy gőz, vírusok és enzimek.

5
DB/DOB.



5
DB/DOB.



FFP3 NR D 20 x APF
50 x NPF szelepes

ÚJ

Termék Szám	Darab /doboz	Rend. szám	Ár Ft/dob.
DRV350	5	-2140K	3080

FFP3 50 x NPF
20 x APF szelepes

Termék Szám	Darab /doboz	Súly /db	Rend. szám	Ár Ft/dob.
SSDRV350	5	24g	-2790M	4750

5-ös csomagokban kapható. Szabvány: **EN149 2001**. Megfelel az **EN149 2001** és **AS/NZS 1716:2003** szabványoknak.

FFP2 NR D: A dolomit teszt egy az **EN 149: 2001 + A1: 2009** szabvány teljesítéséhez szükséges további teszt. A teszt során a részecskeszűrő felálarcot ellenőrzött környezetben légzési szimulációnak teszik ki nagy, de ismert dolomitpor-koncentráció mellett. Ezáltal bizonyított az, hogy a légzési ellenállást és a szűrőpenetrációt nem befolyásolja lényegesen az, ha a nyolcórás műszak során végig poros környezetben használják a részecskeszűrő felálarcot.

TUFFSAFE Részecskék elleni védőmaszk

DRM212

Megfelel a **EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D** szabványnak. Kombinálja a a környezeti kondíciókkal szembeni védelmet a kényelmes viselettel. A polipropilén külső rétegek sima bélést biztosítanak, és nem bolyhosodnak, a szegélyek biztonságosan le vannak zárva a felszakadás ellen. A fejpánt, a szélek kiképzése lehetővé teszi a szemüvegekkel/védő szemüvegekkel való viselést, csökkenti a páraaképződést, az orrnál lévő habanyag és az orr állíthatósága biztosítja az egyénnek szükséges formát, és növeli a komfortérzetet. A maszk eldobható, nem igényel karbantartást. Az alacsony és átlagos toxikusságú káros szilárd, folyékony és légnemű anyagok elleni védelemre, amik a következő anyagokat tartalmazzák 12xNPF vagy 10xAPF koncentrációig, pl. kalcium karbonát, agyag, cement, cellulóz, kén, pamut, liszt, színesfémek, növényi olajok, kemény fa, üvegszál, műanyag, szén, ásványi olaj, kvarc, alumínium, baktériumok, gombák és mycobacterium tuberculosis.



20
DB/DOB.

FFP2 NR D

12 x NPF

10 x APF

Termék Szám	Darab /doboz	Súly /db	Rend. szám TFF-959	Ár Ft/dob.
DRM212	20	10g	-2130K	3700

Szelepes, részecskék elleni védőmaszk

DRV212

Megfelel a **EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D** szabványnak. Kombinálja a a környezeti kondíciókkal szembeni védelmet a kényelmes viselettel. A polipropilén külső rétegek sima bélést biztosítanak, és nem bolyhosodnak, a szegélyek biztonságosan le vannak zárva a felszakadás ellen. A fejpánt, a szélek kiképzése lehetővé teszi a szemüvegekkel/védő szemüvegekkel való viselést, csökkenti a páraaképződést, az orrnál lévő habanyag és az orr állíthatósága biztosítja az egyénnek szükséges formát, és növeli a komfortérzetet. Kilégző szeleppel a könnyebb légzésért és a forró levegő felhalmozódása ellen. Az alacsony és átlagos toxikusságú káros szilárd, folyékony és légnemű anyagok elleni védelemre, amik a következő anyagokat tartalmazzák 12xNPF vagy 10xAPF koncentrációig, pl. kalcium karbonát, agyag, cement, cellulóz, kén, pamut, liszt, színesfémek, növényi olajok, kemény fa, üvegszál, műanyag, szén, ásványi olaj, kvarc, alumínium, baktériumok, gombák és mycobacterium tuberculosis.



10
DB/DOB.

FFP2 NR D

12 x NPF

10 x APF

szelepes

Termék Szám	Darab /doboz	Súly /db	Rend. szám TFF-959	Ár Ft/dob.
DRV212	10	17g	-2135K	2670

SITESAFE Részecskék elleni védőmaszk

SSDRM212

A polipropilén külső rétegek sima bélést biztosítanak, és nem bolyhosodnak, a szegélyek biztonságosan le vannak zárva a felszakadás ellen. A latexmentes, gumi fejpánt, a szélek kiképzése lehetővé teszi a szemüvegekkel/védő szemüvegekkel való viselést, csökkenti a páraaképződést, az orrnál lévő habanyag és az orr állíthatósága biztosítja az egyénnek szükséges formát, és növeli a komfortérzetet. Az alacsony és átlagos toxikusságú káros szilárd, folyékony és légnemű anyagok elleni védelemre, amik a következő anyagokat tartalmazzák 12xNPF vagy 10xAPF koncentrációig, pl. kalcium karbonát, agyag, cement, cellulóz, kén, pamut, liszt, színesfémek, növényi olajok, kemény fa, üvegszál, műanyag, szén, ásványi olaj, kvarc, alumínium, baktériumok, gombák és mycobacterium tuberculosis. Megfelel az **EN149 2001 FFP2** és az **AS/NZS 1716:2003** szabványoknak.



20
DB/DOB.

FFP2 NR

12 x NPF

10 x APF

Termék Szám	Darab /doboz	Súly /db	Rend. szám SSF-959	Ár Ft/dob.
SSDRM212	20	10g	-2768D	3710

Szelepes, részecskék elleni védőmaszk

SSDRV212

Megfelel az **EN149 2001 FFP2** és az **AS/NZS 1716:2003** szabványoknak. A polipropilén külső rétegek sima bélést biztosítanak, és nem bolyhosodnak, a szegélyek biztonságosan le vannak zárva a felszakadás ellen, latexmentes, gumi fejpánt, a szélek kiképzése lehetővé teszi a szemüvegekkel/védő szemüvegekkel való viselést, csökkenti a páraaképződést, az orrnál lévő habanyag és az orr állíthatósága biztosítja az egyénnek szükséges formát, és növeli a komfortérzetet. Kilégző szeleppel a könnyebb légzésért és a forró levegő felhalmozódása ellen. Az alacsony és közepes toxikusságú káros szilárd, folyékony és légnemű anyagok elleni védelemre, amik a következő anyagokat tartalmazzák 12xNPF vagy 10xAPF koncentrációig, pl. kalcium karbonát, agyag, cement, cellulóz, kén, pamut, liszt, színesfémek, növényi olajok, kemény fa, üvegszál, műanyag, szén, ásványi olaj, kvarc, alumínium, baktériumok, gombák és mycobacterium tuberculosis.



10
DB/DOB.

FFP2 NR

12 x NPF

10 x APF

szelepes

Termék Szám	Darab /doboz	Súly /db	Rend. szám SSF-959	Ár Ft/dob.
SSDRV212	10	17g	-2788D	2700

FFP1 NR D: A dolomit teszttel egy az **EN 149: 2001 + A1: 2009** szabvány teljesítéséhez szükséges további teszt. A teszt során a részecskeszűrő félálarcot ellenőrzött környezetben légzési szimulációnak tesztik ki nagy, de ismert dolomitpor-koncentráció mellett. Ezáltal bizonyított az, hogy a légzési ellenállást és a szűrőpenetrációt nem befolyásolja lényegesen az, ha a nyolcórás műszak során végig poros környezetben használják a részecskeszűrő félálarcot.

TUFFSAFE **Részecskék elleni védőmaszk**

DRM104

Megfelel a **EN149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D** szabványnak. Kombinálja a környezeti kondíciókkal szembeni védelmet a kényelmes viselettel. A polipropilén külső rétegek sima bélést biztosítanak, és nem bolyhosodnak, a szegélyek biztonságosan le vannak zárva a felszakadás ellen. A fejpánt, a szélek kiképzése lehetővé teszi a szemüvegekkel/védő szemüvegekkel való viselést, csökkenti a páraaképződést, az orrál lévő habanyag és az orr állíthatósága biztosítja az egyénnek szükséges formát, és növeli a komfortérzetet. A maszk eldobható, nem igényel karbantartást.



20
DB/DOB.

Szelepes, részecskék elleni védőmaszk

DRV104

Megfelel a **EN149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D** szabványnak. Kombinálja a környezeti kondíciókkal szembeni védelmet a kényelmes viselettel. A polipropilén külső rétegek sima bélést biztosítanak, és nem bolyhosodnak, a szegélyek biztonságosan le vannak zárva a felszakadás ellen. A fejpánt, a szélek kiképzése lehetővé teszi a szemüvegekkel/védő szemüvegekkel való viselést, csökkenti a páraaképződést, az orrál lévő habanyag és az orr állíthatósága biztosítja az egyénnek szükséges formát, és növeli a komfortérzetet. Kilégző szeleppel a könnyebb légzésért és a forró levegő felhalmozódása ellen.



10
DB/DOB.

FFP1 NR D 4 x NPF 4 x APF

Termék Szám	Darab /doboz	Súly /db	Rend. szám TFF-959	Ár Ft/dob.
DRM104	20	8g	-2120K	3700

FFP1 NR D 4 x NPF 4 x APF szelepes

Termék Szám	Darab /doboz	Súly /db	Rend. szám TFF-959	Ár Ft/dob.
DRV104	10	14g	-2125K	2670

SITESAFE **Részecskék elleni védőmaszk**

SSDRM104

Megfelel a **EN149 2001 FFP2** szabványoknak. **AS/NZS 1716:2003** A polipropilén külső rétegek sima bélést biztosítanak, és nem bolyhosodnak, a szegélyek biztonságosan le vannak zárva a felszakadás ellen, latexmentes, gumí fejpánt, a szélek kiképzése lehetővé teszi a szemüvegekkel/védő szemüvegekkel való viselést, csökkenti a páraaképződést, az orrál lévő habanyag és az orr állíthatósága biztosítja az egyénnek szükséges formát, és növeli a komfortérzetet. Az alacsony és átlagos toxikusságú káros szilárd, folyékony és légnemű anyagok elleni védelemre, amik a következő anyagokat tartalmaznak: 12xNPF vagy 10xAPF koncentrációban, pl. kalcium karbonát, agyag, cement, cellulóz, kén, pamut, liszt, színes-fémek, növényi olajok, kemény fa, egyszál, műanyag, szén, ásványi olaj, kvarc, alumínium, baktériumok, gombák és mycobacterium tuberculosis.



20
DB/DOB.

Részecskék elleni védőmaszk

SSDRV104

Védelmet nyújt a nem toxikus, káros szilárd és folyékony anyagok ellen 4xNPF, vagy 4xAPF koncentrációig, pl. kalcium-karbonát, agyag, cellulóz, kén, pamut, liszt, szén, színesfémek, növényi olajok és puha fa. Javasolt rendeltetése a textilipar, kézművesség, vas- és acélpár, bányászat, mélyépítés és famunka stb. Karbantartani nem kell (egyszer használatos). Megfelel az **EN149 2001 FFP1** és az **AS/NZS 1716:2003** szabványoknak. 10-es csomagokban kapható.



10
DB/DOB.

FFP1

4 x NPF 4 x APF

Termék Szám	Darab /doboz	Súly /db	Rend. szám TFF-959	Ár Ft/dob.
SSDRM104	20	8g	-2765K	3710

FFP1

4 x NPF 4 x APF

Termék Szám	Darab /doboz	Súly /db	Rend. szám TFF-959	Ár Ft/dob.
SSDRV104	10	14g	-2785K	2700

Információk a por ellen védő maszkokról

A kellemetlen por ellen védő maszk csökkenti a nem toxikus por által okozott kellemetlenséget. Könnyű és kényelmes viselet és nem kell karban tartani (egyszer használatos). Nem a tüdő védelmére szolgál, vagy olyan helyen való használatra, ahol a 89/686 vagy 89/656 Európai irányelvnek megfelelő eszközt kell alkalmazni. Nem számít légzőszervet védő eszköznek, és kívül esik a PPE (EC irányelv) szabályozásán. Ne használja a terméket finom por, részecskék, mérgező gázok és pára elleni védelemre.

SITESAFE **Kellemetlen por elleni maszk**

SSTCM50

csökkenti a kellemetlen érzést által okozott nem-toxikus kellemetlen por. Ez könnyű és kényelmes kopás és teljesen karbantartást (egyszer).



50
DB/DOB.



Termék Szám	Darab /doboz	Súly /db	Rend. szám TFF-959	Ár Ft/dob.
SSTCM50	50	8g	-7250K	1220

NAGYBANI VÁSÁRLÁS ESETÉN EGYEDI ÁRAKKAL ÁLLUNK RENDELKEZÉSÜNKRE

Áraink az áfát nem tartalmazzák. © 2016

Gyors referencia táblázat

A szem- és arcvédelmi eszközök mellett számos gyors referencia logó segíti a megfelelő eszköz kiválasztását, melyek jelentése a következő:

Állítható keret a jobb illesztés érdekében



Wrap Around Lekerekített osztatlan lencse akadálytalan látóteret biztosít



Flame Resistant Ellenáll a lángnak és hőnek - nem tűzbiztos



Anti-dust Minimalizálja a porszenyeződést



Polycarbonate Lens A polikarbonát lencsék ütésállóbbak és könnyebbek mint a legtöbb más típusú lencse



Acetate Lens Kisebb mechanikai védelmi szintű és rugalmasabb mint a polikarbonát



UV Protection Növelt biztonságot nyújt, miközben fenntartja a jó láthatóságot



UV Protection Védelmet nyújt a káros UV sugarak ellen



Nagyobb védelem a törmelék ellen a szemek oldalirányából



A lencsék tetejére erősített kiszélesített homlokvédő szinte tökéletes szigetelést nyújt a hulló törmelék ellen



A nagyobb lencsével rendelkező szemüvegek a pofacsontot is védik



Ellenáll a fröccsenő vegyi anyagoknak - nem vegyszerálló




Kemény bevonata karcmentes felületet biztosít

SITESAFE Párásodásálló védőszemüvegek

Saturn

Osztatlan egyrészes víztiszta polikarbonát lencse párasodásgátló kezeléssel. Könnyű fekete műanyag keret egybeépített homlokvédővel. Lencsével egybeépített oldalvédő és ornyereghíd, állítható szárhossz. Kis energiájú ütésvédelem 400 nm UV védelemmel. Függesztőzsinór csatlakozó pontok. 1. osztály.

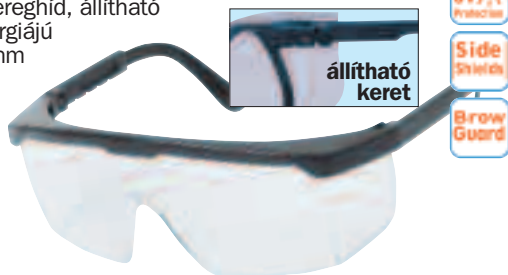

EN166 F

Lencse típusa	Keret színe	Rend. szám	Ár Ft/db
Víztiszta	Fekete	SSF-960 -7610K	490

Védőszemüveg

Apollo: Ultrakönnnyű kivitelű (26 g), osztatlan, borostyánkő színű, egyrészes polikarbonát lencse párasodásgátló kezeléssel. Beépített oldalvédő és puha szilikon ornyereghíd. Kis energiájú ütésvédelem, UV védelem. Függesztőzsinór csatlakozó pontok. 1. osztály.



Lencse típusa	Keret színe	Rend. szám	Ár Ft/db
Borostyán	Fekete	SSF-960 -5200K	1230

Biztonsági előtét szemüveg

Aurora: Polikarbonát előtét szemüveg egybeépített oldalvédővel és homlokvédővel. Fém alkatrészt nem tartalmaz. Kis energiájú ütésvédelem szélsőséges hőmérsékleti körülmények mellett, UV védelemmel. Korrekciós szemüveg fölé is felvehető. Függesztőzsinór csatlakozó pontok. 1. osztály.



EN166 F

Lencse típusa	Keret színe	Rend. szám	Ár Ft/db
Víztiszta	tiszta	SSF-960 -0800K	400

Párásodásálló védőszemüveg

Voyager: Kétrészes víztiszta polikarbonát lencse párasodásgátló kezeléssel. Beépített homlokvédővel, oldalvédővel és ornyereghíd. Kis energiájú ütésvédelem teljes UV védelemmel. 1. osztály.



EN166 F

Lencse típusa	Keret színe	Rend. szám	Ár Ft/db
Víztiszta	Fekete	SSF-960 -8200K	890

KENNEDY Karcmentes/párásodásálló védőszemüveg

Panther: Kis energiájú ütésvédelem. Nagyon könnyű, nem allergén keret, halántéknál állítható szárral és szögben állítható lencsékkel. Osztatlan egyrészes víztiszta polikarbonát lencse egybeépített oldalvédő az oldalirányú védelem növeléséért. Függesztőzsinór csatlakozó pontok 1. osztály.



EN166 F IS1708

Lencse típusa	Keret színe	Rend. szám	Ár Ft/db
Karcmentes/párásodásálló	Fekete	KEN-960 -8010K	1720

Karcmentes védőszemüveg

Viper

UV elleni védelem elektromos ív kislérése okozta rövidzárlat.



EN166 F

Lencse típusa	Keret színe	Rend. szám	Ár Ft/db
Víztiszta	Kék	KEN-960 -8050K	1590

TUFFSAFE**Pacific kék
szemüveg****9212 CLAR**

A szemüveg védelmet nyújt az alacsony energiahatásokkal szemben, (középátlag AUS / NZ), és ultra könnyű kivitelezése, valamint a végrészeken és az orránál található gumivédők növelik a használó kényelmét. 1. osztályú optikai minőségű és folytonos, torzítás-mentes használatot biztosít, széles látószögű, karcmentes és kód ellen kezelt lencsékkel rendelkezik.

**ÚJ**

Lencse típusa	Keret színe	Rend. szám	Ár Ft/db
Tiszta	Kék	TFF-960	-1140K
			1020

Pacific fekete szemüveg**9212 FUMURI**

A szemüveg védelmet nyújt az alacsony energiahatásokkal szemben, (középátlag AUS / NZ), széles látószögű, színes lencsékkel rendelkezik a fényerő csökkentése érdekében, amelyek karcmentesek és kód elleni kezelésben részesültek. Az ultra könnyű kivitelezés, valamint a végrészeken és az orránál található gumivédők növelik a használó kényelmét. 1. osztályú optikai minőségű és folytonos, torzítás-mentes használatot biztosít.

**ÚJ**

Lencse típusa	Keret színe	Rend. szám	Ár Ft/db
Sötét	Fekete	TFF-960	-1150K
			1020

SITESAFE**Oberon kék
szemüveg**

Egy darab átlátszó polikarbonátból készült lencsék, oldalsó védelemmel a fokozott biztonság érdekében, a szemüveg védelmet nyújt az alacsony energiahatásokkal szemben, (középátlag AUS / NZ) valamint a 380nm alatti UV sugárzások ellen. A végrészeken és az orránál található gumivédők növelik a használó kényelmét, a lencsék karcmentesek és kód elleni védelmet biztosítanak, 1. osztályú optikai minőségűek és folytonos, torzítás-mentes használatot biztosítanak.

**ÚJ**

Keret színe	Rend. szám	Ár Ft/db
Kék/Fekete	SSF-960	-7200K
		1020

SZEM- ÉS ARCVÉDELEM**SITESAFE****Páramentes
védőszemüveg****Luna**

Ultrakönnnyű kivitelű (26 g), osztatlan, víztiszta, egyrészes polikarbonát lencse párasodásgátló kezeléssel. Beépített oldalvédő és ornyereghíd, halántéknál állítható szárral és szögben állítható lencsékkel. Kis energiájú ütésvédelem, UV védelem. Függesztőzsinór csatlakozó pontok. 1. osztály.

**CE**
EN166 F

Lencse típusa	Keret színe	Rend. szám	Ár Ft/db
Tiszta	Fekete	SSF-960	-6610K
			1020

Védőszemüveg

Mercury: Osztatlan egyrészes víztiszta polikarbonát lencse párasodásgátló kezeléssel. Könnyű fekete műanyag keret egybeépített homlokvédővel. Lencséivel egybeépített oldalvédő és ornyereghíd, állítható szárhossz. Kis energiájú ütésvédelem UV védelemmel. 1. osztály.

állítható
keret**CE**
EN166 F

Lencse típusa	Keret színe	Rend. szám	Ár Ft/db
Tiszta	Fekete	SSF-960	-7000K
			1010

**Sírius párasodásálló és karcolásálló
védőszemüveg - víztiszta****Sírius**

A Sitesafe szem- és arcvédelmi termékeket arra tervezték, hogy a felhasználóknak egy sor munkakörnyezetben és - helyzetben a biztonság és a komfort nyerő kombinációját nyújtsák.

**ÚJ**

Lencse típusa	Keret színe	Rend. szám	Ár Ft/db
Tiszta	Fekete	SSF-960	-7710K
			390

TUFFSAFE

**Védőszemüveg
állítható kerettel**

Egy darab átlátszó polikarbonátból készült lencsék, oldalsó védelemmel a fokozott biztonság érdekében. A lencse mindkét oldala kezelt köd ellen. Teljes orrtartó a használó kényelmének biztosítása érdekében. Könnyű és kényelmes.

Polikarbonát
LencseKód
kezelésUV
védelem

ÚJ

Lencse típusa	Keret színe	Rend. szám TFF-960	Ár Ft/db
Víztiszta	Fekete	-1200K	910

Védőszemüveg

Star: A bevonattal ellátott biztonsági szemüveg széles lencsési biztosítják a szabad, tiszta kilátást, és védenek a kis erejű ütésekkel szemben magas hőmérséklet esetén is. Ultrakönnyű, kétlencsés kivitel. Puha orrpárnákkal és szárvégekkel. Első osztályú optikai minőség garantálja a torzításmentes folyamatos használatot. Függesztőzsinórral szállítva.

Karcmentes
LencseScratch
ResistanceUV
védelem

Lencse típusa	Modell	Rend. szám TFF-960	Ár Ft/db
Víztiszta	Star	-3860K	1500

SITESAFE

Védőszemüveg**Andromeda**

Egyrészes szemüveg, karcmentes bevonatú lencsési védelmet nyújtanak a kisebb ütések és az UV-sugárzás ellen.

Wrap
AroundPolikarbonát
LencseScratch
ResistanceUV
védelem

Lencse típusa	Modell	Rend. szám SSF-960	Ár Ft/db
Víztiszta	Andromeda	-7830K	560

SITESAFE

**Páramentes
védőszemüveg**

Europa: A két részből álló szemüveg fekete polikarbonát bevonatú lencsési biztosítják a kis erejű ütések elleni védelmet. Az ultrakönnyű súlyú, nagy szilárdságú keret puha szilikon nyerge és állítható hosszúságú szára kényelmes használatot biztosít. A nyakba akasztható zsinórhoz csatlakozási pontokkal. 1. osztályú.

Karcmentes
LencseWrap
AroundPolikarbonát
LencseKód
kezelésUV
védelem

Lencse típusa	Modell	Rend. szám SSF-960	Ár Ft/db
Fekete	Europa	-5420K	940

Karcolásálló védőszemüveg

A fekete, egyrészes szemüveg karcmentes bevonatú lencsési védelmet nyújtanak a kisebb ütések és az UV-sugárzás ellen szabadterei használat esetén. 1. osztályú.

Wrap
AroundKarcmentes
LencseScratch
ResistanceUV
védelem

Lencse típusa	Modell	Rend. szám SSF-960	Ár Ft/db
Fekete	Astrid	-7800K	660
Sárga	Cassini	-7820K	680

Védőszemüveg**Zenith**

Könnyű lekerekített polikarbonát szemüveg, kemény bevonatú víztiszta karcmentes lencsék.

Wrap
AroundKarcmentes
LencseScratch
ResistanceUV
védelem

Lencse típusa	Modell	Rend. szám SSF-960	Ár Ft/db
Víztiszta	Zenith	-8400K	810
Sárga	Mir	-8420K	640

TUFFSAFE**Védőszemüveg**

Osztatlan, egydarabos víztiszta, párasodásmentes polikarbonát lencse, műanyag keretben. Közvetett szellőzés.



CE EN166

Mechanikai osztály F

Leírás	Keret színe	Rend. szám TFF-960	Ár Ft/db
Védőszemüveg	Víztiszta	-1250K	2610

SITESAFE**Védőszemüveg**

Kétrészes víztiszta polikarbonát lencse árasodásgátló kezeléssel és ultrakönnnyű kialakítással (26 g). Egybeépített oldalvédő puha szilikon ornyeregáttal és állítható szárhosszal. Kis energiájú ütésvédelem teljes UV védelemmel. Függesztőszinór csatlakozó pontok. 1. osztály.



CE EN166 F

Lencse típusa	Keret színe	Rend. szám SSF-960	Ár Ft/db
Víztiszta	Fekete	-5400K	1050

KENNEDY**Tartozékok****Tartó**

Puha anyagból készült szemüvegtartó, rugós nyitású.


Függesztőszinór

Állítható hosszúságú, nyakba akasztható függesztőszinór.

Típus	Rend. szám KEN-960	Ár Ft/db
Puha szemüvegtartó	-9560K	1090
Függesztőszinór	-9620K	640

SITESAFE**Védőszemüveg - Porvédő**

Megvédi viselőjét a szemsérüléstől fékezett mechanikai ütés veszélye esetén. Porvédő és ütésálló. Közvetlen szellőzés.

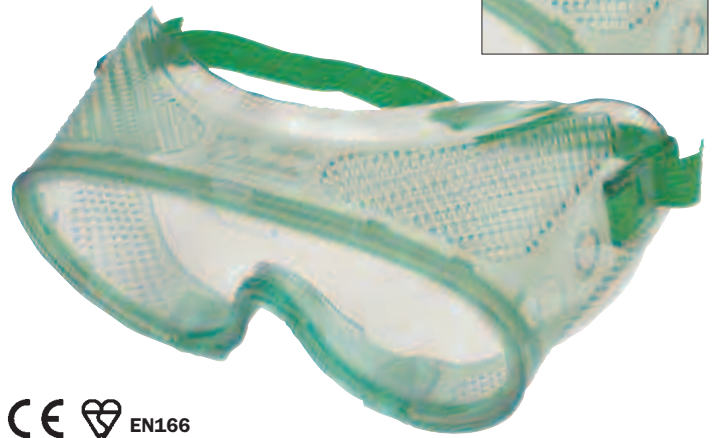

Szellőzés

CE EN166

**Optikai osztály 1
Mechanikai osztály B**

Keret színe	súly /db	Rend. szám SSF-960	Ár Ft/db
Zöld	70g	-0500K	480

**Védőszemüveg - Fröccsenő
vegyi anyagok ellen**

Vegyianyag- és ütésálló. Megvédi viselőjét a szemsérüléstől fékezett mechanikai ütés és fröccsenő vegyi anyagok veszélye esetén. Közvetlen szellőzés.



Szellőzés

CE EN166

**Optikai osztály 1
Mechanikai osztály B**

Keret színe	súly /db	Rend. szám SSF-960	Ár Ft/db
Zöld	80g	-0520K	490

**NAGYBANI VÁSÁRLÁS ESETÉN EGYEDI ÁRAKKAL ÁLLUNK RENDELKEZÉSÜNKRE**

Áraink az áfát nem tartalmazzák. © 2016

Oldal **775**

Mindegyik szemüveg széles periferiális látást biztosít beépített arcvédővel. Puha PVC keret anatómiailag formált nyereggel. UV védelem. Folyadékálló (csepp és fröccsenő folyadék) keretek. Széles, nem allergén, rugalmas gumipántok. Cserélhető, egyrészes, víztiszta, karcmentes, polikarbonát lencsék párasodásgátló kezeléssel.

Tiger

Közepes energiájú ütésvédelem. Sötétített keret polikarbonát lencse. Puha szivacsborítás a kényelmes viseletért és nagyobb tapadásért. Kifröccsenő olvadt fémeknek és behatoló forró szilárd testeknek ellenálló lencse. Közvetett szellőzés. Folyadékálló (csepp és fröccsenő folyadék) keret amely ellenáll behatoló forró szilárd testeknek.

Lencse



Cheek Guard



Scratch Resistant



Puha szivacsborítás

Lencse (Karcmentes)	Keret színe	Rend. szám KEN-960	Ár Ft/db
Polikarbonát	Sötét	-8140K	4590

Védőszemüveg

Víztiszta keretű szemüvegek amelyek ellenállnak 5 mikronnál nagyobb porszemcséknek, gázoknak, és finom szemcséknek (kigőzölgések, 5 mikronnál apróbb szemcsék).

Scorpion Közepes energiájú ütésvédelem. Víztiszta keret, 2 mm-es polikarbonát lencse. Kifröccsenő olvadt fémeknek és behatoló forró szilárd testeknek ellenálló lencse és keret.

Lion Kis energiájú ütésvédelem szélsőséges hőmérsékleti körülmények mellett. Víztiszta keret, nagyon rugalmas acetát lencse.

Lencse



UV Protection

Cheek Guard

Scratch Resistant

Széles
fejpánt

CE
EN166
EN170

Típus	Lencse (Karcmentes)	Keret színe	Rend. szám KEN-960	Ár Ft/db
Scorpion	Polikarbonát	Víztiszta	-8070K	2990
Lion	Acetát	Víztiszta	-8080K	3790

Védőszemüveg**Condor**

Közepes energiájú ütésvédelem. Alkalmos fémöntési munkákhoz. Keret, lencse és gumipánt tűzálló anyagokból. Rugalmas ornyereghíddal. Széles periferiális látást biztosít. Osztatlan, 2mm-es víztiszta, karcmentes, egyrészes polikarbonát lencse párasodásgátló kezeléssel, extra széles gumipánttal. Szemüveg fölé is felvehető. Folyadékálló (csepp és fröccsenő folyadék) keret amely ellenáll 5 mikronnál nagyobb porszemcséknek, gázoknak, finom szemcséknek (kigőzölgések, 5 mikronnál apróbb szemcsék) kifröccsenő olvadt fémeknek és behatoló forró szilárd testeknek.



Lencse



Scratch Resistant



Széles fejpánt

CE
EN166 F

Lencse (Karcmentes)	Keret színe	Rend. szám KEN-960	Ár Ft/db
Karcmentes	Piros	-8130K	6190
Csere lencse		-8120K	2190

**Védőszemüveg -
Karc-és párasodásálló****Cobra**

Kis energiájú ütésvédelem szélsőséges hőmérsékleti körülmények mellett. UV védelem az elektromos ívfények ellen. Ultrakönnyű kivitel nejlon keret, halántéknál állítható szárral és szögben állítható lencsékkel. Puha szivacsborítás a kényelmes viseletért és nagyobb tapadásért. Egyrészes, víztiszta, karcmentes, polikarbonát lencse párasodásgátló kezeléssel. Fekete függesztő-zsinórral együtt kerül forgalomba. Folyadékálló (csepp és fröccsenő folyadék) keret amely ellenáll 5 mikronnál nagyobb porszemcséknek is.

Lencse



UV Protection

Cheek Guard

Scratch Resistant

Függesztő- zsinórral
együtt

Puha szivacsborítás



CE
EN166 FT

Lencse típus	Keret színe	Rend. szám KEN-960	Ár Ft/db
Karcmentes	Kék	-8060K	3990


TUFFSAFE**Komplett
arcvédő ernyő**

Víztisztá polikarbonát védőernyő kis energiájú ütővédelemmel, polikarbonát kerettel, állítható fejpánttal és cserélhető pánntal.

**EN166**

Optikai osztály 1
Mechanikai osztály B

Leírás	Rend. szám TFF-960	Ár Ft/db
Komplett arcvédő ernyő	-1510K	7220

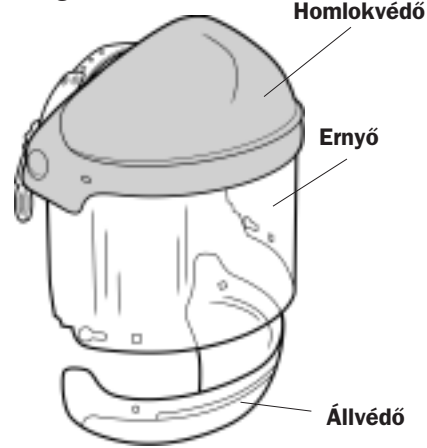Kiegészítők**Zöld/Víztisztá árnyékolás 3 Tritherm****Zöld árnyékolás 3 Tritherm****EN166**

Optikai Osztály 1
Mechanikai Védelem B

Megnevezés	Rend. szám TFF-960	Ár Ft/db
Ernyők - 200mm		
Víztisztá	-2500K	3740
Zöld/Víztisztá árnyékolás 3 Tritherm	-3200K	17560
Állvédő	-2518K	2780
Állvédő és ernyő kompletten	-2512K	6810
Víztisztá ernyő az állvédőhöz 160 mm	-2514K	3610

SZEM- ÉS ARCVÉDELEM**SITESAFE****Arcvédő
ernyő**

Cserélhető, egyrészes, víztisztá polikarbonát ernyő amely ellenáll a fröccsenő vegyi anyagoknak. Az ernyő alumíniumkerettel erősítve. Beépített, állítható, szivacsos homlokvédő. Racsnival állítható fejpánt, rászerezelt forgócsappal amely segítségével különböző pozícióba állítható az arcot és homlokot védő ernyő. Közepes energiájú ütővédelem. 1 osztály.



Ernyő típusa	Rend. szám SSF-960	Ár Ft/db
Víztisztá	-9200K	2290
Csere ernyők	-9220K	1470

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING**Nagy látószögű sisak hegesztéshez
és köszörüléshez**

Tartós, könnyű anyagból készült mely korrózió- és tűzálló. Külső érzékelő mely tiszta látást biztosít a hegesztés előtt és alatt. Nagyon magas teljesítményű szűrők, melyek állandó UV/IR védelmet nyújtanak. Automatikusan sötétedő lencsék melyek azonnal elsötétülnek amint az ív megjelenik. A speciális fejpánt nagyobb kényelmet biztosít és csökkenti a fáradtságérzetet. Mindefajta hegesztési típushoz ajánlott, beleértve a TIG, alacsony áramerősségű hegesztést és használható köszörüléshez is. Erős, ütészálló üveggel a nagyobb biztonság érdekében.

Kettős energiaforrás: Elem és napenergia. Megfelel a **DIN, ISO, EN379** szabványok előírásainak és a **ANSI Z 87.12** szabványnak.

Látómező: 98 x 55mm**UV/IR védelem:** DIN16**Alap árnyékolás:** DIN4**Állítható árnyékolás:** DIN9 - DIN13**Reakcióidő:** 0005 Sec**Követési idő:** 0.3 Sec - 0.9 Sec**Érzékelők:** Négy infra érzékelő**Energiaforrás:** Nap és Li elem**Állapot:** Be/Ki teljesen automata**Működési hőmérséklet:****-5°C - 55°C (23°F - 131°F)****Tárolási hőmérséklet:****-20°C - 70°C (-4°F - 158°F)**

További hegesztőpajzsok
a 744-es oldalon



Világosról sötéte 0.5
miliszekundum

Kivitel	Rend. szám KEN-885	Ár Ft/db
Síme fekete	-5100K	23740
Angol zászló	-5120K	23740

NAGYBANI VÁSÁRLÁS ESETÉN EGYEDI ÁRAKKAL ÁLLUNK RENDELKEZÉSÜNKRE

Áraink az áfát nem tartalmazzák. © 2016

KÉZVÉDELEM

A kezet védő felszerelések viselete veszélyes környezetekben egy 1992-es törvény alapján kötelező. A törvény előírja a munkáltatónak a kötelező védőfelszerelés biztosítását minden olyan alkalmazott részére aki egészségre ártalmas vagy veszélyes környezetben dolgozik. A kesztyűk védelmet nyújtanak olyan veszélyek ellen mint például: vágás, zúzódás, kopás, fagy, égés, áramütés, vegyi anyagok stb. A kesztyűket rendszeresen ellenőrizni kell elhasználódás, kopás stb. miatt, mivel az elhasznált kesztyűk nem tudják biztosítani a szabványok által előírt védelmet. Rendszeres cserét javaslunk, mint a legbiztosabb védelmi forma.

Kesztyűkre vonatkozó szabványok és típusok

Egyszerű Modell (1-es kategória)

Az ilyen jelölést viselő kesztyűk védelmet nyújtanak könnyebb vágás, zúzódás, kopás és közepes detergens ellen. Csak 'Minimális kockázatú' környezetben használhatók ahol kesztyű viselete nélküli sérülések csak felszínesek lehetnek és könnyen visszafordíthatók, gyógyíthatók. Ezek a kesztyűk nem jelöltek és általunk kiadott bizonylattal rendelkeznek.

Közepes modell (2-es kategória)

Az ilyen jelölést viselő kesztyűk védelmet nyújtanak súlyosabb vágás, zúzódás, kopás, szakadás és átszúrás ellen. Alkalmas speciális kockázatú területeken való alkalmazásra: kopás, vágópenge, szakadás és átszúrás. A kesztyűk ezen kockázatok elleni teljesítményét az alábbiakban részletezzük.

Komplex Modell (3-as kategória)

Egészségre komolyan ártalmas és visszafordíthatatlan sérüléseket okozható területekre/alkalmazásokra javasolt kesztyűk. Az ilyen termékek a CE bizonylatokon, teszteken kívül, olyan helyen kell, hogy készüljenek amelyek egy engedélyezett és ellenőrzött gyártási rendszer VAGY éves rendszerességgel kell őket ellenőrizni.

BS EN388 Mechanikai kockázatok

A mechanikai kockázatok olyan durva vagy éles tárgyak mozgásával kapcsolatosak, melyek felsérthetik a bőrt, mint pl. téglák, beton és fémlemez. A mechanikai kockázatok nem társíthatók mozgó gépekkel. Maga a kesztyű is lehet kockázat tárgya, amennyiben fennáll a veszélye hogy beakad mozgó alkatrészekbe, és veszélybe sodorja viselőjét.

Vágásálló kesztyűk



a. b. c. d.

- a) Kopásállóság. 1-től (alacsony) 4-ig (magas) terjedő skála.
b) Vágásállóság. 1-től (alacsony) 5-ig (magas) terjedő skála.
c) Szakadásállóság. 1-től (alacsony) 4-ig (magas) terjedő skála.
d) Átszúrásállóság. 1-től (alacsony) 4-ig (magas) terjedő skála.
0 = Nem felelt meg. X = Vizsgálat nem lett végezve.

Minden Vágásálló kesztyű rendelkezik egy számmal - ez minél nagyobb, a védelem is annál nagyobb.



Vágásálló kesztyűk



a. b. c. d.

- a) Kopásállóság. 1-től (alacsony) 4-ig (magas) terjedő skála.
b) Vágásállóság. 1-től (alacsony) 5-ig (magas) terjedő skála.
c) Szakadásállóság. 1-től (alacsony) 4-ig (magas) terjedő skála.
d) Átszúrásállóság. 1-től (alacsony) 4-ig (magas) terjedő skála.
0 = Nem felelt meg. X = Vizsgálat nem lett végezve.

Minden Vágásálló kesztyű rendelkezik egy számmal - ez minél nagyobb, a védelem is annál nagyobb.



Szakadásálló kesztyűk



a. b. c. d.

- a) Kopásállóság. 1-től (alacsony) 4-ig (magas) terjedő skála.
b) Vágásállóság. 1-től (alacsony) 5-ig (magas) terjedő skála.
c) Szakadásállóság. 1-től (alacsony) 4-ig (magas) terjedő skála.
d) Átszúrásállóság. 1-től (alacsony) 4-ig (magas) terjedő skála.
0 = Nem felelt meg. X = Vizsgálat nem lett végezve.

Minden Szakadásálló kesztyű rendelkezik egy számmal - ez minél nagyobb, a védelem is annál nagyobb.



Átszúrásálló kesztyűk



a. b. c. d.

- a) Kopásállóság. 1-től (alacsony) 4-ig (magas) terjedő skála.
b) Vágásállóság. 1-től (alacsony) 5-ig (magas) terjedő skála.
c) Szakadásállóság. 1-től (alacsony) 4-ig (magas) terjedő skála.
d) Átszúrásállóság. 1-től (alacsony) 4-ig (magas) terjedő skála.
0 = Nem felelt meg. X = Vizsgálat nem lett végezve.

Minden Átszúrásálló kesztyű rendelkezik egy számmal - ez minél nagyobb, a védelem is annál nagyobb.



BS EN374 Vegyi kockázatok

A vegyi kockázatok alá sorolt veszélyek lehetnek fröccsenések, merítések, és mikro-organizmus veszélyek. Napjainkban, az iparban használt számtalan vegyi anyag miatt, ha nem tudja kiválasztani a megfelelő kesztyűt kérjük keresse meg képviselőnket.



Egy "Vegyszerálló" kesztyű folyamatos használati ideje (ki van téve vegyszer hatásának) meghaladja a 30 percet. Az azonosító betűk - amelyek azokat az anyagokat jelentik amelyekkel szemben tesztelve volt a kesztyű -, megtalálhatók az EN szám után, minden kesztyűnél. Egy "Gyenge Vegyszerálló" kesztyű kevesebb mint 30 percet bír és nem rendelkezik azonosító betűkkel.




Micro Organism

BS EN511 Termikus kockázatok - Hideg

Kesztyűk amelyek védelmet nyújtanak konvektív és érintéses fagyveszélyek ellen.

- a) Konvektív fagyvédelem. Osztály 0-tól (alacsony) 4-ig (magas).
b) Érintéses fagyvédelem. Osztály 0-tól (alacsony) 4-ig (magas).
c) Vízáteresztés védelem. Osztály 0-tól (alacsony) 4-ig (magas).
0 = Sikertelen. X = Nem készült teszt.



a. b. c.

BS EN407 Termikus kockázatok - Meleg

Kesztyűk amelyek védelmet nyújtanak tűz, érintéses hő, konvektív hő, sugárzó hő és olvadt fém ellen.



a. b. c. d. e. f.

- a) Égési hő védelem. Osztály 0-tól (alacsony) 4-ig (magas).
b) Érintéses hő védelem. Osztály 0-tól (alacsony) 4-ig (magas).
c) Konvektív hő védelem. Osztály 0-tól (alacsony) 4-ig (magas).
d) Sugárzó hő védelem. Osztály 0-tól (alacsony) 4-ig (magas).
e) Fröccsenő olvadt hő védelem. Osztály 0-tól (alacsony) 4-ig (magas).
f) Nagy mennyiségű olvadt hő védelem. Osztály 0-tól (alacsony) 4-ig (magas).
0 = Sikertelen. X = Nem készült teszt.

Érintéses hő védelem

Mintát vesznek egy kesztyű tenyér részéből. A darabot, külső felével egy forró felületre helyezik és mérik a belső felület hőmérsékletét. A belső felület hőmérséklete, 15 másodperc alatt, nem emelkedhet 10°C-kal a környezet hőmérséklete fölé.

Minőségi skála	Érintési hőmérséklet	Küszöbérték idő
1	100°C	>15 másodperc
2	250°C	>15 másodperc
3	350°C	>15 másodperc
4	500°C	>15 másodperc

Étel szimbólumok



Azok a termékek amelyek az Étel szimbólumot viselik használhatók mindenféle étel kategóriához (száraz ételek, folyadékok, savas ételek, alkoholos ételek és zsíros ételek). Ezt az Európai Szabványok, étel érintéses migrációra vonatkozó DD ENV 1186 kivonata alapján teszteltük.

Gyors referencia táblázat

A kézzelvédelmi eszközök mellett számos gyors referencia logó segíti a megfelelő eszköz kiválasztását, melyek jelentése a következő:

	Az anyag nagyobb védelmet nyújt kopás ellen.		Megvédi a kezét elektromos feszültségektől.		Olaj- és zsírtaszító. Olyan helyekre ajánlott ahol az olajjal telített kesztyűk használata nem megengedett.
	Általános anyagmozgatási alkalmazásokra - Nem nagy igénybevételre.		Speciális hozzáadott felület mely extra jó fogást biztosít az anyagmozgatásnál.		Extra szellőzést biztosít a kezeknek, hosszú ideig tartó használat esetén.
	Ellenáll a statikus elektromosság kialakulásának és vezetésének. Előnyös műanyag szőnyeges környezetben vagy elektromos gépek mellett.		Forró tárgyak időszakos mozgására és magas hőmérsékletű környezetben történő anyagmozgatásra.		Segít megelőzni és enyhíteni az RSI által előidézett fájdalmakat (RSI = Ismétlődő Beütések által okozott Sérülés)
	Megvédi a kezét fecskendőszívó üvegeket és tűket tartalmazó törmelék esetén.		Hozzáadott felület mely nagyon jó fogást biztosít az anyagmozgatásnál.		Extra védelmet nyújt a csukló és az alkar felületére irányuló kisméretű ütésekkel szemben.
	Csökkenti a veszélyes vegyi anyagok kézre gyakorolt hatását.		A kesztyű erősebb anyagokból készült a nagyobb kopás- és szakadásállóság érdekében		Megvédi a kezét üveg-, fém-, kerámia és más anyagokból készült tárgyak éleitől.
	Jó szigetelést biztosít hideg tárgyak mozgásánál.		Megvédi a tenyert és csuklót a sérüléssel behatásokról.		Vibrációk során fellépő extrém és maradandó sérülésektől véd.
	Megvédi a kezét éles élű anyagok fogása során, úgymint üveg, fém, kerámia stb.		Ellenőrző, vizsgáló sorokhoz, cérna nélküli anyagokból.		Megvédi a kezét hegyes tárgyak fogása során.

Kesztyűk méretezése


Nincs két egyforma kéz. Az ujjak tenyérhez viszonyított hossza mindenkinél más. Ráadásul mindenki másképp ítéli meg, hogy melyik a számára legkényelmesebb kesztyű. Az alább bemutatott módszerek segítenek kiválasztani a legmegfelelőbb kesztyűt de egyik módszer sem helyettesítheti a valós felpróbálást.

Kesztyűk méretezése

Helyezze el jobb kezét az ábrának megfelelően. Jobbra, a kézel mellett leolvasott méret az Ön kesztyűmérete. **Ez csak egy általános segédlet.**

Mérőszalag és Méretezési segédlet használata

Tekerjen egy mérőszalagot a keze köré a legszélesebb helyen (általában az ujjperceknél) és szorítsa ökölbe, lazán a kezét. Az így mért hossz (collban) adja meg a kesztyű méretét (metrikus mérőszalag esetén ossza el az eredményt 25,4-el, pld. 254 mm esetén a méret $254:25,4 = 10$).

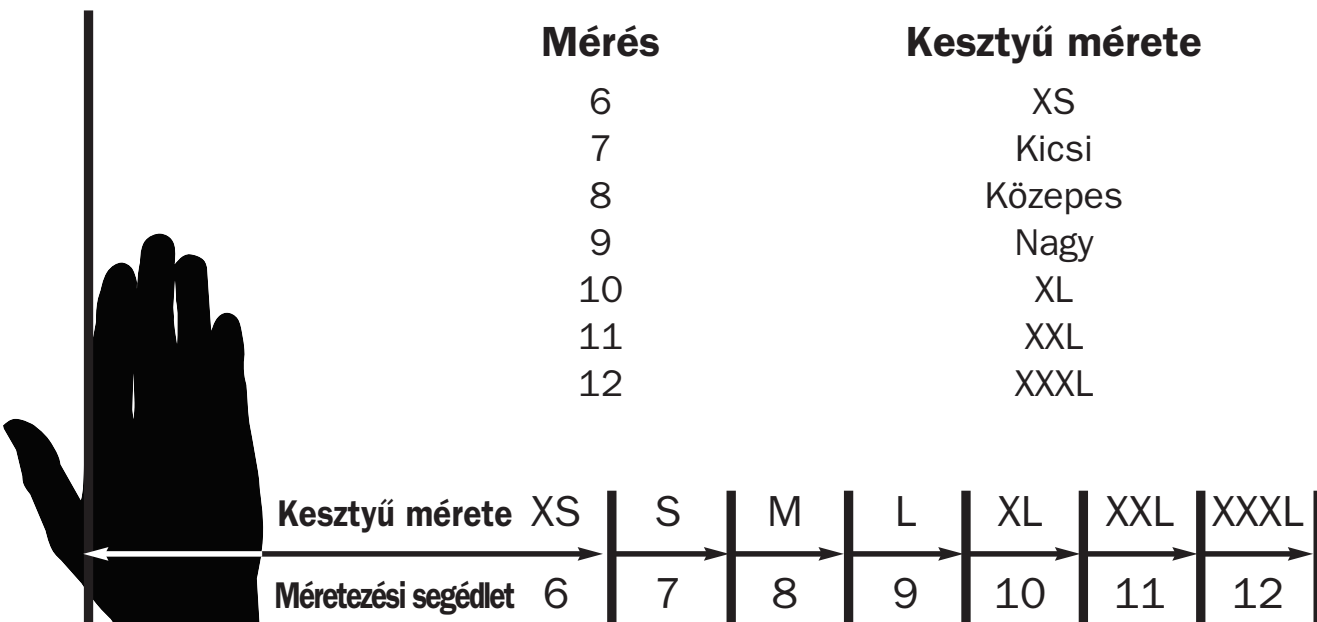

Egyszerű modell (1 kategória)



Az ilyen jelölést viselő kesztyűk védelmet nyújtanak könnyű vágás, zúzódás, kopás valamint enyhe vegyszerek ellen. Minimális kockázatú területeken alkalmazhatók, ahol a kezekre gyakorolt hatás kesztyű nélkül is könnyen visszafordítható vagy felszínes lenne. Ezek a termékek jelöletlenek és saját bevizsgálásúak.

TUFFSAFE **Kevert szálú**

Kötött mandzsetta, gyapjú bélés. Univerzális kesztyű könnyű anyagmozgatásra.



Méret	Súly /12pár/csomag	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
8	700g	-1043K	300

**Kevert szálú textilkesztyű**

Poliészter/pamut keverék. Kötött mandzsetta. Tartós, univerzális rakodókesztyű.




Méret	Súly /12pár/csomag	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
9	1.10kg	-1050K	120
8	1.10kg	-1055K	180

**RUTLAND Kerti munkavédelmi kesztyűk**

A Rutland személyi védőfelszerelések a kéz-, a fej- és a szemvédelem széles körére kiterjednek. A legmagasabb minőségi szabványoknak megfelelően készültek, teljes körűen megfelelnek az összes jelenlegi biztonsági szabványnak, és a számos ötletes megoldás jellemző rájuk. Mindezeknek köszönhetően a Rutland márkájú termékek megbízhatóak.



Méret	Súly /12pár/csomag	Rend. szám RTL-961	Ár Ft/pár
10		-4080K	590

**ÚJ****Pamutkesztyűk****Natúr színben**

100% pamut. Kötött mandzsetta. Univerzális kesztyű könnyű anyagmozgatásra.



Méret	Súly /12pár/csomag	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
9	3.0kg	-1020K	100

**Pamutkesztyűk****Fehérített**

100% pamut. Kötött mandzsetta. Univerzális kesztyű könnyű anyagmozgatásra.



Méret	Súly /12pár/csomag	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
7		-1010K	200
9	2.60kg	-1000K	210

**Pamutkesztyű**

100% jersey pamut. Kötött mandzsetta, gyapjú bélés. Univerzális kesztyű könnyű anyagmozgatásra.



Méret	Súly /12pár/csomag	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
9	740g	-1045K	280




TUFFSAFE

Bőrkesztyű pamut kézháttal

Mutatóujj védelem

Bőr tenyéroltal, erős pamut kézhát és kötött mandzsetta. Általános és nagy igénybevételű anyagmozgatásra.




Hosszúszárú frottír védőkesztyű

125 mm (5") vitorlaváson mandzsetta

A vastag, sűrű szövésű frottír jó mechanikai védelmet és hőszigetelést biztosít úgy meleg mint hideg ellen.



Méret	Súly /10pár/csomag	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
10	32oz	-1095K	1090



Méret	Súly /12pár/csomag	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
9	1.35kg	-1140K	550



Bőrkesztyű pamut kézháttal

Bőr tenyéroltal, pamut kézhát és kötött mandzsetta. Általános anyagmozgatásra.



Méret	Súly /12pár/csomag	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
10	740g	-1160K	550



Frottír védőkesztyű

Kötött mandzsetta

A vastag, sűrű szövésű frottír jó mechanikai védelmet és hőszigetelést biztosít úgy meleg mint hideg ellen.



Méret	Súly /10pár/csomag	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
10	32oz	-1080K	990



SITESAFE Bőrkesztyű pamut kézháttal

Bőr tenyéroltal, pamut kézhát és kötött mandzsetta. Általános anyagmozgatásra.



Minimális kockázatu területeken alkalmazható

ANYAGMOZGATÁS

Méret	Rend. szám SSF-961	Ár Ft/pár
9	-1170K	480



Egyéni védőfelszerelés készletek

Kertészkedéshez és házimunkákhoz

Tartalom:

- 1 pár univerzális szemüveg,
- 3 pár extra tapadású pamutkesztyű,
- 5 pár egyszer használatos latex kesztyű,
- 1 pár gumi térdvédő.



EN166



x5

x1



x1



x3



Méret	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/készl.
PPP-2G	-9002B	2880

TUFFSAFE

Varratmentes
pamutkesztyűk

Tuffgrip

Általános célú, varrás nélküli pamutkesztyű természetes latex tenyérrel, mely kiváló fogást biztosít mind nedves, mind száraz munkakörnyezetben ugyanakkor közepes védelmet nyújt mechanikai behatások és vágások ellen. Raktárakban, építőiparban stb. használható.

VARRÁS-
NÉLKÜLI

LATEX



Méret	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
8	-6011B	440
9	-6012C	440
10	-6013D	440

Kecskebőr nappabőr kesztyűk

A kecskebőr kesztyűk magas szintű kényelmet, rugalmasságot, és kopási ellenállást biztosítanak. A fehér szövet felsőrész és a tépőzár segítenek, hogy passzoljon a kézre a kesztyű az optimális kényelemért/1 és kényességért.



Méret	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
7	-4800A	1330
8	-4801B	1330
9	-4802C	1330
10	-4803D	1330

Pamutkesztyű Extra jó fogású

Pamutvászonn kesztyű, a tenyérolalon és mutató- ill. hüvelykujjainál vinil pöttyökkel. Kötött mandzsetta.



Méret	Súly/ /12pár/csomag	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
9	0.95kg	-1122K	380

Pamutvászonn kesztyű

Standard

100% pamutvászonn. Kötött mandzsetta. Könnyű és közepes igénybevételű anyagmozgatásra.



Szín	Súly/ anyag	Súly/ /12pár/csomag	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
Tengerészské	6oz	740g	-1121K	290
	6oz	740g	-1100K	190
Natúr színű	7oz	800g	-1110K	190
	8oz	850g	-1120K	290

Pamutkesztyű Extra jó fogású

Pamutkesztyű, a tenyérolalon és az ujjakon vinil pöttyökkel, melyek jobb fogást biztosítanak. Kötött mandzsetta.



Méret	Súly/ /12pár/csomag	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
6oz	0.80kg	-1250K	240
8oz	0.95kg	-1260K	200
10oz	1.00kg	-1280K	290

Hőálló védőkesztyű

Dupla rétegű (vitorlavászon + gyapjú) a tenyérre és az ujjak belső oldalán, pamutvászonn kézhát, ökölcsontvédő és mandzsetta. Jó védelem a hő ellen.



Méret	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
9	-1130K	380

PVC habbal szigetelt védőkesztyű

Kötött mandzsetta

Fluoreszkáló PVC habbal bevont kesztyű, dzsörzé bélés és kötött mandzsetta.




Méret	Súly/ /10pár/csomag	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
10	910g	-1540K	1920

TUFFSAFE**Krómbőr védőkesztyű**


Két darabból álló krómbőr tenyér rész, ökölcsont- és körömvédő. Pamut kézhát. 2" (50 mm) mandzsetta artériavédő toldással. Elastikus kézhát.

**MŰSZÁLAS TENYÉRBÉLÉS**


Méret	Súly /12 pár/csomag	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
10	1.60kg	-1300K	490

**Védőkesztyű nagy igénybevételre**

Válogatott hasíték bőr tenyér rész, ökölcsont- és körömvédő. Bőr megerősítés a tenyér részén, valamint a mutató- és hüvelykujjon. 2" (50 mm) mandzsetta artériavédő toldással. Elastikus kézhát.

**Hasított bőr****GYAPJÚ TENYÉRBÉLÉS**

Méret	Súly per 12	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
10	2.00kg	-1320K	790

**SITESAFE****Contractor Standard Krómbőr védőkesztyű**

Krómbőr tenyér rész, ökölcsont- és körömvédő. Pamut kézhát. 2" (50 mm) mandzsetta artériavédő toldással. Elastikus kézhát.

**Anyagmozgatásra****MŰSZÁLAS TENYÉRBÉLÉS**


Méret	Súly per 12	Rend. szám SSF-961	Ár Ft/pár
10	1.60kg	-1270K	550

**Prémium minőségű S5 védőkesztyű**

Válogatott hasíték bőr tenyér rész, ökölcsont- és körömvédő. Gyapjú tenyérbélés, pamutvászon kézhát. 2" (50 mm) erősített mandzsetta artériavédő toldással.

**KOPÁSÁLLÓ - GYAPJÚ BÉLÉSEL**

Szín	Súly /12 pár/csomag	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
Piros/Fehér	2.70kg	-1360K	790
Kék/Arany	3.00kg	-1380K	1020

**Védőkesztyű 'Maxidot®' tapadással****Standard**

Két darabból álló krómbőr tenyér rész, ökölcsont- és körömvédő. Pamut kézhát. 2" (50 mm) mandzsetta artériavédő toldással. Öltésekkel, szszezűásokkalru- galmassá tett kézhát. Megerősített és viny pöttyökkel telít- ett 'tapadó zóna' a mutató- és hüvelykujjaknál. Dobozáru és lemez- anyagok mozgatasáh- oz.



Minimális kockázatu területeken alkalmazható

EXTRA ERŐS**GYAPJÚ TENYÉRBÉLÉS**

Méret	Súly per 12	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
Standard	2.60kg	-1800K	570

**Bélt védőkesztyű - Arctic**

Válogatott hasíték bőr tenyér rész, ökölcsont- és körömvédő. Pamutvászon kézhát, 2" (50 mm) erősített mandzsetta artériavédő toldással. Thinsulate® bélés, kötött mandzsetta a hideg elleni extra védelemért.

**THINSULATE® BÉLÉSEL**

Méret	Súly per 10	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
9	4.20kg	-1900K	2310




TUFFSAFE**Hasított disznóbőr védőkesztyű**

Kiváló minőségű hasított disznóbőr. Vastagított, elasztikus pamutvászon kézhát. Bőr megerősítés a tenyérreszen, a mutató- és üvelykujjon, ökölcsontnál valamint a körömknél. 2" (50 mm) mandzsetta artériavédő toldással. Dupla rétegű tenyérresz, gyapjú béléssel.

**CE****GYAPJÚ BÉLÉSSEL**


Méret	Súly /12 pár/csomag	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
10	1.90kg	-1315K	920

**Hasítottbőr védőkesztyű**

Hasítottbőr tenyérresz, ökölcsont- és körömvédő. Gyapjú tenyérbélés. 2" (50 mm) mandzsetta artériavédő toldással.

**CE****GYAPJÚ TENYÉRBÉLÉS**

Méret	Súly /12 pár/csomag	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
10	1.90kg	-1310K	780

**Nappabőr védőkesztyű**

Nappabőr tenyérresz, ökölcsont- és körömvédő. 2" (50 mm) mandzsetta artériavédő toldással.

**CE****KOPÁSÁLLÓ - GYAPJÚ BÉLÉSSEL**

Szín	Súly /12 pár/csomag	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
Többszínű	1.70kg	-1330K	450
Egyszínű	1.60kg	-1340K	520

**Marhabőr védőkesztyű**

Marhabőr tenyérresz, ökölcsont- és körömvédő. Gyapjú tenyérbélés, pamut kézhát. 2" (50 mm) mandzsetta artériavédő toldással. Elasztikus kézhát.

**CE****KOPÁSÁLLÓ - GYAPJÚ BÉLÉSSEL**


Méret	Súly /12 pár/csomag	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
10	3.00kg	-1290K	1520

**Kötött mandzsettás védőkesztyű**

Válogatott hasítekbőr tenyérresz, ökölcsont- és körömvédő, megerősítés a mutatóujjon. Pamut kézhát és kötött mandzsetta.

**CE**


Méret	Súly /12 pár/csomag	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
10		-1370K	1110

**Krómbőr kesztyű nyitott mandzsettával**

Könnyen lehúzható kesztyű, 2" (50 mm) nyitott mandzsetta. Általános anyagmozgatásra. Dupla rétegű tenyérresz a nagyobb igénybevételű anyagmozgatásra

**CE**

Méret	Súly /12 pár/csomag	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
Dupla rétegű	2.10kg	-1200K	920



TUFFSAFE**Marhabőr
sofőrkesztyű**

Elasztikus kézhát. Bélelt és béleletlen változatban is. Férfiméretben.



CE

Méret	Súly /12 pár/csomag	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
10 - Bélelt nélküli	1.70kg	-1355K	1640
10 - Bélelt	1.70kg	-1358K	1770



CE

Méret	Súly /12 pár/csomag	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
10	2.50kg	-1670K	3900

**Bélelt hosszúszerű bőr védőkesztyű
hüvelykujj megerősítéssel**

Válogatott hasítottbőrből készült, kézhát oldala egy darabból áll. Teljesen bélelt, 2 részben hőszigetelő gyapjúbélés és pamut mandzsetta. Mutató- és hüvelykujj megerősítéssel.



CE

Méret	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
10	-1960K	2110



CE

Méret	Súly /12 pár/csomag	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
10	3kg	-1990K	390

**Bélelt hosszúszerű bőr védőkesztyű**

Válogatott hasítottbőrből készült, kézhát oldala egy darabból áll. Teljesen bélelt, 2 részben- hőszigetelő gyapjúbélés és pamut mandzsetta.



CE

Méret	Súly /10 pár/csomag	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
Zöld	3.10kg	-1600K	1830
Piros	3.10kg	-1620K	1830



CE

Szín	Súly /pár	Rend. szám SSF-961	Ár Ft/pár
Zöld	250g	-1610K	1690
Piros	250g	-1620K	1690

**SITESAFE Bélelt hosszúszerű bőr
védőkesztyű 'Contractors'**

Válogatott hasítottbőrből készült, kézhát oldala egy darabból áll. Teljesen bélelt, 2 részben- hőszigetelő gyapjúbélés és pamut mandzsetta.



CE

Szín	Súly /pár	Rend. szám SSF-961	Ár Ft/pár
Zöld	250g	-1610K	1690
Piros	250g	-1620K	1690


**NAGYBANI VÁSÁRLÁS ESETÉN EGYEDI ÁRAKKAL ÁLLUNK RENDELKEZÉSÜNKRE**

Áraink az áfát nem tartalmazzák. © 2016

Oldal **785**

Kopásálló kesztyűk

A mechanikai kockázatok olyan durva vagy éles tárgyak mozgásával kapcsolatosak, melyek felsérthetik a bőrt, mint pl. téglá, beton és fémlemez. A mechanikai kockázatok nem társíthatók mozgó gépekkel. Maga a kesztyű is lehet kockázat tárgya, amennyiben fennáll a veszélye hogy beakad mozgó alkatrészekbe, és veszélybe sodorja viselőjét.



- a) **Kopásállóság.** 1-től (alacsony) 4-ig (magas) terjedő skála.
 b) **Vágásállóság.** 1-től (alacsony) 5-ig (magas) terjedő skála.
 c) **Szakadásállóság.** 1-től (alacsony) 4-ig (magas) terjedő skála.
 d) **Átszúrásállóság.** 1-től (alacsony) 4-ig (magas) terjedő skála.

Minden **Kopásálló** kesztyű rendelkezik egy számmal - ez minél nagyobb, a védelem is annál nagyobb.



a. b. c. d. 0 = Nem felelt meg. X = Vizsgálat nem lett végezve.

TUFFSAFE Fekete nejlón bélésű PU-bevonatú kesztyű

A kesztyűket közepes igénybevételre tervezték. A használatnak kell kiválasztania a feladathoz megfelelő kesztyűt, és konzultálnia kell az eladóval, tanácsért. Lent láthatók a teszt eredményei. **A KIFW BS EN388 Cat II.** **CE** jelölést kapott




Méret	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
6	-6330L	350
7	-6331M	350
8	-6332N	350
9	-6333P	350
10	-6334Q	350

**Könnyű nitril kesztyű****Nyitott kézhátú kötött mandzsettával**

Fonott pamutkesztyű. Egyesíti a pamutkesztyűk kényelmét a nitril védelmével. Texturált felület, tartós és mosható. Ideális összeszerelési munkákhoz, gyártó-sorokhoz és anyag- mozgathatáshoz. Nyitott kézhátú a kéz jobb szellőzéséért meleg környezetben.



Méret	Szín	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
8	Sárga	-3540K	740
9	Sárga	-3560K	740
10	Sárga	-3580K	740

**Könnyű nitril kesztyű****Kötött mandzsettával**


Teljes bevonatú így minden irányból véd.



Méret	Súly /12 pár/csomag	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
8	1.10kg	-3740K	740
9	1.20kg	-3760K	740
10	1.25kg	-3780K	740

**Védőkesztyű teljes PVC bevonattal**


Szívós, rugalmas PVC bevonatú védőkesztyű kötött mandzsettával. Kiválószáraz fogást biztosít általános alkalmazás-soknál.



Méret	Súly /12 pár/csomag	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
8	1.2kg	-1390K	470
9	1.2kg	-1400K	470
10	1.2kg	-1460K	470

**Extra tapadású kesztyű Műszálas bélés PU bevonattal**

Fehér, varrás nélküli pamutkesztyű, műszálas bélés, fehér poliuretán bevonat. Kötött, elasztikus mandzsetta. A PU bevonat kopásálló, nagy ügyességet biztosít és egyben erős védelmet nyújt a tenyérnek és ujjaknak. Apró és piszkos alkatrészek mozgathatásához. Az **EN388** szabvány szerint gyártva.



Méret	Szín	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár	Méret	Szín	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
6		-6310A	410	6		-6320A	480
7	Fehér	-6311B	410	7	Szürke	-6321B	480
8		-6312C	410	8		-6322C	480
9		-6313D	410	9		-6323D	480
10	Fehér	-6314E	410	10	Szürke	-6324E	480
				11		-6325F	480



TUFFSAFE**Általános célú kesztyűk Nitril**

Kopásálló, vágásbiztos kesztyűk amelyek kiváló védelmet nyújtanak szűrások, olaj és zsír ellen. Szívós, általános célú kesztyűk. **CE.** 'Nitron' általános célú. Közepes kivitelezés. **Teljes bevonat Kötött mandzsetta** Minden irányból véd.



4.2.2.1

Méret	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
9	-2760K	490
10	-2780K	490

**Nitril kesztyű**

Nyitott kézhát Kötött mandzsetta
A kéz jobb szellőzéseért
meleg környezetben.



4.2.2.1

Méret	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
10	-2770K	490

**Nitril kesztyű**

Teljes bevonat Erősített mandzsetta
Extra védelem a csuklóknál.



4.2.2.1

Méret	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
10	-2800K	520

**SITESAFE****Sitesafe lapos nitrilborítású kesztyűk**

Jó kezűgyességet nyújt, különösen olajos, zsíros alkatrészek kezelésénél. Megfelel az **EN388**-as és az **EN420**-as szabványoknak (kezűgyesség).



ÚJ



4.1.3.2

Méret	Rend. szám SSF-961	Ár Ft/pár
6	-6300A	190
7	-6301B	190
8	-6302C	190
9	-6303D	190
10	-6304E	190

**Sitesafe PU-borítású kesztyűk**

Varratmentes nejlónbélés PU tenyérborítással.
Kiváló száraz tárgyak mozgathatóságához. Kiváló kezűgyesség
kisméretű alkatrészek kezelésénél. Megfelel az **EN388**-as és az **EN 420**-as szabványoknak (kezűgyesség).



ÚJ



4.1.3.1

Méret	Rend. szám SSF-961	Ár Ft/pár
6	-6330L	180
7	-6331M	180
8	-6332N	180
9	-6333P	180
10	-6334Q	180

**Sitesafe latex bevonatú kesztyűk**

Nejlónbélés latex tenyérborítással. Ideális durva tárgyak
kezelésére száraz vagy nedves körülmények között. Megfelel
az **EN388**-as és az **EN420**-as szabványoknak
(kezűgyesség).



ÚJ



2.2.4.3

Méret	Rend. szám SSF-961	Ár Ft/pár
7	-5990A	210
8	-5991B	210
9	-5992C	210
10	-5993D	210



Szakadásálló kesztyűk

A mechanikai kockázatok olyan durva vagy éles tárgyak mozgásával kapcsolatosak, melyek felsérthetik a bőrt, mint pl. téglá, beton és fémlemez. A mechanikai kockázatok nem társíthatók mozgó gépekkel. Maga a kesztyű is lehet kockázat tárgya, amennyiben fennáll a veszélye hogy beakad mozgó alkatrészekbe, és veszélybe sodorja viselőjét.



- a) Kopásállóság. 1-től (alacsony) 4-ig (magas) terjedő skála.
b) Vágásállóság. 1-től (alacsony) 5-ig (magas) terjedő skála.
c) Szakadásállóság. 1-től (alacsony) 4-ig (magas) terjedő skála.
d) Átszúrásállóság. 1-től (alacsony) 4-ig (magas) terjedő skála.

a. b. c. d. 0 = Nem felelt meg. X = Vizsgálat nem lett végezve.

Minden Szakadásálló kesztyű rendelkezik egy számmal - ez minél nagyobb, a védelem is annál nagyobb.

TUFFSAFE Növelt tapadású pamutkesztyű

Super-Grip™ Criss-Cross

Eros kötött pamutkesztyű nagy tapadású PVC rácsozattal és elasztikus mandzsettával.




Méret	Súly /12 pár/csomag	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
10	1.20kg	-1240K	330

3-ös vágásállóságú alkarvédő

Narancssárga.

A kevert szálak vágásálló, kényelmes, jól illeszkedő alkarvédő eredményeznek. 45 cm hosszú. Megfelel az EN 388 434X szabványnak. EN 407 X.1.X.X.X.X.

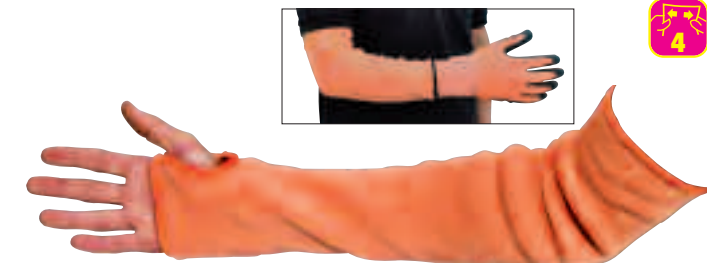

Hossz	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
455mm (18")	-2550E	1990

5-ös vágásállóságú alkarvédő

Poliamid szálkeverékek, hogy a védelem komforttal párosuljon. Hossz: 460 mm (18"). Megfelel az EN388 454X szabványnak. EN 407 X.1.X.X.X.X.



Hossz	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
460mm (18")	-2551F	2290

Extra tapadású kesztyű - Nitril tenyérrel

Tufflite™

Fehér, varrás nélküli pamutkesztyű, műszálas bélés, szürke nitrilhab bevonat. Kötött, elasztikus mandzsetta. A nitril bevonat biztos fogást biztosít és egyben erős védelmet nyújt a tenyérnek és ujjaknak.



Méret	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
6	-6300A	440
7	-6301B	440
8	-6302C	440
9	-6303D	440
10	-6304E	440

Latex bevonatú kesztyű

Tuffgrip II™


A Tuffsafe® kesztyűknek kiváló minőségű gumi bevonatuk van, míg a belső, láthatatlan rész pamut. Nedves és száraz dolgokat is jól meg lehet vele ragadni, miközben kiemelkedő védelmet nyújt a mechanikus behatásokkal szemben. A tenyeret és az ujjhegyeket beborító latex burkolat, a felső légáteresztő rész és a kötött csuklóréssz tartósságot és kényelmet biztosítanak. Megfelel az EN388 szabványnak.



Méret	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
8	-5991B	370
9	-5992C	370
10	-5993D	370

Átszúrásálló kesztyűk

A hegyes tárgyak állandó veszélyt jelentenek, mivel sokszor nem láthatóak, vagy alig észrevehetőek (például fa- és fémforgácsok, deszkákból, faárból kilógó szegvegek, csavarok stb.).



- a) Kopásállóság. 1-től (alacsony) 4-ig (magas) terjedő skála.
b) Vágásállóság. 1-től (alacsony) 5-ig (magas) terjedő skála.
c) Szakadásállóság. 1-től (alacsony) 4-ig (magas) terjedő skála.
d) Átszúrásállóság. 1-től (alacsony) 4-ig (magas) terjedő skála.

a. b. c. d.

0= Nem felelt meg. X= Vizsgálat nem lett végezve.




TUFFSAFE Extra tapadású kesztyű - Kevlar tenyérrel

Tuffgrip KL™

Varrás nélküli pamutkesztyű, 100% Kevlar® tenyérrel, kiváló minőségű, zöld, természetes gumibevonattal a tenyér és az ujjakon. Kiváló fogást biztosít mind nedves, mind száraz munkakörnyezetben ugyanakkor védelmet nyújt mechanikai behatások és vágások ellen. Kötött mandzsettában folytatódó lélegző kézhát.



Méret	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
8	-6111B	2820
9	-6112C	2820
10	-6113D	2820




KENNEDY Megfordítható hegesztő kesztyű

Megfordítható (kétkézes) bélelt, zöldszínű hegesztő kesztyű. A típus, CE minősített a EN12477, EN388, EN407 szerint.



Méret	Súly /pár	Rend. szám KEN-961	Ár Ft/pár
10.5	250g	-1940K	1890



EN12477 – hegesztőkesztyűk

Az EN12477:2003 szabvány határozza meg a kézi fémhegesztésnél és hasonló eljárásoknál használt védőkesztyűre vonatkozó követelményeket és vizsgálati módszereket. Ezen szabvány szerint minden hegesztéshez használt kesztyűt egy hivatalos, bejelentett szervezetnek függetlenül be kell vizsgálnia és tanúsítania kell, és a terméknek egy bizonyos teljesítményszinteket teljesítenie kell.

A „B” típusú kesztyűket olyan területre ajánlják, ahol nagy kézügyesség kívánatos, pl. AVI-hegesztés. Az „A” típusú kesztyűket minden más hegesztési eljárásához ajánlják. A típust és minden megfelelő jelölést (piktogramot) a terméken, a csomagoláson és a használati utasításban is feltüntetik.


Hegesztőkesztyűk EN12477:2003 szabvány szerinti minimális teljesítményszintjei

	„A” típus	„B” típus		„A” típus	„B” típus
MECHANIKAI KOCKÁZATOK (az EN388:2003 szerint)			Sugárzó hővel szembeni ellenállóság	X. szint	X. szint
Kopásállóság	2. szint	1. szint	Kisméretű olvadt fém		
Vágásállóság	1. szint	1. szint	Fröccsenésállóság	3. szint	2. szint
Szakadásállóság	2. szint	1. szint	Nagyméretű olvadt fém-fröccsenés		
Átszúrásállóság	2. szint	1. szint	Ellenállás	X. szint	X. szint
HŐHATÁS OKOZTA KOCKÁZATOK (az EN407:2004 szerint)			ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK (az EN420:2003 szerint)		
Égési viselkedés, ellenállóság	3. szint	2. szint	Kesztyű kézügyessége	1. szint	4. szint
Kontakthővel szembeni ellenállóság	1. szint	1. szint	ELEKTROSZTATIKUS TULAJDONSÁGOK – opcionális (az EN1149-2:1997 szerint)		
Konvektív hővel szembeni ellenállóság	2. szint	X. szint	Száraz körülmények közötti vizsgálat (ívhegesztésnél)	10 ⁶ ohms	10 ⁵ ohms

Szürke bőr AWI hegesztőkesztyű

Készült kiváló minőségű, puha nappa bőrből a tenyérnél és kemény, 150 mm-es krómozott bőr mandzsettával. A puha, bőr tenyér és ujjak kényelmes viseletet és tartósságot biztosítanak a precíziós hegesztéshez. Kényelem és rugalmasság, jó kézügyességgel.

Teljes hossza: 360mm.
EN420 (Kézügyesség)
5 szint





Méret	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
10	-1650K	1600



TUFFSAFE Megerősített hegesztő kesztyű

Ötujjas hegesztő kesztyű válogatott hasítottbőrből készült, teljesen bélelt, kézhát oldala egy darabból áll. Hüvelykujj és tenyér megerősítéssel, égésnek kitette varrások nélkül. Kevlar® -al teljesen átvartt. EN388: 2003 és EN407: 2004 szerint tesztelve.

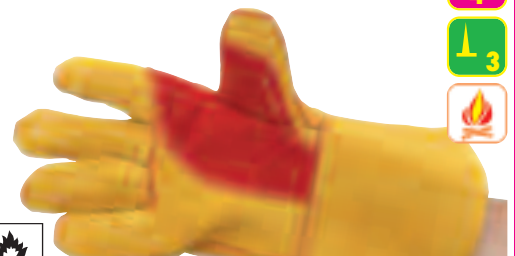

Méret	Súly /pár	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
10	341g	-1580K	2480



TUFFSAFE

**Vegyi anyagálló
PVC kesztyű**

Szívós, rugalmas PVC bevonatú védőkesztyű. Nyitott mandzsetta jersey béléssel.



4.2.2.1 6662

Hossz	Súly /12 pár/csomag	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
280mm	2.20kg	-1480K	550
355mm	2.30kg	-1500K	660

Texturált PVC kesztyű

Teljes bevonattal

Szívós, rugalmas PVC bevonatú kesztyűk texturált felülettel a jobb fogás érdekében.

Nyitott mandzsetta dzsörzé béléssel.



4.2.2.1 6662

Méret	Súly /12 pár/csomag	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/pár
9	2.20kg	-1550K	690

SITESAFE

Egyszerhasználatos nitril kesztyű

Egyszerhasználatos, varratmentes nitril kesztyű. Latex-mentes, alacsony proteines termék mely csökkenti a keresztfertőzés lehetőségét a munkahelyeken. Általános használatra, minimális kockázatú helyeken. Nem steril.



**100
DB/DOBOZ**

Méret	Típus	Rend. szám SSF-961	Ár Ft/dob	Méret	Típus	Rend. szám SSF-961	Ár Ft/dob
S		-4040A	1890	S		-4030A	2320
M		-4041B	1890	M	Púdermentes	-4031B	2320
L	Púdermentes	-4042C	1890	L		-4032C	2320
XL		-4043D	1890	XL		-4033D	2320

Egyszerhasználatos vinil kesztyű

Vékony, erős és kényelmes. Bevizsgálva az USDA által. Élelmiszeripari, egészségügyi, laboratóriumi használatra és még számtalan más tevékenységhez. Közepes kivitelezés. Minimális kockázatú területeken alkalmazható.



VINIL

**100
DB/DOBOZ**

ÚJ




Méret	Súly /dob.	Rend. szám Kék	TFF-961 Átlátszó	Ár Ft/dob.
6 1/2	0.80kg	-7030A	-7040A	1950
7 1/2	0.89kg	-7031B	-7041B	1950
8 1/2	1.25kg	-7032C	-7042C	1950
9 1/2	1.35kg	-7033D	-7043D	1950

Egyszerhasználatos latex kesztyű

Mikro-texturált természetes gumilatexből készült kesztyűk. Maximálisan szabad kézmozgást, tapintási érzékenységet és kényelmet biztosít. 100% természetes gumilatexből készült, texturált felülettel a jobb fogás érdekében. Mindkét kézen használható, göngyölhető mandzsettával.



LATEX



**100
DB/DOBOZ**

Méret	Típus	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/dob	Méret	Típus	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/dob
7		-3120A	1990	7		-3110A	2360
8		-3121B	1990	8	Púdermentes	-3111B	2360
9	Púdermentes	-3122C	1990	9		-3112C	2360
10		-3123D	1990	10		-3113D	2360

Egyszerhasználatos nitril kesztyű

Minőségi varratmentes nitril kesztyű, mely mindkét kézen használható.

Púdermentes: Elektronikai, élelmiszeripari, egészségügyi, fogorvosi, gyógyszerészeti és laboratóriumi használatra.

Púdermentes: Nem steril. Élelmiszeripari, egészségügyi és laboratóriumi használatra. Púdermentes kivétel amely belül púderes a könnyebb le- ill. felhúzáshoz és az izzadság felszívásához.



NITRIL



**100
DB/DOBOZ**

Méret	Típus	Rend. szám TFF-961	Ár Ft/dob
6 1/2		-4050A	3770
7 1/2	Púdermentes	-4051B	3770
8 1/2		-4052C	3770
9 1/2		-4053D	3770

TUFFSAFE**Háttámasztó
öv**

Az alsó törzs igénybevételét csökkenti. Segít csökkenteni a hátfájást. 8" széles, elasztikus, dupla háttámasztó öv. 1 1/4" széles állítható vállpántok.

**Elöl****Hátul**

Derék Méret	Rend. szám TFF-962	Ár Ft/db
Kicsi 28-32"	-2010A	7220
Közepes 32-38"	-2011B	7220
Nagy 38-47"	-2012C	7220
X-nagy 46-56"	-2013D	7220

**KENNEDY**
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING**Térdvédő**

Krómbőr térdvédő egy pánttal.



Méret (mm)	Súly /pár	Rend. szám KEN-962	Ár Ft/pár
1200 Dia.	220g	-4960K	4740

**Térdvédő - fröccsöntött gumból
Nagy igénybevételre**

Egy darabból készült fekete gumi térdvédő. A mélyen bordázott érintkezőfelület csökkenti az elcsúszás veszélyét. Öt pontos állítható elasztikus heveder. CE jelölt. Alkalmas rendszeres használatra, ipari és professzionális alkalmazásra.



Méret (mm)	Rend. szám KEN-962	Ár Ft/pár
135 x 155	-4930K	5580

Térdvédő

Jó minőségű, ipari, fekete bőr térdvédő. Robusztus kivitel, csatos pánttal és nemezbeléssel a nagyobb kényelemért.



Méret (mm)	Rend. szám KEN-962	Ár Ft/pár
160 x 130	-4940K	6590

Térdvédő


Jó minőségű, ipari, krómbőr térdvédő két pánttal.



Méret (mm)	Súly /pár	Rend. szám KEN-962	Ár Ft/pár
195 x 215	430g	-4920K	5760

Térdvédő - Neoprén, géllal töltött

Gyors, tépőzáras rögzítés. Egy méretben. Flexibilis pántok, nem csavarodnak össze a térdhajlatban. Kopásálló felület. Géllal töltött ütészvédő betét. A nyitott hát jó szellőzést biztosít.



Méret (mm)	Rend. szám KEN-962	Ár Ft/pár
190 x 230	-5010K	5850

Csuklóvédő - Neoprén, géllal töltött

Gyors, tépőzáras rögzítés. Egy méretben. Flexibilis pántok a nagyobb kényelemért. Géllal töltött ütészvédő betét.



Méret (mm)	Rend. szám KEN-962	Ár Ft/pár
150 x 190	-5020K	3970

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING**Térdvédő - nagy sűrűségű
szivacsból**

Gyors, tépőzáras rögzítés. Egy méretben. Flexibilis pántok, nem csavarodnak össze a térdhajlatban. Csúszás- és kopásálló felület. Könnyű kivitel a kényelmes állásért.



Méret (mm)	Súly /pár	Rend. szám KEN-962	Ár Ft/pár
145 x 250	250g	-4980K	3140

**Térdvédő - Részleges
megerősítéssel**

Gyors, tépőzáras rögzítés. Egy méretben. Flexibilis pántok, nem csavarodnak össze a térdhajlatban. Kopásálló felület. Ütészvédő szivacsbetét.



Méret (mm)	Súly /pár	Rend. szám KEN-962	Ár Ft/pár
180 x 250	200g	-4990K	3410

Térdvédő - Teljes megerősítéssel

Gyors, tépőzáras rögzítés. Egy méretben. Flexibilis pántok, nem csavarodnak össze a térdhajlatban. Csúszás- és kopásálló felület. Ütészvédő szivacsbetét.



Méret (mm)	Rend. szám KEN-962	Ár Ft/pár
185 x 235	-5000K	4240

TUFFSAFE **Térdvédő
betétek**

100%-os, könnyű tömegű, rugalmas fröccsöntött polietilénből készült térdvédő betétek munkanadrághoz. Nem akadályozza viselőjét járás közben. Párban kapható. E szabvány szerint készült: **EN14404:2004+A1:2010.**

ÚJ

Méret (mm)	Rend. szám TFF-962	Ár Ft/pár
215 x 165	-8820A	1150

Zuhanásvédelmi felszerelések

Az egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó előírások kimondják, hogy zuhanás elleni óvintézkedéseket kell tenni, ha valaki legalább két méter magasságban dolgozik, és fennáll a lezuhanás veszélye.

Ha a veszély nem küszöbölhető ki egyidejűleg több embert biztosító megoldás alkalmazásával, akkor megfelelően kiválasztott egyéni védőeszközre van szükség, legyen az korlátozás, biztonságos pozíció kialakítása vagy zuhanásvédelmi eszköz.

Ez a rendszer teljes testet tartó kötéltől, egy közbülső csatlakozásból és egy rögzítő csatlakozóból áll.

A biztonsági rendszer csak akkor alkalmazható, ha rendelkezésre áll megfelelő rögzítési pont a munkaterület közelében.

Rögzítőkötelek vagy -hevederek

A kettő közötti választás elsősorban preferencia kérdése, mivel mindkettő ugyanazt a nagyfokú biztonságot nyújtja.

Rögzítőkötelek - Ha beszennyeződik, rugalmatlanná és nehezen kezelhetővé válhat - viszont nagyon tartós és hosszabb az élettartama, mint a hevederé.

Rögzítőhevederek - Könnyebbek, jobban láthatók, és könnyebben kezelhetők, mint a kötélt - viszont kevésbé tartósak.



A biztonsági eszköz kiválasztása

Rögzítőkötélt - Maximális hossza két méter. Csekély mozgást igénylő munkához.

Zuhanásgátló szerelék - 2.5 - 40m. Az automatikusan visszahúzó kötélt szabaddá teszi a mozgást. Olyan munkához, amely a munkaterületen történő, viszonylag gyors felfelé mozgást igényel. Az automatikus fékrendszer másodpercekben belül megállítja a zuhanást.

Kötélbilincs - Szabad mozgást biztosít megemelt munkaterületen (ez lehet horizontális vagy vertikális, rögzített vagy mozgó). Zuhanás esetén a vezetőkötélt zuhanásgátló bilincse megfogja a rögzítőkötelet, és megállítja a zuhanást - csekély mértékű esést eredményezve.

A magasban végzett munkára vonatkozó, 2005. évi előírások

A magasban végzett munkára vonatkozó, 2005. évi előírások 2005. április 6-án léptek életbe. Az előírások minden magasban végzett munkára vonatkoznak, amely személyi sérülést okozó zuhanás veszélyével jár. Az előírások kötelezik a munkáltatókat, a magánvállalkozókat és minden olyan személyt, aki mások munkáját felügyeli (pl. létesítmény- menedzserek vagy épülettulajdonosok, akik másokat szerződttetnek a magasban végzendő munkára).

A magasban végzett munkára vonatkozó 2007. évi (módosított) előírások, amelyek 2007. április 6-án léptek életbe, érvényesek azokra, akik magasban dolgoznak, és egy vagy több olyan személyt irányítanak vagy vezetnek, aki barlangász vagy hegyet mászik sport, rekreáció, csapatépítés vagy más hasonló tevékenység keretében Nagy-Britanniában.

Az előírások értelmében a felelős személyek kötelesek biztosítani, hogy

- Minden magasban végzett munka megfelelően tervezett és szervezett;
- A magasban munkát végzők kompetensek a tevékenységben;
- A magasban végzett munka kockázatait felmérték, és megfelelő munkaeszközök kerültek kiválasztásra és használatra;

- A beomlásveszélyes munkaterületeket megfelelően ellenőrzik és karbantartják.

Egyszerű hierarchia vonatkozik a magasban végzett munkához szükséges eszközök kezelésére és kiválasztására. A felelős személyek kötelesek:

- Lehetőség szerint kerülni a magasban végzett munkát;
- A zuhanást megakadályozó eszközöket vagy óvintézkedéseket alkalmazni ott, ahol nem kerülhető el a magasban végzett munka; és
- Ahol nem küszöbölhető ki a zuhanásveszély, ott olyan eszközöket vagy óvintézkedéseket alkalmazni, melyek minimálisra csökkentik az esetleges zuhanás hosszát és következményeit.

Az előírások tartalmaznak egy jegyzéket, amely követelményeket állapít meg a létező munkaterületekre és a magasban végzett munka feltételeire vonatkozóan, valamint a csoportos zuhanásmegelőzés (pl. védőkörletés munkaállvány), csoportos zuhanásgátlás (pl. hálók, légszákak stb.), egyéni zuhanásvédelem (pl. munkakorlátozások, zuhanásgátlás és kötélrögzítés) és a létrák vonatkozásában.

TUFFSAFE Kantár blokkoló

Kihúzható, energiaelnyelő kantár blokkoló

Kihúzható miniblokkoló, ami ideális a magasban dolgozók számára. Arra tervezték, hogy zuhanásgátló hevederhez csatolják, és azon viselik. Esés esetén fokozatosan lefékezi az esést, ha pedig laza, akkor magától visszahúzódik, hogy ne essenek el benne a szűk helyen dolgozók. Kompakt kivitelben, beépített sokk csomag. Teljes hossz 2,5 m. A következő szabványok szerint:

CE 0320, EN364, EN360

Maximális zuhanásgátló erő: 6KN.

Méret (hossz x szélesség x mélység):
100 x 110 x 75mm.



Modell Szám	Súly /db	Rend. szám TFF-962	Ár Ft/db
TSEAL1	1.12kg	-3905E	30380

Parkoló hurok

Használata könnyű. Akadályozza a kantárpántok elhasználódását. A kapcsot a vállpántra tervezték. A kampózárnál lévő közvetlenül össze van kötve a hurokkal a biztonságos tárolásért. Megakadályozza, hogy a földön vonszolják a kötelet, ami a kikapcsolódás veszélyével jár.



Modell Szám	Súly /db	Rend. szám TFF-962	Ár Ft/db
TSPL	10g	-3935E	870

Trauma felfüggesztő pántok

A trauma felfüggesztő pántok egyszerűen kezelhetők és minden Tuffsafe kantárral használhatók. Lehetővé teszi, hogy a kantárt viselő személy felegyenesedjen, ezáltal csökkentve a diszkomfortérzést, melyet az esést követő függés okoz. Segít a kantár pántjainak meglazításában, ami a lágyékhajlatra gyakorolt nyomás csökkentése révén biztosítja a lábak akadálytalan vérkeringését. Használat előtt csatoljon egy-egy becsomagolt pántot a kantár mindkét lábpántjára. Zuhanás esetén nyissa ki a csomagokat a pántok kioldásához, fűzze át a sima végüket mindkét króm gyűrűn, majd fűzze vissza csak az egyiket, és szorosan húzza meg, úgy, hogy hurkot formáljanak, nagyjából a lábszár magasságában. Lassan egyenesedjen fel a pántok segítségével, és a diszkomfortérzés megszűnik. Könnyű, és nem akadályozza a mozgást.



Modell Szám	Súly /db	Rend. szám TFF-962	Ár Ft/db
TSTSS	150g	-3977F	8260

SITESAFE**Kantár,
1 pontos**

1 pontos, teljes testre való kantár, ami erős, 45 mm széles poliészterből készült. Könnyű és tartós, ezért ideális mindennapi használatra. Állítható comb és mellkas pántok, fém csatokkal és hátsórögzítő D-gyűrű. Maximum kb. 140,6 kg-os súlyú személy használhatja.



CE 0321
EN 361:2002

Modell Szám	Rend. szám SSF-962	Ár Ft/db
BHP010	-8010K	7100

Kantár, 2 pontos

A két pontos teljes testre használandó kantár erős, 45 mm széles, poliészter szövetből készült. Könnyű és tartós, ezért ideális mindennapi viseletre és megbízható. Állítható comb és ellkaspántokkal, fém csatokkal és hátsó, rögzítő D-gyűrűvel. Két ponton rögzített pántok a még nagyobb hatékonyság eléréséért. Maximum Kb. 140,6 súlyú személy használhatja.



CE 0321
EN 361:2002

Modell Szám	Rend. szám SSF-962	Ár Ft/db
BHP020	-8020K	9800

Kantár, 2 pontos - övvel

2 pontos, teljes testre használható kantár erős 45 mm széles poliészter szövetből. Állítható comb és mellkas pántok, fém csatokkal és hátsó, rögzítő D-gyűrűvel. 11 Két ponton rögzített pántok a még nagyobb hatékonyság eléréséért. Levehető övkantár állítható pánttal, fém csatokkal és 2 D-gyűrűvel. Két poliészter/műanyag 90 mm-es D-gyűrű és rögzítő hátul. Maximum 140,6 kg súlyú személy viselheti.



CE 0321
EN 361:2002 EN361:2002

Modell Szám	Rend. szám SSF-962	Ár Ft/db
BHP025	-8025K	16690

A Tuffsafé kantárok könnyűek és tartósak, erős, 45 mm széles, poliészter szövetből készültek, mindennapos használatra. Állítható váll- és combpántok, nagy szilárdságú rozsdamentes acél szerelvényekkel.

A következő szabványok szerint: CE 0320, EN361, EN358, EN364.

Hátsó 'D' kantárok**TSH1****1 pontos:**

Egy rögzítő D-gyűrűvel.

Súly: 0.95kg.**TUFFSAFE**

Modell Szám	Kantár pontok	Rend. szám TFF-962	Ár Ft/db
TSH1	1	-3911A	13890

Első és hátsó 'D' kantárok**TSH3****3 pontos:**

Egy rögzítő D-gyűrűvel.

Két oldalsó D-gyűrűvel.

Súly: 1.25kg.

Modell Szám	Kantár pontok	Rend. szám TFF-962	Ár Ft/db
TSH3	3	-3913C	32770

Sokkelenyelő

Könnyű, tartós sokkelenyelő és 70 mm-es delta kapocs. A következő szabványok szerint: CE 0320, EN 364, EN 355.

Maximális zuhanásgátló erő: 6KN.

TSSA1 & TSSA11

A 'Soft Edge' 32 mm széles, erős polyester kötélnagyobb erőt és ellenállást biztosít, míg víztaszító bevonata segít meghosszítani az élettartamát.




Modell Szám	Súly /db	Rend. szám TFF-962	Ár Ft/db
TSSA1	0.60kg	-3951B	14690
TSSA11	0.90kg	-3961L	19910

Első és hátsó 'D' kantárok**TSH2****2 pontos:**

Egy rögzítő D-gyűrűvel.

Egy mellkasi D-gyűrűvel.

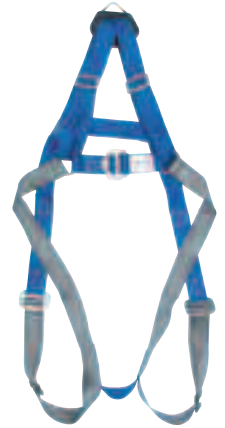Súly: 1.15kg.

Modell Szám	Kantár pontok	Rend. szám TFF-962	Ár Ft/db
TSH2	2	-3912B	17900

Első és hátsó 'D' kantárok**TSH4****4 pontos:**

Egy rögzítő D-gyűrűvel.

Egy mellkasi D-gyűrűvel.

Két oldalsó D-gyűrűvel.

Súly: 1.75kg.

Modell Szám	Kantár pontok	Rend. szám TFF-962	Ár Ft/db
TSH4	4	-3914D	37080

TSSA9

A dupla vezeték lehetővé teszi a rögzítőpontok közti mozgást. Az elasztikus kötélnagyobb erőt és ellenállást biztosít, míg víztaszító bevonata segít meghosszítani az élettartamát.



Modell Szám	Súly /db	Rend. szám TFF-962	Ár Ft/db
TSSA9	1.50kg	-3959J	36190

SITESAFE®**Eldobható látogató kabát**

Az egyszer használatos SiteSafe® kis sűrűségű polietilénből (LDPE) készült és elől patentosan záródik. Csak egy méretben.

25
DB/CSOMAG

Szín	Csomag mennyiség	Rend. szám SSF-962	Ár Ft/csomag
Fehér	25	-9000K	3190

Nem szőtt látogató kabátok

A Sitesafe® látogató kabát a 35 gm nem-szött anyagból készült és elől patentosan záródik.

25
DB/CSOMAG

Méret	Mellkas méret	Rend. szám SSF-962	Ár Ft/csomag
M	25	-9002C	7820
L	25	-9002D	7820
XL	25	-9002E	7820

Eldobható karvédők

A karvédők mindkét vége elasztikus a kényelmes viselet érdekében, és polietilénből készült. Több színben kapható.

Méret: 40 x 20cm (16" x 8").

100
DB/CSOMAG

Szín	Csomag mennyiség	Rend. szám SSF-962	Ár Ft/csomag
Kék	100	-5810B	890
Zöld	100	-5810G	890
Piros	100	-5810R	890
Fehér	100	-5810W	890
Sárga	100	-5810Y	890

Eldobható cipővédők

A SiteSafe® cipővédők költséghatékony megoldást jelentenek a szennyezés ellen, amit a piszkos cipő okoz. Sok területen, ahol fontos a tisztaság, vagy szabályzat is előírja, a dolgozók és látogatók beléphetnek és szabadon mozoghatnak saját cipőjükben, amit a SiteSafe® cipővédő burkol. Polietilénből készült elasztikus szélekkel.

100
DB/CSOMAG

Szín	Csomag mennyiség	Rend. szám SSF-962	Ár Ft/csomag
Kék	100	-5800B	890
Zöld	100	-5800G	890
Piros	100	-5800R	890
Fehér	100	-5800W	890
Sárga	100	-5800Y	890

Eldobható polietilén kötények

A SiteSafe® eldobható, egyszer használatos kötények kis sűrűségű polietilénből készültek. Egy méretben, ami mindenkire jó.

Méret: 690 x 1070mm.

100
DB/CSOMAG

Szín	Csomag mennyiség	Rend. szám SSF-962	Ár Ft/csomag
Kék	100	-1150B	2560
Zöld	100	-1150G	2560
Piros	100	-1150R	1950
Fehér	100	-1150W	2560
Sárga	100	-1150Y	2560

Eldobható Hajhálók

Az eldobható, polipropilén hajhálóknak varrott, elasztikus nyílásuk van. Egy méretben, ami mindenkire jó.

100
DB/CSOMAG

Szín	Csomag mennyiség	Rend. szám SSF-962	Ár Ft/csomag
Kék	100	-2900B	3310
Fehér	100	-2900W	3080

Eldobható, buggyos sapkák

A Sitesafe® eldobható, buggyos sapka teljesen betakarja haját, puha, könnyű polipropilénből készült, varrott elasztikus széllel. Egy méretben, ami mindenkire jó.

100
DB/CSOMAG

Szín	Csomag mennyiség	Rend. szám SSF-962	Ár Ft/csomag
Kék	100	-1260B	1090
Fehér	100	-1260W	910

Eldobható sapkák

A SiteSafe® sapkák teljesen betakarják a haját, puha, kényelmes, könnyű polipropilénből készültek, jól záródó, elasztikus szegéllyel. Egy méretben, ami mindenkire jó.

100
DB/CSOMAG

Szín	Csomag mennyiség	Rend. szám SSF-962	Ár Ft/csomag
Kék	100	-5500B	1090
Zöld	100	-5500G	1090
Piros	100	-5500R	1090
Fehér	100	-5500W	1090
Sárga	100	-5500Y	1090

Eldobható szakáll maszk

A SiteSafe® szakáll maszk polipropilénből készült elasztikus széllel. Egy méret, ami mindenkinek jó.

100
DB/CSOMAG

Szín	Csomag mennyiség	Rend. szám SSF-962	Ár Ft/csomag
Kék	100	-1200B	920
Fehér	100	-1200W	870

TUFFSAFE**Pamut vászon
anorák**

Kényelmes viselet a garázsba, műhelybe, szervizbe, karbantartáshoz, barkácsoláshoz és sok egyéb célra. Kopásálló. Rejtett patent. Mellkasi zsebek, oldalsó zsebek, hátsó zsebek és lábszáron lévő zsebek. Elasztikus derék. Gépben mosható. 100% pamut. 5 méretben kapható S-től XXL-ig.

Szín: tengerészkek.



Szín	Méret	Rend. szám TFF-962	Ár Ft/db
Tengerész	S 36/38"	-2510A	6820
	M 40/41"	-2511B	6820
	L 42/44"	-2512C	6820
	XL 46/48"	-2513D	6820
	2XL 50"	-2514E	6820

Poliészter-pamut overál

Kényelmes viselet a garázsba, műhelybe, szervizbe, karbantartáshoz, barkácsoláshoz és sok egyéb célra. Kopásálló. Rejtett patent. Mellkasi zsebek, oldalsó zsebek, hátsó zsebek és lábszáron lévő zsebek. Elasztikus derék. Könnyen kezelhető és többször mosható az alaktaró, színtartó poliészter-pamut anyagnak köszönhetően. Gépben mosható. 80% poliészter, 20% pamut. 5 méretben kapható S-től XXL-ig.

Szín: Királykék.



Szín	Méret	Rend. szám TFF-962	Ár Ft/db
Királykék	S 36/38"	-5810A	4690
	M 40/41"	-5811B	4690
	L 42/44"	-5812C	4690
	XL 46/48"	-5813D	4690
	2XL 50"	-5814E	4690

MUNKARUHÁZAT**Vízálló munkaruhák**

100%-ban vízálló kapucnis dzseki húzózsínórral, cipzártakarással és műanyag cipzárral. Raglán ujjak, rátét zsebek zsebtakaróval, hónaljbevarrás a jobb kényelemért. A nadrág gumis derekú, bokában patenttel szűkíthető.



Szín	Méret	Súly /db	Rend. szám TFF-962	Ár Ft/db
Zöld	S	1.00kg	-5010A	3260
	M	1.05kg	-5011B	3260
	L	1.10kg	-5012C	3260
	XL	1.20kg	-5013D	3260
Narancs	S	1.00kg	-5020A	3260
	M	1.05kg	-5021B	3260
	L	1.10kg	-5022C	3260
	XL	1.20kg	-5023D	3260
Sárga	S	1.00kg	-5030A	3260
	M	1.05kg	-5031B	3260
	L	1.10kg	-5032C	3260
	XL	1.20kg	-5033D	3260

KENNEDY
PERSONAL PROTECTION**Sapkák –
lélegző**

Hatlapos sapkák szövet fejpántokkal. Egyetlen, mindenkinek megfelelő méret. Vízálló műanyag szemellenző betét. Négy lélegző, hálós hátsó lappal.



Szín	Rend. szám KEN-957	Ár Ft/db
Fehér	-4480K	490

Sapkák – teljes lap

Hatlapos sapkák szövet fejpántokkal. Egyetlen, mindenkinek megfelelő méret. Vízálló műanyag szemellenző betét.



Szín	Rend. szám KEN-957	Ár Ft/db
Fehér	-4380K	490

Sapkák – pamutpolár

Hatlapos sapkák szellőző lyukakkal. Egyetlen, mindenkinek megfelelő méret. Vízálló műanyag szemellenző betét.



Szín	Rend. szám KEN-957	Ár Ft/db
Piros	-4540K	490

NAGYBANI VÁSÁRLÁS ESETÉN EGYEDI ÁRAKKAL ÁLLUNK RENDELKEZÉSÜNKRE

Áraink az áfát nem tartalmazzák. © 2016

Oldal **795**

180 g/m², 50% poliészter, 50% pamutszövet, háromgombos nyílással. Minőség és tartósság kombinációja.

Színek: fekete és Tengerészkék.

ÚJ

Méret	Rend. szám SSF-962		Ár Ft/db
	Fekete	Tengerészkék	
S	-6000C	-6004C	2190
M	-6000D	-6004D	2190
L	-6000E	-6004E	2190
X	-6000F	-6004F	2190
2XL	-6000G	-6004G	2190



Fekete



Tengerészkék

Pulóver

280 g/m², 50% poliészter, 50% pamutszövet, ejtett vállú szabás. Kötött gallér, mandzsetta és övrész. Minőség és tartósság kombinációja.

Színek: fekete és Tengerészkék.

ÚJ

Méret	Rend. szám SSF-962		Ár Ft/db
	Fekete	Tengerészkék	
S	-6160C	-6164C	3790
M	-6160D	-6164D	3790
L	-6160E	-6164E	3790
X	-6160F	-6164F	3790
2XL	-6160G	-6164G	3790



Fekete



Tengerészkék

Polár

300 g/m² bolyhosodásmentes polár. A teljes hosszúságú cipzár lehetővé teszi, hogy bélészként használják. Kényelmes mandzsetták. Csípőmagasságban két cipzáras zseb. Minőség és tartósság kombinációja.

Színek: fekete és Tengerészkék.

ÚJ

Méret	Rend. szám SSF-962		Ár Ft/db
	Fekete	Tengerészkék	
S	-3760C	-3764C	5490
M	-3760D	-3764D	5490
L	-3760E	-3764E	5490
X	-3760F	-3764F	5490
2XL	-3760G	-3764G	5490



Fekete



Tengerészkék

TUFFSAFE Póló

Prémium póló 200 g/m², 65% poliészter, 35% pamutszövet.

**ÚJ**

Tengerérszkék



Fekete

királykék

Méret	Rend. szám TFF-962			Ár Ft/db
	Fekete	Tengerérszkék	királykék	
S	-7100B	-7101B	-7102B	2390
M	-7100C	-7101C	-7102C	2390
L	-7100D	-7101D	-7102D	2390
XL	-7100E	-7101E	-7102E	2390
2XL	-7100F	-7101F	-7102F	2390

Pólóing

220 g/m²-es 50/50 polipamut szövet háromszorosan varrott szegélyekkel. Félhold alakú bevarrás a nyak hátulján, párnázott nyakkivágás, hegyes gallér és mandzsetták.

**ÚJ**

Tengerérszkék



Fekete

királykék

Méret	Rend. szám TFF-962			Ár Ft/db
	Fekete	Tengerérszkék	királykék	
S	-5300B	-5301B	-5302B	2590
M	-5300C	-5301C	-5302C	2590
L	-5300D	-5301D	-5302D	2590
XL	-5300E	-5301E	-5302E	2590
2XL	-5300F	-5301F	-5302F	2590

Pulóver

350 g/m²-es 65/35 polipamut szövet háromszorosan varrott szegélyekkel. Rugalmas mandzsetta, nyakkivágás és övrész. Bolyhos polárbélés. Félhold alakú vállrés. Szalagos nyakkivágás.

**ÚJ**

Fekete



királykék



Tengerérszkék

Méret	Rend. szám TFF-962			Ár Ft/db
	Fekete	Tengerérszkék	királykék	
S	-6060B	-6061B	-6062B	4490
M	-6060C	-6061C	-6062C	4490
L	-6060D	-6061D	-6062D	4490
XL	-6060E	-6061E	-6062E	4490
2XL	-6060F	-6061F	-6062F	4490

Mikropolár

400 g/m² mikropolár a teljes hosszában YKK-cipzárral. Lágy mandzsetta. Belső zsebek. Külső nagyméretű YKK-cipzáras zsebek.

**ÚJ**

Tengerérszkék



királykék



Fekete

Méret	Rend. szám TFF-962			Ár Ft/db
	Fekete	Tengerérszkék	királykék	
S	-3230B	-3231B	-3232B	6990
M	-3230C	-3231C	-3232C	6990
L	-3230D	-3231D	-3232D	6990
XL	-3230E	-3231E	-3232E	6990
2XL	-3230F	-3231F	-3232F	6990

SITESAFE**Férfi lágy borítású dzsekik**260 g/m², kétrétegű lágy borítás, elüti színű szegéllyel. Cipzár teljes hosszúságban.

Két cipzárás oldalzseb.

Színek:



Fekete Tengerészkék

ÚJ

Méret	Rend. szám SSF-962		Ár Ft/db
	Fekete	Tengerészkék	
S	-6140C	-6144C	9990
M	-6140D	-6144D	9990
L	-6140E	-6144E	9990
XL	-6140F	-6144F	9990
2XL	-6140G	-6144G	9990

Női lágy borítású dzsekik260 g/m², kétrétegű lágy borítás, derékban szűkített szabás. Cipzár teljes hosszúságban.

Két cipzárás oldalzseb.

Színek:



Fekete Tengerészkék

ÚJ

Méret	Rend. szám SSF-962		Ár Ft/db
	Fekete	Tengerészkék	
S	-6130C	-6134C	9990
M	-6130D	-6134D	9990
L	-6130E	-6134E	9990
XL	-6130F	-6134F	9990
2XL	-6130G	-6134G	9990

Férfi lágy borítású mellények SS29V4260 g/m², kétrétegű lágy borítás. Cipzár teljes hosszúságban. Elüti színű szegély.

Két zseb csípőmagasságban, és egy mellmagasságban.

Színek: fekete és tengerészkék.

**ÚJ**

Színek:



Fekete Tengerészkék

Méret	Rend. szám SSF-962		Ár Ft/db
	Fekete	Tengerészkék	
S	-6110C	-6114C	8990
M	-6110D	-6114D	8990
L	-6110E	-6114E	8990
XL	-6110F	-6114F	8990
2XL	-6110G	-6114G	8990

Női lágy borítású mellények Jet SS2LV4260 g/m², kétrétegű lágy borítás. Cipzár teljes hosszúságban. Elüti színű szegély. Két zseb csípőmagasságban, és egy mellmagasságban.

Színek: fekete és tengerészkék.

ÚJ

Méret	Rend. szám SSF-962		Ár Ft/db
	Fekete	Tengerészkék	
S	-6100C	-6104C	8990
M	-6100D	-6104D	8990
L	-6100E	-6104E	8990
XL	-6100F	-6104F	8990
2XL	-6100G	-6104G	8990

TUFFSAFE**Férfi vezetői lágyborítású dzsekik**290 g/m², háromrétegű felépítés 10 000/3000 lélegző vízhatlan membránnal. Elüti színű szegély az ujjakon. Két cipzárás oldalzseb. Egy cipzárás zseb mellmagasságban.

Egy cipzárás karzseb.

Színek:



Fekete Tengerészkék

ÚJ

Méret	Rend. szám SSF-962		Ár Ft/db
	Fekete	Tengerészkék	
S	-6200A	-6205F	12990
M	-6201B	-6206G	12990
L	-6202C	-6207H	12990
XL	-6203D	-6208J	12990
2XL	-6204E	-6209K	12990

Női vezetői lágyborítású dzsekik290 g/m², háromrétegű felépítés 10 000/3000 lélegző vízhatlan membránnal. Elüti színű szegély az ujjakon. Két cipzárás oldalzseb. Egy mellmagasságú cipzárás zseb. Egy cipzárás karzseb. Derékban szűkített.

Színek:



Fekete/ szürke Tengerészkék /szürke

ÚJ

Méret	Rend. szám SSF-962		Ár Ft/db
	Tengerészkék/szürke	Fekete/szürke	
S	-6220A	-6225F	12990
M	-6221B	-6226G	12990
L	-6222C	-6227H	12990
XL	-6223D	-6228J	12990
2XL	-6224E	-6229K	12990

TUFFSAFE**"Guard Master FR" eldobható kapucnis overálok****ÚJ**

Eldobható overálok kapucnival, elasztikus mandzsettával, hátrésszel és bokákkal. Egyirányú cipzár elől, egyrétegű hajtókaival. 55 g/m² SMS (sodorva hurkolt / olvasztva fűvott / sodorva hurkolt) anyagból készült, antisztatikus kezeléssel és belső varrással. **CE 5-ös és 6-os típus.** Egésgátló **EN ISO 14116/08/1/0/0** Nukleáris részecske **EN1073-2/02 1.** osztály.


Kapható a közepestől XXXL-es méreteketig
EN ISO 13982-1:2004 (5-ös típus)
EN 13034:2005 +A1/2009 (6-os típus)
EN 1073:2002 1. osztály (nukleáris részecske)
EN ISO 14116:2008 1. index
EN 11490-5:2008 (antisztatikus)

Antisztatikus

Egésgátló

CE
0624CAT
III

EN 1149.1



Típus	Méret	Rend. szám TFF-962	Ár Ft/db
Kapucnis	M	-3250C	1650
	L	-3251D	1650
	XL	-3252E	1650
	2XL	-3253F	1650
	3XL	-3254G	1650

'Guard Master' eldobható, kapucnis overálok

5/6-os overálok. Eldobható overálok kapucnival, elasztikus mandzsettával, háttal, és bokával. Egyirányú cipzár elől, hajtókaival. 55 gsm SMS anyagból készült belső varrással. Ártalmas por és folyadékok ellen. Ideális száraz részecskék ellen és folyadéktaszító tulajdonsága miatt. Könnyű és légáteresztő. Folyadéklepergetők. A cipzár a nyakon túl, az áll fölött záródik, hogy megvédje a nyakat. **EN13034** korlátozott védelem a folyékony részecskék ellen (**6 Típus**). **EN13982-1 (5 Típus)** a szilárd részecskék elleni védelem.

CAT
IIICE
0302EN13982-1: 2004
EN13034:2005 +A1/2009

A cipővédőt és
kesztyűt külön kell
beszerezni.

Szín	Méret	Rend. szám TFF-962	Ár Ft/db
Kék	S	-3800A	1330
	M	-3801B	1330
	L	-3802C	1330
	XL	-3803D	1330
	2XL	-3804E	1330
Fehér	S	-3810A	1330
	M	-3811B	1330
	L	-3812C	1330
	XL	-3813D	1330
	2XL	-3814E	1330

MUNKARUHÁZAT**SITESAFE****Eldobható overálok**

100% polipropilén egyszer használatos eldobható overál, ami minimalizálja a kockázatokat és kellemetlenségeket. Védelmet biztosít a nem veszélyes por és folyadék testre kerülése ellen. Kényelmes A viseletre terveztek elasztikus bokával, mandzsettával, Használható barkácsolásra, karbantartásnál, élelmiszer feldolgozásnál, takarításnál, üzemi látogatásnál, boltban, áruházban stb.

A cipővédőt külön
kell beszerezni.

Szín	Méret	Rend. szám SSF-962	Ár Ft/db
Kék	M	-1250C	470
	L	-1250D	470
	XL	-1250E	470
	2XL	-1250F	470
Fehér	M	-1253C	470
	L	-1253D	470
	XL	-1253E	470
	2XL	-1253F	470

TUFFSAFE**'Guard Maste PLUS' eldobható, kapucnis overálok**

5/6-os overálok. Nem-szőtt anyagból készültek elasztikus kapucnival, mandzsettával, háttal és bokával. Portaszűrőak. Folyadéklepergetők. A gyémántalakú lábak közti betét megkönnyíti a mozgást. Kétirányú cipzár elől, hajtókaival. Laminált, mikroporózus anyag, 65 gsm, belső varrással. Védelmet nyújt a levegőben lévő szilárd részecskék, folyékony vegyszerek, fertőző anyagok, vegyszer és rádióaktív fertőzés ellen. A cipzár a nyakon túl, az áll fölött záródik, hogy megvédje a nyakat. **EN13982-1 (5 Típus)** a szilárd részecskék elleni védelem.


EN1149-5 elektrosztatikus tulajdonságok.
EN141126 a fertőző anyagok elleni védelem.
EN1073-2 rádióaktív fertőzés elleni védelem.
EN13034/05 korlátozott védelem a folyékony vegyszerek ellen (**6 Típus**).

Antisztatikus



A cipővédőt és
kesztyűt külön kell
beszerezni.

EN 1149.1



Szín	Méret	Rend. szám SSF-962	Ár Ft/db
Fehér	S	-3830A	1530
	M	-3831B	1530
	L	-3832C	1530
	XL	-3833D	1530
	2XL	-3834E	1530

TUFFSAFE Jól láthatósági
mellények

Bevizsgálva az **EN471** 2. osztály szerint.
100% kötött poliészter, tépőzárral állítható
bőség. 50 mm széles fényvisszaverő
csíkok. **Szín:** sárga.

**EN471**


Rendelkezésre álló méretek: Méret a
mellbőség alapján választható ki.
Vastagabb aláöltözés esetén nagyobb
méretet célszerű választanunk.

Méret	Mellbőség (cms)	Magas.
M	112-116	152-194
L	116-120	152-194
XL	120-124	152-194
XXL	124-128	152-194
XXXL	128-134	152-194



Ezek a modellek
megfelelnek a
89/686/EEC Direktíva
követelményeinek
valamint a fenti referencia
szabványoknak.

**Jól láthatósági lélegző
kabát**



Bevizsgálva az **EN471** (3 Osztály) és
EN343 (2 Osztály) szerint. Lélegző
szövet, poliészter PU bevonattal. Rejtett
kapucni, elől végig cipzáros, dupla
ráhajtással. Nejlon/poliészter steppelt
bélés, dupla passzós hát. Oldalazseb
zsebtakaróval, és elasztikus
mandzsetta. Öltött és hegesztett varrat.
Fényvisszaverő anyag.

Lélegző**EN343****EN471**

Méret	Súly /db	Rend. szám TFF-962	Ár Ft/db
M	1050g	-4051B	16420
L	1050g	-4052C	16420
XL	1050g	-4053D	16420
2XL	1050g	-4054E	16420

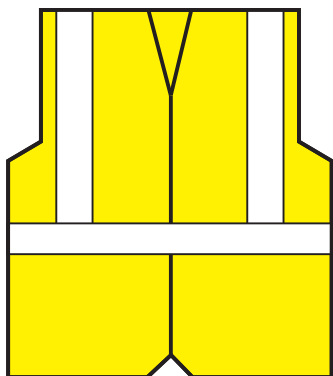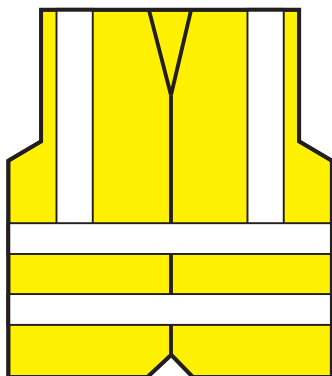BS EN 471 Class 3 - Sárga
1 testcsík vállcsíkokkal**BS EN 471 Class 2 - Sárga**
2 testcsík vállcsíkokkal

EN 471 Class	Csíkok		Méret	Súly /db	Rend. szám TFF-962	Ár Ft/db
	Test	Váll				
3	1	✓	M	135g	-4211B	900
			L	150g	-4212C	900
			XL	270g	-4213D	900
			2XL	350g	-4214E	900
2	2	✓	M	135g	-4231B	1000
			L	150g	-4232C	1000
			XL	270g	-4233D	1000
			2XL	350g	-4234E	1000
			3XL	350g	-4235F	1000

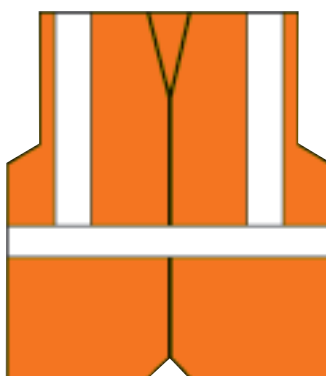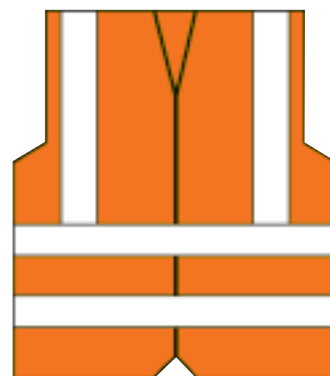BS EN 471 Class 3 - Narancs
1 testcsík vállcsíkokkal**BS EN 471 Class 2 - Narancs**
2 testcsík vállcsíkokkal

EN 471 Class	Csíkok		Méret	Súly /db	Rend. szám TFF-962	Ár Ft/db
	Test	Váll				
3	1	✓	M	135g	-4241B	1000
			L	150g	-4242C	1000
			XL	270g	-4243D	1000
			2XL	350g	-4244E	1000
2	2	✓	M	150g	-4251B	1000
			L	270g	-4252C	1000
			XL	270g	-4253D	1000
			2XL	350g	-4254E	1000
			3XL	350g	-4255F	1000

TUFFSAFE**Jól láthatósági
testmelegítő**

Bevizsgálva az **EN471 Class 2.** osztály szerint. Kifordítható melegítő, az egyik oldal kékszínű, vattával töltött, steppelt, míg a másik poliészter PU bevonatos jól láthatósági oldal. Szövet nyakrész, erős cipzár. Két zsebbel steppelt oldalon. Fényvisszaverő anyag.



EN471

Méret	Súly /db	Rend. szám TFF-962	Ár Ft/db
M	1050g	-4711B	7120
L	1050g	-4712C	7120
XL	1050g	-4713D	7120
2XL	1050g	-4714E	8450

VÉDŐÖLTÖZET SPECIÁLIS KOCKÁZATOKHOZ**Láthatósági pólóing**

Két fényvisszaverő szalag a törzs körül, egy mindkét váll fölött, az **EN471 class 3/2** szabványnak megfelelően. Könnyű, légáteresztő poliészter szövet.



EN471

Méret	Rend. szám TFF-962	Ár Ft/db
M	-4731B	3430
L	-4732C	3430
XL	-4733D	3430
2XL	-4734E	3430

Láthatósági pulóver

Két fényvisszaverő szalag a törzs körül, egy mindkét váll fölött, az **EN471 class 3/2** szabványnak megfelelően.



EN471

Méret	Rend. szám TFF-962	Ár Ft/db
M	-4741B	6600
L	-4742C	6600
XL	-4743D	6600
2XL	-4744E	6600

Könnyű dzsekik

Szatén sárga, kötött poliészter. **Láthatósági sárga** A szalagok mérete 50 mm.

BSEN4711994: Class 3: fluoreszkáló háttéren fényvisszaverő szalag.
BSEN471 1994:
Class 2: fényvisszaverő szalag



EN471

Rendelkezésre álló méretek és méretválasztás:

A méret a mellbőség alapján választható ki. Vastagabb alöltözés esetén nagyobb méretet célszerű választanunk.

Méret táblázat

Méret	Mellb. (cms)	Magas
M	112-116	152-194
L	116-120	152-194
XL	120-124	152-194
2XL	124-128	152-194

CE Ezek a modellek megfelelnek a 89/686/EEC Direktíva követelményeinek valamint a fenti referencia szabványoknak.

Csíkok	Test Váll	Méret	Súly /db	Rend. szám TFF-962	Ár Ft/db
2	✓	M	150g	-4411B	1650
2	✓	L	200g	-4412C	1650
2	✓	XL	300g	-4413D	1650
2	✓	2XL	400g	-4414E	1650

Láthatósági ügyvezető kabát

Két fényvisszaverő szalag a törzs körül, egy mindkét váll fölött, az **EN471 Class 3/2** szabványnak megfelelően. Könnyű, légáteresztő mellény. Elöl cipzár. Külső Mobiltelefon zseb, tolltasak, D gyűrű és igazolványtartó. Két zseb tépőzárral.



EN471

Méret	Rend. szám TFF-962	Ár Ft/db
M	-4721B	3080
L	-4722C	3080
XL	-4723D	3080
2XL	-4724E	3080

Láthatósági polár dzseki

Két fényvisszaverő szalag a törzs körül, egy mindkét váll fölött, az **EN471 Class 3/2** szabványnak megfelelően. A poláron belül hálós bélés, elastikus mandzsetták és két oldalsó zseb.



EN471

Méret	Rend. szám TFF-962	Ár Ft/db
M	-4751B	8560
L	-4752C	8560
XL	-4753D	8560
2XL	-4754E	8560

TUFFSAFE

5 az 1-ben láthatósági,
vizálló és légáteresztő kabát

Többfunkciós kabátrendszer minden évszakra. Külső réteg, levehető belső dzseki, levehető belső ujjak és levehető kapucni, amik többféle viselést tesznek lehetővé, bármilyen időben.

Külső réteg: Két fényvisszaverő szalag a törzsön és az ujjakon, egy szalag minden vállon, ami megfelel a **EN471 Class 3/3** és a **EN343 Class 3/3** követelményeinek. Kétirányú cipzárral, patentos hajtókával. Ragasztott illesztési helyek. Polár gallér. Külső telefonzseb és igazolástartó tasak. Két 'D' gyűrű. Könnyen hozzáférhető cipzáros biztonsági zseb a hajtókában. Két külső zseb patentos rögzítéssel, és két oldalsó ferde zseb a könnyű hozzáférésért. Állítható, tépőzáras mandzsetták. A belső réteg cipzárral és patentokkal van rögzítve. Cipzárral nyitható a vállalati jelvény tartója. Állítható húzószinórok a derékon és a kapucnin.

Belső réteg/ Testmelegítő: Két fényvisszaverő szalag a törzs körül, egy mindkét váll fölött, az **EN471 class 3/2** szabványnak megfelelően. Dupla funkciós belső réteg fényvisszaverő, kifordítva pedig steppelt oldallal. Ragasztott illesztési helyek. Kétirányú cipzár a külső réteghez való csatoláshoz és a külön viseléshez. Polár gallér. Külső telefonzseb D-gyűrűvel. Két külső oldalzseb minden rétegen. Elasztikus mandzsetták. Eltávolítható cipzáras ujjak.



CE Ezek a modellek megfelelnek a 89/686/EEC Direktíva követelményeinek valamint a fenti referencia szabványoknak.

Méret	Rend. szám TFF-962	Ár Ft/db
S	-8010A	22270
M	-8011B	22270
L	-8012C	22270
XL	-8013D	22270
2XL	-8014E	22270

Jól láthatósági lélegző
nadrágok

Bevizsgálva az **EN471** szerint. Lélegző szövet. Poliészter PU bevonattal. Gumírozott derék, bokában patenttel szűkíthető. Fényvisszaverő anyag.



EN471

Lélegző



Méret	Súly /db	Rend. szám TFF-962	Ár Ft/db
M	1050g	-4061B	7520
L	1050g	-4062C	7520
XL	1050g	-4063D	7520
2XL	1050g	-4064E	7520

Jól láthatósági nadrágok

Selymfényű sárga könnyű poliészter nadrágok gumírozott derékkal, tépőzárral állítható bőséggel és fedett vízhatlan varrással. Két, 50 mm széles fényvisszaverő szalag a lábszárakon.

PREN343 1993:


3 Osztály (legmagasabb) vízbehatolás ellenállás. 1 Osztály (legalacsonyabb) vízpára ellenállás.

BSEN471 1994:


3 Osztály: a fluoreszkáló háttér és a fényvisszaverő szalag felülete.

BSEN471 1994: 2 Osztály: a fényvisszaverő szalag teljesítménye.

'Hi-Vis' Sárga

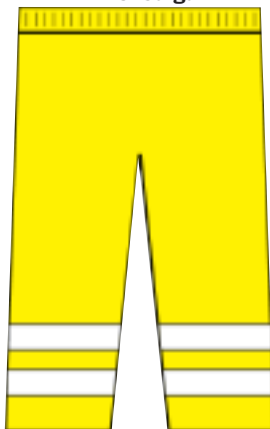

'Hi-Vis' Narancs

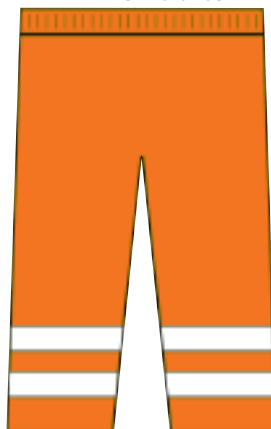

EN343



EN471

Vízhatlan



CE Ezek a modellek megfelelnek a 89/686/EEC Direktíva követelményeinek valamint a fenti referencia szabványoknak.

Szín	Méret	Súly /db	Rend. szám TFF-962	Ár Ft/db
Sárga	M	330g	-4021B	4120
	L	350g	-4022C	4120
	XL	360g	-4023D	4120
	2XL	370g	-4024E	4120
Narancs	M	330g	-4041B	4120
	L	350g	-4042C	4120
	XL	360g	-4043D	4120
	2XL	370g	-4044E	4120

Rendelésre álló méretek és méretválasztás:

A méret a mellbőség alapján választható ki. A nadrágok 20cm ráhagyással készülnek, a nagyobb kényelem érdekében és vékony alöltözet használata esetére. Vastagabb alöltözet esetén nagyobb méretet célszerű választanunk.



Méret táblázat			
Méret	Mellb. (colos)	Mellb. (cm)	Magas.
M	32-34	80-84	170-176
L	34-36	88-92	176-182
XL	36-38	92-96	182-188
2XL	40-42	100-104	188-194

TUFFSAFE**Jól láthatósági
könnyű kabátok**

Két külső zseb, tépőzáras zsebtakaróval. Erős, kétutas cipzár patentzáras hajtókával. Kötött mandzsetta, gallérba rejtett, zsinoros kapucni. Belső zseb.

PREN343 1993:

3 Osztály (legmagasabb) vízbehatolás ellenállás.

1 Osztály (legalacsonyabb) vízpára ellenállás.

BSEN471 1994:

3 Osztály: a fluoreszkáló háttér és a fényvisszaverő szalag felülete.

BSEN471 1994:

2 Osztály: a fényvisszaverő szalag teljesítménye.

Vízhatlan**Rendelkezésre álló méretek és méretválasztás:**

A méret a mellbőség alapján választható ki. A kabátok 20cm ráhagyással készülnek, a nagyobb kényelem érdekében és vékony alöltözet használata esetére. Vastagabb alöltöztetés esetén nagyobb méretet célszerű választanunk.

**EN343 EN471****Méret táblázat**

Méret	Mellb. (colos)	Mellb. (cm)	Magas
M	37-39	92-100	170-176
L	39-43	100-108	176-182
XL	43-46	108-116	182-188
2XL	46-49	116-124	188-194

CE Ezek a modellek megfelelnek a 89/686/EEC Direktíva követelményeinek valamint a fenti referencia szabványoknak.

Csíkok		Méret	Súly /db	Rend. szám TFF-962	Ár Ft/db
Test	Váll				
2	✓	M	1.4kg	-4111B	8940
2	✓	L	1.4kg	-4112C	8940
2	✓	XL	1.4kg	-4113D	8940
2	✓	2XL	1.4kg	-4114E	8940

Jól láthatósági kabátok

Selyemfényű sárga PU bevonatú poliészter steppelt nejlón béléssel. Két külső zseb zsebtakaróval. Erős, kétutas cipzár, patentzáras hajtókával, kötött mandzsetta, gallérba rejtett, zsinóros kapucni. Teljesen fedett vízhatlan varrások. Az ujjakon 2 x 50 mm-es fényvisszaverő csík. A fényvisszaverő szalag 3M Scotchlite. Minősítések:

PREN343 1993:

3 Osztály (legmagasabb)

vízbehatolás ellenállás.

1 Osztály (legalacsonyabb)

vízpára ellenállás.

BSEN471 1994:

3 Osztály: a fluoreszkáló háttér és a fényvisszaverő szalag felülete.

BSEN471 1994:

2 Osztály: a fényvisszaverő szalag teljesítménye.

'Hi-Vis' Sárga

A fényvisszaverő csíkok 50 mm szélesek.

Vízhatlan

CE Ezek a modellek megfelelnek a 89/686/EEC Direktíva követelményeinek valamint a fenti referencia szabványoknak.

Csíkok		Méret	Súly /db	Rend. szám TFF-962	Ár
Test	Váll				Ft/db
2	✓	M	0.9kg	-4011B	9690
2	✓	L	1.0kg	-4012C	9690
2	✓	XL	1.0kg	-4013D	9690
2	✓	2XL	1.2kg	-4014E	9690

Narancs

A fényvisszaverő csíkok 50 mm szélesek.

Vízhatlan

CE Ezek a modellek megfelelnek a 89/686/EEC Direktíva követelményeinek valamint a fenti referencia szabványoknak.

Csíkok		Méret	Súly /db	Rend. szám TFF-962	Ár
Test	Váll				Ft/db
2	✓	M	0.9kg	-4031B	9690
2	✓	L	1.0kg	-4032C	9690
2	✓	XL	1.0kg	-4033D	9690
2	✓	2XL	1.2kg	-4034E	9690

**EN343 EN471****Rendelkezésre álló méretek és méretválasztás:**

A méret a mellbőség alapján választható ki. Ennek a szabásnak 20 cm-es toldása van mely a kényelmet szolgálja, és lehetővé teszi könnyű öltözködés viselését a kabát alatt. Vastagabb alöltöztetés esetén nagyobb méretet célszerű választanunk.

Méret táblázat

Méret	Mellbős. (colos)	Mellbős. (cms)	Magasság
M	37-39	92-100	170-176
L	39-43	100-108	176-182
XL	43-46	108-116	182-188
2XL	46-49	116-124	188-194

NAGYBANI VÁSÁRLÁS ESETÉN EGYEDI ÁRAKKAL ÁLLUNK RENDELKEZÉSÜNKRE

Áraink az áfát nem tartalmazzák. © 2016

Lábvédelem

A munkavédelmi cipők használata kötelezően előírt az **1992 Egyéni Védőfelszerelések a Munkahelyen** szabvány 4 paragrafusa szerint. Ezek szerint a munkáltatók kötelesek biztosítani az egyéni védőfelszerelést minden olyan alkalmazottnak aki egészségre ártalmas vagy veszélyes helyen dolgozik. A lábukat védeni kell olyan veszélyektől mint: nedvesség, elektrosztatikus feltöltődés, elcsúszás, vágás és átszúrás, leeső tárgyak, kiloccsanó fém és kémiai anyagok és kopás.

Megjegyzés: a védőcipők különböző alakú és összetételű cipőtalppal rendelkezhetnek, hogy csúszásbiztosak legyenek különböző körülmények között, rendelkezhetnek olajnak és kémiai anyagoknak ellenálló talppal, lehetnek antistatikusak, elektromosan vezetőek vagy szigetelők. Nagyon sokféle jellegű cipő létezik, például 'edzőcipők' vagy védőcipők sarokvédővel.

Védőlábbelik osztályozási rendszere - Rövid tájékoztató

S3 {	S2 {	S1 {	SB {	Alap biztonság EN ISO 20345 szabvány szerint 200 Joule lábujj védelem. Antistatikus és Energiaelnyelő sarokrész. Vízálló felsőrész. Fém talpbetét.	SBP {	Az S1 és SB osztályok S1P és SBP jelölést kapnak ha fém talpbetéttel rendelkeznek.
	S5 {	S4 {		Alap biztonság EN ISO 20345 szabvány szerint 200 Joule lábujj védelem. Minden gumi vagy polimerikus lábbeli antistatikus és energiaelnyelő sarokrészszel. Vízálló felsőrész és Fém talpbetét.		



200 Joule fém orrmerevítő védelem (ha másképp nem jelölik).
Leeső tárgyak és becsapódások elleni védelem.



Olaj, benzin, víz, sav és lúgok elleni védelem.



Víz felszívódása és áthatolása elleni védelem. Segít szárazon tartani a lábukat nedves körülmények között.



Fém talpbetét amely véd az éles tárgyak behatolása ellen. Ideális, olyan helyekre ahol fémforgács, fémhulladék található a talajon.



Ellenáll az statikus elektromosság vezetésének és feltöltődésének. Előnyös szintetikus szőnyegekkel való járáskor és elektromos gépek közelében.



Könnyű súlyú. Általában poliuretán talpú cipők légáteresztő felsővel. Csökkenti a fáradtságot hosszú használat esetén.



Nem fémből készült orrmerevítő - Kevlar orrmerevítő. Olyan helyekre ahol a biztonsági beléptetés követelmény. 200 Joule védelem (ha másképp nem jelölik).



Kétkomponensű poliuretán/gumi talp a nagyobb kényelemért. A talp tartalmaz egy külső gumiréteget amely hőálló egészen 300°C-ig és egy alacsony sűrűségű poliuretán ütéselnyelő magot a nagyobb kényelemért.



Speciális alakú betétek a lábujjak és talp megtámasztásához.



Hőálló, biztonságos talp 300°C-os felületekhez.



Széles kivitel a nagyobb kényelemért. Lehetővé teszi vastagabb zoknik viselését is.

MEGJEGYZÉS:

Legtöbb cipőgyártó nem használ egy abszolút pontos átalakító táblázatot ezért tehát teljesen elfogadható bármilyen eltérés ehhez a táblázathoz képest. A táblázat a legközelebbi értékeket tartalmazza vagyis a legközelebbi ismert adata való kerekítést.

Méret táblázat (a méretek nem szabványosak)


UK - Anglia	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Európa	36	37	38	39½	40½	42	43	44½	45½	47	48
Ázsia	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
USA	(férfi)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(nő)	4½	5½	6½	7½	8½	9½	10½	11½	12½	14

TUFFSAFE Mid Cut védőcipő fém talpbetéttel

BWB 08

Az **EN345** szabvány szerint. Antistatikus és energiaelnyelő sarok. Kétkomponensű poliuretán/gumi talp. Vízálló felsőrész, vízálló és légáteresztő bélés. Fém talpbetét. 200 Joules orrmerevítő védelem.

Szín: fekete.



Angol Rend. szám
méret **TFF-963**

6 -0806D
7 -0807E
8 -0808F
9 -0809G
10 -0810H
11 -0811J
12 -0812K

Ár
Ft/pár
20550



Szerelő védőcsizma fém talpzetéttel

A Tuffsafe szerelő védőcsizma egyszerűen felhúzható védőlábbeli mely nagyon népszerű az építkezéseken dolgozók és iparosok körében. A legtöbb kültéri munkához megfelelő védelmet biztosít. Mivel a lábak egyharmadát eltakarja ideális téli időjárási körülmények között, szárazon tartja a lábakat és tisztán tartja a nadrágszárakat amelyek a csizma szárába tehetők. Bélelt csizmák amelyek erős, kemény külsővel és puha és meleg belső béléssel vannak ellátva. Tervezésüknél fogva kényelmet és biztonságot nyújtanak egész napos használatuk során, a legkímélőbb időjárási körülmények között is.

Prémium bélelt szerelő védőcsizma

RAT 08

Az EN ISO 20345:2011

szabvány szerint. 200 Joules orrmerevítő védelem, fém talpzetét, antistatikus, kétkomponensű poliuretán/gumi talp, energiaelnyelő saroktartó rendszer. Vízálló kivitel légáteresztő béléssel. Olaj-, benzin-, víz- és saválló.

Szín: barna.

Angol Rend. szám
méret **TFF-963**

5	-1245C
6	-1246D
7	-1247E
8	-1248F
9	-1249G
10	-1250H
11	-1251J
12	-1252K

Ár
Ft/pár
7120



S5



Bélelt fém talpzetés szerelő védőcsizma

RAT 06

Az EN345 szabvány szerint. 200 Joules orrmerevítő védelem, fém talpzetét, antistatikus, kétkomponensű poliuretán/gumi talp, energiaelnyelő saroktartó rendszer. Hőálló 200°C-ig.

Szín: barna.

RAT 06

Prémiumbélés.

Angol Rend. szám
méret **TFF-963**

6	-0606D
7	-0607E
8	-0608F
9	-0609G
10	-0610H
11	-0611J
12	-0612K

Ár
Ft/pár
15990



S1P



6" védőbakancs

BAB 04

Bőrből készült védőbakancsok a Tuffsafe premier védőlábbeli sorozatból. Nagyon erős, kétkomponensű poliuretánból készült kopásálló és antistatikus talp a nagyobb kényelemért. Fém talpzetét. Hőálló 200°C-ig. 200 Joules orrmerevítő védelem.

Az EN345 szabvány szerint.

Szín: fekete.

Angol Rend. szám
méret **TFF-963**

6	-0420D
7	-0421E
8	-0422F
9	-0423G
10	-0424H
11	-0425J
12	-0426K

Ár
Ft/pár
9190



S1P



Biztonsági védőcsizma

Fekete, EN345 szabvány szerint. Energiaelnyelő saroktartó rendszer.

Angol Rend. szám
méret **SSF-963**

3	-2003K
4	-2004K
5	-2005K
6	-2006K
7	-2007K
8	-2008K
9	-2009K
10	-2010K
11	-2011K
12	-2012K

Ár
Ft/pár
5150



S5

TUFFSAFE**Bélelt, nubuk védőbakancs
fém talpbetéttel****BBH 01**

Az **EN345** szabvány szerint. Goodyear bélelt kivitel. Ultraflexibilis és nagyon könnyű talp. Fém talpbetét. 200 Joules orrmerevítő védelem. Olaj, benzin, víz, sav és lúgok elleni védelem. Hőálló 300°C-ig.

Szín: méz.**SBP**Angol Rend. szám
méret **TFF-963**

6	-0106D
7	-0107E
8	-0108F
9	-0109G
10	-0110H
11	-0111J
12	-0112K

Ár
Ft/pár
19400**SITESAFE****Védő
bakancs****SSF01**

Fém orrmerevítő és talpbetétes bakancs, hasított bőr felsőrész, antistatikus tulajdonságok, kétkomponensű PU/PU talp, tömött karima a láb jobb megtámasztásához, kitömött nyelv a nagyobb kényelemért, könnyű és flexibilis, S1P részletezés, teljesen megfelel az **EN ISO 345** előírásainak.

Szín: fekete.**S1P**Angol Rend. szám
méret **SSF-963**

3	-2203K
4	-2204K
5	-2205K
6	-2206K
7	-2207K
8	-2208K
9	-2209K
10	-2210K
11	-2211K
12	-2212K
13	-2213K

Ár
Ft/pár
6200**Bélelt védőbakancs fém talpbetéttel****BBB 02**

Az **EN345** szabvány szerint. Goodyear bélelt kivitel. Ultraflexibilis és nagyon könnyű talp. Fém talpbetét. Hőálló 300°C-ig. 200 Joules orrmerevítő védelem. Olaj, benzin, víz, sav és lúgok elleni védelem.

Szín: fekete.Angol Rend. szám
méret **TFF-963**

6	-0206D
7	-0207E
8	-0208F
9	-0209G
10	-0210H
11	-0211J
12	-0212K

Ár
Ft/pár
18800**Nubuk természetjáró védőbakancs****BBH 03**

Az **EN345** szabvány szerint. Ragasztott kivitel, könnyű gumitalp. Hőálló 200°C-ig. 200 Joules orrmerevítő védelem.

Szín: méz.Angol Rend. szám
méret **TTF-963**

6	-0320D
7	-0321E
8	-0322F
9	-0323G
10	-0324H
11	-0325J
12	-0326K

Ár
Ft/pár
13180**SITESAFE****Biztonsági
védőbakancs****SSF05**

Fém orrmerevítő és talpbetétes bakancs, antistatikus tulajdonságok, kétkomponensű PU/PU talp, tömött karima a láb jobb megtámasztásához, kitömött nyelv a nagyobb kényelemért.

Angol Rend. szám
méret **SSF-963**

5	-1960K
6	-1961K
7	-1962K
8	-1963K
9	-1964K
10	-1965K
11	-1966K
12	-1967K

Ár
Ft/pár
8050

TUFFSAFE**Védőcipő fém talpbetéttel****SWB 07**

Az **EN345** szabvány szerint. Antisztatikus és energiaelnyelő sarok. Kétkomponensű poliuretán/gumi talp. Vízálló felsőrész és fém talpbetét. Hőálló 300°C-ig. 200 Joules orrmerevítés védelem.

Angol Rend. szám
méret **TFF-963**

6	-0706D
7	-0707E
8	-0708F
9	-0709G
10	-0710H
11	-0711J
12	-0712K

Ár
Ft/pár
19470

**S3****Biztonsági védőbakancs****CAB 09**

A legmodernebb anyagokból készült úgy mint Kevlar és kompozit technológiák. Hőálló 300°C-ig. Műanyag és bőr felsőrész, EVA/RB talp.

EN ISO 20345 szabvány szerint gyártva.

Angol Rend. szám
méret **TFF-963**

6	-0150D
7	-0151E
8	-0152F
9	-0153G
10	-0154H
11	-0155J
12	-0156K

Ár
Ft/pár
19400

**S1P****Nemfémnes munkavédelmi bakancsok****BNM11**

Fekete/szürke. Az **EN ISO 20345:2011** szerint készült. 200J-s cipőorr. Talpbetét. Vízhatlan, hogy a lábak nedves körülmények között is szárazak maradjanak. Kettős sűrűségű talp.

Angol Rend. szám
méret **TFF-963**

6	-0906D
7	-0907E
8	-0908F
9	-0909G
10	-0910H
11	-0911J
12	-0912K

Ár
Ft/pár
20550

ÚJ**S3****Nemfémnes munkavédelmi cipők****TNM12**

Fekete/szürke. Az **EN ISO 20345:2011** szerint készült. 200J-s cipőorr. Talpbetét. Vízhatlan, hogy a lábak nedves körülmények között is szárazak maradjanak. Kettős sűrűségű talp.

Angol Rend. szám
méret **TFF-963**

6	-0936D
7	-0937E
8	-0938F
9	-0939G
10	-0940H
11	-0941J
12	-0942K

Ár
Ft/pár
20550

ÚJ**S3****VÉDŐLÁBBELIK****Biztonsági védőcipő****CST 10**


EN ISO 20345 szabvány szerint gyártva.

A legmodernebb anyagokból készült úgy mint Kevlar és kompozit technológiák. Hőálló 300°C-ig. Műanyag és bőr felsőrész, EVA/RB talp.

Angol Rend. szám
méret **TFF-963**

6	-0850D
7	-0851E
8	-0852F
9	-0853G
10	-0854H
11	-0855J
12	-0856K

Ár
Ft/pár
16420

**S1P****SITESAFE****Védő cipő****SSF02**

Fém orrmerevítés és talpbetétes cipő, hasított bőr felsőrész, antisztatikus tulajdonságok, kétkomponensű PU/PU talp, tömött karima a láb jobb megtámasztásához, kitömött nyelv a nagyobb kényelemért, könnyű és flexibilis, S1P részletezés, teljesen megfelel az **EN ISO 345** előírásainak.

Angol Rend. szám
méret **SSF-963**

3	-2243K
4	-2244K
5	-2245K
6	-2246K
7	-2247K
8	-2248K
9	-2249K
10	-2250K
11	-2251K
12	-2252K
13	-2253K

Ár
Ft/pár
6000

**S1P****Védő cipő****SSF04**

200 Joules orrmerevítés védelem. Olaj-, benzin-, sav- és vízálló. Antisztatikus. Kétkomponensű poliuretán/gumi talp.

Angol Rend. szám
méret **SSF-963**

5	-1950K
6	-1951K
7	-1952K
8	-1953K
9	-1954K
10	-1955K
11	-1956K
12	-1957K

Ár
Ft/pár
7940

**S1P**



TUFFSAFE

BEHATOLÁS ELLENI VÉDELEM (IP)

Behatolás elleni védelem (IP)

Az **IP (Ingress Protection)** jelentése behatolás elleni védelem, az elektronikát védő tokozás (készülékház) környezeti behatások elleni védettségét jelzik vele. Az **Európai Únióban (EU)** az IP besorolást az **IEC 60529** szabvány írja le, amelyet gyakorlati tesztek alapján határoztak meg. Magyarországon az **MSZ EN 60529** (Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettség fokozatok) szabvány írja le.

Az IP számok jelentése:

IP Első számjegy

IP Második számjegy

IP Harmadik számjegy

A magasabb szám minden esetben jobb védettséget jelent.

- **testekkel és anyagokkal szembeni védelemre vonatkozik,**
- **vízzel szembeni védelemre vonatkozik,**
- **mechanikus behatásokkal szembeni védelemre vonatkozik (ritkán használatos).**

Pálda IP besorolásra



5 szilárd testekkel és anyagokkal szembeni védelem,
4 vízzel szembeni védelem.

1

Szilárd testekkel és anyagokkal szembeni védelem

- 0** Nem védett
- 1** 50 mm átmérőjű testek ellen védett (kézfej)
- 2** 12 mm átmérőjű testek ellen védett (ujj)
- 3** 2,5 mm átmérőjű testek ellen védett (szerszám)
- 4** 1 mm átmérőjű testek ellen védett (vezeték)
- 5** Porlerakódás ellen védett. A por behatolását teljesen nem akadályozza meg, de a bejutás mértéke a működést nem akadályozza.
- 6** Por behatolása ellen védett

2

Vízzel szembeni védelem

- 0** Nem védett
- 1** Függőlegesen csepegő víz ellen védett
- 2** Függőlegestől 15°-ig eltérő csepegő víz ellen védett
- 3** Esővíz ellen védett. A függőlegeshez képest legfeljebb 60°-os szögben érkező permetező víz ellen védett.
- 4** Fröccsenő víz ellen védett (minden irányból)
- 5** Vízszugár ellen védett (minden irányból)
- 6** Erős vízszugár ellen védett
- 7** Időszakos vízbe merítés ellen védett
- 8** Tartós vízbe merítés ellen védett

3

Mechanikus behatásokkal szembeni védelem (ritkán használatos)

- 0** Nem védett
- 1** 0.225 Joule behatás ellen védett (pld. 150g súlyú test 15cm szabadesés után)
- 2** 0.375 Joule behatás ellen védett (pld. 250g súlyú test 15cm szabadesés után)
- 3** 0.5 Joule behatás ellen védett (pld. 250g súlyú test 20cm szabadesés után)
- 4** 2 Joule behatás ellen védett (pld. 500g súlyú test 40cm szabadesés után)
- 5** 6 Joule behatás ellen védett (pld. 1.5kg súlyú test 40 cm szabadesés után)
- 6** 20 Joule behatás ellen védett (pld. 5kg súlyú test 40 cm szabadesés után)



IP54



NAGYBANI VÁSÁRLÁS ESETÉN EGYEDI ÁRAKKAL ÁLLUNK RENDELKEZÉSÜNKRE

Áraink az áfát nem tartalmazzák. © 2016

Oldal **809**