



**CSOPORT
880** TIG HEGESZTÉS



Oldal **702 - 704**

**CSOPORT
880** MIG/MAG HEGESZTÉS



Oldal **706 - 707**

**CSOPORT
885** GÁZ HEGESZTÉS




Oldal **710**

**CSOPORT
885** KIEGÉSZÍTŐK HEGESZTÉSEKHEZ



Oldal **705 - 708**

**CSOPORT
885** KIEGÉSZÍTŐK HEGESZTÉSEKHEZ



Oldal **712 - 713**

**CSOPORT
887** MIG HUZALOK




Oldal **709**

**CSOPORT
889** TIG TUNGSTEN ELEKTRODA



Oldal **704**

**CSOPORT
891** ELEKTRODÁK ÍVHEGESZTÉSHEZ



Oldal **703**



HEGESZTÉS- TECHNIKA

Csoport 860 - 891

Minőség fokozatok



Termelés

Nagy teljesítményű szerszámok szerszámgépeken történő folyamatos, ipari felhasználására, ahol az ismétlődő igénybevétel miatt a hosszú szerszámelettartam különös fontossággal bír.



Professzionális

Ipari szerszámok mesteremberek és szakemberek számára továbbfejlesztett tulajdonságokkal és előnyökkel.



Ipari

Rendszeres, ipari felhasználásra tervezték. Szigorú minőségi szinteknek és nemzetközi szabványoknak megfelelően készültek.



Műhely

Szabványos minőségű szerszámok szakemberek általi és általános ipari felhasználásra.



Karbantartás

Gépek általános karbantartására, műhelyekben és garázsokban való felhasználásra és bizonyos háztartási munkák elvégzésére tervezett szerszámok.



Barkács

Minőségi barkácsszerszámok. Otthoni és könnyű ipari használatra tervezték.

Tartalom

Leírás	Csoport	Oldal
Folyadékok	885	711
Gázzal vágó rendszerek	885	710
Hegesztő pajzsok	885	711
Ívhegesztés (MMA) és TIG hegesztés	880	702 - 704
Ívhegesztő elektródák	888	703
Kesztyűk	885	713
MIG hegesztés	880	706 - 707
MIG hegesztéshez alkatrészek és kiegészítők	885	708
MIG hegesztő huzalok	887	709
Pajzsok	885	712
Ruházat	885	713
TIG hegesztéshez alkatrészek és kiegészítők	885	705
TIG Tungsten elektródák	889	704

Lynx™ EAW-140 AC MMA

Hordozható 230 V-os egyfázisú ívhegesztő gép. Használható 1.6-3.2 mm-es rutilos elektródákkal. Lágyacélban 6 mm-es hegesztési vastagság. Fokozatmentesen állítható szabályzó amely segítségével a tartományon belül bármilyen áramerősség beállítható. Képes alacsony áramerősségre így vékony anyagok is hegeszthetők. Nagyteljesítményű transzformátor. A túlmelegedés elleni védelemnek és turbo-ventilátoros hűtésnek köszönhetően hosszú ideig használható nagy teljesítményen. Hordozható, könnyen és kényelmesen használható, nagy értékű hegesztő gép. Hagyományos 230 V/13 A/50 Hz hálózatról működtethető. Ipari kivitel. 2 év garancia.

Kiegészítőkkal együtt szállítva, hordozófüllel és 2 méteres főkábelrel. Megfelel a **TÜV-GS, GOST, EMV, LVD és CE** előírásainak. Szigetelési osztály: **H**. Védelmi szint: **IP21**.

**Tartalom:**

- Lynx™ hegesztőgép,
- 1.8 méteres hegesztőkábel, 10 mm²,
- 1.8 méteres test kábel, 150 A-os csipesz,
- Kézi hegesztő maszk, 51 mm x 107 mm-es üveggel,
- Drótkefe/salakoló egyben,
- Használati utasítás.

Bemeneti feszültség: 230 V, 50/60 Hz.**Biztosítékvédelem:** 13 A.**Fázis:** 1.**Teljesítmény:** 2.5 KW.**Kimeneti áramerősség tartomány:** 40 A - 140 A.**Üresjáratú feszültség:** 50 V.**Méret:** (h. x szé. x ma.) 270 x 250 x 310 mm.**TURBO
VENTILÁTOR
HÜTÉS****2 ÉV
GARANCIA****ALACSONY
ÁRAM****Hegesztésre
Készen****Ívhegesztő gépek****Cheetah™ EAW-160 AC MMA**

Hordozható 230 V-os egyfázisú ívhegesztő gép. Használható 1.6 - 4 mm-es rutilos elektródákkal. Lágyacélban 8 mm-es hegesztési vastagság.

Fokozatmentesen állítható szabályzó amely segítségével a tartományon belül bármilyen áramerősség beállítható. Nagyteljesítményű transzformátor. A túlmelegedés elleni védelemnek és turbo-ventilátoros hűtésnek köszönhetően hosszú ideig használható nagy teljesítményen. Hordozható, könnyen és kényelmesen használható, nagy értékű hegesztőgép. Ipari kivitel, két nagyméretű tömör kerékkel. 2 év garancia.

Kiegészítőkkal együtt szállítva, két nagyméretű kerékkel, hordozófüllel és 2 méteres főkábelrel. Megfelel a **TÜV-GS, GOST, EMV, LVD és CE** előírásainak. Szigetelési osztály: **H**. Védelmi szint: **IP21**.

Tartalom:

- Cheetah™ hegesztő gép,
- 1.8 méteres hegesztő kábel, 16 mm²,
- 1.8 méteres test kábel, 250 A-os csipesz,
- Kézi hegesztő maszk, 51 mm x 107 mm-es üveggel,
- Drótkefe/salakoló egyben,
- Használati utasítás.

Bemeneti feszültség:

230 V, 50/60 Hz.

Biztosítékvédelem: 16 A.**Fázis:** 1.**Teljesítmény:** 2.5 KW.**Kimeneti áramerősség tartomány:**

55 A-160 A.

Üresjáratú feszültség: 50 V.**Méret:** (h. x szé. x m.) 585 x 325 x 425mm.**Hegesztésre
Készen****TURBO
VENTILÁTOR
HÜTÉS****2 ÉV
GARANCIA****CHEETAH**

Termék- szám	Áramerősség tartomány	Súly /db	Rend. szám KEN-880	Ár Ft/db
Cheetah™ EAW160	55A - 160A	17.4kg	-2040K	58070

MMA Mini Max

Kevesebb, mint 5 kg-os súlyával ez valószínűleg a legkönnyebb hegesztőkészülékek egyike a piacon. Az alacsony tömege nem jelenti azt, hogy kevésbé használható lenne, hanem valójában rendkívül hordozható és sokoldalúbb. Bármilyen elektródával használható, rutil, bázikus, rozsdamentes stb. A készülék a következő műszaki jellemzőkkel bír: gyújtáskönnyítés, íverő, letapadásgátlás, hőkapcsoló.

Aktív ciklus 100%-on: 50 A.**Aktív ciklus 60%-on:** 65 A.**Aktív ciklus 40%-on:** 70 A.**Feszültség:** üresjáratú

(nem történik hegesztés) 70 V.

Hálózati feszültség: 230 V.**Méret:** (szé x mé x ma):

100 x 215 x 150 mm.

**ÚJ****BARKÁCS CÉLÚ
HASZNÁLATRA**
Ipari használatra a
garancia nem vonatkozik**WEIGHS
LESS THAN
5kg**

Leírás	Súly /db	Rend. szám OSA-279	Ár Ft/db
Mini Max	1.8kg	-2000K	69900

**Hegesztő elektródák ötvözetlen
/gyengén ötvözött acélokhoz 6013**

Hegesztő elektródák ötvözetlen/gyengén ötvözött acélokhoz. Rutilos bevonat, bármilyen hegesztési pozícióban használható. Alkalmazások: acéllemezek, szerkezeti acélok és csövek hegesztése, elsősorban szerelési helyszíneken. Kiváló varratképződés, önleváló salak. Áramnemek és polaritás: AC (min 50V nyitott áramkör) és DC+/-.

**ÖTVÖZETLEN
GYENGÉN
ÖTVÖZÖTT
ACÉLHOZ****Javasolt áramerősségek**

Méret (mm)	2.5	3.2	4.0
Min.	70A	95A	130A
Max.	100A	125A	170A

Méret (mm)	Darabszám /cs	Súly /cs	Rend. szám KEN-891	Ár Ft/csom.
2.50 x 300	260	5.0kg	-3010K	4990
3.25 x 350	150	5.0kg	-3020K	4990
4.00 x 350	100	5.0kg	-3030K	4990

Hegesztő elektródák gyengén ötvözött acélokhoz E7018 ('Alacsony hidrogén')

Bázikus bevonatú, bármilyen hegesztési pozícióban használható. Alkalmazások: acéllemezek, szerkezeti acélok, csőmunkák és kovacsolt darabok. Ideális acélöntvények és géprészek javítására. Gyakran használják olyan helyeken, ahol a rutilos lerakódás repedés kockázatát jelentené. Áramnemek és polaritás: AC (min 70V nyitott áramkör) és DC+. Optimális gyökölés kezelhetőség DC-használatával érhető el.

**ÖTVÖZETLEN
GYENGÉN
ÖTVÖZÖTT
ACÉLHOZ****Javasolt áramerősségek**


Méret (mm)	2.6	3.2	4.0
Min.	70A	95A	130A
Max.	100A	125A	170A

Méret (mm)	Darabszám /cs	Súly /cs	Rend. szám KEN-891	Ár Ft/csom.
2.60 x 300	260	5.0kg	-5110K	5180
3.20 x 350	150	5.0kg	-5120K	5180
4.00 x 450	100	5.0kg	-5130K	5180

Öntöttvas elektródák**S-NFC**

Grafit bevonatú vas-nikkel ötvözetből készült elektróda öntöttvas elemek teherbíró illesztéséhez és hideghegesztéséhez, amely 95%Ni + 2%Fe összetételű varratot képez. Használható öntöttvas javításához, öntöttvas-acél illesztések készítéséhez és elhasználódott alkatrészek helyreállításához. Megfelel a következő szabványoknak:

AWS A 5.15 E Ni-C1 Din
8573 E Ni BG 11.

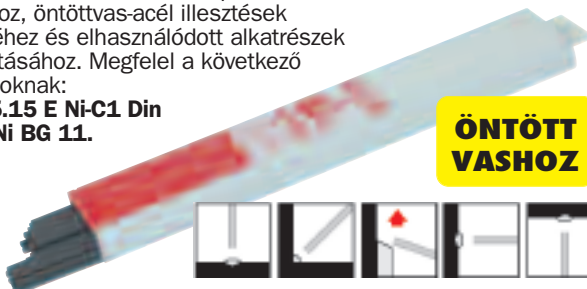**ÖNTÖTT
VASHOZ**

Típus	Méret (mm)	Javasolt áramerősség	Rend. szám KEN-891	Ár Ft/csom.
S-NFC	2.5	70A	-1220K	39820
	3.2	100A	-1230K	36780
	4.0	145A	-1240K	36490

ÍVHEGESZTŐ ELEKTRODÁK**Hegesztő-elektrodák rozsdamentes acélhoz****316L**

Kiváló kezelhetőséget és hegesztést biztosító Lime-titania elektróda, amely 19.5%Cr - 11.7%Ni - 2.5%Mo összetételű varratot képez. Az ausztenit anyagszerkezet jó törésálló tulajdonsággal bír. Extra alacsony széntartalmú 18%Cr-12Ni-Mo rozsdamentes acélhoz.

**ROZSDAMENTES
ACÉLHOZ****Ajánlott áramerősségek**

Méret (mm)	1.6	2.0	2.6	3.2	4.0
Min.	20A	25A	50A	80A	120A
Max.	40A	55A	90A	125A	180A

Típus	Méret (csomag)	Darabszám /cs	Súly /cs	Rend. szám KEN-891	Ár Ft/csom.
316L	1.6 x 300	395	2.50kg	-1100K	33650
	2.0 x 300	200	2.50kg	-1110K	28460
	2.6 x 300	130	2.50kg	-1120K	21710
	3.2 x 350	70	2.50kg	-1130K	19680
	4.0 x 350	45	2.50kg	-1140K	19190

Elektródák rozsdamentes acélhoz/különböző fémekhez S312

Kiváló kezelhetőséget és hegesztést biztosító Lime-titania elektróda, amely 29%Cr + 9%Ni összetételű varratot képez. Az ausztenit anyagszerkezet jó törésálló tulajdonsággal bír és kiválóan ellenáll a külső nyomásnak. Különböző fémek hegesztéséhez, úgy mint rozsdamentes acél, szénacél, alacsony széntartalmú acélötvözet és rozsdamentes bevonatos acél.

**ROZSDAMENTES
ACÉLHOZ**

* A megjelölt méretek külön kérés esetén kaphatók.

Ajánlott áramerősségek

Méret (mm)	1.6*	2.0*	2.6	3.2	4.0
Min.			50A	80A	120A
Max.			90A	125A	180A

Méret (mm)	Darabszám /cs	Súly /cs	Rend. szám KEN-891	Ár Ft/csom.
2.60 x 300	260	2.50kg	-1030K	21020
3.20 x 350	150	2.50kg	-1040K	20830
4.00 x 350	100	2.50kg	-1050K	16980

Elektróda fogók - csavarrögzítések

Csökkenti a fátadtságot és növeli a biztonságot. Minden típusú elektródához használható és a fej dőlésszögének köszönhetően hegesztésközben a kéz távol marad a varrattól. Kézzel állítható nyomaték a fogó fejében.



Osztály (Amps)	Szín	Rend. szám KEN-885	Ár Ft/db
400	Sárga	-6010K	2580
400	Piros	-6110K	2580
600	Piros	-6130K	2890

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING**Jaguar PFC többfeszültségű
inverteres hegesztőkészülék**

Ez széles tartományú 100–240 V-os tápfeszültségről üzemeltethető, hordozható és kiváló teljesítményű inverteres hegesztőkészülék most az ön lehet. A Jaguar PFC többfeszültségű inverteres hegesztőkészülékkel Ön végezhet kézi ívhegesztést rutil, bázikus, rozsdamentes acél és öntöttvas elektródákkal, valamint AVI-hegesztést érintésses ívgyújtással. A ventilátorhűtésű készülék képes instabil feszültségeket kezelni és stabil kimeneti feszültséget nyújt túlfeszültségek / alacsonyabb feszültségek esetén is. Továbbá lehetővé teszi a hosszú hosszabbítók használatát (100 m felett), valamint a könnyű indításhoz melegindítási funkcióval, a minőségi varratokhoz íverővel, és az elektródák letapadásának csökkentéséhez letapadásgátlással rendelkezik.

Hordtáskával és tartozékokkal kapható.

Tápfeszültség: 110/230V (DC)

50/60Hz egyfázisú

Biztosíték teljesítménye: 150 A**Aktív ciklus:** 40°C-on: 90 A 25%-on,
140 A 25%-on**Védettségi osztály:** IP22**Mérete:** 385 x 150 x 265 mm (ho x szé x ma)

Leírás	Áramerős. tartomány	Feszültség	Rend. szám KEN-880	Ár Ft/db
Jaguar PFC	150A	230	-3120K	164540

**Cougar-STM MMA
Inverteres hegesztőkészülék**

A Cougar EWT150S inverteres hegesztőkészülék ideális rutilos, bázikus, rozsdamentes és öntvény elektródákhoz. Ívhegesztéshez (MMA) használható, 1.6 - 4.2mm átmérőjű elektródával, váltakozó áramú TIG hegesztéshez is.

Jellemzők:

230V-os, egyfázisú hálózati tápellátás. Melegindító - a könnyű indításért. Erős ív - a minőségi hegesztésért.

Tapadásmentes - megakadályozza az elektróda letapadását. Hűtőventillátorral

Méretek (Mag. x Sz x M):

240 x 305 x 130mm.

Leírás	Áramerős. tartomány	Feszültség	Súly/ /db	Rend. szám KEN-880	Ár Ft/db
Cougar-S MMA	150A	230	7.3kg	-3050K	107210

Tig Tungsten elektróda

ISO 6848 (DIN EN 26848 és AWS A5 12-92 szerint).

**0.8% cirkónium ötvöztetésű fehér volfrám-elektroda**

Ideális alumínium-ötvözetek precíziós, minőségi egyenáramú hegesztéséhez, mivel gömbölyű véget képez és ellenálló a szennyeződésekkal szemben. Áramfelvétel képessége azonos vagy akár nagyobb, mint a tóriumos volfrám-elektrodáé. Nem radioaktív. Nem használható áltakozó árammal.

Elektroda típusa	Átmérő	Rend. szám KEN-889	Ár Ft/szál
Cirkónium ötvöztetésű fehér	1.6mm	-0820K	380
	2.4mm	-0830K	870
	3.2mm	-0840K	1530
	4.0mm	-0850K	3030

2% cérium ötvöztetésű szürke volfrám-elektroda

Alkalmas váltakozó- és egyenáramú hegesztésre, és kivételesen jó teljesítményt nyújt kis erősségű váltakozó árammal. Népszerű, nem radioaktív helyettesítője a 2% tórium ötvöztetésű volfrám-elektrodának, mivel hozzá hasonlóan szén-, rozsdamentes acél-, nikkel-, réz- és titánium- ötvözetek hegesztésére a legalkalmasabb. Apró és finom hegesztési munkákhoz is ideális.


Elektroda típusa	Átmérő	Rend. szám KEN-889	Ár Ft/szál
Cérium ötvöztetésű szürke	1.6mm	-0120K	340
	2.4mm	-0130K	760
	3.2mm	-0140K	1420

2% tórium ötvöztetésű volfrám-elektroda

A legelterjedtebb volfrám-elektroda. Alkalmas szén-, rozsdamentes acél-, nikkel- réz- és titánium-ötvözetek egyen- és váltakozó áramú hegesztésére. Hosszú élettartama és könnyű használata miatt népszerű.

Elektroda típusa	Átmérő	Rend. szám KEN-889	Ár Ft/szál
Tórium ötvöztetésű piros	1.0mm	-0510K	400
	1.6mm	-0520K	340
	2.4mm	-0530K	790
	3.2mm	-0540K	1400

JAGUAR**ÚJ****COUGAR-S****Csoport 732**

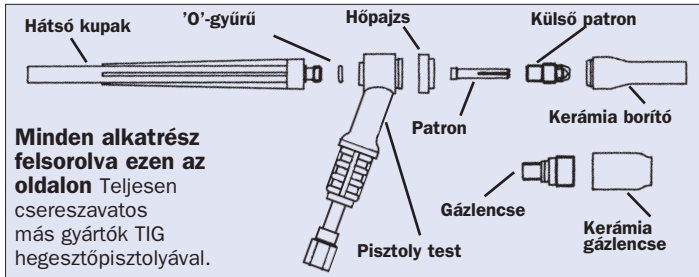

Minden alkatrész felsorolva ezen az oldalon Teljesen csereszavatos más gyártók TIG hegesztőpisztolyával.

TIG (AVI) hegesztőpisztolyok

A Kennedy lég- és vízhűtésű TIG hegesztőpisztolyok könnyűek és tartósak. 3.8 m-es (12.5 láb) kábellel szerelve, és szilikongumi merev vagy flexibilis fejjel a jobb hőállóság érdekében.



Tig hegesztőpisztolyok
3.8 m (12.5 láb) kábellel

Termék-szám	Típus/Méret	Rend. szám KEN-885	Ár Ft/db
TTS017	Standard merev fej 150DC/120AC - Léghűtéses	-3200K	17130
TTF017	Flexibilis fej 150DC/120AC - Léghűtéses	-3300K	16080
TTS018	Standard merev fej 350DC/250AC - Vízhűtéses	-3220K	21700
TTS026	Standard merev fej 200DC/160AC - Léghűtéses	-3240K	18610
TTF026	Flexibilis fej 200DC/160AC - Léghűtéses	-3340K	22190

Pisztolytestek

Szívós ABS műanyagból készült, szilikongumi fejjel a nagyobb hőállóság és tartósság érdekében.

WP17	WP17 Standard	-6500K	2050
WP18	WP18 Standard	-6520K	2880
WP26	WP26 Standard	-6540K	2880
WP17FX	WP17 Flexi	-6510K	2050
WP26FX	WP26 Flexi	-6550K	2880

Hátsó kupakok
TTS/TTF17/18/26
pisztolyokhoz

Termék-szám	Típus	Rend. szám KEN-885	Ár Ft/db
57Y04	Rövid	-7710K	390
57Y02	Hosszú	-7700K	390

TIG hegesztő készlet, egyen vagy váltóáramhoz

Használható egyen- vagy váltóáramhoz. Kiváló minőségű ív már alacsony áramerősség esetén is, népszerű olyan alkalmazásoknál mint pld. csőgyártás, vékony lemezek- vagy kisméretű, törekeny tárgyak hegesztése. A tóriumos elektródák pld a legjobbak a rozsdamentes acél, nikkel ötvözetek és titán hegesztéséhez.

Használható a WP17, 18 és 26 Tig pisztolyokkal.

Tartalom:

5x 1.6mm patron,
5x 1.6mm külső patron,
5x 2.4mm patron,
5x 2.4mm külső patron,
2x No.4 kerámia gázlencse,
2x No.5 kerámia gázlencse,
2x No.6 kerámia gázlencse,
2x No.7 kerámia gázlencse,
2x No.8 kerámia gázlencse,
1x hosszú hátsókupak,
1x rövid hátsókupak,
1x 1.6mm Cérium ötvöztetésű szürke elektróda,
1x 2.4mm Cérium ötvöztetésű szürke elektróda.



34
DARABOS

Használható	Rend. szám KEN-885	Ár Ft/db
WP17, 18 és 26 Tig pisztolyokkal	-3400K	7310

KIEGÉSZÍTŐK HEGESZTÉSEKHEZ**Patronok**

TTS/TTF17/18/26 pisztolyokhoz



Termék-szám	Fúvóka méret	Rend. szám KEN-885	Ár Ft/db
10N22	1.0mm (0.040")	-7210K	190
10N23	1.6mm (1/16")	-7220K	190
10N24	2.4mm (3/32")	-7230K	190
10N25	3.2mm (1/8")	-7240K	190

Külső patronok (TIG pisztolyokhoz)

TTS/TTF17/18/26 pisztolyokhoz



Termék-szám	Fúvóka méret	Rend. szám KEN-885	Ár Ft/db
10N29	0.5mm (0.020")	-7290K	440
10N30	1.0mm (0.040")	-7260K	440
10N31	1.6mm (1/16")	-7270K	440
10N32	2.4mm (3/32")	-7280K	440
10N28	3.2mm (1/8")	-7250K	440

Kerámia borítók- normál hossz

TTS/TTF17/18/26 pisztolyokhoz



Termék-szám	Fúvóka méret	Rend. szám KEN-885	Ár Ft/db
10N50	1/4" (No. 4)	-7360K	290
10N49	5/16" (No. 5)	-7350K	290
10N48	3/8" (No. 6)	-7340K	290
10N47	7/16" (No. 7)	-7330K	290
10N46	1/2" (No. 8)	-7320K	290
10N45	5/8" (No. 10)	-7310K	290
10N44	3/4" (No. 12)	-7300K	290


Borítók

Termék-szám	Fúvóka méret	Rend. szám KEN-885	Ár Ft/db
18CG	WP17/18/26	-7400K	600

Gázlencsék

45V24/25/26/27

TTS/TTF17/18/26 pisztolyokhoz



Termék-szám	Fúvóka méret	Rend. szám KEN-885	Ár Ft/db
45V24	1.0mm (0.040")	-7500K	1190
45V25	1.6mm (1/16")	-7510K	1190
45V26	2.4mm (3/32")	-7520K	1190
45V27	3.2mm (1/8")	-7530K	1190

Kerámia gázlencsék

TTS/TTF17/18/26 pisztolyokhoz



Termék-szám	Fúvóka méret	Rend. szám KEN-885	Ár Ft/db
54N18	1/4" (No. 4)	-7640K	390
54N17	5/16" (No. 5)	-7630K	390
54N16	3/8" (No. 6)	-7620K	390
54N15	7/16" (No. 7)	-7610K	390
54N14	1/2" (No. 8)	-7600K	390
54N19	5/8" (No. 10)	-7650K	390

Gázlencse hőpajzs
54N01

Termék-szám	Típus	Rend. szám KEN-885	Ár Ft/db
54N01	Gázlencse hőpajzs	-7560K	990

Panther™ EMW-120 Dual Kimeneti áramerősség tartomány:

50 A-120 A (DC-EÁ). Nagyteljesítményű, egyfázisú, hagyományos 230 V/10 A/50 Hz hálózatról működtethető hegesztő gép. Profesionális hegesztőpisztoly, nyomógombbal állítható teljesítménnyel és gázmennyiséggel amely megelőzi a nemkívánatos ívképződéseket és gáz- veszteségeket. Képes alacsony áramerősségre (50 A) így vékony anyagok is hegeszthetők. Különböző átmérőjű kábeldobbal használható, befogadja a 0.7 kg és 5 kg-os dobokat. Hordozható, könnyen és kényelmesen használható, nagy értékű hegesztőgép. Folyasztószeres (gáz nélkül) ill. MIG/MAG hegesztéshez is használható. Kétgörgős kábel-előtoló egység. Kiegészítővel együtt szállítva, hordozófüllel és 2 méteres főkábel. Ideális karbantartási, felújítási munkákhoz autószerelő- és mezőgazdasági szerelőműhelyekbe. Megfelel a TUV-GS, GOST, EMV, LVD és CE előírásainak. Szigetelési osztály: H. Védelmi szint: IP21.

Hegesztési kapacitás: acélhuzal: 0.6 mm - 0.8 mm, rozsdamentes acélhuzal: 0.8 mm, alumínium huzal: 0.8 mm, folyasztószeres hegesztési huzal: 0.8 - 0.9 mm. Maximális dobméret: 5 kg.

Tartalom:

- Panther™ EMW-120 hegesztőgép, • 1.8 méteres hegesztőkábel, 10 mm²,
- 1.8 méteres test kábel, 150 A-os csipesz,
- 2 méteres MIG hegesztőpisztoly, 160A, • 0.9 mm x 0.2 kg-os folyasztószeres hegesztési huzal (gáz nélküli hegesztéshez),
- Kézi hegesztő maszk, 51 mm x 107 mm-es üveggel,
- Drótkéfe/salakoló egyben, • Használati utasítás.

Bemeneti feszültség: 230 V, 50/60 Hz.

Biztosítékvédelem: 10 A.Fázis: 1.

Teljesítmény: 3.6 KW max. (1.3KW@60%).

Kimeneti áramerősség tartomány:

50 A-120 A (DC).**Üresjáratú feszültség:** 30 V.

Méret: (h x szé. x ma.) 480 x 275 x 380 mm.

További hegesztőpisztolyok
a 708 oldalon.

Termék szám	Áramerősség tartomány	Súly /db	Rend. szám KEN-880	Ár Ft/db
Panther™ EMW120	50A - 120A	24.0kg	-1920K	135510

Tartozékok: Védőgáz a legtöbb AFI-huzallal való használatra. A bemutatott palackok alkalmasak a Migmates és hasonló hegesztőkészülékekhez is.

Csatlakozó készlet:

Tartalom:

- 1x mini gáz reduktor,
- ¹/₁₆" x 600mm tömlő,
- ³/₁₆" x 200mm tömlő,
- ¹/₁₆" x ³/₁₆" tömlő átalakító,
- 2 x 8-12mm bilincs.

Megnevezés	Rend. szám KEN-885	Ár Ft/db
Csatlakozó készlet	-2400K	8960
Megnevezés	Rend. szám KEN-884	Ár Ft/db
Reduktor	-4010K	7020

MIG/MAG hegesztő gépek

Leopard™ EMW-150 Dual Kimeneti áramerősség tartomány: 30 A - 145A (DC-EÁ). Automatikus huzalsebesség állítás amely manuálisan átállítható. Profesionális hegesztőpisztoly, nyomógombbal állítható teljesítménnyel és gázmennyiséggel amely megelőzi a nemkívánatos ívképződéseket és gázvesztéseket.

Képes extra alacsony áramerősségre (30 A) így nagyon vékony anyagok is hegeszthetők.

Különböző átmérőjű kábeldobbal használható, befogadja a 0.7 kg és 5 kg-os dobokat. Hordozható, könnyen és kényelmesen használható, nagy értékű hegesztőgép. Folyasztószeres (gáz nélkül) ill. MIG/MAG hegesztéshez is használható. Kétgörgős kábel-előtoló egység. Kiegészítővel együtt szállítva, hordozófüllel és 2 méteres főkábel. Ideális karbantartási, felújítási munkákhoz autószerelő- és mezőgazdasági szerelőműhelyekbe. Megfelel a TUV-GS, GOST, EMV, LVD és CE előírásainak. Szigetelési osztály: H. Védelmi szint: IP21.

Hegesztési kapacitás: acélhuzal: 0.6 mm - 0.8 mm, rozsdamentes acélhuzal: 0.8 mm, alumínium huzal: 0.8-1.0 mm, folyasztószeres hegesztési huzal: 0.8-1.2 mm.

Maximális dobméret: 5kg.

Tartalom:

- Leopard™ EMW-150 hegesztőgép,
- 1.8 méteres hegesztőkábel, 10 mm²,
- 1.8 méteres test kábel, 150 A-os csipesz,
- 2 méteres MIG hegesztőpisztoly, 160 A,
- 0.9 mm x 0.2 kg-os folyasztószeres hegesztési huzal (gáz nélküli hegesztéshez),
- Kézi hegesztő maszk, 51 mm x 107 mm-es üveggel,
- Drótkéfe/salakoló egyben,
- Használati utasítás.

Bemeneti feszültség: 230 V, 50/60 Hz.

Biztosítékvédelem: 16 A., Fázis: 1.

Teljesítmény: 3.7 KW max. (1.4 KW @60%).

Kimeneti áramerősség tartomány: 30 A-145 A (DC). **Üresjáratú feszültség:** 31V.

Méret: (h. x szé. x ma.) 680 x 285x 410 mm.

Termék- szám	Áramerősség tartomány	Súly /db	Rend. szám KEN-880	Ár Ft/db
Leopard™ EMW150	30A - 145A	27.5kg	-1940K	156350

További
hegesztőpisztolyok a 708
oldalon.



Hegesztésre
Készen

IKER GÖRGŐS ELŐTOLÓ	TURBO VENTILÁTOR HÜTÉS
ALACSONY ÁRAM	2É V GARANCIA
CSERESZAVATOS BINZEL® B25 ALKATRÉSZEKKEL	GAZ NEM GAZ



Gázpalackok külön rendelhetők.



CSOPORT 885



Hegesztésre
Készen

IKER GÖRGŐS ELŐTOLÓ	TURBO VENTILÁTOR HÜTÉS
ALACSONY ÁRAM	2É V GARANCIA
CSERESZAVATOS BINZEL® B25 ALKATRÉSZEKKEL	GAZ NEM GAZ

Gázpalackok külön rendelhetők.

KENNEDY **MIG/MAG**
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING **hegesztőgépek**

Tiger EMW-170

Nagyteljesítményű transzformátor. A túlmelegedés elleni védelemnek és turboventilátoros hűtésnek köszönhetően hosszú ideig használható nagy teljesítményen. Automatikus huzalsebesség-állítás amely manuálisan állítható. Professzionális hegesztőpisztoly, nyomógombbal állítható teljesítménnyel és gázmennyiséggel amely megelőzi a nemkívánatos ívképződéseket és gázvesztéseket. Képes extra alacsony áramerősségre (30 A) így nagyon vékony anyagok is hegeszthetők. Különböző átmérőjű kábeldobbal használható, befogadja a 0.7 kg 5 kg és 15 kg-os dobokat. Hordozható, könnyen és kényelmesen használható, nagy értékű hegesztő gép. Csak MIG/MAG (gázzal történő) hegesztéshez. Hat pozíciós feszültség előbeállítási lehetőség. Kétegörgős kábel-előtoló egység, két nagyméretű kerék és 2 méteres főkábel. Ideális karbantartási, felújítási munkákhoz autószerelő- és mezőgazdasági szerelőműhelyekbe. Megfelel a **TÜV-GS, GOST, EMV, LVD** és **CE** előírásainak. Szigetelési osztály: **H**. Védelmi szint: **IP21**.

Hegesztési kapacitás: acélhuzal: 0.6 mm - 0.8 mm, rozsdamentes acélhuzal: 0.8 mm, alumínium huzal: 0.8 - 1.0 mm.

Maximális dobméret: 15 kg. **Bemeneti feszültség:** 230 V, 50/60 Hz.

Biztosítékvédelem: 16 A. **Fázis:** 1. **Teljesítmény:** 3.7 KW max. (1.4 KW @60%).

Kimeneti áramerősség tartomány: 30 A-170 A (DC).

Üresjárat feszültség: 31 V.

Termék méretei: (h. x szé. x ma.) 80 x 45 x 62 cm.

Csomagolás méretei: (h. x szé. x ma.) 84 x 35 x 52 cm.

Tartalom:

- Tiger EMW-170 hegesztőgép,
- 1.5 méteres hegesztőkábel, 16 mm²,
- Testcsipesz, 150 A-os,
- 2.4 méteres MIG hegesztőpisztoly, 160 A,
- 0.8 mm x 0.2 kg-os hegesztési huzal,
- Használati utasítás.



Termék-szám	Áramerősség tartomány	Súly /db	Rend. szám KEN-880	Ár Ft/db
Tiger™ EMW170	30A - 170A	38kg	-1960K	230810

MIG/MAG hegesztőgépek

Lion EMW-220

Nagyteljesítményű transzformátor. A túlmelegedés elleni védelemnek és turboventilátoros hűtésnek köszönhetően hosszú ideig használható nagy teljesítményen. Automatikus huzalsebesség-állítás amely manuálisan állítható. Professzionális hegesztőpisztoly, nyomógombbal állítható teljesítménnyel és gázmennyiséggel amely megelőzi a nemkívánatos ívképződéseket és gázvesztéseket. A hegesztőpisztoly bajonettzárral rögzíthető, levehető. 30 A-es minimális áramerősség. Különböző átmérőjű kábeldobbal használható, befogadja a 0.7 kg 5 kg és 15 kg-os dobokat. Hordozható, könnyen és kényelmesen használható, nagyértékű hegesztőgép. Csak MIG/MAG (gázzal történő) hegesztéshez. Hat pozíciós feszültség elő-beállítási lehetőség. Kétegörgős kábel-előtoló egység, két nagyméretű kerék és 2 méteres főkábel. Ideális karbantartási, felújítási munkákhoz autószerelő- és mezőgazdasági szerelőműhelyekbe. Megfelel a **TÜV-GS, GOST, EMV, LVD** és **CE** előírásainak. Szigetelési osztály: **H**. Védelmi szint: **IP22**.

Hegesztési kapacitás: acélhuzal: 0.6 mm - 1.0 mm, rozsdamentes acélhuzal: 0.8mm, alumínium huzal: 0.8 - 1.0 mm.

Maximális dobméret: 15 kg. **Bemeneti feszültség:** 230 V, 50/60 Hz.

Biztosítékvédelem: 16 A. **Fázis:** 1.

Teljesítmény: 3.7KW max. (1.4 KW @60%).

Kimeneti áramerősség tartomány: 30 A-220 A (DC).

Üresjárat feszültség: 17.8 - 34 V.

Termék méretei: (h. x szé. x ma.) 78 x 45 x 71 cm.

Csomagolás méretei: (h. x szé. x ma.)

84 x 35 x 57 cm.

Tartalom:

- Lion EMW-220 hegesztőgép,
- 1.5 méteres hegesztő kábel, 16 mm²,
- Testcsipesz, 150 A-os,
- 2.5 méteres, cserélhető, MIG hegesztőpisztoly, 230 A,
- 0.8 mm x 0.2 kg-os hegesztési huzal,
- Használati utasítás.



További hegesztőpisztolyok a 708 oldalon.

Termék-szám	Áramerősség tartomány	Súly /db	Rend. szám KEN-880	Ár Ft/db
Lion™ EMW220	30A - 220A	45kg	-1980K	297080



Hegesztésre Készen

IKER GÖRGŐS ELŐTOLÓ

TURBO VENTILÁTOR HŰTÉS

ALACSONY ÁRAM

2 ÉV GARANCIA

CSESZERZAVATOS BINZEL® B25 ALKATRÉSZEKKEL



Hegesztésre Készen

IKER GÖRGŐS ELŐTOLÓ

TURBO VENTILÁTOR HŰTÉS

ALACSONY ÁRAM

2 ÉV GARANCIA

CSESZERZAVATOS BINZEL® B25 ALKATRÉSZEKKEL

Előtológörgők a Kennedy típusú Tiger és Lion hegesztőgépekhez

Leírás	Súly /db	Rend. szám KEN-898	Ár Ft/db
0.6 - 0.8mm előtoló görgő		-2800K	570

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING**MIG/MAG
hegesztőpisztolyok**

EURO bajonettzáras csatlakozó 4 méteres kábel.
Könnyen cserélhető, könnyű kivitel a
termelékenység növelésének
érdekében. Szigetelt égőfej.
Ergonomikus fogantyú a
nagyobb kényelemért.

**4M
KÁBEL
BAJONETZÁRAS
EURO CSAT-
LAKOZÓ**

Az **MTE-154** alkalmas a Kennedy Panther és
Leopard készülékhez.

Az **MTE-254** alkalmas a Kennedy Tiger és
Lion készülékhez.



Termék- szám	Max. terh.	Huzal méret (mm)	Csúcs méret	kábel hossz	Rend. szám KEN-885	Ár Ft/db
MTE154	150A	0.6 - 1.0	0.8mm	4m	-3080K	27780
MTE254	230A	0.8 - 1.2	1.0mm	4m	-3100K	31910
MTE364	340A	0.8 - 1.2	1.2mm	4m	-3120K	40180

**Vezetőkábelek MIG/MAG
pisztolyokhoz**

PVC bevonatos kábelek a huzalok zetéséhez.
Huzal-átmérőknek megfelelő színkód.

0.6 - 0.9mm = kék,
1.0 - 1.2mm = piros.



Hossz (m)	Termék- szám	Kábel méret (mm)	Rend. szám KEN-883	Ár Ft/db
3	124.0011	0.6 - 0.9	-7010K	1020
3	124.0026	1.0 - 1.2	-7040K	1020
4	124.0012	0.6 - 0.9	-7020K	1020
4	124.0031	1.0 - 1.2	-7050K	1020

**MIG/MAG hegesztőpisztoly
alkatrészek** Külső és belső patronok
MB15

MB25



Kompatibilis a Parweld és Binzel hegesztőpisztolyokkal.

Pisztoly szám	Termék- szám	Kábel méret (mm)	Rend. szám KEN-883	Ár Ft/db
MTE 154	140.0008	0.6	-7120K	160
	140.0059	0.8	-7240K	200
	140.0253	1.0	-7360K	190
MTE 154/ 254/ 364	140.0051	0.8	-7200K	190
	140.0054	0.8 H.lpari	-7220K	220
	140.0242	1.0	-7300K	190
	140.0245	1.0 H.lpari	-7320K	220
MTE 254	140.0379	1.2	-7400K	190
	142.0001 Pat. Adaptor		-7500K	500

Égőfejek

Kúpos végű



Kúpos



Pisztoly szám	Termék- szám	Alak	Rend. szám KEN-883	Ár Ft/db
MTE15-4	145.0075	Kúpos végű	-7600K	810
MTE254	145.0076	Kúpos végű	-7610K	910
	145.0124	Kúpos	-7640K	910
STD364	145.0078	Kúpos végű	-7620K	1640

Propán égőfejek

75mm hosszú propán égőfejek.
Használhatók a népszerű lángvágó
pisztolyokhoz.

**Acetilén égőfejek**

Acetilén égőfejek melyek használhatók a
népszerű lángvágó pisztolyokhoz. Lemez
vastagság lágyacélra vonatkozik.




Fúvóka átmérője	Lemez vastagság	Rend. szám KEN-883	Ár Ft/db
1/32"	6mm	-2010K	1510
3/64"	12mm	-2020K	1510
1/16"	75mm	-2030K	1510
5/64"	100mm	-2040K	1510
3/32"	150mm	-2050K	1510
1/8"	300mm	-2060K	1510

Fúvóka átmérője	Lemez vastagság	Rend. szám KEN-883	Ár Ft/db
1/32"	6mm	-2110K	1530
3/64"	12mm	-2120K	1530
1/16"	75mm	-2130K	1530
5/64"	100mm	-2140K	1530
3/32"	150mm	-2150K	1530
1/8"	300mm	-2160K	1530

90° Sarokszorító hegesztéshez


Egyemeres szorító, öntöttvasból,
rézbevonatos menettel amely
ellenáll a hegesztési cseppeknek.
T-meghajtó a nagyobb és
biztosabb szorítóerő érdekében.
Asztalra rögzíthető alaptest.

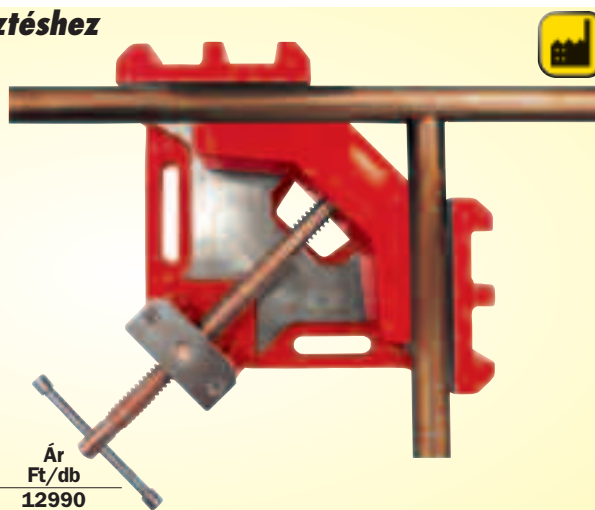


Kapacitás (mm)	Súly /db	Rend. szám KEN-539	Ár Ft/db
60mm	5.3kg	-0360K	12990
90mm	10.5kg	-0390K	19990

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING**A18 MIG/MAG
hegesztőhuzalok**


1.3% Mn tartalmú hegesztő huzal lágy- és közepes szilárdságú acélokhoz. Rézbevonatú, duplán dezoxidált. CO₂ és Ar-CO₂ védőgázakkal használható. **BS 2901/1:1993 A18** és **BS EN 440 G3 Si1** szabványok szerint gyártva. Közepes szilárdságú és C-Mn acélok hegesztéséhez mint például kazánok, tartályok, csőhálózatok, gépek, autók alváza és hajóépítési anyagok. 0.7 kg és 5 kg-os huzalok véletlenszerűen vannak tekercselve. Mindkét méretet a Kennedy MIG/MAG hegesztőgépekre tervezték.

**0.7 kg-os mini tekercsek****KÖZEPES
SZILÁRDSÁGÚ
ACÉLOKHOZ
ÉS C-MN ACÉL****A18
BS 2901**

Termék- szám	Huzal átm.	Rend. szám KEN-887	Ár Ft/db
A18-060-0.7	0.6mm	-1860K	1430
A18-080-0.7	0.8mm	-1880K	1290
A18-100-0.7	1.0mm	-1900K	1290

5.0kg-os tekercsek**KÖZEPES
SZILÁRDSÁGÚ
ACÉLOKHOZ
ÉS C-MN ACÉL****A18
BS 2901**

Termék- szám	Huzal átm.	Rend. szám KEN-887	Ár Ft/db
A18-060-5.0	0.6mm	-1960K	8810
A18-080-5.0	0.8mm	-1980K	4840
A18-100-5.0	1.0mm	-2000K	5060

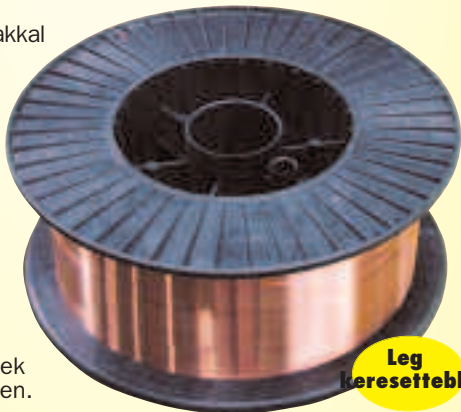15 kg-os tekercsekCO₂ és Ar-CO₂ védőgázakkal használható.**KÖZEPES
SZILÁRDSÁGÚ
ACÉLOKHOZ
ÉS C-MN ACÉL****PLW
15kg tekercsek****A18
BS 2901**

*Pontosan színtezett tekercselés az átfedések elkerülésének érdekében.

**Leg
keresettebb**

Termék- szám	Huzal átm.	Rend. szám KEN-887	Ár Ft/db
*A18-060-15.0	0.6mm	-2060K	23070
*A18-080-15.0	0.8mm	-2080K	12910
*A18-100-15.0	1.0mm	-2100K	11590
*A18-120-15.0	1.2mm	-2120K	11140

MIG/MAG HEGESZTÉS**Porral töltött gázmentes huzal**

Általános célú MIG/MAG huzal "saját védelemmel". Porral töltött mag, amely hő hatására védőgázzá alakul így a hegesztés során külön védőgáz használata nem szükséges. Kennedy MIG/MAG hegesztőgépekre tervezték. Közepes szilárdságú és C-Mn acélok hegesztéséhez mint például kazánok, tartályok, csőhálózatok, gépek, autók alváza. 0.8 mm-es mini tekercsben, véletlenszerűen csévéelve.


**KÖZEPES
SZILÁRDSÁGÚ
ACÉLOKHOZ
ÉS C-MN ACÉL****A18
BS 2901**

Termék- szám	Súly/ tekercs	Rend. szám KEN-887	Ár Ft/db
FCG-080-0.45	0.45kg	-1620K	4290
FCG-080-0.9	0.90kg	-1640K	8250

MIG huzal rozsdamentes acélhoz

Ideális rozsdamentes acél hegesztéséhez. Magas szilikontartalommal rendelkezik ami jobb hegeszthetőséget biztosít és a végső felület minősége is simább és egyenletesebb lesz tőle. Precíziósan csévelt fémkosaras kiszerelésben kapható, ami folyamatos letekeredést biztosít.

Súly: 15kg.

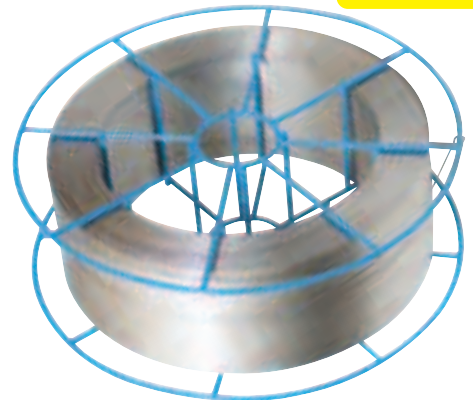**ROZSDAMENTES
ACÉLHOZ**

Típus	Huzal átm.	Rend. szám KEN-887	Ár Ft/db
308LSi	0.8mm	-0520K	65410
	1.0mm	-0530K	62520
309LSi	1.0mm	-0570K	75740
	0.8mm	-0540K	77670
316LSi	1.8mm	-0550K	74780
	1.2mm	-0560K	73810

MIG huzal árak - Az alapanyagok világpiaci árának függvényében a huzal áraink változnak, kérjük érdeklődjön képviselőtünkön az épp aktuális árakról.

Egyenként csatlakoztatható hegesztőtömlők

Csavarodás- és zúzásálló tömlők az iparági szabványos 3/8" BSP csatlakozással a szabályzó végén. A lángvisszacsapás ellen a hegesztőpisztoly végén a tömlők biztonsági visszacsapó szeleppel rendelkeznek. Az oxigén-csatlakozások jobbmenetűek, az éghető gázcsonkakozások balmenetűek. Az EN 559/BS EN ISO 3821 szabványok szerint készült.

OXIGÉN - Kék tömlő, jobbmenetes.

ACETILÉN - Piros tömlő, balmenetes.

PROPÁN - Narancssárga tömlő, balmenetes.

ÚJ

Egyenként csatlakozó hegesztőtömlők EN 559/BS EN ISO 3821.

Tömlő Méret	Hossz	DSCV	Szabályozó	OXIGÉN		ACETILÉN		PROPÁN	
				Rend. szám CTL-885	Ár Ft/db	Rend. szám CTL-885	Ár Ft/db	Rend. szám CTL-885	Ár Ft/db
6mm	5m	1/4"	3/8"	-7950A	5900	-7958A	5300	-	-
6mm	10m	1/4"	3/8"	-7950B	6800	-7958B	6800	-	-
6mm	20m	1/4"	3/8"	-7950D	10900	-7958D	10900	-	-
6mm	5m	3/8"	3/8"	-7951A	5300	-7959A	5900	-7967A	6800
6mm	10m	3/8"	3/8"	-7951B	7200	-7959B	7200	-7967B	15100
6mm	20m	3/8"	3/8"	-7951D	11100	-7959D	11100	-	-
8mm	5m	3/8"	3/8"	-7953A	5700	-7961A	5700	-	-
8mm	10m	3/8"	3/8"	-7953B	8000	-7961B	8000	-	-
8mm	20m	3/8"	3/8"	-7953D	12700	-7961D	12700	-	-
10mm	5m	3/8"	3/8"	-7955A	6700	-7963A	6100	-7971A	7100
10mm	10m	3/8"	3/8"	-7955B	8900	-7963B	8900	-7971B	12000
10mm	20m	3/8"	3/8"	-7955D	14200	-7963D	12900	-7971D	21300



MATLOCK

Palackszállító kocsik

Erős, nagy teherbírású hegesztett szerkezet, két széles átmérőjű kerékkel és tömör gumiabroncsokkal. Oxigén- és/vagy acetilén-palackokhoz. 16"-es gumibroncs.



Palack típusa	Szállítási kapacitás	Rend. szám MTL-985	Ár Ft/db
Propán	1	-3000K	12900
Oxy/acetilén	1	-3020K	11200
Oxy/propán	2	-3040K	14500
Oxy/acetilén	2	-3060K	13500

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Égőfejtisztító készlet

Meghosszabbítja az égőfejek élettartamát. Kihajtható, bicska típusú készlet, alumíniumház, erős, hosszantartó tűk.

Termék-szám	Súly /db	Rend. szám KEN-883	Ár Ft/db
1216	20g	-2500K	600

Pisztoly típusú szikragyújtó

Hegesztőpisztolyok egykézzel történő, egyszerű és gyors meggyújtásához. Fém test. Hagyományos cigarettagyújtó tűzkövel. Csere tűzkő rendelhető (10 db/csomag)

Termék	Darab /csomag	Rend. szám KEN-885	Ár Ft/db
Pisztoly	1	-7050K	1220
Tűzkő	10	-7060K	290

Tűzköves kanalas szikragyújtó

1282 Hegesztőpisztolyok egykézzel történő, egyszerű és gyors meggyújtásához. Csere tűzkő rendelhető (10 db/csomag)

Termék	Darab /csomag	Rend. szám KEN-885	Ár Ft/db
Gyújtó	1	-7010K	600
Tűzkő	10	-7020K	400

Pisztoly típusú szikragyújtó

Hegesztőpisztolyok egykézzel történő, egyszerű és gyors meggyújtásához. Fém test. Hagyományos cigarettagyújtó tűzkövel. Csere tűzkő rendelhető (10 db/csomag)

Termék	Darab /csomag	Rend. szám KEN-885	Ár Ft/db
Hármas	1	-7110K	560
Tűzkő	1 fej	-7120K	180

Oxigénnyomás-szabályozó készülékek

Két mérőórával felszerelve, melyek a palack töltöttségét és a kimeneti nyomást mutatják.

4.0 bar-os oxigénnyomás-szabályozó

300 bar teljes kapacitás.

10.0 bar-os oxigénnyomás-szabályozó

300 bar teljes kapacitás.

Alsó bemeneti csatlakozás, mely megfelelő a felső nyomáscsökkentő szelepekhez. 1/4"-es párhuzamos menetes mérőórák, szabvány 3/8"-es BSPmenetes kimeneti és 5/8"-es bemeneti csatlakozás.



Gáz típusa	Rend. szám KEN-884	Ár Ft/db
10.0 Obar Oxigen	-4120K	16420
4.0 Obar Oxigen	-4140K	16980

Argon- és Acetilén-nyomásszabályozó készülék

Két mérőórával felszerelve, melyek a palack töltöttségét és a kimeneti nyomást mutatják. Az argonnyomás-szabályozó kimeneti mérőórája 0 - 35 l/perc átfolyásra van kalibrálva. Az acetilénnyomás-szabályozó kalibrált átfolyási mérési tartománya 0 - 1.5 bar, 250 bar teljes kapacitás mellett.

Jellemzők: Akár 80m³/h (2824 ft³/h) átfolyás, 300 bar kapacitás. Két mérőóra, melyek a palack töltöttségét és a kimeneti nyomást mutatják. Alsó bemeneti csatlakozás, mely megfelelő a felső nyomáscsökkentő szelepekhez. 1/4"-es párhuzamos menetes mérőórák. Szabvány 3/8"-es BSPmenetes kimenet. 5/8"-es BSPmenetes bemeneti csatlakozás.



Gáz típusa	Rend. szám KEN-884	Ár Ft/db
Acet. nyomásszab	-4200K	16420
Argon nyomásszab	-4300K	16420

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING**PVC hegesztő függönyök**

Felakasztható PVC hegesztő függönyök. Standard méretű függönyök kétoldali patentekkel, melyek lehetővé teszik a függönyök kívánt méretre történő összekapcsolását. Megerősített akasztólyukakkal és akasztó karikákkal. Összehajtható, önkiló PVC-ből készült függönyök, 320 - 390°C gyulladásponttal. Megfelelnek a EN1598 szabvány előírásainak (reflektió, UV-stabilitás, tűzállóság, gyulladáspont stb.) Akasztókarikákkal szállítva.

KIEGÉSZÍTŐK HEGESZTÉSEKHEZ**HEGESZTÉSTECHNIKA**

Szín	Méret (Sz x M) (mm)	Rend. szám KEN-885	Ár Ft/db
Sötétzöld megerősített	1300 x 1800	-8640K	21510
Sárga Hi-Vis	1300 x 1800	-8740K	21510
Zöld	1300 x 1800	-8940K	21510
Sötétzöld megerősített	1300 x 2400	-8660K	28530
Zöld	1300 x 2400	-8960K	28530
Sötétzöld megerősített	1300 x 2800	-8680K	33800
Zöld	1300 x 2800	-8980K	33800
Sárga Hi-Vis	1400 x 2400	-8780K	31180

SOLENT
MAINTENANCE**Repedésvizsgáló készlet**

Gyors és megbízható módszer a felületek azonnali, vizuális ellenőrzéséhez. Használható hegesztési varratokhoz, különleges öntvényekhez vagy általános fémekhez, kritikus öntvényekhez, nagy nyomásoknak kitett szerkezeti elemekhez, tengelyekhez, fogaskerekhez és minden olyan kemény felülethez ahol a hibák azonosítása lényeges szempont. A hibák lehetnek repedések, hegesztési pontatlanság vagy porózusságok. Három lépcsős rendszer.

SF1-500B egy tisztító.**SF2-500B** egy penetráló folyadék.**SF3-500B** egy előhívó folyadék amely reakcióba lép a penetráló folyadékkal és megmutatja az esetleges hibákat. Kiszárad: Ozonbarát, 500 ml-es aeroszolok.**Repedésvizsgáló tisztító spray****SF1-500B**

Gyorsan száradó, erős oldószer a kezelendő felületek vizsgálat előtti letisztításához. Gyorsan eltávolítja a szennyeződések (olaj, zsír, felületi piszok stb.).

Termék szám	Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
SF1-500B	500ml	-0240K	4350

Repedésvizsgáló penetráló folyadék**SF2-500B**

Nagyon érzékeny piros színű penetráló folyadék amely a felületi hibák kimutatásához használható, normál fényviszonyok mellett.

Termék szám	Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
SF2-500B	500ml	-0260K	4350

**NAGY ÉRTÉK
500ml palack!****Repedésvizsgáló előhívó folyadék****SF3-500B**

A penetráló folyadékkal együtt alkalmazva reakcióba lép. A reakció során felszínre kerülnek a felületi hibák. Gyorsan szárad, fehér filmréteget képez a felületen, mely kis pink foltokkal jelzi a hibák helyét.

Termék szám	Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
SF3-500B	500ml	-0280K	4350

Hegesztési cseppeválasztó spray**SW1-400C**

Oldószer alapú fedőréteg amelyet hegesztés előtt kell a fémfelületre felvinni. Hegesztés alatt a fémfelületre apró fémcseppek hullnak amelyek a felvitt fedőrétegnek köszönhetően nem tapadhatnak hozzá. A cseppek a hegesztés után lekaparhatók. CO₂ hajtógáz, nem gyúlékony aeroszol. Szilikontmentes, ipari tisztítófolyadékkal könnyen lemosható festés vagy galvanizálás előtt. Kiváló korrózióvédő bevonatként is működik. Méret: 400ml. Erős cseppeválasztó tulajdonság. Abszolút nem gyúlékony. Oldószerekkel könnyen lemosható festés/galvanizálás előtt. Kitűnő rozsdailles bevonat. Szilikontmentes.



Termék szám	Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
SW1-400C	400g	-0840K	1670

Karbantartó cseppeválasztó folyadék

Nem akadályozza meg a hegesztési varrat kialakulását ellenben megakadályozza a varrat elfolyásának lehetőségét és nagyban lerövidíti a festés előkészítési idejét. Nem befolyásolja a festési vagy galvanizálási műveleteket. Hegesztési hőmérséklet mellett elpárolog. Diklór-metán- és szilikontmentes. Nem gyúlékony, nem toxikus, nem korrozív és biológiailag lebomló.

**VÍZBÁZISÚ**

Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
5 liter	-9300K	4390
20 liter	-9310K	16490

NAGYBANI VÁSÁRLÁS ESETÉN EGYEDI ÁRAKKAL ÁLLUNK RENDELKEZÉSÜNKRE

Áraink az áfát nem tartalmazzák. © 2016

Oldal **711**

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING**Automata
hegesztőpajzs**

Automatikusan védi a felhasználó szemét az ívfény okozta sérülésektől miközben mindkét kezét szabaddá teszi. Két készlet fényérzékelővel felszerelve a hegesztési ív pontosabb érzékeléséhez. Napelemes kivitel. Használat közben állandó UV/IR védelmet nyújt **DIN13** határértékig. Az árnyékolás mértéke kiválasztható a külső állító gombbal. Automatikusan érzékeli a hegesztési ívet és elsötétedik a 4-es (átlátszó) árnyékolásról a beállított értékre (9, 10, 11, 12 vagy 13). Sötétedési reakcióidő: 0.5 ms. A pajzs háza **BS EN175:1997** szabvány szerint hitelesítve arc- és szemvédelemre. Egés nélkül 5 másodpercig ellenáll 650°C-os hőnek. Az elektronikus lencsék a **DIN EN 169** és **DIN 179** szerint hitelesítve. Alkalmas ív-, MIG/MAG, TIG és plazmahegesztésre. 2 év garanciával.

Sötétedési
reakcióidő: 0.5 ms.

Típus	Súly /db	Rend. szám KEN-885	Ár Ft/db
Automatikusan szabályozható 9-13	480g	-5020K	23740

Tartalék védőlencsék

A folyadékkristály készülék egység védelmére. 10 db-os csomagban.

Védőlencsék		Rend. szám	Ár
Típus	Méret	CTL-885	Ft/csomag.
Belső	107 x 45mm	-7983K	1840
Külső	110 x 90mm	-7983E	1740

Nagy látószögű sisakok

Tartós, könnyű anyagból készült mely korrózió- és tűzálló. Külső érzékelő mely tiszta látást biztosít a hegesztés előtt és alatt. Nagyon magas teljesítményű szűrők, melyek állandó UV/IR védelmet nyújtanak. Automatikusan sötétedő lencsék melyek azonnal elsötétülnek amint az ív megjelenik. A speciális fejpánt nagyobb kényelmet biztosít és csökkenti a fáradtságérzetet. Mindefajta hegesztési típushoz ajánlott, beleértve a TIG, alacsony áramerősségű hegesztést és használható köszörüléshez is. Erős, ütészálló üveggel a nagyobb biztonság érdekében.

Kettős energiaforrás: Elem és napenergia. Megfelel a **DIN, ISO, EN379** szabványok előírásainak és a **ANSI Z 87.12** szabványnak.

Látómező: 98 x 55mm
UV/IR védelem: DIN16
Alap árnyékolás: DIN4
Állítható árnyékolás: DIN9 - DIN13
Reakcióidő: 0005 Sec
Követési idő: 0.3 Sec - 0.9 Sec
Érzékelők: Négy infra érzékelő
Energiaforrás: Nap és Li elem
Állapot: Be/Ki teljesen automata
Működési hőmérséklet:
 -5°C - 55°C (23°F - 131°F)
Tárolási hőmérséklet:
 -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)

Sötétedési
reakcióidő: 0.5 ms.

Kivitel	Rend. szám KEN-885	Ár Ft/db
Síme fekete	-5100K	23740
Angol zászló	-5120K	23740

**Jet Black automata hegesztőpajzs**

A Kennedy Jet BlackTM automata hegesztőpajzs a legújabb technológiával tervezve automatikusan megvédi a használó szemét az ívfény káros hatásaitól, és mindkét kezét szabadon hagyva növeli a pontosságot, hatékonyságot és ezáltal a termelékenységet. Automata szűrőkkel felszerelve - melyek átlátszóak hegesztés előtt - lehetővé teszi hogy a használó jól lássa a munkadarabot. Amikor ívet fog, a szűrő automatikusan azonnal elsötétít. Amikor az ív elmegy, a szűrő ismét átlátszóvá válik. Kapcsolási idő világosról sötétre kb. 0.0001 mp, sötétből világosra 0.1 - 0.5 mp között állítható.

Kettős energiaforrás: Elem és napenergia**Világosról sötétre:** 0.0001 mp**Sötétből világosra:** 0.1-0.5 mp

Árnyékolás 8-12 között állítható. A két lítium elem kb. 800 üzemóra használatra elegendő. Jó ütészálló kivitel. Átlátszó szűrő. Folyamatos UV/IR védelem **DIN 16**-ig. Csere homlokpánttal. Könnyű súly - kevesebb mint 0.5 kg.

Sötétedési
reakcióidő: 0.1 ms.

Típus	Súly /db	Rend. szám KEN-885	Ár Ft/db
Automatikusan szabályozható 8-12	480g	-5060K	30660

Hegesztő pajzsok

A Kennedy hegesztőpajzsok alapszintű ajánlata. Mindkét pajzs homlokpánttal rendelkezik, felhajtható használat után és szabványos átlátszó illetve sötétített üvegek járnak bele.

Védőlencsék Méret:

4 1/4" x 3 1/4".

-7150K**-7160K**

Típus	Súly /db	Rend. szám KEN-885	Ár Ft/db
Felhajtható lencsék	434g	-7150K	1530
Fix lencsék	434g	-7160K	1220

**Sisakokhoz és pajzsokhoz alkalmas
lencsék**

A felhasználó UV-sugarak és hegesztési fröccsenés elleni védelmére.

*Szabványos brit méret.


Védőlencsék	Méret	Típus	Szín/ DIN sz.	Rend. szám KEN-885	Ár Ft/db
4 1/4" x 3 1/4"	Zöld árnyalatú		Sh. 8	-7412K	190
			Sh. 9	-7413K	190
			Sh. 10	-7414K	200
			Sh. 11	-7415K	210
			Sh. 12	-7416K	220
			Sh. 13	-7417K	250
4 1/4" x 2"	Zöld árnyalatú		Sh. 9	-7399K	190
			Sh. 10	-7402K	190
			Sh. 11	-7401K	190
			Sh. 11	-7407K	150
			Sh. 11	-7408K	180
			Sh. 11	-7409K	50
110 x 60mm	Zöld árnyalatú		Sh. 11	-7422K	220
			Sh. 11	-7426K	130
			Sh. 11	-7448K	260
4 1/2" x 5 1/4"	CR39 Fröccsenésvédő	Víziszta		-7481K	440

ÚJ

KENNEDY
PERSONAL PROTECTION**Kézfüggetlen
hegesztőkésztyű**

Mindkét kézen viselhető, bélelt, zöld hegesztőkésztyű, 'A' típusú. CE tanúsítványú az EN12477, EN388, EN407 kategóriákban.

Méret : 10.




Méret	Súly /db	Rendelési kód	Ár Ft/pár
10	250g	KEN-961	1890

TUFFSAFE**Nagy teherbírású
hegesztőkésztyű**

Hosszúszerű ötüjas hegesztőkésztyű, válogatott hasított bőrből, tiszta pamutbéléssel, egyrészes hátoldallal. Megerősített tenyér és hüvelykujj növeli a kopásállóságot, a varratok nincsenek gyulladásveszélynek kitéve. Kevlar® varratok mindenütt. Tesztalkalmasság EN388: 2003 & EN407: 2004.

Méret: 10.



Méret	Súly /db	Rendelési kód	Ár Ft/pár
10	341g	TFF-961	2480



**Szürke bőr AWI
hegesztőkésztyű**

Készült kiváló minőségű, puha nappa bőrből a tenyérnél és kemény, 150 mm-es krómozott bőr mandzsettával. A puha, bőr tenyér és ujjak kényelmes viseletet és tartósságot biztosítanak a precíziós hegesztéshez. Kényelem és rugalmasság, jó kézügyességgel. EN388: 2.1.2.2 - EN12477:

Type B -

EN420: Kézügyesség szint 5 szabvány szerint.

Méret: 10.

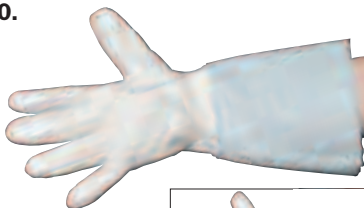

Méret	Súly /db	Rendelési kód	Ár Ft/pár
10	345g	TFF-961	1600

KENNEDY
PERSONAL PROTECTION**Krómbőr
hegesztő-ruházat**

Kiváló minőségű krómbőrből készült robusztus munkaruházati család, kedvező árfekvéssel. Szakadás- és hegesztési cseppálló. A család teljes védelmet nyújt köszörülési és hegesztési munkálatokhoz, fejtől a lábáig. Használható műhelyekben, öntödékben és kiszállásokkor.

Kabátok

Gombokkal zárható kabát, teljes védelmet nyújt nyaktól derékig hegesztési cseppek ill. köszörülési szikrák ellen. Külső zsebbel, a nyakrész puha, hasított bőrral bélelt a nagyobb kényelemért. Ipari, erős varrás a hosszú használhatóság és jó tartósság érdekében.

CE bevizsgálás az EN470-1 CAT II szerint.

Most PIROS
színben is

Szín	Méret	Rend. szám	Ár Ft/db
Szürke	Nagy	KEN-885	13620
Szürke	X- Nagy	-8170K	13620
Piros	Nagy	-5222K	15370
Piros	X- Nagy	-5223K	15370

Kötények

Teljes védelem az egész felsőtest és comb felületére a hegesztési cseppek és köszörülési szikrák ellen. Szabad mozgást biztosít. Ipari, erős varrás a hosszú használhatóság és jó tartósság érdekében. Csattos vagy kötözös kivitelben rendelhető.

CE bevizsgálás az EN470-1 CAT II szerint.

Színek: szürke és piros.


Most PIROS
színben is

Szín	Szé x Ho (cm)	Rend. szám	Ár Ft/db
Pántos, kötözhető			
Szürke	60 x 90	-8020K	3990
Szürke	60 x 105	-8030K	4190
Piros	60 x 90	-5410K	3670
Csattos			
Szürke	60 x 90	-8060K	3990
Piros	60 x 90	-5440K	4080

Karvédők

Használhatók külön vagy együtt egy köténnyel vagy más védőfelszereléssel. Optimális védelmet nyújt az alkarnak és könyöknek. Elasztikus végekkel. Ipari, erős varrás a hosszú használhatóság és jó tartósság érdekében.

CE bevizsgálás az EN470-1 CAT II szerint.

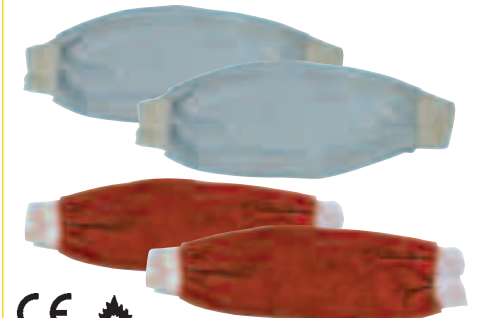

Szín	Méret	Rend. szám	Ár Ft/pár
Szürke	45cm	KEN-885	2670
Piros	45cm	-5310K	2700

Lábszárvédők

Cipőre húzható, védelmet nyújt hegesztési cseppek ill. köszörülési szikrák ellen. Tépőzáras rögzítés és csattos állítási lehetőség. Ipari, erős varrás a hosszú használhatóság és jó tartósság érdekében.

CE bevizsgálás az EN470-1 CAT II szerint.

Méret: 35cm.



Méret	Rend. szám	Ár Ft/pár
35cm	KEN-885	3670

Hegesztő sapkák

Kényelmes, tartós, mosható hegesztősapkák. Dupla varrás és nedvszívó pamut homlokpánt. Hegesztőpajzs használata esetén hátrafordított homlokellenzővel is viselhető. Erősített belső varrással a nagyobb tartósság érdekében.



Méret	Súly /db	Rend. szám	Ár Ft/db
7 1/8"	35g	-5500K	2100
7 1/4"	35g	-5510K	2100
7 3/8"	35g	-5520K	2100
7 1/2"	35g	-5530K	2100
7 5/8"	40g	-5540K	2100
7 3/4"	40g	-5550K	2100