



CSOPORT 721 **FESTÉKEK**

Oldal **647**

CSOPORT 725 **RAGASZTÓK**

Oldal **647**

CSOPORT 708 **OLVASZTÓÉGE-
LYEK**

Oldal **646**

CSOPORT 716 **KINYOMÓPISZ-
TOLYOK ÉS
PASZTÁK**

Oldal **646**

CSOPORT 726 **O-GYŰRŰK**

Oldal **648**

CSOPORT 727 **ZSÍRTALANÍTÓK**

Oldal **648**

CSOPORT 732 **TISZTÍTÓ SPRAY**

Oldal **650**

CSOPORT 732 **KARBANTARTÓ
SPRAY ÉS
FOLYADÉK**

Oldal **649 - 656**

CSOPORT 732 **HEGESZTÉSI
CSEPPVÁLASZTÓ
FOLYADÉK**

Oldal **655**

CSOPORT 732 **ABLAKMOSÓ
FOLYADÉKOK**

Oldal **649**

CSOPORT 732 **KARBANTARTÓ
SPRAY ÉS
KENŐANYAGOK**

Oldal **652**

CSOPORT 734 **JELÖLŐFESTÉKEK**

Oldal **657**

CSOPORT 740 **HŰTŐFOLYADÉKOK
FÉMMEGMUNKÁ-
LÁSHOZ**

Oldal **660 - 661**

CSOPORT 740 **ÉLELMISZERIPAR**

Oldal **658 - 659**



KENŐ- ANYAGOK ÉS VEGYI- ANYAGOK

Csoport 703 - 742

Minőség fokozatok



Termelés

Nagy teljesítményű szerszámok szerszámgépeken történő folyamatos, ipari felhasználására, ahol az ismétlődő igénybevétel miatt a hosszú szerszámelettartam különös fontossággal bír.



Professzionális

Ipari szerszámok mesteremberek és szakemberek számára továbbfejlesztett tulajdonságokkal és előnyökkel.



Ipari

Rendszeres, ipari felhasználásra tervezték. Szigorú minőségi szinteknek és nemzetközi szabványoknak megfelelően készültek.



Műhely

Szabványos minőségű szerszámok szakemberek általi és általános ipari felhasználásra.



Karbantartás

Gépek általános karbantartására, műhelyekben és garázsokban való felhasználásra és bizonyos háztartási munkák elvégzésére tervezett szerszámok.



Barkács

Minőségi barkácsszerszámok. Otthoni és könnyű ipari használatra tervezték.


Tartalom

Leírás	Csoport	Oldal
Autóipar, karbantartás és javítás	732	649
Élelmiszeripar Olajok és kenőzsírok	740	658 - 659
Élvédő bevonat	708	646
Fémmegmunkáló kenőfolyadékok	740	660 - 661
Festékek	721	647
Fúró-üregelő folyadékok, kenőanyagok	732	652
Hidraulika olajok	740	660 - 661
Jelölőfestékek - Festés	734	657
- Vonal	734	657
Karbantartó spray és kenőanyagok	732	650
Kenő- és penetráló olajok	732	653
Kinyomó- pisztolyok	715	646
Lánc, meghajtás és kötél kenőanyagok	732	651
Olvasztótégelyek	709	646
Ragasztók - Pillanat	725	647
- Spray	725	647
- Szerkezeti	725	647
Szilikon paszták	716	646
Szivárgás ellenőrző és fagyasztósprayek	732	654
Tapadásgátló termékek	732	656
Zsírtalanítók	727	648

Műanyag élvédő bevonat amely felfűtve tökéletesen ráolvad a szerszámok vagy alkatrészek felületére és 10 éven át 100% védelmet nyújt ütés és rozsdásodás ellen. Átlátszó, így az alkatrészek könnyen azonosíthatók. Könnyen eltávolítható, vékony olajréteget hagy maga után amely rövidtávú védelmet nyújt rozsdásodás ellen. Az eltávolított élvédő újra felhasználható. Csak olvasztótégelyben melegíthető, nem szabad közvetlen hőnek kitenni. Ajánlott hőmérséklet: 130°C és 160°C között (optimális 140°C és 145°C között).

RD160
Piros színű

AD160
Sárga színű



Leírás (Rudak)	Súly /db (kg)	Rend. szám KEN-708	Ár Ft/db
RD160 Egy rúd	0.50kg	-0050K	1890
RD160 Doboz (50)	25.00kg	-0250K	91550
AD160 Egy rúd	0.50kg	-0500K	1890
AD160 Doboz (50)	25.00kg	-0550K	91550

Általános célú szilikon

Kiváló minőségű acetoxi szilikon, tartósan vízzáró kiváló tapadási tulajdonságokkal. Használható üvegekhez, egészségügyi termékekhez, kerámiákhoz és nem porózus felületekhez. Kül- és beltéri használatra. Időjárás- és nyomásálló. Élettartam: 25 év. Megfelel a **BS5889** szabványnak. **Méret:** 310 ml.



Szín	Rend. szám SHK-716	Ár Ft/db
Fehér	-3100K	990
Átváltszó	-3110K	990
Fekete	-3130K	990
Szürke	-3140K	990

**Nem szilárd
szigetelőanyag**



Gáz szigetelőanyag

Nem szilárd, törtfehér színű keverék menetes és felületillesztett gázcsatlakozásokhoz, alumínium, réz, acél és cink csövekhez is. Alkalmas propán-, bután-, LPG- és földgázvezetékek szigetelésére.

Hőmérséklet-tartomány:

-20°C to +125°C.

Maximális gáznyomás: 2.9psi (0.2bar).



Méret	Rend. szám SHK-720	Ár Ft/db
400g	-4010K	4700

Teflonszalag

Gáz típus

12 mm x 5 m tekercs. Gáz- és melegvízcsövekhez (nem ivóvízhez). **BS EN 751:3 1997** szerint gyártva. **Víz típus** 12 mm x 12 m tekercs. Hideg- és melegvízcsövekhez.

BS 6920 és BS 7786:1995 szerint gyártva.

8000K

9000K

Leírás	Szélesség x Hossz	Rend. szám KEN-983	Ár Ft/db
Gáz	12mm x 5m	-8000K	610
	25mm x 12m	-9010K	600
Víz	12mm x 12m	-9000K	260



9010K

Ipari olvasztótégelyek


Olvasztótégely család, ipari használatra, viaszok, élvédő, ragasztó, műanyagok stb olvasztásához. Elektromos melegítéssel és hőmérséklet szabályzóval 50°C és 200°C között. Alumínium test, kerámiaszálas bevonattal, 2 méteres kábellel (220/240 V), emelőfülekkel, duplafalás, hőtároló fedéllel, ki/be kapcsolóval és túlmelegedés elleni biztonsági kapcsolóval.



Térfogat		Belső méretek		Maximum	Rend. szám	Ár
Liter	Pint	Átmérő	Mélység	fogyasztás (W)	KEN-709	Ft/db
0.7	1.20	100mm	90mm	275	-1010K	127870
2.5	4.40	150mm	140mm	600	-1030K	151710
6.0	10.5	200mm	190mm	1125	-1060K	186540
12.0	21.0	250mm	240mm	1650	-1120K	255300

Kinyomó- pisztolyok

Standard, 310 ml-es tubusokhoz.

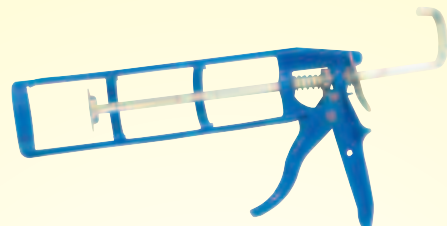

Típus	Tubus (max méret)	Rend. szám KEN-715	Ár Ft/db
C3	310ml	-1200K	710

Standard fém pisztoly

Robusztus és könnyen használható.



Standard, 310 ml-es tubusokhoz.

Típus	Tubus (max méret)	Rend. szám KEN-715	Ár Ft/db
C3	310ml	-1000K	1120
C4	400ml	-2000K	1790

Ipari fém pisztolyok

Ipari, erős és könnyen kezelhető kivitel, folyamatos használatra tervezve. Finom működésű, a paszták optimális adagolását teszi lehetővé.



Típus	Tubus (max méret)	Rend. szám KEN-715	Ár Ft/db
C3	310ml	-1400K	2490



Padlófesték

Vonzó és nagyon tartós. Ajánlott megkopott, foltos betonfelületekhez és hasonló más felülethez olyan helyekre mint például raktárak, műhelyek és garázsok.

használat: Takarási tulajdonságok: két rétegben, 8m² terület festhető át egy liter festékkel.

* A színek tájékoztató jellegűek.



Szín	Méret	Rend. szám SOL-721	Ár Ft/db
Köz. Szürke	5ltr	-2050E	15900
Tégla Vörös		-2100K	15900
Közép Zöld		-2030C	15900
Söt. Szürke		-2040D	15900
Közép Kék		-2060F	15900
Figyelm. Sárga		-2120K	22900



Instant szög

Nagyon erős, réskitöltő, oldószermentes ragasztó amely gyors 'szorítást' eredményez így helyettesítve a mechanikus rögzítéseket. Otthoni, házkörüli javításokhoz ajánlott. Száradás után fehér színű, átfesthető.



Méret	Rend. szám SHK-725	Ár Ft/db
310ml	-6500K	710

Csúszásgátló padlófesték

Oldószermentes ipari minőségű padlófesték. Hengerrel felvihető, egyrétegű megoldás csúszásveszélyes felületekhez. Nagyon tartós, kopásálló, csúszásgátló epoxy-gyanta felület amely ajánlott beton-, kő-, és fa padlókhöz. Takarási tulajdonságok: 5 m² terület festhető át egy doboznyal festékkel.



Szín	Rend. szám SOL-721	Ár Ft/db
Köz. Szürke	-3050E	53990
Figyelm. Sárga	-3080H	49240
Tégla Vörös	-3100K	49240

Pillanatragasztó

Nagy teherbírású cianoakrilát ragasztó fém, műanyag, porcelán, bőr, fa, üveg és gumi ragasztására. Másodpercek alatt megköt.



1001 használat otthon, műhelyben

Méret	Rend. szám SHK-725	Ár Ft/db
3g	-6010K	500



Ipari ragasztóspray

Rugalmas de nagyon erős kötést biztosít különböző felhasználási területen mint például szivacsos hátú szőnyegek, zónycsompék, puhafa, parafa, MDF, laminált lapok, fém, keményfa, üveg is kemény műanyag.

Méret: 500ml palack.



Méret	Rend. szám SHK-725	Ár Ft/db
500ml	-4240K	2260

Higiénikus padlófesték

Vízalapú antibakteriális réteg padlóra, ahol a higiénia lényeges fontosságú kritérium, mint pl. kórházak, konyhák, tejgyárak, sörgyárak, iskolák, stb. Kiváló kopás ellenállás. Engedéllyel rendelkező biocid festék, amely segít megőrizni a környezet higiénáját. Könnyen tisztítható - ellenálló olajokra, oldószerekre és a legtöbb kémiai vegyszerre. Vízalapú festék, enyhe szaggal. Kiváló átlátszatlanság tulajdonság.

Kapacitás: 5 liter.



Szín	Rend. szám SOL-721	Ár Ft/db
Söt. Szürke	-2010A	52900

Rozsdavédő zománccfesték

Magas fényű rozsdavédő zománccfesték. Korrozioálló, közvetlenül felvihető a rozsdás felületre, és tisztítja a nedvességet, így hosszabb védelmet nyújt. 20 perc alatt megszárad (páratartalomtól és hőmérséklettől függően), nincs szükség alapozásra. **Lefedett felület:** 0.6m²/500ml-es palack



RAL	Szín	Méret	Rend. szám SOL-721	Ár Ft/db
9005	Fekete	1ltr	-6110A	7220
		2.5ltr	-6110C	9280
		5ltr	-6110E	27220
5012	Kék	2.5ltr	-6112C	14090
6010	Zöld	1ltr	-6114A	6830
		2.5ltr	-6114C	12690
3000	Piros	1ltr	-6117A	7250
		2.5ltr	-6117C	12690
		5ltr	-6118A	7250
9010	Fehér	2.5ltr	-6118C	12690
		5ltr	-6118E	27220
		1ltr	-6120A	7250
1007	Sárga	2.5ltr	-6120C	12690

CSOPORT
726/727**O-GYŰRŰK/ZSÍRTALANÍTÓK****SHERLOCK**
QUALITY SEALANTS**Nitril
O-gyűrűk**

Hüvelyekben megadott O-gyűrűk a **BS1806** szabványnak megfelelően gyártva. Metrikus O-gyűrűk a **DIN 7715** szabványnak megfelelően gyártva. Mindkét készlet sülyesztett üreges, tartós tároló dobozban kerül leszállításra, a megfelelő méretű gyűrűk egyszerű azonosítása érdekében.

**ÚJ**

Mérettartomány
Hüvelyekben kifejezett készlet:
1/8" - 2".

Metrikus készlet: 3mm - 50mm.

Termék-szám	Típus	Darab-szám	Rend. szám SHK-726	Ár Ft/db
OR1	Hüvelyekben	407	-5510K	3460
OR2	Metrikus	419	-5520K	3460

SOLENT
MAINTENANCE**Citrus alapú
oldószeres
zsírtalanító****'Just Orange'**

'Just Orange' egy biztonságos de hatékony, citrus alapú oldószeres zsírtalanító. Alkatrészek és berendezések zsírtalanításához. Biztonságosan eltávolítja a nehéz olajokat, zsírokat, bitument, festékeket, ragasztókat és tömítőpasztákat minden felületről. Nem toxikus és CFC-mentes. Alacsony VOC szint. Nem gyúlékony. Nem jelent veszélyt a környezetre. Biztonságos, környezetbarát alternatíva veszélyes oldószerek helyett mint például acetone, benzol, butil, CFCK, freon, metil-etil, izopropil metilbenzol.

alkohol, szesz,
xilol stb.

**Citrus alapú vízzel lemosható
zsírtalanító****'Orange Plus'**

'Orange Plus' egy biztonságos de hatékony, citrus alapú oldószeres zsírtalanító. Alkatrészek és berendezések zsírtalanításához. Biztonságosan eltávolítja a nehéz olajokat, zsírokat, bitument, festékeket, ragasztókat és tömítőpasztákat minden felületről, például gépekről, berendezésekről és néhány műanyagról. Nem toxikus és CFC-mentes. Alacsony VOC szint. Nem gyúlékony. Nem jelent veszélyt a környezetre. Biztonságos, környezetbarát alternatíva veszélyes oldószerek helyett mint például Xilol, metilbenzol, Aceton stb.

**TERMÉSZETES
ÖSSZETÉTEL**
SOLENT
MAINTENANCE
**IPARI
HATÉKONYSÁG**

SOLENT
MAINTENANCE**Lebomló
Zsírtalanító**

Alkatrészek és berendezések zsírtalanításához. Biztonságosan használható a háztartásban is, finom felületek tisztításához. Erős zsírtalanító, eltávolít mindenféle olajt, üzemanyagot és kenőzsírt. Mindenféle fém- és kemény felülethez. Nem toxikus, semleges és nem karcinogén. Újrahasznosított anyagokból készül.



Méret	Rend. szám SOL-727	Ár Ft/db
1ltr	-3240D	3820

**Citrus alapú vizes
zsírtalanító****'Aqueous Orange'**

'Aqueous Orange' egy magas koncentrációjú, citrus alapú keverék, amely oldószereket és hatékony felületaktív anyagokat tartalmaz. Biztonságosan eltávolítja az olajokat és zsírokat minden kemény felületről. Biztonságos, környezetbarát alternatíva veszélyes oldószerek helyett mint például a lakkbenzin és petróleum. Vízzel hígítható és a mikro-emulziós formula ötvözi a vízalapú kivétel gazdaságosságát az oldószeres zsírtalanító hatékonyságával. Biológiailag lebomló összetétel, nem jelent veszélyt a környezetre. Nem toxikus és CFC-mentes. Alacsony VOC szint. Nem gyúlékony.



Méret	Rend. szám SOL-727	Ár Ft/db
1ltr	-2800A	3600
5ltr	-2810B	13400
20ltr	-2820C	47900



Méret	Rend. szám SOL-727	Ár Ft/db
5ltr	-2910B	14900
20ltr	-2920C	56500



Méret	Rend. szám SOL-727	Ár Ft/db
5ltr	-2610B	13700
20ltr	-2620C	44600

SOLENT
MAINTENANCE**Jégoldó**

A Solent leolvasztó gyorsan hat a jég teljes felengedése érdekében, így tökéletes a fagyos reggeleken vagy estéken. Hatékony összetételének köszönhetően segít az ablakok befagyásának megelőzésében, -20° C hőmérsékletig hatékony. A kis méretű aeroszoloknak köszönhetően használata gyors és egyszerű.

600ml

**ÚJ**

Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
600ml	-9550K	760

Deluxe Jégkaparó

Egy darabból készült ellenálló kaparó, a jég és hó hatékony eltávolítása érdekében.

Szélesség: 95mm.
Hossz: 210mm.

**ÚJ**

Szélesség	Hossz	Rend. szám SOL-907	Ár Ft/db
95mm	210mm	-4520K	510

SOLENT
CLEANING & HYGIENE**Koncentrált
ablakmosó folyadék**

A Solent™ ablakmosó folyadék egész évben használható és ideális a szélvédő tisztántartásához, lemossa a bogarakat és a forgalomból ráakódott szennyeződések. Összetételéből adódóan nem hagy foltot, kristálytisza szélvédőt varázsol még téli időjárási körülmények között is. Vízlágyítót tartalmaz.



Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
5ltr	-9400K	2230
25ltr	-9420K	7840

KARBANTARTÓ SPRAY ÉS KENŐANYAGOK**Műszerfal fényező**

Műszerfalak, valamint belső és külső díszítőelemek tisztítására, fényezésére és védelmére ajánlott. Visszaadja az eredeti színüket és magas fényű finiszelést biztosít friss eperillattal. Ideális műanyag, vinyl és gumin való használatra, maradványmentes összetétele segít az elszíneződés és a megrepedések elleni védelemben. Használata könnyű, permetezze a kívánt felületre, majd törölje szárazra.

ÚJ

Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-9440K	1340

Bőrtisztító

Karnaubviaszt és méhviaszt tartalmaz a gépjármű belsejében található bőr tisztítása, karbantartása és védelmezése érdekében. Rendszeres használata segít a bőr rugalmasságának megőrzésében, és a kiszáradás és megrepedés elkerülésében. Szórófejes kiszerezése megkönnyíti a használatot, vízálló és nem koptató.

ÚJ

Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-9450K	1390

Ablaktisztító

Tisztít és ragyogóvá tesz. Egyszerűen az ablakra kell spriccelni és letörölni. Ecetet tartalmaz az erősebb tisztító hatásért. Páramentesítő adalékkal.



Méret	Rend. szám SOL-780	Ár Ft/db
750ml	-3025M	1110

**Könnyűfém
keréktárcsa tisztító**

Megtisztítja a könnyűfém keréktárcsákat a megkeményedett fékportól, az utakról összegyűlt kosztól és szennyeződésektől. Erőteljes, savmentes összetétele eltávolítja a zsírokat és olajokat, míg bő habképződésének köszönhetően kiváló tapadást biztosít a vízszintes felületeken, az elfolyás csökkentése érdekében. Használata könnyű, szórófejes.

ÚJ

Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-9430K	1130

Féktisztító 600 ml

Gyorsan száradó, oldószer alapú, nagy erejű zsírtalanító fékalkatrészekre és tengelykapcsoló szerelvényeken található por, zsír és olaj eltávolítására. Megszünteti a szennyezett alkatrészek okozta fékcsikorgást és a tengelykapcsoló-csúszást. Könnyen használható 360°-os szóróeszköz.

ÚJ

Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
600ml	-9520K	1220

**Gumibroncs
fényező**

Tartós és hosszantartó összetételének köszönhetően új, mélyen csillogó külsőt biztosít a gumibroncsok számára, amely segít az elhasználódás és elszíneződés megelőzésében. Használata könnyű, permetezéssel, nem szükséges fényezés vagy polírozás.

ÚJ

Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-9460K	1530

**Gyorsan száradó ipari tisztító spray****SC1-500B**

A Solent ipari tisztítófolyadék hatékonyan és gyorsan távolítja el a szennyeződések (olaj-, zsír- és piszkofoltok) finommechanikai, fém- ill. elektromos alkatrészekről. Nagy kiszerelésű, mely előnyös felhasználást biztosít. Gyors elpárolgása lehetővé teszi az eszközök további használatát. Legtöbb műanyagot nem károsítja, azonban egyes festékeket, lakkokat meglágyítja. Amennyiben nem biztos a termékfelhasználhatóságában, végezzen próbát. Nagyon hatékony -5°C és 30°C között.



Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-0100K	4600

Illatmenets tisztítószer SC2-500B

Nagyon gyorsan szárad és a legtöbb anyaghoz használható. Ajánlat szerelőipari használatra illetve elektromos alkatrészekhez. Mint minden oldószer esetén, kérjük, hogy használat előtt bizonyosodjon meg a kompatibilitásról. Olyan helyre ideális ahol a tisztítószer illata kellemetlen vagy nem megengedett.



Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-9640K	2290

Elektromos érintkező-tisztító spray**SC2-500C**

A termék erős tisztítószert tartalmaz nagy, 500 ml-es kiszerelésben. Speciálisan az elektromos eszközök tisztítására fejlesztették ki. Hatékonyan távolítja el az olaj-, szén-, és zsírfoltokat. Mivel gyorsan elpárolg, a kezelt felület kis időn belül újra használható. Mivel erős tisztító hatóanyagot tartalmaz, egyes festékeket és műanyagokat meglágyítja. Késég esetén végezzünk próbát egy, a kezelni kívánt felülethez hasonló mintán. Hajtógáza széndioxid, nem gyúlékony. Az alaptermék gyúlékony, elektromosan nem vezető. Használat előtt győződjünk meg róla, hogy a készülék áramtalanítva van.



Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-0120K	5360

Habos tisztító spray**SC5-500B**

A habos tisztító spray a legáltalánosabb olajos szennyeződések eltávolítására alkalmas. Nem tartalmaz szilikont és klóros alkotókat. Ideális nem porózus felületekhez. 1000+1 alkalmazási terület.. Méret: 500 ml aeroszol.



Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-0180K	2890

Fémalkatrész tisztító SC3-500B

Citrus alapú oldószeres tisztító. A citrus tisztítók hatékony alternatívát jelentenek a tisztán oldószeres tisztítókkal szemben. Mély penetráló hatás jellemzi, gyorsan eltávolítja az olajakat/ zsírokat és általános szennyeződések.



Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-9660K	3080

Ragadó címke eltávolító**LR1-250B**

Ragadós, nehezen eltávolítható címkek, címkemaradványok minden felületről történő gyors eltávolítására lett kifejlesztve. Extra erővel az ipari felhasználás érdekében, a termék áthatol a ragasztóréteget. Gyorsan eltávolítja a címkeket fém, csempe, kerámia, porbevonatos és üveg felületekről. Használható rágógumi, markerek és golyóstollak nyomainak eltávolítására is.



Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
250ml	-9630K	2170

SITESAFE**Trike-mentes érintkezőtisztító****CCA500C****Elektromos érintkezőtisztító spray**

Használható finom, érzékeny alkatrészek - mint például elektromos alkatrészek - tisztítására és zsirtalanítására. Legtöbb felülethez használható és nem támadja meg a NYÁK lapokat, finom műanyagokat és a festett felületeket sem. Nem korrozív. Csak a Montréal-i Egyezmény által jóváhagyott oldószereket tartalmaz.



Méret	Rend. szám SSF-732	Ár Ft/db
500ml	-3120K	1910

Antisztatikus habos tisztító**FCA500**

Elektronikus és elektromos alkatrészek napi tisztításához. Nehezen eltávolítható piszkofoltok, nikotin, zsír és általános felületi lerakódások eltávolításához, műanyag, kerámia, üveg, festett kerámia és más, nem porózus, kemény felületekről. Ideális felhasználási helyek: irodák, étkezők, bankok, iskolák, konyhák, mosókonyhák stb. Felületaktív anyagok és oldószerek keveréke amely biztonságosan használható a legtöbb felületen. Méret: 500ml aeroszol.



Méret	Rend. szám SSF-732	Ár Ft/db
500ml	-3180K	1430

SOLENT
MAINTENANCE**Ioncserélt
lágyvíz**

Ajánlott akkumulátorok újratöltéséhez. Felhasználható háztartásban is mint például gőzölős vasalókhoz, levegő- párasítókhoz, gőztisztítókhoz mivel elkerülhető a vízkő kialakulásának veszélye. Használható végső öblítővízként autómosásokhoz mivel nem hagy foltokat. Laboratóriumi üvegtermékek tisztításához is ajánlott. Méret: 25 liter.



Méret	Rend. szám	Ár Ft/db
25ltr	SOL-732 -4250K	6220

SITESAFE**Drótkötélkenő
spray****WRS500**

Ezt a kenőanyagot kimondottan a drótkötelek korrózióvédelmére fejlesztették ki. Jól penetráló folyadék amely eljut egész a drótkötelek magjába, kiszorítja a vizet és meghosszabbítja a kötelek élettartamát. A 'Hi Tack' összetevő kiváló tapadást biztosít a fémekhez és meggátolja a kenőanyag 'kilökődését'. Méret: 500 ml-es aeroszol



Méret	Rend. szám	Ár Ft/db
500ml	SSF-732 -3450K	3500

SOLENT
MAINTENANCE**Általános célú
olaj****SM1-500B**

Kiváló minőségű általános célú kenőolaj. Tiszta összetételénél fogva ipari és otthoni használata is javasolt. Erős korróziógátló adalékokkal. CFC- és szilikonmentes. Térfogatnövelő oldószert nem tartalmaz. Sűrűség: 0.862, Cseppfolyós: -9°C, Gyulladás pont: 214°C, Viskozitás: 20.9 (40 °C-on) Analin pont: 101°C



Méret	Rend. szám	Ár Ft/db
500ml	SOL-732 -0400K	2470

Csavarlazító spray**POA500**

Penetráló olaj kenéshez, tisztításhoz és lazításhoz. Vízkiszorító hatású, hidrofób, rozsdálló felületet eredményez. Behatol az apró résekbe, menetek közé, hogy fellazítsa és megkenje a fémmechanikai alkatrészeket, forgócsapokat és csúszó felületeket, miközben zsírtalanítja a kemény felületeket. Méret: 500ml aeroszol



Méret	Rend. szám	Ár Ft/db
500ml	SSF-732 -3400K	1330

**Kenőanyag láncokhoz
és hajtásokhoz****SM6-500B**

Ideális kenőanyag nagy terhelésnek kitett mozgó láncokhoz, automatikus vagy olajteknőből történő kenés nélküli láncokhoz. A terméket arra fejlesztették ki, hogy a mozgásban lévő láncokon megmaradjon, így biztosítva a megfelelő kenést. Használható targoncákhoz, szállítószalagokhoz, motorbicikli láncokhoz. Extrém időjárási körülmények között általános kenőanyagként is megfelelő. Erős rozsdavédő hatású. Nem tartalmaz szilikont és CFC-t. Méret: 500 ml-es aeroszol.



Méret	Rend. szám	Ár Ft/db
500ml	SOL-732 -0500K	3970

**Kenőanyag láncokhoz
és kötelekhez****CCA500**

Jó minőségű olajok, zsírok és oldószerek speciális keveréke. Ideális kenőanyag mindenféle kötéllhez és lassan mozgó lánchoz. Könnyen penetrál a kötelek közepéig és kiváló védelmet nyújt a kötelek magjának. Nem csepeg és nem szárad ki még kedvezőtlen körülmények között sem. Kiváló kenést biztosít a láncszemeknek és illesztéseknek így jobb futást eredményez továbbá csökkenti a súrlódást, összetapadást és elhasználódást. Méret: 500 ml-es aeroszol.



Méret	Rend. szám	Ár Ft/db
500ml	SSF-732 -3500K	2360

**Kenőhab
fűrészhöz**

Fűrészeléshez, menetfűrészhöz és fűrészhöz. A hab állagú aeroszol impregnál illetve megtapad az egyébként nem hozzáférhető helyeken és mozgó vágóéleken. Használható sárga fémekhez a foltosodás kockázata nélkül. Magas hegesztési letapadásgátló jellemzők. Csökkenti a hőt és javítja a felületi simaságot. Gyors száradás és csekély szag. Minden fémmegmunkáló és szervizmérnök nélkülözhetetlen kelléke.



Méret	Rend. szám	Ár
	SHR-732	Ft/db
400ml	-4210K	2470

Sherwood STD kenőanyagok**Spray**

400 ml-es habos aeroszol. Behatol a normálisan megközelíthetetlen helyekre és jól tapad a vágóélekre. Használható acélokhoz, rozsdamentes acélhoz és kerámiákhoz. Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a fémeltávolítás mértékét. Magas hegesztési letapadásgátló jellemzők. Csökkenti a hőt és javítja a felületi simaságot. Szilícium- és CFC-mentes.



Méret	Rend. szám	Ár
	SHR-732	Ft/db
400ml	-4000K	2720

STD - Paszta

Fűrészeléshez, menetfűrészhöz és fűrészhöz. Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a fémeltávolítás mértékét. Csökkenti a hőt és javítja a felületi simaságot. Szilícium- és CFC-mentes.

STD Folyadék (műanyag palack)

Polimerpalackba csomagolva adagolócsővel, hogy szabályozott módon fel lehessen vinni. Extrém nyomású (E.P.) kenőanyag. Magas hegesztési letapadásgátló jellemzők. Csökkenti a hőt és javítja a felületi simaságot.

STD Non-Drip Paszta

Acélokhoz, rozsdamentes acélhoz és kerámiákhoz. Az elszíneződés veszélye nélkül használható sárga fémekhez. Magas hegesztési letapadásgátló jellemzők. Csökkenti a hőt és javítja a felületi simaságot. A cseppenésmentes paszta felvihető ecsettel, illetve a menetfúró vagy a fúró bemártásával.



Méret	Rend. szám	Ár
	SHR-732	Ft/db
500ml	-4020K	3390
5ltr	-4060K	31850
500g	-4040K	2850

**Többfunkciós
olajpermetező
CO₂****SM3-500C**

Többfunkciós ásványi kenőolaj formula, a felhasználási lehetőségek széles palettáját nyújtja. Kenőanyagként funkcionál, impregnál, tisztít és véd. Használható zárahhoz és pántokhoz. Tisztítja és védi a szerszámokat. Lazítja a megvetemedett és rozsdás csavarokat. Kültéri védelmet nyújt, így ideális csónakok, hajók kezelésére. Alkalmos háztartási felhasználásra, ugyanakkor ipari alkalmazáshoz is megfelelően hatékony. Speciális rozsdásodás elleni keveréket tartalmaz, amely minden lekezelt felületet véd a korróziótól. Nem tartalmaz szilikont és freont.



Méret	Rend. szám	Ár
	SOL-732	Ft/db
500ml	-0450K	1850

**Száraz molibdén szemcsés
kenőanyag****SD1-500B**

Kiváló minőségű száraz molibdén szemcsés kenőanyag. A száraz bevonatból fényezéssel magas fényű felületképezhető (ha szükséges), amely kiváló szárazon csúszó tulajdonságot eredményez. Szobahőmérsékleten gyorsan szárad. Ideális rögzítőelemekenéséhez, melyeket megóv a kopástól. Hatékonyan használható mindenféle acél, vörösréz, sárgaréz, rozsdamentes acél és öntöttfém tárgyhoz, valamint alkalmas nyitott fogaskerekek kenésére és minden olyan felületre, amelyhez nem alkalmas folyékony bevonat. Akár 100,000 psi nyomásterhelés mellett is alkalmazható. Szilikont nem tartalmaz.



Méret	Rend. szám	Ár
	SOL-732	Ft/db
500ml	-0200K	7100

**Kenőanyag levegős
szerszámokhoz**

Kiváló légtelenítő képesség, alacsony habképző és lerakódási hajlam. Korrózióvédő és kopásálló adalékokat tartalmaz. Különösen ellenálló a vízfelvétellel szemben. A rendszer leürítése nélkül keverhető bármely ásványi olaj alapú kenőanyaggal. Levegős gépeinkhez ajánlott.

ISO Minőség VG22.

Méret	Rend. szám	Ár
	KEN-732	Ft/db
500ml	-8000K	2860
5ltr	-8050K	17930

SOLENT
MAINTENANCE**Galvanizáló spray -
Hideg horgany****SZ1-500B 500ml**

Gyorsan száradó korrózióálló. A galvanizált felületek színével megegyező szín. Ideális hegesztési varratok védelméhez galvanizált szerkezeteknél. Használható alapozóként vagy végső felületként. Kompatibilis a legtöbb festékkel. Nem tartalmaz CFC-t és ólmot. Szórófejjel van ellátva amely a legkisebb veszteség mellett irányítja a sugarat a kívánt felületre, kültéri munkáknál is.



Gyártva és and
tesztelve:
ASTM B117
(Forró só spray)

BS AU
148:PT14 1969
(természetes
szérbomlás)

DIN EN ISO
12944-1
(Acél
szerkezetek
korrózió
védelme)

Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-0900K	4050

SITESAFE**Hideg galvanizáló Spray****CGA500**

Gyorsan száradó korrózióálló. A galvanizált felületek színével megegyező szín. Ideális hegesztési varratok védelméhez galvanizált szerkezeteknél. Használható alapozóként vagy végső felületként. Kompatibilis a legtöbb festékkel. Nem tartalmaz CFC-t és ólmot. Szórófejjel van ellátva amely a legkisebb veszteség mellett irányítja a sugarat a kívánt felületre, kültéri munkáknál is.

Méret: 500ml aeroszol.

Méret	Rend. szám SSF-732	Ár Ft/db
500ml	-3900K	3080

KARBANTARTÓ SPRAY ÉS KENŐANYAGOK**ACTION CAN****Karbantartó folyadék****AC-90**

Vízkielvező hatású, nedves motorokat beindít, rozsdaeltávolító, rozsdaillesztő felületet eredményez, jó kenést biztosít és megszünteti a nyirkosságokat. Szilikontmentes, nem vezeti az elektromos áramot, használható elektronikai alkatrészekben, motorokon rövidzárlat veszélye nélkül. Kiszérelés: CFC-mentes aeroszol, ózonbarát, új CO2 meghajtógázzal vagy csavaros fejű fémkanna vagy hordó. **Nem tartalmaz kerozint, parafint vagy naftát.** 20% több folyadék mint a hasonló kiszérelésű, de bután hajtású kivitel.



Méret	Rend. szám ACN-732	Ár Ft/db
250ml Aeroszol	-0050K	980
425ml Aeroszol	-0150K	1570
5ltr kanna	-0200K	12360
Szórópalack	-0500K	1470

SOLENT
MAINTENANCE**Rozsdásodás
elleni
spray****SP1-500B**

A termék vékony korrózió- és nyirkosságálló védőréteget képez a védeni kívánt felületen, mely zöld színének köszönhetően látható. Ideális öntőformákhoz és exportra szánt acéltermékekhez. Pára és sóálló. Solent ipari mosófolyadékkal (SC1-500B) könnyedén eltávolítható. Nagyméretű 500 ml-es aeroszol.



Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-0600K	5150

SOLENT
MAINTENANCE**Karbantartó spray****SM4-500C 'M4 Plus'****Kenés**

Kiváló minőségű ásványolaj alapú kenőolaj, teflon (PTFE) tartalommal.

Vízkielvezés

Nyirkos motorok indításához használható.

Penetráció (behatolás):

Berozsdásodott alkatrészek meglazításához használható.

Tisztítás és védelem

Fémfelületek tisztításához és menetes alkatrészek korrózióvédelméhez használható. Nem tartalmaz szilikont, szolvens naftát (könnyű benzint), kerozint, mely bőrpanaszokat okozhat. CO2 hajtógáza nem gyúlékony. Normál körülmények között nem vezeti az elektromos áramot de néhány műanyag elektromos alkatrész esetén rövidzárlatot okozhat. Amennyiben nem biztos a termék felhasználhatóságában, végezzen próbát.



Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-0460K	1930

**Ipari rozsdásodás elleni
spray****SP2-500B**

A termék egy kipróbált és tesztelt formula. Közvetlenül a védeni kívánt felületre kell felvinni. Átlátszó színű, felvitelkor enyhén sárga, hogy láthatóvá tegye a kezelt felületeket. Hamar szárad és ipari oldószerekkel könnyen lemosható. Ipari termék, akár több mint 2 éves védelmet nyújt rozsdá ellen a környezeti viszonyoktól függően. Elektromosan nem vezet, kisebb karcolásoknak, kopásnak is ellenáll. A kialakított védőfelület rendszeres felülvizsgálata javasolt. Nagyméretű 500 ml-es aeroszol.



Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-0620K	4940

**Rezes
kenőzsír****SM7 500B**

Működésük során nagy hőmérsékletnek és nyomásnak kitett alkatrészek könnyen szétszedhetők, hogyha az összeszerelésükénél rezes kenőzsírral kenték be. A zsír magas hőmérsékleten megolvad és elpárolog ellenben a réz a felületeken marad további kenést biztosítva. Nagyon hatásos kenőanyag személy és teherautók fékrendszeréhez. A termék grafit összetevője hatékonyabb eredményt biztosít. 1100°C-ig hatékony. Nem tartalmaz ólmot, CFC-t, szilikont és klóros összetevőket. Irányítható szórófejjel a precíz felvitelhez. Alkalmas csöcszonkok összeszereléséhez és kazánokhoz.



Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-0520K	3970

**Molibdén fogaskerék-
kenő spray****SM8-500B**

Kiváló minőségű kenőanyag extrém nyomásokhoz. Molibdén diszulfid időjáráselleni adalékokat tartalmaz. Vékony filmréteget képez a nagy igénybevételnek kitett felületeken, mely -40°C-tól 100°C-ig hatásos. Ismételt kezelés előtt nem szükséges a már meglévő filmréteg letisztítása. Méret: 500ml-es aeroszol



Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-0540K	6220

Repedésvizsgáló készlet

Gyors és megbízható módszer a felületek azonnali, vizuális ellenőrzéséhez. Használható hegesztési varratokhoz, különleges öntvényekhez vagy általános fémekhez, kritikus öntvényekhez, nagy nyomásoknak kitett szerkezeti eleme-khez, tengelyekhez, fogaskerekhez és minden olyan kemény felülethez ahol a hibák azonosítása lényeges szempont. A hibák lehetnek repedések, hegesztési pontatlanság vagy porózusságok. Három lépcsős rendszer. **SF1-500B** egy tisztító. **SF2-500B** egy penetráló folyadék. **SF3-500B** egy előhívó folyadék amely reakció-ba lép a penetráló folyadékkal és megmutatja az esetleges hibákat. Kiszerezés: Ózonbarát, 500 ml-es aeroszolak.

**Repedésvizsgáló
tisztító spray****SF1-500B**

Gyorsan száradó, erős oldószer a kezelendő felületek vizsgálat előtti letisztításához. Gyorsan eltávolítja a szennyeződéseket (olaj, zsír, felületi piszok stb).

Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-0240K	4350

**Repedésvizsgáló
penetráló folyadék****SF2-500B**

Nagyon érzékeny piros színű penetráló folyadék amely a felületi hibák kimutatásához használható, normál fényviszonyok mellett.



Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-0260K	4350

**Repedésvizsgáló
előhívó folyadék****SF3-500B**

A penetráló folyadékkal együtt alkalmazva reakcióba lép. A reakció során felszínre kerülnek a felületi hibák. Gyorsan szárad, fehér filmréteget képez a felületen, mely kis pink foltokkal jelzi a hibák helyét.



Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-0280K	4350

**Csúszásgátló spray
hajtószíjakhoz****SB1-500B**

A csúszásgátló sprayt arra fejlesztették ki, hogy helyreállítsa a hajtószíjakon az időjárási hatások, nedvesség által elvesztett súrlódást. Ideális az autókban, mezőgazdasági gépekben található meghajtó szíjakon, melyek készülhetnek bőrből, gumiból vagy/és vaszonból. A bőr töredezésének meggátolásával meghosszabbítja a szíj élettartamát. Ne használjuk mozgó szíjon! Méret: 500 ml-es aeroszol.



Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-0060K	4880

ACTION CAN Féktisztító**BC90**

Gyorsan elpárolgó féktisztító folyadék. Eltávolítja a port és törmeléket. Bórbarát.



Méret	Rend. szám ACN-732	Ár Ft/db
500ml	-1500K	1980

SITESAFE**Szivárgásjelző spray****LDA500**

A termék alkalmas szivárgások ellenőrzéséhez mindenféle gáz és sűrített levegős rendszerben. Használható például teherautók légfékjeihez vagy magas nyomású edényekhez. Nem tartalmaz alkoholt és oldószereket, nem maró hatású és rozsdásodásgátlót tartalmaz. Használat előtt jól fel kell rázni majd az ellenőrizendő felületre felvinni. Buborékok megjelenése jelzi a szivárgást.

Méret: 500 ml-es aeroszol

Méret	Rend. szám	Ár
	SSF-732	Ft/db
500ml	-3340K	1530

Hegesztési cseppleválasztó spray**SW1-400C**

Oldószer alapú fedőréteg amelyet hegesztés előtt kell a fémfelületre felvinni. Hegesztés alatt a fémfelületre apró fémcseppek hullnak amelyek a felvitt fedőrétegnek köszönhetően nem tapadhatnak hozzá. A cseppek a hegesztés után lekaparhatók. CO₂ hajtógáz, nem gyúlékony aeroszol. Szilikonmentes, ipari tisztítófolyadékkal könnyen lemosható festés vagy galvanizálás előtt. Kiváló korrózióvédő bevonatként is működik. Méret: 400ml. Erős cseppleválasztó tulajdonság. Abszolút nem gyúlékony. Oldószerekkel könnyen lemosható festés/galvanizálás előtt. Kitűnő rozsdálló bevonat. Szilikonmentes.



Méret	Rend. szám	Ár
	SOL-732	Ft/db
400g	-0840K	1670

KARBANTARTÓ SPRAY ÉS KENŐANYAGOK**SOLENT MAINTENANCE****Szivárgásjelző spray****SL1-400A**

Kiváló minőségű fehér folyadék amely speciálisan a gázszivárgások kimutatásához lett kifejlesztve. Vékony réteget alkot felületaktív anyagokból amelyek pontosan kimutatják a szivárgásokat csövek és illesztések esetében. Buborékok jelzik a szivárgások pontos helyét. Az aeroszolos kivétel gyors és könnyű felvitelt biztosít nehezen hozzáférhető helyeken is. Hosszú ideig tárolható mivel más hasonló terméktől eltérően a hajtóanyaga nem CO₂ - amely egy idő után lebomlik -, hanem sűrített levegő. Alkalmas elektromos gázszivárgást mérő eszközzel illetve más ipari gázzal (acetilén, hidrogén, földgáz stb) történő együttes használatra. Nem alkalmas orvosi berendezésekhez mivel bejuthat a páciensek légútjába.

Méret: 400 ml-es aeroszol.

Méret	Rend. szám	Ár
	SOL-732	Ft/db
400ml	-0340K	2790

Vízalapú cseppleválasztó**SW2-400C**

Oldószer- és szilikonmentes. Az aeroszolos kivétel segítségével a termék könnyen és pontosan felhordható. Megakadályozza a hegesztési cseppek megtapadását. Ideális olyan esetekben amikor a hegesztés után festési vagy galvanizációs folyamat következik.



Méret	Rend. szám	Ár
	SOL-732	Ft/db
500ml	-9740K	1430

Hibafelderítő fagyasztó spray**SFC-415F**

A hibafelderítő fagyasztó spray nagyon hideg, gyorsan párolgó nagynyomású sugarat szór. Ez, elektromos alkatrészekre irányítva lehűti azokat. A hibás, túlhevült alkatrészek így módon visszatérnek normál, üzemi hőmérsékletükre és újra működni kezdenek, így módon ki lehet szűrni a hibás alkatrészeket. Nagyon gyorsan lehűti az alkatrészeket -50°C-ig. Lehet használni fém alkatrészek méreteinek rövid távon történő csökkentésére és eldobott rágógumik megfagyasztásához, az eltávolításuk megkönnyítése végett.

Méret: 415ml

Méret	Rend. szám	Ár
	SOL-732	Ft/db
415ml	-9580K	4120

Karbantartó cseppleválasztó folyadék

Nem akadályozza meg a hegesztési varrat kialakulását ellenben megakadályozza a varrat elfolyásának lehetőségét és nagyban lerövidíti a festés előkészítési idejét. Nem befolyásolja a festési vagy galvanizálási műveleteket. Hegesztési hőmérséklet mellett elpárolog. Diklór-metán- és szilikonmentes. Nem gyúlékony, nem toxikus, nem korrozív és biológiailag lebomló.



Méret	Rend. szám	Ár
	SOL-732	Ft/db
5ltr	-9300K	4390
20ltr	-9310K	16490

NAGYBANI VÁSÁRLÁS ESETÉN EGYEDI ÁRAKKAL ÁLLUNK RENDELKEZÉSÜNKRE

Áraink az áfát nem tartalmazzák. © 2016

SOLENT
MAINTENANCE**Szilikonos
tapadásgátló
spray****SR1-500B**

Ipari, szilikontartalmú kenő- és tapadásgátló anyag. Nagymennyiségű szilikont tartalmaz. Sokoldalú felhasználhatóság jellemzi. Nem olajos, víztiszta, szagtalan, színtelen anyag műanyagokhoz és gumihoz. Méret: 500 ml-es aeroszol



Méret	Rend. szám	Ár
500ml	SOL-732 -0700K	Ft/db 4780

**Poliuretán szilikonos tapadásgátló
folyadék****SR4-500B -****Poliuretán**

Kifejezetten a poliuretán öntőformákhoz tervezve, például az elasztomer poliuretánhoz. Szép, fényes felületet eredményez, 200°C-ig nem tapad. Nagyon alacsony illatszint. Szilikontartalmú termék, nem ajánlott olyan helyeken ahol festés, galvanizálási munka történik.



Méret	Rend. szám	Ár
500ml	SOL-732 -9700K	Ft/db 2590

**Ipari szilikonos
tapadásgátló
spray****SR2-500B**

Ipari, szilikontartalmú kenő- és tapadásgátló anyag. Nagymennyiségű szilikont tartalmaz. Sokoldalú felhasználhatóság jellemzi. Nem olajos, víztiszta, szagtalan, színtelen anyag. Méret: 500 ml-es aeroszol



Méret	Rend. szám	Ár
500ml	SOL-732 -0720K	Ft/db 5740

**Termoplasztikus szilikonos
formaleválasztó****SR6-500B -****Termoplasztikus**

Hatásos formaleválasztó alacsony olvadáspontú műanyagokhoz. Jól használható természetes guminál is. 200°C-ig használható, kiváló felületet eredményez.



Méret	Rend. szám	Ár
500ml	SOL-732 -9720K	Ft/db 4020

**Formakenő olaj műanyag-
fröccsöntő szerszámokhoz****SR3-500B**

A terméket nagyon magas minőségű formakenő tulajdonság jellemzi. Nagyon gyorsan szárad, rendkívül vékony PTFE filmréteget képezve, mely ellenáll a hőnek és segítségével könnyen eltávolíthatóak a gumi- és fröccsöntött termékek, a szerszámból. Komplex formájú szerszámoknál sem képez "hidat" a járatok között és nem tömíti el a precíziós járatokat. Ideális fröccsöntő szerszámokhoz vagy olyan helyekre, ahol a száraz kenés előnyös, mint például gyártósorok csúszó felületei vagy görgői.



Méret	Rend. szám	Ár
500ml	SOL-732 -0740K	Ft/db 4940

**Szilikonmentes tapadásgátló
spray****SN1-500B -****Műanyaghoz és
gumihoz**

Speciálisan a gumi- ill. fröccsöntött termékek szerszámokból történő gyors és könnyű eltávolítására tervezve. További megmunkálásra váró termékekhez ajánlott.




Méret	Rend. szám	Ár
500ml	SOL-732 -9680K	Ft/db 4020



Vonaljelölők

Ajánlott autóparkolókhöz, áruházak/gyárak padlózataihoz, játszótérekhez, sportpályákhoz, tenispályákhoz, útfelületekhez. Sablonokkal való festéshez, vonalazáshoz vagy kézi festéshez. CFC- és ólommentes összetétel. Használható a legtöbb forgalomban lévő kinyomópisztollyal, jelölőkocsival. **Méret:** 750 ml-es palack.

750ml palack

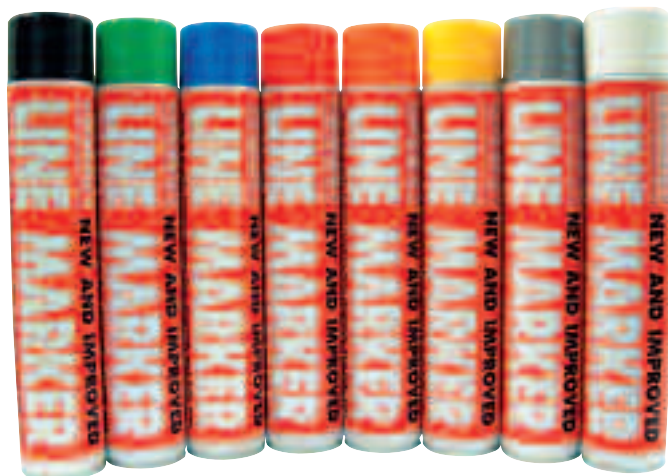

A színek csak tájékoztató jellegűek.

Szín	Alkalmazás	Rend. szám KEN-734	Ár Ft/db
fehér	Általános jelölés	-6020K	4850
sárga	Akadály/Figyelmeztetés	-6040K	4850
kék	Kötelező	-6060K	4850
piros	Tiltás/Veszély	-6080K	4850
zöld	Biztonság/Irány	-6100K	4850
narancs	Akadály/Figyelmeztetés	-6120K	4850
fekete	Törli a vonalakat	-6140K	4850
szürke	Törli a vonalakat	-6160K	4850

Kinyomópisztolyok vonaljelölő sprayhez

Erősített nejlonból készül. Hasznos és kényelmes mivel tartja és egy ravasz segítségével működteti a vonaljelölőket.



Megnevezés	Rend. szám KEN-715	Ár Ft/db
Kinyomó pisztoly	-6200K	7990

Marker tollak

Minden felületen használhatók. Vízálló, alacsony oldószertartalommal. Xilol mentes.



Szín	Darabszám /csomag	Rend. szám KEN-734	Ár Ft/csom.
Fekete	10	-5020K	4280
Kék	10	-5060K	4280
Piros	10	-5040K	4280
Zöld	10	-5070K	4280

10
DB/CSOMAG

JELÖLŐFESTÉKEK

Ipari jelölőfestékek

Számtalan jelölési művelethez használható: zsíros, rozsdás vagy teljesen új fémfelületekhez továbbá üveghez, műanyaghoz, fához, kerámiához stb. A golyósvégű írófejen át csak akkor folyik ki a jelölőfesték, hogyha azt felülethez nyomjuk és mozgatjuk így véletlenszerűen nem cseppenhet festék a felületekre. Egy írófej használható több különböző festékhez. Utántölthető, 1 literes festékutántöltő kannákból. A színek csak tájékoztató jellegűek.



Szín	Méret	Rend. szám KEN-734	Ár Ft/db
sárga	46ml	-3020K	2220
fehér	46ml	-3040K	2220
kék	46ml	-3060K	2220
zöld	46ml	-3080K	2220
fekete	46ml	-3100K	2220
piros	46ml	-3120K	2220
narancs	46ml	-3140K	2220

Festékutántöltő kannák

Szín	Méret	Súly /db	Rend. szám KEN-734	Ár Ft/db
sárga	1ltr	1.4kg	-3210K	12900
fehér	1ltr	1.4kg	-3230K	12900

Golyósvégű írófej

Csere golyósvégű írófej a 46ml-es, KENNEDY ipari jelölőfestékekhez.

Anyag	Golyó mérete	Rend. szám KEN-734	Ár Ft/db
Nikkel	2.4mm	-3500K	710



Kúphegyű ipari jelölőtoll

Acélon, alumíniumon, gumin, fán, kerámián és más anyagokon történő használatra. Kúphegyű. A hegy szélessége 2.3mm.



Szín	Rend. szám SOL-734	Ár Ft/db
Fekete	-0010K	1330
zöld	-0030K	1330
fehér	-0050K	1330
sárga	-0060K	1330

STUARTS Mikrométer paszta

Olaj alapú paszta gépcsapágycak, tengelyek stb hibás pontjainak megjelöléséhez. Denaturált szeszszel könnyedén lemosható.



Szín	Kiszerezés	Rend. szám MIR-734	Ár Ft/db
kék	32g tubus 38g tégely	-8810B -8800A	1410 1120



Élelmiszer-ipari kenőzsír

Szállítóberendezések, csúszópályák és minden olyan finom mechanikájú berendezés kenésére, melyet az élelmiszergyártásban és -feldolgozásban alkalmaznak. Maximális üzemi hőmérséklete 150°C, kiváló teherbíró képességű és vízálló tulajdonságú. Nem mérgező.

Megfelel az FDA előírásainak. NSF H1 besorolású.



'High Tech' élelmiszer-ipari kenőzsír

Teljesen szintetikus, átlátszó, nem olvadó zsír, amely lehetővé teszi a folyadékok behatolását a gépek alkatrészei közé mielőtt megkeményszik. Rozsdásodásálló, nem toxikus védőfelületet alkot. Kenőanyagként is szolgál csapágyakhoz, láncokhoz és csúszó felületekhez amelyek lehetnek fa, fém és műanyag felületek. Nem toxikus összetevőkből készül. FDA megfelelőségű, minősített. Ellenáll a sós és friss víznek, felhasználható a gépek belsejében vagy külső felületén. Üzemi hőmérséklettartománya rendkívül széles, -40°C-tól 340°C-ig.



Élelmiszertiszta, rozsdásodás elleni kenőzsír

Nehezen elérhető helyeken való használatra, ahol az alkatrészek elrozsdásodhatnak és a nedves környezet korróziót okoz. Használható továbbá lassú csúszópályák és forgócsapok kenésére. Ellenáll a meleggel, hideggel és sós vízzel szemben, széles hőmérséklettartományban használható, ahol a teflontartalmú szilárd kenőanyag kiváló szárazkenést biztosít és gátolja a felületek érintkezését. Nem mérgező, megfelel az FDA előírásainak és INS H1 besorolású.



Élelmiszer-ipari kenőzsír-eltávolító

Ez a H1 besorolású univerzális tisztító/kenőzsír-eltávolító olyan élelmiszeripari területeken alkalmazható, ahol az élelmiszer érintkezésbe kerülhet a kenőanyaggal. Nem koptatja a berendezést, klómentes, víz tisztaságú, kis szagkibocsátású, gyorsan párolog, nem hagy nyomot. Biztonságosan használható gépeken, munkafelületen és padlón.



Méret	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
500ml	-6850E	5670


Méret	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
500ml	-6220C	3830

Méret	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
500g	-6720B	8250

Méret	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
500ml	-6810L	4630

Élelmiszer- ipari szintetikus kenőzsír


Új generációs élelmiszer-ipari zsír. PTFE-vel kombinált nem mérgező szintetikus olajok és antioxidáns komplex keveréke EP csomagolásban. Ellenáll a sós víznek és a magas páratartalomnak. Dielektrikus, és használható villamos berendezéseknél vízbehatolás megakadályozására. Kenőanyagként szolgál csapágyakhoz, láncokhoz és csúszó felületekhez, beleértve a műanyag csapágyakat és futógörgőket. Üzemi hőmérséklettartománya rendkívül széles, -40°C-tól 340°C-ig. Zsírmentes, élelmiszerbiztos kenőanyag. Nem olvadó.

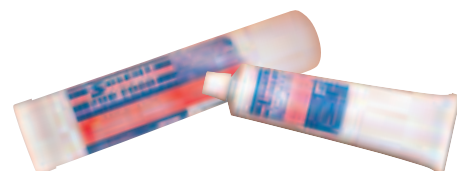

Méret	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
100ml	-6200A	1980
400ml	-6210B	5090

Szilikonos kenőzsír

Univerzális, élelmiszeriparban is használható kenőzsír, szélsőségesen magas és alacsony hőmérsékleten is alkalmazható. Az élelmiszer-ipari alkalmazáson felül használható olyan helyeken is, ahol a víztaszító tulajdonság elsődlegesen fontos, mivel kiváló fizikai jellemzői vannak és NSF H1 minősített. Nem olvadó, víztaszító. Szagtalan, nem mérgező. Nem illékony, nem oxidálódik Hő- és ózonálló. Nem támadja meg a gumi- műanyag és fémtermékeket. UV fényálló

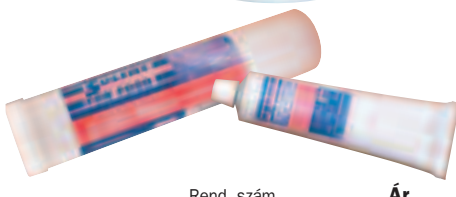

Méret	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
100ml	-6250D	2990
400ml	-6260E	5940
500g	-6270F	7570

Élelmiszer-ipari fehér kenőzsír

Ajánlott felhasználási területe a csapágyak, reteszek és más, kényes mechanizmusok kenése az élelmiszergyártó/feldolgozó iparban. Maximális üzemi hőmérséklete 150 °C nagy teherbírási, és vízállóság mellett. FDA megfelelőségű, NSF H1 minősített. Nem mérgező.



Méret	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
400ml	-5900A	2650
5.0kg	-5905C	28820
12.5kg	-5910E	73340

**Élelmiszer-ipari kenőolaj**

Élelmiszeriparban használható, átlátszó és szagtalan kenőolaj amely nem tartalmaz ásványi szénhidrogén összetevőket. **FDA** megfelelésű, **NSF H1** minősített. Vízkiszorító hatású, hidrofób, rozsdálló felületet eredményez. Sokoldalú kenőanyag amely használható csapágákhoz és csúszó felületekhez, fémekhez, fához és műanyaghoz. Nem gyúlékony. Nem mérgező. Korrózióálló. Üzemi hőmérséklettartománya rendkívül széles, -60°C-tól 260°C-ig. Meleg környezetekben ahol a felvitel nehezebb ajánlott a nem gyúlékony aeroszol használata. Használati utasítás: Felvihető aeroszolos palackból, olajzó kannával vagy automata olajzó rendszerekkel. *CO₂ hajtógáz.



Méret	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
500ml	-5960G	3810

**Élelmiszeripari termékcsalád****AC90-FG H1**

Élelmiszeripari minősítéssel rendelkező, ipari minőségű, többcélú karbantartó folyadék, mely használható az élelmiszeriparban. Szilikon- és CFC mentes. Íz- és szagmentes. Az élelmiszeripar bármely területén használható.

Méret: 425ml aeroszol.



Méret	Rend. szám ACN-732	Ár Ft/db
425ml	-0260K	2720

ÉLELMISZER-IPARI KENŐANYAGOK / ZSÍROK**Élelmiszer-ipari csavarlazító olaj**

Penetráló olaj kenéshez, tisztításhoz és lazításhoz. Íz- és szagmentes. Vízkiszorító hatású, hidrofób, rozsdálló felületet eredményez. Behatol az apró résekbe, menetek közé, hogy fellazítsa és megkenje a fimommechanikai alkatrészeket, forgócsapokat és csúszó felületeket, miközben zsírtalanítja a kemény felületeket. Könnyű kenőolajként használható.

FDA megfelelésű, **NSF H1** minősített. Nem mérgező. Élelmiszer-ipari. Szintetikus. Átlátszó. Íztelen vízszínű folyadék. Nem mérgező. Korrózióálló.



Méret	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
500ml	-5930D	3510

Élelmiszer-ipari gépszíjvédő kenőanyag

Ez a **H1 besorolású** kenőanyag megnöveli a bőr, gumi és szintetikus gépszíjak élettartamát. Könnyen felvihető az 500ml-es szórófejes palack révén, javítja a gépszíj tapadását, és hatékony erőátvitelt biztosít még nedves és nyirkos környezetben is.



Méret	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
500ml	-6760F	5150

Élelmiszeripari termékcsalád**SP90-FG H1**

Élelmiszeripari szilikonos tapadásgátló spray, kiváló minőségű száraz kenést biztosít, nagymennyiségű szilikont tartalmaz. Üzemi hőmérséklettartománya rendkívül széles: -65°C-tól +315°C-ig (az aeroszolos kannán csomagolás előtt feltüntetve). H1 minősített az **NSF** és **InS** által. Illatmentes, íztelen, kémiaiilag semleges így ideális minden olyan helyhez ahol szigorú előírásoknak kell megfelelni. Élelmiszeripari felhasználásra javasolt. Használható tapadásgátlóként a szállítószalagokhoz a csomagoló részlegekben, meggátolja a cukor késekhez való tapadását.

Méret: 500ml aeroszol.



Méret	Rend. szám ACN-732	Ár Ft/db
500ml	-9010K	3720

Élelmiszeripari termékcsalád**CD90-FG H1**

Élelmiszeripari minősítéssel rendelkező, ipari minőségű lánc kenőanyag. **H1** minősítés **NSF** és **InS** által. Használható pékségek kemencéihez, láncokhoz, élelmiszeriparban használt gépekhez. A CD-90 tisztá, viszkóz olaj, gyúladáspontja 240C (csomagolás előtt feltüntetésre kerül). Viszkozitás 20C 238 mm²/s Sűrűség 15C .865kgm³. Forráspont 370C. Íz- és szagmentes.

Méret: 500ml aeroszol.



Méret	Rend. szám ACN-732	Ár Ft/db
500ml	-2260K	4480



Oldékony kenő - olaj - alumínium

So-Cool 'Plus' Alumínium

Félig szintetikus, környezeti szempontból fejlett - nem tartalmaz nátrium-nitritet, fenolokat, triazint, PTBBA-t és klórtartalmú adalékokat. Növeli az olajteknő élettartamát és kiváló habgtató tulajdonságú. Optimális élettartamot biztosít a szerszámoknak a legnagyobb igénybevétel mellett is. Kiváló korrózióvédelmet és kenést biztosít a vágófelületek, gépszerelvénnyek, csúszópályák stb. számára. Alacsony emulziós szagkibocsátás. Minimális veszteség. Könnyen eltávolítható a kifröccsent olaj. Ellenálló az alumíniumszappan kialakulásával szemben - javítja a szűrést és a gépek tisztaságát.

Javasolt koncentráció:

Szokványos megmunkálás 7% vagy (14:1 arányú hígítás). Nagy terhelésű megmunkálás 10% vagy (10:1 arányú hígítás)



Fokozat	Méret	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
SC-ALU	20ltr	-4533B	51200

Oldékony kenőolaj - Többfunkciós

So-Cool 'Plus' GP

Környezeti szempontból fejlett - nem tartalmaz fenolokat, bórt, triazint, PTBBA-t és klórtartalmú adalékokat. Alapanyaga nagy finomságú ásványolaj. Kiváló minőségű kenést biztosít szerszámgepek számára. Ideális megmunkálási műveletek széles skálájához. Minimális szagkibocsátás. Alacsony egység- költség. Speciális formula, amely kemény és lágy vízzel egyaránt használható.

Javasolt koncentráció:

Szokványos megmunkálás 7% (14:1 arányú hígítás). Csiszolás (felszíni, hengeres önközpontozó) 2 - 3% (50:1 vagy 33:1 arányú hígítás).



Fokozat	Méret	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
SC-GP	20ltr	-4508B	32970

Oldékony kenőolaj - Rozsdamentes

So-Cool 'Plus' Rozsdamentes acél

Környezeti szempontból fejlett - nem tartalmaz fenolokat, bórt, triazint, PTBBA-t, és klórtartalmú adalékokat. Alapanyaga nagy finomságú ásványolaj. Kiváló minőségű kenést biztosít szerszámgepek számára. Ideális megmunkálási műveletek széles skálájához. Minimális szagkibocsátás. Alacsony egység- költség. Stabil emulziót képez nagyon lágy és nagyon kemény vízzel egyaránt.

Javasolt koncentráció:

Szokványos megmunkálás 7% (14:1 arányú hígítás). Nagy terhelésű megmunkálás 10% (10:1 arányú hígítás).



Fokozat	Méret	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
SC-INOX	20ltr	-4600B	49040

Oldékony kenőolaj - Légtér

So-Cool 'Plus' Légtér

Kifinomult kémiai összetételű kenőanyag. Kiváló rozsd / szennyeződés elleni védelem. Minimális üledéket és jó stabilitású keveréket képez. Gátolja a habképződést nagy nyomású folyadékkibocsátás mellett. Kiválóan ellenáll a biológiai bomlásnak. Kiváló felületképzést biztosít és növeli a szerszám élettartamát. Megóvja az alkatrészeket és a berendezést. Tiszta használatot biztosít. Különleges formula, amely kemény és lágy vízzel egyaránt használható. Hosszabb élettartam / alacsonyabb megmunkálási költség.

Javasolt koncentráció:

Szokványos megmunkálás 5% vagy (20:1 arányú hígítás) Nagy terhelésű megmunkálás 10% vagy (10:1 arányú hígítás)



Fokozat	Méret	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
SC-AERO	20ltr	-4570B	56830

Oldékony csiszolóolaj - Szintetikus



So-Cool 'Plus' Szintetikus csiszoló

Teljesen szintetikus formula. Hosszú élettartamú, ezért gazdaságos. Minimálisra csökkenti a gyűrű kopását. Hatékony korrózióvédelmet biztosít. Stabil emulziót képez lágy és kemény vízzel. Nem tartalmaz PTBBA-t.

Javasolt koncentráció szokványos megmunkálási műveletekhez:

Öntöttvas csiszolásához 2% - 3.5% (50:1 vagy 30:1 arányú hígítás). Acél és nikkel/krom acéltövezet 2% (50:1 arányú hígítás).



Fokozat	Méret	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
SC-GS	20ltr	-4620B	47210

Lítiumos kenőzsír

So-Grease EP2

Nagy teherbírású ólommentes lítiumos kenőzsír. Extrém nyomást álló adalékokat tartalmaz, így nagy terhelésű feltételek mellett is használható. A rozsdálló adalékok korrózióvédelmet biztosítanak. A hozzáadott antioxidánsok növelik az eszköz élettartamát. Kiváló elhasználódás/oxidáció elleni védelem.



Típus	Méret	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
Tubus	400g	-5100K	1460
Tartály	5.00kg	-5105C	12890
Vödör	12.5kg	-5110M	31030

Fokozat SC-SYSTEM

Nagyon hatékony tisztítószer, vízalapú kenőfolyadékokhoz, hűtőfolyadékokhoz ill. hűtőfolyadékokhoz. Használható központi rendszerekben vagy különálló gépeknél. Kompatibilis a SO-COOL és SO-CLEAN kenőfolyadék családdal. Nem tartalmaz nehézfémmegyületeket, fenolokat, hexahydrotriazint és nitrteket. Kítúnó tisztító hatás. Tárolási hőmérséklet: 5 - +40C. **Megjegyzés:** So-Clean rendszer, 1-2%-ban kell hozzáadni a kenőfolyadékokhoz 8-12 órával a lecsapolás előtt. A teljes tisztítás eléréséhez a folyadék el kell érje a rendszer összes alkatrészét. A folyadék pH értéke, habzása nem változik számottevően ha a So-Clean rendszerrel tisztítják. A gépben, tartályokban, csövekben található szennyeződések feloldódnak és újra emulgalódnak.

Nagyon szennyezett rendszerek esetén növelje meg a hatásidejt 24 órára. Vastag lerakódásokat mechanikus úton kell eltávolítani és tiszta vízzel leöblíteni. 20 literes PVC tartályban kapható.




Méret	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
20ltr	-4800B	52000

Hűtőfolyadék-szűrő

Hatékonyan és egyszerűen eltávolítja a forgácsológépek hűtőfolyadékába került olajat a folyadék felszínéről. Megakadályozza a hűtőfolyadék rossz szagának kialakulását, növeli a folyadék élettartamát, és csökkenti a börgyulladás kockázatát. A kompakt kivitelű berendezés a gyűjtőteknő oldalára vagy fölé szerelhető. 240V. Hálózati csatlakozóval. Az FT400 termék folyamatosan üzemeltethető.

Teljes hossz: 440mm
(a támaszték tetejétől a szíj aljáig).
Maximális merítési mélység: 150mm.
Csomag méretei (H x Sz x M):
80 x 80 x 502mm.
Szíj szélessége: FT300 = 30mm;
FT400 = 40mm.

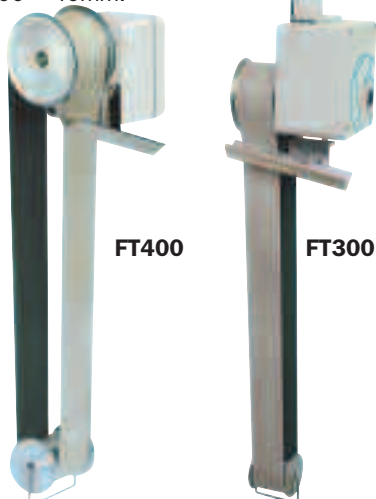

Termék száma	Tisztítási kapacitás	Rendelési kód SOL-740	Ár Ft/db
FT300	3 lit. per óra	-8860B	90290
FT400	4 lit. per óra	-8880D	203960

HÜTŐANYAG-TARTOZÉKOK

**CSOPORT
740**

Olajteknő-tisztító

Rozsdamentes acél Venturi-csővel. 205 literes olajoshordóhoz csatlakoztatható. Sűrített levegő révén erős szívóhatást biztosít. Felszívja a folyadékot és a lerakódott szilárd anyagot az olajgyűjtő teknőből, és mindössze 90 másodperc alatt képes megtölteni egy hordót, lehetővé téve a megfelelő hulladékátrolást. A művelet befejeztével automatikusan kikapcsol.



Termék- szám	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
PM175K	-8940G	203960

OXFORD PRECISION

Hordozható optikai refraktométer

Vizes emulziók és átlátszó oldatok olaj-koncentrációjának meghatározásához, pl. forgácsológépek hűtőfolyadékának vizsgálatához. A megfelelő keverék fenntartása a hűtőrendszerekben nélkülözhetetlen a forgácsológépek optimális teljesítményéhez. Megóvja a berendezést és a munkadarabot a korróziótól, és csökkenti a vízdékes olajok nem megfelelő koncentrációja miatti egészségkárosodás kockázatát. Gazdaságosabbá teszi a víz alapú hűtőfolyadékok használatát.

Mérési tartomány ND: 1.333 - 1.356. Bx: 0 - 15%.

Kereső nagyítása: 11x.

Teleszkóplencse nagyítása: 4x.

Pontosság: $\pm 0.0003 \pm 0.2\%$

Rácsfelbontás: 0.0005 0.2%

Hozzá való, kiváló minőségű fém tokkal, kalibrációs csavarhúzóval és kezelési útmutatóval.




A hordozható refraktométer lencséje

Refraktométer

Méret	Súly /db	Rendelési kód OXD-336	Ár Ft/db
38 x 38 x 185mm	30g	-1010K	47400

Tartalék alkatrészek

Megnevezés	Súly /db	Rendelési kód OXD-398	Ár Ft/db
A hordozható refraktométer lencséje	10g	-3630K	3120

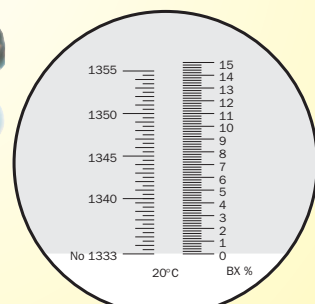

Kalibrált fénytörési skála