


Csuklós létrák

9

MONTO®	TriMatic csuklós állólétra	52. o.
STABILO® Professional	Csuklós állólétra	53. o.
MONTO®	MultiMatic univerzális csuklós létra	54. o.
STABILO® Professional	Univerzális csuklós létra	55. o.
MONTO®	TeleMatic teleszkópos csuklós létra	56. o.
STABILO® Professional	Teleszkópos csuklós létra	57. o.
MONTO®	TeleVario teleszkópos csuklós létra 4 szárhosszabbítóval	58. o.
STABILO® Professional	Teleszkópos csuklós létra 4 szárhosszabbítóval	59. o.
	Kombinált csuklós létra	60. o.







MONTO[®] Csuklós állólétra TriMatic[®]

Rugalmas csuklós alumínium létra, amely álló- és támasztólétraként használható.

- + Szabadalmaztatott biztonsági rögzítőcsukló egy kézzel működtethető mozgatóelemmel (SpeedMatic rendszer), amely gyors és kényelmes kezelést tesz lehetővé
- + Széles keresztartó csúszásmentes lábdugókkal (SafetyCap), amely stabil helyzetet biztosít
- + Hosszú élettartamú, 32-szeres peremezésű kapcsolat a fokok és a szár között
- + Kis helyen tárolható



Fokok száma			2 x 6	2 x 8	
1		A max. kb.	m	4,40	5,50
		B kb.	m	2,40	3,50
		C kb.	m	3,55	4,65
		D kb.	m	3,40	4,50
2		A max. kb.	m	3,05	3,55
		B kb.	m	1,05	1,55
		C kb.	m	1,80	2,35
		D kb.	m	1,70	2,25
Termék súlya kb.		kg	8,2	10,2	
	Szélesség (B) kb.	m	0,37	0,37	
	Mélység (T) kb.	m	0,14	0,14	
	Hossz (L) kb.	m	1,80	2,35	
Cikkszám			121325	121332	

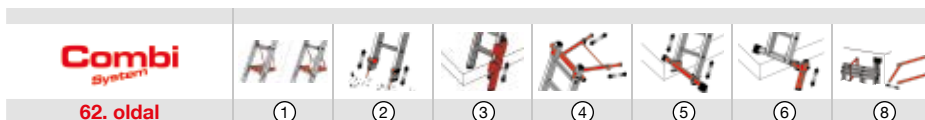


STABILO®
Professional

Csuklós állólétra

Ezt a profiknak szánt, álló- és támasztólétraként használható alumínium csuklós létrát kis súly és nagyfokú stabilitás jellemzi.

- + Szabadalmaztatott biztonsági rögzítőcsukló egy kézzel működtethető mozgóelemmel (SpeedMatic rendszer), amely gyors és kényelmes kezelést tesz lehetővé
- + Széles keresztartó csúszásmentes lábdugókkal (SafetyCap)
- + Sajtolt alumínium profilból készült és erősítéssel ellátott szárak
- + A 30 mm széles, körben bordázott fokok biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé
- + Hosszú élettartamú, 32-szeres peremezésű kapcsolat a fokok és a szár között
- + Kis helyen tárolható



Fokok száma			2 x 6	2 x 8
1	A max. kb.	m	4,40	5,50
	B kb.	m	2,40	3,50
	C kb.	m	3,55	4,65
	D kb.	m	3,40	4,50
2	A max. kb.	m	3,05	3,55
	B kb.	m	1,05	1,55
	C kb.	m	1,80	2,35
	D kb.	m	1,70	2,25
Termék súlya kb.		kg	8,5	10,5
	Szélesség (B) kb.	m	0,37	0,37
	Mélység (T) kb.	m	0,14	0,14
	Hossz (L) kb.	m	1,80	2,35
Cikkszám			123534	123541



65. oldal



62. oldal



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦


MONTO® Univerzális csuklós létra MultiMatic®

Univerzálisan használható alumínium csuklós létra.


- + Támasztólétraként, kétoldalas állólétraként és munkaállványként is használható (4 x 3)
- + Szabadalmaztatott biztonsági rögzítőcsukló egy kézzel működtethető mozgóelemmel (SpeedMatic rendszer), amely gyors és kényelmes kezelést tesz lehetővé
- + Hosszú élettartamú, 32-szeres peremezésű kapcsolat a fokok és a szár között
- + Két széles kereszttartó csúszásmentes lábdugókkal (SafetyCap)
- + Kis helyen tárolható



A 4 x 3 fokok 120 632 cikkszámú változat munkaállványként is használható. Tartozékként a 122 261 cikkszámú Multiboardot javasoljuk – lásd a 62. oldalon



Fokok száma			4 x 3	4 x 4	
1		A max. kb.	m	4,40	5,50
		B kb.	m	2,40	3,50
		C kb.	m	3,55	4,70
		D kb.	m	3,45	4,50
2		A max. kb.	m	3,05	3,55
		B kb.	m	1,05	1,55
		C kb.	m	1,80	2,35
		D kb.	m	1,75	2,25
3		A max. kb.	m	2,95	–
		B kb.	m	0,95	–
		C kb.	m	0,95	–
		D kb.	m	0,95	–
Termék súlya kb.			kg	12,2	14,2
	Szélesség (B) kb.		m	0,37	0,37
	Mélység (T) kb.		m	0,28	0,28
	Hossz (L) kb.		m	1,00	1,30
Cikkszám				120632	120694

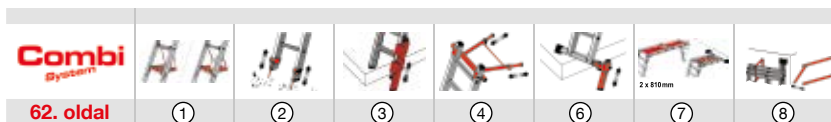

STABILO®
Professional


Univerzális csuklós létra

Professzionális alumínium csuklós létra, kis helyigénye miatt szerelési munkákhoz ideális.

- + Támasztólétraként, kétoldalas állólétraként és munkaállványként is használható (4 x 3)
- + Szabadalmaztatott biztonsági rögzítőcsukló egy kézzel működtethető mozgatóelemmel (SpeedMatic rendszer), amely gyors és kényelmes kezelést tesz lehetővé
- + Két széles és stabil kereszttartó csúszásmentes lábdugókkal (SafetyCap)
- + A körben bordázott, 30 mm széles fokok biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé
- + Sajtolt alumínium profilból készült és erősítéssel ellátott szárak
- + Kis helyen tárolható



A 3. ábra szerinti alkalmazásra csak a 4 x 3 fokos univerzális csuklós létra alkalmas!!



Fokok száma			4 x 3	4 x 4
1	A max. kb.	m	4,40	5,50
	B kb.	m	2,40	3,50
	C kb.	m	3,55	4,70
	D kb.	m	3,45	4,50
2	A max. kb.	m	3,05	3,55
	B kb.	m	1,05	1,55
	C kb.	m	1,80	2,35
	D kb.	m	1,75	2,25
3	A max. kb.	m	2,95	–
	B kb.	m	0,95	–
	C kb.	m	0,95	–
	D kb.	m	0,95	–
Termék súlya kb.		kg	12,5	14,5
	Szélesség (B) kb.	m	0,37	0,37
	Mélység (T) kb.	m	0,28	0,28
	Hossz (L) kb.	m	0,98	1,26
Cikkszám			123 510	123 503



7. oldal



Tartozék:
Vezető-
képes
lábdugó

65. oldal



62. oldal



①



②



③



④



⑥



⑦



⑧



MONTO® Teleszkópos csuklós létra TeleMatic®

Univerzálisan használható 3-részes csuklós alumínium létra.




- + Támasztólétraként, kétoldalas állólétraként és munkaállványként is használható
- + Kényelmes magasságállítást biztosító szabadalmaztatott ClickMatic rendszer
- + A létra belső része és külső részei két külön állólétrát adnak ki (a belső részhez szükséges a CombiTraverse kitérő, cikkszám: 121417)
- + Lépcsőn is használható
- + Csúszásmentes lábdugók (SafetyCap)




A teleszkópos alumíniumpallóval (81. oldal) együtt állítható magasságú és hosszúságú munkaállvány hozható létre.

1. hossztartomány: 1,75–2,98 m teleszkópos palló, cikkszám: 123701
 2. hossztartomány: 2,05–3,50 m teleszkópos palló, cikkszám: 123718
- A teleszkópos palló max. 1,0 m járólapmagasságig használható.



Fokok száma			4 x 4	4 x 5		
1		A max. kb.	m	5,00	6,05	
		B kb.	m	3,00	4,05	
		C kb.	m	4,25	5,35	
		D kb.	m	4,10	5,20	
2		A max. kb.	m	3,35	3,90	
		B kb.	m	1,35	1,90	
		C kb.	m	2,15	2,70	
		D kb.	m	2,05	2,60	
3		A max. kb.	m	3,00	3,00	
		B kb.	m	1,00	1,00	
		C kb.	m	1,30	1,60	
		D kb.	m	1,25	1,50	
Termék súlya kb.			kg	15,2	17,7	
			Szélesség (B) kb.	m	0,68	0,68
			Mélység (T) kb.	m	0,21	0,21
			Hossz (L) kb.	m	1,35	1,60
			Cikkszám		122315	122322

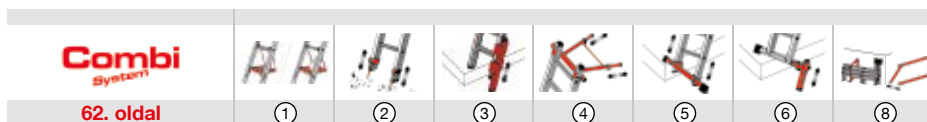

STABILO®
Professional

Teleszkópos csuklós létra

A számos változatban használható csuklós alumínium teleszkópos létra gyorsan és rugalmasan alkalmazkodik a követelményekhez.

- + Támasztólétraként, kétoldalas állólétraként és munkaállványként is használható
- + Kényelmes magasságállítást biztosító szabadalmaztatott ClickMatic rendszer
- + A létra belső része és külső részei két külön állólétrát adnak ki (a belső részhez szükséges a CombiTraverse kitámasztó, cikkszám: 121417)
- + Lépcsőn is használható
- + Még nagyobb stabilitást biztosító sarokmerevítések
- + Csúszásmentes lábdugók (SafetyCap)



A teleszkópos alumíniumpallóval (81. oldal) együtt állítható magasságú és hosszúságú munkaállvány hozható létre.

1. hossztartomány: 1,75–2,98 m teleszkópos palló, cikkszám: 123701
 2. hossztartomány: 2,05–3,50 m teleszkópos palló, cikkszám: 123718
- A teleszkópos palló max. 1,0 m járólapmagasságig használható



Fokok száma			4 x 4	4 x 5
1	A max. kb.	m	5,00	6,05
	B kb.	m	3,00	4,05
	C kb.	m	4,25	5,35
	D kb.	m	4,10	5,20
2	A max. kb.	m	3,35	3,90
	B kb.	m	1,35	1,90
	C kb.	m	2,15	2,70
	D kb.	m	2,05	2,60
3	A max. kb.	m	3,00	3,00
	B kb.	m	1,00	1,00
	C kb.	m	1,30	1,60
	D kb.	m	1,25	1,50
Termék súlya kb.		kg	15,5	18
		Szélesség (B) kb.	m	0,68
		Mélység (T) kb.	m	0,21
		Hossz (L) kb.	m	1,35
Cikkszám			123565	123572



7. oldal

Combi
System

62. oldal



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦

MONTO®

Teleszkópos csuklós létra 4 szárhosszabbítóval

TeleVario®

3 részes csuklós teleszkópos alumínium létra integrált szárhosszabbítókkal, amelyek pl. lépcsőkön szintkiegyenlítésre használhatók.

- + Támasztólétraként, kétoldalas állólétraként és munkaállványként is használható
- + Kényelmes magasságállítást biztosító szabadalmaztatott ClickMatic rendszer
- + A létra belső része és külső részei két külön állólétrát adnak ki (a belső részhez szükséges a CombiTraverse kitémasztó, cikkszám: 121417)
- + 4 integrált szárhosszabbító a létra külső részein (IntegratedTele rendszer)
- + Csúszásmentes lábdugók (SafetyCap)




A teleszkópos alumíniumpallóval (80. oldal) együtt állítható magasságú és hosszúságú munkaállvány hozható létre.


1. hossztartomány: 1,75–2,98 m teleszkópos palló, cikkszám: 123701

2. hossztartomány: 2,05–3,50 m teleszkópos palló, cikkszám: 123718

A teleszkópos palló max. 1,0 m járólapmagasságig használható.



Fokok száma				4 x 4	4 x 5
1		A max. kb.	m	5,00	6,05
		B kb.	m	3,00	4,05
		C kb.	m	4,20	5,35
		D kb.	m	4,10	5,15
2		A max. kb.	m	3,35	3,90
		B kb.	m	1,35	1,90
		C kb.	m	2,15	2,70
		D kb.	m	2,05	2,55
3		A max. kb.	m	3,00	3,00
		B kb.	m	1,00	1,00
		C kb.	m	1,30	1,60
		D kb.	m	1,25	1,50
Termék súlya kb.			kg	15,7	18,2
	Szélesség (B) kb.		m	0,67	0,67
	Mélység (T) kb.		m	0,21	0,21
	Hossz (L) kb.		m	1,35	1,60
Cikkszám				122162	122179

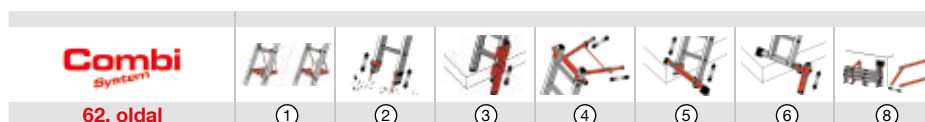




STABILO®
Professional

Teleszkópos csuklós létra 4 szárhosszabbítóval

Háromrészes teleszkópos csuklós alumínium létra, lépcsőházban történő használatra ideális.

- + Támasztólétraként, kétoldalas állólétraként és munkaállványként is használható
- + Kényelmes magasságállítást biztosító szabadalmaztatott ClickMatic rendszer
- + 4 integrált szárhosszabbító (állítási tartomány = 25 cm) a létra külső részein (IntegratedTele rendszer)
- + A létra belső része és külső részei két külön állólétrát adnak ki (a belső részhez szükséges a CombiTraverse kitémasztó, cikkszám: 121417)
- + Még nagyobb stabilitást biztosító sarokmerevítések
- + Csúszásmentes lábdugók (SafetyCap)

i A teleszkópos alumíniumpallóval (80. oldal) együtt állítható magasságú és hosszúságú munkaállvány hozható létre.
1. hossztartomány: 1,75–2,98 m teleszkópos palló, cikkszám: 123701
2. hossztartomány: 2,05–3,50 m teleszkópos palló, cikkszám: 123718
A teleszkópos palló max. 1,0 m járólapmagasságig használható



TeleBoard
System
Cikkszám 123701
Cikkszám 123718

Combi
System
56. oldal

Fokok száma			4 x 4	4 x 5
1	A max. kb.	m	5,00	6,05
	B kb.	m	3,00	4,05
	C kb.	m	4,20	5,35
	D kb.	m	4,10	5,15
2	A max. kb.	m	3,35	3,90
	B kb.	m	1,35	1,90
	C kb.	m	2,15	2,70
	D kb.	m	2,05	2,55
3	A max. kb.	m	3,00	3,00
	B kb.	m	1,00	1,00
	C kb.	m	1,30	1,60
	D kb.	m	1,25	1,50
Termék súlya kb.		kg	16	18,5
	Szélesség (B) kb.	m	0,67	0,67
	Mélység (T) kb.	m	0,21	0,21
	Hossz (L) kb.	m	1,35	1,60
Cikkszám			123 589	123 596



7. oldal

Combi
System

62. oldal



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦

STABILO®
Professional

Kombinált csuklós létra

A professzionális csuklós alumínium létrák családjának legsokoldalúbb tagja, belső és külső munkákra egyaránt használható.

- + Támasztólétraként, kétágú állólétraként, sokcélú létraként, két külön állólétraként és a Teleboarddal (80. oldal) együtt munkaállványként is használható
- + Szabadalmaztatott biztonsági rögzítőcsukló egy kézzel működtethető mozgatóelemmel (SpeedMatic rendszer), amely gyors és kényelmes kezelést tesz lehetővé
- + Két széles keresztartó csúszásmentes lábdugókkal (SafetyCap)
- + Automatikusan reteszeli a rögzítőfüleket (AutoSnap rendszer)
- + A körben bordázott, 30 mm széles fokok biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé
- + Sajtolt alumínium profilból készült és erősítéssel ellátott szárak
- + Kompakt kivitel = kis tárolási és szállítási méret
- + Lépcsőn is használható




A teleszkópos alumíniumpallóval (80. oldal) együtt állítható magasságú és hosszúságú munkaállvány hozható létre.

1. hosszartomány: 1,75–2,98 m teleszkópos palló, cikkszám: 123701

2. hosszartomány: 2,05–3,50 m teleszkópos palló, cikkszám: 123718

A teleszkópos palló max. 1,0 m járólappmagasságig használható.

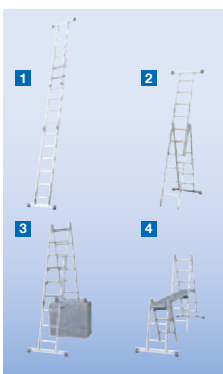

Fokok száma				2 x 3 és 2 x 6
1		A max. kb.	m	5,30
		B kb.	m	3,30
		C kb.	m	4,70
		D kb.	m	4,70
1		A max. kb.	m	4,20
		B kb.	m	2,20
		C kb.	m	3,55
		D kb.	m	3,55
1		A max. kb.	m	3,35
		B kb.	m	1,35
		C kb.	m	1,85
		D kb.	m	1,85
2		A max. kb.	m	4,20
		B kb.	m	2,20
		C kb.	m	3,00
		D kb.	m	3,00
2		A max. kb.	m	3,05
		B kb.	m	1,05
		C kb.	m	1,80
		D kb.	m	3,00

Fokok száma				2 x 3 és 2 x 6
2		A max. kb.	m	2,25
		B kb.	m	0,25
		C kb.	m	0,95
		D kb.	m	0,95
3		A max. kb.	m	4,20
		B kb.	m	2,20
		C kb.	m	2,90
		D kb.	m	2,90
4		A max. kb.	m	2,80
		B kb.	m	0,80
		C kb.	m	–
		D kb.	m	–
Termék súlya kb.		kg		14,5
		Szélesség (B) kb.	m	0,42
		Mélység (T) kb.	m	0,19
		Hossz (L) kb.	m	1,90
Cikkszám				123558

Combi
System

62. oldal



①



②



③



④



⑤



⑥



⑧



Tartozék:

Vezető-
képes
lábdugó

65. oldal



7. oldal