


Csuklós létrák

12

MONTO®	TriMatic csuklós állólétra	68. o.
STABILO® Professional	Csuklós állólétra	69. o.
MONTO®	MultiMatic univerzális csuklós létra	70. o.
STABILO® Professional	Univerzális csuklós létra	71. o.
MONTO®	TeleMatic teleszkópos csuklós létra	72. o.
STABILO® Professional	Teleszkópos csuklós létra	73. o.
MONTO®	TeleVario teleszkópos csuklós létra 4 szárhosszabbítóval	74. o.
STABILO® Professional	Teleszkópos csuklós létra 4 szárhosszabbítóval	75. o.
	Kombinált csuklós létra	76. o.



SpeedMatic System



Technikai videó megtekintése



MONTO® TriMatic® csuklós állólétra

Álló- és támasztólétraként használható csuklós alumíniumlétra, bel- és kültéri használatra

- + Szabadalmaztatott biztonsági rögzítőcsukló egy kézzel működtethető mozgatóelemmel (SpeedMatic rendszer), amely gyors és kényelmes kezelést tesz lehetővé
- + A széles kitérő stabil helyzetet biztosít
- + Hosszú élettartamú, 32-szeres peremezésű kapcsolat a fokok és a szár között
- + Kis helyen tárolható

i Az új EN 131 1:2015 szabványnak megfelelően hosszított kitérővel.



Fokok száma			2 x 6	2 x 8
1	A max. kb.	m	4,40	5,50
	B kb.	m	2,40	3,50
	C kb.	m	3,55	4,70
	D kb.	m	3,40	4,50
2	A max. kb.	m	3,05	3,55
	B kb.	m	1,05	1,55
	C kb.	m	1,80	2,35
	D kb.	m	1,70	2,25
Alapterület kb.		m	0,79	0,87
Termék súlya kb.		kg	8,2	10,3
	Szélesség (B) kb.	m	0,37	0,37
	Mélység (T) kb.	m	0,14	0,14
	Hossz (L) kb.	m	1,80	2,35
Cikkszám			129901	129918

Combi System							
	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8	2x6-2x8
78. oldal	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧


Csuklós állólétra

Professzionális, megerősített létrafokos csuklós alumíniumlétra, amely álló- és támasztólétraként is használható

- + Szabadalmaztatott biztonsági rögzítőcsukló egy kézzel működtethető mozgatóelemmel (SpeedMatic rendszer), amely gyors és kényelmes kezelést tesz lehetővé
- + A széles kitámasztó stabil helyzetet biztosít
- + Sajtolt alumínium profilból készült és erősítéssel ellátott szárak
- + A körben bordázott, 30 mm széles fokok biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé
- + Hosszú élettartamú, 32-szeres peremezésű kapcsolat a fokok és a szár között
- + Kis helyen tárolható
- + Csúszásmentes lábdugók (SafetyCap)



Az új EN 131 1:2015 szabványnak megfelelően hosszított kitámasztóval.



SpeedMatic
System



Technikai
videó meg-
tekintése

SafetyCap



Fokok száma		2 x 6	2 x 8
1	A max. kb.	m	4,40
	B kb.	m	2,40
	C kb.	m	3,55
	D kb.	m	3,40
2	A max. kb.	m	3,05
	B kb.	m	1,05
	C kb.	m	1,80
	D kb.	m	1,70
Alapterület kb.	m	0,79	0,87
Termék súlya kb.	kg	8,5	10,6
	Szélesség (B) kb.	m	0,37
	Mélység (T) kb.	m	0,14
	Hossz (L) kb.	m	1,80
Cikkszám		133908	133915



11. oldal

Tartozék:



Vezető-
képes
lábdugó

79. oldal



78. oldal



2x6-2x8

①



2x6-2x8

②



2x6-2x8

③



2x6-2x8

④



2x6-2x8

⑤



2x6-2x8

⑥



2x6-2x8

⑦

MONTO®

MultiMatic® univerzális csuklós létra

Rugalmas csuklós létra, amely univerzálisan használható támasztó- és állólétraként, valamint munkaállványként (4 x 3)

- + Szabadalmaztatott biztonsági rögzítőcsukló egy kézzel működtethető mozgóelemmel (SpeedMatic rendszer), amely gyors és kényelmes kezelést tesz lehetővé
- + Hosszú élettartamú, 32-szeres peremezésű kapcsolat a fokok és a szár között
- + Két széles keresztartó csúszásmentes lábdugókkal (SafetyCap)
- + Kis helyen tárolható




A 3. ábra szerinti alkalmazásra csak a 4 x 3 fokok univerzális csuklós létra alkalmas! Tartozékként a 122 261 cikkszámú Multiboardot javasoljuk – lásd a 78. oldalon.



SpeedMatic System



Technikai videó megtekintése



Fokok száma				4 x 3	4 x 4
1		A max. kb.	m	4,40	5,50
		B kb.	m	2,40	3,50
		C kb.	m	3,55	4,70
		D kb.	m	3,45	4,50
2		A max. kb.	m	3,05	3,55
		B kb.	m	1,05	1,55
		C kb.	m	1,80	2,35
		D kb.	m	1,75	2,25
3		A max. kb.	m	2,95	–
		B kb.	m	0,95	–
		C kb.	m	0,95	–
		D kb.	m	0,95	–
Alapterület kb.			m	0,77	0,84
Termék súlya kb.			kg	12,2	14,2
		Szélesség (B) kb.	m	0,37	0,37
		Mélység (T) kb.	m	0,28	0,28
		Hossz (L) kb.	m	1,00	1,30
		Cikkszám			120632

78. oldal		①	②	④	⑥	⑦


Univerzális csuklós létra

Univerzális csuklós alumíniumlétra, amely használható támasztó- és állólétraként, valamint munkaállványként (4 x 3)

- + Szabadalmaztatott biztonsági rögzítőcsukló egy kézzel működtethető mozgatóelemmel (SpeedMatic rendszer), amely gyors és kényelmes kezelést tesz lehetővé
- + Két széles és stabil kereszttartó csúszásmentes lábdugókkal (SafetyCap)
- + A körben bordázott, 30 mm széles fokok biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé
- + Préselt alumínium profilból készült és erősítéssel ellátott szárak
- + Kis helyen tárolható



A 3. ábra szerinti alkalmazásra csak a 4 x 3 fokok univerzális csuklós létra alkalmas! Tartozékként a 122 261 cikkszámú Multiboardot javasoljuk – lásd a 78. oldalon.




SpeedMatic
System



Technikai
videó meg-
tekintése

SafetyCap



Fokok száma			4 x 3	4 x 4
1	A max. kb.	m	4,40	5,50
	B kb.	m	2,40	3,50
	C kb.	m	3,55	4,70
	D kb.	m	3,45	4,50
2	A max. kb.	m	3,05	3,55
	B kb.	m	1,05	1,55
	C kb.	m	1,80	2,35
	D kb.	m	1,75	2,25
3	A max. kb.	m	2,95	–
	B kb.	m	0,95	–
	C kb.	m	0,95	–
	D kb.	m	0,95	–
Alapterület kb.		m	0,77	0,84
Termék súlya kb.		kg	12,5	14,5
	Szélesség (B) kb.	m	0,37	0,37
	Mélység (T) kb.	m	0,28	0,28
	Hossz (L) kb.	m	1,00	1,30
Cikkszám			123510	123503



11. oldal

Tartozék:



Vezető-
képes
lábdugó

79. oldal

	4 x 3–4 x 4	4 x 3–4 x 4	4 x 3–4 x 4	4 x 3–4 x 4	4 x 3	4 x 3	4 x 3	4 x 3–4 x 4
	78. oldal	①	②	④	⑥	⑦	⑦	⑧

MONTO®


TeleMatic® teleszkópos csuklós létra

Megerősített, állítható magasságú, létrafokos csuklós létra, professzionális felhasználásra, támasztólétraként, két oldalon járható lépcsőn felállítható állólétraként vagy munkaemelőként (az opcionális TeleBoard kiegészítővel).


- + Támasztólétraként, kétágú állólétraként és munkaemelőként is használható
- + Szabadalmazott ClickMatic-rendszer a kényelmes magasságállítás érdekében
- + A létra belső része és külső részei 2 külön állólétrát tesznek ki
- + Lépcsőn is felállítható
- + A belső létrát állólétraként csak Combi-Traverse ⑤ kiegészítővel használható
- + Sarokmerevítők a fokozott stabilitás érdekében
- + Csúszásgátló talpak (SafetyCap)




A teleszkópos alumíniumpallóval (100. oldal) együtt állítható magasságú és hosszúságú ③. munkaállvány hozható létre.



Technikai
videó meg-
tekintése



SafetyCap



Fokok száma			4 x 4	4 x 5	
1		A max. kb.	m	5,00	6,05
		B kb.	m	3,00	4,05
		C kb.	m	4,25	5,35
		D kb.	m	4,10	5,20
2		A max. kb.	m	3,35	3,90
		B kb.	m	1,35	1,90
		C kb.	m	2,15	2,70
		D kb.	m	2,05	2,60
3		A max. kb.	m	3,00	3,00
		B kb.	m	1,00	1,00
		C kb.	m	1,30	1,60
		D kb.	m	1,25	1,50
Termék súlya kb.		kg	15,2	17,7	
	Szélesség (B) kb.	m	0,68	0,68	
	Mélység (T) kb.	m	0,21	0,21	
	Hossz (L) kb.	m	1,35	1,60	
Cikkszám			129956	129963	

	4 x 4-4 x 5	4 x 4-4 x 5	4 x 4-4 x 5	4 x 4-4 x 5	4 x 4-4 x 5	4 x 4-4 x 5
78. oldal	①	②	③	④	⑤	⑧

Teleszkópos csuklós létra

Megerősített, állítható magasságú, létrafokos csuklós létra, professzionális felhasználásra, támasztólétraként, két oldalon járható lépcsőn felállítható állólétraként vagy munkaemelőként (az opcionális TeleBoard kiegészítővel).


- + Támasztólétraként, kétágú állólétraként és munkaemelőként is használható
- + Szabadalmazott ClickMatic-rendszer a kényelmes magasságállítás érdekében
- + A létra belső része és külső részei 2 külön állólétrát tesznek ki
- + Lépcsőn is felállítható
- + Állólétraként a belső részhez szükséges a Combi-Traverse ⑤
- + Sarokmerevítők a fokozott stabilitás érdekében
- + Csúszásgátló talpak (SafetyCap)



A teleszkópos alumíniumpallóval (100. oldal) együtt állítható magasságú és hosszúságú ③. munkaállvány hozható létre.



Technikai
videó meg-
tekintése

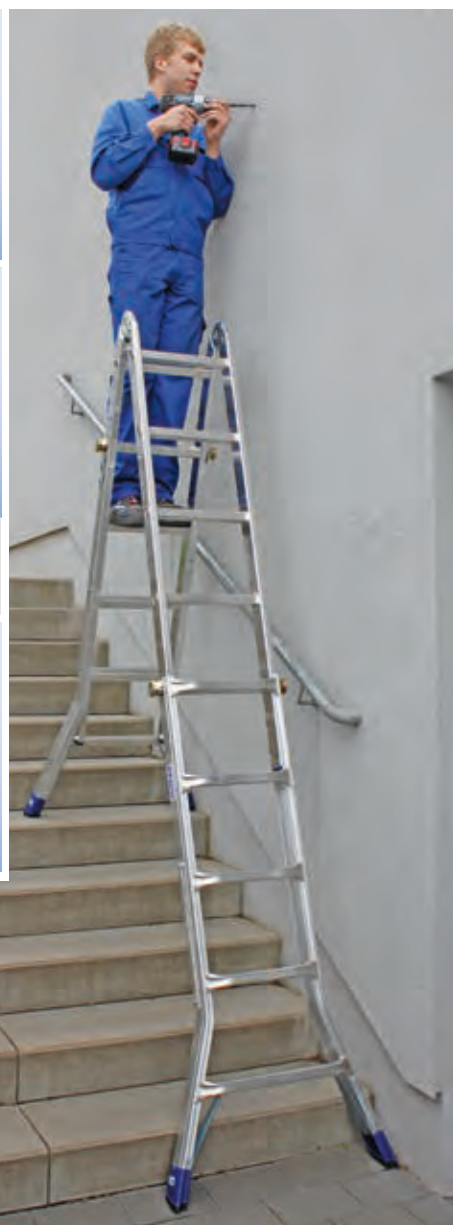


Fokok száma			4 x 4	4 x 5
1	A max. kb.	m	5,00	6,05
	B kb.	m	3,00	4,05
	C kb.	m	4,25	5,35
	D kb.	m	4,10	5,20
2	A max. kb.	m	3,35	3,90
	B kb.	m	1,35	1,90
	C kb.	m	2,15	2,70
	D kb.	m	2,05	2,60
3	A max. kb.	m	3,00	3,00
	B kb.	m	1,00	1,00
	C kb.	m	1,30	1,60
	D kb.	m	1,25	1,50
Termék súlya kb.		kg	15,5	18,0
	Szélesség (B) kb.	m	0,68	0,68
	Mélység (T) kb.	m	0,21	0,21
	Hossz (L) kb.	m	1,35	1,60
Cikkszám			133953	133960



11. oldal



79. oldal

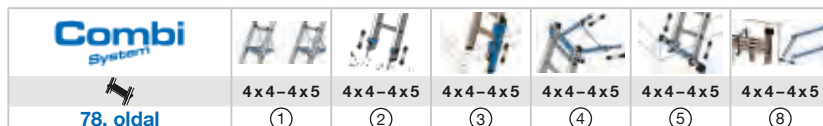

78. oldal


MONTO®





TeleVario® teleszkópos csuklós létra 4 szárhosszabbítóval

Egyszerűen kezelhető, állítható magasságú, lépcsőn is használható álló- és támasztólétra, munkaemelő-funkcióval (a TeleBoard kiegészítővel) és négy szárhosszabbítóval a magasság kiegyenlítése céljából.

- + Támasztólétraként, kétágú állólétraként és munkaemelőként is használható (a TeleBoard kiegészítővel)
- + Szabadalmazott ClickMatic-rendszer a kényelmes magasságállítás érdekében
- + A létra belső része és külső részei két külön állólétraként használható
- + 4 integrált szárhosszabbítóval a létra külső részein (IntegratedTele-rendszer)
- + Állólétraként a belső részhez szükséges a Combi-Traversal (5)
- + Csúszásgátló talpak (SafetyCap)

i A teleszkópos alumíniumpallóval (100. oldal) együtt állítható magasságú és hosszúságú munkaállvány hozható létre **3**.

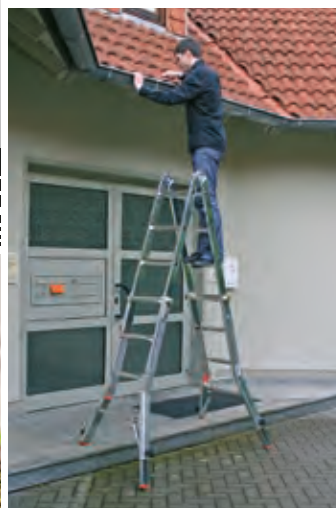

Fokok száma			4 x 4	4 x 5
1		A max. kb.	m	5,00
		B kb.	m	3,00
		C kb.	m	4,20
		D kb.	m	4,10
2		A max. kb.	m	3,35
		B kb.	m	1,35
		C kb.	m	2,15
		D kb.	m	2,05
3		A max. kb.	m	3,00
		B kb.	m	1,00
		C kb.	m	1,30
		D kb.	m	1,25
Termék súlya kb.		kg	15,7	18,2
	Szélesség (B) kb.	m	0,67	0,67
	Mélység (T) kb.	m	0,21	0,21
	Hossz (L) kb.	m	1,35	1,60
Cikkszám			129970	129987

						
78. oldal	①	②	③	④	⑤	⑧




STABILO
Professional

Teleszkópos csuklós létra 4 szárhosszabbítóval


Ideális sokoldalú és komplex lépcsős feladatokhoz. Megerősített, állítható magasságú, lépcsőn is használható álló- és támasztólétra, munkaemelő-funkcióval (az opcionális TeleBoard kiegészítő használatával) és négy szárhosszabbítóval a magasság kiegyenlítése céljából.

- + Támasztólétraként, kétágú állólétraként és munkaemelőként is használható (a TeleBoard kiegészítővel)
- + Szabadalmazott ClickMatic-rendszer a kényelmes magasságállítás érdekében
- + 4 integrált szárhosszabbítóval a létra külső részein (IntegratedTele-rendszer)
- + A létra belső része és külső részei két külön állólétraként használható
- + Sarokmerevítők a fokozott stabilitás érdekében
- + Állólétraként a belső részhez szükséges a Combi-Traversal (5)
- + Csúszásgátló talpak (SafetyCap)

i A teleszkópos alumíniumpallóval (100. oldal) együtt állítható magasságú és hosszúságú 3. munkaállvány hozható létre.



Fokok száma			4 x 4	4 x 5
1	A max. kb.	m	5,00	6,05
	B kb.	m	3,00	4,05
	C kb.	m	4,20	5,35
	D kb.	m	4,10	5,15
2	A max. kb.	m	3,35	3,90
	B kb.	m	1,35	1,90
	C kb.	m	2,15	2,70
	D kb.	m	2,05	2,55
3	A max. kb.	m	3,00	3,00
	B kb.	m	1,00	1,00
	C kb.	m	1,30	1,60
	D kb.	m	1,25	1,50
Termék súlya kb.		kg	16,0	18,5
	Szélesség (B) kb.	m	0,67	0,67
	Mélység (T) kb.	m	0,21	0,21
	Hossz (L) kb.	m	1,35	1,60
Cikkszám			133977	133984

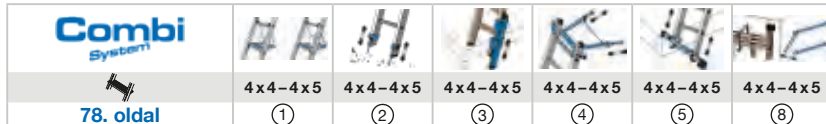


Kombinált csuklós létra

A megerősített, csuklós alumíniumlétra lehetővé teszi a támasztólétraként, sokcélú létraként, lépcsőn is használható, két oldalon járható állólétraként vagy – az opcionálisan rendelhető TeleBoard kiegészítővel – munkaemelőként történő használatot.

- + Támasztólétraként, kétágú állólétraként, sokcélú létraként, két külön állólétraként és a Teleboarddal (opcionális) együtt munkaállványként is használható
- + Szabadalmaztatott biztonsági rögzítőcsukló egy kézzel működtethető mozgatóelemmel (SpeedMatic rendszer), amely gyors és kényelmes kezelést tesz lehetővé
- + Két széles kereszttartó csúszásmentes lábdugókkal (SafetyCap)
- + Automatikusan reteszelődő rögzítőfülek (AutoSnap rendszer)
- + A körben bordázott, 30 mm széles fokok biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé
- + Sajtolt alumínium profilból készült és erősítéssel ellátott szárak
- + Kompakt kivitel = kis tárolási és szállítási méret
- + Lépcsőn is használható
- + Csúszásgátló talpak (SafetyCap)



A teleszkópos alumíniumpallóval (100. oldal) együtt állítható magasságú és hosszúságú **4.** munkaállvány hozható létre.

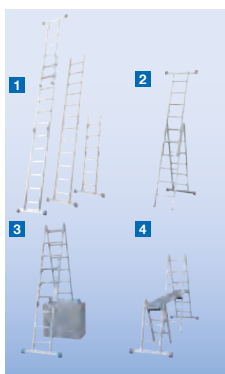


SpeedMatic
System



Technikai
videó meg-
tekintése



SafetyCap



Fokok száma				2 x 3 und 2 x 6
1		A max. kb.	m	5,30
		B kb.	m	3,30
		C kb.	m	4,70
		D kb.	m	4,35
1		A max. kb.	m	4,20
		B kb.	m	2,20
		C kb.	m	3,55
		D kb.	m	3,10
1		A max. kb.	m	3,35
		B kb.	m	1,35
		C kb.	m	1,85
		D kb.	m	1,75
2		A max. kb.	m	4,20
		B kb.	m	2,20
		C kb.	m	3,00
		D kb.	m	2,85
2		A max. kb.	m	3,05
		B kb.	m	1,05
		C kb.	m	1,80
		D kb.	m	1,70

Fokok száma				2 x 3 und 2 x 6
2		A max. kb.	m	2,25
		B kb.	m	0,25
		C kb.	m	0,95
		D kb.	m	0,90
3		A max. kb.	m	4,20
		B kb.	m	2,20
		C kb.	m	2,70
		D kb.	m	2,60
4		A max. kb.	m	2,80
		B kb.	m	0,80
		C kb.	m	–
		D kb.	m	–
Alapterület kb.			m	0,87
Termék súlya kb.			kg	14,6
		Szélesség (B) kb.	m	0,42
		Mélység (T) kb.	m	0,19
		Hossz (L) kb.	m	1,90
Cikkszám				133922

Combi System							
78. oldal	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

Tartozék:	
Vezető-képes lábdugó	
79. oldal	



11. oldal