

Csuklós létrák

12

MONTO	TriMatic létrafokos két oldalon járható csuklós létra	68. o.
STABILO Professional	Létrafokos két oldalon járható csuklós létra	69. o.
MONTO	MultiMatic létrafokos univerzális csuklós létra	70. o.
STABILO Professional	Létrafokos univerzális csuklós létra	71. o.
MONTO	TeleMatic létrafokos teleszkópos csuklós létra	72. o.
STABILO Professional	Létrafokos teleszkópos csuklós létra	73. o.
MONTO	TeleVario létrafokos teleszkópos csuklós létra 4 szárhosszabbítóval	74. o.
STABILO Professional	Létrafokos teleszkópos csuklós létra 4 szárhosszabbítóval	75. o.
	Létrafokos kombinált csuklós létra	76. o.




MONTO® TriMatic® létrafokos két oldalon járható csuklós létra

Álló- és támasztólétraként használható csuklós alumíniumlétra, bel- és kültéri használatra

- + Szabadalmaztatott biztonsági rögzítőcsukló egy kézzel működtethető mozgatóelemmel (SpeedMatic rendszer), amely gyors és kényelmes kezelést tesz lehetővé
- + A széles kiegészítő kitámasztó stabil helyzetet biztosít
- + Hosszú élettartamú, 32-szeres peremezésű kapcsolat a fokok és a szár között
- + Kis helyen tárolható

i Az új EN-131 1:2015 szabványnak megfelelően hosszított kitámasztóval.



SpeedMatic System




Technikai videó megtekintése



SafetyCap



Fokok száma			2 x 6	2 x 8
1	A max. kb.	m	4,40	5,50
	B kb.	m	2,40	3,50
	C kb.	m	3,55	4,70
	D kb.	m	3,40	4,50
2	A max. kb.	m	3,05	3,55
	B kb.	m	1,05	1,55
	C kb.	m	1,80	2,35
	D kb.	m	1,70	2,25
Alapterület kb.	m	0,79	0,87	
Termék súlya kb.	kg	8,2	10,3	
	Szélesség (B) kb.	m	0,37	0,37
	Mélység (T) kb.	m	0,14	0,14
	Hossz (L) kb.	m	1,80	2,35
Cikkszám			129901	129918



STABILO®
Professional

Létrafokos két oldalon járható csuklós létra

Professzionális, megerősített létrafokos alumínium csuklós létra, amely álló- és támasztólétraként is használható

- + Szabadalmaztatott biztonsági rögzítőcsukló egy kézzel működtethető mozgatóelemmel (SpeedMatic rendszer), amely gyors és kényelmes kezelést tesz lehetővé
- + A széles kiegészítő kitémasztó stabil helyzetet biztosít
- + Sajtolt alumínium profilból készült és erősítéssel ellátott szárak
- + A körben bordázott, 30 mm mély fokok biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé
- + Hosszú élettartamú, 32-szeres peremezésű kapcsolat a fokok és a szár között
- + Kis helyen tárolható
- + Csúszásmentes lábdugók (SafetyCap)

i Az új EN 131-1:2015 szabványnak megfelelően hosszított kitémasztóval.



ÚJ

SpeedMatic System

SafetyCap

Technikai videó megtekintése

12

Fokok száma			2 x 6	2 x 8
1	A max. kb.	m	4,40	5,50
	B kb.	m	2,40	3,50
	C kb.	m	3,55	4,65
	D kb.	m	3,40	4,50
2	A max. kb.	m	3,05	3,55
	B kb.	m	1,05	1,55
	C kb.	m	1,80	2,35
	D kb.	m	1,70	2,25
Alapterület kb.		m	0,79	0,87
Termék súlya kb.		kg	8,5	10,6
	Szélesség (B) kb.	m	0,37	0,37
	Mélység (T) kb.	m	0,14	0,14
	Hossz (L) kb.	m	1,80	2,35
Cikkszám			133908	133915




Tartozék:
Vezetőképes lábdugó és kitémasztó lábdugó

79. oldal

Combi System

78. oldal





SpeedMatic System



Technikai videó megtekintése




MONTO® MultiMatic® létrafokos univerzális csuklós létra

Univerzális csuklós létra, amely használható támasztó- és állólétraként, valamint munkaállványként (4 x 3)

- + Szabadalmaztatott biztonsági rögzítőcsukló egy kézzel működtethető mozgóelemmel (SpeedMatic rendszer), amely gyors és kényelmes kezelést tesz lehetővé
- + Hosszú élettartamú, 32-szeres peremezésű kapcsolat a fokok és a szár között
- + Két széles kiegészítő kitémasztó csúszásmentes lábdugókkal (SafetyCap)
- + Kis helyen tárolható
- + A 4 x 3 létrafokos változat csúszásmentes dobogó készlettel (méret: 142 x 30 cm), amely két acélpallóból áll



Fokok száma		4 x 3 (dobogóval)	4 x 4
1	A max. kb.	m 4,40	5,50
	B kb.	m 2,40	3,50
	C kb.	m 3,55	4,70
	D kb.	m 3,45	4,50
2	A max. kb.	m 3,05	3,55
	B kb.	m 1,05	1,55
	C kb.	m 1,80	2,35
	D kb.	m 1,75	2,25
3	A max. kb.	m 2,95	-
	B kb.	m 0,95	-
	C kb.	m 0,95	-
	D kb.	m 0,95	-
Alapterület kb.	m	0,77	0,84
Termék súlya kb.	kg	19,0	14,2
	Szélesség (B) kb.	m 0,37	0,37
	Mélység (T) kb.	m 0,28	0,28
	Hossz (L) kb.	m 1,00	1,30
Cikkszám		120687	120694

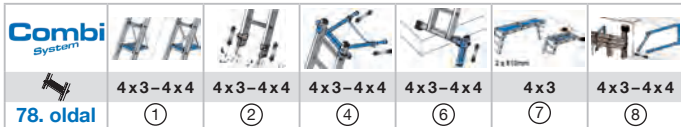

STABILO®
Professional

Létrafokos univerzális csuklós létra

Univerzális csuklós alumíniumlétra, amely használható támasztó- és állólétraként, valamint munkaállványként (4 x 3)

- + Szabadalmaztatott biztonsági rögzítőcsukló egy kézzel működtethető mozgatóelemmel (SpeedMatic rendszer), amely gyors és kényelmes kezelést tesz lehetővé
- + Két széles és stabil kereszttartó csúszásmentes lábdugókkal (SafetyCap)
- + A körben bordázott, 30 mm mély fokok biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé
- + Préselt alumínium profilból készült és erősítéssel ellátott szárak
- + Kis helyen tárolható
- + A 4 x 3 létrafokos változat időjárásálló, nedvesen lezárt dobogó készlettel (méret: 151 x 30 cm), amely két fenolgyantás szitanyomott lemezből áll



SpeedMatic System




Technikai videó megtekintése

SafetyCap



Fokok száma		4 x 3 (dobogóval)	4 x 4
1	A max. kb.	m 4,40	5,50
	B kb.	m 2,40	3,50
	C kb.	m 3,55	4,70
	D kb.	m 3,45	4,50
2	A max. kb.	m 3,05	3,55
	B kb.	m 1,05	1,55
	C kb.	m 1,80	2,35
	D kb.	m 1,75	2,25
3	A max. kb.	m 2,95	-
	B kb.	m 0,95	-
	C kb.	m 0,95	-
	D kb.	m 0,95	-
Alapterület kb.	m	0,77	0,84
Termék súlya kb.	kg	17,2	14,5
	Szélesség (B) kb.	m 0,37	0,37
	Mélység (T) kb.	m 0,28	0,28
	Hossz (L) kb.	m 1,00	1,30
Cikkszám		123909	123503

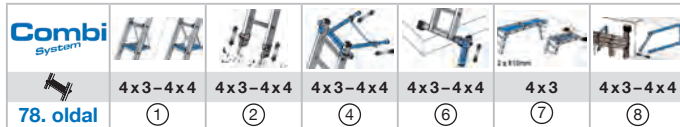

MONTO® TeleMatic® létrafokos teleszkópos csuklós létra

Megerősített, állítható magasságú, létrafokos csuklós létra, professzionális felhasználásra, támasztólétraként, két oldalon járható lépcsőn felállítható állólétraként vagy munkaemelőként (az opcionális TeleBoard kiegészítővel).

- + Támasztólétraként, két oldalon járható állólétraként és munkaemelőként is használható
- + Szabadalmazott ClickMatic-rendszer a kényelmes magasságállítás érdekében
- + A létra belső és külső tagjai 2 külön állólétrát tesznek ki
- + Lépcsőn is felállítható
- + A belső létrtag állólétraként csak Combi-Traverse ⑤ kiegészítővel használható
- + Csúszásgátló talpak (SafetyCap)




i A teleszkópos alumíniumpallóval (100. oldal) együtt állítható magasságú és hosszúságú **3.** munkaállvány hozható létre.



12

Fokok száma			4 x 4	4 x 5	
1		A max. kb.	m	5,00	6,05
		B kb.	m	3,00	4,05
		C kb.	m	4,25	5,35
		D kb.	m	4,10	5,20
2		A max. kb.	m	3,35	3,90
		B kb.	m	1,35	1,90
		C kb.	m	2,15	2,70
		D kb.	m	2,05	2,60
3		A max. kb.	m	3,00	3,00
		B kb.	m	1,00	1,00
		C kb.	m	1,30	1,60
		D kb.	m	1,25	1,50
Termék súlya kb.		kg	15,2	17,7	
	Szélesség (B) kb.	m	0,68	0,68	
	Mélység (T) kb.	m	0,21	0,21	
	Hossz (L) kb.	m	1,35	1,60	
Cikkszám			129956	129963	

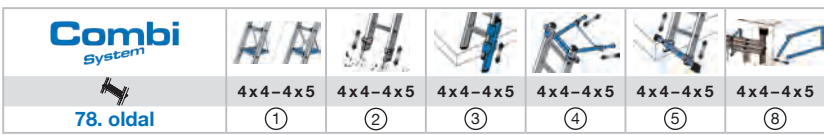

Létrafokos teleszkópos csuklós létra


Megerősített, állítható magasságú, létrafokos csuklós létra, professzionális felhasználásra, támasztólétraként, két oldalon járható lépcsőn felállítható állólétraként vagy munkaemlényként (az opcionális TeleBoard kiegészítővel).

- + Támasztólétraként, két oldalon járható állólétraként és munkaemlényként is használható
- + Szabadalmazott ClickMatic-rendszer a kényelmes magasságállítás érdekében
- + A létra belső és külső tagjai 2 külön állólétrát tesznek ki
- + Lépcsőn is felállítható
- + Állólétraként a belső taghoz szükséges a Combi-Traverse (5)
- + Sarokmerevítők a fokozott stabilitás érdekében
- + Csúszásgátló talpak (SafetyCap)

i A teleszkópos alumíniumpallóval (100. oldal) együtt állítható magasságú és hosszúságú 3. munkaállvány hozható létre.



Technikai videó megtekintése



Fokok száma			4 x 4	4 x 5
1	A max. kb.	m	5,00	6,05
	B kb.	m	3,00	4,05
	C kb.	m	4,25	5,35
	D kb.	m	4,10	5,20
2	A max. kb.	m	3,35	3,90
	B kb.	m	1,35	1,90
	C kb.	m	2,15	2,70
	D kb.	m	2,05	2,60
3	A max. kb.	m	3,00	3,00
	B kb.	m	1,00	1,00
	C kb.	m	1,30	1,60
	D kb.	m	1,25	1,50
Termék súlya kb.		kg	15,5	18,0
	Szélesség (B) kb.	m	0,68	0,68
	Mélység (T) kb.	m	0,21	0,21
	Hossz (L) kb.	m	1,35	1,60
Cikkszám			133953	133960



11. oldal

Tartozék:



Vezetőképes lábdugó

79. oldal

Combi System

78. oldal



4 x 4-4 x 5

1



4 x 4-4 x 5

2



4 x 4-4 x 5

3



4 x 4-4 x 5

4



4 x 4-4 x 5

5



4 x 4-4 x 5

6

MONTO®

TeleVario® létrafokos teleszkópos csuklós létra 4 szárhosszabbítóval

Egyszerűen kezelhető, állítható magasságú, lépcsőn is használható álló- és támasztólétra, munkaemelő-funkcióval (a TeleBoard kiegészítővel) és négy szárhosszabbítóval a magasság kiegyenlítése céljából.

- + Támasztólétraként, két oldalon járható állólétraként és munkaemelőként is használható (a TeleBoard kiegészítővel)
- + Szabadalmazott ClickMatic-rendszer a kényelmes magasságállítás érdekében
- + A létra belső és külső tagjai két külön állólétraként használható
- + 4 integrált szárhosszabbítóval a létra külső részein (IntegratedTele-rendszer)
- + Állólétraként a belső taghoz szükséges a Combi-Traversal (5)
- + Csúszásgátló talpak (SafetyCap)

i A teleszkópos alumíniumpallóval (100. oldal) együtt állítható magasságú és hosszúságú munkaállvány hozható létre **3**.



12

Fokok száma			4 x 4	4 x 5	
1		A max. kb.	m	5,00	6,05
		B kb.	m	3,00	4,05
		C kb.	m	4,20	5,35
		D kb.	m	4,10	5,15
2		A max. kb.	m	3,35	3,90
		B kb.	m	1,35	1,90
		C kb.	m	2,15	2,70
		D kb.	m	2,05	2,55
3		A max. kb.	m	3,00	3,00
		B kb.	m	1,00	1,00
		C kb.	m	1,30	1,60
		D kb.	m	1,25	1,50
Termék súlya kb.			kg	15,7	18,2
	Szélesség (B) kb.	m	0,67	0,67	
	Mélység (T) kb.	m	0,21	0,21	
	Hossz (L) kb.	m	1,35	1,60	
Cikkszám				129970	129987



Krause Sprossen-Gelenk-Teleskopleiter mit 4 Holmverlängerungen TeleVario

Oberklasse

Heimwerker Praxis 4/2016

1,2


Preis/Leistung: sehr gut

Létrafokos teleszkópos csuklós létra 4 szárhosszabbítóval

Ideális sokoldalú és komplex lépcsős feladatokhoz. Megerősített, állítható magasságú, lépcsőn is használható álló- és támasztólétra, munkaemelő-funkcióval (az opcionális TeleBoard kiegészítő használatával) és négy szárhosszabbítóval a magasság kiegyenlítése céljából.

- + Támasztólétraként, két oldalon járható állólétraként és munkaemelő-funkciónként is használható (a TeleBoard kiegészítővel)
- + Szabadalmazott ClickMatic-rendszer a kényelmes magasságállítás érdekében
- + 4 integrált szárhosszabbítóval a létra külső részein (IntegratedTele-rendszer)
- + A létra belső része és külső részei két külön állólétraként használható
- + Sarokmerevítők a fokozott stabilitás érdekében
- + Állólétraként a belső tagjához szükséges a Combi-Traversal (5)
- + Csúszásálló talpak (SafetyCap)

i A teleszkópos alumíniumpallóval (100. oldal) együtt állítható magasságú és hosszúságú 3. munkaállvány hozható létre.

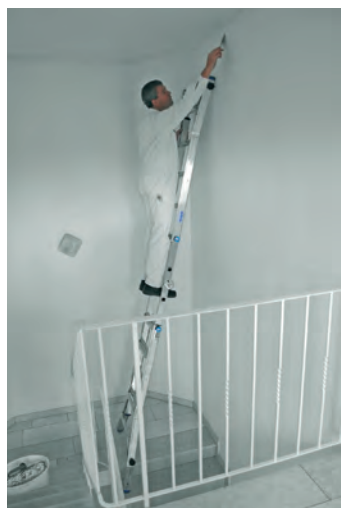


TeleBoard®
123701 Cikkszám
123718 Cikkszám

Combi 78.0.
System



Technikai videó megtekintése



Technikai videó megtekintése



12

Fokok száma			4 x 4	4 x 5
1	A max. kb.	m	5,00	6,05
	B kb.	m	3,00	4,05
	C kb.	m	4,20	5,35
	D kb.	m	4,10	5,15
2	A max. kb.	m	3,35	3,90
	B kb.	m	1,35	1,90
	C kb.	m	2,15	2,70
	D kb.	m	2,05	2,55
3	A max. kb.	m	3,00	3,00
	B kb.	m	1,00	1,00
	C kb.	m	1,30	1,60
	D kb.	m	1,25	1,50
Termék súlya kb.		kg	16,0	18,5
	Szélesség (B) kb.	m	0,67	0,67
	Mélység (T) kb.	m	0,21	0,21
	Hossz (L) kb.	m	1,35	1,60
Cikkszám			133977	133984



11. oldal

Combi
System

78. oldal



①



②



③



④



⑤




⑥

Létrafokos kombinált csuklós létra


A megerősített, csuklós alumíniumlétra lehetővé teszi a támasztólétraként, sokcélú létraként, lépcsőn is használható, két oldaljárható állólétraként vagy – az opcionálisan rendelhető TeleBoard kiegészítővel – munkaemlényként történő használatot.

- + Támasztólétraként, két oldalon járható állólétraként, sokcélú létraként, két külön állólétraként és a Teleboarddal (opcionális) együtt munkaállványként is használható
- + Szabadalmaztatott biztonsági rögzítőcsukló egy kézzel működtethető mozgatóelemmel (SpeedMatic rendszer), amely gyors és kényelmes kezelést tesz lehetővé
- + Két széles kiegészítő kitémasztó csúszásmentes lábdugókkal (SafetyCap)
- + Automatikusan reteszelő rögzítőfülek (AutoSnap rendszer)
- + A körben bordázott, 30 mm mély fokok biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé
- + Sajtolt alumínium profilból készült és erősítéssel ellátott szárak
- + Kompakt kivitel = kis helyen tárolható és szállítható
- + Lépcsőn is használható
- + Csúszásgátló talpak (SafetyCap)

i A teleszkópos alumíniumpallóval (100. oldal) együtt állítható magasságú és hosszúságú **4.** munkaállvány hozható létre.

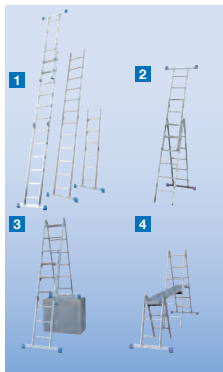
SpeedMatic System


Technikai videó megtekintése


SafetyCap


Fokok száma			2 x 3 és 2 x 6
1		A max. kb. m	5,30
		B kb. m	3,30
		C kb. m	4,70
		D kb. m	4,35
1		A max. kb. m	4,20
		B kb. m	2,20
		C kb. m	3,55
		D kb. m	3,10
1		A max. kb. m	3,35
		B kb. m	1,35
		C kb. m	1,85
		D kb. m	1,75
2		A max. kb. m	4,20
		B kb. m	2,20
		C kb. m	3,00
		D kb. m	2,85
2		A max. kb. m	3,05
		B kb. m	1,05
		C kb. m	1,80
		D kb. m	1,70

Fokok száma			2 x 3 és 2 x 6
2		A max. kb. m	2,25
		B kb. m	0,25
		C kb. m	0,95
		D kb. m	0,90
3		A max. kb. m	4,20
		B kb. m	2,20
		C kb. m	2,70
		D kb. m	2,60
4		A max. kb. m	2,80
		B kb. m	0,80
		C kb. m	-
		D kb. m	-
	Alapterület kb.	m	0,87
	Termék súlya kb.	kg	14,6
		Szélesség (B) kb. m	0,42
		Mélység (T) kb. m	0,19
		Hossz (L) kb. m	1,90
Cikkszám			133922

Combi System							
78. oldal	2x3 & 2x6	2x3 & 2x6	2x3 & 2x6	2x3 & 2x6	2x3 & 2x6	2x3 & 2x6	2x3 & 2x6
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

Tartozék:
Vezetőképes lábdugók és kitémasztó lábdugók
79. oldal



11. oldal