




Termékkatalógus



A PROFESSZIONÁLIS MŰSZAKI SPRAY

TECTANE

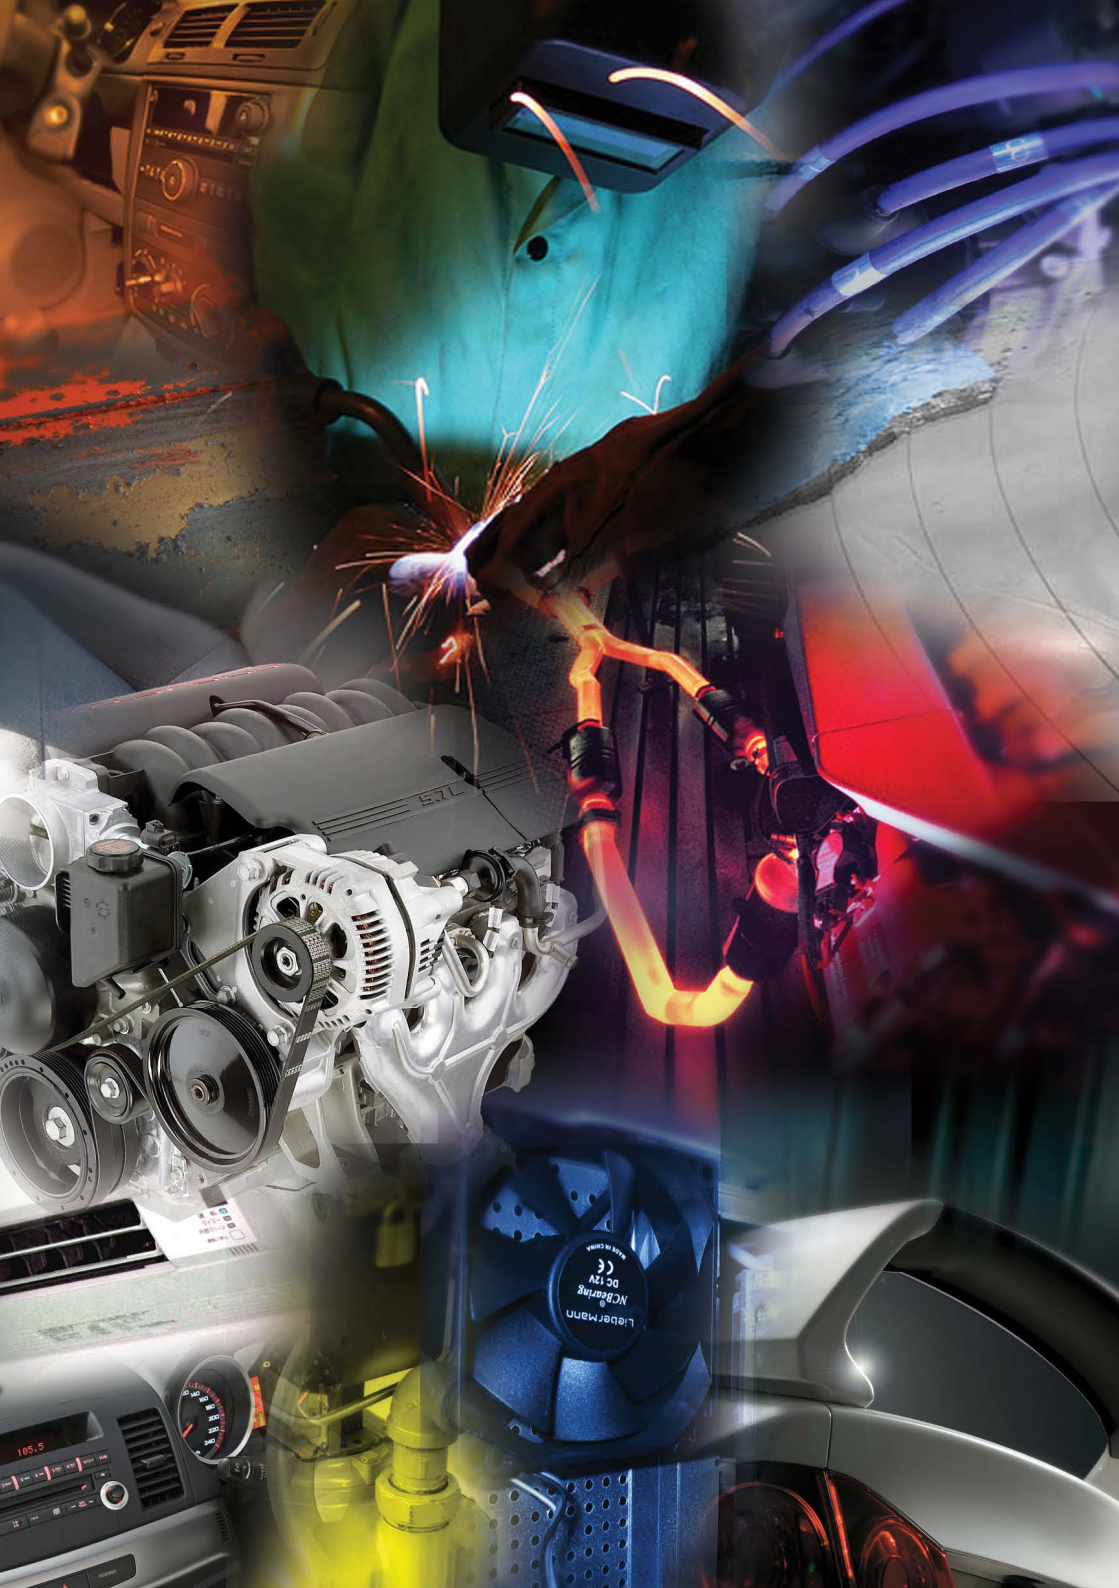

Tartalom

TECTANE®



TERMÉK	OLDALSZÁM	TISZTÍTÁS	ÁPOLÁS, KENÉS	JÁRMŰ	SZERELÉS	FELÜLETKEZELÉS, ALAPOZÁS
COBRA Multi Spray	1.	●	●	●	●	●
Alvénvédő Spray	2.		●	●		
Csavarlazító-Rozsdaoldó Spray	2.		●	●	●	
Ezüst Spray	3.		●	●		
Fehér Zsírzó Spray	3.		●	●		●
Féktisztító Spray	4.	●		●	●	●
Fúró-vágó Spray	4.		●		●	
Hegesztőspray	5.				●	●
Hidegindító Spray	5.			●		
Horgany Spray	6.		●	●	●	●
Horgany-alu Spray	6.		●		●	●
Jégoldó Spray	7.			●		
Klímatisztító Spray	7.	●		●		●
Kontakt Spray	8.				●	
Matt-fekete Spray	8.			●		●
Multi Spray 66	9.	●	●	●	●	●
Műanyagápoló Spray	9.	●	●	●		●
Műszerfalápoló Spray	10.	●	●	●		●
PTFE-Spray	10.		●	●	●	●
Rozsdagátló Alapozó Spray	11.		●	●	●	●
Szilikon Spray	11.		●	●		●
Szivárgásjelző -20°C Spray	12.				●	
Szivárgásjelző Spray	12.				●	
Tisztítóhab Spray	13.	●		●		
Zsírzó Spray	13.		●	●		●

Jelmagyarázat:



Biztonsági adatlap



Technikai adatlap



Időjárásálló



Fagyálló



Gombaölő, penészálló



Vízálló



UV-álló



Hőálló

■ COBRA Multi Spray

SZILIKONMENTES
OLDJA A VÍZKÖVET
TISZTÍTJA A FÉM FELÜLETEKET
KISZORÍTJA A NEDVESSÉGET
NEM HAGY FOLTOT
VÉDI AZ ELEKTROMOS ÉRINTKEZŐKET
FELOLDJA A ROZSDÁS KÖTÉSEKET
VÉD AZ OXIDÁCIÓ ELLEN

Kiváló minőségű, univerzális spray. A minőségi alapanyagoknak köszönhetően rendkívül hatékonyan használható tisztításra, karbantartásra, kenésre, elektromos érintkezők védelmére, víztaszításra, kisebb rozsdá vagy vízkő eltávolítására, valamint rozsdás kötések feloldására. Szilikont nem tartalmaz. Használható csavarokhoz, anyákhoz, mérőszközökhöz, kötőelemekhez, pántokhoz, golyós és sikló-csapágyakhoz stb. Tisztítószerként a régi kenőanyagok maradványait is feloldja, és rendkívül vékony, statikus védőfilmet képez. A Cobra adagolócső használatával távolabbra is eljuttatható a permet, és növelhető az alkalmazás pontossága.



TISZTÍTÁS



ÁPOLÁS,
KENÉS



JÁRMŰ



SZERELÉS



FELÜLET-
KEZELÉS,
ALAPOZÁS

■ Alvázvédő Spray

Járművek alvázainak korrózió elleni védelmére.

Ellenáll a mechanikai hatásoknak, hidegnek, hőnek, víznek, dörzsölésnek.

Tixotróp tulajdonságú.

Utókezelés nem szükséges.



ÁPOLÁS,
KENÉS

JÁRMŰ



■ Csavarlazító-Rozsdaoldó Spray

Az ápolási és javítási munkáknál rendszeresen felmerül a régi korrodált összeköttetések és csavarkötések problémája.

Oldja a rozsdát a következőkben megszorult alkatrészeket, mint pl.: csavarok, anyák és csapszegek.

Zsírozza a csúszó felületeket, így megszünteti a csikorgást, nyikorgást.

Kiszorítja a vizet az elektromos vezetékek gyújtóérintkezőiből.

Biztosítja az elosztófedelek érintkezését, tartósan véd a korrózió ellen.

Ápolja, tisztítja és karbantartja a fékrudakat, bowden huzalokat, láncokat.



ÁPOLÁS,
KENÉS

JÁRMŰ

SZERELÉS





■ Ezüst Spray

Időjárás- és sóálló festékanyag, mely védi a felületet a rozsdásodástól. Alkalmazható alumínium és acél felnikhez, valamint bármilyen ezüst, illetve krómozott felületen.

Rendkívül jó terület tulajdonságának köszönhetően a nehezen hozzáférhető részekbe is befolyik.

Kitűnően tapad fémhez, fához, új és régi fényezéshez egyaránt.

Gyorsan szárad.

Műgyanta bázisú.



ÁPOLÁS,
KENÉS

JÁRMŰ



■ Fehér Zsírzó Spray

Csapágyak, vezetősínek, tengelyek tartós kenőanyaga. Akkumulátorok pólusainak védelmére is alkalmas.

Hőmérséklettűrés: -40°C és +180°C között.

Jól tapad.

Rozsdagátló hatású.



ÁPOLÁS,
KENÉS

JÁRMŰ

FELÜLET-
KEZELÉS,
ALAPOZÁS

■ Féktisztító Spray

Nagy aktivitású speciális tisztítószer, amely intenzíven tisztítja az olajos, zsíros gépalkatrészeket, tárcsafékeket és fékelemeket, mint pl. féktuskók, lemezek és kuplungbetétek.

Maradék nélkül dolgozik.

Nem korrozív, nem támadja meg a gumi és műanyag elemeket.

Növeli a kezelt szerkezetek élettartamát.



TISZTÍTÁS



JÁRMŰ



SZERELÉS



FELÜLET-
KEZELÉS,
ALAPOZÁS



4

■ Fúró-vágó Spray

A fúró és vágóolaj speciális, nagyteljesítményű, agresszív összetevők nélküli kenőolaj és hűtő-kenőanyag. Teljesen ásványolajmentes, biológiailag teljes mértékben lebomlik. Csökkenti a gyártási selejtet, meghosszabbítja a megmunkáló szerszámok, pl. esztergakések, fúrók, marók és menetfúrók élettartamát. Kiváló hőállósága, jó tapadó képessége, így a fúrószerszámok nem csúsznak meg.

Megóvja a felületeket a károsodástól (pl.: menetoldalak felszakadása). Igen kiadós és takarékos felhasználású.

Különösen alkalmas menetvágásra, csiszolásra, fűrészelésre, fúrásra, esztergálásra, hántolásra, sajtolásra és marásra. Felhasználható minden acélfajtához, öntvényhez, nemesacélklokhoz, vörösrézhez, sárgarézhez, alumíniumhoz és azok ötvözeihez.



ÁPOLÁS,
KENÉS

SZERELÉS





■ Hegesztő Spray

Vas- és acélszerkezetek hegesztési munkáihoz. Használatával a hegesztőfejet tisztán tudjuk tartani, és megelőzzük a hegesztési munkadarabon, illetve a hegesztési varraton a hegesztési cseppek letapadását anélkül, hogy a varrat sérülne.

Tisztítja az elektróda csúcsát.
Csökkenti a szikraképződést.
Varratra nincs hatással.
Utókezelés szükségtelen.
Nem tartalmaz szilikont.
Vizes emulzió.
Festhető.



SZERELÉS

FELÜLET-
KEZELÉS,
ALAPOZÁS



■ Hidegindító Spray

Azonnal beindítja a benzin- és dízelmotorokat. Kíméli a motort és az akkumulátort, megakadályozza a karburátor fagyását.

Alkalmazható autók, teherautók és egyéb ipari vagy mezőgazdasági gépek motorjához. Különösen ajánlott ritkán használt motorokhoz.



JÁRMŰ

■ Horgany Spray

Gyorsan kötő, időálló korrózióvédelem fémekre. Kiemelkedően tartós hatású. Kettős védelmet nyújt:

- egyrészt a horgany katódos rozsdavédelmet nyújt a fémnek,
- másrészt az ellenállóképes műgyantaréteg véd.

Magas cinktartalmú (több mint 90%), galvanikus hatású korrózióvédő bevonatot képez. A cinken kívül műgyantából és kötőanyagokból áll. Szinte az összes fémhez tapad, gyorsan szárad, sima, pórusmentes filmréteget képez. Ponthegezésre is alkalmas.

Hőálló +300°C-ig.

Alkalmazható:

- Sérült horganyrétegek javításánál
- Fúrási, vágási és hegesztési

helyek bevonásánál

- Vezető köztes réteggként ponthegezésnél

• Víz és időjárás által veszélyeztetett berendezésekhez alapozóként

• Az összes karosszériamunkánál és mindenhol, ahol fémeket korróziótól kell védeni



ÁPOLÁS,
KENÉS




JÁRMŰ



SZERELÉS



FELÜLET-
KEZELÉS,
ALAPOZÁS

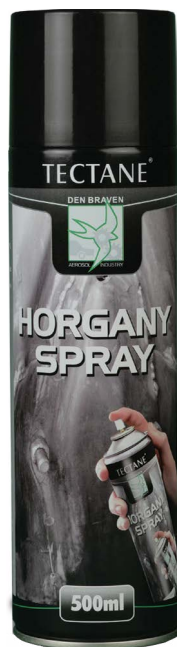

■ Horany-alu Spray

Gyorsan száradó, nagy tisztaságú lapkaformájú alumíniumot tartalmazó, korrózió ellen védő bevonat. Jól tapad, lakkozható. Hőállósága: hosszú távon +200°C-ig terjed, rövid távon +300°C-ig.

Alkalmazható:

Horganyzott részek sérüléseinek javításához, újrakorrózióvédelemhez, illetve acélvázaz építményeknél hegesztési varratokhoz, vágási pontokhoz.



ÁPOLÁS,
KENÉS



SZERELÉS



FELÜLET-
KEZELÉS,
ALAPOZÁS





■ Jégoldó Spray

Rendkívül hatékonyan feloldja az eljégesedett zárat és szélvédőket. Külső és belső használathoz is alkalmas. Rövid ideig gátolja az újra jegesedést és a kondenzációt. Metilalkoholmentes, erős tisztító hatású. Gyorsan hat, nem hagy nyomot.



JÁRMŰ



■ Klímatisztító Spray

Kiválóan alkalmas klímaberendezések (autó és otthoni egyaránt) tisztítására és fertőtlenítésére.

Eltávolítja a vírusokat és baktériumokat.

Gombaölő hatású.

Kellemes illatot áraszt.



TISZTÍTÁS

JÁRMŰ

FELÜLET-
KEZELÉS,
ALAPOZÁS

■ Kontakt Spray

Sokoldalúan felhasználható technikai spray elektromos berendezések karbantartására és ápolására.

Megszünteti a kúszóáramokat és a feszültségveszteségeket.

Az érintkezőket, biztosítékokat, kábelcsatlakozásokat megóvjja az oxidációtól és a szulfidrétegek képződésétől.

Elősegíti a problémamentes áramfolyást.

Gyantaoldó hatású, ezért nem szabad tekercsekre, valamint hasonló összeköttetésekre permetezni.

Felszívódik és kiszorítja a vizet.

Tartósan véd a behatoló nedvesség ellen.

Oldja az oxidált érintkezési pontokat és tartósan védi azokat rozsa és korrózió ellen.



SZERELÉS



■ Matt-fekete Spray

A fekete matt lakk spray autóhoz, motorkerékpárhoz, hobbi célokra és háztartásban felhasználható univerzális termék. Értékes, gyorsan száradó akrilgyanta alapú lakk, mind új, mind régi lakkréteggént használható.

Univerzális, fémre, fára, betonra, poliészterre, lakkozott vagy alapozott felületre egyaránt tapad. Egyszerűen használható, véd a rozsa és a kőfelverődések ellen. Időjárásálló, nem folyik meg, valamint igen kiadós.



JÁRMŰ

FELÜLET-KEZELÉS, ALAPOZÁS





■ Multi Spray 66

Univerzálisan alkalmazható, alacsony viszkozitású, szilikonmentes olajspray alkatrészek kenéséhez és ápolásához. Felhasználható az autópálya, gépipar, fémipar területén, hobbi célokra, valamint a háztartásban egyaránt.

Csavarmenetek kenésére kiváló.

Nedvességtaszító hatású.

Tisztít.

Meglazítja az elrozsdásodott alkatrészeket.

Védi a felületeket.

Feloldja a megakadt mechanikát.



TISZTÍTÁS

ÁPOLÁS,
KENÉS

JÁRMŰ

SZERELÉS

FELÜLET-
KEZELÉS,
ALAPOZÁS



■ Műanyagápoló Spray

Citrom illatú ápoló spray. Műanyagok és lakkozott fa felületek tisztántartására, ápolására alkalmas. Külső és belső műanyag felületekre egyaránt használható, pl.: lökhárítók, hűtőmaszkok, spoilerok, gumiabroncsok, díszlécek, műszerfalak, stb. Háztartási gépek kezelésére is alkalmazható.

Por- és víztaszító.

Véd az időjárás viszontagságaitól.

Sampon- és sóálló.



TISZTÍTÁS

ÁPOLÁS,
KENÉS

JÁRMŰ

FELÜLET-
KEZELÉS,
ALAPOZÁS

■ Műszerfalápoló Spray

A narancsos illatú spray tisztítja, fényessé teszi és megvédi a műszerfalat, illetve az autó belsejében lévő gumi, műanyag, fa, bőr és szintetikus felületeket.

Flexibilis, szilikonmentes.

Különlegesen aktív hatóanyagai meghosszabbítják a szintetikus anyagok élettartamát.

Portaszító, antisztatikus, víztaszító.

Újszerű hatást kelt.

Véd az UV-sugárzástól.

Kellemes, narancsos illatot áraszt az autóban.



10


■ PTFE-Spray

Teflonpor és szilikonolaj alapú műszaki spray. Fém, műanyag, gumi és más anyagok (szeparáló) elválasztó-, kenő és sikosító anyaga. Zsírmentes, tapadásgátló, piszok-, por- és víztaszító hatású. Hosszan tartó önkenést és védelmet biztosít, megakadályozza az alkatrészek besülését, illetve kopását, valamint megszünteti a csikorgó, nyikorgó hangokat, súrlódást.

Hőmérséklettűrés: -50°C és +260°C között.

Alkalmazható szinte minden területen. Különösen azokon a helyeken ajánlott, ahol ásványi olajok és MOS_2 nem használhatóak szennyeződésveszély fennállása miatt, mint pl.: elektronikus és mechanikus technológiáknál, műanyag- és papírgyártásnál, textiliparban.

Zárak, pedálok, ablak-mechanikák, különböző szállító szalagok, láncok, szíjak, huzalok ideális kenőanyaga.





■ Rozsdagátló Alapozó Spray

Vas- és acélfelületek korróziógátló alapozáshoz ajánlott.
Korróziógátló hatású.
Sima felületet képez.
Dörzsálló.
Hőálló +150°C-ig.
Ellenáll a víznek, vegyszerek.
15 perc után porszáraz.



ÁPOLÁS,
KENÉS

JÁRMŰ

SZERELÉS

FELÜLET-
KEZELÉS,
ALAPOZÁS



■ Szilikon Spray

Zsírmentes védő, kenő, elválasztó- és ápolóanyag. Műanyag, fa, gumi és fém alkatrészekre használható. Magas hőállóságú, tiszta, nem tapad. Kenőréteget képez. Véd a korrózió ellen. Megakadályozza pl. présgépeken, futószalagokon, csúszdákon az anyag gépre való tapadását. Ápolja a gumialkatrészeket, megakadályozza azok megkeményedését és hozzáfagyását az alkatrészhez. Víztaszító, antisztatikus. Fröccsöntő gépeknél megakadályozza a műanyag hozzátapadását a géphez.



ÁPOLÁS,
KENÉS

JÁRMŰ

FELÜLET-
KEZELÉS,
ALAPOZÁS

■ Szivárgásjelző -20°C Spray

Belső nyomás alatt álló csavarkötések, karimás csatlakozások, csővezetékek és hegesztési varratok tömítetlen pontjainak megkeresésére szolgál. A termék nem mérgező, környezetbarát.

Nem éghető, antikorrózív, bőrbárát, valamint -20°C-ig fagyálló, így hűtőházaknál, egyéb hideg helységekben is eredményesen használható. Széndioxid (CO_2), propán, bután, acetilén, sűrített levegő, városi és földgáz, nitrogén, nitrogénoxid (N_2O) és fluorszén-sav gázokkal semmiféle veszélyes vegyületet nem hoz létre.



SZERELÉS



■ Szivárgásjelző Spray

Belső nyomás alatt álló csavarkötések, karimás csatlakozások, csővezetékek és hegesztési varratok tömítetlen pontjainak megkeresésére szolgál. A termék nem mérgező, környezetbarát. Nem éghető, antikorrózív, valamint bőrbárát.

Alkalmazható:

Mindenhol, ahol sűrített levegővel, földgázzal vagy cseppfolyós gázzal dolgoznak, valamint olyan szerelvényeken, csavarkötéseken és csatlakozásokon, ahol tömítetlen helyek fordulhatnak elő. Segít az energia és a költségek megtakarításában. Légfékeken vagy gázvezetéseken történő alkalmazás esetén nagyfokú biztonságot nyújt.



SZERELÉS





■ Tisztítóhab Spray

Univerzális tisztítószer, mely gyorsan és kíméletesen távolítja el a foltokat. Sokoldalúan felhasználható autókárpitokhoz, sportsze-rekhez és egyéb felszerelések tisztítására, illetve a háztartásban.

Kiváló olyan makacs szennyeződések eltávolítására, mint pl.: a zsír, olaj és kátrány.

Erősítés nélkül tisztít üveg, króm és műanyag felületeket.

Eltávolítja a rovarok okozta pöttyöket, ragacsos foltokat.

Kíméletesen tisztítja a szőnyeget, kárpitot és hasonló felületeket.

Kitűnően használható ülés- és autókárpit tisztítására.



TISZTÍTÁS

JÁRMŰ



■ Zsírzó Spray

Tartós kenést biztosít pl.: láncnak, csapágyaknak, fogaskerekeknek, drótköteleknek.

Rozsdásodás-gátló, víztaszító hatású, rendkívül jó tapadású kenőspray.

Nyugodt, csendes járást biztosít a motornak, valamint csökkenti a fogyasztást.


Hőálló -30°C és +120°C között.



ÁPOLÁS,
KENÉS

JÁRMŰ

FELÜLET-
KEZELÉS,
ALAPOZÁS

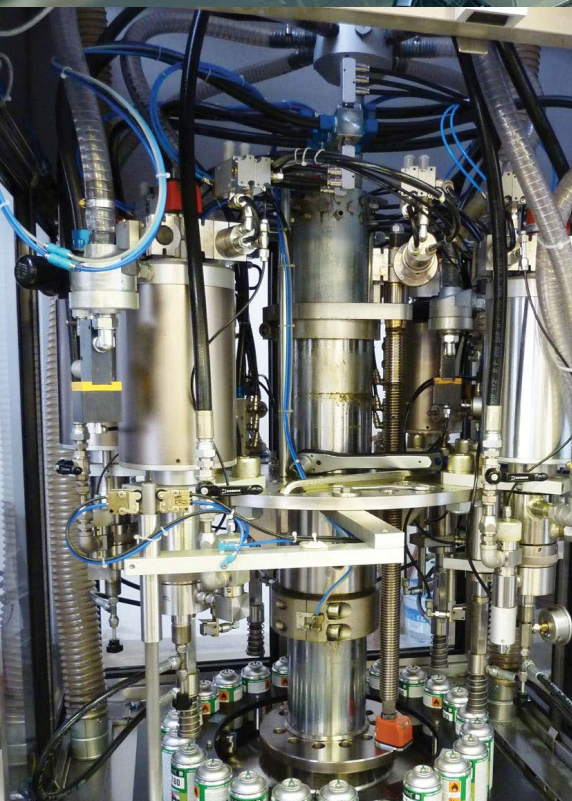

A technikai spray-k, gyártásában piacvezető Den Braven Aerosols GmbH & Co. KG 1996 áprilisa óta tagja a Den Braven Csoportnak, több mint 600-féle terméket forgalmaz világszerte.

Filozófiája:

- Modern gyártási technológiák – magas minőségi követelményeknek megfelelően
- Széles termékskála, szigorú ellenőrzés alatt gyártva
- Nemzetközi minőségi normák
- Minőségi kontroll a felhasznált alapanyagokra
- Több mint 25 éves szakmai tapasztalattal rendelkező kutatás-fejlesztési labor
- Széles körű piacismeret
- Vevőorientált szemlélet
- Folyamatos, megbízható minőség

Ez a katalógus a Magyarországon forgalmazott TECTANE® termékeket mutatja be.

Alternatív termékcsomagolások és szállítási egységek kérésre rendelkezésre állnak, kérje területi képviselőink segítségét.

Tájékoztatóink és nyomtatványaink legjobb tudásunk szerint készültek. A tartalom azonban a feldolgozás és az alkalmazás szempontjából, mivel ezekre nincs befolyásunk, jogi kötelezettség nélküli. Minden speciális felhasználás előtt javasolt próbát végezni.

Szállítási egységek:

Szabvány töltet: 400 ml, 500 ml

Hajtóanyag: propán-bután

Karton: 12db

Raklap: 672db

