



Termék katalógus



2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020



Elpumps Kft. központi telephely



Modern huzal forgácsológép



Modern tömbszakra forgácsológép



Legmodernebb szerelősor,
elektromos mérőpad

Az ELPUMPS KFT.-t 1994-ben alakult. A cég gyártóüzeme Fehérgyarmaton található, egy kis városban Magyarország észak-keleti részén. 20 éven keresztül a társaság folyamatosan fejlődött. A korszerű technológiák széleskörű alkalmazásának és a fogyasztói igények folyamatos tanulmányozásának köszönhetően a Kft. a magas minőségű szivattyúk egyik legnagyobb gyártójává vált.

A szivattyúk gyártása során az ELPUMPS KFT. a mindenkori legkorszerűbb anyagokat használja fel, amelyek megfelelnek az európai szabványoknak.

A jó minőségű motorok alkalmazása lehetővé teszi nagy teljesítmény és hosszú élettartam elérését még nehéz üzemeltetési körülmények között is.

Az ELPUMPS KFT. által forgalmazott szivattyúk választéka széles. Az egyszerű vibrációs szivattyúktól egészen a házi vízellátó rendszerekig, illetve a mélykúti csőszivattyúkig terjed.

A vevői igények kielégítése az egyik legfontosabb feladat és meghatározó szempont a társaság sikerességében. Jelenleg az ELPUMPS KFT. ISO 9001 minősítéssel rendelkezik és csak a legjobb, megbízható és ellenőrzött berendezéseket kínálja, amelyek ötvözik a versenyképes árat és a minőséget.



Merülőszivattyúk összeszerelése
a szerelősoron



Modern szivattyúmérő állomás (labor)

Az öntöttvas alkatrészek
elektrosztatikus porfestése



3D szivattyú tervezés



MERÜLŐ SZIVATTYÚK TISZTA VÍZRE

Cégünk által kínált CT....(W)műanyag-inox típusú merülőszivattyúk széles vásárlói igények kielégítésére szolgálnak. A vevő igényeinek megfelelően választhat a 450W, 600W és a 800W motorteljesítmények közül.

Felépítés:

A szivattyú motorjának háza és tengelye a korróziónak jól ellenálló saválló acélból készül. A többi szerkezeti eleme korrózióálló műanyag. A tengely tömítését 1db rugós tömítőgyűrű (szimering), illetve modern csúszógyűrűs, ún. axiál tömítés-egyidejű alkalmazása látja el. Kivételt képez ez alól a 450W teljesítményű szivattyú, melynek tengelytömítését 2db rugós tömítőgyűrű (szimering) garantálja.

Alkalmazás:

■ Automatikus tiszta- és szennyezett víz szivattyúzása előtöltött helyiségekből.

■ Esővíz, talajvíz szivattyúzása illetve aknák vízszintjének csökkentése

■ Folyadék szállítás 15.000 l/óra mennyiségig szökőkutakhoz, kertek árasztásos öntözéséhez

■ Medencék, gödrök, pincék és egyébek víztelenítése


■ Víz szivattyúzása 5 mm szintig (CT3674)

- Magyar gyártmány
- Túlmelegedés elleni védelem
- A motorház egy része korrózióálló acélból készül
- A lapátkerék NORYL (PPO) polimerből készül
- Az előszűrő 5 mm-ig képes szűrni a szilárd testeket
- Rozsdaálló és hosszú élettartamú elemek
- Kábel: H05 RN-F 3 × 0,75 mm², hossza: 10 méter
- 2 év garancia





Folyadék leszívása
5 mm szintig

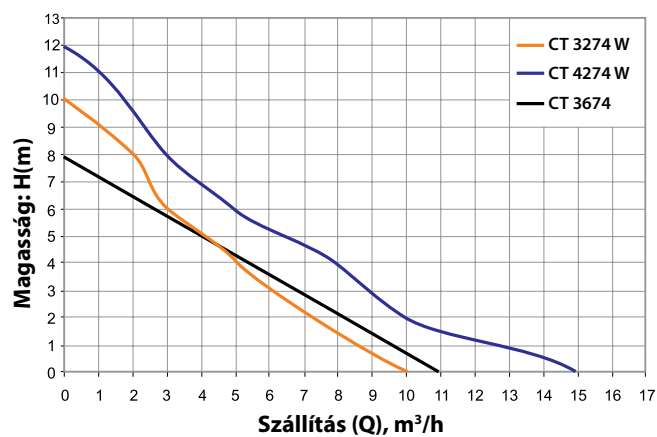

	CT 3274 W	CT 4274 W	CT 3674
Maximális teljesítmény, W	600	800	600
Feszültség, V / Frekvencia, Hz	230/50	230/50	230/50
Maximális merülési mélység, m	5	5	5
Maximális folyadékszállítás, (m³/óra) / (l/perc)	10/166	15/250	10,8/180
Maximális emelőmagasság, m	10	12	8
Szivattyúzott folyadék hőmérséklete, °C	0 – 35	0 – 35	0 – 35
Folyadékban található szilárd testek átmérője, mm	5	5	5
Nyomócsonk átmérője	1¼"	1¼"	1¼"
Hálózati kábel hossza, m	10	10	10
Súly, kg	5	5,5	5
Csomagolás mérete, mm	205×170×350	205×170×350	205×170×350

MERÜLŐ SZIVATTYÚK SZENNYEZETT VÍZRE

Cégünk által kínált CT...műanyag-inox típusú merülőszivattyúk széles vásárlói igények kielégítésére szolgálnak. A vevő igényeinek megfelelően választhat a 450W, 600W és a 800W motorteljesítmények közül.

Felépítés:


A szivattyú motorjának háza és tengelye a korróziónak jól ellenálló saválló acélból készül. A többi szerkezeti eleme korrózióálló műanyag. A tengely tömítését 1db rugós tömítőgyűrű (szimering), illetve modern csúszógyűrűs, ún. axiáltömítésegylejű alkalmazása látja el. Kivételt képez ez alól a 450W teljesítményű szivattyú, melynek tengelytömítését 2db rugós tömítőgyűrű (szimering) garantálja.

Alkalmazás:

- Automatikus tiszta- és szennyezett víz szivattyúzása előtöltött helyiségekből
- Esővíz, felszíni víz szivattyúzása és talajvíz szintjének csökkentése
- Víz elvezetése építési munkálatoknál
- Folyadék szállítás 15.000 l/óra mennyiségig szökőkutakhoz, kertek árasztásos öntözéséhez
- Medencék, gödrök, pincék és egyéb víztelenítése

- Magyar gyártmány
- Túlmelegedés elleni védelem
- A motorház egy része korrózióálló acélból készül
- A lapátkerék NORYL (PPO) polimerből készül.
- Rozsdaálló és hosszú élettartamú elemek
- Kábel: H05 RN-F 3 x 0,75 mm², hossza: 10 méter
- 2 év garancia



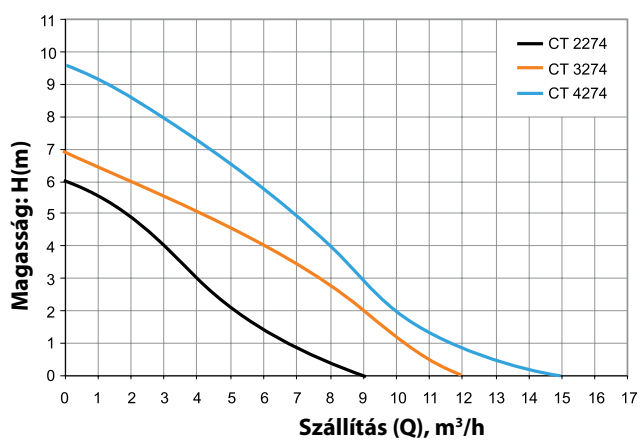

	CT 2274	CT 3274	CT 4274
Maximális teljesítmény, W	450	600	800
Feszültség, V / Frekvencia, Hz	230/50	230/50	230/50
Maximális merülési mélység, m	5	5	5
Maximális folyadékszállítás, (m³/óra) / (l/perc)	9/150	12/200	15/250
Maximális emelőmagasság, m	6	7	10
Szivattyúzott folyadék hőmérséklete, °C	0 – 35	0 – 35	0 – 35
Folyadékban található szilárd testek átmérője, mm	30	30	30
Nyomócsonk átmérője	1¼"	1¼"	1¼"
Hálózati kábel hossza, m	10	10	10
Súly, kg	4,5	5	5,5
Csomagolás mérete, mm	205×170×350	205×170×350	205×170×350

SZABAD ÁTÖMLÉSŰ (VORTEX) SZIVATTYÚK SZENNYVÍZRE

Cégünk által kifejlesztett szabad átömlésű szennyvíz szivattyúk széles felhasználási igényeket elégítenek ki. A szivattyúk kiválóan alkalmazhatók építkezéseknél felhalmozódó szennyezett víz, illetve úszó, szilárd testeket tartalmazó szennyvíz szállítására. Ezenkívül alkalmasak a háztartásokban előforduló folyékony anyagok kiemelésére, átszivattyúzására.

Felépítés:


A szivattyú motorjának tekercselt lemezcsoomagja króm házban foglal helyet. Hidraulika tere, illetve lapátkereke szűrkeöntvényből, fedele és tengelyepedig saválló acélból készül. A tengely tömítéséhez axiáltömítést és egy darab rugós tömítőgyűrűt (szimeringet) használunk. A szivattyú folyadékűtésű, így a szárazon futása nem megengedett.

Alkalmazás:

- Szennyvíz, tiszta- és szennyezett víz automatikus szivattyúzása
- Esővíz, felszíni víz szivattyúzása és talajvíz szintjének csökkentése
- Víz elvezetése építési munkálatoknál
- Folyadék szállítás 32.000 l/óra mennyiségig
- Medencék, gödrök, pincék és egyebek víztelenítése
- A szivattyúzandó vízben található úszó szilárd testek mérete 30 mm-ig terjedhet

- Magyar gyártmány
- Túlmelegedés elleni védelem
- Az egész motorház korrózióálló acélból készül
- A szivattyúház és a lapátkerek öntöttvasból készül.
- Rozsdaálló és hosszú élettartamú elemek
- Kábel: H07 RN-F 3 × 1 mm², hossza: 10 méter
- 2 év garancia



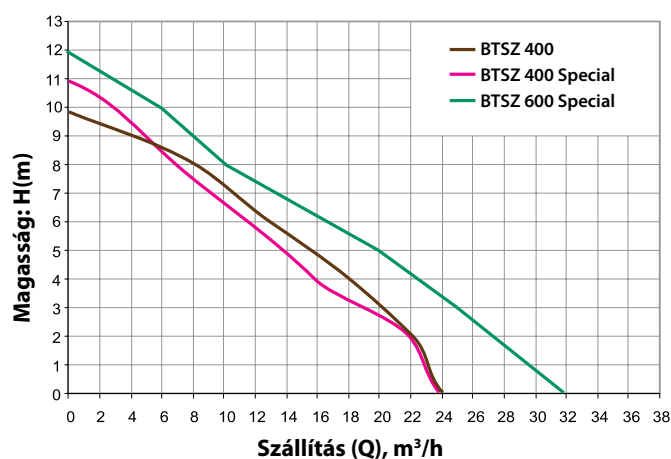

	BTSZ 400	BTSZ 400 Special	BTSZ 600 Special
Maximális teljesítmény, W	1200	1200	1600
Feszültség, V / Frekvencia, Hz	230/50	230/50	230/50
Maximális merülési mélység, m	5	5	5
Maximális folyadékszállítás, (m³/óra) / (l/perc)	24/400	24/400	32/530
Maximális emelőmagasság, m	10	11	12
Szivattyúzott folyadék hőmérséklete, °C	0 – 35	0 – 35	0 – 35
Folyadékban található szilárd testek átmérője, mm	30	30	30
Nyomócsonk átmérője	1½"	1½"	1½"
Hálózati kábel hossza, m	10	10	10
Súly, kg	13	12,5	15
Csomagolás mérete, mm	220×185×450	220×185×450	220×185×450

VORTEX RENDSZERŰ SZIVATTYÚK SZENNYVÍZRE

Az Elpumps merülő szivattyúk nehéz körülmények között történő munkavégzésre lettek tervezve és alkalmasak tisztítatlan szennyvíz, tiszta és szennyezett folyadékok folyamatos szállítására.

A magas teljesítmény, kompakt méret, megbízható és sokféle folyadékhoz alkalmas szerkezet lehetővé teszi gyakorlatilag bármilyen feladat végrehajtását.

Alkalmazás:

- Szennyvíz, tiszta- és szennyezett víz automatikus szivattyúzása
- Esővíz, felszíni víz szivattyúzása és talajvíz szintjének csökkentése
- Víz elvezetése építési munkálatoknál
- Folyadék szállítás 15.000 l/óra mennyiségig
- Medencék, gödrök, pincék és egyébek víztelenítése
- A szivattyúzandó vízben található úszó szilárd testek mérete 30 mm-ig terjedhet

- Magyar gyártmány
- Túlmelegedés elleni védelem
- Az egész motorház korrózióálló acélból készül (NEPTUN INOX)
- A szivattyúház öntöttvasból készül (NEPTUN)
- A lapátkerék öntöttvasból készül és NORYL (PPO) polimerből
- Rozsdaálló és hosszú élettartamú elemek
- Könnyű súly és kompakt méret (8 kg)
- Kiváló ár/minőség arány
- Kábel: H05 RN-F 3 × 0,75 mm², hossza: 10 méter
- 2 év garancia






NEPTUN

A szivattyúház illetve a lapátkerék öntöttvasból készül



NEPTUN INOX

A lapátkerék NORYL (PPO) polimerből vagy saválló acélból készül

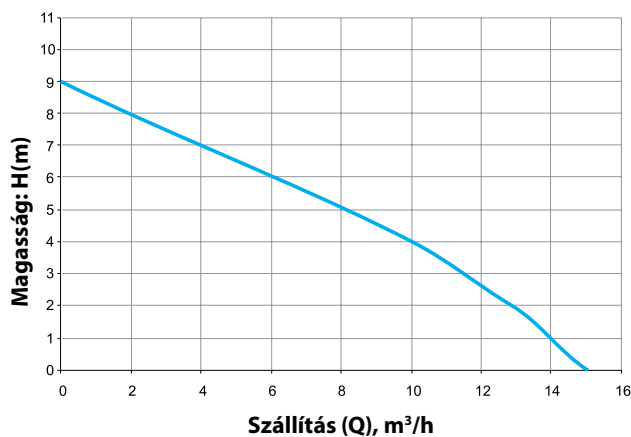

	NEPTUN	NEPTUN INOX
Maximális teljesítmény, W	800	800
Feszültség, V / Frekvencia, Hz	230/50	230/50
Maximális merülési mélység, m	5	5
Maximális folyadékcszállítás, (m³/óra) / (l/perc)	15/250	15/250
Maximális emelőmagasság, m	9	9
Szivattyúzott folyadék hőmérséklete, °C	0 – 35	0 – 35
Folyadékban található szilárd testek átmérője, mm	30	30
Nyomócsonk átmérője	1¼"	1¼"
Hálózati kábel hossza, m	10	10
Súly, kg	8	5
Csomagolás mérete, mm	200×165×380	200×165×380

DARABOLÓS SZIVATTYÚK HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZHEZ

Cégünk által gyártott darabolós fekáliszivattyúk alkalmasak WC-k, aknák és emésztőgödrök folyamatos, vagy időszakonkénti ürítésére, valamint nyomott szennyvíz rendszerek napi aknáiban történő automatikus üzemre is. Ezeket a típusokat cégünk két-féle motorteljesítménnyel kínálja. Egy kisebb 900W-os, és egy nagyobb teljesítményű, 1600W-os motor közül választhatja ki a vásárló az igényeinek megfelelő teljesítményű szivattyút.

Felépítés:


A darabolós szennyvíz szivattyúknál a villamos motor házát és tengelyét az agresszív szennyvizeknek jól ellenálló krómacélból, motorfedelét korrózióálló műanyagból, illetve egyes típusoknál szintén saválló acélból gyártjuk. A szivattyú hidraulikaháza, illetve lapátkerekeöntöttvasból készül. A felhasznált anyagok biztosítják a szivattyú hosszú élettartamát. A szivattyú tengelyének tömítéséhez modern, kerámia-szilícium betétes axiáltömítést használunk. Az alkalmazott úszókapcsoló a folyadékszint változásának hatására a szivattyút automatikusan ki-bekapcsolja. A szivattyúnak nem szabad szárazon járnia, a készüléket működés közben víz alatt kell tartani.

Alkalmazás:

- Automatikus tiszta- és szennyvíz szivattyúzása elöntött helyiségekből.
- Tisztítatlan szennyvíz szivattyúzása vécékből, víznyelőkből, stb.
- Esővíz, felszíni víz szivattyúzása és talajvíz szintjének csökkentése
- Víz elvezetése építési munkálatoknál
- Medencék, gödrök, pincék és egyébek víztelenítése
- Vágószerkezet szilárd testek aprításához
- Folyadék szállítás 22.000 l/óra mennyiségig

- Magyar gyártmány
- Túlmelegedés elleni védelem
- A motorház korrózióálló acélból készül
- A szivattyúház öntöttvasból készül
- A lapátkerek öntöttvasból készül
- Rozsdaálló és hosszú élettartamú elemek
- A szilárd testeket vágó szerkezet lehetővé teszi 30 mm-ig terjedő darabok szivattyúzását
- Kábel: H07 RN-F 3 x 1 mm², hossza: 10 méter
- 2 év garancia



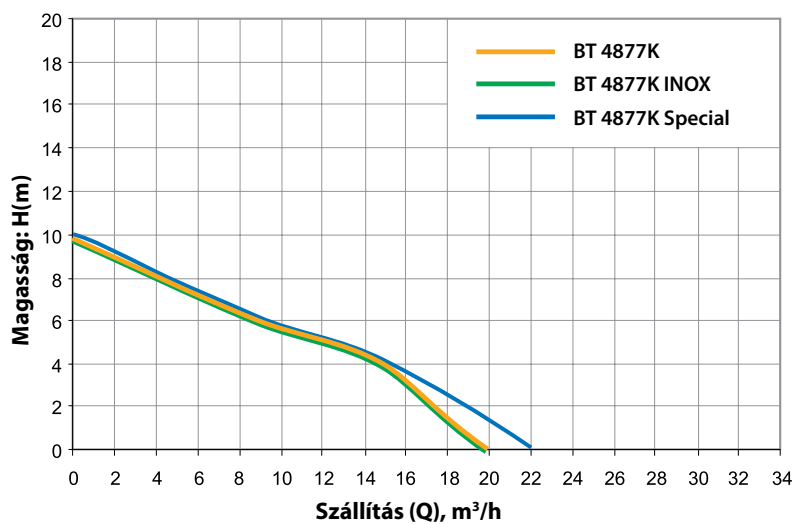

	BT 4877 K	BT 4877 K INOX	BT 4877 K Special
Maximális teljesítmény, W	900	900	900
Feszültség, V / Frekvencia, Hz	230/50	230/50	230/50
Maximális merülési mélység, m	5	5	5
Maximális folyadékcszállítás, (m³/óra) / (l/perc)	20/330	20/330	22/366
Maximális emelőmagasság, m	10	10	10
Szivattyúzott folyadék hőmérséklete, °C	0 – 35	0 – 35	0 – 35
Folyadékban található szilárd testek átmérője, mm	30	30	30
Nyomócsonk átmérője	1¼"	1¼"	1½"
Hálózati kábel hossza, m	10	10	10
Súly, kg	11	11	11
Csomagolás mérete, mm	220x190x450	220x190x450	220x190x450



DARABOLÓS SZIVATTYÚK SZENNYVÍZHEZ ÉS FEKÁLIÁS VÍZHEZ


Cégünk által gyártott darabolós fekáliaszivattyúk alkalmasak WC-k, aknák és emésztőgödrök folyamatos, vagy időszakonkénti ürítésére, valamint nyomott szennyvíz rendszerek napi aknáiban történő automatikus üzemre is. Ezeket a típusokat cégünk kétféle motorteljesítménnyel kínálja. Egy kisebb 900W-os, és egy nagyobb teljesítményű, 1600W-os motor közül választhatja ki a vásárló az igényeinek megfelelő teljesítményű szivattyút.

Felépítés:

A darabolós szennyvíz szivattyúknál a villamos motor házát és tengelyét az agresszív szennyvizeknek jól ellenálló krómacélból, motorfedelét korrózióálló műanyagból, illetve egyes típusoknál szintén saválló acélból gyártjuk. A szivattyú hidraulikaháza, illetve lapátkerekeöntöttvasból készül. A felhasznált anyagok biztosítják a szivattyú hosszú élettartamát. A szivattyú tengelyének tömítéséhez modern, kerámia-szilícium betétes axiáltömítést használunk. Az alkalmazott úszókapcsoló a folyadékszint változásának hatására a szivattyút automatikusan ki-bekapcsolja. A szivattyúnak nem szabad szárazon járnia, a készüléket működés közben víz alatt kell tartani.

Alkalmazás:

- Automatikus tiszta- és szennyvíz szivattyúzása elöntött helyiségekből.
- Tisztítatlan szennyvíz szivattyúzása vécékből, víznyelőkből, stb.
- Esővíz, felszíni víz szivattyúzása és talajvíz szintjének csökkentése
- Víz elvezetése építési munkálatoknál
- Medencék, gödrök, pincék és egyebek víztelenítése
- Vágószerkezet szilárd testek aprításához
- Maximális emelőmagasság 18 méter
- Folyadék szállítás 32.000 l/óra mennyiségig
- Magyar gyártmány
- Túlmelegedés elleni védelem
- Beépített áramvédő relé
- A motorház korrózióálló acélból készül
- A szivattyúház öntöttvasból készül
- Rozsdaálló és hosszú élettartamú elemek
- A szilárd testet vágó szerkezet lehetővé teszi 30 mm-ig terjedő darabok szivattyúzását
- Kábel: H07 RN-F 3 × 1 mm², hossza: 10 méter
- 2 év garancia

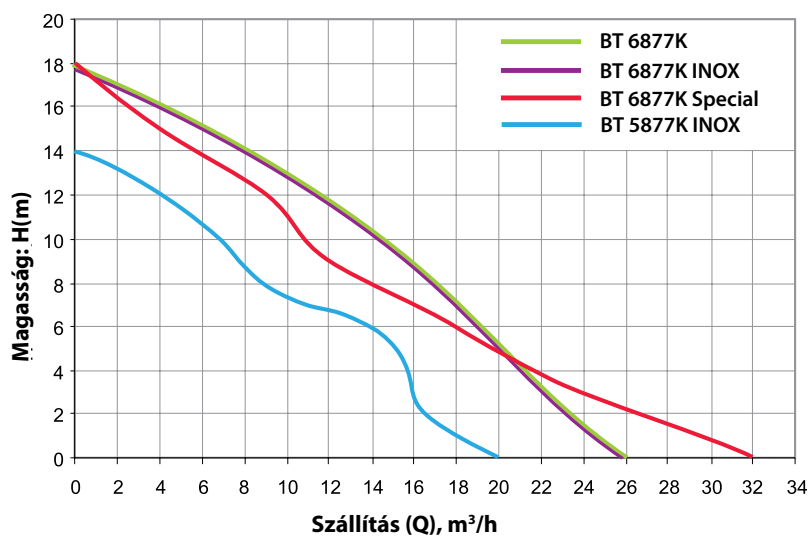

	BT 5877 K INOX	BT 6877 K	BT 6877 K INOX	BT 6877 K Special
Maximális teljesítmény, W	1200	1600	1600	1600
Feszültség, V / Frekvencia, Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Maximális merülési mélység, m	5	5	5	5
Maximális folyadékcsatlakozás, (m³/óra) / (l/perc)	20/333	26/430	26/430	32/530
Maximális emelőmagasság, m	14	18	18	18
Szivattyúzott folyadék hőmérséklete, °C	0 – 35	0 – 35	0 – 35	0 – 35
Folyadékban található szilárd testek átmérője, mm	30	30	30	30
Nyomócső átmérője	1¼"	1¼"	1¼"	1½"
Hálózati kábel hossza, m	10	10	10	10
Súly, kg	13	15	15	15
Csomagolás mérete, mm	220x190x450	220x190x450	220x190x450	220x190x450

KERTI SZIVATTYÚK TISZTA VÍZ NYOMÁSOS SZIVATTYÚZÁSÁRA

Cégünk által gyártott JPV...Jet rendszerű szivattyúk tiszta víz, vagy hozzá hasonló tulajdonságokkal rendelkező, nem agresszív és nem éghető folyadékok szállítására alkalmasak. Kiválóan használhatók háztartások ivóvízszükségleteinek és egyéb használati vízének pl öntözés, locsolás biztosítására.


Felépítés:

A szivattyú belső szerkezeti elemei kavitáció álló műanyagból (NORYL), a szivattyú ház a JPV esetében öntöttvasból készülnek. A szivattyú tengelyének tömítését modern karbon-kerámia axiáltömítés látja el. A JPP esetén a szivattyúház műanyagból, míg a JPV 1300 INOX esetén saválló acélból készül.

Alkalmazás:

- Tiszta víz szivattyúzása kutakból, víztárolókból, gyűjtőtartályokból
- Nyomás kialakítása és fenntartása a következő rendszerekben: kertek öntözése, hétfégi házak, kertes házak vízellátása
- Vízadagolás 6300 l/óra mennyiségig

- Magyar gyártmány
- Túlmelegedés elleni védelem
- Szivattyúház - öntöttvas, korrózióálló acél, magas minőségű műanyag
- A lapátkerék NORYL (PPO) polimerből vagy bronzból készül
- Rozsdaálló és hosszú élettartamú elemek
- Kábel: H07 RN-F 3 × 1 mm², hossza: 1,5 méter
- 2 év garancia

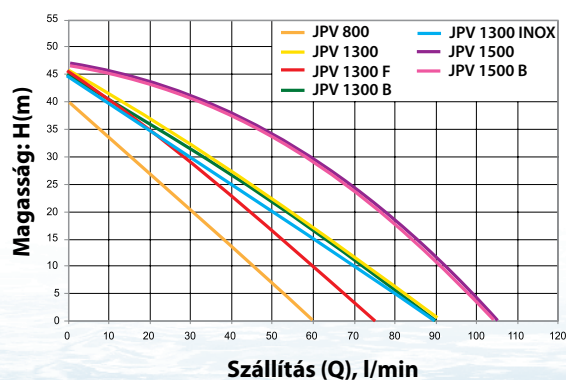



JPV 800



JPV 900 / JPV 1300



JPV 1300 B

A lapátkerék bronzból készül



JPV 1500



JPV 1500 B

A lapátkerék bronzból készül



JPP 1300 F



JPV 1300
INOX



JPV 2000B

A lapátkerék bronzból készül

	JPV 800	JPV 900	JPV 1300	JPV 1300 B	JPV 1500	JPV 1500 B	JPP 1300 F	JPV 1300 INOX	JPV 2000B
Maximális teljesítmény, W	800	900	1300	1300	1500	1500	1300	1300	2000
Feszültség, V / Frekvencia, Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Maximális merülési mélység, m	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Maximális emelőmagasság, m	40	42	47	47	48	48	47	48	48
Maximális folyadékszállítás, (l/perc)	60	62	90	90	105	105	75	90	170
Szivattyúzott folyadék hőmérséklete, °C	0 – 35	0 – 35	0 – 35	0 – 35	0 – 35	0 – 35	0 – 35	0 – 35	0 – 35
Folyadékban található szilárd testek átmérője, mm	Tiszta víz	Tiszta víz	Tiszta víz	Tiszta víz	Tiszta víz	Tiszta víz	Tiszta víz	Tiszta víz	Tiszta víz
Bemeneti és nyomócsőknél átmérője	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1½"
Hálózati kábel hossza, m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Súly, kg	11	13	14	14	15	15	12	12	24
Csomagolás mérete, mm	430x210x275	430x210x275	430x210x275	435x210x275	435x220x260	435x220x260	465x280x340	420x230x310	500x230x310

HÁZI VÍZELLÁTÓ BERENDEZÉSEK, 25 L




Cégünk által gyártott VB... házi vízművek tiszta víz, vagy hozzá hasonló tulajdonságokkal rendelkező, nem agresszív és nem éghető folyadékok szállítására alkalmasak. Kiválóan használhatók háztartások ivóvízszükségeinek és egyéb használati vizének pl. öntözés, locsolás biztosítására. A vízellátó berendezéseket 24 , illetve 50 literes tartályokkal szereljük.

A szivattyú tartályában található magas minőségű gumizsák BUTYL anyag.

Alkalmazás:

- Tiszta víz szivattyúzása kutakból, víztárolókból, gyűjtőtartályokból
- Nyomás kialakítása és fenntartása a következő rendszerekben: házak, hétfégi házak, kertek házak vízellátása
- Folyadékszállítás 6.300 l/óra mennyiségig

- Magyar gyártmány
- Túlmelegedés elleni védelem
- Szivattyúház - öntöttvas, korrózióálló acél, magas minőségű műanyag
- A lapátkerék NORYL (PPO) polimerből vagy bronzból készül
- Rozsdaálló és hosszú élettartamú elemek
- Élettartam: 10 év
- Kábel: H07 RN-F 3 × 1 mm², hossza: 1,5 méter
- 2 év garancia

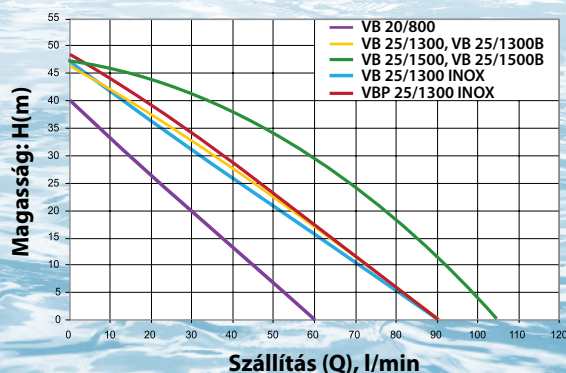



A lapátkerék bronzból készül



A lapátkerék bronzból készül



Beépített szűrő

	VB 25/800	VB 25/900	VB 25/1300	VB 25/1300 B	VB 25/1500	VB 25/1500 B	VB 25/1300 INOX	VBP 25/1300 INOX
Maximális teljesítmény, W	800	900	1300	1300	1500	1500	1300	1300
Feszültség, V / Frekvencia, Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Maximális merülési mélység, m	9	9	9	9	9	9	9	9
Maximális emelőmagasság, m	40	42	47	47	48	48	48	48
Maximális folyadékszállítás, (l/perc)	60	62	90	90	105	105	90	90
Szivattyúzott folyadék hőmérséklete, °C	0 – 35	0 – 35	0 – 35	0 – 35	0 – 35	0 – 35	0 – 35	0 – 35
Folyadékban található szilárd testek átmérője, mm	Tiszta víz	Tiszta víz	Tiszta víz	Tiszta víz	Tiszta víz	Tiszta víz	Tiszta víz	Tiszta víz
Bemeneti és nyomócsonk átmérője	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Tartály térfogata	25	25	25	25	25	25	25	25
Hálózati kábel hossza, m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Súly, kg	17	19	20	20	21	21	17	15
Csomagolás mérete, mm	525x285x580	525x285x580	525x285x580	525x285x580	525x285x580	525x285x580	525x295x590	525x285x580

HÁZI VÍZELLÁTÓ BERENDEZÉSEK, 50 L


Cégünk által gyártott VB... házi vízművek tiszta víz, vagy hozzá hasonló tulajdonságokkal rendelkező, nem agresszív és nem éghető folyadékok szállítására alkalmasak. Kiválóan használhatók háztartások ivóvízszükségleteinek és egyéb használati vizének pl. öntözés, locsolás biztosítására. A vízellátó berendezéseket 24 , illetve 50 literes tartályokkal szereljük.

A szivattyú tartályában található magas minőségű gumiszák BUTYL anyag.

Alkalmazás:

- Tiszta víz szivattyúzása kutakból, víztárolókból, gyűjtőtartályokból
- Nyomás kialakítása és fenntartása a következő rendszerekben: házak, hétvégi házak, kertes házak vízellátása
- Folyadékszállítás 6.300 l/óra mennyiségig

- Magyar gyártmány
- Túlmelegedés elleni védelem
- Szivattyúház - öntöttvas
- A lapátkerék NORYL (PPO) polimerből vagy bronzból készül
- Rozsdaálló és hosszú élettartamú elemek
- Kábel: H07 RN-F 3 × 1 mm², hossza: 1,5 méter
- 2 év garancia

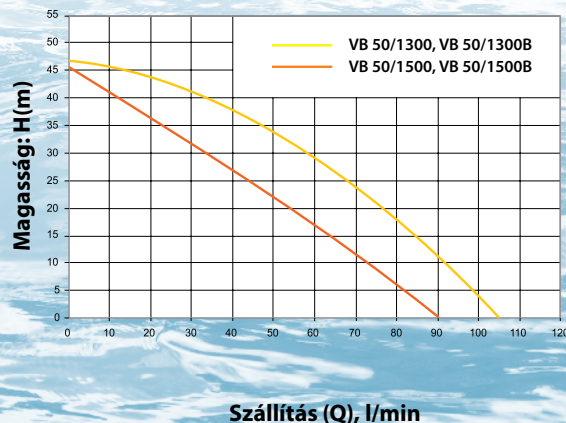



A lapátkerék bronzból készül



A lapátkerék bronzból készül

	VB 50/1300	VB 50/1300 B	VB 50/1500	VB 50/1500 B
Maximális teljesítmény, W	1300	1300	1500	1500
Feszültség, V / Frekvencia, Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Maximális merülési mélység, m	9	9	9	9
Maximális emelőmagasság, m	47	47	48	48
Maximális folyadékszállítás, (l/perc)	90	90	105	105
Szivattyúzott folyadék hőmérséklete, °C	0 – 35	0 – 35	0 – 35	0 – 35
Folyadékban található szilárd testek átmérője, mm	Tiszta víz	Tiszta víz	Tiszta víz	Tiszta víz
Bemeneti és nyomócsuk átmérője	1"	1"	1"	1"
Tartály térfogata	50	50	50	50
Hálózati kábel hossza, m	1,5	1,5	1,5	1,5
Súly, kg	22,5	22,5	24	24
Csomagolás mérete, mm	605×365×650	605×365×650	605×365×650	605×365×650

MÉLYKÚTI CSŐSZIVATTYÚK

Cégünk által gyártott BP... mélykúti csőszivattyúk alkalmasak cső-, illetve ásott kutak vízének nagy mélységből történő felszínre emelésére, kertek, zöldterületek árasztásos vagy szórófejes öntözésére. Hidrofor tartállyal összekapcsolva házi vízellátó berendezésként is működhet.

Felépítés:

A szivattyúk két részből állnak. A kútban függőlegesen elhelyezkedő szivattyú alsó része a motor, a szivattyú egység pedig fölötte található.

A kialakításuk révén könnyen és gyorsan javíthatók. A szivattyú- és motoregység az összefogó csavarok kicsavarásával szétválaszthatók a motor megbontása nélkül.

Alkalmazás:


Nyomás kialakítása és fenntartása a következő rendszerekben: házak, hétféle házak, kertes házak vízellátása

Folyadékszállítás szökőkutakhoz, kertek öntözéséhez

Tiszta víz szivattyúzása gyűjtőtartályokból, mély kutakból

Folyadékszállítás 4.500 l/óra mennyiségig

- Magyar gyártmány
- Beépített túlmelegedés elleni védelem
- A ház korrózióálló acélból készül
- Lapátkerék bronzból vagy NORYL (PPO) polimerből készül
- Szivattyú átmérője 3" és 4"
- Középen elhelyezett szívónyílás
- I. érintésvédelmi osztály
- Rozsdaálló és hosszú élettartamú elemek
- Magas fokú vízszigetelés, IPX8
- Kábel: H07 RN-F 4 × 1 mm², hossza: 20 méter
- 2 év garancia

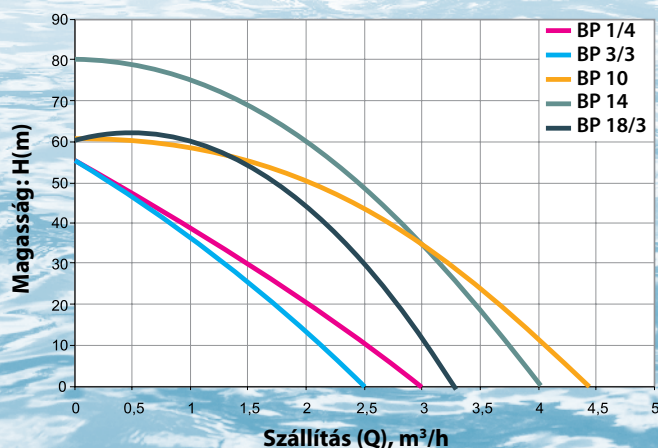

A lapátkerék
bronzból készül



3 lapátkerék
bronzból



10 lapátkerék
NORYL (PPO)
polimerből



14 lapátkerék
NORYL (PPO)
polimerből



18 lapátkerék
NORYL (PPO)
polimerből



	BP 1/4	BP 3/3	BP 10	BP 14	BP 18/3
Maximális teljesítmény, W	1300	1100	1400	1600	1000
Feszültség, V / Frekvencia, Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Maximális merülési mélység, m	10	10	10	10	10
Maximális emelőmagasság, m	55	57	60	80	60
Maximális folyadék szállítás, (l/perc), (m³/óra)	50/3	42/2,5	75/4,5	67/4	55/3,3
Szivattyúzott folyadék hőmérséklete, °C	0 – 35	0 – 35	0 – 35	0 – 35	0 – 35
Folyadékban található szilárd testek átmérője, mm	Tiszta víz	Tiszta víz	Tiszta víz	Tiszta víz	Tiszta víz
Szivattyú átmérője	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1"
Szivattyú átmérője	4"	3"	4"	4"	3"
Munkakerekek száma	1	3	10	14	18
Hálózati kábel hossza, m	20	20	20	20	20
Súly, kg	14	11	16	17	13
Csomagolás mérete, mm	230x165x520	170x110x700	225x165x865	225x165x990	170x165x1280

VIBRÁCIÓS MERÜLŐ SZIVATTYÚK

Az ELPUMPS VP 300/10 és VP 300/20 merülő szivattyúk népszerű berendezések víz felszínre történő emeléséhez ásott kutakból, valamint medencékből. A szivattyúk használata és alkalmazása egyszerű. A felül elhelyezett szívónyílás biztosítja az elektromos tekercs jobb hűtését és csökkenti a homok beszívásának veszélyét a kút aljáról. A szivattyú hosszú ideig működhet merült állapotban túlmelegedés és meghibásodás nélkül a levegőre nyitott szívócsonkokkal.

A szivattyú legnagyobb előnye az, hogy minimális beavatkozást igényel. Nem igényel szerelést: a szivattyú a vízbe történő merülést követően azonnal üzemképes.


Alkalmazás:

- Víz szivattyúzása fúrt kutakból
- Vízszállítás szökőkutakhoz, kertek öntözéséhez
- Tiszta víz szivattyúzása gyűjtőtartályokból
- Víz szivattyúzása elöntött helyiségekből
- Folyadékszállítás 1200 l/óra mennyiségig

- Magyar gyártmány
- Beépített túlmelegedés elleni védelem
- Magas fokú vízszigetelés, IPX8
- I. érintésvédelmi osztály
- Felső szívónyílás
- Kábel: H05 RN-F 3 × 0,75 mm²



	VP 300/10	VP 300/20
Maximális teljesítmény, W	300	300
Feszültség, V / Frekvencia, Hz	230/50	230/50
Maximális merülési mélység, m	10	10
Maximális emelőmagasság, m	60	60
Maximális folyadékszállítás, (l/óra)	1200	1200
Szivattyúzott folyadék hőmérséklete, °C	0 – 35	0 – 35
Folyadékban található szilárd testek átmérője, mm	Tiszta víz	Tiszta víz
Nyomócsonk átmérője	1/2"	1/2"
Hálózati kábel hossza, m	10	20
Súly, kg	5	5
Csomagolás mérete, mm	180×130×290	180×130×290

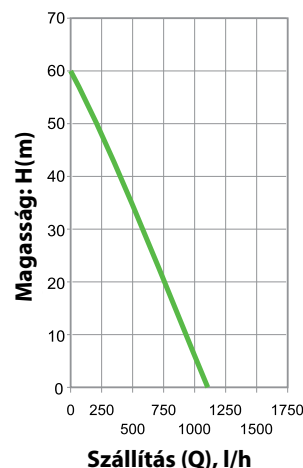

MÉLYKÚTI MERÜLŐ SZIVATTYÚ

Cégünk által gyártott CT (Multi Drain)... többfokozatú szivattyúk alkalmasak ásott kutak, illetve mélyen lévő vízgyűjtők vízének felszínre emelésére, kertek, zöld területek ársztásos öntözésére, valamint mosó berendezések vízének keringetésére.

Felépítés:

A szivattyú motorjának tekercselt lemezcsoomagja króm házban foglal helyet. Hidraulika tere bronzból, illetve fokozatai és annak elemei is kavitáció álló műanyagból (NORYL) készül. A tengely tömítéséhez axiáltömítést és egy darab rugós tömítőgyűrűt (szimeringet) használunk. A szivattyú szárazon futása nem megengedett.


Alkalmazás:

- Víz szivattyúzása mélykúti fúrt kutakból
- Vízszállítás szökőkutakhoz, kertek öntözéséhez
- Tiszta víz szivattyúzása gyűjtőtartályokból
- Folyadékszállítás 6000 l/óra mennyiségig

- Magyar gyártmány
- Beépített túlmelegedés elleni védelem
- Magas fokú vízszigetelés, IPX8
- I. érintésvédelmi osztály
- Kábel: H07 RN-F 4 × 1 mm²



	Multi Drain 5600/54	Multi Drain 5600/34
Maximális teljesítmény, W	1200	900
Feszültség, V / Frekvencia, Hz	230/50	230/50
Maximális merülési mélység, m	10	10
Maximális emelőmagasság, m	54	34
Maximális folyadékszállítás, (l/óra)	5600	5600
Szivattyúzott folyadék hőmérséklete, °C	0 – 35	0 – 35
Folyadékban található szilárd testek átmérője, mm	Tiszta víz	Tiszta víz
Nyomócsonk átmérője	1"	1"
Hálózati kábel hossza, m	20	20
Súly, kg	12	10,5
Csomagolás mérete, mm	220×185×420	220×185×420

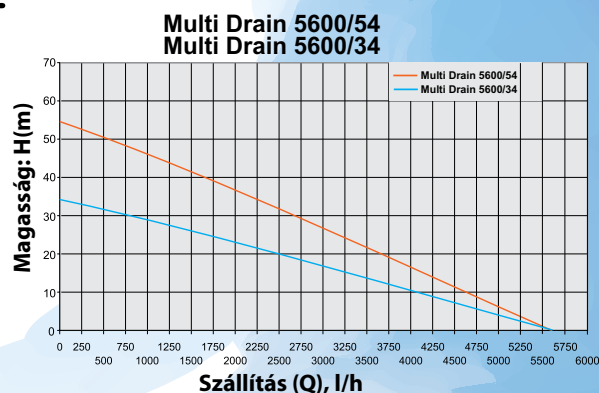

TARTALOMJEGYZÉK

MERÜLŐ SZIVATTYÚK TISZTA VÍZRE			4
CT3274W	Merülő szivattyú tiszta vízhez (600 watt, 13 m³/óra, 10 m)	5999881825015	
CT4274W	Merülő szivattyú tiszta vízhez (800 watt, 15 m³/óra, 12 m)	5999881825039	
CT3674	Merülő szivattyú tiszta vízhez (600 watt, 11 m³/óra, 8 m)	5999881825664	
MERÜLŐ SZIVATTYÚK SZENNYEZETT VÍZRE			6
CT2274	Merülő szivattyú szennyezett vízhez (450 watt, 9 m³/óra, 6 m)	5999881825275	
CT3274	Merülő szivattyú szennyezett vízhez (600 watt, 12 m³/óra, 7 m)	5999881825008	
CT4274	Merülő szivattyú szennyezett vízhez (800 watt, 15 m³/óra, 10 m)	5999881825022	
MERÜLŐ SZIVATTYÚK SZENNYVÍZRE			8
BTSZ400	Szabad átömlésű (VORTEX) szivattyúk szennyvízhez (1.200 watt, 24 m³/óra, 10 m)	5999881825145	
BTSZ400 SPECIAL	Szabad átömlésű (VORTEX) szivattyúk szennyvízhez (1.200 watt, 24 m³/óra, 11 m)	5999881825718	
BTSZ600 SPECIAL	Szabad átömlésű (VORTEX) szivattyúk szennyvízhez (1.600 watt, 32 m³/óra, 12 m)	5999881825725	
MERÜLŐ SZIVATTYÚK SZENNYVÍZRE			10
NEPTUN	VORTEX rendszerű szivattyúk szennyvízre (800 watt, 15 m³/óra, 9 m)	5999881825336	
NEPTUN INOX	VORTEX rendszerű szivattyúk szennyvízre (800 watt, 15 m³/óra, 9 m)	5999881825152	
DARABOLÓS MERÜLŐ SZIVATTYÚK SZENNYVÍZHEZ ÉS FEKÁLIÁS VÍZHEZ			12
BT4877K	Darabolósszivattyúk háztartási szennyvízhez (900 watt, 20 m³/óra, 10 m)	5999881825046	
BT4877K INOX	Darabolósszivattyúk háztartási szennyvízhez (900 watt, 20 m³/óra, 10 m)	5999881825312	
BT4877K SPECIAL	Darabolósszivattyúk háztartási szennyvízhez (900 watt, 22 m³/óra, 10 m)	5999881825695	
DARABOLÓS MERÜLŐ SZIVATTYÚK SZENNYVÍZHEZ ÉS FEKÁLIÁS VÍZHEZ			14
BT6877K	Darabolós szivattyúk szennyvízhez és fekáliás vízhez (1.600 watt, 26 m³/óra, 18 m)	5999881825121	
BT6877K INOX	Darabolós szivattyúk szennyvízhez és fekáliás vízhez (1.600 watt, 26 m³/óra, 18 m)	5999881825329	
BT6877K SPECIAL	Darabolósszivattyúk szennyvízhez és fekáliás vízhez (1.600 watt, 32 m³/óra, 18 m)	5999881825701	
KERTI SZIVATTYÚK TISZTA VÍZ NYOMÁSOS SZIVATTYÚZÁSÁRA			16
JPV800	Kerti szivattyúk (800 watt, 60 l/perc, 40 m)	5999881825824	
JPV1300	Kerti szivattyúk (1.300 watt, 90 l/perc, 47 m)	5999881825091	
JPV1300B	Kerti szivattyúk (1.300 watt, 90 l/perc, 47 m, a lapátkerék bronzból készül)	5999881825343	
JPV1500	Kerti szivattyúk (1.500 watt, 105 l/perc, 48 m)	5999881825169	
JPV1500B	Kerti szivattyúk (1.500 watt, 105 l/perc, 48 m, a lapátkerék bronzból készül)	5999881825350	
JPP1300F	Kerti szivattyúk (1.300 watt, 75 l/perc, 47 m, beépített szűrő)	5999881825732	
JPV1300 INOX	Kerti szivattyúk (1.300 watt, 90 l/perc, 48 m, ház korrózióálló acélból készül)	5999881825268	
HÁZI VÍZELLÁTÓ BERENDEZÉSEK 25 LITER			18
VB20/800	Házi vízellátó berendezés (800 watt, 60 l/perc, 40 m, tartály 25 l)	5999881825831	
VB25/1300	Házi vízellátó berendezés (1.300 watt, 90 l/perc, 47 m, tartály 25 l)	5999881825114	
VB25/1300B	Házi vízellátó berendezés (1.300 watt, 90 l/perc, 47 m, tartály 25 l, a lapátkerék bronzból készül)	5999881825398	
VB25/1500	Házi vízellátó berendezés (1.500 watt, 105 l/perc, 48 m, tartály 25 l)	5999881825404	
VB25/1500B	Házi vízellátó berendezés (1.500 watt, 105 l/perc, 48 m, tartály 25 l, a lapátkerék bronzból készül)	5999881825411	
VB25/1300 INOX	Házi vízellátó berendezés (1.300 watt, 90 l/perc, 48 m, tartály 25 l, szivattyúház és tartály korrózióálló acélból készül)	5999881825596	
VBP25/1300 INOX	Házi vízellátó berendezés (1.300 watt, 90 l/perc, 48 m, tartály 25 l, beépített szűrő, a tartály korrózióálló acélból készül)	5999881825749	
HÁZI VÍZELLÁTÓ BERENDEZÉSEK 50 LITER			20
VB50/1300	Házi vízellátó berendezés (1.300 watt, 90 l/perc, 47 m, tartály 50 l)	5999881825640	
VB50/1300B	Házi vízellátó berendezés (1.300 watt, 90 l/perc, 47 m, tartály 50 l, a lapátkerék bronzból készül)	5999881825756	
VB50/1500	Házi vízellátó berendezés (1.500 watt, 105 l/perc, 47 m, tartály 50 l)	5999881825657	
VB50/1500B	Házi vízellátó berendezés (1.500 watt, 105 l/perc, 47 m, tartály 50 l, a lapátkerék bronzból készül)	5999881825763	
MÉLYKÚTI CSŐSZIVATTYÚK			22
BP1/4	Mélykúti csőszivattyú (1.300 watt, 3.000 l/óra, 55 méter, Kábel: 20 méter, átmérő: 4", a lapátkerék bronzból készül)	5999881825633	
BP3/3	Mélykúti csőszivattyú (1.100 watt, 2.500 l/óra, 57 méter, Kábel: 20 méter, átmérő: 3", a lapátkerék bronzból készül)	5999881825770	
BP10	Mélykúti csőszivattyú (1.400 watt, 4.500 l/óra, 60 méter, Kábel: 20 méter, átmérő: 4")	5999881825077	
BP14	Mélykúti csőszivattyú (1.600 watt, 4.000 l/óra, 80 méter, Kábel: 20 méter, átmérő: 4")	5999881825176	
BP18/3	Mélykúti csőszivattyú (1.000 watt, 3.300 l/óra, 60 méter, Kábel: 20 méter, átmérő: 3")	5999881825428	
VIBRÁCIÓS MERÜLŐ SZIVATTYÚK FÚRT KUTAKHOZ			24
VP300/10	Vibrációs merülő szivattyú ásott kutakhoz (1.200 watt, 1.200 l/óra, 60 m, Kábel: 10 m)	5999881825060	
VP300/20	Vibrációs merülő szivattyú ásott kutakhoz (1.200 watt, 1.200 l/óra, 60 m, Kábel: 20 m)	5999881825626	
MÉLYKÚTI MERÜLŐ SZIVATTYÚ			25
MULTI DRAIN 5400/34	Mélykúti merülő szivattyú (900 watt, 5.400 l/óra, 34 m, Kábel: 20 m)	5999881825848	
MULTI DRAIN 6000/54	Mélykúti merülő szivattyú (1.200 watt, 6.000 l/óra, 54 m, Kábel: 20 m)	5999881825855	

A dynamic splash of water with numerous bubbles, creating a sense of movement and freshness. The water is a deep blue color, and the bubbles are white and translucent.

ELPUMPS KFT.

4900 Fehérgyarmat, Szatmári u. 21.

Tel.: +36/44 510 530

Fax: +36/44 510 535

E-mail: info@elpumps.hu

www.elpumps.hu