



Den Braven



**ÉPÍTÉSI
VEGYIANYAG
KATALÓGUS**

2017



Den Braven

Fecskeszárnyon

A Den Braven több mint 40 éve világviszonylatban a legjobb minőségű tömítők, szilikonok, poliuretán habok és technikai aeroszolok gyártóinak, valamint az intelligens építéskémiai rendszermegoldások szállítóinak élvonalába tartozik.

Megrendelőinknek a raktáron lévő termékek széles választéka mellett korszerű anyagokat, a legmodernebb technológiai megoldásokat, széles körű tanácsadást és rugalmas logisztikát kínálunk.

Immár a Den Braven Magyarország is tagja a Den Braven Czech and Slovak rendkívül sikeres családjának, amely a tömítők, szilikonok, poliuretán habok, technikai aeroszolok, vízszigetelő rendszerek, cementkeverékek és számos egyéb termék első, valóban közép-európai gyártója és forgalmazója. Új gyártóbázisunk nagyobb rugalmassággal képes kielégíteni a Den Braven intelligens építéskémiai rendszermegoldásai iránti erősödő keresletet.

Magyarországi leányvállalatunk az egész csoport számára komoly stratégiai lehetőség, hozzájárul a vezető pozíció kiépítéséhez valamennyi fontos közép-európai piacon, illetve a beszállítói láncban is növekedési lehetőséget teremt. Lehetőséget teremt a már komoly magyarországi jelenlét további erősítésére, valamint a végfelhasználók és a legfontosabb forgalmazók közvetlen elérésére a közép-európai piacon. Teljes, 250 fős csapatunkkal kitartóan dolgozunk azon, hogy „fecskenk szárnyán” további sikereket, erőteljes növekedést érjünk el a magyar piacon.

TARTALOMJEGYZÉK

MAMUT GLUE.....	3
TÖMÍTŐK, SZILIKONOK, RAGASZTÓK	7
PUR-HABOK	21
VEGYI DŰBELEK.....	27
ALAPOZÓK, IMPREGNÁLÓK, ADALÉKOK.....	33
VÍZSZIGETELÉS.....	37
DENBIT BITUMENES VÍZSZIGETELÉSEK.....	41
FESTÉKEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK.....	45
TARTOZÉKOK, SZERSZÁMOK.....	49
ELADÁSTÁMOGATÁS.....	54
NÉVMUTATÓ	58

A DEN BRAVEN KATALÓGUS HATÉKONY HASZNÁLATA

Tisztelt Üzletfeleink, Kedves Barátaink!

Az alábbiakban néhány egyszerű tippel szolgálunk új katalógusunk lehető leghatékonyabb használatához a termékrendelési és -azonosítási rendszerben. Kérjük, ismerkedjen meg az itt bemutatott példával, hogy rendeléskor elkerülhessük a félreértést, és pontosan a kívánt termékeket kapja. Megrendelésében ezért tüntesse fel a **CIKKSZÁMOT**, amely egyértelműen azonosítja a terméket.



Illusztrációs fotó

A termék neve

A termék használatának rövid leírása

A termék legfontosabb jellemzői

Piktogramok (lásd alább)

A műszaki dokumentáció katalógusszáma

MAMUT GLUE (High tack)

Rendkívül tartós ragasztó kötés, magas kezdeti tapadóerővel. Mamuterővel ragaszt fel nehéz tárgyakat az alapzatra, mechanikus rögzítés nélkül. Kikeményedés után magas tapadóerő (22 kg/cm²). Szögek, csavarok és szegecsek helyettesítésére is alkalmas. A termék speciálisan módosított MS-polimer, amely a kikeményedés után festhető, szilárd és rugalmas kötést hoz létre. A termék neutrális, tükrök rögzítéséhez is alkalmas. Alkalmazható bárhol az építő- és gépiparban, otthon vagy a kertben, illetve vízálló kötésekhez.



04.40

CSAK RENDELÉSRE

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
35003HU	tubus bliszteben	25 ml	100 db	fehér
51910BDHU	kartus	290 ml	12 db	fehér
51911BDHU	kartus	290 ml	12 db	fekete
51912BDHU	hurka	600 ml	12 db	fehér

Tulajdonságok

- azonnali és kiváló tapadás az alapzathoz
- szilikonmentes, izocianát, oldószerek és ftalátok nélkül
- gyors kötés, szagtalan
- tartósan rugalmas, ellenáll a nedvességnek, víznek, időjárási feltételeknek
- ellenáll a sós víznek, klórnak, tisztítószernek

A piktogramok jelentése:



Biztonsági adatlap



Technikai adatlap



Kültéri használatra



Beltéri használatra



Fagyálló



Ellenáll a nedvességnek, víznek



Festhető



Csiszolható



Ellenáll a gombáknak, penészeknek



Rovarölő hatású



Ellenáll a magas hőmérsékletnek



Gyorsan szárad



Ellenáll a közvetlen nap- és UV sugárzásnak



Szűrés



Vízelvezetés



Elválasztás



Védelem



Szórható



Kiegészítő tanúsítójel

A jelen és katalógusban közölt termékfényképek illusztrációs jellegűek, nem feltétlenül tükrözik minden esetben a kínált termék tényleges megjelenését. A változtatás és a nyomdahibák jogát fenntartjuk.



Den Braven

MAMUT GLUE

NAGY SZILÁRDSÁGÚ RAGASZTÓK

HIGH TACK | CRYSTAL | MULTI | TOTAL



WWW.MAMUTGLUE.HU

MAMUT GLUE 2200 kg/dm² A PIAC LEGERŐSEBB RAGASZTÓJA



MAMUT GLUE HIGH TACK

Mamuterővel tart
... méghozzá azonnal!

NAGY SZILÁRDSÁGÚ

RAGASZTÓ

AZONNALI RÖGZÍTÉSSEL,
KIVÁLÓ TERHELHETŐSÉGGEL



oktatóvideó

www.denbraven.hu/mamut

Azonnali húzószilárdsággal 500 KG/M²*	Kikeményedés utáni szilárdság 22 KG/CM²	Rugalmas 	Nedves környezetben is ragaszt 
Fagyálló 	Nedvszívó és nem nedvszívó aljzatra 	Beltér kültér 	Festhető 
		Oldószermentes FREE	Szögek, csavarok helyettesítésére is alkalmas 



A DEN BRAVEN TECHNOLÓGIAI ELJÁRÁSAI

A MAMUT alkalmazási példái



MAMUT GLUE 2200 kg/dm² A PIAC LEGERŐSEBB RAGASZTÓJA

MAMUT GLUE (High tack)



04.40

Rendkívül tartós ragasztó kötés, magas kezdeti tapadóerővel. Mamuterővel ragaszt fel nehéz tárgyakat az alapzatra, mechanikus rögzítés nélkül. Kikeményedés után magas tapadóerő (22 kg/cm²). Szögek, csavarok és szegecsek helyettesítésére is alkalmas. A termék speciálisan módosított MS-polimer, amely a kikeményedés után festhető, szilárd és rugalmas kötést hoz létre. A termék neutrális, tükrök rögzítéséhez is alkalmas. Alkalmazható bárhol az építő- és gépiparban, otthon vagy a kertben, illetve vízálló kötésekhez.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
35003HU	tubus bliszteben	25 ml	100 db	fehér
51910BDHU	kartus	290 ml	12 db	fehér
51911BDHU	kartus	290 ml	12 db	fekete
51912BDHU	hurka	600 ml	12 db	fehér

RENDELÉSRE

Tulajdonságok

- azonnali és kiváló tapadás az alapzathoz
- szilikonmentes, izocianát, oldószerek és ftalátok nélkül
- gyors kötés, szagtalan
- tartósan rugalmas, ellenáll a nedvességnek, víznek, időjárási feltételeknek
- ellenáll a sós víznek, klórnak, tisztítószernek



MAMUT GLUE CRYSTAL



04.38

Minden transzparens rögzítéshez karbantartásnál, javításnál, építésnél, és szerelésnél otthon és a kertben. Kiváló megoldás üvegrendszerek, vízálló kötések, autóalkatrészek, lakókocsik, autóbuszok, utánfutók, vasúti kocsik, bádóelemek, homlokzati elemek ragasztásához. Beton, kő, tégl, fa, fém, üveg és bizonyos típusú műanyagok ragasztására is alkalmas. Használható számos építési anyag ragasztására, mint a rozsdamentes acél, acél, alumínium, eloxált alumínium, cink, különböző ötvözetek, PU, PVC, PC, EPC, XPS, PUR, üveg, tükör, zománc, kerámia, stb.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
51930BDHU	kartus	290 ml	12 db	transzparens
35008TUHU	tubus	25 ml	100 db	transzparens

Tulajdonságok

- egyedülálló átlátszó rögzítés
- vízálló, fagyálló
- erős tapadás



MAMUT GLUE TOTAL



04.39

Univerzális ragasztó vízálló kötésekhez az építőiparban, karbantartás, felújítás, javítás, építés, installálás és szerelés esetén. Alkalmas ablakpárkányok, küszöbök, lépcsők, bádóelemek, homlokzati elemek és bútorok ragasztásához. Használható autók, pótkocsik, hajók szerkezeti elemeinek rögzítéséhez. Sokoldalú ragasztó számos építőanyaghoz, mint a rozsdamentes acél, acél, alumínium, eloxált alumínium, cink, különböző ötvözetek, PU, ABS, PVC, PMMA, PC, EPS, XPS, PUR, poliészter, üveg, tükör, beton, kő, tégl, fa, gipsz, zománc és kerámia.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
51920BDHU	kartus	290 ml	12 db	fehér

Tulajdonságok

- extrém magas tapadóerő (50 kg/cm²)
- vízálló, fagyálló, ellenáll időjárási körülményeknek (víz, fagy, hó)
- kiváló tapadás alapozó használata nélkül, akár nedves felületekre is
- gyorsan köt, szagtalan
- nem okoz korróziót
- elnyeli az akusztikus és mechanikus rezgéseket
- kikeményedés után csiszolható, festhető



MAMUT GLUE MULTI



04.36

Tömítésre is alkalmas modern, nagy szilárdságú, MS-polimer bázisú ragasztó. Ellenáll az időjárás hatásainak és az UV-sugárzásnak. Alkalmas tükör, padlólecek, lépcsők előlapjai, könyöklők, stb. ragasztására. Kiválóan tapad az acélhoz, alumíniumhoz, üveghez, betonhoz, fához, kerámiához, gipszkartonhoz, falazathoz, stb. Felhasználható többek közt az iparban, illetve dekorációs, otthoni célokra egyaránt.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
51940BDHU	kartus	290 ml	12 db	fehér

Tulajdonságok

- Nedves aljzatra is ragaszt
- Vékony rétegű ragasztás
- UV-álló, fagyálló
- Oldószertmentes, szagmentes
- Kikeményedés után festhető (alkidgyanták kivételével)
- Erős tapadás az építőanyagokhoz





MS UNIFIX


04.41

All in one típusú termék, gombaölő szerekkel. MS-polimer alapú, építőipari rések tömítéséhez és ragasztásához kifejlesztve. Használható az építőiparban, otthon vagy a kertben, vízálló kötések, járművek szerkezeti elemeinek, autóbuszok, utánfutók, konténerek, személygépkocsik tömítéséhez. Rozsdamentes acéllal, alumíniummal, rézzel, ólommal, üveggel, csempével, kerámiával, zománccal, tükörrel, fával, betonnal, gipszkartonnal való rögzítéshez, tömítéséhez.

CÍKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
52012BDHU	kartus	290 ml	12 db	fehér
52013BDHU	kartus	290 ml	12 db	szürke
52015BDHU	kartus	290 ml	12 db	fekete

Tulajdonságok

- magas modulusú, gombaölő
- tartósan rugalmas, nedvesség és vízálló, UV és időjárásálló
- jó tapadóképeség különböző építőanyagokhoz
- kikeményedés után festhető (kivéve az alkidgyantát)



MS UNIFIX CLEAR


04.41

All in one típusú ragasztó- és tömítőanyag. MS-polimer alapú, építőipari rések tömítéséhez kifejlesztve, ahol a csatlakozás nem látható.

CÍKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
52011BDHU	clear kartus	290 ml	12 db	transzparens

Tulajdonságok

- tömít és ragaszt egy lépésben
- tartósan rugalmas, nedvesség és vízálló
- jó tapadóképeség különböző építőanyagokhoz
- nedvszívó és nem nedvszívó felületekre egyaránt alkalmas
- kikeményedés után festhető



A DEN BRAVEN TECHNOLOGIAI ELJÁRÁSAI

MS UNIFIX alkalmazási példái



Tömítők, szilikonok, ragasztók

*Szaniterek környezete, konyha, medence
Speciális ragasztók és tömítők*



Den Braven

**Gipszkarton tömítő akril**

Elasztikus tömítőanyag, amely kiválóan tapad porózus és nem porózus anyagokhoz, lakkozott fához, stb. Alkalmas fa vagy fém konstrukciók közti kötésekhez, illetve PVC vázak, falazóanyagok és gipszkarton esetén. Magas minőségének köszönhetően alkalmas külső használatra – ablakkeretek, ajtókeretek, téglafal vagy vakolat közti hézagok javítása esetén. Használható dilatációs hézagok tömítésére épületek külső beton, falazat, kő, fém rétege esetén, illetve egyes lépcsőfokok javításánál.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
20102BDHU	kartus	310 ml	12 db	fehér

Tulajdonságok

- Alacsony modulusú
- Nem korrodál
- Kikeményedés után festhető
- Időjárásálló
- Kötődően tapad különböző felületekhez, mint pl. beton, téglalakkozott fa, alumínium, acél és PVC
- Magas dilatációs képesség

**Akril-W tömítő**

Ablakkeretek, ajtókeretek, téglafal, sarki hézagok, gipszkarton konstrukciók, válaszfalak, forgácslapok és kazettás álmennyezetek közti hézagok tömítéséhez alkalmas. Kikeményedés után festhető. Száradás során homorú felület jön létre.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
20102RLHU	kartus	310 ml	12 db	fehér
20103RLHU	kartus	310 ml	12 db	szürke
20104RLHU	kartus	310 ml	12 db	barna
20105RLHU	kartus	310 ml	12 db	fekete
201130BDHU	hurka	600 ml	12 db	fehér

Tulajdonságok

- Könnyű alkalmazás, festhető akril és diszperziós festékekkel
- Fához, gipszkartonhoz, téglafalhoz, betonhoz kiválóan tapad
- Nem korrodál (alkalmas acél, horganyzott acéllemez esetén), oldószermentes

**Stukkó tömítő akril**

Beltéri repedések és hézagok tömítésére, stukkókhoz. Alkalmas stukkó vakolat, beton, polisztirol, álmennyezeti kazetták esetén, illetve lépcsők és a fal közti hézagok tömítésére. Használható ablakkeretek, ajtókeretek és falak közti hézagok tömítésére, stukkó hatás igénylése esetén. Fehér kvarchomokot tartalmaz.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
20702RLHU	kartus	310 ml	12 db	fehér

Tulajdonságok

- Oldószermentes
- Nem korrodál, fagyálló
- Polisztirolhoz, vakolathoz, téglafalhoz, betonhoz kiválóan tapad
- Könnyen alkalmazható, akril és diszperziós festékekkel festhető

SZILIKONOK, RUGALMAS KITTEK

Akril Exterior



Ablak-, ajtókeretek és fal közti külső hézagok tömítésére alkalmas, illetve gipszkarton szerkezetek, válaszfalak, forgácslapok közti hézagok esetén. Kikeményedés után festhető. Száradás során homorú felület jön létre. Dilatációs hézagokban képes a mozgás 12,5%-át elnyelni. Beltérben a vakolatban, falban, fában, betonban való repedések javítására alkalmas. Használható ablakpárkányok, álmennyezeti kazetták, valamint falazat és lépcsőfokok közti hézagok tömítésére.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
201020RLHU	kartus	310 ml	12 db	fehér
201031RLHU	kartus	310 ml	12 db	szürke
201132BDHU	hurka	600 ml	12 db	fehér
201133BDHU	hurka	600 ml	12 db	szürke

Tulajdonságok

- Nem korrodál, fagyálló
- Vízálló, időjárásálló
- Akril és diszperziós festékekkel festhető
- Kültérben alkalmazható



Szilikon-akril tömítő



Bel- és kültéri használatra. Kiváló vakolaton, falon, fán, betonon keletkezett repedések, rések javítására. Ablak-, ajtókeretek és fal közti hézagok tömítésére alkalmas, valamint használható ablakpárkányok tömítésére, továbbá lépcsők és a fal közti repedések javítására. Ideális titán-cink párkányok és falazat tömítésére. A termék különböző árnyalatban kapható. A transzparens változat használat közben fehér, majd a kötés során átlátszóvá válik.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
20201RLHU	kartus	310 ml	12 db	transzparens, kötés előtt fehér
20202RLHU	kartus	310 ml	12 db	fehér

Tulajdonságok

- Oldószermentes, nem korrodál
- Könnyű használat
- Akril és diszperziós festékekkel festhető
- Fához, falazathoz, betonhoz, PVC-hez, stb. kitűnően tapad



Akril tömítő EXPRES



Gyorsan száradó, könnyen csiszolható, az alkalmazás után 20 perccel festhető. Alkalmas beltéri munkák során, falban található repedések kitöltésére, valamint hézagok, pl. ablakkeretek, ablakpárkányok, gipszkarton szerkezetekben található repedések tömítésére. Belső vakolat, sérült gipszkarton lemezek lokális karbantartására egyaránt alkalmas. Betonban, falban, vakolatban, gipszben található repedések, lyukak, hézagok kitöltésére használható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
20102EXHU	kartus	310 ml	12 db	fehér

Tulajdonságok

- Egykomponensű, nem zsugorodik, könnyű tömítőanyag, diszperziós bázisú
- Kitűnően tapad porózus anyagokhoz
- Fagyálló
- A víz elpárolgása folytán köt



**PREMIUM szaniter szilikon**

Prémium minőségű szilikon, mely magas védelmet nyújt és hosszútávon ellenáll a penész kialakulásának. A továbbfejlesztett formula növeli a tapadást nem nedvszívó alaphoz és magasabb hőállóságot biztosít. Alkalmas üveg, porcelán, fém aljzatok, epoxi és poliészter lemezek, PVC, rozsdamentes acél, alumínium és lakkozott fa felületek esetén, konyhák, fürdőszobák, zuhanyzók, mosodai és szárító helyiségek, fagyasztóládák, laboratóriumok, hulladékátrolók, mosdók, öntöttvas kádak, tartályok, szaniter kerámiák, csempék, stb. felületein.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
30211PMHU	kartus	310 ml	12 db	transzparens
30212PMHU	kartus	310 ml	12 db	fehér

Tulajdonságok

- Gombaölő
- Hőmérséklettűrés: -50°C és +180°C között
- Kiválóan tapad nem nedvszívó anyagokhoz
- Tartósan rugalmas, víz- és nedvességálló, ellenáll tisztítószernek és UV-sugárzásnak


**Szaniter szilikon**

Csempék fugázására, szaniter kerámia (mosdók, bidék, piszoárok, WC-k), zuhanyzók, konyhaszekrények, zománczott kádak tömítésére alkalmas. Kiválóan tapad üveghez, zománchoz, csempéhez és mázas kerámiához. Kiemelkedően penészföld, és fungicid hatású. Akril tálcák fugázása esetén szaniter neutrális szilikont szükséges használni.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
30211RLHU	kartus	310 ml	12 db	transzparens
30212RLHU	kartus	310 ml	12 db	fehér
30218RLHU	kartus	310 ml	12 db	világos szürke – manhattan
30213RLHU	kartus	310 ml	12 db	szürke
30217RLHU	kartus	310 ml	12 db	ezüst szürke
30216RLHU	kartus	310 ml	12 db	bahama
30214RLHU	kartus	310 ml	12 db	barna
30215RLHU	kartus	310 ml	12 db	fekete

Tulajdonságok

- Kiválóan tapad nem nedvszívó anyagokhoz
- Tartósan rugalmas, ellenáll penészek, víz- és nedvességálló, ellenáll a tisztítószernek és az UV-sugárzásnak

**Univerzális szilikon**

Otthoni használatra. Alkalmas építészeti konstrukciókban való hézagok esetén. Kiválóan tapad zománchoz, kerámia csempékhez és bevont fémekhez. A használata nem alkalmas PE, PP, teflon, beton, márvány, alumínium, réz és horganyzott lemez, ólom, galvanikus acél és bitumenes alapzat esetén.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
30121RLHU	kartus	310 ml	12 db	transzparens
30122RLHU	kartus	310 ml	12 db	fehér
30128RLHU	kartus	310 ml	12 db	világos szürke – manhattan
30123RLHU	kartus	310 ml	12 db	szürke
30126RLHU	kartus	310 ml	12 db	bahama
30124RLHU	kartus	310 ml	12 db	barna
30125RLHU	kartus	310 ml	12 db	fekete
30131BDHU	hurka	600 ml	12 db	transzparens
30132BDHU	hurka	600 ml	12 db	fehér

Tulajdonságok

- Kiválóan tapad nem nedvszívó anyagokhoz
- Tartósan rugalmas, vízálló, időjárásálló, ellenáll az UV-sugárzásnak

SZILIKONOK, RUGALMAS KITTEK

OXIM szaniter neutrális szilikon



04.99

Szaniter környezetben (konyha, fürdőszoba, mosdó, WC, stb.) rozsdamentes acél mosogatók, mosdók, akril kádak, kerámia mosdók, illetve csempek hézagainak tömítésére. Használható az egészségügyi hűtőboxok tömítésére. Kiválóan tapad a következő építőanyagokhoz: acél, fal, üvegezett felületek, műanyag, polikarbonát, akril és hasonló felületek – nem okoz oxidációt a fémeken.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
306020RLHU	kartus	310 ml	12 db	transzparens
306021RLHU	kartus	310 ml	12 db	fehér
306026RLHU	kartus	310 ml	12 db	bahama

Tulajdonságok

- Alacsony modulusú, fungicid
- Csaknem szagtalan, nem festhető
- Tartósan rugalmas, ellenáll penészeknek, víznek és nedvességnek, időjárásnak és az UV-sugárzásnak
- Kiválóan tapad számos építőanyaghoz



OXIM neutrális szilikon



04.71

Szintetikus és poliuretán lakkokkal bevont fa ablakkeretekbe való üvegrendszerek tömítésére és ragasztására alkalmas. Üveghez, alumíniumhoz, rozsdamentes acélhoz, horganyzott acélhoz való magas tapadóképesség – nem okoz oxidációt. Alkalmas mosdókban, mosogatókban, akril kádakban, hűtőboxokban való hézagok tömítésére is. Alkalmas légtechnikai csövek, könyökcsovek, átmenetek tömítésére.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
30601RLHU	kartus	310 ml	12 db	transzparens
30602RLHU	kartus	310 ml	12 db	fehér
30603RLHU	kartus	310 ml	12 db	szürke
30604RLHU	kartus	310 ml	12 db	barna
30605RLHU	kartus	310 ml	12 db	fekete
30631BDHU	hurka	600 ml	12 db	transzparens

Tulajdonságok

- Csaknem szagtalan
- Kiválóan tapad nem nedvszívó anyagokhoz
- Tartósan rugalmas, vízálló, ellenáll a tisztítószernek és az UV-sugárzásnak



Szilikon-BB 100% szilikon tömítő



04.50

Szaniter, illetve üvegszerkezetek tömítésére alkalmas, 100% szilikon. Kiválóan tapad üveghez, zománchoz, bevont felületű fémekhez, rozsdamentes acélhoz és felületkezelt felületű fához. A használata nem alkalmas PE, PP, teflon, beton, márvány, alumínium, réz és horganyzott acél, ólom, galvanikus acél és bitumenes felületek esetén.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
30311RLHU	kartus	310 ml	12 db	transzparens
30312RLHU	kartus	310 ml	12 db	fehér

Tulajdonságok

- Alacsony modulusú, nem festhető
- Kiválóan tapad nem nedvszívó anyagokhoz
- Tartósan rugalmas, víz- és nedvességálló, időjárásálló, ellenáll az UV-sugárzásnak





Bond Flex PU 40 FC poliuretán



Építkezésnél és a háztartásban egyedi megoldás. Kiválóan ragaszt és tömít különböző elemeket. Kitűnően tapad betonhoz, kőhöz, falhoz, fához, üveghez és fémhez. Használható kőművesek, bádigosok, tetőfedők, gépészek, villanyszerelők és lakatosok munkáihoz. Áttetsző kötésekhöz különleges transzparens kiserelést is kínálunk.


CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
31421BDHU	kartus	300 ml	12 db	 fehér
31422BDHU	kartus	300 ml	12 db	 szürke

Tulajdonságok

- Extrém tapadóerő
- Strapabíró, deformációmentes
- Víz- és fagyálló
- UV- és időjárásálló
- Tartósan rugalmas
- Egyszerű alkalmazás, praktikus használat
- Különböző építőanyagok ragasztásához



Bond Flex CRYSTAL poliuretán



Építkezésnél és a háztartásban egyedi megoldás. Kiválóan ragaszt és tömít különböző elemeket. Kitűnően tapad betonhoz, kőhöz, falhoz, fához, üveghez és fémhez. Használható kőművesek, bádigosok, tetőfedők, gépészek, villanyszerelők és lakatosok munkáihoz. Áttetsző kötésekhöz különleges transzparens kiserelést is kínálunk.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
31418BDHU	kartus CRYSTAL	300 ml	12 db	 transzparens

Tulajdonságok

- Extrém tapadóerő
- Strapabíró, deformációmentes
- Víz- és fagyálló
- UV- és időjárásálló
- Tartósan rugalmas
- Egyszerű alkalmazás, praktikus használat
- Különböző építőanyagok ragasztásához



PU 50 FC Poliuretán tömítő



Építészetben és iparban való ragasztáshoz és tömítéshez. Fal és fa, fém, alumínium vagy PVC keretek közti kötések kialakítására alkalmas. Használható ipari padlóknál való hézagok tömítéséhez, illetve több mint 25%-os tágulási képességű hézagok vízálló tömítéséhez, továbbá feszített vasbetonban, kőfalakban, fa, beton, fal, fém, műanyag, üveg közti hézagok tömítéséhez. Alkalmas ablakpárkányok és küszöbök acél konstrukcióhoz való rögzítésére, valamint lépcsőfokok javítása esetén.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
31302BDHU	kartus	300 ml	12 db	 fehér
31303BDHU	kartus	300 ml	12 db	 szürke
31304BDHU	kartus	300 ml	12 db	 barna
31305BDHU	kartus	300 ml	12 db	 fekete
31312BDHU	hurka	600 ml	12 db	 fehér
31313BDHU	hurka	600 ml	12 db	 szürke
31315BDHU	hurka	600 ml	12 db	 fekete

Tulajdonságok

- Tenger vízálló, ellenáll gyenge savaknak, alkoholnak és tisztítóanyagoknak
- Rövid távon ellenáll benzinnek, gázolajnak, növényi olajnak



PU 15 LM Poliuretán tömítő



Építészetben és iparban való ragasztáshoz és tömítéshez. Alkalmas fa, fém konstrukciók, illetve PVC keretek és fal közti hézagok tömítéséhez. Használható beltérben található betonban, kőben, ablakpárkányban, lépcsőkön található dilatációs hézagok tömítéséhez, illetve fa, beton, fal, fém, műanyag és üveg közti hézagok tömítéséhez. Peremfalban található hézagok tömítéséhez alkalmas, ipari illetve lakókonténerek gyártása esetén egyaránt. Használható ablakpárkányok, küszöbök, csempek falakra és acél konstrukciókhoz való ragasztása esetén, továbbá lépcsőfokok javításánál. Gépiparban és autóiparban előforduló rugalmas kötések esetén.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
31402BDHU	kartus	300 ml	12 db	 fehér
31403BDHU	kartus	300 ml	12 db	 szürke

Tulajdonságok

- Kikeményedés után festhető
- UV- és időjárásálló
- Kitűnő tapadóképeség különböző építőanyagokhoz, mint beton, lakozott fa, üveg, alumínium, acél, rozsdamentes acél, PVC, stb.

DISZPERZIÓS ÉS OLDÓSZERES RAGASZTÓK

Építési ragasztó - oldószermentes

06.12

Dekoratív és akusztikus burkolatok, illetve polisztirol álmennyezetek, burkolatok, szegélyek ragasztására. Alkalmas polisztirol és fa különböző felületekre való rögzítésére, mint pl. kemény PVC, fal, beton, csempe, forgácslap, stb. Por- és nedvességálló.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50408RLHU	kartus	310 ml	12 db	fehér

Tulajdonságok

- Egyszerű alkalmazás
- Oldószermentes
- Beltéri használat, por- és nedvességálló
- Kitűnő tapadóképesség különböző felületekre
- Kikeményedés után festhető



Stukkó-ragasztó

06.02

Alkalmas polisztirol mennyezeti dekorelemek nedvszívó felületekre való ragasztására, illetve polisztirol sarkak és szegélyek ragasztására, továbbá egyenlőtlenségek tömítésére - túlméretezett polisztirol lapok különböző építőanyagokhoz való ragasztása során keletkezett hézagok esetén. A ragasztás során szükséges, hogy legalább az egyik felület abszorbens legyen.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50906RLHU	kartus	310 ml	12 db	fehér
50904BDHU	tégely	1 kg	12 db	fehér
50906BDHU	vödör	3 kg	-	fehér



Csemperagasztó

06.01

Alkalmas kerámia burkolólapok, mozaik, polisztirol mennyezetek, szegélyek, díszek ragasztására. Különböző felületek esetén használható, mint téglafal, vakolat, beton, fa, gipszkarton és főleg panelházak umakart/formica magjai esetén. Kitűnően tapad a legtöbb cementragasztóval szemben. Megfelel az STN EN 12004. számú szabványnak – Kerámia csempék diszperziós alapú habarcsai és ragasztói, alacsonyabb csúszási paraméter (T), és magasabb nyitott idő (E) – Besorolás: D1TE

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50101RLHU	kartus	310 ml	12 db	fehér
50102RLHU	tégely	1 kg	12 db	fehér
50112RLHU	vödör	5 kg	-	fehér
50122RLHU	vödör	15 kg	-	fehér



Kartusos szegek és csavarok

06.14


Alkalmas fa küszöbök, ajtókeretek szegélyeinek, padlók szegélyleceinek, profil anyagok és lemezek ragasztására. Szakítószilárdság 1 kg/cm². A ragasztót az anyag egyik oldalára szükséges felvinni egyenletes sávokban, melyeket egymáshoz kell illeszteni. Polisztirol ragasztása esetén a ragasztót vékony sávokban szükséges felvinni és hagyni 10-15 percet szellőzni, mielőtt egymáshoz illesztjük a ragasztandó részeket.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50508RLHU	kartus	310 ml	12 db	bézs





Neoprén építési ragasztó


 06.10

Alkalmas egyenes és profilozott kemény PVC, ajtóküszöbök, keretek, ablakpárkányok ragasztására. Használható kő, kerámia burkolat, forgácslap és farostlemez betonhoz és vakolathoz való ragasztása esetén. Az anyagok ún. transzfer módszerrel ragaszthatók. Szakítószilárdság 24 óra után 24 kg/cm².

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50308RLHU	kartus	310 ml	12 db	bézs



Tükörragasztó SBR


 06.11

Tükrök, dekoratív és akusztikus burkolatok ragasztására alkalmas betonra, vakolatra, kerámia burkolatokra, gipszkartonra, faforgácsra, stb. Nem agresszív a tükör fémrétegével szemben. Anyagszükséglet: 300-600 g/m² a felület nedvszívó képességétől függően, arányosan a tükör vastagságával. Az azonnali fixálás érdekében ajánlott kétoldalas ragasztószalaggal együtt alkalmazni.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50509RLHU	kartus	310 ml	12 db	bézs



Akvárium ragasztó

 04.54

Alkalmas üveg akváriumok, terráriumok, vitrinek ragasztására, illetve épületek üveg homlokzatainak és üvegszerkezetek tömítésére, továbbá ivóvíztartályok, ciszternák és ivóvíz konténerek tömítésére. Tartósan szilárd és rugalmas kötést hoz létre. Ellenáll a tengervíznek. A termék teljesíti a cseh Egészségügyi Minisztérium 09/2005. számú rendeletének 3. § 2. és a 7. § 11. bekezdéseiben foglalt elvárásokat az ivóvízzel való hosszantartó érintkezéssel.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
30811RLHU	kartus	310 ml	12 db	transzparens
30815RLHU	kartus	310 ml	12 db	fekete



Fóliaragasztó

 06.08

Nehezen összeköthető anyagok, például polietilén és polipropilén ragasztására. Különösen alkalmas tetőrendszerek párazárásának ragasztására, ami lehet PE-, PP-, PVC-, EPDM-gumi-, DPC- vagy alumíniumfólia, továbbá ajtók párazárásának ragasztására az autóiparban. Ideálisan alkalmazható a Den Braven 3D-s tömítő- és szigetelőrendszerben a belső és külső szalagok ragasztására. A ragasztó oldószert nem tartalmaz; rendkívül szilárd kötést hoz létre.


CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50308FOHU	kartus	310 ml	12 db	kék

Tulajdonságok

- Oldószermentes, vinilkopolimer-alapú
- Jól tapad és kitűnően rögzít olyan anyagokhoz, mint a polietilén és a polipropilén
- Kiválóan tapad a betonhoz, vakolathoz, fémekhez, fához, poliuretánhoz és polisztirolhoz

BITUMENES ÉS BUTILÉNES RAGASZTÓK

Bitumenes tető-tömítő



Alkalmas apró javítások és bitumenes tetőfedő anyagok ragasztása esetén, valamint szegély lemezek tömítéséhez és kémények, padlások burkolatának, védőburkolatok, továbbá ereszcatornák, tetőátmenetek tömítésére. Használható tetők, ereszek sürgős javítása esetén, ún. átfedés segítségével. Zsindelyek alá való tömítés esetén is alkalmazható.

CÍKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
10205RLHU	kartus	310 ml	12 db	fekete

Tulajdonságok

- Egyszerű alkalmazás
- Fagyálló, korrózió ellen véd
- Kiválóan ellenáll az alapzat deformálódásának
- Bitumenes bázisú festékkel festhető
- Magas hőmérséklet különbségek esetén is rugalmas
- Különböző építőanyagokhoz való kiváló tapadóképesség
- Merevítőszálakat tartalmaz



Építkezési Butilén tömítő



Kőben, betonban, fában és téglafalban való hézagok tömítésére, kitöltésére alkalmas. Padlások és kémények körüli vízvezeték szegélyek fugázása és tömítése esetén használható. Kiváló kis dilatációs mozgású hézagok tömítésére, melyek kis mechanikus megerőltetésnek vannak kitéve.

CÍKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
10102RLHU	kartus	310 ml	12 db	fehér
10103RLHU	kartus	310 ml	12 db	szürke
10104RLHU	kartus	310 ml	12 db	barna
10105RLHU	kartus	310 ml	12 db	fekete
10114BDHU	hurka	600 ml	12 db	fehér
10115BDHU	hurka	600 ml	12 db	szürke

Tulajdonságok

- Oldószermentes
- Időjárásálló
- Akril és diszperziós festékekkel festhető
- Különböző építőanyagokhoz való magas tapadóképesség (beton, fal, fa, eloxált alumínium, PVC, stb)



Bitumenes tetőfedő ragasztó (Tixoplast)



Tetők ragasztására és tömítésére alkalmas. Használható sürgős javítások esetén nedves vagy akár vizes körülmények közt (eső), építőanyagokban való hézagok, lyukak, repedések, hasadások tömítésére. Kiváló kémények, padlások burkolása esetén, illetve záró vég profilokhoz. Horganyzott acéllemez aljzathoz való szigetelő poliuretán táblák ragasztásához is alkalmazható.

CÍKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
10305RLHU	kartus	310 ml	12 db	fekete

Tulajdonságok

- Fagyálló, korrózió ellen véd
- Vízálló, időjárásálló, kopásálló
- Magas hőmérséklet-különbség esetén is rugalmas
- Legtöbb építőanyaghoz való magas tapadóképesség nedves körülmények közt is
- Kikeményedés után bitumenes bázisú festékkel festhető



A DEN BRAVEN TECHNOLÓGIAI ELJÁRÁSAI

ÉPÍTŐIPARI BITUMENKITTEK ÉS RAGASZTÓK

A bitumenkittek és ragasztók ideális megoldást jelentenek a bitumenes tetőburkolatok, építési munka során megsérült épületalap-vízszigetelések apróbb hibáinak javítására, valamint áttörések és átvezetések tömítésére.



A szigetelés sérülésének környékét tisztítsa meg a levelektől, a vakolat- és habarcsmaradványoktól. A vízszigetelés sérülésének helyére vigyen fel Bitumenes tetőfedő ragasztót.



A perem mentén szegélyt kell kialakítani, a folt minden oldalra legalább 10 cm-rel nyúljon túl a sérülés szélén.



Végül tömítse a foltot Bitumenes tető-tömítővel.



Bádógtömítő

Bádogozott elemek, mint pl. tető átmenetek, kémények, padlások, ereszek tömítésére és javítására alkalmazható. Kitűnően tapad acél-lemzekhez, eloxált alumíniumhoz, falazathoz és fához. Fémeket nem korrodálja.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
201026RLHU	kartus	310 ml	12 db	fehér
201023RLHU	kartus	310 ml	12 db	szürke
201024RLHU	kartus	310 ml	12 db	barna
201025RLHU	kartus	310 ml	12 db	fekete

Tulajdonságok

- Fagyálló, véd a korrózió ellen
- Víz- és nedvességálló, időjárásálló
- Könnyen alkalmazható
- Akrilát és diszperziós festékekkel festhető
- Fémhez, PVC-hez és eloxált alumíniumhoz való magas tapadóképesség



PU PROFI bádógtömítő

Poliuretán tömítő igényes alkalmazásra bádogozott elemek tömítése és ragasztása esetén, mint pl. tető átmenetek, kémények, padlások, ereszek, felnik, ablakpárkányok, stb. A tömítő nagyon jól tapad acéllemezekhez, eloxált alumíniumhoz, falhoz és fához. Fémekre nem hat korrozívan. Építőiparban való fa, beton, fal, fém, műanyag, üveg közti hézagok tömítésére alkalmas.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
201027RLHU	kartus	300 ml	12 db	szürke

Tulajdonságok

- Alacsony modulusú
- Kikeményedés után festhető
- Időjárásálló, ellenáll az UV-sugárzásnak
- Különböző építőanyagokhoz való magas tapadóképesség, mint pl. beton, fal, lakkozott fa, üveg, ablaktáblák, alumínium, acél, rozsdamentes acél, illetve a legtöbb PVC



Karosszeria tömítő akril

Személygépkocsik alap- és fedőmázzal bevont, illetve fedőbevonat nélküli acél alkatrészeinek tömítésére és fugázására használható – korrózióálló. Karosszeria elemek, mint pl. autók, autóbuszok, lakókocsik sárvédői, darukon lévő kabinok alkatrészei és gépi berendezések tömítései esetén használható.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
201022RLHU	kartus	310 ml	12 db	fehér
201023RLHU	kartus	310 ml	12 db	szürke

Tulajdonságok

- Fagyálló, véd a korrózió ellen
- Fémeket nem korrodálja
- Víz- és nedvességálló, időjárásálló
- Egyszerűen alkalmazható
- Akrilát és diszperziós festékekkel festhető
- Fémhez, PVC-hez és eloxált alumíniumhoz való magas tapadóképesség



Gasket sealant piros, Gasket sealant Pressure pack

Autóiparban és gépiparban használható tömítő. Extrém igénybevételnek kitett kötések esetén, mint pl. kémiai reaktorok, differenciálművek, hajtóművek, olajtartályok, gőzölős vasalók, fűtési rendszerek, ipari kemencék, motorok, forró levegős vezetékek, katlan peremek, magas hőmérsékletű vízvezetékek, ajtók és peremek esetén. Acetát alapú szilikon tömítő, hőálló -60°C-tól +260°C-ig, rövid ideig +300°C-ig. Ellenáll kőolaj termékeknek, mint pl. olaj, zsír, fagyálló folyadék stb.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
30707BDHU	tubus	80 ml	12 db	piros
30717RLHU	kartus	310 ml	12 db	piros
32010AHU	Kartus PRESSURE PACK	200 ml	6 db	piros


Tulajdonságok

- Fagyálló, véd a korrózió ellen
- Hőálló +300 °C-ig
- Víz- és nedvességálló, időjárásálló, ellenáll az UV-sugárzásnak
- Nem nedvszívó anyagokhoz való magas tapadóképesség
- Tartósan rugalmas, ellenáll magas üzemi hőmérsékletnek is



Gasket sealant fekete, Gasket sealant PROFI Pressure pack

Fekete színű, egykomponensű, szilikon tömítő. Légnedvesség vulkanizálásával keményedik, tartósan szilárd, elastikus kötést hoz létre, amely hőálló +180°C-ig. Magas hőmérsékletű vezetékek, vízvezetékek, motorok olajteknői, sebességváltók, kazánok peremeinek, ajtók, peremek, ipari kemencék, stb. tömítésére alkalmas.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
30718RLHU	Kartus	310 ml	12 db	fekete
32011AHU	Kartus PRESSURE PACK	200 ml	6 db	fekete

Tulajdonságok

- Pisztolý nélküli alkalmazás (Pressure Pack)
- Fagyálló, véd a korrózió ellen
- Nedvesség- és vízálló, időjárásálló, ellenáll UV sugárzásnak
- Nem nedvszívó anyagokhoz való magas tapadóképesség
- Tartósan rugalmas, ellenáll magas üzemi hőmérsékletnek

Kályha tömítő

07.65

Csempék, kályhák, kemencék, kémény peremek samott töltőanyagában található repedések és hézagok tömítésére alkalmas. 24 órán belül keményedik, a hézag vastagságától és a hőmérséklettől függően. A kikeményedés után szilárd.

CÍKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
70402RLHU	kartus	310 ml	12 db	fehér
70405RLHU	kartus	310 ml	12 db	fekete

Tulajdonságok

- Azonnal és könnyen alkalmazható
- Hőálló +1200°C-ig
- Nedvszívó és nem nedvszívó anyagokhoz és ezek kombinációihoz való magas tapadóképesség
- Akrilát és diszperziós festékekkel festhető



Üvegező tömítő

01.02

Fa és acél ablakkeretekben üveg tömítésére és fugázására alkalmas. Üvegházak tömítésére is használható.

CÍKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
34011RLHU	tégely	500 g	24 db	bézs
34012RLHU	tégely	1 kg	12 db	bézs
34013RLHU	vödör	5 kg	-	bézs
34014RLHU	vödör	10 kg	-	bézs
34015RLHU	vödör	25 kg	-	bézs

Tulajdonságok

- Sima felszín
- Festhető
- Festés után időjárásálló



Univerzális vazelin

07.35

Normál üzemi körülmények között való gördülő csapágys, csúszó rudak, forgó tengelyek, fogaskerekek, vízszivattyúk, mosógépek csapágysainak, stb. kenésére használható. Háztartásban és ipari használatra egyaránt alkalmas. Nagyon jól ellenáll víz hatásainak és védő tulajdonságainak köszönhetően hatékony a korrózió és rozsdásodás ellen. Oldószer- és gyantamentes.

CÍKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
TA30502RLHU	kartus	310 ml	12 db	zöld





POWER KLEBER (PU ragasztó D4)

Fa, üveg, fém, műanyag, kerámia, mű- és természetes kő, beton, gipszkarton, szőnyegek (filc, textíliák, stb) ragasztására alkalmas. Tömíti a zajt és rezgéseket, könnyen felhabosodik és kitölti az egyenetlenségeket. Az alaphoz nem agresszív, ellenáll a szokásos vegyszereknek és időjárásnak. Kül- és beltérben lévő konstrukciók vízálló kötéseinek ragasztására egyaránt alkalmas (pavilonok, kerítések, burkolatok, hajópadlók, stb). Lakkozott és egyéb nem nedvszívó felületek ragasztására is alkalmas. Polcok, lapok, lépcsőszéleket alátámasztó tartórudak és ablakpárkányok rögzítésére is használható. Pótolja a szögeket, csavarokat és szegecsket.

Tulajdonságok

- Kikeményedés után csiszolható és festhető
- Az EN 204 D4-es norma szerint vízálló
- Ellenáll a szokásos vegyszereknek

- Csaknem minden felülethez és nedves alaphoz való extrém tapadóképesség, még préselő nyomás hiánya esetén is
- Nehéz meggyújtani

CÍKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
35004TUHU	tubus bliszteben	23 ml	100 db	bézs
00432RLHU	kartus	300 ml	12 db	bézs



WOODFIX faragaszto D3

Asztalosok számára, szerelési és felületi kötések, kemény és puha fa, forgácslapok, farost és furnér bázisú agglomerált anyagok ragasztására alkalmas. Parketták, hajópadlók, fateretek, hosszanti kötések ragasztására, illetve ablakok, bejárati ajtók és konyhabútor készítésekor is használható. A préselés időtartama a munkahőmérséklettől és a ragasztott anyagok nedvszívó képességétől függően 10-30 perc. Vízálló, megfelel az EN 204-es norma szerinti D3-as követelményeknek. A ragasztó hozzávetőleges anyagszükséglete 100 - 150 g/m².

06.05a

Tulajdonságok

- Diszperziós bázisú, jellegzetes szagú
- Nem toxikus, nem gyúlékony, nem robbanás-veszélyes, egészségre ártalmatlan, kikeményedés után transzparens
- Az STN EN 204-es norma szerint teljesíti a D3-as klimatikus stresszt érintő feltételeket
- A kötés szilárdsága nagyobb, mint magáé a fáé

CÍKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50230HU	flakon	250 g	24 db	Fehér, kikeményedés után transzparens
50231HU	flakon	500 g	12 db	Fehér, kikeményedés után transzparens
50232HU	flakon	750 g	12db	Fehér, kikeményedés után transzparens



WOODFIX faragaszto D2

Asztalosok és mesterek számára, kemény és puha fából készült termékek, furnér- és forgácslapok, farost bázisú agglomerált anyagok ragasztására alkalmas. Játékok ragasztására is használható, illetve olyan cikkek esetén, amelyek élelmiszerrel érintkeznek. Papír, karton és textil ragasztására egyaránt alkalmas.

Vízállóság: D2 a EN 204-es norma szerint. A ragasztott kötés szilárdsága már 4 óra után magasabb mint maga a fa szilárdsága. Új kopolimer komponensek használata lehetővé teszi a rendkívül rövid préselő idő elérését (1 perctől) és egyidejűleg csökkenti a munkafolyamat teljes idejét. A ragasztó hozzávetőleges anyagszükséglete 120 - 180 g/m².

06.05

Tulajdonságok

- Nem toxikus, nem gyúlékony, nem robbanás-veszélyes, egészségre ártalmatlan, kikeményedés után transzparens
- Magas kezdeti tapadás és rövid idő alatt elérhető végső szilárdság

CÍKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50202FFHU	flakon	250 g	24 db	Fehér, kikeményedés után transzparens
50212FFHU	flakon	500 g	12 db	Fehér, kikeményedés után transzparens
50213FFHU	flakon	750 g	12 db	Fehér, kikeményedés után transzparens

Poliuretán faragaszto D4

Felületi kötések ragasztására alkalmas, ahol fontos az időjárásállóság és jellemző hőmérséklet, mint pl. külső bejárati ajtóba való fa kazetták ragasztása, stb. Egykomponensű, poliuretán bázisú ragasztó, amely a légkör nedvességének elnyelésével keményedik, szilárd és vízálló kötést hoz létre. Minden fa szerkezet, hasábok és gerendák, ablak- és ajtókeretek ragasztására alkalmas. A ragasztó hozzávetőleges anyagszükséglete 150 - 250 g/m².

06.17

Tulajdonságok

- Kikeményedés után transzparens
- Az EN 204 norma szerinti vízállóság D4
- Kültéri és beltéri használatra
- Gyors tapadóképesség, enye kitöltési képesség
- Fa – poliuretán- poliszírol kombináció esetén a kötés rendkívül magas szilárdságú

CÍKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50251FFHU	flakon	250 ml	12 db	mézsbarna
50252FFHU	flakon	500 ml	12 db	mézsbarna



Csiszolható fatömítő

07.45

Asztalos munkák, ablakok, ajtók, fa nyelek és korlátok javítása esetén használható lokális vagy felületi javításokra való egykomponensű, gyorsan száradó, csiszolható tömítő. Kisebb-nagyobb fában -lépcsők, ajtók, parketták, stb.- található hézagok és egyenetlenségek tömítésére alkalmas. Kikeményedés után csiszolható és megmunkálható mint a hagyományos fa. 5 mm vastagságig egyrétegben alkalmazható, 5mm-es vastagság felett szükséges több rétegben felhordani az anyagot, a rétegek között száradási időt biztosítva.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
00500RLHU	tégely	250 ml	12 db	fehér
00503RLHU	tégely	250 ml	12 db	lucfenyő
00504RLHU	tégely	250 ml	12 db	fenyő
00506RLHU	tégely	250 ml	12 db	tölgy
00508RLHU	tégely	250 ml	12 db	bükk
00512RLHU	tégely	250 ml	12 db	mahagóni/tikfa



Tulajdonságok

- Csiszolható, vízzel hígítható, festhető
- Egyszerű alkalmazás
- Porózus anyagokhoz való magas tapadóképesség
- Nem gyúlékony, nem toxikus és egészségre nem ártalmas

Parketta tömítő

03.08

Beltéri használatra. Mindenfajta fa-, laminált padló és szegőléc melletti hézagok, valamint lépcső és falazat közötti rések tömítésére. Kiváló a tapadóképessége, festhető, megakadályozza a víz és a por behatolását a hézagokba.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
20107RLHU	kartus	310 ml	12 db	sötét tölgy
201106RLHU	kartus	310 ml	12 db	közepes bükk
201103RLHU	kartus	310 ml	12 db	bükk
201102RLHU	kartus	310 ml	12 db	teak / mahagóni
201104RLHU	kartus	310 ml	12 db	tölgy
20108RLHU	kartus	310 ml	12 db	luc
20106RLHU	kartus	310 ml	12 db	juhar
201101RLHU	kartus	310 ml	12 db	cseresznye
201108RLHU	kartus	310 ml	12 db	szürke



Tulajdonságok

- Fagyálló, véd a korrózió ellen
- Egyszerűen alkalmazható
- Akril alapú és disperziós festékekkel átfesthető
- Jól tapad a fához, a falazathoz és a betonhoz

Gyors PU konstrukciós ragasztó

06.18a

Épületek faszervezeteinek, hasábok és gerendák, ablak- és ajtókeretek ragasztására, illetve bútorigipari használatra is alkalmas. Csapos kötések esetén is használható, ahol magas szilárdság és vízállóság szükséges. Ásványgyapotból készült szigetelőpanelek, polisztirol és faburkolatok fémre, betonra és fára való ragasztása esetén is használható. Nem tartalmaz oldószereket. Az EN 204-es szabvány szerint D4-es és a DIN 6860:2-es szabvány szerint B4-es vízállóképesség.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50911RLHU	kartus	300 ml	12 db	transzparens



Tulajdonságok

- Kikeményedés után transzparens
- Az EN 204 norma szerinti vízállóság: D4
- Kültéri és beltéri használatra
- Gyors tapadóképesség, enyhe töltési képesség
- Fa – fa kombináció esetén a kötés rendkívül magas szilárdságú

Szőnyeg és PVC ragasztó

06.68

Szőnyegek, PVC padlóburkolatok, polisztirol, poliuretán, nem lakkozott parafa és porózus felületekkel (beton, fal, vakolat, gipsz, anhidrit, forgács, rost és cementlapok) kombinált fabázisú anyagok ragasztására alkalmas. Egyéb fa bázisú anyagok, forgácslemezek, polisztirol, poliuretán rögzítésére egyaránt használható. A ragasztó hozzávetőleges anyagszükséglete 300 g/m².

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
51001RLHU	tégely	1 kg	16 db	fehér
51002RLHU	vödör	5 kg	-	fehér
510031RLHU	vödör	14 kg	-	fehér
510041RLHU	vödör	24 kg	-	fehér



Tulajdonságok

- Egyszerű alkalmazás
- Könnyen kenhető, oldószermentes
- Porózus anyagokhoz való magas tapadóképesség
- Nem toxikus és egészségre nem ártalmas



PU ragasztó / Polyflex Parkett SPS padlók ragasztására

Parketták rögzítésére, illetve új padló elemek öreg padlóra való ragasztására, kőzet, műmárvány, fém, fa és fa anyagok, valamint beton és anhidrit aljzatok esetén. Poliuretán ragasztó, tökéletesen kompenzálja a kis egyenetlenségeket. Az alacsony viszkozitás lehetővé teszi az egyes rétegek összeolvadását az anyag simítóval való aplikálása során. Kiegyenlíti a felület egyenetlenségeit pl. padlófűtés esetén. Hozzávetőleges anyagszükséglete 0,5-1,3 kg/m² (rugalmas ragasztásra).



Tulajdonságok

- Fához, fémhez, csempehez és betonhoz való magas tapadóképesség
- Lehetővé teszi a parketta és egyéb padlóburkoló anyagok egyenetlen felületeken való egyenes lerakását
- Akusztikus és rezgéscsillapító szigetelés, csökkenti a lépések zaját
- Csökkenti a feszültséget a padlóban, tartósan rugalmas
- Gyorsan keményedik
- Víz- és fagyálló
- Vízhatlan
- Egyszerű és gyors alkalmazás
- Gazdaságos csomagolás – 3 külön zárható 5 kg-os zsák a vödörben

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
51211BDHU	vödör	15 kg	-	világos barna



Instal Fix

Csövek és kemény PVC-ből készült idomok rögzítésére, lefolyók összeszereléséhez, illetve puha PVC – linoleum ragasztására alkalmas. Alkalmazás után 2 órával a kötés terhelhető hideg vízzel. A maximális szilárdság már 24 óra alatt elérhető 20°C-os hőmérsékleten.



Tulajdonságok

- Transzparens
- Azonnali tapadás
- A ragasztott kötés rendkívül magas szilárdsága
- Vízálló, ellenáll tisztítószernek és általános vegyszereknek

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50821RLHU	tubus	130 ml	80 db	transzparens



Pillantragasztó

Gyors kötésű kontaktragasztó. Kemény PVC, gumi, fém, üveg, üvegezésre alkalmas APTK-EPDM profilok ragasztására. Gumi tömítésekhez O-gyűrű ragasztására is használható. Rendkívüli kötési erő: 230 kg/cm².



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
50700RLHU	tubus	3 g	1 db / 12 plato*	transzparens
50701RLHU	flakon	3 g	24 db	transzparens
507021RLHU	flakon	5 g	24 db	transzparens
50702RLHU	flakon	20 g	25 db	transzparens

* Rendeleti egység: 12db.

Tulajdonságok

- Transzparens, azonnali tapadás, gyors keményedés
- A ragasztott kötés extrém szilárdsága
- Vízálló, ellenáll tisztítószernek és általános vegyszereknek

Ragasztó pisztoly és ragasztórudak

Pisztoly – különböző anyagok olvasztott polietilénnel (ragasztórudak) való ragasztására, illetve javítására alkalmas.




Ragasztórudak – különböző anyagok (PVC, műanyag, fa, parafa, fém, üveg, textil, stb), illetve hőszigetelés (MIROLON), melegvíz vezeték csatlakoztatása esetén gyors és egyszerű szerelésre, ragasztásra és javításra alkalmas. Háztartásokban is alkalmazható – papír, karton, kerámia, művirágok ragasztására, valamint apró repedések tömítésére.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
N311HU	pisztoly - kicsi	bliszter / 1 db	12 db	-
N312HU	pisztoly - nagy	bliszter / 1 db	12 db	-
N320HU	ragasztórúd – kicsi 7,5 x 100 mm	bliszter / 30db	63 db	transzparens
N321HU	ragasztórúd – nagy 11 x 200 mm	bliszter / 12db	36 db	transzparens

PUR-habok

*Pisztoly-, enyhén dagadó és adapteres habok
Nyári és téli receptúrák
Speciális habok – kútgyűrű-, 2K, stb.*

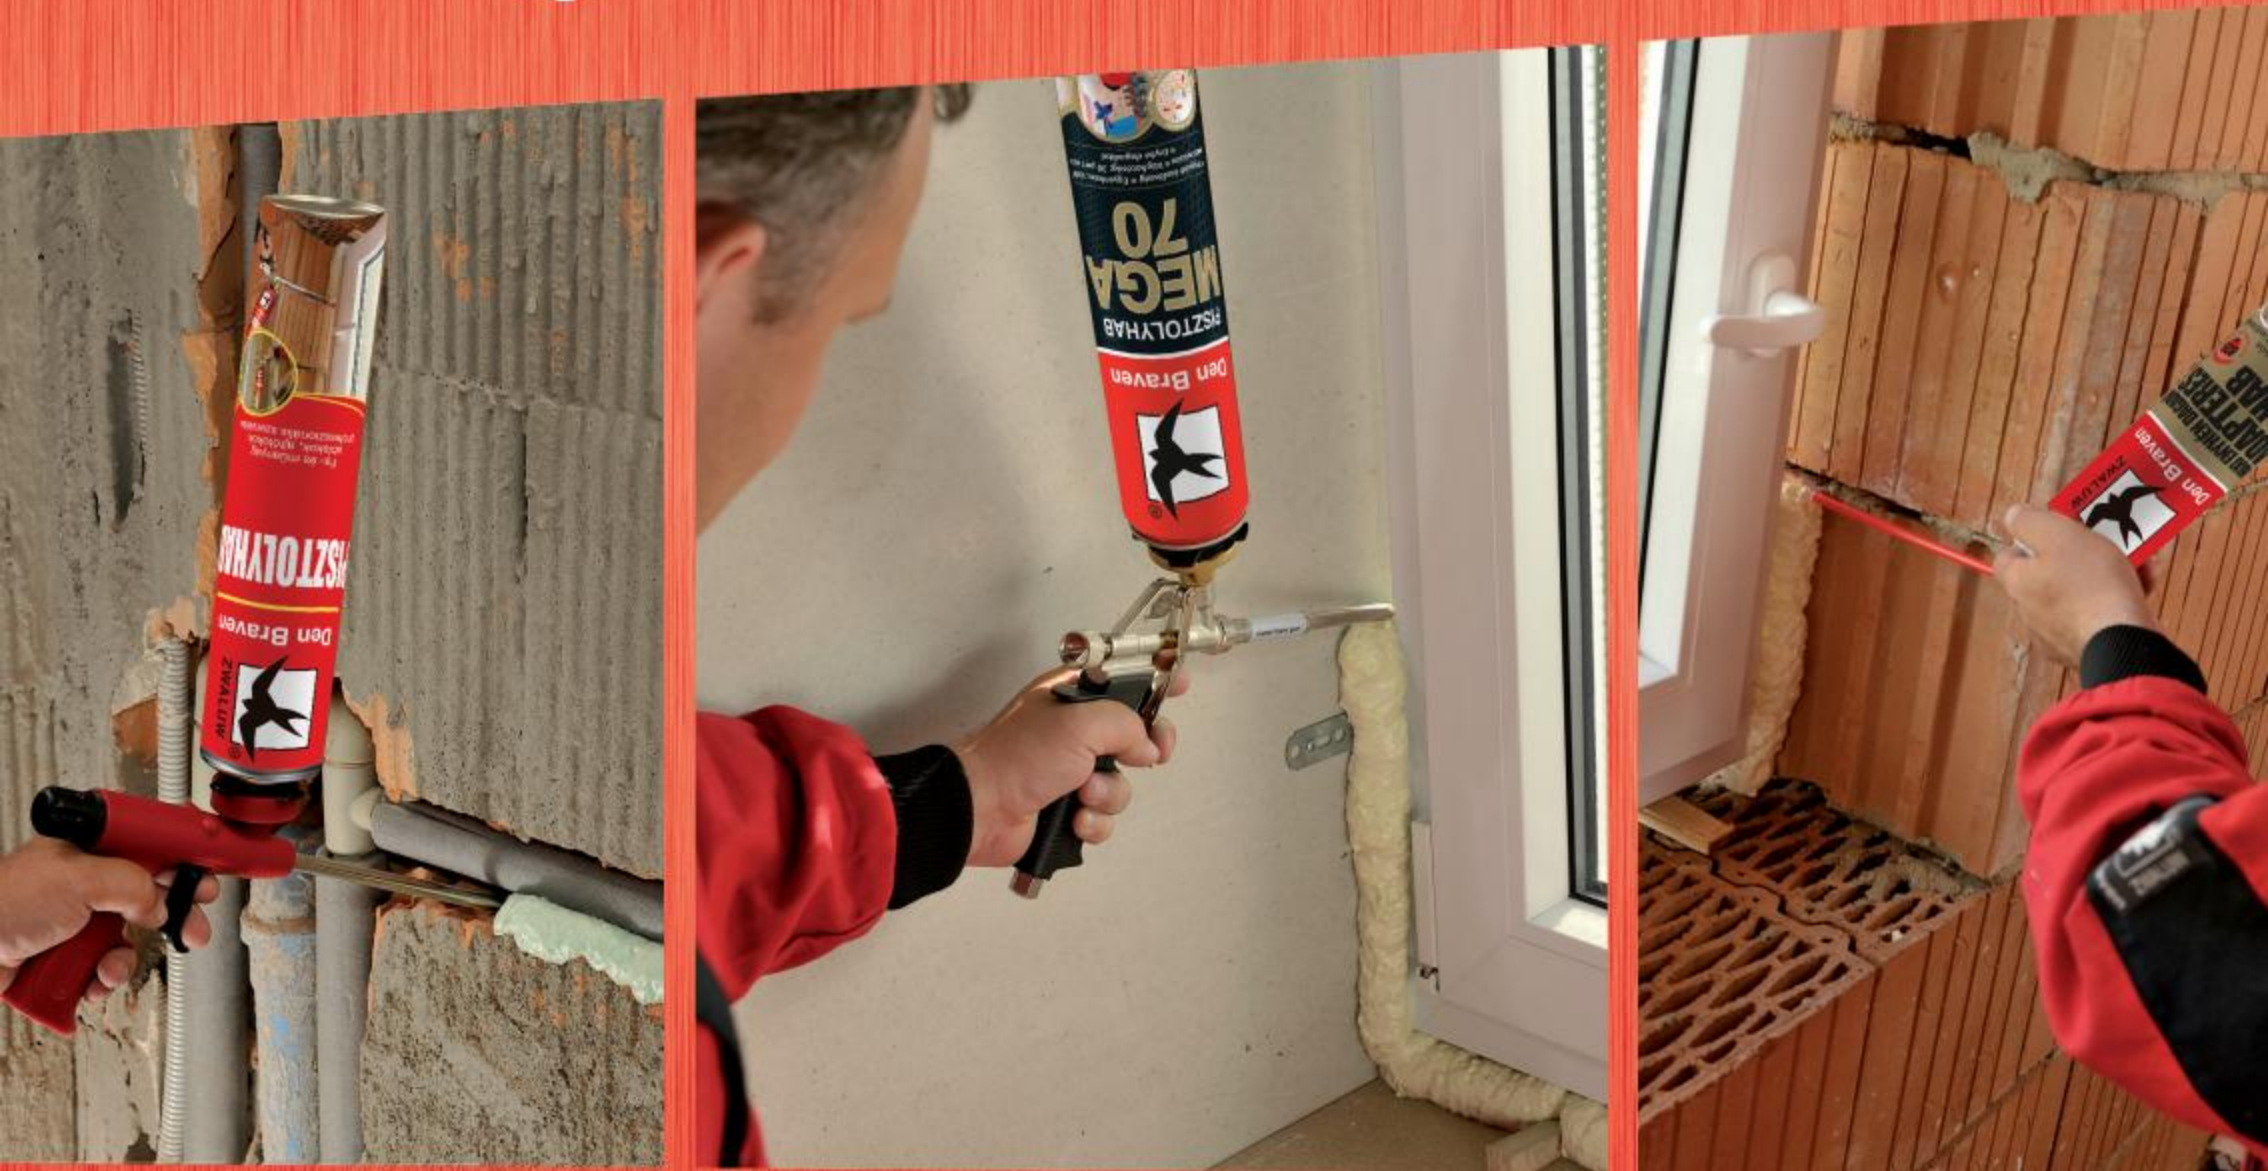

Den Braven



MAXI 870 pisztolyhab



05.25M

Professzionális egykomponensű poliuretán szerelési és szerkezeti hab. Nyílászárók szerelésekor maximális kiadóssággal és munkahatékossággal biztosítja a hézagok minőségi kitöltését és tömítését. Ablakok, ajtók és egyéb nyílászárók tokjának vagy keretének szerelésére, valamint üregek, hézagok és repedések kitöltésére szolgál. Kitűnően tapad a legtöbb építőanyaghoz, és a különleges receptúrájának köszönhetően nagy kitöltőképességgel rendelkezik.

Tulajdonságok

- Egyszerű alkalmazás
- Maximális kiadósság
- A legtöbb építőanyagot ragasztja
- A szokásos 750 ml-es flakonoknál nagyobb kiadósság
- Minőségi, homogén szerkezet
- Gyors száradás enyhe duzzadással
- Kikeményedés után térfogatartó
- 30 perc után vágható
- Kiváló hő- és hangszigetelő tulajdonság

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40222RMHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	sárga



MAXI 750 pisztolyhab



05.25MX

Professzionális egykomponensű poliuretán szerelési és szerkezeti hab. Nyílászárók szerelésekor maximális kiadóssággal és munkahatékossággal biztosítja a hézagok minőségi kitöltését és tömítését. Ablakok, ajtók és egyéb nyílászárók tokjának vagy keretének szerelésére, valamint üregek, hézagok és repedések kitöltésére szolgál. Kitűnően tapad a legtöbb építőanyaghoz, és a különleges receptúrájának köszönhetően nagy kitöltőképességgel rendelkezik.

Tulajdonságok

- Egyszerű alkalmazás
- Maximális kiadósság
- A legtöbb építőanyagot ragasztja
- A szokásos 750 ml-es flakonoknál nagyobb kiadósság
- Minőségi, homogén szerkezet
- Gyors száradás enyhe duzzadással
- Kikeményedés után térfogatartó
- 30 perc után vágható
- Kiváló hő- és hangszigetelő tulajdonság

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40220RMHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	sárga



Enyhén dagadó pisztolyhab Enyhén dagadó TÉLI pisztolyhab


05.11
05.11W

Különleges szerelési munkákhoz, ahol minimális mértékben dagadó, nagyobb sűrűségű kemény hab szükséges (borított ajtótokok, ablak-könyöklők, lépcsőhomloklapok, küszöbök, stb.). Fa falburkolatok esetében kitöltésre, valamint tetőszerkezetek hő- és hangszigetelésére. Általános hézagkiöltésre is alkalmas ablak- és ajtótok szerelésekor. Fürdőkád vagy zuhanytálca szigetelésére is használható. Téli időszakhoz készült változatával 0°C alatt is bedolgozható.

Tulajdonságok

- Nincs duzzadási nyomás – borított ajtótokokhoz ideális
- Nem segíti elő a penészesedést és a gombásodást
- Kitűnő penészállóság
- Jó tapadás a különféle építési aljzatokhoz – beton, falazat, kő, fa, polisztirol, PVC, stb.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40222BDHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	zöld
40324BDHU	pisztolyos flakon (TÉLI)	750 ml	12 db	zöld



Pisztoolyhab TÉLI Pisztoolyhab -15°C-ig


05.10
05.13

PROFI megoldás pisztollyal történő precíz, takarékos felhordásra. Ablak- és ajtótok szereléséhez, üregek és szerelési rések kitöltésére panelek, falazott válaszfal, mennyezet és padló között, valamint kábelátvezetések kitöltésére. Kitűnően hőszigeteli a tetőtéri helyiségeket és a fürdőkádat. Hangszigetelésre is alkalmas. Ha a szereléshez kis duzzadású hab szükséges, akkor az Enyhén dagadó pisztolyhabot használja. A Pisztoolyhab -15°C-ig termékkel -15°C-os hőmérsékletig dolgozhat.

Tulajdonságok

- Egyszerű felhordás
- Polisztirol ragasztása
- Nem segíti elő a penészesedést és a gombásodást
- Kitűnő penészállóság
- Jó tapadás a különféle építési aljzatokhoz – beton, falazat, kő, fa, polisztirol, PVC, stb.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40220RLHU	pisztolyos flakon (Red Line)	750 ml	12 db	sárga
40324RLHU	pisztolyos flakon (TÉLI)	750 ml	12 db	zöld

Multi Kleber pisztolyhab Multi Kleber adapteres hab



05.22

Kifejezetten burkoló- és szerkezeti lemezek, pl. Light-Board és egyéb rendszerek, könnyített burkolópanelek, polisztirol szigetelés, PUR-keményhablemezek, továbbá gipszkarton, cementszálas lapok és egyéb szárazépítészeti elemek ragasztására és rögzítésére kifejlesztett egykomponensű, többcélú PUR-ragasztó. Ideális tömbházak falazott vizesblokkjának ragasztására, a lakások közötti válaszfalak hangszigetelésére, stb. Ragasztja az expandált és az extrudált polisztirolt, a poliuretánt és a könnyűszerkezetes építőanyagokat – könnyűbetont, habbetont (Ytong, Porfix, Siporex, stb.), üreges téglát, fát és porózus kőveket.

CÍKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40220MKHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	sárga
40140MHU	adapteres flakon	825 ml	12 db	sárga

Tulajdonságok

- Egyszerű alkalmazás
- Nagy kiadósság
- A legtöbb építőanyagot ragasztja



Multi Kleber TÉLI pisztolyhab Multi Kleber TÉLI adapteres hab



05.22W

Kifejezetten burkoló- és szerkezeti lemezek, pl. Light-Board és egyéb rendszerek, könnyített burkolópanelek, polisztirol szigetelés, PUR-keményhablemezek, továbbá gipszkarton, cementszálas lapok és egyéb szárazépítészeti elemek téli ragasztására és rögzítésére kifejlesztett egykomponensű, többcélú PUR-ragasztó. Ideális tömbházak falazott vizesblokkjának ragasztására, a lakások közötti válaszfalak hangszigetelésére stb. Fagyponthoz, egészen -15°C-os hőmérsékletig ragasztja az expandált és az extrudált polisztirolt, a poliuretánt, a szokásos beton és habbetont (Ytong, Porfix stb.) építőanyagokat, a követ, a téglát, a fát és a fémeket.

CÍKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40324MKHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	sárga
403233MKHU	adapteres flakon	825 ml	12 db	sárga

Tulajdonságok

- Téli alkalmazás
- Egyszerű felhordás
- Nagy kiadósság
- A legtöbb építőanyagot ragasztja



3D TÖMÍTŐANYAG



05.23



A 3D-s tömítőanyag az időigényesebb szalagos tömítőrendszerek keresett alternatívája, amely lehetővé teszi a poliuretán habok fejlesztésével és az építési követelményekkel kapcsolatos korszerű ismeretek hasznosítását. A modern receptúra alapján készülő csúcstermék a Den Braven 3D-s tömítő- és szigetelőrendszerének megfelelő megoldása. A kiváló hang- és hőszigetelést biztosító, rendkívül rugalmas 3D-s tömítőanyag egész éven át (-10 °C-ig) használható.

Előnyök

- Lég- és vízzáró
- Nagyon kis duzzadás
- Rendkívüli, tartós rugalmasság
- Hőhidak megszüntetése

Tulajdonságok

- Nagy rugalmasság > 50%
- Páraáteresztő képesség kb. 110 g/m²/nap
- 4. osztályú légzárás
- 9A osztályú vízzárás
- Rendkívül kis nedvszívó képesség 0,03 kg/m²/nap
- Betonra, falazatra, kőre, fára, műanyagra, polisztirolra, stb.

CÍKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40301RLHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	fehér



**THERMO KLEBER**

05.19

Modern, egykomponensű poliuretán ragasztó szigetelőlapok hatékony rögzítéséhez. Tanúsított termék, az ETICS hőszigetelő rendszer egyik eleme. EPS, XPS és ásványgyapot hőszigetelő lemezek közötti hézagok kitöltésére, valamint lábazati EPS-P és XPS ragasztására is használható. Kitűnően alkalmazható szendvicspanelek (fa-PUR-EPS) külső köpenyének kialakítására is. Kiválóan tapad betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fához, polisztirolhoz, stb.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40221THHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	sárga
40140THHU	adapteres flakon	750 ml	12 db	sárga
40221TMHU	pisztolyos flakon (MAXI)	870 ml	12 db	sárga

Tulajdonságok

- Egy flakon akár 14 db polisztirol lap felragasztására elegendő
- Lapok csiszolása és rögzítése már 2 óra után lehetséges
- A ragasztási költségek akár 50%-a megtakarítható
- Könnyű kezelhetőség
- Kiváló tapadás téglához, betonhoz, vakolathoz, kőhöz

**THERMO KLEBER ROOF
THERMO KLEBER ROOF TÉLI**

05.19c

Modern, egykomponensű poliuretán ragasztó szigetelőlapok bitumenes lemezre történő hatékony rögzítéséhez. A gyakorlatban bevált és használt anyag tető-hőszigetelés ragasztására SBS-kaucsukkal módosított bitumenes lemezekre, az ún. elasztomerekre, illetve homokszórt felületű oxidált bitumenes lemezekre. Kifejezetten a könnyű hőszigetelő anyagok, elsősorban expandált (EPS) és extrudált polisztirol (XPS) ragasztására szolgál. Figyelemre méltó a tökéletes rögzítési képessége és a mérettartása.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40221RFHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	sárga
40350RFHU	pisztolyos flakon (TÉLI)	750 ml	12 db	zöld

Tulajdonságok

- Egy flakon akár 12–20 m² polisztirol lap felragasztására elegendő
- EPS-P- és XPS-lapok ragasztása módosított és oxidált bitumenes vízszigetelésre
- A ragasztási költségek akár 50%-a megtakarítható
- Könnyű kezelhetőség
- Bitumenes szigetelésre, fára, téglára, betonra, vakolatra

**THERMO KLEBER WOOD**

05.19b

Modern, egykomponensű poliuretán ragasztó szigetelőlapok fára történő hatékony rögzítéséhez. Kifejezetten a könnyű szigetelőanyagok, elsősorban az expandált polisztirol (EPS), valamint polisztirol dekorációs elemek ragasztására és szerelésére szolgál. Figyelemre méltó a rugalmassága, a tökéletes rögzítési képessége és a mérettartása.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40221WTHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	sárga

Tulajdonságok

- Egy flakon akár 14 db polisztirol lap felragasztására elegendő
- Lapok csiszolása és rögzítése már 2 óra után
- A ragasztási költségek akár 50%-a megtakarítható
- Könnyű kezelhetőség

**THERMO KLEBER TÉLI**
 05.19
05.19d

Modern, egykomponensű poliuretán ragasztó falazatra történő hatékony szigetelőragasztáshoz. Tanúsított termék, az ETICS hőszigetelő rendszer egyik eleme. Ideálisan alkalmazható alacsony hőmérsékleten, amikor cementkötésű ragasztó használata nem lehetséges. Könnyű szigetelőanyagok és polisztirol dekorációs elemek ragasztására. Alkalmas az ún. szendvicspanelek EPS-lapjainak ragasztására energiatakarékos ház építések. Kiegészítő ragasztóként alkalmazható a mechanikusan rögzített ETICS rendszerekben. Emellett lábazati XPS ragasztására, valamint EPS és XPS hőszigetelő lemezek közötti hézagok kitöltésére is használható.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40350THHU	pisztolyos flakon (TÉLI)	750 ml	12 db	sárga

Tulajdonságok

- Fagyálló: -15 °C-ig használható.
- Egy flakon akár 14 db polisztirol lap felragasztására is elegendő.
- Lapok csiszolása és rögzítése már 2-6 órával a ragasztás után.
- A ragasztási költségek akár 50%-a megtakarítható.

MAXI enyhén dagadó adapteres hab MAXI enyhén dagadó TÉLI adapteres hab -15°C-ig

Hézagok kiöltésére ablak- és ajtótok szerelésekor, csőrendszerek szigetelésére, átvezetések és védőhüvelyek tömítésére a falban, stb. Enyhe másodlagos duzzadású, egykomponensű poliuretán hab. A speciális fúvókás adapter nagy kiadósságot biztosít. Az enyhe dagadásnak köszönhetően olyan helyekre alkalmas, ahol nemkívánatos a nagy nyomás, pl. borított ajtótokok esetében. Elyeli a rezgéseket és javítja a hangszigetelést.

CÍKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40122GDHU	adapteres flakon	500 ml	12 db	sárga
40142GDHU	adapteres flakon	825 ml	12 db	sárga
40322RZHU	adapteres flakon (TÉLI)	500 ml	12 db	sárga
40323RZHU	adapteres flakon (TÉLI)	825 ml	12 db	sárga

05.03
05.04

Tulajdonságok

- Enyhe dagadású, multipozíciós
- Rendkívül nagy kiadósság
- Kiváló tapadás a különféle építési aljzatokhoz – beton, falazat, kő, fa, polisztirol, kemény PVC, stb.



PUR-hab TÉLI PUR-hab -15°C-ig

Ablak- és ajtótok szereléséhez, üregek és szerelési rések kitöltésére panelek, falazott válaszfal, mennyezet és padló között. Kitűnően hőszigeteli a tetőtéri helyiségeket és a fürdőkádat. Hangszigetelésre is alkalmas. Speciális változatok: a -15 °C-ig alkalmazható Téli PUR-hab, az ivóvízzel történő érintkezésre alkalmas Kútgyűrűhab, valamint a szennyvízzel szemben ellenálló Aknahab.

CÍKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40110RLHU	adapteres flakon	300 ml	12 db	zöld
40120RLHU	adapteres flakon	500 ml	12 db	zöld
40140RLHU	adapteres flakon	750 ml	12 db	zöld
40322RLHU	adapteres flakon (TÉLI)	500 ml	12 db	zöld
40323RLHU	adapteres flakon (TÉLI)	750 ml	12 db	zöld

05.10
05.13

Tulajdonságok

- Nem segíti elő a penészesedést és a gombásodást
- Kitűnő tapadás a különféle építési aljzatokhoz – beton, falazat, kő, fa, polisztirol, kemény PVC, stb.



Kútgyűrűhab TÉLI kútgyűrűhab -15°C-ig

Betongyűrűk ragasztására és tömítésére; elosztó-, betekintő és vizsgálóaknak tömítésére. Erősen tapad a betonhoz és az egyéb építőanyagokhoz. A termék megfelel a Tt. 409/2005 sz., Szlovákia Egészségügyi Minisztériuma által kiadott, az ivóvízzel érintkezésbe kerülő termékekre vonatkozó rendelete 3. cikk 2. bekezdése előírásainak. A termék ATEST tanúsítvánnyal rendelkezik. A téli időszakhoz igazított receptúra jóval fagyponthoz alacsonyabb, -15 °C-ig lehetővé teszi a szerelési munkák elvégzését.

CÍKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40120STHU	adapteres flakon	500 ml	12 db	zöld
40140STHU	adapteres flakon	750 ml	12 db	zöld
40220STHU	pisztolyos flakon	750 ml	12 db	zöld
40323STHU	adapteres flakon (TÉLI)	750 ml	12 db	zöld

05.90
05.91

Tulajdonságok

- Közvetlenül érintkezhet ivóvízzel
- Gyors kikeményedés
- Megfelelő kitöltő- és szigetelőképeség
- Kiváló tapadás a különféle építési aljzatokhoz – beton, falazat, kő, fém, stb.



Aknahab

Szennyvízcsatorna szerelésére és tömítésére; búvó- és lefolyóakna tömítésére. Erősen tapad a betonhoz és az egyéb építőanyagokhoz. Hosszú távon ellenálló a szennyvízzel szemben. A zsírral, tisztítószerrel, fűtőolajjal és ólommentes benzinnel való érintkezés semmilyen nemkívánatos változást nem okoz a mechanikus tulajdonságai terén.

CÍKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40140KAHU	adapteres flakon	750 ml	12 db	zöld

05.92
05.93

Tulajdonságok

- Ellenáll a szennyvízzel, a zsírral, a fűtőolajjal és az ólommentes üzemanyaggal szemben
- Megfelelő kitöltő- és szigetelőképeség
- Kitűnő tapadás a különféle építési aljzatokhoz – beton, falazat, kő, fém, stb.



2K gyors szerelőhab

Nagy méretű, nehéz keretek (pl. kirakat) gyors rögzítésére. Borított ajtótokok szereléséhez kitűnő, a gyors kötődésnek köszönhetően rendkívül hatékony. A két komponens vegyi reakciója hatására köt – a flakon tartalmát 8 percen belül ki kell fújni! Kb. 20 perccel a felhordása után vágható. Hibák és lyukak nélküli szerkezetet alakít ki.

CÍKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40310RLHU	adapteres flakon	400 ml	12 db	kék

05.20

Tulajdonságok

- Rendkívül gyors kikeményedés a kitöltött üreg méretétől függetlenül
- Kitűnő tapadás a különféle építési aljzatokhoz
- Kiváló hő- és hangszigetelő tulajdonság
- Nincs másodlagos duzzadás



**PUR-hab pisztoly**07.02
08.01

Pisztolyhab kinyomására szolgál a flakonból. A szabályozócsavarral a kívánt vastagságúra állítható a habáram – takarékos és hatékony.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N1064HU	P300 műanyag-fém pisztoly	standard	1 db	fekete
N104HU	M320 ULTRA	standard	1 db	fekete
N109HU	M370 EXTRA	professzionális	1 db	fekete
N1065HU	T400 PTFE	professzionális	1 db	fekete és sárga
N1066HU	T500 PTFE	professzionális	1 db	fekete és piros
N1067HU	M600 PTFE	professzionális	1 db	fekete



S3132HU



S3132MHU

Tartalék adapter PUR-habhoz
Tartalék adapter enyhén dagadó habhoz

A szokásos PUR-habok több alkalommal történő használatához. Ha a cső a hab kikeményedése miatt eldugul, egyszerűen kicserélhető.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
S3132HU	bliszter	3 + 2 db	nincs kartonban	átlátszó
S3132MHU	bliszter	3 db	nincs kartonban	piros

**PUR-hab tisztító**

05.30

PUR-hab tisztító – a szerszámok egyszerű megtisztítására a ki nem keményedett poliuretán habtól. A PUR-hab pisztolyok szelepeinek és felhordásra szolgáló részeinek (adapterek) tisztítására.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40408RLHU	flakon	150 ml	12 db	víziszta
40410RLHU	flakon	500 ml	12 db	víziszta

**PUR-hab eltávolító**

05.32

A PUR-hab eltávolító a kikeményedett PUR-hab maradékainak eltávolítására szolgál alumínium felületről, PVC-ről és bevonatos PVC-ről. A kupakon felhordóecset található. A PUR-hab eltávolító használata előtt távolítsa el a hab maradékát a tisztítandó felületről mechanikusan – vágással, majd használjon Extraerős nedvesített törölkendőt, amely a ki nem keményedett PUR-hab, szilikon, tömítő, a legtöbb ragasztó, olaj, kenőanyag, lakk és festék hatékony eltávolítására szolgál a kézzel, a szerszámokról és a szennyezett felületekről. A megszáradt bevonat eltávolítására is alkalmas a nem nedvszívó felületekről, a felhordás után legfeljebb 24 órával.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40410BDHU	tégely	100 ml	24 db	–

**Extraerős nedvesített tisztítókendő**


08.01

A ki nem keményedett PUR-hab, szilikon, kitt, a legtöbb ragasztó, olaj, kenőanyag, lakk és festék hatékony eltávolítására szolgál a kézzel, a szerszámokról és a szennyezett felületekről. A megszáradt bevonat eltávolítására is alkalmas a nem nedvszívó felületekről, a felhordás után legfeljebb 24 órával. Ideális minden műhelyben és szervizben, de irodában és háztartásban is. Megújítja a régi, fakult kitrétegek fényét. Gyorsan tisztít, kellemesen friss illatot hagyva maga után. A kendők a kéz bőrére jótékonyan ható E-vitamint tartalmaznak.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
B9012HU	műanyag flakon	80 db 20 x 30 cm-es kendő	nincs kartonban	fehér

Vegyí dűbelek


**Vegyí injektálóhabarcsonk betonhoz és falazathoz
Szitahüvelyek üreges anyagokhoz**

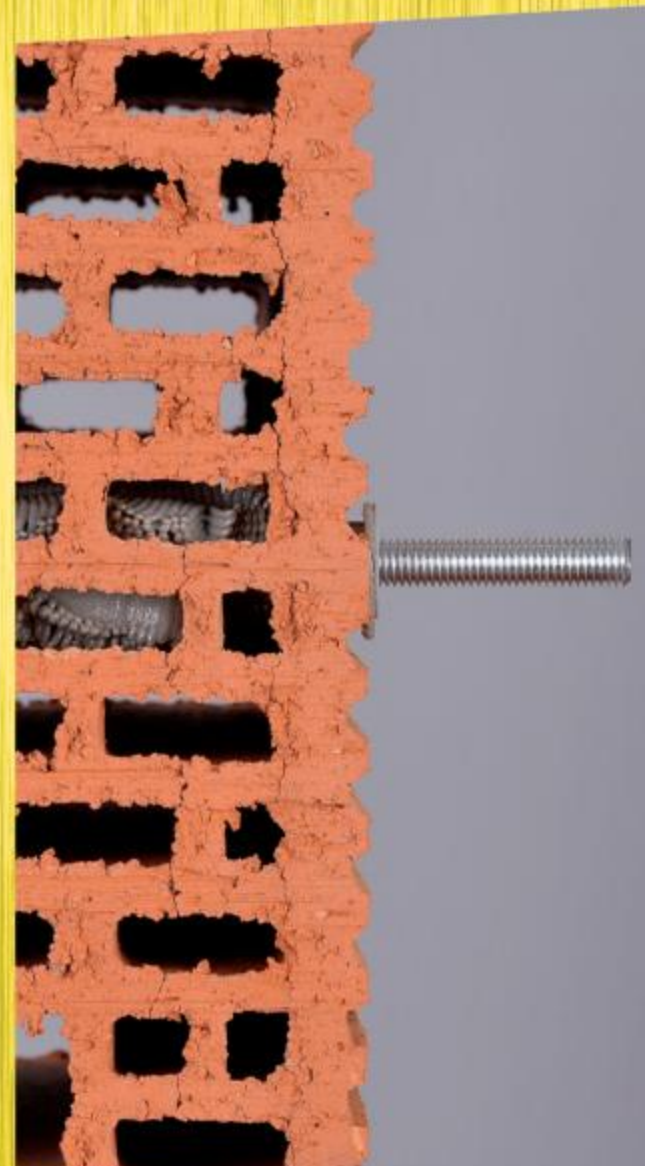

Den Braven



Dübelragasztó POLIÉSZTER

 07.52a

Dinamikus igénybevételű szerkezetek, építési elemek, technológiai berendezések rögzítéséhez. Alkalmas nehézrögzítésre (kőbe, betonba), könnyűrögzítésre (habbetonba, könnyűbetonba), valamint fa- és acélszerkezetek, profilok, korlátok, rácsok, vízvezeték-szerelvények, stb. rögzítésére tartósan nedves környezetben. Maximális hatékonyságú, feszítőnyomás nélküli rögzítőrendszer. Mivel a kötés nem okoz feszülést, a dübelek közel helyezhetők az alapzat széléhez, illetve egymáshoz. A kartus a javasolt felhasználási idő végéig használható, csupán az adagolócsőrt kell kicserélni, és ügyelni kell a kartus tökéletes lezárására.

A termék sztirolt tartalmaz, mely felhordás közben, a két komponens keveredésekor erős szagú. Az anyag használata emiatt kültérben, illetve jó szellőzésű helyiségben ajánlott. Beltéri használat esetén a helyiséget alaposan át kell szellőztetni, így az anyag szaga a kötés során rövid időn belül elillan. Zárt térben ajánlott a szagtalan Dübelragasztó poliészter SF (sztirolmentes), illetve a Dübelragasztó vinilészter SF (sztirolmentes) termékváltozatokat használni.



Tulajdonságok

- Azonnali felhasználhatóság, egyszerű használat
- Univerzális alkalmazhatóság, gyors száradás
- Lúgos környezetbe, kültéri alkalmazásra
- Gyorsított kikeményedés – rövid kötési idő
- Nagy szilárdságú rögzítés feszítőnyomás nélkül
- Megfelel az ETAG 001-01 opt. 7 követelményeinek

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
74015BDHU	kartus	300 ml	12 db	szürke
740111BDHU	kartus	380 ml	12 db	szürke



Dübelragasztó POLIÉSZTER SF (sztirolmentes)

 07.52b

Rendkívül gyors, nagy szilárdságú és teherbírási rögzítéshez feszítés és nyomásnövekedés nélkül. Alkalmas acélrudak, korláttalpak, kisebb tartóoszlopok, kapaszkodók, vonórudak és csavarok rögzítésére természetes kőbe, betonba, idomtégla, tömör falazatba, üreges téglába, stb. Üreges anyag esetén műanyag vagy fém szitahüvelyt kell alkalmazni, és a nyílást teljesen ki kell tölteni habarccsal. Tömör anyagba szitahüvely nélkül történik a rögzítés, a nyílást 1/3–1/2 részben kell kitölteni.



Tulajdonságok

- Szagmentes
- Kültéri alkalmazás
- Azonnali felhasználhatóság, egyszerű használat
- Univerzális alkalmazhatóság
- Közepes terheléshez
- Gyorsított kikeményedés – rövid kötési idő
- Nagy szilárdságú rögzítés feszítőnyomás nélkül
- Megfelel az ETAG 001-01 opt. 7 követelményeinek

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
74014BDHU	kartus	280 ml	12 db	szürke
74012BDHU	kartus	380 ml	12 db	szürke



Dübelragasztó VINILÉSZTER SF (sztirolmentes)

 07.51

Vinilésztergyanta-alapú kétkomponensű vegyi rögzítőrendszer. Rendkívül gyorsan, nagy szilárdsággal és teherbírással rögzíthetők a segítségével építési elemek, technológiai berendezések vagy állványzat. Alkalmas nehézrögzítésre kőbe, betonba, habbetonba és könnyűbetonba, illetve fa- és acélszerkezetek, profilok, korláttalpak, rácsok, vízvezeték-szerelvények, kisebb tartóoszlopok, kapaszkodók, vonórudak és csavarok, stb. közepes igénybevételhez való rögzítésére tartósan nedves környezetben. Maximális hatékonyságú, feszítés nélküli rögzítőrendszer. Mivel a kötés nem okoz feszülést, a dübelek közel helyezhetők az alapzat széléhez, illetve egymáshoz. A kartus a javasolt felhasználási idő végéig használható, csupán az adagolócsőrt kell kicserélni, és ügyelni kell a kartus tökéletes lezárására. Üreges anyag esetén műanyag vagy fém szitahüvelyt kell alkalmazni, és a nyílást teljesen ki kell tölteni habarccsal. Tömör anyagba szitahüvely nélkül történik a rögzítés, a nyílást 1/3–1/2 részben kell kitölteni.



Tulajdonságok

- Szagmentes
- Azonnali felhasználhatóság, egyszerű használat
- Univerzális alkalmazhatóság
- Kötőanyag gyors száradás
- Gyors száradás
- Megfelel az ETAG 001-01 opt. 7 követelményeinek

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
74016BDHU	kartus	280 ml	12 db	sötétszürke
74017BDHU	kartus	380 ml	12 db	sötétszürke



Dübelragasztó ARCTIC

 07.55

Vinilészter-alapú, közel szagmentes kétkomponensű vegyi gyorsrögzítő rendszer. Bármilyen típusú alapzat esetén használható -20°C-ig. Az alapzat lehet természetes kő, beton, idomtégla, tömör falazat, üreges téglák vagy könnyűbeton; közepes terheléshez tartósan nedves környezetben is rögzíthetők fa- és acélszerkezetek, technológiai berendezések, állványzatok, profilok, korláttalpak, rácsok, kisebb tartóoszlopok, kapaszkodók, vonórudak.



Tulajdonságok

- Azonnali felhasználhatóság, egyszerű használat
- Gyors kikeményedés – rövid bőrképződési idő alacsony hőmérsékleten is
- -20°C körül is alkalmazható
- Közel szagmentes
- Kötőanyag gyors száradás
- Kötőanyag gyors száradás
- Kötőanyag gyors száradás

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
74019BDNHU	kartus	300 ml	12 db	szürke

Rendkívüli erősség
Rendkívüli szilárdság
Rendkívüli tartósság



**Gyors száradású
vegyi habarcsok
korlát, kerítés,
polc, stb. rögzítésére
feszítőnyomás nélkül**




2000 kg





A DEN BRAVEN TECHNOLOGIAI ELJÁRÁSAI

Alkalmazás tömör anyagban

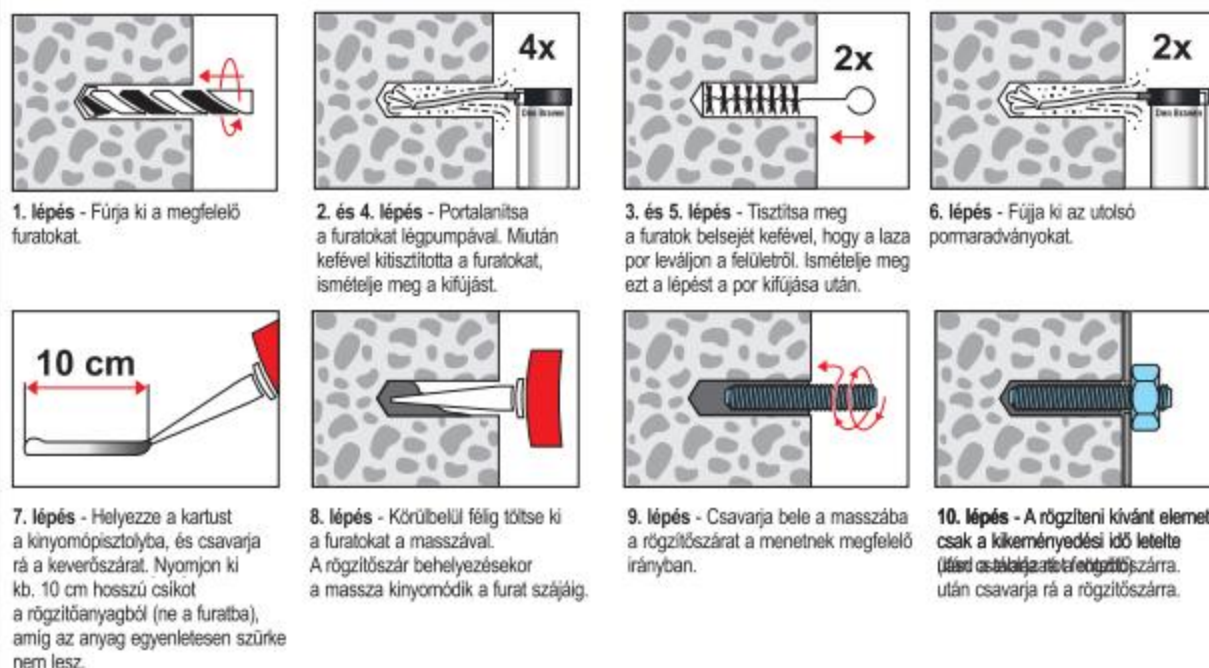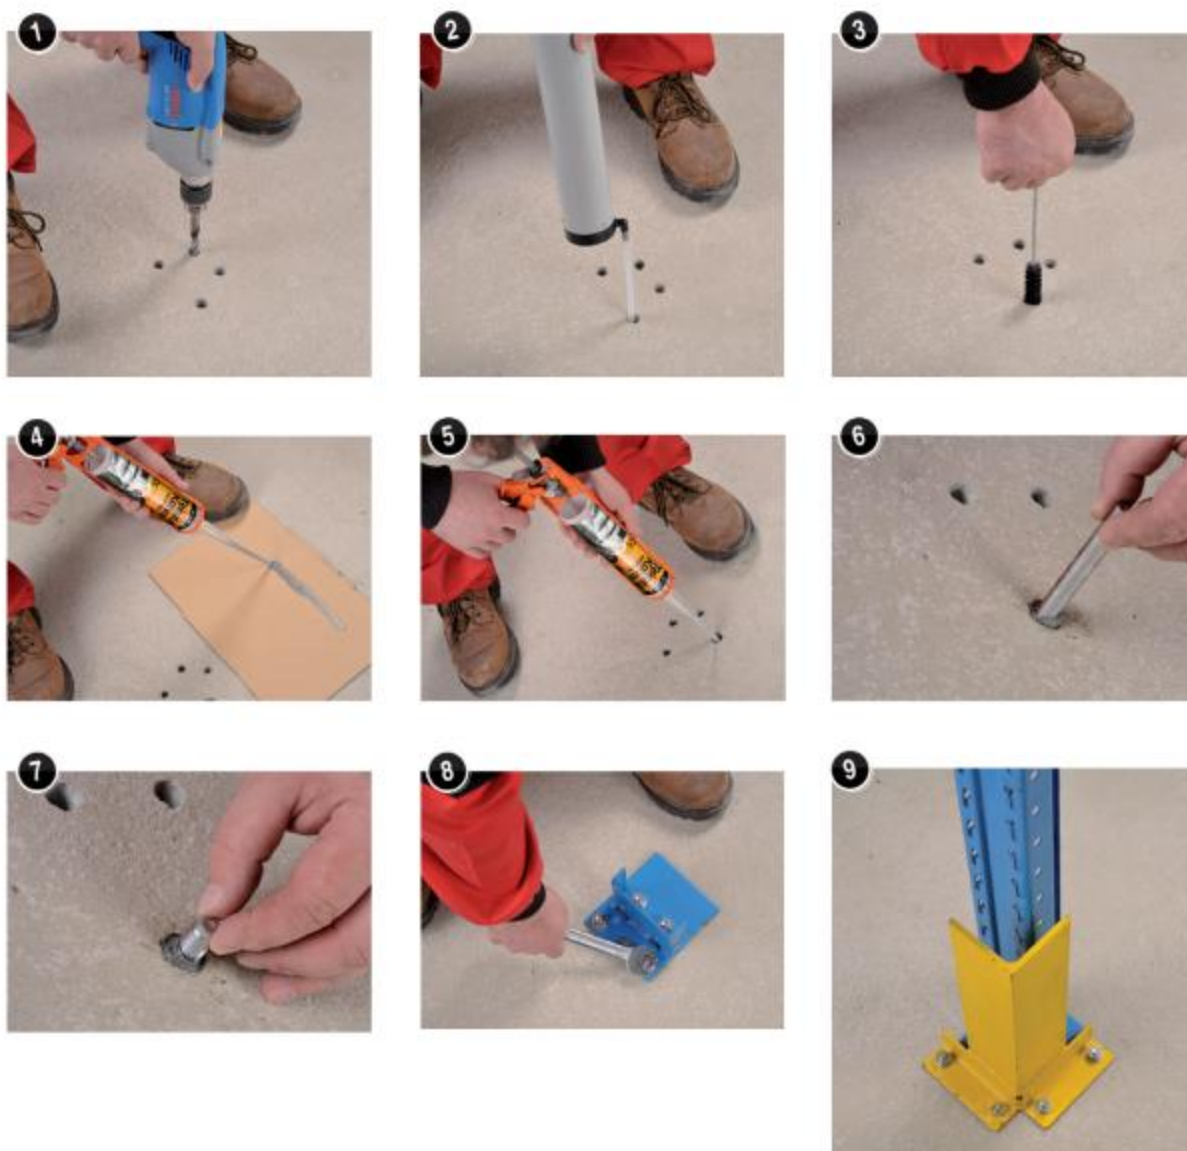


Rögzítéstechnikai kisszótár




TENGELYTÁVOLSÁG

Ügyelni kell a minimális távolságra a dübelek között, hogy ne sérüljön az építőanyag szilárdsága.



PEREMTÁVOLSÁG

Ügyelni kell a minimális távolságra az építőanyag szélétől, hogy ne sérüljön annak szilárdsága.

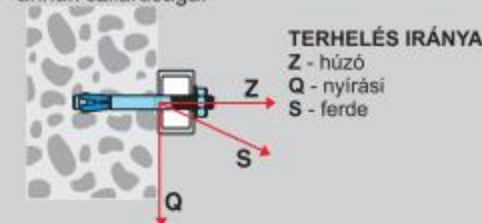


A rögzítés módját és típusát az alapanyag szilárdsága és a rögzített rendszer majdani terhelésének fajtája határozza meg.


A rögzítés egyik módja a terpesztés, melynek során a furatban történő mechanikus szétterpesztés hozza létre a kötést. Ez a rögzítési mód csak nagy szilárdságú alapanyag esetén használható, és nem mindig garantált a sikeres alkalmazhatósága.

A másik, modernebb rögzítési mód az ún. feszítésmentes rendszer használata. Ez vinil-észter- vagy poliészter-alapú műgyanta alkalmazásával történik. A kötést az anyag két komponensének összekeverése után vegyi folyamat biztosítja. Előnye, hogy nem okoz feszülést az alapanyagban, így nem igényel nagy tengely- és peremtávolságot. Olyan anyagok esetében is alkalmazható, mint például a habbeton, a lyukacsos téglák vagy a gipszkarton.

DINAMIKUS TERHELÉS

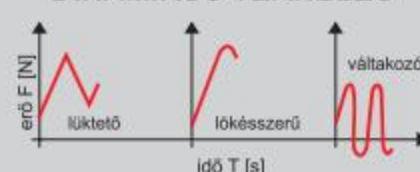

STATIKUS TERHELÉS




A rögzítési rendszerre ható erő jellege szerint kétféle terhelést különböztetünk meg. Statikus terhelés esetében időben állandó erőről van szó. A másik eset bonyolultabb, mivel az erő időben változik, és a terhelés így lüktető, lökészerű vagy váltakozó lehet; lásd a grafikonokat.



A DEN BRAVEN TECHNOLOGIAI ELJÁRÁSAI

Alkalmazás üreges anyagban

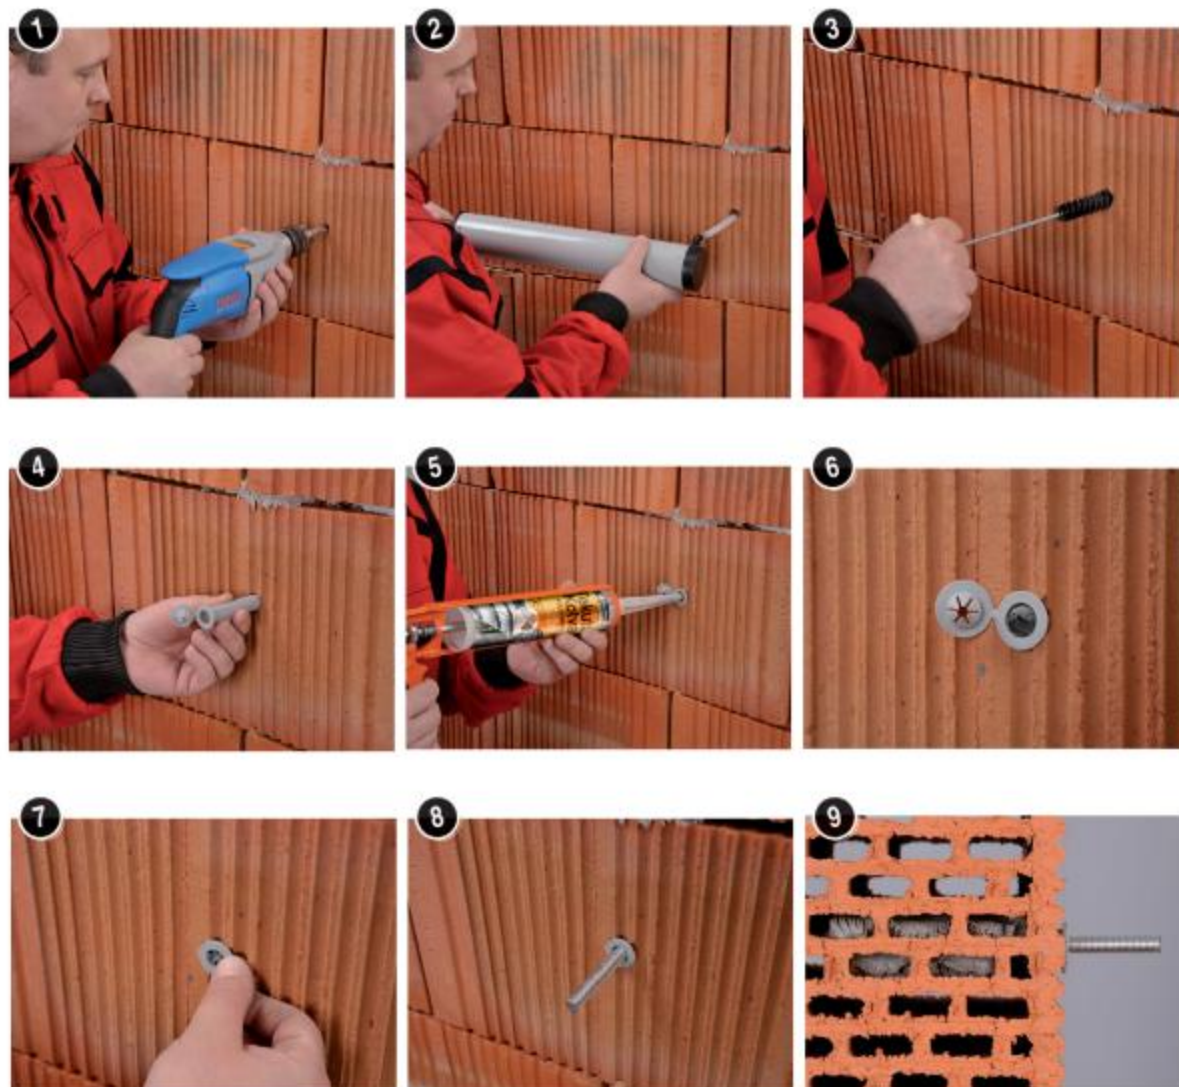

ÉPÍTŐANYAGOK



BETON
B25
25 N/mm²



HOMOKKŐ



FÉM



HABBETON



LYUKACSOS
TÉGLA



GIPSZKARTON
FAFORGÁCS LAP
FA



TÉGLA



GIPSZKŐ



KŐ

A MEGFELELŐ DÜBEL KIVÁLASZTÁSA

Beltéri rögzítéshez a Poliészter SF (sztirolmentes) vegyi dübelt használja, amelynek nincs kellemetlen szaga, így ez nem nehezíti feleslegesen az érés folyamatát.


Kültéren a nagyobb szilárdságot biztosító és nedves környezetben is jobb ellenálló képességű sztirolos Poliészter vegyi dübelt használja.

Ha a rögzítésnek rendkívül szilárdnak kell lennie, illetve nedvesség állandó hatása alatt lesz, akkor a Vinilészter SF vegyi dübelt válassza.


A téli időszakban az ARCTIC vegyi dübelt használja, amellyel -20 °C-ig dolgozhat. Így sem az időjárási viszonyok, sem az alkalmazási hőmérséklet nem jelentenek akadályt a rögzítésben. Magát a vegyi dübelt azonban az előírt követelményeknek megfelelően kell tárolni, és alkalmazás előtt szobahőmérsékletre kell felmelegíteni.




1. lépés - Fúrja ki a megfelelő furatokat.




2. és 4. lépés - Portalanítsa a furatokat kifújpumpával.




3. lépés - Tisztítsa meg a furatok belsejét kefével, hogy a laza por leváljon a felületről.




5. lépés - Illesszen szilathüvelyt a furatokba.




6. lépés - Helyezze a kartust a kinyomópisztolyba, és csavarja rá a keverőszárat. Nyomjon ki kb. 10 cm hosszú csíkot a rögzítőanyagból (ne a furatba), amíg az anyag egyenletesen szürke nem lesz.



7. lépés - Teljesen töltse ki a furatokat a masszával. A rögzítőszár behelyezésekor a massa a szilathüvelyen keresztül a téglá üregébe nyomódik.



8. lépés - Csavarja bele a masszába a rögzítőszárat a menetnek megfelelő irányban.



9. lépés - A rögzíteni kívánt elemet csak a kikeményedési idő letelte után csavarja rá a rögzítőszárra.



Műanyag szitahüvely üreges anyagba történő rögzítéshez



CIKKSZÁM	TÍPUS	KÜLSŐ MÉRETEK (mm)	ALKALMAZHATÓ CSAVARMÉRET M _{ax}	DB / KARTONT
74065RLHU	SHK 12 x 50	ø12 x 50	M6 - M8	50 db
74066RLHU	SHK 15 x 85	ø15 x 85	M10 - M12	20 db
74067RLHU	SHK 15 x 130	ø15 x 130	M10 - M12	20 db
74068RLHU	SHK 20 x 85	ø20 x 85	M14	10 db
740641RLHU	12 x 50 bliszter	ø12 x 50	M6 - M8	5 db
740642RLHU	15 x 85 bliszter	ø15 x 85	M10 - M12	5 db
740643RLHU	15 x 130 bliszter	ø15 x 130	M10 - M12	5 db
740644RLHU	20 x 85 bliszter	ø20 x 85	M14	5 db

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
74075RLHU	tartalék adagolócsőr	1 db (19 cm)	nincs kartonban	-
74073RLHU	tartalék adagolócsőr bliszterben	3 db	nincs kartonban	-

Csavar szegek és erősítővasalás rögzítésére üreges szerkezetű anyagokban. A szitahüvelyt a pereméig meg kell tölteni Dűbelragasztóval, majd csavarva behelyezhető a csavar szeg vagy a vasalás. A műanyag szitahüvelyek különféle hosszúságokban készülnek: kisebb átmérőjű csavar alkalmazása esetén külső betét áll rendelkezésre.

Tartalék adagolócsőr

A Dűbelragasztó többszöri használatához. Ha az adagolócsőr a termék kikeményedése miatt eldugul, egyszerűen kicserélhető.



Fém szitahüvely üreges anyagba történő rögzítéshez



Csavar szegek és erősítővasalás rögzítésére üreges szerkezetű anyagokban. A szitahüvelyt a pereméig meg kell tölteni Dűbelragasztóval, majd csavarva behelyezhető a csavar szeg vagy a vasalás. A méteres hosszúságban gyártott fém szitahüvely szereléskor a kívánt hosszra rövidíthető.

CIKKSZÁM	TÍPUS	KÜLSŐ MÉRETEK (mm)	ALKALMAZHATÓ CSAVARMÉRET M _{ax}	DB / KARTONT
74070RLHU	SHK 12-M	ø 12 x 1000	M6 - M8	10 db / 50 db
74071RLHU	SHK 16-M	ø 16 x 1000	M10	10 db / 50 db
74072RLHU	SHK 22-M	ø 22 x 1000	M12 - M14	5 db / 25 db



Kinyomópisztoly Dűbelragasztóhoz Légpumpa, Tisztítókefék



Praktikus tartozék a vegyi dűbelek helyes alkalmazásához. A speciális kinyomópisztoly biztosítja a gyanta és az edző pontos adagolását, a tisztítópumpa eltávolítja a szennyeződést az előfűrt nyílásokból, a tisztítókefék pedig fellazítják a furatanyagot a nyílásban.

CIKKSZÁM	TÍPUS	DÜBELRAGASZTÓ KARTUS MÉRETE	DB / KARTON	SZÍN
N155HU	380 - as pisztoly	380 ml	1 / 5 db	-
74060RLHU	tisztítópumpa	-	1 db	-
74061RLHU	12 - es tisztítókefe	ø kefe : 12 mm	1 db	-
74062RLHU	18 - as tisztítókefe	ø kefe : 18 mm	1 db	-

Bemutató panelek, állványok termékkihelyezéshez

PANEL Dűbelragasztó

méret: 19 x 29 cm
Cikkszám: P010HU



PULTRA HELYEZHETŐ ÁLLVÁNY Dűbelragasztó

Kosár 12 db kartus számára,
1 db szórólaptartó
(formátum: 1/3 A4),
1 db 7" méretű LCD-kijelző
Cikkszám: ST0016HU



Kosár 12 db kartus számára,
1 db szórólaptartó
(formátum: 1/3 A4),
1 db 7" méretű LCD-kijelző
Cikkszám: ST0016HU



Alapozók, impregnálók, adalékok

*Aljzatok szilárdságának javítása, nedvzívó képesség csökkentése
Habarcs és beton kötését és kikeményedését gyorsító adalékok
Víztaszító falazatimpregnáló bevonatok*



Den Braven



S-T70 alapozó

09.S-T70_10

Egykomponensű, alacsony viszkozitású folyadék, melynek bázisát a SOKRAT sztirol-akrilát kopolimer vizes diszperziója képezi. Kikeményedve vízben oldhatatlan, átlátszó polimeres bevonatot képez. Csökkenti és kiegyenlíti az aljzat nedvszívó képességét, és javítja a további rétegek tapadását. Alapozóként alkalmazható durva- és finomvakolat, illetve homlokzati és beltéri festék alá. Az építési ragasztók, önterülő kiegyenlítők, stb. tapadása is javítható a segítségével. 1:2 – 1:10 arányban kell vízzel hígítani. Kiadósság: min. 10 m²/l (1:2 arányú hígításnál).

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON/RAKLAP	SZÍN
CH0210HU	flakon	1 kg	12 / 480 db	tejfehér
CH0211HU	kanna	5 kg	nincs kartonban / 96 db	tejfehér
CH0211HU	kanna	10 kg	nincs kartonban / 40 db	tejfehér
CH0212HU	kanna	25 kg	nincs kartonban / 24 db	tejfehér

Tulajdonságok

- Kikeményedés után vízben nem oldódik
- Alapozóként javítja a felület tapadását, a szilárdságot és a rugalmasságot
- Impregnálóként javítja a felület időjárás- és UV-állóságát



S-T7 alapozó és habarcsadalék

09.S-T7_30

Kis viszkozitású folyadék, melynek bázisát a SOKRAT sztirol-akrilát kopolimer vizes diszperziója képezi. Bármilyen arányban keverhető vízzel. A víz elpárolgásával összefüggő, finom, enyhén ragacos filmet képez. Elsősorban mészt, mészt-cement és cementhabarcs adalékként, valamint fröcskölt vakolat készítéséhez használatos tartósan nedves és lúgos környezetben. Alapozóként is alkalmazható homlokzatfesték, valamint folyékony vízszigetelők alá (hígítva). Alapozóként használva 1:3 – 1:12 arányban kell vízzel hígítani. Kiadósság: >20 m²/l (1:4 arányú hígításnál).

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON/RAKLAP	SZÍN
CH0203HU	flakon	1 kg	12 / 480 db	tejfehér
CH0205HU	kanna	5 kg	nincs kartonban / 96 db	tejfehér

Tulajdonságok

- Kikeményedés után vízben nem oldódik
- Minden építési keverék tulajdonságait javítja
- Javítja a felület tapadását, a rugalmasságot és a dörzsállóságot
- Javítja a vakolat, esztrich és egyéb cementkötésű anyagok szilárdságát és pormentességét a tartósan nedves és lúgos környezetben történő használathoz



Mélyalapozó NANO

06.96

Kiváló minőségű alapozó a nedvszívó képesség csökkentésére burkolólap vagy csempe ragasztása, illetve önterülő kiegyenlítő használata előtt, továbbá aljzatbeton, betonpadló, téglafalazat és vakolat lokális javítására, valamint falazat vagy homlokzat felületének festés előtti kezelésére. 25%-kal jobb a penetrációs képessége a szokásos sztirol-akril alapozóknál – teljes telítettségénél legalább 20 mm mélyre beszívó, megerősíti az aljzatot, fokozza a víztaszító képességét, és javítja a következő réteg tapadását. Záróhatásával gátolja a feloldott sók kijutását az aljzathoz. Kiadósság: 8–24 m²/l (1:1 arányú hígításnál).

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON/RAKLAP	SZÍN
57450QH	flakon	1 liter	12 / 480 db	átlátszó
57451QH	kanna	5 liter	nincs kartonban / 96 db	átlátszó

Tulajdonságok

- Kikeményedés után vízben nem oldódik
- Kikeményedés után ellenáll az alkális hidrolízissel szemben
- Erősíti az aljzatot, javítja a mechanikus ellenálló képességét
- Burkolólap vagy csempe ragasztása előtt javítja a felület tapadását
- Záróhatás – gátolja a feloldott sók kijutását az aljzathoz
- Alkilfenol-etoxilát-mentes



A DEN BRAVEN TECHNOLÓGIAI ELJÁRÁSAI

MÉLYALAPOZÓ

A rögzítést nagymértékben megerősítő, sztirol-akrilát kopolimer alapú, vízzel hígítható alapozó. Kiváló beszívódást és tökéletes rögzítést biztosít a nedvszívó aljzatok, például a nem szerkezeti beton, az anhidrit, a falazat, a vakolat, a gipszkarton és egyéb ásványi felületek esetében. 25%-kal jobb a penetrációs képessége a szokásos alapozóknál – legalább 20 mm mélyre beszívó.

- Alkalmazás:**
- Nem szerkezeti betonra, anhidritre, falazatra, vakolatra, gipszkartonra és egyéb ásványi aljzatokra
 - Az aljzat nedvszívó képességének csökkentésére és kiegyenlítésére
 - Az aljzat nedvszívó képességének kiegyenlítésére csempe és burkolólap ragasztása előtt
 - Tapadóhidat képez további anyagok, mint például vízzel hígítható bevonóanyagok, ragasztók, akril homlokzatbevonó anyagok, polimerdiszperziós alapú felújítási kiegyenlítő anyagok számára

- Tulajdonságok:**
- Felületaktív anyagokat, habzsgátló és konzerválószerkeket tartalmaz
 - Kiváló beszívódás a nedvszívó aljzatokba
 - Valamennyi porózus építőanyagra
 - 1 liter kiadóssága 10–30 m²
 - Csökkenti a nedvszívó képességet, és kiegyenlíti az aljzatot
 - Javítja a további rétegek tapadását
 - Diffúziósan nyitott marad
 - Nehézfémmentes

BETONADALÉKOK ÉS IMPREGNÁLÓ SZEREK

Tapadóhíd

06.92

Erősítő- és alapozóbevonat régi és új aljzatokra, pl. műanyag laminátumra, betonra, zománcra, csempére, burkolólapra, keményfarost-lemezre, vakolatra, továbbá csempe vagy burkolólap ragasztására szolgáló cementkötésű ragasztó alá, önterülő kiegyenlítő alá, folyékony víz-szigetelés (S-T8, 1-K FÜRDŐSZOBA, 1-K KÜLTÉR) alá, QUARTZ KITÖLTŐ betonjavító kitöltőhabarcs alá, stb. Anyagszükséglet: kb. 0,15–0,2 kg/m². Már 1 óra után felületszáraz, 12 órán belül teljesen kikeményedik.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
57250HU	tégely	1 kg	110 db	rózsaszín
57251HU	vödör	2,5 kg	54 db	rózsaszín
57252HU	vödör	5 kg	54 db	rózsaszín

Tulajdonságok

- Oldószermentes
- Ellenáll az időjárás hatásainak
- Vízszigetítő, diffúz, lúgálló
- Megerősíti a sérült és laza felületeket



Betonfolyósító

07.92

Építészeti és látszóbeton, előre gyártott beton és transzportbeton, valamint cementkeverékek és bármilyen cementkötésű anyag készítéséhez. Felhasználható injektáláshoz, felhajtórampához és garázshoz, térkögyártáshoz, padlófűtéses betonhoz. Segíti az önterülést. Csökkenti a vízfelhasználást és a beton páraáteresztő képességét. Meghosszabbítja a fazékidőt, javítja az összetartást, és csökkenti a zsugorodási repedések előfordulását. Növeli a beton kezdeti és végső szilárdságát és tömörségét. Megfelel az EN 934-2, T1/T2 követelményeinek. Hozzávetőleges anyagszükséglet: 100 kg cementhez 0,55–1,3 liter (0,6–1,5 kg).

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON/RAKLAP	SZÍN
CH0520HU	flakon	1 liter	12 / 432 db	barna
CH0521HU	kanna	5 liter	nincs kartonban / 96 db	barna

Tulajdonságok

- Csökkenti a vízfelhasználást
- Meghosszabbítja a fazékidőt, és javítja az összetartást
- Segíti az önterülést
- Növeli a beton kezdeti és végső szilárdságát és tömörségét
- Csökkenti a zsugorodási repedések előfordulását és a páraáteresztő képességet a beton és egyéb cementkötésű anyagok esetében



PROFI falazatimpregnáló és -védő bevonat

07.95

Polisztearát-bázisú termék a porózus anyagok védelmére a kedvezőtlen időjárási hatásokkal, a víz behatolásával, a levegő agresszív vegyi anyagaival és szennyeződésével, valamint a fagy és a jégmentesítő sók hatásával szemben. Védi a betont, a téglát, a vakolatot, a fát, a természetes és a műkövet. Kiemeli a kezelt anyag felületének természetes rajzolatát és megjelenését. Öntisztító, víztaszító felületet képez. Gátolja a moha növekedését. Minimalizálja a felületi kivirágzást. Egy vagy két rétegben hordható fel, de egy réteg többnyire elegendő. Száradási ideje 3-4 óra, a felület 24 óra elteltével vízálló. A kezelés utólag felújítható. Hozzávetőleges anyagszükséglet: 0,20–0,25 l/m². Kiadósság: 4,0–5,0 m²/l. A bevonat legalább 5-10 évig hatásos.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
CH00031HU	fém doboz	1 liter	12 db	átlátszó
CH00032HU	fém kanna	5 liter	4 db	átlátszó

Tulajdonságok

- Kiemeli a felület természetes rajzolatát és megjelenését
- Víztaszító, vízzel nem keveredő, diffúz
- Gátolja a porózus anyagok mállását
- Megakadályozza a szennyeződés behatolását az anyagba
- Védelmet nyújt a fagy és a jégmentesítő sók hatásával szemben
- Közvetve javítja a fal hő- és hangszigetelő tulajdonságait



Téli adalékanyag betonozáshoz (alacsony hőmérsékletre)

07.90

Kötésgyorsító minden betonozási munkához. Egyszerű betonhoz, vasbetonhoz és előfeszített betonhoz. Növeli a portland cement és cementkeverék kötési beton kötőhőjét, gyorsítja a beton kezdeti kötését és a kikeményedést. Összetételének köszönhetően nem okoz betonkorrozíót a betonacélnál. Javítja a beton feldolgozhatóságát, rugalmasságot kölcsönöz és növeli a beton fagyállóságát. Elsősorban a téli időszakban történő betonozáshoz ajánlott, -10°C hőmérsékletig. Megfelel az EN 934-2, T7 követelményeinek. Adagolás: 50 kg cementhez 0,325–1,0 liter adalék.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON/RAKLAP	SZÍN
CH0500HU	flakon	1 liter	8 / 480 db	sárgás
CH0501HU	kanna	5 liter	nincs kartonban / 96 db	sárgás

Tulajdonságok

- Növeli a beton szilárdságát
- Gyorsítja a kötést és a kikeményedést
- -10°C - ig lehetővé teszi a beton és egyéb cementkötésű anyagok alkalmazását
- Nem okoz betonkorrozíót
- Javítja a beton vízáteresztő képességét
- Alacsony hőmérsékleten végzett betonozáskor lerövidíti a hővédelem időtartamát





Blank lined paper for notes.

Vízszigetelő bevonatok

*Egy- és kétkomponensű vízszigetelések
Erkély, terasz, alapozás, fürdőszoba, pince*



Den Braven



S-T8 Kétkomponensű folyékony vízszigetelés


09.S-T8


Falazott, beton- és vasbeton szerkezetek, könnyűbeton, esztrich, gipsz, vakolat, égetett téglából készült falazóanyagok, CETRIS lemezek és gipszkarton szerkezetek vízszigetelésére. A tartósan rugalmas kétkomponensű, polimercement-szuspenziós vízszigetelő tömítőanyag felhasználható erkély, terasz, lodzsa járólapja alá. Alkalmas fürdőszoba, medence vagy víztározó burkolata vagy csempéje alatti vízszigetelésre. A hatékonyság növelése érdekében a sarkak, szögletek és dilatációs hézagok kialakítása tömítőszalagok és átvezetőelemek segítségével történik. A csomagolás por és folyékony állagú komponenset tartalmaz. A szigetelés ellenáll a víznyomásnak. Mivel rendkívül jól tapad az aljzathoz, acélszerkezetek korróziógátló bevonatához is megfelel. Az alkalmazás céljától, a felhordás módjától és az aljzat nedvszívó képességétől függően a keverékhez hozzáadható 5% víz. A második réteg felhordása előtt kb. 24 órát várni kell. Hozzávetőleges anyagszükséglet: 1,5 kg/m² két rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
CH0274HU	vödör	7 kg	39 db	szürke
CH0275HU	vödör	14 kg	33 db	szürke
CH0276HU	hordó	21 kg	16 db	szürke

Tulajdonságok

- Erős tapadás az építőanyagokhoz, függőleges felületen is
- Föld alatt és felett, új építés és felújítás esetén egyaránt alkalmazható
- Kikeményedve tartósan rugalmas, ellenáll az időjárás hatásainak
- Fagyálló

S-T8 Tömítőszalag, sarok (folyékony vízszigeteléshez)


09.S-T8

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
CH03053HU	tömítőszalag bliszterben	120 mm x 5 m	1 db	szürke
CH0306HU	tömítőszalag	120 mm x 10 m	1 db	szürke
CH0307HU	tömítőszalag	120 mm x 50 m	1 db	szürke
CH0308HU	belső saroktömítés	140 mm x 140 mm	nincs kartonban	szürke
CH0309HU	külső saroktömítés	140 mm x 140 mm	nincs kartonban	szürke
CH03091HU	kis rugalmas átmenet	120 mm x 120 mm	25 db	szürke
CH0310HU	nagy rugalmas átmenet	400 mm x 400 mm	10 db	szürke

Rugalmas gumiszalag a sarkak, élek és illesztési hézagok tömítésére vízszigetelő bevonat alkalmazásakor. Alkalmas fürdőszobába, zuhanyfülkébe, erkélyre, stb.

Tulajdonságok

- Nagy rugalmasság
- Nagy diffúziós ellenállás a radonnal szemben
- Kiválóan tűri a hőmérséklet ingadozását
- Ellenáll a sóknak, a hígított savaknak és lúgoknak



A DEN BRAVEN TECHNOLÓGIAI ELJÁRÁSAI

A termék tartós rugalmasságot és vízzárást biztosít 0,8 MPa nyomásig, és kiváló kompatibilitást garantál a további cementkötésű ragasztókkal bel- és kültéren egyaránt.

FOLYÉKONY VÍZSZIGETELÉS | kétkomponensű

Csempe és burkolólap alatti vízszigetelő bevonathoz. Alkalmas medence, erkély, terasz, lodzsa és iparivíz-medence vízszigetelésére. Föld alatt és felett, új építés és felújítás esetén egyaránt alkalmazható. Beton kútgyűrűk réseinek javítására, pincehelyiségek és támfalak szigetelésére, valamint acélszerkezetek korróziógátló bevonataként is használható.



01 – Tisztítsa meg az aljzatot a portól és a szabad szemcsektől.



02 – Alapozza le az aljzatot, és egyenlítse ki a nedvszívó képességét.



03 – Csomagolja ki a két komponens (az egyik porszerű, a másik folyékony).



04 – Készítse elő a két komponensből a megfelelő mennyiséget a bevonathoz.



05 – Szórja bele a porszerű komponens a folyékonyba.




06 – Keverje össze a két komponens.



07 – Gondosan homogenizálja a keveréket.




08 – Készítse elő a szerszámokat: hengert, ecsetet vagy acélsimítót.



09 – Hordja fel a Folyékony vízszigetelés első rétegét.



10 – Illesse bele az első bevonatrétegbe a Tömítőszalagokat és a Saroktömítéseket.



11 – Az egész felületre vigye fel az első réteget.



12 – Hordja fel a Folyékony vízszigetelés második rétegét.

Egykomponensű vízszigetelés – FÜRDŐSZOBA

06.93a

Polimerdiszperzió-alapú félfolyékony, egykomponensű anyag. Kikeményedve elasztikus, jól tömítő, vízálló bevonatot képez, amely jól tapad az aljzathoz. C2 osztályú cementkötésű ragasztóval közvetlenül ragasztható rá csempe vagy burkolólap. A szigetelés jól tapad a betonra, a cement- és mészcement vakolatra, a habarccsal kiöntött falazatra, a szilikát- és égetett téglára, a habbetonra, a cementszálas lemezekre, a gipszkartonra, a rétegelt falemezre és az OSB-lapokra. A hatékonyság növelése és az élettartam meghosszabbítása érdekében a sarkaknál ajánlott S-T8 Tömítőszalagot, sarkot használni.

Hozzávetőleges anyagszükséglet: 1,0 – 1,5 kg/m² két rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
CH0289HU	vödör	2,5 kg	150 db	rézbarna
CH0290HU	vödör	5 kg	120 db	rézbarna
CH0291HU	vödör	13 kg	44 db	rézbarna

Tulajdonságok

- Egyszerű felhordás hengerrel vagy ecsettel
- Megakadályozza a nedvesség és a víz áthatolását
- Egyszerű, gyors alkalmazás
- Kiváló minőségű felületet képez
- Környezetbarát, szervesanyag-mentes



Egykomponensű vízszigetelés – KÜLTÉR

06.93b

Polimerdiszperzió-alapú félfolyékony, egykomponensű anyag. Kikeményedve elasztikus, jól tömítő, vízálló bevonatot képez, amely jól tapad az aljzathoz. C2 osztályú cementkötésű ragasztóval közvetlenül ragasztható rá csempe vagy burkolólap. A szigetelés jól tapad a betonra, a cement- és mészcement vakolatra, a habarccsal kiöntött falazatra, a szilikát- és égetett téglára, a habbetonra, a cementszálas lemezekre, a gipszkartonra, a rétegelt falemezre és az OSB-lapokra. A hatékonyság növelése és az élettartam meghosszabbítása érdekében a sarkaknál ajánlott S-T8 Tömítőszalagot, sarkot használni. Kikeményedés után fagyálló.

Hozzávetőleges anyagszükséglet: 1,0 – 1,5 kg/m² két rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
CH02919HU	vödör	2,5 kg	150 db	kék
CH0292HU	vödör	5 kg	120 db	kék
CH0293HU	vödör	13 kg	44 db	kék

Tulajdonságok

- Bel- és kültéren is használható
- Egyszerű felhordás hengerrel vagy ecsettel
- Megakadályozza a nedvesség és a víz áthatolását
- Egyszerű, gyors alkalmazás
- Kiváló minőségű felületet képez
- Környezetbarát, szervesanyag-mentes



A DEN BRAVEN TECHNOLÓGIAI ELJÁRÁSAI

Egykomponensű vízszigetelés felhordása

FÜRDŐSZOBA



Tisztítsa meg az aljzatot a portól és a szabad szemcsektől.



Alapozza le az aljzatot, és egyenlítse ki a nedvszívó képességét.



Hordja fel a vízszigetelést a nagy kitettségi helyekre.



Mérje le a megfelelő hosszúságú szalagot, és illessze a vízszigetelő bevonatba.



Henger segítségével nyomja bele a Tömítőszalagot a függőleges és vízszintes sarkakba.



Az egész felületre vigye fel az első réteget.



Lehetőleg az első rétegre merőlegesen hordja fel a bevonóanyagot.



Ájánlott szerszámok: diszperziós henger, ecset, acél simító.

KÜLTÉR



Tisztítsa meg az aljzatot a portól és a szabad szemcsektől.



Alapozza le az aljzatot, és egyenlítse ki a nedvszívó képességét.



Hordja fel a vízszigetelést a nagy kitettségi helyekre.



Mérje le a megfelelő hosszúságú szalagot, és illessze a vízszigetelő bevonatba.



Henger segítségével nyomja bele a Tömítőszalagot a függőleges és vízszintes sarkakba.



Az egész felületre vigye fel az első réteget.



Lehetőleg az első rétegre merőlegesen hordja fel a bevonóanyagot.



Ájánlott szerszámok: diszperziós henger, ecset, acél simító.



HYDRO BLOK B400 szigetelő aszfalthabarc

 81.40

Új generációs vízszigetelő. Azonnal alkalmazható, vízzel hígítható aszfalt-bentonit vízszigetelő anyag szintetikus erősítőszálakkal. A rugalmas merevítést biztosító szintetikus szálak alkotják a keverék erős hordozó összetevőjét. A felhordott anyag szilárd és rugalmas kompozit vízszigetelő bevonatot képez, amely a hagyományos bitumenes lemezek helyett használható. Anyagszükséglet: kb. 2,0 kg/m² egy 2 – 3 mm vastag rétegben. Megfelel az EN 14891 szabványnak.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
CH0333HU	vödör	5 kg	60 db	fekete
CH0334HU	vödör	10 kg	36 db	fekete

Tulajdonságok

- Rugalmas – erősítőszálakkal
- Kiváltja a hagyományos bitumenlemezeket
- Nagy rugalmasság, vízállóság
- Oldószer- és szagmentes
- Ellenáll az időjárás hatásainak
- Fagyálló



2K Hydrobit Fast gyorsan száradó aszfalthabarc

 06.93c

Polimerrel módosított aszfaltok diszperziós keveréke. Vastag bevonat kialakítására szolgáló, szálakkal erősített kétkomponensű anyag. Kémiai adalékanyagai javítják az alkalmazási tulajdonságait és a tapadását az aljzathoz.

Alkalmazás

- Épületalapok vastagrétegű vízszigetelése
- Lábazati EPS, XPS ragasztása. Nagyobb talajterhelésnél javasolt tányéros dübellel rögzíteni
- Pince, garázs, terasz, erkély nyerspadlójának párazáró szigetelése; föld alatti épületrészek nedvesség elleni védelme
- Alapozás szükséges DenBit Disper AS (max. 1:9 arányban hígítva) vagy Disper A (hígítatlanul) használatával

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11025BIHU	vödör	30 kg	18 db	feketébe hajló mélybarna


Tulajdonságok

- Gyorsan szárad – 3-5 óra alatt (az alkalmazási hőmérséklettől és a réteg vastagságától függően)
- Közvetlenül érintkezhet polisztirollal; EPS és XPS ragasztására is alkalmas
- Függetlenül falon is alkalmazható, nem folyik meg
- Oldószermentes
- Ellenáll a talajból származó gyenge savaknak és lúgoknak
- Száraz felületen használandó

Erkélyprofil, erkély-sarokprofil, Erkélyprofil-összekötő

 10.60
10.62

Az erkélyprofil, az erkély-sarokprofil és az erkélyprofil-összekötő erkélyre, teraszra és lodzsára való, előre gyártott bádogos elemek. Az alakjuk a ragasztóba helyezéshez van kiképezve.

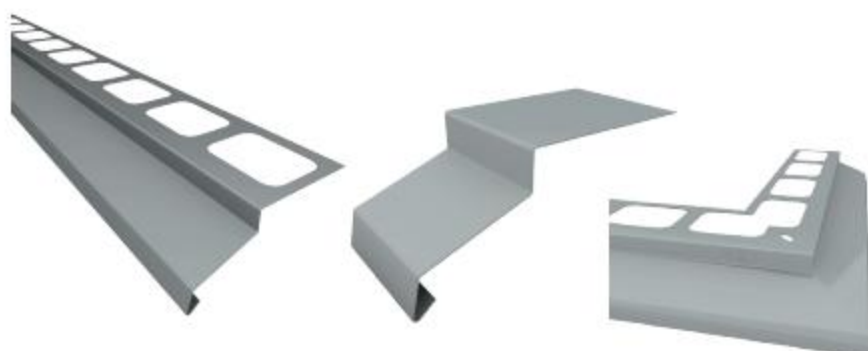

Erkélyprofil-összekötő

CIKKSZÁM	RAL SZERINTI SZÍN	HOSSZ (m)	DB / KARTON	SZÍN
Z4083HU	RAL 9010 fehér	-	1 db	fehér
Z4084HU	RAL 8017 barna	-	1 db	barna
Z4085HU	RAL 7001 szürke	-	1 db	szürke

Erkélyprofil

CIKKSZÁM	RAL SZERINTI SZÍN	HOSSZ (m)	DB / KARTON	SZÍN
Z4080HU	RAL 9010 fehér	2	30 db	fehér
Z4081HU	RAL 8017 barna	2	30 db	barna
Z4082HU	RAL 7001 szürke	2	30 db	szürke

Erkély-sarokprofil

CIKKSZÁM	RAL SZERINTI SZÍN	HOSSZ (m)	DB / KARTON	SZÍN
Z4086HU	RAL 9010 fehér	2	30 db	fehér
Z4087HU	RAL 8017 barna	2	30 db	barna
Z4088HU	RAL 7001 szürke	2	30 db	szürke

DenBit bitumenes vízszigetelések

*Oldószeres, vizes bázisú szigetelőanyagok
Alapozás, tető, medence
Talajvíz és víznyomás ellen*



Den Braven

DenBit BR-ALP bitumenes alapozó (oldószeres)

 81.12



Szintetikus gumival módosított elasztikus bitumenes alapozóanyag. Kémiai adalékainak köszönhetően mélyebben beszívódik, és enyhén nedves felületen is alkalmazható. Az aljzat mikropedéseit kiegyenlítő alapozó lakk. Aljzat típusa: Beton, vakolat, falazat, acél- és bádoglemezek (fémlamezek, védőelemek, áttörések), bitumenes lemezek és hasonló anyagok, fa- és faalapú aljzatok (cement- és gipszszálas lemezek, OSB-lemezek, stb.). Alkalmazás: Fal- és épületalapok, föld alatti épületrészek, stb. felületének alapozására szolgáló oldat. Különösen alkalmas alapozóként mindenfajta hegeszthető lemez alá, valamint vízszigetelő bevonatok, például DenBit DK-ATN, illetve DenBit STYRO LT és egyéb bevonatok alá. Anyagszükséglet: 0,1–0,2 kg/m² egy rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11000HU	fém doboz	4,5 kg	120 db	fekete
11001HU	fém doboz	9 kg	55 db	fekete
11002HU	fém doboz	19 kg	33 db	fekete

Tulajdonságok

- Kiváló mélyalapozó képesség
- Kültéri használatra
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- Száraz és nedves felületen egyaránt használható
- Oldószeres

DenBit ALP 300 bitumenes alapozó (oldószeres)

 81.12



Szintetikus gumival módosított elasztikus bitumenes alapozóanyag. Kémiai adalékainak köszönhetően mélyebben beszívódik, és enyhén nedves felületen is alkalmazható. Vízálló, ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak. Aljzat típusa: beton, vakolat, falazat, acél- és bádoglemezek (tetőburkolat, fémlamezek, védőelemek, áttörések), bitumenes lemezek és hasonló anyagok, fa és faalapú aljzatok (cement- és gipszszálas lemezek, OSB-lemezek, stb.). Alkalmazás: fal- és épületalapok, föld alatti épületrészek, stb. felületének alapozására szolgáló oldat. Különösen alkalmas alapozóként mindenfajta hegeszthető lemez alá, valamint vízszigetelő bevonatok, például DenBit DK-ATN, illetve DenBit Styro LT és egyéb bevonatok alá. Anyagszükséglet: 0,1 – 0,25 kg/m².

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
10990BIHU	fém doboz	9 kg	75 db	fekete

Tulajdonságok

- Rendkívül könnyen kenhető
- Azonnal felhasználható
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- Száraz és nedves felületen egyaránt használható
- Oldószeres
- Kültéri használatra
- Gyorsan szárad

DenBit DK-ATN bitumenes vízszigetelés (oldószeres)

 81.14


Szintetikus gumival módosított bitumenes vízszigetelő anyag. A hozzáadott gyanták és kémiai anyagok javítják tapadási képességét a különféle aljzatokhoz. Rendkívül elasztikus védőbevonatot képez. Aljzat típusa: Bitumenes lemez, horganyzott lemez, régi bitumenes bevonat, beton és egyéb ásványi felület, cement- vagy cement-mész vakolat, valamint DenBit BR-ALP vagy DenBit ALP 300 alapozóval kezelt felületek. Alkalmazás: Alépítmények vízszigetelésére, föld alatti épületrészek és iparvíz-medencék nedvesség és víz elleni védelmére. Anyagszükséglet: 0,5–0,8 kg/m² egy rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11003HU	vödör	4,5 kg	80 db	fekete
11004HU	vödör	9 kg	44 db	fekete

Tulajdonságok

- Egyszerű, gyors felhordás
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- Száraz felületen használható
- Oldószeres
- Kültéri használatra

DenBit DISPER A bitumenes alapozó

 81.02


Szintetikus gumival módosított, magas bitumentartalmú emulzió. Az anyag alapos összekeverés után azonnal alkalmazható. Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak, közvetlenül érintkezhet polisztirollal. Az alapozóval kezelt felületen erősebben tapad meg a vízszigetelés. Aljzat típusa: Beton, cement- vagy cement-mész vakolat, eternit, gipszfelületek, fa, bitumenes lemezek és hasonló bitumenalapú anyagok. Alkalmazás: Beton- és téglafelületek, épületalapok, falak, teraszok, lapostetők és egyebek alapozására szolgáló oldat. Javasolt anyagfelhasználás aljzat alapozásához: 0,2–0,3 kg/m².

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11021BIHU	vödör	5 kg	80 db	fekete
11022BIHU	vödör	10 kg	55 db	fekete

Tulajdonságok

- Azonnal alkalmazható
- Kiváló mélyalapozó képesség
- Oldószermentes
- Gyors száradás – kikeményedés már 3 óra után
- Száraz és enyhén nedves aljzatra

DenBit DISPER AS bitumenes alapozó (koncentrátum)

 81.02


Szintetikus gumival módosított, vízzel hígítható bitumenes emulzió. Az alapozóval kezelt felületen erősebben tapad meg a bitumenes lemez és diszperziós aszfaltalapú vízszigetelő anyagok. Aljzat típusa: Beton, cement- vagy cement-mész vakolat, eternit, gipszfelületek, bitumenes lemezek és hasonló bitumenalapú anyagok. Alkalmazás: Beton- és téglafelületek, épületalapok, falak, teraszok, lapostetők és egyebek alapozására szolgáló oldat. Hegeszthető lemezek alatt is használható alapozóként, 1:4 arányban vízzel hígítva. Vízszigetelő bevonat alatti alapozáshoz 1:9 arányban kell vízzel hígítani. Anyagszükséglet aljzat alapozásához: 0,2–0,3 kg/m² egy rétegben. A termék vízzel hígítandó koncentrátum.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11007HU	vödör	5 kg	80 db	fekete

Tulajdonságok

- kiváló mélyalapozó képesség
- oldószermentes
- közvetlenül érintkezhet polisztirollal
- gyors száradás – 3 óra alatt teljesen megszárad
- száraz és nedves felületen egyaránt alkalmazható

DENBIT BITUMENES VÍZSZIGETELÉSEK

DenBit DISPER DN bitumenes vízszigetelés

81.04

Szintetikus gumival módosított bitumenes anyagok diszperziós keveréke száraz vagy enyhén nedves felületre. Tixotrópikus tulajdonságainak köszönhetően a DenBit DISPER DN bármilyen dőlésszögű felületen alkalmazható. Aljzat típusa: beton, cement - vagy cement-mész vakolat, eternit, bitumenes lemezek és hasonló bitumenalapú anyagok, valamint DenBit DISPER AS alapozóval kezelt felületek. Alkalmazás: tetőburkolatok felújítására és védelmére; műszaki szövettel erősített, korc nélküli tetőburkolat felrakására; pince, garázs, terasz, erkély nyerspadlójának párazáró szigetelésére; föld alatti épületrészek nedvesség elleni védelmére. Anyagszükséglet: 0,6 – 1,0 kg/m² egy rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11008HU	vödör	5 kg	80 db	fekete
11009HU	vödör	10 kg	44 db	fekete

Tulajdonságok

- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- Oldószermentes
- Közvetlenül érintkezhet polisztirollal
- Gyors száradás – 6 óra alatt teljesen kikeményedik



DenBit REFLEX ALU fényvisszaverő védőlakk

81.22

Szintetikus gumival módosított bitumenes vízszigetelő anyag. A hozzáadott gyanták és kémiai anyagok javítják tapadóképességét a különféle aljzatokhoz. Dekorációs és fényvisszaverő hatású ezüsfestéket tartalmaz. Teljes mértékben ellenáll a víznek, valamint a gyenge savaknak és lúgoknak. Aljzat típusa: bitumenes lemezzel, bitumenes zsindellyel, eternittel, horganyzott lemezzel fedett tető, betonfal és hasonló ásványi felületek, cement - vagy cement - mész vakolat. Alkalmazás: tetőburkolatok védelmére szolgáló oldat. Az épületek külső tereiben használható. Anyagszükséglet: 0,15 – 0,25 kg/m² egy rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11005HU	fém doboz	4,5 kg	120 db	ezüst
11006HU	fém doboz	9 kg	55 db	ezüst

Tulajdonságok

- Fényvisszaverő hatású ezüsfestéket tartalmaz
- Csökkenti a tetőhőhajtást felfele melegedését
- Ellenáll az UV-sugárzásnak, valamint a gyenge savaknak és lúgoknak
- Száraz felületen használható



DenBit U bitumenes javítóhabarcs

81.23

Szintetikus gumival módosított plasztikus bitumenes készpaszta. Erősítő szálainak és kémiai adalékanyagainak köszönhetően mélyebben beszívódik, és enyhén nedves felületen is alkalmazható. Aljzat típusa: beton, falazat, vakolat, tetőburkolat és fémlamezek, gipszfelületek, bitumenes lemezek és hasonló bitumenalapú anyagok, pl. zsindely. Alkalmazás: tetőburkolatok sérüléseinek javítására és hézagok (törések, repedések, lyukak, szivárgó rések) kitöltésére, vízszigetelő tömítésként. Összefüggő elasztoplastikus bevonat létrehozására épületek föld alatti részeinek szigeteléséhez. Bádogos elemek tömítésére és javítására. Ellenáll az időjárás hatásainak, a gyenge savaknak és lúgoknak, valamint a talajban található agresszív anyagoknak.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11010HU	vödör	5 kg	80 db	fekete
11011HU	vödör	10 kg	44 db	fekete

Tulajdonságok

- Szálakkal erősített aszfaltgumis anyag
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- Száraz és nedves felületen egyaránt használható
- Egyszerű, gyors felhordás



DenBit ALUBAND tetőszigetelő bitumenszalag

07.33

Illesztések szigetelésére bádogtetők szegletein és vápáin. Bitumenlemezes vízszigetelés és attika közötti átmenet kialakítására, vízszigetelés sarkainak mechanikus sérülés elleni védelmére, fémlamezek és csatornák, ereszek (korrózió okozta) sérüléseinek javítására. Alkalmas továbbá ablakfelületek osztóelemeinek tömítésére, kéménybádog szigetelésére, tetőablak szigetelésének javítására, raktárcsarnok trapézlemezei széleinek lezárására, üvegezett szerkezetek alapfelületének kialakítására. Húzószilárdság: ≥ 1,3 MPa, tapadás az aljzathoz: 0,1 MPa. A szalag hőállósága -40°C – +100°C, alkalmazási hőmérséklete +5°C – +30°C.

CIKKSZÁM.	TÍPUS	SZÉLESSÉG (mm) x HOSSZÚSÁG (m)	DB / KARTON	SZÍN
B206RLHU	Aluband	50 x 10	6 db	alumínium
B207RLHU	Aluband	75 x 10	4 db	alumínium
B208RLHU	Aluband	100 x 10	3 db	alumínium
B209RLHU	Aluband	150 x 10	2 db	alumínium



DenBit BOND bitumenes lemez - hidegragasztó

81.28

Bitumenes anyag; a hozzáadott gyanták és kémiai anyagok javítják tapadóképességét, és lehetővé teszik az enyhén nedves felületen történő alkalmazását. A bevonat teljes mértékben ellenáll a víznek, a gyenge savaknak és lúgoknak, valamint a talajban található agresszív anyagoknak. Aljzat típusa: bitumenes lemezzel, bitumenes zsindellyel, eternittel fedett tető, betonszerkezetek és egyéb ásványi felületek, cement- vagy cement-mész vakolat. Alkalmazás: Bitumenes lemezek aljzathoz ragasztására és bitumenes lemezek rétegeinek egymáshoz ragasztására legfeljebb 10%-os hajlásszögű felületen.

Anyagszükséglet: 0,6 – 1,0 kg/m² egy rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11012HU	vödör	5 kg	80 db	fekete
11013HU	vödör	10 kg	44 db	fekete

Tulajdonságok

- Teljes mértékben ellenáll a víznek, a gyenge savaknak és lúgoknak, valamint a talajban található agresszív anyagoknak
- Száraz és nedves felületen egyaránt használható
- Ideális olyan helyeken, ahol nem lehet lánggal dolgozni



DENBIT BITUMENES VÍZSZIGETELÉSEK

DenBit STYRO LT polisztirol- és bitumenlemez-ragasztó



81.29




Szintetikus gumival erősen módosított bitumenes vízszigetelő anyag. A hozzáadott gyanták és kémiai anyagok javítják tapadóképeségét a polisztirolhoz, a bitumen- és betonfelületekhez, a fémlamezekhez és a fához. Konzisztenciájának köszönhetően nagy hajlásszögű és függőleges felületeken is alkalmazható. Kiegyenlíti a legfeljebb 5 mm-es egyenetlenségeket. A STYRO LT aléptítmények vízszigetelésére is alkalmas. Aljzat típusa: EPS és XPS hőszigetelő lemezek, beton, bitumenes lemezek, fa, fémlamezek. Alkalmazás: Föld alatti épületrészek vízszigetelésének kialakítására. Polisztirol lemezek aljzathoz ragasztására. Anyagszükséglet: 0,8–1,5 kg/m² egy rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11014HU	vödör	10 kg	44 db	fekete

Tulajdonságok

- Függőleges falon is alkalmazható, nem folyik meg
- Száraz és enyhén nedves aljzatra
- Közvetlenül érintkezhet polisztirollal
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak

DenBit EN bitumenes bádóg- és párkányragasztó



81.26



Erősítő szálakat és kémiai adalékokat tartalmazó bitumenes anyag. A bádógos elemek kötésénél a DenBit EN rendkívül jól tapad az aljzathoz, és képes a mozgások eliminálására. Ellenáll az időjárás hatásainak, a víznek, a fagynak, valamint a gyenge savaknak és lúgoknak. Alkalmas bádógos elemek, pl. párkányok és könyöklők, erkélyek, tetők és attikák csepegtetőlemezei ragasztására. Felbecsülhetetlenül hasznos az olyan helyeken, ahol nem lehet lánggal dolgozni. Anyagszükséglet 1,5–2,0 kg/m² egy rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11024BIHU	fém doboz	9 kg	55 db	fekete

Tulajdonságok

- Vörösréz, alumínium, acél és fa
- Vízszintes felületekre és kis hajlásszögű szerkezetekre, mechanikus rögzítés nélkül
- Időtakarékos szerelés – a kötéseknel nem szükséges forrasztani a bádógos elemeket
- Bádógos elemek rögzítése fedősapka nélkül
- Nagy hőmérsékleti ingadozás mellett is tartósan plasztikus
- +110°C-ig hőálló

DenBit AQUA STOP tetőszigetelő bitumenkitt



81.24



Szintetikus gumival módosított plasztikus bitumenes készpaszta. Erősítő szálainak és kémiai adalékanyagainak köszönhetően mélyebben beszívódik, és vizes felületen is alkalmazható. Aljzat típusa: beton, falazat, vakolat, bitumenes lemezek és bitumenalapú anyagok, pl. zsin-dely. Alkalmazás: tetőburkolatok sérüléseinek javítására és hézagok (törések, repedések, lyukak, szivárgó rések) kitöltésére, vízszigetelő tömítés megvalósítására. Összefüggő elasztoplastikus bevonat létrehozására épületek föld alatti részeinek szigeteléséhez. Ellenáll az időjárás hatásainak és a talajban található agresszív anyagoknak. Anyagszükséglet: 1,1 kg/m² egy 1,0 mm vastag rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
11019BIHU	fém doboz	1 kg	100 db	fekete
11020BIHU	fém doboz	3 kg	144 db	fekete

Tulajdonságok

- Szálakkal erősített aszfaltgumis anyag
- Ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
- Nedves, vizes felületen is használható
- Víz alatt is kiszorítja a vizet, és az aljzathoz tapad

DenBit S-T4 vízszigetelő tetőbevonat



81.06



Kopolimer-diszperzió és vas-oxid alapú egykomponensű vízszigetelő bevonat. Ideális bitumenlemez tetőburkolat felújítására 3%-os vagy nagyobb hajlásszögű tetőn. Védőbevonat horganyzott lemezre és eternit tetőburkolatra. Kikeményedve vízálló vízszigetelő membránt képez. Megj.: az aljzat egyenetlensége legfeljebb ± 5 mm lehet. A termék tűzzel szembeni viselkedési osztálya B_{ROOF(1)} az EN 13 501-1 alapján. Anyagszükséglet: rétegenként 1,4–2,0 kg/m².

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
CH0038HU	vödör	5 kg	120 db	piros
CH0035HU	vödör	12 kg	44 db	piros
CH0034HU	hordó	40 kg	12 db	piros

Tulajdonságok

- Vízszigetelő bevonat bitumenlemez tetők felújítására
- Védőbevonat eternit tetőburkolatra és horganyzott lemezre
- A tűzzel szembeni viselkedés osztálya B_{ROOF(1)} az EN 13 501-1 alapján
- Lángterjedési index: iS = 49,3 mm/min

DenBit RB hideg burkolóaszfalt



81.50



A nem professzionális vásárlók számára is könnyen beszerezhető hideg burkoló-aszfalt a ház körüli tömörített felületekre. Alkalmas kátyúzásra, megsüllyedt árok vagy csatorna javítására, hídon, parkolóban, ipari zónában végzett javításokra stb. A DenBit RB keverék -12°C és +40°C között alkalmazható, legfeljebb 5 cm vastag rétegben. Anyagszükséglet: 25 kg/m² egy 20 mm vastag rétegben.

CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / RAKLAP	SZÍN
90012AHU	vödör	25 kg	24 db	fekete

Tulajdonságok

- Azonnali alkalmazhatóság hidegen
- Alkalmazási hőmérséklet: -12°C – +40°C
- Max. 5 cm vastagságban, egy rétegben alkalmazható
- Magas hőmérsékleten is stabil
- Jól használható az utak problémás részein
- Egyszerű, veszteségmentes alkalmazás
- Nagy tartósság és ellenálló képesség
- Azonnal helyreállítható közlekedés

Festékek és kiegészítők

*Beltéri falfestékek
Kiváló fedőképesség*



Den Braven



Den Braven

color

BELTÉRI SZÍNEZŐFESTÉK



Beltéri színezőfesték



Több, mint 20 szín, melyek kombinációjával 64 különféle árnyalat hozható létre. Az egyes árnyalatok keverhetők – a javasolt kombinációkat megtalálja palettánkon. A festék már egy rétegben is kiváló fedést biztosít. Alkalmazható érett vakolaton, gipszkartonon, látszóbetonon, stb.

Alkalmazás

- Beltéri használat
- Egyszerű felhordás hengerrel
- Bármilyen irányban festhető
- Kiszáradt vakolatra alkalmas
- Gipszkarton, beton-, tapétázott és faforgácslap felületre

Tulajdonságok

- Nagy kiadósság: egy 4 kg-os csomag akár 50 m²-re elég
- Nagy színválaszték – a több mint 20 szín a paletta alapján kombinálható
- Kopásálló
- Jó fedőképesség egy rétegben
- Színtartó
- Páraáteresztő – nem zárja el az aljzatot
- Azonnali alkalmazhatóság

color

CÍKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	SZÍN
T300HU	vödör	4 kg	fehér
T301HU	vödör	4 kg	krémszínű
T302HU	vödör	4 kg	vanília
T303HU	vödör	4 kg	fehér csokoládé
T304HU	vödör	4 kg	café latte
T305HU	vödör	4 kg	napraforgó
T306HU	vödör	4 kg	narancs
T307HU	vödör	4 kg	sárgabarack
T308HU	vödör	4 kg	mandarin
T309HU	vödör	4 kg	azúrkék
T310HU	vödör	4 kg	levendula
T311HU	vödör	4 kg	világosszürke
T312HU	vödör	4 kg	grafitszürke
T313HU	vödör	4 kg	nugát
T314HU	vödör	4 kg	korallpiros
T315HU	vödör	4 kg	vörösbor
T316HU	vödör	4 kg	terrakotta
T317HU	vödör	4 kg	lazac
T318HU	vödör	4 kg	rózsaszín
T319HU	vödör	4 kg	hegyi rét
T320HU	vödör	4 kg	aloe vera
T321HU	vödör	4 kg	cherry
T322HU	vödör	4 kg	pisztácia




Den Braven

color

BELTÉRI SZÍNEZŐFESTÉK

• Kiváló fedőképesség • színtartósság • kopásállóság • páraáteresztés • nagy kihozatal

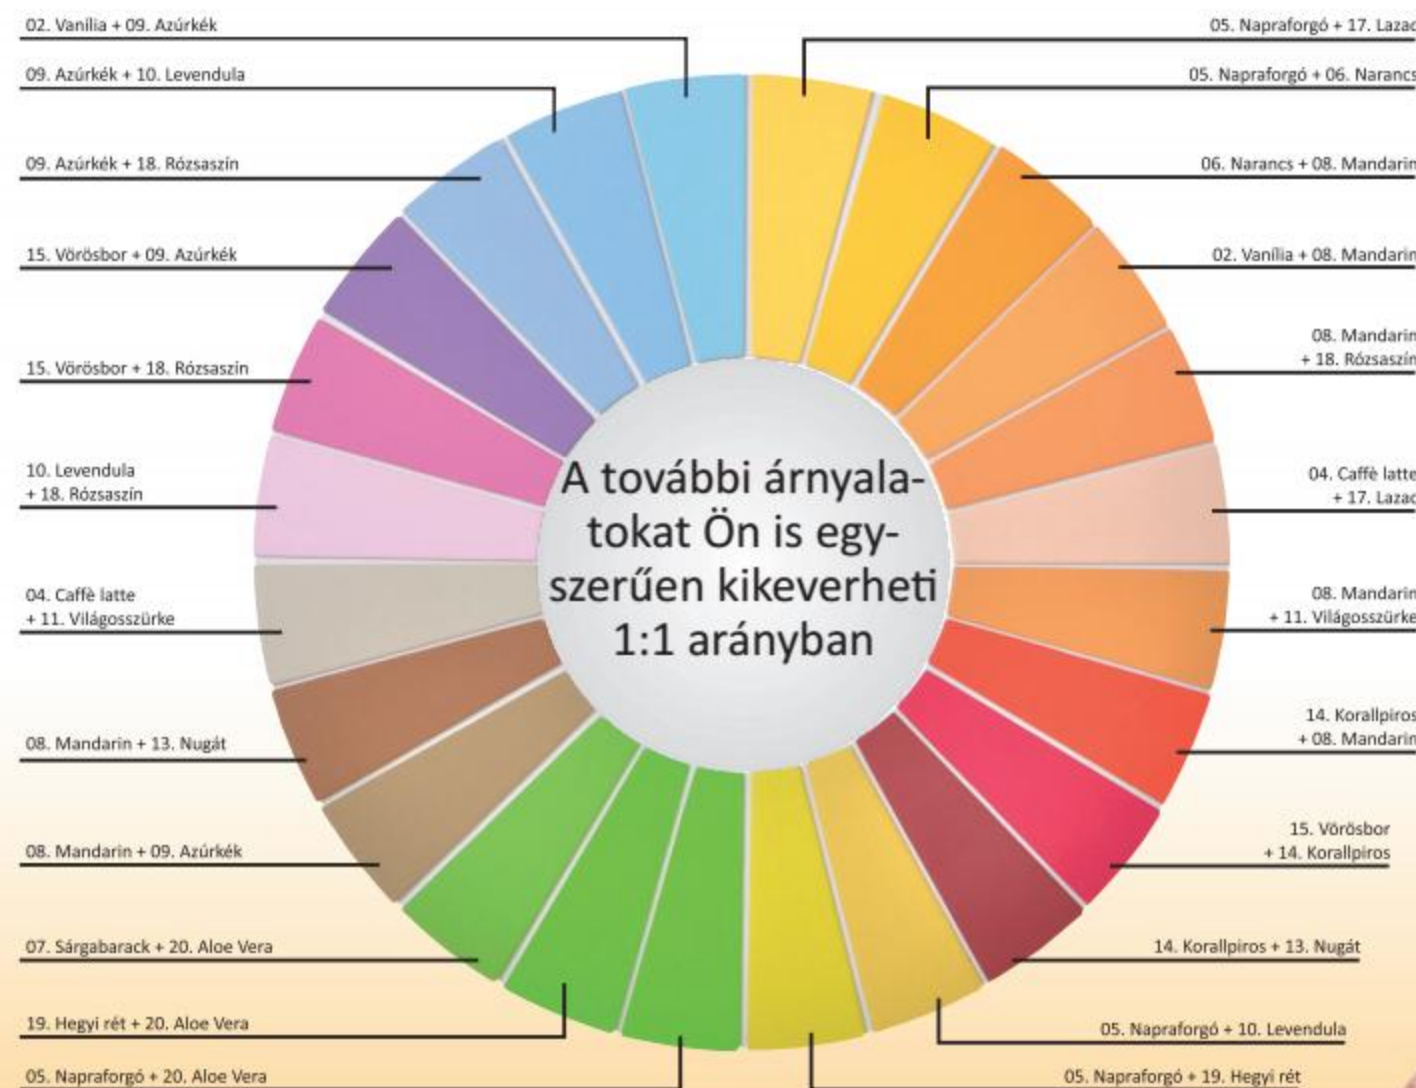



Blank lined area for notes.

Tartozékok, szerszámok

*Kartuskinyomó és Pur-hab pisztolyok
Fugaszivacsok, törhető pengéjű kések
Tartalék adagolócsőrök, adapterek...*



Den Braven



N110HU



N1102HU

Professzionális kartuskinyomó pisztoly

Tömítő vagy ragasztó kinyomásához a kartusból.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	KINYOMÓDUGATTYÚ	DB / KARTON	SZÍN
N110HU	HKS 12 COX pisztoly	hatszögletű profil	12 db	narancssárga
N1102HU	HKS 12 COX speciális pisztoly	hatszögletű profil	12 db	fekete



Tulajdonságok

- Azonnali felhasználhatóság, egyszerű használat
- A nyomás befejezése után visszahúzás szükséges, hogy az anyag ne folyjon ki a kartusból
- Mivel könnyű anyagokból készül, a hosszabb használata sem fárasztó



N1180HU



N152HU

Professzionális áttételes kartuskinyomó pisztoly

Tömítő vagy ragasztó kinyomásához a kartusból. Az áttétel megkönnyíti a használatot, és állandó nyomást biztosít.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N1180HU	MK5 SKELET HP pisztoly	áttételes	nincs kartonban	–
N152HU	PRO 2000 pisztoly	áttételes	1 db	–



Tulajdonságok

- A masszív rudazat megakadályozza a vezetőrud megcsúszását felhordáskor
- Nagy szilárdságú, könnyű öntvényekből készült szerkezet
- Hosszú élettartam



N1050HU



N114HU



N1181HU

Kartuskinyomó pisztoly

Tömítő vagy ragasztó kinyomásához a kartusból.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N1050HU	STRONG	körprofil	40 db	kék
N114HU	öntvénypisztoly	hatszögletű profil	40 db	narancssárga
N1181HU	K 500 pisztoly	hatszögletű profil	40 db	fekete



Tulajdonságok

- Azonnali felhasználhatóság, egyszerű használat
- Mivel könnyű anyagokból készül, a hosszabb használata sem fárasztó



N141HU



N140HU

Professzionális hurkakinyomó pisztoly

Tömítő vagy ragasztó kinyomásához a hurkából. Változatok: mechanikus vagy pneumatikus. Az MK5 pisztolyhoz tartalék csőr is rendelhető.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N141HU	MK5 H600 pisztoly	mechanikus - kézi	nincs kartonban	–
N140HU	MK5 P600 pisztoly	pneumatikus	nincs kartonban	–
S31HU	tartalék csőr MK5 pisztolyhoz	mindkét típushoz	nincs kartonban	–



Tulajdonságok

- Azonnali felhasználhatóság, egyszerű használat
- Egyszerű és folyamatos felhordás az áttételnek köszönhetően (MK5H)
- Hosszú élettartam a megerősített rudazatnak köszönhetően (MK5H)
- Szabályozható légnyomás a kartus dugattyúján (MK5P)
- Állítható markolatpozíció az ideális kiegyensúlyozáshoz (MK5P)

CLICK GUN kinyomópisztoly

Kartusos szerelési PU-ragasztók, akriltömítők, szilikonok, MS-polimerek kinyomásához.



CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	KINYOMÓDUGATTYÚ	DB / KARTON	SZÍN
N103HU	CLICK GUN kinyomópisztoly	körprofil	nincs kartonban	–



Tulajdonságok

- Direct – Stop System – felhordás után nem folyik ki a tömítő
- A ravasz elengedésekor azonnal megáll az anyag kiáramlása
- Pontos adagolás – a pisztoly biztosítja a termék egyenletes áramlását
- A kartus 360 °C-ban forgatható – a pisztolytól függetlenül

Fugalehúzó

A felhordott kittreteg felesleges részének eltávolítására. Tökéletes simaságú és megjelenésű felületet hoz létre a kitöltött réseken. A megfelelő oldalával kialakítható a kittreteg kívánt megjelenési profilja.



CIKKSZÁM	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
S2510RLHU	fugalehúzó – hobbi	nincs kartonban	-
S091HU	négyszögletes zöld műanyag fugalehúzó – professzionális	nincs kartonban	zöld
S25HU	négyszögletes szilikon üvegező fugalehúzó – professzionális	nincs kartonban	-

Vízporlasztó

Gyakorlott ablak- és ajtószerek számára. PUR-hab felhordása előtt vízpermettel távolítsa el a maradék port a felületről; ezzel nedvszívó aljzat esetén javítja a hab tapadását. A hab felhordása után finom vízpermettel javítható a hab szerkezete, gyorsítható a kikeményedés, és valamelyest növelhető a végső térfogat. A porlasztófej szabályozásával módosítható a vízpermet szórása. A tartály űrtartalma 1 l.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
40411RLHU	porlasztófejes flakon	1 l	nincs kartonban	-



Finisher simítóoldat

Akril-, szilikon- és poliuretán tömítések és dilatációs hézagok nedves simítására. Sérülés és a végső tömítőréteg későbbi minőségromlása nélkül simít. A koncentrátum nem tartalmaz agresszív ható- és egyéb anyagokat. A koncentrált oldat hígításakor 1–3 rész oldatot adunk 100 rész vízhez. Felhordás után porlasztóval megnedvesítjük a kittreteget, majd a simítóoldattal nedvesített szilikon fugalehúzóval vagy ujjal elsimítjuk. A felesleges oldat vízzel távolítható el.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
70502BDHU	flakon	1 liter	nincs kartonban	kissé sárgás



Szilikoneltávolító

Kikeményedett szilikon eltávolítására falazatról, fáról, kerámiáról, betonról, üvegről, fémről, műanyagról, stb. Egyszerűen alkalmazható, például kopott hézagkitöltők eltávolítására a kád, mosdó, vécésze, stb. körül. Nem tesz kárt a tisztított anyag felületében. Szinte szagmentes. Felhordóecset mellékelve.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
70503RLHU	flakon	100 ml	24 db	-



Kitteltávolító spray

Akril-, szilikon- és poliuretán kitt gyors eltávolítására olyan felületekről, mint a kerámia, akrilkád, fém, alumínium, PVC, kő és fa. Eltávolítja a régi kittretegeket vagy a felesleges kittet. Nem agresszív az aljzattal szemben. Eltávolítja a zsírokat, az olajokat, a gyantát, a bitument, valamint a kenő- és síkosítószerek maradványait.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
70505RLHU	spray	400 ml	12 db	-



Fugaszivacs – hobbicsomag

Barkácsolók számára vonzó kiskereskedelmi csomagolásban. Illesztési és mozgási hézagok kitöltésére, illetve a hézag tömítés pontos méretének meghatározására szolgál. Csökkenthető segítségével a szükséges kitt mennyisége. Szalag típusa: PE – kör keresztmetszetű zártcellás habosított polietilén.



CIKKSZÁM	TÍPUS	ÁTMÉRŐ (mm)	HOSSZ	SZÍN
S485HU	PE	6	10	szürke
S486HU	PE	8	5	szürke
S487HU	PE	10	5	szürke



Papír törölőkendő

Egyszerű, de hatékony tisztításhoz, pl. ablak- vagy ajtóüveg fényezéséhez szilikonozás után, a fúvókából kifolyt felesleges szilikon vagy PUR-hab letörléséhez közvetlenül felhordás után, vagy csupán a kéz szárazra törléséhez. Sima, fényes felület tisztításakor nem hagy maga után foltot és bolyhokat. A kendő kissé nedvesítve sem szakad.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	MÉRET	LAP/TEKERCS	DB / KARTON	SZÍN
B901HU	fólia	197x 25 mm	kb. 490 db	6 db	fehér



Extraerős nedvesített tisztítókendő


A ki nem keményedett PUR-hab, szilikon, kitt, a legtöbb ragasztó, olaj, kenőanyag, lakk és festék hatékony eltávolítására szolgál a kézzel, a szerszámokról és a szennyezett felületekről. A megszáradt bevonat eltávolítására is alkalmas a nem nedvszívó felületekről, a felhordás után legfeljebb 24 órával. Ideális minden műhelyben és szervizben, de irodában és háztartásban is. Megújítja a régi, fakult kittretek fényét. Gyorsan tisztít, kellemesen friss illatot hagyva maga után. A kendők a kéz bőrére jótékonyan ható E-vitamint tartalmaznak.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
B9012HU	műanyag flakon	80 db 20 x 30 cm-es kendő	nincs kartonban	fehér



Tartalék adagolócsőr kartusra

3+2 INGYEN
 08.01


Kartusban kiszerelt kiték és ragasztók többszöri használatához. Ha az adagolócsőr a kité vagy a ragasztó kikeményedése miatt eldugul, egyszerűen kicserélhető. Könnyen hozzáigazítható a különféle hézagszélességekhez – a csőr vége a megfelelő ponton levágható.

RENDELÉSI SZ.	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	MENNYISÉG KARTO-NONKÉNT
S3121HU	bliszter	3 + 2 db	nincs kartonban

Törhető pengéjű kés

 08.01


Biztonságos vágáshoz és daraboláshoz építési munkáknál, például fólia rövidítéséhez, tasakok felbontásához, kartus adagolócsőrének levágásához vagy szilikon kittlehúzó előkészítéséhez. A kések biztonsági retesszel rendelkeznek.

RENDELÉSI SZ.	TÍPUS	MENNYISÉG KARTO-NONKÉNT
N222HU	Törhető pengéjű kés vezetősínnel, 18 mm, önreteszelő	nincs kartonban
N223HU	Törhető pengéjű kés vezetősínnel, 18 mm, csavaros reteszeléssel	nincs kartonban
N209HU	Tartalék pengék, 18 mm / 10 db	nincs kartonban

Professzionális törhető pengéjű gipszkartonozó kés

 08.01


Speciális kialakítással a hosszabb, igényesebb munkához és a nagyobb terheléshez. Biztonságos vágáshoz és daraboláshoz építési munkáknál, például fólia rövidítéséhez, tasakok felbontásához, kartus adagolócsőrének levágásához vagy szilikon kittlehúzó előkészítéséhez. A kések biztonsági retesszel rendelkeznek.

RENDELÉSI SZ.	TÍPUS	MENNYISÉG KARTO-NONKÉNT
N224HU	Gipszkartonozó kés, 18 mm EXTRA	nincs kartonban
N225HU	Gipszkartonozó kés, 25 mm PROFI	nincs kartonban
N226HU	Gipszkartonozó kés, 25 mm EXCELENT	nincs kartonban



PUR-hab pisztoly

 07.02
08.01

Pisztolyhab kinyomására szolgál a flakonból. A szabályozócsavarral a kívánt vastagságúra állítható a habáram – takarékos és hatékony.

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TÍPUS	DB / KARTON	SZÍN
N1064HU	P300 műanyag-fém pisztoly	standard	1 db	fekete
N104HU	M320 ULTRA	standard	1 db	fekete
N109HU	M370 EXTRA	professzionális	1 db	fekete
N1065HU	T400 PTFE	professzionális	1 db	fekete és sárga
N1066HU	T500 PTFE	professzionális	1 db	fekete és piros
N1067HU	M600 PTFE	professzionális	1 db	fekete

Tartalék adapter PUR-habhoz Tartalék adapter enyhén dagadó habhoz

A szokásos PUR-habok több alkalommal történő használatához. Ha a cső a hab kikeményedése miatt eldugul, egyszerűen kicserélhető.



CIKKSZÁM	CSOMAGOLÁS	KISZERELÉS	DB / KARTON	SZÍN
S3132HU	bliszter	3 + 2 db	nincs kartonban	átlátszó
S3132MHU	bliszter	3 db	nincs kartonban	piros



TÖMÍTŐK, SZILIKONOK, AKRILOK PALETTÁJA
méretek: 21 x 29,5 cm
Cikkszám: P001HU



PALETTA / PAP-TÁBLA
méretek: 65 X 95 cm
Cikkszám: P026HU



SZÍNPALETTA
BELTÉRI SZÍNEZŐFESTÉKEK

méretek: 21 x 5 cm
Cikkszám: P025HU



DENBIT BITUMENES VÍZSZIGETELŐ PANEL
Méret: 30 x 38 cm
Cikkszám: P009HU



DENBIT BITUMENES VÍZSZIGETELŐ PANEL
Méret: 30 x 38 cm
Cikkszám: P008HU



PANEL DÜBELRAGASZTÓ
Méret: 19 x 29 cm
Cikkszám: P010HU



PANEL MAMUT GLUE
Méret: 20 x 28 cm
Cikkszám: P011HU

EGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS – FÜRDŐSZOBA
Méret: 12 x 5 cm
Cikkszám: P016HU



EGYKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS – KÜLTÉR
Méret: 12 x 5 cm
Cikkszám: P017HU



FÜRDŐSZOBAI VÍZSZIGETELÉSI
RENDSZER
Méret: 15 x 9,5 cm
Cikkszám: P027HU



2K HYDROBIT FAST
Cikkszám: P032HU



KÜLTÉRI VÍZSZIGETELÉSI
RENDSZER
Méret: 15 x 9,5 cm
Cikkszám: P028HU



X-TREME
HYDRO BLOK B400
Méret: 12 x 5 cm
Cikkszám: P0030HU



DEN BRAVEN-TÁBLÁK
Méret: 100 x 31 cm Cikkszám: S1HU
Méret: 150 x 47 cm Cikkszám: S2HU
Méret: 200 x 62 cm Cikkszám: S3HU



STANDARD DEN BRAVEN-BANNER
Méret: 200 x 100 cm
Cikkszám: S4HU
S4



PAP Állvány MAMUT

PAP Állvány KARTUS

PAP - PUR-HAB

**Pultra helyezhető
állvány
Dübelragasztó**

Kosár 12 db kartus számára,
1 db szórólaptartó
(formátum: 1/3 A4),
1 db 7" méretű LCD-kijelző
Cikkszám: ST0016HU


**Pultra helyezhető
állvány Mamut**

Kosár 12 db kartus számára,
1 db szórólaptartó
(formátum: 1/3 A4),
1 db 7" méretű LCD-kijelző
Cikkszám: ST0013HU


Állvány DenBit


Cikkszám: ST30165DENBITHU




ÁRUSÍTÓ- ÉS KIHELYEZŐÁLLVÁNYOK

A kihelyezőállványok új, modulós megoldásáról kereskedelmi képviselőnknel érdeklődhethet. A 650 mm-es modulszélesség mellett már az új, 1330 mm-es szélesség is rendelkezésre áll, amely ugyancsak jó szolgálatot tehet a bolti kihelyezés során.


Modul I. 650

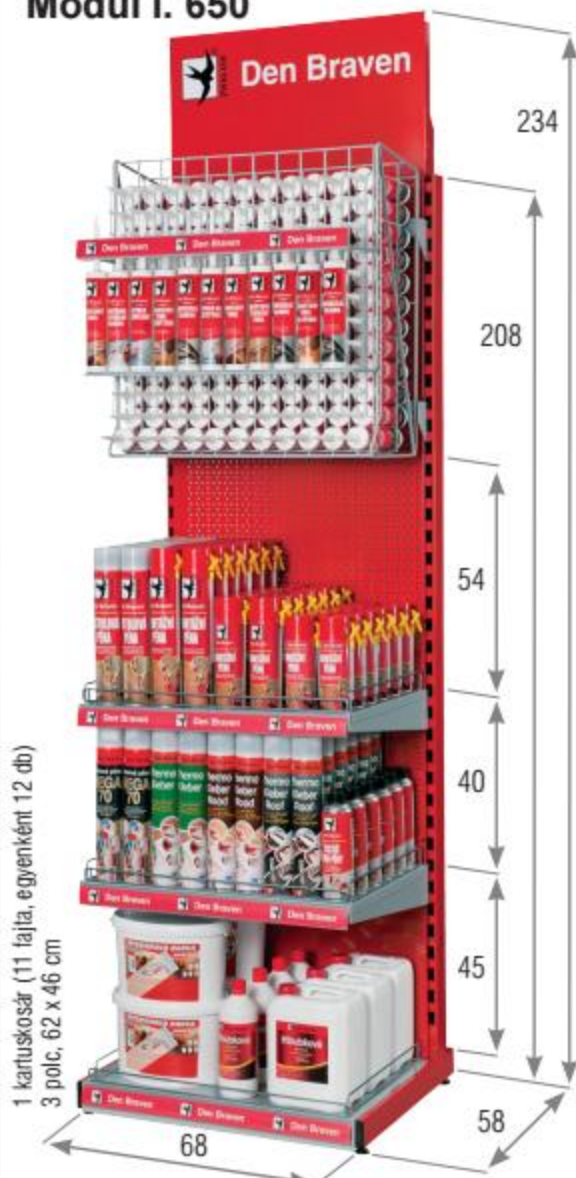

Modul I.2 650

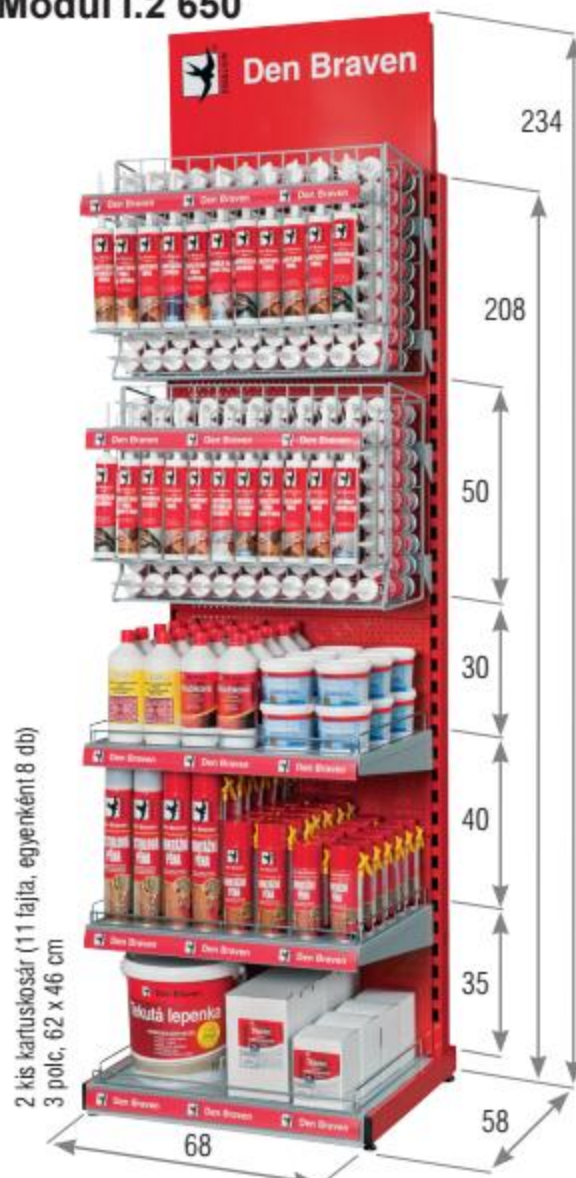

Modul I.3 650

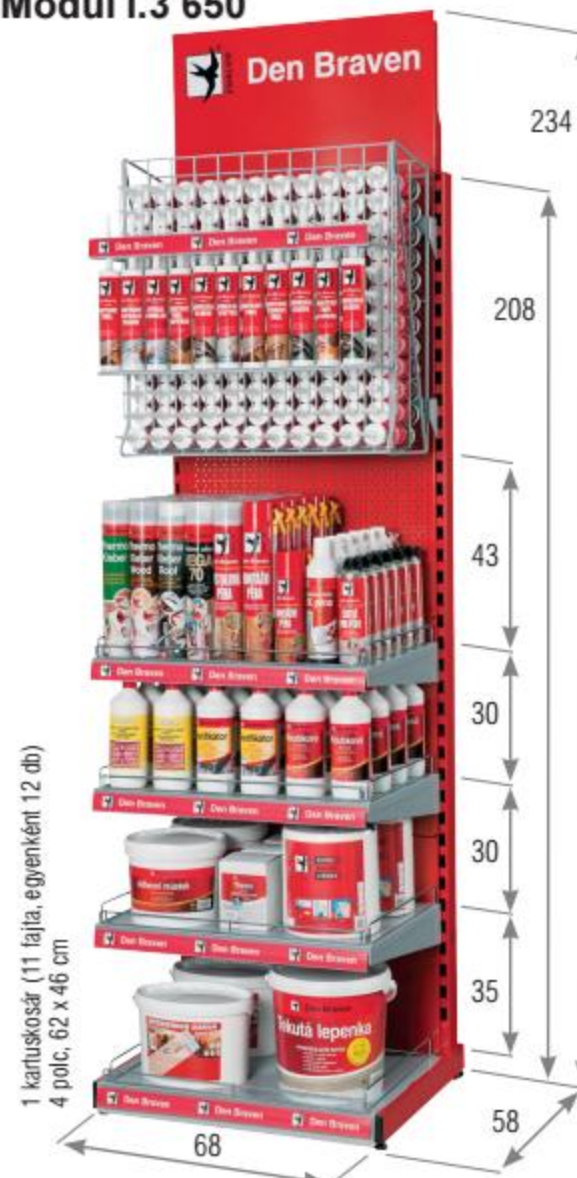


Modul Szalag 650



Modul Tectane 650



Modul VIII. 650

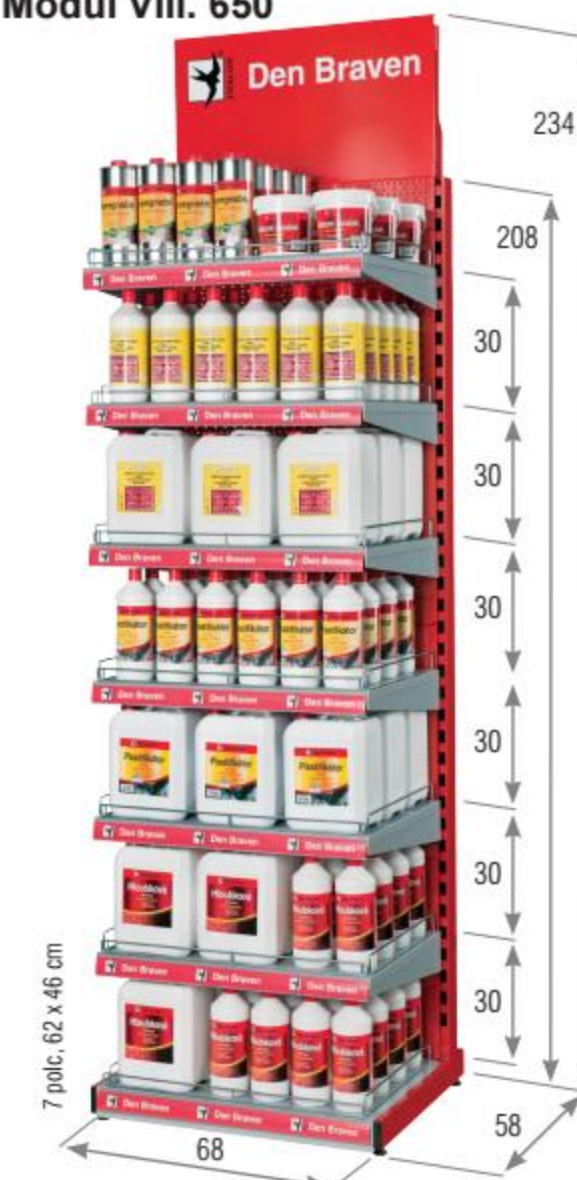

**A**

2K gyors szerelőhab	25
2K Hydrobit Fast gyorsan száradó aszfalthabarc	40
3D TÖMÍTŐANYAG	23
Aknahab	25
Akril Exterior	9
Akril tömítő EXPRES	9
Akril-W tömítő	8
Akvárium ragasztó	14
(alacsony hőmérsékletre)	35

B

Bádogtömítő	16
Beltéri színezőfesték	46
Betonfolyósító	35
Bitumenes tetőfedő ragasztó (Tixoplast)	15
Bitumenes tető-tömítő	15
Bond Flex CRYSTAL poliuretán	12
Bond Flex PU 40 FC poliuretán	12

C

CLICK GUN kinyomópisztoly	50
Csemperasztó	13
Csiszolható fatömítő	19

D

DenBit ALP 300 bitumenes alapozó (oldószeres)	42
DenBit ALUBAND tetőszigetelő bitumenszalag	43
DenBit AQUA STOP tetőszigetelő bitumenkitt	44
DenBit BOND bitumenes lemez - hidegrasztó	43
DenBit BR-ALP bitumenes alapozó (oldószeres)	42
DenBit DISPER A bitumenes alapozó	42
DenBit DISPER AS bitumenes alapozó (koncentrátum)	42
DenBit DISPER DN bitumenes vízszigetelés	43
DenBit DK-ATN bitumenes vízszigetelés (oldószeres)	42
DenBit EN bitumenes bádog- és párkányasztó	44
DenBit RB hideg burkolóasztalt	44
DenBit REFLEX ALU fényvisszaverő védőlakk	43
DenBit S-T4 vízszigetelő tetőbevonat	44
DenBit STYRO LT polisztirol- és bitumenlemez-asztó	44
DenBit U bitumenes javítóhabarc	43
Dübelasztó ARCTIC	28
Dübelasztó POLIÉSZTER	28
Dübelasztó POLIÉSZTER SF (sztirolmentes)	28
Dübelasztó VINILÉSZTER SF (sztirolmentes)	28

E

Egykomponensű vízszigetelés – FÜRDŐSZOBA	39
Egykomponensű vízszigetelés – KÜLTÉR	39
Enyhén dagadó pístolyhab	22
Enyhén dagadó TÉLI pístolyhab	22
Építési ragasztó - oldószermentes	13
Építkezési Butilén tömítő	15
Erkélyprofil, erkély-sarokprofil,	40
Erkélyprofil-összekötő	40
Extraerős nedvesített tisztítókendő	26
Extraerős nedvesített tisztítókendő	51

F

Fém szitahüvely üreges anyagba történő rögzítéshez	32
Finisher simítóoldat	51
Fóliaragasztó	14
Fugalehúzó	51
Fugaszivacs – hobbisomag	51

G

Gasket sealant fekete, Gasket sealant PROFI Pressure pack	16
Gasket sealant piros, Gasket sealant Pressure pack	16
Gipszkarton tömítő akril	8
Gyors PU konstrukciós ragasztó	19

H

HYDRO BLOK B400 szigetelő aszfalthabarc	40
---	----

I

Instal Fix	20
------------------	----

K

Kályha tömítő	17
Karosszéria tömítő akril	16
Kartuskinyomó pístoly	50
Kartusos szegek és csavarok	13
Kinyomópístoly Dűbelasztóhoz	32
Kitteltávolító spray	51
Kútgyűrűhab	25

L

Légpumpa	32
----------------	----

M

MAMUT GLUE CRYSTAL	5
MAMUT GLUE (High tack)	5
MAMUT GLUE MULTI	5
MAMUT GLUE TOTAL	5
MAXI 750 pístolyhab	22

MAXI 870 pisztolyhab	22
MAXI enyhén dagadó adapteres hab	25
MAXI enyhén dagadó TÉLI adapteres hab -15°C-ig	25
Mélyalapozó NANO	34
MS UNIFIX	6
MS UNIFIX CLEAR	6
Műanyag szitahüvely üreges anyagba történő rögzítéshez	32
Multi Kleber adapteres hab	23
Multi Kleber pisztolyhab	23
Multi Kleber TÉLI adapteres hab	23
Multi Kleber TÉLI pisztolyhab	23
N	
Neoprén építési ragasztó	14
O	
OXIM neutrális szilikon	11
OXIM szaniter neutrális szilikon	11
P	
Papír törölőkendő	51
Parketta tömítő	19
Pillanatragasztó	20
Pisztolyhab	22
Poliuretán faragasztó D4	18
POWER KLEBER (PU ragasztó D4)	18
PREMIUM szaniter szilikon	10
Professzionális áttételes kartuskinyomó pisztoly	50
Professzionális hurkakinyomó pisztoly	50
Professzionális kartuskinyomó pisztoly	50
Professzionális törhető pengéjű gipszkartonozó kés	52
PROFI falazatimpregnáló és - védő bevonat	35
PU 15 LM Poliuretán tömítő	12
PU 50 FC Poliuretán tömítő	12
PU PROFI bádagtömítő	16
PU ragasztó / Polyflex Parkett SPS	20
PUR-hab	25
PUR-hab eltávolító	26
PUR-hab pisztoly	26
PUR-hab pisztoly	52
PUR-hab tisztító	26
R	
Ragasztó pisztoly és ragasztórúd	20
S	
S-T7 alapozó és habarcsadalék	34

S-T8 Kétkomponensű folyékony vízszigetelés	38
S-T8 Tömítőszalag, sarok (folyékony vízszigeteléshez)	38
S-T70 alapozó	34
Stukkó-ragasztó	13
Stukkó tömítő akril	8
Szaniter szilikon	10
Szilikon-akril tömítő	9
Szilikon-BB 100% szilikon tömítő	11
Szilikoneltávolító	51
Szőnyeg és PVC ragasztó	19
T	
Tapadóhíd	35
Tartalék adagolócsőr	32
Tartalék adagolócsőr kartusra	52
Tartalék adapter enyhén dagadó habhoz	26
Tartalék adapter enyhén dagadó habhoz	52
Tartalék adapter PUR-habhoz	26
Tartalék adapter PUR-habhoz	52
Téli adalékanyag betonozáshoz (alacsony hőmérséklethez)	35
Téli kútgyűrűhab -15°C-ig	25
Téli Pistolyhab -15°C-ig	22
Téli PUR-hab -15°C-ig	25
THERMO KLEBER	24
THERMO KLEBER ROOF	24
THERMO KLEBER ROOF TÉLI	24
THERMO KLEBER TÉLI	24
THERMO KLEBER WOOD	24
Tisztítókefék	32
Törhető pengéjű kés	52
Tükörragasztó SBR	14
U	
Univerzális szilikon	10
Univerzális vazelin	17
Üvegező tömítő	17
V	
Vízporlasztó	51
W	
WOODFIX faragasztó D2	18
WOODFIX faragasztó D3	18

Den Braven Magyarország Kft.

1225 Budapest, Campona u. 1. DC8 épület
2051 Biatorbágy, Rozália park 2.
tel.: +36 23 312 800, fax: +36 23 312 801
e-mail: info@denbraven.hu

www.denbraven.hu

