


# ESZ-15 H, ESZ-20 H KOHLER motoros öntözőszivattyúk

Az **ESZ** sorozatú öntözőszivattyúk elsősorban mezőgazdasági öntözési és más vízátemelési célokra alkalmasak. A szivattyúk szerkezetükből adódóan nagy nyomás mellett tudnak jelentős mennyiséget szállítani, ezért kisebb öntöződobok táplálására kiválóan alkalmasak. Ebből kifolyólag a mezőgazdaságban is jól használhatók. A meghajtómotor **KOHLER** benzinmotor. A motor hosszú élettartamot, megbízható, gazdaságos üzemelést biztosít. A szivattyúk önfelszívó kivitelűek, de a szivattyúzás megkezdése előtt a szivattyúházat vízzel fel kell tölteni.

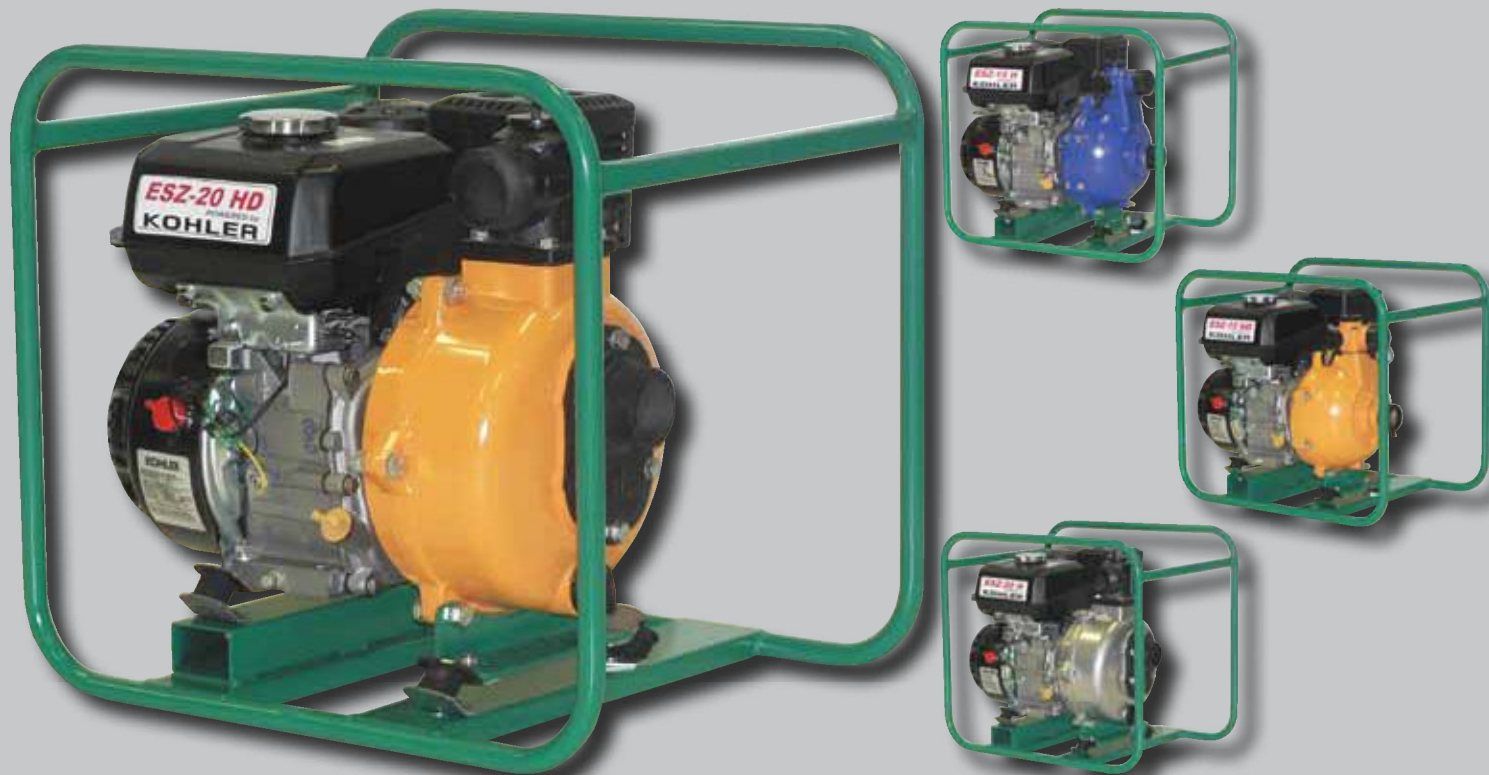

## Műszaki adatok:

	<b>ESZ-15 H K</b>	<b>ESZ-15 HD K</b>	<b>ESZ-20 H K</b>	<b>ESZ-20 HD K</b>
Max. szállítási teljesítmény:	500 liter/perc	300 liter/perc	600 liter/perc	350 liter/perc
Max. emelési magasság:	55 méter	80 méter	50 méter	80 méter
Meghajtómotor:	<b>KOHLER CH270</b>	<b>KOHLER CH270</b>	<b>KOHLER CH270</b>	<b>KOHLER CH270</b>
Teljesítménye:	4,4 kW	4,4 kW	4,4 kW	4,4 kW
Max. fordulatszám:	3600/perc	3600/perc	3600/perc	3600/perc
Szívómélység:	8 méter	8 méter	8 méter	8 méter
Szívóoldali csatlakozás:	1,5"	1,5"	2"	2"
Nyomóoldali csatlakozás:	1 db 1,5", 2 db 1"	1 db 1,5", 2 db 1"	2"	2"
Méret:	50x45x45 cm	50x45x45 cm	50x45x45 cm	50x45x45 cm
Tömeg:	27 kg	29 kg	29 kg	32 kg

A megadott szállítási teljesítmények és emelési magasságok nem munkaponti adatok (nem egyidejű adatok), a pontos teljesítmény-adatok a lenti szivattyú jelleggörbéből olvashatók ki.

