GREENLUX®
the power of light...

10 YEARS ANNIVERSARY

TERMÉKKATALÓGUS



Tíz éve Európában

Ebben az évben lesz tíz éve, hogy bevezettük az európai piacon a Greenlux termékeket, azóta hosszú utat tettünk meg. Nagyon hálásak vagyunk Önöknek, hogy ezen az utazáson együtt vettünk részt, az Önök segítségével, észrevételeivel alakítottuk ki termékválasztékunkat.

Tavaly arra koncentráltunk, hogy professzionális termékekkel egészítsük ki választékunkat, olyan termékekre koncentráltunk, amelyeket DALI rendszer irányít. Ebben az évben is folytatjuk ezt a munkát, szükség szerint bővítjük nemzetközi műszaki csapatunkat. 2019. év második felétől erőteljesebben összpontosítottunk a lengyel piacra, ahol egy új értékesítési osztályt építettünk fel ügyfélszolgálattal, hogy magas szintű szolgáltatást biztosítsunk Lengyelországban is.

Sok új termék található ebben a katalógusban, amelyeket már bemutattunk 2019-es ÚJDONSÁGOK katalógusban. Számos új termékkel találkozhatnak ezen felül kiadványunkban. Az egyik legfontosabb az ILLY LED mennyezetre szerelhető panelek, melyek megfelelően kiegészítik a beépíthető, süllyesztett LED paneleket, a VIRGO és LIBRA termékcsaládot. Ezen kívül megjelenik a napelemes terrmékcsaládunk, valamint az érzékelő kínálatunk is bővült. Azonban nem szeretnék mindent leleplezni már így az elején, hogy maradjon meglepetés a következő oldalakon is.

Szeretném ugyanúgy befejezni, mint, ahogy elkezdtem. Köszönöm szépen Önöknek a bizalmat a sikeres együttműködést, az üzleti és személyes kapcsolatokat, és bízom benne, hogy ebben az évben is együtt érjük el sikereinket.



Bc. Petr Kovář
kereskedelmi igazgató

GREENLUX® the power of light...

Tartalom

15-66 IPARI LED LÁMPÁK

67-108 LAKOSSÁGI LED LÁMPÁK

109-126 KÜLTÉRI LED LÁMPÁK

127-142 LED SZALAGOK

143-156 LED FÉNYFORRÁSOK

157-166 IPARI LÁMPÁK

167-178 IRODAI ÉS LAKOSSÁGI LÁMPÁK

179-194 ÉRZÉKELŐK

195-222 VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK

IPARI LED LÁMPÁK


17
LINX PROFI ROUND


18
LINX PROFI SQUARE


19
AREO PROFI


20 - 23
GOLY / DALI


24
BOSTON


25 - 27
DUST PROFI LED NG / DALI


28 - 29
DUST PROFI LED MILK


30 - 31
DUST PROFI LED


32 - 33
DUST PROFI LED SLIM


34
DUST PROFI LED EMERGENCY, HF

35
DUST PROFI LED MILK EMERGENCY, HF


36
DUST PROFI LED ACCESSORIES


37
TRUST LED PCB PS


38
TRUST LED PCB SLIM PS


39 - 40
PROFI LINEAR


41
LINEAR


42
LED AURA

43
DAISY RIBBON

44
ILLY

45
ILLY II


46-47
LED VIRGO - 5 / DALI / UGR


48-49
DAISY VIRGO / DALI / UGR


50-51
VIRGO PROFI / DALI

52
DAISY LIBRA


53
LED VIRGO II / DALI


54
DAISY VIRGO II 840-40W/WF / DALI


55
LED VIRGO ACCESSORIES


56 - 57
RENO PROFI


58
MAGION


59
DAISY ORBIT


60
HALO SMD


61
TOMI SMD


62
GAMA PROFI GRAY SMD


63
GAMA PROFI SMD


64-65
MCOB POCKET BATTERY


65
LED SMD BATTERY


66
DAISY MCOB BATTERY

LAKOSSÁGI LED LÁMPÁK


68
MIRROR


69
LED TAURUS


70
ZETA IP44


71
ZETA-SQUARE IP44



72
DAISY AIKO WHITE


73
DAISY AIKO BLACK


74 - 75
LED VEGA ROUND


76 - 77
LED VEGA SQUARE



78 - 79
LED FENIX ROUND


80 - 81
LED FENIX SQUARE


82
DAISY VEGA ROUND


83
DAISY VEGA SQUARE


84
LED BONO ROUND


85
LED BONO SQUARE


86
LED MANA ROUND


87
LED MANA SQUARE


88
LED MANA ROUND IP54


89
LED SMART ROUND HF


89
LED SMART SQUARE HF


90
LED SMART ROUND


91
LED SMART SQUARE

92
DAISY NAL ROUND

93
DAISY NAL SQUARE

94
DAISY NAL HF ROUND

95
DAISY NAL HF SQUARE


96
LED LUCY ROUND


97
LED LUCY OVAL


98
DARA ROUND


99
DARA OVAL


100
DITA ROUND


101
DITA ROUND COVER


102
DITA OVAL


103
DITA CLASSIC ROUND


104
DITA CLASSIC ROUND COVER


105
DITA CLASSIC OVAL


106
LED VOX


107
LED POINT-R BATTERY SENSOR
LED POINT CCT RC
LED POINT RGB RC


108
ARA LED

KÜLTÉRI LED LÁMPÁK



110

EMA SOLAR



111

FOX SOLAR



112

LARIX SOLAR



113

TAXUS



114

SALIX GARDEN



115

SALIX WALL



115

SALIX WALL



116

ROBUS



117

FALCO



118

HOUSE



119

VILA




120 - 121

TILIA



122

STEP



123

SIDE



124

WALL



125

LED WALL



126

BRICK 2GU10

LED SZALAGOK




128

LED STRIP 24V IP65



128

LED STRIP 24V



129

LED STRIP 2835 IP65



129

LED STRIP 2835



130

LED STRIP MEDIUM 2835



130

LED STRIP MEDIUM
2835 IP65



131

LED STRIP 3528 IP65



131

LED STRIP 3528



132

LED STRIP RGB
5050 IP65



132

LED STRIP RGB 5050



133

CONNECT
LED RGB STRIP




133

CONNECT
LED STRIP




133

RGB LED CONTROLLER



135

PROFIL "E"




136

PROFIL "E1"




137

PROFIL "E2"




138

PROFIL "E3"



139

PROFIL "F"




140

PROFIL "F1"



141

PROFIL "V"



142

PROFIL "U"



144

LED T8 II-840



145

DAISY LED T8 II



146

DAISY LED HP 7W GU10



146

DAISY LED HP 5W GU10



147

DAISY LED HP 3W GU10



147

DAISY LED HP 5W MR16



148

DAISY LED A80 E27 18W



148

DAISY LED A70 E27 15W



149

DAISY LED A60 E27 13W



149

DAISY LED A60 E27 11W



150

DAISY LED A60 E27 9W



151

LED SMD R63 E27 7W



151

LED SMD R50 E14 5W



152

DAISY LED CANDLE
E14 6W



152

DAISY LED MINIGLOBE
E14 6W



153

DAISY LED MINIGLOBE
E27 6W



153

LED51 SMD 2835 E14 4W



154

LED51 SMD 2835 G9 4W



154

LED14 SMD 2835 G9 3W



155 - 156

LED MODUL



158

DUST METAL



159

DUST METAL LED



160

TRUST LED PS



161

TRUST EVG PS



162

DUST LED PS



163

DUST / TRUST
ACCESSORIES



164

ORI LED



165

TAU LED



166

ATTILA ROUND



166

ATTILA SQUARE



168

AXL 2114



168

AXL 2115



169

AXL 5514



169

AXL 5515



170

DIO DSO2B



170

DIO DTO2B



171

IZZY DS10



171

IZZY DT10



172

AXL DSO50



172

AXL DTO50



173

IZZY DSL50



173

IZZY DTL50



174

PEARL ROUND



174

PEARL SQUARE



175

VELA E27



175

VELA HF E27



176

MANA II 2E27



177

RONDE E27



178

MIRA LED



180

SENSOR 16



181

SENSOR 84
SENSOR 15



182

SENSOR 12
SENSOR 101



183

SENSOR 11
SENSOR HF 18



184

SENSOR 85



185

SENSOR 65 / 66



186

SENSOR 95



187

SENSOR HF 96



188

SENSOR HF 54
SENSOR HF55



189

SENSOR 100



189

SENSOR 10 / 20



190

SENSOR 70




190

SENSOR 30



191

SENSOR 90



191

SENSOR 90 B



192

SENSOR 41



192

SENSOR 40



193

SENSOR HF70



194

SENSOR 24



194

SENSOR LUX

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK



196 - 197

PREMIUM



198 - 200

PREMIUM COLOR MODUL



201

JUPITER



202

JANTAR



203

DRUM PROFI



204

DRIVER P IP67



205

DRIVER PU IP67



206

DRIVER M IP67



207

DRIVER M IP20



208

DRIVER M SLIM IP20



209

DRIVER M SLIM IP20 24V



210

DRIVER P IP20



211

TRIDONIC DALI DRIVER



212

LED EMERGENCY INVERTER



213

CSJ IP68



214

CSJ IP68 T



215

SCSJ IP68



216

STAT



216

STAND



217

LH-GZ10



217

LH-R7S



218

LH-E14



218

LH-E27



219

LH-G9



219

LH-GX5,3



220

RO



220

ZA / ZS



221

ZA / ZS IP44



221

GPH / WPH IP44



222

UMPP, UMT, UMPO

IPARI LED LÁMPÁK



GREENLUX®
the power of light...


LINX PROFI





- SÜLLYESZTETT, BEÉPÍTHETŐ LED MCOB LÁMPA
- lámpatest: festett alumínium
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- látványos kialakítás
- magas fényhasznosítás
- színvisszaadási mutató ≥90
- alacsony energiafelhasználás
- teljesítménytényező nagyobb, mint 0,9
- káprázási együttható UGR<19
- villogásmentes tápegység
- 5 év garancia

LINX PROFI ROUND

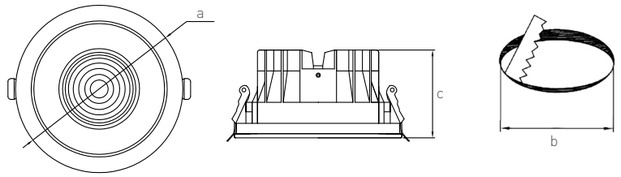

- SÜLLYESZTETT, BEÉPÍTHETŐ LED MCOB LÁMPA
- lámpatest: festett alumínium
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- magas fényhasznosítás
- színvisszaadási mutató RA/CRI>90
- káprázási együttható UGR<19
- villogásmentes tápegység
- 5 év garancia

220-240V~ 50/60Hz

IP20

-20+40°C

70°

30 000

Pf (λ) ≥0,9

RoHS

NEUTRAL WHITE














GXPR100
LINX PROFI-R 10W NW




GXPR101
LINX PROFI-R 20W NW



GXPR102
LINX PROFI-R 30W NW



GXPR103
LINX PROFI-R 40W NW




LED 10W ▶ ≥D 70W
LED 20W ▶ ≥D 140W
LED 30W ▶ ≥D 210W
LED 40W ▶ ≥D 280W

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg	
LINX PROFI-R 10W NW	GXPR100	8592660122649	10	950	neutrális fehér	4000K	≥ 90	115	100	65	0,34	1/50
LINX PROFI-R 20W NW	GXPR101	8592660122656	20	1900	neutrális fehér	4000K	≥ 90	140	125	80	0,50	1/30
LINX PROFI-R 30W NW	GXPR102	8592660122663	30	2850	neutrális fehér	4000K	≥ 90	160	145	85	0,62	1/18
LINX PROFI-R 40W NW	GXPR103	8592660122670	40	3800	neutrális fehér	4000K	≥ 90	198	180	98	0,95	1/16

LINX PROFI SQUARE

- SÜLLYESZTETT, BEÉPÍTHETŐ LED MCOB LÁMPA
- lámpatest: festett alumínium
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- magas fényhasznosítás
- színvisszaadási mutató RA/CRI>90
- káprázási együttható UGR<19
- villogásmentes tápegység
- 5 év garancia

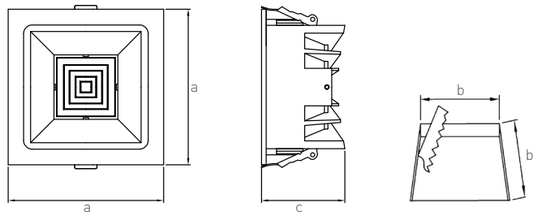

220-240V~ 50/60Hz

IP20

-20+40°C

65°

30 000

Pf (λ) ≥0,9


RoHS

NEUTRAL WHITE




LED 10W ▶ ≡D 70W
LED 20W ▶ ≡D 140W
LED 30W ▶ ≡D 210W
LED 40W ▶ ≡D 280W


GXPR104
LINX PROFI-S 10W NW




GXPR105
LINX PROFI-S 20W NW



GXPR106
LINX PROFI-S 30W NW




GXPR107
LINX PROFI-S 40W NW



		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg	
LINX PROFI-S 10W NW	GXPR104	8592660122557	10	950	neutrális fehér	4000K	≥ 90	115	100	60	0,41	1/50
LINX PROFI-S 20W NW	GXPR105	8592660122564	20	1900	neutrális fehér	4000K	≥ 90	140	125	75	0,58	1/30
LINX PROFI-S 30W NW	GXPR106	8592660122571	30	2850	neutrális fehér	4000K	≥ 90	160	145	80	0,72	1/18
LINX PROFI-S 40W NW	GXPR107	8592660122632	40	3800	neutrális fehér	4000K	≥ 90	195	180	95	1,01	1/16

AREO PROFI

- LED LÁMPA SÍNES RENDSZEREKHEZ
- lámpatest: alumínium
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- alkalmas univerzális 3 fázisú sínes rendszerekhez
- forgatható (360°) és billenthető (90°)
- beépített LED CCD tápegység
- kompenzált meddő telejesítmény (PF>0,9)
- villogásmentes tápegység
- 5 év garancia az egész lámpára

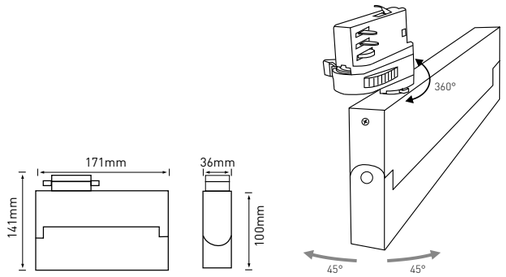

220-240V~ 50/60Hz

IP20

-20+40°C

40 000

ON OFF 20 000

24°


Pf (λ) ≥0,9

RoHS


NEUTRAL WHITE




AREO PROFI TRACK 10W



AREO PROFI TRACK 15W



AREO PROFI TRACK 20W




LED 10W ▶ ≡D 60W
LED 15W ▶ ≡D 80W
LED 20W ▶ ≡D 100W

		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	g	
AREO PROFI TRACK W 10W NW	GXPR110	8592660123189	fehér	10	750	neutrális fehér	4000K	≥80	530	1/20
AREO PROFI TRACK B 10W NW	GXPR111	8592660123202	fekete	10	750	neutrális fehér	4000K	≥80	530	1/20
AREO PROFI TRACK W 15W NW	GXPR112	8592660123196	fehér	15	1050	neutrális fehér	4000K	≥80	550	1/20
AREO PROFI TRACK B 15W NW	GXPR113	8592660123219	fekete	15	1050	neutrális fehér	4000K	≥80	550	1/20
AREO PROFI TRACK W 20W NW	GXPR114	8592660123226	fehér	20	1400	neutrális fehér	4000K	≥80	577	1/20
AREO PROFI TRACK B 20W NW	GXPR115	8592660123233	fekete	20	1400	neutrális fehér	4000K	≥80	577	1/20

GOLY

- LED CSARNOKVILÁGÍTÓ (HIGH BAY)
- lámpatest: alumínium
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- LED SMD Phillips 3030 technológia
- MEAN WELL márkájú beépített LED CCD tápegység
- magas fényhasznosítás - 130lm/W
- por- és páramentes
- kompenzált meddő telejesítmény (Pf>0.97)
- tartószerkezet: M10

100-240V~ 50/60Hz
IP65
IK08
-20+50°C
50 000
30 000
Pf (λ) >0,97
90°
1
RoHS
NEUTRAL WHITE

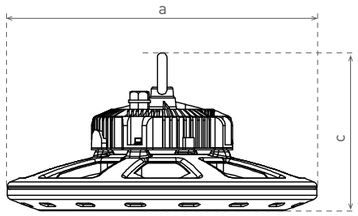

GXHB044, GXHB045, GXHB030








LED 100W
LED 150W
LED 200W

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	c [mm]	kg
GOLY 100W 90 NW	GXHB044	8592660121161	100	12500	neutrális fehér	4000K	>80	290	170	2,85
GOLY 150W 90 NW	GXHB045	8592660119069	150	19000	neutrális fehér	4000K	>80	340	180	3,5
GOLY 200W 90 NW	GXHB030	8592660119656	200	25400	neutrális fehér	4000K	>80	400	194	4

GOLY DALI

- LED CSARNOKVILÁGÍTÓ (HIGH-BAY) DALI VEZÉRLŐVEL
- MEAN WELL márkájú beépített LED CCD tápegység
- világításvezérlés DALI (Digital Addressable Lighting Interface) rendszer segítségével
- kétirányú kommunikáció korlátozás nélkül lehetővé teszi az intelligens világításvezérlést
- lámpatest: alumínium
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- LED SMD Phillips 3030 technológia
- magas fényhasznosítás - 130lm/W
- por- és páramentes
- kompenzált meddő telejesítmény (Pf>0.97)
- tartószerkezet M10

100-240V~ 50/60Hz
IP65
IK08
-20+50°C
50 000
30 000
Pf (λ) >0,97
90°
1
RoHS
NEUTRAL WHITE

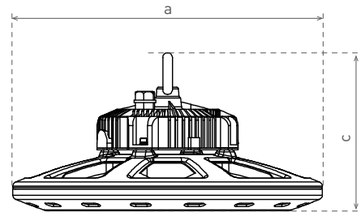







LED 150W


		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	c [mm]	kg
GOLY DALI 150W 90 NW	GXHB081	8592660121246	150	19000	neutrális fehér	4000K	>80	340	180	3,5

GOLY WHITE

- LED CSARNOKVILÁGÍTÓ (HIGH BAY)
- lámpatest: alumínium
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- LED SMD Phillips 3030 technológia
- MEAN WELL márkájú beépített LED CCD tápegység
- magas fényhasznosítás - 130lm/W
- por- és páramentes
- kompenzált meddő telejesítmény (Pf>0.97)
- tartószerkezet: M10

100-240V~ 50/60Hz
IP65
IK08
-20+50°C
50 000
ON OFF 30 000
Pf (λ) >0,97
90°
1
RoHS

NEUTRAL WHITE

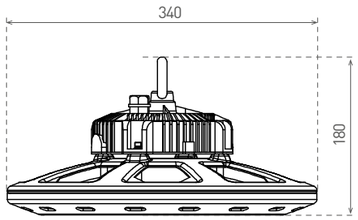







LED 150W


		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	kg
GOLY White 150W 90 NW	GXHB046	8592660123424	150	19000	neutrális fehér	4000K	>80	3,5

GOLY - ACCESSORIES

- GOLY - tartozékok
- tartókonzol anyaga: alumínium
- tartókonzol lehetővé teszi +/- 90°-os mozgatást

CE
RoHS




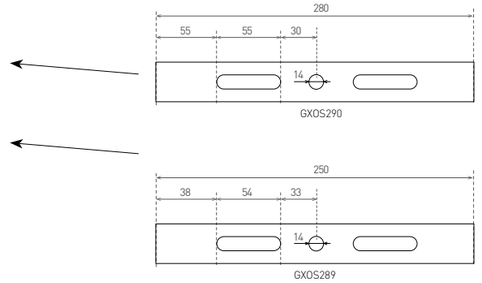

		EAN	
Mounting console GOLY	GXOS290	8592660119137	GXHB045, GXHB030, GXHB081, GXHB046 felületre szereléséhez tartó konzol
Mounting console GOLY 100W	GXOS289	8592660121208	GXHB044 felületre szereléséhez tartó konzol



- diffúzor/búra: polikarbonát (PC)

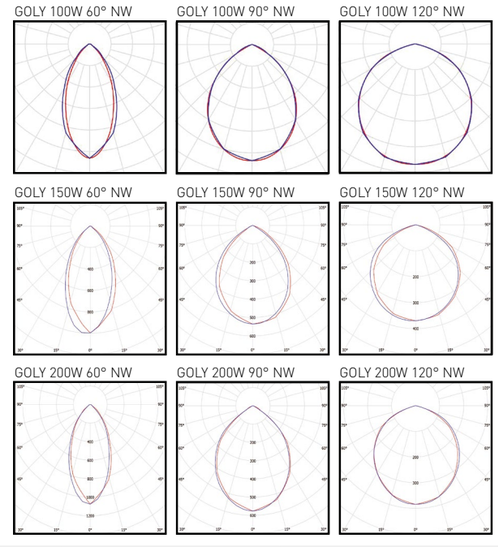

		EAN	color	
Diffúzor/búra GOLY 100W 60	GXHB025	8592660121178	átlátszó	60°
Diffúzor/búra GOLY 100W 90	GXHB026	8592660121215	átlátszó	90°
Diffúzor/búra GOLY 100W 120	GXHB027	8592660121185	átlátszó	120°
Diffúzor/búra GOLY 150W 60	GXHB047	8592660119113	átlátszó	60°
Diffúzor/búra GOLY 150W 90	GXHB048	8592660119090	átlátszó	90°
Diffúzor/búra GOLY 150W 120	GXHB049	8592660119106	átlátszó	120°
Diffúzor/búra GOLY 200W 60	GXHB031	8592660119663	átlátszó	60°
Diffúzor/búra GOLY 200W 90	GXHB032	8592660119670	átlátszó	90°
Diffúzor/búra GOLY 200W 120	GXHB033	8592660119687	átlátszó	120°

BOSTON

- LED SMD UTCAI LÁMPA
- lámpatest: alumínium
- külső terek megvilágítására alkalmas
- kompenzált meddő telejesítmény (PF>0,9)
- beépített LED CCD tápegység
- LED SMD 3030 EPISTAR technológia
- tartókar rendelhető hozzá (GXSL021)
- élettartam 50 000 óra (ErP az irányelv)
- 5 év garancia az egész lámpára

110-240V~ 50/60Hz

IP66

IK08

-20+40°C

50 000


25 000


140°

Pf (λ) ⩾0,9

RoHS

NEUTRAL WHITE

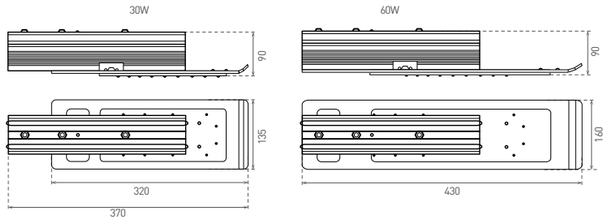

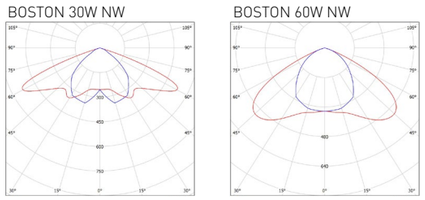





GXSL021

LED 30W ▶ 260W
LED 60W ▶ 480W

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	kg	
BOSTON 30W NW	GXSL001	8592660116952	30	3500	neutrális fehér	4000K	⩾80	1,4	1/4
BOSTON 60W NW	GXSL002	8592660116969	60	6500	neutrális fehér	4000K	⩾80	1,7	1/4


BOSTON - ACCESSORIES


		EAN
BOSTON IL adapter 60mm	GXSL021	8592660130439

DUST PROFI LED NG

DUST PROFI LED NG termékcsaládot az elejétől kezdve úgy tervezték, hogy környezetbarát legyen, valamint megfeleljen a nehéz munkakörülmények közötti felhasználás feltételeinek. A kiválasztott külső megjelenés, a felhasznált anyagok, a funkcionális tulajdonságok a DUST PROFI LED NG termékcsaládot a professzionális lámpatestek kategóriájába helyezi. Fejlett, modern és energiatakarékos világítást biztosít.


- lámpatest: porszórt horganyzott acéllemez szürke RAL 7035 színben antisztatikus poliuretán gyanta réteggel
- diffúzor/ búra edzett matt üveg magas mechanikai- és hőállósággal
- reflektor/ ernyő: ALANOD MIRO márkájú eloxált alumínium a legmagasabb szintű visszaverődéssel
- oldalsó burkolat: ADC12 kategóriájú festett alumínium
- szerelő konzol: 304 kategóriájú rozsdamentes acél
- belső hűtés: 6063 T alumínium- speciálisan hőelvezetésre tervezve
- kivehető LED modulnak köszönhetően egyszerűen a karbantartható

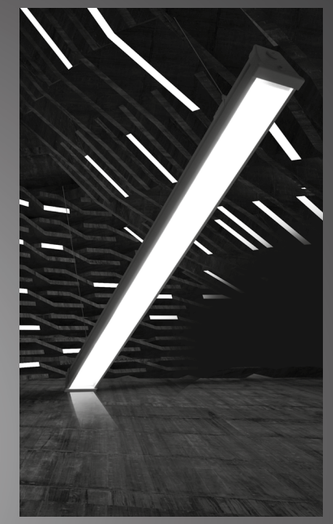

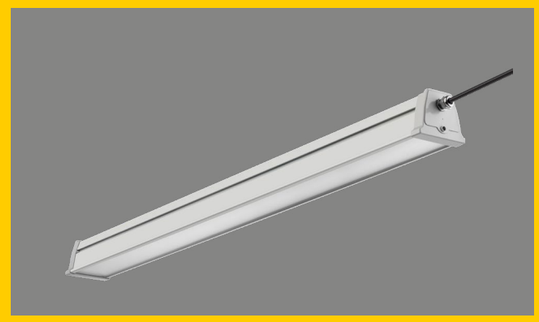

- kompenzált meddő teljesítmény(PF>0,95)
- kialakításának köszönhetően sorba köthető
- ellenáll a gyakori ki-/bekapcsolásnak ON / OFF
- kihúzható sorkapcsoknak köszönhetően egyszerű a telepítés
- felhasználható nehéz mechanikai és hőigényes munkakörülmény között
- rendelésre elérhető 0 / 1-10V vezérléssel, alkonyat érzékelővel, HF mozgásérzékelővel és vészvilágító modullal
- élettartam 50 000 óra (ErP az irányelv)
- 5 év garancia az egész lámpára, kivétel az akkumulátor a vészhelyzet modulos típusnál

- rendkívül magas korrózió- és UV állóság
- por- és páramentes (IP66)
- erős vízsugár ellen védett védelmi fokozattal
- nagy teljesítményű LED diódák - több, mint 175 lm / W, EPISTAR SMD 5730 márkájú
- korlátozott fénykibocsátó hatás (LED diódák sérülése nélkül)
- magas színvisszaadási mutató Ra/CRI ⩾ 80
- fényszín a legnépszerűbb T8 Tc/CCT 4000K fénycsövek mintájára
- por- és páramentes T8-as fénycsöves lámpák energiahatékony kiváltása
- TRIDONIC márkájú beépített tápegység
- azonnali villogásmentes világítás, maximális fényárammal
- stabilizált teljesítmény paraméterek

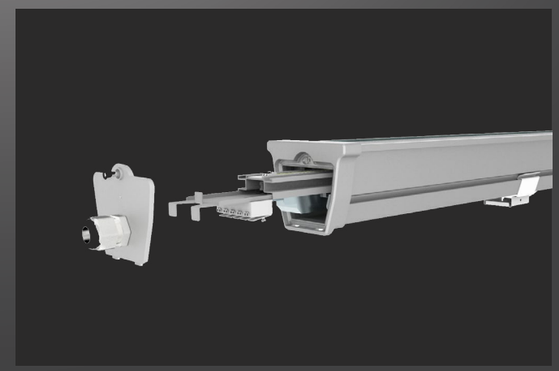



DUST PROFI LED NG


- LED SMD LÁMPA

220-240V~ 50/60Hz
IP66
IK07
-30+50°C
NEUTRAL WHITE
50 000
25 000
Pf (λ) >0,9
1/4
CE
RoHS











DUST PROFI LED NG 120 40W NW



DUST PROFI LED NG 120 60W NW



LED 40W ▶ ⩺D 2 × 36W T8
LED 60W ▶ ⩺D 2 × 58W T8

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	kg
DUST PROFI LED NG 120 40W NW	GXWP345	8592660114361	40	6000	neutrális fehér	4000K	⩾80	4,0
DUST PROFI LED NG 120 60W NW	GXWP360	8592660114354	60	9000	neutrális fehér	4000K	⩾80	4,0


- Tartozékok a 36. oldalon

DUST PROFI LED NG EMERGENCY

- **DUST PROFI LED NG család kiegészítve vészhelyzet modullal**
- **teszt gombbal ellátott**
- **LED ellenőrző: - töltés (zöld)**

-10+40°C
NEUTRAL WHITE








LED 40W ▶ ⩺D 2 × 36W T8
LED 60W ▶ ⩺D 2 × 58W T8


		EAN	W	lm	Emergency W	Emergency lm	Emergency 1,5 h	Emergency	color	Tc CCT	Ra CRI	kg
DUST PROFI LED NG emergency 120 45W NW	GXWP348	8592660118611	45	5000	10	1000	>1,5h	LI-ION 12V 2000mAh	neutrális fehér	4000K	⩾80	4,35
DUST PROFI LED NG emergency 120 60W NW	GXWP363	8592660118628	60	7000	10	1000	>1,5h	LI-ION 12V 2000mAh	neutrális fehér	4000K	⩾80	4,35


- Tartozékok a 36. oldalon

DUST PROFI LED NG DALI

- LED SMD DALI LÁMPA
- TRIDONIC márkájú beépített LED tápegység
- világításvezérlés DALI (Digital Addressable Lighting Interface) rendszer segítségével
- kétirányú kommunikáció korlátozás nélkül lehetővé teszi az intelligens világításvezérlést












DUST PROFI LED NG 120 45W NW



220-240V~ 50/60Hz
IP66
IK07
-30+50°C
50 000
25 000
Pf (λ) >0,9
1/4
CE
RoHS
NEUTRAL WHITE


LED 45W ▶ ⩺D 2 × 36W T8

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	kg
DUST PROFI LED NG DALI 120 45W NW	GXWP347	8592660122083	45	5000	neutrális fehér	4000K	⩾80	4,0

- Tartozékok a 36. oldalon

DUST PROFI LED MILK



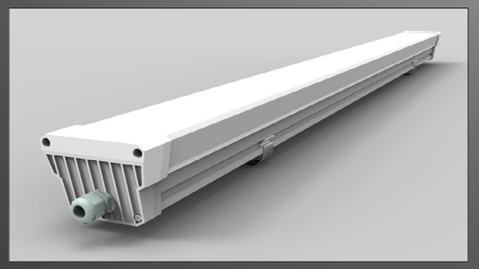

- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: polikarbonát (PC)
- professzionális lámpa módosított kivitelben
- opál diffúzor/búra a hatékonyabb fényelosztást biztosítja
- T8-as fénycsöves lámpetestestek energiahatékony kiváltása
- azonnali villogásmentes világítás, maximális fényárammal
- mechanikai ellenállóság IK08
- por- és páramentes, erős vízsugár elleni védelem
- Tridonic márkájú beépített LED CCD tápegység
- kompenzált meddő telejesítmény (PF>0,9)
- mozgásérzékelőkkel összehangolható PIR / HF
- LED SMD 2835 EPISTAR technológia
- élettartam 50 000 óra (ErP az irányelv)
- 5 év garancia az egész lámpára, kivétel az akkumulátor a vészhelyzet modulos típusnál
- kialakításának köszönhetően sorba köthető

DUST PROFI LED MILK

- LED SMD LÁMPA





220-240V~ 50/60Hz

IP66

IK08

-20+45°C

50 000

25 000


Pf (λ) >0,9

1/6


NEUTRAL WHITE

RoHS


DUST PROFI LED MILK 60 NW



DUST PROFI LED MILK 120 NW



DUST PROFI LED MILK 150 NW





LED 30W ▶ ≥ 2×18W T8
LED 55W ▶ ≥ 2×36W T8
LED 70W ▶ ≥ 2×58W T8


		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg
DUST PROFI LED MILK 60 NW	GXWP380	8592660116921	30	3200	neutrális fehér	4000K	≥80	600	109	86	1,80
DUST PROFI LED MILK 120 NW	GXWP381	8592660116938	55	6000	neutrális fehér	4000K	≥80	1200	109	86	2,90
DUST PROFI LED MILK 150 NW	GXWP382	8592660116945	70	7400	neutrális fehér	4000K	≥80	1500	109	86	3,70

• Tartozékok és vészhelyzet modulos verzió a 35., 36. oldalon

DUST PROFI LED



Formatervezési mintaoltalommal rendelkezik
Nyilvántartási szám:
002535310-0001,0002,0003

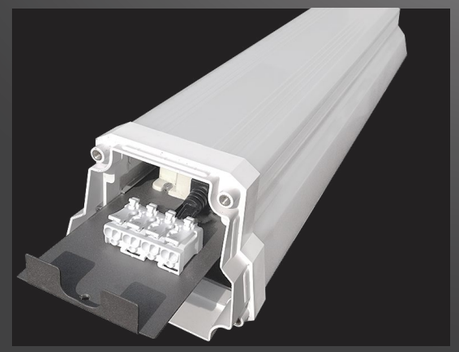

- lámpatest: polikarbonát (PC)
- szabadalmaztatott monolit test, amely biztosítja a maximális szigetelést és a mechanikai szilárdságot
- belső alumínium megerősítés (reflektor), amely biztosítja a vázszerkezet merevségét
- por- és páramentes T8-as fénycsöves lámpák energiahatékony kiváltása
- azonnali villogásmentes világítás, maximális fényárammal
- közel 2x alacsonyabb energiafelhasználás, összehasonlítva a B2 energia osztályba tartozó magnetikus előtéttel rendelkező lámpatestekkel
- növelt tényleges világítási hatékonyság
- korlátozott fénykibocsátó hatás ("égő" LED diódák nélkül)
- diffúzor/búra optikai rendszere csökkenti a tükröződést
- magas színvisszaadási együttható Ra/CRI
- beépített LED CCD tápegység
- stabilizált teljesítmény paraméterek
- kompenzált teljesítmény tényező
- kialakításának köszönhetően sorba köthető
- teljes mértékben együttműködik a világítást szabályzó érzékelőkkel
- kihúzható sorkapcsoknak köszönhetően egyszerű a telepítés
- elenáll a gyakor ki- és bekapcsolásnak
- felhasználható nehéz mechanikai és hőigényes munkakörülmény között
- LED SMD 2835 EPISTAR technológia
- élettartam 50 000 óra (ErP az irányelv)
- por- és páramentes kialakítás,
- vízsugár elleni védelem
- 5 év garancia az egész lámpára, kivétel az akkumulátor a vészhelyzet modulos típusnál

DUST PROFI LED

- LED SMD LÁMPA







COOL WHITE
NEUTRAL WHITE
WARM WHITE

220-240V~ 50/60Hz
IP66
IK08
-25+50°C
50 000
25 000
Pf (λ) ≥0,9
1/6
RoHS


DUST PROFI LED 60



DUST PROFI LED 120



DUST PROFI LED 150




LED 30W ▶ ⩵D 2 ×18W T8
LED 55W ▶ ⩵D 2 ×36W T8
LED 70W ▶ ⩵D 2 ×58W T8

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg
DUST PROFI LED 60 CW	GXWP187	8592660115047	30	3000	hideg fehér	6500K	≥80	600	109	86	1,8
DUST PROFI LED 120 CW	GXWP188	8592660115054	55	5500	hideg fehér	6500K	≥80	1200	109	86	3,0
DUST PROFI LED 150 CW	GXWP189	8592660114910	70	7000	hideg fehér	6500K	≥80	1500	109	86	4,2
DUST PROFI LED 60 NW	GXWP170	8592660111278	30	3900	neutrális fehér	4200K	≥80	600	109	86	1,8
DUST PROFI LED 120 NW	GXWP171	8592660111285	55	7150	neutrális fehér	4200K	≥80	1200	109	86	3,0
DUST PROFI LED 150 NW	GXWP172	8592660111292	70	9100	neutrális fehér	4200K	≥80	1500	109	86	4,2
DUST PROFI LED 60 WW	GXWP190	8592660115542	30	3000	meleg fehér	2800K	≥80	600	109	86	1,8
DUST PROFI LED 120 WW	GXWP193	8592660115559	55	5500	meleg fehér	2800K	≥80	1200	109	86	3,0
DUST PROFI LED 150 WW	GXWP194	8592660115566	70	7000	meleg fehér	2800K	≥80	1500	109	86	4,2

• Tartozékok és vészhelyzet modulos verzió a 34., 36. oldalon

DUST PROFI LED SLIM




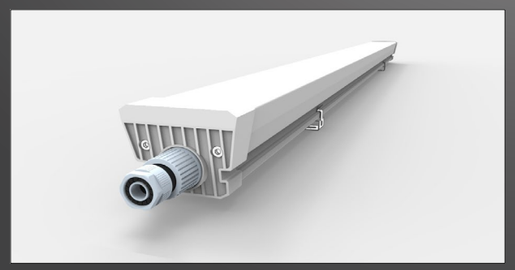



- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: polikarbonát (PC)
- monolit test, amely biztosítja a maximális szigetelést és a mechanikai szilárdságot
- egyedülálló csatlakoztatási rendszer
- T8-as fénycsöves lámpetestestek energiahatékony kiváltása
- mechanikai ellenállóság IK08
- sorba köthető
- kompenzált meddő telejesítmény (PF>0,9)
- mozgásérzékelőkkel összehangolható PIR / HF
- LED SMD 2835 EPISTAR technológia
- élettartam 30 000 óra (ErP az irányelv)
- 3 év garnacia az egész lámpára

DUST PROFI LED SLIM


- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: polikarbonát (PC)
- monolit test, amely biztosítja a maximális szigetelést és a mechanikai szilárdságot mechanikai szilárdságot
- egyedülálló csatlakoztatási rendszer
- T8-as fénycsöves lámpetestestek energiahatékony kiváltása
- mechanikai ellenállóság IK08
- sorba köthető
- kompenzált meddő telejesítmény (PF>0,9)
- mozgásérzékelőkkel összehangolható PIR / HF
- LED SMD 2835 EPISTAR technológia
- élettartam 30 000 óra (ErP az irányelv)
- 3 év garnacia az egész lámpára














DUST PROFI LED SLIM 60 NW



DUST PROFI LED SLIM 120 NW



DUST PROFI LED SLIM 150 NW



220-240V~ 50/60Hz
IP65
IK08
-20+40°C
30 000
ON OFF 20 000
Pf (λ) ≥0,9
1/6
NEUTRAL WHITE
RoHS

LED 20W ▶ ≥D 2 ×18W T8
LED 36W ▶ ≥D 2 ×36W T8
LED 48W ▶ ≥D 2 ×58W T8


		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg
DUST PROFI LED SLIM 60 NW	GXWP370	8592660116877	20	2000	neutrális fehér	4000K	≥80	600	67	58	1,00
DUST PROFI LED SLIM 120 NW	GXWP371	8592660116884	36	3600	neutrális fehér	4000K	≥80	1200	67	58	1,60
DUST PROFI LED SLIM 150 NW	GXWP372	8592660116891	48	4800	neutrális fehér	4000K	≥80	1500	67	58	2,00

DUST PROFI LED SLIM - ACCESSORIES

		EAN
ROPES DUST PROFI LED 1pcs	GXWP185	8592660111643

DUST PROFI LED EMERGENCY

- LED SMD LÁMPA VÉSZHELYZET MODULLAL
- DUST PROFI LED család kiegészítve vészhelyzet modullal
- teszt gombbal ellátott
- LED ellenőrző:
  - töltés (zöld)
  - táplálás (piros)
  - hiba (narancssárga)
- 5 év garancia a lámpára
- 2 év garancia az akkumulátorra



COOL WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE

LED 30W ▶ 2 ×18W T8
LED 55W ▶ 2 ×36W T8
LED 70W ▶ 2 ×58W T8

220-240V~ 50/60Hz | IP66 | IK08 | -10+40°C | 50 000 | 25 000 | Pf (λ) >0,9 | CE | RoHS

		EAN	W	lm	Emergency W	Emergency lm	Emergency 1,5 h	Emergency	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg
DUST PROFI LED 60 CW EMERGENCY	GXWP174	8592660117089	30	3000	10	750	>1,5h	LI-ION 12V 2000mAh	hideg fehér	6500K	≥80	685	109	86	2,20
DUST PROFI LED 120 CW EMERGENCY	GXWP175	8592660117096	55	5500	10	1000	>1,5h	LI-ION 12V 2000mAh	hideg fehér	6500K	≥80	1285	109	86	4,00
DUST PROFI LED 150 CW EMERGENCY	GXWP176	8592660117102	70	7000	10	1000	>1,5h	LI-ION 12V 2000mAh	hideg fehér	6500K	≥80	1585	109	86	4,95
DUST PROFI LED 60 NW EMERGENCY	GXWP180	8592660111308	30	3000	10	750	>1,5h	LI-ION 12V 2000mAh	neutrális fehér	4200K	≥80	685	109	86	2,20
DUST PROFI LED 120 NW EMERGENCY	GXWP181	8592660111315	55	5500	10	1000	>1,5h	LI-ION 12V 2000mAh	neutrális fehér	4200K	≥80	1285	109	86	4,00
DUST PROFI LED 150 NW EMERGENCY	GXWP182	8592660111322	70	7000	10	1000	>1,5h	LI-ION 12V 2000mAh	neutrális fehér	4200K	≥80	1585	109	86	4,95
DUST PROFI LED 60 WW EMERGENCY	GXWP177	8592660117119	30	3000	10	750	>1,5h	LI-ION 12V 2000mAh	meleg fehér	2800K	≥80	685	109	86	2,20
DUST PROFI LED 120 WW EMERGENCY	GXWP178	8592660117126	55	5500	10	1000	>1,5h	LI-ION 12V 2000mAh	meleg fehér	2800K	≥80	1285	109	86	4,00
DUST PROFI LED 150 WW EMERGENCY	GXWP179	8592660117133	70	7000	10	1000	>1,5h	LI-ION 12V 2000mAh	meleg fehér	2800K	≥80	1585	109	86	4,95

DUST PROFI LED HF

- LED SMD LÁMPA MIKROHULLÁMÚ ÉRZÉKELŐVEL
- DUST PROFI LED termékcsaládból érzékelővel ellátott lámpa
- maximálisan kihasznált tulajdonságok
- mikrohullámú mozgásérzékelővel
- érzékelő maximális terhelhetősége 5A (Σmax.800W / DUST PROFI LED)
- érzékelő beállítási lehetőségei:
  - éj/nap beállítás (-LUX+)
  - állítható körű mozgásérzékelés (-SENS+)
  - állítható üzemidő (-TIME+)
- 5 év garancia az egész lámpára



COOL WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE | 5,8GHz | + TIME - 8s-30min | + SENS - 1-8m | + LUX - 5-2000 | 1-8m | 360° | 160°


LED 55W ▶ 2 ×36W T8
LED 70W ▶ 2 ×58W T8

220-240V~ 50/60Hz | IP66 | IK08 | -25+50°C | 50 000 | 25 000 | Pf (λ) >0,9 | CE | RoHS

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg
DUST PROFI LED 120 CW HF	GXWP166	8592660117140	55	5500	hideg fehér	6500K	≥80	1285	109	86	3,35
DUST PROFI LED 150 CW HF	GXWP167	8592660117157	70	7000	hideg fehér	6500K	≥80	1585	109	86	4,35
DUST PROFI LED 120 NW HF	GXWP191	8592660112947	55	7150	neutrális fehér	4200K	≥80	1285	109	86	3,35
DUST PROFI LED 150 NW HF	GXWP192	8592660112954	70	9100	neutrális fehér	4200K	≥80	1585	109	86	4,35
DUST PROFI LED 120 WW HF	GXWP168	8592660117164	55	5500	meleg fehér	2800K	≥80	1285	109	86	3,35
DUST PROFI LED 150 WW HF	GXWP169	8592660117171	70	7000	meleg fehér	2800K	≥80	1585	109	86	4,35

DUST PROFI LED MILK EMERGENCY

- LED SMD LÁMPA VÉSZHELYZET MODULLAL
- DUST PROFI LED MILK család kiegészítve vészhelyzet modullal
- teszt gombbal ellátott
- LED ellenőrző:
  - töltés (zöld)
- 5 év garancia a lámpára
- 2 év garancia az akkumulátorra



LED 30W ▶ 2 ×18W T8
LED 55W ▶ 2 ×36W T8
LED 70W ▶ 2 ×58W T8


NEUTRAL WHITE

220-240V~ 50/60Hz | IP66 | IK08 | -10+40°C | 50 000 | 25 000 | Pf (λ) >0,9 | CE | RoHS

		EAN	W	lm	Emergency W	Emergency lm	Emergency 1,5 h	Emergency	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg
DUST PROFI LED MILK 60 NW EMERGENCY	GXWP390	8592660117188	30	3200	10	750	>1,5h	LI-ION12V 2000mAh	neutrális fehér	4000K	≥80	600	109	86	1,9
DUST PROFI LED MILK 120 NW EMERGENCY	GXWP391	8592660117195	55	6000	10	1000	>1,5h	LI-ION12V 2000mAh	neutrális fehér	4000K	≥80	1200	109	86	3,35
DUST PROFI LED MILK 150 NW EMERGENCY	GXWP392	8592660117201	70	7400	10	1000	>1,5h	LI-ION12V 2000mAh	neutrális fehér	4000K	≥80	1500	109	86	4,05

DUST PROFI LED MILK HF

- LED SMD LÁMPA MIKROHULLÁMÚ ÉRZÉKELŐVEL
- DUST PROFI LED MILK termékcsaládból érzékelővel ellátott lámpa
- maximálisan kihasznált tulajdonságok
- mikrohullámú mozgásérzékelővel
- érzékelő maximális terhelhetősége 5A (Σmax.800W / DUST PROFI LED MILK)
- érzékelő beállítási lehetőségei:
  - éj/nap beállítás (-LUX+)
  - állítható körű mozgásérzékelés (-SENS+)
  - állítható üzemidő (-TIME+)
- 5 év garancia az egész lámpára



5,8GHz | + TIME - 8s-30min | + SENS - 1-8m | + LUX - 5-2000 | 1-8m | 360° | 160° | NEUTRAL WHITE

220-240V~ 50/60Hz | IP66 | IK08 | -20+45°C | 50 000 | 25 000 | Pf (λ) >0,9 | CE | RoHS

LED 55W ▶ 2 ×36W T8
LED 70W ▶ 2 ×58W T8

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg
DUST PROFI LED MILK 120 NW HF	GXWP395	8592660117218	55	7150	neutrális fehér	4000K	≥ 80	1285	109	86	3,35
DUST PROFI LED MILK 150 NW HF	GXWP396	8592660117225	70	9100	neutrális fehér	4000K	≥ 80	1585	109	86	4,35

DUST PROFI LED - ACCESSORIES


- TELEPÍTÉSI TARTOZÉKOK
- GXWP185 - acél huzal a függesztéshez, állítható max. =1,5m
- GXOS264 – beépített mikrohullámú érzékelő (HF)
- Mikrohullámú érzékelő maximális terhelhetősége 5A (Σmax.800W/DUST PROFI LED)
- érzékelő beállítási lehetőségei:
  - éj/nap beállítás (-LUX+)
  - állítható körű mozgásérzékelés (-SENS+)
  - állítható üzemidő (-TIME+)
- GXLS312 - védőrács DUST PROFI LED NG lámpához
- GXSP020 - IP68 három pólusú vízmentes csatlakozó

5,8GHz
+ TIME - 8s-30min
+ SENS - 1-8m
+ LUX - 5-2000
1-8m
360°
160°



GXSP020








GXLS312

ROPES DUST PROFI LED 1pcs	GXWP185	8592660111643
PROFI SENSOR HF 360°	GXOS264	8592660112978
PROTECTIVE GRID DPL NG	GXLS312	8592660118895
SCSJ IP68 3x2,5	GXSP020	8592660118147

TRUST LED PCB PS


- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: akrilonitril-butadién-sztirol (ABS)
- diffúzor/ búra: tejfehér polisztirol (PS)
- T8-as fénycsöves lámpetestestek energiahatékony kiváltása
- magas hatékonyságú LED modul
- 50%-kal alacsonyabb energiafelhasználás összehasonlítva a T8-as fénycsővel VVG előtéttel rendelkező lámpatestekkel





220-240V~ 50/60Hz
IP65
-20+35°C
120°
30 000
15 000
Pf (λ) ⩾0,9
NEUTRAL WHITE
RoHS

GXWP283 GXWP280 GXWP281 GXWP282

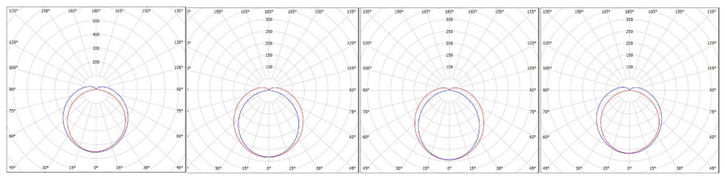


TRUST LED PCB 60 PS 20W NW	GXWP283	8592660121260	20	2000	neutrális fehér	4000K	⩾ 80	660	112	83	1	1/6
TRUST LED PCB 120 PS 37W NW	GXWP280	8592660114798	37	3400	neutrális fehér	4000K	⩾ 80	1260	120	85	1,50	1/6
TRUST LED PCB 120 PS 41W NW	GXWP281	8592660119939	41	4000	neutrális fehér	4000K	⩾ 80	1260	120	85	1,50	1/6
TRUST LED PCB 150 PS 60W NW	GXWP282	8592660119946	60	6000	neutrális fehér	4000K	⩾ 80	1565	120	85	1,67	1/6

• Tartozékok por-és páramentes lámpatestekhez a 163. oldalon.

TRUST LED PCB SLIM PS

- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: akrilonitril-butadién-sztirol (ABS)
- diffúzor/ búra: tejfehér polisztirol (PS)
- T8-as fénycsöves lámpetestestek energiahatékony kiváltása
- magas hatékonyságú LED modul
- 50%-kal alacsonyabb energiafelhasználás összehasonlítva a T8-as fénycsővel VVG előtéttel rendelkező lámpatestekkel



220-240V~ 50/60Hz

IP65

-15+35°C

130°

25 000


Pf (λ) ≥0,9

RoHS


NEUTRAL WHITE




GXWP290



GXWP291



GXWP292




		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg	
TRUST LED PCB SLIM 60 PS 18W NW	GXWP290	8592660122892	18	1700	neutrális fehér	4000K	≥ 80	600	65	58	0,41	1/8
TRUST LED PCB SLIM 120 PS 36W NW	GXWP291	8592660122908	36	3350	neutrális fehér	4000K	≥ 80	1200	65	58	0,76	1/8
TRUST LED PCB SLIM 150 PS 54W NW	GXWP292	8592660122915	54	5000	neutrális fehér	4000K	≥ 80	1500	65	58	0,93	1/8



PROFI LINEAR




- lámpatest: festett alumínium RAL9006
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- beltéri lámpa
- GXLS165 + GXPR075 lámpáknál UGR < 19
- felhasználható kerekedelmi egységekben, megrendelésre az alábbi verziók elérhetőek:
  - lámpa színe: fekete, fehér, szürke
  - fény színe: hideg/neutrális/meleg fehér (6500K/4000K/3000K)
  - fényerőszabályzás: DALI, 0-10V, step dimming/ kapcsolóvezérelt (100%,40%,10%)
  - csatalkozás: csatlakozók, pályarendszer

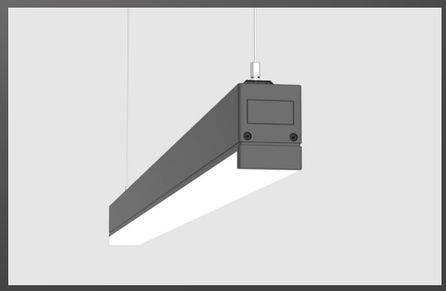

PROFI LINEAR


- LED VONALVILÁGÍTÓ
- élettartam 50 000 óra
- 5 év garancia az egész lámpára

220-240V~ 50/60Hz
IP20
-20+40°C
1,8 kg
50 000 V h
Pf (λ) ≥0,95
ON OFF 25 000
CE
RoHS
NEUTRAL WHITE



GXPR075 PROFI LINEAR I 36W

GXPR067 PROFI LINEAR II 36W

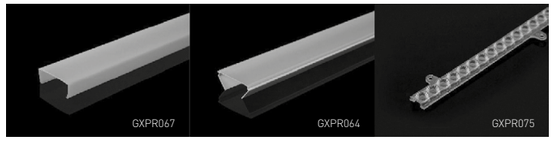

GXPR064 PROFI LINEAR III 36W


GXPR075 PROFI LINEAR I 36W




GXPR067 PROFI LINEAR II 36W

PREMIUM QUALITY GUARANTEED 5 YEARS GUARANTEE GREENLUX


PROFI LINEAR I 36W



PROFI LINEAR II 36W



PROFI LINEAR III 36W



LED 36W ▶ ⩥D 320W


		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI		a [mm]	
PROFI LINEAR I 36W GRAY NW	GXPR075	8592660120799	szürke	36	4400	neutrális fehér	4000K	⩾ 80	70°	1145	1/10
PROFI LINEAR II 36W GRAY NW	GXPR067	8592660120560	szürke	36	4400	neutrális fehér	4000K	⩾ 80	125°	1133	1/10
PROFI LINEAR III 36W GRAY NW	GXPR064	8592660120553	szürke	36	4400	neutrális fehér	4000K	⩾ 80	112°	1133	1/10

IPARI LED LÁMPÁK

LINEAR

- LED VONALVILÁGÍTÓ

220-240V~ 50/60Hz
IP20
-20+40°C
1,8 kg
25 000 V h
Pf (λ) ≥0,95
ON OFF 25 000
CE
RoHS
NEUTRAL WHITE




GXLS165 LINEAR I 36W


GXLS154 LINEAR III 36W




GXLS157 LINEAR II 36W

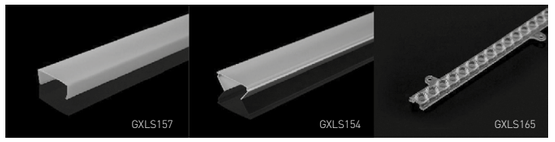


LINEAR I 36W



LINEAR II 36W





LINEAR III 36W



LED 36W ▶ ⩥D 270W

		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI		a [mm]	
LINEAR I 36W GRAY NW	GXLS165	8592660120782	szürke	36	3600	neutrális fehér	4000K	⩾ 80	70°	1145	1/10
LINEAR II 36W GRAY NW	GXLS157	8592660120546	szürke	36	3600	neutrális fehér	4000K	⩾ 80	125°	1133	1/10
LINEAR III 36W GRAY NW	GXLS154	8592660120539	szürke	36	3600	neutrális fehér	4000K	⩾ 80	112°	1133	1/10





LINEAR - ACCESSORIES

	EAN	
Connection sheet for LINEAR I - line	GXOS285	8592660131153	Tartozékok a lámpatestek sorbakötéséhez (csak függesztés esetén). Kizárólag LINEAR/PROFI LINEAR I lámpatestekkel kompatibilis.
Connection sheet for LINEAR II, III - line	GXOS286	8592660131191	Tartozékok a lámpatestek sorbakötéséhez (csak függesztés esetén). Kizárólag LINEAR/PROFI LINEAR II, III lámpatestekkel kompatibilis.

LED AURA

- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: fehér acéllemez
- diffúzor/ búra: tejfehér polisztirol (PS)
- T8-as fénycsöves lámpetestestek energiahatékony kiváltása
- magas hatékonyságú LED modul
- 50%-kal alacsonyabb energiafelhasználás összehasonlítva a T8-as fénycsővel VVG előtéttel rendelkező lámpatestekkel

220-240V~ 50/60Hz


IP20


-20+35°C


20 000

RoHS

NEUTRAL WHITE











LED AURA GXLS161



LED AURA GXLS160



		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	kg	
LED AURA 18W NW	GXLS161	8592660121291	18	1500	neutrális fehér	4000-4200K	≥ 80	0,5	1/10
LED AURA 36W NW	GXLS160	8592660114781	36	3000	neutrális fehér	4000-4200K	≥ 80	0,9	1/10

DAISY RIBBON

- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: monolit test polikarbonátból (PC)
- diffúzor/ búra: tejfehér, monolit polikarbonátból (PC)
- egységes fényeloszlás
- védett fröccsenő víz ellen - IP44
- nagy mechanikai ellenállóság
- beépített LED CCD tápegység
- T8-as fénycsöves lámpetestestek energiahatékony kiváltása
- magas fényhasznosítás - 100lm/W

220-265V~ 50/60Hz

IP44


IK10 cover


-15+45°C


20 000

RoHS

NEUTRAL WHITE











DAISY RIBBON 19W GXDS175



DAISY RIBBON 38W GXDS176, GXDS177



		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	kg	
DAISY RIBBON 19W IP44 NW	GXDS175	8592660125343	19	1900	neutrális fehér	4000K	≥ 80	0,19	1/40
DAISY RIBBON 38W IP44 CW	GXDS176	8592660125350	38	3800	hideg fehér	6400K	≥ 80	0,35	1/20
DAISY RIBBON 38W IP44 NW	GXDS177	8592660125367	38	3800	neutrális fehér	4000K	≥ 80	0,35	1/20

ILLY

- FELÜLETRE SZERELHETŐ MENNYEZETI LED PANEL
- keret: fehérre festett acéllemez
- diffúzor/búra: polipropilén (PP)
- telepítés
  - mennyezetre történő telepítéshez (szerelőkeret vásárlása nélkül)
  - kazettás mennyezetbe telepítve (mennyezet típustól/ kivitelétől függ)
  - függesztés (a függesztő nem tartozék)
- tartós kialakítású lámpatest (nincs elfordulás felgüggesztéskor)
- közvetlen sugárzástechnika, csökkenti a diffúzor besárgulásának hatását, és így alacsonyabb fényveszteséget biztosít
- fénycsöves lámpatestek energiahatékony kiváltása
- több, mint 2x alacsonyabb energiafelhasználás
- CCD tápegység tartozék
- mozgásérzékelőkkel összehangolható PIR/HF

220-240V~ 50/60Hz

IP20

-20+40°C

110°

50 000

Pf (λ) >0,9


2,8

1

RoHS


NEUTRAL WHITE




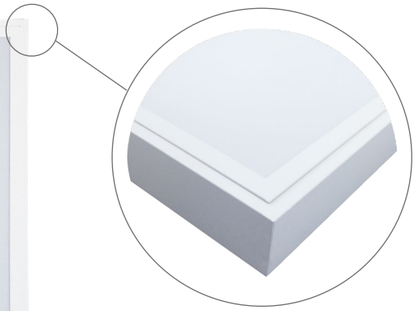



- felületre szerelt lámpatest nézet (magasság 55mm)





LED 36W ▶ ⩾D 4 × 18W T8

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI
ILLY 36W NW	GXPS130	8592660130453	36	3600	neutrális fehér	4000K	>80

ILLY II

- FELÜLETRE SZERELHETŐ MENNYEZETI LED PANEL
- keret: fehérre festett acéllemez
- diffúzor/búra: polipropilén (PP)
- telepítés
  - mennyezetre történő telepítéshez (szerelőkeret vásárlása nélkül)
  - kazettás mennyezetbe telepítve (mennyezet típustól/ kivitelétől függ)
- - függesztés (a függesztő nem tartozék)
- tartós kialakítású lámpatest (nincs elfordulás felgüggesztéskor)
- közvetlen sugárzástechnika, csökkenti a diffúzor besárgulásának hatását, és így alacsonyabb fényveszteséget biztosít
- fénycsöves lámpatestek energiahatékony kiváltása
- több, mint 2x alacsonyabb energiafelhasználás
- CCD tápegység tartozék
- mozgásérzékelőkkel összehangolható PIR/HF

220-240V~ 50/60Hz

IP20

-20+40°C

110°

50 000

Pf (λ) >0,9


2,8

1

RoHS

NEUTRAL WHITE




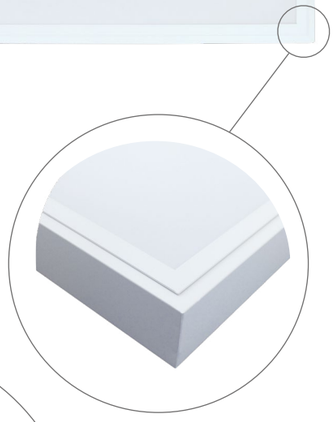



- felületre szerelt lámpatest nézet (magasság 55mm)





LED 36W ▶ ⩾D 4 × 18W T8

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI
ILLY II 36W NW	GXPS135	8592660130460	36	3600	neutrális fehér	4000K	>80

LED VIRGO - 5

- LED PANEL
- keret: alumínium
- diffúzor/búra: tejefehér polisztirol (PS)
- optika LPG: plexi üveg (PMMA)
- a kiváló minőségű LGP anyag csökkenti a diffúzor/búra sárgulását
- állmennyezetbe telepíthető, felületre szerelhető vagy függeszték segítségével függeszthető
- fénycsöves lámpatestek energiahatékony kiváltása
- több, mint 2x alacsonyabb energiafelhasználás
- CCD flicker-free (villogásmentes) tápegység tartozék
- mozgásérzékelőkkel összehangolható PIR / HF
- 5 év garancia az egész lámpára

220-240V~ 50/60Hz

IP20

-20+40°C

50 000

25 000


Pf (λ) ≥0,9

3,60


1/5

RoHS

NEUTRAL WHITE







LED 40W ▶ ⩵D 4×18W T8

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]
LED VIRGO-5 840 40W	GXLS250	8592660114163	40	3950	neutrális fehér	4200K	≥80	595	595	12

LED VIRGO - 5 UGR

- LED PANEL UGR
- káprázási tényező UGR<19

NEUTRAL WHITE

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]
LED VIRGO-5 UGR 840 40W	GXLS252	8592660125572	40	3950	neutrális fehér	4200K	≥80	595	595	12

LED VIRGO - 5 UGR DALI

- LED PANEL DALI UGR
- TRIDONIC márkájú beépített LED tápegység
- világításvezérlés DALI (Digital Adressable Lighting Interface) rendszerrel vagy klasszikus kapcsolóval
- kétirányú kommunikáció korlátozás nélkül, lehetővé teszi az intelligens világításvezérlést
- káprázási tényező UGR<19

NEUTRAL WHITE

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]
LED VIRGO-5 UGR DALI 840 40W	GXLS253	8592660126128	40	3950	neutrális fehér	4200K	≥80	595	595	12

LED VIRGO - 5 DALI

- LED PANEL DALI
- TRIDONIC márkájú beépített LED tápegység
- világításvezérlés DALI (Digital Adressable Lighting Interface) rendszerrel vagy klasszikus kapcsolóval
- kétirányú kommunikáció korlátozás nélkül, lehetővé teszi az intelligens világításvezérlést

NEUTRAL WHITE

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]
LED VIRGO-5 DALI 840 40W	GXLS255	8592660122137	40	3950	neutrális fehér	4200K	≥80	595	595	12

DAISY VIRGO

- LED PANEL
- keret: fehér festett alumínium
- diffúzor/búra: polipropilén (PP)
- optika LPG : MS (PMMAPS)
- állmennyezetbe telepíthető, felületre szerelhető vagy függeszték segítségével függeszthető
- fénycsöves lámpatestek energiahatékony kiváltása
- több, mint 2x alacsonyabb energiafelhasználás
- CCD tápegység tartozék
- mozgásérzékelőkkel összehangolható PIR / HF

220-240V~ 50/60Hz

IP20

-20+40°C

20 000

Pf (λ) ≥0,9

1,8

1/6


RoHS


COOL WHITE


NEUTRAL WHITE

WARM WHITE



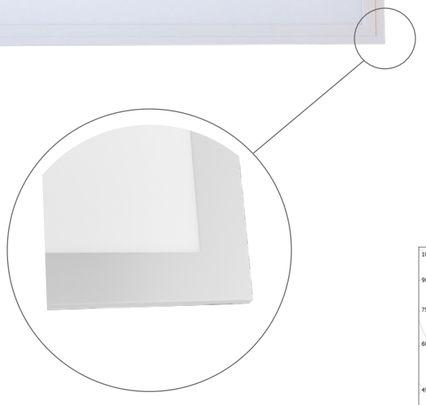





LED 40W ▶ 4 × 18W T8
LED 45W ▶ 4 × 18W T8

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI		
DAISY VIRGO 830-40W/WF	GXDS073	8592660123493	40	3400	meleg fehér	3000K	≥80	30000	-20+40
DAISY VIRGO 840-40W/WF	GXDS071	8592660116082	40	3400	neutrális fehér	4000K	≥80	30000	-20+40
DAISY VIRGO 860-40W/WF	GXDS072	8592660123486	40	3400	hideg fehér	6000K	≥80	30000	-20+40
DAISY LED VIRGO 840-45W/WF	GXDS075	8592660118703	45	4100	neutrális fehér	4000K	≥80	35000	-20+40

DAISY VIRGO UGR

- LED PANEL UGR
- káprázási tényező UGR<19

NEUTRAL WHITE

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI
DAISY VIRGO UGR 840-40W/WF	GXDS076	8592660125589	40	3400	neutrális fehér	4000K	≥80

DAISY VIRGO UGR DALI

- LED PANEL DALI UGR
- TRIDONIC márkájú beépített LED tápegység
- világításvezérlés DALI (Digital Adressable Lighting Interface) rendszerrel vagy klasszikus kapcsolóval
- kétirányú kommunikáció korlátozás nélkül, lehetővé teszi az intelligens világításvezérlést
- káprázási tényező UGR<19

NEUTRAL WHITE

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI
DAISY VIRGO UGR DALI 840-40W/WF	GXDS067	8592660126135	40	3400	neutrális fehér	4000K	≥80

DAISY VIRGO DALI

- LED PANEL DALI
- TRIDONIC márkájú beépített LED tápegység
- világításvezérlés DALI (Digital Adressable Lighting Interface) rendszerrel vagy klasszikus kapcsolóval
- kétirányú kommunikáció korlátozás nélkül, lehetővé teszi az intelligens világításvezérlést

COOL WHITE

NEUTRAL WHITE

WARM WHITE

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	
DAISY VIRGO DALI 830-40W/WF	GXDS069	8592660123882	40	3400	meleg fehér	3000K	≥80	30000
DAISY VIRGO DALI 840-40W/WF	GXDS074	8592660122731	40	3400	neutrális fehér	4000K	≥80	30000
DAISY VIRGO DALI 860-40W/WF	GXDS068	8592660123875	40	3400	hideg fehér	6000K	≥80	30000
DAISY LED VIRGO DALI 840-45W/WF	GXDS077	8592660122748	45	4100	neutrális fehér	4000K	≥80	35000

VIRGO PROFI


- LED LÁMPA
- lámpatest: porszórt, horganyzott acél, amely ellenáll a korróziónak
- diffúzor/búra: PC anyagból nagy hatékonyságú optikai rendszer
- mennyezetre telepíthető
- kiegészítő tartozékokkal gipszkarton álmennyezetekbe telepíthető vagy függeszték segítségével függeszthető
- T5-ös fénycsöves lámpetestestek energiahatékony kiváltása
- káprázási együttható UGR<19

- normál színkorrekciós eltérés SDCM<3
- CCD flicker-free (villogásmentes) tápegység tartozék
- kompenzált meddő telejesítmény (PF>0,9)
- mozgásérzékelőkkel összehangolható PIR / HF
- LED SMD 2835 EPISTAR technológia
- élettartam 50 000 óra (ErP az irányelv)
- 5 év garancia az egész lámpára


220-240V~ 50/60Hz
IP20
-20+40°C
90°
50 000
25 000
Pf (λ) >0,9
1/5
RoHS
NEUTRAL WHITE




VIRGO PROFI 36W N2B NW




VIRGO PROFI 36W N4B NW




VIRGO PROFI 45W N4B NW



VIRGO PROFI MINI 36W N2B NW






LED 36W/45W ▶ ⩾D 4 ×14W T5

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg
VIRGO PROFI 36W N2B NW	GXPR002	8592660122779	36	4250	neutrális fehér	4000K	⩾80	597	597	37	2,9
VIRGO PROFI 36W N4B NW	GXPR022	8592660122786	36	4500	neutrális fehér	4000K	⩾80	597	597	37	3,4
VIRGO PROFI 45W N4B NW	GXPR062	8592660122809	45	4800	neutrális fehér	4000K	⩾80	597	597	37	3,4
VIRGO PROFI MINI 36W N2B NW	GXPR042	8592660122793	36	4250	neutrális fehér	4000K	⩾80	597	297	37	1,5

VIRGO PROFI DALI


- LED PANEL DALI
- TRIDONIC márkájú beépített LED tápegység
- világításvezérlés DALI (Digital Addressable Lighting Interface) rendszer segítségével
- kétirányú kommunikáció korlátozás nélkül lehetővé teszi az intelligens világításvezérlést




220-240V~ 50/60Hz
IP20
-20+40°C
90°
50 000
25 000
Pf (λ) >0,9
1/5
RoHS
NEUTRAL WHITE




VIRGO PROFI DALI 36W N2B




VIRGO PROFI DALI 36W N4B



VIRGO PROFI DALI 45W N4B



VIRGO PROFI MINI DALI 36W N2B




LED 36W/45W ▶ ⩾D 4 ×14W T5

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg
VIRGO PROFI DALI 36W N2B NW	GXPR004	8592660121130	36	4250	neutrális fehér	4000K	⩾80	597	597	37	2,9
VIRGO PROFI DALI 36W N4B NW	GXPR024	8592660122717	36	4500	neutrális fehér	4000K	⩾80	597	597	37	3,4
VIRGO PROFI DALI 45W N4B NW	GXPR063	8592660122700	45	4800	neutrális fehér	4000K	⩾80	597	597	37	3,4
VIRGO PROFI MINI DALI 36W N2B NW	GXPR044	8592660122724	36	4250	neutrális fehér	4000K	⩾80	597	297	37	1,5

DAISY LIBRA


- LED PANEL
- keret: fehér festett alumínium
- diffúzor/búra: tejfehér polisztirol (PS)
- állmennyezetbe telepíthető, felületre szerelhető vagy tartók segítségével gipszkartonba telepíthető
- fénycsöves lámpatestek energiahatékony kiváltása
- több, mint 2x alacsonyabb energiafelhasználás
- CCD tápegység tartozék
- mozgásérzékelőkkel összehangolható PIR / HF


220-240V~ 50/60Hz
IP20
-10+40°C
25 000
Pf (λ) >0,9
1,8
2/8
RoHS
NEUTRAL WHITE

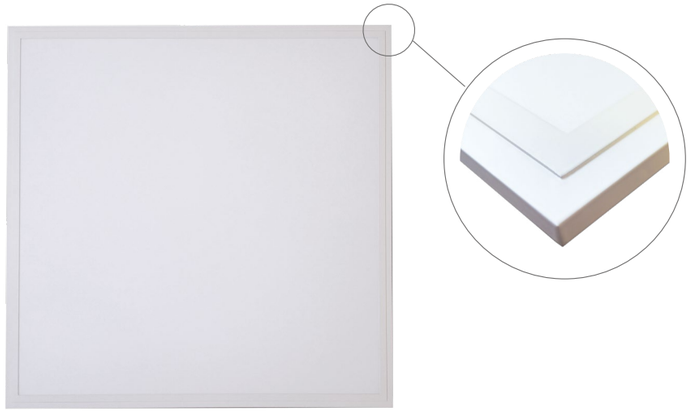



- oldalnézetben a lámpatest vastagsága 35mm







LED 36W ▶ ⩾D 4 × 18W T8
LED 48W ▶ ⩾D 4 × 18W T8

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI
DAISY LIBRA 36W NW	GXDS136	8592660123431	36	3750	neutrális fehér	4000K	>80
DAISY LIBRA 48W NW	GXDS148	8592660123448	48	5000	neutrális fehér	4000K	>80





DAISY LIBRA - ACCESSORIES




- TARTOZÉKOK

		EAN	
FR-LIBRA 600x600 WF	GXLS188	8592660125923	Fehér alumínium keret DAISY LIBRA (GXDS136,GXDS148) felületre szereléséhez.


LED VIRGO II

- LED PANEL
- keret: alumínium
- diffúzor/búra: tejefehér polisztirol (PS)
- optika LPG : plexi üveg (PMMA)
- a kiváló minőségű LGP anyag csökkenti a diffúzor/búra sárgulását
- állmennyezetbe telepíthető
- függeszték segítségével függeszthető
- fénycsöves lámpatestek energiahatékony kiváltása
- több, mint 2x alacsonyabb energiafelhasználás
- magas fényhasznosítás
- CCD flicker-free (villogásmentes) tápegység tartozék
- stabilizált teljesítmény a teljes tápfeszültség tartományban
- mozgásérzékelőkkel összehangolható
- mozgásérzékelőkkel összehangolható PIR / HF
- 5 év garancia az egész lámpára

220-240V~ 50/60Hz
IP20
-20+40°C
50 000
ON OFF 25 000
Pf (λ) >0,9
4 kg
1/5
RoHS
NEUTRAL WHITE

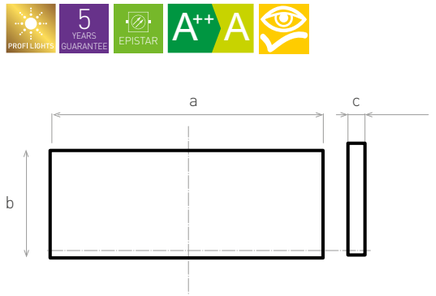







LED 40W ▶ ⩾D 2×36W T8

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	←a→ [mm]	←b→ [mm]	←c→ [mm]
LED VIRGO II-840 40W	GXLS099	8592660111209	40	3950	neutrális fehér	4200K	>80	1195	295	12

LED VIRGO II DALI

- LED PANEL DALI
- TRIDONIC márkájú beépített LED tápegység
- vilgáításvezérlés DALI (Digital Addressable Lighting Interface) rendszer segítségével
- kétirányú kommunikáció korlátozás nélkül lehetővé teszi az intelligens világításvezérlést

NEUTRAL WHITE

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	←a→ [mm]	←b→ [mm]	←c→ [mm]
LED VIRGO II DALI 840 40W	GXLS098	8592660122762	40	3950	neutrális fehér	4200K	>80	1195	295	12

DAISY VIRGO II 840-40W/WF

- LED PANEL
- keret: fehér festett alumínium
- diffúzor/búra: polipropilén (PP)
- optika LPG: MS (PMMAPS)
- állmennyezetbe telepíthető, felületre szerelhető vagy függeszték segítségével függeszthető
- fénycsöves lámpatestek energiahatékony kiváltása
- több. ,mint 2x alacsonyabb energiafelhasználás
- CCD tápegység tartozék
- kompenzált meddő telejesítmény (PF>0,9)
- mozgásérzékelőkkel összehangolható PIR / HF

220-240V~ 50/60Hz

IP20

-20+40°C

30 000


20 000

Pf (λ) »0,9


1,95 kg

1/5

NEUTRAL WHITE

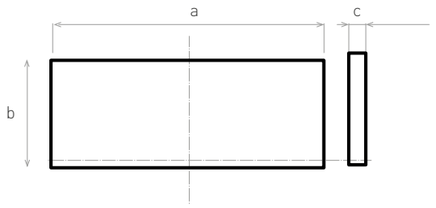





LED 40W ▶ ⩾D 2×36W T8

	EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]
DAISY VIRGO II 840-40W/WF	GXDS079	8592660118550	40	3600	neutrális fehér	4200K	⩾80	1195	295	9


DAISY VIRGO II DALI 840-40W/WF

- LED PANEL DALI
- TRIDONIC márkájú beépített LED tápegység
- világításvezérlés DALI (Digital Addressable Lighting Interface) redszer
- kétirányú kommunikáció korlátozás nélkül lehetővé teszi kétirányú kommunikáció korlátozás nélkül lehetővé teszi az intelligens világításvezérlést

NEUTRAL WHITE

	EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]
DAISY VIRGO II DALI 840-40W/WF	GXDS078	8592660122755	40	3600	neutrális fehér	4200K	⩾80	1195	295	9

LED VIRGO - ACCESSORIES

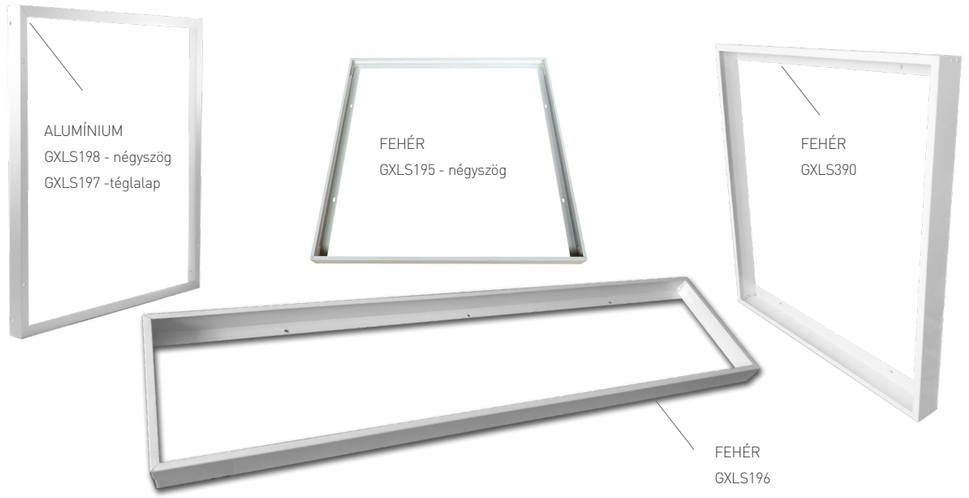



GXLS392




GXLS194

- LED VIRGO TELEPÍTÉSI TARTOZÉKOK

	EAN	
ROPES VIRGO II (6pcs)	GXLS100	8592660112404	GXLS098, GXLS099 lámpa telepítéséhez állítható acél huzal (6db)
ROPES VIRGO PROFI	GXLS391	8592660118123	GXPR002, GXPR004, GXPR022, GXPR024, GXPR042, GXPR044, GXPR062, GXPR063, GXDS068, GXDS069, GXDS071, GXDS072, GXDS073, GXDS074, GXDS075, GXDS077, GXDS078, GXDS079, GXLS250, GXLS252, GXLS253, GXLS255 lámpa telepítéséhez állítható acél huzal (2db)
FR-LED VIRGO WF	GXLS390	8592660118116	GXPR002, GXPR004, GXPR022, GXPR024, GXPR062, GXPR063, GXDS067, GXDS068, GXDS069, GXDS071, GXDS072, GXDS073, GXDS074, GXDS075, GXDS076, GXDS077 lámpa felületre szereléséhez fehér keret
MAGNETIC SET VIRGO (4pcs)	GXLS194	8592660114279	GXDS067, GXDS068, GXDS069, GXDS071, GXDS072, GXDS073, GXDS074, GXDS075, GXDS076, GXDS077, GXDS078, GXDS079, GXLS250, GXLS252, GXLS253, GXLS255 lámpa gipszkarton felületre telepítéséhez mágneses tartók
FR-VIRGO CLICK 600x600 WF	GXLS195	8592660121369	GXDS067, GXDS068, GXDS069, GXDS071, GXDS072, GXDS073, GXDS074, GXDS075, GXDS077 lámpa felületre telepítéséhez összecsukható fehér alumínium keret
FR-VIRGO CLICK 1200x300 WF	GXLS196	8592660121376	GXDS078, GXDS079 lámpa felületre telepítéséhez összecsukható fehér alumínium keret
FR-VIRGO CLICK 1200x300	GXLS197	8592660123554	GXLS098, GXLS099 lámpa felületre telepítéséhez alumínium keret
FR-VIRGO CLICK 600x600	GXLS198	8592660123561	GXLS250, GXLS252, GXLS253, GXLS255 lámpa felületre telepítéséhez alumínium keret
CLIPS VIRGO PROFI	GXLS392	8592660118130	GXPR002, GXPR004, GXPR022, GXPR024, GXPR042, GXPR044, GXPR062, GXPR063, GXDS067, GXDS068, GXDS069, GXDS071, GXDS072, GXDS073, GXDS074, GXDS075, GXDS076, GXDS077, GXDS078, GXDS079, GXDS136, GXDS148 lámpa gipszkartonba telepítéséhez rozsdamentes acél tartók (4db)
FR-LED VIRGO MINI	GXLS189	8592660119595	GXPR042, GXPR044 lámpa felületre telepítéséhez fehér keret
Sheets for LED panels suspended mounting-set 4pcs	GXLS101	8592660125831	Rozsdamentes acél függesztők függesztéshez: GXDS071, GXDS075, GXDS076, GXLS252

RENO PROFI

- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: polikarbonát (PC)
- beltéri és kültéri világításra alkalmas
- nagy mechanikai ellenállóság
- beépített LED CCD tápegység
- kompenzált meddő telejesítmény (PF>0,9)
- 5 év garancia az egész lámpára






220-240V~ 50/60Hz
IP66
IK10
-20+40°C
50 000
25 000
120°
Pf (λ) ≥0,9
RoHS
NEUTRAL WHITE

LED 16W ▶ 80W
LED 22W ▶ 130W


		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	kg	
RENO PROFI W 16W NW	GXPR080	8592660117539	fehér	16	1200	neutrális fehér	4000K	>80	1	1/5
RENO PROFI W 22W NW	GXPR076	8592660121468	fehér	22	1700	neutrális fehér	4000K	>80	1	1/5

RENO PROFI HF DIMMABLE







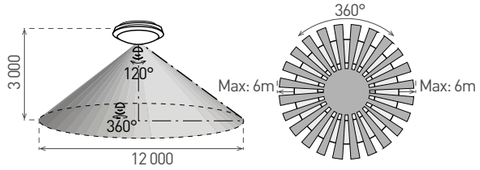



- LED SMD HF DIMMELHETŐ LÁMPA
- lámpatest: polikarbonát (PC)
- beltéri és kültéri világításra alkalmas
- nagy mechanikai ellenállóság
- fénykibocsátás készenléti üzemmódban (20%)
- szabályozható mikrohullámú mozgásérzékelő
- szabályozható DIP kapcsoló segítségével:
  – maximális fénykibocsátás jelenlétkor 100% (TIME)
  – fénykibocsátás távollétben 20% (DIM TIME)
  – jelenlét tartomány (SENS)
  – éj/nap beállítás (noc/den) (LUX)
- 5 év garancia az egész lámpára

A) Detection Range
- érzékelő érzékenységének beállítása (mozgás tartomány távolsága, amit az érzékelő 120°- ban érzékel)
- Ha az 1-es és 2-es dipólusokat nem állítják be az érzékelő érzékenységi foka 100% (15 méter)
- Az 1-es dipólus bekapcsolásakor az érzékelő érzékenysége 75%- ra csökken
- Az 2-es dipólus bekapcsolásakor az érzékelő érzékenysége 50%- ra csökken
- Az 1-es és 2-es dipólus bekapcsolásakor az érzékelő érzékenysége 10%- ra csökken

B) Hold time
- Idő beállítás, időtartam ameddig a lámpa maximális teljesítményen működik (10 másodperc - 10 perc)
- Ha a 3-as és 4-es dipólusokat ne állítják be, az átmeneti időszak amíg
- a lámpa nem érzékeli a mozgást az 10 másodperc. Amennyiben nincs aktiválva az átmeneti időszak az a lámpa kikapcsolásához vezet
- A 3-as dipólus beállítása esetén az átmeneti időszak, amíg a lámpa nem érzékeli a mozgást az 90másodperc. Amennyiben nincs aktiválva az átmeneti időszak az a lámpa kikapcsolásához vezet
- A 4-as dipólus beállítása esetén az átmeneti időszak, amíg a lámpa nem érzékeli a mozgást az 3 perc. Amennyiben nincs aktiválva az átmeneti időszak az a lámpatest kikapcsolásához vezet időszak az a lámpa kikapcsolásához vezet
- A 3-as és 4-es dipólus beállítása esetén az átmeneti időszak, amíg a lámpa nem érzékeli a mozgástaz 10 percre növelhető. Amennyiben nincs aktiválva az átmeneti időszak az a lámpa kikapcsolásához vezet

C) Daylight Sensor
- Érzékelő beállítása napszaktól függően (napközbeni bekapcsolás - 5 Lux)
- Ha az 5-ös és 6-os dipólusokat nem állítják be úgy az érzékelő maximális érzékenysége 2000lx, ami azt jelenti , hogy a lámpa nappali fényben is működésbe lép.
- Az 5-ös dipólus beállítása esetén az érzékelő érzékenysége 50lx- ra csökken. A lámpa működésbe lép ha a fény 50lux alá csökken
- Az 6-os dipólus beállítása esetén az érzékelő érzékenysége 15lx- ra csökken. A lámpa működésbe lép ha a fény 15lux alá csökken
- Ha az 5-ös és 6-os dipólusok beállítása esetén az érzékelő érzékenysége minimálisra csökkenthető. A lámpa működésbe lép, ha a fény 5lux alá csökken.

D) Stand-by Period
- Érzékelő beállítása DIM módban, bállíthatjuk, hogy mennyi ideig legyen működésben a lámpa (0-végtelen).
- Ha a 7-es és 8-as dipólusokat nem állítják be, valamin a köztes időszak sin aktiválva, akkor a lámpa teljes fényerővel üzemel. A leállás ideje függ a 3-as és 4-es dipólus beállításától is.
- A 7-es dipólus beállítása esetén, amennyiben az érzékelő 30másodperc elteltével sem érzékel mozgást a beállított köztes időszakot kikapcsolja.
- A 8-as dipólus beállítása esetén, amennyiben az érzékelő 10 perc elteltével sem érzékel mozgást a beállított köztes időszakot kikapcsolja.
- A 7-es és 8-as dipólusok végtelenre állítása esetén, a köztes időszakot nem fogja kikapcsolni, de állandó működésben lesz a lámpa.
- A megadott értékekekt mindig tűréshatárral kell kezelni, ugyanis az értékek függnek a felhasználás feltételeitől is.

220-240V~ 50/60Hz
IP66
IK10
-20+40°C
50 000
25 000
120°
Pf (λ) ≥0,9
RoHS
-TIME+ 10s-10min
-DIM TIME+ 0s/30s/10min/∞
-SENS+ 5-15m
-LUX+ 5-2000LUX
15m
360°
120°
NEUTRAL WHITE

LED 16W ▶ 80W
LED 22W ▶ 130W


		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	kg	
RENO PROFI W 16W HF NW DIM	GXPR081	8592660117546	fehér	16	1200	neutrális fehér	4000K	>80	1	1/5
RENO PROFI W 22W HF NW DIM	GXPR085	8592660118925	fehér	22	1700	neutrális fehér	4000K	>80	1	1/5

MAGION

- LED VÉSZVILÁGÍTÓ LÁMPA
- alkalmas vészkijáratok és menekülés útvonalak megvilágítására
- piktogramokkal kiegészíthető
- lámpatest: polikarbonát (PC)
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- lámpates állandó vészvilágításhoz (GXN0010- maintained típus)
- lámpatest időszakos vészvilágításhoz (GXN0015, GXN0020- non-maintened típus)
- beépített teszt gomb
- 5 év garancia a lámpára
- 2 év garancia az akkumulátorra

220-240 50/60Hz · IK10 · 0+35°C · 65° · 50 000 · 1/15 · CE · RoHS


COOL WHITE

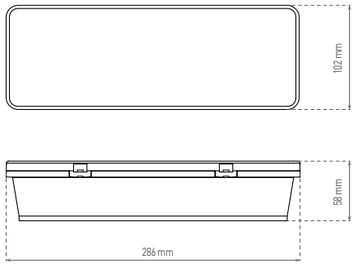







MAGION LED Emergency 180min 5,6W under mains power




MAGION LED Emergency 180min 5,6W



MAGION LED Emergency 180min 1W



MAGION LED Emergency 60min 0,5W



		EAN	W	lm	Emergency lm	Emergency h	Emergency - BATTERY +	color	Tc CCT	IP		Ra CRI	kg
MAGION LED Emergency 180min 5,6W	GXN0010	8592660119212	5,6	300	90	3h	Ni-CD BATTERY 600mAh 7,2V	hideg fehér	6500K	54		≥80	0,85
MAGION LED Emergency 180min 1W	GXN0015	8592660119229	1	0	90	3h	Ni-CD BATTERY 1300mAh 3,6V	hideg fehér	6500K	54		≥80	0,85
MAGION LED Emergency 60min 0,5W	GXN0020	8592660119236	0,5	0	90	1h	Ni-CD BATTERY 600mAh 3,6V	hideg fehér	6500K	40		≥80	0,73


MAGION - ACCESSORIES

		EAN	
Piktogram MAGION LED Emergency	GXN0030	8592660119243	

IPARI LED LÁMPÁK

DAISY ORBIT

- HORDOZHATÓ LED VÉSZVILÁGÍTÓ
- különösen háztartásokba ajánlott áramkimaradás esetén
- lámpatest: akrilnitril-butaidén-sztirol (ABS)
- diffúzor/ búra: polisztirol (PS)
- ideiglenes vészvilágító világítás
- beépített teszt gomb
- manuálisan választható üzemmód 100%/OFF/50%
- a lámpatest 0,5m hosszú dugóval ellátott tápkábellal rendelkezik

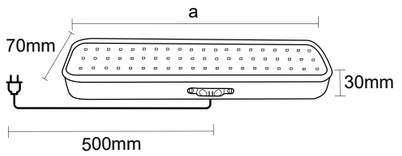


220-240 50/60Hz · IP20 · IK05 · 0+50° · 115° · 25 000 · CE · RoHS


NEUTRAL WHITE



DAISY ORBIT LED Emergency 3H 2W (100% power)



DAISY ORBIT LED Emergency 3H 4W (100% power)




		EAN	W	Emergency lm	Emergency h	Emergency - BATTERY +	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	kg	
DAISY ORBIT LED Emergency 3H 2W	GXN0040	8592660130699	2	150/75	3h	Li-Ion BATTERY 1200mAh, 3,7V	neutrális fehér	4000K	≥80	230	0,21	1/40
DAISY ORBIT LED Emergency 3H 4W	GXN0045	8592660130705	4	200/100	3h	Li-Ion BATTERY 1800mAh, 3,7V	neutrális fehér	4000K	≥80	330	0,28	1/30

IPARI LED LÁMPÁK

HALO SMD

- LED SMD FÉNYSZÓRÓ
- lámpatest: festett alumínium
- diffúzor/búra: edzett üveg
- magas fényhasznosítás
- por- és páramentes
- kompakt kialakítás



220-240v~ 50/60Hz

IP65

IK07

-20+40°C

120°

25 000

Pf (λ) ≥0,9

RoHS

NEUTRAL WHITE

COOL WHITE



HALO SMD 10W



HALO SMD 20W




HALO SMD 30W



HALO SMD 50W

HALO SMD 10W | HALO SMD 20W | HALO SMD 30W | HALO SMD 50W

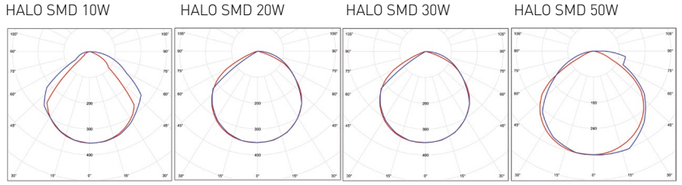


LED 10W ▶ ≡D 75 W HALOGEN F - class
LED 20W ▶ ≡D 140 W HALOGEN F - class
LED 30W ▶ ≡D 200 W HALOGEN F - class
LED 50W ▶ ≡D 320 W HALOGEN F - class

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg	
HALO SMD 10W NW	GXLR006	8592660129136	10	950	neutrális fehér	4000K	≥80	110	90	25	0,21	1/24
HALO SMD 10W CW	GXLR010	8592660125664	10	950	hideg fehér	6000K	≥80	110	90	25	0,21	1/24
HALO SMD 20W NW	GXLR007	8592660129143	20	1900	neutrális fehér	4000K	≥80	140	120	25	0,32	1/24
HALO SMD 20W CW	GXLR011	8592660125671	20	1900	hideg fehér	6000K	≥80	140	120	25	0,32	1/24
HALO SMD 30W NW	GXLR008	8592660129150	30	2700	neutrális fehér	4000K	≥80	170	150	28	0,55	1/20
HALO SMD 30W CW	GXLR012	8592660125688	30	2700	hideg fehér	6000K	≥80	170	150	28	0,55	1/20
HALO SMD 50W NW	GXLR009	8592660129167	50	4250	neutrális fehér	4000K	≥80	210	180	30	0,82	1/20
HALO SMD 50W CW	GXLR013	8592660125695	50	4250	hideg fehér	6000K	≥80	210	180	30	0,82	1/20

TOMI SMD

- LED SMD FÉNYSZÓRÓ
- lámpatest: festett alumínium
- diffúzor/búra: edzett üveg
- keskeny, kompakt kialakítás
- magas fényhasznosítás
- por- és páramentes
- beépített, szabályozható mozgásérzékelő

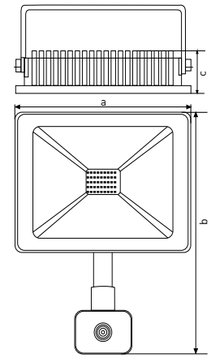



GXLR018



GXLR019



GXLR021

GXLR020

220-240v~ 50/60Hz

IP44

-25+45°C

120°

25 000

Pf (λ) ≥0,9

RoHS

-TIME+ 10s - 5min


-LUX+ 2-2000

-SENS+ 5-10m

180°

COOL WHITE

TOMI SMD 10W | TOMI SMD 20W | TOMI SMD 30W | TOMI SMD 50W

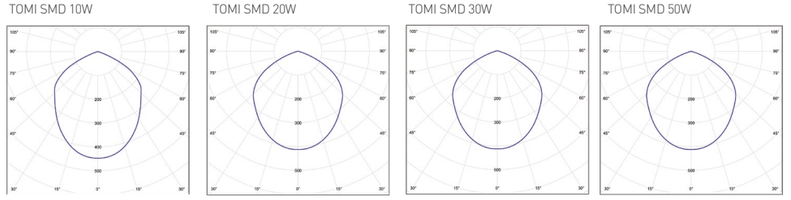



10W ▶ ≡D 70W HALOGEN F - class
20W ▶ ≡D 140W HALOGEN F - class
30W ▶ ≡D 200W HALOGEN F - class
50W ▶ ≡D 320W HALOGEN F - class

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg	
TOMI SMD 10W	GXLR018	8592660125749	10	950	hideg fehér	6000K	≥ 80	110	164	25	0,28	1/24
TOMI SMD 20W	GXLR019	8592660125756	20	1900	hideg fehér	6000K	≥ 80	140	194	25	0,39	1/24
TOMI SMD 30W	GXLR020	8592660125763	30	2700	hideg fehér	6000K	≥ 80	170	224	28	0,63	1/24
TOMI SMD 50W	GXLR021	8592660125770	50	4250	hideg fehér	6000K	≥ 80	210	254	30	0,91	1/12


IPARI LED LÁMPÁK

GAMA PROFI SMD GRAY

- LED SMD FÉNYSZÓRÓ
- lámpatest: porszórt alumínium öntvény
- diffúzor/búra: edzett üveg
- keskeny, kompakt kialakítás
- magas fényhasznosítás
- por- és páramentes
- 5 év garancia

220-240V~ 50/60Hz | IP65 | IK07 | -20+45°C | 50° | 50 000 | 25 000 | Pf (λ) »0,9 | CE | RoHS

NEUTRAL WHITE





GXPR094



GXPR095

PREMIUM QUALITY GUARANTEED 5 YEARS GUARANTEE GREENLUX


		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg	
GAMA PROFI SMD 30W GRAY	GXPR094	8592660125381	30	3000	neutrális fehér	4000K	⩾ 80	200	150	40	1,15	1/20
GAMA PROFI SMD 50W GRAY	GXPR095	8592660125398	50	5000	neutrális fehér	4000K	⩾ 80	242	206	45	1,95	1/10

GAMA PROFI SMD

- LED SMD FÉNYSZÓRÓ
- lámpatest: festett alumínium
- diffúzor/búra: edzett üveg
- keskeny, kompakt kialakítás
- magas fényhasznosítás
- por- és páramentes
- 5 év garancia

220-240V~ 50/60Hz | IP65 | IK07 | -20+45°C | 110° | 50 000 | 25 000 | Pf (λ) »0,9 | CE | RoHS

NEUTRAL WHITE





GXPR090



GXPR091

PREMIUM QUALITY GUARANTEED 5 YEARS GUARANTEE GREENLUX




GXPR092



GXPR093

GAMA PROFI SMD 300W GXPR093 | GAMA PROFI SMD 200W GXPR092 | GAMA PROFI SMD 150W GXPR091 | GAMA PROFI SMD 100W GXPR090

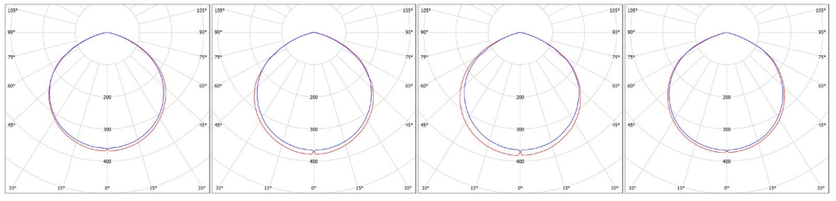


		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg	
GAMA PROFI SMD 100W NW	GXPR090	8592660120713	100	10000	neutrális fehér	4000K	⩾ 80	257	340	59	3,45	1/2
GAMA PROFI SMD 150W NW	GXPR091	8592660120720	150	15000	neutrális fehér	4000K	⩾ 80	280	374	63	4,05	1/2
GAMA PROFI SMD 200W NW	GXPR092	8592660120737	200	20000	neutrális fehér	4000K	⩾ 80	300	414	69	4,85	1
GAMA PROFI SMD 300W NW	GXPR093	8592660120744	300	30000	neutrális fehér	4000K	⩾ 80	345	479	73	7,15	1

LED MCOB POCKET BATTERY



- HORDOZHATÓ AKKUMULÁTOROS LED MCOB FÉNYSZÓRÓ
- lámpatest: alumínium
- diffúzor/búra: edzett üveg
- töltés USB csatlakozóval
- por- és páramentes
- kompakt kialakítás
- 3 fénykibocsátási szint - 50%, 100%, narancssárga villogás
- power bankként használható





- HORDOZHATÓ AKKUMULÁTOROS LED MCOB FÉNYSZÓRÓ
- lámpatest: alumínium
- diffúzor/búra: edzett üveg
- töltés USB csatlakozóval
- por- és páramentes
- kompakt kialakítás
- 3 fénykibocsátási szint - 50%, 100%, narancssárga villogás
- power bankként használható


-20+40°C · 5V DC 1000mA · 25 000 · MCOB · III · IP54 · IK07 · RoHS · NEUTRAL WHITE

3 modes: 50% · 100% · SOS

LED 10W ▶ ≥D 55 W HALOGEN F - class

		EAN	W	lm	DISCHARGING TIME	CHARGING TIME	BATTERY	color	Tc CCT	Ra CRI	kg	
LED MCOB POCKET BATTERY 10W	GXLR003	8592660123912	10	700/350/SOS	100% 5,5h, 50% 10h	8h/1000mA/5V DC	Li-Ion BATTERY 6000mAh 3,7V	neutrális fehér	4000K	≥80	0,38	1/20

LED SMD BATTERY





- HORDOZHATÓ AKKUMULÁTOROS LED SMD FÉNYSZÓRÓ
- lámpatest: festett alumínium
- diffúror/ búra: edzett üveg
- töltés USB csatlakozóval
- por- és páramentes
- kompakt kialakítás
- két fénykibocsátási szint - 100%, 50%
- power bankként használható
- különböző pozíciókba dönthető

5V DC 1000mA · 25 000 · III · IP54 · IK07 · RoHS · NEUTRAL WHITE · -20+40°C


2 steps dimmable: 100% · 50%


LED 10W ▶ ≥D 55 W HALOGEN F - class
LED 20W ▶ ≥D 110 W HALOGEN F - class

		EAN	W	lm	DISCHARGING TIME	CHARGING TIME		color	Tc CCT	Ra CRI	kg	
LED SMD BATTERY 10W	GXLR001	8592660123899	10	700/350	100% 3h, 50% 6h	8h/1000mA/ 5V DC	Li-Ion BATTERY 4400mAh 3,7V	neutrális fehér	4000K	≥80	1,30	1/10
LED SMD BATTERY 20W	GXLR002	8592660123905	20	1400/700	100% 3h, 50% 6h	8h/1000mA/ 5V DC	Li-Ion BATTERY 8800mAh 3,7V	neutrális fehér	4000K	≥80	1,45	1/10

DAISY MCOB BATTERY

- HORDOZHATÓ AKKUMULÁTOROS LED MCOB FÉNYSZÓRÓ
- lámpatest: akrilonitril-butadién-sztirol (ABS)
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- töltés USB csatlakozóval
- por- és páramentes
- kompakt kialakítás
- három fénykibocsátási szint -100%, 50%, 30%
- különböző pozíciókba dönthető és mágnessel rögzíthető





5V DC
500-1000mA

MC OB

III

IP54

IK07

-20+50°C

1-12

25 000

RoHS

NEUTRAL WHITE





LED 10W ▶ ∋D 55 W HALOGEN F - class

		EAN	W	lm	DISCHARGING TIME	CHARGING TIME	- BATTERY +	color	Tc CCT	Ra CRI	kg	
DAISY MCOB BATTERY 10W	GXDS170	8592660122618	10	700/350/210	100% 3h, 50% 6h, 30% 9h	6h/1000mA	Li-Ion BATTERY 4000mAh 3,7V	neutrális fehér	4000K	≥70	0,600	1/12

LAKOSSÁGI LED LÁMPÁK



GREENLUX®
the power of light...

MIRROR

- LED SMD LÁMPA
- tükrök, képek stb. megvilágításához
- lámpatest: polikarbonát/ alumínium
- diffúzor/ bura: polikarbonát (PC)
- por- és páramentes
- nagy fényerősség
- 85%-kal alacsonyabb energiafelhasználás
- beltéri lámpatest
- vonzó kialakítás

220-240V~ 50/60Hz

IP44

-25+40°C

112°


30 000

ON OFF 15 000

CE

RoHS


NEUTRAL WHITE






LED 8W ▶ ≋D 60W
LED 12W ▶ ≋D 80W
LED 15W ▶ ≋D 100W


MIRROR 8W



MIRROR 12W



MIRROR 15W



		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	g	
MIRROR 8W NW	GXLS203	8592660124209	8	700	neutrális fehér	4000K	≥80	400	226	1/20
MIRROR 12W NW	GXLS204	8592660124216	12	1000	neutrális fehér	4000K	≥80	600	293	1/20
MIRROR 15W NW	GXLS205	8592660124223	15	1300	neutrális fehér	4000K	≥80	780	350	1/20

LED TAURUS

- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: polikarbonát (PC)
- diffúzor/búra: polisztirol (PS)
- beltéri lámpa

220-240V~ 50/60Hz

IP20

-20+40°C


110°

25 000

CE

RoHS


NEUTRAL WHITE





LED 12W ▶ ≋D 75W
LED 16W ▶ ≋D 100W
LED 24W ▶ ≋D 140W

LED TAURUS



		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	c [mm]	kg	
LED TAURUS-R White 12W NW	GXPS030	8592660122328	fehér	12	1150	neutrális fehér	4000-4500K	≥80	151	32,5	0,222	1/45
LED TAURUS-R Silver 12W NW	GXPS031	8592660122335	ezüst	12	1150	neutrális fehér	4000-4500K	≥80	151	32,5	0,222	1/45
LED TAURUS-R White 16W NW	GXPS032	8592660122342	fehér	16	1520	neutrális fehér	4000-4500K	≥80	204,5	34	0,400	1/20
LED TAURUS-R Silver 16W NW	GXPS033	8592660122359	ezüst	16	1520	neutrális fehér	4000-4500K	≥80	204,5	34	0,400	1/20
LED TAURUS-R White 24W NW	GXPS034	8592660122366	fehér	24	2300	neutrális fehér	4000-4500K	≥80	300	43	0,820	1/10
LED TAURUS-R Silver 24W NW	GXPS035	8592660122373	ezüst	24	2300	neutrális fehér	4000-4500K	≥80	300	43	0,820	1/10

ZETA IP44

- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: alumínium
- diffúzor/búra: akrilnitril-butadién-sztirol
- energiahatékony DOWNLIGHT típusú lámpa
- beltéri lámpa
- alkalmas fürdőszobák és mosdók megvilágítására
- CCD tápegység tartozék

220-240V~ 50/60Hz

IP 44/20

-20+40°C

150°


30 000

CE


RoHS

WARM WHITE

NEUTRAL WHITE



ZETA-R IP44 9W






ZETA-R IP44 24W




ZETA-R IP44 36W

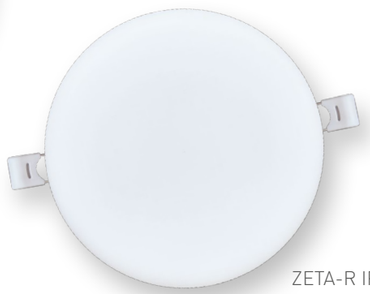


ZETA-R IP44 18W


ZETA-R IP44 9W




ZETA-R IP44 18W



ZETA-R IP44 24W



ZETA-R IP44 36W



LED 9W ▶ 60W
LED 18W ▶ 120W
LED 24W ▶ 160W
LED 36W ▶ 260W

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	kg	
ZETA-R IP44 9W NW	GXDW318	8592660123011	9	800	neutrális fehér	4000K	≥80	89	75	0,13	1/60
ZETA-R IP44 9W WW	GXDW319	8592660123028	9	800	meleg fehér	3000K	≥80	89	75	0,13	1/60
ZETA-R IP44 18W NW	GXDW320	8592660123035	18	1600	neutrális fehér	4000K	≥80	120	108	0,19	1/40
ZETA-R IP44 18W WW	GXDW321	8592660123042	18	1600	meleg fehér	3000K	≥80	120	108	0,19	1/40
ZETA-R IP44 24W NW	GXDW322	8592660123059	24	2100	neutrális fehér	4000K	≥80	175	158	0,30	1/30
ZETA-R IP44 24W WW	GXDW323	8592660123066	24	2100	meleg fehér	3000K	≥80	175	158	0,30	1/30
ZETA-R IP44 36W NW	GXDW324	8592660123073	36	3500	neutrális fehér	4000K	≥80	226	210	0,52	1/20
ZETA-R IP44 36W WW	GXDW325	8592660123080	36	3500	meleg fehér	3000K	≥80	226	210	0,52	1/20

ZETA-SQUARE IP44

- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: alumínium
- diffúzor/búra: akrilnitril-butadién-sztirol
- energiahatékony DOWNLIGHT típusú lámpa
- beltéri lámpa
- alkalmas fürdőszobák és mosdók megvilágítására
- CCD tápegység tartozék

220-240V~ 50/60Hz

IP 44/20

-20+40°C

150°


30 000

CE


RoHS

WARM WHITE

NEUTRAL WHITE



ZETA-S IP44 9W



ZETA-S IP44 18W




ZETA-S IP44 24W




ZETA-S IP44 36W




ZETA-S IP44 9W




ZETA-S IP44 18W



ZETA-S IP44 24W



ZETA-S IP44 36W



LED 9W ▶ 70W
LED 18W ▶ 130W
LED 24W ▶ 180W
LED 36W ▶ 270W


		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	g	
ZETA-S IP44 9W NW	GXDW326	8592660125237	9	900	neutrális fehér	4000K	≥80	91	75	80	1/60
ZETA-S IP44 9W WW	GXDW327	8592660125244	9	900	meleg fehér	3000K	≥80	91	75	80	1/60
ZETA-S IP44 18W NW	GXDW328	8592660125251	18	1800	neutrális fehér	4000K	≥80	122	109	135	1/40
ZETA-S IP44 18W WW	GXDW329	8592660125268	18	1800	meleg fehér	3000K	≥80	122	109	135	1/40
ZETA-S IP44 24W NW	GXDW330	8592660125275	24	2400	neutrális fehér	4000K	≥80	173	157	290	1/30
ZETA-S IP44 24W WW	GXDW331	8592660125282	24	2400	meleg fehér	3000K	≥80	173	157	290	1/30
ZETA-S IP44 36W NW	GXDW332	8592660125299	36	3600	neutrális fehér	4000K	≥80	226	210	500	1/20
ZETA-S IP44 36W WW	GXDW333	8592660125305	36	3600	meleg fehér	3000K	≥80	226	210	500	1/20

DAISY AIKO WHITE


- LED LÁMPA SÍNES RENDSZEREKHEZ
- lámpatest: akrilnitril- butaidén-sztirol (ABS)
- diffúzor/búra: polikarbonát (PC)
- DAISY AIKO PROFIL sínes rendszerhez tervezték
- forgatható (360°) és billenthető (90°)
- halogén lámpák energiahatékony kiváltása
- beépített LED CCD tápegység

220-240V~ 50/60Hz
IP20
-20+40°C
25 000
CE
RoHS
WARM WHITE

DAISY AIKO 6W




DAISY AIKO 10W








DAISY AIKO 6W



DAISY AIKO 10W



LED 6W ▶ ≋D 45W HALOGEN
LED 10W ▶ ≋D 70W HALOGEN

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	kg	
DAISY AIKO W 6W WW	GXDS250	8592660125428	6	510	meleg fehér	3000K	≥80	0,14	1/50
DAISY AIKO W 10W WW	GXDS252	8592660125442	10	850	meleg fehér	3000K	≥80	0,22	1/30

DAISY AIKO WHITE - ACCESSORIES

- TARTOZÉKOK
- DAISY AIKO lámpához profilok

220-240V~ 50/60Hz
2A 230V/50Hz

GXDS254

GXDS256

GXDS258


		EAN	L mm	kg	
DAISY AIKO W PROFIL 1000mm	GXDS254	8592660125466	1000	0,28	1/20
DAISY AIKO W PROFIL 1500mm	GXDS256	8592660125480	1500	0,42	1/20
DAISY AIKO W PROFIL 1900mm	GXDS258	8592660125503	1900	0,51	1/20

DAISY AIKO BLACK


- LED LÁMPA SÍNES RENDSZEREKHEZ
- lámpatest: akrilnitril- butaidén-sztirol (ABS)
- diffúzor/búra: polikarbonát (PC)
- DAISY AIKO PROFIL sínes rendszerhez tervezték
- forgatható (360°) és billenthető (90°)
- halogén lámpák energiahatékony kiváltása
- beépített LED CCD tápegység

220-240V~ 50/60Hz
IP20
-20+40°C
25 000
CE
RoHS
WARM WHITE

DAISY AIKO 6W




DAISY AIKO 10W








DAISY AIKO 6W



DAISY AIKO 10W



LED 6W ▶ ≋D 45W HALOGEN
LED 10W ▶ ≋D 70W HALOGEN

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	kg	
DAISY AIKO B 6W WW	GXDS251	8592660125435	6	510	meleg fehér	3000K	≥80	0,14	1/50
DAISY AIKO B 10W WW	GXDS253	8592660125459	10	850	meleg fehér	3000K	≥80	0,22	1/30

DAISY AIKO BLACK - ACCESSORIES

- TARTOZÉKOK
- DAISY AIKO lámpához profilok

220-240V~ 50/60Hz
2A 230V/50Hz

GXDS255



GXDS257




GXDS259



		EAN	L mm	kg	
DAISY AIKO B PROFIL 1000mm	GXDS255	8592660125473	1000	0,28	1/20
DAISY AIKO B PROFIL 1500mm	GXDS257	8592660125497	1500	0,42	1/20
DAISY AIKO B PROFIL 1900mm	GXDS259	8592660125510	1900	0,51	1/20

LED VEGA ROUND WHITE

- SÜLLYESZTETT, BEÉPÍTHETŐ LED SMD LÁMPA
- lámpatest: festett alumínium
- diffúzor/búra: PS NANO
- energaihatékony DOWNLIGHT típusú lámpa
- 85%- kal alacsonyabb energiafelhasználás
- keskeny kialakítás lehetővé teszi az egyszerű telepítést
- LED CCD tápegység tartozék




220-240V~ 50/60Hz
IP 44/20
-15+45°C
Ra CRI >80
120°
25 000
RoHS



NEUTRAL WHITE
COOL WHITE
WARM WHITE

LED 3W
LED 6W
LED 12W
LED 18W
LED 24W


LED VEGA ROUND



		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	a [mm]	b [mm]	kg	
LED15 VEGA-R White 3W NW	GXDW204	8592660115450	fehér	3	190	neutrális fehér	3800K	88	75	0,14	1/100
LED15 VEGA-R White 3W WW	GXDW203	8592660115412	fehér	3	190	meleg fehér	2800K	88	75	0,14	1/100
LED30 VEGA-R White 6W NW	GXDW100	8592660113180	fehér	6	370	neutrális fehér	3800K	118	108	0,20	1/40
LED30 VEGA-R White 6W WW	GXDW062	8592660111469	fehér	6	370	meleg fehér	2800K	118	108	0,20	1/40
LED60 VEGA-R White 12W CW	GXDW002	8592660106038	fehér	12	850	hideg fehér	6000K	168	160	0,35	1/30
LED60 VEGA-R White 12W NW	GXDW104	8592660113227	fehér	12	850	neutrális fehér	3800K	168	160	0,35	1/30
LED60 VEGA-R White 12W WW	GXDW001	8592660106021	fehér	12	850	meleg fehér	2800K	168	160	0,35	1/30
LED90 VEGA-R White 18W CW	GXDW004	8592660106052	fehér	18	1350	hideg fehér	6000K	225	210	0,55	1/20
LED90 VEGA-R White 18W NW	GXDW108	8592660113265	fehér	18	1350	neutrális fehér	3800K	225	210	0,55	1/20
LED90 VEGA-R White 18W WW	GXDW003	8592660106045	fehér	18	1350	meleg fehér	2800K	225	210	0,55	1/20
LED120 VEGA-R White 24W NW	GXDW112	8592660113302	fehér	24	1800	neutrális fehér	3800K	298	285	0,95	1/5
LED120 VEGA-R White 24W WW	GXDW066	8592660111483	fehér	24	1800	meleg fehér	2800K	298	285	0,95	1/5

LED VEGA ROUND MATT CHROME

- SÜLLYESZTETT, BEÉPÍTHETŐ LED SMD LÁMPA
- lámpatest: festett alumínium
- diffúzor/búra: PS NANO
- energaihatékony DOWNLIGHT típusú lámpa
- 85%- kal alacsonyabb energiafelhasználás
- keskeny kialakítás lehetővé teszi az egyszerű telepítést
- LED CCD tápegység tartozék




220-240V~ 50/60Hz
IP 44/20
-15+45°C
Ra CRI >80
120°
25 000
RoHS



NEUTRAL WHITE
WARM WHITE

LED 3W
LED 6W
LED 12W
LED 18W
LED 24W

LED VEGA ROUND




		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	a [mm]	b [mm]	kg	
LED15 VEGA-R Matt chrome 3W NW	GXDW210	8592660115474	matt króm	3	190	neutrális fehér	3800K	85	75	0,14	1/100
LED15 VEGA-R Matt chrome 3W WW	GXDW209	8592660115436	matt króm	3	190	meleg fehér	2800K	85	75	0,14	1/100
LED30 VEGA-R Matt chrome 6W NW	GXDW102	8592660113203	matt króm	6	370	neutrális fehér	3800K	120	110	0,40	1/40
LED30 VEGA-R Matt chrome 6W WW	GXDW075	8592660112053	matt króm	6	370	meleg fehér	2800K	120	110	0,40	1/40
LED60 VEGA-R Matt chrome 12W NW	GXDW106	8592660113241	matt króm	12	850	neutrális fehér	3800K	170	160	0,35	1/30
LED60 VEGA-R Matt chrome 12W WW	GXDW079	8592660112091	matt króm	12	850	meleg fehér	2800K	170	160	0,35	1/30
LED90 VEGA-R Matt chrome 18W NW	GXDW110	8592660113289	matt króm	18	1350	neutrális fehér	3800K	225	210	0,55	1/20
LED90 VEGA-R Matt chrome 18W WW	GXDW083	8592660112138	matt króm	18	1350	meleg fehér	2800K	225	210	0,55	1/20
LED120 VEGA-R Matt chrome 24W NW	GXDW114	8592660113326	matt króm	24	1800	neutrális fehér	3800K	300	285	0,95	1/5
LED120 VEGA-R Matt chrome 24W WW	GXDW087	8592660112176	matt króm	24	1800	meleg fehér	2800K	300	285	0,95	1/5

LED VEGA SQUARE WHITE

- SÜLLYESZTETT, BEÉPÍTHETŐ LED SMD LÁMPA
- lámpatest: festett alumínium
- diffúzor/búra: PS NANO
- energiahatékony DOWNLIGHT típusú lámpa
- 85%- kal alacsonyabb energiafelhasználás
- keskeny kialakítás lehetővé teszi az egyszerű telepítést
- LED CCD tápegység tartozék


220-240V~ 50/60Hz
IP 44/20
-15+45°C
Ra CRI >80
120°
25 000
CE
RoHS

NEUTRAL WHITE
COOL WHITE
WARM WHITE





LED VEGA SQUARE




LED 3W
LED 6W
LED 12W
LED 18W
LED 24W

		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	a [mm]	b [mm]	kg	
LED15 VEGA-S White 3W NW	GXDW201	8592660115481	fehér	3	190	neutrális fehér	3800K	85	75	0,15	1/100
LED15 VEGA-S White 3W WW	GXDW200	8592660115429	fehér	3	190	meleg fehér	2800K	85	75	0,15	1/100
LED30 VEGA-S White 6W NW	GXDW101	8592660113197	fehér	6	370	neutrális fehér	3800K	118	108	0,22	1/40
LED30 VEGA-S White 6W WW	GXDW064	8592660111506	fehér	6	370	meleg fehér	2800K	118	108	0,22	1/40
LED60 VEGA-S White 12W CW	GXDW011	8592660106076	fehér	12	850	hideg fehér	6000K	168	160	0,44	1/30
LED60 VEGA-S White 12W NW	GXDW105	8592660113234	fehér	12	850	neutrális fehér	3800K	168	160	0,44	1/30
LED60 VEGA-S White 12W WW	GXDW010	8592660106069	fehér	12	850	meleg fehér	2800K	168	160	0,44	1/30
LED90 VEGA-S White 18W CW	GXDW013	8592660106090	fehér	18	1350	hideg fehér	6000K	225	210	0,65	1/20
LED90 VEGA-S White 18W NW	GXDW109	8592660113272	fehér	18	1350	neutrális fehér	3800K	225	210	0,65	1/20
LED90 VEGA-S White 18W WW	GXDW012	8592660106083	fehér	18	1350	meleg fehér	2800K	225	210	0,65	1/20
LED120 VEGA-S White 24W NW	GXDW113	8592660113319	fehér	24	1800	neutrális fehér	3800K	298	285	1,15	1/5
LED120 VEGA-S White 24W WW	GXDW068	8592660111520	fehér	24	1800	meleg fehér	2800K	298	285	1,15	1/5

LED VEGA SQUARE MATT CHROME

- SÜLLYESZTETT, BEÉPÍTHETŐ LED SMD LÁMPA
- lámpatest: festett alumínium
- diffúzor/búra: PS NANO
- energiahatékony DOWNLIGHT típusú lámpa
- 85%- kal alacsonyabb energiafelhasználás
- keskeny kialakítás lehetővé teszi az egyszerű telepítést
- LED CCD tápegység tartozék






220-240V~ 50/60Hz
IP 44/20
-15+45°C
Ra CRI >80
120°
25 000
CE
RoHS

NEUTRAL WHITE
WARM WHITE

LED VEGA SQUARE



LED 3W
LED 6W
LED 12W
LED 18W
LED 24W

		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	a [mm]	b [mm]	kg	
LED15 VEGA-S Matt chrome 3W NW	GXDW207	8592660115467	matt króm	3	190	neutrális fehér	3800K	85	75	0,15	1/100
LED15 VEGA-S Matt chrome 3W WW	GXDW206	8592660115443	matt króm	3	190	meleg fehér	2800K	85	75	0,15	1/100
LED30 VEGA-S Matt chrome 6W NW	GXDW103	8592660113210	matt króm	6	370	neutrális fehér	3800K	120	110	0,20	1/40
LED30 VEGA-S Matt chrome 6W WW	GXDW077	8592660112077	matt króm	6	370	meleg fehér	2800K	120	110	0,20	1/40
LED60 VEGA-S Matt chrome 12W NW	GXDW107	8592660113258	matt króm	12	850	neutrális fehér	3800K	170	160	0,35	1/30
LED60 VEGA-S Matt chrome 12W WW	GXDW081	8592660112114	matt króm	12	850	meleg fehér	2800K	170	160	0,35	1/30
LED90 VEGA-S Matt chrome 18W NW	GXDW111	8592660113296	matt króm	18	1350	neutrális fehér	3800K	225	210	0,55	1/20
LED90 VEGA-S Matt chrome 18W WW	GXDW085	8592660112152	matt króm	18	1350	meleg fehér	2800K	225	210	0,55	1/20
LED120 VEGA-S Matt chrome 24W NW	GXDW115	8592660113333	matt króm	24	1800	neutrális fehér	3800K	300	285	0,95	1/5
LED120 VEGA-S Matt chrome 24W WW	GXDW089	8592660112190	matt króm	24	1800	meleg fehér	2800K	300	285	0,95	1/5


LED FENIX ROUND WHITE

- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: festett alumínium
- diffúzor/búra: PS NANO
- falon kívüli lámpatestek energiahatékony kiváltása
- 85%- kal alacsonyabb energiafelhasználás
- LED CCD tápegység tartozék

220-240V~ 50/60Hz
IP20
-15+45°C
Ra CRI >80
120°
25 000
CE
RoHS


NEUTRAL WHITE

WARM WHITE





LED FENIX ROUND



LED 6W
LED 12W
LED 18W
LED 24W

		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	a [mm]	kg	
LED30 FENIX-R White 6W NW	GXDW132	8592660116204	fehér	6	370	neutrális fehér	3800K	120	0,20	1/40
LED30 FENIX-R White 6W WW	GXDW130	8592660115177	fehér	6	370	meleg fehér	2800K	120	0,20	1/40
LED60 FENIX-R White 12W NW	GXDW260	8592660114477	fehér	12	850	neutrális fehér	3800K	170	0,50	1/30
LED60 FENIX-R White 12W WW	GXDW261	8592660114484	fehér	12	850	meleg fehér	2800K	170	0,50	1/30
LED90 FENIX-R White 18W NW	GXDW250	8592660113104	fehér	18	1350	neutrális fehér	3800K	225	0,70	1/20
LED90 FENIX-R White 18W WW	GXDW032	8592660107103	fehér	18	1350	meleg fehér	2800K	225	0,70	1/20
LED120 FENIX-R White 24W NW	GXDW254	8592660113142	fehér	24	1800	neutrális fehér	3800K	298	1,05	1/5
LED120 FENIX-R White 24W WW	GXDW071	8592660111421	fehér	24	1800	meleg fehér	2800K	298	1,05	1/5


LED FENIX ROUND MATT CHROME

- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: festett alumínium
- diffúzor/búra: PS NANO
- falon kívüli lámpatestek energiahatékony kiváltása
- 85%- kal alacsonyabb energiafelhasználás
- LED CCD tápegység tartozék

220-240V~ 50/60Hz
IP20
-15+45°C
Ra CRI >80
120°
25 000
CE
RoHS


NEUTRAL WHITE

WARM WHITE





LED FENIX ROUND



LED 12W
LED 18W
LED 24W

		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	a [mm]	kg	
LED60 FENIX-R Matt chrome 12W NW	GXDW262	8592660114491	matt króm	12	850	neutrális fehér	3800K	170	0,50	1/30
LED60 FENIX-R Matt chrome 12W WW	GXDW263	8592660114507	matt króm	12	850	meleg fehér	2800K	170	0,50	1/30
LED90 FENIX-R Matt chrome 18W NW	GXDW252	8592660113128	matt króm	18	1350	neutrális fehér	3800K	225	0,70	1/20
LED90 FENIX-R Matt chrome 18W WW	GXDW091	8592660111971	matt króm	18	1350	meleg fehér	2800K	225	0,70	1/20
LED120 FENIX-R Matt chrome 24W NW	GXDW256	8592660113166	matt króm	24	1800	neutrális fehér	3800K	300	1,05	1/5
LED120 FENIX-R Matt chrome 24W WW	GXDW095	8592660112015	matt króm	24	1800	meleg fehér	2800K	300	1,05	1/5

LED FENIX SQUARE WHITE

- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: festett alumínium
- diffúzor/búra: PS NANO
- falon kívüli lámpatestek energiahatékony kiváltása
- 85%- kal alacsonyabb energiafelhasználás
- LED CCD tápegység tartozék

220-240V~ 50/60Hz

IP20

-15+45°C

Ra CRI >80

120°


25 000

CE

RoHS


NEUTRAL WHITE

WARM WHITE





LED FENIX SQUARE



LED 6W
LED 12W
LED 18W
LED 24W

		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	a [mm]	kg	
LED30 FENIX-S White 6W NW	GXDW133	8592660116211	fehér	6	370	neutrális fehér	3800K	120	0,29	1/40
LED30 FENIX-S White 6W WW	GXDW131	8592660115184	fehér	6	370	meleg fehér	2800K	120	0,29	1/40
LED60 FENIX-S White 12W NW	GXDW264	8592660114514	fehér	12	850	neutrális fehér	3800K	170	0,60	1/30
LED60 FENIX-S White 12W WW	GXDW265	8592660114521	fehér	12	850	meleg fehér	2800K	170	0,60	1/30
LED90 FENIX-S White 18W NW	GXDW251	8592660113111	fehér	18	1350	neutrális fehér	3800K	225	0,80	1/20
LED90 FENIX-S White 18W WW	GXDW034	8592660107127	fehér	18	1350	meleg fehér	2800K	225	0,80	1/20
LED120 FENIX-S White 24W NW	GXDW255	8592660113159	fehér	24	1800	neutrális fehér	3800K	298	1,35	1/5
LED120 FENIX-S White 24W WW	GXDW073	8592660111445	fehér	24	1800	meleg fehér	2800K	298	1,35	1/5

LED FENIX SQUARE MATT CHROME

- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: festett alumínium
- diffúzor/búra: PS NANO
- falon kívüli lámpatestek energiahatékony kiváltása
- 85%- kal alacsonyabb energiafelhasználás
- modern keskeny kialakítás
- LED CCD tápegység tartozék

220-240V~ 50/60Hz

IP20

-15+45°

Ra CRI >80

120°


25 000

CE

RoHS


NEUTRAL WHITE

WARM WHITE





LED FENIX SQUARE



LED 12W
LED 18W
LED 24W

		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	a [mm]	kg	
LED60 FENIX-S Matt chrome 12W NW	GXDW266	8592660114538	matt króm	12	850	neutrális fehér	3800K	170	0,60	1/30
LED60 FENIX-S Matt chrome 12W WW	GXDW267	8592660114545	matt króm	12	850	meleg fehér	2800K	170	0,60	1/30
LED90 FENIX-S Matt chrome 18W NW	GXDW253	8592660113135	matt króm	18	1350	neutrális fehér	3800K	225	0,80	1/20
LED90 FENIX-S Matt chrome 18W WW	GXDW093	8592660111995	matt króm	18	1350	meleg fehér	2800K	225	0,80	1/20
LED120 FENIX-S Matt chrome 24W NW	GXDW257	8592660113173	matt króm	24	1800	neutrális fehér	3800K	300	1,35	1/5
LED120 FENIX-S Matt chrome 24W WW	GXDW097	8592660112039	matt króm	24	1800	meleg fehér	2800K	300	1,35	1/5

DAISY VEGA-R

- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: polikarbonát (PC)
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- beltéri süllyesztett, beépíthető és falon kívüli lámpa
- keret (FRAME) segítségével falon kívüli lámpává alakítható

220-240V~ 50/60Hz

IP20

-10+40°C

Ra CRI >80

115°


20 000


NEUTRAL WHITE

RoHS

LED 6W
LED 12W
LED 18W
LED 24W






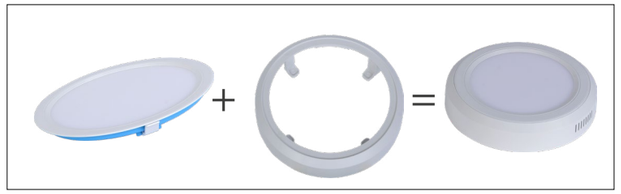

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg	
DAISY VEGA-R White 6W NW	GXDS230	8592660120881	6	420	neutrális fehér	3800K	≥80	118	100	32	0,12	1/60
DAISY VEGA-R White 12W NW	GXDS231	8592660120898	12	800	neutrális fehér	3800K	≥80	143	125	32	0,13	1/40
DAISY VEGA-R White 18W NW	GXDS232	8592660120904	18	1200	neutrális fehér	3800K	≥80	168	150	32	0,19	1/30
DAISY VEGA-R White 24W NW	GXDS233	8592660120911	24	1800	neutrális fehér	3800K	≥80	218	200	32	0,31	1/30

DAISY VEGA-R
- ACCESSORIES





	EAN	a [mm]	c [mm]
Frame-R 6W - DAISY FENIX	GXOS230	8592660120966	140	35
Frame-R 12W - DAISY FENIX	GXOS231	8592660120973	165	35
Frame-R 18W - DAISY FENIX	GXOS232	8592660120980	190	35
Frame-R 24W - DAISY FENIX	GXOS233	8592660120997	240	35

DAISY VEGA-S

- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: polikarbonát (PC)
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- beltéri süllyesztett, beépíthető és falon kívüli lámpa
- keret (FRAME) segítségével falon kívüli lámpává alakítható

220-240V~ 50/60Hz

IP20

-10+40°C

Ra CRI >80

115°


20 000


NEUTRAL WHITE

RoHS

LED 6W
LED 12W
LED 18W
LED 24W






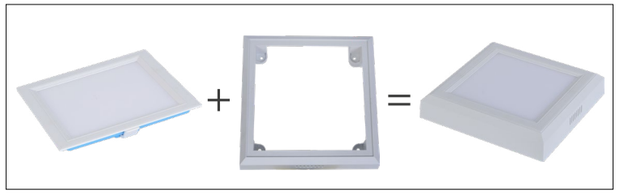

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg	
DAISY VEGA-S White 6W NW	GXDS234	8592660120928	6	420	neutrális fehér	3800K	≥80	118	100	32	0,12	1/60
DAISY VEGA-S White 12W NW	GXDS235	8592660120935	12	800	neutrális fehér	3800K	≥80	143	125	32	0,17	1/40
DAISY VEGA-S White 18W NW	GXDS236	8592660120942	18	1200	neutrális fehér	3800K	≥80	168	150	32	0,23	1/30
DAISY VEGA-S White 24W NW	GXDS237	8592660120959	24	1800	neutrális fehér	3800K	≥80	218	200	32	0,39	1/30

DAISY VEGA-S
- ACCESSORIES





	EAN	a [mm]	c [mm]
Frame-S 6W - DAISY FENIX	GXOS234	8592660121000	140	35
Frame-S 12W - DAISY FENIX	GXOS235	8592660121017	165	35
Frame-S 18W - DAISY FENIX	GXOS236	8592660121024	190	35
Frame-S 24W - DAISY FENIX	GXOS237	8592660121031	240	35

LED BONO ROUND

- SÜLLYESZTETT, BEÉPÍTHETŐ LED SMD LÁMPA
- lámpatest: műanyag
- diffúzor/búra: tejfehér(PC)
- por- és páramentes
- halogén lámpák energiahatékony kiváltása
- 85%- kal alacsonyabb energiafelhasználás
- beépített LED CCD tápegység

220-240V~ 50/60Hz

IP 65/20

-20+35°C

Ra CRI ≥80

90°

30 000

CE


RoHS

NEUTRAL WHITE


WARM WHITE

IP65 ZONE 2 A++ A

LED BONO 5W



LED BONO 8W







LED 5W ▶ ≥D 35W HALOGEN
LED 8W ▶ ≥D 55W HALOGEN

		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	kg	
LED BONO-R WHITE 5W NW	GXLL021	8592660114408	fehér	5	350	neutrális fehér	4000K	0,075	1/48
LED BONO-R WHITE 5W WW	GXLL020	8592660114392	fehér	5	330	meleg fehér	3000K	0,075	1/48
LED BONO-R Matt króme 5W NW	GXLL025	8592660115603	matt króm	5	350	neutrális fehér	4000K	0,075	1/48
LED BONO-R Matt króme 5W WW	GXLL024	8592660115597	matt króm	5	330	meleg fehér	3000K	0,075	1/48
LED BONO-R WHITE 8W NW	GXLL035	8592660123745	fehér	8	580	neutrális fehér	4000K	0,110	1/40
LED BONO-R WHITE 8W WW	GXLL036	8592660123752	fehér	8	560	meleg fehér	3000K	0,110	1/40
LED BONO-R Matt króme 8W NW	GXLL037	8592660123769	matt króm	8	580	neutrális fehér	4000K	0,110	1/40
LED BONO-R Matt króme 8W WW	GXLL038	8592660123776	matt króm	8	560	meleg fehér	3000K	0,110	1/40

LED BONO SQUARE

- SÜLLYESZTETT, BEÉPÍTHETŐ LED SMD LÁMPA
- lámpatest: műanyag
- diffúzor/búra: tejfehér(PC)
- por- és páramentes
- halogén lámpák energiahatékony kiváltása
- 85%- kal alacsonyabb energiafelhasználás
- beépített LED CCD tápegység

220-240V~ 50/60Hz

IP 65/20

-20+35°C

Ra CRI ≥80

90°

30 000

CE


RoHS

NEUTRAL WHITE


WARM WHITE


IP65 ZONE 2 A++ A


LED BONO 5W



LED BONO 8W



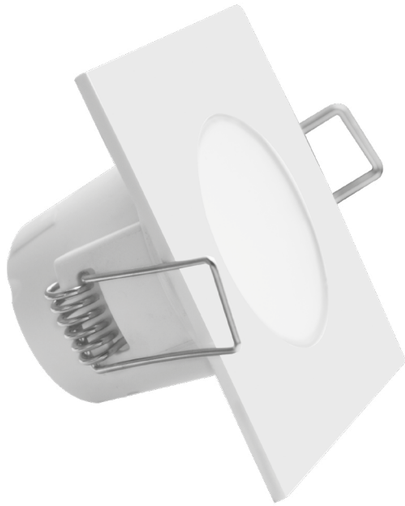

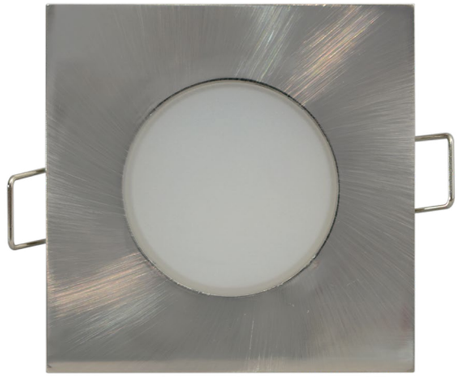


LED 5W ▶ ≥D 35W HALOGEN
LED 8W ▶ ≥D 55W HALOGEN

		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	kg	
LED BONO -S WHITE 5W NW	GXLL023	8592660115399	fehér	5	350	neutrális fehér	4000K	0,075	1/48
LED BONO -S WHITE 5W WW	GXLL022	8592660115382	fehér	5	330	meleg fehér	3000K	0,075	1/48
LED BONO-S Matt króme 5W NW	GXLL027	8592660115627	matt króm	5	350	neutrális fehér	4000K	0,075	1/48
LED BONO-S Matt króme 5W WW	GXLL026	8592660115610	matt króm	5	330	meleg fehér	3000K	0,075	1/48
LED BONO-S WHITE 8W NW	GXLL039	8592660123783	fehér	8	580	neutrális fehér	4000K	0,116	1/40
LED BONO-S WHITE 8W WW	GXLL040	8592660123790	fehér	8	560	meleg fehér	3000K	0,116	1/40
LED BONO-S Matt króme 8W NW	GXLL041	8592660123806	matt króm	8	580	neutrális fehér	4000K	0,116	1/40
LED BONO-S Matt króme 8W WW	GXLL042	8592660123813	matt króm	8	560	meleg fehér	3000K	0,116	1/40

LED MANA ROUND


- LED SMD LÁMPA INFRAVÖRÖS (PIR) ÉRZÉKELŐVEL
- lámpatest: porszórt acéllemez
- diffúzor/búra: polikarbonát
- beépített, szabályozható mozgásrzékelő

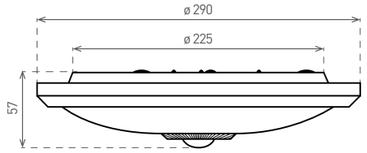


220-240V~ 50/60Hz
IP20
IK10 cover
-20+40°C
120°
50 000
ON OFF 100 000
RoHS
+ TIME - 10s-3min
+ LUX - 3-2000
max 6m
360°
120°
NEUTRAL WHITE




LED 12W ▶ 65W
LED 16W ▶ 85W
LED 20W ▶ 120W




LED MANA 12W NW



LED MANA 16W NW




LED MANA 20W NW



		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	kg	
LED MANA 12W NW	GXPS009	8592660127385	12	850	fehér	4000K	≥80	0,62	1/10
LED MANA 16W NW	GXPS010	8592660117478	16	1150	fehér	4000K	≥80	0,62	1/10
LED MANA 20W NW	GXPS011	8592660122250	20	1600	fehér	4000K	≥80	0,63	1/10

LED MANA SQUARE

- LED SMD LÁMPA INFRAVÖRÖS (PIR) ÉRZÉKELŐVEL
- lámpatest: polikarbonát
- diffúzor/búra: polikarbonát
- beépített, szabályozható mozgásrzékelő

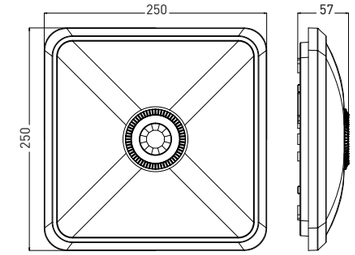


220-240V~ 50/60Hz
IP20
IK10 cover
-20+40°C
120°
50 000
ON OFF 100 000
RoHS
+ TIME - 10s-3min
+ LUX - 3-2000
max 6m
360°
120°
NEUTRAL WHITE





LED 12W ▶ 65W
LED 16W ▶ 85W

LED MANA 12W NW



LED MANA 16W NW






		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	kg	
LED MANA-S 12W NW	GXPS008	8592660127392	12	850	fehér	4000K	≥80	0,42	1/10
LED MANA-S 16W NW	GXPS014	8592660125985	16	1150	fehér	4000K	≥80	0,42	1/10

LED MANA ROUND IP54

- LED SMD LÁMPA INFRAVÖRÖS (PIR) ÉRZÉKELŐVEL
- lámpatest: polikarbonát
- diffúzor/búra: polikarbonát
- beépített, szabályozható mozgásérzékelő
- por- és páramentes
- beltéri és kültéri világításra alkalmas

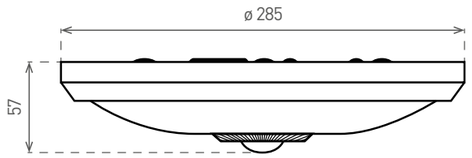


220-240V~ 50/60Hz
IP 54
IK 10 cover
-20+40°C
120°
50 000
100 000
ON OFF
RoHS
NEUTRAL WHITE

+ TIME - 10s-3min
+ LUX - 3-2000
max 6m
360°
120°





LED 16W ▶ 85W
LED 20W ▶ 120W

LED MANA 16W NW




LED MANA 20W NW





		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	kg	
LED MANA IP54 16W NW	GXPS012	8592660122410	16	1150	fehér	4000K	≥80	0,58	1/10
LED MANA IP54 20W NW	GXPS013	8592660122427	20	1600	fehér	4000K	≥80	0,59	1/10

LED SMART-R HF



- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: polikarbonát (PC)
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- vízmentes
- nagy fényerő
- 85%- kal alacsonyabb energiafelhasználás
- szabályozható mikrohullámú mozgásérzékelő
- szabályozható:
  - idő (TIME)
  - mozgás tartomány (SENS)
  - éj/nap beállítás (LUX)



NEUTRAL WHITE


+ TIME - 5s-30min
+ SENS - 2-8m
+ LUX - 10-2000lx
max 8m
360°
150°

220-240V~ 50/60Hz
IP 44
IK 10 cover
-20+40°C
115°
25 000
RoHS

LED 18W ▶ 120W

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	kg	
LED SMART-R White 18W HF NW	GXLS283	8592660130323	18	1550	neutrális fehér	4000K	≥80	0,68	1/10

LED SMART-S HF



- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: polikarbonát (PC)
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- vízmentes
- nagy fényerő
- 85%- kal alacsonyabb energiafelhasználás
- szabályozható mikrohullámú mozgásérzékelő
- szabályozható:
  - idő (TIME)
  - mozgás tartomány (SENS)
  - éj/nap beállítás (LUX)



NEUTRAL WHITE

+ TIME - 5s-30min
+ SENS - 2-8m
+ LUX - 10-2000lx
max 8m
360°
150°

220-240V~ 50/60Hz
IP 44
IK 10 cover
-20+40°C
115°
25 000
RoHS

LED 12W ▶ 90W

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	kg	
LED SMART-S White 12W HF NW	GXLS282	8592660130316	12	1250	neutrális fehér	4000K	≥80	0,65	1/10

LED SMART-R

- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: polikarbonát (PC)
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- vízmentes
- nagy fényerő
- 85%- kal alacsonyabb energiafelhasználás

220-240V~ 50/60Hz

IP44

IK10 cover

-20+40°C


115°

25 000


RoHS

NEUTRAL WHITE

WARM WHITE

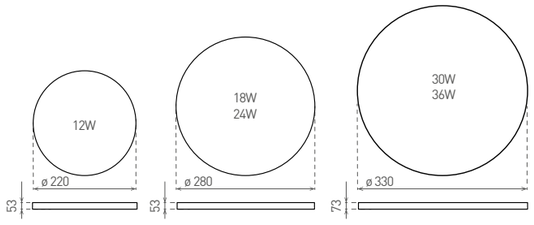



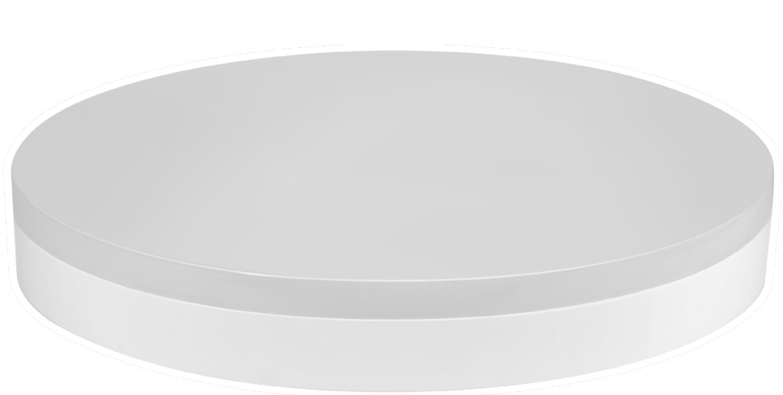

LED 12W ▶ 60W
LED 18W ▶ 90W
LED 24W ▶ 130W
LED 30W ▶ 200W
LED 36W ▶ 230W

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	kg	
LED SMART-R White 12W NW	GXLS220	8592660113418	12	800	neutrális fehér	4000K	≥80	0,40	1/10
LED SMART-R White 12W WW	GXLS221	8592660113425	12	800	meleg fehér	3000K	≥80	0,40	1/10
LED SMART-R White 18W NW	GXLS224	8592660113456	18	1200	neutrális fehér	4000K	≥80	0,62	1/10
LED SMART-R White 18W WW	GXLS225	8592660113463	18	1200	meleg fehér	3000K	≥80	0,62	1/10
LED SMART-R White 24W NW	GXLS216	8592660122502	24	1700	neutrális fehér	4000K	≥80	0,62	1/10
LED SMART-R White 24W WW	GXLS217	8592660122519	24	1700	meleg fehér	3000K	≥80	0,62	1/10
LED SMART-R White 30W NW	GXLS280	8592660130293	30	2700	neutrális fehér	4000K	≥80	0,95	1/10
LED SMART-R White 36W NW	GXLS281	8592660130309	36	3000	neutrális fehér	4000K	≥80	0,95	1/10

LED SMART-S

- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: polikarbonát (PC)
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- vízmentes
- nagy fényerő
- 85%- kal alacsonyabb energiafelhasználás

220-240V~ 50/60Hz

IP44

IK10 cover

-20+40°C


115°

25 000

RoHS

NEUTRAL WHITE

WARM WHITE

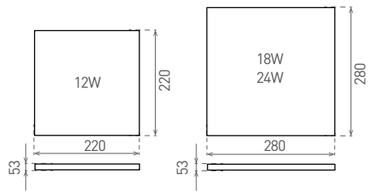





LED 12W ▶ 60W
LED 18W ▶ 90W
LED 24W ▶ 140W

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	kg	
LED SMART-S White 12W NW	GXLS222	8592660113432	12	800	neutrális fehér	4000K	≥80	0,61	1/10
LED SMART-S White 12W WW	GXLS223	8592660113449	12	800	meleg fehér	3000K	≥80	0,61	1/10
LED SMART-S White 18W NW	GXLS226	8592660113470	18	1200	neutrális fehér	4000K	≥80	0,83	1/10
LED SMART-S White 18W WW	GXLS227	8592660113487	18	1200	meleg fehér	3000K	≥80	0,83	1/10
LED SMART-S White 24W NW	GXLS218	8592660122526	24	1900	neutrális fehér	4000K	≥80	0,90	1/10
LED SMART-S White 24W WW	GXLS219	8592660122533	24	1900	meleg fehér	3000K	≥80	0,90	1/10

DAISY NAL-R

- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: acéllemez
- diffúzor/búra: PMMA
- beltéri lámpa
- sorolható (kivéve a 8W, 12W)

220-240V~ 50/60Hz

IP20


-20+40°C

120°

25 000


RoHS

NEUTRAL WHITE







DAISY NAL-R 8W NW
GXDS132




DAISY NAL-R 12W NW
GXDS133



DAISY NAL-R 18W NW
GXDS161



DAISY NAL-R 24W NW
GXDS163



LED 8W ▶ 50W
LED 12W ▶ 70W
LED 18W ▶ 110W
LED 24W ▶ 140W

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	c [mm]	kg	
DAISY NAL-R 8W NW	GXDS132	8592660123578	8	600	neutrális fehér	4000K	≥80	255	92	0,45	1/10
DAISY NAL-R 12W NW	GXDS133	8592660123585	12	900	neutrális fehér	4000K	≥80	282	92	0,48	1/10
DAISY NAL-R 18W NW	GXDS161	8592660120133	18	1300	neutrális fehér	4000K	≥80	330	100	0,63	1/10
DAISY NAL-R 24W NW	GXDS163	8592660120157	24	1800	neutrális fehér	4000K	≥80	375	106	0,85	1/5

DAISY NAL-S

- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: acéllemez
- diffúzor/búra: PMMA
- beltéri lámpa
- sorolható (kivéve a 12W)

220-240V~ 50/60Hz

IP20


-20+40°C

120°

25 000


RoHS

NEUTRAL WHITE

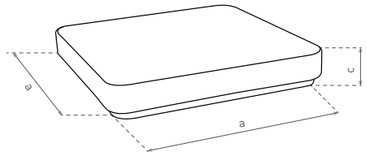





DAISY NAL-S 12W NW
GXDS134



DAISY NAL-S 18W NW
GXDS162



DAISY NAL-S 24W NW
GXDS164




LED 12W ▶ 70W
LED 18W ▶ 110W
LED 24W ▶ 140W

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	c [mm]	kg	
DAISY NAL-S 12W NW	GXDS134	8592660123592	12	900	fehér	4000K	≥80	280	80	0,52	1/10
DAISY NAL-S 18W NW	GXDS162	8592660120140	18	1300	fehér	4000K	≥80	325	80	0,66	1/10
DAISY NAL-S 24W NW	GXDS164	8592660120164	24	1800	fehér	4000K	≥80	375	80	0,88	1/5

DAISY NAL HF-R

- LED SMD LÁMPA MIKROHULLÁMÚ ÉRZÉKELŐVEL
- lámpatest: acéllemez
- diffúzor/búra: PMMA
- beltéri lámpa
- szabályozható mikrohullámú mozgásérzékelő
- sorolható









+ TIME - 5s/1min/3min/10min | + sens - 4/10m | + LUX - 25/2000 | max 10m | 360° | 120°

220-240V~ 50/60Hz | IP20 | -20+40°C | 120° | 25 000 | CE | RoHS | NEUTRAL WHITE




Telepítési magasság: 2,5 - 6m

Max: 10 m



Max: 10 m

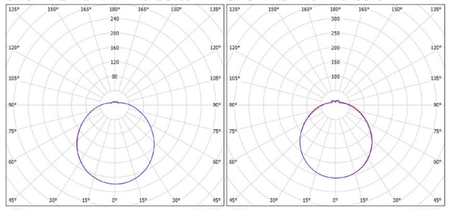


LED 18W ▶ 110W
LED 24W ▶ 140W

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	c [mm]	kg	
DAISY NAL-R 18W HF NW	GXDS165	8592660120188	18	1300	neutrális fehér	4000K	≥80	330	100	0,66	1/10
DAISY NAL-R 24W HF NW	GXDS167	8592660120201	24	1800	neutrális fehér	4000K	≥80	375	106	0,88	1/5

DAISY NAL HF-S

- LED SMD LÁMPA MIKROHULLÁMÚ ÉRZÉKELŐVEL
- lámpatest: acéllemez
- diffúzor/búra: PMMA
- beltéri lámpa
- szabályozható mikrohullámú mozgásérzékelő
- sorolható

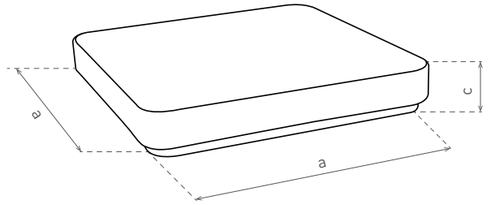







+ TIME - 5s/1min/3min/10min | + sens - 4/10m | + LUX - 25/2000 | max 10m | 360° | 120°

NEUTRAL WHITE | 220-240V~ 50/60Hz | IP20 | -20+40°C | 120° | 25 000 | CE | RoHS




Telepítési magasság: 2,5 - 6m

Max: 10 m



Max: 10 m

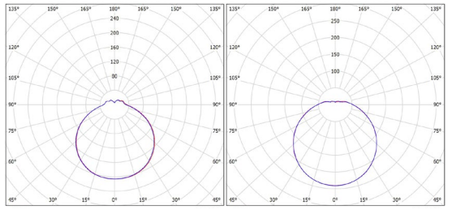

LED 18W ▶ 110W
LED 24W ▶ 140W

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	c [mm]	kg	
DAISY NAL-S 18W HF NW	GXDS166	8592660120195	18	1300	neutrális fehér	4000K	≥80	325	80	0,71	1/10
DAISY NAL-S 24W HF NW	GXDS168	8592660120218	24	1800	neutrális fehér	4000K	≥80	375	80	0,91	1/5

LED LUCY-R

- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: polikarbonát (PC)
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- por- és páramentes
- nagy fényerő
- 85%- kal alacsonyabb energiafelhasználás

220-240V~ 50/60Hz

IP54

IK10 cover


-20+40°C

115°

25 000

RoHS

NEUTRAL WHITE

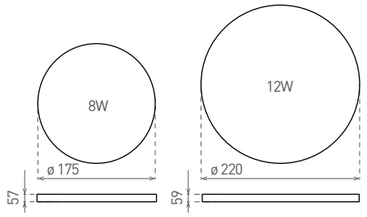



LED 8W ▶ ⩾D 60W
LED 12W ▶ ⩾D 80W

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	kg	
LED LUCY-R White 8W NW	GXLS230	8592660113357	8	650	neutrális fehér	4000K	≥80	0,35	1/18
LED LUCY-R White 12W NW	GXLS232	8592660113371	12	1000	neutrális fehér	4000K	≥80	0,40	1/20

LED LUCY-O

- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: polikarbonát (PC)
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- por- és páramentes
- nagy fényerő
- 85%- kal alacsonyabb energiafelhasználás

220-240V~ 50/60Hz

IP54

IK10 cover


-20+40°C

115°

25 000

RoHS

NEUTRAL WHITE

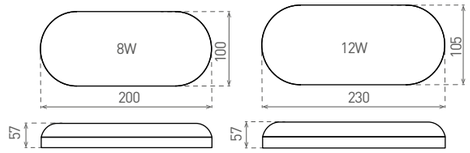




LED 8W ▶ ⩾D 60W
LED 12W ▶ ⩾D 80W

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	kg	
LED LUCY-O White 8W NW	GXLS231	8592660113364	8	650	neutrális fehér	4000K	≥80	0,28	1/20
LED LUCY-O White 12W NW	GXLS233	8592660113388	12	1000	neutrális fehér	4000K	≥80	0,30	1/20


DARA ROUND

- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: polikarbonát (PC)
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- por- és páramentes
- kültéri és beltéri világításra is alkalmas

220-240V~ 50/60Hz
IP65
IK10 cover
-20+40°C
120°
25 000
CE
RoHS
NEUTRAL WHITE

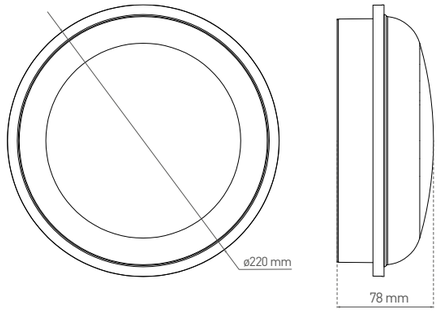





LED 20W ▶ ⩾D 120W E14/E27


		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	kg	
DARA ROUND B 20W NW	GXPS025	8592660119885	fekete	20	1650	neutrális fehér	4000K	>80	0,385	1/12
DARA ROUND W 20W NW	GXPS026	8592660119892	fehér	20	1650	neutrális fehér	4000K	>80	0,385	1/12

LAKOSSÁGI LED LÁMPÁK


DARA OVAL

- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: polikarbonát (PC)
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- por- és páramentes
- kültéri és beltéri világításra is alkalmas

220-240V~ 50/60Hz
IP65
IK10 cover
-20+40°C
120°
25 000
CE
RoHS
NEUTRAL WHITE

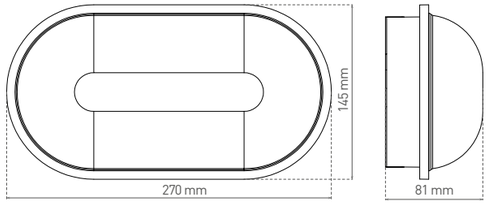





LED 20W ▶ ⩾D 120W E14/E27

		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	kg	
DARA OVAL B 20W NW	GXPS027	8592660119908	fekete	20	1650	neutrális fehér	4000K	>80	0,360	1/12
DARA OVAL W 20W NW	GXPS028	8592660119915	fehér	20	1650	neutrális fehér	4000K	>80	0,360	1/12

DITA ROUND

- LED SMD LÁMPA MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL
- lámpatest: polikarbonát (PC)
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- kültéri és beltéri világításra is alkalmas
- beépített, szabályozható mozgásrzékelő
- beépített LED CCD tápegység
- élettartam 25 000 óra (ErP az irányelv)

220-240V~ 50/60Hz

IP54

IK10 cover

-20+40°C

120°


25 000

ON OFF

15 000


RoHS

NEUTRAL WHITE









LED 14W ▶ ⩾D 75W E14/E27

		EAN	color	W	lm	color	[°]		-TIME+	-LUX+	Tc CCT	Ra CRI	kg	
DITA ROUND W 14W NW	GXPS041	8592660117812	fehér	14	1000	neutrális fehér	90	10m	10s-5min	10-2000lx	4000K	>80	0,405	1/12
DITA ROUND B 14W NW	GXPS040	8592660117805	fekete	14	1000	neutrális fehér	90	10m	10s-5min	10-2000lx	4000K	>80	0,405	1/12

DITA ROUND COVER

- LED SMD LÁMPA MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL
- lámpatest: polikarbonát (PC)
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- kültéri és beltéri világításra is alkalmas
- beépített, szabályozható mozgásrzékelő
- beépített LED CCD tápegység
- élettartam 25 000 óra (ErP az irányelv)

220-240V~ 50/60Hz

IP54

IK10 cover

-20+40°C

120°


25 000

ON OFF

15 000


RoHS

NEUTRAL WHITE










LED 14W ▶ ⩾D 75W E14/E27

		EAN	color	W	lm	color	[°]		-TIME+	-LUX+	Tc CCT	Ra CRI	kg	
DITA ROUND W 14W NW cover	GXPS045	8592660117911	fehér	14	600	neutrális fehér	90	10m	10s-5min	10-2000lx	4000K	>80	0,405	1/12
DITA ROUND B 14W NW cover	GXPS044	8592660117904	fekete	14	600	neutrális fehér	90	10m	10s-5min	10-2000lx	4000K	>80	0,405	1/12


DITA OVAL

- LED SMD LÁMPA MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL
- lámpatest: polikarbonát (PC)
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- kültéri és beltéri világításra is alkalmas
- beépített, szabályozható mozgásrzékelő
- beépített LED CCD tápegység
- élettartam 25 000 óra (ErP az irányelv)

220-240V~ 50/60Hz
IP54
IK10 cover
-20+40°C
120°
25 000
ON OFF 15 000
CE
RoHS
NEUTRAL WHITE

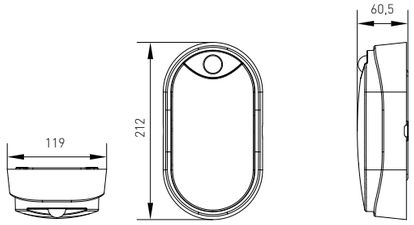






LED 14W ▶ ⩾D 75W E14/E27

		EAN	color	W	lm	color	[°]		-TIME+	-LUX+	Tc CCT	Ra CRI	kg	
DITA OVAL B 14W NW	GXPS042	8592660117829	fekete	14	1000	neutrális fehér	90	10m	10s-5min	10-2000lx	4000K	≥80	0,310	1/12
DITA OVAL W 14W NW	GXPS043	8592660117836	fehér	14	1000	neutrális fehér	90	10m	10s-5min	10-2000lx	4000K	≥80	0,310	1/12


DITA CLASSIC ROUND

- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: polikarbonát (PC)
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- kültéri és beltéri világításra is alkalmas
- beépített LED CCD tápegység
- élettartam 25 000 óra (ErP az irányelv)

220-240V~ 50/60Hz
IP54
IK10 cover
-20+40°C
120°
25 000
CE
RoHS
NEUTRAL WHITE








LED 14W ▶ ⩾D 75W E14/E27

		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	kg	
DITA CLASSIC ROUND W 14W NW	GXPS051	8592660119151	fehér	14	1000	neutrális fehér	4000K	≥80	0,380	1/12
DITA CLASSIC ROUND B 14W NW	GXPS050	8592660119144	fekete	14	1000	neutrális fehér	4000K	≥80	0,380	1/12


DITA CLASSIC ROUND COVER

- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: polikarbonát (PC)
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- kültéri és beltéri világításra is alkalmas
- beépített LED CCD tápegység
- élettartam 25 000 óra (ErP az irányelv)



220-240V~ 50/60Hz
IP54
IK10 cover
-20+40°C
120°
25 000
RoHS
NEUTRAL WHITE






LED 14W ▶ ⩾D 75W E14/E27

		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	kg	
DITA CLASSIC ROUND W 14W NW cover	GXPS055	8592660119199	fehér	14	600	neutrális fehér	4000K	⩾80	0,420	1/12
DITA CLASSIC ROUND B 14W NW cover	GXPS054	8592660119182	fekete	14	600	neutrális fehér	4000K	⩾80	0,420	1/12


DITA CLASSIC OVAL

- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: polikarbonát (PC)
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- kültéri és beltéri világításra is alkalmas
- beépített LED CCD tápegység

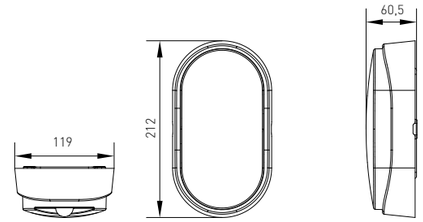

220-240V~ 50/60Hz
IP54
IK10 cover
-20+40°C
120°
25 000
RoHS
NEUTRAL WHITE





LED 14W ▶ ⩾D 75W E14/E27

		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	kg	
DITA CLASSIC OVAL W 14W NW	GXPS053	8592660119175	fehér	14	1000	neutrális fehér	4000K	⩾80	0,300	1/12
DITA CLASSIC OVAL B 14W NW	GXPS052	8592660119168	fekete	14	1000	neutrális fehér	4000K	⩾80	0,300	1/12

LED VOX

- SÜLLYESZTETT, BEÉPÍTHETŐ LED SMD LÁMPA
- lámpatest: PC+ABS
- diffúzor/búra: tejfehér (PS)
- por- és páramentes
- energiahatékony kiváltása halogén lámpáknak
- 85%-kal alacsonyabb energiafelhasználás
- beépített LED CCD tápegység
- szabályozható színhőmérséklet kapcsoló segítségével
- fényerőszabályzás 20-100% tartományban LED lámpákhoz tervezett fényerőszabályzóval
- csomag tartalmaz egy ezüst keretet, melynek köszönhetően könnyen megváltoztathatjuk a lámpa színét

220-240V~ 50/60Hz

IP 44/20

-20+40°C

Ra CRI ≥80

110°

20 000


RoHS

NEUTRAL WHITE

COOL WHITE

WARM WHITE

IP44 ZONE 2 A++ A

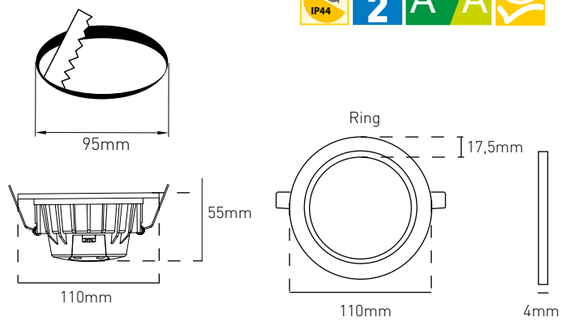



LED 10W ▶ ≡D 70W HALOGEN

		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	g	
LED VOX-R WHITE 10W DIM CCT	GXLL045	8592660125855	fehér/ezüst	10	750	meleg/neutrális/hideg fehér	3000K/4300K/6700K	139	1/50

SENSOR

LED POINT BATTERY SENSOR



GXLS236 GXLS237


- AKKUMULÁTOROS LED LÁMPA MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL
- tájékozódási világításra tervezték
- kizárólag világosban vagy sötétben üzemel
- mágneses-, kétoldalú ragszalagos- vagy csavaros rögzítés
- automatikus ki- bekapcsolás
- 3xAAA elem nem tartozék

3xAAA 1,5V | IP 40 | -20+45°C | 2-3m | TIME 20s | LUX 5-30 | RoHS

		EAN	W	g	
LED POINT-R BATTERY SENSOR	GXLS236	8592660124056	0,5	45	1/10/100
LED POINT-S BATTERY SENSOR	GXLS237	8592660124063	0,5	56	1/10/100

CCT dimmable

LED POINT CCT RC

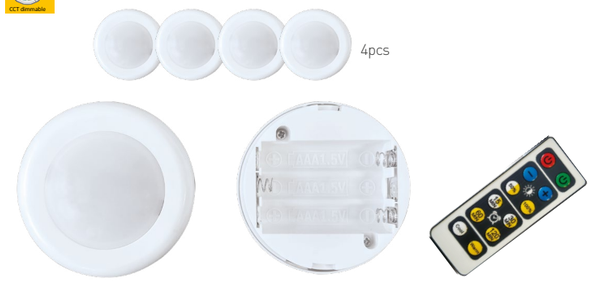


- AKKUMULÁTOROS LED CCT LÁMPA
- vezeték nélküli távkapcsoló
- szabályozható fényerő és fényszín
- szabályozható világítási idő
- 4 darab lámpa a dobozban (AAA elem nélkül), 4 darab kétoldalú ragszalag és RC távkapcsoló (CR2025 elem nélkül)

12xAAA 1,5V | IP 40 | -20+45°C | RoHS

	EAN	Tc CCT	g	
LED POINT CCT RC - SET 4pcs	GXLS238	8592660124070	3000-6500K	119	1/75

RGB

LED POINT RGB RC

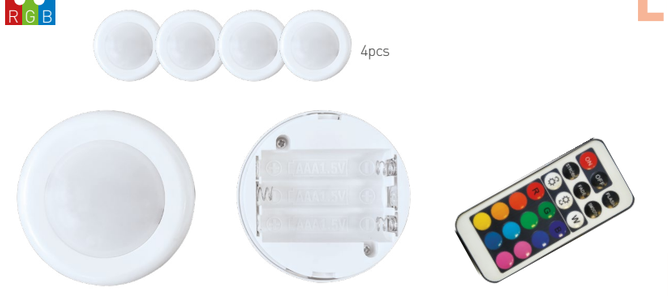

- AKKUMULÁTOROS LED RGB LÁMPA
- vezeték nélküli távkapcsoló
- vezérelhető a bura érintésével vagy RC távkapcsolóval
- programozott alapszínek
- szabályozható fényerő és fényszín
- 4 darab lámpa a dobozban (AAA elem nélkül), 4 darab kétoldalú ragszalag és RC távkapcsoló (CR2032 elem nélkül)

12xAAA 1,5V | IP 40 | -20+45°C | RoHS

	EAN	g	
LED POINT RGB RC - SET 4pcs	GXLS239	8592660124087	119	1/75

ARA LED

- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: polikarbonát (PC)
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- por- és páramentes, vandálbiztos
- nagy fényerő
- 85% - kal alacsonyabb energiafelhasználás

220-240V~ 50/60Hz

IP54

IK10 cover


-25+30°C

120°

35 000

RoHS

NEUTRAL WHITE

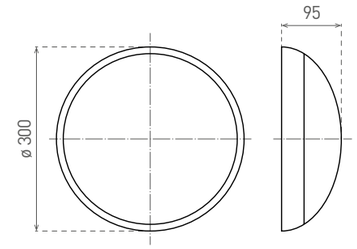



LED 24W ▶ ∋D 150W

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	kg	
ARA LED 24W NW	GXLS200	8592660112244	24	2500	neutrális fehér	4200K	≥80	0,65	1/8

KÜLTÉRI LED LÁMPÁK




GREENLUX®
the power of light...

EMA SOLAR


- NAPELEMES LED LÁMPA
- kültéri világításra tervezték
- lámpatest: akrilnitril-butaidés-sztirol (ABS)
- infravörös mozgásérzékelőt tartalmaz (GXSO002, GXSO003)
- csak sötétedéskor vagy sötétben világít
- az akkumulátort napelem tölti
- GXSO001 lámpatest csak kapcsolóval működtethető (bekapcsolás után automatikusan világít a sötétben, vagy amíg az akkumulátor bírja)
- GXSO002 lámpatest kapcsolóval vagy infravörös PIR érzékelővel működtethető (automatikusan világít a sötétben, ha mozgást észlel 20 másodpercig)
- GXSO003 lámpatest kapcsolóval (10% teljesítmény/ OFF/100% teljesítmény) vagy infravörös PIR érzékelővel működtethető (10% teljesítmény és 100% teljesítmény üzemmódban automatikusan világít a sötétben, amikor mozgást észlel 20 másodpercig, OFF-kikapcsolt állapot)

-20+50°C
180°
25 000
RoHS
TIME 20s
LUX 0-25
120°
120°
NEUTRAL WHITE

GXSO001, GXSO002



GXSO003



GXSO001



GXSO002



GXSO003



LED 3W ▶ 9W E14/E27
LED 5W ▶ 15W E14/E27

		EAN	W	lm	BATTERY	color	Tc CCT	IP	Ra CRI		kg	
EMA SOLAR 20LED NW	GXSO001	8592660128986	3	120	Li-Ion BATTERY 1200mAh, 3,7V	neutrális fehér	4000K	44	≥70	-	0,12	1/50
EMA SOLAR PIR 20LED NW	GXSO002	8592660128993	3	120	Li-Ion BATTERY 1200mAh, 3,7V	neutrális fehér	4000K	44	≥70	3-5m	0,12	1/50
EMA SOLAR PIR 34LED NW	GXSO003	8592660129006	5	200/20	Li-Ion BATTERY 1800mAh, 3,7V	neutrális fehér	4000K	65	≥70	5-8m	0,23	1/48


KÜLTÉRI LED LÁMPÁK

FOX SOLAR


- NAPELEMES LED LÁMPA
- kültéri világításra tervezték
- lámpatest: akrilnitril-butaidén-sztirol (ABS)+ polikarbonát (PC)
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- infravörös mozgásérzékelőt tartalmaz
- csak sötétedéskor vagy sötétben világít
- az akkumulátort a napelem tölti
- GXSO004, GXSO0005- 3üzemmód választható
  A üzemmód: mozgás észlelésekor az első és a hátsó rész is világít 100% teljesítményen 10 másodpercig (amennyiben nem észlel mozgást az érzékelő az első és a hátsó rész is 20% teljesítményen világít)
  B üzemmód: mozgás észlelésekor az első és a hátsó rész is 100% teljesítményen világít 10 másodpercig (amennyiben nem észlel mozgást az érzékelő csak a hátsó rész világít 20% teljesítményen)
  OFF üzemmód: kikapcsolt állapot
- GXSO0006, GXSO007-2 üzemmód választható
  ON MÓD (>30%)- amennyiben az akkumulátor kapacitása 30% felett van, akkor mozgás észlelésekor az első és a hátsó rész is világít 100% teljesítményen 10 másodpercig (amennyiben nem észlel mozgást az érzékelő az első és a hátsó rész is 20% teljesítményen világít)
  ON MÓD (<30%)- amennyiben az akkumulátor kapacitása 30% alatt van, akkor mozgás észlelésekor az első és a hátsó rész is világít 100% teljesítményen 10 másodpercig (amennyiben nem észlel mozgást az érzékelő csak a hátsó rész 20% teljesítményen világít)
  OFF MÓD: kikapcsolt állapot

-20+50°C
90°
20 000
RoHS
TIME 10s
LUX 0-30
max 6m
120°
120°
NEUTRAL WHITE

GXSO0004, GXSO0005

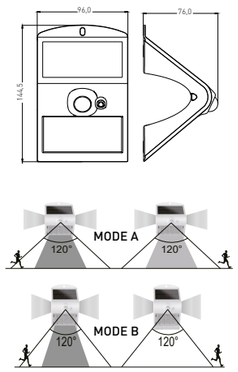

GXSO0006, GXSO0007

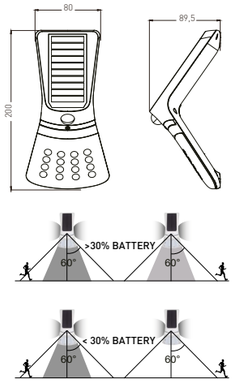

GXSO0005



GXSO0004



GXSO0007



GXSO0006



LED 1,5W ▶ 3W/15W E14/E27
LED 2,0W ▶ 3W/18W E14/E27

		EAN	W	lm	- BATTERY +	color	Tc CCT	Ra CRI	kg	
FOX SOLAR PIR 12LED W NW	GXSO004	8592660129013	1,5	44/220	Li-Ion BATTERY 1200mAh, 3,7V	neutrális fehér	4000K	≥80	0,21	1/20
FOX SOLAR PIR 12LED B NW	GXSO005	8592660129020	1,5	44/220	Li-Ion BATTERY 1200mAh, 3,7V	neutrális fehér	4000K	≥80	0,21	1/20
FOX SOLAR PIR 16LED W NW	GXSO006	8592660129037	2	48/240	Li-Ion BATTERY 1200mAh, 3,7V	neutrális fehér	4000K	≥80	0,23	1/24
FOX SOLAR PIR 16LED B NW	GXSO007	8592660129044	2	48/240	Li-Ion BATTERY 1200mAh, 3,7V	neutrális fehér	4000K	≥80	0,23	1/24

LARIX SOLAR


- NAPELEMES LED LÁMPA
- kültéri világításra tervezték
- lámpatest: acéllemez
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- infravörös mozgásérzékelőt tartalmaz
- csak sötétedéskor vagy sötétben világít
- az akkumulátort a napelem tölti
- 3 üzemmód választható
  A üzemmód: folyamatos világítás 80lm, az akkumulátor töltöttségéig
  B üzemmód: mozgás észlelésekor a fényáram 200lm 25 másodpercig (amennyiben nem észlel mozgást az érzékelő 80lm-re csökken a fényár
  C üzemmód : mozgás észlelésekor a fényáram 280lm 25 másodpercig (amennyiben nem észlel mozgást az érzékelő a lámpa nem világít)

Mode A 80 Lumen


Mode B (sensor) 200 Lumen 25 Sec ⇨ 80 Lumen

Mode C (sensor) 280 Lumen 25 Sec ⇨ OFF

GXSO010



GXSO011, GXSO012





GXSO010





GXSO011

GXSO012

LED 3W ▶ 6W/15W/20/W E14/E27


		EAN	W	lm	BATTERY	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	kg	
LARIX SOLAR PIR 20 NW	GXSO010	8592660129174	3	80/200/280	Li-Ion BATTERY 2200mAh, 3,7V	neutrális fehér	4000K	≥80	-	0,88	1/6
LARIX SOLAR PIR 50 NW	GXSO011	8592660129181	3	80/200/280	Li-Ion BATTERY 2200mAh, 3,7V	neutrális fehér	4000K	≥80	500	0,95	1/6
LARIX SOLAR PIR 80 NW	GXSO012	8592660129198	3	80/200/280	Li-Ion BATTERY 2200mAh, 3,7V	neutrális fehér	4000K	≥80	800	1,20	1/4

KÜLTÉRI LED LÁMPÁK


TAXUS

- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: alumínium
- diffúzor/búra: polikarbonát (PC)

GXPS111, GXPS112



GXPS110





GXPS110



GXPS112



GXPS111

LED 6W ▶ 30W

		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	kg	
TAXUS-S 20 6W NW	GXPS110	8592660123608	szürke	6	400	neutrális fehér	4000K	≥80	-	0,80	1/8
TAXUS-S 40 6W NW	GXPS111	8592660123615	szürke	6	400	neutrális fehér	4000K	≥80	400	1,20	1/6
TAXUS-S 80 6W NW	GXPS112	8592660123622	szürke	6	400	neutrális fehér	4000K	≥80	770	1,95	1/4

KÜLTÉRI LED LÁMPÁK

SALIX GARDEN

- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: rozsdamentes acéllemez, szín: antracitszürke
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)

220-240V 50/60Hz
IP44
IK08
-20+50°C
360°
25 000
Pf (λ) ≥0,9
RoHS
NEUTRAL WHITE




GXPS099 GXPS100



GXPS102 GXPS103



GXPS105 GXPS106



LED 6W ▶ 30W


		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg	
SALIX-R 45 6W NW	GXPS099	8592660123332	szürke	6	350	neutrális fehér	4000K	≥80	76	118	450	0,65	1/12
SALIX-S 45 6W NW	GXPS100	8592660123349	szürke	6	400	neutrális fehér	4000K	≥80	80	127	450	1,16	1/12
SALIX-R 60 6W NW	GXPS102	8592660123363	szürke	6	350	neutrális fehér	4000K	≥80	76	118	600	0,77	1/12
SALIX-S 60 6W NW	GXPS103	8592660123370	szürke	6	400	neutrális fehér	4000K	≥80	80	127	600	1,16	1/10
SALIX-R 80 6W NW	GXPS105	8592660123394	szürke	6	350	neutrális fehér	4000K	≥80	76	118	800	0,97	1/12
SALIX-S 80 6W NW	GXPS106	8592660123400	szürke	6	400	neutrális fehér	4000K	≥80	80	127	800	1,60	1/6

SALIX WALL


- LED SMD FALI LÁMPA
- lámpatest: rozsdamentes acéllemez, szín: antracitszürke
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)

220-240V 50/60Hz
IP44
IK08
-20+50°C
360°
25 000
Pf (λ) ≥0,9
RoHS
NEUTRAL WHITE

GXPS093, GXPS094



GXPS096, GXPS097











LED 6W ▶ 30W


		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg	
SALIX-R 10 6W NW	GXPS093	8592660123271	szürke	6	350	neutrális fehér	4000K	≥80	76	-	237	0,27	1/20
SALIX-S 10 6W NW	GXPS094	8592660123288	szürke	6	400	neutrális fehér	4000K	≥80	80	-	190	0,27	1/20
SALIX-R 20 6W NW	GXPS096	8592660123301	szürke	6	350	neutrális fehér	4000K	≥80	76	145	160	0,41	1/20
SALIX-S 20 6W NW	GXPS097	8592660123318	szürke	6	400	neutrális fehér	4000K	≥80	80	133	142	0,30	1/20


ROBUS


- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: alumínium
- diffúzor/búra: polikarbonát (PC)


220-240V 50/60Hz
IP54
IK08
-20+40°C
120°
Pf (λ) ≥0,9
30 000
CE
RoHS

NEUTRAL WHITE

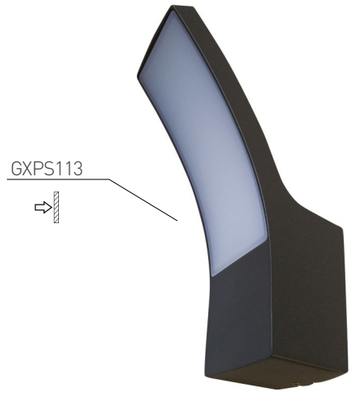

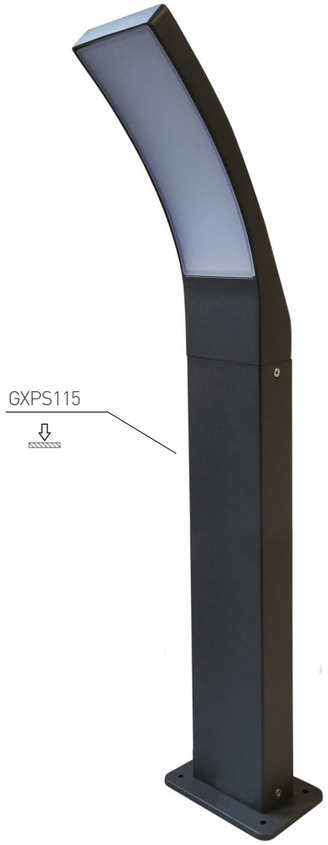





LED 10W ▶ 50W

		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	kg	
ROBUS 20 10W NW	GXPS113	8592660123714	szürke	10	600	neutrális fehér	4000K	≥80	-	0,68	1/20
ROBUS 50 10W NW	GXPS114	8592660123721	szürke	10	600	neutrális fehér	4000K	≥80	500	1,00	1/12
ROBUS 80 10W NW	GXPS115	8592660123738	szürke	10	600	neutrális fehér	4000K	≥80	800	1,34	1/6

KÜLTÉRI LED LÁMPÁK


FALCO

- LED SMD LÁMPA INFRAVÖRÖS (PIR) ÉRZÉKELŐVEL
- lámpatest: polikarbonát
- diffúzor/búra: polikarbonát
- por- és páramentes
- lehetséges a folyamatos szabályozás:
  - idő (TIME)
  - éj/nap beállítás (LUX)
- a vezérlők könnyen hozzáférhető helyen találhatók a forgó sapka alatt
- kiváló ellenáll a gyakori ki- bekapcsolásnak
- finom részletek megvilágítására alkalmas kültéren és beltéren egyaránt prostor

220-240V 50/60Hz
IP54
IK08
-20+40°C
90°
50 000
ON OFF 100 000
CE
RoHS

-TIME+ 10s-5min
-LUX+ 3-2000
max 9m
140°
120°

NEUTRAL WHITE

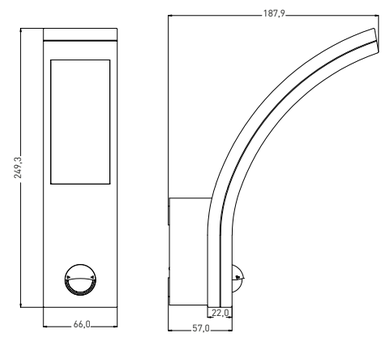




LED 10W ▶ 60W
LED 15W ▶ 80W

		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	kg	
FALCO W 10W PIR NW	GXPS121	8592660127347	fehér	10	700	neutrális fehér	4000K	≥80	0,45	1/20
FALCO B 10W PIR NW	GXPS122	8592660127354	fekete	10	700	neutrális fehér	4000K	≥80	0,45	1/20
FALCO W 15W PIR NW	GXPS119	8592660125992	fehér	15	1050	neutrális fehér	4000K	≥80	0,45	1/20
FALCO B 15W PIR NW	GXPS120	8592660126005	fekete	15	1050	neutrális fehér	4000K	≥80	0,45	1/20

HOUSE


- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: alumínium
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- por- és páramentes

220-240V~ 50/60Hz
IP65
IK10 cover
-20+50°C
120°
20 000
CE
RoHS
NEUTRAL WHITE

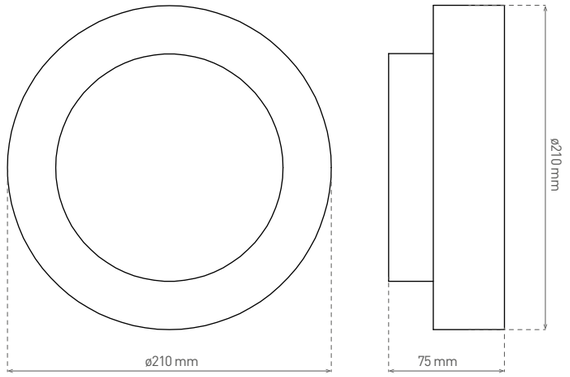



GXPS082




LED 15W ▶ 75W

		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	kg	
HOUSE 15W GRAY NW	GXPS082	8592660120522	szürke	15	1000	neutrális fehér	4000K	≥ 80	0,84	1/8

VILA

- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: alumínium
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)

220-240V 50/60Hz
IP54
IK10 cover
-20+50°C
20 000
CE
RoHS
NEUTRAL WHITE

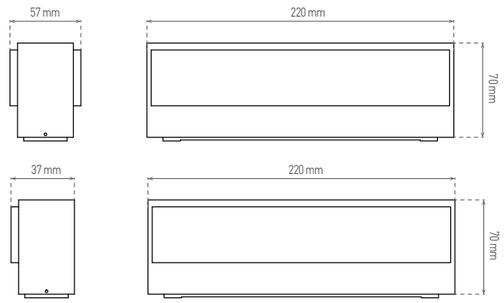

GXPS070

GXPS067

GXPS070



GXPS071




GXPS067




GXPS068



GXPS070, GXPS071



GXPS067, GXPS068



LED 12W ▶ 35W
LED 16W ▶ 60W


		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI		kg	
VILA 12W GRAY NW	GXPS067	8592660120478	szürke	12	440	neutrális fehér	4000K	≥80	120°	0,62	1/20
VILA 16W GRAY NW	GXPS070	8592660120485	szürke	16	800	neutrális fehér	4000K	≥80	2 x 120°	0,72	1/20
VILA 12W Anthracite NW	GXPS068	8592660125527	antracit	12	440	neutrális fehér	4000K	≥80	120°	0,62	1/20
VILA 16W Anthracite NW	GXPS071	8592660125534	antracit	16	800	neutrális fehér	4000K	≥80	2 x 120°	0,72	1/20

TILIA



- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: akrilnitril-butaidén-sztirol (ABS)
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- por- és páramentes

TILIA

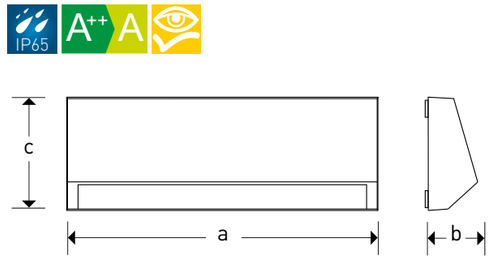

- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: akrilnitril-butaidén-sztirol (ABS)
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- por- és páramentes

220-240V~ 50/60Hz

IP65

IK08

-20+35°C

20 000

RoHS

NEUTRAL WHITE

GXPS116



GXPS117





GXPS118

LED 1,5W ▶ 4W E14/E27
LED 3,0W ▶ 12W E14/E27
LED 3,0W ▶ 18W E14/E27


		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI		a [mm]	b [mm]	c [mm]	g	
TILIA 1.5W NW	GXPS116	8592660123844	1,5	60	neutrális fehér	4000K	≥80	120°	100	33	60	90	1/40
TILIA 3W NW	GXPS117	8592660123851	3	170	neutrális fehér	4000K	≥80	120°	160	33	70	130	1/24
TILIA 4W NW	GXPS118	8592660123868	4	250	neutrális fehér	4000K	≥80	120°	220	37	80	176	1/24

STEP


- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: alumínium
- diffúzor/búra: edzett üveg

220-240V~ 50/60Hz
IP54
IK08
-20+50°C
60°
20 000
Pf (λ) >0,9
RoHS


NEUTRAL WHITE

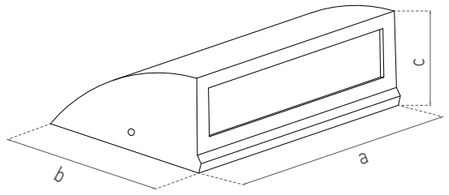


GXPS079

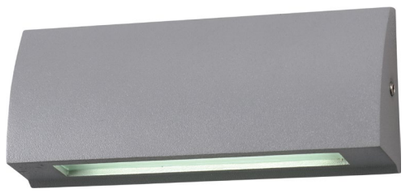


GXPS080

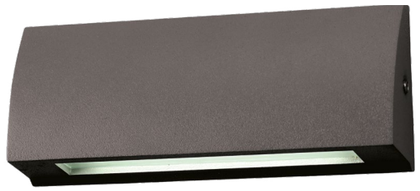


GXPS076

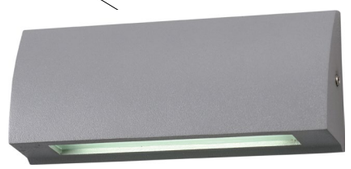


GXPS077




GXPS073



GXPS074





LED 3,5W ▶ ☼ 7W
LED 6W ▶ ☼ 15W
LED 10W ▶ ☼ 60W

		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg	
STEP 3,5W GRAY NW	GXPS073	8592660120492	szürke	3,5	100	neutrális fehér	4000K	≥80	130	55	30	0,18	1/50
STEP 6W GRAY NW	GXPS076	8592660120508	szürke	6	220	neutrális fehér	4000K	≥80	170	60	31,5	0,24	1/50
STEP 10W GRAY NW	GXPS079	8592660120515	szürke	10	850	neutrális fehér	4000K	≥80	245	80	45	0,57	1/20
STEP 3,5W Anthracite NW	GXPS074	8592660125541	antracit	3,5	100	neutrális fehér	4000K	≥80	130	55	30	0,18	1/50
STEP 6W Anthracite NW	GXPS077	8592660125558	antracit	6	220	neutrális fehér	4000K	≥80	170	60	31,5	0,24	1/50
STEP 10W Anthracite NW	GXPS080	8592660125565	antracit	10	850	neutrális fehér	4000K	≥80	245	80	45	0,57	1/20


SIDE


- LED SMD LÁMPA
- lámpatest: akrilnitril-butaidén-sztirol (ABS) - polikarbonát (PC)
- diffúzor/ búra: polikarbonát (PC)
- por- és páramentes

220-240V~ 50/60Hz
IP65
IK10
-20+40°C
20 000
RoHS


NEUTRAL WHITE

GXPS085



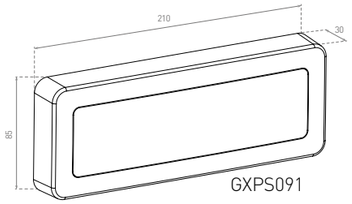

GXPS091

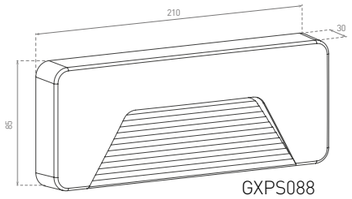

GXPS088

GXPS085




GXPS088




GXPS091



GXPS085, GXPS088



GXPS091



LED 2W ▶ ☼ 7W
LED 3W ▶ ☼ 10W
LED 5W ▶ ☼ 18W

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI		kg	
SIDE 10 2W GRAY NW	GXPS085	8592660121048	2	90	neutrális fehér	4000K	≥80	60°	0,18	1/24
SIDE 20 3W GRAY NW	GXPS088	8592660121055	3	130	neutrális fehér	4000K	≥80	60°	0,26	1/18
SIDE 30 5W GRAY NW	GXPS091	8592660121062	5	240	neutrális fehér	4000K	≥80	120°	0,23	1/18


WALL

- FALON KÍVÜLI LED SMD LÁMPA
- lámpatest: alumínium
- diffúzor/búra: edzett üveg


220-240V 50/60Hz
IP54
IK08
-20+50°C
60°
20 000
RoHS

NEUTRAL WHITE

GXPS064

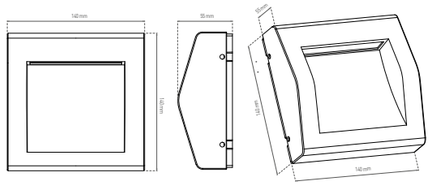

GXPS061

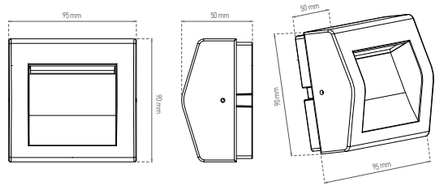

GXPS064





GXPS061

LED 3W ▶ 9W
LED 6W ▶ 18W


		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	kg	
WALL 40 3W GRAY NW	GXPS061	8592660120294	szürke	3	120	neutrális fehér	4000K	≥80	0,37	1/24
WALL 50 6W GRAY NW	GXPS064	8592660120461	szürke	6	240	neutrális fehér	4000K	≥80	0,67	1/12

LED WALL

- SÜLLYESZTETT, BEÉPÍTHETŐ LED SMD LÁMPA
- lámpatest: alumínium ötvözet
- telepítő doboz: műanyag
- energiahatékony SMD LED 2835 lámpa
- LED tápegység tartozék
- telepítő doboz tartozék
- élettartam 20 000 óra (ErP az irányelv)


220-240V~ 50/60Hz
IP65
IK08
Ra CRI >80
20 000
RoHS

NEUTRAL WHITE
COOL WHITE
WARM WHITE






WALL 30 3W

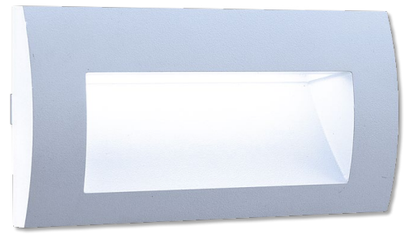


WALL 20 3W



WALL 10 1,5W







		EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg	
WALL 10 1,5W GRAY CW	GXLL002	8592660108964	szürke	1,5	30	hideg fehér	6500K	90	90	46	0,25	1/50
WALL 10 1,5W GRAY NW	GXLL013	8592660120430	szürke	1,5	30	neutrális fehér	4000K	90	90	46	0,25	1/50
WALL 10 1,5W GRAY WW	GXLL008	8592660109701	szürke	1,5	30	meleg fehér	3000K	90	90	46	0,25	1/50
WALL 20 3W GRAY CW	GXLL004	8592660108988	szürke	3	110	hideg fehér	6500K	140	70	48	0,3	1/50
WALL 20 3W GRAY NW	GXLL014	8592660120447	szürke	3	110	neutrális fehér	4000K	140	70	48	0,3	1/50
WALL 20 3W GRAY WW	GXLL010	8592660109725	szürke	3	110	meleg fehér	3000K	140	70	48	0,3	1/50
WALL 30 3W GRAY CW	GXLL006	8592660109008	szürke	3	110	hideg fehér	6500K	140	140	51	0,43	1/20
WALL 30 3W GRAY NW	GXLL015	8592660120454	szürke	3	110	neutrális fehér	4000K	140	140	51	0,43	1/20
WALL 30 3W GRAY WW	GXLL012	8592660109749	szürke	3	110	meleg fehér	3000K	140	140	51	0,43	1/20

BRICK 2GU10

- FALI LÁMPA
- lámpatest: alumínium
- diffúzor/búra: polikarbonát (PC)
- 2x LED GU10 fényforráshoz tervezték maximális teljesítmény 7W

220-240V~ 50/60Hz

GU10

IP44


IK08

-20+35°C

CE

RoHS



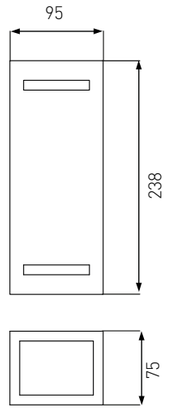


		EAN	W	kg	
BRICK 2GU10	GXPS001	8592660130378	max. 2x LED 7W	0,75	1/20



LED STRIP 24V IP65

- LED SMD 3014 SZALAG
- öntapadó szalag szilikon bevonattal
- kisfeszültségű
- elérhető tekercsben 30 m
- kisebb részekre vágható
- vágási hossz 7cm/7xLED
- vízmentes







24V DC | IP65 | NEUTRAL WHITE

		EAN	W/m	lm/m	color	Tc CCT	Ra CRI	[m]
LED STRIP 24V IP65 NW 30m	GXLS118	8592660122441	10	1020	neutrális fehér	4000K	≥80	30

LED STRIP 24V

- LED SMD 3014 SZALAG
- öntapadó szalag
- kisfeszültségű
- elérhető tekercsben 30 m
- kisebb részekre vágható
- vágási hossz 7cm/7xLED

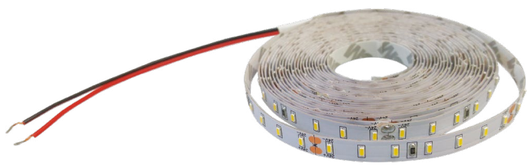





24V DC | IP00 | NEUTRAL WHITE

		EAN	W/m	lm/m	color	Tc CCT	Ra CRI	[m]
LED STRIP 24V IP20 NW 30m	GXLS117	8592660122434	10	700	neutrális fehér	4000K	≥80	30

LED STRIP 2835 IP65

- LED SMD 2835 SZALAG
- öntapadó szalag szilikon bevonattal
- kisfeszültségű
- elérhető tekercsben 5 m vagy 30 m
- kisebb részekre vágható
- vágási hossz 5cm/3xLED
- vízmentes

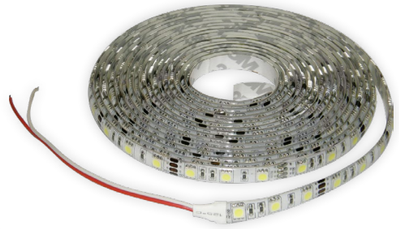



COOL WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE


12V DC | IP65 | CE | RoHS

		EAN	W/m	lm/m	color	Tc CCT	Ra CRI	[m]
LED STRIP 2835 IP65 CW 5m	GXLS062	8592660108353	14,4	1040	hideg fehér	6000K	≥80	5
LED STRIP 2835 IP65 NW 5m	GXLS115	8592660116785	14,4	1020	neutrális fehér	4000K	≥80	5
LED STRIP 2835 IP65 WW 5m	GXLS063	8592660108360	14,4	1000	meleg fehér	3000K	≥80	5
LED STRIP 2835 IP65 CW 30m	GXLS052	8592660108339	14,4	1040	hideg fehér	6000K	≥80	30
LED STRIP 2835 IP65 NW 30m	GXLS088	8592660122311	14,4	1020	neutrális fehér	4000K	≥80	30
LED STRIP 2835 IP65 WW 30m	GXLS053	8592660108346	14,4	1000	meleg fehér	3000K	≥80	30

LED STRIP 2835

- LED SMD 2835 SZALAG
- öntapadó szalag
- kisfeszültségű
- elérhető tekercsben 5 m vagy 30 m
- kisebb részekre vágható
- vágási hossz 5cm/3xLED






COOL WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE

12V DC | IP00 | CE | RoHS

		EAN	W/m	lm/m	color	Tc CCT	Ra CRI	[m]
LED STRIP 2835 IP20 CW 5m	GXLS064	8592660108377	14,4	1040	hideg fehér	6000K	≥80	5
LED STRIP 2835 IP20 NW 5m	GXLS116	8592660116792	14,4	1020	neutrális fehér	4000K	≥80	5
LED STRIP 2835 IP20 WW 5m	GXLS065	8592660108384	14,4	1000	meleg fehér	3000K	≥80	5
LED STRIP 2835 IP20 CW 30m	GXLS066	8592660110721	14,4	1040	hideg fehér	6000K	≥80	30
LED STRIP 2835 IP20 NW 30m	GXLS069	8592660122304	14,4	1020	neutrális fehér	4000K	≥80	30
LED STRIP 2835 IP20 WW 30m	GXLS067	8592660110738	14,4	1000	meleg fehér	3000K	≥80	30

LED STRIP MEDIUM 2835

- LED SMD 2835 SZALAG
- öntapadó szalag
- kisfeszültségű
- elérhető tekercsben 5m
- kisebb részekre vágható
- vágási hossz 5cm/3xLED






12V DC | IP00 | CE | RoHS

COOL WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE

		EAN	W/m	lm/m	color	Tc CCT	Ra CRI	[m]
LED STRIP MEDIUM 2835 IP20 CW 5m	GXLS322	8592660120072	9,5	620	hideg fehér	6000K	≥ 80	5
LED STRIP MEDIUM 2835 IP20 NW 5m	GXLS321	8592660120065	9,5	600	neutrális fehér	4000K	≥ 80	5
LED STRIP MEDIUM 2835 IP20 WW 5m	GXLS320	8592660120058	9,5	580	meleg fehér	3000K	≥ 80	5

LED STRIP MEDIUM 2835 IP65

- LED SMD 2835 SZALAG
- öntapadó szalag szilikon bevonattal
- kisfeszültségű
- elérhető tekercsben 5m
- kisebb részekre vágható
- vágási hossz 5cm/3xLED
- vízmentes






12V DC | IP65 | CE | RoHS

COOL WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE

		EAN	W/m	lm/m	color	Tc CCT	Ra CRI	[m]
LED STRIP MEDIUM 2835 IP65 CW 5m	GXLS325	8592660120041	9,5	620	hideg fehér	6000K	≥ 80	5
LED STRIP MEDIUM 2835 IP65 NW 5m	GXLS324	8592660120034	9,5	600	neutrális fehér	4000K	≥ 80	5
LED STRIP MEDIUM 2835 IP65 WW 5m	GXLS323	8592660120027	9,5	580	meleg fehér	3000K	≥ 80	5

LED STRIP 3528 IP65

- LED SMD 3528 SZALAG
- öntapadó szalag szilikon bevonattal
- kisfeszültségű
- elérhető tekercsben 5m
- kisebb részekre vágható
- vágási hossz 5cm/3xLED
- vízmentes






COOL WHITE | WARM WHITE

12V DC | IP65 | CE | RoHS

		EAN	W/m	lm/m	color	Tc CCT	Ra CRI	[m]
LED STRIP IP65 RE 5m	GXLS011	8592660102887	4,8	-	piros	-	-	5
LED STRIP IP65 BL 5m	GXLS014	8592660102917	4,8	-	kék	-	-	5
LED STRIP IP65 GN 5m	GXLS015	8592660102924	4,8	-	zöld	-	-	5
LED STRIP IP65 CW 5m	GXLS016	8592660102931	4,8	240	hideg fehér	6000 K	≥80	5
LED STRIP IP65 WW 5m	GXLS017	8592660102948	4,8	210	meleg fehér	3000 K	≥80	5

LED STRIP 3528

- LED SMD 3528 SZALAG
- öntapadó szalag
- kisfeszültségű
- elérhető tekercsben 5m
- kisebb részekre vágható
- vágási hossz 5cm/3xLED






COOL WHITE | WARM WHITE


12V DC | IP00 | CE | RoHS

		EAN	W/m	lm/m	color	Tc CCT	Ra CRI	[m]
LED STRIP CW 5m	GXLS009	8592660102863	4,8	240	hideg fehér	6000 K	≥80	5
LED STRIP WW 5m	GXLS010	8592660102870	4,8	210	meleg fehér	3000 K	≥80	5

LED STRIP RGB 5050 IP65

- LED RGB 5050 SZALAG
- öntapadó szalag szilikon bevonattal
- különböző színű RGB konfigurációkban működtethető
- multicolor (többszínű) módban RGB vezérlővel működtethető
- kisfeszültségű
- elérhető tekercsben 5m
- kisebb részekre vágható
- vágási hossz 5cm/3xLED
- vízmentes



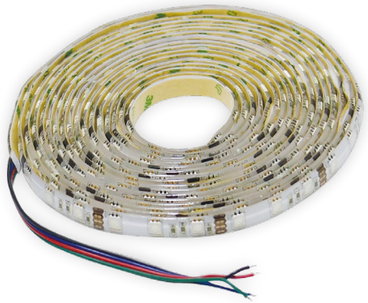


12V DC IP65 CE RoHS

		EAN	W/m	color	[m]
LED STRIP RGB 5050 IP65 5m	GXLS045	8592660105772	14,4	RGB	5

LED STRIP RGB 5050

- LED RGB 5050 SZALAG
- öntapadó szalag
- különböző színű RGB konfigurációkban működtethető
- multicolor (többszínű) módban RGB vezérlővel működtethető
- kisfeszültségű
- elérhető tekercsben 5m
- kisebb részekre vágható
- vágási hossz 5cm/3xLED






12V DC IP00 CE RoHS

		EAN	W/m	color	[m]
LED STRIP RGB 5050 5m	GXLS044	8592660105765	14,4	RGB	5

CONNECT - LED RGB STRIP



- CSATLAKOZÓ LED RGB SZALAGHOZ
- RGB LED szalagok csatlakoztatásához
- 4-pines/tűs
- T+T típus a szalagok összekapcsolásához
- T+P típus a szalagok tápegységhez csatalkoztatásához
- aktuális terhelhetőség 4A / R / G / B

12V/24V DC max. 4A CE RoHS

		EAN	[mm]	
CONNECT LED RGB STRIP 10mm T+T	GXLS048	8592660105611	10	1/100/1000
CONNECT LED RGB STRIP 12mm T+T	GXLS050	8592660105635	12	1/100/1000
CONNECT LED RGB STRIP 10mm T+P	GXLS047	8592660105604	10	1/100/1000
CONNECT LED RGB STRIP 12mm T+P	GXLS049	8592660105628	12	1/100/1000

CONNECT - LED STRIP



- CSATLAKOZÓK LED SZALAGOKHOZ
- LED szalagok csatlakoztatásához
- 2-pines/tűs
- T+T típus a szalagok összekapcsolásához
- T+P típus a szalagok tápegységhez csatalkoztatásához

12V/24V DC max. 4A CE RoHS

		EAN	[mm]	
CONNECT LED STRIP 8mm T+T	GXLS035	8592660104829	8	1/100/1000
CONNECT LED STRIP 10mm T+T	GXLS041	8592660105079	10	1/100/1000
CONNECT LED STRIP 12mm T+T	GXLS036	8592660104836	12	1/100/1000
CONNECT LED STRIP 8mm T+P	GXLS037	8592660104843	8	1/100/1000
CONNECT LED STRIP 10mm T+P	GXLS042	8592660105086	10	1/100/1000
CONNECT LED STRIP 12mm T+P	GXLS038	8592660104850	12	1/100/1000

RGB LED CONTROLLER




- VEZETÉK NÉLKÜLI LED TÁVVEZÉRLŐ
- RGB LED szalag színeinek vezérlése
- vezeték nélküli vezérlés
- programozott alapszínek
- fényerő szabályzás és színváltás
- programozható
- aktuális terhelhetőség 4A / R / G / B


12V/24V DC Iout 4A R/G/B IP20 CE RoHS


	EAN	
RGB LED CONTROLLER	GXLS046	8592660105598	1/100/1000


AL PROFIL

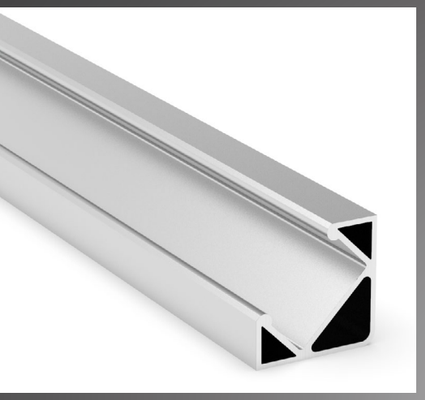




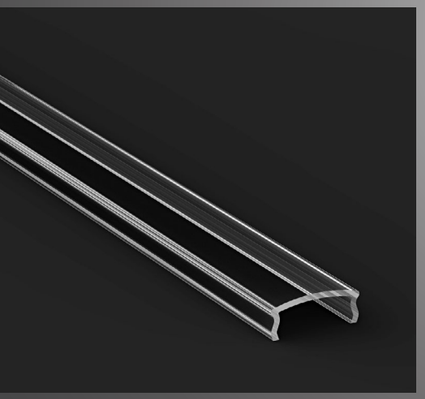


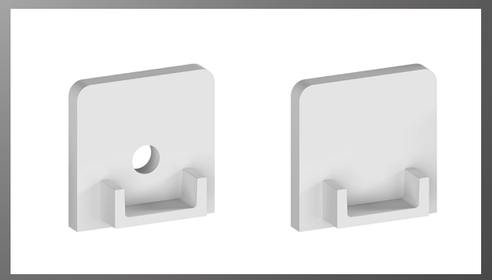


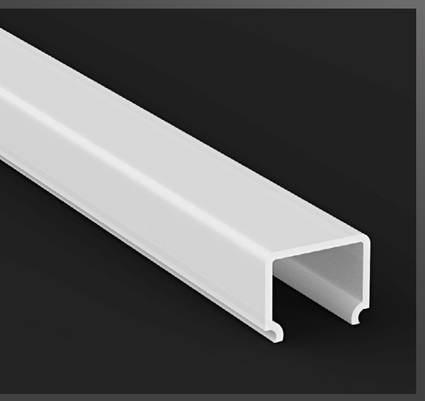









PROFIL "E"

- **elsődlegesen felületre történő telepítésre tervezett standard profil**
- **a legváltozatosabb profil, széles körű alkalmazás, mint pl. belső világítás és bútorgyártás**
- **LED szalag szélessége: 12 mm-ig**

A AL - PROFIL

- a profil teljes egészében alumíniumból készült, és többféle változatban kapható : 1m (*) és 2m hosszú

			EAN		color	[m]	
	AL-PROFIL (E) SR 1m	GXLP071	8592660129327	alumínium	ezüst elox	1	20
	AL-PROFIL (E) SR 2m	GXLP011	8592660111674	alumínium	ezüst elox	2	20
	AL-PROFIL (E) W 1m	GXLP073	8592660129334	alumínium	lakkozott fehér	1	20
	AL-PROFIL (E) W 2m	GXLP074	8592660129341	alumínium	lakkozott fehér	2	20
	AL-PROFIL (E) B 1m	GXLP075	8592660129358	alumínium	lakkozott fekete	1	20
	AL-PROFIL (E) B 2m	GXLP076	8592660129365	alumínium	lakkozott fekete	2	20
	AL-PROFIL (E) AL 1m	GXLP077	8592660129372	alumínium	alumínium	1	20
	AL-PROFIL (E) AL 2m	GXLP078	8592660129389	alumínium	alumínium	2	20

B CV - PROFIL

- tartós polikarbonátból készült diffúzor/búra, többféle 1m (*) és 2m hosszúságben kapható

			EAN		color	[m]	
		CV-PROFIL (XA) ML 1m	GXLP201	8592660129679	PC	tejfehér	1	50
		CV-PROFIL (XA) ML 2m	GXLP016	8592660111728	PC	tejfehér	2	50
		CV-PROFIL (XA) CL 1m	GXLP203	8592660129686	PC	átlátszó	1	50
		CV-PROFIL (XA) CL 2m	GXLP014	8592660111704	PC	átlátszó	2	50
		CV-PROFIL (XB) ML/P 1m	GXLP211	8592660129693	PC	tejfehér	1	50
		CV-PROFIL (XB) ML/P 2m	GXLP212	8592660129709	PC	tejfehér	2	50

C EC - PROFIL

- műanyag végzárók, többféles színben kaphatóak, csomagolás 2db a készletben (egyik lyuk nélküli, másik lyukkal az áramellátás csatlakoztatásához)

			EAN		color	
	EC-PROFIL (YC) GR	GXLP321	8592660130743	műanyag	szürke	25
	EC-PROFIL (YC) W	GXLP322	8592660129808	műanyag	fehér	25
	EC-PROFIL (YC) B	GXLP323	8592660129815	műanyag	fekete	25

D BR - PROFIL


- műanyag vagy fém rögzítőbilincsek az egyszerű felszereléshez


			EAN		
	BR metal PROFIL (ZB)	GXLP026	8592660111827	fém	25
	BR plastic PROFIL (ZD)	GXLP454	8592660129969	műanyag	25


(*) Változatok, melyek egyedi megrendelésre kaphatóak.

PROFIL "E1"

- nagyon vékony profil, amelyet elsősorban a felületre történő telepítéshez terveztek
- a legváltozatosabb profil, széles körű alkalmazás, mint pl. belső világítás és bútorgyártás
- ezt a profil gyakran alkalmazzák diffúzor/búra és műanyag végzárók nélkül
- LED szalag szélessége: 12 mm-ig





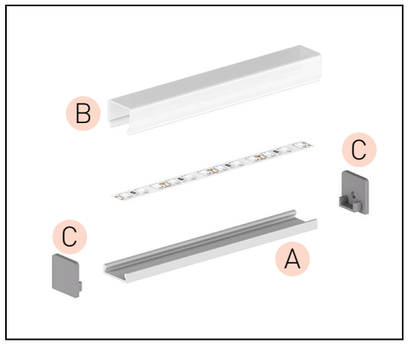

A AL - PROFIL

- a profil teljes egészében alumíniumból készült, és többféle változatban kapható : 1m (*) és 2m hosszú

			EAN		color	[m]	
	AL-PROFIL (E1) SR 1m	GXLP091	8592660129457	alumínium	ezüst elox	1	20
	AL-PROFIL (E1) SR 2m	GXLP092	8592660129464	alumínium	ezüst elox	2	20
	AL-PROFIL (E1) W 1m	GXLP093	8592660129471	alumínium	lakkozott fehér	1	20
	AL-PROFIL (E1) W 2m	GXLP094	8592660129488	alumínium	lakkozott fehér	2	20
	AL-PROFIL (E1) B 1m	GXLP095	8592660129495	alumínium	lakkozott fekete	1	20
	AL-PROFIL (E1) B 2m	GXLP096	8592660129501	alumínium	lakkozott fekete	2	20

B CV - PROFIL

- a 13mm magas tartós polikarbonátból készült diffúzor/búra, többféle 1m (*) és 2m hosszúságben kapható
- diffúzor/búra magassága 13mm (profillal együtt 15mm)


				EAN		color	[m]	
		CV-PROFIL (XC) ML 1m	GXLP231	8592660129730	PC	tejfehér	1	12
		CV-PROFIL (XC) ML 2m	GXLP232	8592660129747	PC	tejfehér	2	12


C EC - PROFIL


- műanyag végzárók, többféles színben kaphatóak
- csomagolás 2db a készletben (egyik lyuk nélküli, másik lyukkal az áramellátás csatlakoztatásához)

			EAN		color	
	EC-PROFIL (YD) GR	GXLP341	8592660129853	műanyag	szürke	25
	EC-PROFIL (YD) W	GXLP342	8592660129860	műanyag	fehér	25
	EC-PROFIL (YD) B	GXLP343	8592660129877	műanyag	fekete	25

(*) Változatok, melyek egyedi megrendelésre kaphatóak.

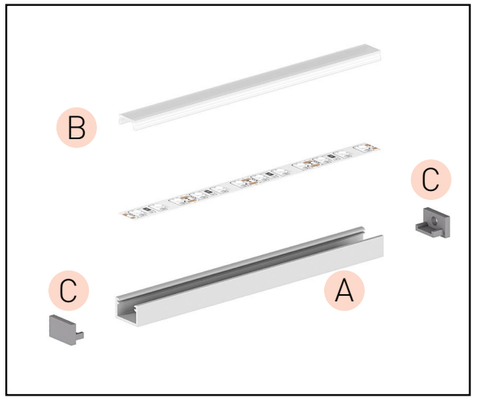





PROFIL "E2"

- az „E" profil szűkebb változatát elsősorban a felületre történő telepítéshez tervezték
- lehetővé teszi egy finom fényvonal létrehozását keskeny sugárzási szöggel
- LED szalag szélessége: 8 mm-ig

A AL - PROFIL

- a profil teljes egészében alumíniumból készült, és többféle változatban kapható : 1m (*) és 2m hosszú

		EAN		color	[m]	
	AL-PROFIL (E2) SR 1m	GXLP081	8592660129396	alumínium	ezüst elox	1	20
	AL-PROFIL (E2) SR 2m	GXLP082	8592660129402	alumínium	ezüst elox	2	20
	AL-PROFIL (E2) W 1m	GXLP083	8592660129419	alumínium	lakkozott fehér	1	20
	AL-PROFIL (E2) W 2m	GXLP084	8592660129426	alumínium	lakkozott fehér	2	20
	AL-PROFIL (E2) B 1m	GXLP085	8592660129433	alumínium	lakkozott fekete	1	20
	AL-PROFIL (E2) B 2m	GXLP086	8592660129440	alumínium	lakkozott fekete	2	20

B CV - PROFIL

- tartós polikarbonátból készült diffúzor/búra, többféle 1m (*) és 2m hosszúságben kapható

			EAN		color	[m]	
		CV-PROFIL (XD) ML 1m	GXLP221	8592660129716	PC	tejfehér	1	100
		CV-PROFIL (XD) ML 2m	GXLP030	8592660111933	PC	tejfehér	2	100
		CV-PROFIL (XD) CL 1m	GXLP223	8592660129723	PC	átlátszó	1	100
		CV-PROFIL (XD) CL 2m	GXLP029	8592660111926	PC	átlátszó	2	100


C EC - PROFIL

- műanyag végzárók, többféles színben kaphatóak
- csomagolás 2db a készletben (egyik lyuk nélküli, másik lyukkal az áramellátás csatlakoztatásához)


		EAN		color	
	EC-PROFIL (YE) GR	GXLP331	8592660129822	műanyag	szürke	25
	EC-PROFIL (YE) W	GXLP332	8592660129839	műanyag	fehér	25
	EC-PROFIL (YE) B	GXLP333	8592660129846	műanyag	fekete	25


(*) Változatok, melyek egyedi megrendelésre kaphatóak.

PROFIL "E3"



- magasabb profil, amelyet kifejezetten a felületre történő telpítéshez terveztek
- lehetővé teszi a tejfehér búrával az egységes fénysor létrehozását- látható LED-es fénypontok nélkül
- LED szalag szélessége: 12 mm-ig



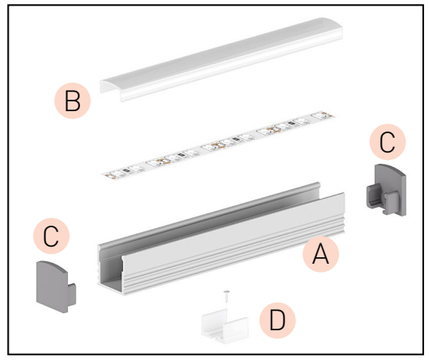

A AL - PROFIL

- a profil teljes egészében alumíniumból készült, és többféle változatban kapható : 1m (*) és 2m hosszú

			EAN		color	[m]	
	AL-PROFIL (E3) SR 1m	GXLP101	8592660129518	alumínium	ezüst elox	1	20
	AL-PROFIL (E3) SR 2m	GXLP102	8592660129525	alumínium	ezüst elox	2	20
	AL-PROFIL (E3) W 1m	GXLP103	8592660129532	alumínium	lakkozott fehér	1	20
	AL-PROFIL (E3) W 2m	GXLP104	8592660129549	alumínium	lakkozott fehér	2	20
	AL-PROFIL (E3) B 1m	GXLP105	8592660129556	alumínium	lakkozott fekete	1	20
	AL-PROFIL (E3) B 2m	GXLP106	8592660129563	alumínium	lakkozott fekete	2	20

B CV - PROFIL

- tartós polikarbonátból készült diffúzor/búra, többféle 1m (*) és 2m hosszúságben kapható

			EAN		color	[m]	
	CV-PROFIL (XA) ML 1m	GXLP201	8592660129679	PC	tejfehér	1	50
	CV-PROFIL (XA) ML 2m	GXLP016	8592660111728	PC	tejfehér	2	50
	CV-PROFIL (XA) CL 1m	GXLP203	8592660129686	PC	átlátszó	1	50
	CV-PROFIL (XA) CL 2m	GXLP014	8592660111704	PC	átlátszó	2	50
	CV-PROFIL (XB) ML/P 1m	GXLP211	8592660129693	PC	tejfehér	1	50
	CV-PROFIL (XB) ML/P 2m	GXLP212	8592660129709	PC	tejfehér	2	50

C EC - PROFIL

- műanyag végzárók, többféles színben kaphatóak, csomagolás 2db a készletben (egyik lyuk nélküli, másik lyukkal az áramellátás csatlakoztatásához)


			EAN		color	
	EC-PROFIL (YF) GR	GXLP351	8592660129884	műanyag	szürke	25
	EC-PROFIL (YF) W	GXLP352	8592660129891	műanyag	fehér	25
	EC-PROFIL (YF) B	GXLP353	8592660129907	műanyag	fekete	25


D BR - PROFIL


- műanyag vagy fém rögzítőbilincsek az egyszerű felszereléshez

			EAN		
	BR plastic PROFIL (ZD)	GXLP454	8592660129969	műanyag	25

(*) Változatok, melyek egyedi megrendelésre kaphatóak.

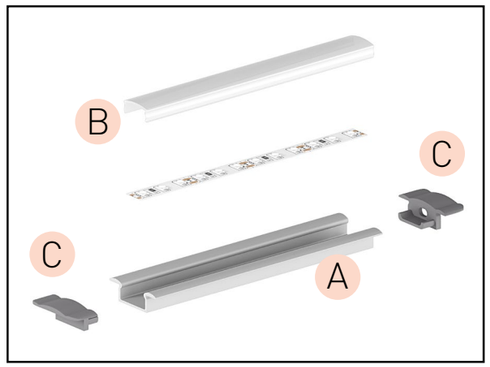





PROFIL "F"

- a profilt résbe vagy horonyba történő beépítésre tervezték
- beépíthető, süllyeszthető bútorlapokba, gipszkartonba, falakba, mennyezetekbe
- látható szélek, kissé íveltek
- LED szalag szélessége: 12 mm-ig

A AL - PROFIL

- a profil teljes egészében alumíniumból készült, és többféle változatban kapható : 1m (*) és 2m hosszú

			EAN		color	[m]	
	AL-PROFIL (F) SR 1m	GXLP121	8592660129624	alumínium	ezüst elox	1	20
	AL-PROFIL (F) SR 2m	GXLP010	8592660111667	alumínium	ezüst elox	2	20
	AL-PROFIL (F) W 1m	GXLP123	8592660129631	alumínium	lakkozott fehér	1	20
	AL-PROFIL (F) W 2m	GXLP124	8592660129648	alumínium	lakkozott fehér	2	20
	AL-PROFIL (F) B 1m	GXLP125	8592660129655	alumínium	lakkozott fekete	1	20
	AL-PROFIL (F) B 2m	GXLP126	8592660129662	alumínium	lakkozott fekete	2	20

B CV - PROFIL

- tartós polikarbonátból készült diffúzor/búra, többféle 1m (*) és 2m hosszúságben kapható

			EAN		color	[m]	
	CV-PROFIL (XA) ML 1m	GXLP201	8592660129679	PC	tejfehér	1	50
	CV-PROFIL (XA) ML 2m	GXLP016	8592660111728	PC	tejfehér	2	50
	CV-PROFIL (XA) CL 1m	GXLP203	8592660129686	PC	átlátszó	1	50
	CV-PROFIL (XA) CL 2m	GXLP014	8592660111704	PC	átlátszó	2	50
	CV-PROFIL (XB) ML/P 1m	GXLP211	8592660129693	PC	tejfehér	1	50
	CV-PROFIL (XB) ML/P 2m	GXLP212	8592660129709	PC	tejfehér	2	50

C EC - PROFIL


- műanyag végzárók, többféles színben kaphatóak
- csomagolás 2db a készletben (egyik lyuk nélküli, másik lyukkal az áramellátás csatlakoztatásához)


			EAN		color	
	EC-PROFIL (YG) GR	GXLP371	8592660130736	műanyag	szürke	25
	EC-PROFIL (YG) W	GXLP372	8592660129938	műanyag	fehér	25
	EC-PROFIL (YG) B	GXLP373	8592660129945	műanyag	fekete	25


(*) Változatok, melyek egyedi megrendelésre kaphatóak.

PROFIL "F1"

- a nagyobb mélységű profilt résba vagy egy marott horonyba történő beépítésre tervezték
- beépíthető, süllyeszthető bútorlapokba, gipszkartonba, falakba, mennyezetekbe
- lehetővé teszi a tejfehér búrával az egységes fénysor létrehozását- látható LED-es fénypontok nélkül
- látható szélek, kissé íveltek
- LED szalag szélessége: 12 mm-ig





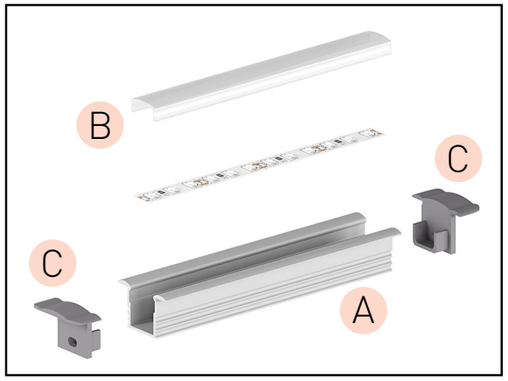

A AL - PROFIL

- a profil teljes egészében alumíniumból készült, és többféle változatban kapható : 1m (*) és 2m hosszú

			EAN		color	[m]	
AL-PROFIL (F1) SR 1m	GXLP111	8592660129570	alumínium	ezüst elox	1	20
AL-PROFIL (F1) SR 2m	GXLP013	8592660111698	alumínium	ezüst elox	2	20
AL-PROFIL (F1) W 1m	GXLP113	8592660129587	alumínium	lakkozott fehér	1	20
AL-PROFIL (F1) W 2m	GXLP114	8592660129594	alumínium	lakkozott fehér	2	20
AL-PROFIL (F1) B 1m	GXLP115	8592660129600	alumínium	lakkozott fekete	1	20
AL-PROFIL (F1) B 2m	GXLP116	8592660129617	alumínium	lakkozott fekete	2	20

B CV - PROFIL

- tartós polikarbonátból készült diffúzor/búra, többféle 1m (*) és 2m hosszúságben kapható


			EAN		color	[m]	
CV-PROFIL (XA) ML 1m	GXLP201	8592660129679	PC	tejfehér	1	50
CV-PROFIL (XA) ML 2m	GXLP016	8592660111728	PC	tejfehér	2	50
CV-PROFIL (XA) CL 1m	GXLP203	8592660129686	PC	átlátszó	1	50
CV-PROFIL (XA) CL 2m	GXLP014	8592660111704	PC	átlátszó	2	50
CV-PROFIL (XB) ML/P 1m	GXLP211	8592660129693	PC	tejfehér	1	50
CV-PROFIL (XB) ML/P 2m	GXLP212	8592660129709	PC	tejfehér	2	50


C EC - PROFIL


- műanyag végzárók, többféles színben kaphatóak
- csomagolás 2db a készletben (egyik lyuk nélküli, másik lyukkal az áramellátás csatlakoztatásához)

		EAN		color	
EC-PROFIL (YH) GR	GXLP361	8592660130767	műanyag	szürke	25
EC-PROFIL (YH) W	GXLP362	8592660129914	műanyag	fehér	25
EC-PROFIL (YH) B	GXLP363	8592660129921	műanyag	fekete	25

(*) Változatok, melyek egyedi megrendelésre kaphatóak.

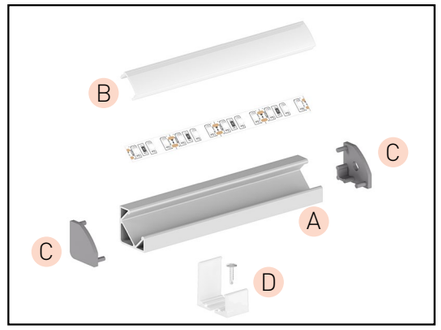





PROFIL "V"

- sarokprofil 45˚-os dőlésű LED szalaghoz
- sarokbútorokba vagy falakba történő telepítéshez
- LED szalag szélessége: 12 mm-ig

A AL - PROFIL

- a profil teljes egészében alumíniumból készült, és többféle változatban kapható : 1m (*) és 2m hosszú

		EAN		color	[m]	
AL-PROFIL (V) SR 1m	GXLP061	8592660129273	alumínium	ezüst elox	1	20
AL-PROFIL (V) SR 2m	GXLP012	8592660111681	alumínium	ezüst elox	2	20
AL-PROFIL (V) W 1m	GXLP063	8592660129280	alumínium	lakkozott fehér	1	20
AL-PROFIL (V) W 2m	GXLP064	8592660129297	alumínium	lakkozott fehér	2	20
AL-PROFIL (V) B 1m	GXLP065	8592660129303	alumínium	lakkozott fekete	1	20
AL-PROFIL (V) B 2m	GXLP066	8592660129310	alumínium	lakkozott fekete	2	20

B CV - PROFIL

- tartós polikarbonátból készült diffúzor/búra, többféle 1m (*) és 2m hosszúságben kapható

		EAN		color	[m]	
CV-PROFIL (XA) ML 1m	GXLP201	8592660129679	PC	tejfehér	1	50
CV-PROFIL (XA) ML 2m	GXLP016	8592660111728	PC	tejfehér	2	50
CV-PROFIL (XA) CL 1m	GXLP203	8592660129686	PC	átlátszó	1	50
CV-PROFIL (XA) CL 2m	GXLP014	8592660111704	PC	átlátszó	2	50
CV-PROFIL (XB) ML/P 1m	GXLP211	8592660129693	PC	tejfehér	1	50
CV-PROFIL (XB) ML/P 2m	GXLP212	8592660129709	PC	tejfehér	2	50

C EC - PROFIL

- műanyag végzárók, többféles színben kaphatóak
- csomagolás 2db a készletben (egyik lyuk nélküli, másik lyukkal az áramellátás csatlakoztatásához)

	EAN		color	
EC-PROFIL (YB) GR	GXLP311	8592660130750	műanyag	szürke	25
EC-PROFIL (YB) W	GXLP312	8592660129785	műanyag	fehér	25
EC-PROFIL (YB) B	GXLP313	8592660129792	műanyag	fekete	25

D BR - PROFIL


- műanyag vagy fém rögzítőbilincsek az egyszerű felszereléshez


	EAN			
BR metal PROFIL (ZA)	GXLP451	8592660129952	fém	25
BR plastic PROFIL (ZC)	GXLP027	8592660111834	műanyag	25


(*) Változatok, melyek egyedi megrendelésre kaphatóak.

PROFIL "U"

- profil, amelyet felületre telepítéshez terveztek
- a lekerekített diffúzorral/ búrával együtt félkör alakú
- LED szalag szélessége: 12 mm-ig





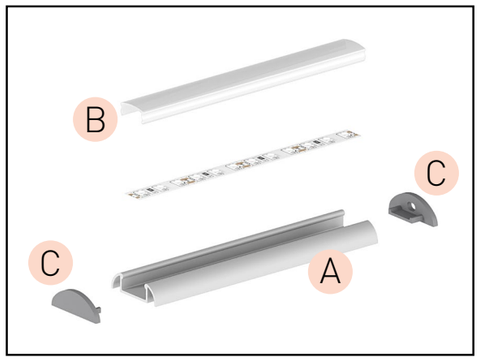

A AL - PROFIL

- a profil teljes egészében alumíniumból készült, és többféle változatban kapható : 1m (*) és 2m hosszú

			EAN		color	[m]	
	AL-PROFIL (U) SR 1m	GXLP051	8592660129211	alumínium	ezüst elox	1	20
	AL-PROFIL (U) SR 2m	GXLP052	8592660129228	alumínium	ezüst elox	2	20
	AL-PROFIL (U) W 1m	GXLP053	8592660129235	alumínium	lakkozott fehér	1	20
	AL-PROFIL (U) W 2m	GXLP054	8592660129242	alumínium	lakkozott fehér	2	20
	AL-PROFIL (U) B 1m	GXLP055	8592660129259	alumínium	lakkozott fekete	1	20
	AL-PROFIL (U) B 2m	GXLP056	8592660129266	alumínium	lakkozott fekete	2	20

B CV - PROFIL

- tartós polikarbonátból készült diffúzor/búra, többféle 1m (*) és 2m hosszúságben kapható

			EAN		color	[m]	
		CV-PROFIL (XA) ML 1m	GXLP201	8592660129679	PC	tejfehér	1	50
		CV-PROFIL (XA) ML 2m	GXLP016	8592660111728	PC	tejfehér	2	50
		CV-PROFIL (XA) CL 1m	GXLP203	8592660129686	PC	átlátszó	1	50
		CV-PROFIL (XA) CL 2m	GXLP014	8592660111704	PC	átlátszó	2	50
		CV-PROFIL (XB) ML/P 1m	GXLP211	8592660129693	PC	tejfehér	1	50
		CV-PROFIL (XB) ML/P 2m	GXLP212	8592660129709	PC	tejfehér	2	50

C EC - PROFIL

- műanyag végzárók, többféles színben kaphatóak
- csomagolás 2db a készletben (egyik lyuk nélküli, másik lyukkal az áramellátás csatlakoztatásához)

			EAN		color	
	EC-PROFIL (YA) GR	GXLP301	8592660129754	műanyag	szürke	25
	EC-PROFIL (YA) W	GXLP302	8592660129761	műanyag	fehér	25
	EC-PROFIL (YA) B	GXLP303	8592660129778	műanyag	fekete	25

(*) Változatok, melyek egyedi megrendelésre kaphatóak.




LED T8 II-840

- LED SMD FÉNYCSŐ
- T8-as fénycsövek energiahatékony kiváltása
- több, mint 2x alacsonyabb energiafelhasználás
- magas fényhasznosítás 115lm/W
- üveg búra/diffúzor
- széles sugárzási szög
- beépített LED CCD tápegység
- közvetlen hálózati tápellátás
- LED SMD 2835 technológia
- 3 év garancia

220-240V~ 50/60Hz
T8
T8/G13
20 000
-20+40°C
270°
ON OFF 15 000
1/25
RoHS
NEUTRAL WHITE

Bekötési útmutató:



GXLT010 FUSE LED TUBE
NEM tartozék.




		EAN	W	color	lm	Tc CCT	Ra CRI	g
LED T8 II-840-9W/60cm	GXLT006	8592660125169	9	neutrális fehér	1035	4000K	≥80	109
LED T8 II-840-18W/120cm	GXLT007	8592660125176	18	neutrális fehér	2070	4000K	≥80	209
LED T8 II-840-22W/150cm	GXLT008	8592660125183	22	neutrális fehér	2530	4000K	≥80	260

DAISY LED T8 II

- LED SMD FÉNYCSŐ
- T8-as fénycsövek energiahatékony kiváltása
- magas fényhasznosítás
- azonnali, villogásmentes világítás
- üveg búra/diffúzor
- széles sugárzási szög
- közvetlen hálózati tápellátás
- beépített LED CCD tápegység tartozék
- LED SMD 2835 technológia

220-240V~ 50/60Hz
T8
T8/G13
15 000
-20+40°C
270°
ON OFF 10 000
1/30
RoHS
NEUTRAL WHITE
COOL WHITE

Bekötési útmutató:



GXLT010 FUSE LED TUBE
NEM tartozék.




		EAN	W	color	lm	Tc CCT	Ra CRI	g
DAISY LED T8 II -840-9W/60cm	GXDS090	8592660125114	9	neutrális fehér	750	4000K	≥80	107
DAISY LED T8 II -860-9W/60cm	GXDS089	8592660125107	9	hideg fehér	750	6000K	≥80	107
DAISY LED T8 II -840-18W/120cm	GXDS092	8592660125138	18	neutrális fehér	1650	4000K	≥80	194
DAISY LED T8 II -860-18W/120cm	GXDS091	8592660125121	18	hideg fehér	1650	6000K	≥80	194
DAISY LED T8 II -840-23W/150cm	GXDS094	8592660125152	23	neutrális fehér	2160	4000K	≥80	252
DAISY LED T8 II -860-23W/150cm	GXDS093	8592660125145	23	hideg fehér	2160	6000K	≥80	252

LED FÉNYFORRÁSOK

DAISY LED HP 7W GU10

- LED SMD FÉNYFORRÁS
- JDR/GU10 halogé izzók kiváltása
- magas fényhasznosítás
- több, mint 85%-kal alacsonyabb energiafelhasználás
- LED SMD 2835 technológia
- belső hűtőborda az optimális hűtésért





LED 7W ▶ 50W

220-240V~ 50/60Hz | GU10 | 110° | 25 000 | 30 | 1/10/100 | CE | RoHS


COOL WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI
DAISY LED HP 7W GU10 CW	GXDS186	8592660117744	7	550	hideg fehér	6000K	≥80
DAISY LED HP 7W GU10 NW	GXDS187	8592660117751	7	540	neutrális fehér	4000K	≥80
DAISY LED HP 7W GU10 WW	GXDS188	8592660117768	7	530	meleg fehér	3000K	≥80

DAISY LED HP 3W GU10

- LED SMD FÉNYFORRÁS
- JDR/GU10 halogé izzók kiváltása
- magas fényhasznosítás
- több, mint 85%-kal alacsonyabb energiafelhasználás
- LED SMD 2835 technológia
- belső hűtőborda az optimális hűtésért





LED 3W ▶ 20W

COOL WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE


220-240V~ 50/60Hz | GU10 | 110° | 25 000 | 30 | 1/10/100 | CE | RoHS

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI
DAISY LED HP 3W GU10 CW	GXDS183	8592660117713	3	260	hideg fehér	6000K	≥80
DAISY LED HP 3W GU10 NW	GXDS184	8592660117720	3	250	neutrális fehér	4000K	≥80
DAISY LED HP 3W GU10 WW	GXDS185	8592660117737	3	240	meleg fehér	3000K	≥80

DAISY LED HP 5W GU10

- LED SMD FÉNYFORRÁS
- JDR/GU10 halogé izzók kiváltása
- magas fényhasznosítás
- több, mint 85%-kal alacsonyabb energiafelhasználás
- LED SMD 2835 technológia
- belső hűtőborda az optimális hűtésért





LED 5W ▶ 40W

220-240V~ 50/60Hz | GU10 | 110° | 25 000 | 30 | 1/10/100 | CE | RoHS


COOL WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI
DAISY LED HP 5W GU10 CW	GXDS180	8592660117683	5	410	hideg fehér	6000K	≥80
DAISY LED HP 5W GU10 NW	GXDS181	8592660117690	5	400	neutrális fehér	4000K	≥80
DAISY LED HP 5W GU10 WW	GXDS182	8592660117706	5	390	meleg fehér	3000K	≥80

DAISY LED HP 5W MR16

- LED SMD FÉNYFORRÁS
- 12V MR16 halogé izzók kiváltása
- magas fényhasznosítás
- több, mint 85%-kal alacsonyabb energiafelhasználás
- LED SMD 2835 technológia
- belső hűtőborda az optimális hűtésért





LED 5W ▶ 35W

COOL WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE


12V~ AC/DC | MR16 | GU5,3 | 110° | 25 000 | 20 | 1/10/100 | CE | RoHS

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI
DAISY LED HP 5W MR16 CW	GXDS189	8592660117775	5	390	hideg fehér	6000K	≥80
DAISY LED HP 5W MR16 NW	GXDS190	8592660117782	5	380	neutrális fehér	4000K	≥80
DAISY LED HP 5W MR16 WW	GXDS191	8592660117799	5	360	meleg fehér	3000K	≥80

DAISY LED A80 E27 18W

- LED SMD FÉNYFORRÁS
- E27 foglalatú klaszikus izzók kiváltása
- magas fényhasznosítás
- 85%- kal alacsonyabb energiafelhasználás
- LED SMD 2835 technológia
- belső hűtőborda az optimális hűtésért





LED 18W ▶ 115W

220-240V~ 50/60Hz | E27 | 220° | 25 000 | 70 | 1/10/100 | CE | RoHS


COOL WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI
DAISY LED A80 E27 18W CW	GXDS210	8592660118338	18	1550	hideg fehér	6000K	≥80
DAISY LED A80 E27 18W NW	GXDS211	8592660118093	18	1530	neutrális fehér	4000K	≥80
DAISY LED A80 E27 18W WW	GXDS212	8592660118109	18	1500	meleg fehér	3000K	≥80

DAISY LED A70 E27 15W

- LED SMD FÉNYFORRÁS
- E27 foglalatú klaszikus izzók kiváltása
- magas fényhasznosítás
- több, mint 85%-kal alacsonyabb energiafelhasználás
- LED SMD 2835 technológia
- belső hűtőborda az optimális hűtésért





LED 15W ▶ 100W

220-240V~ 50/60Hz | E27 | 220° | 25 000 | 55 | 1/10/100 | CE | RoHS


COOL WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI
DAISY LED A70 E27 15W CW	GXDS131	8592660116525	15	1300	hideg fehér	6000K	≥80
DAISY LED A70 E27 15W NW	GXDS130	8592660118246	15	1250	neutrális fehér	4000K	≥80
DAISY LED A70 E27 15W WW	GXDS129	8592660116518	15	1200	meleg fehér	3000K	≥80

DAISY LED A60 E27 13W

- LED SMD FÉNYFORRÁS
- E27 foglalatú klaszikus izzók kiváltása
- magas fényhasznosítás
- több, mint 85%-kal alacsonyabb energiafelhasználás
- LED SMD 2835 technológia
- belső hűtőborda az optimális hűtésért





LED 13W ▶ 75W

220-240V~ 50/60Hz | E27 | 220° | 25 000 | 52 | 1/10/100 | CE | RoHS


COOL WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI
DAISY LED A60 E27 13W CW	GXDS128	8592660116495	13	1040	hideg fehér	6000K	≥80
DAISY LED A60 E27 13W NW	GXDS127	8592660118253	13	1020	neutrális fehér	4000K	≥80
DAISY LED A60 E27 13W WW	GXDS126	8592660116501	13	1000	meleg fehér	3000K	≥80

DAISY LED A60 E27 11W

- LED SMD FÉNYFORRÁS
- E27 foglalatú klaszikus izzók kiváltása
- magas fényhasznosítás
- több, mint 85%-kal alacsonyabb energiafelhasználás
- LED SMD 2835 technológia
- belső hűtőborda az optimális hűtésért





LED 11W ▶ 70W


220-240V~ 50/60Hz | E27 | 220° | 25 000 | 52 | 1/10/100 | CE | RoHS

COOL WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI
DAISY LED A60 E27 11W CW	GXDS125	8592660118314	11	940	hideg fehér	6000K	≥80
DAISY LED A60 E27 11W NW	GXDS124	8592660118307	11	920	neutrális fehér	4000K	≥80
DAISY LED A60 E27 11W WW	GXDS123	8592660118291	11	900	meleg fehér	3000K	≥80

DAISY LED A60 E27 9W

- LED SMD FÉNYFORRÁS
- E27 foglalatú klaszikus izzók kiváltása
- magas fényhasznosítás
- több, mint 85%-kal alacsonyabb energiafelhasználás
- LED SMD 2835 technológia
- belső hűtőborda az optimális hűtésért





LED 9W ▶ 60W

COOL WHITE | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE


220-240V~ 50/60Hz | E27 | 220° | 25 000 | 52 | 1/10/100 | CE | RoHS

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI
DAISY LED A60 E27 9W CW	GXDS122	8592660118284	9	780	hideg fehér	6000K	≥80
DAISY LED A60 E27 9W NW	GXDS121	8592660118277	9	760	neutrális fehér	4000K	≥80
DAISY LED A60 E27 9W WW	GXDS120	8592660118260	9	740	meleg fehér	3000K	≥80

LED SMD R63 E27 7W

- LED SMD FÉNYFORRÁS
- R63 reflektor izzó kiváltása
- magas fényhasznosítás – 85lm/W
- 85%- kal alacsonyabb energiafelhasználás
- energiahatékonysági osztály EEI: A+
- LED SMD 2835 HP technológia





LED 7W ▶ 50W REFLECTOR

COOL WHITE | WARM WHITE


220-240V~ 50/60Hz | E27 | 120° | 25 000 | 80 | 1/10/100 | CE | RoHS

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI
LED SMD R63 E27 7W-CW	GXLZ215	8592660112596	7	620	hideg fehér	6000K	≥80
LED SMD R63 E27 7W-WW	GXLZ216	8592660112602	7	600	meleg fehér	3000K	≥80

LED SMD R50 E14 5W

- LED SMD FÉNYFORRÁS
- R50 reflektor izzó kiváltása
- magas fényhasznosítás – 85lm/W
- 85%- kal alacsonyabb energiafelhasználás
- energiahatékonysági osztály EEI: A+
- LED SMD 2835 HP technológia





LED 5W ▶ 40W REFLECTOR

COOL WHITE | WARM WHITE


220-240V~ 50/60Hz | E14 | 120° | 25 000 | 60 | 1/10/100 | CE | RoHS

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI
LED SMD R50 E14 5W-CW	GXLZ208	8592660112572	5	440	hideg fehér	6000K	≥80
LED SMD R50 E14 5W-WW	GXLZ209	8592660112589	5	420	meleg fehér	3000K	≥80

DAISY LED CANDLE E14 6W

- LED SMD FÉNYFORRÁS
- E14 CANDLE dekoratív izzók kiváltása
- magas fényhasznosítás
- több, mint 85%-kal alacsonyabb energiafelhasználás
- LED SMD 2835 technológia
- belső hűtőborda az optimális hűtésért





LED 6W ▶ 60W CANDLE OPAL

220-240V~ 50/60Hz | E14 | 180° | 25 000 | 25 | 1/10/100 | CE | RoHS


NEUTRAL WHITE | WARM WHITE

	EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI
DAISY LED CANDLE E14 6W NW	GXDS221	8592660118826	6	510	neutrális fehér	4000K	>80
DAISY LED CANDLE E14 6W WW	GXDS222	8592660118833	6	480	meleg fehér	3000K	>80

DAISY LED MINIGLOBE E14 6W

- LED SMD FÉNYFORRÁS
- E14 MINIGLOBE dekoratív izzók kiváltása
- magas fényhasznosítás
- több, mint 85%-kal alacsonyabb energiafelhasználás
- LED SMD 2835 technológia
- belső hűtőborda az optimális hűtésért





LED 6W ▶ 60W MINIGLOBE OPAL

220-240V~ 50/60Hz | E14 | 220° | 25 000 | 22 | 1/10/100 | CE | RoHS


NEUTRAL WHITE | WARM WHITE

	EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI
DAISY LED MINIGLOBE E14 6W NW	GXDS224	8592660118840	6	510	neutrális fehér	4000K	>80
DAISY LED MINIGLOBE E14 6W WW	GXDS225	8592660118857	6	480	meleg fehér	3000K	>80

DAISY LED MINIGLOBE E27 6W

- LED SMD FÉNYFORRÁS
- E27 MINIGLOBE dekoratív izzók kiváltása
- magas fényhasznosítás
- több, mint 85%-kal alacsonyabb energiafelhasználás
- LED SMD 2835 technológia
- belső hűtőborda az optimális hűtésért





LED 6W ▶ 60W MINIGLOBE OPAL

COOL WHITE | WARM WHITE


220-240V~ 50/60Hz | E27 | 220° | 25 000 | 26 | 1/10/100 | CE | RoHS

	EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI
DAISY LED MINIGLOBE E27 6W NW	GXDS227	8592660118864	6	510	neutrális fehér	4000K	>80
DAISY LED MINIGLOBE E27 6W WW	GXDS228	8592660118871	6	480	meleg fehér	3000K	>80

LED51 SMD 2835 E14 4W

- LED SMD FÉNYFORRÁS
- E14 dekoratív izzók kiváltása
- magas fényhasznosítás
- több, mint 85%-kal alacsonyabb energiafelhasználás
- energiahatékonysági osztály EEI: A+





LED 4W ▶ 30W

NEUTRAL WHITE | WARM WHITE


220-240V~ 50/60Hz | E14 | 360° | 25 000 | 10 | 1/100/500 | CE | RoHS

	EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI
LED51 SMD 2835 E14 4W NW	GXLZ265	8592660114736	4	300	neutrális fehér	4200K	>80
LED51 SMD 2835 E14 4W WW	GXLZ266	8592660114743	4	300	meleg fehér	2900K	>80

LED51 SMD 2835 G9 4W

- LED SMD FÉNYFORRÁS
- G9 halogén izzók kiváltása
- magas fényhasznosítás
- több, mint 85%-kal alacsonyabb energiafelhasználás
- energiahatékonysági osztály EEI: A+





LED 4W ▶ 30W HALOGEN


220-240V~ 50/60Hz | G9 | 360° | 25 000 | 10 | 1/100/500 | CE | RoHS | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI
LED51 SMD 2835 G9 4W NW	GXLZ262	8592660114101	4	300	neutrális fehér	4200K	≥80
LED51 SMD 2835 G9 4W WW	GXLZ263	8592660114118	4	300	meleg fehér	2900K	≥80

LED14 SMD 2835 G9 3W

- LED SMD FÉNYFORRÁS
- G9 halogén izzók kiváltása
- magas fényhasznosítás
- több, mint 85%-kal alacsonyabb energiafelhasználás
- energiahatékonysági osztály EEI: A+
- LED SMD HP technológia






LED 3W ▶ 25W HALOGEN

220-240V~ 50/60Hz | G9 | 360° | 25 000 | 3 | 1/100/500 | CE | RoHS | NEUTRAL WHITE | WARM WHITE

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI
LED14 SMD 2835 G9 3W NW	GXLZ260	8592660114088	3	220	neutrális fehér	4200K	≥80
LED14 SMD 2835 G9 3W WW	GXLZ261	8592660114095	3	220	meleg fehér	2900K	≥80

LED MODUL

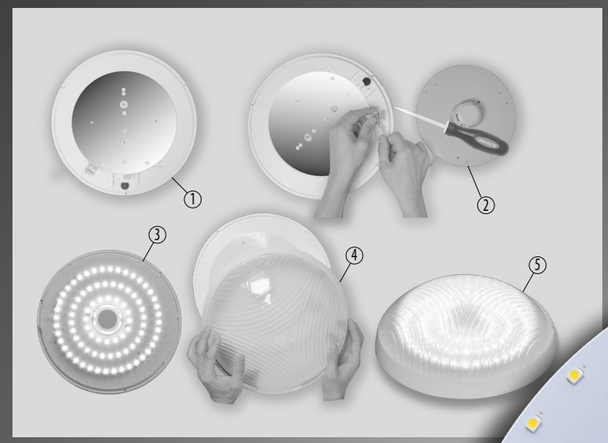



- MÁGNESES LED PCB MODUL
- univerzális LED modul- gyors telepítés
- mágneses talpak egyszerűsítik a telepítést
- csavarmentes sorkapcsok
- hálózati csatlakozás- beépített tápegység
- magas fényhasznosítás – 105lm / W, LED SMD 2835 technológia
- 85% - kal alacsonyabb energiafelhasználás

LED MODUL

- MÁGNESES LED PCB MODUL
- univerzális LED modul- gyors telepítés
- mágneses talpak egyszerűsítik a telepítést
- csavarmentes sorkapcsok
- hálózati csatlakozás- beépített tápegység
- magas fényhasznosítás – 105lm / W, LED SMD 2835 technológia
- 85% - kal alacsonyabb energiafelhasználás

220-240V~ 50/60Hz


120°

35 000


RoHS

NEUTRAL WHITE


WARM WHITE

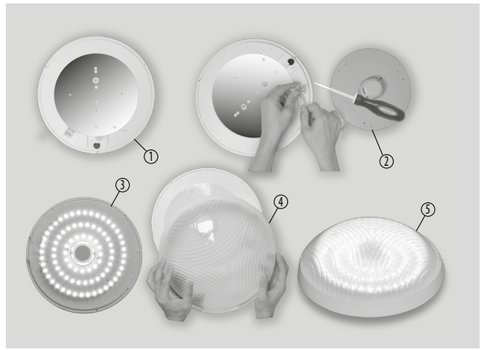

15W



24W







LED 15W ▶ 105W
LED 24W ▶ 150W

		EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	g	
LED MODUL 15W-NW	GXLM001	8592660112466	15	1600	neutrális fehér	4000K	≥80	100	1/50
LED MODUL 15W-WW	GXLM003	8592660118321	15	1500	meleg fehér	3000K	≥80	100	1/50
LED MODUL 24W-NW	GXLM002	8592660112473	24	2600	neutrális fehér	4000K	≥80	130	1/50
LED MODUL 24W-WW	GXLM004	8592660116778	24	2500	meleg fehér	3000K	≥80	100	1/50

IPARI LÁMPÁK




GREENLUX®
the power of light...

DUST METAL

- POR- ÉS PÁRAMENTES LÁMPA
- lámpatest: alumínium
- diffúzor/búra: edzett üveg
- reflektor/ ernyő: polírozott alumínium
- fém békazár, amely ellenáll a korróziónak
- sorba köthető
- telepítési tartozékok segítségével mennyezetre, falra szerelhető, vagy függeszthető
- A2 osztályú elektronikus EVG előtét
- meleg indulás, ami meghosszabítja a fénycsövek életét
- por- és páramentes
- nagy mechanikai ellenállóság
- nehéz munkakörülményekhez

220-240V~ 50/60Hz
T8/G13
IP65
IK08
RoHS











DUST metal 2 ×36W



DUST metal 2 ×58W




		EAN	W	BALLAST			[mm]	[mm]	[mm]	kg	
DUST metal EVG 2 ×36W	GXWP004	8592660101026	2 ×36W	EVG/A2	-15+50°C	-15+40°C	1285	150	95	6,35	1/3
DUST metal EVG 2 ×58W	GXWP025	8592660105178	2 ×58W	EVG/A2	-15+50°C	-15+40°C	1600	150	95	7,2	1/3

- Tartozékok por-és páramentes lámpatestekhez a 163. oldalon.

DUST METAL LED

- LED T8 POR- ÉS PÁRAMENTES LÁMPA
- lámpatest: alumínium
- diffúzor/búra: edzett üveg
- reflektor/ ernyő: polírozott alumínium
- fém békazár, amely ellenáll a korróziónak
- egyoldalú betáplálás LED T8
- T8-as fénycsöves lámpatestek kiváltása
- több, mint 2x alacsonyabb energiafelhasználás
- sorba köthető
- telepítési tartozékok segítségével mennyezetre, falra szerelhető, vagy függeszthető
- por- és páramentes
- nagy mechanikai ellenállóság
- üzemhőmérséklet függ a LED fénycsőtől (a feltüntetett üzemi hőmérsékletek GXLT102, GXLT103 fénycsővel értendők)

220-240V~ 50/60Hz
LED T8/G13
IP65
IK08
RoHS








		EAN	W	*	[mm]	[mm]	[mm]	kg	
DUST metal LED 2xT8/120cm	GXWP275	8592660116808	2x max.25	-20+40°C	1285	150	95	6,00	1/3
DUST metal LED 2xT8/150cm	GXWP276	8592660116815	2x max.35	-20+40°C	1600	150	95	6,8	1/3

- TARTOZÉKOK a por- és páramentes lámpákhoz a 163. oldalon, * Üzemi hőmérséklet GXLT102,GXLT103 LED fénycső használatával.

TRUST LED PS


- LED T8 POR- ÉS PÁRAMENTES LÁMPA
- lámpatest: high impact polisztirén (HIPS)
- diffúzor/búra: polisztirol (PS)
- egyoldalú betáplálás LED T8
- T8-as fénycsöves lámpatestek kiváltása
- ajánlott LED fénycso GREENLUX LED T8 / DAISY LED T8
- több, mint 2x alacsonyabb energiafelhasználás
- átlátszó búra, minimális fényveszteség
- szélsőséges hőmérsékleti körülmények között is működtethető
- por- és páramentes

220-240V~ 50/60Hz
LED T8/G13
IP65
-20+45°C
CE
RoHS

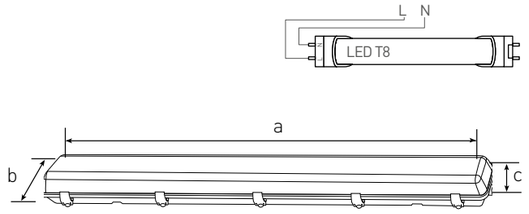




TRUST LED PS 1xT8*



TRUST LED PS 2xT8*



*Fotometrikus adatok Greenlux LED T8 fénycso használatánál


		EAN	W	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg	
TRUST LED PS 1xT8/60CM	GXWP500	8592660124278	1x 8-10	660	70	68	0,43	1/10
TRUST LED PS 1xT8/120CM	GXWP501	8592660124285	1x 16-22	1260	70	68	0,75	1/10
TRUST LED PS 1xT8/150CM	GXWP502	8592660124292	1x 20-25	1560	70	68	0,98	1/10
TRUST LED PS 2xT8/60CM	GXWP503	8592660124308	2x 8-10	660	103	68	0,59	1/8
TRUST LED PS 2xT8/120CM	GXWP504	8592660124315	2x 16-22	1260	103	68	1,06	1/8
TRUST LED PS 2xT8/150CM	GXWP505	8592660124322	2x 20-25	1560	103	68	1,35	1/8

- Tartozékok por-és páramentes lámpatestekhez a 163. oldalon.

TRUST EVG PS


- POR- ÉS PÁRAMENTES LÁMPA
- lámpatest: akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)
- diffúzor/búra: polisztirol (PS)
- A2 osztályú elektronikus EVG előtét
- por- és páramentes

220-240V~ 50/60Hz
T8/G13
IP65
-20+35°C
CE
RoHS







TRUST EVG PS 1 ×18W




TRUST EVG PS 1 ×36W




TRUST EVG PS 1 ×58W




TRUST EVG PS 2 ×18W



TRUST EVG PS 2 ×36W



TRUST EVG PS 2 ×58W



		EAN	W	BALLAST	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg	
TRUST EVG PS 1 ×18W	GXWP220	8592660115115	1 ×18	EVG/A2	650	70	90	0,85	1/8
TRUST EVG PS 1 ×36W	GXWP221	8592660115122	1 × 36	EVG/A2	1260	70	90	1,35	1/8
TRUST EVG PS 1 ×58W	GXWP222	8592660115139	1 × 58	EVG/A2	1565	70	90	1,55	1/8
TRUST EVG PS 2 ×18W	GXWP032	8592660105345	2 ×18	EVG/A2	655	120	85	1,1	1/6/150
TRUST EVG PS 2 ×36W	GXWP033	8592660105352	2 × 36	EVG/A2	1260	120	85	1,85	1/6/120
TRUST EVG PS 2 ×58W	GXWP034	8592660105369	2 × 58	EVG/A2	1565	120	85	2,15	1/6/72

- Tartozékok por-és páramentes lámpatestekhez a 163. oldalon.

IPARI LÁMPÁK

DUST LED PS

- LED T8 POR- ÉS PÁRAMENTES LÁMPA
- lámpatest: akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)
- diffúzor/búra: polisztirol (PS)
- egyoldalú betáplálás LED T8
- T8-as fénycsöves lámpatestek kiváltása
- ajánlott LED fénycső GREENLUX LED T8 / DAISY LED T8
- több, mint 2x alacsonyabb energiafelhasználás
- átlátszó búra, minimális fényveszteség
- szélsőséges hőmérsékleti körülmények között is működtethető
- sorba köthető
- por- és páramentes

220-240V~ 50/60Hz


LED T8/G13

IP65

-20+45°C


CE

RoHS

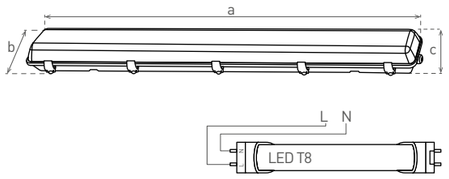




DUST LED PS 1×T8*



DUST LED PS 2 ×T8*



*Fotometrikus adatok Greenlux LED T8 fénycső használatánál

		EAN	W	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg	
DUST LED PS 1 × T8/60cm	GXWP206	8592660113500	1x 8-10	650	70	90	0,65	1/8
DUST LED PS 1 × T8/120cm	GXWP207	8592660113517	1x 16-22	1260	70	90	1,15	1/8
DUST LED PS 1 × T8/150cm	GXWP208	8592660113524	1x 20-25	1565	70	90	1,35	1/8
DUST LED PS 2 × T8/60cm	GXWP209	8592660113531	2x 8-10	650	110	90	0,85	1/6
DUST LED PS 2 × T8/120cm	GXWP210	8592660113548	2x 16-22	1260	110	90	1,50	1/6
DUST LED PS 2 × T8/150cm	GXWP211	8592660113555	2x 20-25	1565	110	90	1,80	1/6

- Tartozékok por-és páramentes lámpatestekhez a 163. oldalon.

ACCESSORIES


- TARTOZÉKOK POR- ÉS PÁRAMENTES LÁMPÁKHOZ
- diffúzor/búra, fém békazár a következő termékekhez: DUST LED PS, DUST EVG EB PC, DUST EVG PC, DUST METAL, DUST METAL LED, TRUST LED PCB PS, TRUST EVG PS

		EAN	Termék használatához
PS Diffúzor/búra - 1x18W	GXOS241	8592660113562	GXWP206, GXWP220
PS Diffúzor/búra - 1x36W	GXOS242	8592660113579	GXWP207, GXWP221
PS Diffúzor/búra - 1x58W	GXOS243	8592660113586	GXWP208, GXWP222
PS Diffúzor/búra - 2x18W	GXOS244	8592660113593	GXWP209, GXWP032, GXWP283
PS Diffúzor/búra - 2x36W	GXOS245	8592660113609	GXWP210, GXWP033, GXWP280
PS Diffúzor/búra - 2x58W	GXOS246	8592660113616	GXWP211, GXWP034, GXWP282
PC Diffúzor/búra - 2x36W	GXOS270	8592660118161	GXWP210, GXWP033, GXWP280
PC Diffúzor/búra - 2x58W	GXOS271	8592660118178	GXWP211, GXWP034, GXWP282
PC Diffúzor/búra - DUST EVG 1x18W	GXOS250	8592660110622	GXWP026, GXWP037
PC Diffúzor/búra - DUST EVG 1x36W	GXOS252	8592660110646	GXWP028, GXWP038
PC Diffúzor/búra - DUST EVG 1x58W	GXOS254	8592660110660	GXWP030, GXWP039
PC Diffúzor/búra - DUST EVG 2x18W	GXOS251	8592660110639	GXWP027, GXWP040
PC Diffúzor/búra - DUST EVG 2x36W	GXOS253	8592660110653	GXWP029, GXWP041
PC Diffúzor/búra - DUST EVG 2x58W	GXOS255	8592660110677	GXWP031, GXWP042
Diffúzor/búra - DUST metal 2x36W	GXOS014	8592660101545	GXWP004
Diffúzor/búra - DUST metal 2x58W	GXOS084	8592660105956	GXWP025
MILK Diffúzor/búra - PS 2x36W	GXOS247	8592660118154	GXWP210, GXWP033, GXWP280
MILK Diffúzor/búra - PC 2x36W	GXOS280	8592660116099	GXWP210, GXWP033, GXWP280
Diffúzor/búra TRUST LED PCB 150 PS 60W MILK	GXRE309	8592660121673	GXWP211, GXWP034, GXWP282
Diffúzor/búra TRUST LED PCB 60 PS 20W MILK	GXRE311	8592660121284	GXWP283, GXWP209, GXWP032
Fém békazár	GXOS239	8592660116174	GXWP206, GXWP207, GXWP208, GXWP209, GXWP210, GXWP211, GXWP280, GXWP220, GXWP221, GXWP222, GXWP032, GXWP033, GXWP034,
Fém békazár - DUST PC EVG	GXOS240	8592660110554	GXWP026, GXWP037, GXWP027, GXWP040, GXWP028, GXWP038, GXWP029, GXWP041, GXWP030, GXWP039, GXWP031, GXWP042
Fém békazár - DUST METAL	GXOS017	8592660101576	GXWP004, GXWP025
Mettalic hanging TRUST LED PS set 2pcs	GXOS500	8592660124339	GXWP503, GXWP504, GXWP505

ORI LED

- FALON KÍVÜLI FÉNYCSÖVES LÁMPA
- lámpatest: acéllemez
- reflektor/ ernyő: nikkelezett lemez
- egyoldalú betáplálás LED T8
- T8-as fénycsöves lámpatestek kiváltása
- ajánlott LED fénycső Greenlux LED T8
- több, mint 2x alacsonyabb energiafelhasználás
- magas fényhasznosítás

220-240V~ 50/60Hz
LED T8/G13
IP20
-15+35°C
CE
RoHS

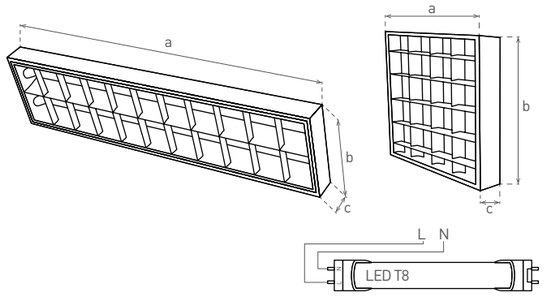






		EAN	W	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg	
ORI LED 2xT8/120cm	GXRP040	8592660108650	2x22	1225	295	80	2,8	2
ORI LED 4xT8/60cm	GXRP039	8592660108551	4x10	616	616	80	2,8	2

TAU LED

- SÜLLYESZTETT, BEÉPÍTHETŐ FÉNYCSÖVES LÁMPA
- lámpatest: acéllemez
- reflektor/ ernyő: nikkelezett lemez
- egyoldalú betáplálás LED T8
- T8-as fénycsöves lámpatestek kiváltása
- ajánlott LED fénycső Greenlux LED T8
- több, mint 2x alacsonyabb energiafelhasználás
- magas fényhasznosítás
- álmennyezetekbe telepíthető (Moduláris típus 600x600)

220-240V~ 50/60Hz
LED T8/G13
IP20
-15+35°C
CE
RoHS








		EAN	W	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg	
TAU LED 4xT8/60cm	GXRV038	8592660108568	4 x 10	595	595	75	2,80	2

ATTILA ROUND

- TALAJLÁMPA
- lámpatest: rozsdamentes acél
- védő üveg: edzett üveg
- telepítési doboz: műanyag
- por- és páramentes






220-240V~ 50/60Hz | GU10 | IP67 | IK08 | -15+35°C | CE | RoHS

		EAN	W	kg	
ATTILA Round	GXNJ001	8592660109015	max. 50	0,75	1/20

ATTILA SQUARE

- TALAJLÁMPA
- lámpatest: rozsdamentes acél
- védő üveg: edzett üveg
- telepítési doboz: műanyag
- por- és páramentes





220-240V~ 50/60Hz | GU10 | IP67 | IK08 | -15+35°C | CE | RoHS

		EAN	W	kg	
ATTILA Square	GXNJ002	8592660109022	max. 50	0,75	1/20

IRODAI ÉS LAKOSSÁGI LÁMPÁK




GREENLUX®
the power of light...

AXL 2114

- MR16 FOGLALATTAL MENNYEZETI SPOT LÁMPA
- fix
- fém öntvény








12V~ AC/DC | MR16 | GU5,3 | W max. 50 | [m] 0,5 | IP 20 | 45 | 1/10/50 | CE | RoHS

	CODE		EAN	color
AXL 2114-W	2114	GXPP003	8592660101972	fehér
AXL 2114-G	2114	GXPP004	8592660101989	arany
AXL 2114-BRM	2114	GXPP006	8592660102009	matt sárgaréz
AXL 2114-A	2114	GXPP007	8592660102016	antik
AXL 2114-C	2114	GXPP008	8592660102023	króm
AXL 2114-CM	2114	GXPP009	8592660102030	matt króm
AXL 2114-GM	2114	GXPP010	8592660102047	fekete króm

AXL 2115

- MR16 FOGLALATTAL MENNYEZETI SPOT LÁMPA
- billenthető
- fém öntvény









12V~ AC/DC | MR16 | GU5,3 | W max. 50 | [m] 0,5 | IP 20 | 45 | 1/10/50 | CE | RoHS

	CODE		EAN	color
AXL 2115-W	2115	GXPP030	8592660102207	fehér
AXL 2115-G	2115	GXPP031	8592660102214	arany
AXL 2115-BRM	2115	GXPP033	8592660102221	matt sárgaréz
AXL 2115-A	2115	GXPP034	8592660102238	antik
AXL 2115-C	2115	GXPP035	8592660102245	króm
AXL 2115-CM	2115	GXPP036	8592660102252	matt króm
AXL 2115-GM	2115	GXPP037	8592660102269	fekete króm

AXL 5514

- MR16 FOGLALATTAL MENNYEZETI SPOT LÁMPA
- fix
- öntött alumínium ötvözet



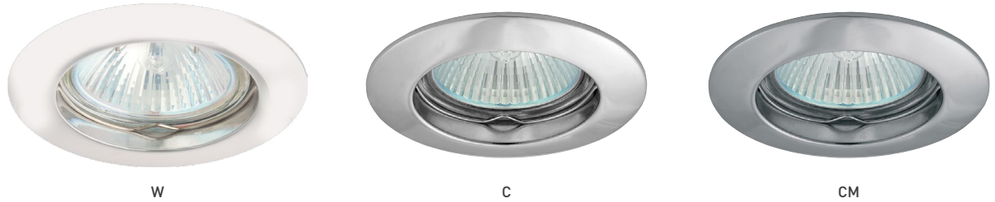



12V~ AC/DC | MR16 | GU5,3 | W max. 50 | [m] 0,5 | IP 20 | 50 | 1/10/50 | CE | RoHS

	CODE		EAN	color
AXL 5514-W	5514	GXPL001	8592660101637	fehér
AXL 5514-C	5514	GXPL004	8592660101651	króm
AXL 5514-CM	5514	GXPL005	8592660101668	matt króm

AXL 5515

- MR16 FOGLALATTAL MENNYEZETI SPOT LÁMPA
- billenthető
- öntött alumínium ötvözet



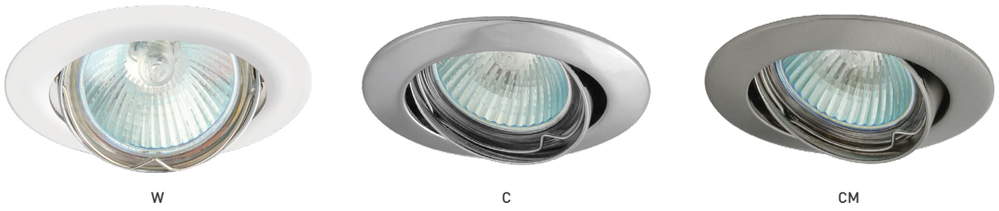


12V~ AC/DC | MR16 | GU5,3 | W max. 50 | [m] 0,5 | IP 20 | 45 | 1/10/50 | CE | RoHS

	CODE		EAN	color
AXL 5515-W	5515	GXPL024	8592660101828	fehér
AXL 5515-C	5515	GXPL028	8592660101842	króm
AXL 5515-CM	5515	GXPL029	8592660101859	matt króm

DIO DS02B

A++ B

- MR16 FOGLALATTAL MENNYEZETI SPOT LÁMPA
- fix
- öntött alumínium ötvözet





W



CM



C



AB


12V- AC/DC | MR16 | GU5,3 | W max. 50 | [m] 0,5 | IP 20 | 45 | 1/10/50 | CE | RoHS

	CODE		EAN	color
DIO DS02B-W	DS002B	GXPL055	8592660104928	fehér
DIO DS02B-CM	DS002B	GXPL050	8592660104874	matt króm
DIO DS02B-C	DS002B	GXPL051	8592660104881	króm
DIO DS02B-AB	DS002B	GXPL049	8592660104867	csiszolt sárgaréz

DIO DT02B

A++ B

- MR16 FOGLALATTAL MENNYEZETI SPOT LÁMPA
- billenthető
- öntött alumínium ötvözet





W



CM



C



AB


12V- AC/DC | MR16 | GU5,3 | W max. 50 | [m] 0,5 | IP 20 | 55 | 1/10/50 | CE | RoHS

	CODE		EAN	color
DIO DT02B-W	DT02B	GXPL056	8592660104935	fehér
DIO DT02B-CM	DT02B	GXPL053	8592660104904	matt króm
DIO DT02B-C	DT02B	GXPL054	8592660104911	króm
DIO DT02B-AB	DT02B	GXPL052	8592660104898	csiszolt sárgaréz

IZZY DS10

A++ B

- MR16 FOGLALATTAL MENNYEZETI SPOT LÁMPA
- fix négyzet
- öntött alumínium ötvözet





AB



C



SN


12V- AC/DC | MR16 | GU5,3 | W max. 50 | [m] 0,5 | IP 20 | 50 | 1/10/50 | CE | RoHS

	CODE		EAN	color
IZZY DS10-AB	DS10	GXPL009	8592660101675	csiszolt sárgaréz
IZZY DS10-C	DS10	GXPL010	8592660101682	króm
IZZY DS10-SN	DS10	GXPL011	8592660101699	szatén nikkel

IZZY DT10

A++ B

- MR16 FOGLALATTAL MENNYEZETI SPOT LÁMPA
- billenthető négyzet
- öntött alumínium ötvözet





AB



C



CM


12V- AC/DC | MR16 | GU5,3 | W max. 50 | [m] 0,5 | IP 20 | 45 | 1/10/50 | CE | RoHS

	CODE		EAN	color
IZZY DT10-Q-AB	DT10	GXPL033	8592660101866	csiszolt sárgaréz
IZZY DT10-Q-C	DT10	GXPL034	8592660101873	króm
IZZY DT10-Q-CM	DT10	GXPL035	8592660101880	matt króm

IRODAI ÉS LAKOSSÁGI LÁMPÁK

AXL DSO50

- MR16 FOGLALATTAL MENNYEZETI SPOT LÁMPA
- fix
- öntött alumínium ötvözet






AL

12V~ AC/DC | MR16 | GU5,3 | W max. 50 | [m] 0,5 | III | IP 20 | 9 45 | 1/10/50 | CE | RoHS

	CODE		EAN	color
AXL DSO50-AL	DSO50	GXPA001	8592660101583	alumínium

IZZY DSL50

- MR16 FOGLALATTAL MENNYEZETI SPOT LÁMPA
- fix
- öntött alumínium ötvözet






AL

12V~ AC/DC | MR16 | GU5,3 | W max. 50 | [m] 0,5 | III | IP 20 | 9 55 | 1/10/50 | CE | RoHS

	CODE		EAN	color
IZZY DSL50-AL	DSL50	GXPA002	8592660101590	alumínium

AXL DTO50

- MR16 FOGLALATTAL MENNYEZETI SPOT LÁMPA
- billenthető
- öntött alumínium ötvözet






AL

12V~ AC/DC | MR16 | GU5,3 | W max. 50 | [m] 0,5 | III | IP 20 | 9 45 | 1/10/50 | CE | RoHS

	CODE		EAN	color
AXL DTO50-AL	DTO50	GXPA003	8592660101606	alumínium

IZZY DTL50

- MR16 FOGLALATTAL MENNYEZETI SPOT LÁMPA
- billenthető
- öntött alumínium ötvözet





AL


12V~ AC/DC | MR16 | GU5,3 | W max. 50 | [m] 0,5 | III | IP 20 | 9 45 | 1/10/50 | CE | RoHS

	CODE		EAN	color
IZZY DTL50-AL	DTL50	GXPA004	8592660101613	alumínium

PEARL ROUND

A++ B

- MR16 FOGLALATTAL MENNYEZETI SPOT LÁMPA
- fix
- alumínium öntvény
- üveg keret





BLACK



GLASS


12V~ AC/DC | MR16 | GU5,3 | W max. 50 | [m] 0,5 | III | IP 20 | 9 45 | 1/10/50 | CE | RoHS

	CODE		EAN	color
GLASS PEARL-R	DSL50	GXPO011	8592660110547	tükör üveg
BLACK PEARL-R	DSL50	GXPO010	8592660110530	fekete

PEARL SQUARE

A++ B

- MR16 FOGLALATTAL MENNYEZETI SPOT LÁMPA
- fix
- alumínium öntvény
- üveg keret





BLACK




GLASS

12V~ AC/DC | MR16 | GU5,3 | W max. 50 | [m] 0,5 | III | IP 20 | 9 45 | 1/10/50 | CE | RoHS

	CODE		EAN	color
GLASS PEARL-S	DSL50	GXPO002	8592660109091	tükör üveg
BLACK PEARL-S	DSL50	GXPO001	8592660109084	fekete

IP44 ZONE 2 A++ C

VELA E27



- FALON KÍVÜLI LÁMPA
- lámpatest: polipropilén (PP)
- diffúzor/búra: tejüveg
- LED fényforrással és kompakt izzóval is működtethető




220-240V~ 50/60Hz | IP 44 | -15+30°C | 1,50 | 1/5 | CE | RoHS

		EAN	W	
VELA E27	GXIZ022	8592660111193	60	E27


high-frequency SENSOR | IP44 | ZONE 2 | A++ C

VELA HF E27



- FALON KÍVÜLI LÁMPA MIKROHULLÁMÚ ÉRZÉKELŐVEL
- lámpatest: polipropilén (PP)
- diffúzor/búra: tejüveg
- szabályozható mikrohullámú mozgásérzékelő
- sorba köthető
- tartozékokat a sorba kötéshez a csomag tartalmazza
- érzékelő nélküli lámpákkal is kombinálható
- LED fényforrással és kompakt izzóval is működtethető





5,8GHz | + TIME - 10s-12min | + SENS - 2-8m | + LUX - 2-2000 | max 8m | 360° | 160°

220-240V~ 50/60Hz | IP 44 | -15+30°C | 1,50 | 1/5 | CE | RoHS

		EAN	W	
VELA HF E27	GXIZ016	8592660104652	60	E27

MANA II 2E27

- FALON KÍVÜLI LÁMPA
- lámpatest: porszórt acél öntvény
- diffúzor/búra: tejüveg
- beépített, szabályozható mozgásérzékelő
- LED fényforrással és kompakt izzóval is működtethető

220-240V~ 50/60Hz

IP20

-15+30°C

1,45

1/5

RoHS

+ TIME - 10s-3min


+ LUX - 3-2000


max 6m

360°


120°

Fényforrás maximális mérete:



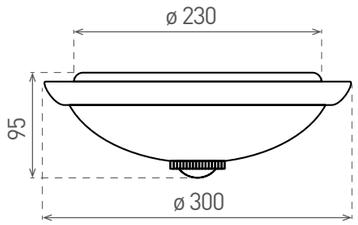





		EAN	W	
MANA II 2E27	GXIZ021	8592660109039	2 ×40	2 ×E27

RONDE E27

- FALON KÍVÜLI LÁMPA
- lámpatest: műanyag
- diffúzor/búra: üveg
- vízmentes

220-240V~ 50/60Hz


IP44

-25+35°C

1,1

1/12

RoHS





		EAN	W	
RONDE E27	GXTT008	8592660104416	100	E27

MIRA LED

- FALON KÍVÜLI LÁMPA
- lámpatest: fehér festett lemez
- diffúzor/búra: polisztirol PS (PRISMATIC x MILK)
- egyoldalú betáplálás LED T8
- T8-as fénycsöves lámpák kiváltása

220-240V~ 50/60Hz


LED T8/G13

IP20

-15+40°C

RoHS



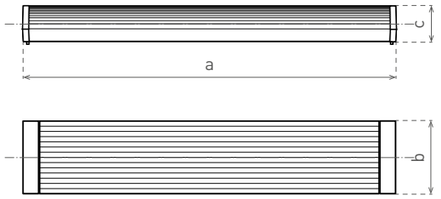



		EAN	W	a [mm]	b [mm]	c [mm]		kg
MIRA LED 2x60cm MILK	GXZS020	8592660115146	2 x 8-10	650	152	64	1/8	0,95
MIRA LED 2x120cm MILK	GXZS021	8592660115153	2 x 16-22	1255	152	64	1/4	1,55
MIRA LED 2XT8/120cm PRISMATIC	GXZS022	8592660118376	2 x 16-22	1255	152	64	1/4	1,55

ÉRZÉKELŐK






GREENLUX®
the power of light...

SENSOR 16

- MOZGÁSÉRZÉKELŐ
- mozgásra reagáló lámpavezérlés
- por- és páramentes
- könnyen hozzáférhető vezérlők
- köszönhetően a két PIR érzékelőnek a mozgást tágabb területen képes érzékelni
- folyamatos szabályzás lehetséges
  - idő (TIME)
  - éj/nap beállítás (LUX)
- RELÉ szabályzó
- maximális terhelés 1200W (PF≈1)
- LED lámpákkal is összehangolható

220-240V~ 50/60Hz
max.5A 1200VA~
IP65
-20+40°C
9 127
1/50
RoHS

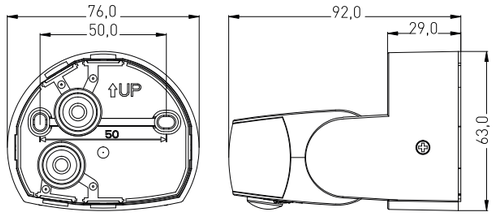









		EAN	color	[°]	[°]		-TIME+	-LUX+
SENSOR 16	GXSE016	8592660129204	fehér	180/360	120	max. 12m	10s-15min	3-2000

SENSOR 84


- MOZGÁSÉRZÉKELŐ
- mozgásra reagáló lámpa vezérlés
- por- és páramentes
- szabályozható az érzékelés szöge forgónyílással,csökkenthető és növelhető is
- könnyen hozzáférhető szabályzó, az érzékelő szétszerelése nélkül
- az érzékelő kialakítása lehetővé teszi a sarokba és sarokra történő rögzítést
- lehetséges a folyamatos szabályozás:
  - idő (TIME)
  - éj/nap beállítás (LUX)
- RELÉ szabályzó
- maximális terhelhetőség 1200W (PF≈1)
- LED lámpákkal is összehangolható









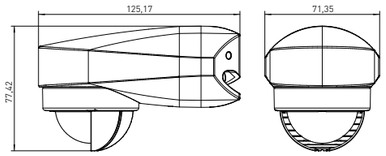


220-240V~ 50/60Hz
max.6A 1200VA~
IP65
-20+40°C
9 194
1/50
CE
RoHS

		EAN	color	[°]	[°]		-TIME+	-LUX+
SENSOR 84	GXSE015	8592660125978	fehér	180-360	60-120	10m	10s-15min	3-2000


SENSOR 15

- MOZGÁSÉRZÉKELŐ
- mozgásra reagáló lámpa vezérlés
- GU10/ MR16 süllyesztett, beépíthető lámpákhoz tervezték
- lehetséges a folyamatos szabályozás:
  - idő (TIME)
  - éj/nap beállítás (LUX)
- RELÉ szabályzó
- maximális terhelhetőség 800W (PF≈1)
- LED lámpákkal is összehangolható









220-240V~ 50/60Hz
max.4A 800VA~
IP20
-20+40°C
9 53
1/50
CE
RoHS

		EAN	color	[°]	[°]		-TIME+	-LUX+
SENSOR 15	GXSI015	8592660125848	fehér	360	120	8m	10s-15min	3-2000


ÉRZÉKELŐK


SENSOR 12

LED COMPATIBLE


- MOZGÁSÉRZÉKELŐ
- mozgásra reagáló lámpavezérlés
- lehetséges a folyamatos szabályozás:
  - idő (TIME)
  - éj/nap beállítás (LUX)
- könnyen hozzáférhető szabályzó, az érzékelő szétszerelése nélkül
- TRIAC - szabályzó (fázisvezetőt szabályozza „L" a nulla vezető „N" csatlakozása nélkül)
- a házon található gomb segítségével 3 üzemmód választható (automatikus szabályzás, állandó kapcsolás, állandó kikapcsolás)
- maximális terhelés 300W (PF=1)
- LED lámpákkal is összehangolható











220-240V~ 50/60Hz | max.1,25A 300VA~ | IP20 | -20+40°C | 82 | 1/50 | CE | RoHS


		EAN	color	[°]	[°]		-TIME+	-LUX+
SENSOR 12	GXSI012	8592660125640	fehér	160	120	9m	10s-6min	3-2000


SENSOR 101

LED COMPATIBLE IP65

- MOZGÁSÉRZÉKELŐ
- mozgásra reagáló lámpavezérlés
- lehetséges a folyamatos szabályozás:
  - idő (TIME)
  - éj/nap beállítás (LUX)
- RELÉ szabályzó
- maximális terhelhetőség 2000W (PF=1)
- LED lámpákkal is összehangolható










220-240V~ 50/60Hz | max.8,5A 2000VA~ | IP65 | -20+40°C | 134 | 1/50 | CE | RoHS

		EAN	color	[°]	[°]		-TIME+	-LUX+
SENSOR 101	GXSE014	8592660125961	fehér	360	120	8m	10s-30min	3-2000


LED COMPATIBLE

SENSOR 11

- MOZGÁSÉRZÉKELŐ
- mozgásra reagáló lámpa vezérlés
- lehetséges a folyamatos szabályozás:
  - idő (TIME)
  - éj/nap beállítás (LUX)
- maximális terhelhetőség 400W (PF≈1)
- RELÉ szabályzó
- LED lámpákkal is összehangolható

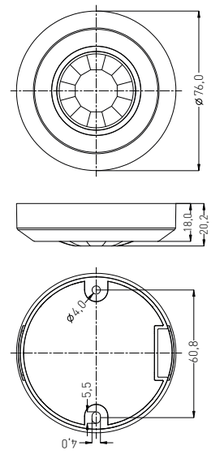






220-240V~ 50/60Hz | max.2A 400VA~ | IP20 | -20+40°C | 54 | 1/100 | CE | RoHS


		EAN	color	[°]	[°]		-TIME+	-LUX+
SENSOR 11	GXSI011	8592660125633	fehér	360	150	8m	10s-6min	3-2000

SENSOR HF 18


LED COMPATIBLE high-frequency SENSOR

- JELENLÉTÉRZÉKELŐ HF
- jelenlétre reagáló lámpa vezérlés
- lehetséges a folyamatos szabályozás:
  - idő (TIME)
  - mozgás tartomány (SENS)
  - éj/nap beállítás (LUX)
- RELÉ szabályzó
- maximális terhelhetőség 800W (PF≈1)
- LED lámpákkal is összehangolható









220-240V~ 50/60Hz | max.4A 800VA~ | IP20 | -20+50°C | 104 | 1/50 | CE | RoHS


		EAN	color	[°]	[°]		-TIME+	-SENS+	-LUX+
SENSOR HF 18	GXHF018	8592660125626	fehér	360	180	12m	10s-12min	4-12m	3-2000


SENSOR 85


- MOZGÁSÉRZÉKELŐ
- mozgásra reagáló lámpa vezérlés
- por- és páramentes
- szabályozható az érzékelés szöge a nyílás segítségével
- szabályozható:
  - idő (TIME)
  - éj/nap beállítás (LUX)
- RELÉ szabályzó
- maximális terhelhetőség 2000W (PF≈1)
- LED lámpákkal is összehangolható


220-240V~ 50/60Hz
max.8,5A 2000VA~
IP65
-20+40°C
221
1/50
RoHS




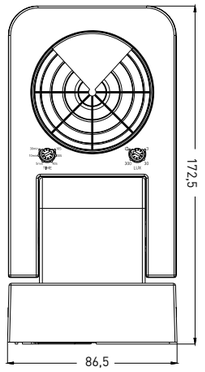


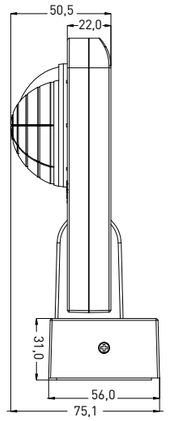


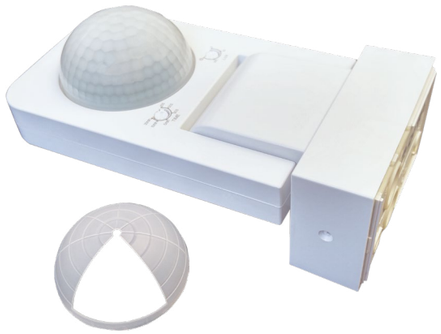













		EAN	color	[°]	[°]		-TIME+	-LUX+
SENSOR 85	GXSE013	8592660123172	fehér	90-360°	60-120°	max. 10m	10s-30min	3-2000

SENSOR 65/66

- FOLYOSÓ MOZGÁSÉRZÉKELŐ
- mozgásra reagáló lámpa vezérlés
- hosszú, keskeny terek világításához
- por- és páramentes (GXSE012)
- szabályozható:
  - idő (TIME)
  - éj/nap beállítás (LUX)
- RELÉ szabályzó
- maximális terhelhetőség 2000W (PF≈1)
- LED lámpákkal is összehangolható

220-240V~ 50/60Hz
max.8,5A 2000VA~
-20+40°C
1/50
RoHS

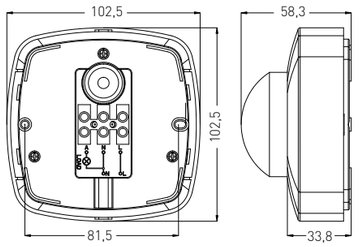




GXSE012






GXSI010





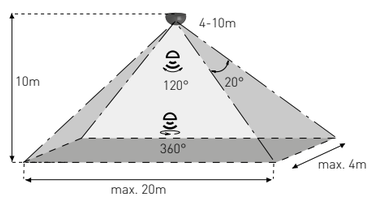






	EAN	color	[°]		-TIME+	-LUX+	IP		
SENSOR 65	GXSE012	8592660123158	fehér	360	max. 10m	10s-30min	3-2000	65	158
SENSOR 66	GXSI010	8592660123165	fehér	360	max. 10m	10s-30min	3-2000	20	140


SENSOR 95

- MOZGÁSÉRZÉKELŐ
- mozgásra reagáló lámpa vezérlés
- por- és páramentes
- szabályozható:
  - idő (TIME)
  - éj/nap beállítás (LUX)
- RELÉ szabályzó
- maximális terhelhetőség 500W (PF≈1)
- LED lámpákkal is összehangolható

220-240V~ 50/60Hz
max.1,75A 500VA~
IP65
-20+40°C
158
1/50

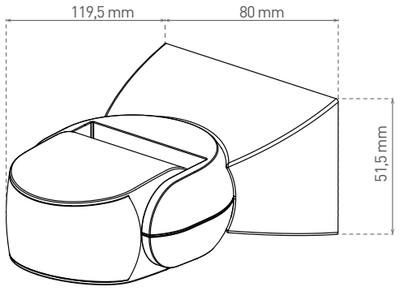






		EAN	color	[°]		-TIME+	-LUX+
SENSOR 95	GXSE011	8592660120119	fehér	180	max. 12m	10s-15min	3-2000


SENSOR HF 96

- JELENLÉTÉRZÉKELŐ HF
- jelenlétre reagáló lámpa vezérlés
- por- és páramentes
- szabályozható:
  - idő (TIME)
  - mozgás tartomány (SENS)
  - éj/nap beállítás (LUX)
- RELÉ szabályzó
- maximális terhelhetőség 500W (PF≈1)
- LED lámpákkal is összehangolható

220-240V~ 50/60Hz
max.1,75A 500VA~
IP65
-20+50°C
164
1/50

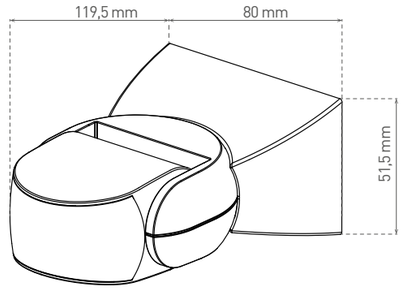






		EAN	color	[°]		-TIME+	-SENS+	-LUX+
SENSOR HF 96	GXHF015	8592660120126	fehér	180	max.15m	10s - 12min	5-15m	3-2000


SENSOR HF 54

- HF MIKROHULLÁMÚ MOZGÁSÉRZÉKELŐ
- jelenlétre reagáló lámpavezérlés
- szabályozható:
  - idő (TIME)
  - éj/nap beállítás (LUX)
  - mozgás tartomány (SENS)
- beállítható programok ON/OFF/AUTO
- RELÉ szabályzó
- maximális terhelhetőség 1200W (PF=1)
- LED lámpákkal is összehangolható











220-240V~ 50/60Hz | max.6A 1200VA~ | IP20 | -20+50°C | 9 | 94 | 1/50 | CE | RoHS


		EAN	color	[°]	[°]		-TIME+	-LUX+	-SENS+
SENSOR HF 54	GXHF016	8592660123646	fehér	360	180	max. 15m	10s-12min	3-2000	5-15m


SENSOR HF 55

- HF MIKROHULLÁMÚ MOZGÁSÉRZÉKELŐ
- jelenlétre reagáló lámpavezérlés
- por- és páramentes
- szabályozható:
  - idő (TIME)
  - éj/nap beállítás (LUX)
  - mozgás tartomány (SENS)
- beállítható programok ON/OFF/AUTO
- RELÉ szabályzó
- maximális terhelhetőség 1200W (PF=1)
- LED lámpákkal is összehangolható












220-240V~ 50/60Hz | max.6A 1200VA~ | IP44 | -20+50°C | 9 | 146 | 1/50 | CE | RoHS


		EAN	[°]	[°]		-TIME+	-LUX+	-SENS+
SENSOR HF 55	GXHF017	8592660123653	360	180	max. 15m	10s-12min	3-2000	5-15m

SENZOR 100

- MOZGÁSÉRZÉKELŐ
- mozgásra reagáló lámpa vezérlés
- szabályozható:
  - idő (TIME)
  - éj/nap beállítás (LUX)
- maximális terhelhetőség 2000W (PF≈1)
- LED lámpákkal is összehangolható








220-240V~ 50/60Hz | max.8,5A 2000VA~ | IP20 | -20+40°C | 9 | 105 | 1/50 | CE | RoHS

		EAN	color	[°]	[°]		-TIME+	-LUX+
SENSOR 100	GXSI007	8592660114330	fehér	360	160	6m	10s-15min	3-2000


SENZOR 10/20

- MOZGÁSÉRZÉKELŐ
- mozgásra reagáló lámpa vezérlés
- szabályozható:
  - idő (TIME)
  - mozgás tartomány (SENS)
  - éj/nap beállítás (LUX)
- állapotjelzés (LED)
- maximális terhelhetőség 1200W (PF≈1)
- LED lámpákkal is összehangolható






SENSOR 20



SENSOR 10



220-240V~ 50/60Hz | max.5A 1200VA~ | IP20 | -20+40°C | 9 | 230 | 1/50 | CE | RoHS


		EAN	color	[°]	[°]		-TIME+	-SENS+	-LUX+
SENSOR 10	GXSI001	8592660100876	fehér	360	160	6	10s-7min.	0-6m	3-2000lx
SENSOR 20	GXSI002	8592660100883	fehér	360	180	12	10s-7min	0-12m	3-2000lx


SENSOR 70

LED COMPATIBLE · IP44

- MOZGÁSÉRZÉKELŐ
- mozgásra reagáló lámpa vezérlés
- szabályozható:
  - idő (TIME)
  - éj/nap beállítás (LUX)
  - függőleges pozícionálás
- maximális terhelhetőség 1200W (PF≈1)
- LED lámpákkal is összehangolható









220-240V~ 50/60Hz · max.5A 1200VA~ · IP44 · -20+40°C · 200 · 1/50 · CE · RoHS


		EAN	color	[°]	[°]		-TIME+	-LUX+
SENSOR 70 W	GXSE003	8592660100838	fehér	180	120	12m	10s-7min	3-2000lx
SENSOR 70 B	GXSE004	8592660100845	fekete	180	120	12m	10s-7min	3-2000lx


SENSOR 30

LED COMPATIBLE

- MOZGÁSÉRZÉKELŐ
- mozgásra reagáló lámpa vezérlés
- szabályozható:
  - idő (TIME)
  - éj/nap beállítás (LUX)
- maximális terhelhetőség 1200W (PF≈1)
- LED lámpákkal is összehangolható








220-240V~ 50/60Hz · max.5A 1200VA~ · IP20 · -20+40°C · 230 · 1/50 · CE · RoHS

	EAN	color	[°]	[°]		-TIME+	-LUX+
SENSOR 30	GXSI003	8592660100890	fehér	360	160	6m	10s-15min.	3-2000lx

SENSOR 90

LED COMPATIBLE · IP44

- MOZGÁSÉRZÉKELŐ
- mozgásra reagáló lámpa vezérlés
- szabályozható:
  - idő (TIME)
  - éj/nap beállítás (LUX)
- maximális terhelhetőség 800W (PF≈1)
- LED lámpákkal is összehangolható

















220-240V~ 50/60Hz · max.3,5A 800VA~ · IP44 · -20+40°C · 100 · 1/50 · CE · RoHS


	EAN	color	[°]		-TIME+	-LUX+
SENSOR 90	GXSE007	8592660114323	fehér	180	12m	10s-15min	3-2000

SENSOR 90 B

LED COMPATIBLE · IP44

- MOZGÁSÉRZÉKELŐ
- mozgásra reagáló lámpa vezérlés
- szabályozható:
  - idő (TIME)
  - éj/nap beállítás (LUX)
- maximális terhelhetőség 800W (PF≈1)
- LED lámpákkal is összehangolható




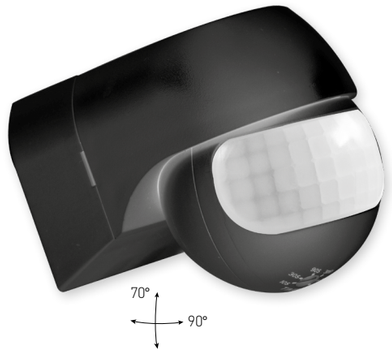









220-240V~ 50/60Hz · max.3,5A 800VA~ · IP44 · -20+40°C · 100 · 1/50 · CE · RoHS


	EAN	color	[°]		-TIME+	-LUX+
SENSOR 90 B	GXSE008	8592660115825	fekete	180	12m	10s-15min	3-2000


SENSOR 41

LED COMPATIBLE

- MOZGÁSÉRZÉKELŐ
- mozgásra reagáló lámpa vezérlés
- 0 vezető (N) használata nélkül
- szabályozható:
  - idő (TIME)
  - mozgás tartomány (SENS)
  - éj/nap beállítás (LUX)
- TRIAC - szabályzó (fázisvezetőt szabályozza „L" a nulla vezető „N" csatlakozása nélkül)
- maximális terhelhetőség 500W (PF≈1)
- LED lámpákkal is összehangolható







220-240V~ 50/60Hz | max.1,9A 500VA~ | IP20 | -20+40°C | 9 | 1/100 | CE | RoHS


		EAN	color	[°]		-TIME+	-LUX+	-SENS+
SENSOR 41	GXSI008	8592660116822	fehér	180	9m	10s-7min	3-2000	0-9m


SENSOR 40

LED COMPATIBLE

- MOZGÁSÉRZÉKELŐ
- mozgásra reagáló lámpa vezérlés
- szabályozható:
  - idő (TIME)
  - éj/nap beállítás (LUX)
- állapotjelzés (LED)
- maximális terhelhetőség 1200W (PF≈1)
- LED lámpákkal is összehangolható










220-240V~ 50/60Hz | max.5A 1200VA~ | IP20 | -20+40°C | 9 | 150 | 1/50 | CE | RoHS


		EAN	color	[°]	[°]		-TIME+	-LUX+
SENSOR 40	GXSI004	8592660100906	fehér	160	120	9m	10s-7min.	3-2000lx


SENSOR HF 70

high-frequency SENSOR | LED COMPATIBLE

- JELENLÉTÉRZÉKELŐ HF
- jelenlétre reagáló lámpa vezérlés
- szabályozható DIP kapcsoló segítségével:
  - idő (TIME)
  - mozgás tartomány (SENS)
  - éj/nap beállítás (LUX)
- maximális terhelhetőség 500W (PF≈1)
- LED lámpákkal is összehangolható



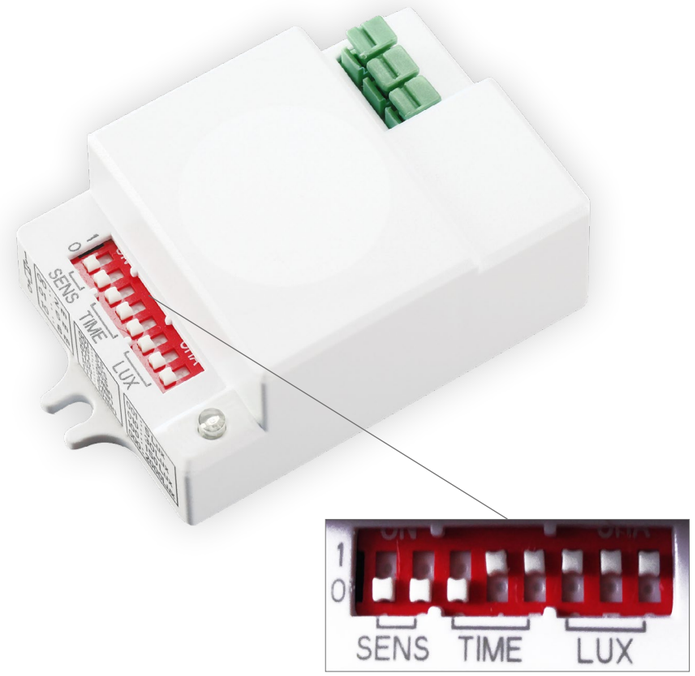




220-240V~ 50/60Hz | max.1,75A 500VA~ | IP20 | -20+50°C | 9 | 74 | 1/100 | CE | RoHS


		EAN	color	[°]				
SENSOR HF 70	GXHF010	8592660117317	fehér	180	8m	5s/30s/90s/3min/5min/10min	5/30/150/2000LUX	2/5/8m


SENSOR 24

LED COMPATIBLE

- MOZGÁSÉRZÉKELŐ
- mozgásra reagáló lámpa vezérlés
- miniatűr kialakítás
- szabályozható DIP kapcsoló segítségével:
  - idő (TIME)
  - mozgás tartomány (SENS)
  - éj/nap beállítás (LUX)
- maximális terhelhetőség 800W (PF≈1)
- LED lámpákkal is összehangolható
- érzékelő kimenete 200mm

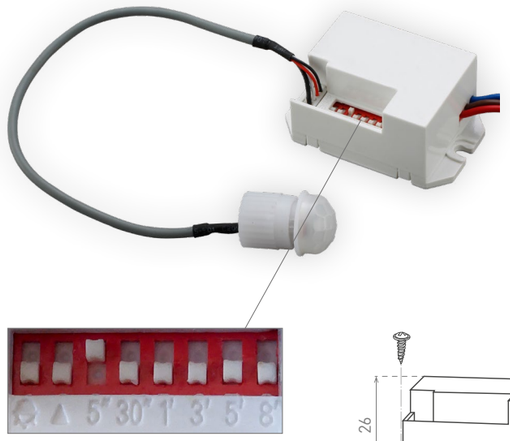






220-240V~ 50/60Hz | max.3A 800VA~ | IP20 | -20+40°C | 9 50 | 1/100 | CE | RoHS


		EAN	color	[°]		ON	ON	ON
SENSOR 24	GXSI009	8592660117362	fehér	120	6m	5s/30s/1min/3min/5min/8min	10/2000LUX	3/6m

SENSOR LUX

LED COMPATIBLE | IP54 | IP20

- ALKONYKAPCSOLÓ
- járdák, kertek stb. megvilágítására
- szabályozható:
  - éj/nap beállítás(LUX)
- maximális terhelhetőség 2000W (PF≈1)
- LED lámpákkal is összehangolható



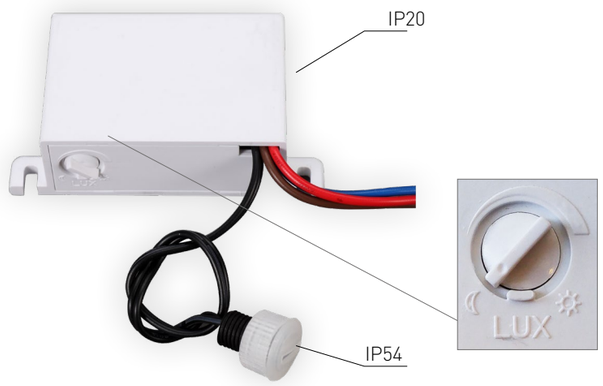

220-240V~ 50/60Hz | max. 7,5A/2000VA | IP54/20 | -20+40°C | 9 50 | 1/100 | CE | RoHS

		EAN	color	-LUX+
SENSOR LUX	GXSE010	8592660117379	fehér	5-50LUX

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK



PREMIUM

- Kiegészítő tartozékok PREMIUM termékcsaládhoz
- cserélhető keret
- számos színváltozat
- a fehér keretek készleten
- szerelési dobozokba történő telepítéshez



GXKP015, GXKP018, GXKP020, GXKP021, GXKP022, GXKP025, GXKP028, GXKP029, GXKP030, GXKP031, GXKP032



GXKP016, GXKP017, GXKP019, GXKP023, GXKP024, GXKP026, GXKP027, GXKP033, GXKP034



GXKP035



GXKP036



GXKP037



GXKP038



GXKP039



GXKP040

			Leírás	V~	max. A	Rendszer	
PREMIUM VP-1	GXKP015	8592660124681	Egypólusú kapcsoló	250	10	1	1/10
PREMIUM VP-5	GXKP016	8592660124698	Csillárkapcsoló	250	10	5	1/10
PREMIUM VP-2/2	GXKP017	8592660124704	Kétpólusú kettős kapcsoló	250	10	2+2	1/10
PREMIUM VP-6	GXKP018	8592660124711	Váltókapcsoló	250	10	6	1/10
PREMIUM VP-6/2	GXKP019	8592660124728	Kettős váltókapcsoló	250	10	6+6	1/10
PREMIUM TLU	GXKP020	8592660124735	Nyomókapcsoló - fény (csengő)	250	10	1/0	1/10
PREMIUM VP-7	GXKP021	8592660124742	Keresztkapcsoló	250	10	7	1/10
PREMIUM VP-2/1	GXKP022	8592660124759	Képólusú kapcsoló	250	10	2	1/10
PREMIUM VP-Z	GXKP023	8592660124766	Redőnykapcsoló	250	10	1+1	1/10
PREMIUM TL-Z	GXKP024	8592660124773	Redőny nyomókapcsoló	250	10	1/0+1/0	1/10
PREMIUM VP-1/S	GXKP025	8592660124780	Egypólusú kapcsoló jelzőfénnyel	250	10	1S	1/10
PREMIUM VP-5/S	GXKP026	8592660124797	Csillárkapcsoló jelzőfénnyel	250	10	5S	1/10
PREMIUM VP-2/2/S	GXKP027	8592660124803	Kétpólusú kettős kapcsoló jelzőfénnyel	250	10	2+2S	1/10
PREMIUM VP-6/S	GXKP028	8592660124810	Váltókapcsoló jelzőfénnyel	250	10	6S	1/10
PREMIUM TLS/S	GXKP029	8592660124827	Nyomókapcsoló - fény (csengő) jelzőfénnyel	250	10	1/0S	1/10
PREMIUM TLZ/S	GXKP030	8592660124834	Nyomókapcsoló - csengő (fény) jelzőfénnyel	250	10	1/0S	1/10
PREMIUM VP-7/S	GXKP031	8592660124841	Keresztkapcsoló jelzőfénnyel	250	10	7S	1/10
PREMIUM VP-2/1/S	GXKP032	8592660124858	Kétpólusú kapcsoló jelzőfénnyel	250	10	2S	1/10
PREMIUM VP-Z/S	GXKP033	8592660124865	Redőnykapcsoló jelzőfénnyel	250	10	1+1S	1/10
PREMIUM TL-Z/S	GXKP034	8592660124872	Redőny nyomókapcsoló jelzőfénnyel	250	10	1/0+1/0S	1/10
PREMIUM ZA-16	GXKP035	8592660124889	Csatlakozóaljzat	250	16	2P+PE	1/10
PREMIUM ZA-17 SCHUKO	GXKP036	8592660124896	Csatlakozóaljzat SCHUKO	250	16	2P+PE	1/10
PREMIUM ZA-16 CV	GXKP037	8592660124902	Csatlakozóaljzat IP védelemmel	250	16	2P+PE	1/10
PREMIUM ZA-26	GXKP038	8592660124919	Dupla csatlakozóaljzat	250	16	2x(2P+PE)	1/10
PREMIUM ZA-27 SCHUKO	GXKP039	8592660124926	Dupla csatlakozóaljzat SCHUKO	250	16	2x(2P+PE)	1/10
PREMIUM DIM	GXKP040	8592660124933	Forgatógombos fényerőszabályzó	230	-	-	1/5

PREMIUM



GXKP041, GXKP042



GXKP044



GXKP043, GXKP045



GXKP046, GXKP047, GXKP048, GXKP049



GXKP050, GXKP051




GXKP052



GXKP053

GXKP056



GXKP054

GXKP057

GXKP055

			Leírás	
PREMIUM K TV+R	GXKP041	8592660124940	Televízió és rádió aljzat, végzáró	1/10
PREMIUM P TV+R	GXKP042	8592660124957	Televízió és rádió aljzat, átmenő	1/10
PREMIUM K TV+R+S	GXKP043	8592660124964	Televízió,rádió és szatelit aljzat, végzáró	1/10
PREMIUM 2 TV+R+S	GXKP044	8592660124971	Televízió,rádió és szatelit dupla aljzat, végzáró	1/10
PREMIUM P TV+R+S	GXKP045	8592660124988	Televízió,rádió és szatelit aljzat, átmenő	1/10
PREMIUM 1 PH 4pin	GXKP046	8592660124995	Telefon csatlakozóaljzat 4pin	1/10
PREMIUM 1 PH 6pin	GXKP047	8592660125008	Telefon csatlakozóaljzat 6pin	1/10
PREMIUM 1 PC	GXKP048	8592660125015	Kommunikációs csatlakozóaljzat 8pin	1/10
PREMIUM 1 PC/6	GXKP049	8592660125022	Kommunikációs csatlakozóaljzat 8pin KATEGÓRIA 6	1/10
PREMIUM 2 PC	GXKP050	8592660125039	Dupla kommunikációs csatlakozóaljzat 2x8pin	1/10
PREMIUM 2 PC/6	GXKP051	8592660125046	Dupla kommunikációs csatlakozóaljzat 2x8pin KATEGÓRIA 6	1/10
PREMIUM 1 AU	GXKP052	8592660125053	Audio csatlakozóajlzat	1/10
PREMIUM 2 AU	GXKP053	8592660125060	Dupla audio csatlakozóaljzat	1/10
PREMIUM 2 FR	GXKP054	8592660125077	Dupla keret PREMIUM családhoz	1/10
PREMIUM 3 FR	GXKP055	8592660125084	Hármas keret PREMIUM családhoz	1/10
PREMIUM 4 FR	GXKP056	8592660125091	Négyes keret PREMIUM családhoz	1/5
PREMIUM 1 FR	GXKP057	8592660128757	Egyszerű keret PREMIUM családhoz	1/10

PREMIUM COLOR MODUL

S - ezüst
GXKP1XX

P - pezsgő
GXKP2XX


A - mahagóni
GXKP3XX


G - grafit
GXKP4XX

N - matt fekete
GXKP5XX

C - elefántcsont
GXKP6XX


GXKP215 - P


GXKP316 - A


GXKP436 - G


GXKP635 - C


GXKP437 - G



GXKP538 - N


GXKP139 - S



GXKP340 - A


	S ezüst GXKP1XX	P pezsgő GXKP2XX	A mahagóni GXKP3XX	G grafit GXKP4XX	N matt fekete GXKP5XX	C elefántcsont GXKP6XX	Leírás	Rendszer
PREMIUM VP-1	GXKP115	GXKP215	GXKP315	GXKP415	GXKP515	GXKP615	Egypólusú kapcsoló	1
PREMIUM VP-5	GXKP116	GXKP216	GXKP316	GXKP416	GXKP516	GXKP616	Csillárkapcsoló	5
PREMIUM VP-2/2	GXKP117	GXKP217	GXKP317	GXKP417	GXKP517	GXKP617	Kétpólusú kettős kapcsoló	2+2
PREMIUM VP-6	GXKP118	GXKP218	GXKP318	GXKP418	GXKP518	GXKP618	Váltókapcsoló	6
PREMIUM VP-6/2	GXKP119	GXKP219	GXKP319	GXKP419	GXKP519	GXKP619	Kettős váltókapcsoló	6+6
PREMIUM TLU	GXKP120	GXKP220	GXKP320	GXKP420	GXKP520	GXKP620	Nyomókapcsoló - fény (csengő)	1/0
PREMIUM VP-7	GXKP121	GXKP221	GXKP321	GXKP421	GXKP521	GXKP621	Keresztkapcsoló	7
PREMIUM VP-2/1	GXKP122	GXKP222	GXKP322	GXKP422	GXKP522	GXKP622	Képólusú kapcsoló	2
PREMIUM VP-Z	GXKP123	GXKP223	GXKP323	GXKP423	GXKP523	GXKP623	Redőnykapcsoló	1+1
PREMIUM TL-Z	GXKP124	GXKP224	GXKP324	GXKP424	GXKP524	GXKP624	Redőny nyomókapcsoló	1/0+1/0
PREMIUM VP-1/S	GXKP125	GXKP225	GXKP325	GXKP425	GXKP525	GXKP625	Egypólusú kapcsoló jelzőfénnyel	1S
PREMIUM VP-5/S	GXKP126	GXKP226	GXKP326	GXKP426	GXKP526	GXKP626	Csillárkapcsoló jelzőfénnyel	5S
PREMIUM VP-2/2/S	GXKP127	GXKP227	GXKP327	GXKP427	GXKP527	GXKP627	Kétpólusú kettős kapcsoló jelzőfénnyel	2+2S
PREMIUM VP-6/S	GXKP128	GXKP228	GXKP328	GXKP428	GXKP528	GXKP628	Váltókapcsoló jelzőfénnyel	6S
PREMIUM TLS/S	GXKP129	GXKP229	GXKP329	GXKP429	GXKP529	GXKP629	Nyomókapcsoló - fény (csengő) jelzőfénnyel	1/0S
PREMIUM VP-7/S	GXKP131	GXKP231	GXKP331	GXKP431	GXKP531	GXKP631	Keresztkapcsoló jelzőfénnyel	7S
PREMIUM VP-2/1/S	GXKP132	GXKP232	GXKP332	GXKP432	GXKP532	GXKP632	Kétpólusú kapcsoló jelzőfénnyel	2S
PREMIUM VP-Z/S	GXKP133	GXKP233	GXKP333	GXKP433	GXKP533	GXKP633	Redőnykapcsoló jelzőfénnyel	1+1S
PREMIUM TL-Z/S	GXKP134	GXKP234	GXKP334	GXKP434	GXKP534	GXKP634	Redőny nyomókapcsoló jelzőfénnyel	1/0+1/0S



GXKP542 - N


GXKP344 - A



GXKP245 - P



GXKP147 - S



GXKP551 - N



GXKP452 - G


GXKP153 - S

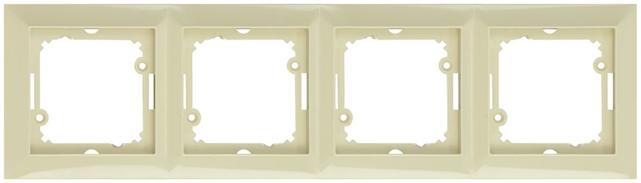
GXKP656 - C


GXKP254 - P


GXKP557 - N

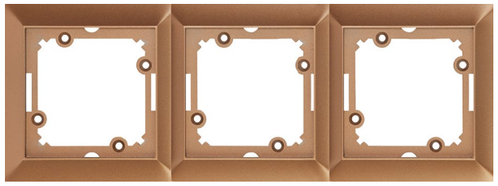
GXKP355 - A

	S ezüst GXKP1XX	P pezsgő GXKP2XX	A mahagóni GXKP3XX	G grafit GXKP4XX	N matt fekete GXKP5XX	C elefántcsont GXKP6XX	Leírás	
PREMIUM ZA-16	GXKP135	GXKP235	GXKP335	GXKP435	GXKP535	GXKP635	Csatlakozóaljzat	1/10
PREMIUM ZA-17 SCHUKO	GXKP136	GXKP236	GXKP336	GXKP436	GXKP536	GXKP636	Csatlakozóaljzat SCHUKO	1/10
PREMIUM ZA-16 CV	GXKP137	GXKP237	GXKP337	GXKP437	GXKP537	GXKP637	Csatlakozóaljzat IP védelemmel	1/10
PREMIUM ZA-26	GXKP138	GXKP238	GXKP338	GXKP438	GXKP538	GXKP638	Dupla csatlakozóaljzat	1/10
PREMIUM ZA-27 SCHUKO	GXKP139	GXKP239	GXKP339	GXKP439	GXKP539	GXKP639	Dupla csatlakozóaljzat SCHUKO	1/10
PREMIUM DIM	GXKP140	GXKP240	GXKP340	GXKP440	GXKP540	GXKP640	Forgatógombos fényerőszabályzó	1/5
PREMIUM K TV+R	GXKP141	GXKP241	GXKP341	GXKP441	GXKP541	GXKP641	Televízió és rádió aljzat, végzáró	1/10
PREMIUM P TV+R	GXKP142	GXKP242	GXKP342	GXKP442	GXKP542	GXKP642	Televízió és rádió aljzat, átmenő	1/10
PREMIUM K TV+R+S	GXKP143	GXKP243	GXKP343	GXKP443	GXKP543	GXKP643	Televízió,rádió és szatelit aljzat, végzáró	1/10
PREMIUM 2 TV+R+S	GXKP144	GXKP244	GXKP344	GXKP444	GXKP544	GXKP644	Televízió,rádió és szatelit dupla aljzat, végzáró	1/10
PREMIUM P TV+R+S	GXKP145	GXKP245	GXKP345	GXKP445	GXKP545	GXKP645	Televízió,rádió és szatelit aljzat, átmenő	1/10
PREMIUM 1 PH 4pin	GXKP146	GXKP246	GXKP346	GXKP446	GXKP546	GXKP646	Telefon csatlakozóaljzat 4pin	1/10
PREMIUM 1 PH 6pin	GXKP147	GXKP247	GXKP347	GXKP447	GXKP547	GXKP647	Telefon csatlakozóaljzat 6pin	1/10
PREMIUM 1 PC	GXKP148	GXKP248	GXKP348	GXKP448	GXKP548	GXKP648	Kommunikációs csatlakozóaljzat 8pin	1/10
PREMIUM 1 PC/6	GXKP149	GXKP249	GXKP349	GXKP449	GXKP549	GXKP649	Kommunikációs csatlakozóaljzat 8pin KATEGÓRIA 6	1/10
PREMIUM 2 PC	GXKP150	GXKP250	GXKP350	GXKP450	GXKP550	GXKP650	Dupla kommunikációs csatlakozóaljzat 2x8pin	1/10
PREMIUM 2 PC/6	GXKP151	GXKP251	GXKP351	GXKP451	GXKP551	GXKP651	Dupla kommunikációs csatlakozóaljzat 2x8pin KATEGÓRIA 6	1/10
PREMIUM 1 AU	GXKP152	GXKP252	GXKP352	GXKP452	GXKP552	GXKP652	Audio csatlakozóajlzat	1/10
PREMIUM 2 AU	GXKP153	GXKP253	GXKP353	GXKP453	GXKP553	GXKP653	Dupla audio csatlakozóaljzat	1/10
PREMIUM 2 FR	GXKP154	GXKP254	GXKP354	GXKP454	GXKP554	GXKP654	Dupla keret PREMIUM családhoz	1/10
PREMIUM 3 FR	GXKP155	GXKP255	GXKP355	GXKP455	GXKP555	GXKP655	Hármas keret PREMIUM családhoz	1/10
PREMIUM 4 FR	GXKP156	GXKP256	GXKP356	GXKP456	GXKP556	GXKP656	Négyes keret PREMIUM családhoz	1/5
PREMIUM 1 FR	GXKP157	GXKP257	GXKP357	GXKP457	GXKP557	GXKP657	Egyes keret a PREMIUM sorozathoz	1/10

- A PREMIUM COLOR MODUL sorozatú termékek kérésre elérhetők, az aktuális árak megtalálhatók ezen a weboldalon.

PREMIUM

- A PREMIUM család termékeit fehér változatban fehér kerettel szállítjuk.


GXKP015


GXKP016


GXKP035


GXKP036


GXKP039

- Amennyiben a terméket sorolni szeretnék, akkor különálló keretek vásárlása szükséges.



GXKP052 GXKP035 GXKP045 GXKP055


PREMIUM COLOR MODUL

- Színes változatban a PREMIUM család termékei csak modulként kaphatóak- színes keret nélkül.


GXKP215



GXKP344


GXKP561


GXKP254


GXKP557

- A színes kereteket külön kell megvásárolni. A színek szabadon kombinálhatóak.

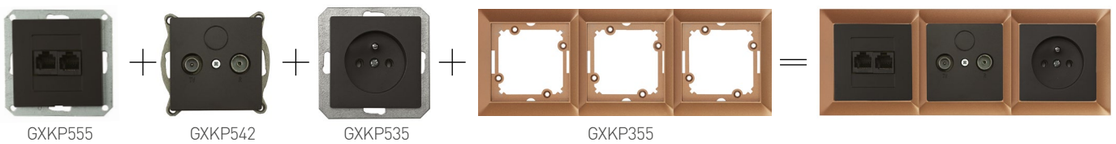
GXKP555 GXKP542 GXKP535 GXKP355

- A színes dupla csatlakozó aljzatok nem modulárisak. Mindig keretben szállítjuk, amelyet nem lehet cserélni.


GXKP039


GXKP338


GXKP538


GXKP138


GXKP238

JUPITER

- Kiegészítő tartozékok
- beépített keret
- szerelési dobozokba történő telepítéshez


GXKP001, GXKP003, GXKP004, GXKP005


GXKP002


GXKP006


GXKP007



GXKP008


GXKP009


GXKP010


GXKP011, GXKP012


GXKP013


GXKP014

		EAN	Leírás	V~	max. A	Rendszer	
JUPITER VP-1	GXKP001	8592660124520	Egypólusú kapcsoló	250	10	1	1/10
JUPITER VP-5	GXKP002	8592660124537	Csillárkapcsoló	250	10	5	1/10
JUPITER VP-6	GXKP003	8592660124544	Váltókapcsoló	250	10	6	1/10
JUPITER TL	GXKP004	8592660124551	Nyomókapcsoló - fény (csengő)	250	10	1/0	1/10
JUPITER VP-7	GXKP005	8592660124568	Keresztkapcsoló	250	10	7	1/10
JUPITER ZA-16	GXKP006	8592660124575	Csatlakozóaljzat	250	16	2P+PE	1/10
JUPITER ZA-17 SCHUKO	GXKP007	8592660124582	Csatlakozóaljzat SCHUKO	250	16	2P+PE	1/10
JUPITER ZA-16 CV	GXKP008	8592660124599	Csatlakozóaljzat IP védelemmel	250	16	2P+PE	1/10
JUPITER ZA-26	GXKP009	8592660124629	Dupla csatlakozóaljzat	250	16	2x(2P+PE)	1/10
JUPITER ZA-27 SCHUKO	GXKP010	8592660124636	Dupla csatlakozóaljzat SCHUKO	250	16	2x(2P+PE)	1/10
JUPITER K TV+R	GXKP011	8592660124643	Televízió és rádió aljzat, végzáró	-	-	-	1/10
JUPITER P TV+R	GXKP012	8592660124650	Televízió és rádió aljzat, átmenő	-	-	-	1/10
JUPITER K TV+R+S	GXKP013	8592660124667	Televízió,rádió és szatelit aljzat, végzáró	-	-	-	1/10
JUPITER 1 PC	GXKP014	8592660124674	Kommunikációs csatlakozóaljzat 8pin.	-	-	-	1/10

JANTAR

IP44

- Kiegészítő tartozékok
- magasabb IP védettséggel
- felületre szereléshez



GXNP001, GXNP003, GXNP004, GXNP005, GXNP006



GXNP002



GXNP007, GXNP008



GXNP009, GXNP010



GXNP011

RoHS


		EAN	Leírás	V~	max. A	Rendszer	
JANTAR VP-1	GXNP001	8592660124414	Egypólusú falon kívüli kapcsoló	250	10	1	1/10
JANTAR VP-5	GXNP002	8592660124421	Falon kívüli váltó csillárkapcsoló	250	10	5	1/10
JANTAR VP-6	GXNP003	8592660124438	Falon kívüli kettős váltókapcsoló	250	10	6	1/10
JANTAR TLS	GXNP004	8592660124445	Falon kívüli nyomókapcsoló - fény (csengő)	250	10	1/0	1/10
JANTAR TLZ	GXNP005	8592660124452	Falon kívüli nyomókapcsoló - csengő (fény)	250	10	1/0	1/10
JANTAR VP-7	GXNP006	8592660124469	Falon kívüli keresztkapcsoló	250	10	7	1/10
JANTAR ZA-16	GXNP007	8592660124476	Csatlakozóaljzat csapófedéllel	250	16	2P+PE	1/10
JANTAR ZA-17 SCHUKO	GXNP008	8592660124483	Csatlakozóaljzat SCHUKO csapófedéllel	250	16	2P+PE	1/10
JANTAR ZA 26	GXNP009	8592660124490	Dupla csatlakozóaljzat csapófedéllel	250	16	2x(2P+PE)	1/10
JANTAR ZA-27 SCHUKO	GXNP010	8592660124506	Dupla csatlakozóaljzat SCHUKO csapófedéllel	250	16	2x(2P+PE)	1/10
JANTAR VP 1/S+ZA-16	GXNP011	8592660124513	Egypólusú kapcsoló jelzőfénnyel csapófedeles csatlakozóaljzattal	250	16/10	1S; 2P+PE	1/10


VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK

H07BQ-F

IP44

DRUM PROFI





- PROFESSZIONÁLIS HOSSZABBÍTÓ DOB
- igényes környezethez tervezték
- fémkeret és dob
- könnyű tekercselés behúzható fogantyúval
- hőbiztosítékkal felszerelt
- középen rögzített vízálló aljzatok
- kábel magas mechanikai és kémiai ellenállósággal
- védett fagy ellen és a különböző olajok ellen
- használható nedves környezetben
- lehetővé teszi az elektromos eszközök és berendezések csatlakoztatását az iparban, építőiparban, mezőgazdaságban és hasonló helyeken

220-240V~ 50/60Hz

IP44

RoHS



DRUM PROFI



DRUM PROFI SCHUKO



		EAN			kg	
DRUM PROFI 3G1,5 30m	GXPK010	8592660128849	3680W/16A	920W/4A	6,00	1
DRUM PROFI 3G1,5 40m	GXPK011	8592660128856	3680W/16A	920W/4A	7,34	1
DRUM PROFI 3G1,5 50m	GXPK012	8592660128863	3680W/16A	920W/4A	8,36	1
DRUM PROFI 3G1,5 30m Schuko	GXPK013	8592660128870	3680W/16A	920W/4A	6,00	1
DRUM PROFI 3G1,5 40m Schuko	GXPK014	8592660128887	3680W/16A	920W/4A	7,34	1
DRUM PROFI 3G1,5 50m Schuko	GXPK015	8592660128894	3680W/16A	920W/4A	8,36	1
DRUM PROFI 3G2,5 30m	GXPK020	8592660128900	3680W/16A	920W/4A	7,82	1
DRUM PROFI 3G2,5 40m	GXPK021	8592660128917	3680W/16A	920W/4A	9,19	1
DRUM PROFI 3G2,5 50m	GXPK022	8592660128924	3680W/16A	920W/4A	10,46	1
DRUM PROFI 3G2,5 30m Schuko	GXPK023	8592660128931	3680W/16A	920W/4A	7,82	1
DRUM PROFI 3G2,5 40m Schuko	GXPK024	8592660128948	3680W/16A	920W/4A	9,19	1
DRUM PROFI 3G2,5 50m Schuko	GXPK025	8592660128955	3680W/16A	920W/4A	10,46	1

DRIVER P IP67


- ELEKTRONIKUS LED TÁPEGYSÉG
- stabilizált kimeneti paraméterek
- por- és páramentes
- védelem:
  - rövidzárlat
  - túlterhelés (nem vonatkozik a GXLD130 és GXLD138 termékre)
  - túlfeszültség (nem vonatkozik a GXLD131 termékre)
  - túlmelegedés (nem vonatkozik GXLD131, GXLD133, GXLD135 és a GXLD136 termékre)

IP67

IP67

CE

RoHS

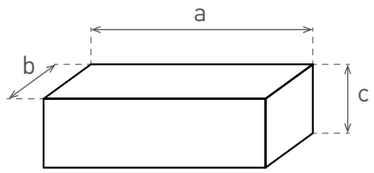





DRIVER 12W/P IP67
DRIVER 18W/P IP67
DRIVER 20W/P IP67
DRIVER 35W/P IP67
DRIVER 50W/P IP67
DRIVER 60W/P IP67
DRIVER 75W/P IP67
DRIVER 100W/P IP67



DRIVER 120W/P IP67
DRIVER 200W/P IP67

		EAN	W	PRI (50/60Hz)	SEC	SEC (12V DC)		a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg	
DRIVER 12W/P IP67	GXLD130	5901885208213	12W	90-264V~	12V DC	max. 1,00A	-30+70°C	130	25	22	0,13	1/100
DRIVER 18W/P IP67	GXLD131	5902135147405	18W	180-264V~	12V DC	max. 1,50A	-30+70°C	130	25	21	0,15	1/100
DRIVER 20W/P IP67	GXLD132	5901885204376	24W	90-264V~	12V DC	max. 2,00A	-20+70°C	140	32	25	0,20	1/100
DRIVER 35W/P IP67	GXLD133	5901885203980	36W	90-264V~	12V DC	max. 3,00A	-20+70°C	148	32	28	0,20	1/80
DRIVER 50W/P IP67	GXLD134	5902135117859	48W	90-264V~	12V DC	max. 4,00A	-20+70°C	148	40	34	0,34	1/50
DRIVER 60W/P IP67	GXLD135	5901885203997	60W	90-264V~	12V DC	max. 5,00A	-30+70°C	162	42	33	0,39	1/50
DRIVER 75W/P IP67	GXLD136	5901885208237	72W	90-264V~	12V DC	max. 6,00A	-30+70°C	162	42	33	0,38	1/50
DRIVER 100W/P IP67	GXLD137	5901885208251	100W	90-264V~	12V DC	max. 8,30A	-30+70°C	187	52	37	0,62	1/20
DRIVER 120W/P IP67	GXLD138	5902135131480	120W	180-277V~	12V DC	max. 10,00A	-30+70°C	203	70	45	1,15	1/15
DRIVER 200W/P IP67	GXLD139	5902135120590	192W	200-264V~	12V DC	max. 16,00A	-30+70°C	205	70	45	1,20	1/15

DRIVER PU IP67

- ELEKTRONIKUS LED TÁPEGYSÉG
- szerelődobozba történő telepítéshez
- por- és páramentes
- védelem:
  - rövidzárlat
  - túlterhelés

IP67


IP67

0+40°C

CE

RoHS

IP67





DRIVER 10W/PU IP67




DRIVER 20W/PU IP67

		EAN	W	PRI (50/60Hz)	SEC	SEC (12V DC)	IP	kg	
DRIVER 10W/PU IP67	GXLD140	5901885203089	10	220-240V~	12V DC	max.0,83A	67	0,11	1/100
DRIVER 20W/PU IP67	GXLD141	5902135131732	20	220-240V~	12V DC	max.1,67A	67	0,12	1/100

DRIVER M IP67

- ELEKTRONIKUS LED TÁPEGYSÉG
- stabilizált kimeneti paraméterek
- por- és páramentes
- védelem:
  - rövidzárlat
  - túlterhelés
  - túlfeszültség (nem vonatkozik GXLD152, GXLD153, GXLD154 és a GXLD155 termékre)
  - túlmelegedés (nem vonatkozik GXLD154, GXLD155 termékre)

IP67 -10+50°C CE RoHS

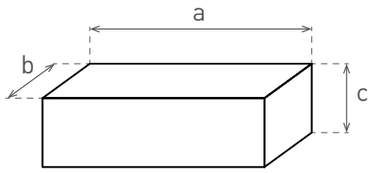



DRIVER 10W/M IP67
DRIVER 15W/M IP67
DRIVER 20W/M IP67
DRIVER 30W/M IP67



DRIVER 45W/M IP67



DRIVER 60W/M IP67




DRIVER 100W/M IP67
DRIVER 150W/M IP67
DRIVER 200W/M IP67

		EAN	W	PRI (50/60Hz)	SEC	SEC (12V DC)	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg	
DRIVER 10W/M IP67	GXLD150	5902135119709	10	180-264V~	12V DC	max. 0,83A	122	30	21	0,14	1/64
DRIVER 15W/M IP67	GXLD151	5902135119693	15	180-264V~	12V DC	max. 1,25A	133	30	21	0,15	1/64
DRIVER 20W/M IP67	GXLD152	5902135119716	20	180-264V~	12V DC	max. 1,67A	157	31	23	0,20	1/72
DRIVER 30W/M IP67	GXLD153	5902135119723	30	180-264V~	12V DC	max. 2,50A	172	31	23	0,23	1/72
DRIVER 45W/M IP67	GXLD154	5901885203126	45	170-250V~	12V DC	max. 3,75A	270	30	20	0,35	1/50
DRIVER 60W/M IP67	GXLD155	5902135119730	60	180-264V~	12V DC	max. 5,00A	180	52	38	0,50	1/38
DRIVER 100W/M IP67	GXLD156	5902135119747	100	180-264V~	12V DC	max. 8,30A	205	59	43	0,75	1/28
DRIVER 150W/M IP67	GXLD157	5902135119754	150	180-264V~	12V DC	max. 12,50A	240	70	54	1,35	1/16
DRIVER 200W/M IP67	GXLD158	5902135119761	200	180-264V~	12V DC	max. 16,70A	275	70	54	1,60	1/12

DRIVER M IP20

- ELEKTRONIKUS LED TÁPEGYSÉG
- stabilizált kimeneti paraméterek
- szabályozható feszültségtartomány
- süllyeszthető, beépíthető
- védelem:
  - rövidzárlat
  - túlterhelés
  - túlfeszültség (nem vonatkozik a GXLD160, GXLD161, GXLD162 és a GXLD163 termékre)
  - túlmelegedés (nem vonatkozik a GXLD165 termékre)

IP20 CE RoHS

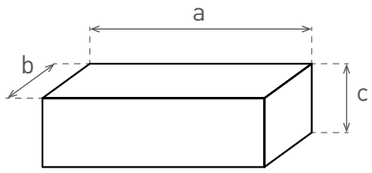



DRIVER 15W/M



DRIVER 25W/M
DRIVER 40W/M
DRIVER 60W/M



DRIVER 150W/M



DRIVER 200W/M




DRIVER 500W/M

		EAN	W	PRI (50/60Hz)	SEC	SEC (12V DC)		a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg	
DRIVER 15W/M	GXLD160	5902135119464	15	100-264V~	10,8-13,2V DC	max. 1,25A	-20+50°C	77	47	20	0,09	1/200
DRIVER 25W/M	GXLD161	5902135119471	25	100-264V~	10,8-13,2V DC	max. 2,10A	-20+50°C	85	58	37	0,12	1/100
DRIVER 40W/M	GXLD162	5902135119488	36	100-264V~	11,5-13,0V DC	max. 3,00A	-20+50°C	85	58	37	0,13	1/100
DRIVER 60W/M	GXLD163	5902135119495	60	110-264V~	11,5-13,0V DC	max. 5,00A	-20+50°C	85	58	37	0,14	1/200
DRIVER 150W/M	GXLD164	5902135121597	150	105-264V~	10,8-13,2V DC	max. 12,50A	-10+50°C	199	98	42	0,51	1/28
DRIVER 200W/M	GXLD165	5902135121603	198	215-264V~	10,8-13,2V DC	max. 16,50A	-20+60°C	160	98	42	0,45	1/36
DRIVER 500W/M	GXLD166	5902135121580	500	180-264V~	10,8-13,2V DC	max. 41,60A	-10+45°C	240	125	65	1,40	1/10

DRIVER M SLIM IP20

- ELEKTRONIKUS LED TÁPEGYSÉG
- stabilizált kimeneti paraméterek
- védelem:
  - rövidzárlat
  - túlterhelés
  - túlfeszültség (nem vonatkozik a GXLD110 termékre)
  - túlmelegedés (nem vonatkozik a GXLD110 és a GXLD116 termékre)

IP20
-20+50°C
CE
RoHS

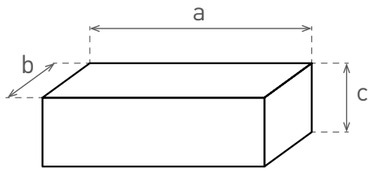

DRIVER 40W/M-SLIM



DRIVER 60W/M-SLIM
DRIVER 80W/M-SLIM



DRIVER 100W/M-SLIM
DRIVER 120W/M-SLIM



DRIVER 150W/M-SLIM



DRIVER 200W/M-SLIM



DRIVER 240W/M-SLIM



DRIVER 360W/M-SLIM




		EAN	W	PRI (50/60Hz)	SEC	SEC (12V DC)	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg	
DRIVER 40W/M-SLIM	GXLD110	5902135124543	36	90-264V~	12V DC	max. 3,00A	120	46	32	0,17	1/100
DRIVER 60W/M-SLIM	GXLD111	5902135119389	60	100-264V~	10,8-13,2V DC	max. 5,00A	160	41	32	0,18	1/100
DRIVER 80W/M-SLIM	GXLD112	5902135119396	80	140-264V~	10,8-13,2V DC	max. 6,70A	160	41	32	0,19	1/100
DRIVER 100W/M-SLIM	GXLD113	5902135119402	102	140-264V~	10,8-13,2V DC	max. 8,50A	188	46	34	0,24	1/50
DRIVER 120W/M-SLIM	GXLD114	5902135119419	120	110-264V~	10,8-13,2V DC	max. 10,00A	188	46	34	0,24	1/50
DRIVER 150W/M-SLIM	GXLD115	5902135119426	150	110-264V~	12V DC	max. 12,50A	200	58	36	0,37	1/50
DRIVER 200W/M-SLIM	GXLD116	5902135119433	204	180-264V~	12V DC	max. 17,00A	223	68	40	0,50	1/40
DRIVER 240W/M-SLIM	GXLD117	5902135119440	240	180-264V~	12V DC	max. 20,00A	223	72	36	0,54	1/40
DRIVER 360W/M-SLIM	GXLD118	5902135119457	360	180-264V~	12V DC	max. 30,00A	223	68	40	0,55	1/40

DRIVER SLIM IP20 24V

- ELEKTRONIKUS LED TÁPEGYSÉG
- stabilizált kimeneti paraméterek
- védelem:
  - rövidzárlat
  - túlterhelés
  - túlfeszültség (nem vonatkozik a GXLD120 termékre)
  - túlmelegedés (nem vonatkozik a GXLD120 és GXLD126 termékre)

IP20
-20+50°C
CE
RoHS

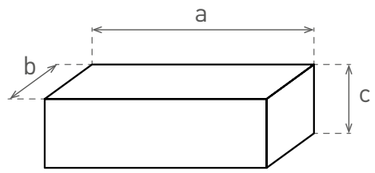

DRIVER 40W/M-SLIM-24V



DRIVER 60W/M-SLIM-24V
DRIVER 80W/M-SLIM-24V



DRIVER 100W/M-SLIM-24V
DRIVER 120W/M-SLIM-24V



DRIVER 150W/M-SLIM-24V



DRIVER 200W/M-SLIM-24V



DRIVER 360W/M-SLIM-24V




		EAN	W	PRI (50/60Hz)	SEC	SEC (24V DC)	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg	
DRIVER 40W/M-SLIM-24V	GXLD120	5902135124604	41	90-264V~	24V DC	max. 1,70A	120	46	32	0,17	1/100
DRIVER 60W/M-SLIM-24V	GXLD121	5902135124550	60	100-264V~	21,6-26,4V DC	max. 2,50A	160	41	32	0,18	1/100
DRIVER 80W/M-SLIM-24V	GXLD122	5902135124598	80	140-264V~	21,6-26,4V DC	max. 3,35A	160	41	32	0,19	1/100
DRIVER 100W/M-SLIM-24V	GXLD123	5902135124567	102	140-264V~	21,6-26,4V DC	max. 4,20A	188	46	34	0,24	1/50
DRIVER 120W/M-SLIM-24V	GXLD124	5902135124574	120	110-264V~	21,6-26,4V DC	max. 5,00A	188	46	34	0,24	1/50
DRIVER 150W/M-SLIM-24V	GXLD125	5902135124581	150	110-264V~	24V DC	max. 6,25A	200	58	36	0,37	1/50
DRIVER 200W/M-SLIM-24V	GXLD126	5902135124611	204	180-264V~	24V DC	max. 8,33A	223	68	40	0,50	1/40
DRIVER 360W/M-SLIM 24V	GXLD127	5902135126417	360	180-264V~	24V DC	max. 15,00A	223	68	40	0,55	1/40

DRIVER P IP20

- ELEKTRONIKUS LED TÁPEGYSÉG
- stabilizált kimeneti paraméterek
- védelem:
  - rövidzárlat
  - túlterhelés
  - túlfeszültség
  - túlmelegedés (nem vonatkozik a GXLD103 termékre)

IP20

-10+50°C

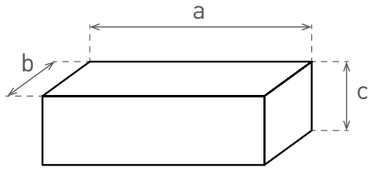



DRIVER 12W/P



DRIVER 24W/P




DRIVER 36W/P



DRIVER 60W/P

		EAN	W	PRI (50/60Hz)	SEC	SEC (12V DC)	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg	
DRIVER 12W/P	GXLD100	5902135123539	12W	110-264V~	12V DC	max. 1,00A	89	39	23	0,05	1/250
DRIVER 24W/P	GXLD101	5902135123546	24W	110-264V~	12V DC	max. 2,00A	115	44	28	0,10	1/120
DRIVER 36W/P	GXLD102	5902135123553	36W	110-264V~	12V DC	max. 3,00A	140	45	29	0,15	1/104
DRIVER 60W/P	GXLD103	5902135123560	60W	110-264V~	12V DC	max. 5,00A	166	45	29	0,18	1/104

5 YEARS GUARANTEE

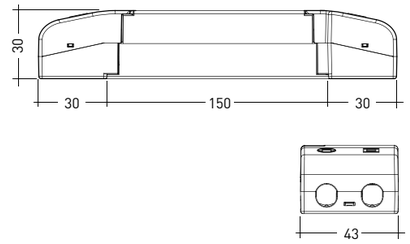

TRIDONIC DALI DRIVER

- LED DRIVER TRIDONIC DALI
- anyaga: polikarbonát (PC)
- világításvezérlés DALI (Digital Addressable Lighting Interface) rendszer segítségével
- kétirányú kommunikáció korlátozás nélkül lehetővé teszi az intelligens világításvezérlést
- világításvezérlés DIM kapcsolóval (szabályzás klasszikus kapcsoló segítségével)
- corridorFUNCTION beállítás (mozgásérzékelővel összehangolva a lámpák folyamatos működtetésnél gazdaságossá tehető világítás)
- fényerőszabályzás 1-100%
- kimenő áram beállítás a megfelelő ellenállás segítségével (az ellenállás specifikációja az adatlapon)

IP20

-25+50°C

100 000

50 000



PREMIUM QUALITY GUARANTEED 5 YEARS GUARANTEE GREENLUX



		EAN	W	PRI (50/60Hz)	SEC (max. 60V DC)	9	
Tridonic LCA 45W driver VIRGO DALI	GXOS215	8592660122120	max. 45W	220-240	500-1400mA	150	1/150

LED EMERGENCY INVERTER

220-240V~ 50/60Hz


IP20

-20+50°C


CE

RoHS

- LED EMERGENCY INVERTER
- vészhelyzeti modul LED lámpákhoz állandó árammal
- LED panelekhez, mélysugárzókhoz, illetve hasonló LED lámpákhoz, legfeljebb 55V tápfeszültséggel
- nem használható nagy intenzitású LED lámpákhoz (akkumulátoros üzemelés nem éri el ugyanazt a teljesítmény szintet, mint a hálózati)
- különálló LED tápegységgel rendelkező lámpákhoz tervezve, ahol nem szükséges a beavatkozás a LED áramkörbe
- a kimeneti áram szabályozható 100mA, 150mA, 200mA
- a vészhelyzeti üzemidő a lámpa teljesítményigényétől függ
- a fényáram függ a kiválasztott kimeneti áramtól, amely alapján a cca.10-20% között mozog a fényáram

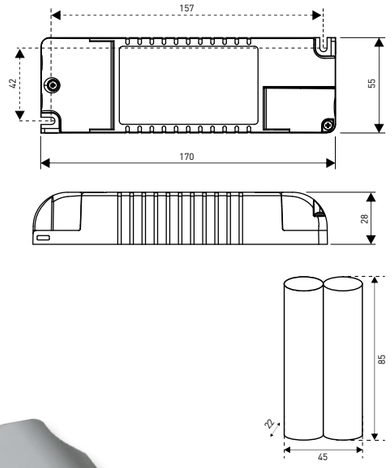



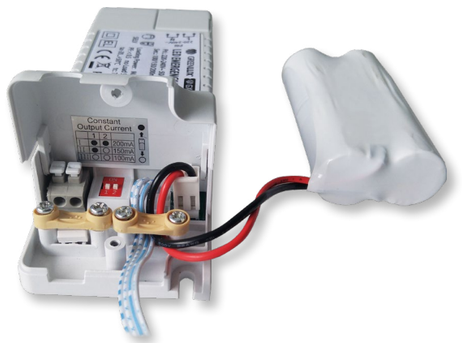

		EAN	W	PRI (50/60Hz)	SEC (max. 55VDC)	Emergency	Emergency - BATTERY +	g	
LED EMERGENCY INVERTER	GXNO035	8592660125596	max. 6W	220-240V	100/150/200mA	1-3h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	380	1/20

CSJ IP68

- KÁBELCSATLAKOZÓK
- anyaga: poliamid PA66
- kültéri használatra
- IP68 vízmentes kábelcsatlakozó

450V/24A

IP68


-40+100°C

CE

RoHS





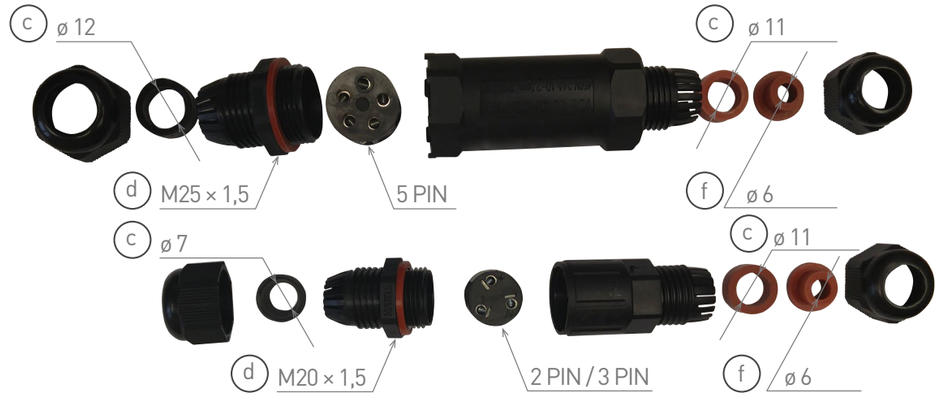

		EAN	PIN	[mm²]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	
CSJ IP68 2x1,5	GXSP001	8592660117980	2	0,75– 1,5mm2	77	26	7	M20x1.5	11	6	10/500
CSJ IP68 3x1,5	GXSP002	8592660117997	3	0,75– 1,5mm2	77	26	7	M20x1.5	11	6	10/500
CSJ IP68 5x2,5	GXSP003	8592660118000	5	1,0 – 2,5mm2	112	33	12	M25x1.5	11	6	10/400


CSJ IP68 T

IP68

- KÁBELCSATLAKOZÓK
- anyaga: poliamid PA66
- kültéri használatra
- IP68 vízmentes kábelcsatlakozó T alakú

IP68
-40+100°C
CE
RoHS



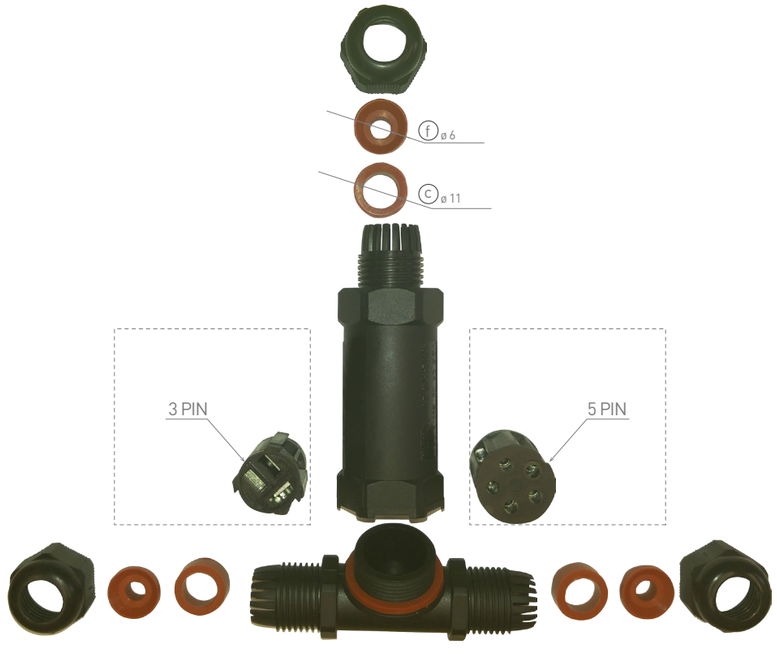


		EAN	PIN	[mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	
CSJ IP68 T 3x2,5	GXSP004	8592660118017	3	1,0 – 2,5mm2	112	89	33	31	11	6	10/200
CSJ IP68 T 5x2,5	GXSP005	8592660118024	5	1,0 – 2,5mm2	112	89	33	31	11	6	10/200

SCSJ IP68


IP68

- KÁBELCSATLAKOZÓK
- anyaga: poliamid (PA66) + polikarbonát (PC)
- lámpák egyszerű telepítéséhez
- IP68 vízmentes kábelcsatlakozó
- kültéri használatra

500V/16A
IP68
-40+100°C
CE
RoHS

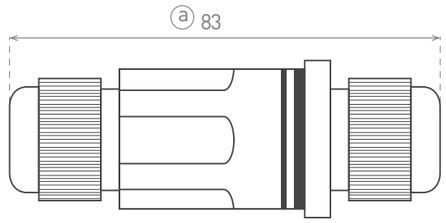




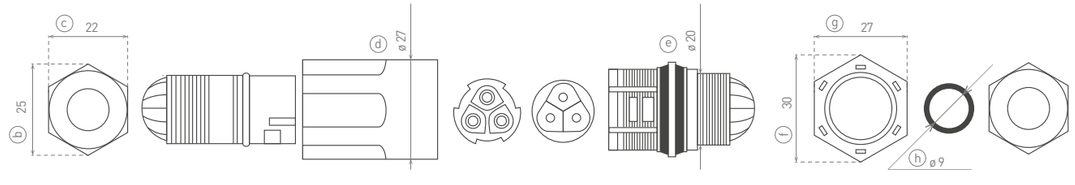


		EAN	PIN	[mm]	a [mm]	b [mm]	
SCSJ IP68 3x2,5	GXSP020	8592660118147	3	2,5mm2	83	30	10/200

STAT

- ÁLLVÁNYOK FÉNYSZÓRÓKHOZ
- acél, festett sárga színben
- állítható magasság

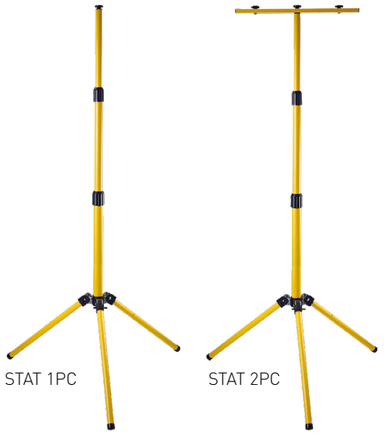


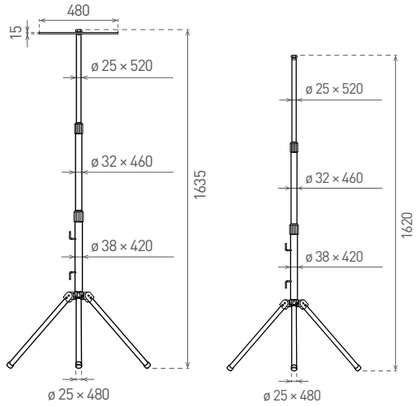


		EAN
STAT 1PC	GXLS057	8592660108100
STAT 2PC	GXLS058	8592660108117

STAND


- ÁLLVÁNYOK FÉNYSZÓRÓKHOZ
- acél, festett sárga színben




STAND-H 50



STAND-H 30



STAND-S 20



STAND-S 10











		EAN
STAND-S 10	GXLS059	8592660108667
STAND-S 20	GXLS060	8592660108674
STAND-H 30	GXLS061	8592660108681
STAND-H 50	GXLS068	8592660118482

LH-GZ10

- KERÁMIA FOGLALAT
- kerámia ház
- kiváló hőelvezetés
- ónozott rézvezetékek
- szilikon szigetelés









250V/2A | GZ10 | T250°C | 0,75□/140 | CE | RoHS

	EAN		
LH-GZ10	GXOS043	8592660103297	18	1/10/500

LH-R7S

- KERÁMIA FOGLALAT
- kerámia ház
- kiváló hőelvezetés
- ónozott rézvezetékek
- tűzálló szövet szigetelés








250V/2A | R7S | T250°C | 0,75□/240 | CE | RoHS

	EAN		
LH-R7S	GXOS044	8592660103303	22	10/500

LH-E14

- KERÁMIA FOGLALAT
- kerámia ház
- kiváló hőelvezetés

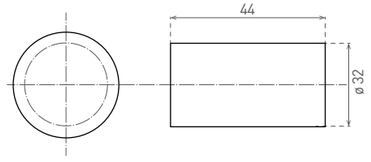



250V/2A | E14 | T250°C | [mm] 1-2,5□ | CE | RoHS


		EAN	g	
LH-E14	GXOS049	8592660103358	48	10/400
LH-E14 F	GXOS199	8592660111636	50	10/400

LH-E27

- KERÁMIA FOGLALAT
- kerámia ház
- kiváló hőelvezetés



LH-E27 | LH-E27F | LH-E27D

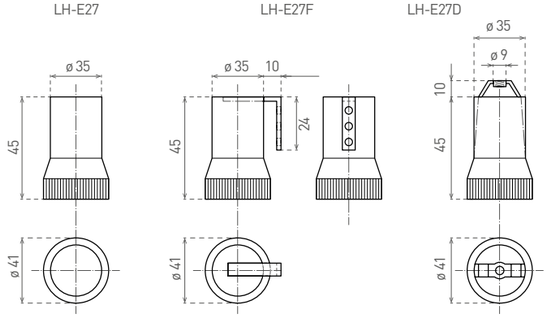


250V/4A | E27 | T250°C | [mm] 1-2,5□ | CE | RoHS

		EAN	g	
LH-E27	GXOS046	8592660103327	74	1/10/200
LH-E27F	GXOS047	8592660103334	76	1/10/200
LH-E27D	GXOS048	8592660103341	76	1/10/200

LH-G9

- KERÁMIA FOGLALAT
- kerámia ház
- kiváló hőelvezetés
- ónozott rézvezetékek
- szilikon szigetelés






250V/2A | TT G9 | T250°C | [mm] 0,75□/140 | CE | RoHS

		EAN	g	
LH G9	GXOS069	8592660105390	17	20/500

LH-GX5,3

- KERÁMIA FOGLALAT
- kerámia ház
- kiváló hőelvezetés
- ónozott rézvezetékek
- szilikon szigetelés

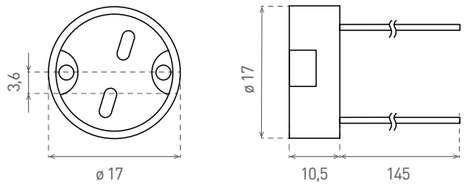



12/24V /4A | TT GX5,3 | T250°C | [mm] 0,75□/140 | CE | RoHS


		EAN	g	
LH-GX5,3	GXOS045	8592660103310	8	10/500

RO

- "T" ELOSZTÓK
- RO2-1 -Elosztó típusa 2x2P+Z/1x2P
- RO3 - Elosztó típusa 3x2P+Z



RO2-1



RO3

250V~ max.16A CE RoHS

		EAN	g	
RO2-1	GXOS060	8592660103716	80	1/100
RO3	GXOS061	8592660103723	85	1/100

ZA / ZS

- DUGALJAK ÉS VILLÁSDUGÓK
- ZA - dugalj földeléssel
- ZS - villásdugó földeléssel



ZA



ZS

250V~ max.16A CE RoHS

		EAN	g	
ZA	GXOS062	8592660103730	40	1/200
ZS	GXOS063	8592660103747	40	1/200

IP44

ZA / ZS IP44

- DUGALJAK ÉS VILLÁSDUGÓK IP44
- ZA IP44 - dugalj földeléssel
- ZS IP44 - villasdugó földelléssel



ZA IP44



ZS IP44

250V~ max.16A IP44 CE RoHS

		EAN	g	
ZA IP44	GXOS064	8592660103877	65	1/200
ZS IP44	GXOS065	8592660103884	60	1/200

GPH / WPH IP44

- ALJZATOK IP44
- GPH IP44 - aljzat földeléssel
- WPH IP44 - aljzat földeléssel



GPH IP44



WPH IP44


250V~ max.16A IP44 RoHS

		EAN	g	
ZA GPH IP44	GXOS154	8592660109671	55	1/24
ZS WPH IP44	GXOS155	8592660109688	50	1/30

UMPP

- SZERELŐ KONZOL
- lapos vezetékekhez
- gyors szerelés, biztonságos rögzítés
- professzionális megjelenés, alacsony telepítési költség
- telepítéshez ajánlott fúrószár átmérő 6mm
- fehér szín
- 100 darab a csomagban







		EAN	[mm]	a [mm]	b [mm]		
UMPP-2	GXOS103	8592660105000	2 ×1,5□; 2 ×2,5□; 3 ×1□	13,5	43	1 (100db)	50 (5000db)
UMPP-3	GXOS104	8592660104997	3 ×1,5□; 3 ×2,5□	15,5	43	1 (100db)	50 (5000db)
UMPP-4	GXOS106	8592660104973	4x1,5□; 4x2,5□	18,5	43	1 (100db)	45 (4500db)
UMPP-5	GXOS111	8592660105505	5x1,5□; 5x2,5□	21	43	1 (100db)	45 (4500db)

UMT

- KÉTOLDALAS SZERELŐ KONZOL
- lapos vezetékekhez
- gyors szerelés, biztonságos rögzítés
- professzionális megjelenés, alacsony telepítési költségek
- ajánlott fúrószár átmérő 6mm
- fehér szín
- 100 darab a csomagban






		EAN	[mm]	a [mm]	b [mm]		
UMT-3	GXOS105	8592660104980	2 x (2x1,5□); 2 x (2x2,5□)	29,5	43	1 (100db)	35 (3500db)

UMPO

- SZERELŐ KONZOL
- kerek vezetékekhez
- gyors szerelés, biztonságos rögzítés
- professzionális megjelenés, alacsony telepítési költségek
- ajánlott fúrószár átmérő 6mm
- fehér szín
- 100 darab a csomagban UMPO-6,8 és 10 típusokból
  50 darab a csomagban UMPO-16 és 20 típusokból






		EAN	[mm]	a [mm]	b [mm]		
UMPO-6	GXOS112	8592660105512	kábelek 6mm átmérőig	8,4	32	1 (100db)	50 (5000db)
UMPO-8	GXOS107	8592660104966	kábelek 8mm átmérőig	10	43	1 (100db)	50 (5000db)
UMPO-10	GXOS108	8592660104959	kábelek 10mm átmérőig	11,7	43	1 (100db)	45 (4500db)
UMPO-16	GXOS109	8592660105093	kábelek vagy csövek 16mm átmérőig	19	57,5	1 (50db)	50 (2500db)
UMPO-20	GXOS110	8592660105109	kábelek vagy csövek 20mm átmérőig	22,5	57,5	1 (50db)	40 (2000db)

LABORATÓRIUM

Annak érdekében, hogy ügyfeleinknek kiváló minőségű termékeket kínáljunk, modern laboratóriumunkban fejlesztjük, teszteljük, ellenőrizzük termékeinket. A fotometrikus változók mérésére integrálógömböt használunk termékeinkhez. Ebben mérjük a fényáramot (lumen), a színvisszaadási együtthatót (RA/CRI), a színhőmérséklet értékeket (TC/CCT) valamint a fényforrás fényszínét is. Ezeket az értékekekt a Gooch&Housego felső spektroradiométer rögzíti. A lámpatestek biztonságosságát is ellenőrizzük, elemezzük a elektromos szilárdságot és a szigetelés ellenállását. Ellenőrizzük a kibocsátott RF interferencia értékeket, hogy megfeleljen az EMC előírásoknak, visszamenőleg a lámptestek tartosságát is. Intelligens spektrométert használunk a fényspektrum mérésére. A laboratóriumi felszereléseket fokozatosan igyekszünk kiegészíteni egyéb berendezésekkel a lehetőségek és igények szerint.









MSZ EN 62471 – Lámpák és lámparendszerek fotobiológiai biztonsága

A fénykibocsátó dióda (LED) technológia fejlődésében az elmúlt években óriási előrehaladás következett be. A jelző és ellenőrző fényforrások hetékonyságának gyors fejlődése következtében a fényforrások lettek azok, amelyek gyorsan helyettesítik az eddig használt fényforrásokat. Energihatékonysági szempontból, valamint aZ Európai Unió politikájának nyomása miatt az eredeti fényforrások gyors cseréje zajlik. Az egyre erőteljesebb diódákkal szemben, amelyek lassan kezdik elérni a saját fizikai korlátaikat, vannak más követelmények is, amivel foglalkozni kell ennél a technológiánál. Számunkra fontos, hogy a világítás ne csak hatékony és gazdaságos legyen, hanem a szükséges kényelmet és biztonságot is biztosítsa a felhasználóknak.
Az egyik biztonsági kockázatot a felhasználó számára az élő szövetre mért hatása jelenti, elsősorban az optikai sugárzás a szemre és a bőrre. Ezt a problémát és annek értékelését az EN62471 európai szabvány tartalmazza, amely a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (CIE) munkáján alapul. A lámpák és lámparendszerek fotobiológiai biztonságával foglalkozik, legyen a fényforrás, akár klasszikus izzó, akár Led dióda. Meghatározza az élő szövetre ható lehetséges veszélyt több szempontból is. Konkrétan meghatározza a besugárzási határértékeket, a referencia mérési technikákat és egy osztályozási rendszert az elő szövetek kockázatának meghatározására és ellenőrzésére az optikai sugárzású, nem konzisztens szélessávú forrásból származó villamos energiából, beleértve a 200nm és 3000nm közötti hullámhossz tartományban lévő LED diódákat.

A szabvány fényforrásokat és az általános világítástechnikai berendezéseket 4 csoportba osztja, a lehetséges sugárzási kockázatokat figyelembe véve:

1. Biztonságos fényforrások - RG0 (Risk Group 0)

2. kockázati csoport 1 (alacsony veszély) - RG1 (Risk Group 1) fényforrások, amelyek normal sugárzási határértékek között nem jelent veszélyt

3. kockázati csoport 2 (mérsékelt veszély) – RG2 (Risk Group 2) fényforrások, amely nem jelent veszélyt a nagyon fényes fényforrásokra adott reakció vagy hőhatás miatt.

4. kockázati csoport 3 (nagy veszély) – RG3 (Risk Group 3) fényforrások, amely ideiglenes sugárzás esetén is veszélyt jelent


Vállalatunk az elvégzett vizsgálatok alapján jelöli a termékeket, melyek normál körülmények között nem jelentenek fotobiológiai veszélyt a felhasználóknak “boldog szem” ikonnal.

Biztosítani szeretnénk ügyfeleinknek, hogy termékeink használata nem jelent biztonsági kockázatot számukra.

GREENLUX®
the power of light...

ÉRINTÉSVÉDELEM		
Védelmi osztályok	SZIMBÓLUM	Magyarázat
	-	Érintésvédelmi osztály: üzemi szigetelésen kívül másmilyen érintésvédelem nincs.
I	⏚	Érintésvédelmi osztály I: az üzemi szigetelésen kívül járulékos védelem is van, védővezetékkel van megoldva ez a nullázás, vagy védőföldelés (nullavezető, vagy földelő vezeték).
II	⧈	Érintésvédelim osztály II: kétszeres, vagy megerősített szigetelésű. Tilos földelni. Jelölhető két egymésban lévő négyzettel.
III	Ⅲ	Érintésvédelmi osztály III: csak és kizárólag törpefeszültség van benne általában 24V fézisfeszültség és 42V vonali feszültség.

Zónák káddal vagy zuhannyal rendelkező helyiségekben

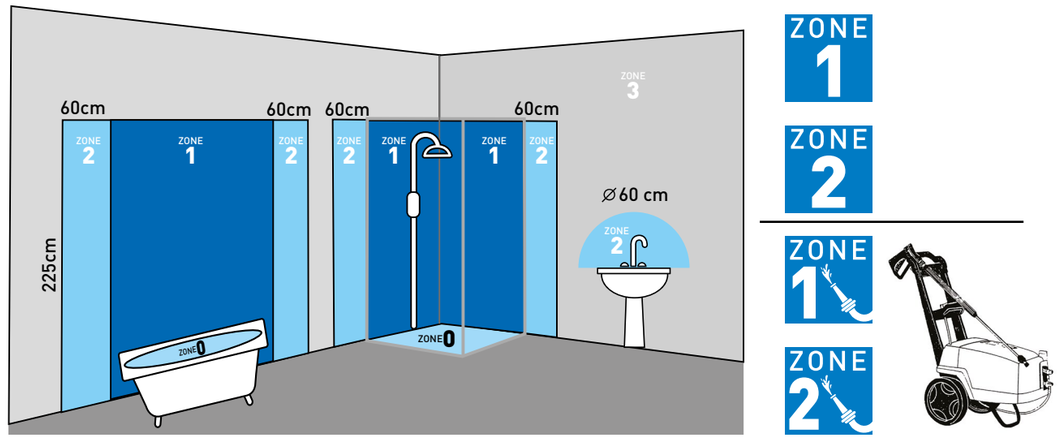

Zóna	Zónák leírása a lámpatestek típusai
0	Magába foglalja a fürdőkád, zuhanytálca belsejét 10cm. Kínálatunkból nem lehetséges világítótestet telepíteni ebben a zónában.
1	Magába foglalja a falakat, mennyezetet a kád és a zuhanykabin felett a zuhanyrózsa magasságáig, vagy minimum 2,25 m talajtól számított magasságig. Ha nincs kád, akkor 1,2m távolságra a fix zuhanyfejtől. A kád alatti helyet szintén 1. zónának kell tekinteni. Ebben a helyiségben IPX4 védettségű világítótesteket lehet felszerelni, amelyek biztonságos alacsony feszültséggel vannak ellátva. Ezeket a világítótesteket egy ikon jelöli ..... Amennyiben vízsugarat is használnak a zónában, akkor legalább IPX5 védettségű biztonságos kis feszültséggel ellátott világítótestet lehetséges felszerelni. Ezeket a világítótesteket ikon jelöli.....
2	Magába foglalja a falakat, mennyezetet a kád és a zuhanykabin felett a zuhanyrózsa magasságáig, vagy minimum 2,25 m talajtól számított magasságig. Magába foglalja az 1-es zóna körüli falakat a talajtól számított 3 m magasságig és 0,6 m horizontális irányban. Zuhanytálcáknak nincs ilyen zónájuk. Ezzel a zónával 0,6m rendelkeznek a csapteleppel ellátott mosdók. Ebben a helyiségben IPX4 védettségű világítótesteket lehet felszerelni, amelyek biztonságos alacsony feszültséggel vannak ellátva. Ezeket a világítótesteket egy ikon jelöli ..... Amennyiben vízsugarat is használnak a zónában, akkor legalább IPX5 védettségű biztonságos kis feszültséggel ellátott világítótestet lehetséges felszerelni. Ezeket a világítótesteket ikon jelöli..... Olyan világítótestek felszerelésekor, amikor csak felhasználói oldalról rendelkezik az adott világítótest a megfelelő védettséggel, gondoskodjon a megfelelő beépítésről és szigetelésről!
3	A többi távoli környezetet 3. zónának kell tekinteni, ahol nincs szükség a világítótest fokozottabb védelmére, és lehetséges egy általános IP20 védettségű világítótest használata. Amennyiben a helyiség tisztításra vízsugarat használnak, akkor IPX5 védettségű világítótest telepíthető, amelyet ikon jelöl .....

Egyedi nemzeti előírások Magyarországon: Ha a kád vagy a zuhanykabin alja több, mint 15cm-rel a talajszint felett van, akkor az 1.zóna felső vízszintes síkját a kád vagy a zuhanykabin alja felett 225cm-rel kell meghatározni.

* Az egyes zónákban használt világítótesteknek meg kell felelnie az érintésvédelmi követelményeknek is.

MAGYARÁZAT

GREENLUX®
the power of light...

FELSZERELHETŐSÉG	
SZIMBÓLUM	Magyarázat
F	Nem éghető felületeken (kő, beton) való használatra tervezték.
F (hiányzó szimbólum)	Normál, gyúlékony felületeken való használatra tervezték. 200°C.-nál magasabb olvadásponttal rendelkező felületeken való használatra tervezték. Jelenleg a lámpatestekre vonatkozó EU szabvány szerint ez a jelölés már nem használatos.

SZÍNHŐMÉRSÉKLET

A színhőmérséklet a látható fény egy jellegzetessége. Egy fényforrás színhőmérsékletét az általa okozott színérzet és egy hipotetikus feketetest sugárzó által létrehozott színérzet alapján határozzák meg. Elterjedt jelölése: TC/CCT

Tc / CCT	color
<2700K	sárga-fehér
2700K-3500K	meleg fehér
3500K-5000K	fehér (neutrális fehér)
5000K-8000K	nappali fény (hideg fehér)
8000K-10000K	azúr (tiszta égbolt télen)
20000K	azúr (tiszta égbolt nyáron)
28000-30000K	vakító fehér

IP és az IK besorolás magyarázata

IP védettségi, ahol az első számjegy a szilárd tárgyak és részecskék elleni védelmet jelzi. A második számjegy az IP védettségi foknál jelzi a vízbejutás elleni védelmet. Az IK védettség szintje jelzi az elektromos berendezések mechanikai védelmét.

IP TEST IP fok- védettség	IP TEST IP fok- védettség	IK TEST IK fok- ütésállóság
0 Nincs védelem	0 Nincs védelem	00 Nincs védelem
1 Szilárd test, ami nagyobb, mint 50mm (kézfej)	1 Csepegő víz e lleni védelem	01-05 0,2kg 75mm magasságtól (0,15J) 350mm magasságig (0,7J)
2 Szilárd test, ami nagyobb, mint 12,5mm (ujj)	2 Csepegő víz ellen, függőlegestől 15°-ig eltérő	06 0,5kg 200mm magasságtól (1J)
3 Szilárd test, ami nagyobb, mint 2,5mm (szerszám)	3 Fröccsenő víz, eső elleni védelem függőlegestől 60°-ig eltérő.	07 0,5kg 400mm magasságtól (2J)
4 Szilárd test, ami nagyobb, mint 1mm (vezeték)	4 Fröccsenő víz elleni védelem minden irányból	08 1,7 kg 290mm magasságtól (5J)
5 Porlerakódás elleni védelem	5 Vízsugár elleni védelem minden irányból.	09 5 kg 200mm magasságtól (10J)
6 Teljesen pormentes	6 Erős vízsugár ellen védett	10 5 kg 400mm magasságtól (20J)
	7 Időszakos vízbemerítés elleni védelem	
	8 Tartós vízbemerítés elleni védelem	

FÉNYFORRÁSOK TÍPUSAI:

METAL HALIDE	METAL HALIDE	MR16	MR11
JDR	T8	G9	JC

FOGLALATOK TÍPUSAI

E14	E27	E40	RX7S	GU4
GU5,3	GU10	G4	T8/G13	G9

	termék megnevezése
	cikkszám
EAN	vonalkód EAN
	energia ellátás
W	teljesítmény
	I. osztály érintésvédelem zárlat elleni védelem
	II. osztály érintésvédelem zárlat elleni védelem
III	III. osztály érntésvédelem zárlat elleni védelem
lm	fényerősség (lm)
color	fényszín
Tc / CCT	színhőmérséklet (Tc)
Ra / CRI	színkép egyeletesség (Ra)
color	termék színe
MC OB	MCOB LED technológia

	kültéri vagy beltéri használatra
	beltéri használatra
	kültéri használatra
	kültéri vagy beltéri ipari felhasználásra
	beltéri ipari felhasználásra
	kültéri ipari felhasználásra
	falra/mennyezetre szerelhető
	mennyezetre szerelhető
	mennyezetbe építhető
	falba építhető
	falra/földre szerelhető
	földbe építhető
F	normál gyúlékony felületekre szerelhető
IP	védettségi fokozat (IP)
IK	mechanikai sérülésekkelszemben
IK cover	a diffúzor/búra ellenálló képességes mechanikai sérülésekkel szemben
CLASS EEi	előtét energetikai osztálya
V h	élettartam (h) ErP irányelv
	hőmérséklettartomány
	fényerő szabályzóval nem használható
	fényerőszabályozható
ON OFF	élettartam ki-bekapcsolás tűrés
FAST 60%	néveleges teljesítmény eléréséhez szükséges idő

	sugárzási szög
[mm]	kábel átmérő
[mm]	szigetelés hossza
[mm]	kábel hossza
	fokozatmentes szabályzás
ON	fokozatos szabályzás
-time+	idő beállítása
-sens+	érzékenység beállítása
-LUX+	napszak kiválasztása- éj/nap
-DIM TIME+	jelenléti vagy köztes idő beállítása
	maximális távolság a mozgás érzékelésétől
	érzékelő horizontális szöge
	érzékelő vertikális szöge
	mikrohullám érzékelő
Pf (λ)	faktor, teljesítménytényező (cos φ)
	fényszóró típusa - szimetrikus / aszimetrikus
[m]	hossz
g kg	súly
	minimális rendelés mennyiség csomagolás egység
	minimum rendelési mennyiség (csomagolás zacskóban)
	növelt mechanikai ellenállóság
RoHS	EU egyezmény veszélyes anyagokról a környezetre és egészségre
CE	EU szabályoknak való megfelelés (CE)
EMERGENCY	lámpa jelölése kiegészítve vészhelyzet modullal