

Gurulóállványok

17


MONTO®

STABILO®
Professional


Munkaállvány, ClimTec	max. munkamag.: 7,0 m	110–111. o.
Gurulóállvány, ProTec	max. munkamag.: 12,30 m	112. o.
Gurulóállvány, ProTec XXL	max. munkamag.: 12,30 m	113. o.
Összecsukható állvány, ProTec XS	max. munkamag.: 11,80 m	114. o.
Dobogós állvány, ProTec XS-P	max. munkamag.: 3,70 m	115. o.
Szerelőállvány, RollTec	max. munkamag.: 2,90 m	115. o.
A STABILO gurulóállvány-rendszer leírása		116–117. o.
Gurulóállvány, 10-es sorozat	max. munkamag.: 14,40 m	118–119. o.
Gurulóállvány, 50-es sorozat	max. munkamag.: 14,40 m	120–121. o.
Gurulóállvány, 100-as sorozat	max. munkamag.: 14,40 m	122–123. o.
Gurulóállvány, 500-as sorozat	max. munkamag.: 14,40 m	124–125. o.
Gurulóállvány, 1000-es sorozat	max. munkamag.: 14,30 m	126–127. o.
Gurulóállvány, 5000-es sorozat	max. munkamag.: 14,30 m	128–129. o.
Gurulóállvány, 5500-as sorozat feljárólépcsővel	max. munkamag.: 14,30 m	130–131. o.
A gurulóállványok rendszerelemei		132–136. o.



Alapcsomag

7 1 0 1 1 6


1. magasítás

7 1 0 1 3 0



2. magasítás

7 1 0 1 5 4

Megnevezés	Cikkszám	Alapcsomag 7 1 0 1 1 6	1. magasítás 7 1 0 1 3 0	2. magasítás 7 1 0 1 5 4
Függőleges keret alaptartóval 1,75 x 0,65 m	715067	2		
Függőleges keret 2,00 x 0,65 m	715012		1	2
Függőleges keret 1,00 x 0,65 m	715029		2	
Átlós merevítő 1,89 m	712707	1	1	4
Átlós merevítő korlátoknál 1,77 m	712813		1	
Járólap átjáróval 1,50 x 0,60 m	711007	1		1
Korlátrúd 1,59 m	712806	1	5	4
Hosszanti bokaléc 1,50 m	713001		2	
Keresztirányú bokaléc 0,60 m	713506		2	
Stabilizáló készlet	714305		1	1
(kb. kg)		31,00	23,00	30,00
(kb. m)		1,96	2,21	2,21



Kérjük olvassa el a felépítési és alkalmazási útmutatót.

7 1 0 1 1 6
7 1 0 1 1 6
7 1 0 1 3 0
7 1 0 1 1 6
7 1 0 1 3 0
7 1 0 1 5 4


A (kb. m)	3,00	5,00	7,00
B (kb. m)	1,00	3,00	5,00
C (kb. m)	1,95	4,00	6,00
(kb. kg)	31,00	54,00	84,00

	2	1	0						
C	(darab) 0	8	0	0	20	0	0		
D	(darab) 0	0	2	4	0	2	4		



Lépcsők, padkák és lejtők nem jelentenek problémát a ClimTec-nek! A fokról fokra állítható magasságú járólapnak köszönhetően az állványrendszer minden szintkülönbség kiküszöbölésére alkalmas.



Az alakzáró szorító-csatlakozások nagyfokú stabilitást és gyors, egyszerű összeszerelést eredményeznek.



További biztonságot nyújtanak a V alakú alaptartók, melyeknek köszönhetően az állvány alapterülete mind mélységében, mind szélességében megnövekszik. Az alaptartó 4 vége kihúzható.

A létrához hasonló függőleges keretek és a vízálló, átjáróval ellátott járólap segítségével problémamentessé válik a ClimTec munkaállványra történő fel- és lejutás. A függőleges keret-elemek 1 illetve 2 m-enként magasíthatóak, a járólapok pedig 25 cm-enként fokról fokra rögzíthetőek.



Az állvány teljes lebontása nélkül, betölt alaptartókkal akár ajtókon stb. könnyedén áttolható.




A mobil alumínium munkaállvány! (Állványépítés kiegészítővel) A kerék-készleteket és kitámasztókat a hátoldalon találja.



Már az alapállvánnyal is sokféle munka gyorsan és biztonságosan elvégezhető. (Kerékkészlet kiegészítőként rendelhető)

A termék előnyeinek áttekintése

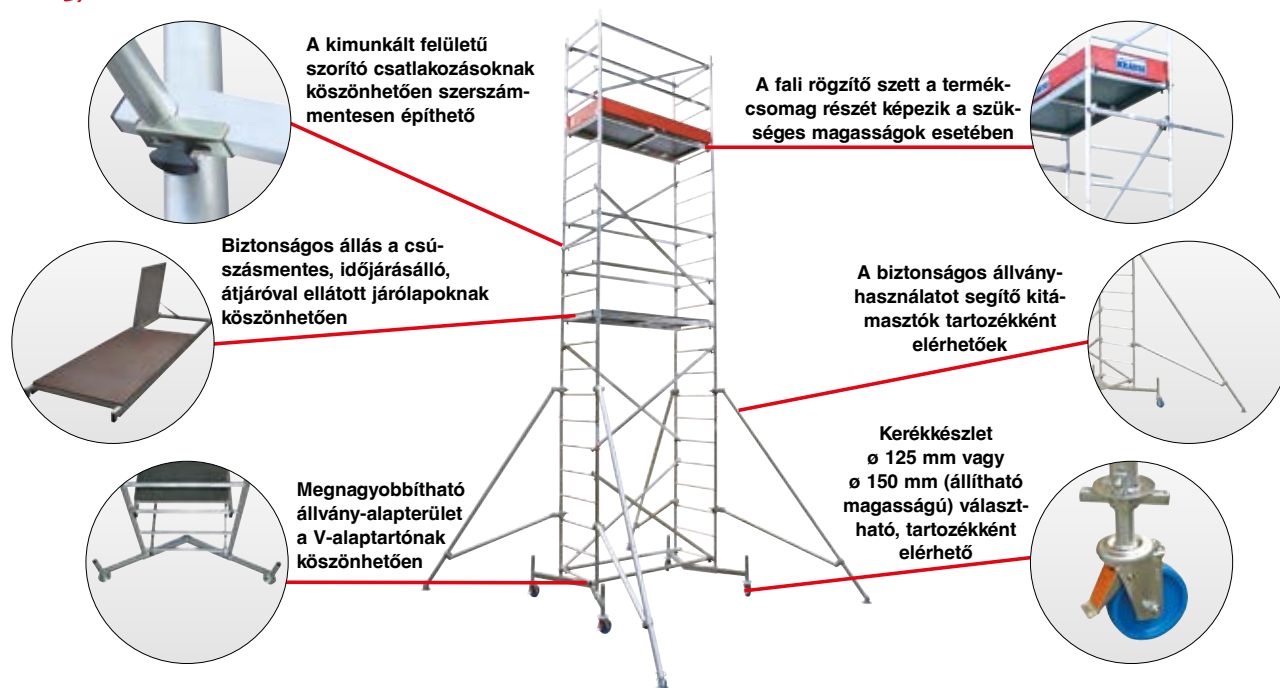

Kerékkészlet



	$\varnothing 125$ mm
Cikkszám	714169

Kerékkészlet



állítható	$\varnothing 150$ mm
Cikkszám	914309

Ballaszt súly



Súly kg	10,0
Cikkszám	704306

Kitámasztó




Mennyiség	1 darab
Cikkszám	714039

Alumínium gurulóállvány


- + TÜV/GS-minősítéssel, terhelhetősége 200 kg/m² a DIN EN 1004 szerint
- + Max. munkamagasság 12,30 m (a szabadban max. 10 m a DIN EN 1004 szerint)
- + A járólap anyaga időjárásálló és csúszásmentes fenol bevonatú rétegelt lemez
- + Az alkatrészek kis száma miatt gyorsan, szerszám nélkül felépíthető
- + Fékezhető, állítható magasságú kerekek a talajegyenetlenségek kiegyenlítésére
- + Az egyszerűen felszerelhető kitámasztó rudak 7,30 m munkamagasságtól fokozott stabilitást biztosítanak
- + Biztonságos feljutás az állvány belső oldalán a csúszásmentes, bordázott fokokkal ellátott függőleges kereten
- + A nagy szilárdságú kitámasztók optimális stabilitást biztosítanak



A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (tartozék). A ballaszt súlyokra vonatkozó adatok a felépítési és használati útmutatóban vagy a weboldalunkon a www.krause-systems.hu címen találhatók meg.



Felépítési változatok:

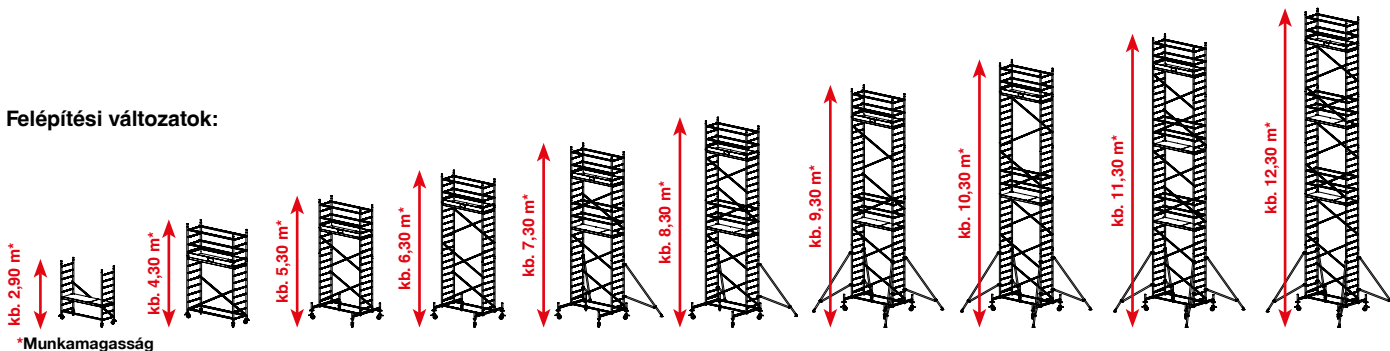

	A max. kb.	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B kb.	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C kb.	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
Állványmező hossza m		2,00									
Mező szélessége m		0,70									
Cikklista	Cikkszám	910110	910097	910134	910141	910158	910165	910172	910189	910196	910202
Függőleges keret 2 m	915016	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Függőleges keret 1 m	915023	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járólap átjáróval 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Átíós merevítő	912800	1	2	4	6	6	8	8	10	12	14
Korlátrúd	912206	1	6	4	4	8	8	8	8	12	12
Alapösszekötő	912848	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Alaptartó	914071	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Kitámasztó	914095	–	–	–	–	2	2	4	4	4	4
Keresztirányú bokaléc	913555	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	913517	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ø 150 mm kerékkészlet állítható magasságú	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Talplemez	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Biztosítószeg	704405	4	8	14	16	18	20	22	24	26	28
Összsúly kb. kg		43,0	65,0	95,0	103,0	142,0	151,0	172,0	181,0	207,0	216,0

Tartozékok/pótalkatrészek	Cikkszám	Tartozékok/pótalkatrészek	Cikkszám
Ballaszt súly 10 kg	704306	Stabilizáló készlet 1,20 m	910059
Korlátrúd/átíró biztosító készlet M5 x 65 mm	718914	Stabilizáló készlet 1,50 m	910066
Járólap biztosító készlet M5 x 95 mm	718853	Kerék Ø 150 mm állítható magasságú (darab)	914101


ProTec[®] XXL System

Alumínium gurulóállvány, széles változat


- + TÜV/GS-minősítéssel, terhelhetősége 200 kg/m² a DIN EN 1004 szerint
- + Max. munkamagasság 12,30 m (a szabadban max. 10 m a DIN EN 1004 szerint)
- + Munkafelület: 2000 mm hossz x 1200 mm
- + A járólap anyaga időjárásálló és csúszásmentes fenol bevonatú rétegelt lemez
- + A fokok közepe a nagyobb meghajlás elleni szilárdság érdekében össze van hegesztve egy merevítővel
- + Fékezhető, állítható magasságú kerekek a talajegyenetlenségek kiegyenlítésére
- + Az egyszerűen felszerelhető kitámasztók 6,30 m munkamagasságtól fokozott stabilitást biztosítanak
- + Biztonságos feljutás az állvány belső oldalán a csúszásmentes, bordázott fokokkal ellátott függőleges kereten




A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (tartozék). A ballaszt súlyokra vonatkozó adatok a felépítési és használati útmutatóban vagy a weboldalunkon a www.krause-systems.hu címen találhatók meg.




Felépítési változatok:

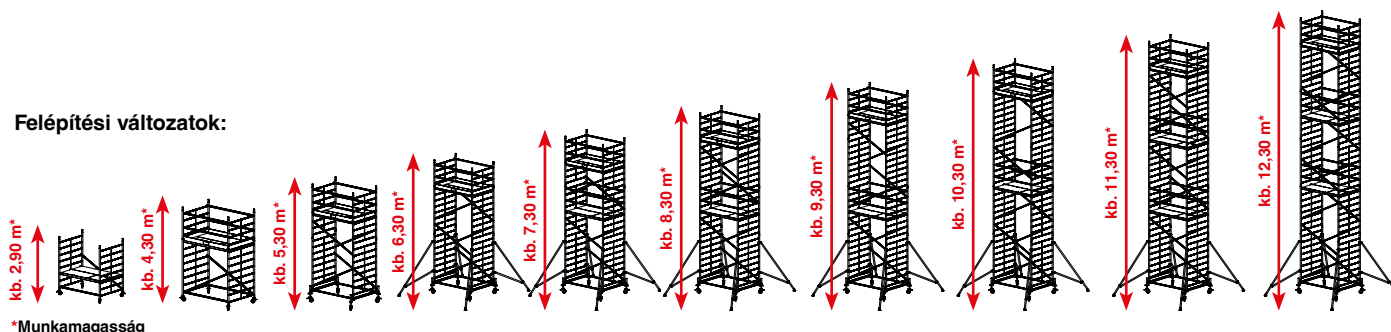

	A max. kb.	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B kb.	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C kb.	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
Állványmező hossza m		2,00									
Mező szélessége m		1,40									
Cikklista	Cikkszám	911117	911094	911131	911148	911155	911162	911179	911186	911193	911209
Függőleges keret 2 m	915078	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Függőleges keret 1 m	915085	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járolap átjáróval 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Járolap átjáró nélkül 2,00 x 0,60 m	911018	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Átlós merevítő	912800	1	2	4	6	6	8	8	10	12	14
Korláttrúd	912206	1	6	4	4	8	8	8	8	12	12
Alapösszekötő	912848	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Alaptartó	914071	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Kitámasztó	914095	–	–	-	4	4	4	4	4	4	4
Keresztirányú bokaléc	913562	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	913517	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ø 150 mm kerékkészlet állítható magasságú	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Talplemez	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Biztosítószeg	704405	4	8	14	16	18	20	22	24	26	28
Összsúly kb. kg		61,0	87,0	119,0	162,0	201,0	212,0	220,0	231,0	272,0	283,0

Tartozékok/pótalkatrészek	Cikkszám	Tartozékok/pótalkatrészek	Cikkszám
Ballaszt súly 10 kg	704306	Stabilizáló készlet 1,20 m	910059
Korláttrúd/átlórúd biztosító készlet M5 x 65 mm	718914	Stabilizáló készlet 1,50 m	910066
Járolap biztosító készlet M5 x 95 mm	718853	Kerék Ø 150 mm állítható magasságú (darab)	914101



ProTec[®] XS System


Összecsukható alumínium állvány

- + Belső és külső munkákhoz ideális
- + Az alapsomag csak 2 részből áll, így gyors felépítést és szétszerelést tesz lehetővé
- + TÜV/GS-minősítéssel, terhelhetősége max. 200 kg/m² a DIN EN 1004 szerint
- + A járólap anyaga időjárásálló és csúszásmentes fenol bevonatú rétegelt lemez
- + Állványmagasság: 1,80 m (alapegység), így az ajtókereteken való áthaladás összeszerelt állapotban sem jelent problémát
- + 4 fékezhető kerék
- + Az alapegység 11,80 m munkamagasságig magasítható (a szabadban max. 10 m a DIN EN 1004 szerint)



A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (tartozék). A ballaszt súlyokra vonatkozó adatok a felépítési és használati útmutatóban vagy a weboldalunkon a www.krause-systems.hu címen találhatók meg.

Felépítési változatok:

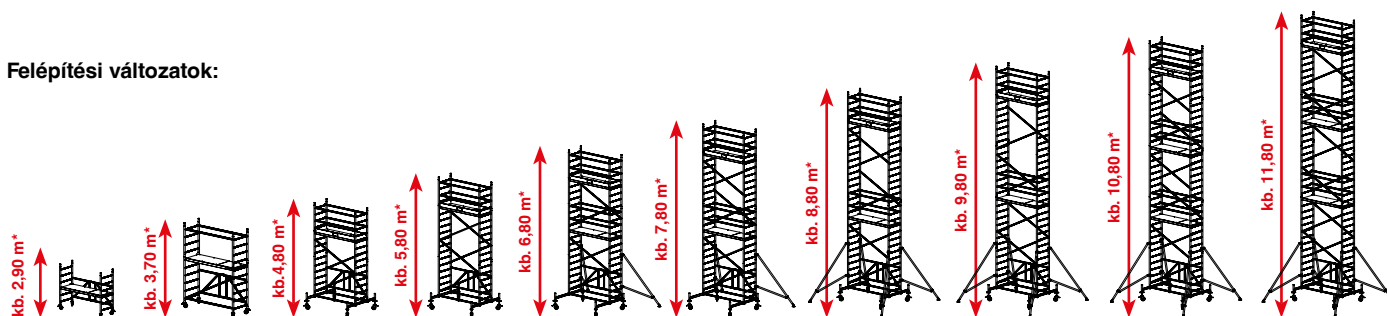

*Munkamagasság

	A max. kb.	2,90	3,70	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80	10,80	11,80
	B kb.	0,90	1,70	2,80	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80
	C kb.	1,80	2,80	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
Állványmező hossza m		2,00									
Mező szélessége m		0,70									
Cikklista	Cikkszám	920003	920126	920027	920034	920041	920058	920065	920072	920089	920096
Összecsukható egység (függőleges és összecsukható keret)	915009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Függőleges keret 2 m	915016	–	–	1	2	3	4	5	6	7	8
Függőleges keret 1 m	915023	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járólap átjáróval 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Átlós merevítő	912800	–	1	3	5	5	7	7	9	11	13
Korlátórúd	912206	–	4	4	4	8	8	8	8	12	12
Alapösszekötő	912848	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Alaptartó	914071	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Kitámasztó	914095	–	–	–	–	2	2	4	4	4	4
Keresztirányú bokaléc	913555	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	913517	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Kerékkészlet Ø 125 mm	714169	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Ø 150 mm kerékkészlet állítható magasságú	914309	–	–	1	1	1	1	1	1	1	1
Talplemez	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Biztosítószeg	704405	0	4	10	12	14	16	18	20	22	24
Összsúly kb. kg		37,0	69,0	98,0	106,0	146,0	154,0	176,0	184,0	211,0	219,0

Tartozékok/pótalkatrészek	Cikkszám	Tartozékok/pótalkatrészek	Cikkszám
Ballaszt súly 10 kg	704306	Stabilizáló készlet 1,20 m	910059
Korlátórúd/átlórúd biztosító készlet M5 x 65 mm	718914	Stabilizáló készlet 1,50 m	910066
Járólap biztosító készlet M5 x 95 mm	718853	Kerék Ø 150 mm állítható magasságú (darab)	914101


ProTec® XS-P

Alumínium dobogós állvány

- + Nagy felületen végzett szerelési és felújítási munkák ideális állványa
- + A nagy dobogófelület tágas helyet kínál az állványon dolgozóknak, az anyagoknak és a szerszámoknak (3,6 m²) és 25 cm-es lépésekben állítható
- + A járólap anyaga időjárásálló és csúszásmentes fenol bevonatú rétegelt lemez
- + Az alkatrészek kis száma miatt gyorsan, szerszám nélkül felépíthető
- + 8 fékezhető kerék
- + 2 különálló összehajtható állványként is felépíthető



Az állvány biztonságos felépítése érdekében mindig ügyelni kell az összeszerelési és a használati útmutatóban foglaltakra.



	A max. kb.	2,90	3,70
	B kb.	0,90	1,70
	C kb.	1,80	2,80
	Állványmező hossza m	2,00	
	Mező szélessége m	1,90	
Cikklista	Cikkszám	920201	920218
Összecsukható egység (függőleges és összecsukható keret)	915009	2	2
Kerék Ø 125 mm	714107	8	8
Járólap átjáró nélkül 2,00 x 0,60 m	911018	1	1
Járólap átjáróval 2,00 x 0,60 m	911001	2	2
Függőleges keret 1 m	915023	–	4
Korláttrúd	912206	–	2
Kapaszkodó/összekötő korlát	911247	2	2
Összsúly kb. kg		89,4	106,4


RollTec®

Alumínium szerelőállvány

- + TÜV/GS-minősítéssel, terhelhetősége 200 kg/m²
- + Gyorsan és szerszám nélkül szerelhető össze, az állvány csak 5 rendszerelemből áll
- + A kompakt méretek miatt az ajtókereteken való áthaladás összeszerelt állapotban sem jelent problémát
- + A fokként állítható magasságú járólap révén az állvány könnyedén használható magasságkülönbségek kiegyenlítésére is
- + Belső munkákhoz ideális



Az állvány biztonságos felépítése érdekében mindig ügyelni kell az összeszerelési és a használati útmutatóban foglaltakra.



	A max. kb.	2,90
	B kb.	0,90
	C kb.	1,80
	Állványmező hossza m	1,50
	Mező szélessége m	0,65
Cikklista	Cikkszám	710307
Kerék Ø 125 mm	714107	4
Járólap 1,50 x 0,60 m	711304	1
Függőleges keret 1,75 x 0,65 m	715050	2
Átlós merevítő	712707	1
Korláttrúd	712806	1
Összsúly kb. kg		24,0
	Hossz (L) kb. m	2,05
	Szélesség (B) kb. m	0,8
	Mélység (T) kb. m	0,14

STABILO® gurulóállvány rendszer Professional

Professzionális használatra szolgáló, gyorsan és biztonságosan összeszerelhető gurulóállvány-rendszer, amely megfelel a DIN EN 1004 európai szabvány mozgatható munkaállványokra vonatkozó követelményrendszerének. A Stabilo gurulóállványokat a TÜV Süd ellenőrizte és tanúsította.



A Stabilo gurulóállvány variációinak sokasága könnyedén lehetővé teszi az építkezés speciális adottságainak figyelembe vételét.

Az építőszelekrény-rendszer révén elérhető:

- + Munkamagasságok (méteres lépésekben választható): 3,30 m–14,00 m
- + 2 állványszélesség: 0,75 m és 1,50 m
- + 3 mezőhossz: 2,00 m, 2,50 m és 3,00 m

Az alumíniumból készült Stabilo gurulóállvány-rendszer különösen jó kezelhetőségével és kis szállítási súlyával tűnik ki.

Az munkavédelmi rendelet alapján javasoljuk a balesektől védő felépítési változatot, ahol a további járólapok 2 m-enként körbefutó 2-részes oldalsó védelemmel kerülnek beépítésre. A DIN EN 1004 értelmében a járólapok és a korlátok beépítése 4,00 m magasságtól 4,00 m-es távolságonként szükséges

A szabadalmaztatott csatlakozás akár egy ember számára is lehetővé teszi a korlát rudak és az átlók gyors és egyszerű be- és kiakasztását – szerszám nélkül. A rögzítési pontok alakzárásból erőzáró kapcsolattá alakíthatók át, így különösen nagy stabilitást kölcsönöznek az állványnak. Az alak- és erőzárás kapcsolatok további előnye abban rejlik, hogy pl. a korlát rudak véletlen kiemelése akár az egyszerű beakasztás után sem lehetséges. A járólapok, átlós merevítők és korlátok egységes rögzítései jelentősen leegyszerűsítik az összeszerelést.




Gurulóállvány-rendszerek szabadalmaztatott csatlakozási rendszerrel

A STABILO gurulóállvány-rendszer előnyei



Variálható járólap-beépítés:

A járólapok problémamentesen (25 cm-es osztásban) beakaszthatók a keretek fókai közé. Így elkerülhető a költséges átszerelés és lebontás.

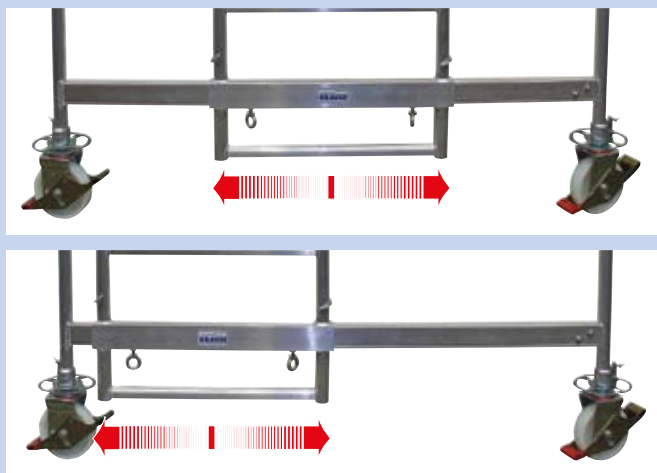


Teleszkópos kitámasztó eltolható elemmel:

Az egyrészes csúszóelemnek köszönhetően a gurulóállvány (100 sorozat) összeszerelt állapotban könnyedén elcsúsztatható a kitámasztón. Így a különböző (pl. szabadon álló vagy fal melletti) alkalmazási területek az állvány átszerelése és lebontása nélkül kiszolgálhatók.

STABILO® gurulóállvány rendszer

Professional

Mezőhosszok és mezőszélességek

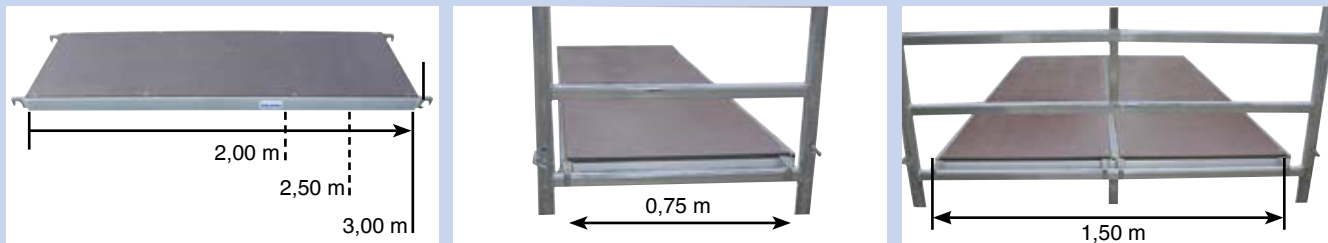

A STABILO gurulóállvány-rendszer esetében három különböző mezőhossz áll rendelkezésre (2,00 m, 2,50 m és 3,00 m). Így ez a gurulóállvány-család minden alkalmazási területen használható. A STABILO 100, 500, 1000 és 5000 sorozat 3,00 m-ig terjedő mezőhosszokat kínál. A 10 és az 50 sorozat 2,50 m-ig terjedő mezőhosszokkal érhető el.

A STABILO gurulóállvány-rendszer két különböző szélességben rendelhető. A STABILO 10, 100 és 1000 sorozat állványszélessége 0,75 m. A STABILO 50, 500 és 5000 állványszélessége 1,50 m.

A gurulóállvány-sorozatok megkülönböztető jellemzői

STABILO®
Professional

	Állványmező-hosszok	Mezőszélesség	Max. munkamagasság	Görgők	Alaptartó	Kitámasztó	Feljutás
STABILO 10	2,00 m	0,75 m	14,00 m	Ø 150 mm állítható magasságú	Acél	–	Függőleges keret
	2,50 m						
STABILO 50	2,00 m	1,50 m	14,00 m	Ø 150 mm állítható magasságú	Acél	–	Függőleges keret
	2,50 m						
STABILO 100	2,00 m	0,75 m	12,00 m	Ø 200 mm állítható magasságú	Alumínium	–	Függőleges keret
	2,50 m		14,00 m				
	3,00 m						
STABILO 500	2,00 m	1,50 m	12,00 m	Ø 200 mm állítható magasságú	Alumínium	–	Függőleges keret
	2,50 m		14,00 m				
	3,00 m						
STABILO 1000	2,00 m	0,75 m	12,00 m	Ø 200 mm állítható magasságú	–	4 Kitámasztó a csomag része	Függőleges keret
	2,50 m		14,00 m				
	3,00 m						
STABILO 5000	2,00 m	1,50 m	12,00 m	Ø 200 mm állítható magasságú	–	4 Kitámasztó a csomag része	Függőleges keret
	2,50 m		14,00 m				
	3,00 m						
STABILO 5500	2,00 m	1,50 m	12,00 m	Ø 200 mm állítható magasságú	–	4 Kitámasztó a csomag része	Lépcső



A szakmai szövetség tiltja a folyékony és a szemcsés anyagok ballasztként történő alkalmazását!

STABILO®
Professional


Gurulóállvány, 10-es sorozat


- + TÜV-minősítéssel, terhelhetőség 200 kg/m² (3. állványcsoport) a DIN EN 1004 szerint
- + A stabil acél kereszttartó biztonságos munkavégzést tesz lehetővé
- + Az állítható magasságú kerek (Ø 150 mm) egyenetlen talajon is lehetővé teszik a használatot
- + A járólapok problémamentesen (25 cm-es osztásban) beakaszthatók a keretek foka közé. Így elkerülhető a költséges átszerelés és lebontás.
- + A kitémasztók 7,40 m munkamagasságtól a csomag részét képezik
- + Mezőhosszok: 2,00 m és 2,50 m
- + Állványszélesség: 0,75 m



A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (tartozék). A ballaszt súlyokra vonatkozó adatok a felépítési és használati útmutatóban vagy a weboldalunkon találhatóak meg. A rendszer elemek a 132. oldaltól kezdődően találhatóak meg.



		Mezőhossz: 2,00 m – Mezőszélesség: 0,75 m													
	A max. kb.	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40	
	B	kb.	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C	kb.	m	2,30	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Súly		kg	49,0	98,0	106,0	117,0	161,0	172,0	195,0	207,0	234,0	246,0	253,0	264,0	
Cikkszám			731302	731319	731326	731333	731340	731357	731364	731371	731388	731395	731401	731418	

		Mezőhossz: 2,50 m – Mezőszélesség: 0,75 m													
	A max. kb.	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40	
	B	kb.	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C	kb.	m	2,30	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Súly		kg	53,0	109,0	117,0	131,0	179,0	193,0	216,0	230,0	262,0	276,0	284,0	297,0	
Cikkszám			741301	741318	741325	741332	741349	741356	741363	741370	741387	741394	741400	741417	

Gurulóállvány, 10-es sorozat



Munkamagasság: 3,00 m
Állványmagasság: 2,30 m
Állómagasság: 1,00 m



Munkamagasság: 4,40 m
Állványmagasság: 3,40 m
Állómagasság: 2,40 m




Munkamagasság: 5,40 m
Állványmagasság: 4,40 m
Állómagasság: 3,40 m



Munkamagasság: 6,40 m
Állványmagasság: 5,40 m
Állómagasság: 4,40 m




Munkamagasság: 7,40 m
Állványmagasság: 6,40 m
Állómagasság: 5,40 m




Munkamagasság: 8,40 m
Állványmagasság: 7,40 m
Állómagasság: 6,40 m




Munkamagasság: 9,40 m
Állványmagasság: 8,40 m
Állómagasság: 7,40 m

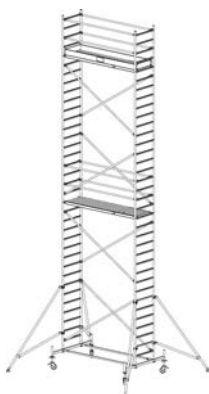


Munkamagasság: 10,40 m
Állványmagasság: 9,40 m
Állómagasság: 8,40 m

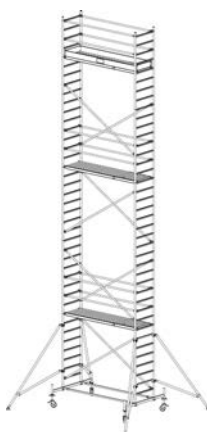


Munkamagasság: 11,40 m
Állványmagasság: 10,40 m
Állómagasság: 9,40 m

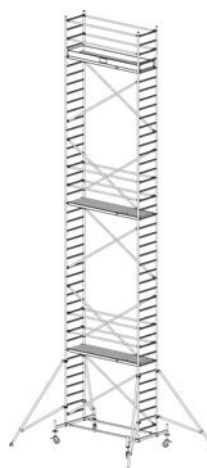

Munkamagasság: 12,40 m
Állványmagasság: 11,40 m
Állómagasság: 10,40 m

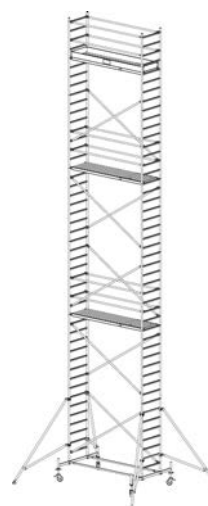

Munkamagasság: 13,40 m
Állványmagasság: 12,40 m
Állómagasság: 11,40 m

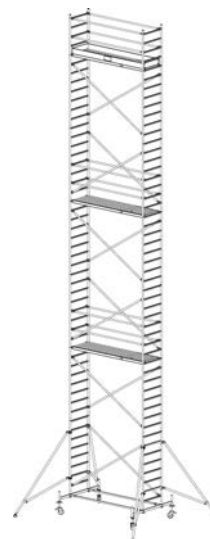

Munkamagasság: 14,40 m
Állványmagasság: 13,40 m
Állómagasság: 12,40 m

MunkaMagasság (m)	Állvány mező- hossza	Állvány mező- hossza	3,00 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m	14,40 m
ÁllóMagasság (m)	2,00 m	2,50 m	1,00 m	2,40 m	3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m
Állványmagasság (m)	2,00 m	2,50 m	2,30 m	3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m
Megnevezés	Cikkszám	Cikkszám	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab
Függőleges keret 2 m	705167	705167	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Függőleges keret 1 m	705174	705174	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járolap átjáróval	701213	701220	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Átlós merevítő	702852	702845	1	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Korlátrúd	702210	702203	1	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	12
Alapösszekötő	912848	912831	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Alaptartó	914071	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kitámasztó	914095	914095	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4
Keresztirányú bokaléc	703743	703743	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	703712	703729	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Talplemez	914026	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ø 150 mm kerékkészlet, állítható magasságú	914309	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Biztosítószeg	704405	704405	4	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32

Kiegészítők

Cikkszám	Megnevezés	Súly (kg)
910059	Stabilizáló készlet 1,2 m	6,9
910066	Stabilizáló készlet 1,5 m	8,4
704306	Ballaszt súly	10,0
914309	Ø 150 mm kerékkészlet, állítható magasságú	14,0
714138	Kerék Ø 150 mm gumírozott	3,5

STABILO® Professional

Gurulóállvány, 50-es sorozat


- + TÜV-minősítéssel, terhelhetőség 200 kg/m² (3. állványcsoport) a DIN EN 1004 szerint
- + Nagy felületen végzett munkák ideális állványa 14,00 m munkamagasságig
- + A stabil acél kereszttartó biztonságos munkavégzést tesz lehetővé
- + Az állítható magasságú kerek (Ø 150 mm) egyenetlen talajon is lehetővé teszik a használatot
- + A járólapok problémamentesen (25 cm-es osztásban) beakaszthatók a keretek fókai közé. Így elkerülhető a költséges átszerelés és lebontás.
- + A több, mint 3,00 m² felület nagy és biztonságos munkahelyet biztosít a dolgozóknak és az anyagoknak
- + A könnyen kezelhető függőleges kereteket egy ember is könnyen összeszereli, a bordázott fokok biztonságos fel- és lejutást biztosítanak
- + A kitámasztók 6,40 m munkamagasságtól a csomag részét képezik
- + Mezőhosszok: 2,00 m és 2,50 m
- + Állványszélesség: 1,50 m



A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (tartozék). A ballaszt súlyokra vonatkozó adatok a felépítési és használati útmutatóban vagy a weboldalunkon találhatók meg. A rendszerelemek a 132. oldaltól kezdődően találhatók meg.




7350



Mezőhossz: 2,00 m – Mezőszélesség: 1,50 m													
A max. kb.	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
B	kb.	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
C	kb.	m	2,30	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Súly	kg	72,0	133,0	145,0	193,0	239,0	255,0	266,0	282,0	328,0	344,0	356,0	371,0
Cikkszám		735201	735218	735225	735232	735249	735256	735263	735270	735287	735294	735300	735317

7450



Mezőhossz: 2,50 m – Mezőszélesség: 1,50 m													
A max. kb.	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
B	kb.	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
C	kb.	m	2,30	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Súly	kg	79,0	147,0	159,0	209,0	263,0	281,0	293,0	311,0	365,0	383,0	395,0	413,0
Cikkszám		745200	745217	745224	745231	745248	745255	745262	745279	745286	745293	745309	745316

Gurulóállvány, 50-es sorozat



Munkamagasság: 3,00 m
Állványmagasság: 2,30 m
Állómagasság: 1,00 m


Munkamagasság: 4,40 m
Állványmagasság: 3,40 m
Állómagasság: 2,40 m

Munkamagasság: 5,40 m
Állványmagasság: 4,40 m
Állómagasság: 3,40 m

Munkamagasság: 6,40 m
Állványmagasság: 5,40 m
Állómagasság: 4,40 m

Munkamagasság: 7,40 m
Állványmagasság: 6,40 m
Állómagasság: 5,40 m

Munkamagasság: 8,40 m
Állványmagasság: 7,40 m
Állómagasság: 6,40 m

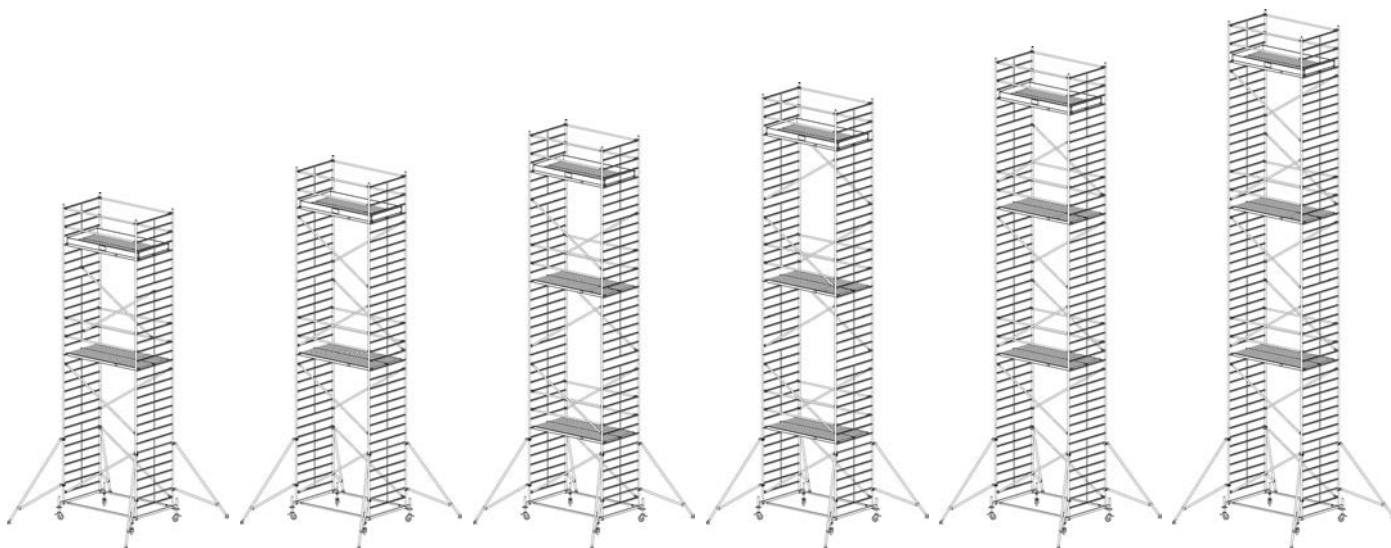

Munkamagasság: 9,40 m
Állványmagasság: 8,40 m
Állómagasság: 7,40 m

Munkamagasság: 10,40 m
Állványmagasság: 9,40 m
Állómagasság: 8,40 m

Munkamagasság: 11,40 m
Állványmagasság: 10,40 m
Állómagasság: 9,40 m

Munkamagasság: 12,40 m
Állványmagasság: 11,40 m
Állómagasság: 10,40 m

Munkamagasság: 13,40 m
Állványmagasság: 12,40 m
Állómagasság: 11,40 m

Munkamagasság: 14,40 m
Állványmagasság: 13,40 m
Állómagasság: 12,40 m

MunkaMagasság (m)	Állvány mező- hossza	Állvány mező- hossza	3,00 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m	14,40 m
ÁllóMagasság (m)	2,00 m	2,50 m	1,00 m	2,40 m	3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m
Állványmagasság (m)	2,00 m	2,50 m	2,30 m	3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m
Megnevezés	Cikkszám	Cikkszám	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab
Függőleges keret 2 m	705181	705181	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Függőleges keret 1 m	705198	705198	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járolap átjáróval	701213	701220	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Járolap átjáró nélkül	701251	701268	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Átlós merevítő	702852	702845	1	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Korláttrúd	702210	702203	1	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	12
Alapösszekötő	912848	912831	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Alaptartó	704177	704177	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kitámasztó	914095	914095	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Keresztirányú bokaléc	703750	703750	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	703712	703729	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Talplemez	914026	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ø 150 mm kerékkészlet, állítható magasságú	914309	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Biztosítószeg	704405	704405	4	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32

Kiegészítők

Cikkszám	Megnevezés	Súly (kg)
910059	Stabilizáló készlet 1,2 m	6,9
910066	Stabilizáló készlet 1,5 m	8,4
704306	Ballaszt súly	10,0
914309	Ø 150 mm kerékkészlet, állítható magasságú	14,0
714138	Kerék Ø 150 mm gumírozott	3,5

STABILO®
Professional


Gurulóállvány, 100-as sorozat


- + TÜV-minősítéssel, terhelhetőség 200 kg/m² (3. állványcsoport) a DIN EN 1004 szerint
- + Univerzális alumínium gurulóállvány 14,00 m munkamagasságig
- + Az állvány összeszerelt állapotban könnyedén eltolható az alaptartón
- + Az állítható magasságú kerek egyenetlen talajon is biztonságos használatot tesznek lehetővé
- + A járólapok problémamentesen (25 cm-es osztásban) beakaszthatók a keretek fókai közé. Így elkerülhető a költséges átszerelés és lebontás.
- + A kitémasztók 7,40 m munkamagasságtól a csomag részét képezik
- + Mezőhosszok: 2,00 m, 2,50 m és 3,00 m
- + Állványszélesség: 0,75 m




A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (tartozék). A ballaszt súlyokra vonatkozó adatok a felépítési és használati útmutatóban vagy a weboldalunkon találhatók meg. A rendszerelemek a 132. oldaltól kezdődően találhatók meg.



73100		Mezőhossz: 2,00 m – Mezőszélesség: 0,75 m									
	A max. kb.	m	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	B kb.	m	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40
	C kb.	m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Súly	kg		116,0	127,0	134,0	178,0	192,0	216,0	227,0	254,0	266,0
Cikkszám			731050	731067	731074	731081	731098	731104	731111	731128	731135


74100		Mezőhossz: 2,50 m – Mezőszélesség: 0,75 m											
	A max. kb.	m	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B kb.	m	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C kb.	m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Súly	kg		127,0	141,0	148,0	197,0	214,0	238,0	252,0	284,0	298,0	305,0	319,0
Cikkszám			741059	741066	741073	741080	741097	741103	741110	741127	741134	741141	741158

75100		Mezőhossz: 3,00 m – Mezőszélesség: 0,75 m											
	A max. kb.	m	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B kb.	m	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C kb.	m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Súly	kg		143,0	158,0	165,0	225,0	246,0	270,0	284,0	328,0	343,0	350,0	365,0
Cikkszám			751461	751560	751669	751768	751867	751966	751065	751164	751263	751362	751409


Gurulóállvány, 100-as sorozat




Munkamagasság: 4,40 m
Állványmagasság: 3,40 m
Állómagasság: 2,40 m




Munkamagasság: 5,40 m
Állványmagasság: 4,40 m
Állómagasság: 3,40 m




Munkamagasság: 6,40 m
Állványmagasság: 5,40 m
Állómagasság: 4,40 m




Munkamagasság: 7,40 m
Állványmagasság: 6,40 m
Állómagasság: 5,40 m




Munkamagasság: 8,40 m
Állványmagasság: 7,40 m
Állómagasság: 6,40 m

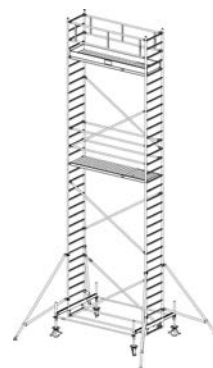


Munkamagasság: 9,40 m
Állványmagasság: 8,40 m
Állómagasság: 7,40 m

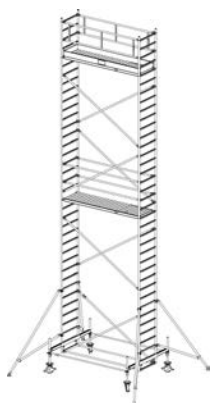


Munkamagasság: 10,40 m
Állványmagasság: 9,40 m
Állómagasság: 8,40 m

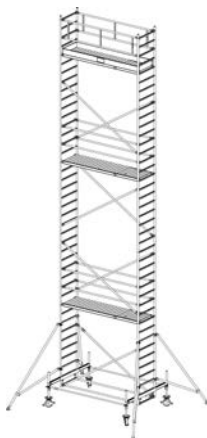


Munkamagasság: 11,40 m
Állványmagasság: 10,40 m
Állómagasság: 9,40 m

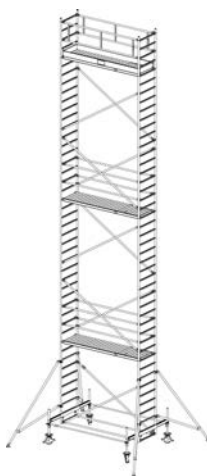

Munkamagasság: 12,40 m
Állványmagasság: 11,40 m
Állómagasság: 10,40 m

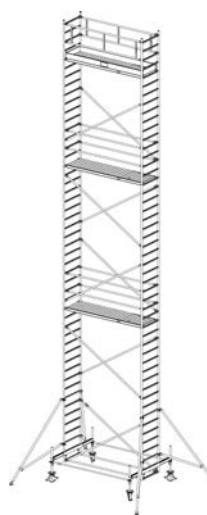

Munkamagasság: 13,40 m
Állványmagasság: 12,40 m
Állómagasság: 11,40 m

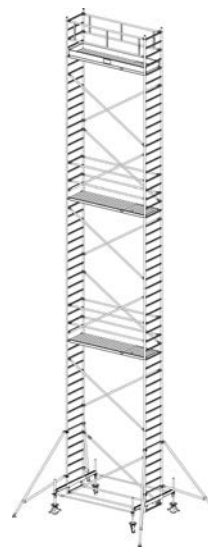

Munkamagasság: 14,40 m
Állványmagasság: 13,40 m
Állómagasság: 12,40 m

Csak
Mezőhossz
2,50 m és 3,00 m

MunkaMagasság (m)	Állvány	Állvány	Állvány	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m	14,40 m
ÁllóMagasság (m)	mező-	mező-	mező-	2,40 m	3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m
Állványmagasság (m)	hossza	hossza	hossza	3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m
Megnevezés	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab
Függőleges keret 2 m	705167	705167	705167	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Függőleges keret 1 m	705174	705174	705174	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járólap átjáróval	701213	701220	701237	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Átllós merevítő	702852	702845	702869	2	4	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Korláttrúd	702210	702203	702241	0	0	0	4	6	6	6	10	10	10	10
Függőleges keret	702517	702500	702531	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Alapösszekötő	704085	704078	704122	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Alaptartó csúszóelemmel	704207	704207	704207	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kitámasztó	914095	914095	914095	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4
Keresztirányú bokaléc	703743	703743	703743	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	703712	703729	703736	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kerék Ø 200 mm, állítható magasságú	704108	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Biztosítószeg	704405	704405	704405	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Kiegészítők

Cikkszám	Megnevezés	Súly (kg)
910059	Stabilizáló készlet 1,2 m	6,9
910066	Stabilizáló készlet 1,5 m	8,4
704306	Ballasztcső	10,0
704160	Toldócső	3,0
703972	Fellépő	10,0
123718	TeleBoard 200	11,4

STABILO®
Professional

Gurulóállvány, 500-as sorozat

- + TÜV-minősítéssel, terhelhetőség 200 kg/m² (3. állványcsoport) a DIN EN 1004 szerint
- + Az ideális állvány 14,00 m munkamagasságig
- + A járólapok problémamentesen (25 cm-es osztásban) beakaszthatók a keretek fókai közé. Így elkerülhető a költséges átszerelés és lebontás.
- + A közel 4,00 m² felület nagy és biztonságos munkahelyet biztosít a dolgozóknak és az anyagoknak
- + A könnyen kezelhető függőleges kereteket egy ember is könnyen összeszereli, a bordázott fokok biztonságos fel- és lejutást biztosítanak
- + A kitámasztók 8,40 m munkamagasságtól a csomag részét képezik
- + Mezőhosszok: 2,00 m, 2,50 m és 3,00 m
- + Állványszélesség: 1,50 m



A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (tartozék). A ballaszt súlyokra vonatkozó adatok a felépítési és használati útmutatóban vagy a weboldalunkon találhatók meg. A rendszerelemek a 132. oldaltól kezdődően találhatók meg.



73500		Mezőhossz: 2,00 m – Mezőszélesség: 1,50 m									
	A max. kb.	m	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	B kb.	m	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40
	C kb.	m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
	Súly	kg	151,0	166,0	178,0	224,0	275,0	287,0	302,0	348,0	364,0
Cikkszám			735058	735065	735072	735089	735096	735102	735119	735126	735133
74500		Mezőhossz: 2,50 m – Mezőszélesség: 1,50 m									
	A max. kb.	m	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	B kb.	m	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40
	C kb.	m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
	Súly	kg	165,0	183,0	195,0	249,0	303,0	315,0	333,0	387,0	405,0
Cikkszám			745057	745064	745071	745088	745095	745101	745118	745125	745132
75500		Mezőhossz: 3,00 m – Mezőszélesség: 1,50 m									
	A max. kb.	m	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	B kb.	m	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40
	C kb.	m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
	Súly	kg	187,0	206,0	218,0	289,0	347,0	359,0	378,0	449,0	468,0
Cikkszám			755438	755537	755667	755766	755865	755964	755063	755162	755261

Gurulóállvány, 500-as sorozat



Munkamagasság: 4,40 m
Állványmagasság: 3,40 m
Állómagasság: 2,40 m


Munkamagasság: 5,40 m
Állványmagasság: 4,40 m
Állómagasság: 3,40 m

Munkamagasság: 6,40 m
Állványmagasság: 5,40 m
Állómagasság: 4,40 m

Munkamagasság: 7,40 m
Állványmagasság: 6,40 m
Állómagasság: 5,40 m

Munkamagasság: 8,40 m
Állványmagasság: 7,40 m
Állómagasság: 6,40 m

Munkamagasság: 9,40 m
Állványmagasság: 8,40 m
Állómagasság: 7,40 m

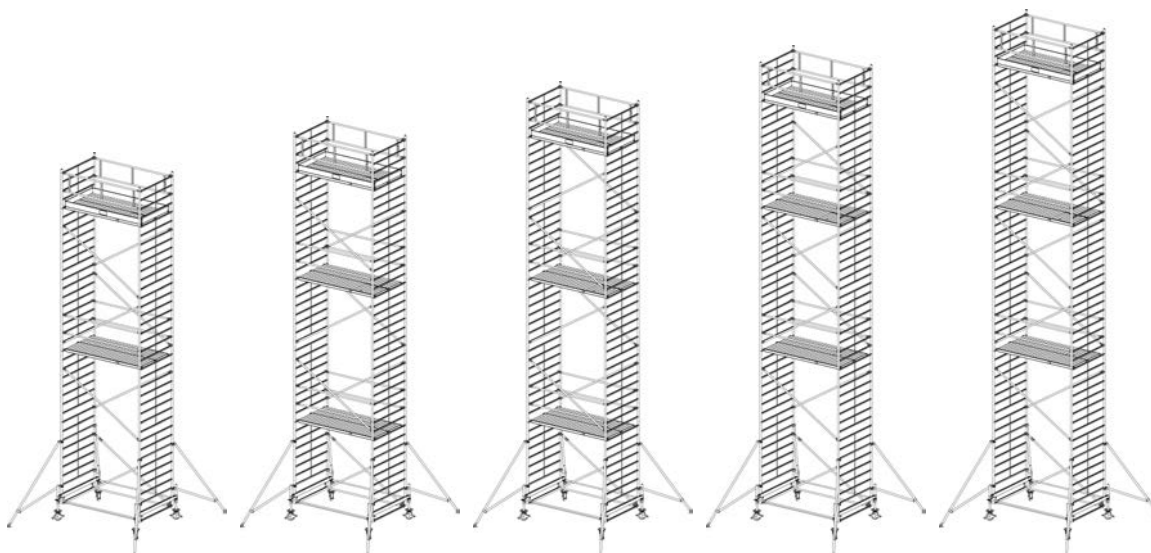

Munkamagasság: 10,40 m
Állványmagasság: 9,40 m
Állómagasság: 8,40 m

Munkamagasság: 11,40 m
Állványmagasság: 10,40 m
Állómagasság: 9,40 m

Munkamagasság: 12,40 m
Állványmagasság: 11,40 m
Állómagasság: 10,40 m

Munkamagasság: 13,40 m
Állványmagasság: 12,40 m
Állómagasság: 11,40 m

Munkamagasság: 14,40 m
Állványmagasság: 13,40 m
Állómagasság: 12,40 m

Csak
Mezőhossz
2,50 m és 3,00 m

MunkaMagasság (m)	Állvány mező- hossza 2,00 m	Állvány mező- hossza 2,50 m	Állvány mező- hossza 3,00 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m	14,40 m
ÁllóMagasság (m)				2,40 m	3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m
Állványmagasság (m)				3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m
Megnevezés	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab
Függőleges keret 2 m	705181	705181	705181	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Függőleges keret 1 m	705198	705198	705198	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járólap átjáróval	701213	701220	701237	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Járólap átjáró nélkül	701251	701268	701275	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Átlós merevítő	702852	702845	702869	2	4	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Korlátrúd	702210	702203	702241	0	0	0	4	6	6	6	10	10	10	10
Függőleges keret	702517	702500	702531	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Alapösszekötő	704085	704078	704122	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Alaptartó csúszóelemmel	704214	704214	704214	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kitámasztó	914095	914095	914095	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4
Keresztirányú bokaléc	703750	703750	703750	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	703712	703729	703736	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kerék Ø 200 mm, állítható magasságú	704108	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Biztosítószeg	704405	704405	704405	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Kiegészítők

Cikkszám	Megnevezés	Súly (kg)
910059	Stabilizáló készlet 1,2 m	6,9
910066	Stabilizáló készlet 1,5 m	8,4
704306	Ballaszt súly	10,0
704160	Toldócső	3,0
703972	Fellépő	10,0
123718	TeleBoard 200	11,4

STABILO®
Professional

Gurulóállvány, 1000-es sorozat




- + TÜV-minősítéssel, terhelhetőség 200 kg/m² (3. állványcsoport) a DIN EN 1004 szerint
- + Univerzális alumínium gurulóállvány 14,00 m munkamagasságig
- + A gyorsan leszerelhető kitámasztók egyszerű áthaladást biztosítanak a keskeny átjárókon át is
- + Az állítható magasságú kerek egyenetlen talajon is biztonságos használatot tesznek lehetővé
- + A járólapok problémamentesen (25 cm-es osztásban) beakaszthatók a keretek fokaik közé. Így elkerülhető a költséges átszerelés és lebontás.
- + A kitámasztók a csomag részét képezik
- + Mezőhosszok: 2,00 m, 2,50 m és 3,00 m
- + Állványszélesség: 0,75 m



A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (tartozék). A ballaszt súlyokra vonatkozó adatok a felépítési és használati útmutatóban vagy a weboldalunkon találhatók meg. A rendszerelemek a 132. oldaltól kezdődően találhatók meg.



ALU

73 1000			Mezőhossz: 2,00 m – Mezőszélesség: 0,75 m											
	A max. kb.	m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30			
	B kb.	m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30			
	C kb.	m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30			
Súly	kg	124,0	131,0	143,0	170,0	181,0	193,0	204,0	232,0	243,0				
Cikkszám		738042	738059	738066	738073	738080	738097	738103	738110	738127				
74 1000			Mezőhossz: 2,50 m – Mezőszélesség: 0,75 m											
	A max. kb.	m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30	
	B kb.	m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	
	C kb.	m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	
Súly	kg	134,0	141,0	155,0	187,0	201,0	213,0	226,0	259,0	273,0	280,0	294,0		
Cikkszám		748041	748058	748065	748072	748089	748096	748102	748119	748126	748133	748140		
75 1000			Mezőhossz: 3,00 m – Mezőszélesség: 0,75 m											
	A max. kb.	m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30	
	B kb.	m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	
	C kb.	m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	
Súly	kg	150,0	158,0	173,0	216,0	231,0	242,0	257,0	301,0	316,0	323,0	338,0		
Cikkszám		758040	758057	758064	758071	758088	758095	758101	758118	758125	758132	758149		

Gurulóállvány, 1000-es sorozat



Munkamagasság: 4,30 m
Állványmagasság: 3,30 m
Állómagasság: 2,30 m


Munkamagasság: 5,30 m
Állványmagasság: 4,30 m
Állómagasság: 3,30 m

Munkamagasság: 6,30 m
Állványmagasság: 5,30 m
Állómagasság: 4,30 m

Munkamagasság: 7,30 m
Állványmagasság: 6,30 m
Állómagasság: 5,30 m

Munkamagasság: 8,30 m
Állványmagasság: 7,30 m
Állómagasság: 6,30 m

Munkamagasság: 9,30 m
Állványmagasság: 8,30 m
Állómagasság: 7,30 m

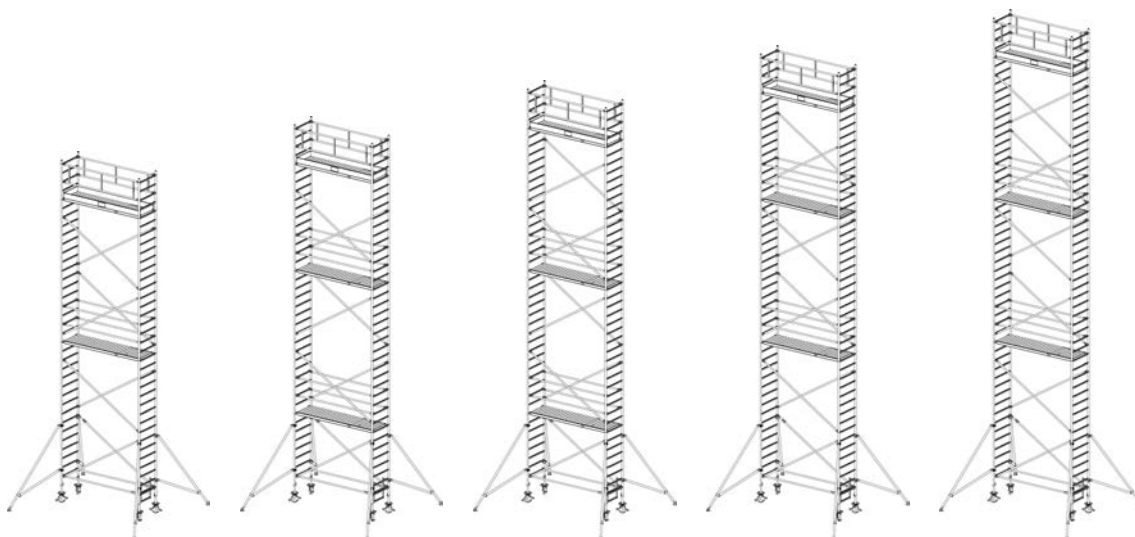

Munkamagasság: 10,30 m
Állványmagasság: 9,30 m
Állómagasság: 8,30 m

Munkamagasság: 11,30 m
Állványmagasság: 10,30 m
Állómagasság: 9,30 m

Munkamagasság: 12,30 m
Állványmagasság: 11,30 m
Állómagasság: 10,30 m

Munkamagasság: 13,30 m
Állványmagasság: 12,30 m
Állómagasság: 11,30 m

Munkamagasság: 14,30 m
Állványmagasság: 13,30 m
Állómagasság: 12,30 m

Csak
Mezőhossz
2,50 m és 3,00 m

Munkamagasság (m)	Állvány mező- hossza 2,00 m	Állvány mező- hossza 2,50 m	Állvány mező- hossza 3,00 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m	13,30 m	14,30 m
ÁllóMagasság (m)				2,30 m	3,30 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m
ÁllványMagasság (m)				3,30 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m	13,30 m
Megnevezés	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab
Függőleges keret 2 m	705167	705167	705167	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Függőleges keret 1 m	705174	705174	705174	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járólap átjáróval	701213	701220	701237	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Átlós merevítő	702852	702845	702869	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Korlátrúd	702210	702203	702241	2	2	2	6	6	6	6	10	10	10	10
Függőleges keret	702517	702500	702531	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fellépő	703972	703972	703972	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kitámasztó	914095	914095	914095	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ballaszttartó	704146	–	–	0	0	0	0	0	4	4	4	4	–	–
Ballaszttartó	–	704146	–	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
Ballaszttartó	–	–	704146	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
Keresztirányú bokaléc	703743	703743	703743	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	703712	703729	703736	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Toldócső	704160	704160	704160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kerék Ø 200 mm, állítható magasságú	704108	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Biztosítószeg	704405	704405	704405	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Kiegészítők

Cikkszám	Megnevezés	Súly (kg)
910059	Stabilizáló készlet 1,2 m	6,9
910066	Stabilizáló készlet 1,5 m	8,4
704306	Ballaszt súly	10,0
123718	TeleBoard 200	11,4

STABILO® Professional

Gurulóállvány, 5000-es sorozat

- + TÜV-minősítéssel, terhelhetőség 200 kg/m² (3. állványcsoport) a DIN EN 1004 szerint
- + Az ideális állvány 14,00 m munkamagasságig
- + A járólapok problémamentesen (25 cm-es osztásban) beakaszthatók a keretek fókai közé. Így elkerülhető a költséges átszerelés és lebontás.
- + A közel 4,00 m² felület nagy és biztonságos munkahelyet biztosít a dolgozóknak és az anyagoknak.
- + A könnyen kezelhető függőleges kereteket egy ember is könnyen összeszereli, a bordázott fokok biztonságos fel- és lejutást biztosítanak
- + A kitámasztók a csomag részét képezik
- + Mezőhosszok: 2,00 m, 2,50 m és 3,00 m
- + Állványszélesség: 1,50 m



A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (tartozék). A ballaszt súlyokra vonatkozó adatok a felépítési és használati útmutatóban vagy a weboldalunkon találhatók meg. A rendszerelemek a 132. oldaltól kezdődően találhatók meg.



ALU

735000			Mezőhossz: 2,00 m – Mezőszélesség: 1,50 m										
	A max. kb.	m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30		
	B kb.	m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30		
	C kb.	m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30		
Súly	kg	153,0	165,0	180,0	226,0	246,0	258,0	274,0	319,0	335,0			
Cikkszám		739049	739056	739063	739070	739087	739094	739100	739117	739124			
745000			Mezőhossz: 2,50 m – Mezőszélesség: 1,50 m										
	A max. kb.	m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B kb.	m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C kb.	m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Súly	kg	166,0	178,0	196,0	250,0	268,0	284,0	302,0	356,0	374,0	386,0	404,0	
Cikkszám		749048	749055	749062	749079	749086	749093	749109	749116	749123	749130	749147	
755000			Mezőhossz: 3,00 m – Mezőszélesség: 1,50 m										
	A max. kb.	m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B kb.	m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C kb.	m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Súly	g	186,0	198,0	217,0	288,0	310,0	322,0	341,0	412,0	431,0	443,0	462,0	
Cikkszám		759047	759054	759061	759078	759085	759092	759108	759115	759122	759139	75146	

Gurulóállvány, 5000-es sorozat



Munkamagasság: 4,30 m
Állványmagasság: 3,30 m
Állómagasság: 2,30 m


Munkamagasság: 5,30 m
Állványmagasság: 4,30 m
Állómagasság: 3,30 m

Munkamagasság: 6,30 m
Állványmagasság: 5,30 m
Állómagasság: 4,30 m

Munkamagasság: 7,30 m
Állványmagasság: 6,30 m
Állómagasság: 5,30 m

Munkamagasság: 8,30 m
Állványmagasság: 7,30 m
Állómagasság: 6,30 m

Munkamagasság: 9,30 m
Állványmagasság: 8,30 m
Állómagasság: 7,30 m

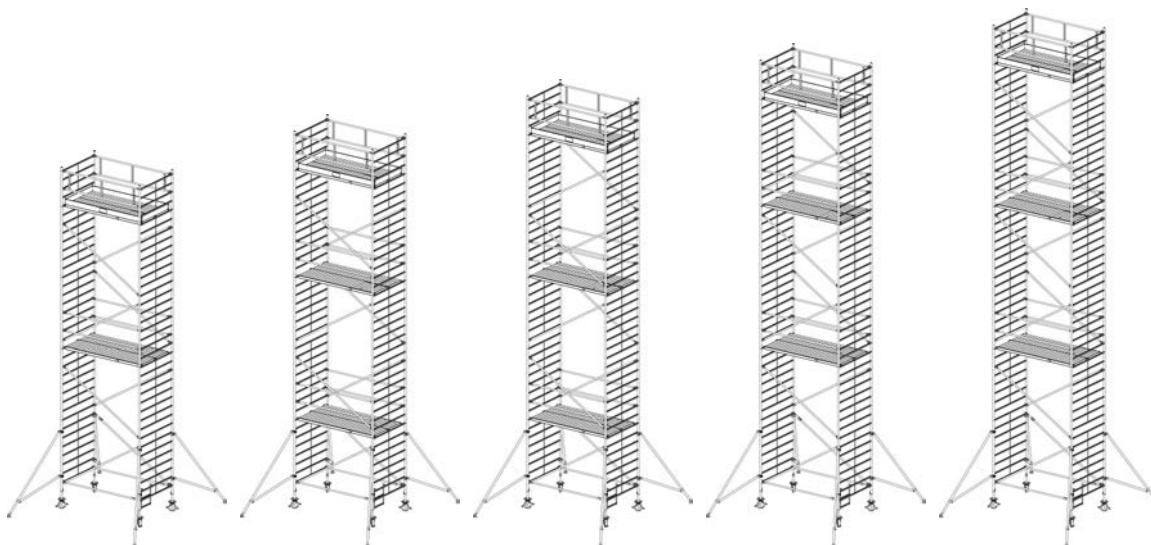

Munkamagasság: 10,30 m
Állványmagasság: 9,30 m
Állómagasság: 8,30 m

Munkamagasság: 11,30 m
Állványmagasság: 10,30 m
Állómagasság: 9,30 m

Munkamagasság: 12,30 m
Állványmagasság: 11,30 m
Állómagasság: 10,30 m

Munkamagasság: 13,30 m
Állványmagasság: 12,30 m
Állómagasság: 11,30 m

Munkamagasság: 14,30 m
Állványmagasság: 13,30 m
Állómagasság: 12,30 m

Csak
Mezőhossz
2,50 m és 3,00 m

MunkaMagasság (m)	Állvány	Állvány	Állvány	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m	13,30 m	14,30 m
ÁllóMagasság (m)	mező-	mező-	mező-	2,30 m	3,30 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m
Állványmagasság (m)	hossza	hossza	hossza	3,30 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m	13,30 m
Megnevezés	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab
Függőleges keret 2 m	705181	705181	705181	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Függőleges keret 1 m	705198	705198	705198	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járólap átjáróval	701213	701220	701237	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Járólap átjáró nélkül	701251	701268	701275	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Átlós merevítő	702852	702845	702869	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Korlát Rúd	702210	702203	702241	2	2	2	6	6	6	6	10	10	10	10
Függőleges keret	702517	702500	702531	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fellépő	703972	703972	703972	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kitámasztó	914095	914095	914095	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ballaszttartó	704146	–	–	0	0	0	0	4	4	4	4	4	–	–
Ballaszttartó	–	704146	–	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
Ballaszttartó	–	–	704146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keresztirányú bokaléc	703750	703750	703750	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	703712	703729	703736	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Toldócső	704160	704160	704160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kerék Ø 200 mm, állítható magasságú	704108	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Biztosítószeg	704405	704405	704405	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Kiegészítők

Cikkszám	Megnevezés	Súly (kg)
910059	Stabilizáló készlet 1,2 m	6,9
910066	Stabilizáló készlet 1,5 m	8,4
704306	Ballaszt súly	10,0
123718	TeleBoard 200	11,4

STABILO®
Professional

Gurulóállvány, 5500-as sorozat

- + TÜV-minősítéssel, terhelhetőség 200 kg/m² (3. állványcsoport) a DIN EN 1004 szerint
- + Állvány, amely kapaszkodóval ellátott lépcsőin kényelmes feljutást kínál
- + Kisebb anyagmennyiségek, nehéz alkatrészek és nagyobb szerszámok is nehézség nélkül felvihetők a felső dobogóra.
- + A közel 2,50 m² felület nagy és biztonságos munkahelyet biztosít a dolgozóknak és az anyagoknak
- + A bordáslemezzel burkolt lépcsők csúszásbiztos fel- és lejutást tesznek lehetővé
- + 4 kitámasztó a csomag részét képezi
- + Mezőhossz: 2,00 m
- + Állványszélesség: 1,50 m




A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (tartozék). A ballaszt súlyokra vonatkozó adatok a felépítési és használati útmutatóban vagy a weboldalunkon találhatók meg. A rendszerelemek a 132. oldaltól kezdődően találhatók meg.




755000

Mezőhossz: 2,00 m – Mezőszélesség: 1,50 m



A max. kb.	m	4,50	6,50	8,50	10,50	12,50
B kb.	m	2,50	4,50	6,50	8,50	10,50
C kb.	m	3,50	5,50	7,50	9,50	11,50
Súly	kg	177,0	247,0	318,0	392,0	463,0
Cikkszám		769008	769015	769022	769039	769046

Gurulóállvány, 5500-as sorozat

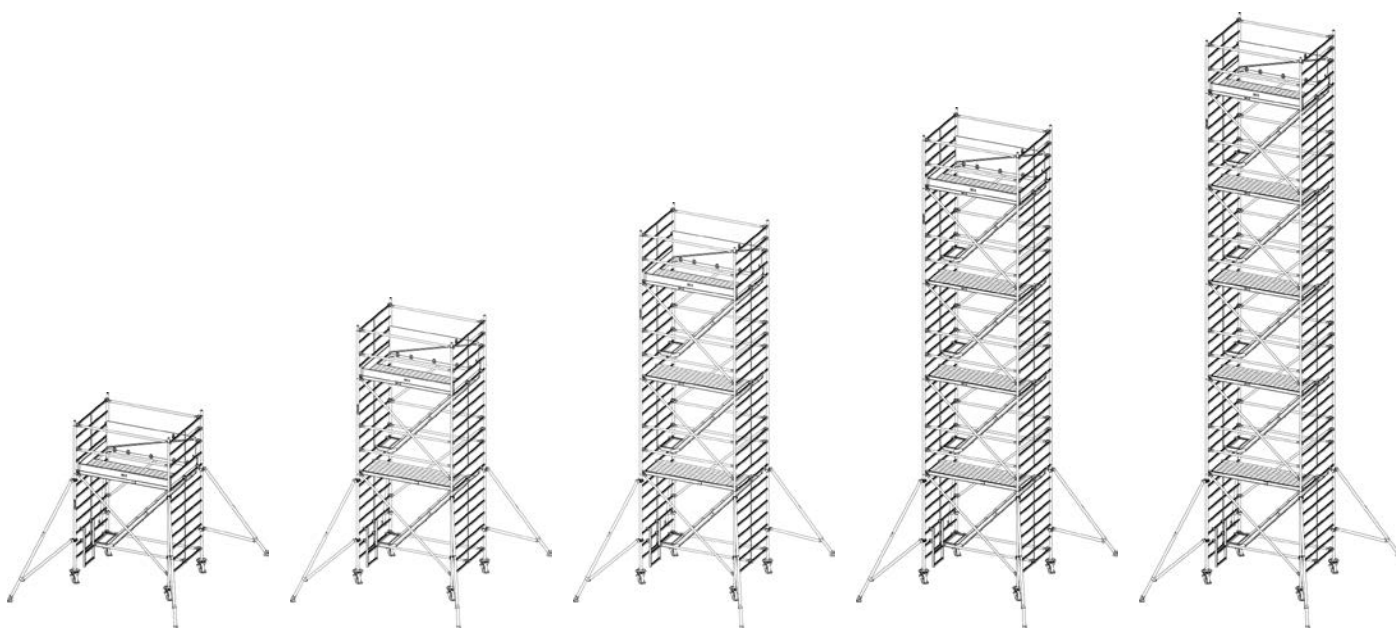

Munkamagasság: 4,50 m
Állványmagasság: 3,50 m
Állómagasság: 2,50 m

Munkamagasság: 6,50 m
Állványmagasság: 5,50 m
Állómagasság: 4,50 m

Munkamagasság: 8,50 m
Állványmagasság: 7,50 m
Állómagasság: 6,50 m

Munkamagasság: 10,50 m
Állványmagasság: 9,50 m
Állómagasság: 8,50 m

Munkamagasság: 12,50 m
Állványmagasság: 11,50 m
Állómagasság: 10,50 m

MunkaMagasság (m)		4,50 m	6,50 m	8,50 m	10,50 m	12,50 m
ÁllóMagasság (m)	Mezőhossz 2,00 m	2,50 m	4,50 m	6,50 m	8,50 m	10,50 m
ÁllványMagasság (m)		3,50 m	5,50 m	7,50 m	9,50 m	11,50 m
Megnevezés	Cikkszám	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab
Függőleges keret 2 m	705181	2	4	6	8	10
Függőleges keret 1 m	705198	2	2	2	2	2
Belagbühne mit gr. Luke	701282	1	1	1	1	1
Járolap átjáró nélkül	701251	1	2	3	4	5
Lépcső	705594	1	2	3	4	5
Átlós merevítő	702814	2	4	6	8	10
Korláttrúd	702210	6	10	14	18	22
Fellépő	703972	1	1	1	1	1
Kitámasztó	914095	4	4	4	4	4
Ballaszttartó	704146	0	0	0	4	4
Keresztirányú bokaléc	703750	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	703712	2	2	2	2	2
Toldócső	704160	4	4	4	4	4
Kerék Ø 200 mm, állítható magasságú	704108	4	4	4	4	4
Biztosítószege	704405	4	9	14	19	24

Kiegészítők

Cikkszám	Megnevezés	Súly (kg)
910059	Stabilizáló készlet 1,2 m	6,9
910066	Stabilizáló készlet 1,5 m	8,4
704306	Ballaszt súly	10,0

Gurulóállványok

Függőleges keret (alumínium)

- + Ø 48 mm
- + A 10, 100, 1000 sorozatoknál használatos

Szélesség (m)	Magasság (m)	Súly (kg)	Cikkszám
0,75	1,00	3,7	705174
0,75	2,00	7,2	705167



Függőleges keret (alumínium)

- + Ø 48 mm
- + Az 50-es, 500-as, 5000-es, 5500-as sorozatoknál használatos


Szélesség (m)	Magasság (m)	Súly (kg)	Cikkszám
1,50	1,00	5,8	705198
1,50	2,00	11,6	705181



Járólap (alu/fa)

- + Alukeret időjárásálló fenol-bevonatú rétegelt lemez lappal
- + Csúszásmentes járófelület
- + Halmazolható


Hossz (m)	Szélesség (m)	Magasság (m)	Súly (kg)	Cikkszám
2,00	0,63	0,08	14,0	701251
2,50			17,0	701268
3,00		0,09	23,0	701275



Járólap átjáróval (alu/fa)

- + Alukeret időjárásálló fenol-bevonatú rétegelt lemez lappal
- + Csúszásmentes járófelület
- + Halmazolható


Hossz (m)	Szélesség (m)	Magasság (m)	Súly (kg)	Cikkszám
2,00	0,63	0,08	14,0	701213
2,50			17,0	701220
3,00		0,09	23,0	701237



Járólap nagy átjáróval (alu/fa)

- + 5500 sorozatú gurulóállványhoz
- + Alukeret időjárásálló fenol-bevonatú rétegelt lemez lappal
- + Csúszásmentes járófelület
- + Halmazolható

Hossz (m)	Szélesség (m)	Magasság (m)	Súly (kg)	Cikkszám
2,00	0,63	0,08	14,0	701282



Lépcső (alumínium)

- + Az 5500 sorozatú lépcsős gurulóállványhoz

Súly (kg)	Cikkszám
22,6	705594



Hosszanti bokaléc (fa)

- + oldalvédelem


Hossz (m)	Magasság (m)	Súly (kg)	Cikkszám
2,00	0,15	4,0	703712
2,50		5,0	703729
3,00		6,0	703736



Keresztirányú bokaléc (fa)

- + Oldalvédelem a homlokoldalra

Hossz (m)	Magasság (m)	Súly (kg)	Cikkszám
0,75	0,15	2,0	703743
1,50		3,0	703750



STABILO®
Professional

Gurulóállványok

Kitámasztó (alumínium)

- + Teleszkópos, így kiegyenlíthetők a talajegyenlenségek

Hossz (m)	Súly (kg)	Cikkszám
2,65	8,0	914095



Csuklós láb kitámasztóhoz

Cikkszám
914033



Kerék, állítható magasságú

- + Ø 200 mm
- + Állítási tartomány: 300–570 mm

Súly (kg)	Cikkszám
6,5	704108



Kerék, gumírozott

- + Ø 200 mm
- + Állítható magasságú
- + Állítási tartomány: 300–570 mm

Súly (kg)	Cikkszám
6,5	704184



Kerék, állítható magasságú

- + Ø 150 mm
- + Állítási tartomány: 115 mm

Súly (kg)	Cikkszám
3,5	914101



Kerék, gumírozott

- + Ø 150 mm
- + Állítható magasságú
- + Állítási tartomány: 115 mm


Súly (kg)	Cikkszám
3,5	714138



Kerék, magasságállítás nélkül

- + Ø 200 mm

Súly (kg)	Cikkszám
4,0	704290



Ballasztsúly

- + Az alaptartó és a Kitámasztó ballasztolásához

Méret	Magasság (m)	Súly (kg)	Cikkszám
0,20 x 0,20	0,04	10,0	704306



Gurulóállványok

Ballaszttartó

- + A függőleges keretre szerelhető további ballaszt súlytartóként
- + Ballaszttartóként max. két ballaszt súly helyezhető el




Hossz (m)	Súly (kg)	Cikkszám
0,26	1,0	704191



Ballaszttartó

- + A ballaszt súlyok kitámasztón történő rögzítéséhez (6 darab)
- + Az 1000 és 5000 sorozatokhoz


Hossz (m)	Súly (kg)	Cikkszám
0,32	1,0	704146



Átlós merevítő (alumínium)

- + Szabadalmaztatott rögzítőkampókkal
- + Az állvány függőleges kimerevítéséhez


A 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 sorozatokhoz			
Mezőhossz m	Hossz (m)	Súly (kg)	Cikkszám
2,00	2,58	2,0	702852
2,50	2,99	3,2	702845
3,00	3,43	3,7	702869
Az 5500 sorozathoz			
Mezőhossz m	Hossz (m)	Súly (kg)	Cikkszám
2,00	2,73	2,1	702814



Korláttrúd (alumínium)

- + Oldalsó védelemként és vízszintes kimerevítéshez


Hossz (m)	Súly (kg)	Cikkszám
2,00	1,5	702210
2,50	2,0	702203
3,0	3,3	702241



Alapösszekötő (acél)

- + A 100 és 500 sorozatok vízszintes merevítéséhez


Hossz (m)	Súly (kg)	Cikkszám
2,00	5,0	704085
2,50	6,0	704078
3,00	7,0	704122



Alapösszekötő (acél)

- + A 10 és 50 sorozatok vízszintes merevítéséhez

Hossz (m)	Súly (kg)	Cikkszám
2,00	5,0	912848
2,50	5,5	912831



Korlátkeret (alumínium)

- + Kétrészes oldalvédelemként
- + Ésszerűen beépíthető és növeli a stabilitást

Hossz (m)	Magasság (m)	Súly (kg)	Cikkszám
2,00	0,53	3,5	702517
2,50		4,5	702500
3,00		7,0	702531



Fellépő (alumínium)

- + A belépőmagasság csökkentésére
- + Az 1000, 5000 és 5500 sorozatokhoz

Szélesség (m)	Súly (kg)	Cikkszám
0,45	2,0	703972



Gurulóállványok

Alaptartó csúszóelemmel (alumínium)

- + 0,75 m-es integrált eltolható elemmel
- + A 100 sorozathoz



Hossz (m)	Súly (kg)	Cikkszám
1,90	10,0	704207

Csúszóelem (alumínium)


- + 0,75 m-es eltolható elem



Hossz (m)	Súly (kg)	Cikkszám
0,75	3,5	703927

Alaptartó csúszóelemmel (alumínium)

- + 1,50 m-es integrált eltolható elemmel
- + Az 500 sorozathoz

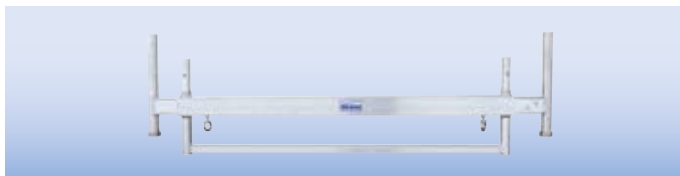

Hossz (m)	Súly (kg)	Cikkszám
1,90	13,0	704214

Csúszóelem (alumínium)

- + 1,50 m-es eltolható elem



Hossz (m)	Súly (kg)	Cikkszám
1,50	6,5	703934

Alaptartó (acél)

- + Stabil horganyzott acéltartó
- + A 10 sorozathoz



Hossz (m)	Súly (kg)	Cikkszám
1,67	6,5	914071

Alaptartó (acél)

- + Stabil horganyzott acéltartó
- + Az 50 sorozathoz



Hossz (m)	Súly (kg)	Cikkszám
1,90	9,5	704177

Talplemez

- + A 10 és az 50 sorozathoz

Súly (kg)	Cikkszám
1,0	914026



Toldócső

- + Az Ø 200 mm kerekék függőleges keretben alaptartó nélkül történő alkalmazásához

Súly (kg)	Cikkszám
0,3	704160



Gurulóállványok

Stabilizáló készlet 1,20 m (acél)

- + Egy stabilizáló csőből és 2 normál csatlakozóból áll

Megjegyzés:

A stabilizáló készlet (min. 2 darab) használatakor nem szabad megfedkezni az előírt ballaszt súlyokról, ill. a kitémasztók használatáról. Ügyeljen az összeszerelési és felhasználási útmutatóban foglaltakra.

Hossz (m)	Súly (kg)	Cikkszám
1,20	6,9	910059



Stabilizáló készlet 1,50 m (acél)

- + Egy stabilizáló csőből és 2 normál csatlakozóból áll

Megjegyzés:

A stabilizáló készlet (min. 2 darab) használatakor nem szabad megfedkezni az előírt ballaszt súlyokról, ill. a kitémasztók használatáról. Ügyeljen az összeszerelési és felhasználási útmutatóban foglaltakra.

Hossz (m)	Súly (kg)	Cikkszám
1,50	8,4	910066



Kalapácsfejű csavar

- + M 14 minden olyan alkatrészhez, ahol az állványcsatlakozó használatos

Súly (kg)	Cikkszám
0,09	708205



Peremes anya

- + M 14, 22-es kulcsnyílás minden olyan alkatrészhez, ahol az állványcsatlakozó használatos

Súly (kg)	Cikkszám
0,04	708212



Szemes csavar

- + Ø 12 mm
- + Az állványok teherbíró felületén való rögzítéséhez

Hossz (m)	Súly (kg)	Cikkszám
0,12	0,18	708106
0,23	0,3	708113



Biztosítószeg

- + A függőleges keretek kiemelés elleni védelmére

Súly (kg)	Cikkszám
0,1	704405



Normál bilincs

- + Merev, 90°, 22-es kulcsnyílás, Ø 48,3 mm

Súly (kg)	Cikkszám
1,2	708007



Forgóbilincs

- + Forgatható, 90°, 22-es kulcsnyílás, Ø 48,3 mm

Súly (kg)	Cikkszám
1,2	708014

