

Gurulóállványok

20

MONTO®	Munkaállvány, ClimTec	max. munkamag.: 7,0 m	132 – 133 o.
	Gurulóállvány, ProTec	max. munkamag.: 12,30 m	134 o.
	Gurulóállvány, ProTec XXL	max. munkamag.: 12,30 m	135 o.
	Összecskuzható állvány, ProTec XS	max. munkamag.: 11,80 m	136 o.
	Dobogós állvány, ProTec XS-P	max. munkamag.: 3,70 m	137 o.
	Szerelőállvány, RollTec	max. munkamag.: 2,90 m	137 o.
STABILO® Professional	A STABILO gurulóállvány-rendszer leírása		138 – 139 o.
	Gurulóállvány, 10-es sorozat	max. munkamag.: 14,40 m	140 – 141 o.
	Gurulóállvány, 50-es sorozat	max. munkamag.: 14,40 m	142 – 143 o.
	Gurulóállvány, 100-as sorozat	max. munkamag.: 14,40 m	144 – 145 o.
	Gurulóállvány, 500-as sorozat	max. munkamag.: 14,40 m	146 – 147 o.
	Gurulóállvány, 1000-es sorozat	max. munkamag.: 14,30 m	148 – 149 o.
	Gurulóállvány, 5000-es sorozat	max. munkamag.: 14,30 m	150 – 151 o.
	Gurulóállvány, 5500-as sorozat feljárólépcsővel	max. munkamag.: 14,30 m	152 – 153 o.
	A gurulóállványok rendszerelemei		154 – 158 o.

ClimTec®
System

Alumínium munkaállvány alapállvány

Díjazott alumínium munkaállvány a legkülönbözőbb beltéri és kültéri munkálatok hatékony elvégzéséhez.

- + TÜV/GS-minősítéssel, terhelhetősége 200 kg/m² az EN 1004 szerint
- + Az egymásba tolható keret-rendszerelemek révén gyorsan, szerszám nélkül felépíthető
- + ClimTec alapállvány az alacsony állványmagasság és a behúzható alaptartók miatt összeszerelt állapotban is problémamentesen tolható át az ajtókon, és így a belső munkák ideális állványa
- + A V alakú alaptartók a támaszkodási felület hossz- és keresztirányú megnövelése révén optimális biztonságot nyújtanak.
- + A csúszásmentes, bordázott fokok révén biztonságos belső fellépési lehetőség
- + A ClimTec munkaállvány lépcsők és sarkok esetében is alkalmazható
- + A járólap fokról fokra akasztható



A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (kiegészítő). A ballaszt súlyokra vonatkozó adatok a felépítési és használati útmutatóban vagy a weboldalunkon a www.krausesystems.hu címen találhatók meg.

Helyszükséglet: max. kb. 1,92 - 1,75 m
min. kb. 1,42 - 1,05 m

Kiegészítők:



Kerékkészlet
+ Ø 125 mm
+ 4 db
+ Cikkszám 714169




Kerékkészlet
+ Ø 150 mm
+ 4 db
+ 115 mm magasságállítási lehetőséggel
+ Cikkszám 914309



Kitámasztó
+ Cikkszám 714039




Ballaszt súly
+ 10 kg
+ Cikkszám 704306

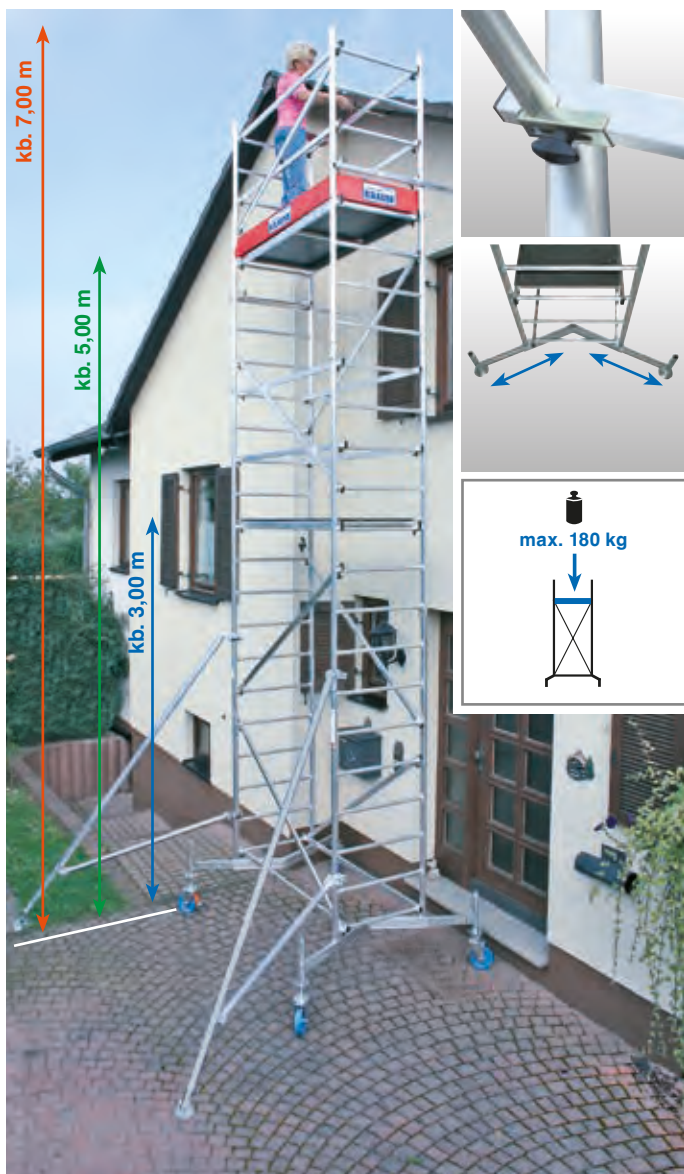


Alumínium munkaállvány

Felépítési változatok:




Alapállvány

Cikkszám 710116

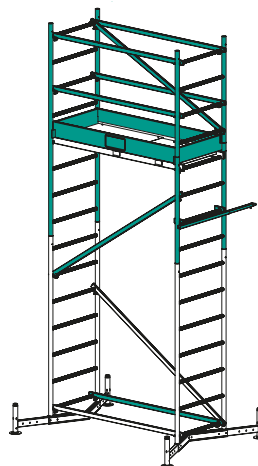

1. Magasítás
Alapállvány

Cikkszám 710130
Cikkszám 710116

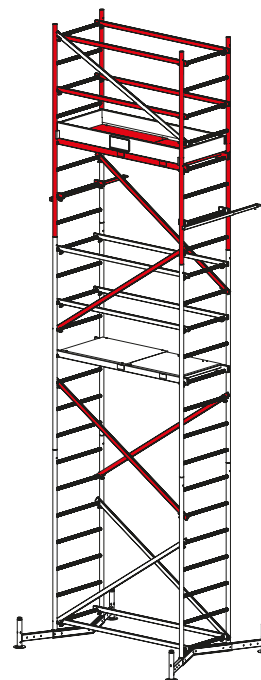

2. Magasítás
1. Magasítás
Alapállvány

Cikkszám 710154
Cikkszám 710130
Cikkszám 710116

		Alapállvány	Alapállvány + 1. Magasítás	Alapállvány + 1. + 2. Magasítás
	A max. kb.	3,00	5,00	7,00
	B kb.	1,00	3,00	5,00
	C kb.	1,95	4,00	6,00
	Helyszükséglet max. m	1,92 x 1,42	1,92 x 1,42	1,92 x 1,42
	Dogobóméret m	1,50 x 0,60	1,50 x 0,60	1,50 x 0,60
	Állványmező hossza m	1,50	1,50	1,50
	Mező szélessége m	0,65	0,65	0,65
	Termék súlya kb.	31,0	54,0	84,0
Cikkszám		710116	710130 710116	710154 710130 710116

		Alapállvány	1. Magasítás	2. Magasítás
	Szélesség (B) kb. m	1,96	2,21	2,21
	Mélység (T) kb.	0,74	0,74	0,74
	Hossz (L) kb.	0,16	0,14	0,14
Alapterület kb.		1,90 x 1,40	1,90 x 1,40	1,90 x 1,40
Termék súlya kb.		31,0	23,0	30,0
Cikklista	Cikkszám			
Alapkeret 1,75 x 0,65 m	715067	2	–	–
Kihúzható alaptartó	714008	4	–	–
Függőleges keret 2,00 x 0,65 m	715012	–	1	2
Függőleges keret 1,00 x 0,65 m	715029	–	2	–
Átlós merevítő 1,89 m	712707	1	1	4
Járolap átjáróval 1,50 x 0,60 m	711007	1	–	1
Korlátvéd 1,59 m	712806	1	5	4
Hosszirányú bokaléc 1,50 m	713001	–	2	–
Keresztirányú bokaléc 0,60 m	713506	–	2	–
Stabilizáló készlet	714305	–	1	1
Korlát átlósrud 1,77 m	712813	–	1	–
Biztosítószege	714411	–	7	5

Pótalkatrészek	Cikkszám
Korlátvéd/átlósrud biztosító készlet M5 x 65 mm	214584
Járolap biztosító készlet M5 x 85 mm	214591
Kihúzható alaptartó (darab)	714008
ClimTec alaptartó csavarkészlet M8 x 50 mm	718891
Biztosítószege	214607
Ballasztcső 10 kg	704306
Kitámasztó	714039
Kerékkészlet Ø 125 mm	714169
Ø 150 mm kerékkészlet, állítható magasságú	914309
Kerék Ø 125 mm (darab)	714107
Kerék Ø 150 mm, állítható magasságú (darab)	914101




Alumínium gurulóállvány

Masszív alumínium gurulóállvány állítható magasságú és fékező kerekkel fokozott igénybevételhez.


- + TÜV/GS-minősítéssel, terhelhetősége 200 kg/m² az EN 1004 szerint
- + Max. munkamagasság 12,30 m (a szabadban max. 10 m az EN 1004 szerint)
- + Időjárásálló és csúszásmentes járólap (2,00 x 0,60 m)
- + Az alkatrészek kis száma miatt gyorsan, szerszám nélkül felépíthető
- + Fékező, állítható magasságú kerek a talajegyenletlenségek kiegyenlítésére
- + Az egyszerűen felszerelhető kitámasztó rudak 7,30 m munkamagasságtól fokozott stabilitást biztosítanak
- + Biztonságos feljutás az állvány belső oldalán a csúszásmentes, bordázott fokokkal ellátott függőleges kereten
- + A nagy szilárdságú kitámasztók optimális stabilitást biztosítanak a járólap fokról fokra akasztható



A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (kiegészítőként rendelhető). A ballaszt súlyokra vonatkozó adatok a felépítési és használati útmutatóban vagy a weboldalunkon a www.krause-systems.hu címen találhatók meg.



Felépítési változatok:

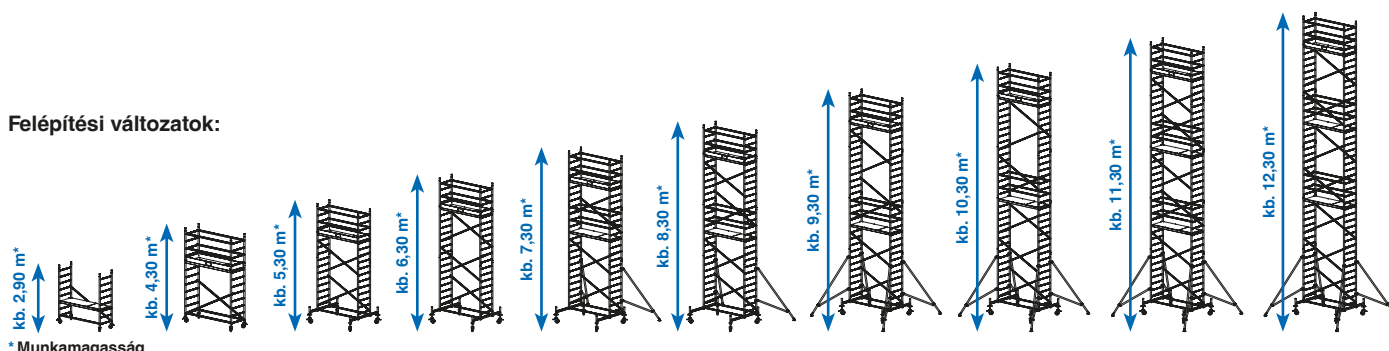

* Munkamagasság

	A max. kb.	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B kb.	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C kb.	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
Állványező hossza m		2,00									
Mező szélessége m		0,70									
Cikklista	Cikkszám	910110	910097	910134	910141	910158	910165	910172	910189	910196	910202
Függőleges keret 2 m	915016	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Függőleges keret 1 m	915023	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járólap átjáróval 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Átlós merevítő	912800	1	2	4	6	6	8	8	10	12	14
Korláttrúd	912206	1	6	4	4	8	8	8	8	12	12
Alapösszekötő	912848	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Alaptartó	914071	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Kitámasztó	914095	–	–	–	–	2	2	4	4	4	4
Keresztirányú bokaléc	913555	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	913517	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ø 150 mm kerékkészlet állítható magasságú	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Talplemez	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Biztosítószeg	704405	4	8	14	16	18	20	22	24	26	28
Alapterület kb.		2,10 x 0,80	2,10 x 0,80	2,10 x 1,70	2,10 x 1,70	4,25 x 2,70	4,25 x 2,70	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85
Összsúly kb. kg		43,0	65,0	95,0	103,0	142,0	151,0	172,0	181,0	207,0	216,0

Tartozékok/pótalkatrészek	Cikkszám	Tartozékok/pótalkatrészek	Cikkszám
Ballaszt súly 10 kg	704306	Stabilizáló készlet 1,20 m	910059
Korláttrúd/átlórúd biztosító készlet M5 x 65 mm	718914	Stabilizáló készlet 1,50 m	910066
Járólap átjáróval M5 x 95 mm	718853	Kerék Ø 150 mm állítható magasságú (darab)	914101

ProTec[®] XXL System


Alumínium gurulóállvány

Rendkívül erős ProTec XXL állvány, extra nagy munkafelülettel a hatékony munkavégzés érdekében.


- + TÜV minősítéssel, terhelhetősége 200 kg/m² az EN 1004 szerint
- + Max. munkamagasság 12,30 m (a szabadban max. 10 m az EN 1004 szerint)
- + Munkafelület: 2000 mm x 1200 mm; terhelhetőség max. 480 kg
- + Időjárásálló és csúszásmentes járólap
- + A fokok közepe a nagyobb meghajlás elleni szilárdság érdekében össze van hegesztve egy merevítővel
- + Fékezhető, állítható magasságú kerekek a talajegyenetlenségek kiegyenlítésére
- + Az egyszerűen felszerelhető kitámasztók 6,30 m munkamagasságtól fokozott stabilitást biztosítanak
- + Biztonságos feljutás az állvány belső oldalán a csúszásmentes, bordázott fokokkal ellátott függőleges kereten



A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (kiegészítőként rendelhető). A ballaszt súlyokra vonatkozó adatok a felépítési és használati útmutatóban vagy a weboldalunkon a www.krause-systems.hu címen találhatók meg.



Felépítési változatok:

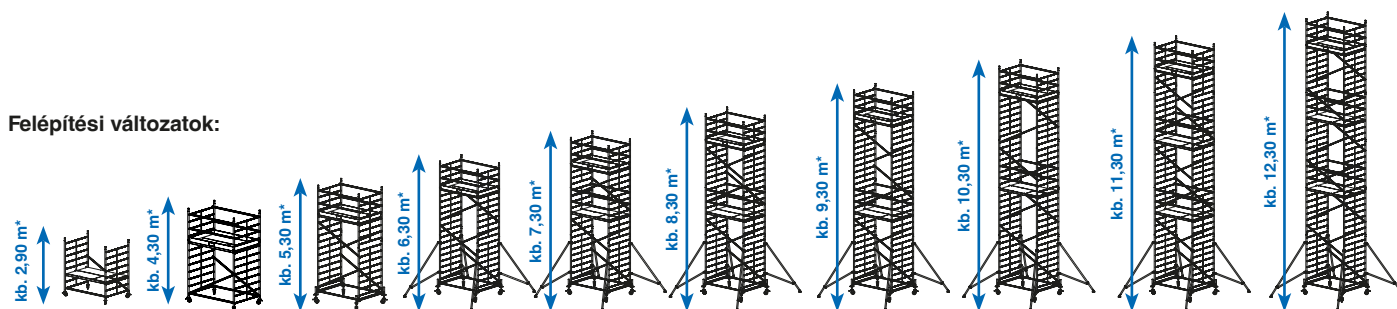

* Munkamagasság

	A max. kb.	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B kb.	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C kb.	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
Állványmező hossza m		2,00									
Mező szélessége m		1,40									
Cikklista	Cikkszám	911117	911094	911131	911148	911155	911162	911179	911186	911193	911209
Függőleges keret 2 m	915078	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Függőleges keret 1 m	915085	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járolap átjáróval 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Járolap átjáróval 2,00 x 0,60 m	911018	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Átlós merevítő	912800	1	2	4	6	6	8	8	10	12	14
Korláttrúd	912206	1	6	4	4	8	8	8	8	12	12
Alapösszekötő	912848	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Alaptartó	914071	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Kitámasztó	914095	–	–	–	4	4	4	4	4	4	4
Keresztirányú bokaléc	913562	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	913517	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ø 150 mm kerékkészlet állítható magasságú	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Talplemez	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Biztosítószeg	704405	4	8	14	16	18	20	22	24	26	28
Alapterület kb.		2,10 x 1,45	2,10 x 1,45	2,10 x 1,80	4,25 x 3,50	4,25 x 3,50	4,25 x 3,50	4,25 x 3,50	4,25 x 3,50	4,25 x 3,50	4,25 x 3,50
Összsúly kb. kg		61,0	87,0	119,0	162,0	201,0	212,0	220,0	231,0	272,0	283,0

Tartozékok/pótalkatrészek	Cikkszám	Tartozékok/pótalkatrészek	Cikkszám
Ballaszt súly 10 kg	704306	Stabilizáló készlet 1,20 m	910059
Korláttrúd/átlórúd biztosító készlet M5 x 65 mm	718914	Stabilizáló készlet 1,50 m	910066
Járolap átjáróval M5 x 95 mm	718853	Kerék Ø 150 mm állítható magasságú (darab)	914101

Alumínium gurulóállvány

A gyorsan felépíthető és könnyen mozgatható alumínium gurulóállvány fékezőkerekekkel beltéri és kültéri munkálatokhoz egyaránt alkalmas.


- + Összecsukható alapegység a gyorsabb felépítés érdekében
- + Az alapegység összeszerelt állapotban 1,80 m, így az ajtókereteken való áthaladás is megoldható
- + A könnyű szerkezet ellenére nagyfokú stabilitással bír
- + A járólap 240 kg-ig terhelhető
- + Időjárásálló és csúszásmentes járólap (2,00 m x 0,60 m)
- + Beltéri és kültéri munkálatokhoz egyaránt ideális
- + TÜV minősítéssel, terhelhetősége 200 kg/m² az EN 1004 szerint
- + 4 fékezőkerék (4,80 m munkamagasságtól állíthatóak)
- + Az alapegység 11,80 m munkamagasságig magasítható (a szabadban max. 10 m az EN 1004 szerint)

max. 240 kg



A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (kiegészítőként rendelhető). A ballaszt súlyokra vonatkozó adatok a felépítési és használati útmutatóban vagy a weboldalunkon a www.krause-systems.hu címen találhatóak meg.

Felépítési változatok:

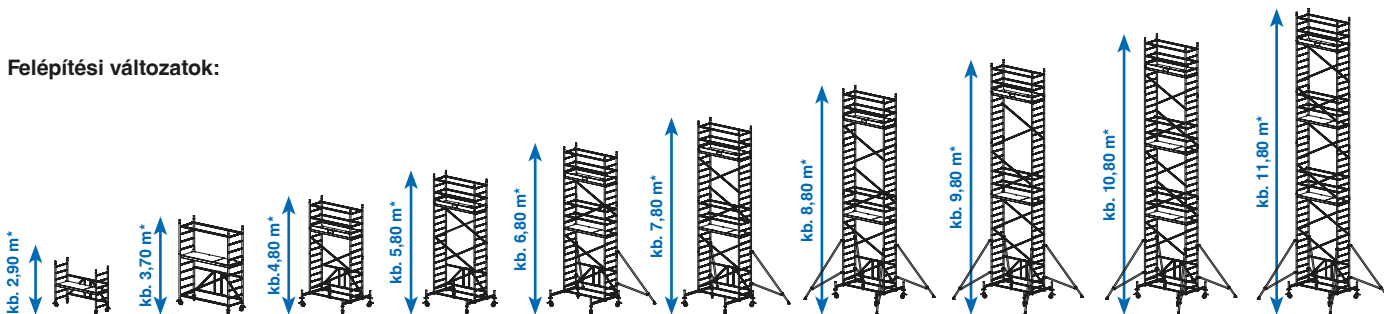

* Munkamagasság

	A max. kb.	2,90	3,70	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80	10,80	11,80
	B kb.	0,90	1,70	2,80	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80
	C kb.	1,80	2,80	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
Állványmező hossza m		2,00									
Mező szélessége m		0,70									
Cikklista	Cikkszám	920003	920126	920027	920034	920041	920058	920065	920072	920089	920096
Összecsukható egység (függőleges és összecsukható keret)	915009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Függőleges keret 2 m	915016	–	–	1	2	3	4	5	6	7	8
Függőleges keret 1 m	915023	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járólap átjáróval 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Átlós merevítő	912800	–	1	3	5	5	7	7	9	11	13
Korlátvéd	912206	–	3	4	4	8	8	8	8	12	12
Alapösszekötő	912848	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Alaptartó	914071	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Kitámasztó	914095	–	–	–	–	2	2	4	4	4	4
Keresztirányú bokaléc	913555	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	913517	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Kerékkészlet Ø 125 mm	714169	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Ø 150 mm kerékkészlet állítható magasságú	914309	–	–	1	1	1	1	1	1	1	1
Talplemez	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Biztosítószege	704405	0	4	10	12	14	16	18	20	22	24
Alapterület kb.		2,10 x 0,80	2,10 x 0,80	2,10 x 1,70	2,10 x 1,70	4,25 x 2,70	4,25 x 2,70	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85
Összsúly kb. kg		37,0	48,0	98,0	106,0	146,0	154,0	176,0	184,0	211,0	219,0


Tartozékok/pótalkatrészek	Cikkszám	Tartozékok/pótalkatrészek	Cikkszám
Ballaszt súly 10 kg	704306	Stabilizáló készlet 1,20 m	910059
Korlátvéd/átlórúd biztosító készlet M5 x 65 mm	718914	Stabilizáló készlet 1,50 m	910066
Járólap átjáróval M5 x 95 mm	718853	Kerék Ø 150 mm állítható magasságú (darab)	914101


ProTec[®] XS-P System

Alumínium dobogós állvány

A fékezhető kerekkel felszerelt alumínium dobogós állvány kiterjedt beltéri munkálatokhoz ideális.

- + Nagy felületen végzett szerelési és felújítási munkák ideális állványa
- + A nagy dobogófelület tágas helyet kínál az állványon dolgozóknak, az anyagoknak és a szerszámoknak (3,6 m²) és 25 cm-es lépésekben állítható
- + Időjárásálló és csúszásmentes járólap
- + Az alkatrészek kis száma miatt gyorsan, szerszám nélkül felépíthető
- + A járólap felületi terhelése akár 720 kg is lehet
- + 2 különálló összehajtható állványként is felépíthető, amelyek így 11,80 m munkamagasságúra egészíthetők ki
- + 8 fékezhető kerék



	A max. kb.	2,90	3,70
	B kb.	0,90	1,70
	C kb.	1,80	2,80
Állványmező hossza m		2,00	
Mező szélessége m		1,90	
Cikklista	Cikkszám	920201	920218
Összecsukható egység (függőleges és összecsukható keret)	915009	2	2
Kerék Ø 125 mm	714107	8	8
Járólap átjáróval 2,00 x 0,60 m	911018	1	1
Járólap átjáróval 2,00 x 0,60 m	911001	2	2
Talplemez	914026	8	8
Függőleges keret 1 m	915023	–	4
Korlát rud	912206	–	2
Kapaszkodó/összekötő korlát	911247	2	2
Alapterület kb.		2,10 x 2,00	2,10 x 2,00
Összsúly kb. kg		89,4	106,4




Az állvány biztonságos felépítése érdekében mindig ügyelni kell az összeszerelési és a használati útmutatóban foglaltakra.



RollTec[®]

Alumínium szerelőállvány

A könnyen mozgatható és szerszámok nélkül felépíthető alumínium szerelőállvány ideális beltéri munkálatokhoz.

- + Könnyű és kompakt, fékezhető kerekkel
- + 5 rendszerelemből áll, így gyorsan és szerszámok nélkül felépíthető
- + A járólap 180 kg-ig terhelhető
- + TÜV minősítéssel, terhelhetőség 200 kg/m²
- + Kis méretű, így az ajtókereteken való áthaladás sem jelent problémát
- + Sarkoknál és lépcsőkön is felállítható
- + Beltéri munkálatokhoz ideális



	A max. kb.	2,90
	B kb.	0,90
	C kb.	1,80
Állványmező hossza m		1,50
Mező szélessége m		0,65
Cikklista	Cikkszám	710307
Kerék Ø 125 mm	714107	4
Járólap átjáróval 1,50 x 0,60 m	711304	1
Függőleges keret 1,75 x 0,65 m	715050	2
Átlós merevítő 1,89 m	712707	1
Korlát rud 1,59 m	712806	1
Alapterület kb.		1,60 x 0,75
Összsúly kb. kg		24,0
	Hossz (L) kb. m	2,05
	Szélesség (B) kb. m	0,8
	Mélység (T) kb. m	0,14



Az állvány biztonságos felépítése érdekében mindig ügyelni kell az összeszerelési és a használati útmutatóban foglaltakra.

STABILO® Gurulóállvány rendszer Professional

Professzionális használatra szolgáló, gyorsan és biztonságosan összeszerelhető gurulóállvány-rendszer, amely megfelel az EN 1004 európai szabvány gördíthető munkaállványokra vonatkozó követelményrendszerének. A Stabilo gurulóállványokat a TÜV SÜD ellenőrizte és tanúsította.



A Stabilo gurulóállvány variációinak sokasága könnyedén lehetővé teszi az építkezés speciális adottságainak figyelembe vételét.

Az építőszekrény-rendszer révén elérhető:

- + Munkamagasságok (méteres lépésekben választható): 3,30 m–14,00 m
- + 2 állványszélesség: 0,75 m és 1,50 m
- + 3 mezőhossz: 2,00 m, 2,50 m és 3,00 m

Az alumíniumból készült Stabilo gurulóállvány-rendszer különösen jó kezelhetőségével és kis szállítási súlyával tűnik ki.

A munkavédelmi rendelet alapján javasoljuk a balesektől védő felépítési változatot, ahol a további járólapok 2 méterenként körbefutó 2-részes oldalsó védelemmel kerülnek beépítésre. Az EN 1004 értelmében a járólapok és a korlátok beépítése 4,00 m magasságtól 4,00 m-es távolságonként szükséges

A szabadalmaztatott csatlakozás akár egy ember számára is lehetővé teszi a korlát rudak és az átlók gyors és egyszerű be- és kiakasztását – szerszám nélkül. A rögzítési pontok alakzárásból erőzáró kapcsolattá alakíthatók át, így különösen nagy stabilitást kölcsönöznek az állványnak. Az alak- és erőzárás kapcsolatok további előnye abban rejlik, hogy pl. a korlát rudak véletlen kiemelése akár az egyszerű beakasztás után sem lehetséges. A járólapok, átlós merevítők és korlátok egységes rögzítései jelentősen leegyszerűsítik az összeszerelést.




Gurulóállvány-rendszerek szabadalmaztatott csatlakozási rendszerrel

A STABILO gurulóállvány rendszer előnyei



Variálható járólap-beépítés:

A járólapok problémamentesen (25 cm-es osztásban) beakaszthatók a keretek fokaik közé. Így elkerülhető a költséges átszerelés és lebontás.



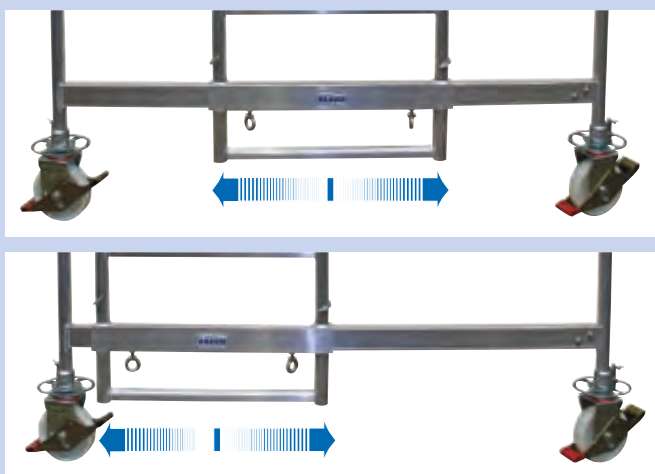


Teleszkópos kitámasztó eltolható elemmel:

Az egyrészcses csúszóelemnek köszönhetően a gurulóállvány (100-as sorozat) összeszerelt állapotban könnyedén elcsúsztatható a kitámasztón. Így a különböző (pl. szabadon álló vagy fal melletti) alkalmazási területek az állvány átszerelése és lebontása nélkül kiszolgálhatók.

STABILO[®] Professional Gurulóállvány rendszer

Mezőhosszok és mezőszélességek

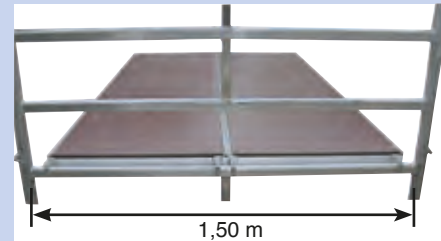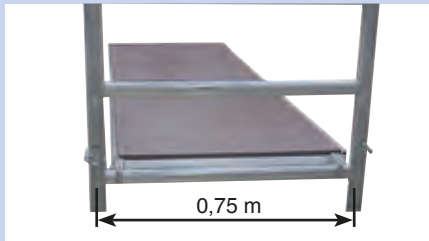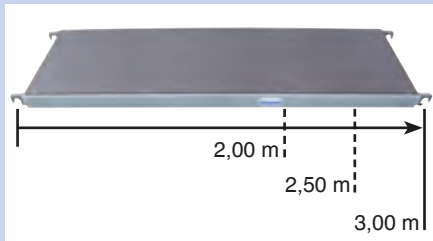

A STABILO gurulóállvány-rendszer esetében három különböző mezőhossz áll rendelkezésre (2,00 m, 2,50 m és 3,00 m). Így ez a gurulóállvány-család minden alkalmazási területen használható. A STABILO 100, 500, 1000 és 5000 sorozat 3,00 m-ig terjedő mezőhosszt kínál. A 10 és az 50 sorozat 2,50 m-ig terjedő mezőhosszokkal érhető el.

A STABILO gurulóállvány-rendszer két különböző szélességben rendelhető. A STABILO 10, 100 és 1000 sorozat állványszélessége 0,75 m. A STABILO 50, 500 és 5000 állványszélessége 1,50 m.

A gurulóállvány-sorozatok megkülönböztető jellemzői

STABILO[®]
Professional

	Állványmező-hosszok	Mezőszélesség	Max. munkamagasság	Görgők	Alaptartó	Kitámasztó	Feljutás
STABILO 10	2,00 m	0,75 m	14,00 m	Ø 150 mm állítható magasságú	Acél	–	Függőleges keret
	2,50 m						
STABILO 50	2,00 m	1,50 m	14,00 m	Ø 150 mm állítható magasságú	Acél	–	Függőleges keret
	2,50 m						
STABILO 100	2,00 m	0,75 m	12,00 m	Ø 200 mm állítható magasságú	Alumínium	–	Függőleges keret
	2,50 m		14,00 m				
	3,00 m						
STABILO 500	2,00 m	1,50 m	12,00 m	Ø 200 mm állítható magasságú	Alumínium	–	Függőleges keret
	2,50 m		14,00 m				
	3,00 m						
STABILO 1000	2,00 m	0,75 m	12,00 m	Ø 200 mm állítható magasságú	–	4 kitámasztó a csomag része	Függőleges keret
	2,50 m		14,00 m				
	3,00 m						
STABILO 5000	2,00 m	1,50 m	12,00 m	Ø 200 mm állítható magasságú	–	4 kitámasztó a csomag része	Függőleges keret
	2,50 m		14,00 m				
	3,00 m						
STABILO 5500	2,00 m	1,50 m	12,00 m	Ø 200 mm állítható magasságú	–	4 kitámasztó a csomag része	Lépcső



A szakmai szövetség tiltja a folyékony és a szemcsés anyagok ballasztként történő alkalmazását!

Gurulóállvány, 10-es sorozat

Professzionális alumínium gurulóállvány

- + TÜV-minősítéssel, terhelhetőség 200 kg/m² (3. állványcsoport) az EN 1004 szerint
- + Munkamagasság 14,40 m-ig
- + A stabil acél alaptartó biztonságos munkavégzést tesz lehetővé (4,40 m-es munkamagasságtól)
- + Az állítható magasságú kerek (Ø 150 mm) egyenetlen talajon is lehetővé teszik a használatot (állítási tartomány: 220-335 mm)
- + A járólapok problémamentesen (25 cm-es osztásban) beakaszthatók a keretek fokaik közé, így elkerülhető a költséges átszerelés és lebontás
- + A kitémasztók 7,40 m munkamagasságtól a csomag részét képezik
- + Mezőhosszok: 2,00 m és 2,50 m
- + Állványmező szélessége: 0,75 m



A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (kiegészítőként rendelhető). A ballaszt súlyokra vonatkozó adatok a felépítési és használati útmutatóban vagy a weboldalunkon találhatók meg. A rendszerelemek a 154. oldaltól kezdődően találhatók meg.




Állványmező hossza: 2,00 m – Mező szélessége: 0,75 m

	A max. kb.	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B kb.	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C kb.	m	2,30	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Alapterület	m	2,10 x 0,85	2,10 x 1,80	2,10 x 1,80	2,10 x 1,80	4,25 x 2,70	4,25 x 2,70	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85
Súly	kg	49,0	98,0	106,0	117,0	161,0	172,0	195,0	207,0	234,0	246,0	253,0	264,0	264,0
Cikkszám		731302	731319	731326	731333	731340	731357	731364	731371	731388	731395	731401	731418	731418

Állványmező hossza: 2,50 m – Mező szélessége: 0,75 m

	A max. kb.	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B kb.	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C kb.	m	2,30	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Alapterület	m	2,60 x 0,85	2,60 x 1,80	2,60 x 1,80	2,60 x 1,80	4,75 x 2,70	4,75 x 2,70	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85
Súly	kg	53,0	109,0	117,0	131,0	179,0	193,0	216,0	230,0	262,0	276,0	284,0	297,0	297,0
Cikkszám		741301	741318	741325	741332	741349	741356	741363	741370	741387	741394	741400	741417	741417

Gurulóállvány, 10-es sorozat

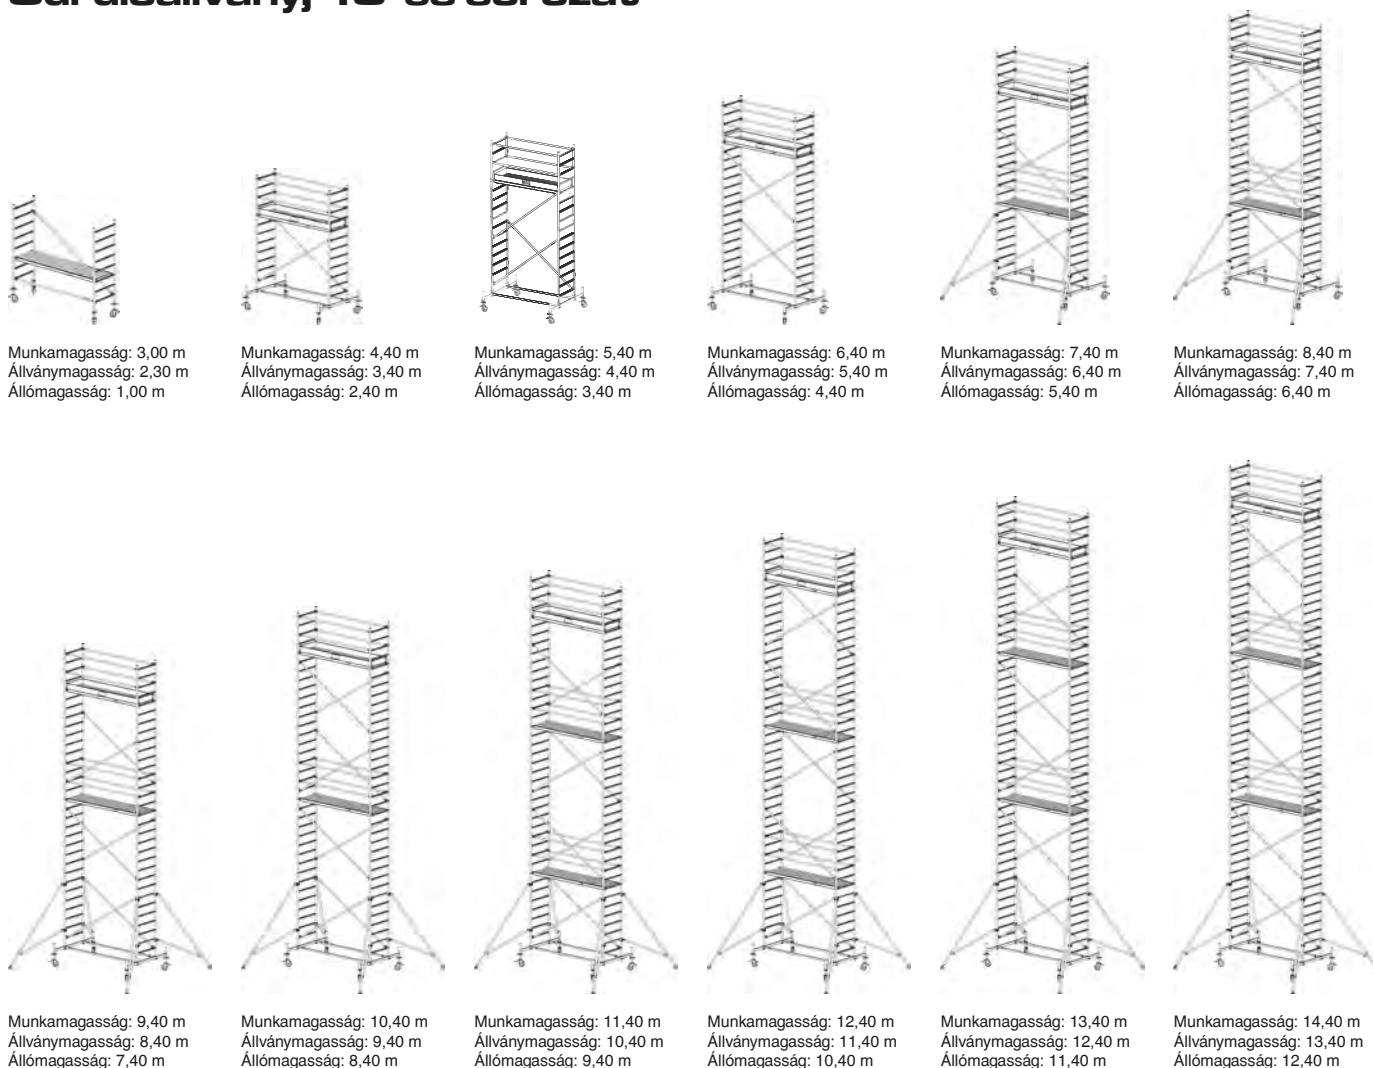

Munkamagasság m	Állvány- mező hossza 2,50 m	Állvány- mező hossza 2,50 m	3,00 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m	14,40 m
Állómagasság m	1,00 m	2,40 m	3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m	14,40 m
Állványmagasság m	2,30 m	3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m	14,40 m	15,40 m
Megnevezés	Cikkszám	Cikkszám	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab
Függőleges keret 2 m	705167	705167	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Függőleges keret 1 m	705174	705174	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járólap átjáróval	701213	701220	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Átlós merevítő	702852	702845	1	2	3	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Korláttrúd	702210	702203	1	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	12
Alapösszekötő	912848	912831	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Alaptartó	914071	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kitámasztó	914095	914095	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4
Keresztirányú bokaléc	703743	703743	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	703712	703729	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tálcplemez	914026	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kerékkészlet Ø 150 mm állítható magasságú	914309	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Biztosítószeg	704405	704405	4	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32

Kiegészítők

Cikkszám	Megnevezés	Súly (kg)
910059	Stabilizáló készlet 1,2 m	6,9
910066	Stabilizáló készlet 1,5 m	8,4
704306	Ballaszt súly	10,0
914309	Kerékkészlet Ø 150 mm állítható magasságú	14,0
714138	Kerék Ø 150 mm gumírozott	3,5

Gurulóállvány, 50-es sorozat

Professzionális alumínium gurulóállvány dupla munkafelülettel.

- + TÜV-minősítéssel, terhelhetőség 200 kg/m² (3. állványcsoport) az EN 1004 szerint
- + Nagy felületen végzett munkák ideális állványa 14,40 m munkamagasságig
- + A stabil acél alaptartó biztonságos munkavégzést tesz lehetővé
- + Az állítható magasságú kerek (Ø 150 mm) egyenetlen talajon is lehetővé teszik a használatot
- + A járólapok problémamentesen (25 cm-es osztásban) beakaszthatók a keretek foka közé, így elkerülhető a költséges átszerelés és lebontás
- + A több, mint 3,00 m² felület nagy és biztonságos munkahelyet biztosít a dolgozóknak és az anyagoknak
- + A könnyen kezelhető függőleges kereteket egy ember is könnyen összeszereli, a bordázott fokok biztonságos fel- és lejutást biztosítanak
- + A kitámasztók 6,40 m munkamagasságtól a csomag részét képezik
- + Mezőhosszok: 2,00 m és 2,50 m
- + Állványmező szélessége: 1,50 m



A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (kiegészítésként rendelhető). A ballaszt súlyokra vonatkozó adatok a felépítési és használati útmutatóban vagy a weboldalunkon találhatóak meg. A rendszerelemek a 154. oldaltól kezdődően találhatóak meg.



Állványmező hossza: 2,00 m – Mező szélessége: 1,50 m

	A max. kb.	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B kb.	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C kb.	m	2,30	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
	Alapterület	m	2,10 x 1,65	2,10 x 2,00	2,10 x 2,00	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65
Súly	kg		72,0	133,0	145,0	193,0	239,0	255,0	266,0	282,0	328,0	344,0	356,0	371,0
Cikkszám			735201	735218	735225	735232	735249	735256	735263	735270	735287	735294	735300	735317

Állványmező hossza: 2,50 m – Mező szélessége: 1,50 m

	A max. kb.	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B kb.	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C kb.	m	2,30	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
	Alapterület	m	2,60 x 1,65	2,60 x 2,00	2,60 x 2,00	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65
Súly	kg		79,0	147,0	159,0	209,0	263,0	281,0	293,0	311,0	365,0	383,0	395,0	413,0
Cikkszám			745200	745217	745224	745231	745248	745255	745262	745279	745286	745293	745309	745316


Gurulóállvány, 50-es sorozat



Munkamagasság: 3,00 m
Állványmagasság: 2,30 m
Állómagasság: 1,00 m



Munkamagasság: 4,40 m
Állványmagasság: 3,40 m
Állómagasság: 2,40 m




Munkamagasság: 5,40 m
Állványmagasság: 4,40 m
Állómagasság: 3,40 m




Munkamagasság: 6,40 m
Állványmagasság: 5,40 m
Állómagasság: 4,40 m




Munkamagasság: 7,40 m
Állványmagasság: 6,40 m
Állómagasság: 5,40 m



Munkamagasság: 8,40 m
Állványmagasság: 7,40 m
Állómagasság: 6,40 m

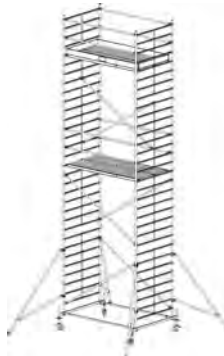

Munkamagasság: 9,40 m
Állványmagasság: 8,40 m
Állómagasság: 7,40 m

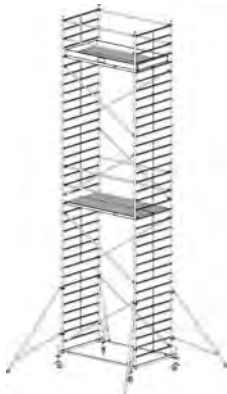


Munkamagasság: 10,40 m
Állványmagasság: 9,40 m
Állómagasság: 8,40 m




Munkamagasság: 11,40 m
Állványmagasság: 10,40 m
Állómagasság: 9,40 m



Munkamagasság: 12,40 m
Állványmagasság: 11,40 m
Állómagasság: 10,40 m

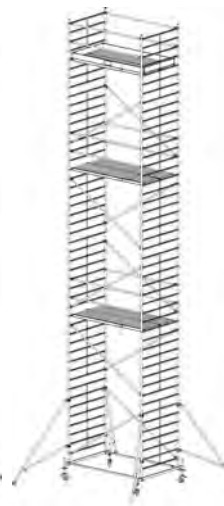

Munkamagasság: 13,40 m
Állványmagasság: 12,40 m
Állómagasság: 11,40 m

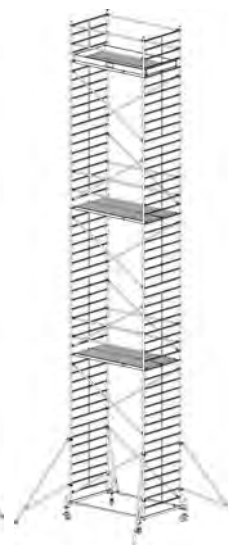

Munkamagasság: 14,40 m
Állványmagasság: 13,40 m
Állómagasság: 12,40 m

Munkamagasság m	Állványmező hossza 2,00 m	Állványmező hossza 2,50 m	3,00 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m	14,40 m
Állómagasság m			1,00 m	2,40 m	3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m
Állványmagasság m			2,30 m	3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m
Megnevezés	Cikkszám	Cikkszám	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab
Függőleges keret 2 m	705181	705181	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Függőleges keret 1 m	705198	705198	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járólapp átjáróval	701213	701220	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Járólapp átjáró nélkül	701251	701268	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Átlós merevítő	702852	702845	1	2	3	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Korláttrúd	702210	702203	1	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	12
Alapösszekötő	912848	912831	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Alaptartó	704177	704177	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kitámasztó	914095	914095	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Keresztirányú bokaléc	703750	703750	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	703712	703729	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Talplemez	914026	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kerékkészlet Ø 150 mm állítható magasságú	914309	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Biztosítószeg	704405	704405	4	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32

Kiegészítők

Cikkszám	Megnevezés	Súly (kg)
910059	Stabilizáló készlet 1,2 m	6,9
910066	Stabilizáló készlet 1,5 m	8,4
704306	Ballaszt súly	10,0
914309	Kerékkészlet Ø 150 mm állítható magasságú	14,0
714138	Kerék Ø 150 mm gumírozott	3,5

Gurulóállvány, 100-as sorozat

Professzionális alumínium gurulóállvány könnyű alumínium csúszóelemes alaptartóval.

- + TÜV-minősítéssel, terhelhetőség 200 kg/m² (3. állványcsoport) az EN 1004 szerint
- + Univerzális alumínium gurulóállvány 14,40 m munkamagasságig (az állványmező hossza 2,00-3,00 m-ig terjed)
- + Az állvány összeszerelt állapotban könnyedén eltolható az alaptartón
- + Az állítható magasságú kerek egyenetlen talajon is biztonságos használatot tesznek lehetővé (Állíthatósági tartomány: 300-570 mm)
- + A járólapok problémamentesen (25 cm-es osztásban) beakaszthatók a keretek fókai közé, így elkerülhető a költséges átszerelés és lebontás
- + A kitámasztók 7,40 m munkamagasságtól a csomag részét képezik
- + Mezőhosszok: 2,00 m, 2,50 m és 3,00 m
- + Állványmező szélessége: 0,75 m



A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (kiegészítőként rendelhető). A ballaszt súlyokra vonatkozó adatok a felépítési és használati útmutatóban vagy a weboldalunkon találhatóak meg. A rendszerelemek a 154. oldaltól kezdődően találhatóak meg.



Állványmező hossza: 2,00 m – Mező szélessége: 0,75 m

	A max. kb.	m	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	B kb.	m	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40
	C kb.	m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Alapterület	m	2,20 x 2,10	2,20 x 2,10	2,20 x 2,10	4,25 x 2,90	4,25 x 2,90	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85
Súly	kg	116,0	127,0	134,0	178,0	192,0	216,0	227,0	254,0	266,0	
Cikkszám		731050	731067	731074	731081	731098	731104	731111	731128	731135	

Állványmező hossza: 2,50 m – Mező szélessége: 0,75 m

	A max. kb.	m	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B kb.	m	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C kb.	m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Alapterület	m	2,70 x 2,10	2,70 x 2,10	2,70 x 2,10	4,75 x 2,90	4,75 x 2,90	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85
Súly	kg	127,0	141,0	148,0	197,0	214,0	238,0	252,0	284,0	298,0	305,0	319,0	
Cikkszám		741059	741066	741073	741080	741097	741103	741110	741127	741134	741141	741158	

Állványmező hossza: 3,00 m – Mező szélessége: 0,75 m

	A max. kb.	m	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B kb.	m	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C kb.	m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Alapterület	m	3,20 x 2,10	3,20 x 2,10	3,20 x 2,10	5,25 x 2,90	5,25 x 2,90	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85
Súly	kg	143,0	158,0	165,0	225,0	246,0	270,0	284,0	328,0	343,0	350,0	365,0	
Cikkszám		751461	751560	751669	751768	751867	751966	751065	751164	751263	751362	751409	

Gurulóállvány, 100-as sorozat



Munkamagasság: 4,40 m
Állványmagasság: 3,40 m
Állómagasság: 2,40 m


Munkamagasság: 5,40 m
Állványmagasság: 4,40 m
Állómagasság: 3,40 m

Munkamagasság: 6,40 m
Állványmagasság: 5,40 m
Állómagasság: 4,40 m

Munkamagasság: 7,40 m
Állványmagasság: 6,40 m
Állómagasság: 5,40 m

Munkamagasság: 8,40 m
Állványmagasság: 7,40 m
Állómagasság: 6,40 m

Munkamagasság: 9,40 m
Állványmagasság: 8,40 m
Állómagasság: 7,40 m

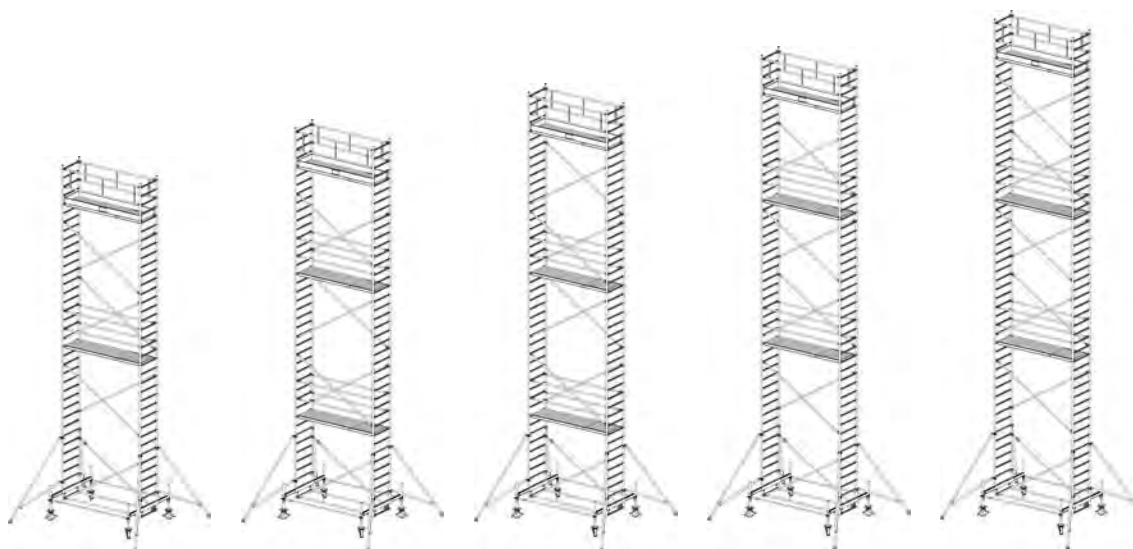

Munkamagasság: 10,40 m
Állványmagasság: 9,40 m
Állómagasság: 8,40 m

Munkamagasság: 11,40 m
Állványmagasság: 10,40 m
Állómagasság: 9,40 m

Munkamagasság: 12,40 m
Állványmagasság: 11,40 m
Állómagasság: 10,40 m

Munkamagasság: 13,40 m
Állványmagasság: 12,40 m
Állómagasság: 11,40 m

Munkamagasság: 14,40 m
Állványmagasság: 13,40 m
Állómagasság: 12,40 m

Csak ha az állványmező hossza 2,50 m vagy 3,00 m

Munkamagasság m	Állványmező hossza 2,00 m	Állványmező hossza 2,50 m	Állványmező hossza 3,00 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m	14,40 m
Állómagasság m	2,40 m	3,40 m	4,40 m	2,40 m	3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m
Állványmagasság m	3,40 m	4,40 m	5,40 m	3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m
Megnevezés	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab
Függőleges keret 2 m	705167	705167	705167	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Függőleges keret 1 m	705174	705174	705174	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járólap átjáróval	701213	701220	701237	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Átlós merevítő	702852	702845	702869	2	4	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Korláttrúd	702210	702203	702241	0	0	0	4	6	6	6	10	10	10	10
Korlátkeret	702517	702500	702531	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Alapösszekötő	704085	704078	704122	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Alaptartó csúszóelemmel	704207	704207	704207	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kitámasztó	914095	914095	914095	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4
Keresztirányú bokaléc	703743	703743	703743	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	703712	703729	703736	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kerék Ø 200 mm állítható magasságú	704108	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Biztosítószeg	704405	704405	704405	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Kiegészítők

Cikkszám	Megnevezés	Súly (kg)
910059	Stabilizáló készlet 1,2 m	6,9
910066	Stabilizáló készlet 1,5 m	8,4
704306	Ballaszt súly	10,0
704160	Toldócső	3,0
703972	Fellépő	10,0
123718	TeleBoard 200	11,4

Gurulóállvány, 500-as sorozat

Professzionális alumínium gurulóállvány dupla járólappal felülettel.

- + TÜV-minősítéssel, terhelhetőség 200 kg/m² (3. állványcsoport) az EN 1004 szerint
- + Az ideális állvány 14,40 m munkamagasságig
- + A járólapok problémamentesen (25 cm-es osztásban) beakaszthatók a keretek fókai közé, így elkerülhető a költséges átszerelés és lebontás
- + A 3,00-4,50 m² felület nagy és biztonságos munkahelyet biztosít a dolgozóknak és az anyagoknak
- + A könnyen kezelhető függőleges kereteket egy ember is könnyen összeszereli, a bordázott fokok biztonságos fel- és lejutást biztosítanak
- + A kitámasztók 8,40 m munkamagasságtól a csomag részét képezik
- + Mezőhosszok: 2,00 m, 2,50 m und 3,00 m
- + Állványmező szélessége: 1,50 m
- + Az állítható magasságú kerek egyenletlen talajon is biztonságos használatot tesznek lehetővé (Állítási tartomány: 300 mm–570 mm)



A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (kiegészítőként rendelhető). A ballaszt súlyokra vonatkozó adatok a felépítési és használati útmutatóban vagy a weboldalunkon találhatóak meg. A rendszerelemek a 154. oldaltól kezdődően találhatóak meg.



Állványmező hossza: 2,00 m – Mező szélessége: 1,50 m

	A max. kb.	m	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	B kb.	m	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40
	C kb.	m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Alapterület		m	2,20 x 2,10	2,20 x 2,10	2,20 x 2,10	2,20 x 2,10	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65
Súly		kg	151,0	166,0	178,0	224,0	275,0	287,0	302,0	348,0	364,0
Cikkszám			735058	735065	735072	735089	735096	735102	735119	735126	735133

Állványmező hossza: 2,50 m – Mező szélessége: 1,50 m

	A max. kb.	m	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B kb.	m	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C kb.	m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Alapterület		m	2,70 x 2,10	2,70 x 2,10	2,70 x 2,10	2,70 x 2,10	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65
Súly		kg	165,0	183,0	195,0	249,0	303,0	315,0	333,0	387,0	405,0	417,0	435,0
Cikkszám			745057	745064	745071	745088	745095	745101	745118	745125	745132	745149	745156

Állványmező hossza: 3,00 m – Mező szélessége: 1,50 m

	A max. kb.	m	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B kb.	m	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C kb.	m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Alapterület		m	3,20 x 2,10	3,20 x 2,10	3,20 x 2,10	3,20 x 2,10	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65
Súly		kg	187,0	206,0	218,0	289,0	347,0	359,0	378,0	449,0	468,0	480,0	499,0
Cikkszám			755438	755537	755667	755766	755865	755964	755063	755162	755261	755360	755148

Gurulóállvány, 500-as sorozat



Munkamagasság: 4,40 m
Állványmagasság: 3,40 m
Állómagasság: 2,40 m




Munkamagasság: 5,40 m
Állványmagasság: 4,40 m
Állómagasság: 3,40 m




Munkamagasság: 6,40 m
Állványmagasság: 5,40 m
Állómagasság: 4,40 m




Munkamagasság: 7,40 m
Állványmagasság: 6,40 m
Állómagasság: 5,40 m




Munkamagasság: 8,40 m
Állványmagasság: 7,40 m
Állómagasság: 6,40 m

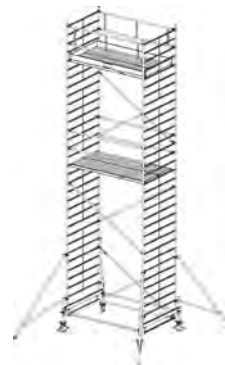


Munkamagasság: 9,40 m
Állványmagasság: 8,40 m
Állómagasság: 7,40 m

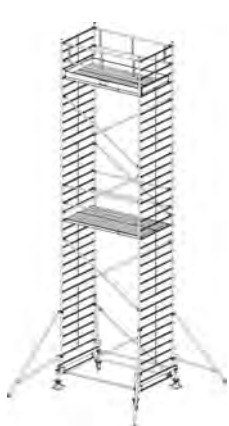


Munkamagasság: 10,40 m
Állványmagasság: 9,40 m
Állómagasság: 8,40 m

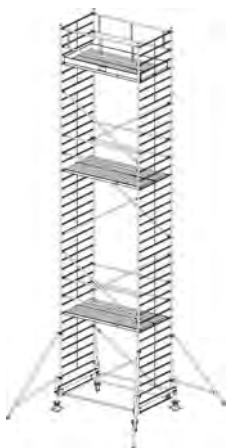


Munkamagasság: 11,40 m
Állványmagasság: 10,40 m
Állómagasság: 9,40 m

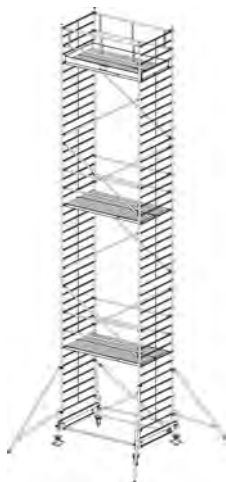

Munkamagasság: 12,40 m
Állványmagasság: 11,40 m
Állómagasság: 10,40 m

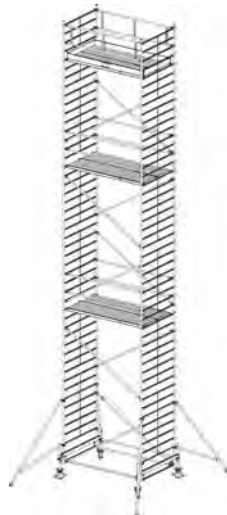

Munkamagasság: 13,40 m
Állványmagasság: 12,40 m
Állómagasság: 11,40 m

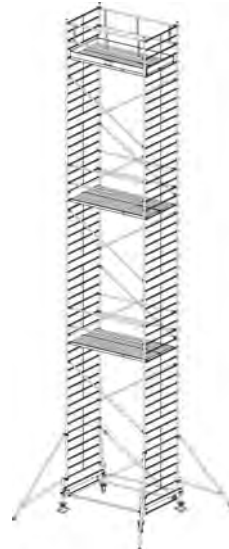

Munkamagasság: 14,40 m
Állványmagasság: 13,40 m
Állómagasság: 12,40 m

Csak ha az állványmező hossza 2,50 m vagy 3,00 m

Munkamagasság m	Állványmező hossza 2,00 m	Állványmező hossza 2,50 m	Állványmező hossza 3,00 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m	14,40 m
Állómagasság m				2,40 m	3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m
Állványmagasság m				3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m
Megnevezés	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab
Függőleges keret 2 m	705181	705181	705181	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Függőleges keret 1 m	705198	705198	705198	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járólap átjáróval	701213	701220	701237	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Járólap átjáró nélkül	701251	701268	701275	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Átlós merevítő	702852	702845	702869	2	4	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Korláttrúd	702210	702203	702241	0	0	0	4	6	6	6	10	10	10	10
Korlátkeret	702517	702500	702531	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Alapösszekötő	704085	704078	704122	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Alaptartó csúszóelemmel	704214	704214	704214	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kitámasztó	914095	914095	914095	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4
Keresztirányú bokaléc	703750	703750	703750	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	703712	703729	703736	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kerék Ø 200 mm állítható magasságú	704108	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Biztosítószeg	704405	704405	704405	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28

Kiegészítők

Cikkszám	Megnevezés	Súly (kg)
910059	Stabilizáló készlet 1,2 m	6,9
910066	Stabilizáló készlet 1,5 m	8,4
704306	Ballaszt súly	10,0
704160	Toldócső	3,0
703972	Fellépő	10,0
123718	TeleBoard 200	11,4

Gurulóállvány, 1000-es sorozat

Professzionális alumínium gurulóállvány alaptartó nélkül.

- + TÜV-minősítéssel, terhelhetőség 200 kg/m² (3. állványcsoport) az EN 1004 szerint
- + Univerzális alumínium gurulóállvány 14,30 m munkamagasságig
- + A gyorsan leszerelhető kitémasztók egyszerű áthaladást biztosítanak a keskeny átjárókon át is
- + A járólapok problémamentesen (25 cm-es osztásban) beakaszthatók a keretek fokai közé, így elkerülhető a költséges átszerelés és lebontás
- + A kitémasztók a csomag részét képezik
- + Mezőhosszok: 2,00 m, 2,50 m és 3,00 m
- + Állványmező szélessége: 0,75 m
- + Munkamagasság 4,30 m–14,30 m
- + Az állítható magasságú kerek egyenetlen talajon is biztonságos használatot tesznek lehetővé (Állítási tartomány: 300 mm–570 mm)



A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (kiegészítésként rendelhető). A ballaszt súlyokra vonatkozó adatok a felépítési és használati útmutatóban vagy a weboldalunkon találhatóak meg. A rendszerelemek a 154. oldaltól kezdődően találhatóak meg.



Állványmező hossza: 2,00 m – Mező szélessége: 0,75 m

	A max. kb.	m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B kb.	m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C kb.	m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
	Alapterület	m	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85
Súly	kg		124,0	131,0	143,0	170,0	181,0	193,0	204,0	232,0	243,0
Cikkszám			738042	738059	738066	738073	738080	738097	738103	738110	738127

Állványmező hossza: 2,50 m – Mező szélessége: 0,75 m

	A max. kb.	m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B kb.	m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C kb.	m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
	Alapterület	m	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85
Súly	kg		134,0	141,0	155,0	187,0	201,0	213,0	226,0	259,0	273,0	280,0	294,0
Cikkszám			748041	748058	748065	748072	748089	748096	748102	748119	748126	748133	748140

Állványmező hossza: 3,00 m – Mező szélessége: 0,75 m

	A max. kb.	m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B kb.	m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C kb.	m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
	Alapterület	m	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85
Súly	kg		150,0	158,0	173,0	216,0	231,0	242,0	257,0	301,0	316,0	323,0	338,0
Cikkszám			758040	758057	758064	758071	758088	758095	758101	758118	758125	758132	758149

Gurulóállvány, 1000-es sorozat



Munkamagasság: 4,30 m
Állványmagasság: 3,30 m
Állómagasság: 2,30 m


Munkamagasság: 5,30 m
Állványmagasság: 4,30 m
Állómagasság: 3,30 m

Munkamagasság: 6,30 m
Állványmagasság: 5,30 m
Állómagasság: 4,30 m

Munkamagasság: 7,30 m
Állványmagasság: 6,30 m
Állómagasság: 5,30 m

Munkamagasság: 8,30 m
Állványmagasság: 7,30 m
Állómagasság: 6,30 m

Munkamagasság: 9,30 m
Állványmagasság: 8,30 m
Állómagasság: 7,30 m

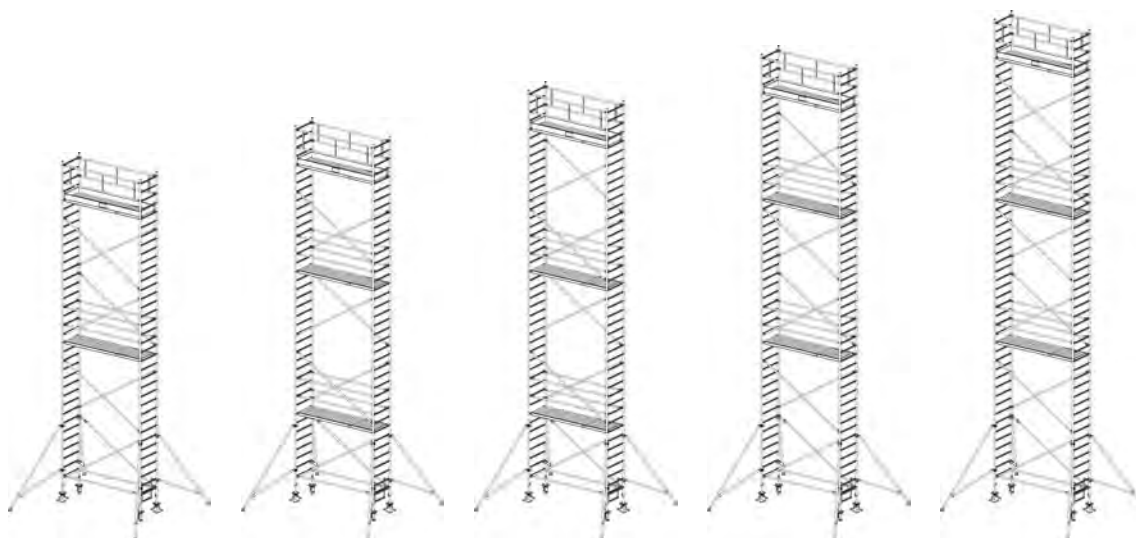

Munkamagasság: 10,30 m
Állványmagasság: 9,30 m
Állómagasság: 8,30 m

Munkamagasság: 11,30 m
Állványmagasság: 10,30 m
Állómagasság: 9,30 m

Munkamagasság: 12,30 m
Állványmagasság: 11,30 m
Állómagasság: 10,30 m

Munkamagasság: 13,30 m
Állványmagasság: 12,30 m
Állómagasság: 11,30 m

Munkamagasság: 14,30 m
Állványmagasság: 13,30 m
Állómagasság: 12,30 m

Csak ha az állványmező hossza 2,50 m vagy 3,00 m

Munkamagasság m	Állványmező hossza 2,00 m	Állványmező hossza 2,50 m	Állványmező hossza 3,00 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m	13,30 m	14,30 m
Állómagasság m				2,30 m	3,30 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m
Állványmagasság m				3,30 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m	13,30 m
Megnevezés	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab
Függőleges keret 2 m	705167	705167	705167	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Függőleges keret 1 m	705174	705174	705174	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járólap átjáróval	701213	701220	701237	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Átlós merevítő	702852	702845	702869	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Korláttrúd	702210	702203	702241	2	2	2	6	6	6	6	10	10	10	10
Korlátkeret	702517	702500	702531	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fellépő	703972	703972	703972	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kitámasztó	914095	914095	914095	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ballaszttartó	704146	–	–	0	0	0	0	0	4	4	4	4	–	–
Ballaszttartó	–	704146	–	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
Ballaszttartó	–	–	704146	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
Keresztirányú bokaléc	703743	703743	703743	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	703712	703729	703736	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Toldócső	704160	704160	704160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kerék Ø 200 mm állítható magasságú	704108	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Biztosítószeg	704405	704405	704405	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Kiegészítők

Cikkszám	Megnevezés	Súly (kg)
910059	Stabilizáló készlet 1,2 m	6,9
910066	Stabilizáló készlet 1,5 m	8,4
704306	Ballaszt súly	10,0
123718	TeleBoard 200	11,4

Gurulóállvány, 5000-es sorozat

Professzionális alumínium gurulóállvány alaptartó nélkül, extra széles munkafelülettel

- + TÜV-minősítéssel, terhelhetőség 200 kg/m² (3. állványcsoport) az EN 1004 szerint
- + Az ideális állvány 14,30 m munkamagasságig
- + A járólapok problémamentesen (25 cm-es osztásban) beakaszthatók a keretek fókai közé, így elkerülhető a költséges átszerelés és lebontás
- + A 3,00-4,50 m² felület nagy és biztonságos munkahelyet biztosít a dolgozóknak és az anyagoknak
- + A kitémasztók a csomag részét képezik
- + Mezőhosszok: 2,00 m, 2,50 m és 3,00 m
- + Állványmező szélessége: 1,50 m
- + Az állítható magasságú kerek egyenletlen talajon is biztonságos használatot tesznek lehetővé (Állítási tartomány: 300 mm–570 mm)



A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (kiegészítőként rendelhető). A ballaszt súlyokra vonatkozó adatok a felépítési és használati útmutatóban vagy a weboldalunkon találhatóak meg. A rendszerelemek a 154. oldaltól kezdődően találhatók meg.


ALU

Állványmező hossza: 2,00 m – Mező szélessége: 1,50 m

	A max. kb.	m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B kb.	m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C kb.	m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
	Alapterület	m	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65
	Súly	kg	153,0	165,0	180,0	226,0	246,0	258,0	274,0	319,0	335,0
	Cikkszám		739049	739056	739063	739070	739087	739094	739100	739117	739124

Állványmező hossza: 2,50 m – Mező szélessége: 1,50 m

	A max. kb.	m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B kb.	m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C kb.	m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
	Alapterület	m	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65
	Súly	kg	166,0	178,0	196,0	250,0	268,0	284,0	302,0	356,0	374,0	386,0	404,0
	Cikkszám		749048	749055	749062	749079	749086	749093	749109	749116	749123	749130	749147

Állványmező hossza: 3,00 m – Mező szélessége: 1,50 m

	A max. kb.	m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B kb.	m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C kb.	m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
	Alapterület	m	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65
	Súly	kg	186,0	198,0	217,0	288,0	310,0	322,0	341,0	412,0	431,0	443,0	462,0
	Cikkszám		759047	759054	759061	759078	759085	759092	759108	759115	759122	759139	759146

Gurulóállvány, 5000-es sorozat



Munkamagasság: 4,30 m
Állványmagasság: 3,30 m
Állómagasság: 2,30 m


Munkamagasság: 5,30 m
Állványmagasság: 4,30 m
Állómagasság: 3,30 m

Munkamagasság: 6,30 m
Állványmagasság: 5,30 m
Állómagasság: 4,30 m

Munkamagasság: 7,30 m
Állványmagasság: 6,30 m
Állómagasság: 5,30 m

Munkamagasság: 8,30 m
Állványmagasság: 7,30 m
Állómagasság: 6,30 m

Munkamagasság: 9,30 m
Állványmagasság: 8,30 m
Állómagasság: 7,30 m

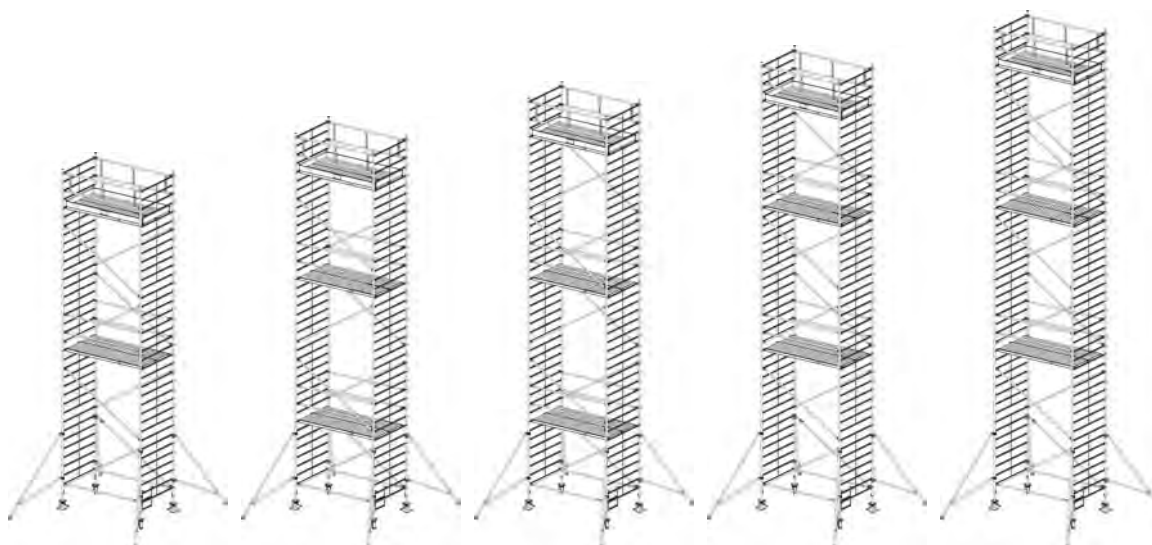

Munkamagasság: 10,30 m
Állványmagasság: 9,30 m
Állómagasság: 8,30 m

Munkamagasság: 11,30 m
Állványmagasság: 10,30 m
Állómagasság: 9,30 m

Munkamagasság: 12,30 m
Állványmagasság: 11,30 m
Állómagasság: 10,30 m

Munkamagasság: 13,30 m
Állványmagasság: 12,30 m
Állómagasság: 11,30 m

Munkamagasság: 14,30 m
Állványmagasság: 13,30 m
Állómagasság: 12,30 m

Csak ha az állványmező hossza 2,50 m vagy 3,00 m

Munkamagasság m	Állványmező hossza 2,00 m	Állványmező hossza 2,50 m	Állványmező hossza 3,00 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m	13,30 m	14,30 m
Állómagasság m				2,30 m	3,30 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m
Állványmagasság m				3,30 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m	13,30 m
Megnevezés	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab
Függőleges keret 2 m	705181	705181	705181	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Függőleges keret 1 m	705198	705198	705198	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járolap átjáróval	701213	701220	701237	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Járolap átjáró nélkül	701251	701268	701275	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Átlós merevítő	702852	702845	702869	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Korlátórúd	702210	702203	702241	2	2	2	6	6	6	6	10	10	10	10
Korlátkeret	702517	702500	702531	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fellépő	703972	703972	703972	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kitámasztó	914095	914095	914095	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ballaszttartó	704146	–	–	0	0	0	0	4	4	4	4	4	–	–
Ballaszttartó	–	704146	–	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
Ballaszttartó	–	–	704146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keresztirányú bokaléc	703750	703750	703750	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	703712	703729	703736	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Toldócső	704160	704160	704160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kerék Ø 200 mm állítható magasságú	704108	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Biztosítószeg	704405	704405	704405	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Kiegészítők

Cikkszám	Megnevezés	Súly (kg)
910059	Stabilizáló készlet 1,2 m	6,9
910066	Stabilizáló készlet 1,5 m	8,4
704306	Ballaszt súly	10,0
123718	TeleBoard 200	11,4

STABILO
Professional

Gurulóállvány, 5500-as sorozat

Professzionális alumínium gurulóállvány alaptartó nélkül, extra széles munkafelülettel

- + TÜV-minősítéssel, terhelhetőség 200 kg/m² (3. állványcsoport) az EN 1004 szerint
- + Az ideális állvány 12,50 m munkamagasságig
- + A járólapok problémamentesen (25 cm-es osztásban) beakaszthatók a keretek fokaik közé, így elkerülhető a költséges átszerelés és lebontás
- + A közel 3,00-4,50 m² felület nagy és biztonságos munkahelyet biztosít a dolgozóknak és az anyagoknak
- + A kitámasztók a csomag részét képezik
- + Mezőhosszok: 2,00 m, 2,50 m és 3,00 m
- + Állványmező szélessége: 1,50 m
- + Az állítható magasságú kerek egyenetlen talajon is biztonságos használatot tesznek lehetővé (Állítási tartomány: 300 mm–570 mm)




A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (kiegészítésként rendelhető). A ballaszt súlyokra vonatkozó adatok a felépítési és használati útmutatóban vagy a weboldalunkon találhatók meg. A rendszerelemek a 154. oldaltól kezdődően találhatók meg.



ALU




Állványmező hossza: 2,00 m – Mező szélessége: 1,50 m



A max. kb.	m	4,50	6,50	8,50	10,50	12,50
B kb.	m	2,50	4,50	6,50	8,50	10,50
C kb.	m	3,50	5,50	7,50	9,50	11,50
Alapterület	m	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65
Súly	kg	177,0	247,0	318,0	392,0	463,0
Cikkszám		769008	769015	769022	769039	769046

Gurulóállvány, 5500-as sorozat

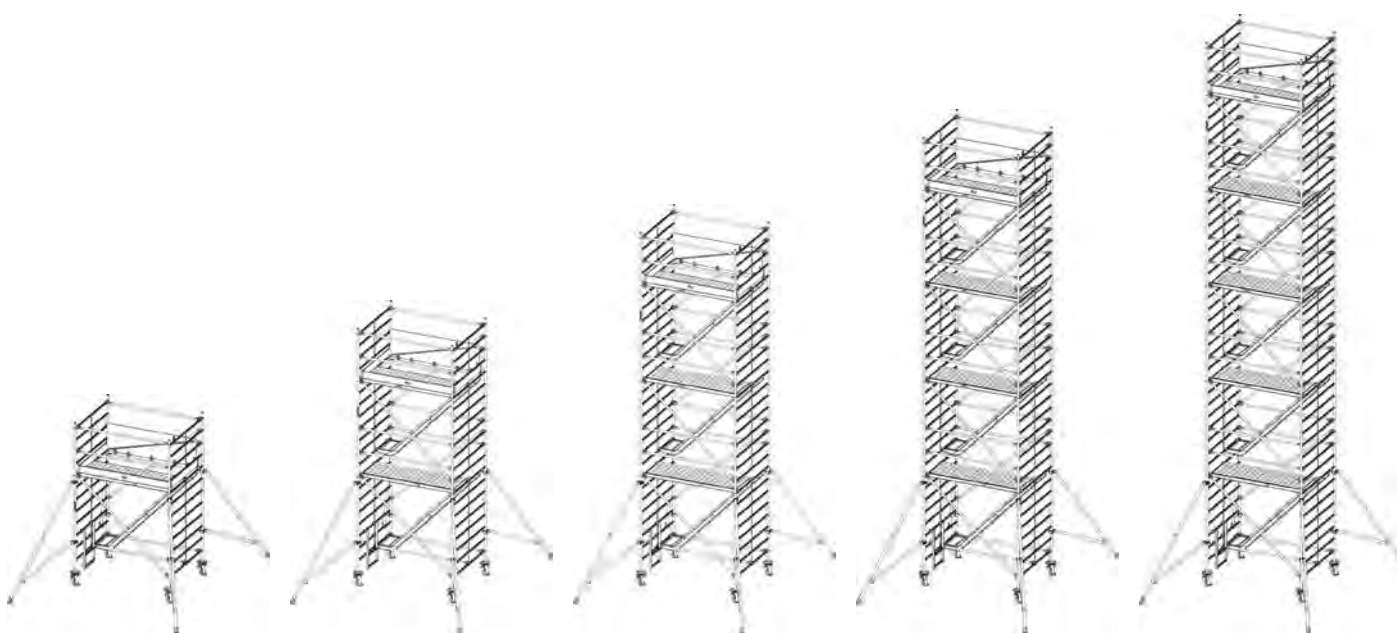

Munkamagasság: 4,50 m
Állványmagasság: 3,50 m
Állómagasság: 2,50 m

Munkamagasság: 6,50 m
Állványmagasság: 5,50 m
Állómagasság: 4,50 m

Munkamagasság: 8,50 m
Állványmagasság: 7,50 m
Állómagasság: 6,50 m

Munkamagasság: 10,50 m
Állványmagasság: 9,50 m
Állómagasság: 8,50 m

Munkamagasság: 12,50 m
Állványmagasság: 11,50 m
Állómagasság: 10,50 m

Munkamagasság m	Állványmező hossza 2,00 m	4,50 m	6,50 m	8,50 m	10,50 m	12,50 m
Állómagasság m		2,50 m	4,50 m	6,50 m	8,50 m	10,50 m
Állványmagasság m		3,50 m	5,50 m	7,50 m	9,50 m	11,50 m
Megnevezés	Cikkszám	Darab	Darab	Darab	Darab	Darab
Függőleges keret 2 m	705181	2	4	6	8	10
Függőleges keret 1 m	705198	2	2	2	2	2
Járólap nagy átljával	701282	1	1	1	1	1
Járólap átljáró nélkül	701251	1	2	3	4	5
Lépcső	705594	1	2	3	4	5
Átlós merevítő	702814	2	4	6	8	10
Korláttrúd	702210	6	10	14	18	22
Fellépő	703972	1	1	1	1	1
Kitámasztó	914095	4	4	4	4	4
Ballasztartó	704146	0	0	0	4	4
Keresztirányú bokaléc	703750	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	703712	2	2	2	2	2
Toldócső	704160	4	4	4	4	4
Kerék Ø 200 mm állítható magasságú	704108	4	4	4	4	4
Biztosítószeg	704405	4	9	14	19	24

Kiegészítők

Cikkszám	Megnevezés	Súly (kg)
910059	Stabilizáló készlet 1,2 m	6,9
910066	Stabilizáló készlet 1,5 m	8,4
704306	Ballasztsúly	10,0

Gurulóállványok

Függőleges keret (alumínium)

- + Ø 48 mm
- + A 10-es, 100-as, 1000-es sorozatoknál használatos

Szélesség (m)	Magasság (m)	Súly kg	Cikkszám
0,75	1,00	3,7	705174
0,75	2,00	7,2	705167



Függőleges keret (alumínium)

- + Ø 48 mm
- + Az 50-es, 500-as, 5000-es, 5500-as sorozatoknál használatos


Szélesség (m)	Magasság (m)	Súly kg	Cikkszám
1,50	1,00	5,8	705198
1,50	2,00	11,6	705181



Járólap (alu/fa)

- + Alukeret időjárásálló fenol-bevonatú rétegelt lemez lappal
- + Csúszásmentes járófelület
- + Halmazolható


Hossz (m)	Szélesség (m)	Magasság (m)	Súly kg	Cikkszám
2,00	0,63	0,08	14,0	701251
2,50			17,0	701268
3,00		0,09	23,0	701275



Járólap átjáróval (alu/fa)

- + Alukeret időjárásálló fenol-bevonatú rétegelt lemez lappal
- + Csúszásmentes járófelület
- + Halmazolható


Hossz (m)	Szélesség (m)	Magasság (m)	Súly kg	Cikkszám
2,00	0,63	0,08	14,0	701213
2,50			17,0	701220
3,00		0,09	23,0	701237



Járólap nagy átjáróval (alu/fa)

- + 5500-as sorozatú gurulóállványhoz
- + Alukeret időjárásálló fenol-bevonatú rétegelt lemez lappal
- + Csúszásmentes járófelület
- + Halmazolható

Hossz (m)	Szélesség (m)	Magasság (m)	Súly kg	Cikkszám
2,00	0,63	0,08	14,0	701282



Lépcső (alumínium)

- + Az 5500-as sorozatú lépcsős gurulóállványhoz

Súly kg	Cikkszám
22,6	705594



Hosszanti bokaléc (fa)

- + Oldalvédelem


Hossz (m)	Magasság (m)	Súly kg	Cikkszám
2,00	0,15	4,0	703712
2,50		5,0	703729
3,00		6,0	703736



Keresztirányú bokaléc (fa)

- + Oldalvédelem a homlokoldalra

Hossz (m)	Magasság (m)	Súly kg	Cikkszám
0,75	0,15	2,0	703743
1,50		3,0	703750



Gurulóállványok

Kitámasztó (alumínium)

- + Teleszkópos, így kiegyenlíthetők a talajegyenetlenségek

Hossz (m)	Súly kg	Cikkszám
2,65	8,0	914095



Csuklós láb kitámasztóhoz

Cikkszám
914033



Kerék állítható magasságú

- + Ø 200 mm
- + Állítási tartomány: 300 – 570 mm

Súly kg	Cikkszám
6,5	704108



Kerék, gumírozott

- + Ø 200 mm
- + Állítható magasságú
- + Állítási tartomány: 300 – 570 mm

Súly kg	Cikkszám
6,5	704184



Kerék állítható magasságú

- + Ø 150 mm
- + Állítási tartomány: 115 mm

Súly kg	Cikkszám
3,5	914101



Kerék gumírozott

- + Ø 150 mm
- + Állítható magasságú
- + Állítási tartomány: 115 mm

Súly kg	Cikkszám
3,5	714138



Ballasztcsúly

- + Az alaptartó és a kitámasztó ballasztolásához

Méret	Magasság (m)	Súly kg	Cikkszám
0,20 x 0,20	0,04	10,0	704306



Irattartó állványazonosítóhoz + Felépítési és használati útmutató

- + Figyelmeztetés „Zuhanásveszély” az ISO 7010 W008 szerint
- + 50 mm

Cikk	Cikkszám
Irattartó	202338
Jelölő lap (25 db)	202345



Gurulóállványok

Ballaszttartó

- + A függőleges keretre szerelhető további ballasztúlytartóként
- + Ballaszttartóként max. két ballasztúly helyezhető el



Hossz (m)	Súly kg	Cikkszám
0,26	1,0	704191



Ballaszttartó

- + A ballasztúlyok kitámasztón történő rögzítéséhez (6 darab)
- + Az 1000-es és 5000-es sorozatokhoz

Hossz (m)	Súly kg	Cikkszám
0,32	1,0	704146



Átlós merevítő (alumínium)

- + Szabadalmaztatott rögzítőkampókkal
- + Az állvány függőleges kimerevítéséhez


A 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 sorozatokhoz			
Mezőhossz m	Hossz (m)	Súly kg	Cikkszám
2,00	2,58	2,0	702852
2,50	2,99	3,2	702845
3,00	3,43	3,7	702869
Az 5500 sorozathoz			
Mezőhossz m	Hossz (m)	Súly kg	Cikkszám
2,00	2,73	2,1	702814



Korláttrúd (alumínium)

- + Oldalsó védelemként és vízszintes kimerevítéshez


Hossz (m)	Súly kg	Cikkszám
2,00	1,5	702210
2,50	2,0	702203
3,00	3,3	702241



Alapösszekötő (acél)

- + A 100-as és 500-as sorozatok vízszintes merevítéséhez

Hossz (m)	Súly kg	Cikkszám
2,00	5,0	704085
2,50	6,0	704078
3,00	7,0	704122



Alapösszekötő (acél)

- + A 10-es és 50-es sorozatok vízszintes merevítéséhez

Hossz (m)	Súly kg	Cikkszám
2,00	5,0	912848
2,50	5,5	912831



Korlátkeret (alumínium)

- + Kétrészes oldalvédelemként
- + Ésszerűen beépíthető és növeli a stabilitást

Hossz (m)	Magasság (m)	Súly kg	Cikkszám
2,00	0,53	3,5	702517
2,50		4,5	702500
3,00		7,0	702531



Fellépő (alumínium)

- + A belépőmagasság csökkentésére
- + Az 1000-es, 5000-es és 5500-es sorozatokhoz

Szélesség (m)	Súly kg	Cikkszám
0,45	2,0	703972



Gurulóállványok

Alaptartó csúszóelemmel (alumínium)

- + 0,75 m-es integrált eltolható elemmel
- + A 100-as sorozathoz



Hossz (m)	Súly kg	Cikkszám
1,90	10,0	704207

Csúszóelem (alumínium)


- + 0,75 m-es eltolható elem



Hossz (m)	Súly kg	Cikkszám
0,75	3,5	703927

Alaptartó csúszóelemmel (alumínium)


- + 1,50 m-es integrált eltolható elemmel
- + Az 500-as sorozathoz

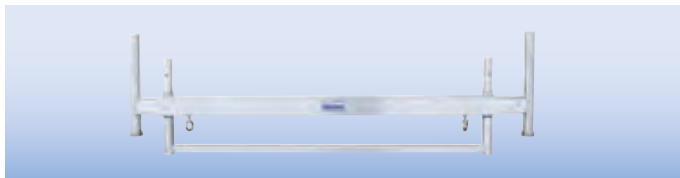

Hossz (m)	Súly kg	Cikkszám
1,90	13,0	704214

Csúszóelem (alumínium)

- + 1,50 m-es eltolható elem

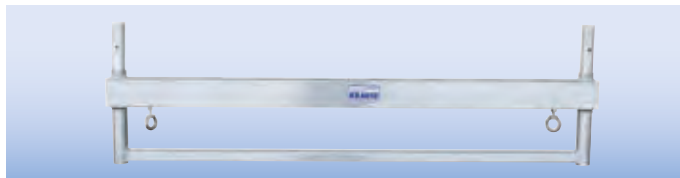

Hossz (m)	Súly kg	Cikkszám
1,50	6,5	703934

Alaptartó (acél)

- + Stabil horganyzott acéltartó
- + A 10-es sorozathoz



Hossz (m)	Súly kg	Cikkszám
1,67	6,5	914071

Alaptartó (acél)

- + Stabil horganyzott acéltartó
- + Az 50-es sorozathoz




Hossz (m)	Súly kg	Cikkszám
1,90	9,5	704177

Talplemez

- + A 10-es és az 50-es sorozathoz

Súly kg	Cikkszám
1,0	914026



Toldócső

- + A Ø 200 mm kerek függőleges keretben alaptartó nélkül történő alkalmazásához

Súly kg	Cikkszám
0,3	704160



Gurulóállványok

Stabilizáló készlet 1,20 m (acél)

- + Egy stabilizáló csőből és 2 normál csatlakozóból áll

Megjegyzés:

A stabilizáló készlet (min. 2 darab) használatakor nem szabad megfedkezni az előírt ballaszt súlyokról, ill. a kitémasztók használatáról. Ügyeljen az összeszerelési és felhasználási útmutatóban foglaltakra.

Hossz (m)	Súly kg	Cikkszám
1,20	6,9	910059



Stabilizáló készlet 1,50 m (acél)

- + Egy stabilizáló csőből és 2 normál csatlakozóból áll

Megjegyzés:

A stabilizáló készlet (min. 2 darab) használatakor nem szabad megfedkezni az előírt ballaszt súlyokról, ill. a kitémasztók használatáról. Ügyeljen az összeszerelési és felhasználási útmutatóban foglaltakra.

Hossz (m)	Súly kg	Cikkszám
1,50	8,4	910066



Kalapácsfejű csavar

- + M 14 minden olyan alkatrészhez, ahol az állványcsatlakozó használatos

Súly kg	Cikkszám
0,09	708205



Peremes anya

- + M 14, 22-es kulcsnyílás minden olyan alkatrészhez, ahol az állványcsatlakozó használatos

Súly kg	Cikkszám
0,04	708212



Szemes csavar

- + Ø 12 mm
- + Az állványok teherbíró felületéhez való rögzítéséhez

Hossz (m)	Súly kg	Cikkszám
0,12	0,18	708106
0,23	0,3	708113



Biztosítószeg

- + A függőleges keretek kiemelés elleni védelmére

Súly kg	Cikkszám
0,1	704405



Normál bilincs

- + Merev, 90°, 22-es kulcsnyílás, Ø 48,3 mm

Súly kg	Cikkszám
1,2	708007



Forgóbilincs

- + Forgatható, 90°, 22-es kulcsnyílás, Ø 48,3 mm

Súly kg	Cikkszám
1,2	708014

