

# KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

Szakipari felületkiegyenlítő és javítóanyagok

Festékek és felületkezelő anyagok

Nedvesség elleni anyagok

Burkolatragasztók és fugázóanyagok

Vékony és vastagbevonatok

Beton és habarcs-adalékszerek

Műgyanta vakolatok

Ipari anyagok

tetol

BORNIT®

KEMIKÁL®

2013

# Jelmagyarázat

## Felhasználási tulajdonságok



keverőszárral



kültérre



beltérre



kézzel  
felhordható



padlófűtéshez



színezhető



rugalmas



gazdaságos  
kiszérelés



gomba- és  
rovar ellen



vegyszerálló



vízálló/  
vízszigetelő



ecsetelhető/  
hengerezhető



fogazott  
glettlappal



simítóvassal



görgősszék-  
álló



színazonos




több  
komponensű



targoncaálló



géppel  
felhordható



lég- és  
páraáteresztő



vízlepergető




felhasználás  
előtt vízzel  
higítandó



csiszolandó




1 rétegben  
fed



gazdaságos  
5l=50 m²



1 vagy maximum  
2 rétegben fed



gazdaságos  
5l=70 m²



csepegés-  
mentes



gyorsan  
kész



lemosható

## Fontos tudnivalók

A jelen ismertető a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. A felsorolt tulajdonságok szabványos vizsgálatokon, gyakorlati tapasztalatokon és alkalmazástechnológiai próbákra alapulnak. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A munkakörülmények sokfélesége miatt a tényleges gyakorlati értékek jelentősen eltérhetnek a megadottól! Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni a vonatkozó szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A munkavégzés során tartásuk be a műszaki adatlapon található és a göngyölegcímken is feltüntetett technológiai előírásokat!



a bevált minőség magyarul

Építőanyagipari Zrt.

1097 Budapest, Tagló u. 11-13.

Telefon: +36 1 215-7370,

Telefax: +36 1 215-7980

Levélcím: 1450 Budapest, Pf.: 28

KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt. Építési Műgyantagyár

4254 Nyíradony, Széchenyi u. 105.

Telefon: +36 52 203 005

Telefax: +36 52 204 173

E-mail: [info@kemikalrt.hu](mailto:info@kemikalrt.hu)

[www.kemikalrt.hu](http://www.kemikalrt.hu)

Vevőszolgálat és szaktanácsadás: +36 1 215-7370, +36 1 215-0446



# Új diszperziós termékcsalád



# Festékek és felületkezelő anyagok

Termék neve

felhasználás

kiszerezés

anyagszükséglet

csomagolási  
egység/raklap

## Projekt – beltéri diszperziós falfesték



### Projekt



**gazdaságos, matt, jó pára- és légáteresztő**

Vizes diszperziós műgyanta alapú, fehér beltéri falfesték

4 l

14 l

48

24

## Mesterfesték – magas minőségű beltéri falfesték



### Mesterfesték



**matt, jól takar, rendkívül kiadós, jól színezzhető**

Műgyanta alapú, fehér beltéri falfesték. A bevonat pára- és légáteresztő, szárazon dörzsölés álló.

5 l

14 l

48

24

## Prémium – kiváló minőségű beltéri falfesték



### Prémium



**kiváló fedőképesség, matt, magas fehérség, extra színezzhetőség**

Műgyanta alapú, fehér beltéri falfesték. Rendkívül jól színezzhető. A bevonat pára- és légáteresztő, szárazon dörzsölés álló.

5 l

10 l

15 l

48

40

24

## Prémium-Mix – kiváló minőségű beltéri falfesték, bázis festék



### Prémium-Mix



**kiváló fedőképesség, matt, magas fehérség, extra színezzhetőség**

Műgyanta alapú, fehér beltéri falfesték. Rendkívül jól színezzhető. A bevonat pára- és légáteresztő, szárazon dörzsölés álló.

5 l

10 l

48

40

## Homlokzatfesték – jó minőségű diszperziós homlokzatfesték



### Homlokzatfesték



**matt, jó pára- és légáteresztő  
időjárásálló, jól színezhető**

Jó minőségű diszperziós fehér homlokzatfesték. Jól fedő, időjárásálló, kopásálló, vízlepergető, lég- és páraáteresztő.

4 l

48

14 l

24

## ProAkril – kiváló minőségű akril homlokzatfesték



### ProAkril



**matt, kopásálló,  
időjárásálló, páraáteresztő**

Prémium minőségű diszperziós fehér homlokzatfesték. Jól fedő, időjárásálló, kopásálló, vízlepergető, lég- és páraáteresztő.

5 l

48

15 l

24

## ProAkril-Mix – kiváló minőségű akril homlokzatfesték, bázis festék



### ProAkril-Mix



**matt, kopásálló,  
időjárásálló, páraáteresztő**

Prémium minőségű diszperziós fehér homlokzatfesték. Jól fedő, időjárásálló, kopásálló, vízlepergető, lég- és páraáteresztő.

5 l

48

10 l

40

## Mesteralapozó 1:4 – univerzális mélyalapozó



### Mesteralapozó 1:4



**vakolaterősítő, tapadást növelő,  
páraáteresztő, gyorsan száradó**

Diszperziós kötőanyagot tartalmazó, univerzális mélyalapozó koncentrátum.

5 l

64

1 l

408

## Toscana Univerzális Alapozó – diszperziós alapozó



**Toscana  
univerzális alapozó**

Bel- és kültéri falfesték, homlokzati vakolatok, beton, továbbá azbesztcement, gipsz, műkö elemek festés előtti, pórustelítő, felületi szilárdságot növelő, egyenletes szívóképességet kialakító alapozásához alkalmazható vizes diszperzió. Használata Toscana termékekkel történő felületképzés előtt különösen ajánlott. Beltérben max. 3-3,5-szeres, kültéren max. 2-szeresére hígítható.

1 l

(8) 408

5 l

0,1-0,15 l/m<sup>2</sup>

64

## Toscana Color – minőségi beltéri falfesték



**Toscana Color**  
(24 színben)



Vizes diszperziós beltéri falfesték, mely kiváló fedőképességű, maximum kettő rétegben már teljes takarást biztosít. A bevonat jó lég- és páraáteresztő, lemosható, dörzsálló és könnyen tisztítható. Dekoratív megjelenésű, matt, tartós felületet biztosít. Környezetkímélő, az egészségre ártalmas anyagokat nem tartalmaz. A termék a Toscana színekártya alapján tovább színezhető.

1 l

216

2,5 l

0,05-0,07 l/m<sup>2</sup>

80

5 l

64

## Kemikál Öko – kültéri mészfesték



**Kemikál ÖKO**



Mészalapú, vízlepergető, kiváló páraáteresztő hófehér homlokzatfesték. Öntisztuló és csökkenti az épület korróziós károsodását, védi az épület állagát, ezért műemlékek állagmegóvására különösen javasolt. Oldószermentes, vízzel hígítható, környezetkímélő.

14 l

0,15-0,35 l/m<sup>2</sup>/réteg

24

## Soriszil – szilikátfesték



**Soriszil alapozó**

Kültérben és beltérben is alkalmazható, új vagy régi habarcsvakolat, beton és azbesztcement felületek festésére. Szilikátbázisú védő és díszítő bevonat, sokféle színárnyalatra keverhető, könnyen tisztítható. Páraáteresztő képessége kiváló. Vízzel hígítható, oldószermentes, nem tűzveszélyes, tehát környezetkímélő. A bevonat tartós, dörzs- és időjárásálló, egyenletes matt felületű, ezért műemlék- és műemlék jellegű építmények festésére is alkalmas, ahol a védő és díszítő hatás egyaránt fontos.

10 l

40

4 l

48

18 l

0,3-0,35 l/m<sup>2</sup>

24

4 l

48

18 l

24



**Soriszil  
(fehér)**

**Soriszil  
(keverőfehér)**



## Akropol – lábazat, beton, palafesték (UV álló)

Akropol  
UV álló  
(több színben)

Több színben gyártott díszítő és védő festék, azbesztcement, beton, vakolat, „Betonyp” felületekre, főként kültéri igénybevételre. Elsősorban tetőfedő pala helyszíni festésére készült, de jó kopásállósága következtében épületlábazatokra is használható. Vízrel hígítható.

1,6l = 2kg

4l = 5 kg

15l = 19kg

fehér és erős  
színek:0,15-0,25 l/m<sup>2</sup>

120

pasztell színek:

0,3 l/m<sup>2</sup>

60

24



## Vliesin – homlokzati bevonat



## Vliesin (fehér)

Bármilyen alapvakolat, hőszigetelő rendszer és beton felületek fedőrétegeként alkalmazható. Műgyanta bázisú, vizes diszperziós homlokzatbevonó anyag. Rendkívül erős, tartós és rugalmas bevonatot képez, mely áthidalja a kisebb repedéseket is. A csapóesőt lepergeti, de száraz időben pórusai megnyílnak, jó páraáteresztő és már egy rétegben tökéletes fedést biztosít. Toscana színkártya alapján színezhető UV-álló színezékekkel.

4 l

18 l

0,4-0,65 l/m<sup>2</sup>

48

24

## Vliesin (natúr fehér)

4 l

18 l

48

24

## Vliesin Fixatív – diszperziós alapozó koncentrátum

Vliesin  
Fixatív

Homlokzati vakolatok, beton, továbbá azbesztcement, gipsz, műkö elemek festés előtti, pórus tömítő, felületi szilárdságot javító, egyenletes szívóképességet biztosító alapozásához alkalmazható vizes diszperzió. Használata Vliesin-nel történő festés előtt különösen ajánlott. Beltéren max 6-szoros, kültéren max 4-szeresre vízzel hígítható

1 l

5 l

10 l

0,06-0,12 l/m<sup>3</sup>

(8) 408

64

40

**3F® – penészgátló, belső falfesték rendszer**

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|----------|
|  <b>3F® gombaölő szer</b> | <b>1. 3F® gombaölő szer:</b> Specifikus hatású gombaölő szer vizes oldata, alkalmas a falfelületen, vagy annak pórusaiban lévő penészgomba-fertőzések elpusztítására.<br><br><b>A biocidokat biztonságosan alkalmazza!</b><br>Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!                                                                                           | 0,5 l | gombaölő:<br>0,25 l/m <sup>2</sup> | (10) 420 |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 l   |                                    | (8) 408  |
|  <b>3F® alapozó</b>       | <b>2. 3F® alapozó:</b> Jól beszívódó diszperziós kötőanyaga csökkenti és egyenletesebbé teszi az alapfelület szívókéességét, biztosítja az alap és a felületképző bevonat közötti kiváló tapadást, valamint penészgátló funkciója is van.                                                                                                                                                     | 1 l   | alapozó:<br>0,25 l/m <sup>2</sup>  | (8) 408  |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 l   |                                    | 64       |
|  <b>3F® festék</b>        | <b>3. 3F® festék:</b> Penészedés elleni adalékszereket, vizes diszperziós műgyanta kötőanyagot, fehér pigmentet, töltőanyagot és egyéb adalékanyagokat tartalmazó beltéri falfesték. A festékbevonat penészgombák megtelepedése ellen védett, pára- és légáteresztő, könnyen tisztítható, tartósan esztétikus felületet biztosít. Színezőpasztákkal színezhető (max. 2 tömeg % mennyiséggel). | 1 l   | festék:<br>0,2 l/m <sup>2</sup>    | 216      |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 l   |                                    | 48       |

**Cédrus – fabevonó lazúr GAZDASÁGOS!**

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------|
|  <b>Cédrus alapozó</b> | Vizes, diszperziós, gomba- és rovarölő szert tartalmazó pórustömítő alapozó. Megfelelő tapadást biztosít a lazúrfestéknek.<br><br><b>A biocidokat biztonságosan alkalmazza!</b><br>Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!                                                                            | 0,75 l | alapozó:<br>0,1-0,2 l/m <sup>2</sup>  | (8) 480 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,5 l  |                                       | 150     |
| <b>Cédrus bevonó</b>                                                                                      | A Cédrus favédő és díszítő, vizes diszperziós alapú korszerű bevonó rendszer. A bevonó rendszerrel megelőzhető a farontó gombák, rovarok kártétele és időjárás elleni tartós védelmet biztosít, ill. csapó esőnek is ellenáll. Kül- és beltéri használatra ajánlott. Kiemeli a fa természetes érzetét. Különböző színekben kapható. | 0,75 l | bevonó:<br>0,15-0,20 l/m <sup>2</sup> | (8) 480 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,5 l  |                                       | 150     |



## Diszlazur – favédő és díszítő bevonatrendszer



**Diszlazur alapozó**



Az alapozóból és bevonóból álló rendszer alkalmas kültéri fafelületek, valamint belső térben levő faburkolatok gomba- és rovarkártvévként megelőző védelmére és lazúrhatású, tartós, selymfényű díszítőbevonatának kialakítására. Több színben kapható.


Megfelelő tárolási feltételek mellett min. 36 hónapig megőrzi a minőségét.

**10 év garancia!**

|        |                                       |         |
|--------|---------------------------------------|---------|
| 0,75 l | alapozó:<br>0,1-0,2 kg/m <sup>2</sup> | (8) 480 |
| 2,5 l  |                                       | 120     |
| 5 l    |                                       | 72      |
| 50 l   |                                       | 6       |



**Diszlazur  
(több színben)**



A biocidokat biztonságosan alkalmazza!  
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!



|        |                                       |         |
|--------|---------------------------------------|---------|
| 0,75 l | bevonó:<br>0,15-0,2 kg/m <sup>2</sup> | (8) 480 |
| 2,5 l  |                                       | 120     |
| 5 l    |                                       | 72      |
| 50 l   |                                       | 6       |

## Kőbalzsam – impregnáló szer



**Kőbalzsam**



Nedves hatású színélénkítő, víztaszító, impregnáló szer. Megőrzi a **szívőképés** építőanyagok természetes szépségét és biztosítja tartós épségüket. Védelmet nyújt a fagykárak ellen, és jelentősen megnöveli a kültéri építmények élettartamát. Enyhén ferde, ill. vízszintes felületeken is alkalmazható.



|     |                                      |         |
|-----|--------------------------------------|---------|
| 1 l | 0,1-0,2 kg<br>(1-2dl)/m <sup>2</sup> | (8) 408 |
| 5 l |                                      | 64      |

Xi  
  
irritatív

## Tetol – faanyagvédőszer




# A LÁTHATATLAN VÉDELEM

## ÉGÉSKÉSLELTETŐ, GOMBA – ROVARKÁROSÍTÁS ELLENI FAANYAGVÉDŐ SZER

AJÁNDÉK  
VÉDŐKESZTYŰVEL

### Tetol FB (zöld/sárga színben)



#### Égés-késleltető!

Fenyő és lombos faanyagok, égés-késleltető, gomba- és rovarkárosítással szembeni megelőző védelmére szolgáló készítmény.

Beltéri, max. 75%-os relatív páratartalmú, a csapadék közvetlen hatásaitól védett épületszerkezetek (tetőszerkezetek, párnafák, fa nyílászáró szerkezetek, fa földemek, egyéb építési faanyagok) égés-késleltetésére, gomba- és rovarkárosítók által veszélyeztetett faanyagok megelőző védelmére alkalmas. Zöld és sárga színben gyártott.

Kiadósság : égés-késleltetésnél 380 g/m<sup>2</sup>, gomba- és rovarkárosítás ellen: 50 g/m<sup>2</sup>.

A biocidokat biztonságosan alkalmazza! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!

Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra!

|       |                                                       |     |
|-------|-------------------------------------------------------|-----|
| 1 kg  | gomba- és rovar<br>védelem:<br>0,05 kg/m <sup>2</sup> | 224 |
| 2 kg  |                                                       | 120 |
| 4 kg  |                                                       | 72  |
| 16 kg |                                                       | 27  |
| 20 kg |                                                       | 25  |

### Tetol FB oldat



#### Égés-késleltető!

Fenyő és lombos faanyagok tűz- gomba- és ro-  
varkárosítással szembeni megelőző és részleges  
megszüntető védelmére szolgáló készítmény. Hő  
hatására víz és a lángot fojtó ammóniagáz keletke-  
zik, a felület izzik, ill. szénesezik, lánggal nem ég.  
Beltéri, max. 75%-os relatív páratartalmú,  
a csapadék közvetlen hatásaitól védett épület-  
szerkezetek (tetőszerkezetek, párnafák, fa nyílás-  
záró szerkezetek, fa földemek, egyéb építési fa-  
anyagok) égés-késleltetésére, gomba- és rovarká-  
rosítók által veszélyeztetett faanyagok megelőző  
védelmére alkalmas.

A biocidokat biztonságosan alkalmazza!  
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és  
a használati utasítást!

|      |                                                    |         |
|------|----------------------------------------------------|---------|
| 1 l  | gomba- és<br>rovarvédelem:<br>0,16l/m <sup>2</sup> | (8) 408 |
| 5 l  |                                                    | 66      |
| 10 l | égés késleltetés:<br>1,2l/m <sup>2</sup>           | 40      |
| 50 l |                                                    | 6       |

### Tetol öko



#### Kültérre is!

Fenyő és lombos faanyagok, farontó gombák,  
penészek, kékülés és rovarkárosítással szembeni  
megelőző védelmére szolgáló folyékony,  
felhasználásra kész koncentrátum.

A fa felületén nem képez filmréteget, krómmentes,  
átfesthető. Kül- és beltéri faanyagvédő  
koncentrátum. Színe sötétkék.

A biocidokat biztonságosan alkalmazza!  
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és  
a használati utasítást!

|      |                        |         |
|------|------------------------|---------|
| 1 l  | 0,06 kg/m <sup>2</sup> | (8) 408 |
| 5 l  |                        | 66      |
| 10 l |                        | 40      |
| 50 l |                        | 6       |

# Burkolatragasztók és fugázóanyagok

Termék neve

felhasználás

kiszerezés

anyagszükséglet

csomagolási  
egység/raklap

## Projekt Fagyálló – beltéri burkolatragasztó



### Projekt Fagyálló



Fal- és padlóburkoló csempék, mettlachi, kerámia és mozaiklapok ragasztására használható beltérben, vízszintes és függőleges beton vagy vakolt felületen, átlagos (normál) igénybevétel esetén.

25 kg

1,6/kg/m<sup>2</sup>/mm

48

## Projekt F Speciál – flexibilis burkolatragasztó



### Projekt F Speciál



Zsugorodásmentes, vízzáró, időjárásálló és flexibilis burkolatragasztó. Padlófűtés esetén és hűtőházakban is felhasználható.

25 kg

1,6/kg/m<sup>2</sup>/mm

48

## Projekt Thermo – hőszigetelőlap ragasztó



### Projekt Thermo



Régi és új épületek hőszigetelésének készítésekor a hőszigetelő lapok, Polisztirol, kőzetgyapot, homlokzatra történő ragasztására és az üvegháló rögzítésére illetve a felület simítására szolgáló szárazhabarcs, mely bármilyen megfelelő minősítésekkel rendelkező kiegészítővel rendszerbe helyezhető. Kemikál Zrt, mint gyártó, fedő réteggként a Toscana vakolatokat ajánlja.

25 kg

ragasztás: 3,5-5  
simítás: 1,5-2 kg/m<sup>2</sup>

48

## Soriton Plusz – kül- és beltéri burkolatragasztó



### Soriton Plusz



Fal- és padlóburkoló csempék, mettlachi, kerámia és mozaiklapok ragasztására használható kül-és beltérben, vízszintes és függőleges beton vagy vakolt felületen, átlagos (normál) igénybevétel esetén.

2 kg

240

5 kg

1,6/kg/m<sup>2</sup>/mm

108

25 kg

48

## Soriton Gres – gres burkolatragasztó



### Soriton Gres



Kis vízfelvételű (max. 0,3%) greslapok (kőporcelán), továbbá egyéb falburkoló csempék, mettlachi, kerámia és mozaik burkolólapok ragasztására használható kül- és beltérben, vízszintes és függőleges beton vagy vakolt felületen. Padlófűtéshez is kiválóan alkalmas.

25 kg

1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm

48



| Soriton F – flexibilis burkolatragasztó                                           |                        |                                                                                                                                          |                                           |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Soriton F</b>       | <div><div>Xi</div><div></div><div>irritatív</div></div> | Zsugorodásmentes, vízzáró, időjárásálló és flexibilis burkolatragasztó. Padlófűtés esetén és hűtőházakban is felhasználható. | 5 kg                                                                                | 1,6/kg/m <sup>2</sup> /mm                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 108                                                                                 |
|                                                                                   |                        | 25 kg                                                                                                                                    |                                                                                                                              | 48                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>Soriton F fehér</b> | <div><div>Xi</div><div></div><div>irritatív</div></div> |                                                                                                                              | 25 kg                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

| Soriton Flex 2K – nagy rugalmasságú burkolatragasztó                               |                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Soriton Flex 2K</b> | <br>irritatív | Nagyrugalmasságú, vízálló, fagyálló, kiválóan tapadó 2 komponensű ragasztó. Nem szívó felületekre (pl.: PVC) is tapad. | 12,75 kg                                                                            | 2 kg/m <sup>2</sup> /mm                                                             | por<br>108<br>folyadék<br>33                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

| Soriton HL – hőszigetelőlap ragasztó és simítótapasz                                |                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Soriton HL</b> | <br>irritatív | Régi és új épületek hőszigetelésének készítésekor a hőszigetelő lapok, Polisztirol, kőzetgyapot, homlokzatra történő ragasztására és az üvegháló rögzítésére illetve a felület simítására szolgáló szárazhabarcs, mely bármilyen megfelelő minősítésekkel rendelkező kiegészítővel rendszerbe helyezhető. Kemikál Zrt, mint gyártó, fedő réteggént a Toscana vakolatokat ajánlja. | 25 kg                                                                                 | ragasztás: 3,5-5<br>simítás: 1,5-2 kg/m <sup>2</sup>                                  | 48                                                                                    |                                                                                       |

| Sorifit Flex – rugalmas fugázó szárazhabarcs                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <b>Sorifit Flex</b><br><i>Csak rendelésre!</i> | <p>Kül- és beltéri fal- és padlóburkolatok színes, ill. színezhető fugázására használható. Jól tapad, nem zsugorodik, nem repedezik. Elsősorban flex ragasztókkal készült burkolatokhoz (pl.: padlófűtés, teraszokhoz) ajánlott.</p> | 5 kg  | 1,5 kg/liter fuga                                                                     | 108                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> fehér                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 20 kg |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> szürke                |                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> bahama beige          |                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> manhattan szürke                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| <div><div>Xi</div><div></div><div>irritatív</div></div> |                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

- ☐ fehér
- ☐ szürke
- ☐ bahama beige
- ☐ manhattan szürke

## Epokoll – ragasztó-, fugázó- és javítóhabarcs



|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |       |                           |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|----|
| <br><b>Epokoll natúr</b><br><b>2,5+2,5 kg</b><br><b>25+25 kg</b><br><br>irritatív  | Nagy mechanikai szilárdságú, kopásálló, fagyálló, vízzáró, jól tapadó, kétkomponensű epoxihabarcs. Alkalmas burkolólapok ragasztására, fugázására, valamint betonfelületek javítására, ragasztására. | 5 kg  | 0,5-5,0 kg/m <sup>2</sup> | 80 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      | 50 kg |                           | 6  |
| <br><b>Epokoll színes</b><br><b>2,5+2,5 kg</b><br><b>25+25 kg</b><br><br>irritatív | Hatékonyan alkalmazható az uszoda technológia területein, enyhe savhatásnak kitett környezetben és kevésbé intenzív termálvizek esetén is.                                                           | 5 kg  | 0,5-5,0 kg/m <sup>2</sup> | 80 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      | 50 kg |                           | 6  |

## Pietrepox – vegyszerálló ragasztó- és fugázóhabarcs



|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                           |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---|
| <br><b>Pietrepox sárga</b><br><b>30+15 kg</b><br><b>Pietrepox sárga</b><br><b>60+30 kg</b><br><br>irritatív | Nagy mechanikai/vegyszeri igénybevételnek kitett vízszintes felületeken ragasztásra, fugázásra alkalmazható, kétkomponensű epoxihabarcs. Igény esetén függőleges felületekre is gáthrható. Hatékonyan alkalmazható az uszoda technológia területein, sav hatásának kitett környezetben, illetve intenzív hatású termálvizes medencék burkolására is. | 45 kg | 0,3-4,0 kg/m <sup>2</sup> | 6 |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90 kg |                           | 4 |

## Szakipari felületkiegyenlítő- és javítóanyagok

## Soripon alapozó – diszperziós alapozó, tapadóhíd



|                            |                                                                                                                                     |       |                           |         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------|
| <br><b>Soripon alapozó</b> | Vízrel való hígítás után aljzatkiegyenlítések alapozására, tapadás javítására, az alap szívóképességének csökkentésére használható. | 1 kg  | 0,05-0,1 l/m <sup>2</sup> | (8) 408 |
|                            |                                                                                                                                     | 5 kg  |                           | 64      |
|                            |                                                                                                                                     | 10 kg |                           | 40      |

## Soripon – aljzatkiegyenlítő



|                                     |                                                                                                                                  |       |                           |    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|----|
| <br><b>Soripon</b><br><br>irritatív | Beltéri betonajzatok kiegyenlítését szolgáló, önterülő szárazhabarcs. Felhasználása előtt Soripon alapozó alkalmazása szükséges. | 25 kg | 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm | 48 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|----|

| Soripon Extra – aljzatkiegyenlítő                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Soripon Extra</b><br><br><b>Xi</b><br><br><b>irritatív</b> | Hidegburkolat, parketta, műgyantabevonat alá, valamint padlófűtés esetén és kültérben is alkalmazható, nagy szilárdságú, önterülő aljzatkiegyenlítő. | 25 kg                                                                              | 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm                                                           | 48                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

| Soripon Expressz – gyorskötő aljzatkiegyenlítő                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Soripon Expressz</b><br><br><b>Xi</b><br><br><b>irritatív</b> | Kül- és beltéri gyorskötésű önterülő aljzatkiegyenlítő. Padlófűtés esetén is alkalmazható, nagyobb mechanikai és kültéri igénybevételeknek is megfelel. Járható: kb. 3 óra elteltével, kb. 24 óra múlva burkolható; 2-15 mm rétegvastagságban felhordható 1 rétegben. | 25 kg                                                                             | 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm                                                           | 48                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

| Soriplan BJ – betonjavító szárazhabarcs                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Soriplan BJ-2 alapozó</b>                                                                                                                           | Kül- és beltéri betonszerkezetek kitöréseinek, hibáinak és felületének javítására használhatóak foltszerűen és teljes felületi rétegben is. Alapozásra a Soriplan BJ-2 javasolt. A javításokhoz nagyobb vastagság esetén a BJ-3, közepes rétegvastagságra a BJ-4, finom (akár kifutó) glettelésre a BJ-5 alkalmas. | 20 kg                                                                               | alapozás (BJ-2):<br>Kb.: 1,5kg/m <sup>2</sup>                                       | 48                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     | <b>Soriplan BJ-3 durva</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 kg                                                                               |                                                                                     | 48                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     | <b>Soriplan BJ-4 közepes</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 kg                                                                               | javítás:<br>1,3-1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm                                           | 48                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     | <b>Soriplan BJ-5 finom</b><br><br><b>Xi</b><br><br><b>irritatív</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 kg                                                                               |                                                                                     | 48                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

| Soriplan Poro – lélegző, szárító alapvakolat                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Soriplan Poro</b><br><br><b>Xi</b><br><br><b>irritatív</b> | Magas pórustartalmú, kiváló páraáteresztő képességű szárazhabarcs. Kül- és beltérben. Átnedvesedett falazatok kiszellőztetésére, szárazon tartására szolgál. | 25 kg                                                                                 | 22 kg/m <sup>2</sup> /20mm                                                            | 48                                                                                    |                                                                                       |

| Soriplan Rapid – gyorskötő habarcs                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Soriplan Rapid</b><br><br><b>Xi</b><br><br><b>irritatív</b> | Szerelőmunkákhoz, nyílászárók, tiplik, tartóvasak stb. rögzítéséhez, hibahelyek utólagos kitöltésére, vízbetörések hártására. Vissel való érintkezése után percekben belül megköt. Kötésideje homok bekeverésével növelhető. kisebb vízbetöréseknek ellenáll | 4 kg                                                                                  | 1,6 kg/liter                                                                          | 108                                                                                   |                                                                                       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 kg                                                                                 |                                                                                       | 48                                                                                    |                                                                                       |



## Breplasta – felhasználásra kész beltéri glett



Breplasta

Kiváló minőségű fehér műanyag kötőanyagot tartalmazó, felhasználásra kész, optimalizált összetételű, pasztaszerű anyag. Felületi hibák javítására, illeszkedési hézagoknál végső felületkiegénylítésre és felületképzésre alkalmas beltérben, beton, habarcs, ill. gipszkarton felületeken.

27 kg

0,6-1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm

40

## Falon porglett – glett



Falon porglett vékony

Falon porglett vastag



irritatív

Cementet és korszerű műgyanta-diszperziót is tartalmazó, por alakú felületkiegénylítő anyag.

20 kg

0,4 kg/m<sup>2</sup>/mm

48

5 kg

1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm

108

25 kg

48

## Vékony- és vastagbevonatok

## Repala – felújító bevonat



Repala Folyadék

2 komponensű díszítő és védő bevonat, azbesztcement, beton és vakolt felületekre, főként kültéri igénybevételre. Különösen ajánlott elhasználódott tetőfedő pala helyszíni felújítására. Vízlepergető, rugalmas, repedésáthidaló, tartós bevonatot képez.

10 kg

0,5-1 kg/m<sup>2</sup>

40

Repala Por  
több színben

Csak rendelésre!



vörös

barna

szürke

zöld



20 kg

48

## Betonlakk – felületkezelő anyag



Betonlakk

Akrilgyanta alapú, vizes bázisú építőipari lakk. Fényes, jól tisztítható, bevonatot ad. Benzin-, olaj- és sózásálló, gyorsan száradó és keményedő filmet képez. Víz- és időjárásálló, kopató igénybevétellel szemben is védettebb felületet biztosít.

1 l

0,1-0,25 l/m<sup>2</sup>

(8) 408

4 l

64

| Epokoll EC – kétkomponensű bevonó anyag                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>A</b></div> <div><b>B</b></div> <div><b>Xi</b><br/>irritatív</div> | <p>Vizes-emulziós, folyékony, kétkomponensű, kettős kötőanyagú, vízzáró bevonó anyag. Rendkívül jól tapad a szilikátbázisú építőanyagokhoz, nagyon jó az időjárás-állósága. Előnyösen alkalmazható beton műtárgyak, vagy más cement kötőanyagú felületek díszítő jellegű korrózióvédelmére az ivóvízellátás területén is.</p> | 5 l                                                                                 | 0,2-0,55 l/m <sup>2</sup>                                                           | 24                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |

| Novepox – epoxi festék                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>fehér</div><div>kék</div></div> <div><b>Novepox VA-13 5+15 kg</b></div> <div><b>Novepox VA-13 20+60 kg</b></div> | <p>Kétkomponensű vizes emulziós, pigmenteket és töltőanyagokat tartalmazó, epoxi kötőanyagú festérendszer, amely a VA-13 alapozóból, és a VF-12 fedőfestékből tevődik össze. A vízzel való hígíthatósága miatt rendkívül gazdaságos. Előnyösen használható olyan helyeken is, ahol állandó páralecsapódás fordul elő és minden olyan felületen ahol az erősebb igénybevétel miatt tartós, ellenálló bevonatra van szükség</p> | 20 kg                                                                               | 0,3-0,5 kg/m <sup>2</sup> /réteg                                                    | 36                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80 kg                                                                               |                                                                                     | 3                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Novepox VF-12 5+10 kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 kg                                                                               | 36                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Novepox VF-12 20+40 kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 kg                                                                               | 4                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <div><div><b>N</b></div><div><b>Xi</b></div></div> <div>környezeti veszély irritatív</div>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

| Novepox EP-3K – ipari padló bevonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>A</b></div> <div><b>N</b></div> <div><b>Xi</b></div> <div>környezeti veszély irritatív</div> | <p>Több RAL színben gyártható, 3-komponensű, vegyszer és kopásálló, önterülő epoxi padlóhabarcs. Tartós vékony padlóburkolat készítésére alkalmas különböző kommunális épületekben, üzletekben, raktárakban, lakóépületek vizes helyiségeiben, élelmiszeripari és egészségügyi létesítményekben, ahol a könnyű tisztántarthatóság és hézagmentesség követelmény.</p> | 25 kg                                                                                | 2-2,5 kg/m <sup>2</sup> /mm                                                           | 24                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| <div><b>B</b></div> <div><b>C</b></div> <div>maró</div>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,5 kg                                                                              |                                                                                       | 42                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| <div><b>C</b></div> <div><b>Novepox EP-3K „C” színes</b></div> <div>Csak rendelésre!</div>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 kg                                                                                | 48                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

## VDW 104 – impregnáló alapozó



VDW 104 5+2,5 kg

A

N



környezeti veszély

Xi



irritatív



T

C



maró

A beton és az epoxi bázisú bevonatok közötti jó tapadást biztosítja. Kétkomponensű, epoxi alapú.

7,5 kg

0,25-0,35 kg/m<sup>2</sup>

24

## Padlodur – ipari padló

Padlodur  
(több színben)

Ipari aljzatok készésére is alkalmas, csúszásmentes padlóburkoló szárazhabarcs.

25 kg

25 kg/m<sup>2</sup>/10mm

48



Xi



irritatív

## Nedvesség elleni anyagok

## Stopsó – falfelület kezelő anyag



Stopsó

C



maró

N



környezeti veszély

Nyers, kiszaluzott beton, szikkadt habarcs és régi sókivirágzásos felületeken egyaránt alkalmazható. Jelentősen megnöveli a kezelt felület keménységét, ezért felületszilárdításra is kiválóan alkalmazható. Kb. 35 m<sup>2</sup>-re elegendő.



1 l

0,02-0,03 l/m<sup>2</sup>

(8) 408

| Barra emulzió – tapadóhíd és habarcsadalék                                        |                      |                                                                                                                              |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Barra emulzió</b> | Vízzel megfelelő arányban hígítva a vízzáró vakolat alapozójaként, továbbá tapadóhídként, habarcsadalékként is alkalmazható. | 5 kg<br>50 kg                                                                       | 0,1-1,5 kg/m²                                                                       | 66<br>6                                                                             |

| Barra 2000 – vízzáró habarcs                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Barra 2000</b><br><br> | Barra emulziós alapozás után vékonyvakolatként felhordva alkalmas akár ellenoldali víznyomás és szivárgó nedvesség elleni szigeteléshez egyaránt (elsősorban vasbeton szerkezeteknél). Nem párazáró. | 25 kg                                                                               | 2-8 kg/m²<br>(1,6 kg/m²/mm)                                                         | 48                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

| Resolit KM-257 – vízzáró habarcs                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Resolit KM-257</b><br><br> | Vízzel történő bekeverés után vízzáró vékonyvakolat előállítására alkalmas. Mozgó repedésekre nem ajánljuk. | 25 kg                                                                                 | 1,6 kg/m²/mm                                                                          | 48                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

| Soriflex hajlaterősítő szalag                                                       |                                      |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Soriflex hajlaterősítő szalag</b> | Dilatációs és szerelési hézagok lezárására víz és nedvesség behatolása ellen alkalmazható. | 10 m<br>50 m                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

| Soriflex 1K folyékony fólia – beltéri vízszigetelő anyag                            |                                    |                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Soriflex 1K folyékony fólia</b> | Oldószermentes, vizes diszperziós kötőanyagú, egykomponensű, kenhető vízszigetelő anyag. Megkötött állapotban rugalmas, a repedéseket áthidalja. Vizes helyiségek szigetelésére alkalmas. | 6 kg<br>12 kg<br>25 kg                                                                | 1,6 kg/m²<br>két rétegben                                                             | 48<br>33<br>24                                                                        |



## Soriflex 2K folyékony fólia – vízszigetelő anyag



**Soriflex 2K  
folyékony fólia  
20+5 kg**



Kétkomponensű, kül- és beltérben is alkalmazható vízszigetelő és korrózióvédő bevonóanyag. Oldószermentes, folyadék-komponense különösen nagy rugalmasságú. Pozitív és negatív oldali víznyomás esetén is alkalmazható. Kitűnően alkalmazható az uszodatechnika területein.

25 kg

3,4/kg/m<sup>2</sup>por  
50folyadék  
64

## Bitugél – szigetelő habarcs



**Bitugél**



Talajpára, talajnedvesség vagy nyomás nélküli használati víz elleni szigetelésre alkalmazható, vizes bázisú bitumenes szigetelőhabarcs.

4 kg

45

18 kg

7-8 kg/m<sup>2</sup>

24

25 kg

10

## Bornit® – bitumenes bevonóanyagok



**Bornit®-H**



környezeti veszély



ártalmas

Kb. 50% szerves oldószert tartalmazó, jól beszívódó bitumen-oldat. Majdnem minden építőipari felületre jól tapad. Alapozásra, kellőszítésre használható bitumenes hézagfűtőanyagok, szigetelések készítésekor.

5 l

75

25 l

Kb. 0,2 liter/m<sup>2</sup>  
rétegenként

18

**Bornit®-S**



környezeti veszély

Kb. 30% szerves oldószert tartalmazó, könnyen felhordható bitumen-oldat. Épületszerkezetek, fa- és fémfelületek talajnedvesség elleni védelmére alkalmazható. Rendkívül gazdaságos.

5 l

75

25 l

Kb. 0,4 liter/m<sup>2</sup>  
rétegenként

18

| Bornit®-Bitumen Latex Super UV – modifikált bitumen-emulzió |                                                                                                                                                                                                         |      |                                      |    |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----|--|
| <br><b>Bornit®-Bitumen Latex Super UV</b><br>               | Oldószermentes, vizes bázisú. Nagy rugalmasságú, UV-stabil, kb. 100°C-ig hőálló bevonatot ad. Talajnedvesség és csapadékvíz elleni szigetelésre (pl. teraszok), tetőszigetelésre egyaránt alkalmazható. | 5 l  | kb. 0,8 l/m <sup>2</sup> rétegenként | 75 |  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                         | 25 l |                                      | 18 |  |

| Bornit® OM – tető- és szigetelő bevonat | | | | |  |
| **Bornit® OM** | Alkalmas felújító mázként bitumenes tetőkre éppúgy, mint védőbevonatként talajnedvesség ellen. Vízzel hígítható, környezetbarát termék. | 5 l | 0,4 l/m<sup>2</sup>/réteg | 60 |
| 12 l | 44 |
| 25 l | 18 |
| Bornit®-Grundbit – Rugalmas bitumen alapozó | | | | |  |
| **Bornit®-Grundbit rugalmas bitumen alapozó** | Bornit®-Grundbit egy kenhető és szórható, gyorsan száradó rugalmas bitumenes alapozó. Használható alapozóként is, más bitumen bevonatok alá, kültérre és beltérre egyaránt. | 5 l | kb. 0,2 l/m<sup>2</sup> rétegenként | 60 |
| 10 l | 44 |
| 25 l | 18 |
| Bornit®-Profidicht 1K Fix – bitumenes vastagbevonat | | | | |  |
| **Bornit®-Profidicht 1K Fix** | A BORNIT®-Profidicht 1K Fix egy kiváló minőségű, egykomponensű, polisztirol tartalmú műanyagmodifikált bitumenes vastagbevonat (KMB). Száradás után nagy rugalmasságú, repedésáthidaló és vízálló alapszigetelő bevonatot képez, ami ellenáll minden, a talajban természetes körülmények között előforduló agresszív anyagnak. | 32 l | kb. 4,5 - 5,0 l/m<sup>2</sup> nyomással rendelkező talajvíz esetén | 18 |

## Szilikofób Anhydró – utólagos vegyi falszigetelő anyag



**Szilikofób  
Anhydró**



Tömör téгла, terméskő, beton, vályog és vegyes falazatok kapillárisan felszívódó talajnedvesség, -pára elleni utólagos szigetelésére alkalmazható, terv szerint készített furatsorba való betöltés útján. Elsősorban vastagabb, ill. nagyobb (18% fölötti) nedvességtartalmú falszerkezetekhez ajánljuk. Oldószeres.

18 kg

40 kg

2-8 kg/  
falfolyóméter

12

6

## Szilikofób Injekt – utólagos vegyi falszigetelő anyag



**Szilikofób Injekt**



Tömör téгла, terméskő, porózus beton, valamint vegyes falazatokban, pillérekben kapillárisan felszívódó talajnedvesség, talajpára elleni utólagos szigetelésre alkalmazható. Vizes bázisú.

20 kg

7-16 kg/  
falfolyóméter

12

## Szilikofób W-190 – hidrofóbizáló anyag



**Szilikofób W-190**



Csapóeső közvetlen hatásának kitett homlokzatok víztaszító (hidrofóbizáló) felületkezelésére alkalmas, jól lélegző, láthatatlan szer.

4 kg

8 kg

40 kg

0,1-1,2 liter/m<sup>2</sup>

64

40

6



# Beton- és Habarcs-adalékszer

| Termék neve                                                                                                                                                                                                                                          | felhasználás                                                                                                                                                                                                                                                       | kiszárlás | anyagszükséglet           | csomagolási<br>egység/raklap |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| Barra Frost – fagyásgátló                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                           |                              |
| <div><p><b>Barra Frost<br/>(kloridmentes)</b></p><p>Xn<br/><br/>ártalmas</p></div> | Klorid- és ammóniamentes, folyékony fagyásgátló szer. Alacsony hőmérsékleten (-10 °C-ig) készülő beton, vasbeton és feszített beton szerkezetekhez használható, képlékenyítő mellékhatású betonadalékszer.                                                         | 6 kg      | a cement-<br>tömeg 1-3%-a | 66                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 kg     |                           | 40                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 kg     |                           | 6                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1000 kg   |                           | 1                            |
| Kalcidur koncentrátum – fagyásgátló adalékszer                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                           |                              |
| <div><p><b>Kalcidur<br/>koncentrátum</b></p><p>Xi<br/><br/>irritatív</p></div>  | Vízben oldott, klorid tartalmú szilárdulást gyorsító és korróziógátló inhibitort tartalmazó betonadalékszer. Természetes szilárdulású, valamint hőkezeléssel mesterségesen érlelt beton kötésének gyorsítására, illetve a szilárduló beton fagyvédelmére -10°C-ig. | 6 kg      | a cement-<br>tömeg 1-3%-a | 66                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 kg     |                           | 40                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 kg     |                           | 6                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1000 kg   |                           | 1                            |
| Prekál – sablon- és zsaluleválasztó                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                           |                              |
| <div><p><b>Prekál S</b></p><p>C<br/><br/>maró</p></div>                        | A „ZS” helyszíni betonozásnál, az „S” pedig előre gyártó üzemekben, természetes úton vagy gőzzel érlelt betonoknál alkalmazható, acél- fém-, fa- és műanyag zsaluzatok vagy sablonok olajmentes leválasztó szereként.                                              | 5 kg      | 2,5 kg/100 m²             | 66                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1000 kg   |                           | 1                            |
| <div><p><b>Prekál ZS</b></p><p>Xi<br/><br/>irritatív</p></div>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 kg      |                           | 66                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1000 kg   |                           | 1                            |



## Plastol NAC – beton plasztifikáló adalékszer



**Plastol NAC**



Ligninszulfonát tartalmú szer, amely nagymértékben javítja a beton képlékenységet, csökkenti a keverővíz-igényt, így jelentősen növeli a kezdeti- és végszilárdságot. Hatását akár 2,0-2,5 órán keresztül is megtartja.

6 kg

50 kg

1000 kg

a cement-tömeg  
0,6-1,6%-a

66

6

1

## Tricosal S-III – szilárdulásgyorsító, fagyásgátló adalékszer



**Tricosal S-III**



Vasalatlan betonok téli készítésénél alkalmazható, kloridtartalmú szilárdulást gyorsító és fagyásgátló adalékszer. 0 °C-ig habarcsok készítéséhez is használható.

12 kg

60 kg

1000 kg

a cement tömeg  
6–12%-a

40

6

1

Xi  
  
irritatív

## Mikroszil T – tömítő adalékszer



**Mikroszil T**



Por alakú, kloridmentes beton- és habarcs-adalékszer a vízzárás növelésére, víznyomás elleni védelemre. Szulfátálló cementhez is alkalmas.

10 kg

20 kg

a cement tömeg  
3-6%

30

16

Xi  
  
irritatív

## Mészpótló – falazó- és vakolóhabarcs adalék



**Mészpótló**



Oltott mész teljes, vagy részleges helyettesítésére, kiváltására alkalmas, légpórusképző és képlékenyítő hatású habarcsadalék. 1 liter adalék 300-400 kg oltott meszet helyettesít. Az így készült habarcsok a javított mészhabarcsokkal azonos célra használhatók.



1 l

(8) 408

5 l

1 liter/m<sup>3</sup> habarcs

66

## Ipari anyagok

### Vízüvegoldatok



**Vízüvegoldat  
35,7-38 Be**



**Vízüvegoldat  
35,7-38 Be szűrt**

**Vízüvegoldat 46-52 Be**

**Vízüvegoldat KM-1**



**Vízüvegoldat káli**

**Vízüvegoldat 38-40 Be**

**Vízüvegoldat 2/1**

**Vízüvegoldat KS-2**

A nátron-, ill. kálivízüveg oldatok különféle sűrűségű és összetételű poliszilikátok. Főbb felhasználási területeik: építő-, textil-, papír-, festék- és vegyipar, mosószergyártás, kohászat.

Ipari felhasználásra ajánljuk!



irritatív

1 l

(8) 408

10 l

40

1000 l

1

1000 l

1

1000 l

1

1000 l

1

1000 l

1

1000 l

1

1000 l

1

1000 l

1

# Műgyanta vakolatok

Termék neve

felhasználás

kiszerezés

anyagszükséglet

csomagolási  
egység/raktap

## Mestervakolat – kiváló minőségű akril nemesvakolat



### Mestervakolat



#### dekoratív, vízlepergető időjárásálló, aktív algavédelem

Kiváló minőségű felhasználásra kész,  
dekoratív vékonyvakolat homlokzati felületekre.  
Időjárásálló, rugalmas, páraáteresztő, csapó-  
eső álló, aktív hatóanyagainak köszönhetően  
nem algásodik és nem penészedik, könnyen  
felhúzható és ellenáll az agresszív időjárási  
körülményeknek.

25 kg

24

## Mestervakolat – akril hengervakolat - alapozó



### Mestervakolat



#### struktúrálható, időjárásálló aktív algavédelem, vízlepergető

Könnyen felhordható, sokféleképpen  
struktúrálható, mosásálló, diffúzióképes,  
ütés- és karcolásálló hengervakolat.  
Vízzel történő hígítás után (max.30%) a  
nemesvakolat alapozójaként is használható!

15 kg

44

## Toscana – lábazati márványvakolat



### Toscana lábazati márványvakolat kötőanyag

A Toscana lábazati márványvakolat két  
komponensből álló kül- és beltérben egyaránt  
használható, műgyantakötésű színes felületképző  
anyag.

3,9 kg

44

### Toscana lábazati márványvakolat kőörlemény



2,8 kg

5,6 kg

5 kg/m<sup>2</sup>

# Általános Értékesítési, Szállítási és Fizetési Feltételek

A jelen általános szállítási és fizetési feltételek a Szállító és a Megrendelő valamennyi szerződésének elválaszthatatlan részét képezik abban az esetben is, ha erre a szerződő felek kifejezetten nem hivatkoznak.

Az alábbiakban részletezett általános szállítási és fizetési feltételek a Kemikál Építőanyagipari Zrt. — továbbiakban Szállító — valamennyi ajánlatára, eladására és szállítására vonatkoznak, hacsak a Szállító írásban határozottan bele nem egyezett e feltételektől való eltérésbe. A Megrendelő bármely általános feltétele csak akkor alkalmazható, ha az nem tér el a Szállító általános szállítási és fizetési feltételeitől. Ezen túlmenően a Megrendelő bármely általános feltétele csak akkor vehető figyelembe, ha a Szállító e feltételeket írásban kifejezetten elfogadta. Szóbeli, telefonon, e-mail, távirat vagy telefax útján közölt megrendelések, vagy ily módon létrehozott megállapodások a Szállítóra nem kötelezőek, hacsak e megrendelések, valamint megállapodások írásban való visszaigazolása meg nem történt.

## 1. Rendelések, ajánlatok

A Megrendelő rendelései csak azok írásban történő visszaigazolását követően kötelezik a Szállítót. A Megrendelő a megküldött rendelés-visszaigazolás helyességét annak kézhezvétele után azonnal ellenőrizni köteles. A Megrendelő a Szállító rendelés visszaigazolásával kapcsolatos esetleges észrevételt azonnal köteles írásban megtenni.

A Szállító ajánlatai nem kötelező erejű ajánlatok amennyiben azok kötelező jellege nincs külön feltüntetve.

## 2. Szállítás és kiszolgálás

Ameddig a Megrendelő a Szállítóval szemben fizetési késedelembe van, a Szállítóknak nincs kiszolgálási kötelezettsége írásbeli visszaigazolás ellenére sem.

A Szállító mindent elkövet a megállapodott szállítási határidő betartásáért, a határidő azonban technikai okokból nem kötelező érvényű. Amennyiben a megadott szállítási határidő lejárna a Megrendelő köteles új, méltányos határidőt megszabni. Abban az esetben, ha a Szállító ezt az új határidőt sem tartja be, a Megrendelő jogosult mindenféle kár és egyéb igény nélkül a le nem szállított mennyiség erejéig a szerződéstől elállni.

## 3. Teljesítés helye és ideje

Abban az esetben, ha a Megrendelő vagy megbízottja, illetve képviselője a Szállító telephelyéről elszállítja az árut a teljesítés helye a Szállító telephelye. Ellenkező írásbeli megállapodás hiányában a Szállító telephelyéről az árut a Megrendelő saját költségén köteles elfuvarozni vagy elfuvaroztatni. A teljesítés ideje az az időpont, amikor az árut fuvarozás céljából a fuvarozónak vagy közvetlenül a Megrendelőnek a Szállító kiszolgáltatja. Amennyiben a korábban megállapodott határidőhöz képest a Megrendelő késlekedik az áru átvételével, úgy a Szállító az árut felelős őrzésbe veszi és annak ellenértékét jogosult a Megrendelőnek leszámolni. A Megrendelő köteles a vételárát a számlán feltüntetett fizetési határidőig hiánytalanul megfizetni. A Szállító megilletik a felmerült raktározási költségek is.

A kárveszély a felelős őrzés ideje alatt is a Megrendelő terhére. A Megrendelő, illetve megbízottja vagy képviselője általi fuvarozás esetén a szállítás közben keletkezett semminemű kárért a Szállító nem felelős. A kárveszély abban az időpontban száll át a Megrendelőre, amikor az árut az üzletben/raktárban a szállítással megbízott személynek kiadják. Amennyiben a Megrendelő és a Szállító házhozzállításban állapodnak meg, úgy minden ár és feltétel lerakás nélkül értendő. Ebben az esetben a kárveszély a szállítási címre való megérkezéstől száll át a Megrendelőre. Amennyiben a szállítással megrendelt termékek visszaigazolt határidőben történő átvétele a megrendelő hibájából meghiúsul, a Kemikál Zrt. jogosult a szállítási költség leszámolására.

## 4. Árak és fizetési feltételek

Az árak számlába állítása a szállítás napján érvényes árlista alapján történik. Abban az esetben, ha a Szállító az áru átadásán vagy az áru értékesítésén túlmenően egyéb szolgáltatást is végez, úgy a szolgáltatások ellenértékének számlába állítása ugyancsak a szolgáltatás teljesítésének időpontjában érvényes árak alapján történik. Az árak ab telephely (Nyíradony, Budapest) értendők, beleértve a csomagolást és a szállítóeszközre történő felrakást. A Szállító által teljesített házhozzállítás esetén az árak a megadott szállítási címig történő szállítást tartalmazzák lerakodás és továbbszállítás nélkül. A göngyölegekért a mindenkorai árlistában szereplő összeget számoljuk és igény esetén a tőlünk vásárolt és jó minőségű göngyölegeket becséréljük vagy a számla keltétől számított 6 hónapig visszavásároljuk. A fizetést a Szállító számlájának kézhezvételét követően az ott feltüntetett fizetési határidőn belül minden levonás nélkül kell hiánytalanul teljesíteni. A fizetéssel kapcsolatos mindennemű költség a Megrendelőt terheli. A Megrendelő több mint 8 napos fizetési késedelmére esetén a Szállító és a Megrendelő közötti esetleges skonto megállapodás valamennyi jövőbeni szállítást vonatkozásában érvényét veszti. A fizetési feltételek be nem tartása esetén (PTK: 301/A § (2) bek. alapján) a Megrendelő a mindenkorai jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összegét köteles késedelmi kamatként fizetni, a késedelembe esés első napjától, a tényleges fizetésig terjedő időszakra vonatkozóan.

A Megrendelő köteles a Szállító valamennyi jogos követelésének érvénye-

sítésével kapcsolatos költségeket beleértve az inkasszószerződést is viselni. A számlázás alapja az áru kiszolgáltatásakor a Megrendelő vagy megbízottja által aláírt átvételi bizonylat.

Abban az esetben, ha a Megrendelő az áru átvételét akár a Szállító, akár saját telephelyén elmulasztja, úgy tudomásul veszi, hogy a Szállító az árudiszpozíció alapján az áru ellenértékét leszámolja és jogosult a vételár maradvékta követelésére.

## 5. Tulajdonjog fenntartás

A leszállított áru tulajdonjoga a számla teljes kiegyenlítéséig a Szállítót illeti. Késedelmes fizetés esetén a Szállító jogosult a szerződéstől való elállás hiányában is a tulajdonát képező áru kiszolgáltatását kérni. Abban az esetben, ha a Megrendelő a fizetési határidő lejárta után a számlát teljes egészében nem egyenlítette ki, de az árut továbbértékesítette, vagy feldolgozta, úgy e továbbértékesítésből vagy feldolgozásból származó követelését köteles a fizetési határidő eltelte után a Szállítóra engedményezni. Az engedményezés a Szállító elfogadó nyilatkozatával lesz hatályos. A Megrendelő az engedélyezésről köteles a kötelezettet írásban értesíteni.

Az engedményezés nem mentesíti a Megrendelőt a Szállító olyan kárainak megtérítése alól, amelyek károk a késedelmes fizetés miatt keletkeztek és az engedményezés alapján befolyt összeget meghaladják.

## 6. Áruátvétel, szavatosság

Amennyiben a teljesítési hely a Szállító telephelye, úgy az áru mennyiségi átvétele a Szállító telephelyén történik. Mennyiségi reklamáció bejelentésére csak az áru átvételkor a Szállító jelenlétében felvett jegyzőkönyv alapján van lehetőség.

Ha a teljesítési hely a Megrendelő telephelye (házhozzállítás), a Megrendelő az áru megérkezésekor haladéktalanul elvégzi a mennyiségi átvételt. Mennyiségi reklamáció esetén ekkor jegyzőkönyvet kell felvenni a Szállító jelenlétében. A minőségi átvétel minden esetben a Megrendelő telephelyén történik. A minőségi reklamációt ellenkező megállapodás hiányában semleges minőség vizsgáló szerv jegyzőkönyvével kell alátámasztani. A minőségi átvételt az árunak a Megrendelő telephelyére történő megérkezését követően azonnal meg kell kezdeni és a lehető legrövidebb időn belül be kell fejezni.

Akár mennyiség, akár pedig a minőség tekintetében van a Megrendelőnek kifogása, úgy azt a vonatkozó bizonyítékok egyidejű csatolásával haladéktalanul írásban közli a Szállítóval.

Terméktájékoztatóink csupán általános útmutatásokat tartalmaznak. Az általunk befolyásolhatatlan munkakörülmények és az anyagok sokfélesége kizárják az ezekből eredő reklamációk lehetőségét. Garanciát csupán termékeink magas szintű minőségének állandóságáért tudunk vállalni.

Színezett anyagok értékesítése esetén a Szállító nem felel a mintáktól vagy a felhordott mintafelületektől történő kis mértékű színeltérés miatt. Ugyancsak nem felel a Szállító, ha a színárnyalat-eltérést és egyéb elváltozásokat az időjárás, illetve a nedvességtartalom okozza. Hasonlóképpen nem felel a Szállító az olyan károkért, amelynek oka, hogy a Kemikál anyagot nem megfelelő alapra hordták fel, illetve a felhordás szakszerűtlenül vagy gondatlanul történt. Az ilyen károk megelőzése érdekében a szokásos szakmai szabályokat, valamint a feldolgozási utasításokat, továbbá a Szállító adatlapjaiban található előírásokat be kell tartani.

Amennyiben a szerződést a Szállító nem az előírásoknak megfelelően teljesíti, jogosult választása szerint az árut kicserélni, kijavítható hibák esetén azokat kijavítani, vagy pedig arányos árengedményt adni. A Szállító jogosult a reklamáció jogosságát a helyszínen ellenőrizni. A reklamációt ajánlott levéllel kell bejelenteni. A reklamáció bejelentésének időpontjául az ajánlott levélpósta bélyegzője tekintendő.

Hibátlan és sérülésmentes áru visszavételre a szavatossági ciklus felét el nem ért és a vásárlás időpontjától számított 3 hónapon belül, kizárólag a Szállítóhoz közvetlenül vásárolt, az árlista szerint raktárkészleten tartott áruk esetében van lehetőség. A sértetlen csomagolású árut a Szállító az eredeti számla visszaszolgáltatásával és 20% árukezelési díj levonásával vásárolja vissza.

## 7. Egyéb

Termékeinket csak változatlan, eredeti csomagolásban szabad forgalmazni.

A Megrendelő feladata és fellelősége hogy a Kemikál termékek szállításához, tárolásához és forgalmazásához szükséges az érvényben lévő jogszabályokban előírt valamennyi feltételnek a Megrendelő, illetve megbízottja vagy képviselője megfeleljen. Ennek elmulasztásából eredő minden joghátrány az áru átvételétől a Megrendelőt terheli.

## 8. Vis maior

Természeti katasztrófák, háború, mozgósítás, blokád, export és import tilalom, géptörés, sztrájk és minden olyan a Szállító részéről elháríthatatlan esemény, amely a szerződés teljesítését lehetetlenné tesz, vagy azt aránytalanul megnehezít, feljogosítja a Szállítót arra, hogy a szerződéstől elálljon, vagy pedig a szerződés teljesítését átmeneti időre felfüggeszesse. Amennyiben a szerződés teljesítése bármilyen vis maior ok miatt merül fel, úgy a Szállítót semminemű felelősség nem terheli.



# tetol



## **A LÁTHATATLAN VÉDELEM**

**ÉGÉSKÉSLELTETŐ  
GOMBA- ROVAR KÁROSÍTÁS  
ELLENI  
FAANYAGVÉDŐ SZER**




**BORNIT®  
GREENLINE**



# A legjobb megoldás

## Bitumen-bevonatok új generációja

- univerzálisan alkalmazható, számos felhasználási terület, felhasználásra kész
- veszélytelenül felhasználható zárt térben is
- biztonságosan szállítható és tárolható
- környezetre nem ártalmas

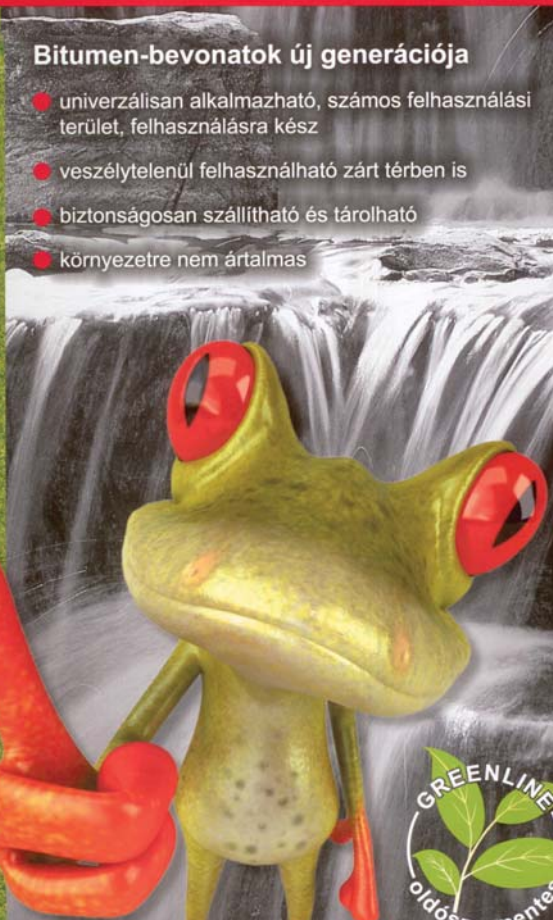

GREENLINE  
oldószermentes

**Toscana Color**

## Dörzsálló minőségi beltéri falfesték



**5 liter**



1 vagy maximum 2 rétegben fel



Csúcsigénymentes



Gyorsan kész



Lég és párateljesztő



Laminált



Szárazon

## Blokkálló és szórható



## Vizes bázisú diszperziós lazúr festék

**14 szín  
selyemfényvel**

**10 év garanciával**



**KEMIKÁL**  
a bevitelt mindig megenged



1,6l = **2 kg**  
4l = **5 kg**  
15l = **19 kg**

## Lábazat, beton és palafesték



Sárga



Okker



Piros



Vörös



Beige



Középbarna



Sötétbarna



Világoszöld



Sötétzöld



Középkék



Világosszürke



Sötétszürke



Fekete



Fehér



**Színes élet  
hosszú távra**

Kemikál Építőanyagipari Zrt.  
1097 Budapest, Tagló u. 11-13.,  
Tel: +36 1 215-0446, +36 1 216-1444; email: info@kemikalrt.hu

[www.kemikalrt.hu](http://www.kemikalrt.hu)