McCULLOCH



THE POWER TO GET IT DONE

KERESKEDŐI KATALÓGUS 2018



4
FŰNYÍRÓK



18
TRAKTOROK, RIDEREK



30
LÁNCFŰRÉSZEK



50
FŰKASZÁK, SZEGÉLYNYÍRÓK & LOMBFÚJÓK

ERŐ ÉS TELJESÍTMÉNY

Igazi teljesítményre és erőre van szükség ahhoz, hogy elsőre jól sikerüljön minden, és így több idő maradjon az élvezetekre. A McCulloch tudja ezt, ezért tervezünk és készítünk erőteljes és megbízható szerszámokat, amelyek ott segítenek, ahol a legnagyobb szükség van rá – vagyis a kertedben.

A McCulloch erős és minőségi kerti termékek széles választékát kínálja, ahol minden egyes termék különleges tulajdonságokkal rendelkezik. A termékek tervezésekor minden tudásunkat latba vetettük, hogy a legtöbbet hozzuk ki a motorokból és a technológiából. Termékeink igen erőteljesek, de arról is gondoskodtunk, hogy üzemeltetésük egyszerű és biztonságos legyen. Az erős és megbízható motorok mellett az innovatív technológia adja minden McCulloch termék lényegét. Azért teszteljük le termékeinket, hogy az okos és hasznos tulajdonságok biztosan megkönnyítsék a nehéz kerti munkákat, hogy hátradőlhess, pihenhess és élvezhesd a kert örömeit. A McCulloch nem áll le, az innováció hajtja, hogy új, nagy teljesítményű szerszámokat vezessen be a kerti munkák világába. Alapelvünk, hogy a nehéz munka élvezetesebb, ha közben jól nézünk ki, és megvan a munkavégzéshez szükséges erő, azaz a „power to get it done”.



BEVEZETÉS
FŰNYÍRÓK

A McCulloch fűnyírók pontosan követik a különleges McCulloch dizájnt, amelynél a komoly belső teljesítményhez komoly külső megjelenés társul. Sportos és egyedi, vad sárgával díszített fekete külseje vonzó és erőt sugároz, kétségtelen, hogy ezidáig nem volt megnyerőbb külsejű fűnyírónk. Fűnyíró-kínálatunkból könnyedén kiválaszthatod a számodra megfelelő és a szükségleteidhez illő terméket. Most már tudod, hogy megvan a szükséges teljesítmény a munkavégzéshez, „Get The Job Done"!

CLASSIC
ESSENTIAL POWER

Időtálló fűnyírók alapfelszereltséggel

CLASSIC +
ESSENTIAL POWER

Időtálló fűnyírók plusz felszereltséggel

PERFORMANCE
INNOVATIVE POWER

Erőteljes és sokoldalú fűnyírók modern felszereltséggel

XTREME
ULTIMATE POWER

Nagy teljesítményű fűnyírók a legnehezebb munkákhoz

TUDJUK, HOGY NEM OLYAN EGYSZERŰ A MEGFELELŐ FŰNYÍRÓT KIVÁLASZTANI EBBŐL A SZÉLES VÁLASZTÉKBÓL. KÖNNYEBB HELYESEN DÖNTENI, MIVEL A TERMÉKEK ELNEVEZÉSÉBEN SZEREPEL A LEGJELLEMZŐBB TULAJDONSÁGA.



FlexiSpeed | Hátsókerék-meghajtás | PX3 Blade

M53-190AWRPX

53 cm vágási szélesség | 190m³ motor | Nagy hátsó kerekek | Auto prime

PÉLDÁUL az M53-190AWRPX vágási szélessége 53 cm; 190 cm³ motor működteti, FlexiSpeed (A), nagy hátsó kerekek (W) és hátsókerék-meghajtás (R), auto prime (P) és PX3 kés (X).

A FLEXISPEED

Fokozatmentesen állítható sebesség és önmeghajtó rendszer gondoskodik arról, hogy a fűnyírás tempóját bármelyik kézzel beállíthasd. Ezáltal nem csupán rugalmas, hanem komfortos is lesz a munka.



E XPRESSTART

A fűnyíró beindításának legkényelmesebb módja. Csak nyomd meg az elektronikus indítógombot és az akkumulátoros indító elvégzi a munkát. Nincs több zsinórrángatás.



X PX3 BLADE

A McCulloch PX3 kését a legnehezebb körülményekre fejlesztettük ki. Agresszív dizájnja biztosítja a pontos vágást maximális gyűjtés és mulcsozás mellett.



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ MOTOROK

Fűnyíró-kínálatunk minden tagja nagy teljesítményű motortípusokkal van felszerelve. A McCulloch motort erősre és nagy teljesítményűre terveztük, míg a Briggs & Stratton/ Honda az innovációt és az erőt tartja szem előtt.



4X4 DRIVE

A fűnyíró négykerék-meghajtásának köszönhetően könnyedén elboldogul az emelkedőkön, és kiválóan halad szinte bármilyen felületen.



MOW N STOW

Biztonságosan megdönthető és megemelhető függőleges tároláshoz, amellyel akár 70%-kal kisebb területet foglal a szabványos fűnyírókhoz képest, sőt még a tisztítása és karbantartása is egyszerűbb.



P AUTO PRIME

Egyszerű a motor indítása, kézi szívatás nem szükséges. Csak húzd meg az indítózsinórt és hajrá!

R HÁTSÓKERÉK-MEGHAJTÁS

Önjáró fűnyíró hátsókerék-meghajtással.

V HÁTSÓ VAGY OLDALKIDOBÓS RENDSZER

Egyedi kialakítású kidobó csúszda biztosít kiemelkedő oldalkidobó teljesítményt. A fűnyíró keskeny helyen is elfér, mivel a kidobó hátul helyezkedik el, így szűkebb helyeken is jól manőverezhető.

W NAGY HÁTSÓ KEREKEK

A nagy hátsó kerekek segítik a könnyű manőverezést.

F ELSŐKERÉK-MEGHAJTÁS

Önjáró fűnyíró elsőkerék-meghajtással.

M53-160WRPXV

MOW N' STOW MOTOR

A Briggs & Stratton® áttörése, a Mow N'Stow™ motortechnológia teszi lehetővé a fűnyíró függőleges tárolását; így akár 70%-al csökkenthető a tároláshoz szükséges tér, és könnyebben hozzáférhetsz a fűnyíró aljához tisztításkor és a kés szervizelésekor.

A Mow N'Stow™ motortechnológia szivárgásmentes karburátorral, egyedi üzemanyagtartály kialakítással, új tömítésekkel, O alakú gyűrűkkel és hosszú motorolajcsővel rendelkezik. Ez utóbbinak köszönhető, hogy a fűnyíró függőlegesen is tárolható. A gyorskioldó markolat, a modern motorkialakítás és a páratlan kés kiváló tisztíthatóságot tesz lehetővé, míg a Mow N'Stow™ motortechnológia forradalmi a fűnyíró dizájn terén.

- Egyszerű tárolás
- Egyszerű karbantartás
- Egyszerű tisztítás

650EXi MOTOR



BRIGGS & STRATTON MOTOR

Megbízható Briggs & Stratton motorral – ebben a motorgyártóban megbízhatsz.



PX3 KÉS

Egyedi fejlesztésű kés a legnehezebb feladatokhoz. Agresszív kialakítása biztosítja a pontos vágást maximális gyűjtés és mulcsozás mellett.

ÖSSZEHAJTHATÓ TOLÓKAR

Az összehajtható tolókar miatt a fűnyíró kisebb helyet foglal a garázsban, így tárolása egyszerűbb.

KÉNYELMES MARKOLAT

A kényelmes gumipárnával ellátott masszív markolat OPC operátor jelenléti kontrollal ellátva stabil fogást biztosít.



ÁLLÍTHATÓ MARKOLAT

A markolat állása személyre szabható, hogy minden felhasználónak optimális kényelmet és irányíthatóságot nyújtson.

EGYSZERŰEN INDÍTHATÓ

Kézi szívatás nem szükséges. Csak húzd meg az indítózsinórt és hajrá!

KÖZPONTILAG BEÁLLÍTHATÓ VÁGÁSMAGASSÁG

Egyszerűen, karral központilag állítható vágásmagasság a gyorsabb váltás érdekében.

MULCSOZÓ KÉSZLET

A mulcsozás annyit tesz, hogy a levágott füvet olyan apróra darabolja a gép, hogy természetes trágyaként használható és segít a nedvesség megtartásában.



NAGY FŰGYŰJTŐ

A nagy térfogatú fűgyűjtő úgy tervezték, hogy csökkentse a szétszálló por mennyiségét és a zajt a föld felé terelje.

NAGY HÁTSÓ KEREKEK

A nagy hátsó kerekekkel könnyebben irányítható a gép.

MOSHATÓ VÁGÓASZTAL

A vágóasztal gyorsan és hatékonyan tisztítható a tömlőcsatlakozónak köszönhetően.

GOLYÓSCSAPÁGYAK

A robusztus és megbízható golyóscsapágyakkal a fűnyíró simábban üzemel, élettartama hosszabb.

NAGY, 53 CM-ES VÁGÓASZTAL

Masszív és időtálló, porbevonatos acél vágóasztal biztosítja a lehető leghosszabb élettartamot.

FŰNYÍRÓK



XTREME
ULTIMATE POWER



XTREME FŰGYŰJTŐVEL

M53-150AP 4X4

MŰSZAKI ADATOK	961210035
Motor	Briggs & Stratton 675EXi
Teljesítmény (kW/rpm)	2.7 / 2800
Hengerűrtartalom (cm³)	163
Vágási szélesség (cm)	53
Vágási magasság (cm)	25 – 102
Gyűjtő (liter)	65
Állítható vágási magasság	Egyéni
Súly (kg)	38.3

TULAJDONSÁGOK	
Gyorsindítás	–
Auto prime	✔
Mosható vágóasztal	✔
Meghajtás	Változtatható sebesség
Meghajtott kerekek	4X4
Nagy hátsó kerekek	–
PX3 kés	–
4in1	✔
Mulcsozó készlet	✔
Összehajtható tolókar	✔
Acél karosszéria	✔

MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK	
Kés	MBO026 – 577616126
PX3 kés	MBO069 – 577616169
Gyújtógyertya	SGO001 – 577616601
Levegőszűrő	LMO008 – 577616008

MODELL-MEGJELÖLÉSEK JELENTÉSE

- A FLEXISPEED
- E GYORSINDÍTÁS
- P AUTO PRIME
- R HÁTSÓKERÉK-MEGHAJTÁS
- X PX3 KÉS
- V FÜGGŐLEGESEN EMELHETŐ ÉS TÁROLHATÓ(MOW N'STOW)
- W NAGY HÁTSÓ KEREKEK
- F ELSŐKERÉK-MEGHAJTÁS

PERFORMANCE
INNOVATIVE POWER

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ FŰGYŰJTŐVEL





	M56-190AWFPX	M53-160AWREX
	961410262	967088601
Motor	Honda GCV190	Briggs & Stratton 675iS
Teljesítmény (kW/rpm)	3.4 / 2900	2.6 / 2900
Hengerűrtartalom (cm³)	187	163
Vágási szélesség (cm)	56	53
Vágási magasság (cm)	32 – 86	30 – 70
Gyűjtő (liter)	62	60
Állítható vágási magasság	Egyéni	Központi
Súly (kg)	37.2	31
Gyorsindítás	–	✔
Auto prime	✔	✔
Mosható vágóasztal	✔	✔
Meghajtás	Változtatható sebesség	Változtatható sebesség
Meghajtott kerekek	Első	Hátsó
Nagy hátsó kerekek	✔	✔
PX3 kés	✔	✔
3in1	✔	✔
Mulcsozó készlet	✔	✔
Összehajtható tolókar	✔	✔
Acél karosszéria	✔	✔
Kés	MBO027 – 577616127	MBO024 – 577616124
PX3 kés	MBO068 – 577616168	MBO067 – 577616167
Gyújtógyertya	SGO001 – 577616601	SGO001 – 577616601
Levegőszűrő	LMO008 – 577616008	LMO003 – 577616003

FŰNYÍRÓK



PERFORMANCE
INNOVATIVE POWER



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ FŰGYŰJTŐVEL

M53-160WRPXV

MŰSZAKI ADATOK

	967683201
Motor	Briggs & Stratton 650EXi (mow & stow)
Teljesítmény (kW/rpm)	TBC*
Hengerűrtartalom (cm³)	163
Vágási szélesség (cm)	53
Vágási magasság (cm)	30 – 70
Gyűjtő (liter)	60
Állítható vágási magasság	Központi
Súly (kg)	TBC*

TULAJDONSÁGOK

Gyorsindítás	–
Auto prime	✔
Mosható vágóasztal	✔
Meghajtás	Egysebességes
Meghajtott kerekek	Hátsó
Nagy hátsó kerekek	✔
PX3 kés	✔
3in1	✔
Mulcsozó készlet	✔
Összehajtható tolókar	✔
Acél karosszéria	✔
Függőlegesen emelhető és tárolható	✔

MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK

Kés	MBO024 – 577616124
PX3 kés	MBO067 – 577616167
Gyújtógyertya	SGO001 – 577616601
Levegőszűrő	LMO008 – 577616008

MODELL-MEGJELÖLÉSEK JELENTÉSE

- A FLEXISPEED
- E GYORSINDÍTÁS
- P AUTO PRIME
- R HÁTSÓKERÉK-MEGHAJTÁS
- X PX3 KÉS
- V FÜGGŐLEGESEN EMELHETŐ ÉS TÁROLHATÓ(MOW N'STOW)
- W NAGY HÁTSÓ KEREKEK
- F ELSŐKERÉK-MEGHAJTÁS









M53-160ER	M53-140W	M51-140R	M46-125R
967087901	961310033	967086801	967621701
Briggs & Stratton 675iS	Briggs & Stratton 500e	Briggs & Stratton 500e	Briggs & Stratton 450e
2.6 / 2900	1.8 / 2900	1.9 / 2900	1.6 / 2900
163	140	140	125
53	53	51	46
30 – 70	32 – 87	30 – 90	30 – 80
60	62	60	50
Központi	Egyéni	Központi	Központi
33	26.3	33	30
✔	–	–	–
✔	–	–	–
✔	–	✔	✔
Egysebességes	Hagyományos	Egysebességes	Egysebességes
Hátsó	–	Hátsó	Hátsó
–	✔	–	–
–	–	–	–
✔	–	✔	✔
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔
–	–	–	–
MBO024 – 577616124	MBO026 – 577616126	MBO020 – 577616120	MBO018 – 577616118
MBO067 – 577616167	MBO069 – 577616169	MBO066 – 577616166	MBO065 – 577616165
SGO001 – 577616601	SGO001 – 577616601	SGO001 – 577616601	SGO001 – 577616601
LMO003 – 577616003	LMO009 – 577616009	–	LMO009 – 577616009

*TBC Vedd fel a kapcsolatot az értékesítőddel további részletekért

FŰNYÍRÓK


CLASSIC +
ESSENTIAL POWER





CLASSIC FŰGYŰJTŐVEL

	M46-125R Classic +	M46-125 Classic +
	967683701	967682901
MŰSZAKI ADATOK		
Motor	Briggs & Stratton 300e	Briggs & Stratton 300e
Teljesítmény (kW/rpm)	1.6 / 2900	1.6 / 2900
Hengerűrtartalom (cm³)	125	125
Vágási szélesség (cm)	46	46
Vágási magasság (cm)	30 – 80	30 – 80
Gyűjtő (liter)	50	50
Állítható vágási magasság	Központi	Egyéni
Súly (kg)	27	TBC*
TULAJDONSÁGOK		
Gyorsindítás	–	–
Auto prime	–	–
Mosható vágóasztal	–	–
Meghajtás	Egysebességes	Hagyományos
Meghajtott kerekek	Hátsó	–
Nagy hátsó kerekek	–	–
PX3 kés	–	–
3in1	–	–
Mulcsozó készlet	–	–
Összehajtható tolókar	✔	✔
Acél karosszéria	✔	✔
MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK		
Kés	MBO018 – 577616118	MBO018 – 577616118
PX3 kés	MBO065 – 577616165	MBO065 – 577616165
Gyújtógyertya	–	–
Levegőszűrő	LMO002 – 577616002	LMO002 – 577616002
Tanksapka	–	–

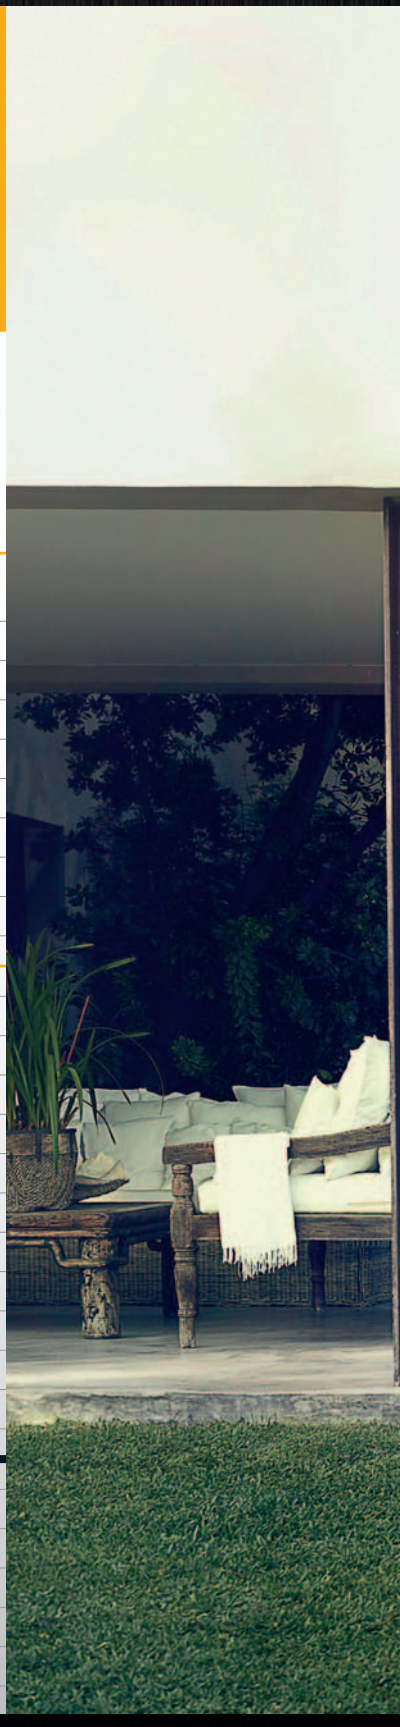

MODELL-MEGJELÖLÉSEK JELENTÉSE

- A FLEXISPEED
- E GYORSINDÍTÁS
- P AUTO PRIME
- R HÁTSÓKERÉK-MEGHAJTÁS
- X PX3 KÉS
- V FÜGGŐLEGESEN EMELHETŐ ÉS TÁROLHATÓ(MOW N'STOW)
- W NAGY HÁTSÓ KEREKEK
- F ELSŐKERÉK-MEGHAJTÁS



*TBC Vedd fel a kapcsolatot az értékesítőddel további részletekért

FŰNYÍRÓK

CLASSIC
ESSENTIAL POWER







CLASSIC FŰGYŰJTŐVEL

	M51-150WR Classic	M51-150R Classic	M46-120R Classic
	967086501	967086701	967682701
MŰSZAKI ADATOK			
Motor	McCulloch 150	McCulloch 150	McCulloch 120
Teljesítmény (kW/rpm)	2.3 / 2950	2.3 / 2950	2.0 / 2900
Hengerűrtartalom (cm³)	150	150	120
Vágási szélesség (cm)	51	51	46
Vágási magasság (cm)	30 – 90	30 – 90	30 – 80
Gyűjtő (liter)	55	55	50
Állítható vágási magasság	3-point	3-point	3-point
Súly (kg)	33	33	29
TULAJDONSÁGOK			
Gyorsindítás	–	–	–
Auto prime	–	–	–
Mosható vágóasztal	–	–	–
Meghajtás	Egysebességes	Egysebességes	Egysebességes
Meghajtott kerekek	Hátsó	Hátsó	Hátsó
Nagy hátsó kerekek	✔	–	–
PX3 kés	–	–	–
3in1	✔	–	–
Mulcsozó készlet	✔	–	–
Összehajtható tolókar	✔	✔	✔
Acél karosszéria	✔	✔	✔
MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK			
Kés	MBO020 – 577616120	MBO020 – 577616120	MBO018 – 577616118
PX3 kés	MBO066 – 577616166	MBO066 – 577616166	MBO065 – 577616165
Gyújtógyertya	SGO012 – 577616612	SGO012 – 577616612	–
Levegőszűrő	LMO016 – 577616016	LMO016 – 577616016	–
Tanksapka	LMO017 – 577616017	LMO017 – 577616017	–

MODELL-MEGJELÖLÉSEK JELENTÉSE

- A FLEXISPEED
- E GYORSINDÍTÁS
- P AUTO PRIME
- R HÁTSÓKERÉK-MEGHAJTÁS
- X PX3 KÉS
- V FÜGGŐLEGESEN EMELHETŐ ÉS TÁROLHATÓ(MOW N'STOW)
- W NAGY HÁTSÓ KEREKEK
- F ELSŐKERÉK-MEGHAJTÁS



*TBC Vedd fel a kapcsolatot az értékesítőddel további részletekért

MULCSOZÓ FŰNYÍRÓK

PERFORMANCE
INNOVATIVE POWER





NAGY TELJESÍTMÉNYŰ FŰNYÍRÁS

	M56-140WF	M51-125M
	961210025	961110036
MŰSZAKI ADATOK		
Motor	Briggs & Stratton 550e	Briggs & Stratton 450e
Teljesítmény (kW/rpm)	2.1 / 2900	1.6 / 2900
Hengerűrtartalom (cm³)	140	125
Vágási szélesség (cm)	56	51
Vágási magasság (cm)	32 – 86	35 – 90
Gyűjtő (liter)	–	–
Állítható vágási magasság	Egyéni	Egyéni
Súly (kg)	30.84	22.04
TULAJDONSÁGOK		
Gyorsindítás	–	–
Auto prime	–	–
Mosható vágóasztal	–	–
Meghajtás	Egysebességes	Hagyományos
Meghajtott kerekek	Első	–
Nagy hátsó kerekek	✔	–
PX3 kés	✔	–
Oldalkidobós	✔	✔
Mulcsozás	✔	✔
Összehajtható tolókar	–	✔
Acél karosszéria	✔	✔
MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK		
Kés	MBO027 – 577616127	MBO020 – 577616120
PX3 kés	MBO068 – 577616168	MBO066 – 577616166
Gyújtógyertya	SGO001 – 577616601	SGO001 – 577616601
Levegőszűrő	LMO008 – 577616008	LMO009 – 577616009
Tanksapka	–	–

MODELL-MEGJELÖLÉSEK JELENTÉSE

- A FLEXISPEED
- E GYORSINDÍTÁS
- P AUTO PRIME
- R HÁTSÓKERÉK-MEGHAJTÁS
- X PX3 KÉS
- V FÜGGŐLEGESEN EMELHETŐ ÉS TÁROLHATÓ(MOW N'STOW)
- W NAGY HÁTSÓ KEREKEK
- F ELSŐKERÉK-MEGHAJTÁS

CLASSIC
ESSENTIAL POWER



CLASSIC MULCSOZÁS

M51-120M Classic

	967683301
MŰSZAKI ADATOK	
Motor	McCulloch 120
Teljesítmény (kW/rpm)	2.0 / 2900
Hengerűrtartalom (cm³)	120
Vágási szélesség (cm)	51
Vágási magasság (cm)	35 – 90
Gyűjtő (liter)	–
Állítható vágási magasság	Egyéni
Súly (kg)	22
TULAJDONSÁGOK	
Gyorsindítás	–
Auto prime	–
Mosható vágóasztal	–
Meghajtás	Hagyományos
Meghajtott kerekek	–
Nagy hátsó kerekek	–
PX3 kés	–
Oldalkidobós	✔
Mulcsozás	✔
Összehajtható tolókar	✔
Acél karosszéria	✔
MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK	
Kés	MBO020 – 577616120
PX3 kés	MBO066 – 577616166
Gyújtógyertya	–
Levegőszűrő	–
Tanksapka	LMO017 – 577616017



BEVEZETÉS
TRAKTOROK

A McCulloch traktorok erős és sokoldalú gépek, amelyek egész évben segítenek a kerti munkákban. Ha kiegészítőinkkel szereled fel a traktorod, szinte bármilyen géppé átalakíthatod, amire szükséged van.

CLASSIC
ESSENTIAL POWER

Időtálló traktorok alapfelszereltséggel

PERFORMANCE
INNOVATIVE POWER

Erőteljes és sokoldalú traktorok modern felszereltséggel

A McCulloch traktorok kitűnő irányíthatósága, erőteljes motorja és számos időkímélő tulajdonsága gondos tervezés eredménye, hogy a kerti munkákat a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban elvégezhesd. Nagy teljesítményű traktorjainkkal a fűnyírás inkább versenyre emlékeztet, amelyre rá is erősítettünk versenykormányainkkal és a sárga, sportos első hűtőráccsal.





POWERDRIVE

A gyorsabb áttétel nagyobb haladási sebességet és gyorsabb fűnyírást jelent megfelelő feltételek esetén.




CVT TRANSMISSION

A fokozatmentesen működő gázpedál és az automatikus rögzítőfék gondoskodik az egyszerű használatról. A tartós és karbantartásmentes áttétel mindig a legnagyobb teljesítményt nyújtja, hogy a munka elkészüljön.



AIR CUT TECHNOLOGY

Az erőteljes légáramlat még nyírás előtt felemeli a fűszálakat. Így lehet tökéletes a fűnyírás, a fű- és avargyűjtés.



DUAL DRAG LINKS

A két tolókarnak köszönhető a kis átmérőjű fordulás és jobb manőverezhetőség.




KÉNYELEMRE TERVEZVE

Az élvezetesebb fűnyírás a puha markolatú kormánykeréknek, a magasabb üléstámlának és a könnyen elérhető karnak köszönhető.



KÉNYELEMRE TERVEZVE

Az élvezetesebb fűnyírás a puha markolatú kormánykeréknek, a magasabb üléstámlának és a könnyen elérhető karnak köszönhető.



T **OLDALKIDOBÓS**

Az oldalkidobós vágóasztallal hatékony a fűnyírás.

TC **GYŰJTŐ**

Bizonyos traktorokhoz fűgyűjtő is jár.

HYDRO **HIDROSZTATIKUS VÁLTÓ**

Külön-külön pedállal szabályozható a sebesség és az irány előre és hátra.

M200-107TC POWERDRIVE

NINCS LEHETETLEN KIHÍVÁS

Ez az új McCulloch traktor gyakorlatilag bármilyen kihívással megbirkózik – büszkék vagyunk a traktor erős, ikerhengeres motorjára, nagy gyűjtőjére és számtalan egyéb tulajdonságára.

A PowerDrive traktorunk gyorsabban végzi el a munkát, gyorsabban halad és gyorsabban vág füvet, ha ezt a körülmények lehetővé teszik.

A fűnyírás élvezetesebb a Comfort kormánykerékkel, a magasabb támlájú üléssel és a pohártartóval, amely lehetővé teszi, hogy a frissítőd mindig nálad legyen munka közben. Tökéletes fűnyírás, fű- és avargyűjtés az AirCut technológia segítségével,mivel erős légáramlat emeli meg a fűszálakat vágás előtt. Tartozékaink széles választékában hótoló lap, utánfutó és mohagereblye is található, hogy a traktorod egész évben hasznos és sokoldalú segítség lehessen.

ERŐTELJES 656cm³ MOTOR

A fűnyíró nagy teljesítményű és megbízható Briggs & Stratton motorral üzemel.

BRIGGS & STRATTON

INTEK V-TWIN 7220



POWERDRIVE

A gyorsabb áttétel nagyobb haladási sebességet és gyorsabb fűnyírást jelent megfelelő feltételek esetén.

LÖKHÁRÍTÓ

A traktor elejére szerelhető lökhárító plusz védelmet nyújt.

DUAL DRAG LINKS

A két tolókarnak köszönhető a kis átmérőjű fordulás és jobb irányíthatóság.

CVT VÁLTÓ PEDÁLOS SEBESSÉGSZABÁLYOZÁSSAL

A fokozatmentesen működő gázpedál gondoskodik az egyszerű használatról. A tartós és karbantartásmentes áttétel mindig a legnagyobb teljesítményt nyújtja, hogy a munka elkészüljön.

KOMFORT KORMÁNYKERÉK

Az ergonomikus és kényelmes kormánykerék élvezetesebbé teszi a használatot.

NYITOTT FELLÉPŐ

A nyitott fellépővel könnyebb a fűnyíróra fel- és leszállni.



PÁZSITKÍMÉLŐ KEREKEK

Egyenetlen gyepterületeken is kíméletesen nyír.

AIR CUT TECHNOLOGY

Egy erős légáramlat megemeli a fűszálakat vágás előtt. Így lehet tökéletes a fűnyírás, a fű- és avargyűjtés.

TRAKTOROK



PERFORMANCE
INNOVATIVE POWER

OLDALKIDOBÓS

MŰSZAKI ADATOK

- Motor
- Teljesítmény (kW/rpm)
- Hengerűrtartalom (cm³)
- Üzemanyagtartály térfogata (liter)
- Áttétel típusa
- Vágási szélesség (cm)
- Vágási magasság (cm)
- Gyűjtő (liter)
- Abroncsméret első/hátsó
- Súly (kg)

TULAJDONSÁGOK

- Mulcsozó készlet/lemez
- Üléstípus
- Állítható ülés
- Nyitott fellépő
- Lökhárító
- Komfort kormánykerék
- AirCut
- Gyűjtő
- Pázsitkímélő kerekek
- Mosható vágóasztal
- Pohártartó

MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK

- Kés
- Mulcsozó készlet
- Gyűjtő

MODELL-MEGJELÖLÉSEK JELENTÉSE

T	OLDALKIDOBÓS
TC	GYŰJTŐ
HYDRO	HIDROSZTATIKUS VÁLTÓ







M200-117T Powerdrive	M145-107T Powerdrive	M125 97T Powerdrive
960410392	960410382	960410381
Briggs & Stratton Intek V-Twin 7200	Briggs & Stratton PowerBuilt 4145	Briggs & Stratton PowerBuilt 3125
11.1 / 2600	8.5 / 2600	5.7 / 2600
656	500	344
7.6	5.7	5.7
POWERDRIVE CVT (Automata)	POWERDRIVE CVT (Automata)	POWERDRIVE CVT (Automata)
117	107	97
38 – 102	38 – 102	38 – 102
–	–	–
15x6-6" / 20x8-8"	15x6-6" / 18x8.5-8"	15x6-6" / 18x8.5-8"
200	181	181
Opcionális	Opcionális	Opcionális
Comfort (15" back)	Comfort (13" back)	Standard (11" back)
✔	✔	✔
✔	✔	✔
✔	–	–
✔	✔	✔
✔	✔	✔
Opcionális	Opcionális	Opcionális
2	2	–
✔	✔	✔
✔	✔	✔
–	MBO034/43 – 577616134/43	MBO033 – 577616133
TRO044 – 960710019	TRO025 – 960710006	PLATE TRO033 – 960710003
TRO041 – 960710021	TRO018 – 960710012 (3 bin) / TRO021 – 960710010 (2 bin)	TRO032 – 960710001

TRAKTOROK

PERFORMANCE
INNOVATIVE POWER





FŰGYŰJTŐVEL

M200-107TC Powerdrive

M185-107TC Powerdrive

MŰSZAKI ADATOK

	M200-107TC Powerdrive	M185-107TC Powerdrive
	960510153	960510152
Motor	Briggs & Stratton Intek V-Twin 7220	Briggs & Stratton PowerBuilt 4185
Teljesítmény (kW/rpm)	11.1 / 2600	9.0 / 2600
Hengerűrtartalom (cm³)	656	500
Üzemanyagtartály térfogata (liter)	7.6	7.6
Áttétel típusa	POWERDRIVE CVT (Automata)	POWERDRIVE CVT (Automata)
Vágási szélesség (cm)	107	107
Vágási magasság (cm)	38 – 102	38 – 102
Gyűjtő (liter)	320	320
Abroncsméret első/hátsó	15x6-6" / 18x9.5-8"	15x6-6" / 18x9.5-8"
Súly (kg)	268	255

TULAJDONSÁGOK

Mulcsozó készlet/lemez	Opcionális	Opcionális
Üléstípus	Comfort (15" back)	Comfort (15" back)
Állítható ülés	✔	✔
Nyitott fellépő	✔	✔
Lökhárító	✔	✔
Komfort kormánykerék	✔	✔
AirCut	✔	✔
Full bag indicator	✔	✔
Pázsitkímélő kerekek	4	4
Mosható vágóasztal	✔	✔
Pohártartó	✔	✔

MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK

Kés	MBO077 – 577616177	MBO077 – 577616177
Mulcsozó készlet	TRO060 – 960710038	TRO060 – 960710038

MODELL-MEGJELÖLÉSEK JELENTÉSE

T	OLDALKIDOBÓS
TC	GYŰJTŐ
HYDRO	HIDROSZTATIKUS VÁLTÓ







M155-107TC Powerdrive	M125-97TC Powerdrive	M115-77TC
960510151	960510149	960510059
Briggs & Stratton PowerBuilt 4155	Briggs & Stratton PowerBuilt 3125	Briggs & Stratton PowerBuilt 3115
8.6 / 2600	5.7 / 2600	6.3 / 2800
500	344	344
5.7	5.7	5.7
POWERDRIVE CVT (Automata)	POWERDRIVE CVT (Automata)	Kézi (6/1)
107	97	77
38 – 102	38 – 102	38 – 102
320	220	200
15x6-6" / 18x9.5-8"	15x6-6" / 18x8.5-8"	13x5-6" / 16x6.5-8"
229	197	182
Opcionális	Opcionális	Opcionális
Comfort (13")	Standard (11" back)	Standard (11" back)
✔	✔	✔
✔	✔	✔
–	–	–
✔	✔	✔
✔	✔	✔
✔	✔	✔
4	2	–
✔	✔	✔
✔	✔	✔
MBO077 – 577616177	MBO052 – 577616152	MBO051 – 577616151
TRO060 – 960710038	PLUG TRO030 – 95410092	TRO043 – 960710024


RIDEREK

A McCulloch riderek erőteljes és hatékony fűnyírók tökéletes irányíthatósággal, nagy teljesítményű motorral és számos időtakarékos tulajdonsággal.



MODELL-MEGJELÖLÉSEK JELENTÉSE

F ELSŐKERÉK-MEGHAJTÁS
H HIDROSZTATIKUS VÁLTÓ

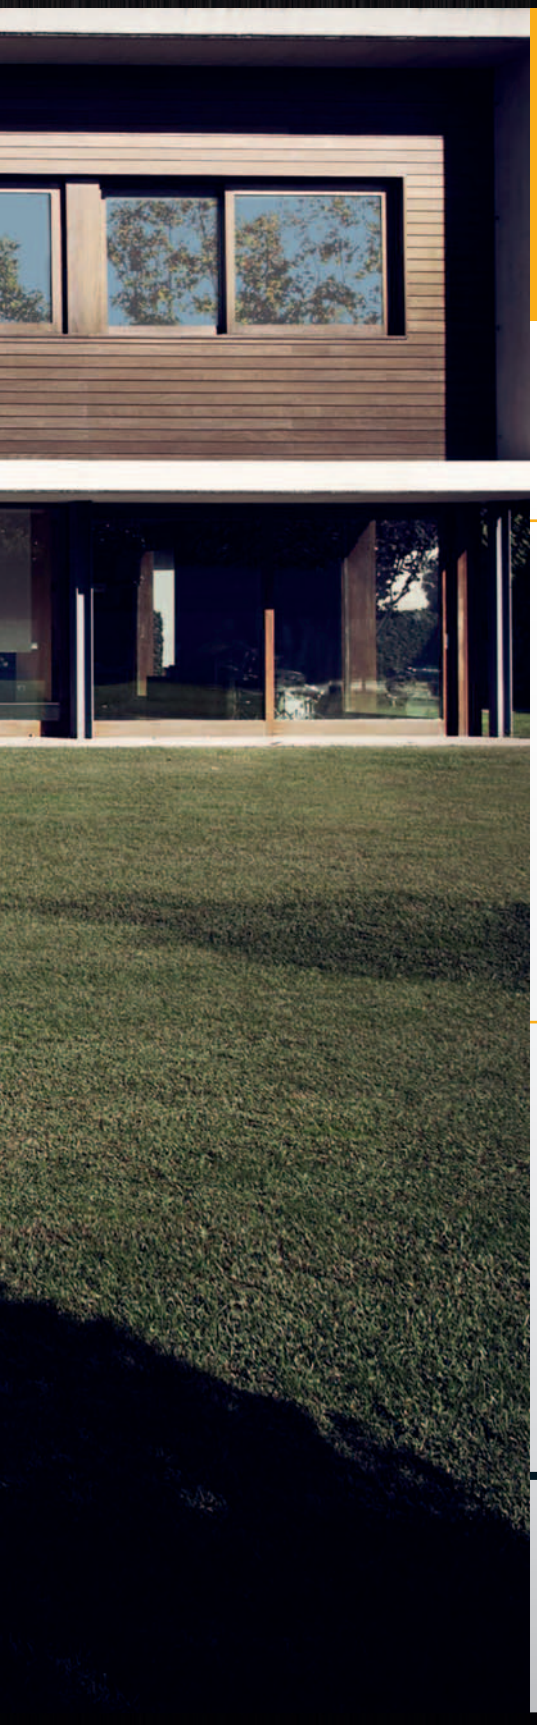

PERFORMANCE
INNOVATIVE POWER



MULCSOZÁS/ HÁTSÓ KIDOBÁS

M125-85FH

	967186901
MŰSZAKI ADATOK	
Motor	Briggs & Stratton PowerBuilt 3125
Teljesítmény (kW/rpm)	6.5 / 2900
Hengerűrtartalom (cm³)	344
Üzemanyagtartály térfogata (liter)	3.3
Áttétel típusa	Hidrosztatikus (Automata)
Vágási szélesség (cm)	85
Vágási magasság (cm)	25 – 70
Abroncsméret első/hátsó	16x6-10" / 13x5-8"
Súly (kg)	190
TULAJDONSÁGOK	
Előre szerelt vágóasztal	✔
Speciálisan kialakított alváz	✔
Hátsókerék-kormányzás	✔
Üléstípus	Komfort, közepes háttámlával
Hátsó kidobás	✔
Mulcsozás	✔
Komfort kormánykerék	✔
Pohártartó	✔
MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK	
Kés	MBO070 – 577616170

MINI TRAKTOROK

A McCulloch mini traktorok olyan kompakt gépek, amelyek még keskeny helyeken is hatékonyan nyírnak füvet.



Kulcsos indítás, könnyen elérhető kezelőszervek és tökéletes rálátás a munkaterületre: ezektől lesz a mini traktor kényelmes és egyszerűen használható.

MODELL-MEGJELÖLÉSEK JELENTÉSE

X OLDALKIDOBÁS & MULCSOZÁS
XC GYŰJTÉS, OLDALKIDOBÁS & MULCSOZÁS

PERFORMANCE
INNOVATIVE POWER

GYŰJTÉS/ OLDALKIDOBÁS/ MULCSOZÁS





MŰSZAKI ADATOK

	M125-77X	M105-77X
	960210033	960210031
Motor	Briggs & Stratton PowerBuilt 3125	Briggs & Stratton PowerBuilt 3105
Teljesítmény (kW/rpm)	6.3 / 2600	6.0 / 2800
Hengerűrtartalom (cm³)	344	344
Üzemanyagtartály térfogata (liter)	5.7	5.7
Áttétel típusa	Kézi 4+1	Kézi 4+1
Vágási szélesség (cm)	77	77
Vágási magasság (cm)	38 – 102	38 – 102
Gyűjtő (liter)	Opcionális	Opcionális
Abroncsméret első/hátsó	13x5-6" / 16x6.5-8"	13x5-6" / 16x6.5-8"
Súly (kg)	143	143

TULAJDONSÁGOK

Oldalkidobós	✔	✔
Mulcsozás	✔	✔
Üléstípus	Komfort, közepes háttámlával	Comfort Ergo
Komfort kormánykerék	✔	✔
Air cut	✔	✔
Pohártartó	✔	✔
Lökhárítós	✔	✔

MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK

Kés	MBO050 – 577616150	MBO050 – 577616150
Mulcsozó készlet	TRO042 – 960710025	TRO042 – 960710025
Gyűjtő	TRO055 - 960710043	TRO055 - 960710043

*TBC Vedd fel a kapcsolatot az értékesítőddel további részletekért



BEVEZETÉS
LÁNCFŰRÉSZEK

A McCulloch láncfűrészeket úgy tervezték, hogy kihozza belőled a favágót – ugyanakkor termékeink rendszeres napi használatra készültek. Mindezt figyelembe vesszük termékfejlesztéskor, hogy mindegyik láncfűrészünk könnyen indítható legyen a bevált és megbízható technológiának köszönhetően.

Hisszük, hogy a láncfűrésszel végzett munka lehet biztonságos és egyszerű. Épp emiatt szereljük fel kis súlyú, kiváló ergonómiájú, rendkívül időtálló fűrészeinket erős motorral és egyéb, nagy teljesítményt nyújtó tulajdonsággal.

Nem csupán benzines, de elektromos láncfűrészek is találhatók kínálatunkban. A nagy láncsebességnek és a keskeny, kis súlyú kivitelnek köszönhetően a McCulloch elektromos láncfűrészei talán a legsimább üzemet biztosítják, amit próbáltál.



OXY POWER™

Az OxyPower motor-technológiánk plusz teljesítményt nyújt károsanyag-kibocsátás és plusz üzemanyag-fogyasztás nélkül. Ez a technológia jobb üzemanyag-hatékonyságot nyújt, ami nagyobb teljesítményt jelent, de egyúttal 70%-al kevesebb károsanyag-kibocsátást és 20%-al kisebb üzemanyag-fogyasztást.



CCS

Innovatív CCS levegőszűrőnk hosszabb használatot és kevesebb szervizelést garantál. A centrifugális tisztító rendszer (CCS) előtisztítja a bekerülő levegőt, eltávolítja a nagyobb részecskéket, mielőtt azok elérnék a fő levegőszűrőt; így lesz ritkább a karbantartás és hosszabb a láncfűrész élettartama.



SOFT START

A soft startnak köszönhető, hogy McCulloch terméked egyszerűbben indítható, mivel a berántózsinór ellenállását akár 40%-al csökkenti.



BEÉPÍTETT KOMBINÁLT KULCS

Az okos kombinált kulcsot a hátsó fogantyúba építettük be, hogy mindig kéznél legyen, ha szükséged van rá.



ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZER

A hatékony antivibrációs rendszerrel hatékonyabban és tovább dolgozhatsz. A fűrész markolatát elkülönítettük a motortól és a vágófelszerelésektől, hogy a minimálisra csökkentsük a rezgést.



KOMBINÁLT KAPCSOLÓK

Az egy kapcsolóba integrált indító- és leállítófunkciók gyorsabb és megbízhatóbb indítást tesznek lehetővé, mivel csökkentik a motor túlszívatásának kockázatát. Az automatikusan visszaálló kapcsolóval a fűrész mindig indításra kész.



CS 50S

AZ ERŐ MEGTESTESÜLÉSE

Bemutatkozik az új CS 50S McCulloch benzines láncfűrész. Nem csoda, hogy ez az egyik legnépszerűbb termékünk, hiszen a legerősebb láncfűrész-motorunkkal szereltük fel. Feltűnő designja mellett a CS 50S olyan erőteljes, amilyennek látszik; a gondosan elhelyezett sárga minta azt a látszatot kelti, hogy a gép mindjárt szétrobban a benne feszülő energiától.

Legyél Te is profi favágó, szabadulj meg a problémás fáktól, vágd vissza az ágakat vagy aprítsd fel a tüzelőd. Az új, kis súlyú és hatékony, egész évben használható fűrészünk kitűnő teljesítmény-súly arányával és egyszerű kezelhetőségével segít a munka elvégzésében. Érezd az OxyPower motor erejét, amely gazdaságos üzemanyag-használatot és alacsonyabb károsanyag-kibocsátást jelent. Ezt a macho fűrész telepakoltuk mindenféle tulajdonsággal és funkcióval: soft start, üzemanyag-szivattyú, automatikusan visszaálló stop kapcsoló a gyors és egyszerű indításért, szerszámmentes láncfeszítés.



2.1kW TELJESÍTMÉNY 15/18” LÁNCVEZETŐ 5.9kG



CCS HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ LÉGSZŰRŐ RENDSZER

Innovatív CCS levegőszűrőnk hosszabb használatot és kevesebb szervizelést garantál. A centrifugális tisztító rendszer (CCS) előtisztítja a bekerülő levegőt, eltávolítja a nagyobb részecskéket, mielőtt azok elérnék a fő levegőszűrőt; így lesz ritkább a karbantartás és hosszabb a láncfűrész élettartama.

OXY POWER™

Az OxyPower motor-technológiánk plusz teljesítményt nyújt károsanyag-kibocsátás és plusz üzemanyag-fogyasztás nélkül. Ez a technológia jobb üzemanyag-hatékonyságot nyújt, ami nagyobb teljesítményt jelent, de egyúttal 70%-al kevesebb károsanyag-kibocsátást és 20%-al kisebb üzemanyag-fogyasztást.

KÉTSZER OLYAN HATÉKONY LÁNCFÉK

A biztonság mindig a legfőbb szempont, különösen láncfűrészek esetében. Visszarúgás esetén a láncfék karja a bal csukló érintésére aktiválódik. Még nagyobb biztonságot nyújt, hogy a féket a tehetetlenség is aktiválja, így védve a felhasználót az esetleges sérülésektől.

ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZER

A hatékony antivibrációs rendszerrel hatékonyabban és tovább dolgozhatsz. A fűrész markolatát elkülönítettük a motortól és a vágófelszerelésektől, hogy a minimálisra csökkentsük a rezgést.

SOFT START

A soft startnak köszönhető, hogy McCulloch terméked egyszerűbben indítható, mivel a berántózsinór ellenállását akár 40%-al csökkenti.



AZ ERŐ A TE KEZEDBEN VAN!

ÜZEMANYAG-SZIVATTYÚ

A kézi pumpa eljuttatja az üzemanyagot a karburátorba, így a termék egyszerűbben, kevesebb berántással indítható.

BENZINES LÁNCFŰRÉSZEK





CS 410 ELITE

CS 380

MŰSZAKI ADATOK

	CS 410 ELITE	CS 380
	966631615 – 15”	967326303 – 16”
Teljesítmény (kW)	1.6	1.4
Hengerűrtartalom (cm³)	41	38
Láncvezető hossza	13" / 15" / 18"	14” / 16”
Láncosztás	0.325"	3/8"
Olajtartály térfogata (liter)	0.24	0.20
Üzemanyagtartály térfogata (liter)	0.35	0.25
Súly, a vágóeszköz nélkül (kg)	4.7	5.2
Hangerősség szintje[1] (dB(A)) Mért/Garantált LWA	113 / 115	115 / 118
Hangerősség szintje[2] (dB(A)) Az üzemeltető fülénél	103	102
Rezgésszintek[3] (m/s²) Az első/hátsó markolatnál	2.0 / 2.5	5.3 / 5.0

TULAJDONSÁGOK

OxyPower	✔	✔
CCS rendszer	✔	✔
Antivibrációs rendszer	✔	✔
Kétszer olyan hatékony láncfék	✔	✔
Soft start	✔	✔
Kombinált szívató/stop kapcsoló	–	✔
Szerszámmentes láncfeszítés	✔	✔
Könnyen hozzáférhető levegőszűrő	✔	–
Beépített kombinált kulcs	✔	✔
Soft grip	✔	✔
Üzemanyag-ablak	✔	✔
Üzemanyag-szivattyú	✔	✔
Nyomáscsökkentő szelep	–	–

MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK

Lánc .325" 13"	CHO033 – 577615133	–
Lánc .325" 15"	CHO034 – 577615134	–
Lánc .325" 18"	CHO037 – 577615137	–
Lánc 3/8" 14"	–	CHO022 – 577615122
Lánc 3/8" 16"	–	CHO027 – 577615127
Láncvezető .325" 13"	BRO075 – 577614375	–
Láncvezető .325" 15"	BRO076 – 577614376	–
Láncvezető .325" 18"	BRO077 – 577614377	–
Láncvezető 3/8" 14"	–	BRO026 – 577614326
Láncvezető 3/8" 16"	–	BRO037 – 577614337
Reszelőkészlet	FLO019 – 577615719	FLO001 – 577615701
Gyújtógyertya	SGO002 – 577616602	SGO002 – 577616602

*967326304 + kesztyűvel és hordozótáskával. **967326307 verziónál nincs szerszámmentes láncfeszítés.



CS 340

967326201 – 14”

1.3	
34	
14” / 16”	
3/8”	
0.20	
0.25	
5.2	
115 / 118	
102	
5.3 / 5.0	
✔	
✔	
✔	
✔	
✔	
✔	
–	
–	
✔	
✔	
✔	
✔	
–	
–	
–	
–	
CHO022 – 577615122	
CHO027 – 577615127	
–	
–	
–	
BRO026 – 577614326	
BRO037 – 577614337	
FLO001 – 577615701	
SGO002 – 577616602	



CS 50S

967300301 – 18”

2.1	
50	
15” / 18”	
0.325	
0.295	
0.425	
5.9	
122	
104	
7.76 / 9.33	
✔	
✔	
✔	
✔	
✔	
✔	
–	
✔	
✔	
✔	
–	
✔	
–	
CHO033 – 577615133	
CHO034 – 577615134	
CHO037 – 577615137	
–	
–	
BRO075 – 577614375	
BRO076 – 577614376	
BRO077 – 577614377	
–	
–	
FLO019 – 577615719	
SGO002 – 577616602	



CS 42S

967320603 – 16”

1.5	
42	
14” /16”	
3/8"	
0.2	
0.3	
4.9	
115	
99	
5.22 / 6.24	
✔	
✔	
✔	
✔	
✔	
✔	
–	
✔	
–	
✔	
–	
✔	
–	
–	
–	
–	
CHO022 – 577615122	
CHO027 – 577615127	
–	
–	
–	
BRO026 – 577614326	
BRO037 – 577614337	
FLO001 – 577615701	
SGO002 – 577616602	



CS 35

967624614 – 14”

1.4	
35	
14” / 16"	
3/8"	
0.15	
0.25	
4.6	
111	
99	
6.67 / 5.79	
–	
–	
✔	
✔	
–	
–	
–	
✔	
–	
–	
–	
✔	
–	
–	
–	
–	
CHO022 – 577615122	
CHO026 – 577615126	
–	
–	
–	
BRO026 – 577614326	
BRO037 – 577614337	
FLO001 – 577615701	
SGO002 – 577616602	

1. A környezeti zajkibocsátást hangteljesítményként (L_{WA}) mérik a 2000/14/EK irányelvnek megfelelően. 2. Az ISO 22868 szerinti egyenértékű hangnyomásszint a különböző üzemi állapotok melletti hangnyomásszintek összesített energiája idő alapján súlyozva. Az egyenértékű hangnyomás jellemző eltérése az 1 dB(A) szórása. 3. Az ISO 22867 szerinti egyenértékű rezgésszint a különböző üzemi állapotok melletti rezgésszintek összesített energiája idő alapján súlyozva. Az egyenértékű rezgésszint esetében feltüntetett adatok jellemző mérési eltérése (szórása) 1 m/s².

ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZ





CSE2040S

CSE1835

MŰSZAKI ADATOK

	CSE2040S	CSE1835
	967148201 – 16”	967147901 – 14”
Teljesítmény (W)	2000	1800
Láncsebesség (m/s)	13.5	13.5
Láncvezető hossza	16"	14"
Láncosztás	3/8” mini	3/8” mini
Olajtartály térfogata (liter)	0.24	0.24
Súly, a vágóeszköz nélkül (kg)	3.7	3.5
Hangerősség szintje1 (dB(A)) Mért/Garantált LWA	106/110	106 / 110
Hangerősség szintje2 (dB(A)) Az üzemeltető fülénél	95	95
Rezgésszintek3 (m/s²) Az első/hátsó markolatnál	6.4 / 8.0	6.4 / 8.0

TULAJDONSÁGOK

Egyenes vonalban elhelyezkedő motor	–	–
Közvetlen indítás	✔	✔
Láncolaj-ablak	✔	✔
Szerszámmentes láncfeszítés	✔	–
Kétszer olyan hatékony láncfék	✔	✔

MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK

Lánc 3/8" 14"	–	CHO022 – 577615122
Lánc 3/8" 16"	CHO027 – 577615127	–
Láncvezető 3/8" 14"	BRO026 – 577614326	BRO026 – 577614326
Láncvezető 3/8" 16"	BRO037 – 577614337	BRO037 – 577614337
Reszelőkészlet	FLO001 – 577615701	FLO001 – 577615701
Gyújtógyertya	SGO002 – 577616602	SGO002 – 577616602

ZEK



1. A környezeti zajkibocsátást hangteljesítményként (L_{WA}) mérik a 2000/14/EK irányelvnek megfelelően. 2. Az ISO 22868 szerinti egyenértékű hangnyomásszint a különböző üzemi állapotok melletti hangnyomásszintek összesített energiája idő alapján súlyozva. Az egyenértékű hangnyomás jellemző eltérése az 1 dB(A) szórása. 3. Az ISO 22867 szerinti egyenértékű rezgésszint a különböző üzemi állapotok melletti rezgésszintek összesített energiája idő alapján súlyozva. Az egyenértékű rezgésszint esetében feltüntetett adatok jellemző mérési eltérése (szórása) 1 m/s².



BEVEZETÉS
BOZÓTVÁGÓK & FŰKASZÁK

A McCulloch-nak nincs túl nagy vagy túl kicsi kerti munka; egyszerűen használható szegélynyíróinkkal és robusztus bozótvágóinkkal eltakaríthatod a füvet és bozótost.

A McCulloch bozótvágói és fűkaszái rendelkeznek a munkához szükséges erővel. Könnyű, ergonomikus és egyszerű használatra tervezve, az OxyPower, Softstart, Tap 'n go tulajdonságokkal felszerelve egyszerű a kertészkedés.



OSZTHATÓ TENGELY

A kettéosztható tengellyel könnyebb a szállítás és a tárolás, a fűkasza pedig számos különböző kiegészítővel használható, amelyek külön vásárolhatók meg.



AUTOMATIKUSAN VISSZAÁLLÓ STOP KAPCSOLÓ

Az egyszerű indításért! A stop kapcsoló kikapcsolás után mindig 'ON' állásba áll vissza.



TAP 'N GO™ VÁGÓFEJ

A gyors és pontos száladagolásért. Érintsd a szegélynyíró forgó fejét a földhöz, és automatikusan adagolja a damilt.



OXY POWER™

Az OxyPower motor-technológiánk plusz teljesítményt nyújt a természet alakításához – annak károsítása nélkül. Ez a technológia jobb üzemanyag-hatékonyságot nyújt, ami nagyobb teljesítményt jelent, de egyúttal 70%-al kevesebb károsanyag-kibocsátást és 20%-al kisebb üzemanyag-fogyasztást.



KÉNYELMES HEVEDER

(Csak bizonyos modellekhez)



B	BOZÓTVÁGÓ
T	FŰKASZA
B	SZARVFOGANTYÚ
C	HAJLÍTOTT TENGELY
P	P-ALAKÚ FOGANTYÚ
S	OSZT HATÓ TENGELY



SOFT START

A soft startnak köszönhető, hogy McCulloch terméked egyszerűbben indítható, mivel a berántózsinór ellenállását akár 40%-al csökkenti.

PROFI FELHASZNÁLÁSRA

ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZER

Hatékony rezgéscsillapítás a tengelyben és a fogantyúban.

B40 P ELITE

ERŐS & ROBOSZTUS

Profi felhasználásra, vágófejjel és fűnyíró késsel.

A nagy teljesítményről az OxyPower motor gondoskodik. Az antivibrációs rendszer és az egyliteres üzemanyag-tartály hatékonnyá teszi a munkát. Soft start és üzemanyag-szivattyú az egyszerű indításért. Az automatikusan visszaálló stop kapcsoló. Mindig magától visszaáll az alapállapotba. Gyors és pontos száladagolás a Tap 'n Go™ funkcióval. Egyszerű hevederrel.

OXY X POWER™

Az OxyPower motor-technológiánk plusz teljesítményt nyújt károsanyag-kibocsátás és plusz üzemanyag-fogyasztás nélkül. Ez a technológia jobb üzemanyag-hatékonyságot nyújt, ami nagyobb teljesítményt jelent, de egyúttal 70%-al kevesebb károsanyag-kibocsátást és 20%-al kisebb üzemanyag-fogyasztást.



PÁRNÁZOTT, DUPLA HEVEDER

A kényelmes, párnázott heveder széles pántjaival kevésbé terheli a derekad és a vállad.

ERGONOMIKUS TOLÓKAR

Az állítható magasságú markolattal mindig megtalálhatod a kényelmes pozíciót.

40 cm³ 52CM VÁGÁSI SZÉLESSÉG



TAP 'N GO™ VÁGÓFEJ

A Tap N' Go funkcióval ellátott vágófejjel egyszerűbb a száladagolás. Ha a fűkasza forgó fejét a földhöz nyomod, előre meghatározott hosszúságú szálat adagol.

BOZÓTVÁGÓK



ÚJ

	B40 B ELITE	B43 BT	B33 B
	966778701	967683401	967057401
MŰSZAKI ADATOK			
Teljesítmény (kW)	1.5	1.25	0.9
Hengerűrtartalom (cm³)	40	43	33
Vágási szélesség, vágófej (cm)	52	42	52
Vágási szélesség, fűnyíró kés (cm)	25.5	TBC*	25.5
Vágási szélesség, fűrész (cm)	–	TBC*	–
Súly, a vágóeszköz nélkül (kg)	7.3	7.7	7
Hangerősség szintje (dB(A))	112	TBC*	114
Hangerősség szintje, garantált (LWA)	118	TBC*	117
Hangerősség szintje az üzemeltető fülénél	100	TBC*	95
Rezgésszintek (m/s²) a bal/ jobb markolatnál:			
Vágófejjel	3.4 / 4.4	TBC*	5.8 / 4.8
Fűnyíró késsel	3.5 / 3.4	25.5cm	4.5 / 4.5
Fűrésztárcsával	–	TBC*	–
TULAJDONSÁGOK			
Négyütemű motor	–	–	–
OxyPower	✔	–	–
Soft start	✔	–	–
Üzemanyag-szivattyú	✔	✔	✔
Tap 'n Go™ vágófej	✔	✔	✔
Fűnyíró késsel	✔	✔	✔
Fűrésztárcsával	–	✔	–
Kombinált védelem	✔	✔	✔
Osztható tengely	–	–	–
Állítható markolat	✔	✔	✔
Antivibrációs rendszer	✔	✔	–
Automatikusan visszaálló stop kapcsoló	✔	–	–
Szerszámmentes levegőszűrőfedél	✔	✔	✔
Kuplung	✔	✔	✔
Párnázott dupla heveder	✔	✔	✔
Szimpla heveder	–	–	–
MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK			
Vágófej	HDO002 – 577615902	HDO002 – 577615902	HDO001 – 577615901
Orsó és damil	SPO002 – 577616702	SPO002 – 577616702	SPO001 – 577616701
Szegélynyíró damil	NLO006 – 577616306	NLO004 – 577616304	NLO004 – 577616304
Szegélynyíró damil, alacsony zajszintű	NLO015 – 577616315	NLO013 – 577616313	NLO013 – 577616313





B28B

966778601
0.8
28
52
–
–
5.4
–
114
100
–
–
–
–
–
✔
✔
✔
✔
–
✔
–
✔
–
✔
✔
✔
✔
–

HDO001 – 577615901
SPO001 – 577616701
NLO005 – 577616305
NLO014 – 577616314



*TBC Vedd fel a kapcsolatot az értékesítőddel további részletekért

SZEGÉLYNYÍRÓK



MŰSZAKI ADATOK

- Teljesítmény (kW)
- Hengerűrtartalom (cm³)
- Vágási szélesség, vágófej (cm)
- Vágási szélesség, fűnyíró kés (cm)
- Láncvezető hossza (cm)
- Súly, a vágóeszköz nélkül (kg)
- Hangerősség szintje (dB(A))
- Hangerősség szintje, garantált (LWA)
- Hangerősség szintje az üzemeltető fülénél
- Késtávolság (mm)
- Vágási sebesség (vágás/perc)
- Rezgésszintek (m/s²) trimmer head
- Rezgésszintek (m/s²) grass blade
- Rezgésszintek (m/s²) Az első/hátsó markolatnál

TULAJDONSÁGOK

- Fordítható hátsó markolat
- Antivibrációs rendszer
- Kétélű vágófej
- Soft start
- Üzemanyag-szivattyú
- Tap 'n Go™ trimmer head
- Fűnyíró késsel
- Fűrésztárcsával
- Kombinált védelem
- Osztható tengely
- Állítható markolat
- Automatikusan visszaálló stop kapcsoló
- Szerszámmentes levegőszűrőfedél
- Kuplung
- Párnázott dupla heveder
- Szimpla heveder

MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK

- Vágófej
- Orsó és damil
- Szegélynyíró damil
- Szegélynyíró damil, alacsony zajszintű



B26 PS	B26 PS TOOLKIT H	TRIMMAC	T26 CS
967207801	967147101	967256201	967207701
0.75	0.75	0.6	0.75
26.2	26.2	25	26
52	40	40	40
20	20	–	–
–	–	–	–
5.4	5.4	3.9	5.2
109	109	109	106
112	112	115	109
99	99	100	95
–	–	–	–
–	–	–	–
6.9 / 6.8	6.9 / 6.8	8.9 / 7.5	5.5 / 5.9
6.0 / 7.3	6.0 / 7.3	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
✔	✔	✔	✔
–	–	–	–
✔	✔	–	✔
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔
✔	✔	–	–
–	–	–	–
✔	✔	✔	–
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔
✔	✔	–	✔
✔	✔	✔	✔
✔	✔	–	✔
–	–	–	–
✔	✔	–	–
HDO001 – 577615900	HDO001 – 577615900	HDO001 – 577615900	HDO001 – 577615900
SPO001 – 577616700	SPO001 – 577616700	SPO001 – 577616700	SPO001 – 577616700
NLO004 – 577616304	NLO004 – 577616304	NLO004 – 577616304	NLO004 – 577616304
NLO013 – 577616313	NLO013 – 577616313	NLO013 – 577616313	NLO013 – 577616313



BEVEZETÉS
SÖVÉNYVÁGÓK

Ez a nagy teljesítményű sövényvágó mindig formában tartja a sövényed; nyíráskor gyakran kell különféle mozdulatokat és testtartásokat felvennünk, éppen ezért gondoskodtunk a sövényvágók ergonómiájáról.



ALTERNÁLÓ VÁGÓFOGAK

Az alternáló vágófogak, a széles nyílás és a megerősített sebességváltó a legsűrűbb sövénnyel is boldogul és tiszta munkát végez.



SOFT START

A soft startnak köszönhető, hogy McCulloch terméked egyszerűbben indítható, mivel a berántózsinór ellenállását akár 40%-al csökkenti.



ÜZEMANYAG-SZIVATTYÚ

A kézi pumpa eljuttatja az üzemanyagot a karburátorba, így a termék egyszerűbben, kevesebb berántással indítható.



FORDÍTHATÓ HÁTSÓ MARKOLAT*

Ötállású hátsó fogantyú a rugalmasabb és kényelmesebb munkavégzési helyzetekért.

*Kivéve a SuperLite 4528



NAGY KÉSTÁVOLSÁG

A vastagabb ágak hatékony vágásához nagy a késtávolság.



ALACSONY ZAJSZINTŰ MOTOR

Hatékony motordesign az alacsony zajszintért teljesítményvesztés nélkül.



SZERSZÁMMENTES LEVEGŐSZŰRŐFEDÉL

A légszűrő fedele könnyedén, szerszámok nélkül is eltávolítható.



ERGOLITE 6028

HIHETETLENÜL KIS SÚLY

Lehet a sövény akár kicsi, akár nagy, a McCulloch sövényvágó megbirkózik vele.

A kis súlyú és állítható hátsó fogantyús sövényvágó egyszerűen használható. Tökéletes választás otthoni használatra. A soft start és üzemanyag-szivattyú gondoskodik a gyors indításról. Erős motorral és hatékony antivibrációs rendszerrel. Nagy vágási sebesség, nagy késtávolság és 60 cm-es, mindkét irányban vágó fogazat felel a kitűnő teljesítményért. A kés beépített extra védelemmel rendelkezik.



SOFT START

A soft startnak köszönhető, hogy McCulloch terméked egyszerűbben indítható, mivel a berántózsinór ellenállását akár 40%-al csökkenti.

ALTERNÁLÓ VÁGÓFOGAK

Az alternáló vágófogak, a széles nyílás és a megerősített sebességváltó a legsűrűbb sövénnyel is boldogul és tiszta munkát végez.

ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZER

A fogantyút a kényelem érdekében elkülönítettük.

FORDÍTHATÓ HÁTSÓ MARKOLAT*

Ötállású hátsó fogantyú a rugalmasabb és kényelmesebb munkavégzési helyzetekért.

*Kivéve a SuperLite 4528

SÖVÉNYNYÍRÓK



	ErgoLite 6028	HT5622	SuperLite 4528
MŰSZAKI ADATOK	966693401	967687801	966693301
Teljesítmény (kW)	0.6	TBC*	0.6
Hengerűrtartalom (cm³)	21.7	22	21.7
Láncvezető hossza (cm)	60	56	45
Súly, a vágóeszköz nélkül (kg)	5.0	6.9	4.8
Hangerősség szintje (dB(A))	100	TBC*	100
Hangerősség szintje, garantált (LWA)	101	TBC*	101
Hangerősség szintje az üzemeltető fülénél	93	TBC*	93
Késtávolság (mm)	28	22	28
Vágási sebesség (vágás/perc)	4050	TBC*	4050
Rezgésszintek (m/s²) Az első/hátsó markolatnál	4.1 / 4.2	TBC*	3.5 / 4.4
TULAJDONSÁGOK			
Fordítható hátsó markolat	✔	✔	–
Antivibrációs rendszer	✔	✔	✔
Kétélű vágófej	✔	✔	✔
Sure Fire Start	–	✔	–
Soft start	✔	✔	✔
Üzemanyag-szivattyú	✔	✔	✔
Beépített élvédő	✔	–	✔
Állítható markolat	–	✔	–
Automatikusan visszaálló stop kapcsoló	✔	✔	✔
Szerszámmentes levegőszűrőfedél	✔	✔	✔
MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK			
Olaj	OLO002 – 577616402	OLO002 – 577616402	OLO002 – 577616402

*TBC Vedd fel a kapcsolatot az értékesítőddel további részletekért



BEVEZETÉS
LOMBFÚVÓK

A McCulloch lombfúvók és -szívók kényelmes és hatékony használatra készültek lehullott levelek, levágott fű és hulladék eltakarításához. Az antivibrációs rendszer, a széles csővég, valamint a nagy térfogatú gyűjtő és üzemanyag-tartály mindössze néhány a számos funkció közül.



TEMPOMAT

A ventilátor sebessége változtatható az egyszerűbb kezelhetőség érdekében.



SOFT START

A soft startnak köszönhető, hogy McCulloch terméked egyszerűbben indítható, mivel a berántózsinór ellenállását akár 40%-al csökkenti.




VÁKUM-KÉSZLET

Egyes modellekhez



KÖNNYEN FELSZERELHETŐ CSÖVEK

Gyorsan összeszerelhető és egyszerűen tárolható.



SZÉLES CSŐVÉG

A koncentrált és megnövelt fújóerőért.



VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉG TEMPOMATTAL

Állítsd be a fújási sebességet és tartsd szinten a Tempomat karral. Így kevésbé terheli a kezed, ha hosszabb ideig dolgozol.

KÉNYELMES ÉS ÁLLÍTHATÓ HEVEDER

Párnázott és állítható vállpántok osztják el kényelmesen a súlyt, és csökkentik a váll és a hát terhelését.



46cm³ MOTOR



SZABÁLYOZHATÓ IRÁNYÍTÓKAR

A markolat pozíciója egyszerűen és kényelmesen állítható.

KÖNNYEN FELSZERELHETŐ CSŐ

A gyors összeszerelésért és egyszerű tárolásért.

GB 355 BP

ERŐ ÉS KÉNYELEM

A McCulloch legújabb benzines háti-lombfújója. Megvan benne az erő és teljesítmény, hogy elvégezze a munkát – gyorsabban.

Ergonomikusra és kis súlyúra tervezve a kiemelkedő kényelemért. A párnázott vállpántok jobban eloszlatják a súlyt a vállon és háton, ezzel csökkentve a test terhelését, hogy bárkinek tökéletesen illeszkedjen. Hihetetlen fúvóereje nem csupán a levelek, de a fűnyesedék és hulladék eltakarítását is lehetővé teszi.

NAGY FÚJÁSI SEBESSÉG A DURVÁBB HULLADÉKHOZ



NAGY LEVEGŐSEBESSÉG

Kategóriájában a legnagyobb levegősebességet nyújtja, 355 kph, a kitűnő teljesítményért.

LOMBFÚVÓK



	GB 355 BP	GBV 345	GBV 325
	967088701	967167001	967167101
MŰSZAKI ADATOK			
Teljesítmény (kW)	1.5	0.75	0.75
Hengerűrtartalom (cm³)	46	25	25
Levegősebesség (km/h)	355	345	320
Gyűjtő (liter)	–	45	45
Mulcsozási ráta	–	16:1	10:1
Súly (kg)	9.2	4.4	4.25
Hangerősség szintje az üzemeltető fülénél dB(A)	95	96.7	96.7
Hangerősség szintje, garantált (LWA)	113	108	108
Rezgésszintek (dB(A)) a markolatnál	5.5	10.1	10.1
TULAJDONSÁGOK			
Szívás	–	✔	✔
Tempomat	✔	✔	–
Soft start	–	✔	–
Sure Fire Start	–	–	–
Soft grip markolat	–	✔	–
Széles csővég	–	✔	✔
Könnyen felszerelhető cső	✔	✔	✔
MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK			
Olaj	OLO004 – 577616404	OLO004 – 577616404	OLO004 – 577616404
Heveder	–	TLO027 – 577616827	TLO027 – 577616827
Indítózsinór	TLO031 – 557616831	TLO031 – 557616831	TLO031 – 557616831



GB 322

967683501
0. 9
26
322
–
–
4.8
TBC*
TBC*
TBC*
–
✔
–
✔
✔
–
✔
OLO004 – 577616404
–
TLO031 – 557616831



*TBC Vedd fel a kapcsolatot az értékesítőddel további részletekért

ALTERNÁLÓ KASZA



ÁPOLD A GÉPED AZ ÉVEKIG TARTÓ TELJESÍTMÉNYÉRT

A tartozékok teljes termékkínálatához kapcsolódó információkért látogass el a www.universalaccessories.com oldalra.



ALTERNÁLÓ KASZA



MPF 72B

MŰSZAKI ADATOK

	962000181
Motor	Briggs & Stratton 550 Series
Teljesítmény (kW/rpm)	2.3 / 3150
Hengerűrtartalom (cm³)	127
Vágási szélesség (cm)	72
Súly (kg)	53

TULAJDONSÁGOK

Nagy hátsó kerekek	✔
Összehajtható tolókar	✔
Állítható fogantyú	✔



HALLÁSVÉDELEM



KESZTYŰ



KEVERŐEDÉNY

KAPÁLÓGÉPEK

A McCulloch kapálógép mind mélyásáshoz, mind felszíni földműveléshez használható. A kapálógép használatával a talaj termékenyebbé, a kerted burjánzóvá válik.





MŰSZAKI ADATOK

- Motor neve
- Teljesítmény (kW/rpm)
- Hengerűrtartalom (cm³)
- Munkaszélesség (cm)
- Munkamélység (cm)
- Súly (kg)
- Kapálógép Típus
- Boronák száma

TULAJDONSÁGOK

- Állítható munkamagasság
- Szállítókerekek
- Hátramenet
- Növényvédő
- Vonórúd
- Ellenirányban forgó kapatagok
- Tolókeret a sebességváltón

ÁPOLD A GÉPED AZ ÉVEKIG TARTÓ TELJESÍTMÉNYÉRT

A tartozékok teljes termékkínálatához kapcsolódó információkért látogass el a www.universalaccessories.com oldalra.







MFT85 210R	MFT55 200R	MFT44 100
967097401	967097301	967097201
McCulloch 212	McCulloch 196	McCulloch 98
3.6 / 3100	3.45 / 3100	1.4 / 3100
212	196	98.5
78	54	42
26	26	20
60	55	32
Első borona	Első borona	Első borona
6	4	4
✔	✔	✔
✔	✔	✔
✔	✔	–
✔	Opcionális	–
✔	✔	✔
–	✔	✔
✔	✔	✔



EKE



SZÉLEZŐ



PLUSZ BORONA

HÓMARÓK





ST76EP

MŰSZAKI ADATOK

	961910060
Motor	Briggs & Stratton 1450 Snow Series
Teljesítmény (kW/rpm)	5.6 / 3600
Hengerűrtartalom (cm³)	306
Munkaszélesség (cm)	76
Súly (kg)	116

TULAJDONSÁGOK

Fokozat	Kétfokozatú
Fűtött markolat	✔
Szervokormányzás	✔
Elektromos indítás	✔
Differenciálzár	✔
Fokozatmentes sebességváltás	✔
LED fényszórók	✔
Karral szabályozott kilökő	✔
Karral szabályozott terelő	✔
Összehajtható tolókeret	–

MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK

Pins	STO004







ST68EP	ST61E	ST53
961910065	961910063	961810010
Briggs & Stratton 1150 Snow Series	Briggs & Stratton 950 Snow Series	McCulloch
4.9 / 3600	4.6 / 3600	3.0 / 3450
250	208	136
68	61	53
95	89	37.2
Kétfokozatú	Kétfokozatú	Egyfokozatú
–	–	–
✔	–	–
✔	✔	–
✔	✔	–
✔	✔	–
✔	✔	–
✔	✔	–
✔	✔	–
–	–	✔
STO004	STO004	STO004

UNIVERSAL
PARTS & ACCESSORIES

ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK TELJES TERMÉKVÁLASZTÉKA A MOTOROS KERTI SZERSZÁMOKHOZ.



LÁNCFŰRÉSZEK

Minőségi cserealkatrészek és tartozékok gondoskodnak és tartják karban a láncfűrészed, hogy használata és tárolása problémamentes legyen.



SZEGÉLYNYÍRÓK

Minőségi szegélynyíró cserealkatrészek és tartozékok gondoskodnak arról, hogy a szegélynyíró és bozótvágó mindig munkára kész állapotban legyen.



FŰNYÍRÓK

Bár a fűnyíród tartós kerti eszköz, szüksége van ápolásra és gondozásra, hogy évről-évre simán üzemelhessen. Alkatrészkínálatunkban megtalálsz mindent, amire a fűnyíródnak szüksége lehet.

LÁTOGASS EL WWW.UNIVERSALACCESSORIES.COM
WWW.MCCULLOCH.COM
OLDALRA ÉS NÉZD MEG ALKATRÉSZEINK ÉS
VÉDŐFELSZERELÉSÜNK TELJES TERMÉKVÁLASZTÉKÁT.





TRAKTOROK

A minőségi tartozékokkal nem csupán a karbantartást végezheted el, de a traktorod lesz a legsokoldalúbb, egész évben használható kerti eszközöd.

VÉDŐFELSZERELÉS

Védd magad a McCulloch nagy teljesítményű kerti eszközeinek használata közben. A személyi védőfelszerelések teljes kínálatát megtalálhatod nálunk a félprofi védősisaktól a védőbakancsig. Kiváló minőségű és elérhető védőfelszereléseink tetőtől talpig védelmet nyújtanak.

WWW.McCULLOCH.COM

Folyamatos termékfejlesztéseinknek köszönhetően a katalógusban szereplő termékek és tulajdonságaik változhatnak. Fenntartjuk a jogot, hogy minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztassuk a termékeket, azok konstrukcióját és műszaki jellemzőit. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, figyelmesen olvasd el a használati utasításokat!

A McCulloch a Husqvarna Group tagja.
Copyright © 2018 Husqvarna AB (kiadó).
Minden jog fenntartva.

A McCulloch és más terméktulajdonságok és jellemzők a Husqvarna AB (kiadó) vagy a Husqvarna Group alá tartozó cég regisztrált vagy regisztrálatlan védjegyei. A motorok teljesítménybesorolása a modell tipikus sorozatgyártású motorjai által (meghatározott fordulatszámon) leadott átlagos nettó teljesítmény a SAE J-1349/ISO 1585 szabványok szerint mérve. A sorozatgyártásban készült motorok eltérhetnek ettől az értéktől. A végtermékben elhelyezett motor által leadott tényleges teljesítmény függ a működés közben mért sebességtől, a környezeti viszonyoktól és egyéb változóktól.

McCULLOCH®