



mindig, ha fontos

**ÉLMARÓK A HEGESZTÉSI VARRATOK ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ
– OLYAN PRODUKTÍV, MINT MÉG SOHA.**



metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

A TÖKÉLETES MUNKAEREDMÉNYEK GYORSABB, BIZTONSÁGOSABB ÉS OLCSÓBB ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN.

A produktívabb munkavégzés, a gyorsabb munkafolyamatok és a pontosabb eredmények új dimenziója. Ideális hegesztésivarrat-előkészítéshez minden releváns letörési szöghöz 0 - 90° között, valamint lapos anyagok és csövek megmunkálásához. Ennek során a KFM 16-15 F legyőzi az akár 15 mm-es letörési élmagasságot is 45°-nál.



Bővebb információt a következő oldalon találhat:
www.metabo.com



ÚJ

Meggyőző költségelőnyök

KFM 16-15 F - Élmaró


5x több él lemarás
azonos időtartam alatt

2.600 Wattos sarokcsiszoló

Anyag: szerkezeti acél (S235JR) letörés 15 mm x 45°

Maximális költségelőny a fokozatmentesen beállítható szögűtközővel

- Egy marófej minden letörési szöghöz 0 - 90° között
- Nincs szükség plusz marófejre más szögekhez
- Fokozatmentesen beállítható

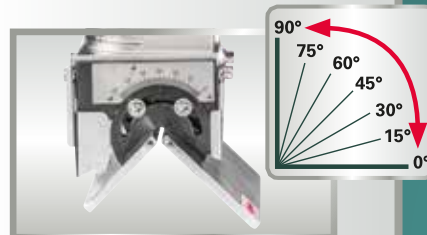

Pontos letörési szög az optimális hegesztési eredményekhez

Pontosabb munkavégzés, mint egy sarokcsiszolóval


- Oxid- és sorjamentes felület, hőképződés és az anyag kékre színeződése nélkül
- A munkavégzés során nincs nemkívánatos marási magasság elállítódás a fix reteszelőpontoknak köszönhetően (szabadalmaztatott One-touch-Controller)
- Folyamatosan azonos letörési élszög és magasság a nagy felületű szögűtközőnek köszönhetően




Megbízható felhasználóvédelem:
durva forgácsok a veszélyes fémporral szemben.

Sokoldalú alkalmazás

Lehetséges letörési él magasság (h) / szélesség (b) 45°-nál

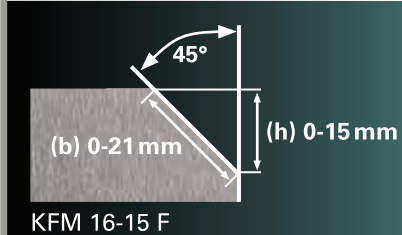

KFM 16-15 F

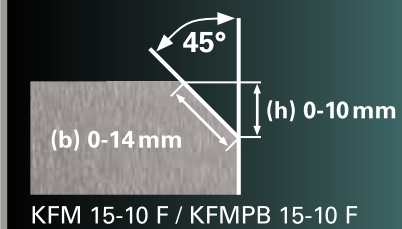

KFM 15-10 F / KFMPB 15-10 F

Egyszerű kezelés a szabadalmaztatott One-touch-Controller-nek köszönhetően

- Szerszám nélküli marásmélység-beállítás 0,1 mm-es lépésekben
- Beépített reteszelőpontok a gyors kezelésre és a marásmélység nem kívánt elállítódásának elkerülésére, munkavégzés közben




Lehetséges élek

Egyenes élek lapos anyagokon



Csőmegmunkálás 75 mm-es átmérőtől vezetőgörgővel



Élmarás hegesztővarrat-előkészítéshez.

A legproduktívabb:
KFM 16-15 F



A leguniverzálisabb:
KFM 15-10 F



A legbiztonságosabb:
KFMPB 15-10 F



Műszaki adatok	KFM 16-15 F	KFM 15-10 F	KFMPB 15-10 F
Rendelési szám	601753	601752	601755
Névleges teljesítményfelvétel	1.600 W	1.550 W	1.550 W
Üresjárat fordulatszám	12.000 /min	12.500 /min	12.500 /min
Élek formája	Letörés	Letörés	Letörés
Letörési szög	0 - 90°	0 - 90°	0 - 90°
Max. letörési szélesség 45°	21 mm	14 mm	14 mm
Max. letörési magasság 45°	15 mm	10 mm	10 mm
Beosztás marásmélység-beállítás	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm
Legkisebb külső átmérőjű ívek	100 mm	75 mm	75 mm
Súly (hálózati kábel nélkül)	6,9 kg	4,9 kg	5,1 kg

Együttes szállítási terjedeleme:
Ütközőgörgő, Torx 15-ös csavarhúzó,
SW 1,5 + SW 4 imbuszkulcs, SW 10-es
villáskulcs, acéllemez szállító koffer,
kiegészítő markolat (csak KFM 15-10 F /
KFMPB 15-10 F)

További élmarók a választékban:



KFM 18 LTX 3 RF

Max. letörési élmagasság 45°:
4 mm
Rádiuszok: R2 / R3



KFM 9-3 RF

Max. letörési élmagasság 45°:
4 mm
Rádiuszok: R2 / R3

Maximális produktivitás a megfelelő tartozékoknak köszönhetően.

A hegesztési élettörések egyszerű és tökéletes előkészítéséhez.



**10 Universal -
keményfém váltólápok**

Rendelési szám: 623564000



**10 db rögzítőcsavar
váltólápokhoz**

Rendelési szám: 623566000

Az Ön Metabo kereskedője:



3 év XXL-garancia

Az extra hosszú XXL garancia minden gépünkre érvényes. Regisztráljon egyszerűen a vásárlás után 4 héten belül a honlapunkon, nyomtassa ki a regisztrációs lapot és ezzel már meg is hosszabbította a normál garanciát 3 éves Metabo garanciára.

Regisztrálás: www.metabo.com/xxl

Metabo Hungária Kft
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 30.
Telefon +36 (1) 434-22 20
Telefax +49 (0) 7022 72-2595
www.metabo.hu



metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS