

196-706-678H 09/18

MTD

FSC www.fsc.org
MIX
Aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C013024

A leírásokra, illusztrációkra, valamint a méretekre és teljesítményre vonatkozó adatokat igyekeztünk pontosan, a valóságnak megfelelően összeállítani. Ennek ellenére fennáll annak a lehetősége, hogy a termékek technikai jellemzői, színe, formája és felszereltsége nem egyezik meg teljesen az ábrákon és a leírásokban szereplő adatokkal. Ilyen esetleges eltérésekért nem vállalunk felelősséget. Hasonlóképpen fenntartjuk nyomdahibák vagy tévedések, illetve árváltoztatások miatt szükséges módosítások jogát is.

Katalógusunk 2018. novemberétől a következő szám megjelenéséig érvényes.
© 2018 MTD Products Aktiengesellschaft, Germany

KATALÓGUS
2019

TARTALOM ÉS CÉGTÖRTÉNET

MTD TÖRTÉNETE 2
ÚJDONSÁGOK 4

FŰNYÍRÓK
SMART ELEKTROMOS FŰNYÍRÓK 6
OPTIMA ELEKTROMOS FŰNYÍRÓK 7
SMART BENZINES FŰNYÍRÓ SPECIÁLIS MODELLEK 8
MODELL- ÉS MOTOR ÁTTEKINTÉS 9
SMART BENZINES FŰNYÍRÓK 10
OPTIMA BENZINES FŰNYÍRÓK 12
ADVANCE BENZINES FŰNYÍRÓK 13
MULCSOZÓ FŰNYÍRÓK 13
OPTIMA WIDE CUT FŰNYÍRÓ 14
SMART HOMLOKFŰKASZA 14

GYEPSZELLŐZTETŐK
SMART ÉS OPTIMA
ELEKTROMOS, BENZINES GYEPSZELLŐZTETŐK 15

MINI-RIDEREK ÉS FŰNYÍRÓTRAKTOROK
SMART ÉS OPTIMA MINI-RIDER 16
SMART FŰNYÍRÓTRAKTOROK 18
OPTIMA FŰNYÍRÓTRAKTOROK 20
SPEC. FŰNYÍRÓTRAKTOR HÁTSÓ- ÉS OLDALKISZÓRÁSSAL 22

40V AKKUMULÁTOROS ESZKÖZÖK
AKKUMULÁTOR 24
FŰNYÍRÓ 24
LOMBSZÍVÓ 25
TRIMMER 26
MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ 26
SÖVÉNYNYÍRÓ 27
LÁNCFŰRÉSZ 27

FŰSZEGÉLYNYÍRÓK ÉS FŰKASZÁK
ELEKTROMOS FŰSZEGÉLYNYÍRÓK ÉS FŰKASZÁK 28
SMART BENZINES FŰSZEGÉLYNYÍRÓK ÉS FŰKASZÁK 29
BENZINES FŰSZEGÉLYNYÍRÓK ÉS FŰKASZÁK 30
MAGASGAZVÁGÓ ÉS TRIMMER 31

SÖVÉNYNYÍRÓ
ELEKTROMOS ÉS BENZINES SÖVÉNYNYÍRÓ 32

LÁNCFŰRÉSZEK
BENZINES LÁNCFŰRÉSZ 33
ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZ 34

KAPÁK
TALAJMARÓK 35
KULTIVÁTOROK / MOTOROS KAPÁK 36

ÁGAPRÍTÓK
ELEKTROMOS ÁGAPRÍTÓK 36

LOMBSZÍVÓ/LOMBFÚJÓ
ELEKTROMOS ÉS BENZINES LOMBSZÍVÓ/LOMBFÚJÓ 38

SEPRŐGÉP
OPTIMA SEPRŐGÉP 39

HÓMARÓK
SMART HÓMARÓK 40
OPTIMA HÓMARÓK 41

KIEGÉSZÍTŐK
KIEGÉSZÍTŐK, TARTOZÉKOK FŰNYÍRÓTRAKTOROKHOZ 42
ARNOLD TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK 44

EMISSZIÓS ÉRTÉKEK 46


MTD központ, Cleveland Ohio, USA


Európai és disztribúciós központ, Saarbrücken, Németország


MTD gyártóüzeme, Nemesvámos, Magyarország

KI IS AZ MTD?

Az MTD, a „Modern Tool and Die Company” (Modern Szerszám- és Gépgyártó Vállalat) központja az Egyesült Államokban, az Ohio állambeli Clevelandben található. A cég világszerte az egyik legjelentősebb gyártó a kertápoló kisgépeket előállító vállalatok között. Az MTD Products Inc. 1932-ben alakult és a mai napig családi tulajdonban van. Gyártással is foglalkozó leányvállalataikkal az Egyesült Államokban, Kanadában, Ázsiában és Európában találkozhatunk. Az MTD sikerei továbbá egy olyan nemzetközi kereskedelmi hálózatra is támaszkodnak, mely a cég filozófiáját szerepvállalás, integritás és mindenek előtt a vevőszolgálati ellátás tekintetében is megerősíti.

MTD – KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY ELÉRHETŐ ÁRON

Az MTD márkanév alatt a vállalat átfogó termékkínálata szinte minden elképzelhető kertészeti munkához kínál motorizált berendezéseket. A hobbikertészek színes termékpalettáról választhatnak eszközöket, melyek közös jellemzője, hogy egytől egyig masszív, felhasználóbarát és strapabíró berendezések. Ha valaki úgy dönt, hogy MTD terméket választ, az kerti munkái elvégzéséhez hosszú távra nyer partnert.

1932

Az Modern Tool and Die Company - röviden: MTD - amerikai megszületésének időpontja. A három kivándorolt német mérnök, Theo Moll, Emil Jochum és Erwin Gerhard megalapítja a vállalatot.

1933


Logisztika a kezdetekben

Az MTD növekedésnek indul és beszerzi első sajtoló berendezését, valamint hengerlő gépét. A vállalat megkezdi komplett ablakszerkezetek gyártását.

1936


Theo Moll, 1932

Az MTD legyártja az első hűtőrácsot az autóipar számára.

1942

A Második Világháború során az MTD elsősorban olyan nagyvállalatok számára gyárt szerszámokat és öntvény alkatrészeket, mint a Goodyear.

1952


Az MTD kerékpárokat és játékszereket kezd el gyártani.

1954


Schubkarre von 1954

Az MTD először gyárt kerti gépeket. A talicskák gyártása lesz az MTD jövőjének alapköve.

1958


LawnFlite Mäher

Az MTD legyártja az első motoros fűnyíróját és ezzel belép a motoros kerti berendezések gyártásának szektorába.

1970

Vissza a gyökerekhez. A németországi Ventzki GmbH átvételével az MTD visszatér az európai piacra.

1976

Az MTD a Ventzki márkanév alatt bevezeti az első gyűjtős fűnyírótraktort az európai piacra.

1991–1997


MTD Franciaország

Az MTD leányvállalatokat alapít Franciaországban, Ausztriában, Magyarországon, Svédországban és Dániában. Az európai központ otthona végül a nagy múltú, már akkoriban motoros kerti gépeket gyártó GUTBROD vállalat megvásárlásával, Saarbrücken-Bübingen lesz.

1996


MTD Saarbrücken-Bübingen

Megkezdődik a fűnyírótraktorok gyártása Saarbrückenben. Az MTD márkájú traktorok a mai napig is Európában készülnek.

1998

Felépül a központi raktár a franciaországi Valmontba.

2000

Az MTD gyárat nyit Magyarországon, ahol fűnyírókat állítanak elő. Ezzel jelentősen megnövekszik a németországi gyártókapacitás. Ugyanebben az évben az MTD az észak-amerikai Ryobi motorjainak vásárlójából, a cég átvételével, a 2- és 4 ütemű motorok, vágógépek és motoros fűrészek gyártójává válik.

2001/2002


Svájci iroda

Európában - Belgiumban, Olaszországban és Svájcban - további telephelyek épülnek. 2002-ben a kelet-európai vállalati hálózatot az MTD Lengyelország megalakulása bővíti.

2007

Megalakulásának 75. évfordulója alkalmából a cég ismét bővíti a saarbrückeni gyártást.

2009

Vállalatok alakulnak Oroszországban és Bulgáriában. Az MTD átveszi és teljes mértékben integrálja a WOLF-Garten GmbH-t.

2012

Az MTD 80 éves.

2013

MTD Olaszország 100%-ban az MTD AG leányvállalata lett.

2014

A gyártókapacitás kibővítése a nemesvámosi üzemben, Magyarországon, mely során megépült az új présüzem és beindult egy modern traktor összeszerelő szalag.

2018



Bevezetésre kerül az MTD 40 V akkumulátoros rendszer.

2019

2019 ÚJDONSÁGAI

LM40 / HT40-500 / GT40 / / CSH40 / THT40-275 / TPS40-298 / BLB40 / BLBV40

A tökéletes belépő kategóriás modellek hobbi kertészek számára. A termékcsalád minden tagjához használható 40 V akkumulátorral. Súlyuk, méretük és áruk alapján optimális választást jelentenek, ha az akkumulátoros szegmensbe szeretnénk belépni. Könnyű és egyszerűen kezelhető segítség minden kerti munkához.

24. - 27. oldal





OPTIMA 46 SPB HW / 53 SPB HW / 53 SPB HW IS / 53 SPH HW

Az OPTIMA modellek idálisak a közepesen nagy és a nagyobb méretű területekre, erős B&S vagy Honda motorral kaphatóak.

12. oldal



MTD 96 / MTD 76 / MTD 92

A fűnyírótraktor családunk belépő szintű modelljei. Két modell hátsó kiszórással, 76 és 92 cm vágószélességgel és egy modell oldalkiszórással, 96 cm vágószélességgel elérhető. Mindhárom modell transzmatikus meghajtással készül.

22. oldal



SMART KÉZBEN TARTOTT ESZKÖZÖK

A SMART trimmer családunk hét modellt kínál, D-, illetve kétkaros markolattal, erős motorral és a hozzájuk csatlakoztatható Trimmer-Plus kiegészítőkkel. HT és GHT sövénynyíró családunk két elektromos és ugyancsak két benzines, 2 ütemű modellt kínál.

29. és 32. oldal





SMART ELEKTROMOS FŰNYÍRÓK

KIS ÉS KÖZEPES NAGYSÁGÚ GYEPFELÜLETEKHEZ

Kis önsúlyuknak köszönhetően a SMART elektromos fűnyírók kezelése igazán könnyű, így a nehezebben hozzáférhető területeken, mint a szűk sarkokban is egyszerű a munkavégzés. Kis méretüknek és összehajtható tolókaruknak köszönhetően nagyon kis helyen elférnek.





BIZTONSÁGOS ÉS KÉNYELMES NYOMÓGOMBOS INDÍTÁS



MŰANYAG FŰGYŰJTŐ KOSÁR

	SMART 32 E	SMART 38 E
m²	250 m² / 32 cm	300 m² / 38 cm
	230 V, 1.000 W	230 V, 1.400 W
	140 mm / 140 mm, csúszópersely	140 mm / 160 mm, csúszópersely
	27 l, műanyag kosár	40 l, műanyag kosár
	hátsó deflektor	hátsó deflektor
	műanyag	műanyag
	25–65 mm, 3 pozíció, kézi	20–60 mm, 3 pozíció, kézi
	1111-M6-0167	1111-M6-0168
	6 kg	10 kg
ÁR		
EAN	4 008423 861198	4 008423 861204
	18AKCAD-600	18AKIAS-600



OPTIMA ELEKTROMOS FŰNYÍRÓK

KIS ÉS KÖZEPES NAGYSÁGÚ GYEPFELÜLETEKHEZ

Az MTD OPTIMA elektromos fűnyírók minősége mellett megbízható technológia, megnyerő külső és számos előnyös tulajdonság érvel. Viszonylag alacsony zajkibocsátással működnek, karbantartást nem igényelnek, fordulékony, környezetbarát, jutányos áron kapható gépek. A mélyre eresztett házak kiváló vágást és gyűjtő funkciót eredményeznek – a nagy űrtartalommal tervezett fűgyűjtő, mint pl. a 47 literes gyűjtő pedig ritkán szorul ürítésre. Könnyen kezelhető és kompakt gépek, melyek ideálisak a kis és közepes nagyságú, 500 m²-ig terjedő gyepfelületek nyírására.





KÖZPONTI MAGASSÁGÁLLÍTÁS, MELLYEL KÖNNYEN BEÁLLÍTHATÓ A TÖKÉLETES VÁGÁSI MAGASSÁG



EXTRA MARKOLAT A KÖNNYŰ SZÁLLÍTÁSÉRT

	OPTIMA 34 E	OPTIMA 38 E	OPTIMA 42 E
m²	300 m² / 34 cm	350 m² / 38 cm	500 m² / 42 cm
	230 V, 1.400 W	230 V, 1.600 W	230 V, 1.800 W
	140 mm / 160 mm, csúszópersely	140 mm / 180 mm, csúszópersely	160 mm / 210 mm, csúszópersely
	30 l, kemény fedéllel és telítettségjelzővel	36 l, kemény fedéllel és telítettségjelzővel	47 l, kemény fedéllel és telítettségjelzővel
	tartozék mulcskészlet	tartozék mulcskészlet	tartozék mulcskészlet
	műanyag	műanyag	műanyag
	25–65 mm, 5 pozíció, központi	25–65 mm, 5 pozíció, központi	25–85 mm, 11 pozíció, központi
	092.64.470	1111-M6-0168	092.64.444
	11,4 kg	12,8 kg	15,4 kg
ÁR			
EAN	4 008423 865646	4 008423 865653	4 008423 865660
	18AKEJS-600	18AKIJH-600	18AKPJL-600



OPTIMA 42 E - TELJESEN LEHAJTHATÓ TOLÓKAR A KÖNNYŰ TÁROLÁS ÉRDEKÉBEN



BIZTONSÁGOS INDÍTÁS



FŰGYŰJTŐ TELÍTETTSÉGJELZŐ



PRAKTIKUS KÁBELVEZETŐ

SMART BENZINES FŰNYÍRÓ SPECIÁLIS MODELLJEI

EGY JÓ VÉTELT KERES?

Ebben az esetben figyelmébe ajánljuk alábbi fűnyíróinkat. A 395 PO és 395 SPO modellek műanyag vázra épülnek és erejük egyszerűségükben rejlik. Az 51 BO egy alapkivitelű fűnyíró típus, mely nem gyűjt, nem mulcsoz, de kifogástalanul teljesít, ha a feladat mindössze a fűnyírás. Tökéletes vágás – se több, se kevesebb.





ÚJ GENERÁCIÓS MTD THORX EVO1 99 CM³ MOTOR



CSÚSZÓPERSELYES KEREKEK

	SMART 395 PO	SMART 395 SPO	SMART 51 BO	SMART 51 BC
m²	800 m² / 39 cm	800 m² / 39 cm	1.000 m² / 51 cm	1.000 m² / 51 cm
	MTD ThorX 35, 1,6 kW, 2.800 min⁻¹, 99 cm³, berántóval	MTD ThorX 35, 1,6 kW, 2.800 min⁻¹, 99 cm³, berántóval	MTD ThorX 35, 1,6 kW, 2.800 min⁻¹, 99 cm³, berántóval	B&S 450 E-Serie, 1,7 kW, 2.800 min⁻¹, 125 cm³, berántóval
	175 mm / 175 mm, csúszópersely	175 mm / 200 mm csúszópersely, hátsó kerékhajtás, kb. 3,6 km/h	180 mm / 180 mm, csúszópersely	180 mm / 180 mm, csúszópersely
	40 l, textilzsák	40 l, textilzsák	-	-
	hátsó deflektor	hátsó deflektor	oldalsó deflektor	oldalsó deflektor
	műanyag	műanyag	acél	acél
	36–72 mm, 3 pozíció, tengelyenkénti	36–72 mm, 3 pozíció, elől 2 kar, hátul központi	35–55 mm, 3 pozíció, kerekenkénti	35–85 mm, 3 pozíció, kerekenkénti
	1111-M6-0144	1111-M6-0169	1111-M6-0041	1111-M6-0041
	19 kg	19 kg	18 kg	19 kg
ÁR				
EAN	4 008423 865448	4 008423 865387	4 008423 865417	4 008423 863123
	11CBB1SJ600	12CBB1SJ600	11B-02SH600	11D-025J600



ACÉL VÁZ A SMART 51 BO ÉS 51 BC MODELLEN



KÖNNYŰ, MŰANYAG VÁZ A SMART 395 PO ÉS 395 SPO MODELLEKEN

SMART, OPTIMA ÉS ADVANCE

MELYIK ÖNNEK A MEGFELELŐ?

Az MTD motorizált kertápoló gépeinek széleskörű termékkínálata minden elvárásnak megfelel. A szériák szerinti felosztásnak köszönhetően a SMART, OPTIMA és az ADVANCE termékek között akár kezdő, akár hobbi vagy profi kertészként minden kertbarát rátalálhat a számára megfelelő gépre. A kiváló ár-teljesítmény arány mellett nagyszerű technológia, magukért beszélő kényelmi megoldások és az egyedi dizájn egysége gondoskodik a felhasználók meggyőzéséről.



MTD SMART

Az MTD SMART gépek azok számára bizonyulnak tökéletes választásnak, akik most kezdik el felfedezni a kertápolás örömeit. Ezek a kezdőknek ajánlott berendezések kiváló minőséget kínálnak kiemelkedő ár-teljesítmény arány mellett.



MTD OPTIMA

Az új MTD OPTIMA széria meggyőző érvei a teljesítmény, a minőség és a kényelem. Legyen szó közepes vagy nagy füves területről, fákkal, bokrokkal, virágágyásokkal tarkított vagy erősen tagolt terepről – a hobbikertészek számára megfelelő gépeket az MTD OPTIMA termékkínálata garantálja.



MTD ADVANCE

Erős és megbízható – teljes gőzzel előre a kerti munkák hatékony elvégzése érdekében. Az MTD ADVANCE termékekkel még a profi felhasználók is elégedettek lesznek! Strapabíró berendezések, melyek kiemelkedő teljesítményt és kényelmet nyújtanak a mindennapi gyepápolás során.

FŰNYÍRÓINK BENZINES MOTORJAI

ÖNÉ A VÁLASZTÁS!



MTD THORX OHV MOTOR

Az MTD THORX OHV motor számos SMART és OPTIMA modellen megtalálható. Az OHV (alulvezérelt, felülszelepelt) felépítésnél a szelepek és a gyújtógyertya az égéstér közepén, közvetlenül a dugattyú felett helyezkednek el. Ez az üzemanyag-levegő keverék tökéletes égését eredményezi és egyidejűleg csökkenti a kipufogógázban levő károsanyagtartalmat.



BRIGGS & STRATTON OHV MOTOR

A fűnyíróinkba szerelt 450, 500, 600 E és a 675 EX szériás Briggs & Stratton motoroknál a legújabb technológiák alkalmazásának köszönhetően, a legjobb nyomaték és teljesítmény mellett, csökken a károsanyagkibocsátás. E motorokkal szerelt fűnyírók ideálisak a kis és közepes nagyságú gyepfelületek gondozásához.



HONDA OHV MOTOR

A Honda GCV motorok felhasználási területe nagyon széleskörű. Ezek a motorok kevés gondozást igényelnek és egy automata dekompressziós rendszerrel rendelkeznek, melynek köszönhetően a motor játszi könnyedséggel indul. A Honda kizárólag magas minőségű alapanyagokat és speciálisan megmunkált alkatrészeket épít be, így garantált a motorok hosszú élettartama.



KAWASAKI FJ 180 V OHV MOTOR

A hosszú életű és erős Kawasaki motorok a kategóriájuk éllovasai. A Kawasaki motorok teljesítményüket tekintve még jobbak lettek, pl. az öntöttvas henger és a magas teljesítményű kenési rendszer által. Az FJ sorozat ezeken kívül rendelkezik még egy belső szellőző porlasztóval és egy két-szűrőbetétes levegőszűrővel.

SMART BENZINES FŰNYÍRÓK

KÖZEPES NAGYSÁGÚ GYEPFELÜLETEKHEZ

Egyszerű kezelhetőség, megbízhatóság és strapabírás – ezek jellemzik az MTD SMART modelljeit. SMART fűnyíróinkat kétféle motorral szereljük, választhat az új generációs MTD ThorX OHV EVO1 és az erős Briggs & Stratton motorok között. Bármelyik mellett is dönt, a problémamentes munkavégzés garantált.





ÖSSZEHAJTHATÓ ERGONOMIKUS TOLÓKAR



KAROS MAGASSÁGÁLLÍTÁS



ÚJ GENERÁCIÓS MTD THORX EVO1 99 CM³ MOTOR

	SMART 42 PO	SMART 42 SPO	SMART 46 PO	SMART 46 SPO	SMART 46 SPOE
m²	800 m² / 42 cm	800 m² / 42 cm	1.000 m² / 46 cm	1.000 m² / 46 cm	1.000 m² / 46 cm
	MTD ThorX 35, 1,6 kW, 2.800 min⁻¹, 99 cm³, berántóval	MTD ThorX 35, 1,6 kW, 2.800 min⁻¹, 99 cm³, berántóval	MTD ThorX 35, 1,6 kW, 2.800 min⁻¹, 99 cm³, berántóval	MTD ThorX 35, 1,6 kW, 2.800 min⁻¹, 99 cm³, berántóval	MTD ThorX 55 ES, 2,5 kW, 2.850 min⁻¹, 159 cm³, berántóval, elektromos indítás
	180 mm / 200 mm, csúszópersely	180 mm / 200 mm, csúszópersely, hátsó kerékmeghajtás, kb. 3,6 km/h	180 mm / 200 mm, csúszópersely	180 mm / 200 mm, csúszópersely, hátsó kerékhajtás, kb. 3,6 km/h	180 mm / 200 mm, csúszópersely, hátsó kerékhajtás, kb. 3,6 km/h
	60 l, textilzsák	60 l, textilzsák	60 l, textilzsák	60 l, textilzsák	60 l, textilzsák
	mulcskészlet kiegészítőként megvásárolható, tartozék hátsó deflektor	mulcskészlet kiegészítőként megvásárolható, tartozék hátsó deflektor	mulcskészlet kiegészítőként megvásárolható, tartozék hátsó deflektor	mulcskészlet kiegészítőként megvásárolható, tartozék hátsó deflektor	mulcskészlet kiegészítőként megvásárolható, tartozék hátsó deflektor
	acél	acél	acél	acél	acél
	28–92 mm, 6 pozíció, 2 kar	28–92 mm, 6 pozíció, 2 kar	28–92 mm, 6 pozíció, 2 kar	28–92 mm, 6 pozíció, 2 kar	28–92 mm, 6 pozíció, 2 kar
	1111-M6-0154	1111-M6-0154	1111-M6-0159	1111-M6-0159	1111-M6-0159
	24 kg	25 kg	31 kg	26 kg	33 kg
ÁR					
EAN	4 008423 865424 11C-LASJ600	4 008423 865394 12D-LASJ600	4 008423 865431 11C-TASJ600	4 008423 865400 12D-TASJ600	4 008423 857825 12BETCS7600



	SMART 46 PB	SMART 46 SPB	SMART 46 SPBS
m²	1.000 m² / 46 cm	1.000 m² / 46 cm	1.000 m² / 46 cm
	B&S 450 E-Serie, 1,7 kW, 2.800 min⁻¹, 125 cm³, berántóval	B&S 450 E-Serie, 1,7 kW, 2.800 min⁻¹, 125 cm³, berántóval	B&S 450 E-Serie, 2,0 kW, 2.900 min⁻¹, 125 cm³, berántóval
	180 mm / 200 mm, csúszópersely	180 mm / 200 mm, csúszópersely, hátsó kerékhajtás, kb. 3,6 km/h	180 mm / 200 mm, golyóscsapágy, hátsó kerékhajtás, kb. 3,6 km/h
	60 l, textilzsák	60 l, textilzsák	60 l, textilzsák
	mulcskészlet kiegészítőként megvásárolható, tartozék hátsó deflektor	tartozék mulcskészlet és hátsó deflektor	tartozék mulcskészlet és hátsó deflektor 4-in-1
	acél	acél	acél
	28–92 mm, 6 pozíció, 2 kar	28–92 mm, 6 pozíció, 2 kar	28–92 mm, 6 pozíció, 2 kar
	1111-M6-0159	1111-M6-0159	1111-M6-0159
	25 kg	28 kg	32 kg
ÁR			
EAN	4 008423 859010 11A-TA5B600	4 008423 859027 12B-TA5B600	4 008423 861969 12B-TY5B600



4-IN-1 OPCIÓ A SMART 46 SPBS + SMART 53 SPBS MODELLEKNÉL



NAGY, 60 LITERES FŰGYŰJTŐ



	SMART 53 SPO	SMART 53 SPBS
m²	1.500 m² / 53 cm	1.500 m² / 53 cm
	MTD ThorX 50, 2,5 kW, 2.800 min⁻¹, 159 cm³, berántóval	B&S 625 E-Serie, 2,2 kW, 2.800 min⁻¹, 150 cm³, berántóval
	180 mm / 200 mm, csúszópersely, hátsó kerékhajtás, kb. 3,6 km/h	180 mm / 200 mm, golyóscsapágy, hátsó kerékhajtás, kb. 3,6 km/h
	70 l, textilzsák	70 l, textilzsák
	mulcskészlet kiegészítőként megvásárolható, tartozék hátsó deflektor	tartozék mulcskészlet és hátsó deflektor 4-in-1
	acél	acél
	28–92 mm, 6 pozíció, 2 kar	28–92 mm, 6 pozíció, 2 kar
	1111-M6-0160	1111-M6-0160
	34 kg	36 kg
ÁR		
EAN	4 008423 857818 12B-PCJ6600	4 008423 861952 12B-PY5L600

OPTIMA BENZINES FŰNYÍRÓK

IDEÁLIS KÖZEPES ÉS NAGYMÉRETŰ GYEPFELÜLETEKHEZ

Nagyobb területen kell füvet nyírnia, mely ráadásul lankás, egyenetlen? Akkor az Ön számára megfelelő segítség biztosan megtalálható az MTD OPTIMA benzines fűnyírói között. Központi magasságállítással és nagyteljesítményű motorokkal járulnak hozzá a kényelmes munkavégzéshez.





AZ OPTIMA 53 SPB HW IS MODELL IN-START RENDSZERŰ B&S MOTORRAL



ERGONOMIKUS TOLÓKAR, KÉNYELMES KEZELÉS



NAGY FŰGYŰJTŐ (60 / 70 L)



NAGY HÁTSÓ KEREKEK, KÖNNYŰ MANŐVEREZÉS MÉG AZ EGYENETLEN TEREPEN IS

	OPTIMA 46 SPB HW	OPTIMA 53 SPB HW	OPTIMA 53 SPB HW IS	OPTIMA 53 SPH HW
m²	1.000 m² / 46 cm	1.500 m² / 53 cm	1.500 m² / 53 cm	1.500 m² / 53 cm
	B&S 500 E-Serie, 1,9 kW, 2.800 min⁻¹, 140 cm³, berántóval	B&S 625 E-Serie, 2,6 kW, 2.800 min⁻¹, 163 cm³, berántóval	B&S 675 EXi IS, 2,6 kW, 2.800 min⁻¹, 163 cm³, elektromos indítás	Honda GCV 160, 2,8 kW, 2.800 min⁻¹, 160 cm³, berántóval
	180 mm / 280 mm, nagy hátsó kerék, golyóscsapágy, hátsó kerékhajtás, kb. 3,6 km/h	200 mm / 280 mm, nagy hátsó kerék, golyóscsapágy, hátsó kerékhajtás, kb. 3,6 km/h	200 mm / 280 mm, nagy hátsó kerék, golyóscsapágy, hátsó kerékhajtás, kb. 3,6 km/h	200 mm / 280 mm, nagy hátsó kerék, golyóscsapágy, hátsó kerékhajtás, kb. 3,6 km/h
	60 l, textilzsák fűelvezetővel	70 l, textilzsák fűelvezetővel	70 l, textilzsák fűelvezetővel	70 l, textilzsák fűelvezetővel
	tartozék mulcskészlet, oldalsó- és hátsó deflektor 4-in-1	tartozék mulcskészlet, oldalsó- és hátsó deflektor 4-in-1	tartozék mulcskészlet, oldalsó- és hátsó deflektor 4-in-1	tartozék mulcskészlet, oldalsó- és hátsó deflektor 4-in-1
	acél	acél	acél	acél
	28–92 mm, 6 pozíció, központi	28–92 mm, 6 pozíció, központi	28–92 mm, 6 pozíció, központi	28–92 mm, 6 pozíció, központi
	1111-M6-0159	1111-M6-0160	1111-M6-0160	1111-M6-0160
	33 kg	36 kg	38 kg	36 kg
ÁR				
EAN	4 008423 872576	4 008423 872729	4 008423 872590	4 008423 872569
	12C-TH5C600	12C-PH5L600	12CEPH7E600	12C-PHDQ600

ADVANCE BENZINES FŰNYÍRÓ

IDEÁLIS KÖZEPES ÉS NAGYMÉRETŰ GYEPFELÜLETEKHEZ

Számos vonzó tulajdonsággal rendelkező prémium modelljeink ideális berendezések a közepes és nagyméretű, akár 1500 m²-es, bokrokkal, fákkal és lejtőkkel tarkított gyepfelületek ápolására. A megbízható és tartós KAWASAKI motornak, valamint a nagyméretű hátsó kerekeknek köszönhetően még az emelkedőnek felfelé történő fűnyírás is kényelmesen elvégezhető.





VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGFOKOZAT



NAGY HÁTSÓ KEREKEK, KÖNNYŰ MANŐVEREZÉS MÉG AZ EGYENETLEN TEREPEN IS

	ADVANCE 53 SPKV HW
m²	1.500 m² / 53 cm
	Kawasaki FJ 180 V, 3,0 kW, 2.900 min⁻¹, 180 cm³, berántóval
	200 mm / 280 mm, nagy hátsó kerék, golyóscsapágy, 4 sebességfokozat, 2,8 - 4,5 km/h
	70 l, textilzsák, keményfedéllel, fűelvezetővel és gyűjtőtelítettség jelzővel
	tartozék mulcskészlet, oldalsó- és hátsó deflektor 4-in-1
	acél
	28–92 mm, 6 pozíció, központi
	1111-M6-0160
	44 kg
ÁR	
EAN	4 008423 855609
	12AKPN7D600

MULCSOZÓ FŰNYÍRÓK

IDEÁLIS KÖZEPES NAGYSÁGÚ TERÜLETRE

A mulcsozás egy okos fűnyírási alternatíva, mely időt takarít meg számunkra, hiszen nem kell fűgyűjtőkosarat, zsákot üríteni vagy a fűnyírás után a levágott füvet eltakarítani.
A lenyírt fűszálak többszörös aprításon mennek keresztül, majd a finom darálék visszahull a gyepre, melyet így nedvességgel és tápanyagokkal lát el. A kaszálék újrahasznosítása védelmet biztosít a fűszálak számára az erős napsugárzással szemben, így a gyep üde zöld marad.





A MULCSOZÁSSAL TISZTÁBB, SZEBB VÁGÁSKÉP ÉRHETŐ EL

	SMART 53 MSPB
m²	1.500 m² / 53 cm
	B&S 550 E-Serie, 2,1 kW, 2.900 min⁻¹, 140 cm³, berántóval
	200 mm / 200 mm, fém csúszópersely, első kerék meghajtás, kb. 3,6 km/h
	tartozék mulcskészlet, oldalsó deflektor
	acél
	28–92 mm, 6 pozíció, 2 kar
	1111-M6-0048
	26 kg
ÁR	
EAN	4 008423 857474
	12A-A05D600

OPTIMA WIDE CUT FŰNYÍRÓ

IDEÁLIS NAGY, NEHEZEN MEGKÖZELÍTHETŐ RÉSZEKKEL TARKÍTOTT GYEPFELÜLETEKRE

Nagykiterjedésű füves területet kell ápolnia, ami esetleg még domboldalon is van? Nincs kedve egy nehéz fűnyíró naphosszat tartó tologatásához? Akkor az Ön számára az MTD óriás önjáró fűnyírója a megoldás. Ez a kifejezetten nagyteljesítményű berendezés egyesíti önmagában a fűnyírótraktoroknál megszokott erőt és azokat a benzines, illetve mulcsozó fűnyírókra jellemző kiemelkedő vonásokat, melyek a felhasználó kényelmét szolgálják.



	WCM 84 E
m²	2.000 m² / 84 cm
	MTD 420 EV01, 6,5 kW, 2.850 min⁻¹, 420 cm³, elektromos indítás
	200 mm / 400 mm, légfúvott, golyóscsapágy, 4 előre-, 1 hátramenet
	tartozék mulcskészlet, oldalsó deflektor
	7,5 l
	acél
	25–100 mm, 8 pozíció, központi
	1111-M6-0086
	125 kg
ÁR	
EAN	4 008423 865691 12AE76SM678



ERŐTELJES MTD MOTOR



BOLYGÓKEREKES ELSŐ KERÉK

MAGASGAZVÁGÓ

IDEÁLIS MAGASRA NŐTT FŰ NYÍRÁSÁHOZ ÉS KASZÁLÓK KARBANTARTÁSÁHOZ

Több mint 87 cm-es munkaszélességével és az erős B&S motorral az MTD magasgazvágója a megfelelő berendezés magas fűvel borított területek, kaszálók, legelők ápolására. A külön megvásárolható téli kiegészítőkkel akár egész éven át értékes segítővé válhat ez a gép.



	BM 87-35
m²	2.000 m² / 87 cm
	B&S OHV 450 E-Serie, 1,7 kW, 3.100 min⁻¹, 125 cm³, berántóval
	13 x 5.00 x 6, golyóscsapágy, hátsó kerék meghajtás, 1 előre menet
	0,8 l
	acél
	univerzális vágókések 4 késvezetővel, 10-30 mm, csúszótalp
	komplett alsó: 092.48.790 komplett felső: 092.48.787
	53 kg
ÁR	
EAN	4 008423 819083 25A-FM5B678



LEHAJTHATÓ TOLÓKAR, EGYSZERŰ TÁROLÁS



UNIVERZÁLIS VÁGÓKÉS 4 KÉSVEZETŐVEL

SMART ÉS OPTIMA GYEPSZELLŐZTETŐK

HOGY A FŰ IS LEVEGŐHÖZ JUSSON

Gyepszellőztető családunkat a könnyedség és a hatékonyság meggyőző kombinációja jellemzi. Kifejezetten felhasználóbarát modelljeink mindegyike fűgyűjtőzsákkal szerelt, kis és közepes méretű területek gondozásához ideális segítséget nyújtanak.





	OPTIMA 35 VO	OPTIMA 38 VO
m²	1.000 m² / 35 cm	1.500 m² / 38 cm
	MTD ThorX 35 H, 2,3 kW, 3.500 min⁻¹, 123 cm³, berántóval	MTD ThorX 55 H, 3,0 kW, 3.500 min⁻¹, 179 cm³, berántóval
	200 mm / 200 mm, golyóscsapágy	200 mm / 200 mm golyóscsapágy
	45 l, textilzsák	50 l, textilzsák
	15 kés, Ø 190 mm, + gyeplazító tengely, 6 pozíció, központi, 0 -15 mm	16 kés, Ø 190 mm, + gyeplazító tengely, 6 pozíció, központi, 0 -15 mm
	acél	acél
	ergonomikus, 2 pozícióba állítható magasság, lehajtható	ergonomikus, 2 pozícióba állítható magasság, lehajtható
	37 kg	39 kg
ÁR		
EAN	4 008423 857504 16AHGL1A600	4 008423 857429 16AHHL1B600



GYEPSZELLŐZTETŐ ÉS GYEPLAZÍTÓ TENGELLYEL, MELY SZERSZÁM NÉLKÜL CSERÉLHETŐ (OPTIMA 35 VO, OPTIMA 38 VO)



GYEPSZELLŐZTETŐ ÉS GYEPLAZÍTÓ TENGELLYEL, MELY SZERSZÁM NÉLKÜL CSERÉLHETŐ (SMART 30 VE, OPTIMA 34 VE, OPTIMA 37 VE)

	SMART 30 VE	OPTIMA 37 VE
m²	200 m² / 30 cm	800 m² / 37 cm
	230 V, 1.200 W	230 V, 1.600 W
	200 mm /110 mm, csúszópersely	200 mm / 200 mm, csúszópersely
	35 l, textilzsák	45 l, textilzsák
	10 dupla kés, Ø 145 mm, + gyeplazító tengely, 5 pozíció, központi, 0 -12 mm	14 dupla kés, Ø 145 mm, + gyeplazító tengely, 5 pozíció, központi, 0 -12 mm
	műanyag	műanyag
	egyenes, lehajtható	egyenes, lehajtható
	tartozék kábelvezető	tartozék kábelvezető
	11 kg	14 kg
ÁR		
EAN	4 008423 857405 16AFDNKA600	4 008423 857412 16AFFMOA600

SMART ÉS OPTIMA MINI-RIDER

PATTANJUNK AZ ÜLÉSBE ÉS MUNKÁRA FEL!

MINIRIDER sorozatunk tagjai igazi mindentudók: a kaszálékot összegyűjtik, kiszórják vagy mulcsozzák. Ideális berendezések kis- és középméretű kertekbe, olyan helyekre, ahol egy traktor az ágyások, bokrok és egyéb akadályok miatt korlátozottan tud csak mozogni. Megnyerő formájuk és kényelmes kezelhetőségük vonzó munkatárssá teszik őket. Ezekkel a fűnyírókkal ülve, gond nélkül nyírhatunk füvet – még a zegzugos területek sem jelentenek problémát.



OLDALSÓ KISZÓRÁSÚ MODELLEK

	SMART MINI-RIDER 60 SDE	OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE	OPTIMA MINI-RIDER 76 SDHE
m²	2.000 m² / 60 cm	3.000 m² / 76 cm	3.000 m² / 76 cm
	MTD, 1 henger, 3,8 kW, 196 cm³, elektromos indítás	MTD, 1 henger, 8,0 kW, 382 cm³, elektromos indítás	MTD, 1 henger, 8,0 kW, 382 cm³, elektromos indítás
	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 13" x 5", 16" x 6,5"	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 13" x 5", 16" x 6,5"	hidrosztatikus, billenő lábpedál vezérléssel, 13" x 5", 16" x 6,5"
	mulcskészlet opcionális (196-707-678), tartozék oldalsó deflektor	mulcskészlet és oldalsó deflektor tartozék, fűgyűjtő opcionális (19A300140EM))	mulcskészlet és oldalsó deflektor tartozék, fűgyűjtő opcionális (19A300140EM))
	1,2 l	4,9 l	4,9 l
	38–95 mm, 5 pozíció	38–95 mm, 5 pozíció	38–95 mm, 5 pozíció
	742-0760	1111-M6-0162	1111-M6-0162
	H 158 / SZ 78 / M 110 cm	H 157 / SZ 85 / M 112 cm	M 157 / SZ 85 / M 112 cm
	111 kg	127 kg	139 kg
ÁR			
EAN	4 008423 872200	4 008423 873405	4 008423 872538
	13AA26JC600	13B726JD600	13A721JD600



FORDULÓKÖR CSAK 46 CM



HIDROSZTATIKUS MEGHAJTÁS AZ „SDHE“ ÉS AZ „RDHE“ MODELLEKEN



NAGYMÉRETŰ, GYEPKÍMÉLŐ, LÉGFÚVOTT KEREKEK



HÁTSÓ KISZÓRÁSÚ (GYŰJTŐS) MODELLEK

	SMART MINI-RIDER 60 RDE	SMART MINI-RIDER 60 RDHE	OPTIMA MINI-RIDER 76 RDE	OPTIMA MINI-RIDER 76 RDHE
m²	1.500 m² / 60 cm	1.500 m² / 60 cm	2.500 m² / 76 cm	2.500 m² / 76 cm
	MTD, 1 henger, 3,3 kW, 196 cm³, elektromos indítás	MTD, 1 henger, 4,5 kW, 224 cm³, elektromos indítás	MTD, 1 henger, 8,0 kW, 382 cm³, elektromos indítás	MTD, 1 henger, 8,0 kW, 382 cm³, elektromos indítás
	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 13" x 5", 16" x 6,5"	hidrosztatikus, billenő lábpedál vezérléssel, 13" x 5", 16" x 6,5"	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 13" x 5", 16" x 6,5"	hidrosztatikus, billenő lábpedál vezérléssel, 13" x 5", 16" x 6,5"
	150 l, mulcskészlet és hátsó deflektor opcionális (196-707-678)	150 l, mulcskészlet és hátsó deflektor opcionális (196-707-678)	150 l, mulcskészlet és hátsó deflektor opcionális (196-334-600)	150 l, mulcskészlet és hátsó deflektor opcionális (196-334-600)
	1,2 l	1,2 l	4,9 l	4,9 l
	38–95 mm, 5 pozíció	38–95 mm, 5 pozíció	38–95 mm, 5 pozíció	38–95 mm, 5 pozíció
	1111-M6-0152	1111-M6-0152	1111-M6-0166	1111-M6-0166
	H 192 / SZ 83 / M 112 cm	H 192 / SZ 83 / M 112 cm	H 192 / SZ 86 / M 112 cm	H 192 / SZ 86 / M 112 cm
	140 kg	150 kg	145 kg	145 kg
ÁR				
EAN	4 008423 872361	4 008423 891195	4 008423 873429	4 008423 872354
	13AA26SC600	13AW21SC600	13A726SD600	13A721SD600



„MEGÁLLÁS NÉLKÜLI KAPCSOLÁS“ TRANSZMATIKUS MEGHAJTÁS



GYORS ÉS EGYSZERŰ TANKOLÁS



VÁGÓASZTAL-MAGASSÁG SZABÁLYZÓ KAR ÉS KASZAINDÍTÓ KAR



AKADÁLYMENTES, KÉNYELMES FEL- ÉS LESZÁLLÁS

SMART FŰNYÍRÓTRAKTOROK

OLDALSÓ ÉS HÁTSÓ KISZÓRÁSSAL

Nagyobb területet kell ápolnia és a lehető legkevesebb időt szeretné fűnyírással tölteni? Akkor Önnek az MTD SMART fűnyírótraktor a megfelelő választás. Aki egyszer egy ilyen traktorral dolgozik, az bizony tolós fűnyírót aligha fog újra kézbe venni. Az MTD SMART traktorok praktikus, strapabíró és megbízható eszközök.





PARKOLÓFÉK A BAL OLDALON



VÁGÓASZTALMAGASSÁG SZABÁLYZÓ KAR ÉS KASZAINDÍTÓ KAR



KÉNYELMES PUHA MARKOLATÚ KORMÁNY A JOBB FOGÁSÉRT





ELSŐ FÉNYSZÓRÓK, MELYEK NAGY SEGÍTSÉGET NYÚJTANAK SZÜRKÜLETBEN



KÉNYELMES ÜLÉS

	SMART RF 125	SMART RG 145
m²	4.000 m² / 96 cm	5.500 m² / 107 cm
	MTD, 1 henger, 8,0 kW, 382 cm³, elektromos indítás	B&S PB, 1 henger, 9,1 kW, 500 cm³, elektromos indítás
	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 13" x 5", 18" x 6,5"	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 15" x 6", 20" x 8"
	fűgyűjtő és mulcskészlet opcionális, tartozék oldalsó deflektor	fűgyűjtő és mulcskészlet opcionális, tartozék oldalsó deflektor
	3,8 l	3,8 l
	30–95 mm, 5 pozíció	30–95 mm, 5 pozíció
	1111-M6-0150	1111-M6-0151
	H 170 / SZ 107 / M 100 cm	H 170 / SZ 115 / M 100 cm
	150 kg	175 kg
ÁR		
EAN	4 008423 891805	4 008423 855333
	13A776KF600	13HM76KG600





SZŰK FORDULÓKÖR CSAK 46 CM



6 SEBESSÉGFOKOZATÚ ELŐRE- ÉS HÁTRAMENET



HIDROSZTATIKUS MEGHAJTÁS BIZONYOS MODELLEKEN




AKADÁLYMENTES, KÉNYELMES FEL- ÉS LESZÁLLÁS

	SMART RC 125	SMART RE 125	SMART RE 130 H	SMART RN 145
m²	2.500 m² / 76 cm	3.500 m² / 92 cm	3.500 m² / 92 cm	4.500 m² / 105 cm
	MTD, 1 henger, 8,0 kW, 382 cm³, elektromos indítás	MTD, 1 henger, 8,0 kW, 382 cm³, elektromos indítás	MTD 1 henger, 8,0 kW, 382 cm³, elektromos indítás	B&S PB, 1 henger, 8,9 kW, 500 cm³, elektromos indítás
	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 13" x 5", 18" x 6,5"	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 13" x 5", 18" x 6,5"	hidrosztatikus, lábpedál vezérléssel, 13" x 5", 18" x 6,5"	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 15" x 6", 18" x 9,5"
	200 l, textilzsák, tartozék hátsó deflektor	240 l, textilzsák kemény fedéllel, mulcskészlet és deflektor opcionális	240 l, textilzsák kemény fedéllel, mulcskészlet és deflektor opcionális	240 l, textilzsák kemény fedéllel, mulcskészlet és deflektor opcionális
	3,8 l	3,8 l	3,8 l	3,8 l
	30–95 mm, 5 pozíció	30–95 mm, 5 pozíció	30–95 mm, 5 pozíció	38–95 mm, 5 pozíció
	1111-M6-0148	1111-M6-0149	1111-M6-0149	1111-M6-0147
	H 224 / SZ 91 / M 103 cm	H 225 / SZ 99 / M 103 cm	H 225 / SZ 99 / M 103 cm	H 225 / SZ 110 / M 103 cm
	185 kg	195 kg	195 kg	198 kg
ÁR				
EAN	4 008423 891799	4 008423 891782	4 008423 854893	4 008423 891744
	13A776KC600	13A776KE600	13A771KE600	13IM76KN600



NAGYMÉRETŰ, GYEPKÍMÉLŐ KEREKEK



EGYSZERŰEN, SZERSZÁM NÉLKÜL FELSZERELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK, PL. HÓTOLÓLAP

OPTIMA FŰNYÍRÓTRAKTOROK

OLDALSÓ ÉS HÁTSÓ KISZÓRÁSSAL

Többet a pénzért! Ez az OPTIMA sorozat irányelve. Több kényelem, több erő, több előny, több szabadság. A modern, zökkenőmentes haladást biztosító hidrosztatikus meghajtás, a nagyméretű pneumatikus abroncsok és a magas háttámlával szerelt rugózott ülés igazi autós élményben részesíti tulajdonosát.



	OPTIMA LG 200 H	OPTIMA LN 200 H
m²	5.500 m² / 107 cm	4.500 m² / 105 cm
	B&S Intek, V-Twin, 12,5 kW, 656 cm³, elektromos indítás	B&S Intek, V-Twin, 11,6 kW, 656 cm³, elektromos indítás
	hidrosztatikus, kézi kapcsolóval, 15" x 6", 20" x 8"	hidrosztatikus, billenő lábpedál vezérléssel, 15" x 6", 18" x 9,5"
	fűgyűjtő opcionális, tartozék mulcskészlet és oldalsó deflektor	240 l, textilzsák kemény fedéllel, mulcskészlet és hátsó deflektor opcionális
	3,8 l	3,8 l
	30–95 mm, 5 pozíció	30–95 mm, 5 pozíció
	1111-M6-0151	1111-M6-0147
	H 170 / SZ 115 / M 100 cm	H 225 / SZ 110 / M 103 cm
	175 kg	198 kg
ÁR		
EAN	4 008423 854947 13HT79KG678	4 008423 854978 13HT71KN678





PRAKTIKUS LÖKHÁRÍTÓ, MELY MEGVÉDI A FŰNYÍRÓTRAKTORJÁT A KISEBB ÜTKÖZÉSEKTŐL




SZŰK FORDULÓKÖR CSAK 46 CM



VÁGÓASZTALMAGASSÁG SZABÁLYZÓ KAR ÉS KASZAINDÍTÓ KAR



A kép illusztráció



"READY-TO-GO" MENETKÉSZ 15 PERC ALATT

MINDEN OPTIMA TRAKTORUNKAT KARBANTARTÁST NEM IGÉNYLŐ, ELŐTÖLTÖTT AKKUMULÁTORRAL SZÁLLÍTJUK. A HÁTSÓ KIDOBÓS MODELLEKHEZ TARTOZÓ FŰGYŰJTŐZSÁKOT ELŐRE ÖSSZESZERELJÜK. ÖNNEK A KICSOMAGOLÁST KÖVETŐEN MINDÖSSZE A KORMÁNYKEREKET KELL A HELYÉRE CSAVAROZNIA, A VEZETŐÜLÉST A KÍVÁNT MAGASSÁGBAN BESZERELNIE, A FŰGYŰJTŐZSÁKOT FELAKASZTANIA, CSATLAKOZTATNIA AZ AKKUMULÁTORT ÉS BENZINT TÖLTENIE AZ ÜZEMANYAGTARTÁLYBA. AZ MTD SZÁMÁRA FONTOS, HOGY KÜLÖNBÖZŐ VÁSÁRLÓBARÁT SZOLGÁLTATÁSAIVAL IS SZÍNVONALTEREMTŐ VÁLLALKOZÁSKÉNT SZEREPELJEN A KÖZTUDATBAN.



KÉNYELMES HIDROSZTATIKUS MEGHAJTÁS PEDÁL VEZÉRLÉSSEL MINDEN MODELLEN



AKADÁLYMENTES, KÉNYELMES FEL- ÉS LESZÁLLÁS



A VEZETŐ IGÉNYEIHEZ ÁLLÍTHATÓ ÜLÉS



EGYES MODELLEK VÁGÓASZTAL-MOSÓ TÖMLŐCSATLAKOZÓVAL



ELSŐ FÉNYSZÓRÓK, MELYEK NAGY SEGÍTSÉGET NYÚJTANAK SZÜRKÜLETBEN



PARKOLÓFÉK A BAL OLDALON



PUHA BEVONATÚ KORMÁNYKERÉK A KOMFORTOS MUNKAVÉGZÉSHEZ



NAGYMÉRETŰ FŰGYŰJTŐ (240 L)

MTD FŰNYÍRÓTRAKTOROK

OLDALSÓ ÉS HÁTSÓ KISZÓRÁSSAL

Fűnyírótraktor családunk belépő szintű modelljeit képviseli az alábbi három termékünk. Két modell hátsó kiszórással, 76 és 92 cm vágószélességgel és egy modell oldalkiszórással, 96 cm vágószélességgel elérhető. Fűnyírótraktor tartozékaink és kiegészítőink ezekhez a modellekhez is csatlakoztathatóak.



A VEZETŐ IGÉNYEIHEZ ÁLLÍTHATÓ ÜLÉS



	MTD 96	MTD 76	MTD 92
m²	4.000 m² / 96 cm	3.000 m² / 76 cm	3.500 m² / 92 cm
	MTD, 1 henger, 8,0 kW, 382 cm³, elektromos indítás	MTD, 1 henger, 8,0 kW, 382 cm³, elektromos indítás	MTD, 1 henger, 8,0 kW, 382 cm³, elektromos indítás
	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 13" x 5", 18" x 6,5"	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 13" x 5", 18" x 6,5"	transzmatikus, 6 sebességfokozat, 13" x 5", 18" x 6,5"
	fűgyűjtő és mulcskészlet opcionális, tartozék oldalsó deflektor	200 l, textilzsák, tartozék hátsó deflektor	240 l, textilzsák kemény fedéllel, mulcskészlet és hátsó deflektor opcionális
	3,8 l	3,8 l	3,8 l
	30–95 mm, 5 pozíció	30–95 mm, 5 pozíció	30–95 mm, 5 pozíció
	1111-M6-0150	1111-M6-0148	1111-M6-0149
	H 170 / SZ 107 / M 100 cm	H 224 / SZ 91 / M 103 cm	H 225 / SZ 99 / M 103 cm
	150 kg	185 kg	195 kg
ÁR			
EAN	4 008423 891775	4 008423 891751	4 008423 891768
	13A7765F600	13A7765C600	13A7765E600



SZŰK FORDULÓKÖR CSAK 46 CM



VÁGÓASZTALMAGASSÁG SZABÁLYZÓ KAR ÉS KASZAINDÍTÓ KAR



ELSŐ FÉNYSZÓRÓK, MELYEK NAGY SEGÍTSÉGET NYÚJTANAK SZŰRKÜLETBEN

ARNOLD® Az ÖN alkatrész specialistája

A kerti és erdészeti berendezések kiváló minőségű pótalkatrészeti keresi? Az ARNOLD kínálatában biztosan megtalálja.

2011. novembere óta az ARNOLD Európa-szerte kínálja a kertápoló és fafeldolgozó szerszámokhoz szükséges pótalkatrészekek, illetve tartozékok széles választékát.

Számos márkát átölelő pótalkatrészporgramon kívül az ARNOLD színvonalas műhelyfelszerelések és kiegészítők gazdag termékkörét is forgalmazza.

Az ARNOLD program magában foglalja az összes olyan terméket, amely a kerti és erdészeti feladatokat kényelmesebbé és biztonságosabbá teszi.



Praktikus kiegészítők

ClipLift - Hidraulikus emelő, fűnyírótraktorokhoz 300 kg-ig

A pedállal működtethető hidraulikus emelő, a ClipLift segítségével kényelmesen és biztonságosan emelhető fel a fűnyírótraktor. A ClipLift az automatikus leeresztési védelem mellett tartalmaz egy biztonsági rudat is, így kényelmesen és biztonságosan végezheti el a karbantartási és tisztítási feladatokat a fűnyírótraktor alatt.



Egyszerű és kényelmes emelés a hidraulikus pedál segítségével

Összecsukható, helytakarékos tárolás

6031-X1-0013

Fűtapadásgátló spray, 200 ml

A megtisztított felületre permetezve egy védőréteget képez, amely által kevesebb kaszálék tapad meg a fűnyíróház alján és emellett védelmet nyújt a korrózió ellen.



A fűnyíróház alsó része a használata nélkül és a használatával

6021-U1-0077

*A képek illusztrációk. Nem összeszerelve és traktor nélkül szállítjuk. Az esetleges színeltérésekért, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Az MTD Products AG általános szerződési feltételei érvényesek.

ARNOLD **ARNOLD Products | A Business Division of MTD Products AG** | Industriestraße 23 | 66129 Saarbrücken / Germany
Tel.: 0800-69-276653 | info@arnoldproducts.de | www.arnoldproducts.de

40V AKKUMULÁTOROS CSALÁD

A TELJES 40 V AKKUMULÁTOROS CSALÁD – KÉZBEN TARTOTT ESZKÖZÖKKEL ÉS FŰNYÍRÓVAL

Tökéletes belépő kategóriás modellek hobbi kertészek számára. Súlyuk, méretük és áruk alapján optimális választást jelentenek, ha az akkumulátoros szegmensbe szeretnénk belépni. Könnyű és egyszerűen kezelhető segítség minden kerti munkához.

Az akkumulátoros eszközök elérhetőek 2,0 Ah és 4,0 Ah akkumulátorral is.



	40V GYORSTÖLTŐ	40V LI-ION 2,0 AH AKKUMULÁTOR	40V LI-ION 4,0 AH AKKUMULÁTOR	KÉSZLET 40V TÖLTŐ 2,0 AH AKKUMULÁTORRAL	KÉSZLET 40V TÖLTŐ 4,0 AH AKKUMULÁTORRAL
	40 Volt	40 Volt / 2,0 Ah	40 Volt / 4,0 Ah	40 Volt / 2,0 Ah	40 Volt / 4,0 Ah
Ladezeit	-	60 perc	120 perc	60 perc	120 perc
ÁR					
EAN	4 008423 883183	4 008423 883169	4 008423 883176	4 008423 883152	4 008423 883190
	196-671-600	196-669-600	196-670-600	196-668-600	196-672-600

40V AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓ

FŰGYŰJTŐVEL

A kényelmes 40 V-os akkumulátoros fűnyíró hatalmas fűgyűjtőjével, könnyű súlyával és fordulékonyságával ideális kis- és közepes fűterületek rendbentartásához. Összecsukható, így kis helyen is jól tárolható. **Üzemideje 60 perc, ami 30 %-kal több,** mint a 45 perces piaci átlag.



LM40 tartozék 40V gyorstöltővel és 40V LI-ION 4,0 Ah akkumulátorral

	LM40
	300 m² / 40 cm
	40 V gyorstöltővel és 4,0 Ah LI-ION akkumulátorral, szénkefe nélküli motor
	140 mm / 200 mm, csúszópersely
	50 l, textilzsák, kemény fedéllel
	hátsó deflektor
	műanyag
	25–75 mm, 6 pozíció, kézi
	14,2 kg (akkumulátor nélkül)
ÁR	
EAN	4 008423 882377
	18AL0SO600



NAGY, 50 LITERES GYŰJTŐZSÁK



6 KÖZPONTILAG, EGY KARRAL, EGYSZERŰEN 6 FOKOZATBA ÁLLÍTHATÓ VÁGÁSMAGASSÁG

40V AKKUMULÁTOROS LOMBFÚVÓK

LOMBFÚVÓ ÉS LOMBSZÍVÓ KOMBINÁCIÓ - MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍT

Az akkumulátoros lombfúvóink horizontális vagy vertikális ventillátorral készülnek. A BLBV 40 magas légsebességével valamint azzal, hogy lombszívóként és ágaprítóként is használható, a BLB 40 pedig rendkívül kis súlyával, könnyű kezelhetőségével és magas légmennyiségével tűnik ki a konkurensek közül.




BLB40




BLBV40

	BLB40	BLBV40
	40 V (4,0 Ah akkumulátor ajánlott))	40 V (4,0 Ah akkumulátor ajánlott)
	max. légmennyiség: 730 m³/h max. légsebesség: 177 km/h	max. légmennyiség: 223 m³/h, max. légsebesség: 265 km/h
	axiális ventillátor, lombfúvás sebességszabályozással	horizontális ventillátor, fúvó és szívó funkció sebességszabályozással
	-	aprítási arány 10:1
	-	45 l, textilzsák
	-	tartozék vállpánt
	2,3 kg (akkumulátor nélkül)	3,9 kg (akkumulátor nélkül)
ÁR		
EAN	4 008423 882995	4 008423 883015
	41AA0-Q0600	41AB0-Q0600



A BLBV40 LOMBFÚVÓ, LOMBSZÍVÓ ÉS APRÍTÓ FUNKCIÓVAL IS, APRÍTÁSI ARÁNY 10:1



A BLB40 VERTIKÁLIS VENTILLÁTORÁNAK KÖSZÖNHETŐEN KÜLÖNÖSEN HATÉKONY AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA ÉS MAGAS A TELJESÍTMÉNY KIHASZNÁLÁS ARÁNYA

A MARKOLAT ERGONOMIKUS KIALAKÍTÁSÁNAK KÖSZÖNHETŐEN KEZELÉSE KÉNYELMES, PRAKTIKUS

LÉGSEBESSÉG SZABÁLYOZÁS GOMBNYOMÁSRA A BLB40 MODELLNÉL

40V AKKUMULÁTOROS TRIMMER

PRAKTIKUS, KÖNNYŰ ÉS FLEXIBILIS

A GT40 üzemideje 100 perc, ami 120 %-kal több, mint a piacon elérhető többi gép 45 perces átlagideje. Ezen felül 3,04 kg-os súlyával (beleértve az akkumulátort is) a GT40 az egyik legkönnyebb trimmer a piacon.



5 POZÍCIÓBA ÁLLÍTHATÓ FEJ, GYEPSZÉLVÁGÓ FUNKCIÓVAL



AZ EGYIK LEGKÖNNYEBB TRIMMER A PIACON, ÁLLÍTHATÓ SZÁRRAL ÉS MARKOLATTAL



GT40 tartozék 40V gyorstöltővel és 40V LI-ION 2,0 Ah akkumulátorral



	GT40
	40 V gyorstöltővel és 2,0 Ah LI-ION akkumulátorral
Trimmer Plus	nem
	D-markolat, 5 pozíciós munkaszögállítás
	Ø 1,4 mm, szimpla szálas, automata
	trimmelés és szegélynyírás
	25 cm munkaszélesség
	2,6 kg (akkumulátor nélkül) 3,4 kg (akkumulátorral)
ÁR	
EAN	4 008423 883022 41AE0SQ0600

40V AKKUMULÁTOROS MAGASSÁGI LÁNCFŰRÉSZ ÉS SÖVÉNYNYÍRÓ

TELESZKÓPOS NYÉLLEL

A THT40-275 magassági sövénynyíró és a TPS40-298 magassági láncfűrész a tökéletes páros a kezdetekhez. Mindkettőt vállhevederrel kínáljuk, mellyel biztosítjuk a magasabb régiókban történő munkavégzéshez megfelelő súly- és egyensúly eloszlását. Puha markolattal és 40 (TPS40-298), illetve 55 (THT40-275) perces üzemidővel. Ezek egyértelműen az átlag feletti adatok.

A láncfűrész az 5,5 m/s sebességével az egyik leggyorsabb, 2,98 méteres magasságával pedig az egyik leghosszabb magassági fűrész a piacon.



MINDKÉT ESZKÖZ ÁLLÍTHATÓ TELESZKÓPOS NYÉLLEL



TPS40-298

THT40-275

	THT40-275	TPS40-298
	40 V (2,0 Ah akkumulátor ajánlott)	40 V (2,0 Ah akkumulátor ajánlott)
	kétkezes kezelés, a szár meghosszabbítható 2,75 m-ig	kétkezes kezelés, a szár meghosszabbítható 2,98 m-ig
	két oldalon élezett kések, 50 cm	-
	16 mm	-
	blokkolásgátló rendszer, gyors stop: < 0,2 sec. tartozék vállpánt	tartozék vállpánt
	-	meghajtószem: 1,3 mm, láncosztás: 3/8" LP
	-	180 ml
	-	OREGON lánc automatikus lánckenés
	-	OREGON láncvezető hossza: 20 cm
	-	rönktámasz: műanyag sebesség: 5,5 m/sec.
	3,7 kg (akkumulátor nélkül)	3,6 kg (akkumulátor nélkül)
ÁR		
EAN	4 008423 883046 41AG0TQ0600	4 008423 883053 41AI0-Q0600

40V AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYNYÍRÓ

KÖNNYŰ ÉS ERGONOMIKUS

Az akkumulátorral együtt a 3,64 kg-os súlyával az egyik legkönnyebb akkumulátoros sövénynyíró a piacon. Főbb jellemzői: ergonomikus kialakítás, minden munkaszögben puha markolat, akár 55 perc működési idő.



	HT40-500
	40 V (2,0 Ah akkumulátor ajánlott)
	kéztkezes kezelés
	két oldalon élezett kések, hossz: 50 cm
	késfog távolság 22 mm
	blokkolásgátló rendszer, gyors stop: < 0,2 sec
	2,8 kg (akkumulátor nélkül)
ÁR	
EAN	4 008423 883039 41AG0-QO600



ERGONOMIKUS KIALAKÍTÁS, MUNKASZÖG ÁLLÍTÁS NEM SZÜKSÉGES



CSÚSZÁSGÁTLÓVAL ELLÁTOTT PUHA MARKOLAT A BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS ÉRDEKÉBEN

40V AKKUMULÁTOROS LÁNCFŰRÉSZ

IDEÁLIS AZ AZONNALI BEVETÉSHEZ

A 40 V-os akkumulátoros láncfűrész az ajánlott 4 Ah akkumulátorral együtt 4,86 kg-os súlyával szintén az egyik legkönnyebb akkumulátoros láncfűrész a piacon. Puha markolat és ergonomikus kialakítás az egyszerű kezelhetőség és a biztonságos munkavégzés érdekében.



MINDEN LÁNCFŰRÉSZ ESETÉBEN: Kérjük, vegye figyelembe a használati utasításban szereplő biztonsági utasításokat!

	CSH40
	40 V (4,0 Ah akkumulátor ajánlott)
	meghajtószem: 1,3 mm, láncosztás: 3/8" LP
	180 ml
	OREGON lánc automatikus lánckenés
	OREGON láncvezető hossza: 35,5 cm
	rönktámasz: műanyag sebesség: 6,5 m/sec
	4,0 kg (akkumulátor nélkül)
ÁR	
EAN	4 008423 883060 41A00-Q0600



CSÚSZÁSMENTES MARKOLAT A BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉSHEZ



NYOMÓGOMBBAL VÁLTOZTATHATÓ FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÁS

ELEKTROMOS TRIMMEREK ÉS SZEGÉLYNYÍRÓK

A TÖKÉLETES UTOLSÓ SIMÍTÁSOK

Az elektromos trimmerek és szegélynyírók széles választékát kínáljuk. Mindegyik trimmerünk félautomata damilfejjel szerelt, ha a damilfejet enyhén a talajhoz ütjük, akkor a damilhossz automatikusan beáll.



EB 1000 B bozótvágó késsel, damilfejjel és vállhevederrel

	ET 250	ET 350	EB 1000 B
	230 V / 250 W	230 V / 350 W	230 V / 1.000 W
Trimmer Plus	nem	nem	igen
	normál, nincs vállheveder	teleszkópos, nincs vállheveder	D-markolat tartozék vállheveder
	Ø 1,2 mm, dupla szálas, 1082-U1-0001, félautomata, damilfej: 1183-M6-0002	Ø 1,2 mm, dupla szálas, 1082-U1-0001, félautomata, damilfej: 1183-M6-0002	Ø 1,6 mm, dupla szálas, 1082-U1-0002, félautomata, damilfej: 1183-M6-1000
	trimmelés és szegélynyírás	trimmelés és szegélynyírás	nem
	damil: 25 cm, kés: -	damil: 25 cm, kés: -	damil: 38 cm, kés: Ø 23 cm
	1,5 kg	2,6 kg	5,5 kg
ÁR			
EAN	4 008423 852967 41AC0UT-678	4 008423 852974 41AC0UU-678	4 008423 856996 41AC0UE-678



TRIMMERPLUS LEHETŐSÉG, ÍGY A MODELLEK ÁTALAKÍTHATÓK SÖVÉNYNYÍRÓVÁ, LÁNCFŰRÉSSZÉ VAGY AKÁR KULTIVÁTORRÁ



AZ EB 1000 B MODELLHEZ TARTOZÉK 3 ÁGÚ KÉS, A VASTAGABB SZÁRAK VÁGÁSÁHOZ



TRIMMELÉS ÉS SZEGÉLYNYÍRÁS AZ ET 250 ÉS 350 MODELLEKNÉL



TrimmerPlus.

Hozzon ki többet a szegélynyírójából!
A TrimmerPlus a kiegészítők - sövénynyíró, kultivátor, láncfűrész vagy lombfúvó - csatlakoztatásához alkalmazott kuplungos rendszer. Így a trimmerek, motoros kaszák egyetlen mozdulattal sokoldalú kerti berendezésekké válnak.

SMART BENZINES SZEGÉLYNYÍRÓK

SOKOLDALÚ ESZKÖZÖK NAGYOBB TERÜLETEKRE

A SMART sorozatunk új tagjai a szegélynyíró programunk belépő modelljei közé tartoznak. Szegélynyíró családunk új, belépő modelljei a SMART sorozatunk legújabb tagjai is. Ezek a többcélúan használható eszközök ár/érték arányban is verhetetlenek. Az osztott szárnak köszönhetően kihasználható a sokoldalú TrimmerPlus rendszer, így lehetőségünk van lombfúvóként, láncfűrészként, sövénynyíróként vagy akár kultivátorként is használni az eszközt.



	SMART BC 26 D	SMART BC 26	SMART BC 33
	2 ütemű full crank motor, 0,7 kW, 11.800 min^{-1}, 25,4 cm³	2 ütemű full crank motor, 0,7 kW, 11.800 min^{-1}, 25,4 cm³	2 ütemű full crank motor, 1,05 kW, 11.800 min^{-1}, 32,6 cm³
	berántóval	berántóval	berántóval
Trimmer Plus	igen	igen	igen
	D-markolat, osztott szár, tartozék vállheveder	kétkaros, osztott szár, dupla pántos vállheveder	kétkaros, osztott szár, dupla pántos vállheveder
	Ø 2,4 mm, dupla szálas, 1082-U1-0004, félautomata, 1183-M6-1033	Ø 2,4 mm, dupla szálas, 1082-U1-0004, félautomata, 1183-M6-1033	Ø 2,4 mm, dupla szálas, 1082-U1-0004, félautomata, 1183-M6-1033
	damil: 42 cm, kés: Ø 25,5 cm, 1181-U1-0010	damil: 42 cm, kés: Ø 25,5 cm, 1181-U1-0010	damil: 42 cm, kés: Ø 25,5 cm, 1181-U1-0010
	0,65 l	0,65 l	0,9 l
	5,3 kg	5,6 kg	6,8 kg
ÁR			
EAN	4 008423 865592 41ATG1G-678	4 008423 861211 41ATG0G-678	4 008423 861228 41BTG0K-678

	SMART BC 33 D	SMART BC 43	SMART BC 43 D	SMART BC 52
	2 ütemű full crank motor, 1,05 kW, 11.800 min^{-1}, 32,6 cm³	2 ütemű full crank motor, 1,2 kW, 11.800 min^{-1}, 42,7 cm³	2 ütemű full crank motor, 1,2 kW, 11.800 min^{-1}, 42,7 cm³	2 ütemű full crank motor, 1,45 kW, 12.000 min^{-1}, 51,7 cm³
	berántóval	berántóval	berántóval	berántóval
Trimmer Plus	igen	igen	igen	igen
	D-markolat, osztott szár, dupla pántos vállheveder	kétkaros, osztott szár, dupla pántos vállheveder	D-markolat, osztott szár, dupla pántos vállheveder	kétkaros, osztott szár, dupla pántos vállheveder
	Ø 2,4 mm, dupla szálas, 1082-U1-0004, félautomata, 1183-M6-1033	Ø 2,4 mm, dupla szálas, 1082-U1-0004, félautomata, 1183-M6-1033	Ø 2,4 mm, dupla szálas, 1082-U1-0004, félautomata, 1183-M6-1033	Ø 2,4 mm, dupla szálas, 1082-U1-0004, félautomata, 1183-M6-1033
	damil: 42 cm, kés: Ø 25,5 cm, 1181-U1-0010	damil: 42 cm, kés: Ø 25,5 cm, 1181-U1-0010	damil: 42 cm, kés: Ø 25,5 cm, 1181-U1-0010	damil: 42 cm, kés: Ø 25,5 cm, 1181-U1-0010
	0,9 l	1,2 l	1,2 l	1,2 l
	6,8 kg	7,5 kg	7,2 kg	7,5 kg
ÁR				
EAN	4 008423 872514 41ATG1K-678	4 008423 861235 41BTG0N-678	4 008423 872521 41ATG1N-678	4 008423 861242 41BTG0Q-678



2,4 MM ÁTMÉRŐJŰ DAMIL; FÉLAUTOMATA DUPLA SZÁLAS DAMILFEJ MINDEGYIK MODELLEN



ERŐS 2 ÜTEMŰ FULL CRANK MOTOROK

BENZINES TRIMMEREK ÉS SZEGÉLYNYÍRÓK

SOKOLDALÚ ESZKÖZÖK NAGYOBB TERÜLETEKRE

Széles választékunk különböző megoldásokat kínál kerti feladatai elvégzésére. Minden modell félautomata damilfejjel rendelkezik. A bozótok vágásához acél kés használata javasolt, amely szintén tartozék (kivétel MTD 500 modell).

Válassza a TrimmerPlus lehetőséggel bíró modelleket, melyek egyszerre tartalmaznak kést és damilfejet, valamint bővíthetők trimmer/lombfúvó, láncfűrész, sövénynyíró vagy kultivátor adapterrel.



Tartozék négy- vagy háromágú kés (kivétel: MTD 500 modell)



TRIMMERPLUS LEHETŐSÉG, ÍGY A MODELLEK ÁTALAKÍTHATÓK SÖVÉNYNYÍRÓVÁ, LÁNCFŰRÉSSZÉ VAGY AKÁR KULTIVÁTORRÁ

	500	990
	MTD, 2 ütemű motor, 0,67 kW, 7.000 min^{-1}, 25 cm^3	MTD, 4 ütemű motor, 0,69 kW, 7.600 min^{-1}, 29 cm^3
	berántóval – AST (Advanced Starting Technology)	berántóval – AST (Advanced Starting Technology)
Trimmer Plus	nem	igen
	B-markolat, osztott szár,	kétkaros, osztott szár, dupla pántos vállheveder
	Ø 2,0 mm, duplaszálas, 1082-U1-0003, félautomata	Ø 2,4 mm, duplaszálas, 1082-U1-0004, félautomata, duplafej: 1183-M6-0005
	damil: 38 cm, kés: -	damil: 46 cm, 4 ágú kés: Ø 20 cm, 1181-U1-0025
	0,3 l	0,4 l
	4,9 kg	8,0 kg
ÁR		
EAN	4 008423 843583 41BD701C678	4 016918 025215 41ADZ99C678

A 4 ütemű motor előnyei a 2 ütemű motorral szemben:

- alacsonyabb károsanyag-kibocsátás
- az OHV technológiának köszönhetően az égés tisztább és hatékonyabb
- a kipufogógáz kevésbé kellemetlen szagú, mert a motor kevés olajat éget el
- könnyű kezelhetőség – könnyebb indítás
- alacsonyabb zajkibocsátás
- nem kell a benzinbe olajat keverni

Az “AST” indító rendszer a 2 ütemű motorok esetében nagyban megkönnyíti a berántást. Az “Advanced Starting Technology” (AST) egy rugós megoldással támogatja a motorindítást - a berántó-zsinórt lassan és egyenletesen kell húzni és a motor önállóan beindul.



ERŐS 4 ÜTEMŰ MTD MOTOR A 990 MODELLNÉL



2,0 - 2,4 MM ÁTMÉRŐJŰ DAMIL; FÉLAUTOMATA DUPLA SZÁLAS DAMILFEJ MINDEGYIK MODELLEN



	1033 AVS	1043 AVS
	2 ütemű motor, 1,05 kW, 11.800 min^{-1}, 33 cm^3	2 ütemű motor, 1,20 kW, 11.800 min^{-1}, 43 cm^3
	berántóval – AST (Advanced Starting Technology)	berántóval – AST (Advanced Starting Technology)
Trimmer Plus	nem	nem
	kétkaros, nem osztott szár, dupla pántos vállheveder antivibrációs rendszer	kétkaros, nem osztott szár, dupla pántos vállheveder antivibrációs rendszer
	Ø 2,4 mm, duplaszálas, 1082-U3-3015, félautomata damilfej 1183-M6-1033	Ø 2,4 mm, duplaszálas, 1082-U3-3015, félautomata damilfej 1183-M6-1033
	damil: 42 cm, kés: Ø 25,5 cm, 1181-U1-0010	damil: 42 cm, kés: Ø 25,5 cm, 1181-U1-0010
	0,9 l	1,2 l
	8,5 kg	9,2 kg
ÁR		
EAN	4 008423 873450 41AD71XB678	4 008423 873467 41AD71YB678



A KÉT AVS MODELLÜNK, A 1033 AVS ÉS A 1043 AVS IS, ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZERREL SZERELT



EGYSZERŰ KEZELÉS

MAGASGAZVÁGÓ ÉS SZEGÉLYNYÍRÓ

AZ ÖN KERTI ASSZISZTENSE

A WST 5522 modellünk tulajdonképpen egy trimmer és egy fűnyíró kombinációja. Ideális segítség a virágágyásokkal, bokrokkal és járdaszegélyekkel tarkított kertekben.



	WST 5522
	MTD ThorX 55, 1 henger, 2,1 kW, 2.800 min^{-1}, 159 cm^3
	berántóval
	36 cm golyóscsapágy
	acél
	Ø 4,0 mm, dupla szálas 1182-WS-0001
	damil: 56 cm, kés: -
	1,0 l
	31 kg
ÁR	
EAN	4 008423 865370 25A-262E678

	Pót damil AF3.20, 10 db, 3,9 mm x 47 cm vágott
ÁR	
EAN	4 056494 116662 1182-WS-0001





ERŐS 4,0 MM-ES DAMIL, DUPLASZÁLAS – HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ, GÖMBALAKÚ CSÚSZÓFEJJEL



ROBOSZTUS 36 CM ÁTMÉRŐJŰ HÁTSÓ KERÉK, KÖNNYŰ MANŐVEREZÉS, SZÁLLÍTÁS

SÖVÉNYNYÍRÓK

TÖKÉLETES VÁGÁS

Az MTD sövénynyírók használatával egyszerűen elérhető a tökéletes vágáskép. A kis önsúly és az akár 61 cm-es vágószélesség minden munkapozícióban erőtakarékos és izületkímélő munkavégzést tesz lehetővé.





KÖNNYŰ INDÍTÁS



180°-BAN FORGATHATÓ MARKOLAT A GHT 45/28 ÉS GHT 60/28 MODELLEKEN



AZ ELEKTROMOS SÖVÉNYNYÍRÓNÁL SZÉLES, PUHA BEVONATÚ MARKOLAT

	HT 51 E	HT 61 E	GHT 45/28	GHT 60/28
	230 V elektromos, 520 W	230 V elektromos, 600 W	2 ütemű motor, 0,65 kW, 11.500 min^{-1}, 22 cm³	2 ütemű motor, 0,65 kW, 11.500 min^{-1}, 22 cm³
	-	-	berántóval	berántóval
	két kezes üzemeltetés	két kezes üzemeltetés	180°-ban forgatható hátsó markolat, antivibrációs rendszer	180°-ban forgatható hátsó markolat, antivibrációs rendszer
	két oldalon élezett kések, 51 cm	két oldalon élezett kések, 61 cm	két oldalon élezett kések, 45 cm	két oldalon élezett kések, 60 cm
	késfog távolság 16 mm	késfog távolság 16 mm	késfog távolság 28 mm	késfog távolság 28 mm
	blokkolásgátló rendszer, gyors stop: < 0,2 sec.	blokkolásgátló rendszer, gyors stop: < 0,2 sec.	gyors stop: < 1,8 sec.	gyors stop: < 1,8 sec.
	-	-	0,2 l	0,2 l
	3,1 kg	4,1 kg	4,5 kg	4,6 kg
ÁR				
EAN	4 008423 841947	4 008423 841954	4 008423 872842	4 008423 872835
	41AF5DE5600	41AF5EE5600	41AQ0HV0678	41AQ0DV0678

BENZINES LÁNCFŰRÉSZEK

ERŐS GÉP, PRECÍZ VÁGÁS

Aprítsa fel tüzifáját felhasználóbarát benzinmotoros lánfűrészeinkkel! Az MTD kétütemű láncfűrészei megbízhatóan és erőteljesen működnek, emellett könnyen kezelhetők. Az Oregon lánc és a láncvezetővel szerelt fűrészek számos kényelmi funkcióval is rendelkeznek - például alacsony rezgésű markolatokkal. Minőség és kedvező ár.



FIGYELEM!

Ezek a láncfűrészek csak képzett vagy megfelelő tapasztalattal rendelkezők számára ajánlottak. Helytelen használatuk súlyos sérüléseket okozhatnak!

MINDEN LÁNCFŰRÉSZ ESETÉBEN:
Kérjük, vegye figyelembe a használati utasításban szereplő biztonsági utasításokat!



FÉM RÖNKTÁMASZ



MEGBÍZHATÓ, KÖNNYŰ INDÍTÁS



SZÉLES MARKOLAT A KÖNNYEBB MUNKAVÉGZÉS ÉRDEKÉBEN

	GCS 2500/25 T	GCS 3800/35	GCS 4100/40	GCS 4600/45
	2 ütemű motor, 0,7 kW, 12.000 min^{-1}, 25,4 cm³, automata szivatóval	2 ütemű motor, 1,2 kW, 12.000 min^{-1}, 37,2 cm³, berántóval	2 ütemű motor, 1,3 kW, 12.000 min^{-1}, 40 cm³, berántóval	2 ütemű motor, 1,6 kW, 12.000 min^{-1}, 46 cm³, berántóval
	meghajtószem: 1,3 mm, láncosztás: 3/8" LP	meghajtószem: 1,3 mm, láncosztás: 3/8" mini	meghajtószem: 1,3 mm, láncosztás: 3/8" mini	meghajtószem: 1,3 mm, láncosztás: 3/8" mini
	160 ml	210 ml	210 ml	260 ml
	márka: OREGON, automatikus lánckenés, láncfeszítés: oldalt, 1191-X1-0009	márka: MTD, automatikus lánckenés, láncfeszítés: oldalt, 1191-X1-0015	márka: MTD, automatikus lánckenés, láncfeszítés: oldalt, 1191-X1-0016	márka: MTD, automatikus lánckenés, láncfeszítés: oldalt, 1191-X1-5063
	márka: OREGON, hossza: 30 cm, láncvédővel, 1092-U1-0047	márka: MTD, hossza: 35 cm, láncvédővel, 1092-U1-0050	márka: MTD, hossza: 40 cm, láncvédővel, 1092-U1-0054	márka: MTD, hossza: 45 cm, láncvédővel, 1092-M1-0027
	fém rönktámasz	fém rönktámasz	fém rönktámasz	fém rönktámasz
	0,23 l	0,31 l	0,31 l	0,55 l
	3,0 kg	4,2 kg	4,5 kg	5,5 kg
ÁR				
EAN	4 008423 859386	4 008423 857023	4 008423 857030	4 008423 857047
	41AY01S0678	41BY0460678	41BY06I0678	41BY0340678

ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZEK

ERŐS GÉP, PRECÍZ VÁGÁS

Aprítsa fel tüzifáját környezetkímélő elektromos lánfűrészeinkkel! Megfelelő választás a hobby kertészeknek, de ideális azok számára is, akiknek csak alkalmanként, kisebb feladatok elvégzéshez kell.



MINDEN LÁNCFŰRÉSZ ESETÉBEN: Kérjük, vegye figyelembe a használati utasításban szereplő biztonsági utasításokat!

	ECS 1800/35	ECS 2000/40
	230 V, 1.800 W	230 V, 2.000 W
	meghajtószem: 1,3 mm, láncosztás: 3/8" LP	meghajtószem: 1,3 mm, láncosztás: 3/8" LP
	90 ml	90 ml
	márka: OREGON, automatikus lánckenés, láncfeszítés: elöl, 1191-X1-0014	márka: OREGON, automatikus lánckenés, láncfeszítés: elöl, 1191-X1-0018
	márka: OREGON, hossza: 35 cm, láncvédővel, 1092-U1-0050	márka: OREGON, hossza: 40 cm, láncvédővel, 1092-U1-0054
	műanyag rönktámasz	műanyag rönktámasz
	4,8 kg	5,0 kg
ÁR		
EAN	4 008423 857009 41AZ041-678	4 008423 857016 41AZ060-678





A KÉMLELŐ ABLAK LEHETŐVÉ TESZI A LÁNCKENŐOLAJ SZINTJÉNEK EGYSZERŰ ÉS GYORS ELLENŐRZÉSÉT MUNKA KÖZBEN IS



A KÁBELTÖRÉS ELLENI VÉDELEM MEGAKADÁLYOZZA A KÁBEL KILAZULÁSÁT IS

TALAJMARÓ

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ KAPÁK KEMÉNY TALAJRA

A hátrafelé forgó kapatagokkal talajmaróink könnyedén feltörik a keményebb termőrétegeket. A meghajtott kerekek előrefelé mozgatják a gépet, miközben a marócsiga kitartóan dolgozik a talajban.






KÖNNYŰ, EGYSZERŰ HASZNÁLAT



AZ ELLENTÉTESEN DOLGOZÓ KAPATAG ÉS FOGAZAT APRÓSZEMCSÉS TALAJFELÜLETET EREDMÉNYEZ



ERŐS MOTOR MINDKÉT MODELLEN



KÉTIRÁNYÚ FORGÁS A T/450 MODELLNÉL:

- ELŐREFORGÁS A LAZA TALAJÉRT,
- HÁTRAFORGÁS A KEMÉNY TALAJ FELTÖRÉSÉHEZ ÉS A KÖVEK, GYÖKEREK KIFORGATÁSÁHOZ.

	T 405 M	T 450
	MTD ThorX 65, 3,9 kW, 3.600 min^{-1}, 208 cm^3	B&S 900 Serie, 4,0 kW, 3.600 min^{-1}, 205 cm^3
	berántóval	berántóval
	330 mm, légfúvott	355 mm, légfúvott
	4 (2x2), 218 min^{-1} Ø 30 cm, nem bővíthető	4 (2x2), e: 257 / h: 175 min^{-1} Ø 33 cm, nem bővíthető
	fordított, csigakerék öntöttvas házban	előre – fordított, ékszíj kuplung és fogaskerékáttétel
	45 cm, oldalsó és fogazott hátsó védő lemezzel	46 cm, oldalsó és fogazott hátsó védő lemezzel
	2,2 l	2,2 l
	72 kg	105 kg
ÁR		
EAN	4 008423 843170 21AA46M3678	4 008423 806120 21AB454B678



KULTIVÁTOROK ÉS MOTOROS KAPÁK

TALAJMŰVELÉS KÖNNYEDÉN

Zöldségeskertünk kézzel történő felásása meglehetősen fárasztó munka. Ezt a feladatot elvégezhetjük azonban kényelmesebben is, ha az MTD motoros kapakínálatából választunk segítőtársat.



NÖVÉNYVÉDŐ-TÁRCSA, TARTOZÉK A T/245 ÉS T/380 M MODELLEKNÉL





KÖNNYEN ÁLLÍTHATÓ SZÁLLÍTÓKERÉK A T/205 ÉS T/245 MODELLEKEN



MUNKAPOZÍCIÓBA ÁLLÍTVA A MUNKAMÉLYSÉG IS BEÁLLÍTHATÓ T/205 ÉS T/245 MODELLEKNÉL

	T 30 E	T 205	T 245	T 330 M	T 380 M
	230 V, 1.400 W	MTD ThorX 45, 2,0 kW, 3.100 min^{-1}, 139 cm^3	MTD ThorX 55, 2,5 kW, 3.200 min^{-1}, 159 cm^3	MTD ThorX 55 H, 3,1 kW, 3.600 min^{-1}, 179 cm^3	MTD ThorX 55 H, 3,1 kW, 3.600 min^{-1}, 179 cm^3
	tolókaron kapcsolóval	berántóval	berántóval	berántóval	berántóval
	Ø 2 x 160 mm, hátul	Ø 2 x 180 mm, hátul	Ø 2 x 180 mm, hátul	Ø 2 x 200 mm, hátul	Ø 2 x 200 mm, hátul
	4 (2x2), 400 min^{-1} Ø 23 cm, nem bővíthető	4 (2x2), 120 min^{-1} Ø 30,5 cm, nem bővíthető	4 (2x2), 120 min^{-1} Ø 30,5 cm	4 (2x2), 137 min^{-1} Ø 30,5 cm, 2 kapatag	6 (2x3), e: 129 / h: 56 min^{-1} Ø 30,5 cm, 3 kapatag
	előre, csigakerék, alumínium ház	előre, csigakerék, alumínium ház	előre, csigakerék, alumínium ház	előre, ékszíjhajtás, lánc	előre – hátra, ékszíjhajtás, lánc
	30 cm	40 cm	66 cm, tartozék növényvédőtárcsa	33 + 61 cm	33 + 61 + 81 cm, tartozék növényvédőtárcsa
	-	1,25 l	1,0 l	2,2 l	2,2 l
	13 kg	34 kg	42 kg	45 kg	58 kg
ÁR					
EAN	4 008423 849295	4 008423 823998	4 008423 823981	4 008423 836950	4 008423 836943
	21A-106B678	21D-20MI678	21D-25MC678	21D-33MV678	21D-38MT678

ELEKTROMOS ÁGAPRÍTÓ

LEVELEK ÉS GALLYAK KOMPOSZTÁLÁSA

Új elektromos ágaprítóinkkal a felhalmozódott kerti hulladék mérete minimálisra csökkenthető. A leveleket és gallyakat akár 10:1 arányban aprítják és készítik elő gyors komposztálásra.



A ERŐS GÖRGŐKÉSEK (SL 2800), MELYEK AKÁR 45 MM ÁTMÉRŐJŰ ÁGAKAT IS APRÍTANAK



CSENDES

csak 92 dB (LWg) az SL 2800 modellnél



ROBUSZTUS KAPCSOLÓEGYSÉG AZ EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG ÉS A MAGAS BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN



ÁTLÁTSZÓ MŰANYAG GYŰJTŐ, EGYSZERŰEN ELLENŐRIZHETŐ A TELÍTETTSÉGI ÁLLAPOT



	S 2500	SL 2800
	230 V, 2.500 W	230 V, előre- és hátraforgó, 2.800 W
	2 szállítókerék	2 szállítókerék
	max. ágvastagság Ø 40 mm	max. ágvastagság Ø 45 mm
	45 l, átlátszó műanyag kosár	45 l, átlátszó műanyag kosár
	2 megfordítható kés, max. 2.850 min^{-1}	vágógörgő 8 késsel, max. 46 min^{-1}
	aprítási arány 10 : 1	aprítási arány 10 : 1
	24 kg	26 kg
ÁR		
EAN	4 008423 857351	4 008423 857368
	24AC7B2B600	24AC7G2C600

LOMBSZÍVÓK / LOMBFÚVÓK

MONDJUNK BÚCSÚT A LEHULLOTT FALEVELEKNEK


Környezetbarát, 4 ütemű motorral szerelt, max. 240 km/h-ás légáram sebességgel teljesítő lombfúvóinkkal egy telek rendben tartása szinte gyerekjáték. A fűnyírás után hátramaradó kaszálék vagy az ősszel lehullott falevelek eltakarítása ezekkel a modellekkel gyorsan és hatékonyan elvégezhető. Ha nagyobb területet kell karbantartania és hátkímélő megoldást keres, akkor figyelmébe ajánljuk az MT 32 BPB modellt, mert a hátizsák kialakítású hevederével biztosítja a kényelmes munkavégzést.



ERŐS
4 ÜTEMŰ MTD OHV MOTOR





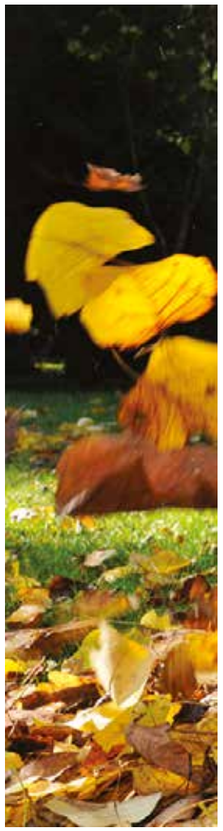



NAGYMÉRETŰ TEXTILZSÁK



PRAKTIKUS HÁTIZSÁK KIALAKÍTÁS A KÉNYELEMÉRT

	BV 2500 E	SC 4	MT 32 BPB
	230 V, 2.500 W, 14.000 min^{-1}	MTD 4 ütemű OHV, 0,75 kW, 7.800 min^{-1} 25,2 cm³, AST	MTD 4 ütemű OHV, 0,84 kW, 7.000 min^{-1} 32 cm³, berántóval
	max. légmennyiség 15 m³/min, max. légsebesség 270 km/h	max. légmennyiség 12 m³/min, max. légsebesség 240 km/h	max. légmennyiség 13,5 m³/min, max. légsebesség 240 km/h
	lombfúvó és szívó funkció	lombfúvó funkció	lombfúvó funkció
	aprítási arány 10 : 1	-	-
	45 l, textilzsák	-	-
	tartozék vállheveder	egykezes üzemeltetés	egykezes üzemeltetés, hátizsák kialakítású
	-	0,4 l	0,9 l
	3,5 kg	5,7 kg	9,9 kg
ÁR			
EAN	4 008423 854992	4 016918 028483	4 016918 026939
	41AB0BE7678	41AR4SCG678	41BR4BPG678

OPTIMA SEPRŐGÉP

MINDEN ÉVSZAKBAN BEVETHETŐ

Motoros seprűnk ideális és sokoldalú munkatárs otthonunk környezetének tisztántartásában. Előre menetben 5, hátramenetben pedig 2 sebesség közül választhatunk, így az elvégzendő feladathoz állíthatjuk be az ideális tempót.







ERŐS
MTD THORX 65 H
OHV MOTOR



STABIL, KORMÁNYZÁST SEGÍTŐ KEREKEK ELÖL, EGYEDI KEFEEMELŐ FUNKCIÓ HÁTRAMENETNÉL

	OPTIMA PS 700
	MTD ThorX 65 H OHV, 4 ütemű, 4,0 kW, 3.600 min^{-1}, 208 cm³
	berántóval
	13" x 4", 5 sebességfokozat előre, 2 hátra; parkolófék
	70 cm
	Ø 36 cm
	3 pozíció balra/középre/jobbra
	1,9 l
	75 kg
ÁR	
EAN	4 008423 859034
	24B-812C678



KIEGÉSZÍTŐKÉNT MEGVÁSÁROLHATÓ DEFLEKTOR
CIKKSZÁM: 196-069-000



KIEGÉSZÍTŐKÉNT MEGVÁSÁROLHATÓ TOLÓLAP TARTOZÉK GUMISZEGÉLLYEL
CIKKSZÁM: 196A068-000



KIEGÉSZÍTŐKÉNT MEGVÁSÁROLHATÓ GYŰJTŐTARTÁLY, 47 LITER
CIKKSZÁM: 196A067-000

SMART HÓMARÓK

ENYHE VAGY KÖZEPESEN ERŐS HAVAZÁSOK ESETÉN

Ezek a kiváló, erős és megbízható alapmodellek nagyszerű ár-érték arányt kínálnak. Olyan területekre ajánlott berendezések, amelyeken az enyhe vagy közepesen erős havazások jellemzőek.







FÉNYSZÓRÓ A SMART ME 61, OPTIMA ME 66, OPTIMA ME 66 T ÉS OPTIMA ME 76 MODELLEKEN



STRAPABÍRÓ „XTREME“ MARÓCSIGA



EGYSZERŰEN ÁLLÍTHATÓ KIDOBÓCSŐ



180°-BAN FORGATHATÓ KIDOBÓCSŐ

	SMART M 53	SMART M 56	SMART M 61	SMART ME 61
	MTD SnowThorX 35 OHV, 4 ütemű, 2,2 kW, 3.600 min^{-1}, 123 cm^3	MTD SnowThorX 55 OHV, 4 ütemű, 3,0 kW, 3.600 min^{-1}, 179 cm^3	MTD SnowThorX 55 OHV, 4 ütemű, 3,0 kW, 3.600 min^{-1}, 179 cm^3	MTD SnowThorX 70 OHV, 4 ütemű, 3,9 kW, 3.600 min^{-1}, 208 cm^3
	berántóval, mely kesztyűvel is kezelhető	berántóval, mely kesztyűvel is kezelhető	berántóval, mely kesztyűvel is kezelhető	berántóval és 230 V elektromos indítással
	7" x 1,7", nincs sebességfokozat hajtás marócsigán keresztül	10" x 4", 1 előre	13" x 4", 5 előre – 2 hátra	15" x 5", 5 előre – 2 hátra
	munkaszélesség: 53 cm munkamagasság: 28 cm	munkaszélesség: 56 cm munkamagasság: 41 cm	munkaszélesség: 61 cm munkamagasság: 53 cm	munkaszélesség: 61 cm munkamagasság: 53 cm
	szálerősítésű kemény gumi	Xtreme marócsiga	Xtreme marócsiga	Xtreme marócsiga
	180°, markolattal	180°, markolattal	180°, kurblival	180°, kurblival
	nem	nem	nem	igen
	1,9 l	1,9 l	1,9 l	1,9 l
	31 kg	55 kg	77 kg	79 kg
ÁR				
EAN	4 008423 848250	4 008423 848267	4 008423 848274	4 008423 848281
	31A-2M1E678	31B-32AD678	31A-62C2678	31AW63F2678

OPTIMA HÓMARÓK

KÖZEPES ÉS ERŐS HAVAZÁSOK ESETÉN

Az MTD OPTIMA széria védjegyei a teljesítmény, minőség és a kényelem. A prémiumfelszereltségek közül kiemelendő a 4 irányú joystick segítségével irányítható kidobó kürt, valamint az „Easy-Turn” forduláskönnyítő tolókar.





GUMITALP AZ OPTIMA ME 66 T MODELLNÉL



KIEGÉSZÍTŐKÉNT MEGVÁSÁROLHATÓ: TÖRŐCSAPSZEG EGYSÉGCSOMAG MINDEN 2 FOKOZATÚ HÓMARÓHOZ CIKKSZÁM: 7011-M6-0010



KUPLUNG RÖGZÍTÉS ÉS KÖNNYÍTETT KORMÁNYZÁS



IDEÁLIS MUNKAMAGASSÁG AZ ÁLLÍTHATÓ CSÚSZÓTALPPAL



MEGBÍZHATÓ MTD SNOW THORX TÉLI MOTOROK, MELYEK HIDEGBEN IS KIFOGÁSTALANUL INDULNAK



	OPTIMA ME 66	OPTIMA ME 66 T	OPTIMA ME 76
	MTD SnowThorX 80 OHV, 4 ütemű, 5,4 kW, 3.600 min^{-1}, 277 cm^3	MTD SnowThorX 80 OHV, 4 ütemű, 5,4 kW, 3.600 min^{-1}, 277 cm^3	MTD SnowThorX 90 OHV, 4 ütemű, 7,4 kW, 3.600 min^{-1}, 357 cm^3
	berántóval, mely kesztyűvel is kezelhető és 230 V elektromos indítással	berántóval, mely kesztyűvel is kezelhető és 230 V elektromos indítással	berántóval, mely kesztyűvel is kezelhető és 230 V elektromos indítással
	16" x 4,8", 6 előre – 2 hátra, Easy-Turn kormányzást könnyítővel	gumitalp, 6 előre – 2 hátra, Easy-Turn kormányzást könnyítővel	16" x 6,5", 6 előre – 2 hátra, Easy-Turn kormányzást könnyítővel
	munkaszélesség: 66 cm munkamagasság: 53 cm	munkaszélesség: 66 cm munkamagasság: 53 cm	munkaszélesség: 76 cm munkamagasság: 53 cm
	Xtreme marócsiga	Xtreme marócsiga	Xtreme marócsiga
	200°, 4 irányú joystick	200°, 4 irányú joystick	200°, 4 irányú joystick
	igen	igen	igen
	4,7 l	4,7 l	4,7 l
	100 kg	110 kg	111 kg
ÁR			
EAN	4 008423 857160	4 008423 857184	4 008423 857177
	31AY54T3678	31AY74T3678	31AY55T5678

KIEGÉSZÍTŐK ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK

MINDEN SMART ÉS OPTIMA FŰNYÍRÓTRAKTORHOZ

A szükséges kiegészítők felszerelésével az MTD traktorok gyors és hasznos segítséget nyújtanak sokféle munkában a ház körül és a kertben.















Első ütköző

Első ütköző FastAttach™ gyorscsatlakozó rendszerrel (az OPTIMA LG 200 H, LN 200 H modelleknél tartozék)	OEM-196B603

Gyephenger

Tolható/vontatható műanyag gyephenger Ø 46 cm, munkaszélesség 61 cm, vízzel töltve max. 114 kg	190-228-000
Vontatott műanyag gyephenger Ø 46 cm, munkaszélesség 91 cm, vízzel töltve max. 182 kg	190-229-000

Fűfésű

Vontatott fűfésű munkaszélesség 102 cm, 20 rugós fog, változtatható súlyterhelés	190-526-000

Gyepszellőztető

Vontatott gyepszellőztető munkaszélesség 102 cm, 12 db csillag kés Ø 23 cm, a levegőztetés mélysége akár 6 cm, szállítókerékkel	190-224C000

Lombseprű

Vontatott lombseprű munkaszélesség 96 cm, kapacitás 340 l	190-163A000























Vontatott permetező/locsoló

Vontatott permetező űrtartalom 95 l, permet szórás 6,8 l/min, önsúly kb. 20 kg	190-537-000

Vontatott szórók

Vontatott szóró önsúly kb. 8,5 kg, töltő tömeg 39 kg, szórási szélesség akár 300 cm	196-031-B000
Vontatott szóró önsúly kb. 15 kg, töltő tömeg 45 kg, szórási szélesség akár 300 cm	190-525-000
Vontatott gyeptrágya és granulátum szóró önsúly kb. 23 kg, töltő tömeg 80 kg, szórási szélesség akár 365 cm, légfúvott kerekek	196-036-000

Utánfutó

Műanyag utánfutó max. kapacitás 227 kg, mérete h:105 x sz:75 x m:27 cm, teljes mérete h: 142,2 / sz: 83,8 / m: 76,2 cm, önsúly kb. 27 kg	190-236A000
Acél utánfutó levehető hátsó résszel max. kapacitás 227 kg, mérete h: 97 x sz: 76 x m: 30 cm, teljes mérete h: 152,4 / sz: 83,8 / m: 72 cm, önsúly kb. 37 kg	190-223B000

Hótolólap / Gumiszegély

3 pozícióba állítható tolólap túlterhelésvédelemmel, munkaszélessége 117 cm	OEM-190-833
Gumiszegély az OEM-190-833 tolólaphoz	196-718-678

Hólánc

1 pár hólánc 18" x 6.5" (a transzmatikus modellekhez ajánlott)	196-664-643
1 pár hólánc 18" x 9.5" (a transzmatikus modellekhez ajánlott)	196-898-699
1 pár hólánc 20" x 8"	196-658-699

KIEGÉSZÍTŐK ÉS PÓTALKATRÉSZEK

Az **ARNOLD** kertápoló eszközökhöz pótalkatrészek és tartozékok széles választékát kínálja. A program minden olyan terméket magában foglal, mely megkönnyíti és biztonságosabbá teszi a kertápoló eszközökkel történő munkavégzést.
Tekintse meg alábbi termékjavaslatainkat és nézze meg teljes kínálatunkat online vagy keresse viszonteladóinknál.











Takaróponyva		
Fűnyíróhoz	h: 193 x sz: 61 x m: 117 cm	2024-U1-0002
Fűnyírótraktorhoz	h: 173 x sz: 102 x m: 97 cm	2024-U1-0003
Fűnyírótraktorhoz XL	h: 250 x sz: 120 x m: 120 cm	2024-U1-0004
Hómaróhoz	h: 170 x sz: 80 x m: 100 cm	2024-U1-0005
Motorolajok		
Motorolaj, 0,6 l SAE30HD **		6012-X1-0030
Motorolaj, 1,0 l SAE30HD **		6012-X1-0031
Motorolaj, 0,6 l SAE 10W-30 **		6012-X1-0033
Motorolaj, 1,0 l SAE 10W-30 **		6012-X1-0034
2 ütemű olaj, 100 ml láncfűrészhez, trimmerhez		6012-X1-0036
2 ütemű olaj, 250 ml láncfűrészhez, trimmerhez		6012-X1-0037
Téli olaj 1,0 l SAE 5W-30 hómaróhoz		6012-X1-0040
Hidraulikaolaj és ápolóspray		
Hidraulikaolaj, 1 l rönkhasítóhoz		6012-X1-0047
Ápolóspray		6021-U1-0075
Kiegészítők láncfűrészhez		
Organikus olaj, 1,0 l		6012-X1-0048
Láncélező készlet		1194-X1-0030
Védősisak		6161-X1-0001
Zsírzóprés a láncvezetőhöz		1194-X1-0036
Védőkesztyű (16 m/s), méret: 9		6061-CS-1009
Védőkesztyű (16 m/s), méret: 10		6061-CS-1010
Védőkesztyű (16 m/s), méret: 11		6061-CS-1011
Egyéb kiegészítők		
Védőszemüveg „Craftsman“		6061-X1-0018
Hallásvédő – 26 dB		6061-X1-0006
Hosszabbító kábel, IP44, 25 m		6011-X1-0449
Hosszabbító kábel, IP44, 50 m		6011-X1-0450
Duplapántos vállheveder trimmerekhez és szegélynyírókhoz		6061-M6-0001
Tisztítókaparó fűnyíróházhoz		2024-U1-0007
Univerzális tisztító szórófejes flakonban, 500 ml		6021-U1-0078

















Kiegészítők gyeplazítókhoz	
MBS3001 komplett gyeplazító tengely 30 cm-es gyepszellőztetőhöz	196-279-600
MAS3001 komplett gyepszellőztető tengely 30 cm gyepszellőztetőhöz	196-284-600
MBS3401 komplett gyeplazító tengely 34 cm gyepszellőztetőhöz	196-280-600
MAS3701 komplett gyepszellőztető tengely 34/37 cm gyepszellőztetőhöz	196-285-600
MBS3701 komplett gyeplazító tengely 37 cm gyepszellőztetőhöz	196-281-600
MBS3503 komplett gyeplazító tengely 35 cm gyepszellőztetőhöz	196-282-600
MAS3803 komplett gyepszellőztető tengely 35/38 cm gyepszellőztetőhöz	196-286-600
MBS3803 komplett gyeplazító tengely 38 cm gyepszellőztetőhöz	196-283-600
Kiegészítők fűnyírókhoz	
Fűgyűjtő, 25 literes - RM 380-hoz	196-759-678
Mulcskészlet a SMART 42 PO, 42 SPO, 46 PO, 46 SPO, 46 SPOE, 46 PB, 46 SPB, 46 SPO HW-hez	196-588-678
Mulcskészlet a SMART 53 SPO, 53 SPO HW-hez	196-589-678
Hótolólap és tartozék hólánc a BM 87-35-höz	196A755-678
Kiegészítők MINI-RIDER-ekhez	
Fűgyűjtő MINI-RIDER 76 SDE, 76 SDHE modellekhez	19A30014OEM
Mulcskészlet deflektorral és késsel MINI-RIDER 60 RDE	196-707-678
Mulcskészlet deflektorral MINI-RIDER 76 RDE	196-334-600
Kiegészítők fűnyírótraktorokhoz	
Fűgyűjtő SMART RF 125, RF 130 H, OPTIMA LF 145 H	196-180A699
Fűgyűjtő SMART RG 145, OPTIMA LG 165 H, LG 200 H	OEM-190-180A
Mulcskészlet SMART RF 125, RF 130 H, RG 145, OPTIMA LF 145 H, LG 165 H, LG 200 H	OEM-190A116
Mulcskészlet SMART RE 125, RE 130 H, RN 145, OPTIMA LF 145 H, LG 165 H, LG 200 H	196-749A678
Deflektor SMART RE 125, RE 130 H, RN 145 OPTIMA LF 145 H, LG 165 H, LG 200 H	196-750A678
Kiegészítők trimmerekhez	
AH 720 Sövénynyíró, 12 munkaszög, ET 800, ET 1000, EB 1000 B, 827, 827 M, 990 és a SMART BC sorozathoz	41BJAH-C902
PS 720 Magassági láncfűrész, tartozék 65 cm-es toldó szárral, ET 800, ET 1000, EB 1000 B, 827, 827 M, 990 és SMART BC sorozathoz	41AJPS-C902
GC 720 Kultivátor - 827, 827 M, 990 és SMART BC sorozathoz	41BJGC-C902
Kiegészítők a T/330 M és T/380 M kapákhoz	
Vaskerék, ajánlott ott, ahol a gumiabroncsokkal nem lehet haladni	196-261-678
Barázdáló eke, a vetéssorok kialakításához	196-262-678
Burgonyakiszedő, nélkülözhetetlen eszköz a burgonyakiszedéshez	196-263-678
Járókerék, ideális szállításkor vagy ahol a vaskerekek nem használhatók	196-264-678
Kultivátor, praktikus az ugaron hagyott területek megműveléséhez vagy ahhoz, hogy a komposztot beledolgozzuk a talajba	196-265-678
Kiegészítő MTD 202	
Szívócső, 2 m hosszú	OEM-290-005
Kiegészítők hómarókhoz	
Hótolólap 100 cm, minden 2 fokozatú hómaróhoz (kivétel M 56)	396-004-678
Gumiszegély a 100 cm-es tolólaphoz (tolólap cikkszáma: 396-004-678)	396-005-678
Törőcsapszeg egységcsomag, 4 törőcsapszeg sasszeggel, minden 2 fokozatú hómaróhoz	7011-M6-0010

** fűnyírókhoz, fűnyírótraktorokhoz, kapákhoz, gyepszellőztetőkhöz, szegélynyírókhoz

EMISSZIÓS ÉRTÉKEK

ZAJ

A zaj valamely rugalmas közegben (levegő, folyadék, szilárd test) terjedő, mechanikus rezgőrendszer által keltett hullám. A zaj mértékegysége a decibel (dB). Az ember fájdalomküszöbe kb. 130 dB zajszintnél van. Az emberi hallás frekvenciatartománya kb. 16-16000 Hz (alsó érték: infrahang / felső érték: ultrahang).

	Mért hangnyomásszint LpA (dB)	Hangteljesítmény szint LwA (dB)	Max. hangteljesítmény szint LwAg (dB)	Vibrációs érték AHW kéz/kar (m/s²)	Bizonytalansági tényező kéz/kar (m/s²) (K faktor)	Vibrációs érték AHW test (m/s²)	Bizonytalansági tényező test (m/s²) (K faktor)
FŰNYÍRÓK							
SMART 32 E	88	94	96	4,0	2,0		
SMART 38 E	88	94	96	3,0	1,5		
OPTIMA 34 E	81	95	96	2,5	1,0		
OPTIMA 38 E	82	95	96	2,5	0,6		
OPTIMA 42 E	83	95	96	2,9	1,5		
SMART 395 PO	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 395 SPO	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 51 BO	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 51 BC	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 42 PO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 42 SPO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 PO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPO	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPOE	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 PB	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPB	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 46 SPBS	84	94	96	5,0	1,5		
SMART 53 SPO	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 53 SPBS	86	96	98	5,0	1,5		
OPTIMA 46 SPB HW	84	94	96	5,0	1,5		
OPTIMA 53 SPB HW	86	96	98	5,0	1,5		
OPTIMA 53 SPB HW IS	86	96	98	5,0	1,5		
OPTIMA 53 SPH HW	86	96	98	5,0	1,5		
ADVANCE 53 SPKV HW	86	96	98	5,0	1,5		
SMART 53 MSPB	86	96	98	5,0	1,5		
WCM 84 E	88	98	100	5,0	1,5		
BM 87-35	86	98	99	15,6	0,7		
MINI-RIDER							
SMART MINI-RIDER 60 SDE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 76 SDHE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART MINI-RIDER 60 RDE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 60 RDHE	86	96	98	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 76 RDE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA MINI-RIDER 76 RDHE	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
FŰNYÍRÓTRAKTOROK							
SMART RF 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RG 145	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RC 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RE 125	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RE 130 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
SMART RN 145	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LG 200 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
OPTIMA LN 200 H	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
MTD 96	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
MTD 76	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
MTD 92	88	98	100	5,0	1,5	1,0	0,5
GYEPSZELLŐZTETŐK							
OPTIMA 35 VO	87	98	100	7,5	1,5		
OPTIMA 38 VO	87	96	100	7,5	1,5		
SMART 30 VE	86	97	99	5,0	1,5		
OPTIMA 37 VE	86	97	99	2,5	1,5		
40V AKKUMULÁTOROS ESZKÖZÖK							
LM40	80	86,8	96	2,5	1,5		
BLB40	75	96,6	100	2,5	1,5		
BLBV40	76,1	92,2	97	2,5	1,5		
GT40	80	92,4	96	2,5	1,5		
THT40-275	75	87,9	90	2,5	1,5		
TPS40-298	88	97,6	98	2,5	1,5		
HT40-500	86	91,9	96	2,5	1,5		
CSH40	88	98,5	100	4,5	1,5		

EGÉSZE TESTRE HATÓ VIBRÁCIÓ

A gépek által okozott rezgés, azok a hullámok, amiket a felhasználó az egész testén, pl. a kezein, lábain érez. (pl. fűnyírótraktorok)

KÉZRE, KARRA HATÓ VIBRÁCIÓ

A kézben tartott eszközök által okozott kézre és/vagy karra ható rezgés (pl. fűkaszák, fűnyírók, motoros kapák, stb.).

HANGNYOMÁSSZINT

A hanghullámok által okozott, periodikus légnyomásváltozás értéke.

	Mért hangnyomásszint LpA (dB)	Hangteljesítmény szint LwA (dB)	Max. hangteljesítmény szint LwAg (dB)	Vibrációs érték AHW kéz/kar (m/s²)	Bizonytalansági tényező kéz/kar (m/s²) (K faktor)	Vibrációs érték AHW test (m/s²)	Bizonytalansági tényező test (m/s²) (K faktor)
TRIMMEREK / SZEGÉLYNYÍRÓK							
ET 250	80	93	94	2,5	1,5		
ET 350	84	95	96	3,8	1,5		
EB 1000 B	88	98	100	4,0	1,5		
SMART BC 26 D	94	113	114	6,5	1,5		
SMART BC 26	94	113	114	6,5	1,5		
SMART BC 33	94	113	114	6,5	1,5		
SMART BC 33 D	94	113	114	6,5	1,5		
SMART BC 43	94	111	114	8,0	1,5		
SMART BC 43 D	94	111	114	8,0	1,5		
SMART BC 52	93	112	114	7,0	1,5		
500	96	106	108	13,0	1,5		
990	96	106	108	9,0	1,5		
1033 AVS	95	111,5	114	4,7	1,5		
1043 AVS	96	112,1	114	5,7	1,5		
WST 5522	93	106	108	6,5	1,5		
SÖVÉNYNYÍRÓK							
HT 51 E	81	101	103	3,0	1,5		
HT 61 E	81	101	103	3,0	1,5		
GHT 45/28	85,5	99,5	103	7,7	1,5		
GHT 60/28	85,5	99,5	103	7,7	1,5		
LÁNCFŰRÉSZ							
GCS 2500/25 T	97	109	112	6,3	1,5		
GCS 3800/35	97	107	110	8	1,5		
GCS 4100/40	97	107	110	8	1,5		
GCS 4600/45	97	107	110	8	1,5		
ECS 1800/35	84	104	107	3,55	1,5		
ECS 2000/40	88	106	107	4,31	1,5		
KAPÁK							
T 405 M	98	108	110	5,0	1,5		
T 450	92	102	104	5,0	1,5		
T 30 E	81	91	93	8,0	1,5		
T 205	81	91	93	5,0	1,5		
T 245	86	96	98	5,0	1,5		
T 330 M	89	99	101	5,0	1,5		
T 380 M	88	98	100	5,0	1,5		
ÁGAPRÍTÓK							
S 2500	84	101	104				
SL 2800	72	91	92				
LOMBSZÍVÓ-/FÚJÓK							
BV 2500 E	90	101	105	4,5	1,5		
SC 4	98	108	110	5,0	1,5		
MT 32 BPB	98	108	110	9,0	1,5		
SEPRŐGÉP							
OPTIMA PS 700	87	101	105	5,6	2,2		
HÓMARÓK							
SMART M 53	85	95	97	5,0	1,5		
SMART M 56	87	97	99	5,0	1,5		
SMART M 61	88	98	100	5,0	1,5		
SMART ME 61	88	98	100	5,0	1,5		
OPTIMA ME 66	89	99	101	5,0	1,5		
OPTIMA ME 66 T	89	99	101	5,0	1,5		
OPTIMA ME 76	91	101	103	5,0	1,5		