solo by AL-KO

# Kert- és erdőtechnika 2019

solo
ROBOLINHO
2000 i
solo
by AL-KO

# Alapítva: 1931-ben ...

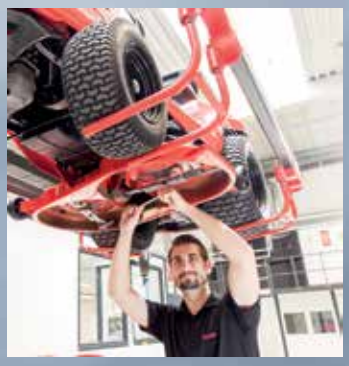

# Hagyományosan innovatív

# Fűnyírás egy ujjal

# Robolinho robotfűnyíró®: automata gyepápolás gombnyomásra

SmartHome kompatibilis

Egyszerű, fokozatmentes magasságállítás, kijelzéssel

Beépített szenzor-technológia a maximális biztonságért

A gumírozott ütköző óvja a burkolatot a karcolásoktól

# Egyszerűen telepíthető, hamar üzemkész

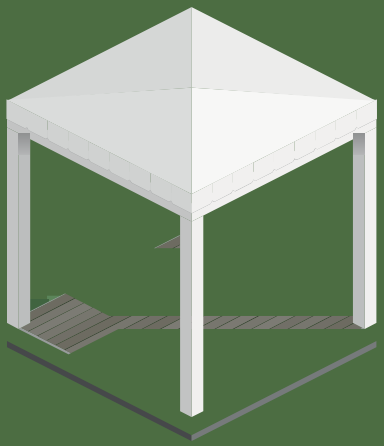

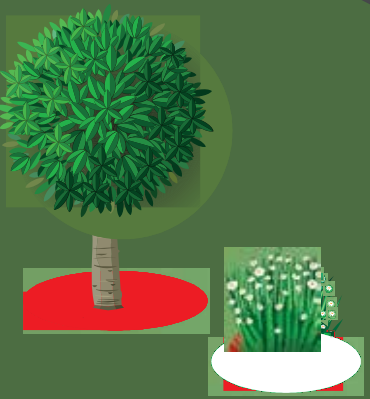



# Intelligens.
# Kényelmes.
# Hálózatba kapcsolt.

- Interaktív, online telepítési tanácsadó
- Növénytanácsadó
- Terméktanácsadó
- Kertészeti tippek
- Szervizkapcsolatok
- Azonnali tájékoztatás az üzemeltetés közbeni eseményekről
- A Robolinho® vezérlése
  – fűnyírási idők
  – beállítások
  – linkek

# *Robolinho robotfűnyíró®:*
# minden gyepfelületre, minden igényhez

## Robolinho® 700 E / 700 I

### Max. 700 m²-es gyepterülethez

Kicsi, kompakt és agilis. A Robolinho® 700 E / 700 I, mély profilú kerekeivel, akár 45%-os emelkedővel is megbirkózik. A nagy hasmagasságnak köszönhetően magasabb, sűrűbb fűben is képes dolgozni.
A megfordítható késekkel rendelkező, duplakéses vágómű a kétirányú használattal **4-szer hosszabb élettartamot** biztosít.

Cikksz. 127 446
Cikksz. 127 447 inTOUCH

## Robolinho® 1200 E / 1200 I

### Max. 1200 m²-es gyepterülethez

1200 m²-es gyepfelület nagyságig a Robolinho 1200 az ideális választás. Kiváló nyírási teljesítménye mellett a keskeny, de legalább **60 cm széles** átjárók sem okoznak neki gondot, és mindez további telepítési munkákat sem igényel. Bonyolultabb kertekben hat egyedileg beállítható kiindulási pont biztosítja megbízhatóan, hogy a félreesőbb részek is elérhetőek legyenek. Az okos esőérzékelővel és a további beállítási lehetőségekkel megbízható, kényelmes használatot garantál.

Cikksz. 127 526
Cikksz. 127 527 inTOUCH

## Robolinho® 2000 E / 2000 I

### Max. 2000 m²-es gyepterülethez

A Robolinho család legnagyobb tagjának hatékony munkavégzését bizonyítja, hogy **akár 2000 m²-es** gyepfelület sem okoz gondot neki. Az automata működést nagy teljesítményű és rendkívül halk hajtás biztosítja nagy hasmagassággal és a bevált, mulcsozókéses vágórendszerrel. A könnyen kezelhető kijelzővel vagy az inTOUCH alkalmazással okostelefonon keresztül történő beállítás szinte gyerekjáték.

Cikksz. 127 528
Cikksz. 127 529 inTOUCH

További műszaki adatok a 145. oldaltól vagy a www.solobyalko.com oldalon.

Figyelem: A készlettől függően tisztán solo vagy AL-KO termékek is kiszállításra kerülhetnek, azonos, csupán megjelenésük különbözik a bemutatott termékektől.

# További termékelőnyök

- **Karcsú töltőállomás** beépített Home-gombbal, hogy a fűnyírás bármikor megszakítható legyen
- **Üzemállapotok kijelzése** LED-es kijelzők a töltőállomáson
- **Egyszerű telepítés** Üzemállapotok kijelzése és megbízható kapcsolat
- **Kényelmes téli tárolás** Egyszerűen eltávolítható töltőoszlop
- **Kényelmes magasságállítás** fokozatmentesen, vágásmagasság-kijelzéssel
- **Intuitív kezelés** nagy billentyűzettel és nyomógombokkal
- **Áttekinthető menük** a működési paraméterek intuitív beállításához
- **Beépített esőérzékelő**
- **Könnyen cserélhető akku**
- **inTOUCH-kompatibilis** a még nagyobb kényelemért
- **Egyedülálló késrendszer** a különösen szép vágásért
- **Négyszer tartósabb kések** Mindkét irányban használható, megfordítható kések
- **Hatékony, akár 23 cm-es vágási szélesség** a gyepfelület optimális lefedése érdekében
- **Nagy hasmagasság,** hogy durvább terepen is boldoguljon
- **Kerekek optimalizált húzóerővel** akár 45%-os kapaszkodóképesség

# Maximális biztonság – minden ellenőrzés alatt

Az öt, egymástól függetlenül működő érzékelő és az okosan megalkotott biztonsági koncepció széles körű üzembiztonságot üzemelés során a Robolinho® felismeri az akadályokat és biztonságosan kikerüli azokat. Átgondolt konstrukciója továbbá ki hozzáférést.

# Solo – középpontban az ember

A solo by AL-KO az embert állítja a középpontba, körülötte forog a világ. Ezért is látható r
terméken egy kör alakú jel, mely a felhasználót munkája közben mutatja és így fejezi ki e
gép együttműködését. Innen ered egyébként a solo márkanév is, ami arra vezethető viss
egy szőlőhegyet, az innovatív permetezési technikának köszönhetően, első alkalom
egyetlen személy teljesen egyedül megművelni.

by AL-KO

# ERŐSEBB, HATÉKONYABB, JOBB
## ELŐRE – AZ AKKU EREJÉVEL

*„A stresszes mindennapokban nem mindig könnyű időt szakítani magunkra. A megfelelő kikapcsolódás számomra, ha felpattanhatok Harley-Davidsonom nyergébe. A szabadság érzése, a robogás végtelen utakon az összetéveszthetetlen hang kíséretében és nem mindennapi megjelenéssel – egy olyan életérzés, amihez nincs hasonló. Vagy mégis?”*

**ERŐ**

*A képeken látható valamennyi gép megtalálható a 36. oldaltól.*

# — ELŐRE – AZ AKKU EREJÉVEL

SZENVEDÉLY

*„Akár vastag fatörzsek fűrészeléséről, akár az aljnövényzet motoros fűkaszával való vágásáról, nagy területek fűnyírásáról vagy többméteres sövények nyírásáról van szó – a solo by AL-KO gépek a szabadság tudatát és azt az érzést adják, hogy bármilyen kihívással meg tudok birkózni. Egy olyan életérzést, ami csak a Harley motorom nyújtotta érzéshez hasonlítható.”*

*A képeken látható gépek megtalálhatók a 36. oldaltól.*

# Power Flex: innovatív akkumulátor-technika, nagy teljesítmény

# Egyetlen akkuval egész évben...

POWER FLEX

# Akkus fűnyírók: sokoldalú gépek az élvezetes fűnyírásért

Gumiborítású fogantyú

Könnyen elérhető kezelőelemek

Beépített telítettségjelző

Szövet vagy műanyag fűgyűjtő

Központi magasságállítás

Mulcsozás funkció és oldalkidobás*

XL-es/XXL-es, könnyen forgó műanyag vagy acéllemez kerekek

# Tökéletes zöldfelület – környezetbarát módon

POWER FLEX

## 4237 Li P

## A kompakt

26 kilogrammos súlyával, a Power Flex család akkus fűnyíróinak legkönnyebb tagjaként ez a tolós fűnyíró tökéletesen ápolt gyepről gondoskodik 42V/7,5 Ah-s lítiumion-akkumulátorblokkjának köszönhetően. A 70 literes műanyag fűgyűjtő és a központi magasságállítás kényelmes fűnyírást tesz lehetővé. Ez az alapmodell ideális segítőtárs a szép zöld kert megvalósításában.

Cikksz. 127 511

**Csomag**
akkuval és töltővel

Cikksz. 127 537
EAN kód 400 371 806 0

POWER FLEX

| | 4237 Li P | 4237 Li SP | 4757 Li SP | 4757 Li VS |
|---|---|---|---|---|
| **Vágási szélesség** | 42 cm | 42 cm | 46 cm | 46 cm |
| **Max. gyepfelület** | 600 m² | 600 m² | 700 m² | 700 m² |
| **Mulcsozás/oldalkidobás** | – / – | – / – | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ |
| **Vágásmagasság Vágásmagasság-állítás** | 30–80 mm központi | 30–80 mm központi | 30–80 mm központi | 30–80 mm központi |
| **Akku típusa** | 42 V max. / 7,5 Ah / Li-Ion | 42 V max. / 7,5 Ah / Li-Ion | 42 V max. / 7,5 Ah / Li-Ion | 42 V max. / 7,5 Ah / Li-Ion |
| **Akku üzem-/töltési ideje max.*** | 30 / 150 perc | 30 / 150 perc | 30 / 150 perc | 30 / 150 perc |
| **Mellékelt akku/töltő** | – / – | – / – | – / – | – / – |
| **Kerékhajtás** | – | 1 sebességes | 1 sebességes | Vario Speed ca. 2,5 – 4,5 km/h |
| **Késház** | acéllemez | acéllemez | acéllemez | acéllemez |
| **Fűgyűjtő űrtartalma** | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l |
| **Kerék-ø elöl/hátul** | 180 / 220 mm | 180 / 220 mm | 200 / 280 mm | 200 / 280 mm |
| **Tömeg (nettó)** | 26,0 kg | 28,0 kg | 32,0 kg | 32,8 kg |
| **Cikksz. EAN kód** | 127 511 400 371 805 9984 | 127 388 400 371 805 6471 | 127 389 400 371 805 6488 | 127 512 400 371 805 9991 |
| **Pótkés Cikksz. / EAN kód** | 113 347 400 371 805 5658 | 113 347 400 371 805 5658 | 113 348 400 371 805 5665 | 113 348 400 371 805 5665 |

* A maximális gyepfelület és az üzemidő az időjárás, a vágott anyag és a terepviszonyok függvényében eltérhet.

## Power Flex akku és töltő

**Power Flex akku**
**max. 42V / 7,5 Ah / Li-ion**
Cikksz. 127 390
EAN kód 400 371 805 6495

Az akkut az aktiváláshoz óvatosan rázza meg.

**Töltő**
**Power Flex akkuhoz**
Cikksz. 127 391
EAN kód 400 371 805 6518

További műszaki adatok a 145. oldaltól vagy a www.solobyalko.com oldalon.

# Akkus Multitool

POWER FLEX

## MT 42

## Li Loop motoros fűkasza – Multitool ala

A fűkasza, szegélynyíró, sövényvágó és magassági ágvágó tartozékok alapgépe az akkumulátoros Power Flex MT 42 Li Multitool. Csekély alapsúlyának és ergonomikus fogantyúinak köszönhetően tökéletes alapgép a tartozékokkal való munkavégzéshez. A gép kibocsátásmentes, alacsony zaj- és vibrációs szinttel. A gyorscserélő-rendszerrel a tartozékok cseréje néhány mozdulattal elvégezhető.

Cikksz. 127 437

## Tartozék Li-akkus Multitoolhoz – sövény

Az elforgatható és szögbe állítható Power Flex HTA 4245 sövényvágó rátét ugyanolyan rugalmasan viselkedik, mint a Multitool alapgép: a 45 cm hosszú, ellentétes irányban mozgó késekkel rendelkező, szénkefe nélküli motorral meghajtott sövényvágó pontos vágást tesz lehetővé. Praktikus: a szög 15 fokkal való gyors elforgatása csupán egy  gombnyomás. Ezenkívül az összesen kilenc különböző szöghelyzet, beleértve a tárolási helyzetet is, 270 fokos munkasugarat fed le.

Cikksz. 127 438

## CSA 4220

## Tartozék Li-akkus Multitoolhoz – magas

Fákat kell megnyesni vagy legallyazni?
A Power Flex CSA 4220 akkus magassági ágvágó rátét kiváló feltételeket biztosít a fáradságmentes munkavégzéshez – még fej fölött is: a kiváló minőségű Oregon láncvezető és 3/8”-os speciális lánc a szénkefe nélküli motor professzionális erejét maximális vágási teljesítménnyé alakítja.

Cikksz. 127 439

# *Akkus gépcsalád:*
# a vezeték nélküli erő

POWER FLEX

## Akkus fűkasza kézkezes fogantyúval

A Power Flex GT 4235 akkus motoros fűkasza/szegélynyíró nagy teljesítményű, szénkefe nélküli motorjával és akkuval együtt 5 kg-os súlyával igencsak kényelmes munkát tesz lehetővé. Kiegyensúlyozott felépítés, ergonomikus kialakítású, kétkezes fogantyú és alacsony vibrációjú működés garantálja a fáradságmentes használatot. A damilfej 360 mm-es, és a vágótárcsa 255 mm-es átmérője nagy játékteret enged a gyep tetszés szerinti tökéletesítéséhez. A normál „Eco” sebesség a tológomb segítségével „Power” sebességre kapcsolható. A vágótárcsa és a damilfej az alapfelszereltség része.

Cikksz. 127 436

## HT 4245

## Sövényvágás: tetszés szerint, kényelme

Csak a vállhevederrel ellátott övtáskával együtt használható.

A sövényvágás még soha nem volt ilyen kényelmes! A kompakt, 450 mm hosszú láncvezető, a 3,5 kg-os súly, valamint a nagy teljesítményű, szénkefe nélküli motor bármilyen sövény könnyed alakítását teszik lehetővé. A csukló kímélése érdekében a fogantyú 3 fokozatban elforgatható. A sebesség az Eco- és Power Speed gombbal minden munkakörnyezethez megfelelően hozzáigazítható. Az akkumulátor pedig közben kényelmesen, a solo by AL-KO BTA 42 övtáskában lapul. Így az akku súlya eloszlik a vállakon.

Cikksz. 127 510

**Csomag**
akkuval/töltővel/övtáskával

Cikksz. 127 539
EAN kód 400 371 806 0027

## HT 4260

## Tökéletes formában

Csak a vállhevederrel ellátott övtáskával együtt használható.

A Power Flex HT akkus sövényvágó, szénkefe nélküli motorjával, mindössze 3,6 kg-ot nyom. Ugyanakkor a 600 mm hosszú láncvezető, akár 28 mm-es vágási vastagságával, kiváló munkát végez - zavaró kábel nélkül. A három fokozatban elforgatható (90°-0°-90°), a csuklót kímélő, ergonomikus fogantyú mellett két működési sebesség biztosít maximális rugalmasságot: a normál, Eco sebesség percenként 1200 fordulattal dolgozik, míg a Power Speed gombbal azonnal 1500 fordulat/percre kapcsolhat. Plusz biztonságot nyújtanak az ellentétes irányban futó kések. A solo by AL-KO praktikus BTA 42 övtáskás hevederrendszere pedig ergonomikus és erőtakarékos.

Cikksz. 127 440

**Csomag**
akkuval/töltővel/övtáskával

Cikksz. 127 480
EAN kód 400 371 805 8864

További műszaki adatok a 145. oldaltól vagy a www.solobyalko.com oldalon.

# Műszaki adatok – Power Flex

| | MT 42 | HTA 4245 | CSA 4220 | BCA 4235 |
|---|---|---|---|---|
| | Multitool alapgép | Multitool rátét | Multitool rátét | Multitool rátét |
| **Munkaszélesség, vágókés-/damilfej-Ø** | – | 45 cm | 20 cm | 25,5 cm / 36 cm |
| **Motor** | – | szénkefe nélküli | szénkefe nélküli | szénkefe nélküli |
| **Láncsebesség** | – | – | 12 m/s / 14 m/s | – |
| **Lánckenés** | – | – | automatikus | – |
| **Lánc** | – | – | 3/8 " spec. | – |
| **Láncvezető hossza** | – | 45 cm | 20 cm / 8 " | – |
| **Tartozékok** | – | – | – | – |
| **Üzemidő terhelés alatt** | – | max. 100 perc | max. 100 perc | max. 120 perc |
| **Löketszám (1/perc)** | – | 1.500 / 1.750 | – | – |
| **Elforgatási szög** | – | 2700 / 9 pozíció | – | – |
| **Tömeg (akku nélkül)** | 2,2 kg | 2,3 kg | 2,1 kg | 1,9 kg |
| **Teljes tömeg** | 4,0 kg | 5,3 kg | 4,7 kg | 5,5 kg |
| **Láncolaj mennyisége** | – | – | 120 ml | – |
| **Késvastagság / damilvastagság** | – | – | – | 2 mm Ø2,0 |
| **Vágási vastagság** | – | max. 28 mm | – | – |
| **Cikksz.** | 127 437 | 127 438 | 127 439 | 127 463 |
| **EAN kód** | 400 371 805 7973 | 400 371 805 7980 | 400 371 805 7997 | 400 371 805 8727 |

# Akkus láncfűrészek

POWER FLEX

## CS 4235

## Akkus láncfűrész 25 / 30 / 35 cm-es lánc

Csak a vállhevederrel ellátott övtáskával együtt használható

Az erős Power Flex láncfűrész szó szerint megkönnyíti a munkát, mivel az akku az övtáskában van és nem a gépben. A kiváló vágási teljesítmény a magas láncsebességgel együtt igazán ütős páros: Power üzemmódban akár 22 m/s is elérhető. A gyorsfeszítő szerkezetnek köszönhetően a lánc szerszám nélkül megfeszíthető és beállítható, de a lánc és a láncvezető cseréjét is meggyorsítja. Előnyös a könnyen leolvasható olajszint, ami egy kémlelőnyíláson keresztül mindkét oldalról látható.

Három láncvezető hosszúságból lehet választani: 25, 30 vagy 35 cm.

solo
by AL-KO

# Ráülős fűnyírók:
# ÚJ! Kicsi, karcsú és fordulékony

**Opcionális fűterelő**

**Kényelmes, állítható ülés**

**Fűnyírás hátramenetben, teljes sebességgel**

**Nagy fűgyűjtő teleszkópos karral**

**Jól kezelhető kormánykerék**

**Telítettségjelző hangjelzéssel**

**Könnyen elérhető kezelőelemek**

**Erős AL-KO Pro vagy B&S motor**

**Hidrosztatikus hajtás pedállal***

**Mindössze max. 80 cm-es teljes szélesség**

**Optimalizált kormányzás az áttételes hajtóműnek* köszönhetően**

**Fűterelő (mindkét modellhez)**
Cikksz. 127 534
EAN kód 400 371 805 9793

*nem minden modellnél

solo
by AL-KO

# Comfort oldalkidobós fűnyíró traktor: fedezze fel a fűnyírás szép oldalát

## Comfort

Nagy teljesítményű AL-KO Pr
motorok OHV technológiáv

Ergonomikus ülőhelyzet,
akadálymentes fellépő

Jól kezelhető
kormánykerék

Hidrosztatikus
hajtás pedállal

Széles kerekek az
optimális húzóerő

Opcionálisan felszerelhető
vonóhorog

Pár perc alatt leszerel
vágómű

Szerszám nélkül átállítható
mulcsozásra

Szegélyhez közeli nyírás

Mulcsozóék a vágóasztalra
szerelve*

Oldalkidobás
optimális fűlerakással

**Szabadalmaztatott szabadonfutó-mechanika a hajtás kímélése érdekében:**
A speciális mechanika fékezéskor kikapcsolja az előre-/hátrameneti pedált. Ez kíméli a hajtást és növeli az élettartamot, ha fékezés közben egyidejűleg a gázpedált is működtetik.

*nem minden modellnél

# Comfort hátulkidobós fűnyíró trakt

# szédületesen szép fűnyírók

## Comfort

Akadálymentes fellépő

Kényelmes, állítható ülés

Nagy fűgyűjtő teleszkópos karral vagy gázrugóval*, hangjelzéssel ellátott telítettségjelző

Jó húzóerejű, széles kerekek

Opcionálisan mulcsozásra is átalakítható

Szegélyhez közeli nyírás

**Szabadalmaztatott szabadonfutó-mechanika a hajtás kímélése érdekében:**
A speciális mechanika fékezéskor kikapcsolja az előre-/hátrameneti pedált. Ez kíméli a hajtást és növeli az élettartamot, ha fékezés közben egyidejűleg a gázpedált is működtetik.

# *Comfort hátulkidobós fűnyíró traktor:* a kerti traktorok alapmodellje

## T 13-93.7 HD Kerti traktor Comfort

### Ideális sík területekre

bei T 16-103.7 HD-V2

93 cm vágószélességével, az ergonomikus elrendezésű pedálokkal vezérelhető hidrosztatikával, valamint az erős, 6,3 kW-os Briggs&Stratton motorral ez az alapmodell mindent biztosít ahhoz, ami a közepestől a nagyméretűig terjedő gyepfelületek fáradság nélküli gondozásához szükséges. Ha tele a fűgyűjtő, optimális forgatópont és teleszkópos kar könnyíti meg a mechanikus ürítést. Opcionálisan mulcsozókészlet is rendelkezésre áll.

Cikksz. 127 416

## T 15-93.7 HD-A Kerti traktor Comfort

### Nagyobb erő a fűnyíráshoz

Nagy teljesítmény alacsony áron – így hangzik ennek a kompakt alapmodell traktornak a jelszava. Vonzó ár/érték aránya mellett 93 cm széles vágóasztalával, kényelmes, pedállal működtethető hidrosztatikájával, nagyméretű, szövet fűgyűjtőjével és nagy nyomatékú, 7,7 kW teljesítményű AL-KO Pro motorjával és OHV technológiájával hódít.

Cikksz. 127 417

# Műszaki adatok – hátulkidobós fűnyíró traktor

Comfort

| | T 13-93.7 HD | T 15-93.7 HD-A | T 16-93.7 HD V2 | T 15-103.7 HD-A | T 16-103.7 HD V |
|---|---|---|---|---|---|
| **Motor** | Briggs & Stratton 3130 Powerbuilt (PB) | AL-KO Pro 450 | Briggs & Stratton Intek 7160 V2 | AL-KO Pro 450 | Briggs & Stratton Intek 7160 V2 |
| **cm3 / kW / 1/perc** | 344 / 6,3 / 2.600 | 452 / 7,7 / 2.600 | 656 / 9,6 / 2.600 | 452 / 7,5 / 2.450 | 656 / 9,1 / 2.450 |
| **Vágási szélesség** | 93 cm (2 késes) | 93 cm (2 késes) | 93 cm (2 késes) | 103 cm (2 késes) | 103 cm (2 késes) |
| **Gondozható gyepfelület** | max. 6.000²m | max. 6.000²m | max. 6.000²m | max. 7.000²m | max. 7.000²m |
| **Vágási magasság / magasságállítás** | 3–8 cm / központi, 6 fokozatban | 3–8 cm / központi, 6 fokozatban | 3–8 cm / központi, 6 fokozatban | 3–8 cm / központi, 6 fokozatban | 3–8 cm / központi, 6 fokozatban |
| **Késkuplung** | eletromágneses | eletromágneses | eletromágneses | eletromágneses | eletromágneses |
| **Hengerek száma** | 1 hengeres | 1 hengeres | 2 hengeres | 1 hengeres | 2 hengeres |
| **Hajtómű** | pedállal működő, hidrosztatikus (T3) | pedállal működő, hidrosztatikus (T3) | pedállal működő, hidrosztatikus (T3) | pedállal működő, hidrosztatikus (T3) | pedállal működő, hidrosztatikus (T3) |
| **Kerekek e/h (col)** | 15 x 6.0-6<br>18 x 8.5-8 | 15 x 6.0-6<br>18 x 8.5-8 | 15 x 6.0-6<br>18 x 8.5-8 | 15 x 6.0-6<br>18 x 8.5-8 | 15 x 6.0-6<br>18 x 8.5-8 |
| **Fűgyűjtő kosár** | 220 l | 220 l | 220 l | 220 l | 300 l |
| **Fűgyűjtő ürítése** | teleszkópos kar | teleszkópos kar | teleszkópos kar | teleszkópos kar | teleszkópos kar / gázrugó |
| **Mulcsozás** | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális |
| **Lökhárító** | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális |
| **Fényszóró** | opcionális | opcionális | LED | opcionális | LED |
| **Hosszúság / szélesség / magasság** | 239 / 102 / 114 cm | 239 / 102 / 114 cm | 239 / 102 / 114 cm | 239 / 110 / 114 cm | 252 / 110 / 114 cm |
| **Cikksz.** | 127 416 | 127 417 | 127 443 | 127 418 | 127 444 |
| **EAN kód** | 400 371 805 7287 | 400 371 805 7294 | 400 371 805 7737 | 400 371 805 7300 | 400 371 805 7744 |

POWERED BY BRIGGS&STRATTON

## Az Intek motorok

Sok fűnyíró traktorba az amerikai Briggs & Stratton kiváló minőségű, léghűtéses motorjai vannak beépítve. Hogy miért? Mert ez a termékcsalád tartozik a piacon kapható legjobb fűnyíró traktor meghajtások közé. Az öntöttvas hengerperselynek, az olajszűrős, szivattyús motorkenésnek, az antivibrációs rendszernek és a modern, felül vezérelt OHV-technológiának köszönhetően a termékcsalád rendkívül hosszú élettartamú és megbízható. Mindez mindennapos, erős igénybevétel mellett.

# Premium hátulkidobós fűnyíró trak
# a fűnyíró traktorok királya

**Premium**

Tetszés szerint állítható, ergonomikus üléshelyzet

Fűgyűjtő ürítése teleszkópos karral vagy gombnyomásra**

Nagy űrtartalmű fűgyűjtő akusztikus telítettségjelzővel

Könnyen elérhető kezelőelemek

Alacsony fellépő és nagy hely a lábrészen

23"-os széles abroncsok* az optimális húzóerőért

Szegélyhez közeli nyírás

A gyorsan ki- és beszerelhető vágóasztal egyszerű átállást tesz lehetővé a nyáriról a téli üzemmódra csupán néhány perc alatt

**Szabadalmaztatott szabadonfutó-mechanika a hajtás kímélése érdekében:**
A speciális mechanika fékezéskor kikapcsolja az előre-/hátrameneti pedált. Ez kíméli a hajtást és növeli az élettartamot, ha fékezés közben egyidejűleg a gázpedált is működtetik.

# Felszereltség, ami új mércét állít fel

**Premium**

## Áttekinthető

Az áttekinthető elektronikus kijelzőnek köszönhetően a T 23-125.6 HD V2 modell esetében a vezető nemcsak az üzemórákat látja folyamatosan, de egyéb információkat is, például az akku töltöttségi szintjét, az üzemanyag-mennyiséget vagy a fontosabb biztonsági funkciókat.

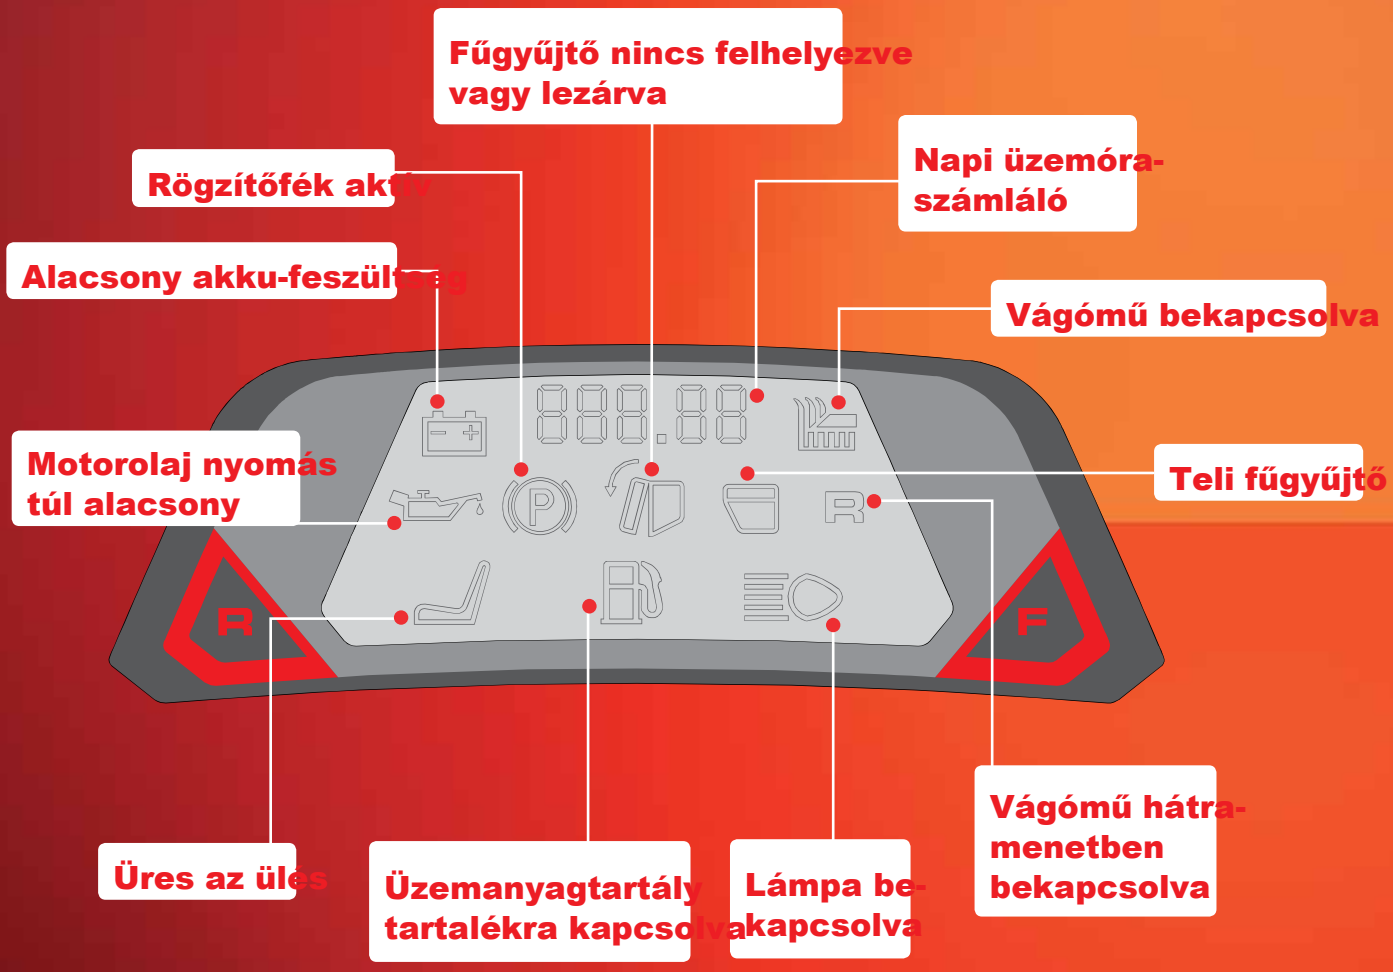

# *Premium hátulkidobós fűnyíró traktor:* tökéletes technika és kényelem

## T 16-105.6 HD-A Kézi traktor Premium

### Dombos terepre is

Ezt a megbízható, 105 cm széles vágóasztallal rendelkező munkagépet egy nagy nyomatékkal rendelkező, kéthengeres, 9,1 kW-os Briggs & Stratton motor hajtja, így a nagy vagy dombos gyepfelületek sem jelentenek számára gondot. Ha kiürült a 8 literes üzemanyagtartály, a kívül elhelyezett töltőnyílásonkeresztül kényelmesen és gyorsan feltölthető.

Cikksz. 127 370

## T 20-105.6 HD-A Kézi traktor Premium

### Öntvényből készült tengely és G700-as

A 23”-os, széles abroncsoknak és az alacsony súlypontnak köszönhetően ez a 11,3 kW teljesítményű fűnyíró traktor, az alapfelszereltséghez tartozó lökhárítóval és az öntvényből készült tengellyel nemcsak sportos megjelenésű, de egyenetlen terepen az ütődéseket is jobban képes kiegyenlíteni. További előnyei a húzóerőt biztosító nagy abroncsok, az egyenletes haladásról és vágásról gondoskodó beépített tempomat, valamint a félprofi hajtáskomponensek.www

Cikksz. 127 371

## T 23-125.6 HD-A Kézi traktor Premium

### Elektronikus kijelző és G700-as hajtás

Szinkronizált, extra széles, 125 cm-s vágóasztallal és extra erős, 14,4 kW-os, kéthengeres motorral rendelkezik a traktorcsalád csúcsmodellje, mely ideális nagy területek gyors művelésére. A masszív, magas torziós szilárdságú, C szelvényű idomacélból készült váz, valamint a stabil, önténybőll készült első tengely, és a félprofi hajtáselemek hosszú élettartamot garantálnak. A felszereltséget lökhárító, tempomat és elektronikus kijelző teszi teljessé.

Cikksz. 127 363

További műszaki adatok a 145. oldaltól vagy a www.solobyalko.com oldalon.

# Tartozékok

| | T15-95.6 HD-A | T16-95.6 HD V2 | T15-105.6 HD-A | T16-105.6 HD V2 | T20-105.6 HD V2 | T23-125.6 HD V2 | T13-93.7 HD | T15-93.7 HD-A | T16-93.7 HD V2 | T15-103.7 HD-A | T16-103.7 HD V2 | T22-111.7 HDS-A V2 | T13-93.7 HDS-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lökhárító**<br>Art.-Nr. 119 658, EAN-Nr. 4003718353464 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Elektr. fűgyűjtőürítés**<br>Art.-Nr. 119 602, EAN-Nr. 4003718352948 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| **Mulcskészlet 93/95 cm**<br>Art.-Nr. 118 885, EAN-Nr. 4003718345643 | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| **Mulcskészlet 103/105 cm**<br>Art.-Nr. 119 656, EAN-Nr. 4003718353440 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
| **Mulcskészlet 125 cm**<br>Art.-Nr. 119 605, EAN-Nr. 4003718352979 | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| **Fűterelő** (Premium)<br>Art.-Nr. 119 606, EAN-Nr. 4003718352986 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| **Fűterelő** (Comfort)<br>Art.-Nr. 127 488, EAN-Nr. 4003718059281 | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| **Vonóhorog** (Premium)<br>Art.-Nr. 119 608, EAN-Nr. 4003718353006 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| **Vonóhorog** (Comfort)<br>Art.-Nr. 119 831, EAN-Nr. 4003718355109 | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Pótkocsi TA 250**<br>Art.-Nr. 110 804, EAN-Nr. 4003718025439 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Kerti henger GW100**<br>Art.-Nr. 130 539, EAN-Nr. 5769720330617 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Töltő**<br>Art.-Nr. 119 135, EAN-Nr. 4003718347968 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Hótoló lap** (rögzítőkerettel)<br>Art.-Nr. 119 600, EAN-Nr. 4003718352924 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Rögzítőkeret** (külön)<br>Art.-Nr. 119 601, EAN-Nr. 4003718352931 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Hólánc 18"** (egy pár)<br>Art.-Nr. 112 339, EAN-Nr. 4003718034257 | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Hólánc 20"** (egy pár)<br>Art.-Nr. 127 333, EAN-Nr. 4003718045306 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Hólánc 23"** (egy pár)<br>Art-.Nr. 113 137, EAN-Nr. 4003718048643 | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| **Szállítóláda**<br>Art.-Nr. 127 316, EAN-Nr. 4003718054736 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| **LED lámpa készlet utólagos beszereléshez**<br>Art-.Nr. 119 832, EAN-Nr. 4003718355116 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Felhajtórámpa | egyenes | egyenes | egyenes | egyenes | íves | íves |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Terhelés** | 400 kg (2 darab) | 400 kg (2 darab) | 1.000 kg (2 darab) | 1.000 kg (2 darab) | 400 kg (2 darab) | 400 kg (2 darab) |
| **Hosszúság** | 1,5 m | 2,0 m | 2,0 m | 2,5 m | 1,5 m | 2,0 m |
| **Szélesség** | 214 mm | 225 mm | 258 mm | 260 mm | 214 mm | 225 mm |
| **Cikksz.** | 130 569 | 130 585 | 130 590 | 130 570 | 130 568 | 130 586 |
| **EAN kód** | 576 972 033 0709 | 576 972 033 0747 | 576 972 033 0778 | 576 972 033 0716 | 576 972 033 0693 | 576 972 033 0754 |

További műszaki adatok a 145. oldaltól vagy a www.solobyalko.com oldalon.

Figyelem: A készlettől függően tisztán solo vagy AL-KO termékek is kiszállításra kerülhetn
felépítése azonos, csupán megjelenésük különbözik a bemutatott termékektől.

# Benzinmotoros fűnyírók – évek óta használatban, évek óta bevált

# Benzinmotoros fűnyírók: masszív erőgépek alumíniumból, teljes felszereltséggel

# *Benzinmotoros fűnyírók alumínium házzal:* a tökéletesség legszebb formája

## 4858 VS ALU

## Masszív és kompakt

A 47 cm-es vágási szélességű és 2,6 kW-os Briggs & Stratton motorral felszerelt, kompakt alumínium fűnyíró számos előnyt kínál: fokozatmentesen szabályozható kerékhajtás, több fokozatban állítható tolókar, mely alumínium elemmel csatlakozik a házhoz, extra nagy, szövet fűgyűjtő, központi magasságállítás, golyóscsapágyazott, XXL-es kerekek, integrált, elülső hordozófogantyú és kétoldali házvédelem.

Cikksz. 127 449

# *Benzinmotoros fűnyírók alumínium házzal:* műszaki adatok

| | 4858 VS ALU | 5378 VS ALU | 548 K | 553 K |
|---|---|---|---|---|
| **Vágási szélesség** | 47 cm | 52 cm | 48 cm | 53 cm |
| **Mulcsozás / oldalkidobás** | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | opcionális / – | opcionális / – |
| **Vágásmagasság**<br>**Vágásmagasság-állítás** | 30–85 mm<br>központi, 6 fokozatban | 30–85 mm<br>központi, 6 fokozatban | 15–77 mm<br>tengelyenkénti/<br>kerekenkénti,<br>7 fokozatban | 26–82 mm<br>tengelyenkénti/<br>kerekenkénti,<br>7 fokozatban |
| **Motor**<br>**cm3 / kW / 1/perc** | B&S sorozat 675 EXi<br>163/2,6/2.800 | B&S sorozat 875 EXi<br>190/3,2/2.800 | Honda GXV 160<br>163/2,7/2.800 | Honda GXV 160<br>163/2,7/2.800 |
| **Kerékhajtás** | Vario Speed | állítható | 2 sebességes (kardán)<br>BBC kuplung | 2 sebességes (kardán)<br>BBC kuplung |
| **Késház** | alumínium | alumínium | acélbetétes<br>alumínium | acélbetétes<br>alumínium |
| **Fűgyűjtő űrtartalma** | 75 l | 75 l | 70 l | 75 l |
| **Kezelőpanel** | ✓ | ✓ | – | – |
| **Tolókar magasságállítása** | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| **Késkuplung** | – | – | ✓ | ✓ |
| **Kerék-Ø elöl / hátul** | 200 / 280 mm | 200 / 280 mm<br>(acéllemez) | 203 / 203 mm<br>(alumínium) | 244 / 244 mm<br>(alumínium) |
| **Tömeg (bruttó / nettó)** | 54,2 / 49,1 kg | 57,8 / 52,6 kg | 58,2 / 53,0 kg | 65,6 / 60,4 kg |
| **Cikksz.** | 127 449 | 127 462 | 127 448 | 127 148 |
| **EAN kód** | 400 371 805 8239 | 400 371 805 8369 | 400 371 805 8222 | 400 371 805 1681 |
| **Pótkés**<br>**Cikksz. / EAN kód** | – | – | 119 260<br>400 371 834 9351 | 119 167<br>400 371 834 8286 |

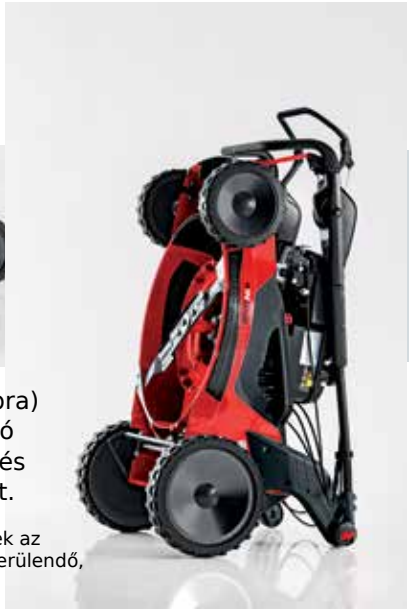

A vágás és a gyűjtés mellett a solo by AL-KOAz integrált Upstanding funkció* (jobbra) benzinmotoros fűnyírói, a mulcsozóéknek (balra), a deflektornak (középen) és az oldalkidobónak (jobbra) köszönhetően, három további funkcióval kínálnak – így kiválóan alkalmasak legelőkön vagy gyümölcsöskertekben való használatra.

lehetővé teszi a benzinmotoros fűnyíró függőleges helyzetben való tárolását és könnyíti a tisztítást és a késcserét.

*Briggs & Stratton motoros modellek, a benzinnek az üzemanyagtartály szellőzőjén való kifolyását elkerülendő, csak kevés benzint tartalmazó tankkal

# *Benzinmotoros fűnyírók acéllemez házzal:* masszív fűnyírók kedvező áron

## 4218 P-A

### Kicsi és könnyen kezelhető

Olcsó, könnyen kezelhető és könnyű. Ideális benzinmotoros fűnyíró kisebb és közepes méretű gyepfelületekre. Ez a fordulékony fűnyíró 42 cm vágási szélességgel rendelkezik, és egy 1,9 kW-os AL-KO OHV motor hajtja, mely a felső szerepvezérlésnek köszönhetően rendkívül hatékony, ami a nagyobb teljesítményben és az alacsonyabb fogyasztásban mutatkozik meg. A gyorsindító rendszernek köszönhetően ráadásul pillanatok alatt, egyszerűen beindítható.

Cikksz. 127 450

## 4718 P-A

### Nagyobb vágási szélesség

Ez a nagyobb vágási szélességű modell nagyobb gyepfelületekhez is alkalmas. Az aerodinamikus késház és a nagy, könnyen tisztítható, 65 l-es műanyag fűgyűjtő tökéletes fűnyírást és fűgyűjtést biztosít.

Cikksz. 127 451

## 4718 SP-A

### Kényelmes kerékhajtás

Az erőtakarékos hátsókerék-hajtással és a nagyobb motorteljesítménnyel a rézsűk és emelkedők játszi könnyedséggel lebirkózhatók.

Cikksz. 127 452

További műszaki adatok a 145. oldaltól vagy a www.solobyalko.com oldalon.

# *Benzinmotoros fűnyírók acéllemez házzal:*

## kompakt, nagy teljesítményű benzinmotoros fűnyírók

### 4238 P-A

### Kicsi és fordulékony

Kicsi, de ügyes – így jellemezhető ez a fordulékony, benzinmotoros fűnyíró, 42 cm vágási szélességgel és 1,9 kW-os AL-KO OHV motorral, mely a felső szerepvezérlésnek köszönhetően rendkívül hatékony, ami a nagyobb teljesítményben és az alacsonyabb fogyasztásban mutatkozik meg. A gyorsindító rendszernek köszönhetően ráadásul pillanatok alatt, egyszerűen beindítható.

Cikksz. 127 453

### 4238 SP-A

### Kompakt modell kerékhajtással

Fűnyírás, fűgyűjtés és mulcsozás erőtakarékos kerékhajtással – így lesz a fűnyírás csupa élvezet! Ez a 42 cm-es vágási szélességű, masszív prémiumacél házzal és XL-es méretű, könnyen forgó kerekekkel rendelkező fűnyíró egyéb felszereltséggel is büszkélkedhet, melyet a 65 l űrtartalmú, részben szövet fűgyűjtő és a 2,1 kW-os, gyorsindítós motor tesz teljessé.

Cikksz. 127 454

### 4738 P

### Minden, ami kell

Masszív, 46 cm-es acéllemez házával, 65 l űrtartalmú, részben szövet fűgyűjtőjével és nagy nyomatékú Briggs & Stratton motorjával (2,0 kW) ez a modell nem csak a funkció és az ár terén jár élen – a központi magasságállításnak, a golyóscsapágyazott XXL-es kerekeknek és a praktikus, elülső hordozómélyedésnek köszönhetően a kényelem sem hiányzik.

Cikksz. 127 455

# *Benzinmotoros fűnyírók acéllemez házzal:*

## Fűnyírók, melyek nagyobb területektől sem riadnak vissza

### 5239 SP-A

### 51 cm-es vágási szélesség

Az 51 cm-es vágóasztallal rendelkező fűnyírók kategóriájának alapmodellje a kerékhajtással, a központi magasságállítással és az XXL-es, könnyen forgó kerekekkel mindent tud, ami a gondtalan fűnyíráshoz kell. A hajtásról egy 2,6 kW-os, nagy nyomatékú AL-KO OHV motor gondoskodik, mely a felső szelepvezérléssel nagyobb teljesítményt nyújt alacsonyabb fogyasztás mellett.

Cikksz. 127 535

### 5257 VS

### Komfortmodell VarioSpeed sebességsz

Fűnyírás fáradság nélkül – ez a mottója ennek a benzinmotoros fűnyírómodellnek, melynek kezelése az ergonomikus, kényelmes kezelőpanelnek, a fokozatmentesen szabályozható kerékhajtásnak, a központi magasságállításnak és a golyóscsapágyazott XXL-es kerekeknek köszönhetően szinte gyerekjáték. Masszivitásról és stabilitásról az oldalvédelemmel ellátott, prémiumacélból készült ház és az alumínium tolókarcsatlakozók gondoskodnak.

Cikksz. 127 394

### 5278 VS

### Prémium modell teljes felszereltséggel

Golyóscsapágyazott XXL-es acéllemez kerekek, jó tapadást biztosító mintázattal, alumínium tolókar-erősítés, a nagy teljesítményű 3,2 kW-os Briggs & Stratton EXi motor, valamint a fokozatmentesen szabályozható kerékhajtás teszik ezt az 51 cm vágási szélességű benzinmotoros fűnyírót univerzális eszközzé bármilyen terepen.
A többfokozatú magasságállításnak köszönhetően az exkluzív kezelőpanellel felszerelt, ergonomikus tolókar kiválóan beállítható a mindenkori felhasználónak megfelelően, az integrált elülső hordozófogantyú megkönnyíti a felemelést és a szállítást.

Cikksz. 127 459

További műszaki adatok a 145. oldaltól vagy a www.solobyalko.com oldalon.

# *Benzinmotoros fűnyírók acéllemez házzal:* műszaki adatok

| | 4238 P-A | 4238 SP-A | 4738 P | 4738 SP-A |
|---|---|---|---|---|
| **Vágási szélesség** | 42 cm | 42 cm | 46 cm | 46 cm |
| **Mulcsozás / oldalkidobás** | ✓ / – | ✓ / – | ✓ / – | ✓ / – |
| **Vágásmagasság**<br>**Vágásmagasság-állítás** | 25–70 mm<br>központi, 7 fokozatban | 30–75 mm<br>központi, 7 fokozatban | 30–80 mm<br>központi, 7 fokozatban | 30–80 mm<br>központi, 7 fokozatban |
| **Motor**<br>**cm3 / kW / 1/perc** | AL-KO Pro 125 QSS<br>123 / 1,9 / 2.850 | AL-KO Pro 145 QSS<br>139 / 2,1 / 2.850 | B&S sorozat 500E<br>140 / 2,0 / 2.900 | AL-KO Pro 145 QSS<br>139 / 2,1 / 2.850 |
| **Kerékhajtás** | – | 1 sebességes | – | 1 sebességes |
| **Késház** | acéllemez | acéllemez | acéllemez | acéllemez |
| **Fűgyűjtő űrtartalma** | 65 l szövet / műanyag | 65 l szövet / műanyag | 65 l szövet / műanyag | 65 l szövet / műanyag |
| **Kezelőpanel** | – | – | – | – |
| **Tolókar magasságállítása** | – | – | – | – |
| **Kerék-Ø elöl / hátul** | 180 / 205 mm,<br>golyóscsapágy | 180 / 220 mm,<br>golyóscsapágy | 200 / 280 mm,<br>golyóscsapágy | 200 / 280 mm,<br>golyóscsapágy |
| **Tömeg (bruttó / nettó)** | 32,4 / 27,7 kg | 35,2 / 30,5 kg | 33,1 / 28,4 kg | 37,1 / 32,3 kg |
| **Cikksz.** | 127 453 | 127 454 | 127 455 | 127 456 |
| **EAN kód** | 400 371 805 8277 | 400 371 805 8284 | 400 371 805 8291 | 400 371 805 8307 |
| **Pótkés**<br>**Cikksz. / EAN kód** | 113 138<br>400 371 804 8650 | 113 138<br>400 371 804 8650 | 113 057<br>400 371 804 7271 | 113 057<br>400 371 804 7271 |

További műszaki adatok a 145. oldaltól vagy a www.solobyalko.com oldalon.

# *Benzinmotoros fűnyírók acéllemez házzal:*
## tökéletes gyep pillanatok alatt

### 4739 VSI-A

### Kompakt modell önindítóval

Rendkívüli kényelmet nyújt a kulccsal üzemeltethető önindító. A már sokat dicsért, praktikus módon közvetlenül a motorra szerelt lítiumion-akkumulátor segítségével történő indítás lehetősége begyűrűzött az AL-KO Pro motorok kategóriájába is. De ennél a modellnél a haladás is ugyanilyen kényelmes, hiszen a fokozatmentesen szabályozható kerékhajtással optimálisan beállítható a fűnyírás sebességéhez.

Cikksz. 127 536

### 4758 VSI

### Önindító és oldalkidobó

Az önindítók új generációja képezi ennek a benzinmotoros fűnyírónak az alapját, mely a modern lítiumionos technológiának köszönhetően egy könnyen kezelhető akku és a műszerfalba épített indítókulcs segítségével indítható be. Mindezekhez társul az optimalizált fogantyú, a lapos kapcsolókar, a fokozatmentesen állítható kerékhajtás, a nagy fűgyűjtő, a masszív, alumínium szárcsatlakozó, valamint a házon elhelyezett kiegészítő ütközésvédő.

Cikksz. 127 461

# Talajlazító:
# ... és a gyep fellélegezhet

A rendszeres mulcsozás mellett a gyepfelületeken tavasszal és ősszel ajánlott gyeplazítást végezni, hogy ismét „levegőhöz jussanak”. A gyeplazító acélkései behatolnak a gyepfelületbe, és alaposan eltávolítják a filcesedést, valamint a mohát és a növényi maradványokat. Közvetlenül gyeplazítás után trágyázza meg a fellazított felületet, vessen utána fűmagot, és alaposan öntözze be.

**A késszerkezet leengedése kényelmesen, a tolókarról vezérelhető**

**Teljesen lehajtható tolókar**

**Erős benzines vagy elektromos motor**

**Fokozatmentesen állítható munkamélység**

**Késes henger 15 dupla acélkéssel, 36 cm-es munkaszélességen**

**Golyóscsapágyazott, könnyen forgó kerekek**

**Masszív, prémiumacélból készült ház**

# Szegélynyírók és motoros fűkaszá becsületére válnak nevüknek

Rezgéscsillapítórendszer*

Nagy nyomatékú, két- és négyütemű motorok

Kevés karbantartást igénylő motorfelépítés

Megfelelő hevederrendszerek az ergonomikus munkavégzéshez

Fogantyúba épített kezelőelemek*

Vastag falú, alumínium szár a maximális stabilitásért

*nem minden modellnél

# *Szegélynyírók és motoros fűkaszák:* könnyű és sokrétű feladatokhoz

## 116 Irtás könnyedén

Ez a könnyű és jól kezelhető alapmodell, praktikus körfogantyújával, 25,4 cm3-es hengerűrtartalmával és 0,75 kW-os teljesítményével ideális eszköz a magasra nőtt fű vágásához és a ritkásabb bozót irtásához. Az Easy Start indítás és a centrifugális kuplung zökkenőmentes működést garantál, a fogantyú ergonómiája és a gép optimális súlyeloszlása pedig természetes testtartásról gondoskodik.

Cikksz. 127 150

## 118 L Ritkás bozóthoz

0,9 W-os teljesítményével és 32,6 cm3-es hengerűrtartalmával ez a motoros fűkasza a megfelelő választás a vadon növő fű és bozót irtásához. Az Easy Start indítórendszernek köszönhetően az erőteljes kétütemű motor könnyen beindul. Működés közben a centrifugális kuplung, valamint a megfelelő vágótárcsák és damilfejek gondoskodnak a megbízható és tiszta vágásról.

Cikksz. 127 151

## 118 B Ergonomikus fogantyúval

Ezzel a 0,9 kW-os motoros fűkaszával gyorsan és kényelmesen elvégezhetők az olyan munkák, mint a gyepszegély nyírása vagy a nem kívánt bozót és bokrok irtása. A tetszés szerint állítható, ergonomikus kialakítású kétkezes fogantyúba integrált kezelőelemek nagyon megkönnyítik a munkát, csakúgy, mint a hevederrögzítő sín és a vállheveder.

Cikksz. 127 152

# *Szegélynyírók és motoros fűkaszák:*
# ott vannak elemükben, ahová a fűnyírók már nem jutnak el

## 120 Hatékony a vadnövényzettel szemben

1,1 kW-os motorjával és 42,7 cm3-es hengerűrtartalmával ezt a motoros fűkaszát a sűrű vadnövényzet és a bokrok sem riasztják vissza. Hevederrögzítő sín, dupla vállheveder és könnyen beállítható, kétkezes fogantyú teszi lehetővé a fűkasza adott felhasználóra szabott beállítását, a fogantyú elfordítása pedig a kényelmes szállítást vagy a helytakarékos tárolást.

Cikksz. 127 153

## 130 H Egyenletes működést biztosító négyüte

Ez az erős, 1,2 kW-os motoros fűkasza egyike azon kevés fűkaszáknak, melyeket négyütemű motor hajt. Ennek előnyei főként az egyenletes működésben és a zajkibocsátásban nyilvánulnak meg, továbbá a gép a szokásos keverék helyett normál benzinnel üzemeltethető. A fogantyú speciálisan kialakított ergonómiája elősegíti a természetes testtartást.

Cikksz. 127 232

## 132 Könnyen kezelhető és univerzális

Ahol a fűnyírók a méretük miatt már korlátokba ütköznek, ott kezdődik a munka a sbA 132-es motoros fűkasza számára. Ez a könnyen kezelhető, univerzális gép, stabil, 28 mm-es szárával ideális segítőtárs a profi munkavégzéshez sarkokban és peremrészeken. A 0,9 kW-os, hez tartozik a vágótárcsa és a damilfej. A kezelés tekintetében ez a 8,5 kg súlyú szegélynyíró egyenletes működésű motorjával és alacsony vibrációjú üzemelésével tűnik ki. A kiváló minőségű, kevés karbantartást igénylő hajtómű megbízhatóságot és hosszú élettartamot garantál.

Cikksz. 127 433

További műszaki adatok a 145. oldaltól vagy a www.solobyalko.com oldalon.w

| | 116 | 118 L | 118 B | 107 L-S |
|---|---|---|---|---|
| **Motor<br>cm3 / kW / LE** | 2 ütemű<br>25,4 / 0,75 / 1,0 | 2 ütemű<br>32,6 / 0,9 / 1,2 | 2 ütemű<br>32,6 / 0,9 / 1,2 | 2 ütemű<br>32,6 / 0,9 / 1,2 |
| **Vágási szélesség<br>damilfej** | 41 cm | 41 cm | 41 cm | 41 cm |
| **Vágási szélesség<br>vágótárcsa** | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
| **Fogantyú** | körfogantyú | körfogantyú | kétkezes fogantyú | körfogantyú |
| **Vállheveder<br>basic / félprofi / profi** | ✓ / –/ – | ✓ / –/ – | – / ✓ / – | ✓ / –/ – |
| **Damilfej / vágótárcsa** | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ |
| **Üzemanyagtartály űrtartalma** | 0,65 l | 1,0 l | 1,0 l | 1,0 l |
| **Szár-Ø<br>Szivató / dekompressziós<br>szelep** | 24 mm<br>✓ / – | 24 mm<br>✓ / – | 24 mm<br>✓ / – | 24 mm<br>✓ / – |
| **Rezgéscsillapítás** | – | – | – | – |
| **Tömeg** | 5,6 kg | 6,1 kg | 7,2 kg | 6,2 kg |
| **Cikksz.** | 127 150 | 127 151 | 127 152 | 127 231 |
| **EAN kód** | 400 371 805 1810 | 400 371 805 1827 | 400 371 805 1834 | 400 371 805 2633 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tartalék damilfej<br>Cikksz. / EAN kód** | 127 234<br>400 371 805 2664 | 127 235<br>400 371 805 2671 | 127 235<br>400 371 805 2671 | 127 235<br>400 371 805 2671 |
| **Tartalék vágótárcsa<br>Cikksz. / EAN kód** | 112 906<br>400 371 804 4171 | 127 240<br>400 371 805 2725 | 127 240<br>400 371 805 2725 | 127 240<br>400 371 805 2725 |

További műszaki adatok a 145. oldaltól vagy a www.solobyalko.com oldalon.

# *Szegélynyírók és motoros fűkaszák:* minőségi tartozékok minőségi fűkaszákhoz

| | Cikksz. | EAN kód | 116 | 118 L | 118 B | 107 L-S | 120 | 130 H | 132 | 141 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tartalék damilfej, basic Menetméret: M 10 x 1,25 l** | 127 234 | 400 371 805 2664 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Tartalék damilfej, félprofi Menetméret: M 10 x 1,25 l** | 127 235 | 400 371 805 2671 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Vágótárcsa fűhöz 250 x 25,4 (háromágú)** | 112 906 | 400 371 804 4171 | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| **Vágótárcsa bozóthoz 250 x 20 (háromágú)** | 127 240 | 400 371 805 2725 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Vállheveder, basic** | 127 250 | 400 371 805 2824 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Vállheveder, félprofi** | 127 251 | 400 371 805 2831 | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Vállheveder, profi** | 127 252 | 400 371 805 2848 | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

További műszaki adatok a 145. oldaltól vagy a www.solobyalko.com oldalon.

Figyelem: A készlettől függően tisztán solo vagy AL-KO termékek is kiszállításra kerülhetne azonos, csupán megjelenésük különbözik a bemutatott termékektől.

# Homlokgerendás fűnyíró: fordulékony gép természetes kertekhez

A magas füvű legelőkön és az ökologikus művelé
természetes kertekben éppen olyan gépekre van
szükség, mint ez a homlokgerendás fűnyíró, mel
egyaránt jól megbirkózik a takarmányfűvel és a
vadnövényekkel is. A mozgatható fűterelő, valam
a kerék és a gerenda közötti kisebb távolság
észrevehetően javítja a levágott fű lerakását,
a tokozott menesztő, a különlegesen edzett ESM
késes vágószerkezet és az állítható magasságú
talpak pedig hosszú élettartamot garantálnak.

**1 előre- és 1 hátramenet**

**Állítható magasságú, rezgéscsillapítással ellátott tolókar**

**Erős Briggs & Stratton benzinmotor**

**Széles, felfújható abroncsok az optimális húzóerőért**

**Mozgatható fűterelő a tökéletes rendrakáshoz**

**Fokozatmentesen állítható magasságú talpak**

# Kombigép:
# egy gép – számos lehetőség

Ez a rendkívül erős, vágószerkezettel
és vágóművel, talajmaróval és töltögetőekével,
valamint seprőhengerrel felszerelhető kombigép
tökéletes partner a gyepápolás, a talajművelés é
a takarítási munkák terén. A hótoló lapnak és
a hóláncnak köszönhetően téli használatra is
alkalmas. És ami a legjobb: a 2,5 kW teljesítmén
alapgép – igény és szükség szerint – a hat
választható tartozék bármelyikével felszerelhető

**1 előre- és
1 hátramenet**

**Állítható magasságú
és elfordítható tolókar**

**Széles, felfújható abroncsok
az optimális húzóerőért**

**Erős benzinmotor**

**Csigahajtómű**

**Ékszíjhajtás**

**Tetszés szerint
választható tartozékok**

# Motoros kapa:
# bármilyen talajjal megbirkózik

# Lombfúvók/-szívók:
# viharos idők kertben, réten és mez

Amikor ősszel hullik a lomb, jó, ha kéznél van a l
és a lombszívó. A kompakt solo by AL-KO 442 eg
gépben ötvözi a két gép előnyeit, így először öss
majd felszívja a lehullott leveleket – a különböző
funkciók közötti váltás, és a két fúvóka cseréje c
kézmozdulat.

**Erős szívóteljesítmény nedves lomb esetén is**

**Minimális rezgés a rezgéscsillapításnak köszönhetően**

**Gázkar rögzítése a fáradságmentes munkavégzéshez**

**Íves csőforma a tökéletes egyensúlyért**

**Könnyű súly, könnyű kezelhetőség**

**2 fúvóka beépített benyúlás elleni védelemmel**

**Elektromos biztosítással rendelkező csatlakozónyílások**

**Nagy légmennyiség-áramlás fújás üzemmódban**

# Lombszívó: nagy szívóerő a tökéletes tisztaságért

# Forgókéses aprító: nagy, ha aprításról van szó

# Benzinmotoros sövényvágó: gyors és tökéletes vágás

# Elektromos sövényvágó: optimális vágás

5 fokozatban állítható fogantyú a precíz munkavégzésért minden irányban

Erős villanymotor a tiszta vágásért

Többfunkciós fogantyú, ideális magas és széles sövényekh

Beépített túlterhelés elleni védelem a hosszú élettartamért

Beépített ütközés és ütésvédelem

Minőségi késsínek masszív alumínium profillal

55 cm-es vágóhossz

Lézervágott, gyémántköszörült kések

# Benzinmotoros láncfűrészek: mindenen átvágják magukat

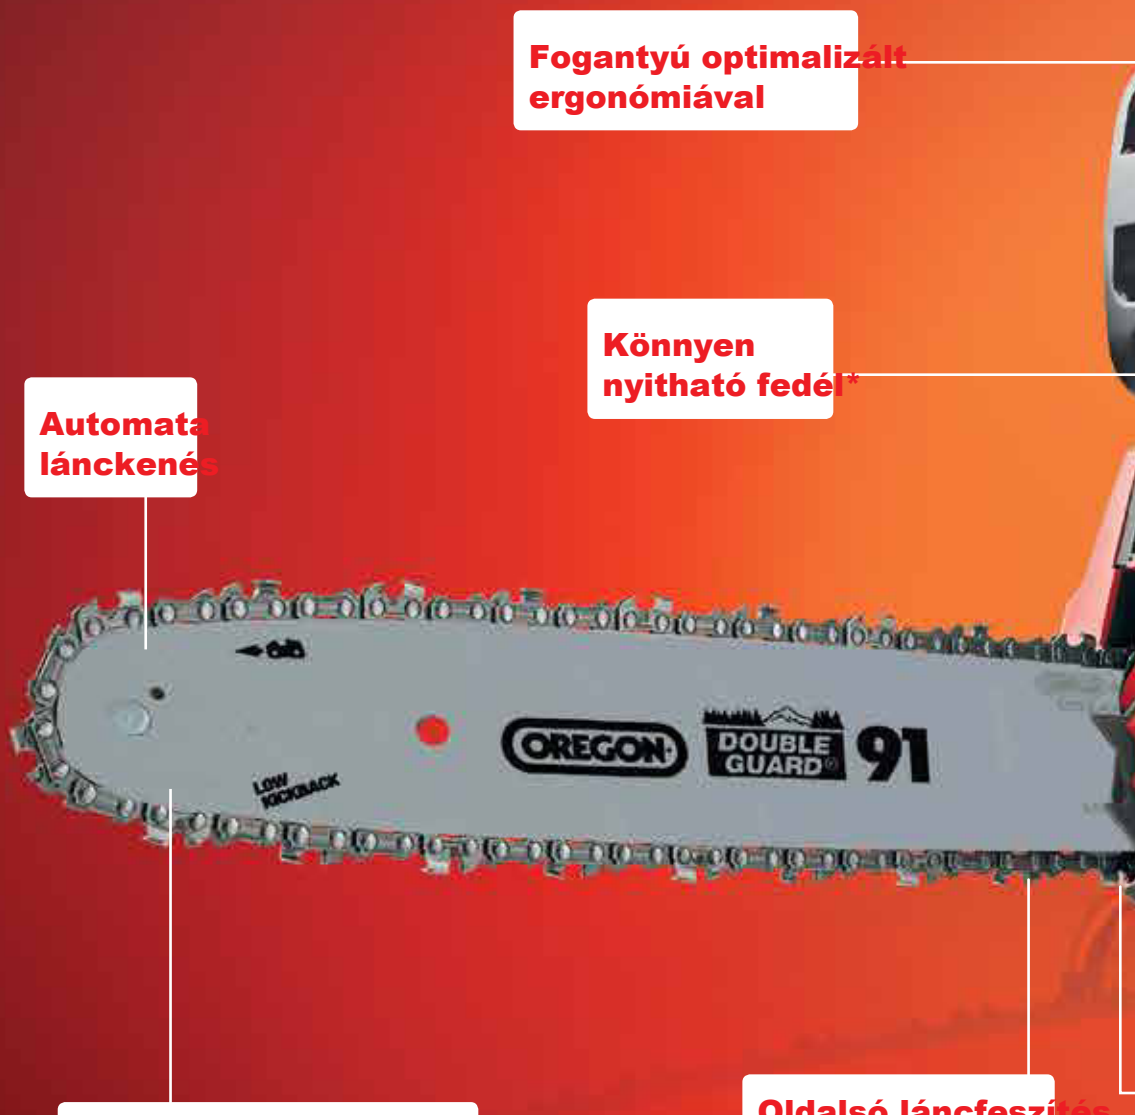

# Benzinmotoros láncfűrészek: masszív, kifogástalan munkát végző gépek

Az igényes felhasználóknak szánt, nagy teljesítményű, kompakt fűrészeknek nemcsak erős, nikkel/szilícium bevonatos hengert tartalmazó hajtóműve, kevés karbantartást igénylő felépítése, valamint a lánc- és sínkenő rendszere meggyőző – de jól is kezelhetők és optimális a fogásuk.

Hatalmas teljesítményüknek köszönhetően a tűzifa feldarabolása, az ácsmunkák, de a kisebb vagy közepes fák esetenkénti kivágása sem okoz gondot.
A fűrészek masszív, ugyanakkor könnyű felépítése kényelmes munkát tesz lehetővé még mostoha körülmények között is.

## 6238 Ügyes segítőtárs

Fák gallyazása, kisebb fák kivágása vagy tűzifa feldarabolása – ennek a könnyű és kézre álló, kompakt fűrésznek ez nem probléma. 37,2 cm³ hengerűrtartalmával, 1,2 kW-os teljesítményével tökéletes és sokoldalú gép házkörüli és kerti használatra. Az eredeti Oregon láncvezető- és láncalkatrészek (35 cm / 3/8” spec.) jó vágási teljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak.

Cikksz. 127 387

## 6240 Könnyen karbantartható

40 cm-es láncvezetőjével és a 3/8”-os spec. lánccal ez a kompakt fűrész nemcsak teljesítményével (1,5 kW / 40,1 cm³) és az integrált könnyű indítással tűnik ki, de csekély karbantartási igényével is. Így például a légszűrő nagyon egyszerűen kivehető és megtisztítható, az oldalfeszítő segítségével pedig egy kézmozdulattal megfeszíthető a lánc.

Cikksz. 127 392

# Benzinmotoros láncfűrészek – a legjobb minőség professzionális felhasználóknak

Az univerzális és profi fűrészek a legjobb minőségnek, a tökéletes tömeg/teljesítmény aránynak és az optimális kezelhetőségnek köszönhetően kiváló feltételeket teremtenek a legjobb munkavégzéshez – ipari használat során is. A gép további előnyei a professzionális vágókészletek, a javított légvezetés, az oldalsó láncfeszítés, valamint a kiváló minőségű, kompenzátoros porlasztó – csakúgy, mint a magnézium forgattyúház, az átgondolt ergonó a jó gyorsulás és a hatékony rezgéscsillapítás. A háromrészes, kovácsolt főtengely pedig maxim kopásállóságról gondoskodik.

## 6646 Azonnal használatra kész

Ez a profi fűrész egy nagy teljesítményű gép, extrém terhelésekhez. A legkorszerűbb motortechnikával felszerelve, 2,0 kW-os teljesítménnyel és 46,5 cm³-es hengerűrtartalmával erős növekedésű állományok vagy keményfa fűrészelése során tudja a legjobban bebizonyítani hatalmas teljesítőképességét.
Az Easy Start rendszer és a Ready-to-Start kapcsoló pedig tovább növelik a kényelmes kezelhetőséget.
A 38 cm hosszú vágókészlet és a „325”-ös láncosztás mellett további hosszúságok is kaphatók.

Cikksz. 127 520

## 6651 Nagy nyomatékú csúcsmodell

Ez a profi fűrész, 2,2 kW-os teljesítményével és viszonylag kis súly mellett kényelmet biztosító felszereltségével, 38 cm hosszú vágókészletével és a „325”-ös láncosztással minden tekintetben megfelel a professzionális erdészeti munka követelményeinek. Akárcsak az összes profi modell esetében, az optimális ergonómiájú fogantyúnak és a nagyméretű rugókkal biztosított, többszörös rezgéscsillapításnak köszönhetően vibráció szinte alig érezhető.

Cikksz. 127 521

# *Benzinmotoros láncfűrészek:* műszaki adatok

| | 6238 | 6240 | 6436 | 6442 | 6646 | 6651 | 6656 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hengerűrtartalom** | 37,2 cm³ | 40,1 cm³ | 35,2 cm³ | 41,9 cm³ | 46,5 cm³ | 50,9 cm³ | 55,5 cm³ |
| **Teljesítmény** | 1,2 kW / 1,6 LE | 1,5 kW / 2,0 LE | 1,5 kW / 2,0 LE | 1,7 kW / 2,3 LE | 2,0 kW / 2,7 LE | 2,2 kW / 3,0 LE | 2,4 kW / 3,2 LE |
| **Tömeg/teljesítmény arány** | 3,8 kg/kW | 3,0 kg/kW | 2,8 kg/kW | 2,5 kg/kW | 2,8 kg/kW | 2,5 kg/kW | 2,3 kg/kW |
| **Tömeg** | 4,6 kg | 4,6 kg | 4,8 kg | 4,8 kg | 5,6 kg | 5,6 kg | 5,6 kg |
| **Láncvezető hossza** | 35 cm / 14" | 40 cm / 16" | 35 cm / 14" | 40 cm / 16" | 38 cm / 15" | 38 cm / 15" | 45 cm / 18" |
| **Láncosztás fűrészfog kialakítása** | 3/8" spec. lekerekített | 3/8" spec. lekerekített | 3/8" spec. lekerekített | 3/8" spec. lekerekített | .325" lekerekített | .325" lekerekített | .325" lekerekített |
| **Oldalsó láncfeszítés** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Rezgéscsillapítás** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Olajmennyiségszabályzó** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Levegő előmelegítése télen** | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Szerszám nélkül cserélhető légszűrő** | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| **Szerszám nélküli tanksapkák** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Dekompressziós szelep** | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Easy Start rendszer** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Szivató** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Ready-to-start kapcsoló** | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Cikksz.**<br>**EAN kód** | 127 387<br>400 371 805 6454 | 127 392<br>400 371 805 6591 | 127 429<br>400 371 805 8204 | 127 430<br>400 371 805 8211 | 127 520<br>400 371 805 9824 | 127 521<br>400 371 805 9831 | 127 564<br>400 371 806 0447 |

| **Alapgép** (láncvezető és lánc nélkül) | 6646 | 6651 | 6656 |
|---|---|---|---|
| **Cikksz. / EAN kód** | 127 523 / 400 371 805 9854 | 127 524 / 400 371 805 9861 | 127 525 / 400 371 805 9878 |

| **Opcionális vágókészletek** | 6646 | 6651 | 6656 |
|---|---|---|---|
| **Vágóhossz**<br>**Láncosztás / fűrészfog kialakítása**<br>**Cikksz. / EAN kód** | – | 45 cm / 18"<br>.325" / lekerekített<br>127 561 / 400 371 806 0416 | 38 cm / 15"<br>.325" / lekerekített<br>127 522 / 400 371 805 9847 |
| **Vágóhossz**<br>**Láncosztás / fűrészfog kialakítása**<br>**Cikksz. / EAN kód** | – | – | 45 cm / 18"<br>3/8" / egyenes<br>127 562 / 400 371 806 0423 |
| **Vágóhossz**<br>**Láncosztás / fűrészfog kialakítása**<br>**Cikksz. / EAN kód** | – | – | 50 cm / 20"<br>3/8" / egyenes<br>127 563 / 400 371 806 0430 |

# *Elektromos láncfűrész:*
# a csendes fűrész benti és kinti munkákhoz

## 621 — Könnyen kezelhető elektromos láncfű

| | |
|---|---|
| **Teljesítmény** | 2,5 kW |
| **Tömeg** | 4,3 kg |
| **Láncvezető hossza** | 40 cm / 16" |
| **Láncosztás** | 3/8" spec. |
| **Szerszám nélküli láncfeszítés** | ✓ |
| **Átlátszó láncolaj-tartály** | ✓ |
| **Szerszám nélküli tanksapkák** | ✓ |
| **Kábelrögzítő** | ✓ |
| **Cikksz.** | 127 253 |
| **EAN kód** | 400 371 805 3425 |

Ez az erős és egyenletes járású, elektromos láncfűrész kivál
alkalmas zárt helyiségekben vagy a ház közelében végzett
munkákhoz, például építési munkákhoz vagy tűzifa darabol
A 2,5 kW-os motor nagy nyomatékot, a szerszám nélküli be
a 40 cm os speciális láncot tartalmazó vágókészlet pedig
maximálisan kényelmes kezelést biztosít.

Cikksz. 127 253

# Tartozékok láncfűrészekhez
# üzemanyagok / láncvédők

## Zubehör

**Kétütemű olaj (1,0 l)**
Alacsony füstkibocsátású, félszintetikus és önkeveredő univerzális kétütemű motorolaj Fuel Fresh üzemanyag-stabilizáló adalékkal a kétütemű keverékek hosszabb idejű tárolásához.
Cikksz. 112 896
EAN kód 400 371 804 4034

**Láncolaj (1,0 l)**
Ásványi fűrészláncolaj jó korrózióvédelemmel és kiváló öregedésállósággal.
Cikksz. 112 918
EAN kód 400 371 804 4843

**Bio láncolaj**
Tisztán növényi eredetű, nagy teljesítményű fűrészláncolaj kiváló korrózió- és elgyantásodás elleni védelemmel.
1,0 l: cikksz. 113 480
EAN kód 400 371 805 6662

5,0 l: cikksz. 113 530
EAN kód 400 371 805 7317

**Láncvédő**
58 x 14 cm, univerzális
Cikksz. 127 199
EAN kód 400 371 805 2312

További műszaki adatok a 145. oldaltól vagy a www.solobyalko.com oldalon.

# Hómarók:
# intsen búcsút a hónak

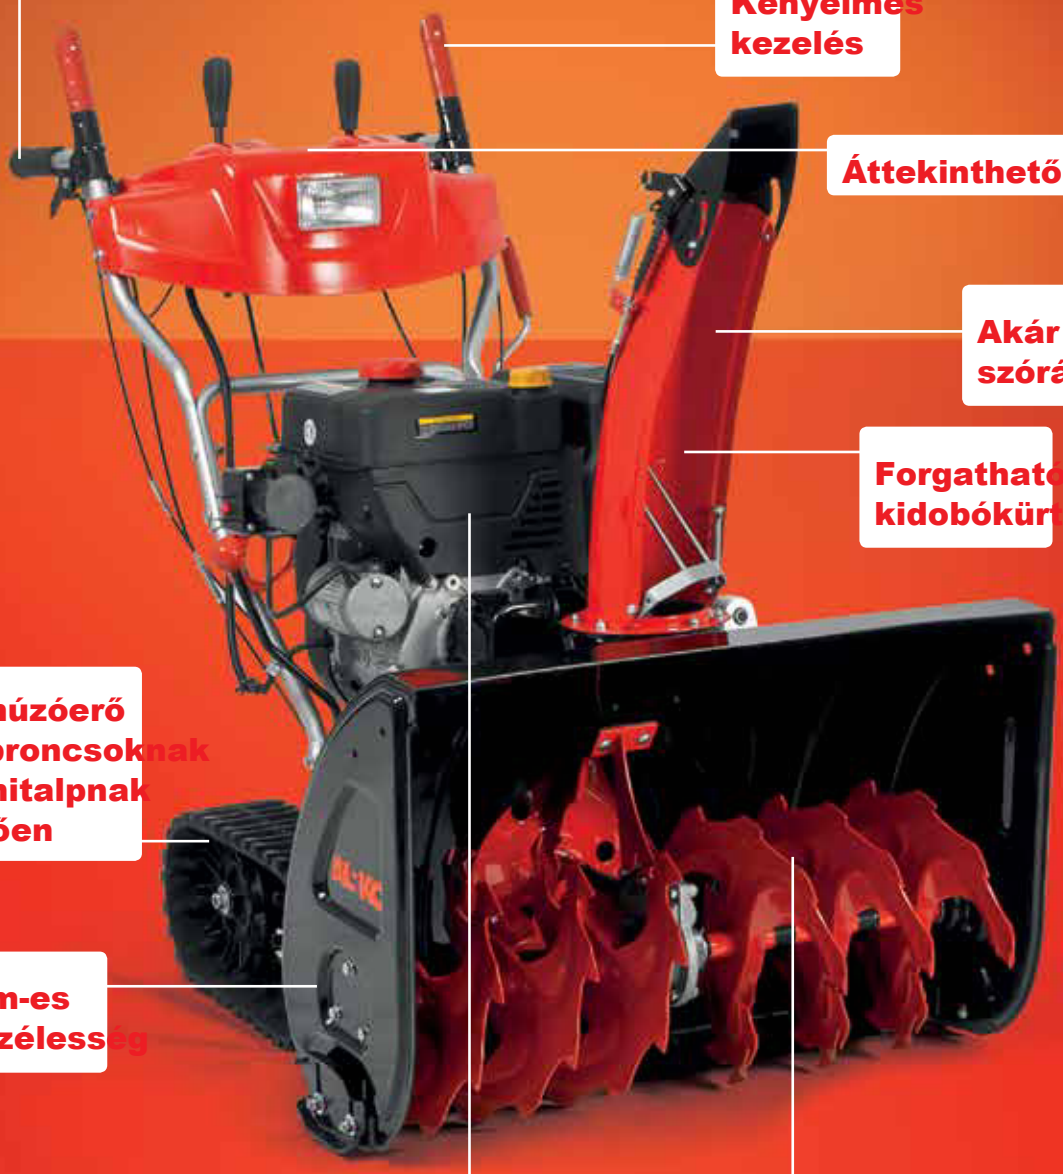

Fűthető fogantyúk*

Kényelmes kezelés

Áttekinthető kezelőpanel*

Akár 15 m-es szórási távolság

Forgatható kidobókürt

Optimális húzóerő a széles abroncsoknak vagy a gumitalpnak köszönhetően

55-76 cm-es munkaszélesség

1 és 2 fokozatú működési elv

Téli álló OHV motorok

*csak a 700 E / 760 TE modelleknél

# Divatos munka- és szabadidő-ruházat

## 2 az 1-ben softshell kabát

| Méret | CikkszEAN kód |
|---|---|
| S | 127 272 400 371 805 3562 |
| M | 127 273 400 371 805 3579 |
| L | 127 274 400 371 805 3586 |
| XL | 127 275 400 371 805 3593 |
| XXL | 127 276 400 371 805 3609 |
| 3XL | 127 277 400 371 805 3616 |

A 3 rétegű laminátumból készült, szél- és vízálló, valamint rendkívül jól lélegző softshell kabát az erős és kopásálló anyagnak köszönhetően rendkívül tartós. Polár bélése különösen kényelmes viseletet biztosít. A kabát számos zsebbel és állítási lehetőséggel rendelkezik: az ujjak lecipzározásával a kabát praktikus mellényként viselhető.

## Polárkabát

| Méret | CikkszEAN kód |
|---|---|
| M | 127 279 400 371 805 3630 |
| L | 127 280 400 371 805 3647 |
| XL | 127 281 400 371 805 3654 |
| XXL | 127 282 400 371 805 3661 |
| 3XL | 127 283 400 371 805 3678 |

Strapabíró, szélálló polárkabát elülső cipzárral és megerősített részekkel, a jól ismert Helly Hansen minőségben (270 g/m2), mely munkára, de akár szabadidős használatra is kiválóan alkalmas.

A szegélyben futó húzózsinór, valamint a hüvelykujj-bújtatóval ellátott hosszú ujjak kiváló illeszkedést biztosítanak, a fényvisszaverő díszcsí pedig még nagyobb biztonságot.

# Pótalkatrészek

**Válassza az eredeti AL-KO pótalkatrészeket és tartozékokat!**
**A mi tapasztalatunk az Ön biztonsága és kényelme.**

Az AL-KO Gardentech egyet jelent a legjobb minőséggel. Ezért a termékek élettartama még gyakori használat esetén is rendkívül hosszú. Ennek ellenére kopás vagy javítási munkák következtében szükségessé válhat egyes alkatrészek cseréje. Ilyen esetben feltétlenül eredeti AL-KO pótalkatrészeket és tartozékokat válasszon! A legjobb minőséget és a tökéletes biztonságot ugyanis csak olyan alkatrészek garantálhatják, melyek az AL-KO termékek technikai és minőségi jellemzőinek a legapróbb részletekig megfelelnek.

Ezért a szükséges eredeti pótalkatrészek és tartozékok többsége a www.kerthobby.hu oldalról bármikor lehívható. Egy szolgáltatás, mely a minimálisra csökkenti gépei állás Csak eredeti AL-KO pótalkatrészek és tartozékok esetén biztosítható valamennyi egym összehangolt alkatrész optimális működése, és tartható fenn az AL-KO termékek kivál minősége és megbízhatósága. A garancia pedig kizárólag eredeti AL-KO pótalkatrésze tartozékok használatával érvényes, illetve marad érvényben javítás esetén.

Az eredeti AL-KO pótalkatrészek további különleges előnyökkel is rendelkeznek. A sorozatgyártású termékek valamennyi fejlesztése érinti a megfelelő eredeti alkatrészeket is. A csavaroktól kezdve az összetett vezérlőáramkörökig: az eredeti AL- és solo by AL-KO alkatrészekben sok évtized gyártói tapasztalatán alapuló tudás rejlik.

Az eredeti AL-KO pótalkatrészekből és tartozékokból hivatalos márkakereskedéseink is profitálnak. A mindig pontosan illeszkedő komponensek rövid javítási időket és kedvező javítási ajánlatokat tesznek lehetővé.

Röviden: biztonságos, minőségi és mindig pontosan passzol – javítás vagy karbantartá esetén mindig az eredeti AL-KO pótalkatrész és tartozék a jó választás. A termékek tartós és megbízható használatának ez az alapja.



# Áttekintés – műszaki adatok

| Megnevezés | Cikksz. | Oldal | Hang-nyomás-szint | Hang-teljesítmény-szint | Hang-teljesítmény-szint | Bizonytalan-sági tényező | Vibrációs szint | Bizonytalan-sági tényező |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mért LpA [dB(A)] | mért LwA [dB(A)] | garantált LwA [dB(A)] | Hangnyomásszint $K_{pA}$ [dB(A)] | garantált ahw ($m/s^2$) | K ($m/s^2$) |
| **BENZINMOTOROS ÉS ELEKTROMOS FŰNYÍRÓK** | | | | | | | | |
| **548 K** | 127 448 | 78 | 83 | 97 | 98 | 1 | 3,5 | 1,8 |
| **553 K** | 127 148 | 79 | 88 | 97 | 98 | 2 | 4 | 2 |
| **4858 VS ALU** | 127 449 | 79 | 86 | 95 | 96 | 2 | 6 | 2 |
| **5378 VS ALU** | 127 462 | 79 | 88 | 96 | 98 | 2 | 6 | 2 |
| **4218 P-A** | 127 450 | 81 | 86 | 95 | 96 | 2 | 6 | 2 |
| **4718 P-A** | 127 451 | 81 | 86 | 95 | 96 | 2 | 6 | 2 |
| **4718 SP-A** | 127 452 | 81 | 86 | 95 | 96 | 2 | 6 | 2 |
| **4238 P-A** | 127 453 | 86 | 86 | 95 | 96 | 2 | 6 | 2 |
| **4238 SP-A** | 127 454 | 86 | 86 | 95 | 96 | 2 | 6 | 2 |
| **4738 P** | 127 455 | 86 | 86 | 95 | 96 | 2 | 6 | 2 |
| **4738 SP-A** | 127 456 | 86 | 86 | 95 | 96 | 2 | 6 | 2 |
| **4738 SP** | 127 457 | 87 | 86 | 95 | 96 | 2 | 6 | 2 |
| **4757 VS** | 127 393 | 87 | 86 | 95 | 96 | 2 | 6 | 2 |
| **5239 SP-A** | 127 535 | 87 | 88 | 96 | 98 | 2 | 6 | 2 |
| **5257 VS** | 127 394 | 87 | 88 | 96 | 98 | 2 | 6 | 2 |
| **5278 VS** | 127 459 | 87 | 88 | 96 | 98 | 2 | 6 | 2 |
| **4739 VSI-A** | 127 536 | 89 | 86 | 95 | 96 | 2 | 6 | 2 |
| **4758 VSI** | 127 461 | 89 | 86 | 95 | 96 | 2 | 6 | 2 |
| **4705 E** | 127 154 | 91 | 85 | 94 | 95 | 2 | 6 | 2 |
| **TALAJLAZÍTÓ** | | | | | | | | |
| **516** | 127 374 | 93 | 80,0 | 77,0 | 79,0 | 0,5 | 3,5 | 0,5 |
| **518** | 127 375 | 93 | 80,0 | 92,5 | 93,0 | 0,5 | 3,5 | 0,5 |
| **4005 VB** | 127 320 | 93 | 83 | 93 | 96 | 3 | 2,9 | - |
| **MOTOROS FŰKASZÁK** | | | | | | | | |
| **116** | 127 150 | 102 | 91 | 107 | 110 | 3 | 7 | 1,5 |
| **118 L** | 127 151 | 102 | 104 | 111 | 116 | 5 | 9 | 1,5 |
| **118 B** | 127 152 | 102 | 104 | 111 | 116 | 5 | 9 | 1,5 |
| **107 L-S** | 127 231 | 102 | 104 | 111 | 116 | 5 | 9 | 1,5 |
| **120** | 127 153 | 103 | 94 | 111 | 113 | 2 | 9 | 1,5 |
| **130 H** | 127 232 | 103 | 95 | 103 | 107 | 2,5 | 4,3 | 2,5 |
| **132** | 127 433 | 103 | 95,3 | 110 | 113 | 3 | 7,2 | 1,5 |
| **141** | 127 434 | 103 | 95,7 | 110 | 113 | 3 | 8,2 | 1,5 |
| **HOMLOKFŰNYÍRÓ / KOMBIGÉP** | | | | | | | | |
| **5001-R III** | 127 469 | 109 | 90 | 102 | 104 | 2 | 25,99 | 10,4 |
| **Combi BF 5002-R I** | 127 470 | 109 | 80 | 92 | 93 | 2 | 5,5 | 0,7 |
| **MOTOROS KAPÁK** | | | | | | | | |
| **7505 VR** | 127 321 | 113 | 83,8 | 95,4 | 96 | 0,4 | 7,39 | 0,22 |
| **7505 V2R** | 127 322 | 113 | 83,8 | 95,4 | 96 | 0,4 | 7,39 | 0,22 |
| **LOMBSZÍVÓ / LOMBFÚVÓ** | | | | | | | | |
| **442** | 127 380 | 115 | 93,9 | 106,6 | 109 | 2,4 | 2,0 | 1,5 |
| **750 P** | 127 141 | 117 | 86 | | 98 | 2 | 6 | 2 |
| **KOMPOSZTAPRÍTÓ** | | | | | | | | |
| **TCS Duotec 2500** | 119 684 | 119 | 102 | 113 | 115 | 2 | – | – |
| **TCS Duotec 3000** | 119 685 | 119 | 102 | 113 | 115 | 2 | – | – |

A műszaki változtatások joga fenntartva.
* r.= rendelésre

Az árváltoztatások és műszaki változtatások joga fenntartva.
Az esetleges tévedésekért és nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
Rendelési sz. 2300879 (HU) / 01-2019

MEMBER OF EGMF