solo by AL-KO

KERT- ÉS ERDŐTECHNIKA
2021








LB 4250







TARTALOM-JEGYZÉK

ELŐSZÓ | 04

TÖRTÉNETÜNK | 06

SMART GARDENING | 08

AKKUTECHNOLÓGIA | 16

TERMÉKPORTFÓLIÓ-STRUKTÚRA | 24

GYEPTECHNIKA

Robolinho® robotfűnyírók | 26
Fűnyírók | 36
Ráülős fűnyírók | 56
Traktorok | 60
Talajlazítók | 84

KERTTECHNIKA

Motoros kaszák / bozótvágók | 86
Többfunkciós eszköz | 96
Homlokgerendás fűnyírók | 100
Kombinált készülékek | 104
Motoros kapák | 106
Lombszívók/lombfúvók | 108
Késtárcsás komposztaprítók | 112
Sövényvágók | 114

ERDŐTECHNIKA

Láncfűrészek | 120

TÉLI TECHNIKA

Hómarók | 132

KIS KERTRAJONGÓK | 138

PÓTALKATRÉSZEK | 140

ÁTTEKINTÉS

Műszaki adatok | 142
Termékportfólió-lista | 146

climate neutral print
www.klima-druck.de
ID-No. 2092941
bvdm.

AWARDED Business Superbrands HUNGARY'S CHOICE 2020

BUSINESS Superbrands 6x '15 '16 '17 '18 '19 '20





Az AL-KO kerti gépeket a kötzi telephelyen található technológiai központban fejlesztik, és alapos ellenőrzésnek vetik alá.











1966 óta az obdachi AL-KO-üzemben gyártjuk kiváló minőségű kerti gépeink és alkatrészeink nagy részét.



NÉMET TERVEZÉS – AUSZTRIAI GYÁRTÁS

engineered in GERMANY

made in AUSTRIA

NÉMETORSZÁG
KÖTZ

AUSZTRIA
OBDACH

MEGGYŐZŐ MINŐSÉG az AL-KO annyit jelent: Ausztriában, Obdachban készült termékek. Ugyanis ebben a nyugodt kis osztrák városkában gyártjuk a Németországban tervezett kerti eszközeink nagy részét. A tulajdonos által vezetett vállalat rugalmasságával és biztonságával, és azzal a céllal, hogy vevőink kívánságának mindig eleget tudjunk tenni.

SZIGORÚ ELVÁRÁSOK A kutatás és fejlesztés területén dolgozó mérnökeink német alapossággal alkotják meg alkatrészek százaiból jövőbe mutató kerti gépeinket: minőségi anyagok, kifinomult technika, tökéletes ergonómia és magabiztos formai érzék teszi kerti gépeinket egyedülállóvá.
Az AL-KO márkára jellemző szigorú minőségi elvárásokat átfogó technológiai programunk garantálja, melyet az első vázlatoktól a prototípus-építésen át a végtermékig az AL-KO fejlesztőmérnökei, formatervezői és technikusai terveznek és valósítanak meg.

SOLO BY AL-KO
90 ÉVES SZÜLETÉSNAPJUKAT ÜNNEPLIK A KERTI MEGOLDÁSAINK

90 ÉVES AZ AL-KO

A 90 év AL-KO Gardentech 90 év tapasztalatot, innovációs képességet és szakértelmet jelent a kerttechnika területén. Az 1931-es alapítás óta folyamatos célunk, hogy lépést tartsunk az idővel, valamint jövőbe mutató termékeket és megoldásokat dolgozzunk ki. Széles választékunkat 2015-ben kiterjesztettük professzionális solo by AL-KO termékcsaládunkkal, így még nagyobb választékkal állunk ügyfeleink rendelkezésére. Ezáltal okos, digitális, intelligens, valamint kifejezetten a kert- és erdőtechnika követelményei szerint kifejlesztett eszközök gondoskodnak a legjobb eredményről. Legyen szó magán vagy profi felhasználásról, a solo by AL-KO készülékekkel könnyű a munkavégzés. A „Quality for Life" mottóhoz híven a munkánk során mindig nagy felelősségtudattal viszonyultunk az emberekhez és a természethez. Ahogy tegnap, úgy ma is, a felhasználók egyéni igényeire és arra összpontosítunk, hogy miként lehetne a kerti munkát még kényelmesebbé és intelligensebbé tenni. Vezető gyártóként feladatunknak érezzük, hogy a kerti munkát folyamatosan új, intelligens technológiákkal forradalmasítsuk. 2020-ban indított nemzetközi tévé- és internetes kampányunkkal a német Bundesliga labdarúgó-bajnokságban is jelen vagyunk. Középpontban az AL-KO Robolinho® robotfűnyíró. Az önálló kerti segítőtárs újradefiniálja a kerti munkát: okos, innovatív, kényelmes.

Örülünk, hogy végigkísérhetjük Önt az idei kertápolási évszakokon, és köszönetet mondunk az AL-KO-nak szentelt 90 éves bizalomért. Jó lapozgatást, felfedezést, és természetesen a solo by AL-KO kerti gépeivel végzett „okos" kertápolást kívánunk!




Peter Kaltenstadler
Az AL-KO Kober SE vezérigazgatója







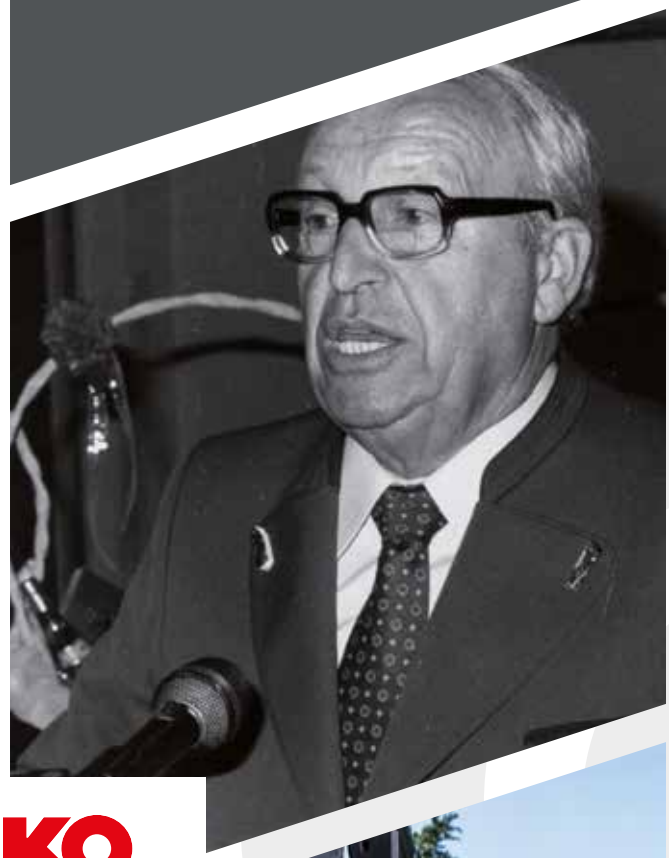




AL-KO

ALAPÍTVA:

1931.



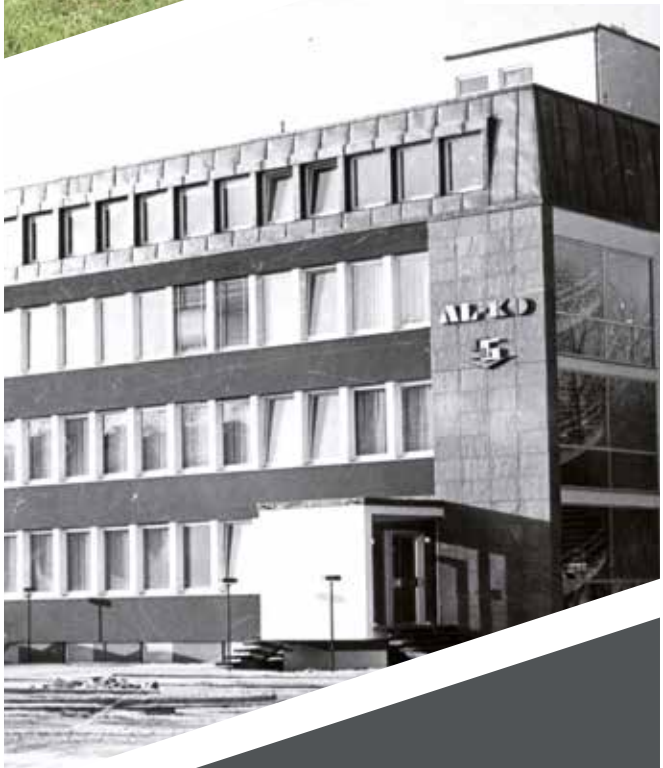







MEMBER OF PRIMEPULSE

MA A NEMZETKÖZI PRIMEPULSE CSOPORT TAGJA

„Gardentech", „Légtechnika" és „Autóipar" vállalati ágazataival az AL-KO KOBER GROUP a német középvállalatok globális szereplőinek egyike. Napjainkban a családi tulajdonban levő, tradicionális vállalat, melynek központja a bajorországi Kötzben található, már a világ számos pontján rendelkezik telephellyel.

Az AL-KO KOBER GROUP a PRIMEPULSE szövetség tagja. Ehhez az erős, nagy teljesítményű hálózathoz világszerte kb. 60 vállalat tartozik. A PRIMEPULSE egy hosszú távú, értékszemléletű befektetési politikát követ, és a csoport vállalatainak stratégiai partnereként tekint magára, aki a tagokat aktívan támogatja növekedési céljaik elérésében.

További információkért lásd: **www.primepulse.de**

solo by AL-KO

EZT KÉPVISELI A SOLO BY AL-KO

A solo by AL-KO már hét éve egyesíti az innovatív AL-KO gyeptechnikát és a solo jól bevált kert- és erdőtechnikáját új, kiváló minőségű termékcsaládddá magán- és professzionális felhasználók számára. A cél: minden esetben megtalálni az optimális megoldást, törekedni arra, hogy újdonságainkkal lenyűgözzük vevőinket és mindig teljesítsük kívánságaikat.

SMART GARDENING
EGYSZERŰEN OKOS KERTI MUNKA



AL-KO SMART GARDEN: A MI VÍZIÓNK AZ ÖN GYÖNYÖRŰ KERTJÉÉRT

Átgondolt és intelligens megoldások, amelyek megkönnyítik a kerti munkáját – most és a jövőben egyaránt.

A saját kert sokak számára az élet minőségét jelenti, és ideális elvonulási hely a mozgalmas hétköznapokból. A kerti munka sok örömöt ad – főleg, ha „okos" megoldásokkal egyre könnyebben és gyorsabban megy. Ez a mi Smart Garden koncepciónk víziója: a kertje teljes díszben, a kertészkedés pedig nem igényel fölösleges ráfordítást. Kerti gépeinket mindig is nagy fokú odafigyeléssel, kreativitással, tökéletes technikákkal fejlesztettük, és előre gondolkozunk Ön helyett.

Az AL-KO Smart Garden alkalmazással még egy lépést teszünk, és okos kerti gépeinket intelligens egységekké kötjük össze, hogy kertje gyönyörűszép legyen.

A most már az okosórájáról is kényelmesen elérhető AL-KO inTOUCH Smart Garden alkalmazással és az AL-KO Smart Cloud szolgáltatással többek között nagyon könnyen optimalizálhatja a folyamatokat, észszerűen automatizálhatja az eljárásokat. A Robolinho® W-t és ahhoz hasonló kompatibilis készülékeket bárhonnan kezelheti, és hasznos információkat kaphat a készülékeivel és kertjével kapcsolatban. Ezáltal nemcsak az erőforrásaival, hanem értékes idejével is spórolhat. Hogy ez pontosan hogy működik, a következő oldalakon mutatjuk be. Az egyszerűen gyönyörű kertért. Egyszerűen okos!



FELFEDEZZE FEL OKOS KERTVILÁGUNKAT!

EGYSZERŰEN OKOS KERTI MUNKA A ROBOLINHO® W-VEL

3 LÉPÉS, HOGY HOGYAN LEGYEN TÖKÉLETES A KERT A ROBOLINHO® W-VEL:

1

Töltse le az AL-KO inTOUCH Smart Garden alkalmazást, és indítsa el az összekapcsolási asszisztenst

2

Robolinho® személyre szabása

3

WLAN adatok megadás – az otthoni WLAN-hoz és az AL-KO Smart Cloud szolgáltatáshoz való kapcsolódás megtörtént



ÉS KEZDŐDHET IS!

Használja ki az okos erőgépünk teljes digitális erejét – teljesen egyszerűen az AL-KO inTOUCH Smart Garden alkalmazással és Smart Cloud szolgáltatásunkkal. A legfontosabb funkciók áttekintése:



Becenév adása



Adja hozzá a Robolinho® W-t az alkalmazáshoz, és adjon neki egy „becenevet” – a kedvenceink ötletként:

Robi, Brúnó vagy Fűnyi

Konfigurálás és kezelés

Kezelje egyszerűen a Robolinho® W robotfűnyírót alkalmazáson keresztül, bárhonnan, és konfiguráljon kényelmes fűnyírási időablakokat, esőérzékelőt, Eco-módot, kiindulási pontokat stb.





Okosabb szerviz és javítás*

A Robolinho® W hibaüzenetei alkalmazáson keresztül elküldhetők a kereskedő számára, hogy távsegítséget adjon (hasonló az autónál történő hibanapló-lekérdezéshez).

Biztonsággal a jövőbe

Amire számíthat: A Robolinho® W, az AL-KO inTOUCH Smart Garden alkalmazás és az AL-KO Smart Cloud között abszolút biztonságos az adatátvitel, és megfelel a legmagasabb szintű jogi adatvédelmi szabványoknak. Minden adat titkosítva kerül átvitelre, a felhőadatokat Európában tárolják. Az AL-KO kerti gépek egyike sem rendelkezik kamerával vagy mikrofonnal – az otthona így biztonságos és védett marad.

Robolinho® „megosztása”*



Nyaraláskor vagy karbantartáskor „megoszthatja” Robolinho® W robotfűnyíróját a családjával, a szomszédjával vagy a kereskedőjével, tehát virtuális hozzáférést adhat nekik a készülékhez.



Frissítések

Mindig naprakész*




A szoftverfrissítéseinkkel tartsa mindig naprakészen Robolinho® W robotfűnyíróját, és használja ki új és továbbfejlesztett funkcióit.


Hangvezérlés*

Vezérelje Robolinho® robotfűnyíróját „érintés nélkül”, a robot „becenevének” kimondásával. Adja hozzá a robotját csoportokhoz és rutinokhoz, kérdezze le a státuszát, és konfigurálja kényelmesen a fűnyírási időket.

Mindig tájékozott

A Robolinho® W megküldi státuszát az AL-KO inTOUCH Smart Garden alkalmazásra, és közvetlen segítséget nyújt, amennyiben beavatkozás szükséges – adott esetben Push üzenetként is.*



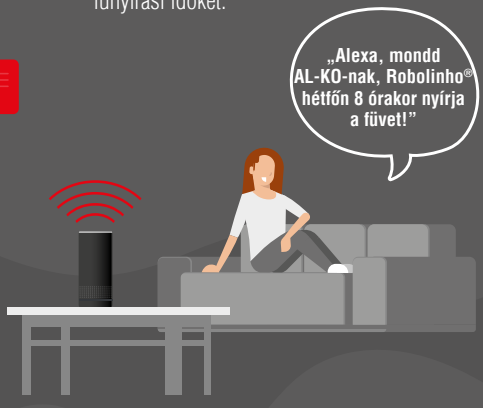



Összekapcsolás*

Works with IFTTT

Robolinho® W modelljét az IF THIS THEN THAT (IFTTT) funkcióval egyszerűen összekapcsolhatja más készülékekkel és szolgáltatásokkal, automatizálhatja és – akár webszolgáltatáson keresztül is – vezérelheti.

> **Az AL-KO IFTTT-szolgáltatása: ifttt.com/alko_smart_garden**

> **További információkért és használati esetekért lásd 12/13. oldal**



Az Ön kezében van a választás lehetősége

Az Ön Robolinho® W-je IFTTT-n és Google Assistanten keresztül is vezérelhető, hangos utasításokkal.

*az AL-KO Smart Cloud szolgáltatáshoz való kapcsolódás szükséges hozzá

OKOS FORGATÓKÖNYVEK AZ AL-KO IFTTT-SZOLGÁLTATÁSSAL


SZÁMOS CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉG

Az okos hálózathoz csatlakoztatott Robolinho® robotfűnyíró W-modelljei IFTTT-rutinokkal vezérelhetők és automatizálhatók. A Robolinho® más webes szolgáltatásokkal és készülékekkel való összekapcsolására két lehetőség van:

- Ha a Robolinho® egy másik webszolgáltatástól vagy eszköztől egy, a felhasználó által kiválasztott jelet („trigger") kap, a Robolinho® elvégzi a felhasználó által meghatározott műveletet.
- Amikor a Robolinho® elér egy, a felhasználó által meghatározott állapotot, akkor az egy másik webszolgáltatás vagy eszköz felhasználó által megadott műveletét fogja kiváltani.

Az IFTTT-alapkoncepciónak köszönhetően lehetőség van egyedi forgatókönyveket megadni. Szinkronizálja a Robolinho® tevékenységeit választása szerinti IFTTT szolgáltatásokkal, pl. az időjárás-előrejelzéssel (vihar esetén befejezi a nyírást), locsolószolgáltatással (locsolás esetén befejezi a nyírást), vagy olyan érzékelőkkel, mint a kamera/jelenlét-érzékelő (ha valaki a teraszon van, befejezi a nyírást).

SZEMÉLYRE SZABOTT OKOS OTTHON a Robolinho® több száz webes szolgáltatással és kis készülékkel egy hálózatba való csatlakoztatása által

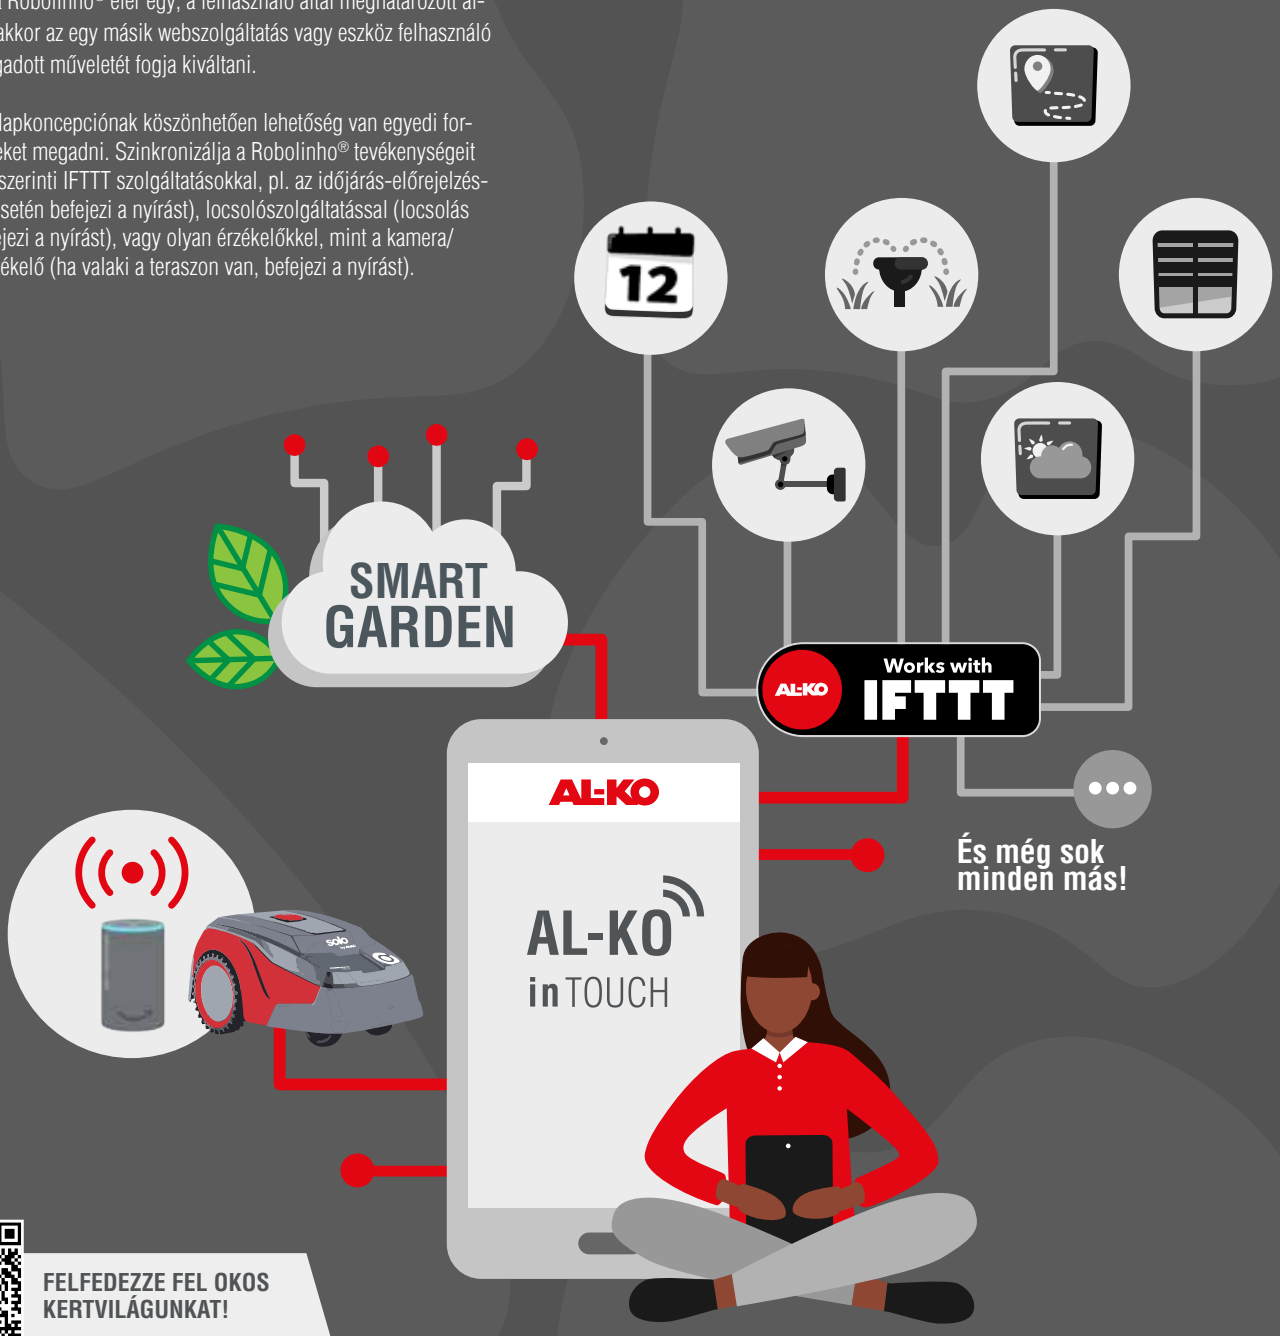



FELFEDEZZE FEL OKOS KERTVILÁGUNKAT!

ALKALMAZÁSI PÉLDÁK

A ROBOLINHO® VEZÉRLÉSE AZ IDŐJÁRÁS ALAPJÁN

Amint az időjárás-előrejelzés vihart vagy zivatart jelez, a Robolinho® parancsot kap, hogy hagyja abba a nyírást, és menjen vissza a bázisállomásra.
Ha újra kisüt a nap, a Robolinho® nekiáll füvet nyírni.

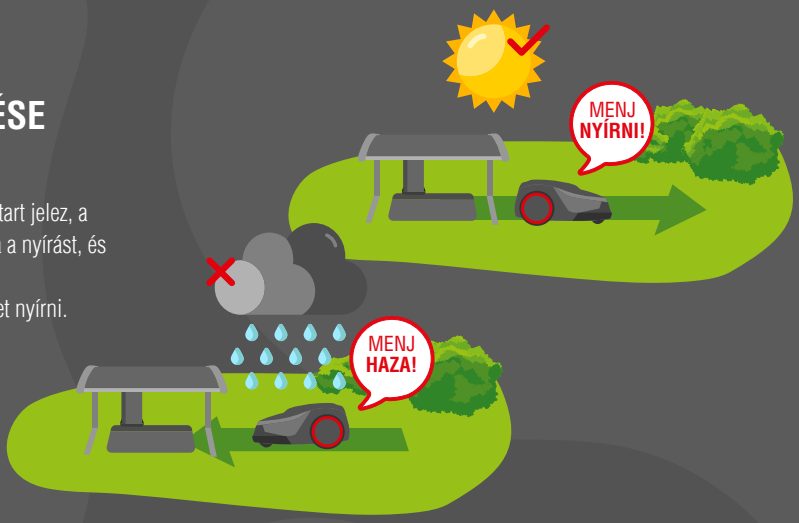

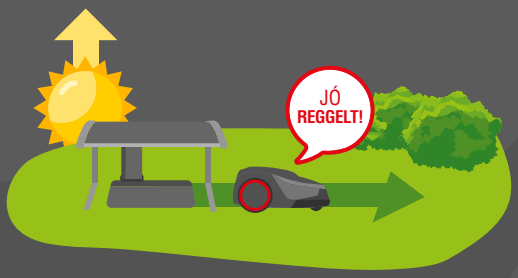



Ha a Robolinho®-jának reggelenként világosban kellene nyírnia, az időjárás-előrejelzéstől parancsot fog kapni, hogy kezdjen nyírni, amint a nap felkel.
Ha a Robolinho®-jának esténként csak napnyugtáig szabad nyírnia, az időjárás-előrejelzéstől parancsot fog kapni, hogy hagyja abba a nyírást, amint a nap lemegy.



A ROBOLINHO® VEZÉRLÉSE AZ ÖNTÖZÉS ÁLLAPOTA ALAPJÁN

Amennyiben a Robolinho®-t egy kompatibilis öntözőrendszerrel együtt IFTTT rendszeren keresztül összekapcsolva használja, megadható, hogy a Robolinho® csak az öntözés befejezése után nyírjon.
Amint elindul az öntözés, a Robolinho® parancsot kap a fűnyírás abbahagyására és a bázisállomásra való visszatérésre.

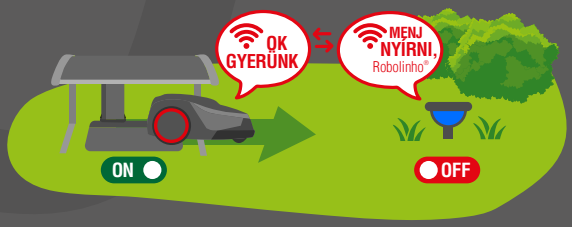

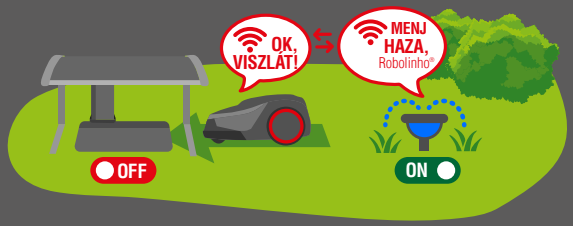

A ROBOLINHO® VEZÉRLÉSE A KÜLTÉRI KAMERA ALAPJÁN

Ha a kültéri kamera mozgást észlel a gyepen (pl. játszó gyerekeket), akkor jelet küld a Robolinho®-nak, hogy hagyja abba a nyírást, és menjen vissza a bázisállomásra.



ROBOLINHO®, SZÜNET

FOGLALKOZZON AZ ÉLET FONTOS DOLGAIVAL

Sok esetben más dolgunk van, vagy sietünk valahová – milyen praktikus, hogy a szorgos Robolinho® W egyszerűen hangos utasításokkal is kezelhető az Amazon Alexa alkalmazáson keresztül. Fűnyírás, szünet, bázisállomásra állás, és kérésre több – ezek és más hangos parancsok támogatják Önt a mindennapokban. Így több idő marad a fontosabb dolgokra.



MÉG OKOSABBAN KERTÉSZKEDHET AZ AL-KO INTOUCH SMART GARDEN ALKALMAZÁSSAL


MINDEN KERTTULAJDONOS ÁLMA:

TESZTELJE MOST készülék nélkül is*

AL-KO inTouch Smart Garden

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

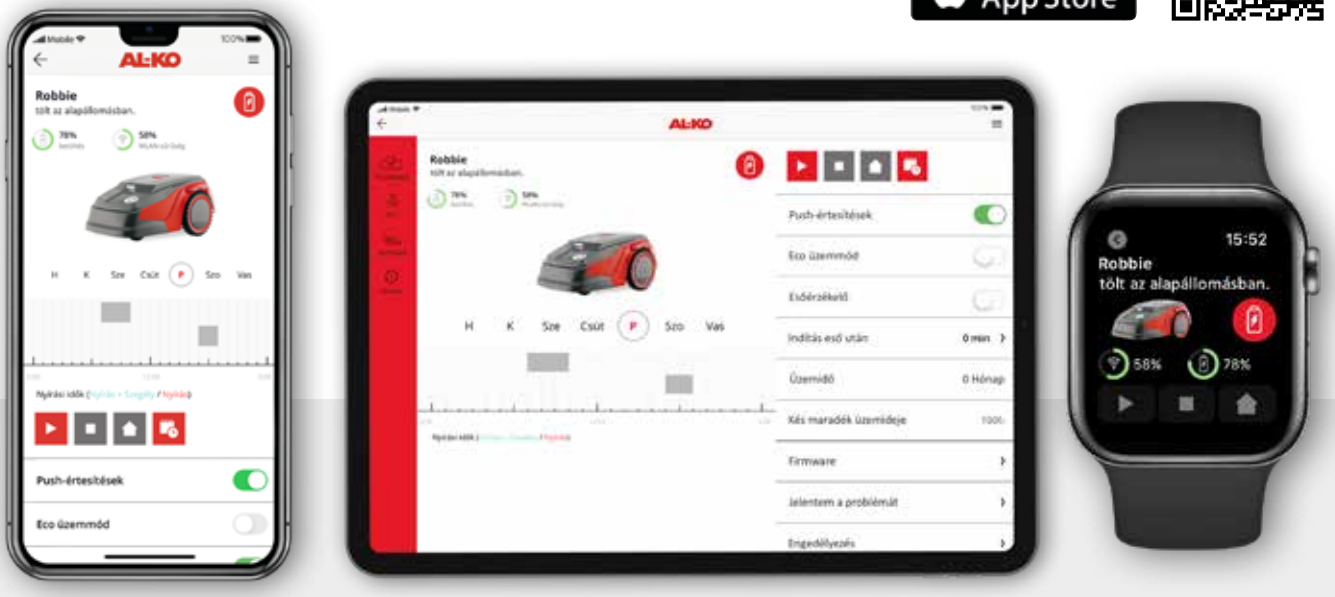

*Könnyedén kipróbálható

Demó mód

A demó mód lehetővé teszi, hogy a Robolinho® egyszerű és intuitív vezérlését készülék nélkül is kényelmesen tesztelhesse az inTOUCH alkalmazás, az Alexa és az IFTTT segítségével.

AL-KO inTOUCH

Egyszerű kezelhetőség okosórán keresztül





Az AL-KO készülék hozzáadása az alkalmazáshoz

Az inTOUCH alkalmazás használatával bármilyen AL-KO eszközt (akár WiFi kapcsolat nélkül is) néhány kattintással egyszerűen hozzáadhat az alkalmazáshoz – a termékregisztráció intelligens módja



Egyszerű hozzáférés az AL-KO webáruházához

Megfelelő tartozékok és pótalkatrészek gyors kiválasztása



Kertápolási tippek

1+2 Kényelmes garancia-meghosszabbítás

Speciális ápolási és használati tippek, valamint használati segítségnyújtás a készülékre vonatkozóan



MINDEN AKKU – EZZEL MÁR MEHET A FŰNYÍRÁS

AKKUTECHNOLÓGIA A KERTBEN: A CSENDES FORRADALOM



Tények az akkuról

Az okostelefontól kezdve a laptopon keresztül a digitális fényképezőig modern és nagy teljesítményű akkumulátorok kísérnek bennünket napjainkban. A kerti munkában is egyre több akkumulátort alkalmazunk, és jelentős segítséget jelentenek számunkra. Összegyűjtöttük a legizgalmasabb tényeket:



Pszt!
Nincs
motorzaj



Egy perec árából

10–13


teljes akkufeltöltés jön ki

Egy 7,5 Ah kapacitású Power Flex akku feltöltése durván 6,75 eurócentbe kerül

Egyetlen töltéssel kb. 1200 m² sövény nyírható meg, ez kb.

287

pingpongasztalnak felel meg





Egy Power Flex akku teljesítménye megfelel

22,7 **iPhone 11 akkuénak**

Töltési idő

Power Flex

annyi ideig tart, mint a Forrest Gump vagy a Ponyvaregény

AL-KO Energy Flex

Egy normál foci-meccs időtartama



Li-ionos akkukat használnak:





Okoste-lefonok

Elektromos autók és hibrid járművek





Laptopok

E-kerékpárok



Fényképezőgépek



Elektromos kerekesszékek



Egyetlen feltöltéssel fűnyíró-gép-modelltől függően lenyírható felület mérete:


700 m²




Jó ellenálló képesség magas és alacsony hőmérséklet esetén

A Li-ion akkuk működéséhez az 5–35 °C-os hőmérséklet-tartomány az ideális

Egy teljes, üres Power Flex akkunak (270 Wh) teljes feltöltéséhez ugyanannyi energia szükséges, mint amennyi pl. 3 liter víz vízforralóban 100 °C-ra történő felmelegítéséhez kell.

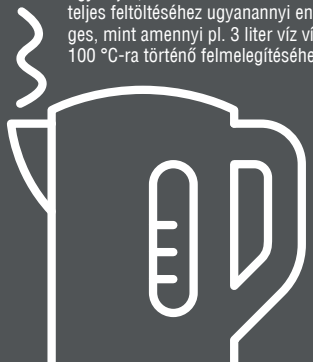

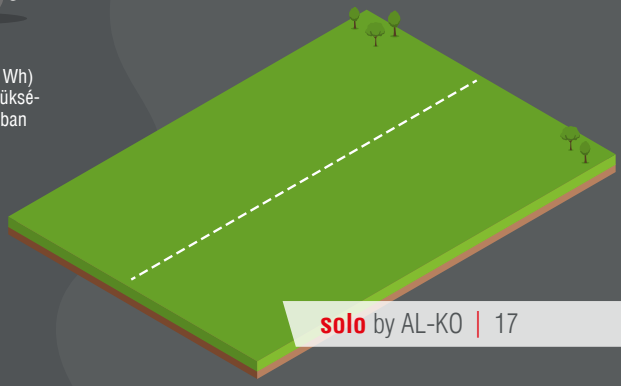

AKKUMULÁTOROS ENERGIA, MINDEN KERTNEK

POWER FLEX

NAGY TELJESÍTMÉNY A LEGMAGASABB ELVÁRÁSOKNAK

A PROFIK A LEGMAGASABB SZINTŰ AKKUS KÉSZÜLÉKEKRE ESKÜSZNEK

Egyetlen akku minden igényes feladathoz: Sövényvágás, szegélynyírás, faaprítás, magassági ágvágás vagy fűnyírás – a nagy teljesítményű Power Flex lítium-ionos akkumulátorunk max. 42 V-os / 7,5 Ah teljesítménnyel minden Power Flex profi készülékből kihozza a lehető legnagyobb teljesítményt. A legerősebb akkucsaládunk így komoly eredményeket nyújt félprofi és profi kerti munkákhoz.



42 V Teljesítmény

POWER FLEX AKKU

- RENDKÍVÜL MASSZÍV
- MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY
- AUTOMATA TÖLTÉSKIJELZŐ
- OKOS HIBATÁROLÓ

NAGY HATÁSFOK AZ IGÉNYES MUNKÁK SZÁMÁRA

A Power Flex-családdal minden kiterjedt kerti munka elvégezhető, a nagy munkától az ipari terjedelműig.



FEDEZZE FEL A TELJES POWER FLEX-CSALÁDOT



FŰNYÍRÓK
| 38. OLDAL



LOMBFÚVÓ
| 109. OLDAL



KASZA
| 90. OLDAL



SÖVÉNYVÁGÓK
| 116. OLDAL





LÁNCFŰRÉSZ
| 122. OLDAL



TÖBBFUNKCIÓS ESZKÖZ
| 96. OLDAL

TOP SERVICE
3 ÉV
GARANCIA
www.al-ko.com/kert

MAXIMÁLIS BIZTONSÁG A 3 ÉV GYÁRTÓI GARANCIÁNAK KÖSZÖNHETŐEN

A kiterjesztett garancia minden Németországban és Ausztriában vásárolt AL-KO és solo by AL-KO készülékre vonatkozik a vásárlás országában. A termék megvásárlása után regisztráljon 8 héten belül.

MINDEN AKKUS KÉZI KÉSZÜLÉK CSAK A BB 40 VAGY BTA 42 AKKUTARTÓ ÖVVEL EGYÜTT HASZNÁLHATÓ

> Részletesebb információk a 20. oldalon





SOLO BY AL-KO AKKUTARTÓ ÖV

VISELJE AZ AKKUT KÉNYELMESEN, AZ ÖVÉN

A solo by AL-KO BB 40 akkutartó övekkel a nagy teljesítményű profi készülékek az Energy Flex akkus készülékcsalád két 40 V-os akkumulátorával is működtethető.

- A hosszú és produktív munkavégzés érdekében a pótakku könnyedén ráilleszthető az új, rugalmas övre.
- Az öv kellemes párnázatának köszönhetően a solo by AL-KO az ügyfeleinek a lehető legnagyobb kényelmet nyújtja az igényes munkavégzéshez.
- A jutányos, a szakáruházban külön kapható Energy Flex adapter megvásárlásával (cikksz.: 127 579) a vásárlók az Energy Flex akkucsalád AL-KO kézi kerti gépeinek teljes választékhoz hozzáférést kapnak.

AZ ÖN ELŐNYEI:

BB 40 AKKUTARTÓ ÖV
2 db Energy Flex 40 V-os akkuhoz
cikksz. 127 573

Kényelmes hordozhatóság
a teljesen párnázott övnek köszönhetően

Produktív és hosszú munka
a második akkurekesznek köszönhetően



Kényelmes nyomáseloszlás
az akkumulátor-rekesz hátoldalára ültetett szilikonpárnáknak köszönhetően

Optimális mozgásszabadság
a két kábeltartónak köszönhetően

ENERGY FLEX ADAPTER
BB 40 akkutartó övhöz
cikksz. 127 579



BTA 42 ÖVRENDSZER
Övtáska vállhevederrel minden Power Flex 42 V akkuról működő kézi készülékhez*
cikksz. 127 442

*az akkuk nem tartoznak a szállítási tartalomhoz.

MOST ONLINE ÉS A MÁRKAKERESKEDŐJÉNÉL!

PROFI TIPP

A külön kapható Energy Flex adapterrel (cikksz.: 127 579) a BB 40 akkutartó övvel az Energy Flex akkucsalád AL-KO kézi kerti gépeinek teljes választékát használhatják. További információk online és a márkakereskedőjénél.

ENERGY FLEX ÉS POWER FLEX

NAGY TELJESÍTMÉNY REMEK ÁR-ÉRTÉK ARÁNNYAL

40 V Energia

AZ AMBICIÓZUS HOBBIKERTÉSZEK SZÁMÁRA ENERGIÁVAL TELI ÚJDONSÁGOKAT KÍNÁLUNK:

Az AL-KO paletta könnyű Energy Flex akkuja izgalmas alternatívát kínál Önnek a Power Flex Profi akkuhoz képest.
A max. 40 V-os feszültségének és 4,0 vagy 5,0 Ah-s kapacitásának köszönhetően az Energy Flex maximális teljesítményt nyújt, egyúttal könnyű, jutányos árú és tökéletesen bevethető közepes és nagy méretű kertekben. A kiválasztott solo by AL-KO gépek az Energy Flex akkuval azonnal használhatók.



Az Energy Flex adapteren keresztül ráadásul az Energy Flex kézi készülékekhez is hozzáférése lesz.





MINDENRE KÉSZ

Az Energy Flex akku minden közepes-nagy méretű kerttel rendelkező kertbarát számára tökéletes teljesítményt nyújt.



40 V ÉS 42 V – A PROFI KERTÉSZEK TÖKÉLETES FESZÜLTSÉGE

MIÉRT ESKÜSZÜNK A 40 V-OS ÉS A 42 V-OS FESZÜLTSÉGRE

Magas voltérték – nagy teljesítmény? Jól hangzik, de nem igaz. A kerti gépe teljesítményét se a voltértéke, se az amperóra-értéke nem adja meg önmagában. A volt csupán a feszültség mértékegysége – ennél sokkal fontosabb adat a wattóra. A wattóra a feszültség és a kapacitás szorzata (volt x amperóra), és az energiatartalmat írja le, azzal pedig egyben az üzemidőt is, a következő töltésig.



VOLT × **AMPERÓRA** = **WATTÓRA**
V Ah Wh

A solo by AL-KO-nál pontosan tisztában vagyunk az Ön igényeivel, ezért nagyon tudatosan legfeljebb 42 V-os és legfeljebb 270 wattórás akkumulátorokat használunk. Ugyanis ezek biztosítják az Ön kerti munkájához szükséges előnyöket:

- Profi teljesítmény
- Hosszú élettartammal
- Optimális, kis tömeg esetén
- Praktikus méretben

A magasabb voltérték (magasabb feszültség) tehát nem jelent jobb hasznosíthatóságot – épp ellenkezőleg: Mivel az eléréséhez több cella szükséges az akkumulátorba, ezáltal aránytalanul megnő a tömeg, így a ház nagyobb és terjedelmesebb lesz, ami jelentősen növeli a költségeket.

Mi szeretnénk megkönnyíteni az Ön kerti munkáját, ezért csakis a legjobb megoldás jöhet szóba: Okos akkumulátortechnológia 42 V-ig, könnyű kezelhetőség a kerti munkában lelt felhőtlen örömért.

Így mindig a megfelelő hajtásmódot és a tökéletes teljesítményt kínáljuk az Ön igényeire.

A MEGFELELŐ ÉS FELADATHOZ ILLŐ TELJESÍTMÉNY MINDEN IGÉNYHEZ

A mi javaslatunk

AL-KO ENERGY FLEX

40 V
5 Ah

kb. 180 Wh

+ Tökéletesen behangolt
+ Optimális teljesítmény
+ Egyetlen akkuval egész évben
+ Kiváló ár-teljesítmény arány

Közepestől nagy területekre

SOLO BY AL-KO POWER FLEX

42 V
7,5 Ah

kb. 270 Wh

+ Abszolút vízhatlan és rendkívül masszív
+ Maximális teljesítmény
+ Automata töltéskijelző
+ Intelligensebb hibatároló

Profi teljesítmény nagy és ipari célú területekre

MÁS GYÁRTÓK


>42 V

- Nehéz és nagy méretű
- Nehezen kezelhető
- Fárasztó
- Drága

TIPP
AZ AKKU OPTIMÁLIS TÁROLÁSA

Az akku száraz és fagymentes helyen tárolandó. Hosszú akkumulátortárolás esetén gondoskodjon az akku töltöttségi állapotának ellenőrzéséről (1–2 havonta). A Li-ion akkuk a használaton kívül helyezésük során teljesen lemerülhetnek, ezért rendszeresen fel kell őket tölteni.

> **Kövesse a kezelői kézikönyv utasításait.**

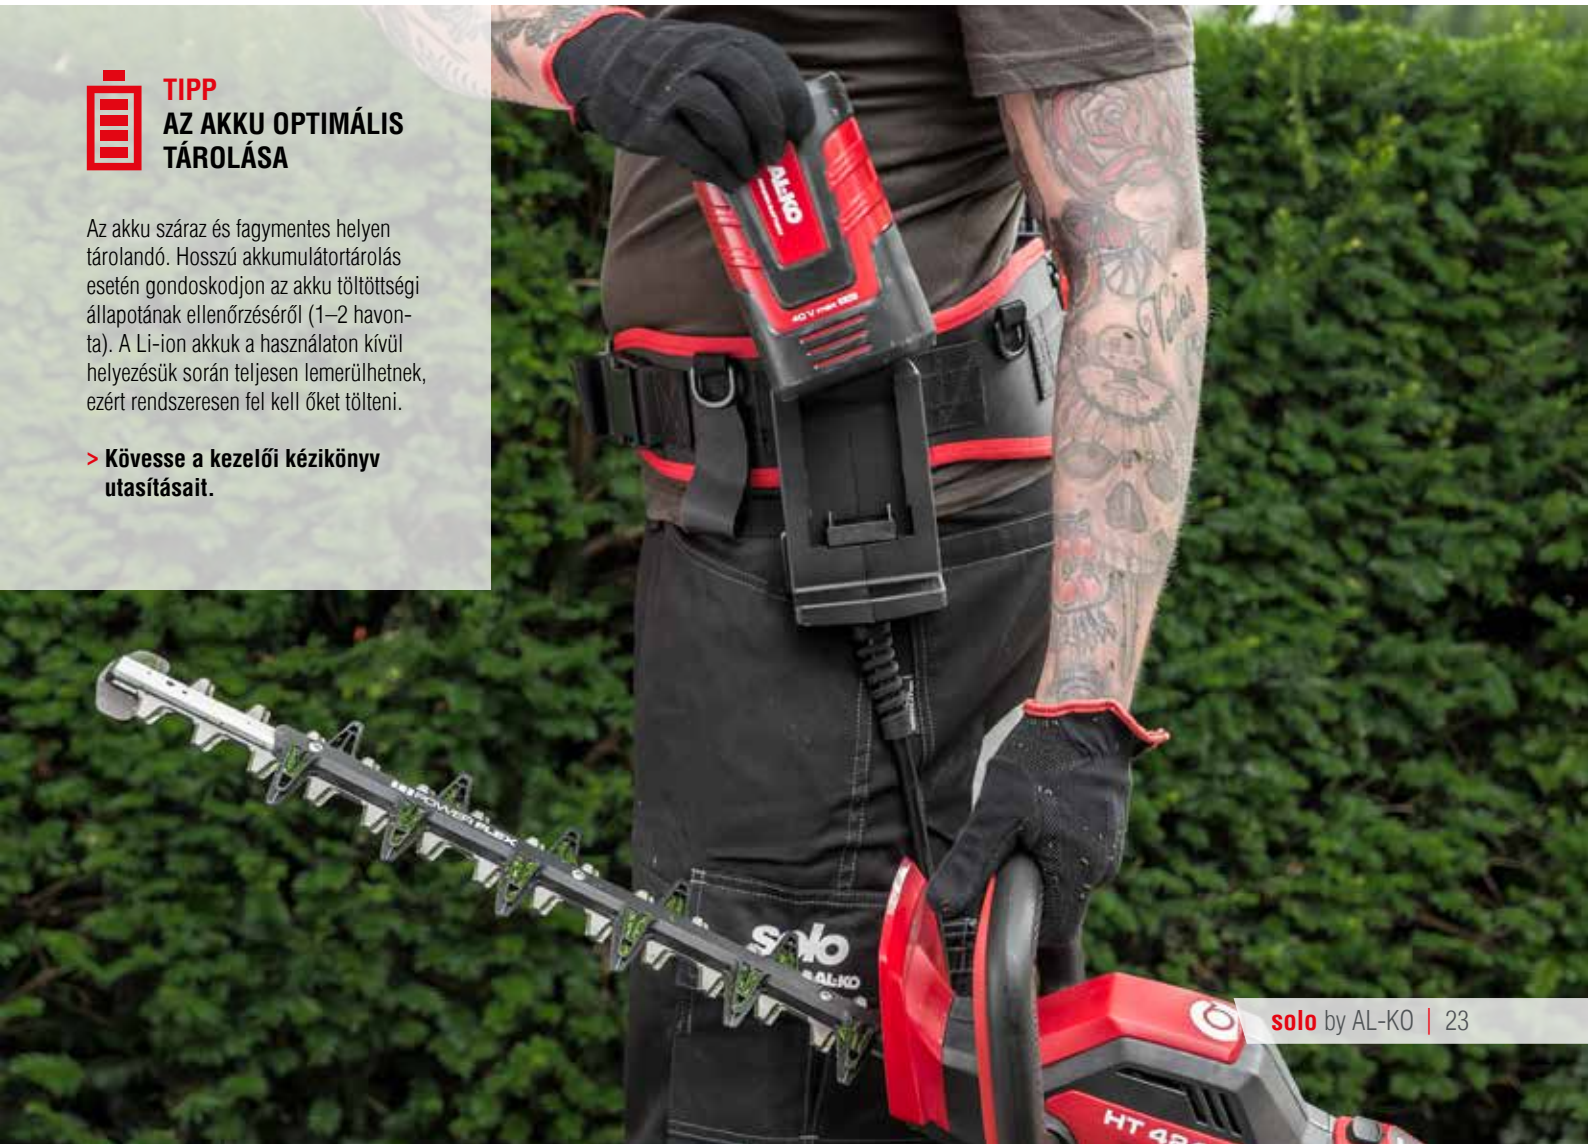

MINDEN KERTÉSZ

A JELÖLÉSEINKKEL MINDIG MEGTALÁLJA



MINDEN EASY pro

solo by AL-KO-teljesítmény a közepestől a nagy kertekig – mert ha sok tennivaló van, számít az egyszerű használhatóság, a rugalmasság és az okos kiegészítő funkciók, amelyek minden fogást leegyszerűsítenek. Az EASY PRO-osztály minden készülékével jól jár – hogy Önnek legyen a környéken a legszebb kertje.




Amennyiben Ön az EASY PRO csoport tagja, őrizze meg az útmutatót



MAXIMÁLIS COMFORT pro

A legmagasabb fokú funkcionalitásnak és az innovatív funkciókkal rendelkező profi készülékeknek köszönhető kényelmes munkavégzés – ezt ígérjük Önnek a COMFORT PRO szegmensünkkel. Az ideális teljesítmény és az ellenőrzött hosszú élettartam garantálja a munka látható és gyors eredményét.




Ez az útmutató közvetlenül elviszi Önt a COMFORT PRO felszereléséig.



ABSZOLÚT PREMIUM pro

A PREMIUM PRO címmel csak a solo by AL-KO márka legjobbjait kapja.



Kövesse az 5 csillagot a PREMIUM PRO felszereléshez

SZÁMÁRA A JÓ MEGOLDÁS

AZ IGÉNYEINEK TÖKÉLETESEN MEGFELELŐ TERMÉKET

Tökéletes az olyan kertészek számára, mint CHRIS, 34

Szenvedélyes hobbikertész, aki sok időt tölt a nagy kertben.
Masszív kerti gépekre van szüksége, amelyekkel tökéletesen rendben tudja tartani a kertjét.





Mi az, amit a Chrishez hasonló kertészek keresnek:

- Kiemelkedő minőség
- Magas fokú kényelem és kezelhetőség
- Magas fokú rugalmasság és funkcionalitás
- Okos kiegészítő funkciók
- A környék legszebb kertje – gyorsan és könnyen megvalósítva

EASY *pro*

Tökéletes az olyan kertészek számára, mint KLAUS, 53

Egy nagyon ápolt lakóparkban lakik, amelynek ő végzi mellékállásban a kert- és zöldfelület-karbantartását.
A kerti gépeknek meg kell felelniük a magas elvárásainak.





Mi az, amit a Klaushoz hasonló kertészek keresnek:

- Innovatív termékek és funkciók
- Magas fokú kényelem és kezelhetőség
- Meglepően sokféle funkció és hosszú élettartam
- Látványos eredmény

COMFORT *pro*

Tökéletes az olyan kertészek számára, mint ALEX, 37

Mellékállásban kert- és tájgondozó | Rendkívül magasak az elvárásai a napi szinten használt kerti gépeivel szemben.





Mi az, amit az Alexhoz hasonló kertészek keresnek:

- A solo by AL-KO márka legjobbjai
- Innovatív termékek és funkciók
- Igényes, heti többszöri használatra
- A legapróbb részletek német precizitással kidolgozva az optimális eredményekért
- Magas fokú kényelem és kezelhetőség
- Legmagasabb fokú igényességgel kifejlesztett funkciók

PREMIUM *pro*


TOP SERVICE
3 ÉV
GARANCIA
www.al-ko.com/kert
Works with
IFTTT
AL-KO
in TOUCH
ALEXA
solo
by AL-KO

ROBOTFŰNYÍRÓK


ROBOLINHO®

Garantált működési biztonság mellett szorgalmasan végzi a munkát

Tökéletes mezítlábas érzés – mert az élet kint zajlik

Szuper csendes, szuper biztonságos, szuper okos – szuper nyíró

A játékosan kialakított kertekben is igazi akrobataként mozog

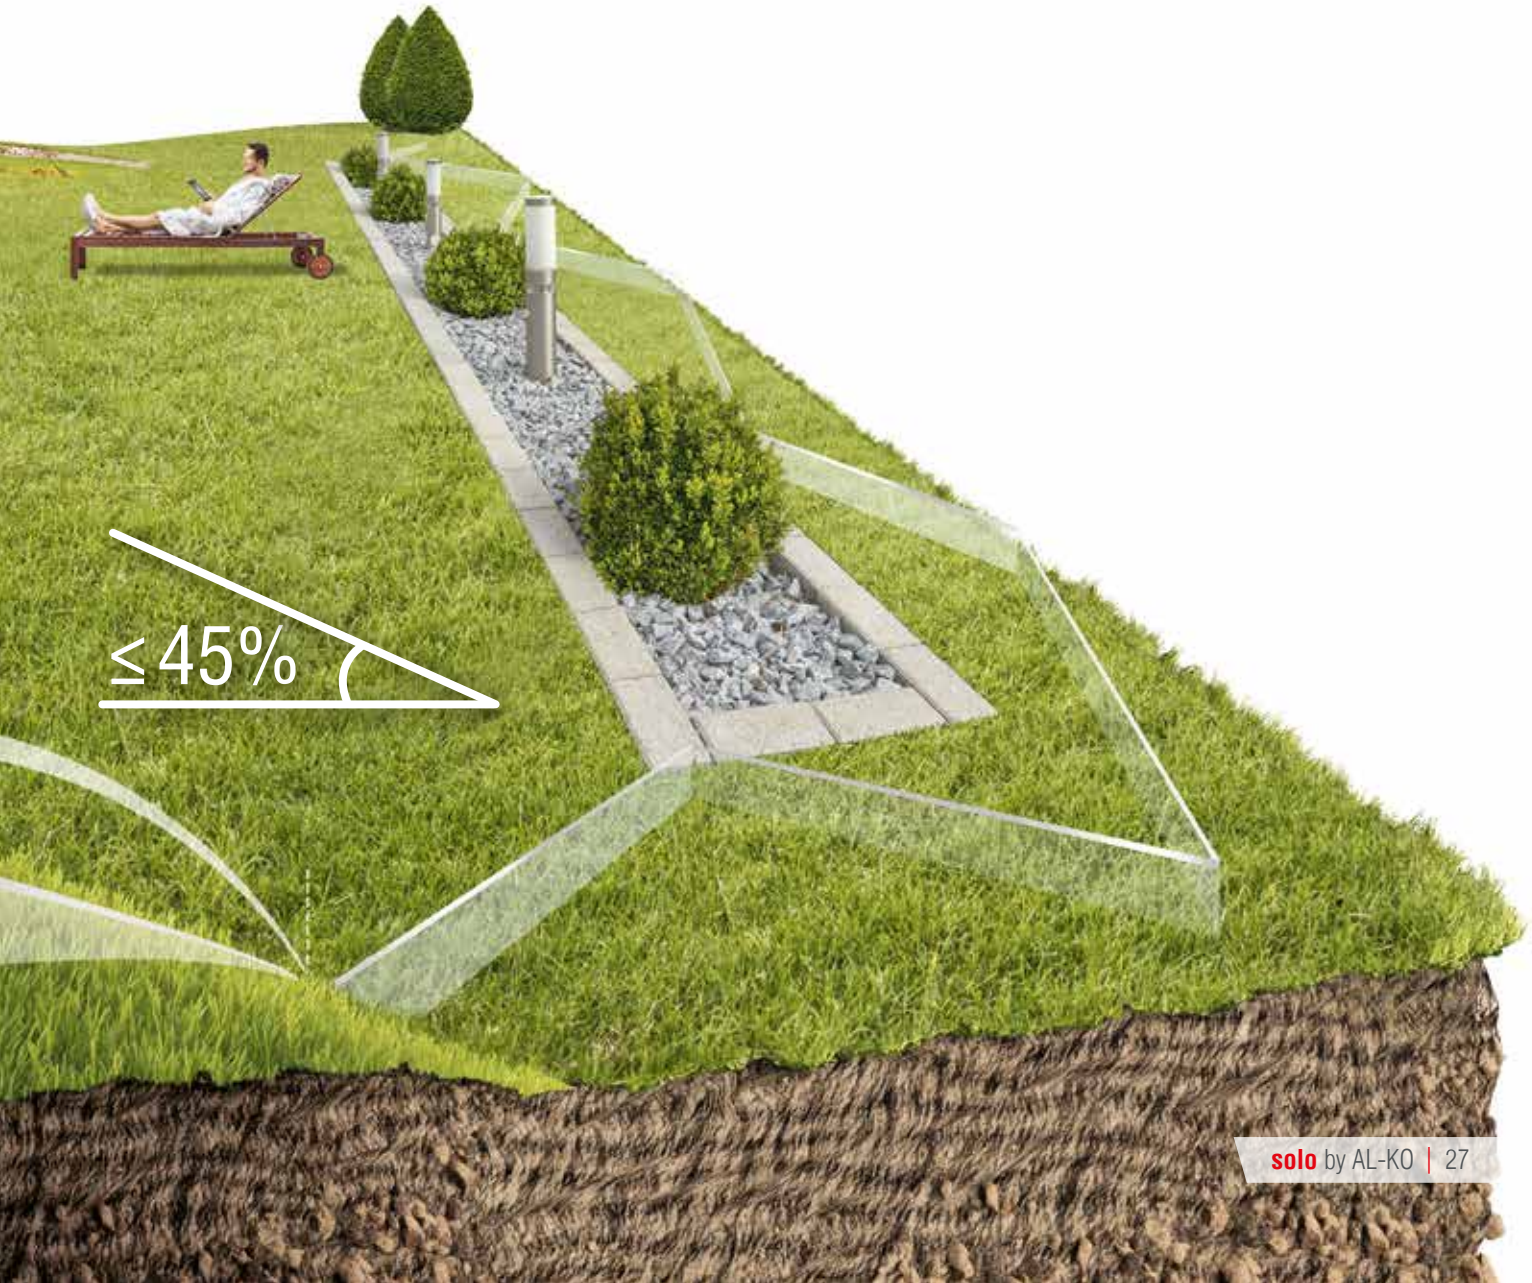

MINDEN GYEPFELÜLET-RE, MINDEN IGÉNYHEZ

| MINDEN RÉSZLETÉBEN TÖKÉLETES

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Szakképzett szervizpartnereink szívesen állnak rendelkezésére telepítés, javítás, téli tárolás, ill. egyéni éves szerviz esetén.

SZŰK ÁTJÁRÓK

Rendszeres nyírással a gyep mindig szép lesz. Kompakt felépítésének és intelligens vezérlésének köszönhetően a Robolinho® robotfűnyírónak a szűk, legalább 60 cm széles átjárók sem jelentenek gondot.

TELJESEN FELTÖLTVE

Csökkenő akkumulátortöltöttség esetén a Robolinho® önállóan visszatér a bázisállomásra feltölteni magát. Robotfűnyíró-garázsunkban a robotfűnyíró optimálisan védve van a széltől és az időjárástól, és szilárd, felhajtható kialakításának köszönhetően mindig hozzáférhető.









LEGMAGASABB SZINTŰ BIZTONSÁG

Az öt, egymástól függetlenül működő érzékelő és a kifinomult biztonsági koncepció széles körű üzembiztonságot garantál. A napi üzemelés során a Robolinho® felismeri az akadályokat és biztonságosan kikerüli azokat.

KOMPATIBILIS AZ ALEXA, AZ IFTTT ÉS AZ AL-KO INTOUCH ALKALMAZÁSSAL

Ellenőrizze, kezelje, konfigurálja kényelmesen a Robolinho®-t az AL-KO inTOUCH alkalmazáson, az Amazon Alexán és az IFTTT-n keresztül, és kapcsolja össze más szolgáltatásokkal és készülékekkel.

AL-KO in TOUCH

AL-KO Works with IFTTT

KÉT DUPLA ÉL

A két edzett vágókés felváltva működik jobbra és balra forogva, így kétszer annyi ideig maradnak élesek. A kés egyszerű áthelyezésével még egyszer megkétszereződik az élettartam. Az egyedi, tisztítókésekkel ellátott duplakéses technika tökéletes vágási képet biztosít.

IDŐJÁRÁSTÓL FÜGGETLEN

A beépített esőérzékelő meghagyja Önnek a választást: eső esetén akar-e nyírni, vagy inkább szünetet tart.

OPTIMÁLIS KAPASZKODÓKÉPESSÉG

Erős hajtóművének és bordázott kerékprofiljának köszönhetően a Robolinho® akár 45%-os emelkedővel is gond nélkül megbirkózik. A két hajtómű és a markáns profillal rendelkező kerekek kis fordulókört és kiváló tapadást biztosítanak.

EGYSZERŰ KEZELÉS

Az áttekinthető kezelőfelületen a Robolinho® programozása gyerekjáték, Egyszerűen adja meg a napokat és időszakokat, amikor a Robolinho®-nak üzemelnie kell – és kész is!















EGYSZERŰEN TELEPÍTHETŐ, HAMAR ÜZEMKÉSZ

ÚT A TELJESEN AUTOMATA GYEPÁPOLÁSHOZ

TELEPÍTÉSI SZAKSZERVIZ

Még kényelmesebb a telepítés, ha azt a helyi telepítési partnerünkkel végezteti el.

AKADÁLYOK LEKÜZDÉSE


Az akadályokat, például a kerti ágyást vagy medencét, határoló kábellel

ÉJSZAKAI NYUGALOM

Sötétben előbújnak tüskéshátú barátaink. Óvatosságból inkább hagyja a töltőállomáson a Robolinho®-t.

KÁBEL ELHELYEZÉSE

A határolókábel elhelyezése a vágási terület körül.

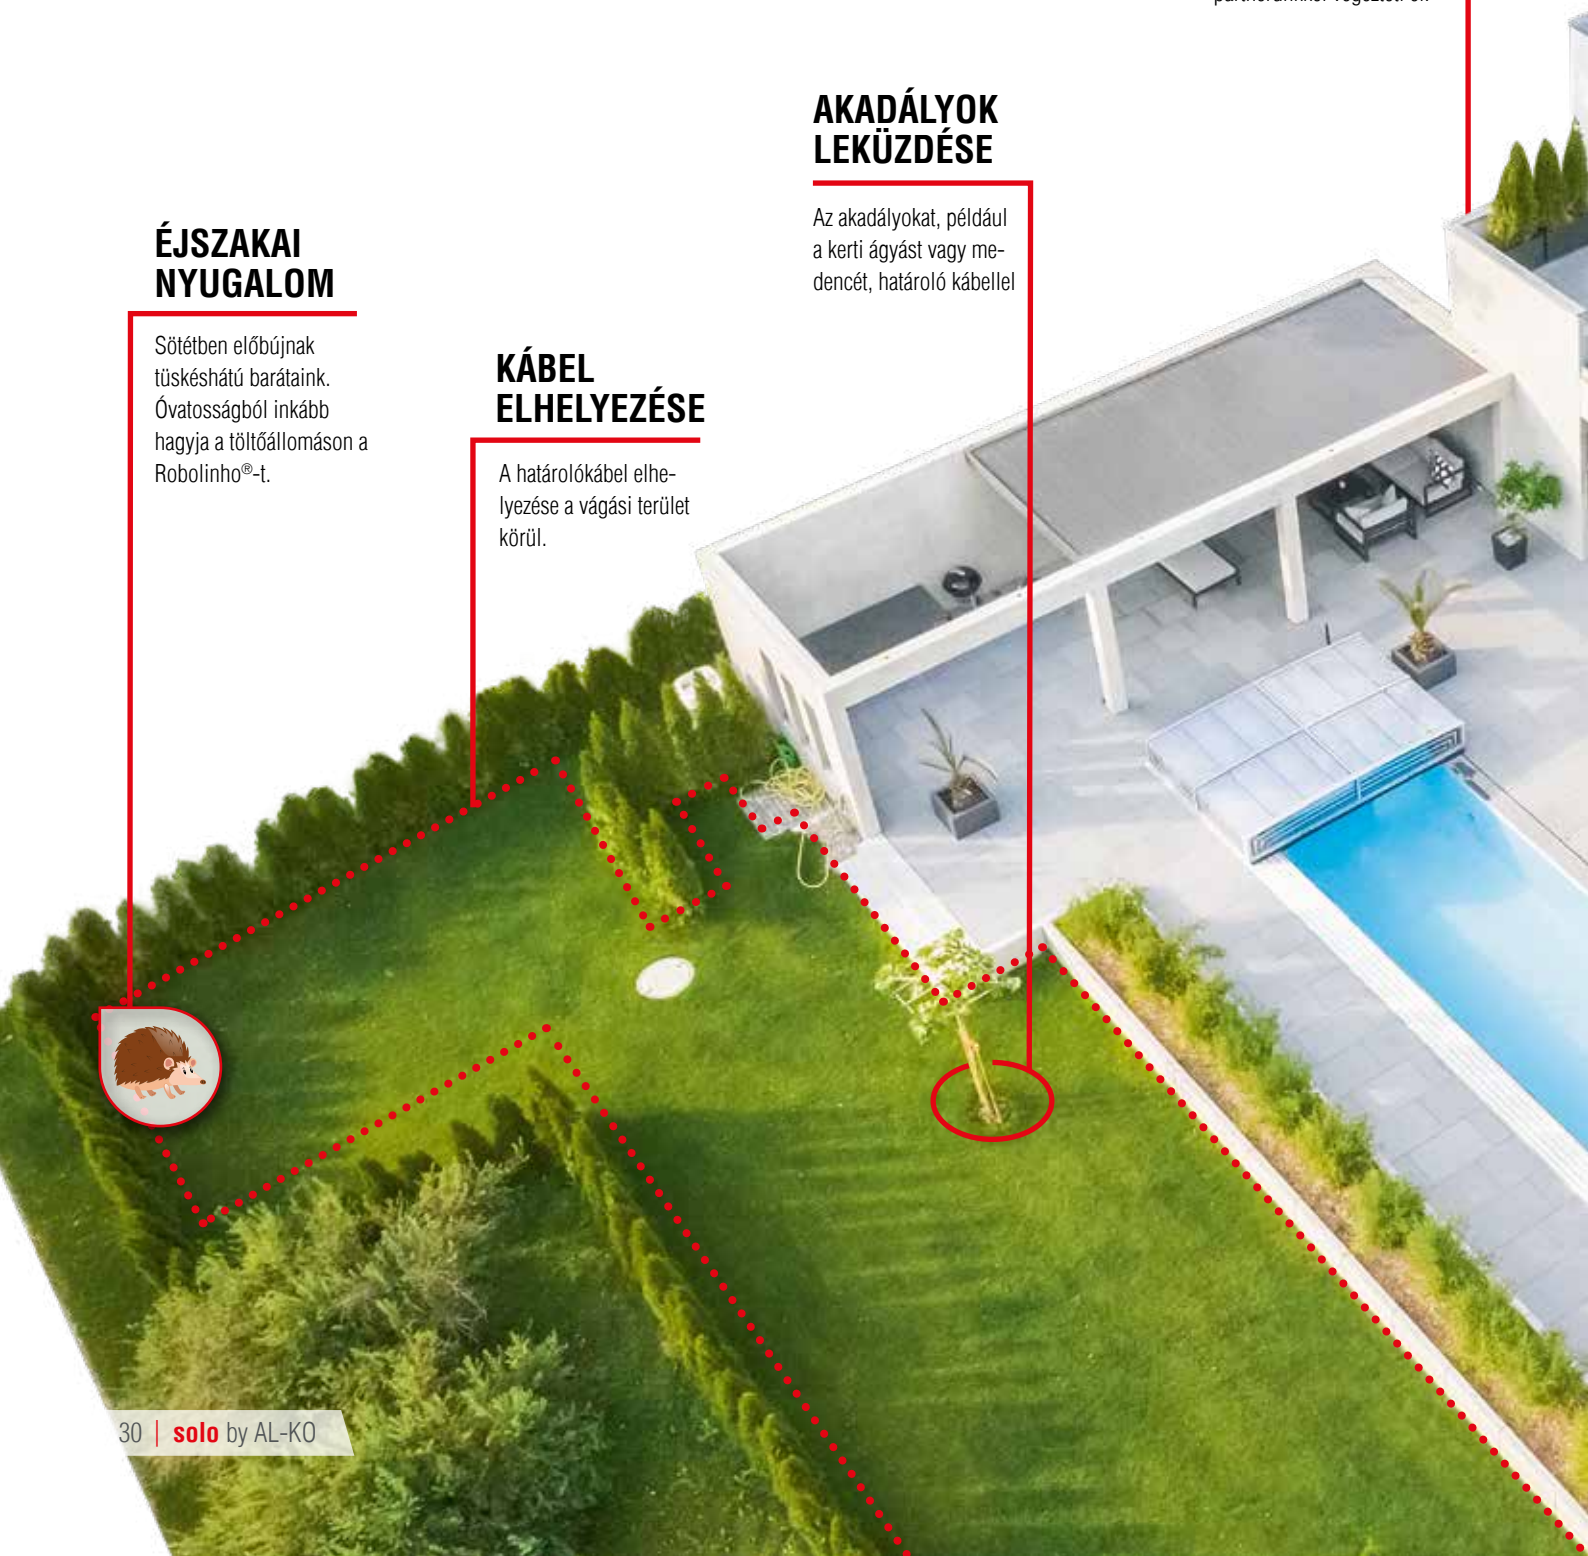

SMART GARDENING

A Robolinho® a WLAN-nal vagy közvetlenül az okostelefonos inTOUCH alkalmazáson keresztül, vagy a WLAN-házi hálózatán, az interneten keresztül kapcsolódik az AL-KO Smart Cloudhoz. Ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy a világon bárhonnan megfigyelje, konfigurálja és kezelje a Robolinho®-t – akár az AL-KO inTOUCH alkalmazáson, az Amazon Alexán vagy az okos IFTTT felhőszolgáltatáson keresztül. Ezenkívül rendszeres szoftverfrissítésekből is profitálhat a Robolinho®-ja számára, és megoszthatja Robolinho®-ját a családjával, szomszédaival és a kedvenc solo by AL-KO kereskedőjével, hogy a távollétében figyeljenek a Robolinho®-ra vagy támogatást adjanak.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ERRŐL A 8. OLDALTÓL


WiFi

AL-KO in TOUCH

Works with IFTTT



FELFEDEZZE FEL OKOS KERTVILÁGUNKAT!

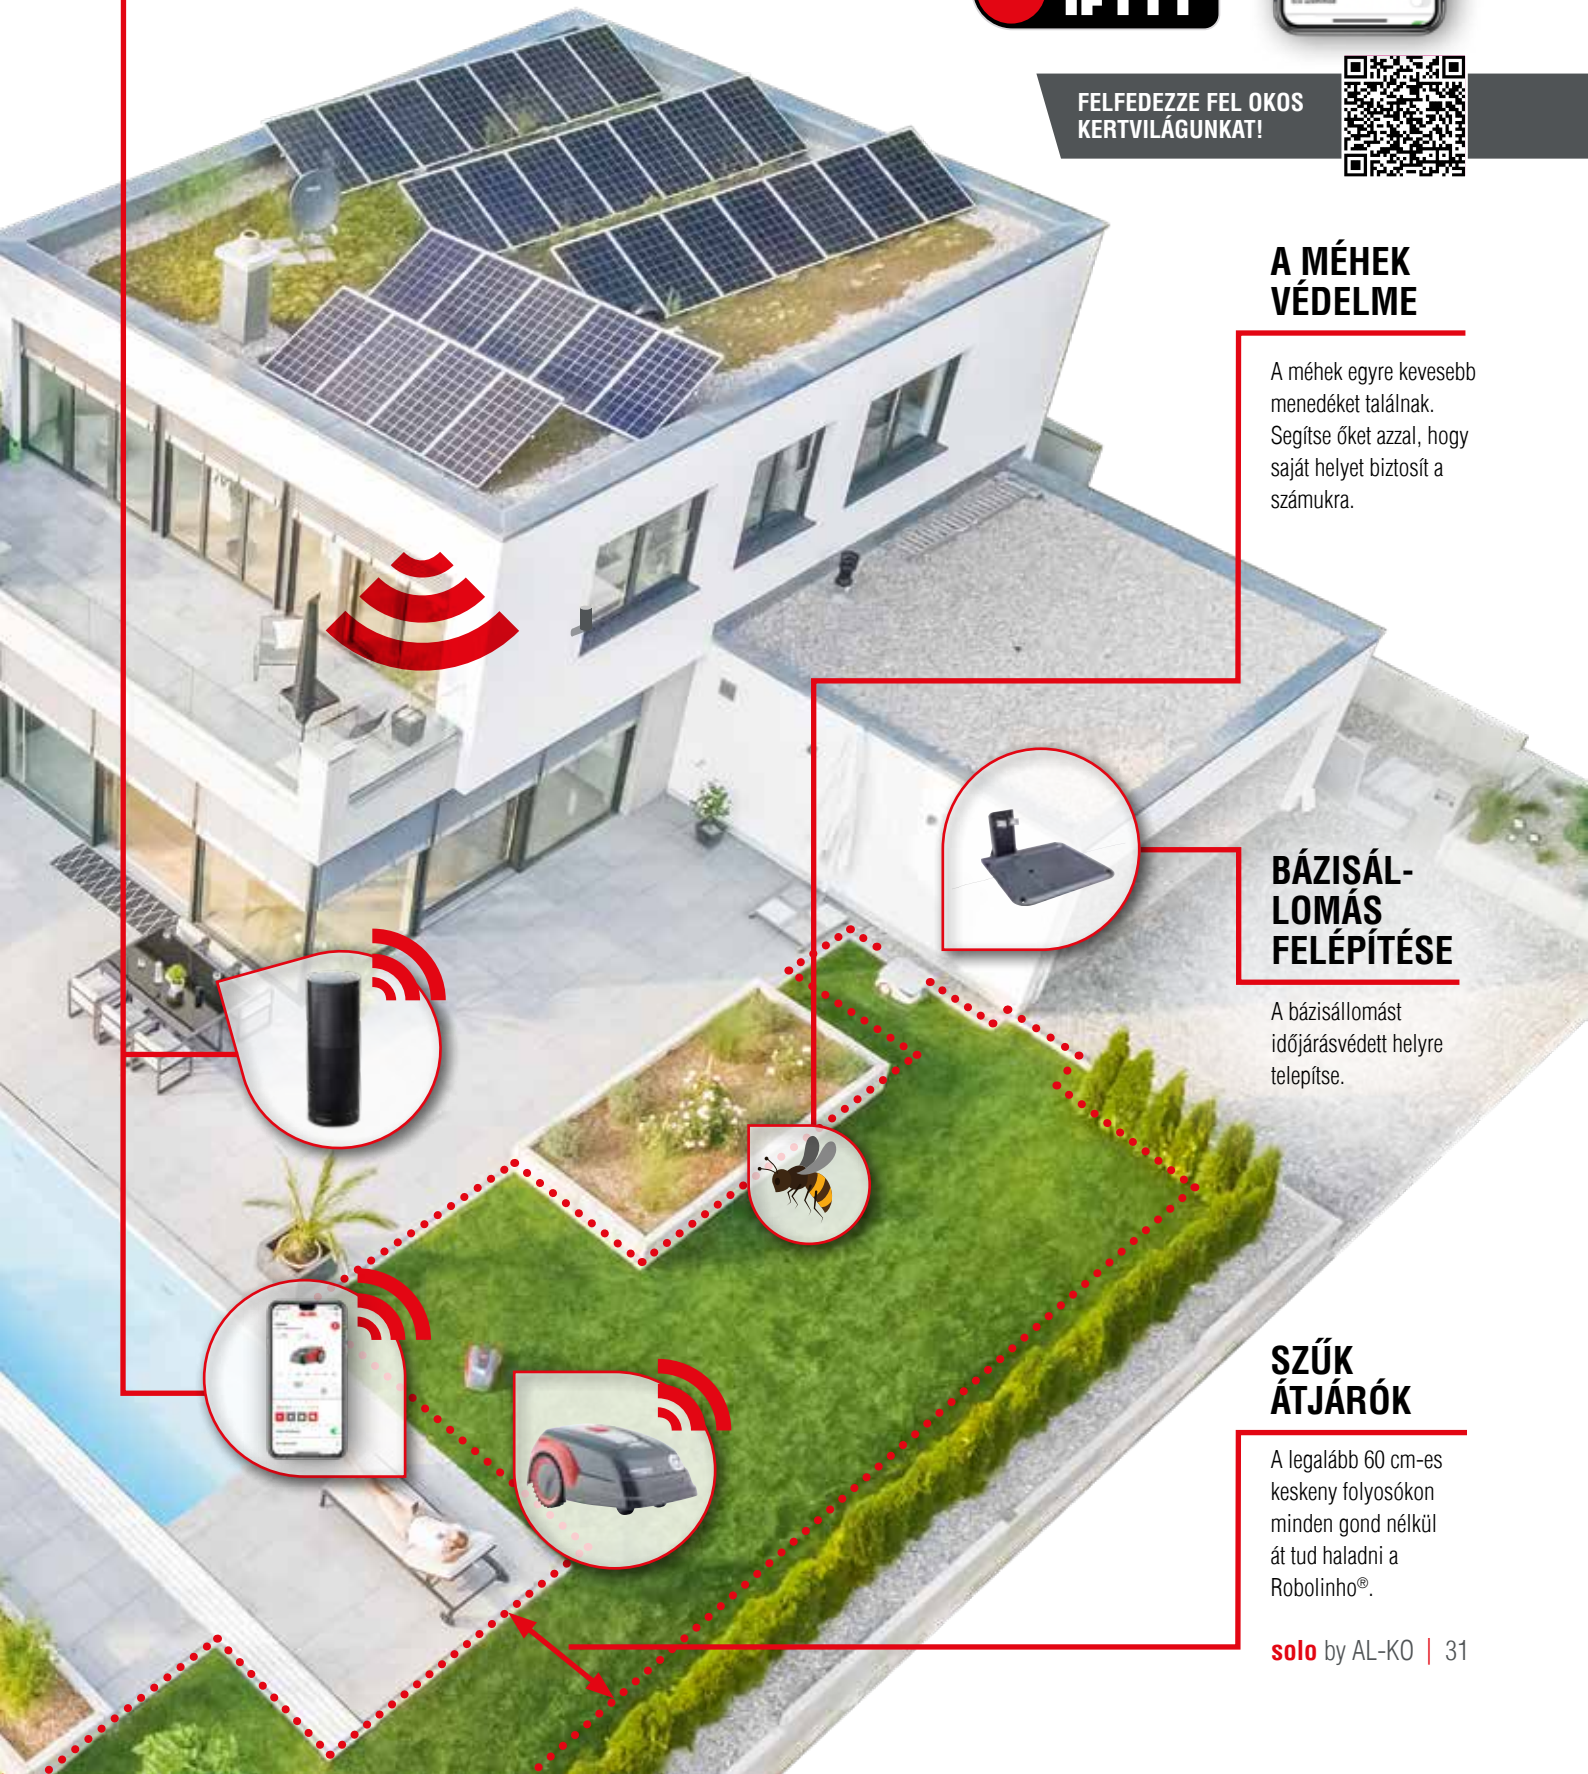

A MÉHEK VÉDELME

A méhek egyre kevesebb menedéket találnak. Segítse őket azzal, hogy saját helyet biztosít a számukra.

BÁZISÁL-LOMÁS FELÉPÍTÉSE

A bázisállomást időjárásvédett helyre telepítse.

SZŰK ÁTJÁRÓK

A legalább 60 cm-es keskeny folyosókon minden gond nélkül át tud haladni a Robolinho®.

ROBOLINHO® ROBOTFŰNYÍRÓK PREMIUM pro

ÚJ

ROBOLINHO® 450 W

- **Ideális választás kis, tagolt gyepfelületekhez**
- Kompakt kialakításának és intelligens vezérlésének köszönhetően a legkisebb sarkokba és keskeny járatokba is bemegy; Könnyen telepíthető és használható
- Négyszeres késélettartam a mind balos, mind jobbos járásra kialakított geometriának köszönhetően

cikksz. 127 618



Max. 450 m²-es területhez




ROBOLINHO® 700 W

- **Kicsi, kompakt és agilis**
- A nagy szabad magasságnak köszönhetően magasabb, sűrűbb fűben is problémamentesen nyír
- Ikerkéses nyírómű pengeváltókkal
- A kétirányú használattal 4-szer hosszabb élettartamot biztosít

Cikksz. 127 569



Max. 700 m²-es területhez

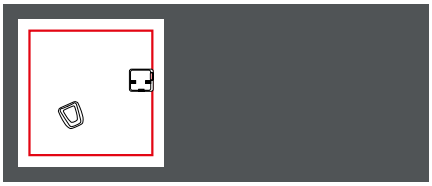


ROBOLINHO® 1200 W

- **Keskeny átjárók 60 cm szélességtől**
- Hat tetszés szerint beállítható kiindulási pont
- A félreesőbb részek könnyű elérhetősége a bonyolultabb elrendezésű kertekben
- Okosabb esőérzékelő
- Megbízható, kényelmes üzem

Cikksz. 127 570



Max. 1 200 m²-es területhez

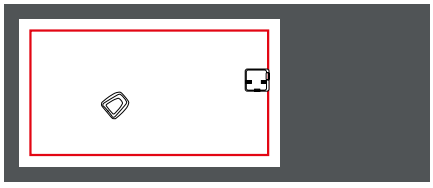


ROBOLINHO® 2000 W

- **Hatékony munkavégzés hatalmas felületteljesítménnyel**
- Teljesen automata üzemeltetés
- Nagy teljesítményű és rendkívül halk hajtás nagy szabad magassággal és a bevált, mulcsozókéses vágórendszerrel.
- Pofonegyszerű beállítás a könnyen kezelhető kijelzőn vagy az okostelefonon használt inTOUCH alkalmazáson keresztül

Cikksz. 127 571



Max. 2 000 m²-es területhez

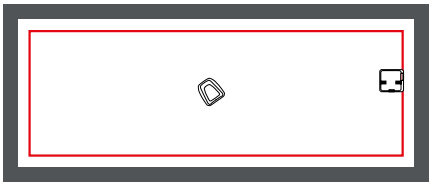



engineered in GERMANY

made in AUSTRIA

PREMIUM pro

ROBOTFŰNYÍRÓK	Robolinho® 450 W (ÚJ)	Robolinho® 700 W	Robolinho® 1200 W	Robolinho® 2000 W
Munkaterület*	max. 450 m²	max. 700 m²	max. 1 200 m²	max. 2 000 m²
Kapaszkodóképesség	35 %	45 %	45 %	45 %
Vágásszélesség	20 cm	22 cm	23 cm	23 cm
Fűnyírási idő / töltési idő (max.)	50 / 45 perc	60 / 50 perc	140 / 90 perc	240 / 170 perc
Méretek (h x sz x m)	600 x 400 x 290 mm	600 x 400 x 290 mm	625 x 440 x 290 mm	625 x 440 x 290 mm
Vágómagasság-beállítás	25–55 mm, kézi	25–55 mm, kézi	25–55 mm, kézi	25–55 mm, kézi
Hangerő fűnyírás üzemmódban	max. 60 dB (A)	max. 60 dB (A)	max. 60 dB (A)	max. 60 dB (A)
Duplakéses technológia	✓	✓	✓	✓
Esőérzékelő	✓	✓	✓	✓
Választható kezdőpontok	3	3	6	9
Telepítési lehetőség 2. Töltőállomás	✓	✓	✓	✓
WiFi + Smart Cloud Connect**	✓	✓	✓	✓
Cikksz. / EAN kód	127 618 / 400 371 806 1970	127 569 / 400 371 806 0515	127 570 / 400 371 806 0522	127 571 / 400 371 806 0539

*A maximálisan megmunkálható munkaterület a kert alakja és az akadályok száma, ill. mérete miatt kevesebb lehet.

** az AL-KO inTOUCH alkalmazással összekapcsolva (iOS és Android rendszeren egyaránt elérhető), Amazon Alexa, IFTTT



AZ ÖN ELŐNYEI RÖVIDEN

- A Robolinho® robotfűnyírók halkan működnek.
- Csekély energiafogyasztásuknak köszönhetően a Robolinho® robotfűnyírók különösen környezetbarátok
- A fűnyesedékkel nincs semmi teendő, természetes tápként funkcionál (mulcs).
- A fű sűrűbb, erősebb és mindig ápolt lesz
- Az egyszerű telepítés, a megbízható munkavégzés és a könnyű kezelhetőség több szabadidőt eredményez
- Átfogó biztonsági koncepció több érzékelővel – védelem minden helyzetben.



AL-KO in TOUCH

WiFi

Works with AL-KO IFTTT

FELFEDEZZE FEL OKOS KERTVILÁGUNKAT!

TARTOZÉKOK



ÚJ







BÁZISÁLLOMÁS TALPLEMEZZEL
Robolinho® 700 W / 1200 W / 2000 W
cikksz. 127 516 / EAN kód 400 371 835 1897



KÁBELJAVÍTÓ KÉSZLET
Robolinho® 700 W / 1200 W / 2000 W
cikksz. 127 327 / EAN kód 400 371 805 5139




MEGERŐSÍTETT HATÁROLÓVEZETÉK
tekercsben (300 m)
cikksz. 127 335 / EAN kód 400 371 805 5924




HUROKVEZETÉK
(150 m)
cikksz. 119 462 / EAN kód 400 371 835 1484



TALAJSZÖGEK
(90 darab)
cikksz. 119 461 / EAN kód 400 371 805 9571



PÓTKÉS (3x2 darab)
Robolinho® 700 W / 1200 W / 2000 W
cikksz. 127 465 / EAN kód 400 371 805 8574



KÉSTÁRCSA KÉSSEL
Robolinho® 450 W Ø 200
cikksz. 127 466 / EAN kód 400 371 805 8581

Robolinho® 700 W Ø 220
cikksz. 127 467 / EAN kód 400 371 805 8598

Robolinho® 1200 W / 2000 W Ø 230
cikksz. 127 544 / EAN kód 400 371 806 0287

TELEPÍTŐKÉSZLET
1x határolókábel (150 m)
1 x 90 db-os talajszögkészlet
5 x kábelösszekötő
cikksz. 127 513 /
EAN kód 400 371 805 9540

TELEPÍTŐKÉSZLET
2x határolókábel (150 m)
3 x 90 db-os talajszögkészlet
10 x kábelösszekötő
cikksz. 127 514 /
EAN kód 400 371 805 9557

ÚJ

ROBOTFŰNYÍRÓ-GARÁZS

Az új, UV-álló műanyag tetőnk optimális védelmet nyújt a Robolinho® robotfűnyírónak az időjárási hatások ellen a töltési és állásidők alatt anélkül, hogy akadályozná a működési folyamatokat. A praktikus, felhajtható szerkezetnek köszönhetően a kezelőfelület könnyen hozzáférhető. A szilárd retesz a tetőt nyitott helyzetben is rögzíti.

Minden Robolinho® típushoz (450 W, 700 W, 1200 W és 2000 W), rögzítőtűvel a gyephez való erős rögzítés érdekében.
H x Sz x M: 60 x 57 x 39 cm
cikksz. 119 990 / EAN kód 400 371 835 6267



DYNAMIC FLEX CONSTRUCTION


solo
by AL-KO
solo
by AL-KO
solo
by AL-KO
POWER
FLEX
POWER
FLEX

ERŐGÉPEINK

A LEGERŐSEBB IGÁSLOVAK A FŰNYÍRÓISTÁLLÓBAN

Tökéletes mezítlábas érzés – mert az élet kint zajlik

Rugalmasan bevethető megoldás a tökéletes pázsit érdekében – kaszáljon, gyűjtse a füvet és mulcsozzon egyazon eszközzel

Maximális munkakényelem az intelligens kertészkedéshez



AZ AKKU EREJÉVEL A TÖKÉLETES GYEPÉRT

KIBOCSÁTÁSMENTES NYÍRÁS A **SOLO BY AL-KO AKKUS FŰNYÍRÓVAL**

Erőteljes és tartós akku

Egyéni nyírástempó


Környezetbarát és innovatív





Maximális akkuteljesítmény

A nagy teljesítményű, 7,5 Ah-s, max. 42 V feszültségű és lítiumion-cellás akku kényelmes nyírást tesz lehetővé.

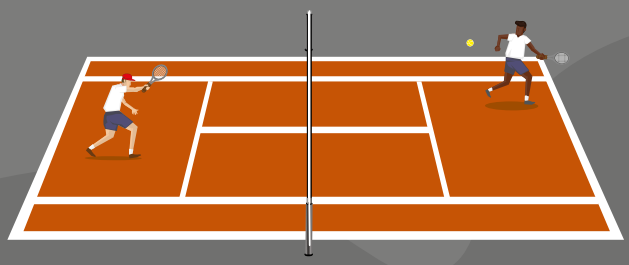


Csúcsteljesítmény

A 4757 Li VS egy akkutöltéssel egy teljes teniszpálya méretű füves területet (akár 700 m²) le tud nyírni.

A legszigorúbb követelmények

Az erős rozsdamentes acél ház és a nagy kerekek mellett a fűnyíróhoz biztonsági kulcs is tartozik, mely megakadályozza a fűnyíró véletlen beindítását.






Az Ön kezében van a választás lehetősége

Oldalkidobás, hátsó kidobás, mulcsozás vagy fűgyűjtés a fűgyűjtőkosárba – válassza ki kényelmesen az Önnek kellő funkciót!



Egyéni vágómagasság


A vágómagasság egyetlen kézmozdulattal hat fokozatban állítható, **30 mm és 80 mm** között.





A környezet érdekében!

A fűnyírás kompromisszummentes öröme – kipufogógázok nélkül, zaj és rezgés nélkül, kábelek nélkül! A nagy teljesítményű fűnyíró nemcsak a környezettudatos kertbarátokat győzi meg, hanem a profi felhasználókat is.

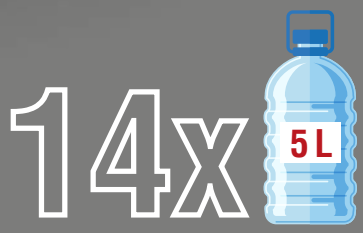

70 liter űrtartalmú

Ez 14 db 5 literes vizeskannának felel meg! A tágas fűgyűjtőnknek köszönhetően a gyakori ürítés már a múlté, és hatékony munka valósítható meg.



Lazán és lezseren – a tökéletes vágásért

Az ergonomikus kialakítású fogantyúval, a fokozatmentes hajtással, a nagy kerekekkel, az intuitív kezeléssel és a 46 cm-es vágásszélességgel öröm a munkavégzés.

POWER FLEX

A **Power Flex akku** sokoldalú felhasználási lehetőséget kínál! A fűnyírója akkujával a Power Flex család minden kerti gépje működtethető. Legyen szó akár sövényvágóról, láncfűrészről, kaszáról, többfunkciós eszközről vagy lombfúvóról! Egy akku, sokféle lehetőség!





A POWER FLEX AKKU

A Power Flex akkumulátorcsalád közös alapja a max. 42 V / 7,5 Ah-s lítiumion-akkumulátorblokk, amely lenyűgöző teljesítményt tesz lehetővé: kábel-, kibocsátás- és zajmentes. Lítiumion celláinak köszönhetően ráadásul rendkívül hosszú élettartamú. Nem ismeri a memóriahatást.

POWER FLEX

AZ ÖN **ELŐNYEI**

- MASSZÍV, PRÉMIUMACÉLBÓL KÉSZÜLT HÁZ
- KÖNNYEN ELÉRHETŐ KEZELŐELEMEK
- SZÖVET ÉS MŰANYAG FŰGYŰJTŐ
- TÖBB FOKOZATBAN ÁLLÍTHATÓ TOLÓKARMAGASSÁG*
- KÖZPONTI VÁGÁS-MAGASSÁGÁLLÍTÁS
- XL-/XXL-ES, KÖNNYEN FUTÓ, MŰANYAG/ACÉLLEMEZ KEREKEK
- KÉNYELMES KERÉKHAJTÁS*
- MULCSOZÁS ÉS OLDALKIDOBÁS*
- GUMIBORÍTÁSÚ FOGANTYÚ
- BEÉPÍTETT TÖLTÖTTSÉGJELZŐ
- STABIL, ALUMÍNIUM TOLÓKAR-ERŐSÍTÉSEK*
- ELÜLSŐ HORDOZÓFOGANTYÚ



*nem minden modellnél



AKKUS FŰNYÍRÓK
PREMIUM pro

engineered in GERMANY

made in AUSTRIA

4237 Li P

- **A kompakt**
- 26 kilogrammos tömegével a négy akkus fűnyíró legkönnyebb tagja
- 42 V-os / 7,5 Ah-s lítiumion-akkumulátor
- 70 literes műanyag/szövet fűgyűjtő
- Központi magasságállítás

CSOMAGÁR

akkuval + töltővel
cikksz.. 127 537



selbst ist der Mann
PRAXISTEST
GUT (1,8)
Ausgabe 06/2019
www.selbst.de

4237 Li SP

- **Jól manőverezhető akkus fűnyíró**
- Erős lítiumion akkumulátor, max. 42 V / 7,5 Ah
- Halk, és kellemetlen kipufogógázok nélküli üzem
- 70 literes műanyag/szövet fűgyűjtő
- 1 sebességes kerékhajtás
- Központi magasságállítás

CSOMAGÁR

akkuval + töltővel
cikksz.. 127 413



Familienheim und Garten
PRAXISTEST
Unser Urteil
SEHR GUT
7/2017

4757 Li SP

- **Akkus mindentudó**
- Hatékony, kibocsátás- és zajmentes nyírás
- Erős lítiumion akkumulátor, max. 42 V / 7,5 Ah
- 46 cm-es vágási szélesség
- Mulcsozó funkcióval és oldalkidobással

CSOMAGÁR

akkuval + töltővel
cikksz.. 127 414



4757 Li VS

- **Az akkus fűnyírók „nagymenője”**
- Erős lítiumion akkumulátor, max. 42 V / 7,5 Ah
- Kb. 2,5–4,5 km/h között állítható Vario hajtás
- 70 literes műanyag/szövet fűgyűjtő töltöttségjelzővel
- Központi magasságállítás
- Stabil, alumínium tolókar-erősítés
- Mulcsozó funkcióval és oldalkidobással

CSOMAGÁR

akkuval + töltővel
cikksz.. 127 538



POWER FLEX

MINDEN **EGY TÁBLÁZATBAN** POWER FLEX

AKKUS FŰNYÍRÓK	4237 Li P	4237 Li SP	4757 Li SP	4757 Li VS
Vágásszélesség	42 cm	42 cm	46 cm	46 cm
Max. fűfelület	600 m²	600 m²	700 m²	700 m²
Mulcsozás / oldalkidobás	– / –	– / –	✓ / ✓	✓ / ✓
Vágómagasság / vágómagasság-beállítás	30–80 mm központi	30–80 mm központi	30–80 mm központi	30–80 mm központi
Kerékhajtás	–	1 sebességes	1 sebességes	állítható, kb. 2,5–4,5 km/h
Késház	acéllemez	acéllemez	acéllemez	acéllemez
Fűgyűjtő térfogat	70 l, műanyag / szövet	70 l, műanyag / szövet	70 l, műanyag / szövet	70 l, műanyag / szövet
Kerék-ø elöl/hátul	180 / 220 mm,	180 / 220 mm,	180 / 280 mm,	180 / 280 mm,
Akku típusa	42 V max. / 7,5 Ah / Li-ion	42 V max. / 7,5 Ah / Li-ion	42 V max. / 7,5 Ah / Li-ion	42 V max. / 7,5 Ah / Li-ion
Akku max. töltési ideje	150 perc	150 perc	150 perc	150 perc
Tömeg kb.	26,0 kg	28,0 kg	32,0 kg	32,8 kg
Cikksz. / EAN kód	127 511 / 400 371 805 9984	127 388 / 400 371 805 6471	127 389 / 400 371 805 6488	127 512 / 400 371 805 9991

AKKUVAL ÉS TÖLTŐVEL

Mellékelt akku/töltő	1 x 42 V max. / 7,5 Ah + töltő	1 x 42 V max. / 7,5 Ah + töltő	1 x 42 V max. / 7,5 Ah + töltő	1 x 42 V max. / 7,5 Ah + töltő
Cikksz. / EAN kód	127 537 / 400 371 806 0003	127 413 / 400 371 805 7225	127 414 / 400 371 805 7232	127 538 / 400 371 806 0010

PÓTKÉS

Cikksz. / EAN kód	113 347 / 400 371 805 5658	113 347 / 400 371 805 5658	113 348 / 400 371 805 5665	113 348 400 371 805 5665







TARTOZÉKOK



POWER FLEX
AKKU B 300 Li
max. 42 V / 7,5 Ah / Li-Ion / 2,3 kg / cikksz. 127 390 / EAN kód 400 371 805 6495

A LED-es kapacitásjelző aktiválásához óvatosan rázza meg az akkumulátort.



TÖLTŐ
Power Flex akkuhoz
cikksz. 127 391 / EAN kód 400 371 805 6518

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓK

ÉVEK ÓTA HASZNÁLATBAN, ÉVEK ÓTA BEVÁLT





AZ ÖN **ELŐNYEI**

- ALUMÍNIUM PRÉSÖNTVÉNY HÁZ, KÉTOLDALI ÜTKÖZÉSVÉDŐVEL*
- KÖNNYEN ELÉRHETŐ KEZELŐELEMEK
- EXTRA NAGY, KÖNNYEN ÜRÍTHETŐ TEXTIL GYŰJTŐLÁDA*
- TÖBB FOKOZATBAN ÁLLÍTHATÓ TOLÓKARMAGASSÁG*
- KÖZPONTI VÁGÓMAGASSÁG-ÁLLÍTÁS*
- XXL-ES, KÖNNYEN FUTÓ KEREKEK ACÉL-/ALUFELNIVEL*
- NAGY NYOMATÉKÚ, NÉGYÜTEMŰ MOTOROK, MAX. 3,2 KW TELJESÍTMÉNNYEL
- IDEÁLIS AERODINAMIKA AZ EXTRA NAGY KIDOBÓCSATORNÁNAK KÖSZÖNHETŐEN
- MULCSOZÁS ÉS OLDALKIDOBÁS*
- KÉNYELMES KERÉKHAJTÁS
- STABIL TOLÓKAR-ERŐSÍTÉSEK*
- GUMIBORÍTÁSÚ FOGANTYÚ*
- ELÜLSŐ HORDOZÓFOGANTYÚ*



*nem minden modellnél



TOVÁBBI **ELŐNYÖK**

FÜGGŐLEGES HELYZETŰ TÁROLÁS

A beépített Upstanding funkció* lehetővé teszi a benzinmotoros fűnyíró függőleges helyzetben való tárolását és megkönnyíti a tisztítást és a késcserét.



*Briggs & Stratton motoros modellek, a benzinnek az üzemanyagtartály nyomáskiegyenlítőjén való kifolyását elkerülendő, csak kevés benzint tartalmazó tankkal.

EGY FŰNYÍRÓ – SZÁMOS FUNKCIÓ

A vágás és a gyűjtés mellett a solo by AL-KO benzinmotoros fűnyírói, a mulcsozóéknek (balra), a deflektornak (középen) és az oldalkidobónak (jobbra) köszönhetően, három további funkciót is kínálnak – így kiválóan alkalmasak legelőkön vagy gyümölcsöskertekben való használatra.







1 FILL

BRIGGS&STRATTON JUST CHECK & ADD NEVER CHANGE THE OIL

POWERED BY BRIGGS&STRATTON

NINCS TÖBBÉ OLAJCSERE

Innovatív felépítésüknek és az optimalizált léghűtésnek köszönhetően a Briggs & Stratton Exi és Instart motorok lényegesen kevesebb olajat fogyasztanak, mint a hasonló 4 ütemű motorok. Ráadásul a kisebb mértékű felmelegedés következtében az olaj kenési tulajdonságai tovább megmaradnak, így a csere helyett elegendő az utántöltés.

TÖKÉLETES LEVEGŐ- ÉS ANYAGÁRAMLÁS MAXAIRFLOW-TECHNOLOGY TECHNOLÓGIÁNKKAL**

ÚJ



Extra magas, extra nagy – ez a MaxAirflow-Technology alapja.
Az extra magas acéllemez burkolatnak és az extra nagy kidobócsatornának köszönhetően a levegőáram 42%-kal nagyobb. Ezáltal a fűnyesedék – a normál fűnyírókkal ellentétben – nem laposan a fűgyűjtő aljára esik, hanem magas röppályán kerül a fűgyűjtőbe. Így a fűgyűjtő hatékonyan, hátulról indulva töltődik anélkül, hogy a kidobócsatorna eltömődne.

- **Teli fűgyűjtő, kevesebb szünet** A MaxAirflow-Technology révén a fűnyesedék először a fűgyűjtődoboz hátsó részébe kerül, így az teljesen teletöltődik és ritkábban kell üríteni.
- **Optimális fűgyűjtés** A tökéletesen teli fűgyűjtő a beépített nyelvvel eltávolítja a fűmaradványokat a kidobócsatornából.
- **Nincsenek zöld ujjak** A MaxAirflow-Technology segítségével a magas, nedvdús fű is gond nélkül lenyírható anélkül, hogy csomókban a talajon maradna vagy eltömítené a kidobócsatornát. Így a kezünk tiszta marad.



MAX AIRFLOW technology

** Minden MaxAirflow-szimbólummal ellátott modellnél

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓK
EASY pro

engineered in GERMANY

made in AUSTRIA

MAX AIRFLOW technology*

4218 P-A

- **Olcsó, könnyen kezelhető és könnyű**
- Kis és közepes gyepfelületekhez
- Jól manőverezhetőség 42 cm vágószélességgel és erős, 1,9 kW-os teljesítményű, AL-KO OHV motorral
- Egyszerű és gyors indítás az AL-KO gyorsindító rendszerrel

cikksz.. 127 450



4710 P-A

- **Nagyobb vágási szélességgel és teljesítménnyel**
- Az extramagas és aerodinamikus vágóasztal a garantáltan tökéletes vágásért és fűgyűjtésért
- A közepesen nagy gyepfelületekhez
- Innovatív, könnyen tisztítható, 60 l-es, teljesen műanyag doboz

cikksz.. 127 580



4710 SP-A

- **Kényelmes kerékhajtás**
- Az extramagas és aerodinamikus vágóasztal a garantáltan tökéletes vágásért és fűgyűjtésért
- Erőkímélő hátsókerék-meghajtás
- Nagy teljesítményű, 139 cm³-es AL-KO Pro 145 QSS motor

cikksz.. 127 581



5210 SP-A

- **Sokoldalú nyíró mulcsozó funkcióval és oldalkidobással**
- Az extramagas és aerodinamikus vágóasztal a garantáltan tökéletes vágásért és fűgyűjtésért
- A beépített oldalkidobás-funkciónak köszönhetően számos célra bevethető
- Rendkívül kényelmes használat a tolókar puha fogantyújának köszönhetően
- Nagy, XXL-es, könnyen futó kerekek a maximális húzóerőért
- Nagy vágási szélességgel és az erős AL-KO gyorsindító motorral nagy területek megmunkálására alkalmas

cikksz.. 127 582



* Minden MaxAirflow-szimbólummal ellátott modellnél

EASY pro

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓK	4218 P-A	4710 P-A	4710 SP-A	5210 SP-A
Vágásszélesség	42 cm	46 cm	46 cm	51 cm
Max. fűfelület	800 m²	1200 m²	1 400 m²	1 800 m²
Mulcsozás / oldalkidobás	opcionális / –	opcionális / –	opcionális / –	✓ / ✓
Vágómagasság / vágómagasság-beállítás	20–70 mm / kerekenként, 7 fokozatban	25–75 mm / kerekenként, 7 fokozatban	25–75 mm / kerekenként/tengelyenként, 7 fokozatban	30–80 mm, központi, 7 fokozatban
Motor cm³ / kW / ford./perc	AL-KO Pro 125 QSS 123 / 1,9 / 2850	AL-KO Pro 125 QSS 123 / 1,9 / 2850	AL-KO Pro 145 QSS 139 / 2,1 / 2850	AL-KO Pro 145 QSS 139 / 2,1 / 2850
Kerékhajtás	–	–	1 sebességes	1 sebességes
Késház	acéllemez	acéllemez	acéllemez	acéllemez
Fűgyűjtő térfogat	65 l, műanyag	60 l, műanyag	60 l, műanyag	60 l, műanyag
Kerék-ø elöl/hátul	180 / 205 mm, golyóscsapágyazott	180 / 205 mm, golyóscsapágyazott	180 / 220 mm, golyóscsapágyazott	200 / 280 mm, golyóscsapágyazott
Tömeg kb.	25,0 kg	27,5 kg	31,8 kg	35,2 kg
Cikksz. / EAN kód	127 450 / 400 371 805 8246	127 580 / 400 371 806 0874	127 581 / 400 371 806 0881	127 582 / 400 371 806 0898

PÓTKÉS

Cikksz. / EAN kód	113 138 / 400 371 804 8650	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288



AUTOCHOKE
QSS-Quickstart
A kategória különlegessége!
- Nincs Primer, nincs Choke szivatás
- Pull & Mow





BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓK
COMFORT pro

engineered in GERMANY

made in AUSTRIA

MAX AIRFLOW technology*

ÚJ

4731 SP-A

- **Kényelmes kerékhajtás**
- 46 cm-es vágási szélesség
- Könnyű és fordulékony
- Közepes méretű gyepfelületek gyors és erőtakarékos nyírása
- Az extramagas és aerodinamikus vágóasztal a garantáltan tökéletes vágásért és fűgyűjtésért
- Központi vágómagasság-állítás és golyóscsapágyazott XXL kerekek

cikksz. 127 602



4238 SP-A

- **Kompakt modell kerékhajtással**
- 42 cm-es vágási szélesség
- Fűnyírás, fűgyűjtés és mulcsozás erőtakarékos kerékhajtással
- Masszív, prémiumacélból készült ház és XL-es, könnyen futó kerekek
- 65 l-es, részben szövet fűgyűjtő
- Erős, 2,1 kW-os motor gyorsindító rendszerrel

cikksz. 127 454



ÚJ

5231 SP-A

- **51 cm-es vágási szélesség**
- Kerékhajtással, a központi magasság-állítással és az XXL-es, könnyen futó kerekekkel mindent tud, ami a gondtalan fűnyíráshoz kell
- Átütő, 2,6 kW teljesítményű AL-KO gyorsindítós OHV motor
- Nagyobb teljesítmény kevesebb fogyasztás mellett

cikksz. 127 603





* Minden MaxAirflow-szimbólummal ellátott modellnél

ÚJ

4731 SPI-A

- **Kompakt modell önindítóval**
- 46 cm-es vágási szélesség
- Erős, 2,6 kW-os motor
- E-start-technológia (lítiumion-akku)
- Kerékhajtással
- Rendkívüli kényelem a slusszkulccsal üzemeltethető önindítónak, valamint az XXL-es, könnyen futó kerekeknek és a központi vágómagasság-beállításnak köszönhetően

cikksz. 127 604





Egyetlen akkutöltés max. 200 indítást tesz lehetővé



Gyors és biztonságos indítás az AL-KO Pro 170 QSS E-Start motorral

ÚJ

5231 SP-H

- **Erőgép**
- 51 cm-es vágási szélesség
- Erős, 3,2 kW-os Honda GCVx 170 motor
- Kerékhajtással
- Masszív, prémiumacél Highline ház és golyóscsapágyazott XXL-es kerekek
- Extra méretű, textil gyűjtőláda töltöttségjelzővel
- Kényelmes elülső hordozófogantyú

cikksz. 127 605



COMFORT pro

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓK	4238 SP-A	4731 SP-A (ÚJ)	5231 SP-A (ÚJ)	4731 SPI-A (ÚJ)	5231 SP-H (ÚJ)
Vágásszélesség	42 cm	46 cm	51 cm	46 cm	51 cm
Max. fűfelület	1000 m²	1400 m²	1800 m²	1400 m²	1800 m²
Mulcsozás / oldalkidobás	✓ / –	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Vágómagasság / vágómagasság-beállítás	30–75 mm / központi, 7 fokozatban	30–80 mm / központi, 7 fokozatban	30–80 mm / központi, 7 fokozatban	30–80 mm / központi, 7 fokozatban	30–80 mm / központi, 7 fokozatban
Motor cm³ / kW / ford./perc	AL-KO Pro 145 QSS 139 / 2,1 / 2 850	AL-KO Pro 145 QSS 139 / 2,1 / 2 850	AL-KO Pro 170 QSS 166 / 2,6 / 2 850	AL-KO Pro 170 QSS E-Start 166 / 2,6 / 2 800	Honda GCVx 170 167 / 3,2 / 2 900
Kerékhajtás	1 sebességes	1 sebességes	1 sebességes	1 sebességes	1 sebességes
Késház	acéllemez	acéllemez	acéllemez	acéllemez	acéllemez
Fűgyűjtő térfogat	65 l, szövet / kemény fedél	70 l, szövet / kemény fedél	70 l, szövet / kemény fedél	70 l, szövet / kemény fedél	70 l, szövet / kemény fedél
Kerék-ø elöl/hátul	180 / 220 mm, golyóscsapágyas	200 / 280 mm, golyóscsapágyazott	200 / 280 mm, golyóscsapágyas	200 / 280 mm, golyóscsapágyas	200 / 280 mm, golyóscsapágyas
Tömeg kb.	35,2 kg	34,0 kg	35,5 kg	36,3 kg	36,5 kg
Cikksz. / EAN kód	127 454 / 400 371 805 8284	127 602 / 400 371 806 1765	127 603 / 400 371 806 1772	127 604 / 400 371 806 1789	127 605 / 400 371 806 1796

PÓTKÉS

Cikksz. / EAN kód	113 138 / 400 371 804 8650	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288

engineered in GERMANY

made in AUSTRIA

ÚJ

4751 VS-B

- **Komfortmodell VarioSpeed sebességszabályzóval**
- 46 cm-es vágási szélesség
- Fokozatmentesen állítható kerékhajtás
- Oldalkidobós
- 2,6 kW-os Briggs & Stratton motor
- Kezelőpanel gumiborítású fogantyúval és könnyen elérhető kezelőelemek
- Tolókarcsatlakozó, magasságállítás és alumínium elülső hordozófogantyú
- Extra méretű, textil gyűjtőláda töltöttségjelzővel

cikksz. 127 606



ÚJ

5251 VS-B

- **Komfortmodell VarioSpeed sebességszabályzóval**
- 51 cm-es vágási szélesség
- Fűnyírás fáradság nélkül
- Egyszerű kezelés az ergonomikus kezelőpanelnek, a fokozatmentesen állítható kerékhajtásnak, a központi, vágómagasság-beállításnak és a golyóscsapágyazott XXL-es kerekeknek köszönhetően
- Oldalvédelemmel ellátott, prémiumacél ház tolókarcsatlakozóval, magasságállítással és alumínium elülső hordozófogantyúval

cikksz. 127 607



MAX AIRFLOW technology*

ÚJ

4751 VSI-B

- **Önindító és oldalkidobó**
- 46 cm-es vágási szélesség
- Instart-technológia könnyen kezelhető lítiumion-akkuval és kezelőpanelba beépített slusszkulcs
- Egy töltés akár egy egész fűnyírási szezonra elegendő lehet.
- 10 perces utántöltés további 20 indítást tesz lehetővé.
- Fogásra optimalizált lapos kapcsolókengyel
- Fokozatmentesen állítható kerékhajtás
- Nagyméretű textil gyűjtőláda
- Tolókarcsatlakozó, magasságállítás és alumínium elülső hordozófogantyú
- Kiegészítő ütközésvédő a házon

BRIGGS&STRATTON instartiS INSTANT STARTING TECHNOLOGY

A B&S Series 675 iS instart motorral gyorsan és biztonságosan elindítható

Egyetlen akkutöltés max. 150 indítást tesz lehetővé

cikksz. 127 608



BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓK

PREMIUM pro

ÚJ

5271 VS-B

- **Prémium modell teljes felszereltséggel**
- 51 cm-es vágási szélesség
- Golyóscsapágyazott, XXL-es, jó tapadású acéllemez kerekek
- Nagy teljesítményű, 3,2 kW-os Briggs & Stratton EXi motor
- Fokozatmentesen állítható kerékhajtás
- Ergonomikus tolókar többszörösen állítható magassággal és optimalizált bowdenkábel-vezetésű Cockpit Pro kezelőpanellel
- Tolókarcsatlakozó, magasságállítás és alumínium elülső hordozófogantyú

cikksz. 127 609



* Minden MaxAirflow-szimbólummal ellátott modellnél

PROFIKTÓL PROFIKNAK

Benzinmotoros fűnyíróink alumínium présöntvény háza

- Maximális stabilitás, hosszú élettartam és optimális aerodinamika
- Csavarodásmentes, rozsdamentes, hangszigetelő, valamint rendkívül masszív és nem érzékeny az egyenetlenségekre
- 48–53 cm-es vágási szélességek
- Kényelmes teljes felszereltség

ÚJ

4858 VS ALU

- **Masszív és kompakt**
- 47 cm-es vágási szélesség
- 2,6 kW-os Briggs & Stratton motor
- Fokozatmentesen állítható kerékhajtás
- Többszörösen állítható magasságú tolókar, alumíniumház-rögzítéssel
- Extra méretű, textil gyűjtőláda
- Központi vágómagasság-állítás
- Golyóscsapágyazott XXL-es gumiabroncsok
- Beépített elülső hordozófogantyú
- Kétoldali házvédelem
- Cockpit Pro kezelőpanel optimalizált bowdenkábel-vezetéssel

cikksz. 127 449



ÚJ

5378 VS ALU

- **Stabil acélfelnikkel**
- 52 cm-es vágási szélesség
- Masszív, univerzális fűnyíró teljes felszereltséggel
- 3,2 kW-os Briggs & Stratton motor
- Kiemelkedő nyíró- és fűgyűjtő tulajdonságok
- Extramagas és aerodinamikus alumínium présöntvény ház
- Golyóscsapágyazott, XXL-es, jó tapadású acélfelni kerekek
- Fokozatmentesen állítható kerékhajtás
- Cockpit Pro kezelőpanel optimalizált bowdenkábel-vezetéssel

cikksz.. 127 462



548 K

- **Kompakt és masszív, félprofi, késkuplungos és kardánhajtású modell**
- 48 cm-es vágási szélesség
- Honda GXV 160 motor
- Masszív alumínium présöntvény ház acélbetéttel
- Hosszú élettartamú hajtómű kardánhajtással
- Golyóscsapágyazott alumíniumkerekek gumiabronccsal
- Különálló késkuplung
- Masszív tengelyállítás / egyesével állítható kerekek

cikksz. 127 448



553 K

- **Profi, késkuplungos és kardánhajtású modell**
- 53 cm-es vágási szélesség
- Honda GXV 160 motor
- Masszív, ütközésvédővel ellátott, alumínium présöntvény ház, acélbetét, megerősített tolókartámasz
- Hosszú élettartamú hajtómű kardánhajtással
- Golyóscsapágyazott, gumiabronccsal ellátott, nagyméretű alufelnis kerekek
- Különálló késkuplung
- Masszív tengelyállítás / egyesével állítható kerekek

cikksz.. 127 148



PREMIUM *pro*

MINDEN **EGY TÁBLÁZATBAN**

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓK	4751 VS-B (ÚJ)	5251 VS-B (ÚJ)	4751 VSI-B (ÚJ)	5271 VS-B (ÚJ)
Vágásszélesség	46 cm	51 cm	46 cm	51 cm
Max. fűfelület	1400 m²	1800 m²	1400 m²	1800 m²
Mulcsozás / oldalkidobás	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Vágómagasság / vágómagasság-beállítás	30–80 mm / központi, 7 fokozatban	30–80 mm / központi, 7 fokozatban	30–80 mm / központi, 7 fokozatban	30–80 mm / központi, 7 fokozatban
Motor cm³ / kW / ford./perc	B&S Series 675 EXi 163 / 2,6 / 2 800	B&S Series 675 EXi 163 / 2,6 / 2 800	B&S Series 675 iS instart 163 / 2,6 / 2 800	B&S Series 875 EXi 190 / 3,2 / 2 800
Kerékhajtás	állítható	állítható	állítható	állítható
Késház	acéllemez	acéllemez	acéllemez	acéllemez
Fűgyűjtő térfogat	70 l, szövet / kemény fedél	70 l, szövet / kemény fedél	70 l, szövet / kemény fedél	70 l, szövet / kemény fedél
Kezelőpanel	✓	✓	✓	✓
Tolókarmagasság-állítás	✓	✓	✓	✓
Önindító	–	–	✓	–
Kerék-ø elöl/hátul	200 / 280 mm, golyóscsapágyazott	200 / 280 mm, golyóscsapágyazott	200 / 280 mm, golyóscsapágyazott	200/280 mm, acél golyóscsapágyas
Tömeg kb.	36,0 kg	37,0 kg	37,0 kg	42,5 kg
Cikksz. / EAN kód	127 606 / 400 371 806 1802	127 607 / 400 371 806 1734	127 608 / 400 371 806 1741	127 609 / 400 371 806 1758

PÓTKÉS

Cikksz. / EAN kód	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288



PREMIUM pro



ÚJ 4858 VS ALU	ÚJ 5378 VS ALU	548 K	553 K
47 cm	52 cm	48 cm	53 cm
1500 m²	2000 m²	2000 m²	2500 m²
✓ / ✓	✓ / ✓	opcionális / –	opcionális / –
30–85 mm / központi, 6 fokozatban	30–85 mm / központi, 6 fokozatban	15–77 mm, tengelyenként/kerekenként,7 fokozatban	26–82 mm, tengelyenként/kerekenként, 7 fokozatban
B&S Series 675 EXi 163 / 2,6 / 2 800	B&S Series 875 EXi 190 / 3,2 / 2 800	Honda GXV 160 163 / 2,7 / 2 800	Honda GXV 160 163 / 2,7 / 2 800
állítható	állítható	2 sebességes (kardán) BBC kuplung	2 sebességes (kardán) BBC kuplung
alumínium	alumínium	acélbetétes alumínium	acélbetétes alumínium
75 l, szövet / kemény fedél	75 l, szövet / kemény fedél	70 l, szövet	75 l, szövet
✓	✓	–	–
✓	✓	–	✓
–	–	–	–
200 / 280 mm,	200/280 mm, acéllemez	203/203 mm, alumínium	244/244 mm, alumínium
54,2 kg	57,8 kg	58,2 kg	65,6 kg
127 449 / 400 371 805 8239	127 462 / 400 371 805 8369	127 448 / 400 371 805 8222	127 148 / 400 371 805 1681
119 260 / 400 371 834 9351	119 167 / 400 371 834 8286	–	–





TARTOZÉKOK

ÚJ



INDULÓKÉSZLET benzinmotoros fűnyírókhoz
1 x 5 l-es benzinkanna, 1 x motorszer-viz-készlet, 2 x fűnyíróolaj SAE 30
cikksz. 113 875 / EAN kód 400 371 806 1963



SAE 30 NÉGYÜTEMŰ FŰNYÍRÓOLAJ
cikksz. 112 888 / EAN kód 400 371 804 3952
0,6 l



10W40 NÉGYÜTEMŰ FŰNYÍRÓOLAJ
cikksz. 112 901 / EAN kód 400 371 804 4089
1,0 l

MULCSOZÓ KÉSZLET



548 K TÍPUSHOZ cikksz.
127 473 /
EAN kód 400 371 805 8710

553 K TÍPUSHOZ cikksz.
126 680 /
EAN kód 401 596 659 4285



MOTORSZERVIZ-KÉSZLET
az egyszerű olajcseréhez
cikksz. 113 807 /
EAN kód 400 371 806 1413



RÁÜLŐS FŰNYÍRÓK





PREMIUM pro

ÚJ



ÚJ, AKKUS, RÁÜLŐS **FŰNYÍRÓNK**

KIBOCSÁTÁSMENTES NYÍRÁS KIPUFOGÓGÁZ NÉLKÜL

ÚJ

R 85.1 Li

- **Most új, erős akkumeghajtással**
- Fokozatmentes elektromos meghajtás
- A nagy lítiumion-akku fenntartható üzemeltetést tesz lehetővé
- Megnövelt kényelem a halk nyírásnak köszönhetően
- Kétoldali szegélynyírás
- A kés fordulatszámának utólagos beállítása nehezített körülmények között
- Optimalizált, fordulékony kormányzás
- Állítható ülés a jobb ergonómia érdekében
- Töltöttségjelzővel ellátott fűgyűjtő
- Kényelmes „tankolás” konnektorról

cikksz. 127 617

AZ ÖN **ELŐNYEI**

- **ERŐS LÍTIUMION-AKKU AZ ALACSONY KIBOCSÁTÁSÚ FŰNYÍRÁS ÉRDEKÉBEN**
- **KÖNNYEN ELÉRHETŐ KEZELŐELEMEK**
- **HÁTRAMENETI NYÍRÁS TELJES SEBESSÉGGEL**
- **ERGONOMIKUS, ÁLLÍTHATÓ ÜLÉS**
- **KÉZRE ÁLLÓ KORMÁNYKERÉK**
- **NAGY GYŰJTŐKOSÁR TELESZKÓPOS KARRAL**
- **TÖLTÖTTSÉGJELZŐ HANGJELZÉSSEL**

BENZIN-RÁÜLŐS

| KICSI, KARCSÚ ÉS JÓL MANŐVEREZHETŐ



AZ ÖN **ELŐNYEI**

- KÉNYELMES, ÁLLÍTHATÓ ÜLÉS
- KÖNNYEN ELÉRHETŐ KEZELŐELEMEK
- ERŐS AL-KO PRO VAGY B&S MOTOR
- TÖLTÖTTSÉGJELZŐ HANGJELZÉSSEL
- HIDROSZTATIKUS HAJTÁS LÁBPEDÁLLAL*
- SZABADALMAZTATOTT HÁTRAMENETI NYÍRÁS TELJES SEBESSÉGGEL*
- NAGY FŰGYŰJTŐ TELESZKÓPOS KARRAL
- MINDÖSSZE MAX. 80 CM-ES TELJES SZÉLESSÉG
- OPTIMALIZÁLT KORMÁNYZÁS AZ ÁTTÉTELES HAJTÓMŰNEK* KÖSZÖNHETŐEN
- KÉZRE ÁLLÓ KORMÁNYKERÉK
- OPCIONÁLIS TERELŐLEMEZ

*nem minden modellnél

COMFORT pro

R 7-63.8 A

Kicsi, de ütős
- 62 cm-es vágási szélesség
- Mindössze max. 80 cm-es teljes szélességével ideális eszköz szűk kerti kapuk esetén
- Rendkívül jól manőverezhető és kompakt
- Dinamikus fűnyíró zegzugos és akadályokkal rendelkező telkekhez
- Erős, 4,2 kW-os AL-KO Pro motor
- Tiszta vágási eredmény és optimális fűgyűjtés még sűrű és nedves fű esetén is
- Töltöttségjelző figyelmeztető hangjelzéssel

cikksz. 127 486



PREMIUM pro

R 7-65.8 HD

Jól manőverezhető munkavégzés
- 62 cm-es vágási szélesség
- Hidrosztatikus meghajtás
- Ergonomikusan elhelyezett vezérlőelemek
- Plusz áttételes hajtómű az optimalizált kormányzáshoz
- Töltöttségjelzővel ellátott fűgyűjtő
- Erős Briggs & Stratton motor
- Fokozatmentesen szabályozható hajtás
- Szabadalmaztatott hátrameneti nyírás teljes sebességgel

cikksz. 127 487



TARTOZÉKOK

TERELŐLEMEZ
az R 7-Rider típushoz
cikksz. 127 534 /
EAN kód 400 371 805 9793



MINDEN EGY TÁBLÁZATBAN

RÁÜLŐS FŰNYÍRÓK	COMFORT pro R 7-63.8 A	PREMIUM pro R 7-65.8 HD	PREMIUM pro R 85.1 Li (ÚJ)
Motor	AL-KO Pro 225 (1 hengeres)	Briggs & Stratton 950 E (1 hengeres)	szénkefe nélküli
Teljesítmény	224 cm³ / 4,2 kW / 3 000 ford./perc	223 cm³ / 4,0 kW / 3 000 ford./perc	72 V max. / 31 Ah / Li-ion 2 232 W
Munkaszélesség / nyírássugár	62 / 63 cm	62 / 63 cm	81 / 50 cm
Javasolt felület	2 500 m²	3 000 m²	6 000 m²
Maximális üzemidő	–	–	150 perc
Vágómagasság / magasságállítás	2,5–7,5 cm / központi, 4 fokozatban	2,5–7,5 cm / központi, 4 fokozatban	2,5–13 cm / központi, 10 fokozatban
Hajtás (előre-/hátramenet)	sebességváltó (E: 4 / H: 1)	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T1)	fokozatmentes elektromos
Sebesség előre/hátra	0–4,5 / 0–1,5 km/h	0–6,2 / 0–3,8 km/h fokozatmentesen szabályozható	0–6,5 / 0–5,0 km/h fokozatmentesen szabályozható
Vágóasztal/kés	acéllemez / 1 késes	acéllemez / 1 késes	acéllemez / 2 késes
Fűgyűjtő	130 l	130 l	190 l
Kerék Ø (mm elöl/hátul)	11 x 4,0–5 / 13 x 5,0–6	11 x 4,0–5 / 13 x 5,0–6	11 x 4,0–5 / 13 x 5,0–6
Cikksz. / EAN kód	127 486 / 400 371 805 9304	127 487 / 400 371 805 9298	127 617 / 400 371 806 1871


King of the lawn

ERŐGÉPEINK

SOK MUNKAVÉGZÉS GYORSAN ÉS KÖNNYEDÉN

Fűnyírás a legmagasabb elvárások szerint

Tökéletes nyírási teljesítmény minden terepre

Sokoldalúan használható – télen is



TOP SERVICE
3 ÉV
GARANCIA
www.al-ko.com/kert

ERŐGÉPEINK

A LEGERŐSEBB IGÁSLOVAK A **TRAKTORISTÁLLÓBAN**

Nagy teljesítményű

Modern dizájn

Télen is mindentudó





Királyi ülés

Ezen a kényelmes ülésen királyként trónolhat – olyan kényelmes, hogy nem akar majd leszállni róla!


Könnyű fel- és leszállás

Az alacsony beszállásnak köszönhetően fáradság nélkül bejut a traktorba, és azonnal kezdheti is a fűnyírást.



A tökéletes vágás

A nagy teljesítményű, 7,5 Ah-s, max. 42 V feszültségű és lítiumion-cellás akku kényelmes nyírást tesz lehetővé.





Big wheels keep on turning

XXXL-es kerekek

a gyepkímélő fűnyírásért.

Minden szem előtt

Az áttekinthető módon megtervezett elektronikus kijelző megjeleníti az üzemórát, az akkumulátor töltöttségi állapotát, az üzemanyag-tartalékot, valamint egyéb biztonsági funkciókat is.





Kétélű!

A kétrészes vágószerszám a következő vágásszélességgel:


95 - 125 cm

csupán két perc alatt szétszerelhető! Mindez szerelő nélkül!

A pokoli teljesítmény

14,4 kW

A beépített tempomatos kéthengeres motor egyenletes és kényelmes fűnyírást tesz lehetővé, minden helyzetben.*

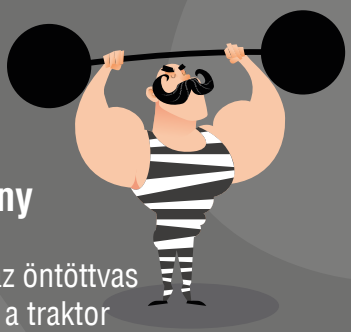

Nagy teljesítmény

Az erős szerkezet, a megerősített váz és az öntöttvas tengely gondoskodik a traktor hosszú élettartamáról, egyúttal nagy nyíráspontosságot tesz lehetővé.*


A mi minőségünkben megbízhat!

A „Német tervezés és ausztriai gyártás” minőségállításunknak köszönhetően semmi sem állhat a sokéves kaszálás örömének útjában.



Fordulékony kertszlalomozás

A könnyen mozgatható kormányművel manőverezhet előre- és hátrafele is a kertjében és minden akadály körül.



engineered in GERMANY

made in AUSTRIA

*nem minden modellnél

TRAKTOROK COMFORT *pro*

| KÜLÖNLEGESEN JÓ FŰNYÍRÓK



AZ ÖN **ELŐNYEI**

- NAGY FŰGYŰJTŐ TELESZKÓPOS KARRAL / GÁZRUGÓS RÁSEGÍTÉSSEL* ÉS HANGJELZÉSSEL ELLÁTOTT TÖLTÖTTSÉGJELZŐVEL
- OPCIONÁLISAN MULCSOZÁSRA IS ÁTALAKÍTHATÓ

HÁTSÓ KIDOBÓS TRAKTOR



OLDALKIDOBÓS TRAKTOR

- OLDALKIDOBÁS OPTIMÁLIS NYESEDÉKLERAKÁSSAL
- SZERSZÁM NÉLKÜL ÁTÁLLÍTHATÓ MULCSOZÁSRA

*nem minden modellnél

- SZABADALMAZOTT VÁZ A HOSSZÚ ÉLETTARTAMÉRT
- ERGONOMIKUS MUNKAPOZÍCIÓ, AKADÁLYMENTES FELLÉPŐ
- SZEGÉLYHEZ KÖZELI NYÍRÁS
- ERŐS BRIGGS & STRATTON ÉS AL-KO PRO MOTOROK
- KÉZRE ÁLLÓ KORMÁNYKERÉK

EGYÜTTES ELŐNYEI



- SZÉLES KEREKEK AZ OPTIMÁLIS HÚZÓERŐÉRT
- PÁR PERC ALATT LESZERELHETŐ VÁGÓMŰ
- SZABADALMAZTATOTT SZABADONFUTÓ-MECHANIKA A HAJTÁS KÍMÉLÉSE ÉRDEKÉBEN
- ELEKTROMÁGNESES KÉSKUPLUNG
- LÁBBAL VEZÉRELHETŐ HIDROSZTATIKA

OLDAL-KIDOBÓS TRAKTOROK

FEDEZZE FEL A FŰNYÍRÁS SZÉPSÉGEIT

engineered in GERMANY

made in AUSTRIA


TRAKTOROK COMFORT *pro*

T 15-93.9 HDS-A

- **Erős és sokoldalú**
- 95 cm-es munkaszélesség
- Erős, 8,5 kW-os AL-KO Pro motor
- Hidrosztatikus hajtás
- A közepesen nagy gyepfelületekhez ideális
- Mulcsozóék és számos opcionális rászerelhető eszköz
- Sokoldalúan használható, télen és nyáron egyaránt

cikksz.. 127 574



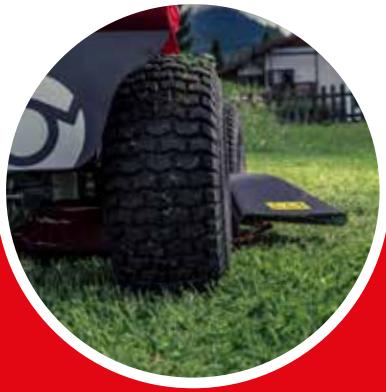

AZ ÖN ELŐNYEI

- Szerszám nélkül átállítható mulcsozásra
- Pár perc alatt leszerelhető vágómű
- Oldalkidobás optimális nyesedéklerakással

T 22-111.7 HDS-A V2

- **Kompakt és erős**
- Nagy teljesítményű, kéthengeres AL-KO Pro motor
- 110 cm széles vágóasztal
- Mulcsozó funkcióval
- Hatékony és gyors munkavégzés nagy területeken
- Nagy és széles abroncsok a nyomvályúsodás nélküli kiváló húzóerőért
- Kényelmesen be- és kikapcsolható nyírómű az elektromágneses késkuplungnak köszönhetően
- Gyors átállás téli üzemmódra a vágóasztal gyorscserélő-rendszerével

cikksz.. 127 445





COMFORT pro

OLDALKIDOBÓS TRAKTOROK	T 15-93.9 HDS-A	T 22-111.7 HDS-A V2
Motor	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 700 V2
cm³ / kW / ford./perc	452 / 8,5 / 2 900	708 / 13 / 2 700
Munkaszélesség	95 cm	110 cm
Felületművelési teljesítmény	7 000 m²	10 000 m²
Vágómagasság / magasságállítás	3–8 cm / központi, 6 fokozatban	3–8 cm / központi, 6 fokozatban
Késkuplung	elektromágneses	elektromágneses
Hengerek száma	1 hengeres	2 hengeres
Hajtás	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T2)	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)
Kerekek e/h (coll)	15x6,0–6 / 18x8,5–8	15x6,0–6 / 18x8,5–8
Fűgyűjtő	–	–
Fűgyűjtő ürítés	–	–
Mulcsozás	✓	✓
Lökhárító	opcionális	opcionális
Fényszóró	opcionális	opcionális
Hosszúság / szélesség / magasság	190 / 102 / 114 cm	190 / 117 / 114 cm
Cikksz. / EAN kód	127 574 / 400 371 806 0737	127 445 / 400 371 805 7751



SZABADALMAZTATOTT SZABADONFUTÓ-MECHANIKA A HAJTÁS KÍMÉLÉSE ÉRDEKÉBEN

- A speciális mechanika fékezéskor kikapcsolja az előre-/hátrameneti pedált.
- Ez kíméli a hajtást és növeli az élettartamot, ha fékezés közben egyidejűleg a gázpedált is működtetik.

TRAKTOROK COMFORT *pro*

HÁTSÓ KIDOBÓS TRAKTOROK

A TÖKÉLETES NYESEDÉK A PÁZSIT SZÁMÁRA

T 15-93.7 HD-A

- **Nagyobb erő a fűnyíráshoz**
- Nagy teljesítmény kevés pénzből
- Kompakt, traktor-alapmodell
- 93 cm-es vágási szélesség
- Kényelmes, lábbal vezérelhető hidrosztatika
- Nagyméretű, 220 l űrtartalmú szövet gyűjtőzsák
- Nagy nyomatékú, 7,7 kW-os AL-KO Pro OHV motor

cikksz.. 127 417



T 15-103.7 HD-A

- **Nagy területekre**
- 103 cm-es munkaszélesség
- Nagy teljesítményű, 7,5 kW-os AL-KO Pro motor
- Ergonomikusan elhelyezett vezérlőelemek
- Kényelmes fel- és leszállás az akadálymentes, alacsonyan elhelyezett fellépővel

cikksz.. 127 418



T 13-93.7 HD

- **Ideális sík területekre**
- 93 cm-es vágási szélesség
- Erős, 6,3 kW-os Briggs & Stratton motor
- Fáradság nélküli ápolás a közepes nagyságútól akár a nagy gyepfelületekig
- Teleszkópos karral összekötött optimális forgatópont a mechanikus ürítés megkönnyítése érdekében
- Opcionális mulcsozó készlet

cikksz.. 127 416



engineered in GERMANY

made in AUSTRIA

T 16-93.7 HD V2

- **Erős segítőtárs bármilyen terepre**
- 93 cm-es munkaszélesség
- Erős, 9,6 kW-os, kéthengeres Briggs & Stratton motor
- Sokféle tartozék
- Könnyen felszerelhető vágóasztal
- Univerzális segítőtárs nyáron, de télen is, a hóeltakarítás során
- Erős, LED-es fényszóró

cikksz.. 127 443





300 LITERES FŰGYŰJTŐ GÁZRUGÓS RÁSEGÍTÉSSEL

T 16-103.7 HD V2

- **2 hengeres, erős munkagép**
- 103 cm széles vágóasztal
- Rezgéscsökkentett, erős, 9,1 kW-os, kéthengeres Briggs & Stratton motor
- Minden terepre alkalmas
- Új, csavarodásmentes váz
- Egyszerű kezelhetőség
- Könnyen elérhető kezelőelemek
- Erős, LED-es fényszóró

cikksz.. 127 444






HÁTSÓ KIDOBÓS TRAKTOROK **EGY TÁBLÁZATBAN**

COMFORT pro

HÁTSÓ KIDOBÓS TRAKTOROK	T 15-93.7 HD-A	T 15-103.7 HD-A	T 13-93.7 HD	T 16-93.7 HD V2	T 16-103.7 HD V2
Motor	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 450	Briggs & Stratton 3130 Powerbuilt	Briggs & Stratton Intek 7160 V2	Briggs & Stratton Intek 7160 V2
cm³ / kW / ford./perc	452 / 7,7 / 2 600	452 / 7,5 / 2 450	344 / 6,3 / 2 600	656 / 9,6 / 2 600	656 / 9,1 / 2 450
Munkaszélesség	93 cm (2 késes)	103 cm (2 késes)	93 cm (2 késes)	93 cm (2 késes)	103 cm (2 késes)
Felületművelési teljesítmény	max. 6000 m²	max. 7000 m²	max. 6000 m²	max. 6000 m²	max. 7000 m²
Vágómagasság / magasságállítás	3–8 cm / központi, 6 fokozatban	3–8 cm / központi, 6 fokozatban	3–8 cm / központi, 6 fokozatban	3–8 cm / központi, 6 fokozatban	3–8 cm / központi, 6 fokozatban
Késkuplung	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses
Hengerek száma	1 hengeres	1 hengeres	1 hengeres	2 hengeres	2 hengeres
Hajtás	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)
Kerekek e/h (coll)	15 x 6,0 – 6 / 18 x 8,5 – 8	15 x 6,0 – 6 / 18 x 8,5 – 8	15 x 6,0 – 6 / 18 x 8,5 – 8	15 x 6,0 – 6 / 18 x 8,5 – 8	15 x 6,0 – 6 / 18 x 8,5 – 8
Fűgyűjtő	220 l	220 l	220 l	220 l	300 l
Fűgyűjtő ürítés	teleszkópos kar	teleszkópos kar	teleszkópos kar	teleszkópos kar	teleszkópos kar / gázrugó
Mulcsozás	opcionális	opcionális	opcionális	opcionális	opcionális
Lökhárító	opcionális	opcionális	opcionális	opcionális	opcionális
Fényszóró	opcionális	opcionális	opcionális	LED	LED
Hosszúság / szélesség / magasság	239 / 102 / 114 cm	239 / 110 / 114 cm	239 / 102 / 114 cm	239 / 102 / 114 cm	239 / 110 / 114 cm
Cikksz. / EAN kód	127 417 / 400 371 805 7294	127 418 / 400 371 805 7300	127 416 / 400 371 805 7287	127 443 / 400 371 805 7737	127 444 / 400 371 805 7744





AZ INTEK MOTOROK

Sok fűnyíró traktorba az amerikai Briggs & Stratton kiváló minőségű, léghűtéses Intek motorjai vannak beépítve.
Ennek oka: Mert ez a termékcsalád tartozik a piacon kapható legjobb fűnyírótraktor-meghajtások közé.
Az öntöttvas hengerperselynek, az olajszűrős, szivattyús motorkenésnek, a rezgéscsillapító rendszernek és a modern, felül vezérelt OHV-technológiának köszönhetően a termékcsalád rendkívül hosszú élettartamú és megbízható. Mindez mindennapos, erős igénybevétel mellett.





TRAKTOROK PREMIUM *pro*

A FŰNYÍRÓTRAKTOROK KIRÁLYKATEGÓRIÁJA



AZ ÖN **ELŐNYEI**

- SZABADALMAZOTT VÁZ A HOSSZÚ ÉLETTARTAMÉRT
- NAGY NYOMATÉKÚ, NÉGYÜTEMŰ MOTOR
- TETSZÉS SZERINT ÁLLÍTHATÓ, ERGONOMIKUS ÜLÉSHELYZET
- PÁR PERC ALATT LESZERELHETŐ VÁGÓMŰ
- EGYSZERŰ ÁTÁLLÁS A NYÁRIRÓL A TÉLI ÜZEMMÓDRA
- NAGY ŰRTARTALMÚ FŰGYŰJTŐ AKUSZTIKUS TELÍTETTSÉGJELZŐVEL
- BIZTONSÁGOS LÁBTARTÓ AZ INTEGRÁLT GUMIELEMEKNEK KÖSZÖNHETŐEN
- SZEGÉLYHEZ KÖZELI NYÍRÁS
- SZÁMOS TARTOZÉK
- SZÉLES KEREKEK AZ OPTIMÁLIS HÚZÓERŐÉRT
- GOLYÓSCSAPÁGYAZOTT HAJTÓMŰ A REZGÉSCSILLAPÍTÁSÉRT
- ELEKTROMÁGNESES KÉSKUPLUNG
- EGYMÁS MELLETT ELHELYEZETT ELŐRE- ÉS HÁTRAMENETI PEDÁL
- KÍVÜL ELHELYEZETT TÖLTŐNYÍLÁS
- MÉLY RÁLÉPŐFELÜLET ÉS NAGY LÁBTÉR
- KÖNNYEN ELÉRHETŐ KEZELŐELEMEK
- LÁBBAL VEZÉRELHETŐ HIDROSZTATIKA
- FŰGYŰJTŐÜRÍTÉS TELESZKÓPOS KARRAL VAGY GOMBNYOMÁSRA*

*Elektromos fűgyűjtőürítés opcionálisan utólag beszerelhető



A MEGOLDÁS MINDEN TALAJHOZ
AZ ÚJ DIFFERENCIÁLZÁRUNK

ÚJ

A LEGMAGASABB FOKÚ HÚZÓERŐ ÉS OPTIMÁLIS EGYENSÚLY, NEHÉZ TEREPEN IS

KÉNYELMES HASZNÁLAT

- LAZA TALAJNÁL
- LEJTŐS TERÜLETEKEN
- NEDVES FŰ ESETÉN
- TÉLI MUNKÁKHOZ

TRAKTOR **T22-105.1 HDD-A V2** DIFFERENCIÁLZÁRRAL

ÚJ

cikksz. 127 601 /
EAN kód 400 371 806 1888



BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS LEJTŐS TERÜLETEKEN

Ha egy hátsó kerék forog, a differenciálzár biztosítja a hátsó tengely aktív reteszelését, ezáltal jobb tapadást és biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.
A differenciálzár kioldása automatikusan történik.



OPTIMÁLIS HÚZÓERŐ HÓVAL BELEPETT TEREPEN

A hátsó tengely lezárásával télen is fáradság nélküli munka érhető el.



INNOVATÍV, MAGAS FŰHÖZ VALÓ VÁGÓASZTALUNK

BOZÓT VAGY MAGAS FŰ?
MAGAS FŰHÖZ VALÓ VÁGÓASZTALUNK MINDENT ELINTÉZ!



A KEVESEBB TÖBB

KEVESEBB NYÍRÁS, TÖBB MÉH

A méhek egyre kevesebb menedéket találnak, pedig a legfontosabb beporzóként tartjuk számon őket, és létük nélkülözhetetlen a fenntartható világhoz. Tehát a mi feladatunk, hogy több figyelmet fordítsunk a méhek védelmére. A kicsi, szorgalmas segítőtársak védelme az ember saját kertjében kezdődik. Minden további virág nemcsak a színek játékosságához járul hozzá, hanem a méhek túléléséhez is. Aki lemond a rövidre vágott pázsitról, az élőhelyet teremt a fontos vadvilág számára. Tehát a ritkább kaszálás javítja az ökoszisztémát és segíti a méhek védelmét.

FŰNYÍRÓ MAGAS FŰHÖZ
T 22-110.0 HDH-A V2

cikksz. 127 575 /
EAN kód 400 371 806 0935

PREMIUM *pro*

MAGAS-FŰHÖZ VALÓ FŰNYÍRÓK

PADLÓGÁZZAL ÁRKON-BOKRON KERESZTÜL

T 22-110.0 HDH-A V2

- **Traktor a durva terepekhez**
- Masszív aszinkron vágómű
- 5 mm-es, erős kések a hosszú élettartam érdekében, nehéz terepen is
- Vágóasztalon elhelyezett 4 érintkezőgörgő az egyenetlen terep helyes kiegyenlítése érdekében
- Az AL-KO gyorscserélő-rendszer használatával könnyen felszerelhető vágóasztal a karbantartási és tisztítási munkákhoz
- Az alapfelszereltség részét képező kapás profilú gumiabroncsok a maximális húzóerőért

cikksz.. 127 575







MAGAS FŰHÖZ VALÓ VÁGÓASZTAL 110

cikksz. 127 576 / EAN kód 400 371 806 0904



KÖNNYEN CSERÉLHETŐ
az AL-KO gyorscserélő-rendszerének köszönhetően

KERÍTÉSHEZ KÖZELI NYÍRÁS
Munkaszélesség 110 cm



ÁLLÍTHATÓ VÁGÓMAGASSÁG
30–90 mm-es vágómagasság

NAGYON RUGALMAS
a solo by AL-KO mindegyik kéthengeres traktorához



JÓ VÁGÁSI EREDMÉNY
3 kereszt-vágókés

KAPÁS PROFILÚ GUMIABRONCS-KÉSZLET (KOMPLETT)

Két hátsó abroncsot tartalmaz a nehéz talajon való jobb húzóerőért

20 COLLOS HÁTSÓ cikksz. 127 577 / EAN kód 400 371 806 0911
23 COLLOS HÁTSÓ cikksz. 127 578 / EAN kód 400 371 806 0928



TRAKTOROK PREMIUM *pro*

T 15-95.6 HD-A

- **Kényelmes fűnyírás**
- 95 cm széles vágóasztal
- Erős, 7,7 kW-os AL-KO Pro motor
- Lábbal vezérelhető hidrosztatika
- Opcionális mulcsozó funkció
- Jól látható ergonomikus pedálok és kezelőelemek
- Biztonságos lábtartó az integrált gumielemeknek köszönhetően

cikksz.. 127 367



T 16-95.6 HD V2

- **2 henger a motorháztető alatt**
- 95 cm széles vágóasztal
- Erős, 9,6 kW-os Briggs & Stratton motor
- Optimális az emelkedőkkel és gödrökkel tarkított terepre
- Alapfelszereltségéhez tartozó mulcsozóék
- Jól látható ergonomikus pedálok és kezelőelemek
- Biztonságos lábtartó az integrált gumielemeknek köszönhetően

cikksz.. 127 369



T 16-105.6 HD V2

- **Dombos terepre is**
- 105 cm széles vágóasztal
- Nagyobb nyomatékú, 9,1 kW-os, kéthengeres Briggs & Stratton motor
- Nagy és dombos területekre
- 8 l űrtartalmú üzemanyagtartály
- Kényelmes és gyors üzemanyag-betöltés a külső, tanksapkás betöltőnyíláson keresztül
- Jól látható ergonomikus pedálok és kezelőelemek
- Biztonságos lábtartó az integrált gumielemeknek köszönhetően
- Mulcsozó készlettel

cikksz.. 127 370



T 20-105.6 HD V2

- **Öntvényből készült tengely és G700-as hajtás**
- 105 cm széles vágóasztal
- 23”-os széles abroncsok a maximális húzóerőért
- Alacsony készüléksúlypont
- Erős, 11,3 kW-os fűnyírótraktor lökhárítóval és öntvénytengellyel
- Optimális a gödrös, egyenetlen terepekhez
- Félprofi hajtáskomponensek
- Jól látható ergonomikus pedálok és kezelőelemek
- Biztonságos lábtartó az integrált gumielemeknek köszönhetően
- Tempomattal és mulcsozó készlettel

cikksz.. 127 371





ÚJ

DIFFERENCIÁLZÁRRAL

OPTIMÁLIS HÚZÓERŐ ÉS EGYENSÚLY NEHÉZ TEREPEN
Ha egy hátsó kerék forog, a differenciálzár biztosítja a hátsó tengely aktív reteszelését. A differenciálzár kioldása automatikusan történik.

T 22-105.1 HDD-A V2

ÚJ

- **Optimális nagy és dombos területekre**
- Nagy teljesítményű, 13 kW-os, kéthengeres motor
- 105 cm széles vágóasztal
- Fokozatmentes hidrohajtás differenciálzárral
- Jól látható ergonomikus pedálok és kezelőelemek
- Biztonságos lábtartó az integrált gumielemeknek köszönhetően
- Nagy abroncs a gyepkímélő fűnyírásért

cikksz. 127 601




T 23-125.6 HD V2

- **Elektronikus kijelző és G700-as hajtás**
- Extraszéles, szinkronizált 125 cm-es vágóasztallal
- Extraerős, 14,4 kW-os, kéthengeres motor
- A traktorcsalád csúcsmodellje
- Ideális nagy területek gyors művelésére (10 000 m²-ig)
- Masszív, csavarodásmentes C profil váz
- Stabil, öntvény anyagú első tengely
- Félprofi hajtáskomponensek
- Lökhárító és Tempomat
- Jól látható ergonomikus pedálok és kezelőelemek
- Biztonságos lábtartó az integrált gumielemeknek köszönhetően

cikksz.. 127 363

ELEKTRONIKUS KIJELZŐVEL

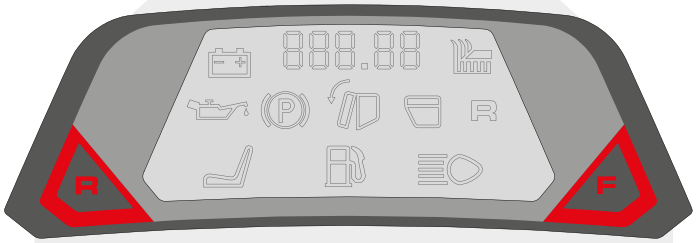

- **MINDEN SZEM ELŐTT** Az áttekinthető elektronikus kijelzőnek köszönhetően a vezető nemcsak az üzemórákat látja folyamatosan, de egyéb információkat is, például az akku töltöttségi szintjét, az üzemanyag-mennyiséget vagy a fontosabb biztonsági funkciókat.



engineered in GERMANY

made in AUSTRIA





MINDEN EGY **TÁBLÁZATBAN**


PREMIUM *pro*

ÚJ Differenciálzárral

Fűnyíró magas fűhöz

TRAKTOROK	T 15-95.6 HD-A	T 16-95.6 HD V2	T 16-105.6 HD V2	T 22-105.1 HDD-A V2	T 20-105.6 HD V2	T 22-110.0 HDH-A V2	T 23-125.6 HD V2
Motor	AL-KO Pro 450	Briggs & Stratton Intek 7160 V2	Briggs & Stratton Intek 7160 V2	AL-KO Pro 700 V2	Briggs & Stratton Intek 7200 V2	AL-KO Pro 700 V2	Briggs & Stratton Intek 8240 V2
cm³ / kW / ford./perc	452 / 7,7 / 2 600	656 / 9,6 / 2 600	656 / 9,1 / 2 450	708 / 12,2 / 2 450	656 / 11,3 / 2 450	708 / 13,4 / 2 900	724 / 14,4 / 2 900
Munkaszélesség	95 cm (2 kés)	95 cm (2 kés)	105 cm (2 kés)	105 cm (2 kés)	105 cm (2 kés)	110 cm (3 kés)	125 cm (2 kés, szinkron)
Felületművelési teljesítmény	max. 7000 m²	max. 7000 m²	max. 8000 m²	max. 8 000 m²	max. 8000 m²	max. 9000 m²	max. 10 000 m²
Vágómagasság / magasságállítás	3–9 cm / központi, 7 fokozatban	3–9 cm / központi, 7 fokozatban	3–9 cm / központi, 7 fokozatban	3–9 cm / központi, 7 fokozatban	3–9 cm / központi, 7 fokozatban	3–9 cm / központi, 7 fokozatban	3–9 cm / központi, 7 fokozatban
Késkuplung	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses
Hengerek száma	1 hengeres	2 hengeres	2 hengeres	2 hengeres	2 hengeres	2 hengeres	2 hengeres
Hajtás	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)	Lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3), diff.zár	lábbal vezérelhető hidrosztatika (G700)	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)	lábbal vezérelhető hidrosztatika (G700)
Kerekek e/h (coll)	15x6,0 – 6 / 20x10.0 – 8	15x6,0 – 6 / 20x10.0 – 8	16x6,5 – 8 / 20x10.0 – 8	16 x 6,5 – 8 / 20x10,0 – 8	16x6,5 – 8 / 23x10,5 – 12	16 x 6,5 – 8 / 20x10,0 – 8	16x6,5 – 8 / 23x10,5 – 12
Fűgyűjtő	310 l	310 l	310 l	310 l	310 l	–	310 l
Fűgyűjtő ürítés	teleszkópos kar, elektr. ürítés utólag beszerelhető	teleszkópos kar, elektr. ürítés utólag beszerelhető	teleszkópos kar, elektr. ürítés utólag beszerelhető	teleszkópos kar, elektr. ürítés utólag beszerelhető	teleszkópos kar, elektr. ürítés utólag beszerelhető	–	teleszkópos kar, elektr. ürítés utólag beszerelhető
Mulcsozás	opcionális	✓	✓	✓	✓	–	✓
Lökhárító	opcionális	opcionális	opcionális	opcionális	✓	✓	✓
Fényszóró	opcionális	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Öntvénytengely	–	–	–	–	✓	–	✓
Tempomat	–	–	–	–	✓	–	✓
Elektronikus kijelző	–	–	–	–	–	–	✓
Hosszúság / szélesség / magasság	251 / 100 / 117 cm	251 / 100 / 117 cm	251 / 100 / 117 cm	200 / 114 / 117 cm	256 / 110 / 120 cm	200 / 114 / 117 cm	256 / 130 / 120 cm
Cikksz. / EAN kód	127 367 / 400 371 805 5771	127 369 / 400 371 805 5795	127 370 / 400 371 805 5801	127 601 / 400 371 806 1888	127 371 / 400 371 805 5818	127 575 / 400 371 806 0935	127 363 / 400 371 805 5719

MINIMÁLIS FORDULÓSUGÁR A MAXIMÁLIS VÁGÁSIEREDMÉNYÉRT

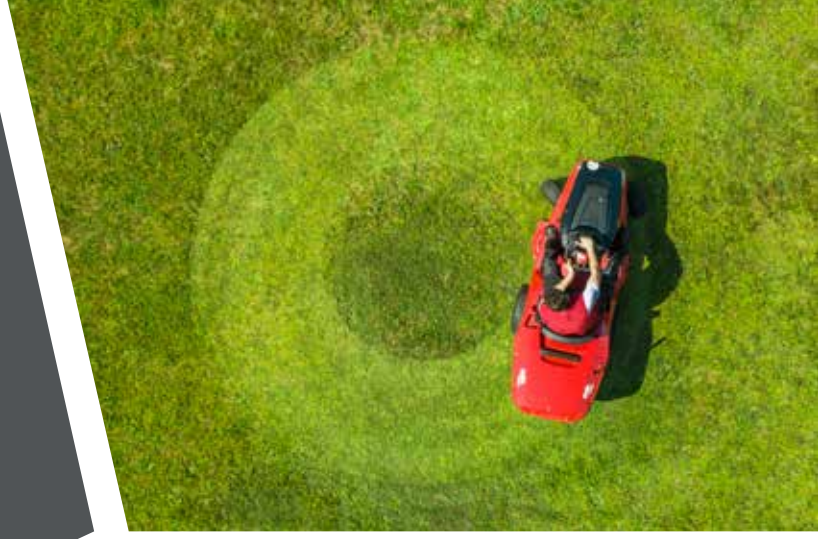

HIDROSZTATIKUS HAJTÁS A HYDRO-GEARTŐL

Traktoraink egy kulcsfontosságú eleme a Hydro-Gear® vállalat minőségi hajtóműve, mely a legnehezebb helyzetekkel is kiválóan megbirkózik. A Hydro-Gear® hidrosztatikus hajtóművét a hosszú évekig tartó, megbízható, csendes, ugyanakkor rendkívül pontos működés érdekében fejlesztették ki, tesztelték és építették meg. Két csúcsmodellünkhöz, a T20-ashoz és a T23-ashoz a „G700"-as hajtóműsorozatot választottuk. Masszív, alumínium nyomásos öntvény házával és továbbfejlesztett belső komponenseivel, valamint erős, 1"-os tengelyével a G700 komoly menetteljesítményt biztosít minden helyzetben – és mindezt hosszú távon. A karbantartást külső olajszűrő könnyíti meg, míg a beépített szivattyú arról gondoskodik, hogy a hidraulika fő elemei mindig elegendő olajat kapjanak, biztosítva ezzel a súrlódásmentes, alacsony zajjal járó működést, komponensek kismértékű kopása mellett. Röviden: A csúcsok csúcsa.

G700



T3



ÚJ

T3 DIFF.ZÁR



2021-től egy Hydro Gear®-hajtású, **differenciálzárral** ellátott traktorral is bővül majd a portfóliónk.Ez szükség esetén mechanikusan bekapcsolható. Ezáltal a hátsó tengely 100%-ban lezáródik.



TARTOZÉKOK



HÓTOLÓ LAP
125 cm-s vagy annál nagyobb munkaszélesség, 5 fokozatban állítható pozíció, állítható műanyag tolólap, biztonsági reteszelőmechanika a károk megelőzése érdekében



KERTI HENGER GW 100*
Munkaszélesség: 98 cm
Használat közbeni tömege: 140 kg (vízzel töltve), 235 kg (homokkal töltve)



MULCSOZÓÉK



UTÁNFUTÓ-VONÓHOROG



KAPÁS PROFILÚ GUMIABRONCSOK
20 vagy 23 collos



SZÓRÓ SP 60*

ÚJ



LED LÁMPA-KÉSZLET UTÓLAGOS BESZERELÉSHEZ



TERELŐLEMEZ



LÖKHÁRÍTÓ



ÚJ

KOMBI UTÁNFUTÓ CT 400*



FELHAJTÓ RÁMPA KPL EGYENES
2 m, 400 kg

FELHAJTÓ RÁMPA KPL ÍVES
2 m, 400 kg





TRAKTOR-TARTOZÉK

	T 15-93.9 HDS-A	T 22-111.7 HDS-A V2	T 15-93.7 HD-A	T 15-103.7 HD-A	T 13-93.7 HD	T 16-93.7 HD V2	T 16-103.7 HD V2	T 15-95.6 HD-A	T 16-95.6 HD V2	T 16-105.6 HD V2	T 22-105.1 HDD-A V2	T 20-105.6 HD V2	T 22-110.0 HDH-A V2	T 23-125.6 HD V2
Lökhárító cikksz. 119 658, EAN kód 400 371 835 3464	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektr. fűgyűjtőürítés cikksz. 119 602, EAN kód 400 371 835 2948	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓
Mulcsozó készlet a 93/95 cm-eshez cikksz. 118 885, EAN kód 400 371 834 5643	–	–	✓	–	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	–
Mulcsozó készlet a 103/105 cm-eshez cikksz. 119 656, EAN kód 400 371 835 3440	–	–	–	✓	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	–	–
Terelőlemez, Premium cikksz. 119 606, EAN kód 400 371 835 2986	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓
Terelőlemez, Comfort cikksz. 127 488, EAN kód 400 371 805 9281	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–
Vonóhorog, Premium cikksz. 119 608, EAN kód 400 371 835 3006	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vonóhorog, Comfort cikksz. 119 831, EAN kód 400 371 835 5109	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–
Kerti henger GW 100* cikksz. 130 539, EAN kód 576 972 033 0617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hótoló lap (rögzítőkerettel) cikksz. 119 600, EAN kód 400 371 835 2924	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hólánc 18" (egy pár) cikksz. 112 339, EAN kód 400 371 803 4257	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–
Hólánc 20" (egy pár) cikksz. 127 333, EAN kód 400 371 804 5306	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	–
Hólánc 23" (egy pár) cikksz. 113 137, EAN kód 400 371 804 8643	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	✓
LED lámpa-készlet utólagos beszereléshez cikksz. 119 832, EAN kód 400 371 835 5116	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kapás profilú, 20 collos gumiabroncsok cikksz. 127 577, EAN kód 400 371 806 0911	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	–
Kapás profilú, 23 collos gumiabroncsok cikksz. 127 578, EAN kód 400 371 806 0928	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	✓
Magas fűhöz való vágóasztal 110 cikksz. 127 576, EAN kód 400 371 806 0904	–	✓	–	–	–	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kombi utánfutó CT 400* cikksz. 113 870, EAN kód 400 371 806 1895	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Szóró SP 60* cikksz. 113 874, EAN kód 400 371 806 1932	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Egyenes felhajtórámpa cikksz. 113 861, EAN kód 400 371 806 1949	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Íves felhajtórámpa cikksz. 113 862, EAN kód 400 371 806 2038	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMFORT pro							PREMIUM pro						

ELŐNYKÉSZLET

tartozékcikkel és vonóhoroggal

Kombi utánfutó Comfort készlet cikksz. 113 877	**Szóró SP 60 Comfort készlet** cikksz. 113 879	**Kerti henger GW 100 Comfort készlet** cikksz. 113 881
Kombi utánfutó Premium készlet cikksz. 113 878	**Szóró SP 60 Premium készlet** cikksz. 113 880	**Kerti henger GW 100 Premium készlet** cikksz. 113 882

ÚJ

*Csak hozzá illő vonóhoroggal használható

TALAJLAZÍTÓK

TÖKÉLETES FELKÉSZÜLÉS A SZABADBAN TÖLTÖTT NYÁRRA

Évente egyszer, de akkor tényleg!

Praktikusan használható – gyorsan és könnyen elrakható

Könnyen és kényelmesen



AZ ÖN **ELŐNYEI**

- **FOKOZATMENTESEN ÁLLÍTHATÓ MUNKAMÉLYSÉG**
- **KÉSES HENGER 15 ACÉL IKERPENGÉVEL**
- **A KÉSSZERKEZET LEENGEDÉSE ÉS FELEMELÉSE KÉNYELMESEN, A TOLÓKARRÓL VEZÉRELHETŐ (SZÁLLÍTÁSI HELYZET)**
- **MASSZÍV, PRÉMIUMACÉLBÓL KÉSZÜLT HÁZ**
- **GOLYÓSCSAPÁGYAZOTT, KÖNNYEN FUTÓ KEREKEK**
- **TELJESEN LEHAJTHATÓ TOLÓKAR AZ OPTIMÁLIS TÁROLÁS ÉRDEKÉBEN**

516

GARANTÁLTAN ÜDE, ZÖLD GYEP

cikksz. 127 374



GYŰJTŐZSÁKKAL

518

VEZETÉK- ÉS FÁRADSÁGMENTES MUNKA

cikksz. 127 375



GYŰJTŐZSÁKKAL

COMFORT *pro*

TALAJLAZÍTÓK	516	518
Motor	elektromos, 1 800 W	benzines, Honda GP 160 163 cm³ / 3,6 kW / 3200 ford./perc
Munkaszélesség	36 cm	36 cm
Késes henger	15 acélkés	15 acélkés
Munkamélység	0–25 mm	0–25 mm
Összecsukható tolókar	✓	✓
Golyóscsapágyazott kerekek	✓	✓
Tömeg	29 kg	35 kg
Cikksz. / EAN kód	127 374 / 400 371 805 5900	127 375 / 400 371 805 5917

FRISS LEVEGŐ A PÁZSITNAK

- A rendszeres mulcsozás mellett a gyepfelületeken tavasszal és/vagy ősszel ajánlott gyeplazítást végezni, hogy ismét „levegőhöz jussanak”.
- A gyeplazító acélkései behatolnak a gyepfelületbe, és alaposan eltávolítják az elszáradt fűcsomókat, valamint a mohát és a növényi maradványokat.
- Közvetlenül gyeplazítás után pedig trágyázza meg a fellazított felületet, vessen utána fűmagot, és alaposan öntözze be.

KASZÁK ÉS BOZÓTVÁGÓK

A GONDOZOTT KERT ERŐS KIEGÉSZÍTŐJE A SZEGÉLYEKIG



Pontos, fáradság nélküli kaszálás és nyírás bármilyen helyzetben



Hajtásmódtól függetlenül ott vannak elemükben, ahová a fűnyírók már nem jutnak el



Kényelmes, sokoldalú és egyedileg az Ön igényeihez szabható





ERŐVEL A BOZÓTON ÁT
SZEGÉLYNYÍRÁS HATÁROK NÉLKÜL

Legyen szó akár irtási munkákról a kertben, akár professzionális telek- és tájgondozásról, a solo by AL-KO motoros kaszái jól szerepelnek. A megfelelő, cserélhető vágószerszámokkal, valamint a különféle motorteljesítményekkel számos felhasználási lehetőség létezik. A különféle fogantyú- és hevederváltozatoknak köszönhetően a kezelő mindig maximálisan ura lehet a helyzetnek.

AZ ÖN **ELŐNYEI**


- NAGY NYOMATÉKÚ, KÉTÜTEMŰ MOTOROK
- KEVÉS KARBANTARTÁST IGÉNYLŐ MOTORFELÉPÍTÉS
- MEGFELELŐ HEVEDERRENDSZEREK AZ ERGONOMIKUS MUNKAVÉGZÉSHEZ
- FOGANTYÚBA ÉPÍTETT KEZELŐELEMEK*
- EGYSZERŰBBEN, GYORSABBAN CSERÉLHETŐ VÁGÓTÁRCSA ÉS DAMILFEJ-BETÉT
- VASTAG FALÚ, ALUMÍNIUM SZÁRCSŐ A MAXIMÁLIS STABILITÁSÉRT
- GYORSZÁR A FOGANTYÚ GYORS BEÁLLÍTÁSÁHOZ
- OPTIMÁLISAN KIEGYENSÚLYOZOTT MOTOR- ÉS SZÁREGYSÉG
- KÉNYELMES INDÍTÁS, SZINTE ERŐFESZÍTÉS NÉLKÜL
- REZGÉSCSILLAPÍTÓ RENDSZER*

*nem minden modellnél



TOP SERVICE
3 ÉV
GARANCIA
www.al-ko.com/kert

POWER FLEX

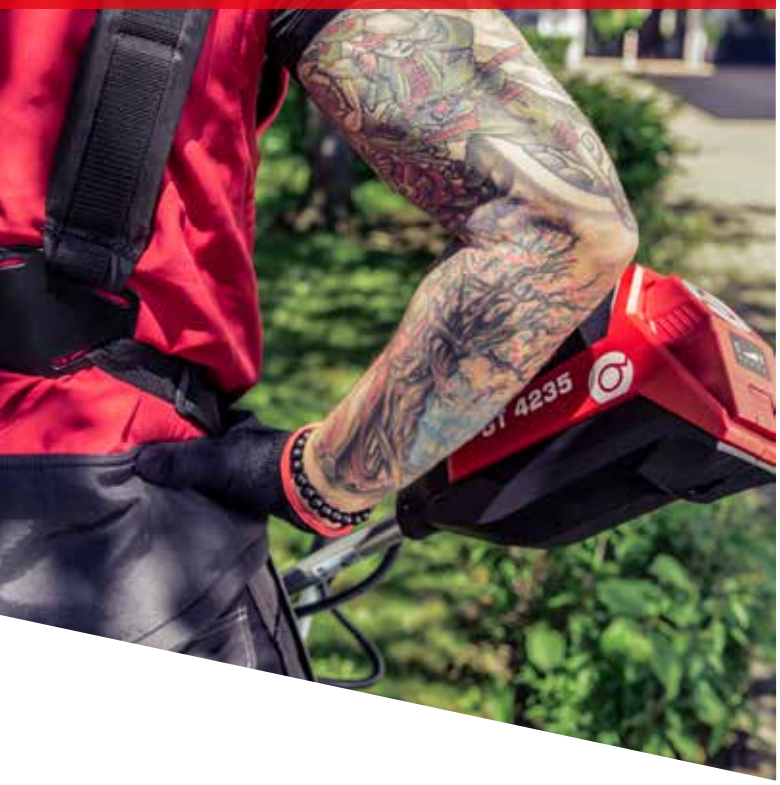



AKKUS MOTOROS KASZA PREMIUM *pro*



GT 4235

- **Akkus kasza kerékpárfogantyúval**
- Nagy teljesítményű, szénkefe nélküli motor
- Kényelmes kezelhetőség
- Kiegyensúlyozott szerkezet
- Ergonomikusan megformázott kerékpárfogantyú
- Rezgéscsökkentett működés
- Rugalmas gyeptökéletesítés a 360 mm-es damilfejjel, valamint a 255 mm-es vágótárcsával
- Tológombos sebességszabályozás (Eco és Power sebességfokozat)
- Vágótárcsával és damiltekercscsel

cikksz. 127 436

selbst ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin
SELBST AUSPROBIERT
FAZIT: TTTTT
Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 11/2018
www.selbst.de


TARTOZÉKOK



POWER FLEX
AKKU B 300 Li
max. 42 V / 7,5 Ah / Li-ion / 2,3 kg
cikksz. 127 390 / EAN kód
400 371 805 6495
A LED-es kapacitásjelző aktiválásához óvatosan rázza meg az akkumulátort.



TÖLTŐ
Power Flex akkuhoz
cikksz. 127 391 / EAN kód
400 371 805 6518

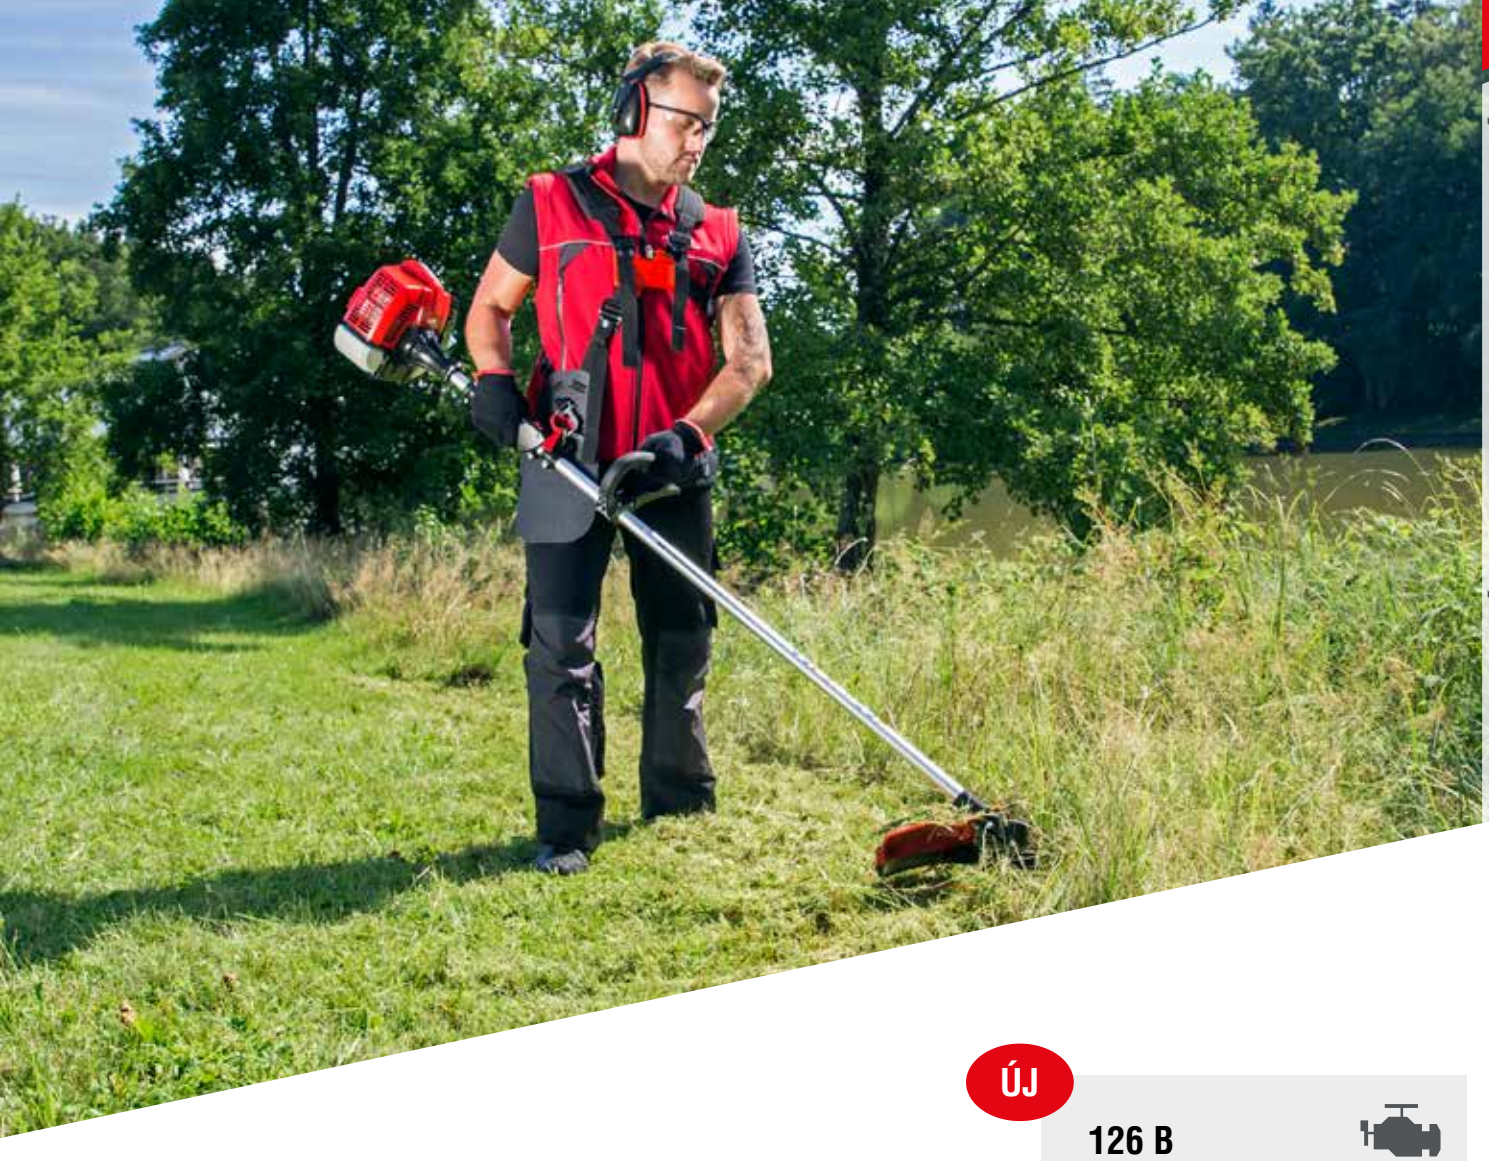

BENZIN-MOTOROS KASZÁK

ÚJ

126 B

- **Egyszerűsített indítással**
- Kényelmes kettős hordozóheveder
- Ergonomikusan megformázott kerékpárfogantyú
- Easy Start rendszer – egyszerű motorindítás alacsony erőkifejtéssel
- Fast & Easy kaszadamilfejjel – a vágószál a kaszadamilfej kinyitása nélkül, egyszerűen befűzhető és felcsévélhető
- Puha fogantyúk

cikksz. 127 611



ÚJ

126 L

- **Nagyon könnyű, könnyen kezelhető és hatékony motoros kasza**
- Praktikus, aszimmetrikus hurokmarkolat a tökéletes, kényelmes kezelés érdekében
- Kényelmes kettős hordozóheveder
- Easy Start rendszer – egyszerű motorindítás alacsony erőkifejtéssel
- Fast & Easy kaszadamilfejjel – a vágószál a kaszadamilfej kinyitása nélkül, egyszerűen befűzhető és felcsévélhető
- Puha fogantyú

cikksz. 127 610



EASY pro

BENZINMOTOROS KASZÁK
COMFORT *pro*

ÚJ

130 L

- **Egyszerű kezelés**
- Csekély károsanyag-kibocsátású, öblítőlevegős motor
- Rezgéscsökkentett működés
- Praktikus, aszimmetrikus hurokmarkolat a tökéletes, kényelmes kezelés érdekében
- Easy Start rendszer – egyszerű motorindítás alacsony erőkifejtéssel
- Fast & Easy kaszadamilfejjel – a vágószál a kaszadamilfej kinyitása nélkül, egyszerűen befűzhető és felcsévélhető
- Kényelmes, párnázott, kettős hordozóhevederrel
- Puha fogantyú

cikksz. 127 612



ÚJ

130 B

- **Különösen könnyű és erős motoros kasza**
- Csekély károsanyag-kibocsátású, öblítőlevegős motor
- Ergonomikus kerékpárfogantyú
- Hevederfüggesztő sínnel optimálisan kiegyensúlyozott készülék
- Easy Start rendszer – egyszerű motorindítás alacsony erőkifejtéssel
- Fast & Easy kaszadamilfejjel – a vágószál a kaszadamilfej kinyitása nélkül, egyszerűen befűzhető és felcsévélhető
- Hordozófogantyú
- Nagyon kényelmes, párnázott, kettős hordozóhevederrel

cikksz. 127 613





BENZINMOTOROS SZEGÉLYNYÍRÓK

PREMIUM *pro*

ÚJ

140 L

- **Erős, 1,5 kW-os motorteljesítmény**
- Csekély károsanyag-kibocsátású, öblítőlevegős motor
- Praktikus, aszimmetrikus hurokmarkolat a tökéletes, kényelmes kezelés érdekében
- 130 mm-es profi Fast & Easy kaszadamilfejjel: A vágószál a kaszadamilfej kinyitása nélkül, egyszerűen befűzhető és felcsévélhető
- Kényelmes, profi kettős hordozóhevederrel

cikksz. 127 614



ÚJ

140 B

- **Kényelmes munkavégzés nagy teljesítménnyel**
- Csekély károsanyag-kibocsátású, öblítőlevegős motor
- Széles és ergonomikus kerékpárfogantyú
- Kényelmes szállítás és helytakarékos tárolás az elforgatható fogantyú révén
- Hevederfüggesztő sínnel optimálisan kiegyensúlyozott készülék
- 130 mm-es profi Fast & Easy kaszadamilfejjel: A vágószál a kaszadamilfej kinyitása nélkül, egyszerűen befűzhető és felcsévélhető
- Kényelmes, profi kettős hordozóhevederrel
- Hordozófogantyú

cikksz. 127 615







ÚJ

151 B

- **A legerősebb igáslovunk az istállóban**
- Stabil, 28 mm átmérőjű szárcső
- Rezgéscsökkentett működés a professzionális rezgéscsillapító rendszernek köszönhetően
- Csekély károsanyag-kibocsátású, öblítőlevegős motor
- Széles és ergonomikus kerékpárfogantyú
- Hevederfüggesztő sínnel optimálisan kiegyensúlyozott készülék
- Fast & Easy kaszadamilfejjel – a vágószál a kaszadamilfej kinyitása nélkül, egyszerűen befűzhető és felcsévélhető
- Kényelmes, profi kettős hordozóhevederrel

cikksz. 127 616



MINDEN EGY TÁBLÁZATBAN

KASZÁK	EASY pro 126 I ÚJ	EASY pro 126 B ÚJ	COMFORT pro 130 L ÚJ	COMFORT pro 130 B ÚJ
Motor cm³/kW/LE	kétütemű 26 / 0,75 / 1,02	kétütemű 26 / 0,75 / 1,02	kétütemű, öblítőlevegős 30 / 0,9 / 1,22	kétütemű, öblítőlevegős 30 / 0,9 / 1,22
Vágási szélesség, vágókés/damiltekercs	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Fogantyú	hurokmarkolat	kerékpárfogantyú	hurokmarkolat	kerékpárfogantyú
Kettős hordozóheveder basic / félprofi / profi	✓ / – / –	✓ / – / –	– / ✓ / –	– / ✓ / –
Damiltekercs / vágótárcsa	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Üzemanyagtartály űrtartalma	0,7 l	0,7 l	0,7 l	0,7 l
Szárcső Ø Primer szivató	26 mm ✓	26 mm ✓	26 mm ✓	26 mm ✓
Ready-to-start kapcsoló	✓	✓	✓	✓
Rezgéscsillapítás / Pro rezgéscsillapító rendszer	✓ / –	✓ / –	✓ / –	✓ / –
Tömeg kb.	4,9 kg	5,2 kg	5,5 kg	6,0 kg
Cikksz. / EAN kód	127 610 / 400 371 806 1635	127 611 / 400 371 806 1642	127 612 / 400 371 806 1659	127 613 / 400 371 806 1666

ERŐS TARTOZÉKOK ERŐS KASZÁKHOZ










	126 I	126 B	130 I	130 B	140 I	140 B	151 B	GT 4235
Fast & Easy damilfej, félprofi ÚJ Külső átmérő: 115 mm Menetméret: M 10 x 1,25 l cikksz. 127 619 , EAN kód 400 371 806 1994	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
Fast & Easy damilfej, profi ÚJ Külső átmérő: 130 mm Menetméret: M 10 x 1,25 l cikksz. 127 620, EAN kód 400 371 806 2007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
Vágótárcsa fűhöz 250 x 25,4 (3 ágú) cikksz. 112 906, EAN kód 400 371 804 4171	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
Hordozóheveder, basic cikksz. 127 250, EAN kód 400 371 805 2824	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kettős hordozóheveder, basic cikksz. 127 251, EAN kód 400 371 805 2831	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kettős hordozóheveder, félprofi cikksz. 112 907, EAN kód 400 371 804 4188	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kettős hordozóheveder, profi cikksz. 127 252, EAN kód 400 371 805 2848	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PREMIUM pro

140 L ÚJ	140 B ÚJ	151 B ÚJ	GT 4235
kétütemű, öblítőlevegős 40,2 / 1,5 / 2,04	kétütemű, öblítőlevegős 40,2 / 1,5 / 2,04	kétütemű, öblítőlevegős 50,8 / 1,9 / 2,6	Li-ion 42 V max.
25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25,5 cm / 36 cm
hurokmarkolat	kerékpárfogantyú	kerékpárfogantyú	kerékpárfogantyú
– / – / ✓	– / – / ✓	– / – / ✓	✓ / – / –
✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
0,7 l	0,7 l	0,7 l	–
26 mm ✓	26 mm ✓	28 mm ✓	24 mm –
✓	✓	✓	–
✓ / –	✓ / –	– / ✓	– / –
7,2 kg	7,7 kg	8,5 kg	5,3 kg
127 614 / 400 371 806 1673	127 615 / 400 371 806 1680	127 616 / 400 371 806 1697	127 436 / 400 371 805 7966

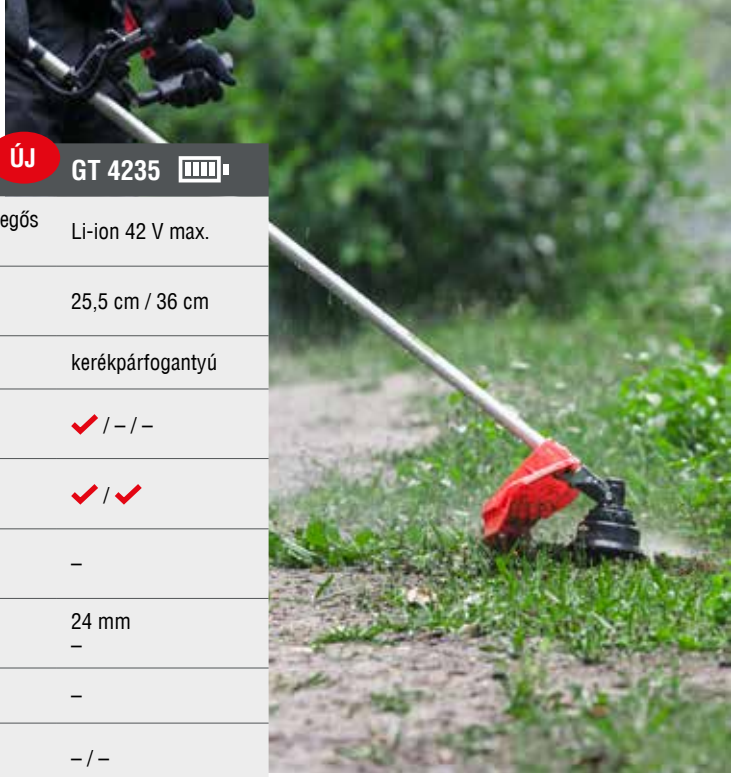

ÚJ

FAST & EASY DAMILFEJ
A vágószál a damilfej kinyitása nélkül, egyszerűen befűzhető és felcsévélhető.

FÉLPROFI
126 L, 126 B, 130 L, 130 B típusoknál alaptartozék
Külső átmérő: 115 mm
Menetméret: M 10 x 1,25 l
cikksz. 127 619 /
EAN kód 400 371 806 1994



PROFI
140 L, 140 B és 151 B típusoknál alaptartozék
Külső átmérő: 130 mm
Menetméret: M 10 x 1,25 l
cikksz. 127 620 /
EAN kód 400 371 806 2007





MINŐSÉGI TARTALÉKDAMILOK

Keresztmetszet	Ø / hossz	Cikksz. / EAN kód
KÖR	1,3 mm / 15 m	113 481 / 400 371 805 6693
	1,6 mm / 15 m	113 483 / 400 371 805 6716
	2,0 mm / 15 m	113 485 / 400 371 805 6730
	2,4 mm / 15 m	113 487 / 400 371 805 6754
	2,4 mm / 44 m	113 488 / 400 371 805 6761
	2,7 mm / 15 m	113 490 / 400 371 805 6785
	3,0 mm / 56 m	113 492 / 400 371 805 6808
	3,3 mm / 15 m	113 494 / 400 371 805 6822
NÉGYZET	2,4 mm / 15 m	113 496 / 400 371 805 6846
	2,4 mm / 69 m	113 497 / 400 371 805 6853
	2,7 mm / 15 m	113 498 / 400 371 805 6860
	3,0 mm / 15 m	113 500 / 400 371 805 6884
	3,3 mm / 15 m	113 502 / 400 371 805 6907
	4,0 mm / 25 m	113 504 / 400 371 805 6921
FŰRÉSZ-FOGAS	1,3 mm / 15 m	113 505 / 400 371 805 6938
	1,3 mm / 15 m	113 506 / 400 371 805 6945


MT 42

TÖBBFUNKCIÓS ESZKÖZÖK

EGY GÉP, SOKFÉLE LEHETŐSÉG

Ág-, sövény- és fűvágás egyetlen géppel

Halk, tiszta, és zavaró kábeltől mentes

Egy pehelykönnyű, sokoldalú tehetség



AKKUS TÖBBFUNKCIÓS ESZKÖZÖK
RÁTÉTEK

PREMIUM pro



Motoroskasza-rátét
Zöld területek tökéletesítése
Legmagasabb fokú vágáspontosság

BCA 4235



VÁGÓTÁRCSÁVAL ÉS DAMILFEJ-BETÉTTEL



MOTOROSKASZA-FELTÉT	BCA 4235
Munkaszélesség vágókés-/damilfej-Ø	25,5 cm / 36 cm
Motor	szénkefe nélküli
Felületművelési teljesítmény	470 m²
Gyepszegély hossza	2 300 m
Késvastagság/ damilvastagság	2 mm / Ø 2,0
Tömeg kb.	1,9 kg
Cikksz. / EAN kód	127 463 / 400 371 805 8727





CSA 4220

Magasságiágvágó-rátét profi teljesítménnyel
Fák nyírása és gallyazása – akár fej fölött is!
Minőségi sín és 3/8"-os speciális Oregon lánc



HTA 4245

Rugalmas sövényvágó-rátét
Elforgatható és dönthető45 cm hosszú, ellentétes irányban mozgó kések; Pontos vágás; A szög gyors beállítása 15 fokos lépésekben, egyetlen gombnyomással; 270 fokos munkasugár kilenc különböző szöghelyzettel, beleértve a tárolási helyzetet is

SÖVÉNYVÁGÓ-RÁTÉT	HTA 4245
Láncvezető hossza	45 cm
Motor	szénkefe nélküli
Felületművelési teljesítmény	720 m²
Löketszám [1/perc]	1200 (Eco) / 1500 (Power)
Elforgatási szög	270° / 9 pozíció
Vágásvastagság	max. 28 mm
Tömeg kb.	2,3 kg
Cikksz. / EAN kód	127 438 / 400 371 805 7980

MAGASSÁGIÁGVÁGÓ-RÁTÉT	CSA 4220
Láncvezető hossza	20 cm / 8"
Motor	szénkefe nélküli
Vágásszám	930 vágás
Láncsebesség	12 m/s / 14 m/s
Lánckenés	automatikus
Lánc	3/8" spec.
Láncolaj mennyisége	120 ml
Tömeg kb.	2,1 kg
Cikksz. / EAN kód	127 439 / 400 371 805 7997

POWER FLEX

Alapgép
Kasza-, sövényvágó-, magasságiágvágó-rátéthez; Csekély alaptömeg, ergonomikus fogantyúk; Szerszámok fáradság nélküli felhelyezése a gyorscserélő-rendszernek köszönhetően; Tömeg kb. (akku nélkül/akkuval): 2,2 kg / 4,5 kg

cikksz. 127 437 / EAN kód 400 371 805 7973

MT 42





AKKU*



MTA 42

80 cm-es szárhosszabbító
Masszív alumínium
HT 4245 és CSA 4220 típushoz

cikksz. 127 476 / EAN kód 400 371 805 8772

AKKUS TÖBBFUNKCIÓS ESZKÖZÖK

KIBOCSÁTÁSMENTES, ALACSONY ZAJSZINTŰ ÉS REZGÉSCSÖKKENTETT



POWER FLEX

TARTOZÉKOK



POWER FLEX
AKKU B 300 Li
max. 42 V / 7,5 Ah / Li-ion / 2,3 kg / cikksz. 127 390 / EAN kód 400 371 805 6495
A LED-es kapacitásjelző aktiválásához óvatosan rázza meg az akkumulátort.

TÖLTŐ
Power Flex akkuhoz
cikksz. 127 391 / EAN kód 400 371 805 6518



*Az akkuk nem tartoznak a szállítási tartalomhoz.


5001-A

HOMLOKGERENDÁS FŰNYÍRÓK

OPTIMÁLIS KEZELHETŐSÉG EGYENETLEN TEREPEN

Egyenetlen terepen és magas fűben is megkönnyíti a nyírást

Állítható magasságú és rezgéscsillapított

Különlegesen edzett kés, mely ezáltal rendkívül hosszú élettartamú



HOMLOKGERENDÁS FŰNYÍRÓK

COMFORT pro


AZ ÖN **ELŐNYEI**

- 1 ELŐRE- / 1 HÁTRAMENET
- ERŐS BRIGGS & STRATTON BENZINMOTOR
- SZÉLES, LÉGTÖMLŐS KERÉKABRONCSOK AZ OPTIMÁLIS HÚZÓERŐÉRT
- FOKOZATMENTESEN ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ JÁRÓTALPAK
- MOZGATHATÓ FŰTERELŐ A TÖKÉLETES RENDRAKÁSHOZ
- ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ ÉS REZGÉSCSILLAPÍTOTT KORMÁNYKAR



TOP SERVICE
3 ÉV
GARANCIA
www.al-ko.com/kert

cikksz. 127 469



JÓL MANŐVEREZHETŐ AZ ÖKOKERTBEN

- A magas füvű legelőkön és az ökologikus művelésű, természetes kertekben éppen olyan gépekre van szükség, mint ez a homlokgerendás fűnyíró, mely egyaránt jól megbirkózik a takarmányfűvel és a vadnövényekkel is.
- A mozgatható fűterelő, valamint a kerék és a gerenda közötti kisebb távolság észrevehetően javítja a levágott fű lerakását, a tokozott menesztő, a különlegesen edzett ESM késes vágószerkezet és az állítható magasságú talpak pedig hosszú élettartamot garantálnak a készüléknek.

COMFORT *pro*

HOMLOKGERENDÁS FŰNYÍRÓK	5001-R III
Motor cm³ / kW / ford./perc	B&S EXi-Series 625 150 / 2,3 / 3 200
Vágásszélesség	102 cm
Előre-/hátramenet	✓ / ✓
Bekapcsolható vágómű	✓
Abroncsméret (coll)	13 x 6,0 – 6
Tömeg	58,0 kg
Cikksz. / EAN kód	127 469 / 400 371 805 8628

KOMBINÁLT KÉSZÜLÉK

EGY GÉP, SOKFÉLE LEHETŐSÉG

COMFORT pro



AZ ÖN ELŐNYEI

- ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ ÉS ELFORDÍTHATÓ TOLÓKAR
- CSIGAHAJTÓMŰ
- OPCIONÁLISAN FELSZERELHETŐ TÖLTÖGETŐEKE
- ÉKSZÍJHAJTÁS
- ERŐS BENZINMOTOR
- ELŐRE- ÉS HÁTRAMENET
- TETSZÉS SZERINT ÖSSZEÁLLÍTHATÓ TARTOZÉKOK
- SZÉLES, LÉGTÖMLŐS KERÉKABRONCSOK AZ OPTIMÁLIS HÚZÓERŐÉRT


TOP SERVICE
3 ÉV
GARANCIA
www.al-ko.com/kert

Combi BF 5002-R I

A sokoldalú

- Rendkívül erős, vágószerkezettel és vágóművel, talajmaróval és töltögetőekével felszerelhető kombigép
- Tökéletes a gyepápoláshoz, talajműveléshez és a takarításhoz
- Négy különböző bővítményi elemmel kombinálható

cikksz. 127 470

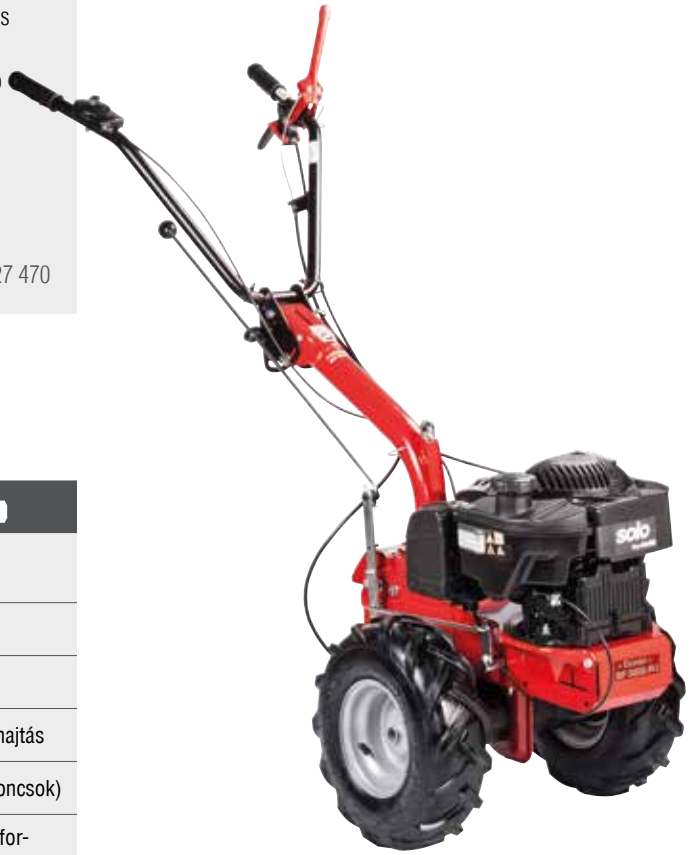

ALAPGÉP

COMFORT pro

KOMBINÁLT KÉSZÜLÉK	Combi BF 5002-R I
Motor cm³ / kW / ford./perc	B&S EXi Series 675 163 / 2,74 / 3 200
Előre-/hátramenet	✓ / ✓
Sebesség (előre/hátra)	2,2 / 1,1 km/h
Hajtás	Olajfürdős csigahajtómű, ékszíjhajtás
Abroncsméret (coll)	13 x 5,0 – 6 (légtömlős kerékabroncsok)
Nyél	állítható magasság, 180°-ban elforgatható
Tömeg	45,0 kg
Cikksz. / EAN kód	127 470 / 400 371 805 8635

TARTOZÉKOK




VÁGÓSZERKEZET CB 870
Munkaszélesség 870 mm
cikksz. 110 494 /
EAN kód 400 371 802 0038



TALAJMARÓ CF 500
Munkaszélesség 500 mm
cikksz. 110 495 /
EAN kód 400 371 802 0045



ELŐRE SZERELHETŐ ROTÁCIÓS FŰKASZA FSM 530
Munkaszélesség 530 mm
cikksz. 110 739 /
EAN kód 400 371 802 4630



TÖLTÖGETŐEKE
cikksz. 110 742 /
EAN kód 400 371 802 4661

MOTOROS KAPÁK

MINDEN TALAJT MEGKAPÁL

COMFORT pro

AZ ÖN **ELŐNYEI**

- AKÁR 75 CM-ES MUNKASZÉLESSÉG
- ELŐRE- ÉS HÁTRAMENET
- ERŐS ÉS TARTÓS TELJESÍTMÉNY A HONDA MOTORNAK KÖSZÖNHETŐEN
- BEÉPÍTETT SZÁLLÍTÓKERÉK
- KÖNNYEN ELÉRHETŐ GÁZKAR
- ERGONOMIKUS TOLÓKAR, ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ ÉS OLDALRA DÖNTHETŐ
- OPCIONÁLISAN FELSZERELHETŐ TÖLTÖGETŐEKE
- LÁNCHAJTÁS



TOP SERVICE
3 ÉV
GARANCIA
www.al-ko.com/kert

7505 VR

- **Lazán átvág minden talajon**
- Nagy területekre, nehéz vagy kötött talajokhoz is alkalmas
- Akár 15 cm-es munkamélységig
- Akár 75 cm-es kapálási szélességig
- Minden haszonkert-tulajdonos nélkülözhetetlen segítőtársa

cikksz. 127 321



COMFORT *pro*

MOTOROS KAPÁK	7505 VR
Motor **cm³ / kW / ford./perc**	Honda GP 160 163 / 3,6 / 3 200
Előre-/hátramenet	✓ / ✓
Kapálási szélesség	50 / 75 cm
Kapatagok	4 / 6 kapatag
Tömeg	51,0 kg
Cikksz. / **EAN kód**	127 321 / 400 371 805 5023

OPCIONÁLISAN FELSZERELHETŐ



TÖLTÖGETŐEKE
cikksz. 127 334 /
EAN kód 400 371 805 5313




LOMBFÚVÓK ÉS -SZÍVÓK

TÖKÉLETES A VIHAROS IDŐKRE

Kiváló fúvás- és szívásteljesítmény az erős motornak köszönhetően

Vezeték nélküli, hordozható és sokrétűen használható

Könnyen kezelhető és kényelmesen bevethető

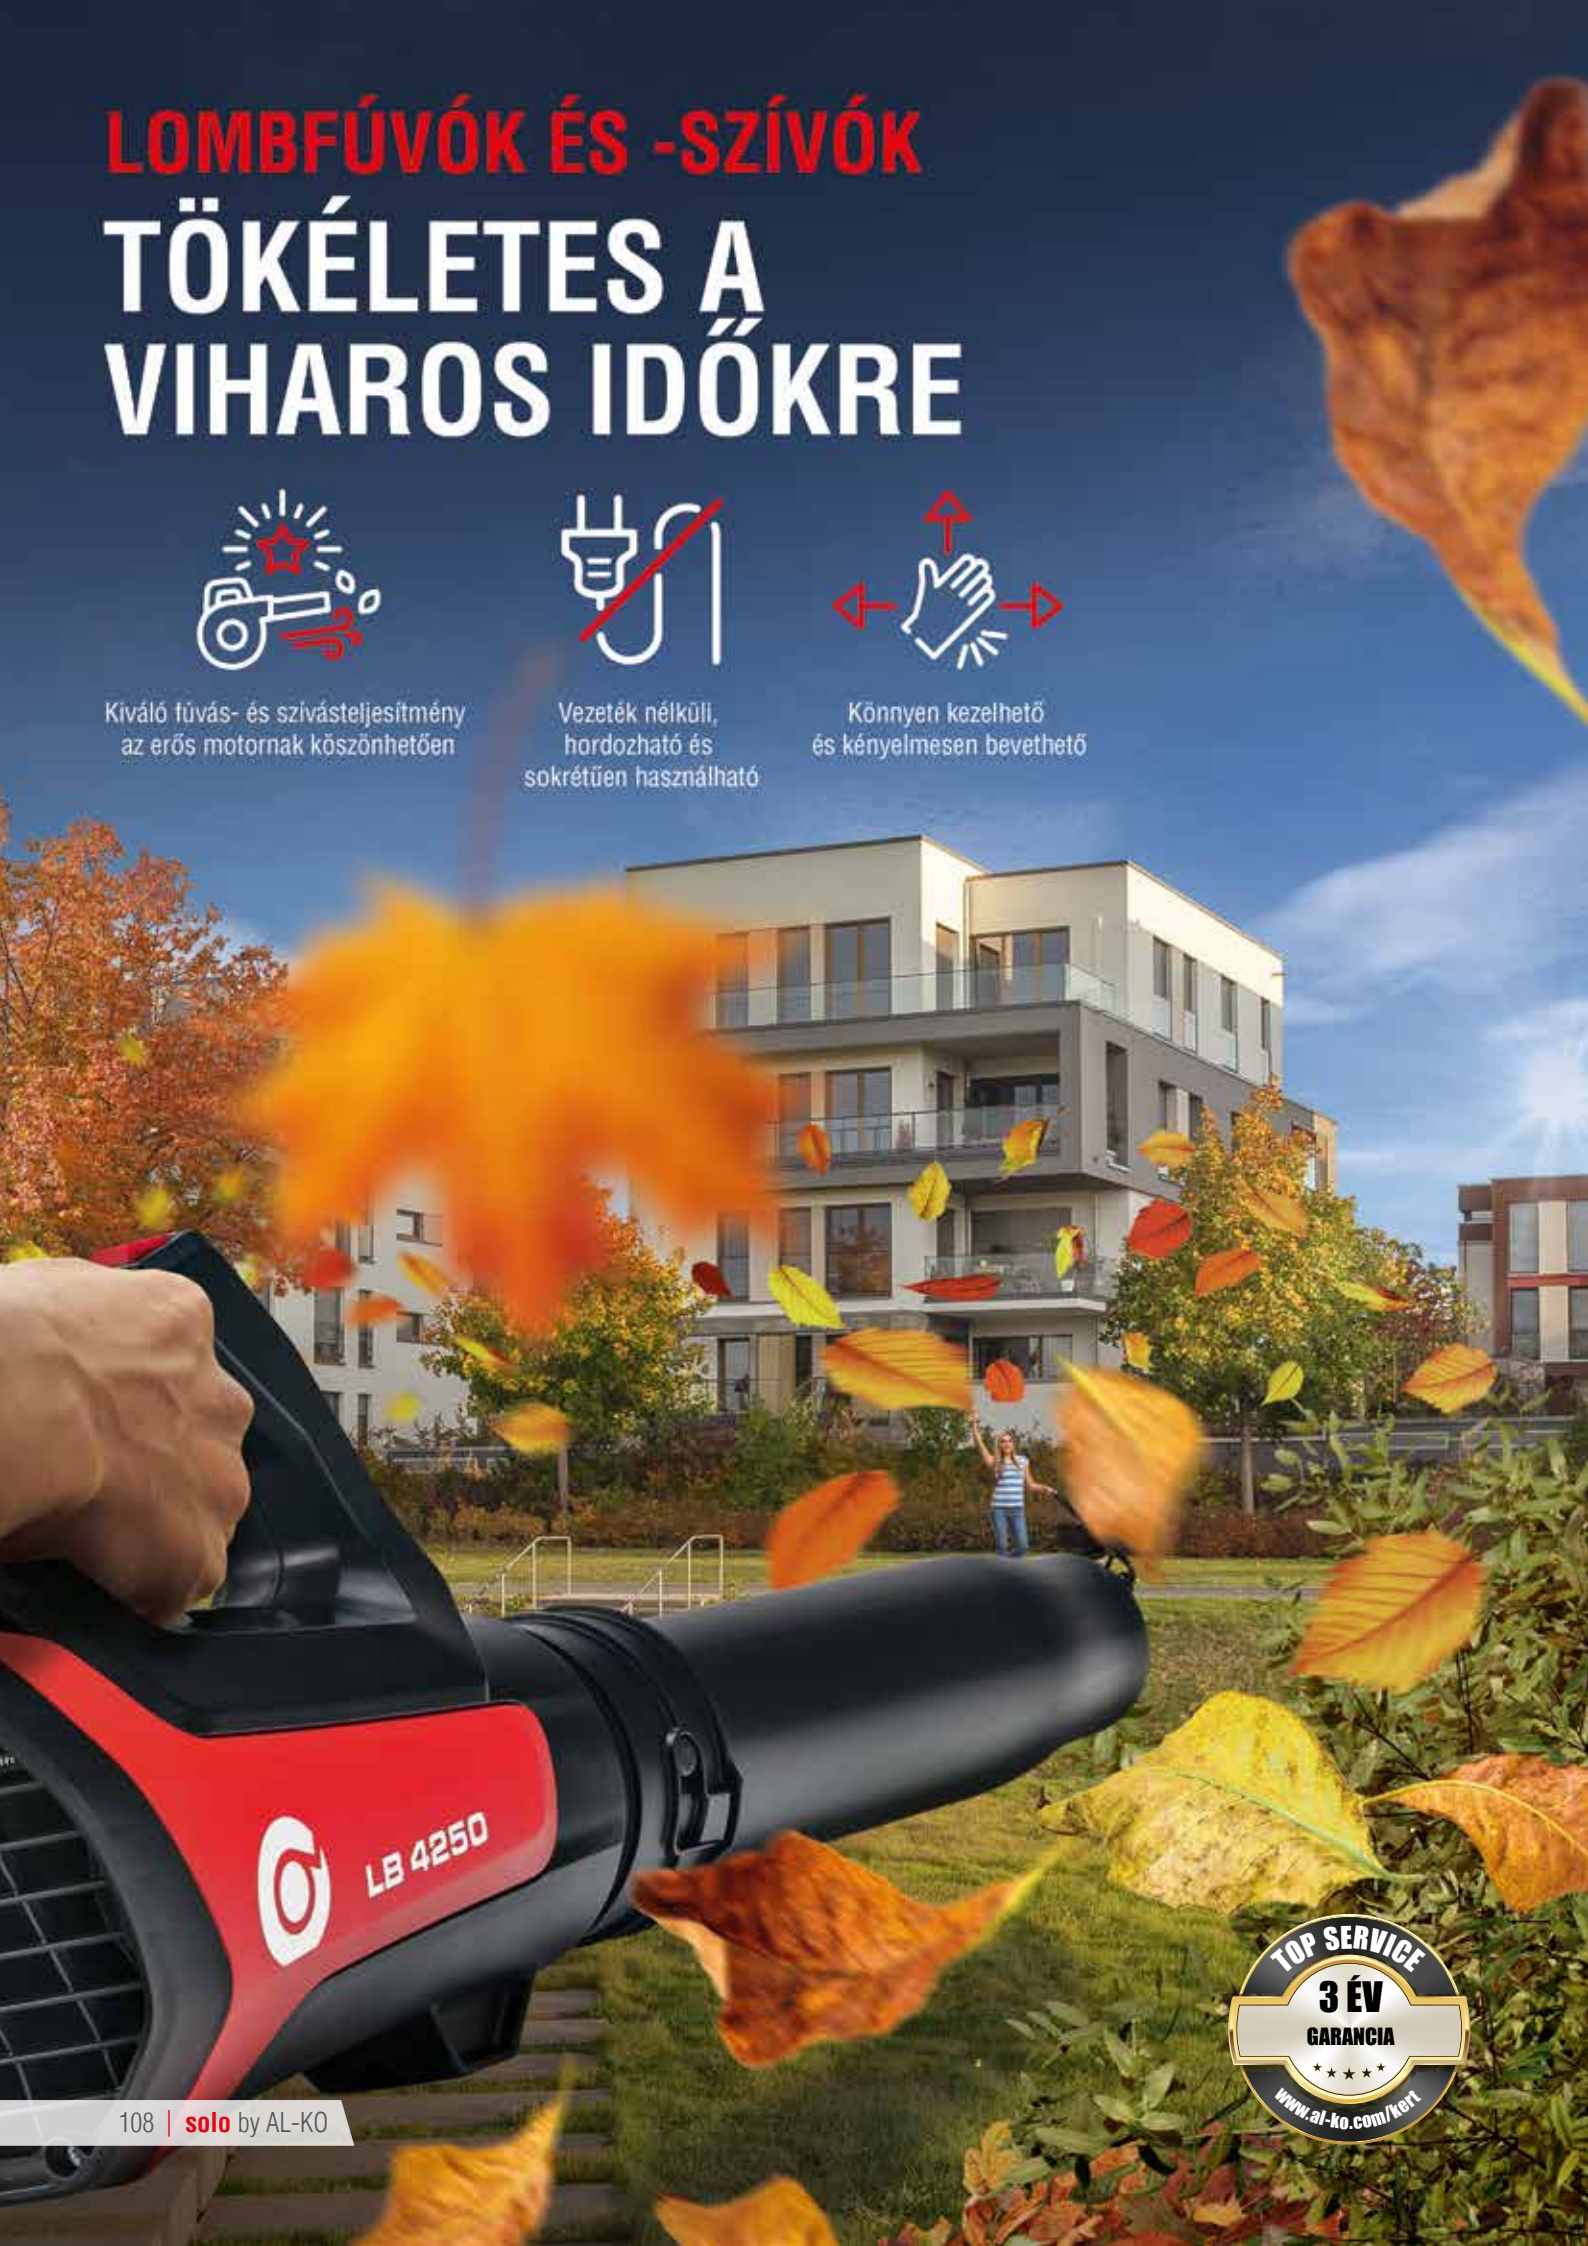

AKKUS LOMBFÚVÓK

POWER FLEX PREMIUM pro

LB 4250

- **Viszlát őszi lomb**
- Könnyű, kompakt és erős
- Power Mode gomb
- Csekély, 2,2 kg-os tömeg
- Kényelmes munkavégzés
- Szerelést nem igényel
- Csak a praktikus BTA 42 vagy BB 40 övtáskával együtt használható

cikksz. 127 507



TOP SERVICE 3 ÉV GARANCIA www.al-ko.com/kert



CSAK A BB 40 VAGY BTA 42 AKKUTARTÓ ÖVVEL EGYÜTT HASZNÁLHATÓ

TARTOZÉKOK



BB 40 AKKUTARTÓ ÖV
Energy Flex akkukhoz*
cikksz. 127 573 /
EAN kód 400 371 806 0713



ENERGY FLEX
AKKU B 150 Li
max. 40 V / 4 Ah / Li-Ion / 1,4 kg
cikksz. 113 280 /
EAN kód 400 371 805 5283



AKKU B 200 Li
max. 40 V / 5 Ah / Li-ion / 1,4 kg
cikksz. 113 524 /
EAN kód 400 371 805 7096



TÖLTŐ Energy Flex akkukhoz
cikksz. 113 281 / EAN kód 400 371 805 5290

BTA 42 ÖVRENDSZER
Övtáska vállhevederrel
Power Flex akkuhoz
cikksz. 127 442 /
EAN kód 400 371 805 8024





POWER FLEX
AKKU B 300 Li
max. 42 V / 7,5 Ah / Li-ion / 2,3 kg
cikksz. 127 390 / EAN kód 400 371 805 6495
A LED-es kapacitásjelző aktiválásához óvatosan rázza meg az akkumulátort.



TÖLTŐ Power Flex akkuhoz
cikksz. 127 391 / EAN kód 400 371 805 6518

A Power Flex kézi készülékeknél a csomagolás az akkut és a töltőt nem tartalmazza. Csomagár kizárva.
*az akkuk nem tartoznak a szállítási tartalomhoz.

BENZINMOTOROS LOMBFÚVÓK ÉS -SZÍVÓK

LOMBGYŰJTÉS ÉS -SZÍVÁS

COMFORT pro



Minden tartozék megtalálható a szállítási tartalomban.

442

- **Kettő az egyben**
- Könnyű súly, könnyű kezelhetőség
- Nagy méretű szövet fűgyűjtő beépített benyúlás elleni védelemmel a maximális biztonság érdekében
- Minimális rezgés a rezgéscsillapításnak köszönhetően
- Erős szívóteljesítmény nedves lomb esetén is
- Gázrögzítő a fáradságmentes munkavégzéshez
- Íves csőforma a tökéletes egyensúlyért
- Nagy légmennyiség-áramlás fújás üzemmódban
- Elektromos biztosítással rendelkező csatlakozónyílások

cikksz.. 127 380



BENZINMOTOROS LOMBSZÍVÓK

PREMIUM pro

750 P

- **A nedves lomb elől sem hátrál meg**
- Lombszívó 75 cm munkaszélességgel
- Nagy teljesítményű, 2,0 kW-os motor
- XXL-es méretű, 200 l űrtartalmú gyűjtőzsák
- Oldalsó cipzár az egyszerű ürítés érdekében
- Erős légturbina
- Porszórt acéllemez ház
- Masszív, 2 tengelyes kivitel
- Golyóscsapágyazott kerekek
- Ergonomikus tolókar biztonsági kapcsolókarral

cikksz.. 127 141



TARTOZÉKOK



SZÍVÓTÖMLŐ FÚVÓKÁVAL
5 m, a 750 P típusú lombszívóhoz
A legapróbb sarkokat is megtisztítja a lombtól és a kosztól
cikksz. 120 154 /
EAN kód 400 371 854 1731



MINDEN **EGY TÁBLÁZATBAN**

	PREMIUM pro	COMFORT pro	PREMIUM pro
LOMBFÚVÓ / LOMBSZÍVÓK	**LB 4250**	**442**	**750 P**
Motor	szénkefe nélküli	27,6 cm³ / 0,8 kW / 1,1 LE	140 cm³ / 2,0 kW / 3000 ford./perc
Munkaszélesség	–	–	75 cm
Lombfúvók	✓	✓	–
Levegősebesség	250 km/h	260 km/h	–
Lombszívók	–	✓	✓
Szövet gyűjtőzsák	–	55 l	200 l
Szívómagasság-állítás	–	–	kerekenként, 4 fokozatban
Apríték térfogatcsökkenése	–	akár 10:1	–
Turbinaház	–	–	acéllemez
Tömeg kb.	2,2 kg	4,8 kg	36,1 kg
övrendszer	✓ csak a BB 40 vagy BTA 42 akku-tartó övvel együtt használható	–	–
Cikksz. / EAN kód	127 507 / 400 371 805 9694	127 380 / 400 371 805 6075	127 141 / 400 371 805 1445



KÉSTÁRCSÁS KOMPOSZT-APRÍTÓ

AZ APRÓRA SZECSKÁZÁS AZ Ő TERÜLETE

AZ ÖN **ELŐNYEI**

- NAGY BETÖLTŐTÖLCSÉR ÉS TOVÁBBFEJLESZTETT ÖNBEHÚZÁS
- KÜLÖN ÁGADAGOLÓ 43 MM Ø-IG
- KIEGÉSZÍTŐ KÉS AZ ELŐAPRÍTÁSHOZ
- INNOVATÍV VÁGÓMŰ, FERDÉN ELHELYEZETT KÉSEKKEL
- GOLYÓSCSAPÁGYAZOTT, XXL-ES KEREKEK A KÖNNYŰ SZÁLLÍTHATÓSÁGÉRT
- SZÉLES ÁLLVÁNY A STABILITÁS ÉRDEKÉBEN
- 230 V-OS ÉS 400 V-OS VÁLTOZATBAN IS KAPHATÓ

PREMIUM pro



TCS Duotec 2500

- **Jó vágásteljesítmény a két késsel**
- Nagy betöltőtölcsér, az aprítandó anyag behúzásával
- További külön ágadagoló az aprítandó anyagok bevezetéséhez, 40 mm átmérőig
- Gyors munkavégzés az innovatív vágóműben végzett előaprítással
- Biztonságosabb, szélesebb állvány, és könnyebb szállíthatóság

cikksz. 119 684

TCS Duotec 3000

- **Nagyobb erő, nagyobb teljesítmény**
- Külön ágadagoló 43 mm ágátmérőig

cikksz. 119 685

TARTOZÉKOK



PÓTKÉS
cikksz. 104 655 /
EAN kód 400 371 832 3832



PREMIUM *pro*

KÉSTÁRCSÁS KOMPOSZTAPRÍTÓ	TCS Duotec 2500	TCS Duotec 3000
Teljesítmény / feszültség	2500 W / 230 V	2 900 W / 400 V
Feszültségbontó-kapcsoló	✓	✓
Biztosíték (lassú)	16 amper	16 amper
Max. ág-Ø	40 mm	43 mm
Magasság	135 cm	135 cm
Golyóscsapágyazott kerekek	✓	✓
Tömeg	51,0 kg	55,0 kg
Cikksz. / EAN kód	119 684 / 400 371 835 3723	119 685 / 400 371 835 3730


solo
by AL-KO

SÖVÉNYVÁGÓK

TÖKÉLETES FORMÁBAN DOLGOZIK AZ UTOLSÓ MÉTERIG

Nagy munkavégzési kényelem az ergonomikus kezelőelemek által

Tökéletes vágás a gyémántköszörült késeknek köszönhetően

Különösen stabil és masszív



POWER FLEX



AKKUS SÖVÉNYVÁGÓK

A TÖKÉLETES VÁGÁS

PREMIUM *pro*

HT 4245

CSOMAGÁR

+ Power Flex akku
+ töltő
+ BTA 42 övtáska
cikksz.. 127 539

- **Rugalmas és kényelmes**
- Kompakt, 45 cm hosszú késpár
- Csekély, csupán 3,5 kg-os tömeg
- Nagy teljesítményű, szénkefe nélküli motor
- Háromszorosan forgatható (90°-0°-90°), ergonomikus fogantyú a csukló kímélésére
- Két munkasebesség a maximális rugalmasságért – az 1200 ford./perces Eco-Speed gombbal és az 1500 ford./perces Power-Speed gombbal
- Csak a praktikus BTA 42 vagy BB 40 övtáskával együtt használható



HT 4260

CSOMAGÁR

+ Power Flex akku
+ töltő
+ BTA 42 övtáska
cikksz.. 127 480

- **Tökéletes formában**
- Kompakt, 60 cm hosszú késpár és max. 28 mm-es vágási vastagság
- Csekély, csupán 3,6 kg-os tömeg
- Nagy teljesítményű, szénkefe nélküli motor
- Háromszorosan forgatható (90°-0°-90°), ergonomikus fogantyú a csukló kímélésére
- Két munkasebesség a maximális rugalmasságért – az 1200 ford./perces Eco-Speed gombbal és az 1500 ford./perces Power-Speed gombbal
- Ellentétes irányban futó biztonsági kések
- Csak a praktikus BTA 42 vagy BB 40 övtáskával együtt használható



A Power Flex kézi készülékeknél a csomagolás az akkut és a töltőt nem tartalmazza. Csomagár kizárva.





CSAK A BB 40 VAGY BTA 42 AKKUTARTÓ ÖVVEL EGYÜTT HASZNÁLHATÓ



BB 40 AKKUTARTÓ ÖV Energy Flex akkukhoz*
cikksz. 127 573 / EAN kód 400 371 806 0713

*az akkuk nem tartoznak a szállítási tartalomhoz.

TÖLTŐ Energy Flex akkukhoz
cikksz. 113 281 / EAN kód 400 371 805 5290



ENERGY FLEX

AKKU B 150 Li
max. 40 V / 4 Ah / Li-ion /
1,4 kg / cikksz. 113 280 /
EAN kód 400 371 805 5283



AKKU B 200 Li
max. 40 V / 5 Ah / Li-ion /
1,4 kg / cikksz. 113 524 /
EAN kód 400 371 805 7096





TARTOZÉKOK



BTA 42 ÖVRENDSZER
Övtáska vállhevederrel
Power Flex akkuhoz
cikksz. 127 442 /
EAN kód 400 371 805 8024

POWER FLEX



AKKU B 300 Li
max. 42 V / 7,5 Ah / Li-ion /
2,3 kg / cikksz. 127 390 /
EAN kód 400 371 805 6495

A LED-es kapacitásjelző aktiválásához óvatosan rázza meg az akkumulátort.



TÖLTŐ
Power Flex akkuhoz
cikksz. 127 391 /
EAN kód 400 371 805 6518

ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ

PREMIUM pro



166

- **Könnyű elektromos sövényvágó**
- 55 cm késhossz
- Funkcionális fogantyúrendszer
- Lézervágott, gyémántköszörült kések
- Minőségi késsínek masszív alumínium profillal
- Erős, 500 W teljesítményű villanymotor a tiszta vágásért
- Minimális rezgés az excenter hajtórudas hajtóműnek köszönhetően
- Beépített túlterhelés elleni védelem a maximális élettartamért
- 5 fokozatban állítható fogantyú a precíz munkavégzésért minden irányban

cikksz.. 127 304

MINDEN EGY TÁBLÁZATBAN

	COMFORT pro	PREMIUM pro			
SÖVÉNYVÁGÓK	**163-55**	**163-70**	**166**	**HT 4245**	**HT 4260**
Teljesítmény	0,68 kW / 0,9 LE	0,68 kW / 0,9 LE	0,50 W	Li-ion 40 V / 42 V max.	Li-ion 40 V / 42 V max.
Késhossz	610 mm	750 mm	550 mm	450 mm	600 mm
Késtávolság	35 mm	35 mm	34 mm	28 mm	28 mm
Hengerűrtartalom	22,2 cm³	22,2 cm³	–	–	–
Felületművelési teljesítmény	–	–	–	Energy Flex akku 4,0 Ah: 570 m² 5,0 Ah: 720 m² Power Flex akku 7,5 Ah: 1080 m²	Energy Flex akku 4,0 Ah: 650 m² 5,0 Ah: 800 m² Power Flex akku 7,5 Ah: 1160 m²
Állítható fogantyú	3 fokozat (90°–0°–90°)	3 fokozat (90°–0°–90°)	5 fokozat	3 fokozat (90°–0°–90°)	3 fokozat (90°–0°–90°)
Üzemanyagtartály	440 ml	440 ml	–	–	–
Tömeg kb.	5,2 kg	5,4 kg	4,1 kg	3,5 kg	3,6 kg
övrendszer	–	–	–	✔ csak a BB 40 vagy BTA 42 akkutartó övvel együtt használható	
Cikksz. / EAN kód	127 325 / 400 371 805 5115	127 326 / 400 371 805 5122	127 304 / 400 371 805 4224	127 510 / 400 371 805 9724	127 440 / 400 371 805 8000

AKKUVAL, TÖLTŐVEL ÉS ÖVTÁSKÁVAL

Szállítási tartalom	1x **HT 4245** 1x 7,5 Ah-s akku 1x töltő 1x BTA 42 övtáska	1x **HT 4260** 1x 7,5 Ah-s akku 1x töltő 1x BTA 42 övtáska
Cikksz. / EAN kód	127 539 / 400 371 806 0027	127 480 / 400 371 805 8864

BENZINMOTOROS SÖVÉNYVÁGÓK





COMFORT pro 163-55

- **Jó vágásteljesítményű és biztonságos**
- 61 cm késhossz
- Szépen ápolt sövények, cserjék és bokrok olyan helyeken is, ahol nincs a közelben dugalj
- Edzett, speciális acélból készült kések
- 440 ml űrtartalmú üzemanyagtartály
- Rácsavarozott vágásvédelem
- Csúszásgátló bevonattal ellátott és három fokozatban elforgatható fogantyú a munkapozíciótól független optimális fogásért

cikksz. 127 325

PREMIUM pro 163-70

- **75 cm késhossz**

cikksz. 127 326

AZ ÖN **ELŐNYEI**

- BEÉPÍTETT ÜTKÖZÉS- ÉS ÜTÉSVÉDELEM
- KÖNNYEN ELÉRHETŐ KEZELŐELEMEK
- NAGY, KÖNNYEN ELLENŐRIZHETŐ ÜZEMANYAGTARTÁLY
- OPTIMÁLIS SÚLYELOSZLÁS
- GUMIBORÍTÁSÚ FOGANTYÚ
- 3 FOKOZATBAN ÁLLÍTHATÓ FOGANTYÚ
- REZGÉSCSILLAPÍTÓ RENDSZER A FÁRADSÁGMENTES MUNKAVÉGZÉSÉRT


OREGON
DOUBLE GUARD
91
solo

LÁNCFŰRÉSZEK

BEMUTATJUK FŰRÉSZEINKET

Biztos, ami biztos: rendszerfék, kézvédő kengyel és gyorsleállítás

A mellékelt szerszámok, illetve gyorskioldó eszközök révén könnyen karbantartható

Nagy nyomaték- és vágási teljesítmény



TOP SERVICE
3 ÉV
GARANCIA
www.al-ko.com/kert



CSAK A BB 40 VAGY BTA 42 AKKUTARTÓ ÖVVEL EGYÜTT HASZNÁLHATÓ

AKKUS LÁNCFŰRÉSZEK

PREMIUM pro



25 CM
cikksz.. 127 551



30 CM
cikksz.. 127 552



35 CM
cikksz.. 127 553

INNOVATION
Haus & Garten Test
sehr gut
(1,2)
Solo by Al-ko
CS 4235
Im Test: Akku-Kettensägen
Ausgabe 3/2020 · www.haus-garten-test.de

CS 4235

- **Akkus láncfűrész 25 / 30 / 35 cm-es láncvezetővel**
- Kevesebb cipelendő tömeg a munkavégzés során, mivel mivel az akkut nem kell a gépben hordozni
- Nagy vágási teljesítmény
- Nagy láncsebesség (Power üzemmódban akár 22 m/s is elérhető)
- Szerszám nélkül elvégezhető láncfeszítés, illetve lánc- és láncvezető-csere a gyorsfeszítő használatával
- Jól leolvasható olajszint
- Három választható láncvezetőhossz: 25, 30 vagy 35 cm
- Csak a praktikus BTA 42 vagy BB 40 övtáskával együtt használható

A Power Flex kézi készülékeknél a csomagolás az akkut és a töltőt nem tartalmazza. Csomagár kizárva.
* A BTA 42., 127 442 cikksz. Power Flex akkutartó övvel tesztelve

POWER FLEX

TARTOZÉKOK



BB 40 AKKUTARTÓ ÖV
Energy Flex akkukhoz*
cikksz. 127 573 /
EAN kód 400 371 806 0713

*az akkuk nem tartoznak a szállítási tartalomhoz.



ENERGY FLEX
AKKU B 150 Li
max. 40 V / 4 Ah / Li-Ion / 1,4 kg
cikksz.. 113 280 /
EAN kód 400 371 805 5283



AKKU B 200 Li
max. 40 V / 5 Ah / Li-ion / 1,4 kg
cikksz.. 113 524 /
EAN kód 400 371 805 7096



TÖLTŐ Energy Flex akkukhoz
cikksz. 113 281 /
EAN kód 400 371 805 5290





BTA 42 ÖVRENDSZER
Övtáska vállhevederrel
Power Flex akkuhoz
cikksz. 127 442 /
EAN kód 400 371 805 8024





POWER FLEX
AKKU B 300 Li
max. 42 V / 7,5 Ah / Li-ion /
2,3 kg / cikksz. 127 390 /
EAN kód 400 371 805 6495

A LED-es kapacitásjelző aktiválásához óvatosan rázza meg az akkumulátort.

TÖLTŐ
Power Flex akkuhoz
cikksz. 127 391 /
EAN kód 400 371 805 6518

ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉSZ

PREMIUM *pro*



40 CM

621

- **Erőteljes és egyenletes járású elektromos láncfűrészek**
- Ideális zárt helyiségekben vagy a ház közelében végzett munkákhoz
- Erős, 2,5 kW-os motorteljesítmény
- A 3/8”-os speciális láncot tartalmazó 40 cm-es vágókészlet szerszám nélküli beállítása és feszítése a maximálisan kezelői kényelem érdekében
- Kábel-tehermentesítő
- Átlátszó láncolajtartály
- Szerszám nélkül kezelhető tanksapka

cikksz.. 127 253


6656
OREGON
DOUBLE GUARD
91
solo

BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZEK

NEM ISMER LEHETETLENT



KEZDŐKNEK ÉS PROFIKNAK

A házi használatra alkalmas kompakt fűrésztől a professzionális felhasználásra szánt, nagy teljesítményű fűrészekig – a solo by AL-KO gazdag láncfűrész-kínálatában ez mind megtalálható.
Ugyanakkor minden fűrészre jellemző az egyformán kiváló, kompromisszummentes minőség, biztonság és a felhasználóbarát kezelés.
A mindenkori modellel tökéletesen összehangolt, nagy teljesítményű, kétütemű motorok és vágókészletek mindig hatékony és tiszta vágásról gondoskodnak.

AZ ÖN **ELŐNYEI**

- KIEMELKEDŐ MINŐSÉGŰ KARBURÁTOR
- NAGY FELÜLETŰ, SZERSZÁM NÉLKÜL CSERÉLHETŐ LÉGSZŰRŐ*
- EASY START RENDSZER ÉS READY-TO-START GOMB*
- SZERSZÁM NÉLKÜL KEZELHETŐ TANKSAPKA
- HATÉKONY REZGÉSCSILLAPÍTÁS*
- AUTOMATA LÁNCKENÉS
- PROFI VÁGÓKÉSZLETEK KÜLÖNFÉLE KIVITELBEN
- FÉMBŐL KÉSZÜLT, DUPLA RÖNKTÁMASZ*
- KÖNNYEN NYITHATÓ BURKOLATFEDÉL*
- OLDALSÓ LÁNCFESZÍTÉS
- FOGANTYÚ OPTIMALIZÁLT ERGONÓMIÁVAL
- DEKOMPRESSZIÓS SZELEP*

*nem minden modellnél

BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZEK

TELJES KÖRŰ MUNKÁT VÉGZŐ, MASSZÍV GÉP

AZ ÖN ELŐNYEI

- **Nagy teljesítményű kompakt fűrészek igényes felhasználóknak**
- Nagy teljesítményű hajtómű, bevonattal ellátott hengerrel
- Könnyen karbantartható kialakítás
- Lánc- és láncvezető-rendszer
- Ideális fűrész a tűzifa feldarabolához, ács-munkákhoz, illetve kisebb vagy közepes fák kivágásához
- A fűrészek masszív, ugyanakkor könnyű felépítése még mostoha körülmények között is kényelmes munkát tesz lehetővé

6240

- **Könnyen karbantartható**
- 40 cm hosszú láncvezető
- 3/8"-os spec. lánc
- Nagy teljesítményű (1,5 kW / 40,1 cm^3)
- Kivehető légszűrő a könnyű tisztításért
- Kényelmes utólagos láncfeszítés az oldalfeszítő segítségével

cikksz.. 127 392



EASY pro

COMFORT pro

6436

- **Erős és kényelmes**
- Tökéletes univerzális fűrész fák gallyazásához, kisebb fák kivágásához vagy tűzifa darabolásához
- Felhasználóbarát lágyindító
- 35,2 cm^3-es hengerűrtartalom
- 1,5 kW / 2,0 LE teljesítmény
- Csekély, csupán 4,3 kg-os tömegű kompakt fűrész
- Fogyasztásoptimalizált kialakítás
- Hatékony rezgéscsillapítás
- Kiváló minőségű Oregon-alkatrészek (sín és 3/8"-os speciális lánc)

cikksz.. 127 429



6442

- **Univerzális gép erdészeti és kerti célokra**
- 1,7 kW / 2,3 LE teljesítményű erőgép
- Csekély, csupán 4,3 kg-os tömeg
- Egyénileg beszabályozható szállított olajmennyiség
- Hatékony rezgéscsillapító rendszer
- További kényelem a fogyasztásoptimalizált használatnak köszönhetően

cikksz.. 127 430



PREMIUM pro

A LEHETŐ LEGJOBB MINŐSÉG PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATHOZ

6646

- **Professzionális alkalmazáshoz**
- Nagy teljesítményű gép, extrém terhelésekhez
- A legmodernebb motortechnológia
- Nagy teljesítményű – 46,5 cm³ hengerűrtartalom és 2,0 kW-os teljesítmény
- Ideális vastagabb állományok vagy keményfa vágásához
- Kényelmesebb kezelés az Easy Start rendszerrel és a Ready-to-Start kapcsolóval
- A 38 cm hosszú vágókészlet és a „0,325”-ös láncosztás mellett további hosszmérettel is kaphatók

cikksz.. 127 520



AZ ÖN ELŐNYEI

- **Legjobb eredmények – ipari használat során is**
- Legjobb minőség
- Tökéletes teljesítménytömeg
- Optimális kezelői kényelem
- Profi vágókészletek
- Javított légvezetés
- Oldalsó láncfeszítés
- Minőségi Walbro karburátor
- Magnézium forgattyúsház
- Átgondolt ergonómia
- Jó gyorsulás
- Hatékony rezgéscsillapítás
- Háromrészes, kovácsolt forgattyús tengely a maximális kopásállóságért








6651

- **Nagy nyomatékú csúcsmodell**
- Nagy teljesítményű – 2,2 kW-os teljesítménnyel és viszonylag kis súly mellett kényelmet biztosító felszereltséggel
- Fogaslánccal is kapható
- Ideális társ a professzionális erdészeti munkákhoz
- Fogantyú optimalizált ergonómiával
- Többszörös rezgéscsillapítás nagyméretű rugókkal

cikksz.. 127 521



6656

- **Maximális teljesítmény profiknak**
- Gyors gázadagolás, nagy teljesítmény és nyomaték, valamint rendkívül maszszív kivitel, 2,4 kW-os teljesítménnyel és 55,5 cm³ lökettérfogattal
- Számos, akár 50 cm-es hosszúságú vágókészlettel kapható
- Csekély, csupán 2,3 kg/kW-os teljesítménytömeg
- 3/8”-os láncosztás és fogas lánccal kapható
- Minőségi papír légszűrővel ellátva

cikksz.. 127 564



MINDEN **EGY TÁBLÁZATBAN**

	EASY pro	COMFORT pro		PREMIUM pro		
LÁNCFŰRÉSZEK	**6240**	**6436**	**6442**	**6646**	**6651**	**6656**
Motor cm³ / kW / LE	kétütemű 40,1 / 1,5 / 2,0	kétütemű 35,2 / 1,5 / 2,0	kétütemű 41,9 / 1,7 / 2,3	kétütemű 46,5 / 2,0 / 2,7	kétütemű 50,9 / 2,2 / 3,0	kétütemű 55,5 / 2,4 / 3,2
Tömeg/teljesítmény arány	3,0 kg/kW	2,8 kg/kW	2,5 kg/kW	2,8 kg/kW	2,5 kg/kW	2,3 kg/kW
Láncvezető hossza	40 cm/16”	35 cm/14”	40 cm/16”	38 cm/15”	38 cm/15”	45 cm/18”
Fűrészfogkialakítás láncosztása	3/8”-os spec. lekerekített	3/8”-os spec. lekerekített	3/8”-os spec. lekerekített	0,325” lekerekített	0,325” lekerekített	0,325” lekerekített
Oldalsó láncfeszítés	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rezgéscsillapítás	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Olajmennyiségszabályzó	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Levegő-előmelegítés télen	–	✓	✓	✓	✓	✓
Szerszám nélkül cserélhető légszűrő	✓	–	–	–	–	–
Szerszám nélkül kezelhető tanksapka	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dekompressziós szelep	–	–	–	✓	✓	✓
Easy Start rendszer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Primer szivató	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ready-to-start kapcsoló	–	✓	✓	✓	✓	✓
Tömeg kb.	4,6 kg	4,8 kg	4,8 kg	5,6 kg	5,6 kg	5,6 kg
Cikksz. / EAN kód	127 392 / 400 371 805 6594	127 429 / 400 371 805 8208	127 430 / 400 371 805 8215	127 520 / 400 371 805 9823	127 521 / 400 371 805 9830	127 564 / 400 371 806 0447

ALAPGÉP
(láncvezető és lánc nélkül)

Cikksz. / EAN kód	127 523 / 400 371 805 9854	127 524 / 400 371 805 9861	127 525 / 400 371 805 9878

OPCIONÁLIS VÁGÓKÉSZLETEK

Vágóhossz		45 cm/18”	38 cm/15”
Láncosztás / fűrészfogkialakítás	–	0,325” / lekerekített	0,325” / lekerekített
Cikksz. / EAN kód		127 561 / 400 371 806 0416	127 522 / 400 371 805 9847

45 cm/18”
3/8” / fogas
127 562 /
400 371 806 0423

50 cm/20”
3/8” / fogas
127 563 /
400 371 806 0430



PREMIUM *pro*

LÁNCFŰRÉ-SZEK	621	CS 4235	CS 4235	CS 4235
Motor	2,5 kW	szénkefe nélküli	szénkefe nélküli	szénkefe nélküli
Láncvezető hossza	40 cm / 16”	25 cm / 10”	30 cm / 12”	35 cm / 14”
Lánc	3/8”-os spec.	3/8”-os spec.	3/8”-os spec.	3/8”-os spec.
Láncolaj mennyisége	300 ml	250 ml	250 ml	250 ml
Lánckenés	automatikus	automatikus	automatikus	automatikus
Hajtótagok	57 E / 0,050” / 1,3 mm	40 E / 0,043” / 1,1 mm	45 E / 0,050” / 1,3 mm	52 E / 0,050” / 1,3 mm
Tömeg kb.	4,3 kg	3,2 kg	3,2 kg	3,2 kg
Övrendszer	–	✔ csak a BB 40 vagy BTA 42 akkutartó övvel együtt használható		
Cikksz. / EAN kód	127 253 / 400 371 805 3425	127 551 / 400 371 806 0256	127 552 / 400 371 806 0263	127 553 / 400 371 806 0270



POWER FLEX





KÜLÖNÁLLÓ ALKATRÉSZEK

| LÁNCOK ÉS LÁNCVEZETŐK

FŰRÉSZ	VÁGÓHOSSZ	OSZTÁS	HAJTÓTAGOK	FŰRÉSZFOG ALAKJA	TÍPUS	CIKKSZ. / EAN KÓD
621	40 cm/16”	3/8”-os spec.	57 E / 0,050” / 1,3 mm	lekerekített	91PX	127 546 / 400 371 805 9816
CS 4235	25 cm/10”	3/8”-os spec.	40 E / 0,043” / 1,1 mm	lekerekített	90PX	127 549 / 400 371 806 0232
	30 cm/12”	3/8”-os spec.	45 E / 0,050” / 1,3 mm	lekerekített	91PX	127 200 / 400 371 805 2329
	35 cm/14”	3/8”-os spec.	52 E / 0,050” / 1,3 mm	lekerekített	91PX	127 201 / 400 371 805 2336
6240	35 cm/14”	3/8”-os spec.	53 E / 0,050” / 1,3 mm	lekerekített	91PX	127 545 / 400 371 805 9809
	40 cm/16”	3/8”-os spec.	57 E / 0,050” / 1,3 mm	lekerekített	91PX	127 546 / 400 371 805 9816
6436 **6442**	35 cm/14”	3/8”-os spec.	53 E / 0,050” / 1,3 mm	lekerekített	91PX	127 545 / 400 371 805 9809
	40 cm/16”	3/8”-os spec.	57 E / 0,050” / 1,3 mm	lekerekített	91PX	127 546 / 400 371 805 9816
6646	33 cm/13”	0,325	56 E / 0,058” / 1,5 mm	lekerekített	21 BP	127 202 / 400 371 805 2343
	38 cm/15”	0,325	64 E / 0,058” / 1,5 mm	lekerekített	21 BP	127 203 / 400 371 805 2350
	45 cm/18”	0,325	72 E / 0,058” / 1,5 mm	lekerekített	21 BP	127 204 / 400 371 805 2367
6651	33 cm/13”	0,325	56 E / 0,058” / 1,5 mm	lekerekített	21 BP	127 202 / 400 371 805 2343
	38 cm/15”	0,325	64 E / 0,058” / 1,5 mm	lekerekített	21 BP	127 203 / 400 371 805 2350
	45 cm/18”	0,325	72 E / 0,058” / 1,5 mm	lekerekített	21 BP	127 204 / 400 371 805 2367
	33 cm/13”	0,325	56 E / 0,058” / 1,5 mm	fogas	21 LP	127 210 / 400 371 805 2428
	38 cm/15”	0,325	64 E / 0,058” / 1,5 mm	fogas	21 LP	127 211 / 400 371 805 2435
	45 cm/18”	0,325	72 E / 0,058” / 1,5 mm	fogas	21 LP	127 212 / 400 371 805 2442
6656	33 cm/13”	0,325	56 E / 0,058” / 1,5 mm	lekerekített	21 BP	127 202 / 400 371 805 2343
	38 cm/15”	0,325	64 E / 0,058” / 1,5 mm	lekerekített	21 BP	127 203 / 400 371 805 2350
	45 cm/18”	0,325	72 E / 0,058” / 1,5 mm	lekerekített	21 BP	127 204 / 400 371 805 2367
	33 cm/13”	0,325	56 E / 0,058” / 1,5 mm	fogas	21 LP	127 210 / 400 371 805 2428
	38 cm/15”	0,325	64 E / 0,058” / 1,5 mm	fogas	21 LP	127 211 / 400 371 805 2435
	45 cm/18”	0,325	72 E / 0,058” / 1,5 mm	fogas	21 LP	127 212 / 400 371 805 2442
	40 cm/16”	3/8”	60 E / 0,058” / 1,5 mm	fogas	73 LP	127 205 / 400 371 805 2374
	45 cm/18”	3/8”	68 E / 0,058” / 1,5 mm	fogas	73 LP	127 206 / 400 371 805 2381
	50 cm/20”	3/8”	72 E / 0,058” / 1,5 mm	fogas	73 LP	127 207 / 400 371 805 2398

TARTOZÉKOK



KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJ (1,0 L)
Alacsony füstkibocsátású, részben szintetikus és önkeveredő univerzális kétütemű motorolaj Fuel Fresh üzemanyag-stabilizáló adalékkal a kétütemű keverékek hosszabb idejű tárolásához.

cikksz. 112 896 / EAN kód 400 371 804 4034



LÁNCOLAJ (1,0 L)
Ásványi fűrészláncolaj jó korrózióvédelemmel és kiváló öregedésállósággal.

cikksz. 112 918 /
EAN kód 400 371 804 4843



BIO LÁNCOLAJ
Tisztán növényi eredetű, nagy teljesítményű fűrészláncolaj kiváló korrózió- és elgyantásodás elleni védelemmel.

1,0 l cikksz. 113 480 /
EAN kód 400 371 805 6662

5,0 l cikksz. 113 530 /
EAN kód 400 371 805 7317



LÁNCVÉDŐ
58 x 14 cm, univerzális

cikksz. 127 199 / EAN kód 400 371 805 2312



LÁNCVEZETŐ TÍPUSA	CIKKSZ. / EAN KÓD
A041	127 490 / 400 371 805 9359
A041	127 550 / 400 371 806 0249
A041	127 555 / 400 371 806 0294
A041	127 557 / 400 371 806 0317
A041	127 489 / 400 371 805 9342
A041	127 490 / 400 371 805 9359
A041	127 489 / 400 371 805 9342
A041	127 490 / 400 371 805 9359
K095	127 493 / 400 371 805 9380
K095	127 494 / 400 371 805 9397
K095	127 495 / 400 371 805 9403
K095	127 493 / 400 371 805 9380
K095	127 494 / 400 371 805 9397
K095	127 495 / 400 371 805 9403
K095	127 501 / 400 371 805 9465
K095	127 502 / 400 371 805 9472
K095	127 503 / 400 371 805 9489
K095	127 493 / 400 371 805 9380
K095	127 494 / 400 371 805 9397
K095	127 495 / 400 371 805 9403
K095	127 501 / 400 371 805 9465
K095	127 502 / 400 371 805 9472
K095	127 503 / 400 371 805 9489
K095	127 496 / 400 371 805 9410
Z095	127 506 / 400 371 805 9519
K095	127 498 / 400 371 805 9434

HÓMARÓK

MEGBÍZHATÓ SEGÍTŐTÁRSAK, HA ITT A HÓESÉS

A tökéletesen megtisztított és biztonságos utakért

Fáradságmentes hótakarítás a lehető legrövidebb idő alatt

Minden időben és minden időjárásban azonnal bevethető



AZ ÖN **ELŐNYEI**

- 55–76 CM-ES MUNKASZÉLESSÉG
- OPTIMÁLIS HÚZÓERŐ A SZÉLES ABRONCSOKNAK VAGY A HERNYÓTALPAKNAK KÖSZÖNHETŐEN
- 1 ÉS 2 FOKOZATÚ MŰKÖDÉSI ELV
- TÉLÁLLÓ OHV MOTOROK
- FŰTHETŐ FOGANTYÚK*
- KÉNYELMES KEZELÉS
- ÁTTEKINTHETŐ KEZELŐPANEL*
- AKÁR 15 M-ES SZÓRÁSI TÁVOLSÁG
- FORGATHATÓ KIDOBÓKÜRT



*nem minden modellnél



HÓMARÓK

ERŐVEL A HAVON ÁT



EASY *pro*

46 E

- **Hómaró erős, 2000 W-os villanymotorral**
- Nagy munkaszélesség
- Állítható fogantyú az egyéni igényeknek való megfelelés érdekében
- Biztonságos működés a kapcsoló-dugalj kombinációnak köszönhetően
- Praktikus hordozófogantyú
- Kivetés 190°-ban forgatható



cikksz.. 112 932

COMFORT *pro*



560 II

- **Új, ergonomikus kialakítású tolókar**
- Külön rákapcsolható hajtómű- és marórendszerek
- Könnyen kapcsolható az előre beállított menetmintákkal
- Minőségi légtömlős kerékabroncsok erős profillal

cikksz.. 112 933



620 E II

- **Új, ergonomikus kialakítású tolókar**
- Akár 51 cm-es marásmagasság
- 62 cm-es munkaszélesség
- Külön rákapcsolható hajtómű- és marórendszerek
- Könnyen kapcsolható az előre beállított menetmintákkal
- Fényszóró és önindító
- Minőségi légtömlős kerékabroncsok erős profillal

cikksz.. 112 935

PREMIUM pro



ÚJ

620 E III

- **Fogantyúkonzolba épített kezelőelemek (pl. lámpa)**
- Fűthető fogantyúk
- Önindító
- Külön rákapcsolható hajtómű- és marórendszerek
- Minőségi légtömlős kerékabroncsok erős profillal

cikksz. 113 067



700 E

- **Nagy, 6,5 l űrtartalmú üzemanyagtartály a hosszú munkaidő érdekében**
- Tolókarkonzolba épített kezelőelemek (pl. lámpa)
- Fűthető fogantyúk
- Önindító
- Nagyméretű, durva mintázatú légtömlős kerékabroncsok a biztonságos munkavégzés érdekében
- Külön rákapcsolható hajtómű- és marórendszerek

cikksz.. 112 931



760 TE

- **Erős OHV motor és kényelmes önindító**
- 76 cm-es munkaszélesség
- Hernyótalpas
- Fogantyúkonzolba épített kezelőelemek (pl. lámpa)
- Fűthető fogantyúk
- Nagy, 6,5 l űrtartalmú üzemanyagtartály a hosszú munkaidő érdekében
- Külön rákapcsolható hajtómű- és marórendszerek

cikksz.. 112 930















MINDEN **EGY TÁBLÁZATBAN**

	EASY pro	COMFORT pro		PREMIUM pro		
HÓMARÓK	**46 E**	**560 II**	**620 E II**	**620 E III**	**700 E**	**760 TE**
Motor	elektromos, 2000 W, 230 V	benzinmotoros, 4,4 kW / 212 cm³	benzinmotoros, 4,4 kW / 212 cm³	ÚJ benzinmotoros, 6,2 kW / 302 cm³	benzinmotoros, 7,8 kW / 375 cm³	benzinmotoros, 9,0 kW / 420 cm³
Munkaszélesség	46 cm	56 cm	62 cm	62 cm	70 cm	76 cm
Marásmagasság	20 cm	51 cm	51 cm	51 cm	54,5 cm	54,5 cm
Indítórendszer	–	húzózsinóros	húzózsinóros / elektromos 230 V	húzózsinóros / elektromos 230 V	húzózsinóros / elektromos 230 V	húzózsinóros / elektromos 230 V
Szállítástechnika	1 fokozatú lapát	2 fokozatú csiga/ turbinakerék	2 fokozatú csiga/ turbinakerék	2 fokozatú csiga/ turbinakerék	2 fokozatú csiga/ turbinakerék	2 fokozatú csiga/ turbinakerék
Max. szórási távolság	6 m	10–12 m	10–15 m	10–15 m	15 m	15 m
Szórásállítás	kézi, 190°	kézi, 190°	kézi, 190°	kézi, 190°	kézi, 190°	kézi, 190°
Fokozatok / hajtás	–	5 előre- / 2 hátramenet, pneumatikus gumiabroncsokkal felszerelt	5 előre- / 2 hátramenet, pneumatikus gumiabroncsokkal felszerelt	6 előre- / 2 hátramenet, pneumatikus gumiabroncsokkal felszerelt	6 előre- / 2 hátramenet, pneumatikus gumiabroncsokkal felszerelt	6 előre- / 2 hátramenet, hernyótalpas futómű
Üzemanyagtartály űrtartalma	–	3 l	3 l	4 l	6,5 l	6,5 l
Fényszóró	–	–	✓	✓	✓	✓
Fűtött fogantyúk	–	–	–	✓	✓	✓
Tömeg	14,5 kg	65 kg	83 kg	96 kg	118 kg	126 kg
Cikksz. / EAN kód	112 932 / 400 371 804 5147	112 933 / 400 371 804 5154	112 935 / 400 371 804 5178	113 067 / 400 371 804 7370	112 931 / 400 371 804 5130	112 930 / 400 371 804 5123

TARTOZÉKOK



NÉGYÜTEMŰ HÓMARÓOLAJ
5 W 30 0,6 l

cikksz. 112 899 /
EAN kód 400 371 804 4065

HÓLÁNC
az 560–620 típusokhoz

cikksz.. 112 902 /
EAN kód 400 371 804 4096

HÓLÁNC
700 E típushoz

cikksz.. 112 985 /
EAN kód 400 371 804 5970

AZ APRÓ
KERTBARÁTOK ÁLMA



MINI KERTI SZERSZÁMOK

Változatos gyermek kerti szerszámok
Tömeg: 0,8 kg

cikksz. 112 875 /
EAN kód 400 371 804 3792



MINI FŰNYÍRÓ

Gyerekfűnyíró fűgyűjtővel és fűnyíró-hanggal, tömeg: 1,0 kg

cikksz. 112 733 /
EAN kód 400 371 804 1309



KIDTRAC

Tekerőpedálos traktor felnyitható motorháztetővel
Tömeg: 6,5 kg

cikksz. 112 877 /
EAN kód 400 371 804 3822



PÓTKOCSI

KidTrac traktorhoz

Pótkocsi a KidTrac traktorhoz.
Tömeg: 1,5 kg

cikksz. 112 876 /
EAN kód 400 371 804 3815





PÓTALKATRÉSZEK

VÁLASSZA AZ EREDETI AL-KO PÓTALKATRÉSZEKET ÉS TARTOZÉKOKAT







A MI TAPASZTALATUNK AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉS KÉNYELME

Az AL-KO Gardentech egyet jelent a legjobb minőséggel. Ezért a termékek még gyakori használat esetén is rendkívül tartósak. Ennek ellenére kopás vagy javítási munkák következtében szükségessé válhat egyes alkatrészek cseréje. Ilyen esetben feltétlenül eredeti AL-KO pótalkatrészeket és tartozékokat válasszon! A legjobb minőséget és a tökéletes biztonságot ugyanis csak olyan alkatrészek garantálhatják, melyek az AL-KO termékek technikai és minőségi jellemzőinek a legapróbb részletekig megfelelnek.

Ezért a szükséges eredeti pótalkatrészek és tartozékok többsége a www.kerthobby.hu oldalról bármikor lehívható. Egy szolgáltatás, mely a minimálisra csökkenti gépei állásidejét. Csak eredeti AL-KO pótalkatrészek és tartozékok esetén biztosítható valamennyi egymással összehangolt alkatrész optimális működése, és tartható fenn az AL-KO termékek kiváló minősége és megbízhatósága. A garancia pedig kizárólag eredeti AL-KO pótalkatrészek és tartozékok használatával érvényes, illetve marad érvényben javítás esetén.

Az eredeti AL-KO pótalkatrészek további különleges előnyökkel is rendelkeznek. A sorozatgyártású termékek valamennyi fejlesztése érinti a megfelelő eredeti alkatrészeket is. A csavaroktól kezdve az összetett vezérlőáramkörökig: az eredeti AL-KO és solo by AL-KO alkatrészekben sok évtized gyártói tapasztalatán alapuló tudás rejlik.
Az eredeti AL-KO pótalkatrészekből és tartozékokból hivatalos márkakereskedéseink is profitálnak. A mindig pontosan illeszkedő komponensek rövid javítási időket és kedvező javítási ajánlatokat tesznek lehetővé. Röviden: Biztonságos, minőségi és mindig pontosan passzol – javítás vagy karbantartás esetén mindig az eredeti AL-KO pótalkatrészek és tartozékok a jó választás. A termékek tartós és megbízható használatának ez az alapja.



ÁTTEKINTÉS
MŰSZAKI ADATOK

Megnevezés	Cikksz.	Oldal	Hang-nyomás-szint	Hang-teljesít-ményszint	Hang-teljesít-ményszint	Bizonyta-lansági tényező	Vibrációs szint	Bizonyta-lansági tényező
			mért LpA [dB(A)]	mért LwA [dB(A)]	garantált LwA [dB(A)]	Hang-nyomásszint K_{pA} [dB(A)]	garantált ahw (m/s²)	K (m/s²)
ROBOTFŰNYÍRÓK								
Robolinho® 450 W	127 618	32 / 33	–	56	60	–	–	–
Robolinho® 700 W	127 569	32 / 33	–	56	60	–	–	–
Robolinho® 1200 W	127 570	32 / 33	–	56	60	–	–	–
Robolinho® 2000 W	127 571	32 / 33	–	56	60	–	–	–
FŰNYÍRÓK								
4237 Li P	127 511	42 / 43	80	90	91	1	2,5	1,5
4237 Li SP	127 388	42 / 43	80	90	91	1	2,5	1,5
4757 Li SP	127 389	42 / 43	80	90	91	1	2,5	1,5
4757 Li VS	127 512	42 / 43	80	90	91	1	2,5	1,5
4218 P-A	127 450	48 / 49	86	95	96	2	6	2
4710 P-A	127 580	48 / 49	84,4	94,4	95	2	6	2
4710 SP-A	127 581	48 / 49	84,3	94,3	95	2	6	2
5210 SP-A	127 582	48 / 49	86,8	96,8	98	2	6	2
4238 SP-A	127 454	50 / 51	86	95	96	2	6	2
4731 SP-A	127 602	50 / 51	kér.*	93,9	95	kér.*	kér.*	1,3
5231 SP-A	127 603	50 / 51	kér.*	96	97	kér.*	kér.*	1,3
4731 SPI-A	127 604	50 / 51	kér.*	93,3	94	kér.*	kér.*	0,8
5231 SP-H	127 605	50 / 51	kér.*	95,6	97	kér.*	kér.*	1,4
4751 VS-B	127 606	52–55	kér.*	93,6	95	kér.*	kér.*	1,4
5251 VS-B	127 607	50–53	kér.*	94,9	96	kér.*	kér.*	1,1
4751 VSI-B	127 608	50–53	kér.*	93,6	95	kér.*	kér.*	1,4
5271 VS-B	127 609	50–53	kér.*	94,3	96	kér.*	kér.*	1,3
4858 VS ALU	127 449	50–53	86	95	96	2	6	2
5378 VS ALU	127 462	50–53	88	96	98	2	6	2
548 K	127 448	50–53	83	97	98	1	3,5	1,8
553 K	127 148	50–53	88	97	98	2	4	2









Megnevezés	Cikksz.	Oldal	Hang-nyomás-szint	Hang-teljesít-ményszint	Hang-teljesít-ményszint	Bizonyta-lansági tényező	Vibrációs szint	Bizonyta-lansági tényező
			mért LpA [dB(A)]	mért LwA [dB(A)]	garantált LwA [dB(A)]	Hang-nyomásszint K_{pA} [dB(A)]	garantált ahw (m/s²)	K (m/s²)
FŰNYÍRÓ TRAKTOR								
R 85.1 Li	127 617	57 / 59	76,2	89,7	92	3	1,8 / 1,5	1,5
R 7-63.8 A	127 486	58 / 59	89	96	98	2	2 / 3,4	2
R 7-65.8 HD	127 487	58 / 59	kér.*	kér.*	kér.*	kér.*	kér.*	kér.*
T 15-93.9 HDS-A	127 574	66 / 67	90	98	100	2	2 / 4	2
T 22-111.7 HDS-A V2	127 445	66 / 67	90	98	100	2	2 / 4	2
T 15-93.7 HD-A	127 417	68–71	90	98	100	2	2 / 4	2
T 15-103.7 HD-A	127 418	68–71	90	98	100	2	2 / 4	2
T 13-93.7 HD	127 416	68–71	90	98	100	2	2 / 4	2
T 16-93.7 HD V2	127 443	68–71	90	98	100	2	2 / 4	2
T 16-103.7 HD V2	127 444	68–71	90	98	100	2	2 / 4	2
T 15-95.6 HD-A	127 367	78–81	90	98	100	2	2 / 4	2
T 16-95.6 HD V2	127 369	78–81	90	98	100	2	2 / 4	2
T 16-105.6 HD V2	127 370	78–81	90	98	100	2	2 / 4	2
T 22-105.1 HDD-A V2	127 601	74–81	87,1	97,1	98	2	2 / 4	2
T 20-105.6 HD V2	127 371	78–81	90	98	100	2	2 / 4	2
T 22-110.0 HDH-A V2	127 575	76–81	87,1	97,1	98	2	2 / 4	2
T 23-125.6 HD V2	127 363	78–81	94	104	105	2	2 / 4	2
TALAJLAZÍTÓK								
516	127 374	85	80,0	77,0	79,0	0,5	3,5	0,5
518	127 375	85	80,0	92,5	93,0	0,5	3,5	0,5





A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. *kér. = kérésre

ÁTTEKINTÉS
MŰSZAKI ADATOK

Megnevezés	Cikksz.	Oldal	Hang-nyomás-szint	Hang-teljesít-ményszint	Hang-teljesít-ményszint	Bizonyta-lansági tényező	Vibrációs szint	Bizonyta-lansági tényező
			mért LpA [dB(A)]	mért LwA [dB(A)]	garantált LwA [dB(A)]	Hang-nyomásszint K_{pA} [dB(A)]	garantált ahw (m/s²)	K (m/s²)
MOTOROS KASZÁK								
GT 4235	127 436	90 / 95	77	94	96	2	2,7 / 1,6	1,5
126 I	127 610	91 / 94	kér.*	kér.*	kér.*	kér.*	kér.*	kér.*
126 B	127 611	91 / 94	kér.*	kér.*	kér.*	kér.*	kér.*	kér.*
130 I	127 612	92 / 94	kér.*	kér.*	kér.*	kér.*	kér.*	kér.*
130 B	127 613	92 / 94	kér.*	kér.*	kér.*	kér.*	kér.*	kér.*
140 I	127 614	93 / 95	kér.*	kér.*	kér.*	kér.*	kér.*	kér.*
140 B	127 615	93 / 95	kér.*	kér.*	kér.*	kér.*	kér.*	kér.*
151 B	127 616	93 / 95	kér.*	kér.*	kér.*	kér.*	kér.*	kér.*
TÖBBFUNKCIÓS ESZKÖZ								
MT 42 / HTA 4245	127 437 / 127 438	98 / 99	80,7	91	96	3	2,4 / 1,4	1,5
MT 42 / CSA 4220	127 437 / 127 439	98 / 99	80,3	93,3	96	3	1,4 / 1,6	1,5
MT 42 / BCA 4235	127 437 / 127 463	98 / 99	84,3	94,3	96	3	2,0 / 0,5	1,5
HOMLOKGERENDÁS FŰNYÍRÓK								
5001-R III	127 469	103	90	102	104	2	25,99	10,4
KOMBINÁLT KÉSZÜLÉK								
Combi BF 5002-R I	127 470	105	80	92	93	2	5,5	0,7
MOTOROS KAPÁK								
7505 VR	127 321	107	83,8	95,4	96	0,4	7,39	0,22
LOMBSZÍVÓK/LOMBFÚVÓK								
LB 4250	127 507	109 / 111	89,3	98	101	3	1,0	1,5
442	127 380	110 / 111	93,9	106,6	109	2,4	2,0	1,5
750 P	127 141	110 / 111	86	96	98	2	6	2
KÉSTÁRCSÁS KOMPOSZTAPRÍTÓ								
TCS Duotec 2500	119 684	113	102	113	115	2	–	–
TCS Duotec 3000	119 685	113	102	113	115	2	–	–













Megnevezés	Cikksz.	Oldal	Hang-nyomás-szint	Hang-teljesít-ményszint	Hang-teljesít-ményszint	Bizonyta-lansági tényező	Vibrációs szint	Bizonyta-lansági tényező
			mért LpA [dB(A)]	mért LwA [dB(A)]	garantált LwA [dB(A)]	Hang-nyomásszint K_{pA} [dB(A)]	garantált ahw (m/s²)	K (m/s²)
SÖVÉNYVÁGÓK								
HT 4245	127 510	116/118	80,5	93,1	95	2	1,8	1,5
HT 4260	127 440	116/118	80,5	93,1	95	2	1,8	1,5
163-55	127 325	118/119	95	104,3	107	3	2,12/2,91	1,5
166	127 304	118/119	85	96	98	1,8	< 2,5	0,5
163-70	127 326	118/119	94,2	104,3	107	3	2,12/2,91	1,5
LÁNCFŰRÉSZEK								
CS 4235 – 25 cm	127 551	122/129	88	103,3	108	3	2,2/2,5	1,5
CS 4235 – 30 cm	127 552	122/129	88	103,3	108	3	2,2/2,5	1,5
CS 4235 – 35 cm	127 553	122/129	88	103,3	108	3	2,2/2,5	1,5
621	127 253	123/129	90	103,9	106	2,5	5,0	1,5
6240	127 392	126/128	99,5	110,1	113	3	8,5/9,0	1,5
6436	127 429	126/128	101,1	109,9	113	3	6,57/6,47	1,5
6442	127 430	126/128	101,5	110,9	113	3	6,88/6,96	1,5
6646	127 523	127/128	99,1	112,4	115	3	3,69/3,91	1,5
6651	127 524	127/128	100,8	112,9	116	3	4,2/4,4	1,5
6656	127 525	127/128	100,3	113,1	116	3	4,43/4,38	1,5
HÓMARÓK								
46 E	112 932	134/137	86	95	97	2	2,5	1,5
560 II	113 096	134/137	91	100	102	2	6	2
620 E II	112 935	134/137	91	102	103	3	4,5	1,5
620 E III	113 067	135/137	91	100	102	2,5	4,5	1,5
700 E	112 931	135/137	94	103	105	2	6	2
760 TE	112 930	135/137	94	104	106	2	6	2








A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. *kér. = kérésre



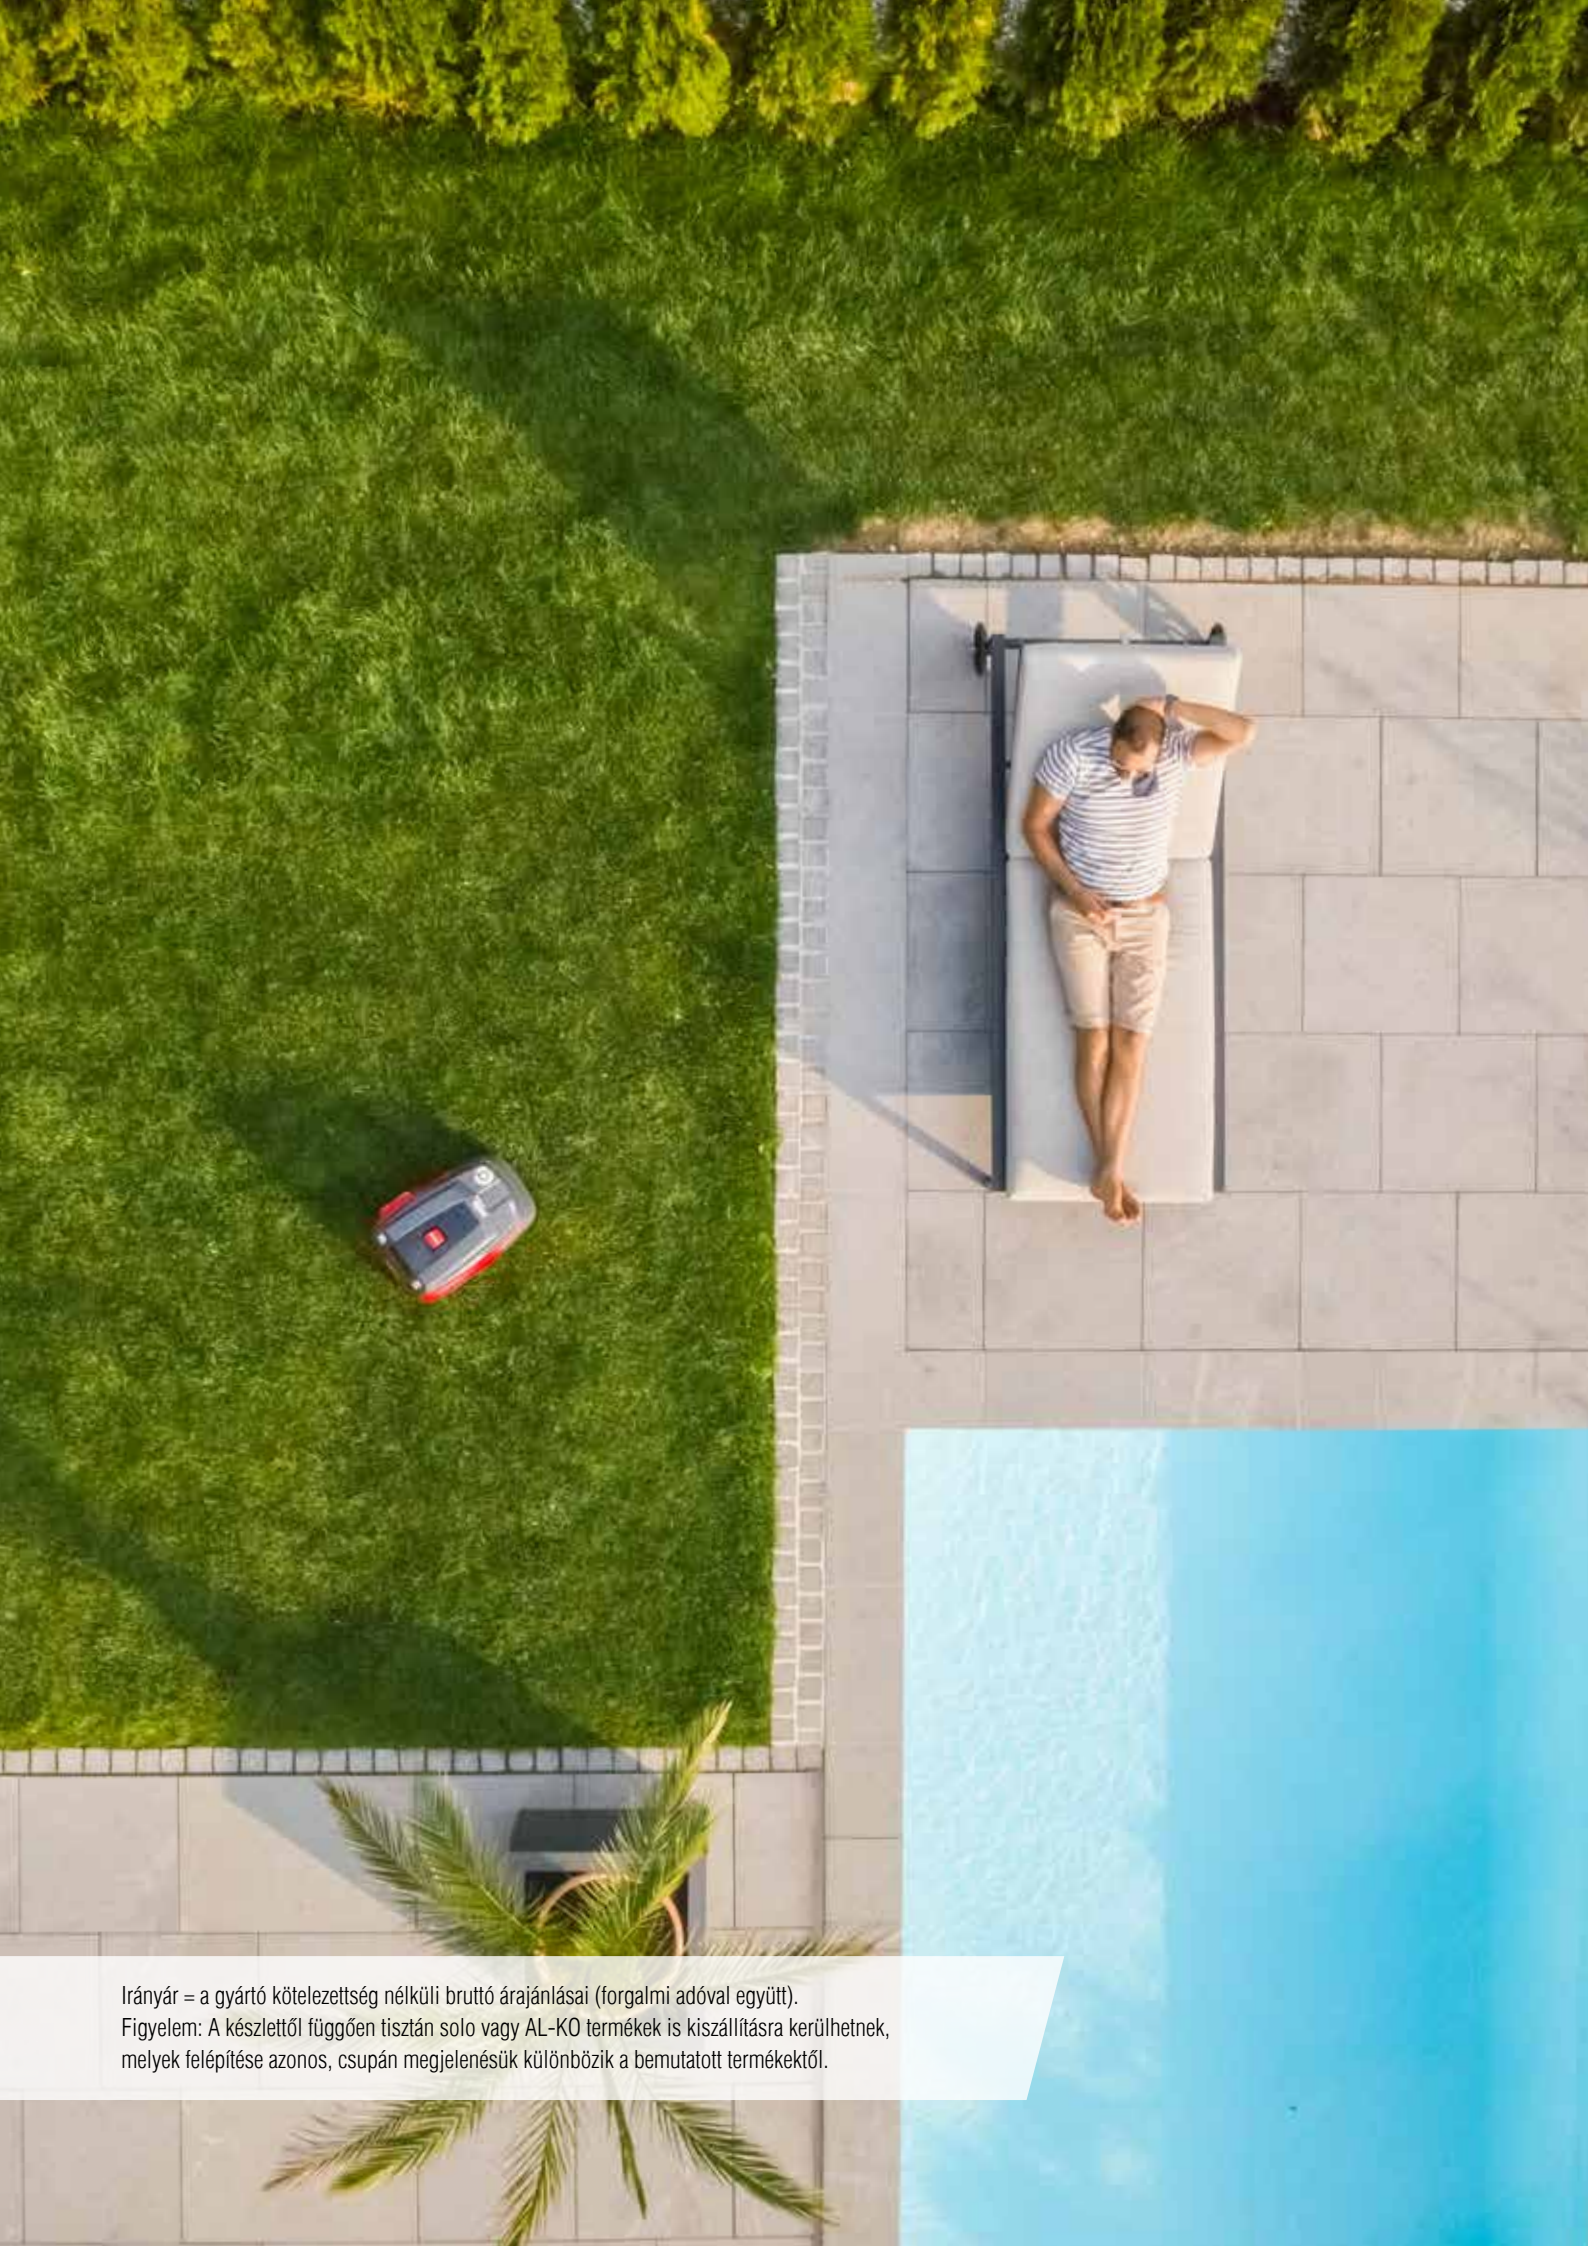

Irányár = a gyártó kötelezettség nélküli bruttó árajánlásai (forgalmi adóval együtt).
Figyelem: A készlettől függően tisztán solo vagy AL-KO termékek is kiszállításra kerülhetnek, melyek felépítése azonos, csupán megjelenésük különbözik a bemutatott termékektől.

solo by AL-KO

PORTFÓLIÓ-ÁTTEKINTÉS 2021





ROBOTFŰNYÍRÓK	Cikksz.	Max. munkaterület	Vágás-szélesség	Kapaszko-dóképesség	Nyírási idő / töltési idő (max.)	Hangerő fűnyírás üzemmódban	Szabadon választható belépési pontok
PREMIUM pro							
Robolinho® 450 W	127 618	450 m²	20 cm	35 %	50 / 45 perc	max. 60 dB (A)	3
Robolinho® 700 W	127 569	700 m²	22 cm	45 %	60 / 50 perc	max. 60 dB (A)	3
Robolinho® 1200 W	127 570	1200 m²	23 cm	45 %	140 / 90 perc	max. 60 dB (A)	6
Robolinho® 2000 W	127 571	2000 m²	23 cm	45 %	240 / 170 perc	max. 60 dB (A)	9



AKKUS FŰNYÍRÓK	Cikksz.	Max. munka-terület	Vá-gás-szé-lesség	Akku típusa	Mulcsozás / oldalkido-bás	Vágásma-gasság	Kerékhaj-tás	Késház	Fűgyűjtőtérfogat
PREMIUM pro									
4237 Li P	127 511	600 m²	42 cm	42 V max. / 7,5 Ah / Li-ion	– / –	30–80 mm	–	acéllemez	70 l
4237 Li SP	127 388	600 m²	42 cm	42 V max. / 7,5 Ah / Li-ion	– / –	30–80 mm	1 sebességes	acéllemez	70 l
4757 Li SP	127 389	700 m²	46 cm	42 V max. / 7,5 Ah / Li-ion	✓ / ✓	30–80 mm	1 sebességes	acéllemez	70 l
4757 Li VS	127 512	700 m²	46 cm	42 V max. / 7,5 Ah / Li-ion	✓ / ✓	30–80 mm	állítható	acéllemez	70 l

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓK	Cikksz.	Max. munka-terület	Vágás-széles-ség	Motor	cm³ / kW / ford./ perc	Mulcso-zás / oldal-kidobás	Vágásma-gasság	Kerék-hajtás	Késház	Fűgyűjtőtérfogat
EASY pro										
4218 P-A	127 450	800 m²	42 cm	AL-KO Pro 125 QSS	123 / 1,9 / 2850	opcionális / –	20–70 mm	–	acéllemez	65 l
4710 P-A	127 580	1200 m²	46 cm	AL-KO Pro 125 QSS	123 / 1,9 / 2850	opcionális / –	25–75 mm	–	acéllemez	60 l
4710 SP-A	127 581	1400 m²	46 cm	AL-KO Pro 145 QSS	139 / 2,1 / 2850	opcionális / –	25–75 mm	1 sebességes	acéllemez	60 l
5210 SP-A	127 582	1800 m²	51 cm	AL-KO Pro 145 QSS	139 / 2,1 / 2850	✓ / ✓	30–80 mm	1 sebességes	acéllemez	60 l
COMFORT pro										
4238 SP-A	127 454	1000 m²	42 cm	AL-KO Pro 145 QSS	139 / 2,1 / 2 850	✓ / –	30–75 mm	1 sebességes	acéllemez	65 l
4731 SP-A	127 602	1400 m²	46 cm	AL-KO Pro 145 QSS	139 / 2,1 / 2 850	✓ / ✓	30–80 mm	1 sebességes	acéllemez	70 l
5231 SP-A	127 603	1800 m²	51 cm	AL-KO Pro 170 QSS	166 / 2,6 / 2 850	✓ / ✓	30–80 mm	1 sebességes	acéllemez	70 l
4731 SPI-A	127 604	1400 m²	46 cm	AL-KO Pro 170 QSS E-Start	166 / 2,6 / 2 800	✓ / ✓	30–80 mm	1 sebességes	acéllemez	70 l
5231 SP-H	127 605	1800 m²	51 cm	Honda GCVx 170	167 / 3,2 / 2 900	✓ / ✓	30–80 mm	1 sebességes	acéllemez	70 l
PREMIUM pro										
4751 VS-B	127 606	1400 m²	46 cm	B&S Series 675 EXi	163 / 2,6 / 2 800	✓ / ✓	30–80 mm	állítható	acéllemez	70 l
5251 VS-B	127 607	1800 m²	51 cm	B&S Series 675 EXi	163 / 2,6 / 2 800	✓ / ✓	30–80 mm	állítható	acéllemez	70 l
4751 VSI-B	127 608	1400 m²	46 cm	B&S Series 675 iS instart	163 / 2,6 / 2 800	✓ / ✓	30–80 mm	állítható	acéllemez	70 l
5271 VS-B	127 609	1800 m²	51 cm	B&S Series 875 EXi	190 / 3,2 / 2 800	✓ / ✓	30–80 mm	állítható	acéllemez	70 l
4858 VS ALU	127 449	1500 m²	47 cm	B&S Series 675 EXi	163 / 2,6 / 2 800	✓ / ✓	30–85 mm	állítható	alumínium	75 l
5378 VS ALU	127 462	2000 m²	52 cm	B&S Series 875 EXi	190 / 3,2 / 2 800	✓ / ✓	30–85 mm	állítható	alumínium	75 l
548 K	127 448	2000 m²	48 cm	Honda GXV 160	163 / 2,7 / 2 800	opcionális / –	15–77 mm	2 sebességes	alumínium	70 l
553 K	127 148	2500 m²	53 cm	Honda GXV 160	163 / 2,7 / 2 800	opcionális / –	26–82 mm	2 sebességes	alumínium	75 l



RÁÜLŐS FŰNYÍRÓK / TRAKTOROK	Cikksz.	Felületművelési teljesítmény (max.)	Vágásszélesség	Motor	Teljesítmény [cm³ / kW / ford./perc]	Mulcsozás	Vágásmagasság	Fűgyűjtő
COMFORT pro								
R 7-63.8 A	127 486	2500 m²	62 cm	AL-KO Pro 225	224 / 4,2 / 3 000	–	25–75 mm	130 l
T 15-93.9 HDS-A	127 574	7000 m²	95 cm	AL-KO Pro 450	452 / 8,5 / 2 900	✓	30–80 mm	Oldalkidobós
T 22-111.7 HDS-A V2	127 445	10 000 m²	110 cm	AL-KO Pro 700 V2	708 / 13 / 2 700	✓	30–80 mm	Oldalkidobós
T 15-93.7 HD-A	127 417	6000 m²	93 cm	AL-KO Pro 450	452 / 7,7 / 2 600	opcionális	30–80 mm	220 l
T 15-103.7 HD-A	127 418	7000 m²	103 cm	AL-KO Pro 450	452 / 7,5 / 2 450	opcionális	30–80 mm	220 l
T 13-93.7 HD	127 416	6000 m²	93 cm	B&S 3130 Powerbuilt	344 / 6,3 / 2 600	opcionális	30–80 mm	220 l
T 16-93.7 HD V2	127 443	6000 m²	93 cm	B&S Intek 7160 V2	656 / 9,6 / 2 600	opcionális	30–80 mm	220 l
T 16-103.7 HD V2	127 444	7000 m²	103 cm	B&S Intek 7160 V2	656 / 9,1 / 2 450	opcionális	30–80 mm	300 l
PREMIUM pro								
R 7-65.8 HD	127 487	3000 m²	62 cm	Briggs & Stratton 950 E	223 / 4,0 / 3 000	–	25–75 mm	130 l
R 85.1 Li	127 617	6000 m²	81 cm	Szénkefe nélküli, Li-ion akk	72 V max. / 31 Ah 2 232 W	–	25–130 mm	190 l
T 15-95.6 HD-A	127 367	7000 m²	95 cm	AL-KO Pro 450	452 / 7,7 / 2 600	opcionális	30–90 mm	310 l
T 16-95.6 HD V2	127 369	7000 m²	95 cm	B&S Intek 7160 V2	656 / 9,6 / 2 600	✓	30–90 mm	310 l
T 16-105.6 HD V2	127 370	8000 m²	105 cm	B&S Intek 7160 V2	656 / 9,1 / 2 450	✓	30–90 mm	310 l
T 22-105.1 HDD-A V2	127 601	8000 m²	105 cm	AL-KO Pro 700 V2	708 / 12,2 / 2 450	✓	30–90 mm	310 l
T 20-105.6 HD V2	127 371	8000 m²	105 cm	B&S Intek 7200 V2	656 / 11,3 / 2 450	✓	30–90 mm	310 l
T 22-110.0 HDH-A V2	127 575	9000 m²	110 cm	AL-KO Pro 700 V2	708 / 13,4 / 2 900	–	30–90 mm	–
T 23-125.6 HD V2	127 363	10 000 m²	125 cm	B&S Intek 8240 V2	724 / 14,4 / 2 900	✓	30–90 mm	310 l

TALAJLAZÍTÓK	Cikksz.	Hajtásmód	Munkaszélesség	Motor	Teljesítmény	Késes henger	Munkamélység
COMFORT pro							
516	127 374	Elektromos	36 cm	–	1 800 W	15 acélkés	0–25 mm
518	127 375	Benzinmotoros	36 cm	Honda GP 160	163 cm³ / 3,6 kW / 3200 ford./perc	15 acélkés	0–25 mm



KASZÁK	Cikksz.	Hajtásmód	Vágási szélesség, vágókés/ damiltekercs	Motor	Teljesítmény	Fogantyú	Szárcső Ø	Üzemanyagtartály űrtartalma
EASY pro								
126 l	127 610	Benzinmotoros	25 cm / 41 cm	kétütemű	26 cm³ / 0,75 kW / 1,02 LE	Hurokmarkolat	26 mm	0,7 l
126 B	127 611	Benzinmotoros	25 cm / 41 cm	kétütemű	26 cm³ / 0,75 kW / 1,02 LE	kerékpárfogantyú	26 mm	0,7 l
COMFORT pro								
130 l	127 612	Benzinmotoros	25 cm / 41 cm	Kétütemű, öblítőlevegős	30 cm³ / 0,9 kW / 1,22 LE	Hurokmarkolat	26 mm	0,7 l
130 B	127 613	Benzinmotoros	25 cm / 41 cm	Kétütemű, öblítőlevegős	30 cm³ / 0,9 kW / 1,22 LE	kerékpárfogantyú	26 mm	0,7 l
PREMIUM pro								
140 l	127 614	Benzinmotoros	25 cm / 41 cm	Kétütemű, öblítőlevegős	40,2 cm³ / 1,5 kW / 2,04 LE	Hurokmarkolat	26 mm	0,7 l
140 B	127 615	Benzinmotoros	25 cm / 41 cm	Kétütemű, öblítőlevegős	40,2 cm³ / 1,5 kW / 2,04 LE	kerékpárfogantyú	26 mm	0,7 l
151 B	127 616	Benzinmotoros	25 cm / 41 cm	Kétütemű, öblítőlevegős	50,8 cm³ / 1,9 kW / 2,6 LE	kerékpárfogantyú	28 mm	0,7 l
GT 4235	127 436	Akku	25,5 cm / 36 cm	szénkefe nélküli	42 V max. / 7,5 Ah / Li-ion	kerékpárfogantyú	24 mm	–



TÖBBFUNKCIÓS ESZKÖZ		Cikksz.	Hajtásmód	Teljesítmény	Munkaszélesség, vágókés-/damilfej-Ø	Felületművelési teljesítmény
PREMIUM pro						
MT 42	Alapgép	127 437	Akku	42 V max. / 7,5 Ah / Li-ion	–	–
BCA 4235	Motoroskasza-feltét	127 463	Akku	42 V max. / 7,5 Ah / Li-ion	25,5 cm / 36 cm	470 m²
HTA 4245	Sövényvágófeltét	127 438	Akku	42 V max. / 7,5 Ah / Li-ion	45 cm	930 vágás
CSA 4220	Magasságiágvágó-feltét	127 439	Akku	42 V max. / 7,5 Ah / Li-ion	20 cm	720 m²



HOMLOKGERENDÁS FŰNYÍRÓK	Cikksz.	Vágás-szélesség	Motor	cm³ / kW / ford./perc	Előre-/hátramenet	Bekapcsolható vágómű	Abroncsméret (coll)
COMFORT pro							
5001-R III	127 469	102 cm	B&S EXi-Series 625	150 / 2,3 / 3 200	✓ / ✓	✓	13 x 6,0 – 6

KOMBINÁLT KÉSZÜLÉK	Cikksz.	Motor	cm³ / kW / ford./perc	Előre-/hátra-menet	Hajtás	Abroncsméret (coll)
COMFORT pro						
Combi BF 5002-R I	127 470	B&S EXi Series 675	163 / 2,74 / 3 200	✓ / ✓	Fogaskerék olajfürdőben, ékszíjhajtás	13 x 5,0 – 6



MOTOROS KAPÁK	Cikksz.	Motor	cm³ / kW / ford./perc	Előre-/hátra-menet	Kapálási szélesség	Kapatagok
COMFORT pro						
7505 VR	127 321	Honda GP 160	163 / 3,6 / 3 200	✓ / ✓	50 / 75 cm	4 / 6 kapatag




LOMBFÚVÓ / LOMBSZÍVÓK	Cikksz.	Hajtás-mód	Munka-szélesség	Motor	Teljesítmény	Lomb-fúvók	Lomb-szívók	Levegősebesség	Szövet gyűjtőzsák
COMFORT pro									
442	127 380	Benzinmotoros	–	140 QSS	27,6 cm³ / 0,8 kW / 1,1 LE	✓	✓	260 km/h	55 l
PREMIUM pro									
LB 4250	127 507	Akku	–	szénkefe nélküli	Li-ion 40 V / 42 V max.	✓	–	250 km/h	–
750 P	127 141	Benzinmotoros	75 cm	140 QSS	140 cm³ / 2,0 kW / 3000 ford./perc	–	✓	–	200 l


KÉSTÁRCSÁS KOMPOSZTAPRÍTÓ	Cikksz.	Teljesítmény / feszültség	Max. ág-Ø	Feszültségbontó-kapcsoló	Biztosíték (lassú)	Magasság	Golyóscsapágyazott kerekek
PREMIUM pro							
TCS Duotec 2500	119 684	2500 W / 230 V	40 mm	✓	16 amper	135 cm	✓
TCS Duotec 3000	119 685	2 900 W / 400 V	43 mm	✓	16 amper	135 cm	✓



SÖVÉNYVÁGÓK	Cikksz.	Hajtásmód	Teljesítmény	Késhossz	Késtávolság	Hengerűrtartalom	Felületművelési teljesítmény	Állítható fogantyú	Üzemanyagtartály
COMFORT pro									
163-55	127 325	benzinmotoros	0,68 kW / 0,9 LE	610 mm	35 mm	22,2 cm³	–	3 fokozat	440 ml
PREMIUM pro									
163-70	127 326	benzinmotoros	0,68 kW / 0,9 LE	750 mm	35 mm	22,2 cm³	–	3 fokozat	440 ml
166	127 304	elektromos	0,50 W	550 mm	34 mm	–	–	5 fokozat	–
HT 4245	127 510	akkus	Li-ion 40 V / 42 V max.	450 mm	28 mm	–	Energy Flex akku 4,0 Ah: 570 m² / 5,0 Ah: 720 m² Power Flex akku 7,5 Ah: 1080 m²	3 fokozat	–
HT 4260	127 440	akkus	Li-ion 40 V / 42 V max.	600 mm	28 mm	–	Energy Flex akku 4,0 Ah: 650 m² / 5,0 Ah: 800 m² Power Flex akku 7,5 Ah: 1160 m²	3 fokozat	–



LÁNCFŰRÉSZEK	Cikksz.	Hajtásmód	Motor	Teljesítmény	Tömeg/teljesítmény	Láncvezető hossza	Lánc
EASY pro							
6240	127 392	benzinmotoros	kétütemű	40,1 cm³ / 1,5 kW / 2,0 LE	3,0 kg/kW	40 cm / 16”	3/8” spec.
COMFORT pro							
6436	127 429	benzinmotoros	kétütemű	35,5 cm³ / 1,5 kW / 2,0 LE	2,8 kg/kW	40 cm / 16”	3/8” spec.
6442	127 430	benzinmotoros	kétütemű	41,9 cm³ / 1,7 kW / 2,3 LE	2,5 kg/kW	40 cm / 16”	3/8” spec.
PREMIUM pro							
621	127 253	elektromos		2,5 kW	–	40 cm / 16”	3/8” spec.
CS 4235	127 551	akkus	szénkefe nélküli	Li-ion 40 V / 42 V max.	–	25 cm / 10”	3/8” spec.
	127 552	akkus	szénkefe nélküli	Li-ion 40 V / 42 V max.	–	30 cm / 12”	3/8” spec.
	127 553	akkus	szénkefe nélküli	Li-ion 40 V / 42 V max.	–	35 cm / 14”	3/8” spec.
6646	127 520	benzinmotoros	kétütemű	46,5 cm³ / 2,0 kW / 2,7 LE	2,8 kg/kW	38 cm / 15”	0,325”
6651	127 521	benzinmotoros	kétütemű	50,9 cm³ / 2,2 kW / 3,0 LE	2,5 kg/kW	38 cm / 15”	0,325”
6656	127 564	benzinmotoros	kétütemű	55,5 cm³ / 2,4 kW / 3,2 LE	2,3 kg/kW	45 cm / 18”	0,325”



HÓMARÓK	Cikksz.	Hajtásmód	Teljesítmény	Munkaszélesség	Marásmagasság	Szállítástechnika	Szórási távolság max.	Üzemanyagtartály űrtartalma	Fényszóró
EASY pro									
46 E	112 932	elektromos	2000 W, 230 V	46 cm	20 cm	1 fokozatú lapát	6 m	–	–
COMFORT pro									
560 II	112 933	benzinmotoros	4,4 kW / 212 cm³	56 cm	51 cm	2 fokozatú csiga/turbinakerék	10–12 m	3 l	–
620 E II	112 935	benzinmotoros	4,4 kW / 212 cm³	62 cm	51 cm	2 fokozatú csiga/turbinakerék	10–15 m	3 l	✓
PREMIUM pro									
620 E III	113 067	benzinmotoros	6,2 kW / 302 cm³	62 cm	51 cm	2 fokozatú csiga/turbinakerék	10–15 m	4 l	✓
700 E	112 931	benzinmotoros	7,8 kW / 375 cm³	70 cm	54,5 cm	2 fokozatú csiga/turbinakerék	15 m	6,5 l	✓
760 TE	112 930	benzinmotoros	9,0 kW / 420 cm³	76 cm	54,5 cm	2 fokozatú csiga/turbinakerék	15 m	6,5 l	✓



A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Állapot: 2020. augusztus


solo
by Akio