



FA PADLÓBURKOLAT RAGASZTÓ RENDSZEREK

PARKETTA ÉS AMI ALATTA VAN

SOUDAL


SOUDAL

SOUDAL EGYÜTT ÉPÍTJÜK A JÖVŐT

A Soudal, központja Belgiumban található, Európa vezető független tömítő, ragasztó és poliuretán hab gyártója.

Kutatási és fejlesztési részlegünk az új K+F központban több mint 30 magasan képzett munkatárssal folyamatosan dolgozik a meglévő termékeink optimalizálásán és továbbfejlesztésén, továbbá együttműködésben a piac igényeivel fejleszt új és még hatékonyabb, innovatív megoldásokat.

A nemzetközi vizsgálati intézmények segítik és folyamatosan felügyelik a termékeinket. Rendszerellenőrzések és rendszeres külső vizsgálatok biztosítják a folyamatos magas minőség fenntartását. Professzionális tanácsadóink szívesen segítik munkánkat javaslataikkal és tanácsaikkal.

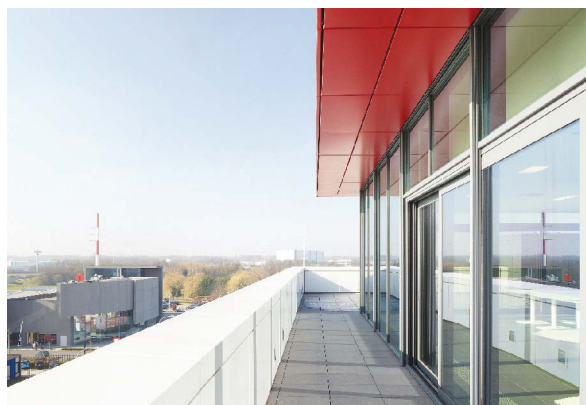

A PURHABOK, RAGASZTÓK ÉS TÖMÍTŐK SZAKÉRTŐJE

A Soudal csoport, mint Európa legnagyobb független tömítő, ragasztó és poliuretán hab gyártója, egyaránt kínál megoldást a professzionális kivitelezők és barkács felhasználók számára. Vic Swerts 1966-ban alapította a Turnhout-i székhelyű, jelenleg is belga családi vállalkozásként működő céget, amely mára nemzetközi vállalkozássá fejlődött és szakértővé az építőipar nyújtotta egyedi kihívásokban.

A csoport 5 kontinensen, 19 gyártóegységgel, 44 országban értékesítési irodával és világszerte több mint 3100 munkatárssal dolgozik az partnereiért. A hosszútávú jövőkép az

innovációra épül. A kutatás és fejlesztési befektetések középpontjában a helyi piacok igényeihez való alkalmazkodás áll. Ezek eredményezik a Soudal csoport sikerét.

A több mint 20 éve alakult Soudal Magyarország a minőségi, megbízható megoldások mellett modern régiós raktárral, országos lefedettségű képviselői és viszonteladói hálózattal, valamint rugalmas és gyakorlatias szakmai támogatással segíti partnereit az ország egész területén.

www.soudal.hu

TARTALOM:

• SOUDAL	P 2
• A FA	P 4
• HIBRID POLIMER RAGASZTÓK	P 6
• PU ÉS DISZPERZIÓS RAGASZTÓK	P 13
• RAGASZTÓ VÁLASZTÓ	P 17
• ALJZATELŐKÉSZÍTÉS	P 19
• SEGÉDANYAGOK	P 21
• KIEGÉSZÍTŐK	P 22



FA A FA ÉL

A fából készült padlóanyagok mindig mocorogni, duzzadni és zsugorodni fognak, amely elsősorban a környezeti páratartalom ingadozásának következménye. Mivel a faanyagok főleg szélességükben változnak, ezért fontos, hogy a parkettát a burkolás előtt engedjük az új környezetéhez akklimatizálódni. Ezenfelül tanácsos a helyiséget stabil hőmérsékleten, kb. 15 - 25 °C között és állandó páratartalom tartani - 50 - 60% RH. A különböző parketta típusok természetesen eltérő mozgásokkal rendelkeznek. Az elmúlt években igencsak közkedveltek a speciálisan fejlesztett többrétegű parketták, amelyek kevésbé érzékenyek a hőmérséklet és páratartalom változásaira.

Ugyancsak fontos szerepet játszik a megfelelő ragasztó kiválasztásában a faanyag fajtája. Néhány típus nagyobb mozgásokra képes a pára hatása végett, míg néhány a magasabb gyantatartalom miatt nehezíti meg a munkát. Bizonyos fajták szükségessé teszik a vízmentes, szilárd kötésű poliuretán bázisú ragasztó használatát, míg más esetekben előnyösebb a rugalmas hibrid polimer ragasztó alkalmazása.

A kihívások tengerében a Soudal megoldásai segítséget nyújtanak a kívánt eredmények elérésében.


ALJZAT A KIVÁLÓ EREDMÉNY ALAPJA

Alapozás

Az aljzatnak száraznak kell lennie. A maradvány nedvesség esztrich esetén nem haladhatja meg a 2%-ot, anhidrit esetén 0,7%-ot. A maradvány nedvesség okozta károk megelőzése érdekében alkalmazható a Soudal alapozók egyike. Az alapozók ugyancsak jó megoldást nyújtanak az erősen nedvszívó aljzatok esetében, egyrészt csökkentik a túlzott ragasztó mennyiség igényt, másrészt növelik a ragasztó tapadóképességét az alapfelületen. A poros, homokos aljzatokat mélyebben behatolva a felületbe megerősítik, ellenállóbbá teszik.


Aljzatkiegyenlítés

Annak érdekében, hogy a parketta optimálisan kössön az alapfelületre, az aljzaton 2 m hosszon legfeljebb 2 mm eltérések javasoltak. Amennyiben ezt meghaladó értéket tapasztalunk, ajánlott megfelelő aljzatkiegyenlítő alkalmazása.

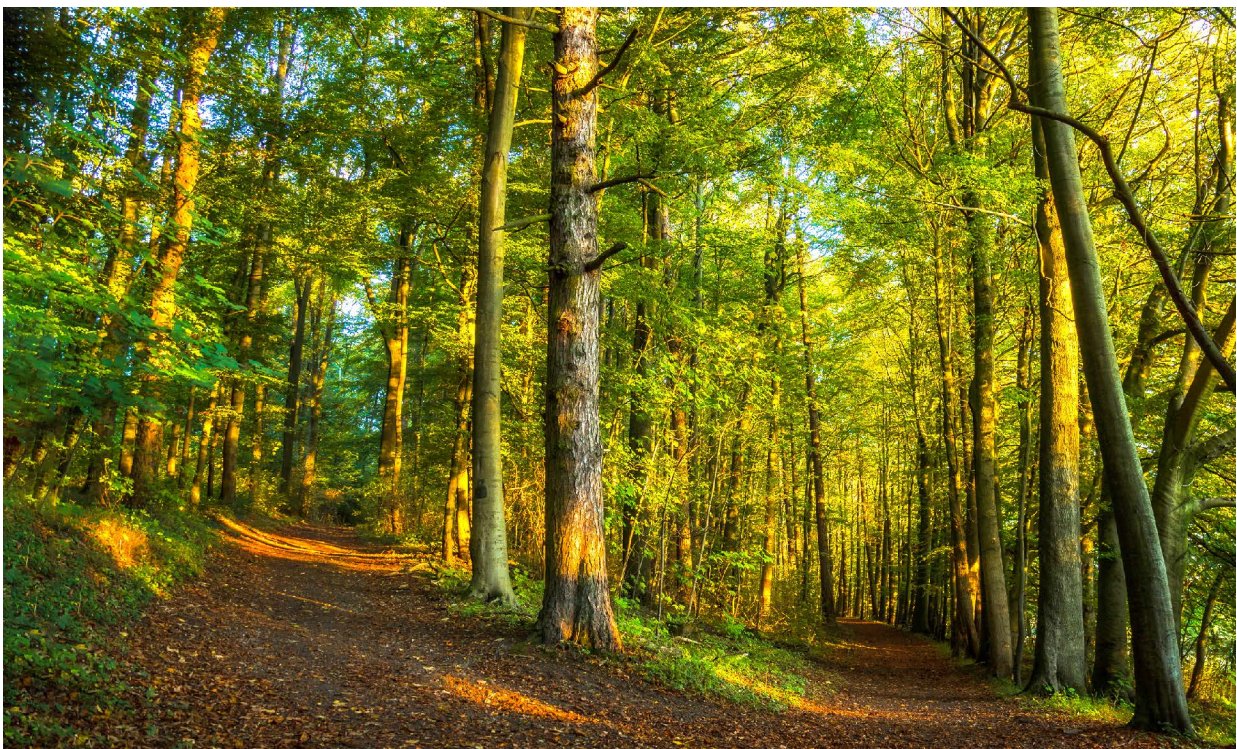

SOUDAL FA PADLÓBURKOLAT RAGASZTÓK

RAGASZTÓ, AMELYBEN MEGBÍZHAT



Visszatekintve, a Soudal az elsők között fejlesztett hibrid polimer bázisú parketta ragasztót, mely számos erőfeszítést követelt a Kutatási és Fejlesztési részleg munkatársaitól, hogy megtalálják a legjobb megoldásokat a professzionális kivitelezők igényeinek megfelelően, amely egyesíti az optimális felhordhatóságot különböző alapfelületekre, számos parketta, illetve faburkolat típushoz.

Napjainkban a hibrid polimer ragasztók jól ismert résztvevők a padlóburkolás területén. Víz-, oldószer-, és izocianát mentesek, így egyáltalán nem jelentenek veszélyt a felhasználóra, továbbá "baleset" esetén könnyedén, nyomtalanul eltávolíthatóak a felületek szennyezése nélkül. Széles körben felhasználhatóak fa padlóburkoló anyagokhoz, akár többretegű-, masszív kemény-, vagy puha fa, furnér vagy mozaik parkettáról legyen szó, szinte bármilyen alapfelület esetében, beleértve meglévő kerámia padlólapos, esztrich, beton, anhidrit, fa, stb. aljzatokat, a legtöbb esetben mindenféle előkészítés nélkül! A kiváló rugalmasságú ragasztók, a kötési erő elvesztése nélkül engedik a fát többet mozogni, ezáltal a ragasztó gondoskodik a feszültségek optimális eloszlásáról az aljzat felületén.

- A termékekben található VOC-k azonosítása egy magas színvonalú elemzési technika az alapja, amelyet akkreditált laboratóriumokban, gázkromatográf és tömegspektrométer segítségével vizsgálnak.
- Az Emicode a ragasztókat EC1+, EC1 vagy EC2 (alacsonytól a magasabb koncentrációig) osztályokba sorolja, mennyiség és a kibocsátás függvényében az alkalmazást.



CSELEKSZÜNK A KÖRNYEZET ÉS A LEVEGŐ VÉDELMEBEN

A Soudal gondoskodik a környezetről és minden személyről, aki kapcsolatba kerül a ragasztóinkkal, igyekszünk optimalizálni a megszerzett tapasztalatok alapján, ahol csak lehet. A ragasztóink speciális formulával rendelkeznek, a környezet és a felhasználók egészségének védelme érdekében. A Soudal hibrid polimer és víz bázisú ragasztói nem tartalmaznak semmilyen veszélyes anyagot. Továbbá a zöld gondolkodásmód megvalósítása érdekében, a Soudal fejlesztései között egy még környezetbarátabb csomagolásra váltott a hibrid polimer bázisú parketta ragasztók esetében.



HIBRID POLIMER RAGASZTÓK



HIBRID POLIMER RAGASZTÓK PRÉMIUM HASZNÁLHATÓSÁG ÉS TARTÓSSÁG

Az SMX®-30 Plus, MS-30 Plus és MS-20 Plus parketta ragasztók a Soudal kínálat élenjárói, amelyeknek a profi kivitelezők ezrei szavaznak bizalmat világszerte nap mint nap.

Mindegyik hibrid ragasztónk teljesíti az európai előírásokat a rugalmas parketta ragasztókra vonatkozóan az EN 14293 és ISO 17178 szabályozásokban foglaltak szerint, VOC osztályozás alapján EC1+ besorolással rendelkeznek, kiválóan teljesítenek és könnyen alkalmazhatóak. A könnyű felhordhatóság mellett kiváló állékonyssággal és alaktartással rendelkeznek, továbbá gyors kötésük biztosítja a kitűnően kivitelezett padlóburkolást. A Soudal hibrid polimer ragasztóinak mindegyike alkalmazható padlófűtési és -hűtési rendszerekkel.

Jó tudni, a hibrid polimer kínálat ragasztói lépszajcsökkentő hatással bírnak akár 14 dB-ig.*

	Nyitott idő (21°C - 50% RH)	Járható	Csiszolható	Osztályozás ISO 17178	Alkalmazás (Max szélesség - Min vastagság; mm)
SMX®-30 Plus	40 perc	min. 2 óra	min. 12 óra	Enyhén rugalmas	Többrétegű parketta akár 280 x 16 Tömör parketta akár 200 x 16
MS-30 Plus	25-30 perc	min. 3 óra	min. 16 óra	Rugalmas	Többrétegű parketta akár 240 x 15 Tömör parketta akár 180 x 15
MS-20 Plus	25-30 perc	min. 8 óra	min. 24 óra	Rugalmas	Többrétegű parketta akár 200 x 14 Tömör parketta akár 150 x 12
SMX® Plus Accelerator	Felgyorsítja a kötést, a parketta csiszolható akár 2-3 órán belül				Hibrid polimer parketta ragasztókkal alkalmazható (összekeverni használat előtt)

* gumirozott aljzattal együtt alkalmazva.

HIBRID POLIMER RAGASZTÓK

SMX®-30 Plus

GYORSASÁG ÉS KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY MINDEN TERÜLETEN



Ez a hibrid polimer bázisú parketta ragasztó a hosszú, 40 perces nyitott időt kombinálja rendkívül gyors, 12 órás kötési idővel, így biztosítva az időben befejezett minőségi kivitelezést.

Az SMX®-30 Plus ragasztó egyesíti a rugalmas kötés és a magas, 2,5 MPa erősségű ragasztás előnyeit, ezzel a legjobb megoldást nyújtva széles kivitelű tömörfa parkettákhoz, mozaik parkettákhoz és szalagparkettákhoz, továbbá kiválóan alkalmas egzotikus fajtákhoz. Alkalmazható minden nedvszívó és nem-nedvszívó aljzaton, akár közvetlenül kerámia padlólapra, csempére felhordva. Alkalmas padlófűtési rendszerekhez. Megfelel ISO 17178 szabványnak.

ELŐNYÖK

- Használatra kész
- Víz-, oldószer-, és izocianát mentes
- Nem zsugorodik
- Tömör parketta max 200 mm széles, min 16 mm vastag
- Többretegű parketta max 280 mm széles, min 16 mm vastag



14 Kg (2 x 7 Kg)	152632 Új Eco csomagolás
16 Kg	124166
18 Kg (3 x 6 Kg)	124036

Műszaki adatok: SMX® -30 Plus

Szín	Világos tölgy
ISO 17178 Osztály	Enyhén rugalmas
Kiadósság*	800-1200 g/m ²
Nyitott idő**	40 perc
Járható**	min 2 óra
Csiszolható**	min 12 óra

* aljzattól és szerszámtól függően

** normál körülmények: 21°C & 50% RH



KIVÁLÓ AKUSZTIKAI
TULAJDONSÁGOK



RUGALMAS



ALACSONY V.O.C.



KÖNNYŰ
ALKALMAZÁS



KÖNNYEN
TISZTÍTHATÓ

HIBRID POLIMER RAGASZTÓK

MS-30 Plus

SOKRÉTŰEN FELHASZNÁLHATÓ



Az MS-30 Plus egy hibrid polimer bázisú, rugalmasra kötő parketta ragasztó, kiválóan alkalmas minden tömör parketta típus és mozaik parketta teljes felületen történő ragasztására.

Használatra kész, minden fa típushoz használható, víz-, oldószer-, és izocianát mentes.

Alkalmazható közvetlenül nedvszívó és nem-nedvszívó felületeken. Alkalmas padlófűtési rendszerekhez. Megfelel ISO 17178 szabványnak.

ELŐNYÖK

- Használatra kész
- Tartósan rugalmas marad
- Tömör parketta max 180 mm széles, min 15 mm vastag
- Többretegű parketta max 240 mm széles, min 15 mm vastag
- Víz-, oldószer-, és izocianát mentes
- Alkalmas padlófűtéshez



6 Kg	124204
14 Kg (2 x 7 Kg)	152631 <i>Új Eco csomagolás</i>
16 Kg	124163
18 Kg (3 x 6 Kg)	124167

Műszaki adatok: MS-30 Plus

Szín	Világos barna
ISO 17178 Osztály	Rugalmas
Kiadósság*	800-1200 g/m ²
Nyitott idő**	25-30 perc
Járható**	min 3 óra
Csiszolható**	min 16 óra

*aljazattól és szerszámtól függően

**normál körülmények: 21°C & 50% RH



KIVÁLÓ AKUSZTIKAI
TULAJDONSÁGOK



RUGALMAS



ALACSONY V.O.C.



KÖNNYŰ
ALKALMAZÁS



KÖNNYEN
TISZTÍTHATÓ

HIBRID POLIMER RAGASZTÓK

MS-20 Plus

TÖBBRÉTEGŰ SPECIALISTA



MS-20 Plus egy hibrid polimer bázisú, rugalmasra kötő parketta ragasztó, kiválóan alkalmas kis méretű és többretegű parketták teljes felületen történő ragasztására.

Alkalmazható közvetlenül nedvszívó és nem-nedvszívó felületeken. Alkalmas padlófűtési rendszerekhez. Megfelel ISO 17178 szabványnak.

ELŐNYÖK

- Használatra kész
- Víz-, oldószer-, és izocianát mentes
- Tömör parketta max 150 mm széles, min 12 mm vastag
- Többretegű parketta max 200 mm széles, min 14 mm vastag
- Kiválóan alkalmas többretegű parkettához
- Alkalmas padlófűtéshez



6 Kg	124203
14 Kg (2 x 7 Kg)	152630 <i>Új Eco csomagolás</i>
16 Kg	124165
18 Kg (3 x 6 Kg)	124164

Műszaki adatok: MS-20 Plus

Szín	Világos barna
ISO 17178 Osztály	Rugalmas
Kiadósság*	800-1200 g/m ²
Nyitott idő**	25-30 perc
Járható**	min 8 óra
Csiszolható**	min 24 óra

*alíztattól és szárszámtól függően

** normál körülmények: 21°C & 50% RH



RUGALMAS



ALACSONY V.O.C.



KÖNNYŰ
ALKALMAZÁS



KÖNNYEN
TISZTÍTHATÓ

HIBRID POLIMER RAGASZTÓK

SMX® Plus ACCELERATOR KÖTÉSGYORSÍTÓ ADALÉK



Az SMX® Plus ACCELERATOR egy kötésgyorsító adalékanyag Soudal hibrid polimer parketta ragasztókhöz.

Szoros a határidő? Szeretne a végezni a burkolással és a csiszolással egy napon belül? Keverjen SMX® Plus ACCELERATOR kötésgyorsítót az egyik hibrid polimer parkettaragasztókhöz, így akár 3 óra alatt elkészülhet a munka, továbbra is megfelelő az ISO 17178 szabványnak.

ELŐNYÖK

- Járható felület 3 órán belül
- Csökkenti a nyitott időt
- Gyorsabban felépülő kötőerő
- A végső kötőerő és rugalmassági tulajdonságok változatlanok maradnak

MEGJEGYZÉSEK

- Javasoljuk az SMX® Plus ACCELERATOR kötésgyorsító és a parketta ragasztó összekeveréséhez kerek vödör használatát, ezzel is megkönnyítve a komponensek megfelelő keveredését.



125 ml	152792
300 ml	152800

MŰSZAKI ADATOK: SMX® PLUS ACCELERATOR

Szín	Kék
Kiadósság*	125 ml / 6 Kg rag. 300 ml / 16 Kg rag.
Nyitott idő**	MS-30 Plus: 25 perc MS-20 Plus: 30 perc
Járható**	MS-30 Plus: 2 óra MS-20 Plus: 3 óra
Csiszolható**	3 óra

*aljazattól és szerszámtól függően

**normál körülmények: 21°C & 50% RH



HIBRID POLIMER RAGASZTÓK

SMX[®]-15P

SPECIÁLIS HELYZETEKRE

Az SMX[®]-15P egy hibrid polimer bázisú, enyhén rugalmasra kötő parketta ragasztó sávos ragasztáshoz, kis felületekre, javításokra, valamint olyan helyzetekre, ahol teljes felületen történő ragasztás nem kivitelezhető.

ELŐNYÖK

- Használatra kész
- Víz-, oldószer-, és izocianát mentes
- Többrétegű parketta max 200 mm széles



600 ml

122513

Műszaki adatok: SMX-15P

Szín	Világos barna
ISO 17178 Osztály	Enyhén rugalmas
Kiadósság*	600 ml/2 m ²
Nyitott idő**	15 perc
Járható**	min 24 óra
Csiszolható**	min 48 óra

*aljazattól és szerszámtól függően

** normál körülmények: 21°C & 50% RH



ERŐS



RUGALMAS



ALACSONY V.O.C.

HIBRID POLIMER PARKETTA RAGASZTÓK

IGAZ TÖRTÉNET ALAPJÁN

AZ IGAZI PARKETTA KARAKTERT AD A HÁZNAK

Rövid történet egy belga kivitelezőtől, Michiels-Schillemans-tól: "Tavaly történt, hogy Elien és Tim vásároltak egy öreg házat. Egyszerűen beleszerettek, a zegzugos sarkok, az eredeti fürdőszoba és a csodálatos antik parketta teljesen rabul ejtette őket. Bár szemmel láthatóan a víz károsította az idős parkettát, ennek ellenére a lehető legtöbbet szerették volna megtartani belőle." Az évek során a házat ugyan karban tartották, de itt-ott néhány komolyabb felújítás ráért volna. Többek között a vízvezetékek rendszeren elhasználódtak és a szivárgó víz évek óta erősen károsította a parketta burkolatot a nappaliban. Mivel az új lakók lehetőség szerint minél több eredeti elemet szerettek volna megtartani, az a döntés született, hogy csak a sérült parketták lesznek kicserélve. A padló többi része megmaradt.

"Nagyon elégedettek vagyunk a végeredménnyel."

A Michiels-Schillemans egyik munkatársa óvatosan eltávolította a hajlott és töredezett lapokat. "A parkettát igen könnyű volt felszedni" – mondta, "lépésről lépésre haladtam egy darab parafára fektetett feszítővas segítségével, így elkerülhető volt, hogy további parketta lapokat felsértsek. Amint a parkettákat sikerült felszedni, az aljatról felcsiszoltam az összes korábbi ragasztómaradványt, majd Soudal WBPR-21P mélyalapozóval előkezeltem."

"A parketta lapok a helyszínen lettek méretre vágva. Egy új réteg fa vakpadló biztosította a megfelelő, egyenletes szintezést. A fa vakpadlót az aljathoz, majd az új parkettát a vakpadlóhoz egyaránt a Soudal MS-20 Plus hibrid polimer parketta ragasztóval fektettük. Végül felcsiszoltuk a parketta teljes felületét és felületkezelővel kellemes színt adtunk neki. Ezután soha többet nem lehetett különbséget tenni az eredeti és az új parketta lapok között." Tim és Elien: "Nagyon elégedettek vagyunk a végeredménnyel. Azzal, hogy csak a sérült parkettalapok lettek kicserélve, meg tudtuk őrizni a padló eredeti karakterét, amibe annyira beleszerettünk."



PU ÉS DISZPERZIÓS PARKETTA RAGASZTÓK



PU ÉS DISZPERZIÓS RAGASZTÓK PRÉMIUM HASZNÁLHATÓSÁG ÉS TARTÓSSÁG

A hibrid polimer parketta ragasztók mellett a Soudal kínálatában ugyancsak megtalálhatóak a poliuretán és diszperziós bázisú ragasztók is. Ezek a ragasztók már bebizonyították a tudásukat és kiérdemelték helyüket a hibridek mellett.

Mindegyikük könnyen használható, keményre kötő ragasztó az európai EN 14293 és ISO 17178 szabályozások előírásai szerint. Elsősorban mozaik és speciális mintázatú parkettákkal alkalmazhatóak, amelyek kifejezetten erős kapcsolódást igényelnek.

	Nyitott idő (21°C - 50% RH)	Járható	Csiszolható	Osztályozás ISO 17178
DS-10P	10-15 perc	min. 24 óra	min. 48 óra	kemény
SV-15P	10-15 perc	min. 24 óra	min. 48 óra	kemény
PU-20P	60-70 perc	min. 24 óra	min. 24 óra	enyhén rugalmas
PU-18P	60 perc	min. 24 óra	min. 24 óra	kemény

DISZPERZIÓS PARKETTA RAGASZTÓ

› DS-10P DISZPERZIÓS RAGASZTÓ

A DS-10P egy PVAC bázisú parketta ragasztó, alkalmas kis formátumú mozaik-, laminált-, burgundi parketta és szőnyeg teljes felületen történő ragasztására.

Alkalmazható nedvszívó felületen, akár padlófűtési rendszerekkel is. Megfelel ISO 17178 szabálynak. A legjobb eredmény elérése érdekében javasolt Soudal B3 fogazású ragasztósímmel felhordani.

ELŐNYÖK

- Használatra kész
- Oldószer és izocianát mentes
- Mozaik, laminált és Burgundi parketta max 250 x 50 mm
- Vékony, max 6-9 mm vastagságú Tapis parketta



15 Kg 112924

› SV-15P OLDÓSZERES RAGASZTÓ

Az SV-15P egy oldószeres, PVAC és szintetikus gyanta bázisú parketta ragasztó, alkalmas kis formátumú mozaik-, és laminált parketta ragasztására.

Alkalmazható nedvszívó felületeken. Nem alkalmas többretegű parkettához és padlófűtési rendszerekhez. Megfelel ISO 17178 szabványnak.

ELŐNYÖK

- Használatra kész
- Nem tartalmaz vizet
- Mozaik-, és laminált parketta max 250 x 50 mm



13 Kg 112923

Műszaki adatok	DS-10P	SV-15P
Szín	Barna	Barna
ISO17178 Osztály	Kemény	Kemény
Kiadósság*	800-1200 g/m ²	800-1200 g/m ²
Nyitott idő**	10-15 perc	10-15 perc
Járható**	min 24 óra	min 24 óra
Csiszolható**	min 48 óra	min 48 óra

* aljzattól és szerszámtól függően ** normál körülmények: 21°C & 50%

PU PARKETTA RAGASZTÓK

PU-20P

KÉTKOMPONENSŰ RAGASZTÓ MINDEN TERÜLETRE



A PU-20P egy kétkomponensű, poliuretán bázisú enyhén rugalmasra kötő parketta ragasztó, alkalmas minden parketta fajta teljes felületen történő ragasztására. A ragasztó kötés után rugalmas marad, kiváló kitöltőképességgel rendelkezik.

Víz-, és oldószer mentes, hosszú, 60 perces nyitott idővel. Kifejezetten alkalmas kisméretű masszív, illetve egzotikus fajok ragasztására, amelyek viszonylag nagy mozgással rendelkeznek, továbbá széles hajópadlóhoz. Alkalmazás közvetlenül nedvszívó és nem-nedvszívó felületeken, akár padlófűtési rendszerekhez is. Megfelel ISO 17178 szabványnak.

ELŐNYÖK

- Víz-, és oldószer mentes
- Könnyen felhasználható
- Gyorsan felépülő kötőerő
- Rendkívül magas végső kötőerő
- Enyhén rugalmas
- Jó hézagkitöltő képesség
- Alkalmas minden típusú fa ragasztására, még a nedvességre érzékenyekhez is



6 Kg

113065

Műszaki adatok: PU-20P

Szín	Világos barna
ISO 17178 Osztály	Enyhén rugalmas
Kiadósság*	800-1400 g/m ²
Nyitott idő**	60-70 perc
Járható**	min 24 óra
Csiszolható**	min 24 óra

* aljzattól és szerszámtól függően

** normál körülmények: 21°C & 50% RH



RUGALMAS



KÖNNYŰ
ALKALMAZÁS



ALACSONY V.O.C.



ERŐS

PU PARKETTA RAGASZTÓK

PU-18P

KÉTKOMPONENSŰ RAGASZTÓ ÚJ ÉPÍTÉSEKHEZ



A PU-18P egy kétkomponensű, poliuretán bázisú, keményre kötő parketta ragasztó, alkalmas minden parketta fajta teljes felületen történő ragasztására. Szinte minden tulajdonságában megegyezik a PU-20P ragasztóval, bár valamivel alacsonyabb kötőerejű és kevésbé rugalmas.

Víz-, és oldószer mentes, hosszú, 60 perces nyitott idővel. Kifejezetten alkalmas kisméretű masszív, illetve egzotikus fajok ragasztására, amelyek viszonylag nagy mozgással rendelkeznek. Alkalmazás közvetlenül nedvszívó és nem- nedvszívó felületeken, akár padlófűtési rendszerekhez is. Megfelel ISO 17178 szabványnak. Kevésbé alkalmas nagyon sima felületek, úgymint kerámia padlólap esetén.

ELŐNYÖK

- Víz-, és oldószer mentes
- Könnyen felhasználható
- Gyorsan felépülő kötőerő
- Magas végső kötőerő
- Kemény
- Jó hézagkitöltő képesség
- Nem zsugorodik
- Alkalmas minden típusú fa ragasztására, még a nedvességre érzékenyekhez is



6 Kg	145982
10 Kg	145981

Műszaki adatok: PU-18P

Szín	Világos barna
ISO 17178 Osztály	Kemény
Kiadósság*	800-1400 g/m ²
Nyitott idő**	60 perc
Járható**	min 24 óra
Csiszolható**	min 24 óra

* aljzattól és szerszámtól függően

** normál körülmények: 21°C & 50% RH



RAGASZTÓ VÁLASZTÓ

SOUDAL PARQUET ADHESIVES												
PARKETTA TÍPUS				(h)EN	SV-15P	DS-10P	PU-18P	PU-20P	SMX®-15P	MS-20 Plus	MS-30 Plus	SMX®-30 Plus
széles. (mm)	vastag. (mm)	hossz. (mm)	Csap-hornyos									
Aljzat		Mozaik parketta		-	✗	●	✓	✓	✗	●	✓	✓
		Táblás anyag		-	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓
HAJÓPADLÓ, PUHA FA				EN 13990	✗	✗	● max 180mm	✓	● max 180mm	✓ max 150mm	✓ max 180mm	✓ max 200mm
70-192	18-34	>1500	Cs+H									
HAJÓPADLÓ, KEMÉNY FA				EN 13629	✗	✗	● max 180mm	✓	● max 180mm	● max 150mm	✓ max 180mm	✓ max 200mm
≥110	≥10	≥900	Cs+H									
SZALAG PARKETTA, TYPE 1				EN 13226	● max 100mm	● max 100mm	● max 180mm	✓	● max 180mm	● max 150mm	✓ max 180mm	✓ max 200mm
≥40	≥14	≥250	Cs+H									
SZALAG PARKETTA, TYPE 2				EN 13228	●	●	●	✓	●	✓	✓	✓
40-100	8-14	200-2000	Cs+H									
KLASSZIKUS PARKETTA				EN 13227	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
30-75	9-11	120-400	-									
SZÉLES PARKETTA, PL. TAPIS				EN 13227	✓ + szeg	✓ + szeg	✓	✓	✗	✗	✗	✗
60-180	6-10	≥400	-									
BURGUNDY PARKETTA				-	✓ + szeg	✓ + szeg	✓	✓	✗	✗	● + szeg	● + szeg
60-180	6-10	≥400	Cs+H									
NAGYMÉRETŰ PARKETTA				EN 13227	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
60-80	13-14	350-600	-									
ÉLKÖTEGELT PARKETTA				EN 14761	✓	✓	✓	✓	✗	✗	●	●
6-8,5	20-35	115-165	-									
MOZAIK PARKETTA				EN 13488	✓	✓	✓	✓	✗	✗	●	●
≤35	8	115-165	-									
BÜTŰ PARKETTA				-	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
TÖBBRÉTEGŰ PARKETTA (TOP ≥ 2,5MM)				EN 13489	✗	✗	● max 140mm	●	✓ max 180mm	✓ max 200mm	✓ max 240mm	✓ max 280mm
130-200	20-25	1800-2400	Cs+H									
FURNÉROS PARKETTA (TOP < 2,5MM)				EN 14354	✗	● max 70mm	● max 180mm	●	✓	✓	✓	✓
130-200	20-25	1800-2400	Cs+H									
LAMINÁLT/ÚSZTATOTT PARKETTA				Cs+H	Pro – 300							

✓ = Legjobb választás

● = Bizonyos körülmények között alkalmas

✗ = Nem alkalmas

■ = Tömör parketta esetén a szélesség és a vastagság aránya 7-10 : 1 legyen

RAGASZTÓ VÁLASZTÓ

SOUDAL PARKETTA RAGASZTÓK - ALAPOZÓK								
ALJZAT			SV-15P	DS-10P	PU-18P	PU-20P	SMX®-15P	MS-20 PLUS MS-30 PLUS SMX®-30 PLUS
Cement Deszkázat Beton	Padlófűtés nélkül	RV < 2%	+ WBPR-11P	+ WBPR-11P	+ WBPR-11P	+ WBPR-11P	✓	✓
		2% < RV < 4%	+ PUPR-41P	✗	+ PUPR-41P	+ PUPR-41P	+ PUPR-41P	+ PUPR-41P
		4% < RV < 7%	+ EPR-31P	✗	+ EPR-31P	+ EPR-31P	+ EPR-31P	+ EPR-31P
	Padlófűtéses	RV < 1,5%	✗	+ WBPR-11P	+ WBPR-11P	+ WBPR-11P	✓	✓
		1,5% < RV < 4%	✗	✗	+ PUPR-41P	+ PUPR-41P	+ PUPR-41P	+ PUPR-41P
Anhidrit esztrich	Padlófűtés nélkül	RV < 0,5%	+ WBPR-11P	✗	+ WBPR-11P	+ WBPR-11P	✓	✓
	Padlófűtéses	RV < 0,3%	✗	✗	+ WBPR-11P	+ WBPR-11P	✓	✓
Önterülő aljzatkiegénylítő			✓	✗	✓	✓	✓	✓
Parketta alap			✓	✓ + szeg	✓	✓	✓	✓
Kerámia padlólap, csempe			✗	✗	✗	✓	✗	✓
Poros/homokos/töredezett aljzat			+ WBPR-21P	✗	+ WBPR-21P	+ WBPR-21P	+ WBPR-21P	+ WBPR-21P
Fa gerenda (kizárólag legalább 20 mm, tömör parketta, álpadló szükséges pl. OSB)			✗	✗	✗	✗	✗	✗

- ✓ = Legjobb választás, alkalmazható alapozó nélkül
✗ = Nem alkalmas



ALJZAT ELŐKEZELÉS

ELŐKÉSZÜLETEK ÉS BEFEJEZŐ MUNKÁK

Időről időre előfordul, hogy az aljzat felülete nincsen abban az elvárt minőségben, hogy előkészítés, alapozás nélkül elkezdhessük a munkát, ilyenek többek között a felújítások. A profi és jó minőségű végeredmény érdekében van szükség a felület előkészítő megoldásokra, amelyek biztosítják a parketta megfelelő ragasztását. A Soudal többféle kiváló minőségű alternatívával járul hozzá, hogy a ragasztás tartós, a végeredmény pedig igazán esztétikus lehessen.

› WBPR-11P SURFACE PRIMER

A WBPR-11P Surface Primer egy oldószermentes felületalapozó, amely nedvszívó és nem-nedvszívó, nedvességre érzékeny felületek (pl: cement bázisú esztrich, beton, kalcium-szulfát bázisú (anhidrit) és simított felületek) ragasztás előtti előkészítésére alkalmazható. A WBPR-11P Surface Primer felületalapozó ugyancsak alkalmazható nem ásványi alapú, nedvességre érzékeny felület előkezelésére, úgymint faforgácslap, fa padló (VE-50-el együtt alkalmazva) és esztrich esetén. Kötés után egy vékony filmréteget képez a felületen, amely fokozza a tapadási képességét minden nedvszívó anyagnak.

MŰSZAKI ADATOK

- Használatra kész
- Bázis: poliakrilát
- Száradási idő (21°C, 50% RH):
 - 15-30 perc cement bázisú és simított (VE-50) felületeken
 - 30-60 perc enyhén nedvszívó felületeken
 - Kb. 4 óra faforgácslapon
 - Kb. 4-12 óra nem nedvszívó felületeken
 - Kb. 12-24 óra kalcium-szulfátos (anhidrit) felületeken
- Kiadósság: 100-200 ml/m²



5 L 113357

› WBPR-21P DEEP PRIMER

A WBPR-21P Deep Primer egy oldószermentes méyalapozó amely a poros, homokos, nedvességre érzékeny nedvszívó felületek megerősítésére alkalmas, akár a Soudal VE-50 aljzatkiegénylítővel együtt használva.

MŰSZAKI ADATOK

- Használatra kész
- Bázis: poliakrilát
- Fizikai száradás után transzparens
- Száradási idő (21°C, 50% RH):
 - 15-30 perc cement bázisú és simított (VE-50) felületeken
 - 30-60 perc enyhén nedvszívó felületen
 - Kb. 12-24 óra kalcium-szulfátos (anhidrit) felületeken
- Kiadósság: 100-200 ml/m²



5 L 113358

ALJZAT ELŐKEZELÉS

► PUPR-41P PRIMER

PUPR-41P Primer egy oldószermentes poliuretán bázisú speciális alapozó és aljzatszigelő, nedvességre érzékeny és érzéketlen felületek megerősítésére, max 4% maradványnedvesség esetén.

MŰSZAKI ADATOK

- Bázis: poliuretán
- Használatra kész
- Szín: barna
- Fizikai száradás
- Száradási idő (21°C, 50% RH): 30 perc
- Kiadósság: 200-300 ml/m²



5 L 152649

► EPR-31P EPOXY SEALER

Az EPR-31P Epoxy Sealer egy kétkomponensű, epoxi gyanta bázisú aljzatszigetelő, amely alkalmas az aljzat maradványnedvességének, illetve a kapillárisokon keresztül feltörekvő nedvesség szigetelésére beton és cement bázisú aljzatokon. Kiválóan alkalmas poros, homokos, simított, fa, forgácslap, kerámia padlólap és fém felületekre.

MŰSZAKI ADATOK

- Bázis: kétkomponensű epoxi
- Víz-, és vegyszerálló
- Szín: világos sárga
- Növeli a tapadási képességet
- Kémiai kötés
- A és B komponens összekeverése az előre beállított arányban
- Kiadósság: 400-500 g/m², a felület minőségétől függően



7 Kg 114605

► FLOOR DEEP CLEANER

A Floor Deep Cleaner egy környezetbarát mélytisztító, amely alkalmas kemény burkolatok felületének tisztítására és előkészítésére, közvetlenül a parketta ragasztó felhordása előtt, úgymint kerámia padlók, mázas és mázatlan csempék, természetes kövek, márvány, travertin, terrazzo, stb. esetén. Mielőtt a parketta fektetésre kerülne a kemény burkolatra, feltétlenül szükséges a felület alapos tisztítása, zsírtalanítása és a maradvány karbantartási anyagok, viasz és polír rétegek eltávolítása.

MŰSZAKI ADATOK

- Környezetbarát
- Használatra kész
- Fizikai száradás után transzparens
- Kiadósság: 100-400 ml/m²



5 L 144887

UTOLSÓ SIMÍTÁSOK

> VE-50 LEVELING

A Soudal VE-50 egy cement bázisú, szálerősített aljzatkiegyenlítő, kiváló önterülő képességgel, egy rétegeben akár 15 mm vastagságban.

MŰSZAKI ADATOK

- Bázis: cement
- Járható: kb. 1 óra (függ a rétegvastagságtól)
- Nyitott idő: kb. 20 perc
- Kötési idő:
 - 3 óra PVC és gumi padlóburkolatok esetén
 - 24 óra linóleum, parafa és parketta esetén
- Keverési arány: kb. 5,5 l víz és 25 kg VE-50
- Kiadósság: kb. 1,6 kg/m² / 1 mm rétegvastagsághoz



25 Kg

127202

> PRO 30D

A PRO 30D egy használatra kész, gyorsan kötő, vízálló, diszperziós faragaszto parketták illesztéséhez. Kifejezetten alkalmas úsztatott-, és laminált parketták élragasztásához.

MŰSZAKI ADATOK

- Bázis: PVAC diszperzió
- Szín: kötés után transzparens
- D3 vízállóság
- Kiadósság: 25-30 g/m



750 g

108769

> MONTAGEPRO 140

A MontagePro 140 egy használatra kész, vízbázisú, univerzális felhasználású szerelő ragasztó, jó kezdeti tapadással és magas végső kötőerővel, szegélylécek ragasztásához.

MŰSZAKI ADATOK

- Bázis: akril
- Oldószer mentes, környezetbarát
- Szín: fehér
- Fizikai száradás
- Kötési idő: 24-48 óra
- Kezdeti tapas: 140 kg/m²



310 ml

113211

KIEGÉSZÍTŐK

➤ HURKAPISZTOLY

Tartós kivitelű professzionális kinyomópisztoly 600 ml fólia tasakhoz.



112802

➤ KARTUSKINYOMÓ


Tartós kivitelű professzionális kinyomópisztoly 290-310 ml kartushoz.



106617

➤ SWIPEX

Hatékony nedves törlőkendő a kéz, szerszámok és felületek tisztítására.

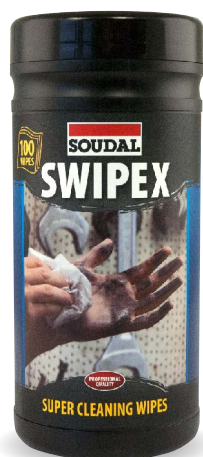

113551

➤ RAGASZTÓ SIMÍTÓ

B11 - Durva fogazás:
parkettához ami nagyobb mint 60 x 300 mm

B3 - Finom fogazás:
parkettához ami kisebb mint 60 x 300 mm

A2 - LVT:
LVT lapok ragasztásához

B11	112945
B3	112946
A2	134925



LVT PADLÓ- ÉS FALBURKOLATHOZ KERESI A TÖKÉLETES RAGASZTÓT?

PRÓBÁLJA KI TESTRESZABOTT
KÍNÁLATUNKAT KIFEJEZETTEN
VINYL LAPOKHOZ.

