

Gurulóállvány, 5500-as sorozat

Professzionális alumínium gurulóállvány kényelmes lépcsőfeljáróval és dupla munkafelülettel


- + TÜV-minősítéssel, terhelhetőség 200 kg/m² (3. állványcsoport) az EN 1004 szerint
- + Az univerzális alumínium gurulóállvány ideális különféle munkálatokhoz 12,50 m munkamagasságig
- + A járólapok problémamentesen (25 cm-es osztásban) beakaszthatók a keretek fokai közé, így elkerülhető a költséges átszerelés és lebontás
- + + Kisebb mennyiségű anyagokat, nehéz eszközöket vagy nagyobb számszámokat könnyen felvihetünk a felső járólapra
- + A kitámasztók a csomag részét képezik
- + Mezőhosszok: 2,00 m
- + Állványmező szélessége: 1,50 m
- + Munkamagasság: 4,50 m–12,50 m
- + Az állítható magasságú kerekek egyenetlen talajon is biztonságos használatot tesznek lehetővé (Állítási tartomány: 300 mm–570 mm)



A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (tartozék). A ballaszt súlyokra vonatkozó adatok a felépítési és használati útmutatóban vagy a weboldalunkon találhatóak meg. A rendszer elemek a 156. oldaltól kezdődően találhatóak meg.

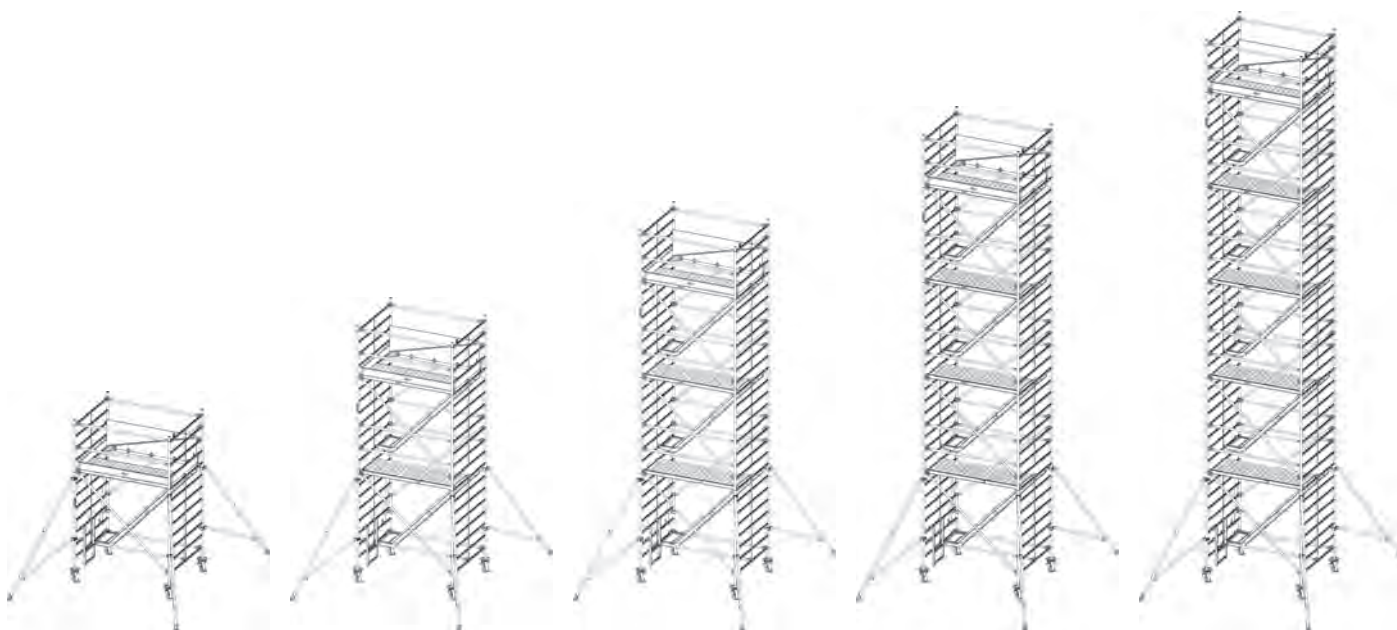

ALU


Állványmező hossza: 2,00 m – Mező szélessége: 1,50 m



| | | | | | | |
|-------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A max. kb. | m | 4,50 | 6,50 | 8,50 | 10,50 | 12,50 |
| B kb. | m | 2,50 | 4,50 | 6,50 | 8,50 | 10,50 |
| C kb. | m | 3,50 | 5,50 | 7,50 | 9,50 | 11,50 |
| Alapterület | m | 4,25 x 3,65 | 4,25 x 3,65 | 4,25 x 3,65 | 4,25 x 3,65 | 4,25 x 3,65 |
| Súly | kg | 177,0 | 247,0 | 318,0 | 392,0 | 463,0 |
| Cikkszám | | 769008 | 769015 | 769022 | 769039 | 769046 |

Gurulóállvány, 5500-as sorozat



Munkamagasság: 4,50 m
 Állványmagasság: 3,50 m
 Állómagasság: 2,50 m

Munkamagasság: 6,50 m
 Állványmagasság: 5,50 m
 Állómagasság: 4,50 m

Munkamagasság: 8,50 m
 Állványmagasság: 7,50 m
 Állómagasság: 6,50 m

Munkamagasság: 10,50 m
 Állványmagasság: 9,50 m
 Állómagasság: 8,50 m

Munkamagasság: 12,50 m
 Állványmagasság: 11,50 m
 Állómagasság: 10,50 m

| Munkamagasság m | Állványező hossza 2,00 m | 4,50 m | 6,50 m | 8,50 m | 10,50 m | 12,50 m |
|------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Állómagasság m | | 2,50 m | 4,50 m | 6,50 m | 8,50 m | 10,50 m |
| Állványmagasság m | | 3,50 m | 5,50 m | 7,50 m | 9,50 m | 11,50 m |
| Megnevezés | Cikkszám | Darab | Darab | Darab | Darab | Darab |
| Függőleges keret 2 m | 705181 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Függőleges keret 1 m | 705198 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Járólap nagy átjáróval | 701282 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Járólap átjáró nélkül | 701251 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lépcső | 705594 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Átlós merevítő | 702814 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Korláttrúd | 702210 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 |
| Fellépő | 703972 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kitámasztó | 914095 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ballasztartó | 704146 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Keresztirányú bokaléc | 703750 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hosszirányú bokaléc | 703712 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Toldócső | 704160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kerék Ø 200 mm állítható magasságú | 704108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Biztosítószeg | 704405 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 |

Kiegészítők

| Cikkszám | Megnevezés | Súly (kg) |
|----------|---------------------------|-----------|
| 910059 | Stabilizáló készlet 1,2 m | 6,9 |
| 910066 | Stabilizáló készlet 1,5 m | 8,4 |
| 704306 | Ballasztsúly | 10,0 |