



Támasztólétrák


7

	Felhasználói információk a támasztólétrákról	36. o.
	Lépcsőfokos támasztólétra, egyrészes	37. o.
	Sibilo létrafokos támasztólétra, egyrészes	38. o.
	Létrafokos támasztólétra, egyrészes	39. o.
	Fabilo létrafokos tolólétra, kétrészes	40. o.
	Létrafokos tolólétra, kétrészes	41. o.
	Robilo létrafokos húzóköteles létra, kétrészes	42. o.
	Létrafokos húzóköteles létra, kétrészes	43. o.
	Létrafokos húzóköteles létra, háromrészes	44. o.



Támasztólétrák

A támasztólétrák elsősorban a magasban elhelyezkedő munkahely elérésére szolgálnak. A támasztólétrák egy- vagy akár többrészes létrafokos vagy lépcsőfokos létrák, amelyeket a használat során valamilyen felülethez kell támasztani. A tolólétrák és a húzóköteles létrák is a támasztólétrák családjába tartoznak. Alkalmazási területek: rövid idejű tevékenységek és más munkahelyek megközelítése

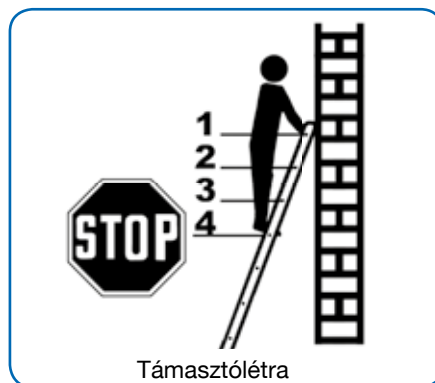

Fontos: A felülről számított 4. foknál magasabbra lépni tilos!



STABILO®
Professional

Lépcsőfokos támasztólétra, egyrészes

Univerzálisan használható alumínium állólétra, amely kényelmes és biztonságos munkavégzést biztosít.

- + A csúszás elleni védelemmel ellátott támasztófelület révén biztonságosan alkalmazható
- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
- + A 80 mm széles, bordázott fokok kényelmes állást tesznek lehetővé
- + Csúszásbiztos láb dugók (SafetyCap)



A külön felszerelhető kapaszkodó és létrakampó biztonságos fel- és lelépést biztosít (65/66. oldal).



Fokok száma			6	7	8	10	12	15
1	A max. kb.	m	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80
	B kb.	m	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80
2	C kb.	m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
	D kb.	m	1,60	1,80	2,05	2,50	3,00	3,70
Termék súlya kb.		kg	3,6	4,2	4,8	6,0	7,2	9,0
	Szélesség (B) kb.	m	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
	Mélység (T) kb.	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Hossz (L) kb.	m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
Cikkszám			124401	124418	124425	124432	124449	124456



7. oldal

Tartozék:



Vezető-képes láb dugó

65. oldal

Combi System

62. oldal



②



③



④



⑤



⑥



⑧


MONTO[®] Létrafokos támasztólétra Sibilo[®] egyrészes






Könnyű és univerzálisan használható alumínium támasztólétra minden célra.

- + Körben bordázott fokok
- + Hosszú élettartamú, 32-szeres peremezésű kapcsolat a fokok és a szár között
- + Csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)
- + Sokféle kiegészítő rendelhető hozzá (CombiSystem a 62. oldalon)



SafetyCap



Fokok száma			6	9	12	15	18
1	 A max. kb.	m	2,80	3,60	4,40	5,25	6,05
	 B kb.	m	0,80	1,60	2,40	3,25	4,05
2	 C kb.	m	1,85	2,70	3,55	4,40	5,20
	 D kb.	m	1,80	2,60	3,40	4,25	5,05
Termék súlya kb.		kg	2,8	4,3	5,8	7,3	8,8
	Szélesség (B) kb.	m	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
	Mélység (T) kb.	m	0,06	0,06	0,06	0,06	0,08
	Hossz (L) kb.	m	1,90	2,70	3,55	4,40	5,25
Cikkszám			121387	120519	120526	120533	121813

Combi
System

62. oldal



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧


STABILO®
Professional

Létrafokos támasztólétra, egyrészes

Ennek az alumínium támasztólétrának a szélesség, a stabilitás és a rugalmasság a legfontosabb jellemzője.

- + A 420 mm külső szélesség kényelmes fel- és lelépést biztosít
- + A csúszásmentes, körben bordázott, 30 mm széles fokok biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé
- + A sajtolt alumínium profilból készült és erősítéssel ellátott szárak nagy stabilitást és hosszú élettartamot kölcsönöznek
- + 24 fokos hosszúságig kapható
- + Csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)
- + Hosszú élettartamú, 32-szeres peremezésű kapcsolat a fokok és a szár között


i Tekintse meg számos biztonsági kiegészítőtől álló rendszerünket a katalógus 62. oldalán



SafetyCap





Fokok száma		6	9	12	15	18	20	22	24
1	A max. kb.	m 2,80	3,60	4,40	5,25	6,05	6,60	7,10	7,65
	B kb.	m 0,80	1,60	2,40	3,25	4,05	4,60	5,10	5,65
2	C kb.	m 1,85	2,70	3,55	4,35	5,20	5,75	6,35	6,90
	D kb.	m 1,80	2,60	3,40	4,25	5,05	5,60	6,10	6,65
Termék súlya kb.		kg 3	4,5	6	7,5	9	10,3	11,7	13
	Szélesség (B) kb.	m 0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
	Mélység (T) kb.	m 0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
	Hossz (L) kb.	m 1,90	2,70	3,55	4,40	5,25	5,80	6,35	6,90
Cikkszám		127013 127037 127068 127075 127082 127105 127129 127143							

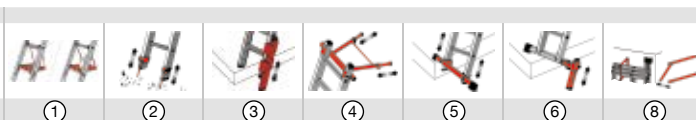

MONTO® Létrafokos tolólétra Fabilo® kétrészes

Rugalmas kétrészes alumínium tolólétra.

- + A létra részei külön is használhatók
- + Fokokénti magasságállítás
- + A könnyű kezelhetőség érdekében porfestett acél vezetőprofilok
- + Hosszú élettartamú, 32-szeres peremezésű kapcsolat a fokok és a szár között
- + A biztonságos szállítást szolgáló önzáró reteszelőkampók
- + Csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)



Fokok száma			2 x 9	2 x 12	2 x 15	2 x 18
1	A max. kb.	m	5,25	6,85	8,45	9,85
	B kb.	m	3,25	4,85	6,45	7,80
	C kb.	m	4,40	6,05	7,75	9,10
	D kb.	m	4,25	5,85	7,45	8,80
2	A max. kb.	m	3,60	4,40	5,25	6,05
	B kb.	m	1,60	2,40	3,25	4,05
	C kb.	m	2,70	3,55	4,40	5,20
	D kb.	m	2,60	3,40	4,25	5,05
Termék súlya kb.		kg	8,7	13,1	17,6	25,1
	Szélesség (B) kb.	m	0,41	0,41	0,41	0,41
	Mélység (T) kb.	m	0,11	0,14	0,14	0,18
	Hossz (L) kb.	m	2,70	3,55	4,40	5,25
Cikkszám			120540	120557	120564	121394

Combi
System

62. oldal



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦




⑧

STABILO®
Professional

Létrafokos tolólétra, kétrészes

Rendkívül stabil kétrészes alumínium tolólétra professzionális használatra.

- + A szárat körülvevő stabil, alumínium vezetőprofilok nagy stabilitást eredményeznek
- + Az automatikusan reteszelő rögzítőkampók (AutoSnap System) a biztonságos szállítást szolgálják
- + Sajtolt alumínium profilból készült és erősítéssel ellátott szárak
- + A csúszásmentes, körben bordázott, 30 mm széles fokok biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé
- + A létra részei külön is használhatók
- + Csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)



Fokok száma			2 x 9	2 x 12	2 x 15	2 x 18
1	A max. kb.	m	5,25	6,85	8,45	9,85
	B kb.	m	3,25	4,85	6,45	7,85
	C kb.	m	4,35	6,05	7,75	9,15
	D kb.	m	4,20	5,85	7,45	8,80
2	A max. kb.	m	3,60	4,40	5,25	6,05
	B kb.	m	1,60	2,40	3,25	4,05
	C kb.	m	2,70	3,55	4,35	5,20
	D kb.	m	2,60	3,40	4,25	5,05
Termék súlya kb.		kg	9	13,5	18	25,5
	Szélesség (B) kb.	m	0,43	0,43	0,43	0,43
	Mélység (T) kb.	m	0,12	0,14	0,14	0,18
	Hossz (L) kb.	m	2,70	3,55	4,40	5,25
Cikkszám			123121	123145	123169	123176



7. oldal



Tartozék:
Vezető-
képes
lábdugó

65. oldal

**Combi
System**

62. oldal



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦

MONTO[®]

Létrafokos húzóköteles létra Robilo[®] kétrészes

Kényelmesen állítható magasságú alumínium húzóköteles létra.


- + Magas szintű funkcionalitás az egyszerűen kezelhető húzókötéssel
- + Fokként állítható
- + A könnyű kezelhetőség érdekében stabil porfestett acél vezetőprofilok
- + A 2 x 18 fokos méretnél az egyszerű kihúzhatóság érdekében fali vezetőgörgőkkel
- + Csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)



Fokok száma			2 x 15	2 x 18
1	A max. kb.	m	8,45	9,80
	B kb.	m	6,45	7,80
	C kb.	m	7,70	9,10
	D kb.	m	7,45	8,80
2	A max. kb.	m	5,25	6,05
	B kb.	m	3,25	4,05
	C kb.	m	4,35	5,20
	D kb.	m	4,20	5,00
Termék súlya kb.		kg	19,5	26,5
	Szélesség (B) kb.	m	0,41	0,43
	Mélység (T) kb.	m	0,13	0,16
	Hossz (L) kb.	m	4,40	5,20
Cikkszám			120663	120670

Combi
System

62. oldal




STABILO® Professional

Létrafokos húzóköteles létra, kétrészes


Kétrészes húzóköteles alumínium létra körbefutó biztonságos magasságállítással.

- + Körbefutó kötélvezetés, ezért a kötél nem szennyeződik és nem kell állandóan rögzíteni
- + A szárat körülvevő stabil, alumínium vezetőprofilok nagy stabilitást eredményeznek
- + Az automatikusan reteszelő rögzítőkampó fokozza a biztonságot
- + A csúszásmentes, körben bordázott, 30 mm széles fokok biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé
- + A fali vezetőgörgők minden méret esetében egyszerű magasságállítást tesznek lehetővé az épület mellett
- + Sajtolt alumínium profilból készült és erősítéssel ellátott száрак
- + Csúszásbiztos lábdugók (SafetyCap)

i A nagyobb tolólétrák kinyitása közbeni borulás miatti veszélyeztetés elkerülésére célszerű húzóköteles tolólétrát választani.



Fokok száma			2 x 15	2 x 18	2 x 20	2 x 24
1	A max. kb.	m	8,45	9,85	10,95	13,10
	B kb.	m	6,45	7,85	8,95	11,10
	C kb.	m	7,70	9,10	10,30	12,50
	D kb.	m	7,45	8,80	9,95	12,00
2	A max. kb.	m	5,25	6,05	6,60	7,70
	B kb.	m	3,25	4,05	4,60	5,70
	C kb.	m	4,35	5,20	5,80	6,90
	D kb.	m	4,20	5,00	5,60	6,70
Termék súlya kb.		kg	20	27	33	39,5
	Szélesség (B) kb.	m	0,38	0,38	0,42	0,42
	Mélység (T) kb.	m	0,14	0,18	0,20	0,20
	Hossz (L) kb.	m	4,40	5,20	5,80	6,95
Cikkszám			123411	123428	800701	800749



STABILO®
Professional

Létrafokos húzóköteles létra, háromrészes

Háromrészes húzóköteles alumínium létra nagy magasságban történő munkavégzéshez.

- + Magasságállítás 2 húzókötéllel
- + A középső és a felső létra fokonként állítható
- + Az automatikusan reteszelő rögzítőkampók fokozzák a biztonságot
- + Az egyszerű kihúzhatóság érdekében fali vezetőgörgőkkel



A nagyobb tolólétrák kinyitása közbeni borulás miatti veszélyeztetés elkerülésére célszerű húzóköteles tolólétrát választani



Fokok száma			3 x 14	3 x 16	3 x 18	
1		A max. kb.	m	9,75	11,35	12,95
		B kb.	m	7,75	9,35	10,95
		C kb.	m	9,05	10,75	12,45
		D kb.	m	8,75	10,40	12,00
2		A max. kb.	m	4,85	5,40	5,95
		B kb.	m	2,85	3,40	3,95
		C kb.	m	4,10	4,90	5,30
		D kb.	m	3,90	4,45	4,95
Termék súlya kb.		kg	45,0	51,0	56,6	
	Szélesség (B) kb.	m	0,48	0,48	0,48	
	Mélység (T) kb.	m	0,25	0,25	0,25	
	Hossz (L) kb.	m	4,10	4,90	5,30	
Cikkszám			810007	810014	810021	