

VELUX®

VELUX tetőtéri ablakok és kiegészítők alapválasztéka

Érvényes: 2021. április 6-tól
www.velux.hu





35 éve azért dolgozunk Magyarországon, hogy napról-napra kiválóbb minőségű tetőtéri ablakokat gyártsunk.



A minőségre a részletekben is figyelünk. Ennek köszönhető, hogy az elmúlt évtizedekben a legtöbb magyar vásárló a VELUX tetőtéri ablakokat választotta.



Ügyfélszolgálatunk várja az Ön megkeresését, és árajánlatot is egyszerűen kérhet tőlünk: vevoszolgalat@velux.com



Gyors és pontos termékszállítást biztosítunk, akár 2 munkanapon belül.



Képzett beépítőink szakszerűen és megbízhatóan építik be a VELUX termékek széles választékát. Ajánlott Beépítők: www.velux.hu/beepitok



Az ablakok javítására szolgáló helyettesítő megoldásaink, alkatrészeink, továbbá árnyékolóink 25 évig garántáltan elérhetőek. Mert mi hosszú távra tervezünk.

Csomagajánlataink

Standard

Azoknak, akik alapablakot akarnak a legkedvezőbb áron

Standard tetőtéri ablakból és burkolókeretből álló termékcsomagunkat tetőablak-cserélőknek és tetőtér-felújítóknak ajánljuk.

**GZL ablak
+ EDW
burkolókeret
bruttó
99 200 Ft
78×118 cm**



Standard Plus

Azoknak, akik a kiváló minőséget hosszú távra keresik

Standard Plus tetőtéri ablakból, burkolókeretből, hőszigetelő keretből, alátétfóliából és hővédő rolóból álló termékcsomagunkat minden új tetőbe ajánljuk (új építésű házba, felújított tetőbe), de ablakcserélőknek is jó szolgálatot tesz.

**GLL ablak + EDW
beépítő készlet
+ MHL
hővédő roló
bruttó
152 700 Ft
78×118 cm**



* A burkolókeretet, a hőszigetelő keretet és alátétfóliát tartalmazó csomag 5%-kal olcsóbb, mintha külön vásárolná meg a termékeket.

Standard tetőtéri ablak előnyei:

Értéknövelő – az ingatlan értékét növeli, az Ön jó közérzetét javítja a tetőtéri ablakok által biztosított természetes fény fokozott jelenléte

Költségtakarékos – a VELUX tetőtéri ablakok kiváló hőszigetelési tulajdonságai és a napenergia passzív hasznosítása révén csökkentik fűtésszámláját

Szellőztet – a VELUX tetőtéri ablakok az ablakszárnyba épített szellőzőnyílással vagy résszellőzővel rendelkeznek, az ablak zárt állapota mellett is friss levegőt engednek a beltérbe, és egészséges mikroklímát biztosítanak; a fűtésszezonban javasoljuk zárva tartani

Burkolókeret előnyei:

- A burkolókeret hatékonyan elvezeti az esővizet az ablak környezetéből
- Kiegészítésül választhat hőszigetelőkeretet, alátétfóliát vízelvezető csatornával és párafékező fóliát

Legnépszerűbb méret ▼

Méretkód	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Tokkül méret cm	55×78 cm	55×98 cm	66×98 cm	66×118 cm	66×140 cm	78×98 cm	78×118 cm	78×140 cm	78×160 cm	94×118 cm	94×140 cm	114×118 cm	114×140 cm
Üvegfelület (m ²)	(0,22)	(0,29)	(0,38)	(0,47)	(0,58)	(0,47)	(0,59)	(0,72)	(0,85)	(0,75)	(0,92)	(0,95)	(1,16)
GZL 1051/GZL 1051B tetőtéri ablak EDW/EDS 0000 burkolókerettel	65 197 82 800	68 504 87 000	72 283 91 800	75 984 96 500	78 661 99 900	74 173 94 200	78 110 99 200	83 937 106 600	92 205 117 100	91 811 116 600	96 850 123 000	96 220 122 200	106 378 135 100
GLU 0051/GLU 0051B tetőtéri ablak EDW/EDS 0000 burkolókerettel	78 346 99 500	-	-	91 890 116 700	95 354 121 100	89 685 113 900	94 567 120 100	101 890 129 400	112 283 142 600	-	117 795 149 600¹	-	-
GZL 1051/GZL 1051B tetőtéri ablak EW/EL 0000 burkolókerettel	65 433 83 100	68 819 87 400	72 992 92 700	78 110 99 200	-	76 299 96 900	80 945 102 800	87 559 111 200	97 638 124 000	95 118 120 800	101 024 128 300	99 606 126 500	110 551 140 400
GLU 0051/GLU 0051B tetőtéri ablak EW/EL 0000 burkolókerettel	78 583 99 800	-	-	94 016 119 400	-	91 811 116 600	97 402 123 700	105 512 134 000	117 717 149 500	-	121 969 154 900¹	-	-

A GZL 1051B tetőtéri ablak csak FK06, MK04, MK06, MK08, MK10, PK08 méretekből kapható.

A GLU 0051B tetőtéri ablak csak FK06, MK04, MK06, MK08, PK08 méretekből kapható.

¹ Csak GLU 0051B alsó kilincs ablak kapható ebben a méretben.

A szállítási határidőkről tájékozódjon a VELUX Vevőszolgálat elérhetőségein vagy kereskedő partnerénél.

- = áfa nélküli fogyasztói árak
- = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

GZL tetőtéri ablak
GLU tetőtéri ablak
EDW/EDS 0000 burkolókeret
EW/EL 0000 burkolókeret

6. o.
6. o.
8. o.
8. o.

Standard Plus tetőtéri ablak előnyei a Standard ablakokén túl:

Energiahatékony – a tetőtéri ablakok 3-rétegű, extra hőszigetelő üvegezéssel készülnek, hogy a lehető legkisebb hővesztés érje otthonát

Jövőbiztos – a tetőtéri ablakok U = 1,1 W/m²K hőátbocsátási tényezőjükkel a szigorú, közel nulla energiaszükségletű házakra vonatkozó energetikai követelményeknek is megfelelnek

Beépítő készlet előnyei:

- A burkolókeret hatékonyan elvezeti az esővizet az ablak környezetéből
- A hőszigetelő keret kitölti az ablak és a tetőszerkezet közötti réseket és megakadályozza a hőhíd kialakulását
- Az alátétfólia és a vízelvezető csatorna megakadályozza, hogy kívülről nedvesség jusson az ablak és az azt körülvevő hőszigetelő anyag közelébe

Hővédő roló előnyei:

- Nyáron hővédelmet biztosít
- Csökkenti a besugárzó hőt, így akár 5°C-kal lehet hűvösebb a tetőtérben
- Áttetsző háló, mely megszűri a fényt

Legnépszerűbb méret ▼

Méretkód	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Tokkül méret cm	55×78 cm	55×98 cm	66×98 cm	66×118 cm	66×140 cm	78×98 cm	78×118 cm	78×140 cm	78×160 cm	94×118 cm	94×140 cm	114×118 cm	114×140 cm
Üvegfelület (m ²)	(0,22)	(0,29)	(0,38)	(0,47)	(0,58)	(0,47)	(0,59)	(0,72)	(0,85)	(0,75)	(0,92)	(0,95)	(1,16)
GLL 1061/1061B tetőtéri ablak EDW/EDS 2000 burkolókerettel és MHL hővédő rolóval	100 929 128 180	105 079 133 450	111 606 141 740	116 244 147 630	119 685 152 000	115 378 146 530	120 236 152 700	127 535 161 970	137 898 175 130	139 087 176 640	145 528 184 820	146 205 185 680	159 000 201 930
GLU 0061/0061B tetőtéri ablak EDW/EDS 2000 burkolókerettel és MHL hővédő rolóval	114 787 145 780	-	-	133 094 169 030	137 165 174 200	131 677 167 230	137 559 174 700	146 433 185 970	159 000 201 930	-	167 496 212 720	-	183 409 232 930

A GLL 1061B tetőtéri ablak csak FK06, MK04, MK06, MK08, MK10, PK08 méretekből kapható.

A GLU 0061B tetőtéri ablak csak FK06, MK04, MK06, MK08, PK08 méretekből kapható.

A szállítási határidőkről tájékozódjon a VELUX Vevőszolgálat elérhetőségein vagy kereskedő partnerénél.

- = áfa nélküli fogyasztói árak
- = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

GLL tetőtéri ablak
GLU tetőtéri ablak
EDW/EDS 2000 burkolókeret
MHL hővédő roló

7. o.
7. o.
8. o.
10. o.

Választási útmutató

Nézze meg videónkat!



▶ Alapanyag

Készre lakkozott fa → GZL, GLL típus

Válogatott, nagy tömörségű, első osztályú fenyő faanyagból gyártjuk, ezért szilárd és tartós. Az ablak nem vete-medik, mert a tok és a szárny kialakítása is rétegragasztott megoldással készül.

A fafelület több réteg szintelen akril lakkbevonatot kap, ettől lesz időtálló, kellemes tapintású és egyben esztétikus. A felhasznált faanyagok 99%-a tanúsítottan fenntartható erdőgazdálkodásból származik.



A szintelen lakk óvja a fát a szennyeződésektől és a nedvességtől. Egyszerűen, szappanos vízzel tisztítható. Az igénybevételtől függően kb. 4 évente igényel karbantartást.

Műanyag bevonatú fa → GLU típus

A hőkezelt fa mag biztosítja a kiváló hőszigetelő képességet, az egyenes, öntéssel felvitt poliuretán bevonat pedig rendkívül tartós, 100%-ban karbantartásmentes felületet eredményez. A fehér lakk fedőréteggel trendi, modern megjelenésű. Nedvességgel szembeni kiemelkedő ellenállása miatt ideális magas páratelhelésű helyiségekbe, mint a konyha és a fürdőszoba. Mindenkinek ajánljuk, aki a tiszta, fehér színt kedveli otthonában.




A modern formatervezésű fehér poliuretán ablak minden helyiséghez illik. Felülete tartós, karcálló, karbantartást nem igényel. Ellenáll a nedvességnek és könnyen tisztítható.

▶ Nyitásmód

Felső kilincssel → GZL, GLL, GLU típus

Ha az ablak alja a padlótól mérve 80-130 cm közé esik, felső kilincses ablakot válasszon. Mivel a kilincs felül található, bútorokat is helyezhet az ablak alá. A homlokzati ablakokhoz hasonlóan a 80-100 cm-es beépítési magasságnál ülve is kiláthat az ablakon, kevésbé lesz bezártság érzete.


Az ablakához választott külső vagy belső árnyékolókat kézzel is könnyen tudja mozgatni.



Az ablak hosszúságának meghatározásához vegye figyelembe, hogy kinyújtott karral a felső kilincset elérí-e. Ha nem, akkor vásároljon ablakmozgató motort is a könnyű napi használathoz. Csak egy gombnyomás az (akár falra is szerelhető) kapcsolón és az ablak kinyílik.

Alsó kilincssel → GZL B, GLL B, GLU B típus

Ha az ablak alja a padlótól mérve 130-150 cm közé esik, alsó kilincses ablakot válasszon. Bútorokat ez esetben nem javasunk az ablak alá helyezni. Mivel ilyenkor az ablak teteje legtöbbször kézzel már nem elérhető, az üvegen kívül elhelyezkedő hővédő eszközöket (redőny vagy hővédő roló) csak távvezérléssel tudja használni. A belső árnyékolók le- vagy felhúzásához pedig távnyitórádóra (és adapterekre) lehet szüksége.



A felső kilincses tetőtéri ablakokra utólag alsó kilincs is szerelhető – ilyenkor a felső kilincses nyitás lehetősége megszűnik. Az alsó kilincses tetőtéri ablakokat viszont nem lehet átalakítani.

Nézze meg videónkat!



HUZATMENTES –
AZ ABLAK TÖKÉLETESEN ZÁR,
HŐ- ÉS HANGSZIGETEL



VIHARRA TESZTELVE –
AZ ABLAK EGÉSZ ÉVBEN KIÁLLJA
AZ IDŐJÁRÁS PRÓBAJÁT



EXTRÁN HŐSZIGETELT –
AZ ABLAK BENT TARTJA A MELEGET,
CSÖKKENTI AZ ENERGIAFOGYASZTÁST

ThermoTechnology™



▶ Hőszigetelés

2-rétegű hőszigetelő üveg → GZL -51/-51B, GLU -51/-51B

A két 4 mm vastag üvegtábla között Argon gáz töltés gondoskodik arról, hogy a fűtési szezonban a meleget bent tartsa.

Az üveg U_g -értéke 1,0, a teljes ablakszerkezet U_w -értéke pedig 1,3 W/m²K.

Ideális ablakcsere esetén, ha a teljes tetőszerkezetet nem szigetelik újra. Ha például 20 éves tetőtéri ablakokat cserél, a hővesztés több mint a felére csökken.



3-rétegű energiatakarékos üveg → GLL -61/-61B, GLU -61/-61B

A Standard Plus ablakok nagyszerűsége a 3-rétegű üvegezésben és a kiváló hőátbocsátási tényezőben rejlik. Az üveg U_g -értéke 0,6, a teljes ablakszerkezet U_w -értéke pedig 1,1 W/m²K. Az ablakokon keresztül kevesebb hőenergia vész el, jelentős fűtési költséget tud otthonában megtakarítani. Hosszú távon a legkifizető-döbb megoldás.



A 61 energiatakarékos üvegezésű tetőtéri ablakok megfelelnek a 20/2014 (III.7.) BM rendeletben foglalt hőszigetelési követelménynek (U_w max. 1,25 W/m²K).

▶ Méret

Régi tetőablak cseréje

Ha régi HUNG-VELUX vagy VELUX tetőtéri ablakot cserél újra, a méretazonos új ablak kiválasztásához használja táblázatunkat, melyben a leggyakoribb méreteket tüntettük fel. Az ablakát kinyitva keresse meg a szárny élén elhelyezett adattáblát és olvassa le a méretkódot.

Ha nem találja ablaka méretkódját vagy nem VELUX tetőablakai vannak, kérje vevőszolgálatunk segítségét a +36 1 436 0601-es telefonszámon.

Régi méretkód	Új méretkód
102/C02	CK02
FVI 6/C04	CK04
F04	FK04
FVI 5/206/F06	FK06
F08	FK08
FVI 1/304/M04	MK04
FVI 14/306/M06	MK06
FVI 2/308/M08	MK08
FVI 13/310/M10	MK10
P06	PK06
P08	PK08
FVI 4/606/S06	SK06
FVI 10/608/S08	SK08

Az FK06 méretű tetőtéri ablak 4 cm-rel keskenyebb, mint a régi FVI 5 méretű tetőtéri ablak.

Új tetőtéri ablak beépítése


Az új ablakok üvegfelülete a helyiség alapterületének minimum a tizede legyen. Ezt egy vagy több ablak együttesen biztosíthatja Önnek.

Segítségként tanulmányozza táblázatunkat. A tetőtéri ablak szélességét a sarufák közötti távolság alapján javasoljuk kiválasztani. Kérje a beépítő segítségét!

Az ablak hossza a tető hajlásszögétől függ. Meredek tetőkbe rövidebb, laposabb tetőkbe hosszabb tetőtéri ablakra van szükség.

Méretkód	Üveg-felület (m ²)	Mekkora alapterületre elég (m ²)
CK02	0,22	2
CK04	0,29	2
FK04	0,38	3
FK06	0,47	4
FK08	0,58	5
MK04	0,47	4
MK06	0,59	5
MK08	0,72	7
MK10	0,85	8
PK06	0,75	7
PK08	0,92	9
PK10	1,07	10
SK06	0,95	9
SK08	1,16	11

-06 méret (118 cm) kb. 43°-90°
-08 méret (140 cm) kb. 34°-65°
-10 méret (160 cm) kb. 28°-52°

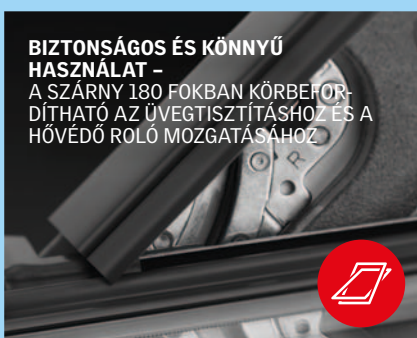

BIZTONSÁGOS ÉS KÖNNYŰ HASZNÁLAT – A SZÁRNY 180 FOKBAN KÖRBEFORDÍTHATÓ AZ ÜVEGTISZÍTÁSHOZ ÉS A HŐVÉDŐ ROLÓ MOZGATÁSÁHOZ




SZELLŐZTETÉS ZÁRT ABLAK MELLETT – BEÉPÍTETT SZELLŐZŐNYÍLÁS POR- ÉS ROVARSZŰRŐVEL



IDŐJÁRÁSBIZTOS BURKOLÓKERETTEL – TÖKÉLETESEN LEZÁRJA A VÍZ ÚTJÁT AZ ABLAK KÖRNYEZETÉBEN



Standard tetőtéri ablakok

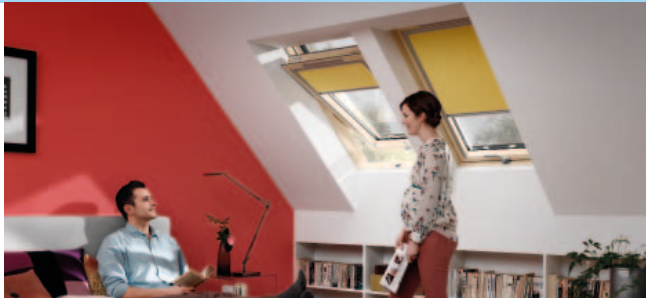

Standard GZL tetőtéri ablak jellemzői

- Rétegragasztott fenyő faszerkezet – vetemedésmentes ablak, tökéletes nyitás és záródás hosszú éveken át
- Ütközéssel záródó szárny – pontos záródás, víz- és szélzárás
- ThermoTechnology™ hőszigetelési rendszer – plusz EPS hőszigetelés a tok és a szárny csatlakozásainál
- Gomba- és rovarölőszeres kezelés után 2 rétegben lakkozott fafelület – időtálló felület és esztétikus megjelenés
- 2-rétegű hőszigetelő üvegezés: U_w -érték 1,3 W/m²K
- Külső edzett üveg – ütésálló, ellenáll a legerősebb jégesőnek és hótehernek



Standard GLU tetőtéri ablak jellemzői

- Fehér műanyag (poliuretán) bevonat hőkezelt fa magon – esztétikus, könnyen tisztítható, a nedvességnek ellenálló felület, mely nem igényel karbantartást
- ThermoTechnology™ hőszigetelési rendszer – az ablak a fűtési szezonban bent tartja a meleget
- 2-rétegű hőszigetelő üvegezés: U_w -érték 1,3 W/m²K
- Külső edzett üveg – ütésálló, ellenáll a legerősebb jégesőnek és hótehernek




- Egyedülálló, kilincsbbe rejtett szellőzőnyílás tisztítható por- és rovorszűrővel – állandó tiszta és friss levegő akkor is, ha az ablak zárva van
- Felső kilincssel nyitható billenő ablak – könnyű hozzáférés az ablakhoz akkor is, ha bútor kerül alá
- Utólag elektromos/napelemes motorral távvezérlésűvé alakítható
- Alsó kilincssel nyithatóvá alakítható (bruttó 10 400 Ft)

GZL 1051




- Kétfokozatú résszellőző tisztítható por- és rovorszűrővel – rugalmas szellőztetés, friss és tiszta levegő akkor is, ha az ablak zárva van
- Alsó kilincssel nyitható billenő ablak – ideális, ha a tetőtéri ablakot magasra (de még kézzel elérhetőre) szükséges beépíteni pl. magas térdfal esetén

GZL 1051 B



- Egyedülálló, kilincsbbe rejtett szellőzőnyílás tisztítható por- és rovorszűrővel – állandó tiszta és friss levegő akkor is, ha az ablak zárva van
- Felső kilincssel nyitható billenő ablak – könnyű hozzáférés az ablakhoz akkor is, ha bútor kerül alá
- Utólag elektromos/napelemes motorral távvezérlésűvé alakítható
- Alsó kilincssel nyithatóvá alakítható (bruttó 10 400 Ft)

GLU 0051



- Kétfokozatú résszellőző tisztítható por- és rovorszűrővel – rugalmas szellőztetés, friss és tiszta levegő akkor is, ha az ablak zárva van
- Alsó kilincssel nyitható billenő ablak – ideális, ha a tetőtéri ablakot magasra (de még kézzel elérhetőre) szükséges beépíteni pl. magas térdfal esetén

GLU 0051 B

Tetőtéri ablak méretkód Ablak tokkülmérete (cm)	CK02 55×78	CK04 55×98	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118	MK08 78×140	MK10 78×160	PK06 94×118	PK08 94×140	SK06 114×118	SK08 114×140
GZL 1051	46 929 59 600	49 843 63 300	53 386 67 800	56 929 72 300	59 213 75 200	55 118 70 000	58 661 74 500	63 937 81 200	71 575 90 900	69 843 88 700	74 488 94 600	73 307 93 100	82 677 105 000
GZL 1051 B	-	-	-	56 929 72 300	-	55 118 70 000	58 661 74 500	63 937 81 200	71 575 90 900	-	74 488 94 600	-	-
GLU 0051	60 079 76 300	-	-	72 835 92 500	75 906 96 400	70 630 89 700	75 118 95 400	81 890 104 000	91 654 116 400	-	-	-	-
GLU 0051 B	-	-	-	72 835 92 500	-	70 630 89 700	75 118 95 400	81 890 104 000	-	-	95 433 121 200	-	-

■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

A szállítási határidőkről tájékozódjon a VELUX Vevőszolgálat elérhetőségein vagy kereskedő partnerénél.

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu/garancia oldalon olvashatja.

Standard Plus tetőtéri ablakok



Standard Plus GLL tetőtéri ablak jellemzői

- Rétegragasztott fenyő faszerkezet – vetemedésmentes ablak, tökéletes záródás hosszú éveken át
- ThermoTechnology™ hőszigetelési rendszer (plusz EPS hőszigetelés) – az ablak a fűtési szezonban bent tartja a meleget
- Gomba- és rovaröltszerezés után 2 rétegben lakkozott fafelület – időálló felület és esztétikus megjelenés
- Ablakszárnyon teljesen körbefutó extra gumitömítés – huzatmentes lakás, jobb légzárás és jobb hangszigetelés
- 3-rétegű hőszigetelő üvegezés (üveg U_g -érték 0,6 W/m²K, ablak U_w -érték 1,1 W/m²K) - megfizethető energiahatékonyság



Standard Plus GLU tetőtéri ablak jellemzői

- Fehér műanyag (poliuretán) bevonat hőkezelt fa magon – esztétikus, könnyen tisztítható, a nedvességnek ellenálló felület, mely nem igényel karbantartást
- ThermoTechnology™ hőszigetelési rendszer – az ablak a fűtési szezonban bent tartja a meleget
- 3-rétegű hőszigetelő üvegezés (üveg U_g -érték 0,6 W/m²K, ablak U_w -érték 1,1 W/m²K) - megfizethető energiahatékonyság

A VELUX Garancia részletes feltételeit a www.velux.hu/garancia oldalon olvashatja.



- Egyedülálló, kilincsbbe rejtett szellőzőnyílás tisztítható por- és rovarszűrővel – állandó tiszta és friss levegő akkor is, ha az ablak zárva van
- Felső kilincssel nyitható billenő ablak – könnyű hozzáférés az ablakhoz akkor is, ha bútor kerül alá
- Utólag elektromos/napelemes motorral távvezérlésűvé alakítható
- Alsó kilincssel nyithatóvá alakítható (bruttó 10 400 Ft)

GLL 1061



- Kétfokozatú résszellőző tisztítható por- és rovarszűrővel – rugalmas szellőztetés, friss és tiszta levegő akkor is, ha az ablak zárva van
- Alsó kilincssel nyitható billenő ablak – ideális, ha a tetőtéri ablakot magasra (de még kézzel elérhetőre) szükséges beépíteni pl. magas térfal esetén

GLL 1061 B



- Egyedülálló, kilincsbbe rejtett szellőzőnyílás tisztítható por- és rovarszűrővel – állandó tiszta és friss levegő akkor is, ha az ablak zárva van
- Felső kilincssel nyitható billenő ablak – könnyű hozzáférés az ablakhoz akkor is, ha bútor kerül alá
- Utólag elektromos/napelemes motorral távvezérlésűvé alakítható
- Alsó kilincssel nyithatóvá alakítható (bruttó 10 400 Ft)

GLU 0061



- Kétfokozatú résszellőző tisztítható por- és rovarszűrővel – rugalmas szellőztetés, friss és tiszta levegő akkor is, ha az ablak zárva van
- Alsó kilincssel nyitható billenő ablak – ideális, ha a tetőtéri ablakot magasra (de még kézzel elérhetőre) szükséges beépíteni pl. magas térfal esetén

GLU 0061 B

Tetőtéri ablak méretkód Ablak tokkülmérete (cm)	CK02 55×78	CK04 55×98	FK04 66×98	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118	MK08 78×140	MK10 78×160	PK06 94×118	PK08 94×140	SK06 114×118	SK08 114×140
GLL 1061	60 079 76 300	63 858 81 100	68 346 86 800	72 835 92 500	75 906 96 400	70 630 89 700	75 118 95 400	81 890 104 000	91 654 116 400	89 370 113 500	95 433 121 200	93 858 119 200	105 906 134 500
GLL 1061 B	-	-	-	72 835 92 500	-	70 630 89 700	75 118 95 400	81 890 104 000	91 654 116 400	-	95 433 121 200	-	-
GLU 0061	73 937 93 900	-	-	89 685 113 900	93 386 118 600	86 929 110 400	92 441 117 400	100 787 128 000	112 756 143 200	-	117 402 149 100	-	130 315 165 500
GLU 0061B	-	-	-	89 685 113 900	-	86 929 110 400	92 441 117 400	100 787 128 000	-	-	117 402 149 100	-	-

■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

A szállítási határidőkről tájékozódjon a VELUX Vevőszolgálat elérhetőségein vagy kereskedő partnerénél.

▶ Beépítés

A tetőtéri ablak beépítéséhez burkolókeret vásárlása feltétlenül szükséges!

A VELUX burkolókeretek az ablak méretéhez készülnek, és a tökéletes vízzárásért felelnek az ablakok és a tetőszerkezet között. A burkolókereteket úgy terveztük, hogy az esővizet biztonságosan és hatékonyan vezessék el az ablak környezetéből. Profilos és sík tetőfedő anyagokhoz más-más típusú keretek szükségesek. Ha tetőtéri ablakait nem szólóban, hanem csoportban, közvetlenül egymás mellé vagy fölé építteti be, kombi burkolókeretek lesznek megfelelőek. Kérje vevőszolgálatunk segítségét: +36 1 436 0601.

Amennyiben Ön régi (1986-2003 között forgalmazott) HUNG-VELUX vagy VELUX tetőablakot újra cserél és nem akarja megbontani a belső burkolatot, profilos tetőfedő anyag esetén az EW, sík tetőfedő anyag esetén az EL burkolókeretre lesz szüksége.

-5%

Készlet 5%-kal olcsóbban!

A burkolókeretet és BDZ hőszigetelő készletet (hőszigetelő keret + vízvezető csatorna + alátétfólia) tartalmazó csomag olcsóbb, mint ha külön vásárolná meg a két terméket.



EDW burkolókeret 1,5-12 cm magasságú sík és profilos tetőfedő anyagokhoz.

Megengedett tetőhajlásszög: 15°-90°
Beton vagy kerámia tetőcserép, zsúpfedél (nád- vagy szalmatető), cserepes lemez, trapézlemez.




EDZ burkolókeret 1,5-4,5 cm magasságú sík és profilos tetőfedő anyagokhoz.

Megengedett tetőhajlásszög: 20°-90°
Kerámia vagy beton tetőcserép, cserepes lemez, trapézlemez.



EDS burkolókeret 1,6 cm vastagságú (2x0,8 cm) sík tetőfedő anyagokhoz.

Megengedett tetőhajlásszög: 15°-90°
Zsindely, pala.



Ne feledje!

Beépítő készlet

Négy beépítőtermék egy csomagban

- A burkolókeret gondoskodik a megfelelő vízzárásról
- A hőszigetelő keret megakadályozza a hőhid kialakulását az ablak és a tetőszerkezet között
- Az alátétfólia és a vízvezető csatorna a hosszú távú vízzáró csatlakozást garantálja
- Az ablakok és a szarufa között mindkét oldalon 3-3 cm távolságra van szükség

Burkolókeret méretkód Ablak tokkülmérete (cm)	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
EDW 0000	18 268 23 200	18 661 23 700	18 898 24 000	19 055 24 200	19 449 24 700	19 055 24 200	19 449 24 700	20 000 25 400	20 630 26 200	21 969 27 900	22 362 28 400	22 913 29 100	23 701 30 100
-5% EDW 2000	30 299 38 480	30 669 38 950	30 898 39 240	31 047 39 430	31 417 39 900	31 047 39 430	31 417 39 900	31 945 40 570	32 543 41 330	33 811 42 940	34 189 43 420	34 709 44 080	35 457 45 030
EDZ 0000	17 559 22 300	17 953 22 800	18 110 23 000	18 268 23 200	18 661 23 700	18 268 23 200	18 661 23 700	19 213 24 400	19 764 25 100	21 102 26 800	21 496 27 300	22 047 28 000	22 756 28 900
-5% EDZ 2000	29 622 37 620	30 000 38 100	30 150 38 290	30 299 38 480	30 669 38 950	30 299 38 480	30 669 38 950	31 197 39 620	31 717 40 280	32 992 41 900	33 362 42 370	33 890 43 040	34 559 43 890
EDS 0000	18 268 23 200	18 661 23 700	18 898 24 000	19 055 24 200	19 449 24 700	19 055 24 200	19 449 24 700	20 000 25 400	20 630 26 200	21 969 27 900	22 362 28 400	22 913 29 100	23 701 30 100
-5% EDS 2000	30 299 38 480	30 669 38 950	30 898 39 240	31 047 39 430	31 417 39 900	31 047 39 430	31 417 39 900	31 945 40 570	32 543 41 330	33 811 42 940	34 189 43 420	34 709 44 080	35 457 45 030
EW 0000	18 504 23 500	18 976 24 100	19 606 24 900	21 181 26 900	- -	21 181 26 900	22 283 28 300	23 622 30 000	26 063 33 100	25 276 32 100	26 535 33 700	26 299 33 400	27 874 35 400
EL 0000	18 504 23 500	18 976 24 100	19 606 24 900	21 181 26 900	- -	21 181 26 900	22 283 28 300	23 622 30 000	26 063 33 100	25 276 32 100	26 535 33 700	26 299 33 400	27 874 35 400



Elkerülhető, hogy télen a hideg „behúzzon” az ablak mellett
Csökkenti a páráképződést
Meggátolja, hogy a tetőtéri ablak mellett hőenergia távozzon a lakásból

BDX 2000

Hőszigetelő keret + alátétfólia + vízvezető csatorna

13 622
17 300



Csökkenti a tetőszerkezetbe került nedvesség által okozott károk kockázatát
Kifelé páraáteresztő, de a tetőtér irányába nem engedi be a nedvességet

BFX 1000

Alátétfólia + vízvezető csatorna

7 244
9 200



Használatával elkerülhető a páralecsapódás a szigetelésben, és kiküszöbölhető a szerkezeti károsodás
Kiváló lég- és párafékező csatlakozás alakítható ki a tetőtérben

BBX 0000

Párafékező fólia

5 827
7 400

■ = áfa nélküli fogyasztói árak ■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%) A szállítási határidőkről tájékozódjon a VELUX Vevőszolgálat elérhetőségein vagy kereskedő partnerénél.

► Szolgáltatásaink



Bemutatótermünk

Megtekintheti termékeinket budapesti bemutatótermünkben, ahol kollégáink részletes termékinformációkkal segítenek a kiválasztásban. Bemutatótermünkben időpontfoglalás alapján várjuk:

www.velux.hu/kapcsolat

Cím: 1031 Budapest, Zsófia u. 1-3.

Nyitva: hétfő-csütörtök 8:00-16:30, péntek 8:00-16:00



Vevőszolgálatunk

Nyitvatartási időben csak egy telefon, és képzett kollégáinktól azonnal szakértő tanácsot kap a tetőtéri ablakok megvásárlása előtt és után is, de kényelmesen elküldheti kérdéseit e-mailen és weboldalunkon keresztül is.

telefon: +36 1 436 0601

e-mail: vevoszolgalat@velux.com



Webáruházaink

Élvezze a kényelmes, otthonról történő vásárlás és a házhozszállítás előnyeit.

Árnyékolóit és redőnyeit online is megrendelheti:

www.veluxshop.hu

VELUX termékeihez alkatrészeket interneten is beszerezhet:

alkatresz.veluxshop.hu



Beépítő hálózatunk

Segítünk a hozzáértő szakember kiválasztásában. A VELUX termékek beépítésével kapcsolatban a kivitelezésben jártas szakértőink, az ajánlott beépítők segítségére számíthat.

Ajánlott Beépítők: **www.velux.hu/beepitok**



Szervizszolgálatunk

Szerviztechnikusaink az ország egész területén a jótállási idő lejártá után is biztosítják a VELUX termékek szakszerű javítását és cseréjét.

telefon: +36 1 436 0601

e-mail: szerviz@velux.com

www.velux.hu/szerviz

▶ Árnyékoló komfortcsomagok 10%-kal olcsóbban

Ablak méretkód	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
-10% ROP Kívülről hővédő roló + belülről kampós roló, Standard szín	16 157 20 520	16 157 20 520	18 921 24 030	18 921 24 030	18 921 24 030	21 047 26 730	21 047 26 730	21 047 26 730	21 047 26 730	24 449 31 050	24 449 31 050	27 071 34 380	27 071 34 380
-10% ROZ Kívülről hővédő roló + belülről fényzáró kampós roló, Standard szín	18 142 23 040	18 142 23 040	21 260 27 000	21 260 27 000	21 260 27 000	23 598 29 970	23 598 29 970	23 598 29 970	23 598 29 970	27 425 34 830	27 425 34 830	30 402 38 610	30 402 38 610
-10% DOP Kívülről hővédő roló + belülről fényzáró roló, Standard szín	22 890 29 070	23 598 29 970	26 291 33 390	27 213 34 560	29 197 37 080	30 047 38 160	30 402 38 610	30 756 39 060	32 598 41 400	33 307 42 300	35 291 44 820	38 126 48 420	38 622 49 050

-10% Készlet 10%-kal olcsóbban!

A hővédő roló mellett ROZ esetén a fényzáró kampós roló, ROP esetén a kampós roló, DOP esetén a fényzáró rolót tartalmazó árnyékolócsomag olcsóbb, mint ha külön vásárolná meg a két terméket.

▶ Hővédelem



Hővédő roló Hatékony nyári hővédelem kilátással

- Hatékony nyári meleg elleni védelem – akár 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- Az áttetsző háló beengedi a fényt és megőrzi a kilátást
- Kézi vezérlésű



Hővédő fényzáró roló Hatékony meleg elleni védelem fényzárással

- Hatékony nyári meleg elleni védelem – akár 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- Fényzáró hatás
- Erős és tartós anyag
- Távvezérlésű



Redőny Teljeskörű védelem egész évben

- A legjobb nyári hő- és napvédelem – akár 6 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- Közel teljes fényzárás
- Hatékony téli hőszigetelés
- Esőzajcsökkentés
- A tetőtéri ablak betörésvédelme
- Távvezérlésű

▶ Rovarvédelem



Szúnyogháló Friss levegő szűnyogok nélkül!

- 100% szűnyogbiztos
- Átlátszó háló, mely nem zavarja a kilátást
- Tartós, szélálló anyag a hosszútávú használatért
- Kézi
- Fehér sínekel

A szállítási határidőkről tájékozódjon a VELUX Vevőszolgálat elérhetőségein vagy kereskedő partnerénél.

■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

VELUX árnyékolók és redőnyök 2014-től gyártott GZL, GZL B, GLL, GLL B, GLU, GLU B tetőtéri ablakokra

Ablak méretkód	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
HŐVÉDELEM													
Hővédő roló													
MHL ¹	10 551 13 400	10 551 13 400	12 362 15 700	12 362 15 700	12 362 15 700	13 701 17 400	13 701 17 400	13 701 17 400	13 701 17 400	15 906 20 200	15 906 20 200	17 638 22 400	17 638 22 400
Hővédő fényzáró roló													
SSS ²	73 150 92 900	77 480 98 400	80 157 101 800	83 622 106 200	87 087 110 600	82 756 105 100	87 087 110 600	91 417 116 100	95 827 121 700	94 094 119 500	99 291 126 100	101 024 128 300	107 953 137 100
Redőny													
SML	77 008 97 800	81 575 103 600	84 331 107 100	87 953 111 700	91 654 116 400	87 087 110 600	91 654 116 400	96 220 122 200	100 787 128 000	98 976 125 700	104 488 132 700	106 299 135 000	113 622 144 300
SSL ³	114 724 145 700	121 496 154 300	125 591 159 500	131 102 166 500	136 535 173 400	129 685 164 700	136 535 173 400	143 386 182 100	150 157 190 700	147 480 187 300	155 669 197 700	158 346 201 100	169 291 215 000
ROVARVÉDELEM													
Szúnyogháló													
ZIL	23 543 29 900	23 543 29 900	24 882 31 600	24 882 31 600	24 882 31 600	26 850 34 100	26 850 34 100	27 165 34 500	27 165 34 500	31 575 40 100	31 811 40 400	31 811 40 400	32 362 41 100


¹ Az MHL hővédő roló elektromos és nap-elemes ablakokra nem szerelhető fel.

² Az SSS hővédő fényzáró roló CK- és FK- méretű VELUX INTEGRA® napelemes ablakra történő felszereléséhez a ZOZ 246 dupla napelem elosztó is szükséges. Ajánlott fogyasztói ár 15 000 Ft.

³ Az SSL redőny CK- és FK- méretű VELUX INTEGRA® ablakra szereléséhez a ZOZ 213K adapterkészlet is szükséges. Ajánlott fogyasztói ár bruttó 13 300 Ft. A szállítási határidőkről tájékozódjon a VELUX Vevőszolgálat elérhetőségein vagy kereskedő partnerénél.

Ha 2014 előtt gyártott tetőtéri ablakkal rendelkezik, a méretben illeszkedő árnyékolókat keresse a VELUX árnyékolók és redőnyök prospektusban. A vásárláshoz szükség lesz az ablak kódjára.


Fényzárás



Fényzáró kampós roló

Az anyag felületén sötétítés

- A roló két oldalán bejut a fény
- Fényzáró szövet
- 2 szín
- Kézi
- Három pozícióban rögzíthető



Fényzáró roló

Kizárja a fényt, éjjel-nappal

- 99,9% fényzárás
- Nyugodt alvás sötétben
- Colour by You – több ezer szín
- Gyerek Kollekción
- Kézi vezérlésű
- Bármilyen pozícióban megállítható
- Alumínium vagy fehér sínekkal



Duo fényzáró roló

2:1-ben: fényzárás és fényszűrés

- Szinte teljes besötétítés vagy a bejövő fény tompítása
- Colour by You – fényzáró roló több ezer színben, mindig fehér pliszével kombinálva
- Kézi vezérlésű
- Bármilyen pozícióban megállítható
- Alumínium vagy fehér sínekkal




Fényzáró dupla pliszé

Dekoratív fényzárás és hőszigetelés

- Szinte teljes sötétség a nyugodt alváshoz
- Hőszigetelés a jobb hőkomfortért
- Új trendi színválaszték
- Az üveg tetszőleges részét fedi le
- Kézi vezérlésű
- Alumínium vagy fehér sínekkal


Fényszabályozás



Kampós roló

Kevesebb és tompább beszűrődő fény és zavartalan magánélet

- Védelem a tűző napsugarak fakító hatása ellen
- A roló két oldalán bejut a fény
- 4 alapszín
- Kézi
- Három pozícióban rögzíthető



Fényáteresztő roló

Fényszűrés és magánszféra


- Kevesebb és tompább beszűrődő fény és zavartalan magánélet
- Védelem a tűző napsugarak fakító hatása ellen
- Colour by You – több ezer szín
- Kézi vezérlésű
- Bármilyen pozícióban megállítható
- Alumínium vagy fehér sínekkal



Fényáteresztő pliszé

Dekoratív megoldás fényszűrésre és a magánélet védelmére

- Lágyan szűri meg a bejövő fényt
- Elegáns megjelenés, dekoratív fényhatások
- Új trendi színválaszték
- Az üveg tetszőleges részét fedi le
- Kézi vezérlésű
- Alumínium vagy fehér sínekkal



Reluxa

Fényszabályozás és a betekintés megakadályozása

- Vízálló és könnyen tisztítható
- Megőrzi a kilátást
- Belógó zsinórok nélküli mozgatás
- Új trendi színválaszték
- Kézi vezérlésű
- Alumínium vagy fehér sínekkal

VELUX árnyékolók és redőnyök 2014-től gyártott GZL, GZL B, GLL, GLL B, GLU, GLU B tetőtéri ablakokra

Ablak méretkód	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08	
FÉNYZÁRÁS														
Fényzáró kampós roló														
	RHZ	9 606 12 200	9 606 12 200	11 260 14 300	11 260 14 300	11 260 14 300	12 520 15 900	12 520 15 900	12 520 15 900	12 520 15 900	14 567 18 500	14 567 18 500	16 142 20 500	16 142 20 500
Fényzáró roló Fehér sín felár: 0 Ft														
	DKL	14 882 18 900	15 669 19 900	16 850 21 400	17 874 22 700	20 079 25 500	19 685 25 000	20 079 25 500	20 472 26 000	22 520 28 600	21 102 26 800	23 307 29 600	24 724 31 400	25 276 32 100
Duo fényzáró roló Fehér sín felár: 0 Ft														
	DFD	19 291 24 500	20 394 25 900	21 890 27 800	23 228 29 500	26 142 33 200	25 591 32 500	26 142 33 200	26 614 33 800	29 213 37 100	27 402 34 800	30 315 38 500	32 126 40 800	32 913 41 800
Fényzáró dupla pliszé Fehér sín felár: 0 Ft														
	FHC	19 291 24 500	20 394 25 900	21 890 27 800	23 228 29 500	26 142 33 200	25 591 32 500	26 142 33 200	26 614 33 800	29 213 37 100	27 402 34 800	30 315 38 500	32 126 40 800	32 913 41 800
FÉNYSZABÁLYOZÁS														
Kampós roló														
	RHL	7 402 9 400	7 402 9 400	8 661 11 000	8 661 11 000	8 661 11 000	9 685 12 300	9 685 12 300	9 685 12 300	9 685 12 300	11 260 14 300	11 260 14 300	12 441 15 800	12 441 15 800
Fényáteresztő roló Fehér sín felár: 0 Ft														
	RFL	14 882 18 900	15 669 19 900	16 850 21 400	17 874 22 700	20 079 25 500	19 685 25 000	20 079 25 500	20 472 26 000	22 520 28 600	21 102 26 800	23 307 29 600	24 724 31 400	25 276 32 100
Fényáteresztő pliszé Fehér sín felár: 0 Ft														
	FHL	14 882 18 900	15 669 19 900	16 850 21 400	17 874 22 700	20 079 25 500	19 685 25 000	20 079 25 500	20 472 26 000	22 520 28 600	21 102 26 800	23 307 29 600	24 724 31 400	25 276 32 100
Reluxa Fehér sín felár: 0 Ft														
	PAL	19 291 24 500	20 394 25 900	21 890 27 800	23 228 29 500	26 142 33 200	25 591 32 500	26 142 33 200	26 614 33 800	29 213 37 100	27 402 34 800	30 315 38 500	32 126 40 800	32 913 41 800

A feltüntetett árak a Standard színekre vonatkoznak. A standard és trend színválasztékért keresse fel a www.velux.hu weboldalt.

A fényzáró roló, a duo fényzáró roló, a fényzáró dupla pliszé, a fényáteresztő roló, a fényáteresztő pliszé és a reluxa trend színekben is kapható. Szállítási határidő 12-13 munkanap.

Trend szín felár: 3 600 Ft

■ = áfa nélküli fogyasztói árak
■ = áfás fogyasztói árak (az áfa mértéke 27%)

□ = A szállítási határidő 2 munkanap
□ = A szállítási határidő 10 munkanap
□ = A szállítási határidő 12 munkanap

Ha 2014 előtt gyártott tetőtéri ablakkal rendelkezik, a méretben illeszkedő árnyékolókat keresse a VELUX árnyékolók és redőnyök prospektusban. A vásárláshoz szükség lesz az ablak kódjára.

VELUX Magyarország Kft.
1031 Budapest
Zsófia u. 1-3.
Telefon: +36 1 436 0601
vevoszolgalat@velux.com
www.velux.hu
www.veluxshop.hu
alkatresz.veluxshop.hu
facebook.com/VELUXmagyarország
youtube.com/user/VELUXmagyarország

Az Ön kereskedője:

A katalógusban szereplő valamennyi ár a VELUX Magyarország Kft. által forintban meghatározott ajánlott fogyasztói ár. Az áfa mértéke 27%. A tényleges eladási árakról érdeklődjön a márkakereskedőknél vagy a VELUX Ajánlott beépítőknél.

Szállítási határidő: A márkakereskedő által megrendelt terméket az ártáblázatoknál megadott munkanapon belül szállítjuk a kereskedő telephelyére. A szállítási határidő számítása a rendelésvételt követő naptól indul. A határidők változtatásának jogát fenntartjuk, a megrendelt termékre vonatkozó konkrét határidőről érdeklődjön a márkakereskedőnél.

Életre keltyük a fényt
1942 óta

VELUX®