KERTI GÉPEK KATALÓGUSA
2018/2019

VIKING – a STIHL-csoport tagja

VIKING
ÖRÖMTELI FŰNYÍRÁS

A szép kert az életminőség megtestesítője – és legtöbbször szenvedélyes munka eredménye. Amilyen sokoldalú lehet a zöldfelületek, sövények és növények gondozása a négy évszak során, olyan változatos kerti gépeink választéka. Fűnyíró gépek, aprítók, gyepszellőztetők és motoros kapálógépek esetén mindenki megtalálja a megfelelő modellt. Hiszen legyen szó otthoni felhasználóról vagy profi kertészről, egy kis zöldfelület bérlőjéről vagy egy dús parkos telek tulajdonosáról – mindannyiunkat összeköt az örömteli fűnyírás.

OHV

ÜDVÖZÖLJÜK!
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE NÁLUNK ELSŐ HELYEN ÁLL

Szeretnénk, ha kerti munkájának eredményével teljes mértékben elégedett lenne, és egyúttal örömét is lelné benne. Ezért fejlesztettük ki kiváló minőségű kerti gépeinket, melyek tökéletes segítséget nyújtanak Önnek a kertben – legyen szó fűnyírásról, gyepszellőztetésről, aprításról vagy kapálásról.

Hagyományokon alapuló innovatív vállalatként szeretnénk a nagyon jót mindig tovább javítani. Ezért 1981 óta mindig új, innovatív megoldásokat vezetünk be a piacra, melyek a profikat és a hobbikertészeket egyaránt képesek meggyőzni.

Számos új VIKING terméket díjaztak neves design és környezetvédelmi elismerésekkel. Számunkra a legfontosabb kitüntetés azonban ügyfeleink elégedettsége. Ezért a célért 450 munkatársunk naponta belead mindent.

A VIKING márka és a STIHL anyakonszern 2019-re tervezett integrációjával teljes termékpalettánkat egy egységes megjelenési formában kívánunk az Ön rendelkezésére bocsátani. Ezért a jövőben az összes eddigi VIKING terméket a STIHL karakterisztikus és jogvédelem alatt álló narancssárga/világosszürke színeiről fogja felismerni. Gépeink és szolgáltatásaink jól megszokott, kiváló minőségét természetesen továbbra is élvezheti – ahogy a VIKING termékek alkatrészeinek sok éven át tartó elérhetőségét is.

Sok örömet kívánok Önnek a felfedezés, kertészkedés és pihenés közben.

Dr. Peter Pretzsch,
a VIKING GmbH ügyvezető igazgatója

FŰNYÍRÁS **14. OLDAL**

GYEPSZELLŐZTETÉS **60. OLDAL**

TARTALOMJEGYZÉK
MINDENRE VAN MEGOLDÁSUNK

Ez a katalógus lépésenként mutatja be Önnek a VIKING sokoldalú világát. Találja meg Ön is a megfelelő kerti gépet széles kínálatunkból!

APRÍTÁS 66. OLDAL

KAPÁLÁS 76. OLDAL

MINŐSÉG ÉS SZOLGÁLTATÁS 06. OLDAL

FEJLESZTÉSEK 08. OLDAL

ÚJDONSÁGOK 10. OLDAL

FŰNYÍRÁS 14. OLDAL

- Robotfűnyírók 18. OLDAL
- Akkumulátoros fűnyírók 28. OLDAL
- Benzinmotoros fűnyírók 36. OLDAL
- Elektromos fűnyírók 46. OLDAL
- Fűnyíró traktorok 54. OLDAL

GYEPSZELLŐZTETÉS 60. OLDAL

- Elektromos gyepszellőztetők 62. OLDAL
- Benzinmotoros gyepszellőztetők 62. OLDAL

APRÍTÁS 66. OLDAL

- Elektromos aprítógépek 70. OLDAL
- Benzinmotoros aprítógépek 70. OLDAL

KAPÁLÁS 76. OLDAL

- Motoros kapálógépek 78. OLDAL

GYEREKEKNEK 82. OLDAL

KIBOCSÁTÁSI ADATOK 85. OLDAL

MINŐSÉG ÉS SZOLGÁLTATÁS
EGYRE JOBBNAK LENNI,
SZÁMUNKRA EZ A LEGFONTOSABB

A meggyőző minőségre való törekvés belső késztetésünk

A magas minőség igénye a siker záloga. Ezt a vezérelvet követve végezzük a munkánkat – az első ötlettől és az anyagok kiválasztásától kezdve munkatársaink hozzáértésén át egészen a finom szitaként működő minőségellenőrzésig. Folyamatosan arra törekszünk, hogy Ön sokáig örömét lelhesse kerti gépeinkben.

VIKING. Made in Tirol

Otthoni és professzionális felhasználóink számára olyan termékeket bocsátunk piacra, melyek megfelelnek a szigorú minőségi követelményeknek és a független terméktesztek. Legyen szó kánikuláról, esőről vagy fagyról – valamennyi termékünket teszteljük minden lehetséges körülmény mellett. A fűnyíró gépekkel például hegynek felfelé is megyünk, hogy teszteljük a váltóművet, így biztosak lehetünk benne, hogy a meredek kertekben sem fognak kudarcot vallani.

Szakembereink minden gépet a VIKING kompetencia-központban fejlesztenek, és ennek során teljes tudásukat hasznosítják. Elvetjük az első ötleteket, a legutolsó részleteken pepecselünk, és új műszaki megoldásokat indítunk útjukra. Közben mindig azt kérdezzük magunktól, mit csinálhatnánk jobban, hogy Önnek a kerti munka a jövőben még könnyebben menjen.

Információra van szüksége? Nálunk biztosan megkapja

Üzleti filozófiánk alappillére, hogy termékeinket kizárólag képzett szakkereskedőinken keresztül értékesítjük. Forduljon bizalommal munkatársainkhoz, ha bármilyen információra van szüksége - akár a megfelelő gép kiválasztásánál, akár tartozékokkal, szervizeléssel kapcsolatban.

Ez az ügyfélközpontú szemlélet a VIKING márka sikerének fontos tényezője, mely időközben már a világ több, mint 60 országában jelent meg. Köszönjük, hogy Ön is kitüntet minket bizalmával!

Szétnyitható fűgyűjtő kosár

A legtöbb VIKING fűnyírón megtalálható szétnyitható fűgyűjtő kosár különösen hatékonyan töltődik, könnyen üríthető és tisztítható. Speciális lamellák gondoskodnak arról, hogy a por ne a kezelő felé távozzon. Így Ön is tiszta marad!

Komfort tolókar

A komfort tolókar a VIKING saját fejlesztése, mely már számos modellnél bizonyított. Magassága mindenki számára egyedileg beállítható, valamint a fűgyűjtő kosár ürítését is nagyban megkönnyíti.

Áramlásoptimalizált kés

Az áramlásoptimalizált kés a füvet minimális ellenállással vágja le, miközben nem kavar fel több levegőt a szükségesnél. Ezek a modellek különösen gazdaságosan nyírnak, hogy a STIHL lítium-ion akkumulátorokban tárolt energiát a lehető leghatékonyabban nyerjék ki.



Irányváltó rendszer

A VIKING a gyártók közül az egyik elsőként szerelte fel valamennyi fűnyíró traktor modelljét az irányváltó rendszerrel, hogy a manőverezést még egyszerűbbé tegye. A kormány mellett található ergonomikus karral kényelmesen tudunk váltani az előre- és a hátramenet között.

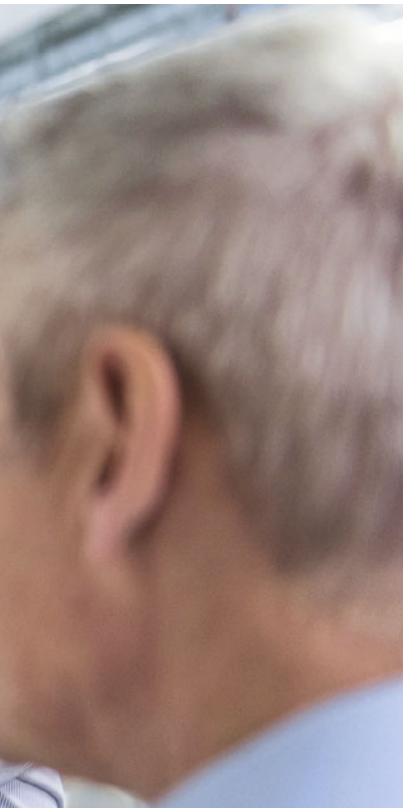

FEJLESZTÉSEK SOHA NEM ÁLLUNK MEG

Ügyfeleink elégedettsége vállalatunk mozgatórugója, gondolkodásunk és tevékenységünk motorja. Mérnökeinket lelkesedésük hajtja előre, és az az igény, hogy kutatómunkájukkal segítsenek megvalósítani az új ötleteket, és optimalizálni a meglévőket. Emiatt mindig a határainkon kívül gondolkodunk, és sok időt és energiát fektetünk abba, hogy kipróbáljuk a modern technológiákat, valamint átfogó gyakorlati teszteket végezzünk. Hiszen tapasztalatból tudjuk, hogy a valódi alkalmassági próba nem elméletben zajlik, hanem világszerte, a kertekben.

Torziós rezgéscsillapítók
A VIKING MR 4082 fűnyíró traktornál és a T6 modelleknél új fejlesztésű rezgéscsillapító elemek tompítják a kormány és a padló vibrációját. Ezen kívül az elektromágneses késkuplung lágyabban indul, így a kopás is minimálisra csökken.

Forgásirány-váltó technológia
A GE 355 elektromos aprítógépben a VIKING által megalkotott BRS forgásirány-váltó technológia működik. Az ötletes késszerkezet jobbra forogva az ágakat, balra forogva a puha anyagokat dolgozza fel komposztálható anyaggá.
A beállított forgásirányt egy piktogram mutatja.

Rezgéscsökkentő rendszer
A motoros kapálógépek erős vibrációja a hosszabb kerti munkák esetén kifáraszthatja az izomzatot. A VIKING rezgéscsökkentő rendszere segít megelőzni a hasonló terheléseket. A tolókar rögzítésébe került beépítésre, és lehetővé teszi, hogy minimális erőráfordítással, kényelmesen irányítsuk a kapálógépet.

ÚJDONSÁGOK
ÉVRŐL-ÉVRE

A jelenlegi kerti szezonra is újdonságokkal készültünk, például az iMow TeaM robotfűnyíró rendszerrel világelsőként hódítottunk meg egy új kategóriát: a csoportos, autonóm fűnyírási technológiát. Hogy ügyfeleink kívánságait a kertgondozás minden területén ki tudjuk elégíteni, más kategóriákban is újdonságokról tudunk beszámolni. A VIKING-től megszokott módon az elmúlt hónapok újításai elsősorban egyetlen célt szolgálnak: növelni a fűnyírás és a kertgondozás örömét.

MI 422 PC

Az MI 4 robotfűnyíró család új tagja, távoli hozzáféréssel
A kisebb kertekbe ajánlott, fordulékony modellek közül most már okostelefonról felügyelhető modellt is választhat: ez pedig az MI 422 PC.

MI 632 M

Világújdonság: iMow TeaM, csapatban dolgozó robotfűnyíró
Akinél a gyep addig ér, amíg a szem ellát, annak egy iMow robotfűnyíró nem elég. Az új iMow TeaM segítségével akár tíz MI 632 M robotfűnyíró képes teljesen automatikusan együtt dolgozni kiterjedt füves területek gondozásánál. A TeaM-et kényelmesen elérhetjük okostelefonról vagy tabletről.

RMA 339 (RMA 339 C)

Új modellek a STIHL COMPACT akkumulátoros rendszerben

A STIHL RMA 339 és RMA 339 C modellek a COMPACT akkumulátoros rendszer új tagjai. Nagy kapacitású lítium-ion akkumulátorokból nyerik az energiát, és elsősorban kisebb területeken csillogtatják meg tudásukat.

RMA 443 C (RMA 443)

Új modellek a STIHL PRO akkumulátoros rendszerben

Az új STIHL RMA 443 és RMA 443 C fűnyírók a PRO akkumulátoros rendszert bővítik tovább. Még nagyobb kapacitású akkumulátoraiknak köszönhetően közepes méretű füves területekre a legalkalmasabbak.

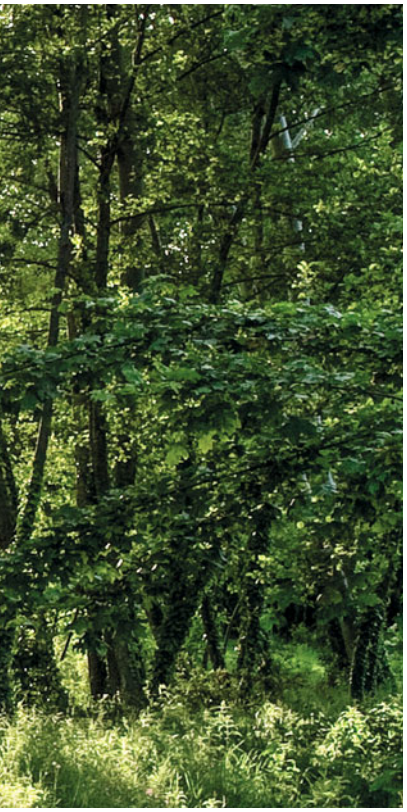

ÚJDONSÁGOK
SZEZONRÓL SZEZONRA

Az iMow robotfűnyírók továbbfejlesztése mellett akkumulátoros fűnyíró gépeink palettája is új modellel bővült.

RMA 448 TC

Új akkumulátoros fűnyíró kerékhajtással és komfort tolókarral
A STIHL PRO akkumulátoros rendszer új modellje, nagyobb munkaszélességgel. Az RMA 448 TC nagyteljesítményű motorja mindent belead, hogy közepes méretű területek esetén se maradjanak kielégítetetlen kívánságok.

OHV

FŰNYÍRÁS
SZABAD A PÁLYA

Minden kerttulajdonos tökéletes gyepet szeretne. Míg néhányan az angol gyep akkurátus stílusára gondolnak, mások eredetibbet kívánnak. Azonban arról nincs vita, hogy ez a zöld álom következetes kertápolást igényel. A fűnyírás ebben döntő szerepet játszik. Hiszen egy gondozott és erőteljes kinézetű gyepszőnyeg elemi feltétele a megszámlálhatatlan fűszál folyamatos, egyenletes nyírása. Csak ez biztosítja növekedésük folyamatos élénkítését.

VIKING fűnyíróink fejlesztésekor elsősorban azt tartjuk szem előtt, hogy a gépeinkkel végzett munka egyszerű, hatékony és kényelmes legyen. Ha Ön mellettünk dönt, akkor azt szeretnénk, hogy sokáig örömét lelje termékeinkben - bárhol is használja azokat.

SEGÍTÜNK A DÖNTÉSBEN
AZ ÖN IGÉNYEI ALAPJÁN

Melyik technológiát részesíti előnyben? Maximális kényelemre és csendes működésre vágyik, esetleg nincs is kedve a fűnyírással bíbelődni, csak gyönyörködni szeretne a gondozott gyepben? Vagy az elérhető legnagyobb teljesítményt szeretné?

Minden fűnyírógépünk egyedi felszereltséggel rendelkezik, így biztosak vagyunk abban, hogy Ön is megtalálja az elvárásainak megfelelő modellt.

„A kertem a nyugalom oázisa. Itt tudom kipihenni magam, közben az iMow robotfűnyíróm helyettem nyírja a füvet.“

iMow ROBOTFŰNYÍRÓK **18. OLDAL**

„Aki fáradság nélkül szeretne tökéletes gyepet, annak iMow robotfűnyíróinkat ajánljuk. Kisebb és nagyobb kertekbe is kínálunk komplett megoldást.“

- Teljesen automatikus fűnyírás
- Akár okostelefonról is kezelhető és programozható
- Csendes és hatékony a folyamatosan gondozott terület érdekében

„Szeretek füvet nyírni, mert a friss levegőn dolgozom, és a végén látom a munkám eredményét."

„Lenyűgöz a vezetés élménye és a fűnyíró traktor sebessége. A vezetőülésben ülve mindent jól látok."

AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓ GÉPEK

28. OLDAL

„Mindenkinek, aki szívesen nyírna szabadon a kábelrengeteg nélkül, és a fülét is kímélni szeretné."

- Csendes és kényelmes fűnyírás
- Erőteljes lítium-ion akkumulátorok
- Fordulékony és könnyen irányítható

FŰNYÍRÓ TRAKTOROK

54. OLDAL

„Gyors, precíz fűnyírás maximális kényelemmel."

- Nagy területteljesítmény a széles vágóasztalnak köszönhetően
- Jelentős időmegtakarítás
- Maximális kényelem és ergonómia

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓK

36. OLDAL

„A benzinmotoros fűnyírók könnyedén megbírkóznak a nagyobb területekkel."

- Erős és megbízható motorok nagyobb feladatokhoz
- Nincs szükség kábelekre

ELEKTROMOS FŰNYÍRÓK

46. OLDAL

„Az elektromos fűnyírók tökéletesek a csendes és környezetbarát fűnyíráshoz, és a szomszédokat sem zavarják."

- Kimondottan csendes
- Minimális karbantartást igényel
- Kis tömeg

ROBOTFŰNYÍRÓK
A JÖVŐ TECHNOLÓGIÁJA

Az iMow robotfűnyírók Ön helyett gondoskodnak a füves terület gondozásáról. Programozza be a heti tervüket saját igényei szerint, majd dőljön hátra, és gyönyörködjön az eredményben. Robotfűnyíróink meredek területeken is boldogulnak, és önállóan töltik akkumulátoraikat. Egyszerűbb nem is lehetne!

- Teljesen automatikus fűnyírás
- Akár okostelefonról is elérhető és felügyelhető
- Csendes és gyors működés, optimális eredmény

iMow®

MI 4 **24. OLDAL**

Ennek a családnak a tagjai elsősorban kisebb és közepes méretű kertekben csillogtatják meg tudásukat: még a szűk helyeken is remekül boldogulnak. Az új C-modellt az iMow alkalmazás segítségével távolról is el tudjuk érni.

MI 6 **25. OLDAL**

Nagyobb területekre ajánlott modellek erősebb akkumulátorokkal és nagyobb munkaszélességgel. Kitartóan végzik munkájukat, ráadásul a C és M jelzésű modellek távolról is elérhetők mobilalkalmazáson keresztül. Világújdonság az iMow TeaM rendszer, amellyel akár 10 robotfűnyíró képes csapatként együtt dolgozni.

FELSZERELTSÉG

Érzékelőkkel ellátott burkolat
A robosztus burkolat védi az iMow robotfűnyírót az időjárással és egyéb akadályokkal szemben. Az érzékelők felismerik a tárgyakkal való ütközést, így az iMow ki tudja kerülni azokat.

Mulcsozó nyírószerkezet
Gondoskodik a levágott fű felaprításáról, amely természetes trágyaként visszahullik a területre. Tisztítótárcsával kiegészítve a lerakódások ellen.

Kezelőegység
Nagy képernyővel és egyszerű menürendszerrel a programozáshoz és az információk kijelzéséhez. Az MI 6 modelleknél kiemelhető a burkolatból.

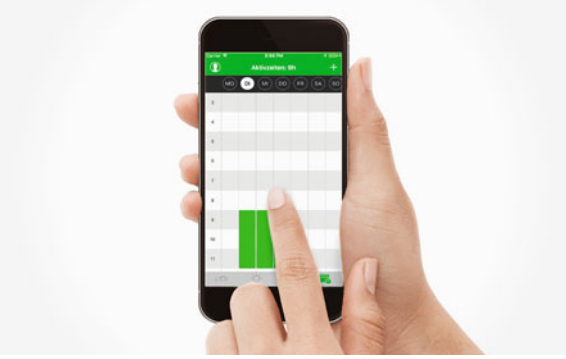

Hozzáférés mobilalkalmazáson keresztül
Valamennyi C és M jelölésű iMow robotfűnyíró elérhető okostelefonról is. Egyszerűbb nem is lehetne a programozás!

Team képesség
Az MI 632 M modelleket 2-10 gépből álló csapatba (iMow TeaM) szervezheti. Így a robotfűnyírók- egymással kommunikálva- jelentős méretű területekkel is meg tudnak birkózni.

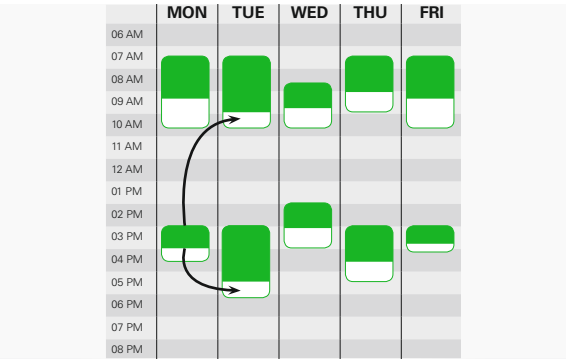

Dinamikus nyírási terv
Az iMow heti tervében mindig van tartalék. Így, ha például eső miatt elmarad egy nyírás, a kiesett időt később be tudja pótolni. Az akkumulátor töltése is teljesen automatikus.

iMow ROBOTFŰNYÍRÓK
A FŰNYÍRÁS CSÚCSTECHNOLÓGIÁJA

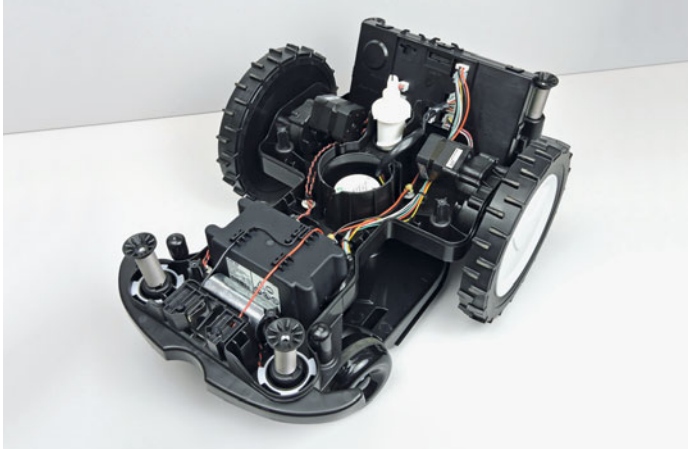

Egyre többen döntenek úgy, hogy füves területük gondozását robotfűnyíróra bízzák, és az így megtakarított értékes időt másra fordítják. A VIKING iMow robotfűnyírók a piacon egyedülálló gyorsasággal végzik munkájukat, hogy a kert nyújtotta örömöket Ön továbbra is élvezni tudja. Programozza be az iMow-t saját igényei szerint, majd dőljön hátra, és élvezze a profi módon gondozott gyep látványát.

Teljesen automatikus nyírás – ilyen egyszerű az egész
Figyelmébe ajánljuk szakkereskedőinket, akik az iMow első üzembe helyezését gyorsan és hozzáértéssel végzik el az Ön kertjében. A kert méretétől függően az iMow automatikusan egyedi, dinamikus nyírási tervet ajánl a gyep optimális gondozásához, amely egyébként szabadon módosítható. További előny, hogy a beépített esőérzékelő érzékenysége 5 fokozatban állítható.

Meredek területekre is
Az MI 6 modellek akár 45%-os emelkedővel is gond nélkül megbírkóznak.

Adaptive Slope Speed
A beépített dőlésérzékelő segítségével a robotfűnyírók képesek haladási sebességüket a terepviszonyokhoz igazítani.

További információkkal kapcsolatban keresse szakkereskedőinket a www.stihl.hu oldalon.

MI 6 modellek

product design award 2014

GOOD DESIGN

PLUS X AWARD honored as: BEST PRODUCT OF THE YEAR 2014

PLUS X AWARD achieved for: High Quality Design Functionality

reddot award 2014 best of the best

iMow ALKALMAZÁS
KÉNYELMESEBB NEM IS LEHETNE

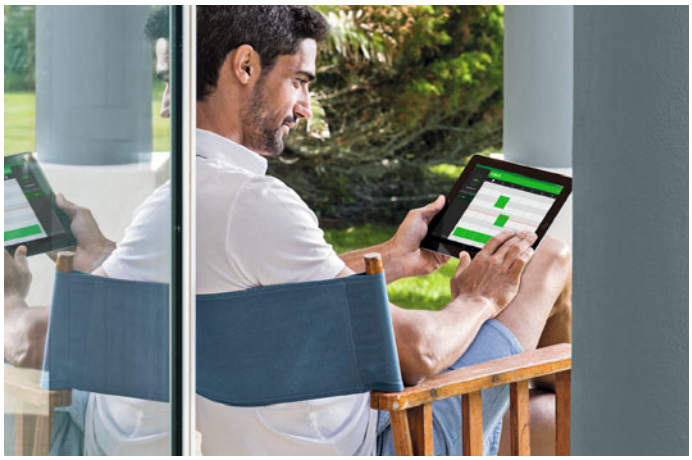

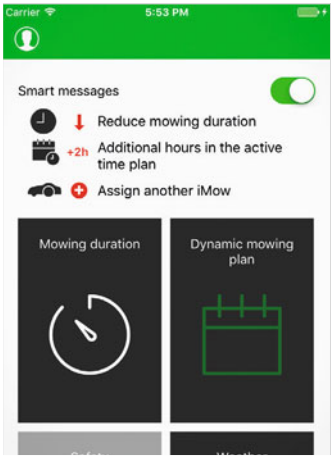

Fő a kényelem: minden C és M modell elérhető okostelefonról vagy tabletről, akár közvetlen közelből, akár távolból, például nyaralás közben. Ezt az iMow alkalmazás, valamint a robotfűnyíró kommunikációra használt adatkapcsolata (M2M-Service*) teszi lehetővé.

Azonnal elindítaná a fűnyírást, vagy módosítaná a heti tervet? Kíváncsi arra, hogy éppen hol dolgozik a robotfűnyírója? Mi sem egyszerűbb. Ezen kívül a szoftver gondoskodik az átláthatóságról és a kényelemről is, hiszen jelzi, ha az iMow robotfűnyíró elakad vagy ha a kést nemsokára cserélni kell.

Ingyenes, frissíthető alkalmazás

Az iMow alkalmazást és a robotfűnyíró mobilkapcsolatát minden felhasználónknak ingyenes kiegészítő funkcióként bocsátjuk rendelkezésére, hogy ne kelljen törnie a fejét a havi vagy éves díjakon. Az alkalmazást megtalálja az App-Store-ban iOS-hez és Androidhoz.

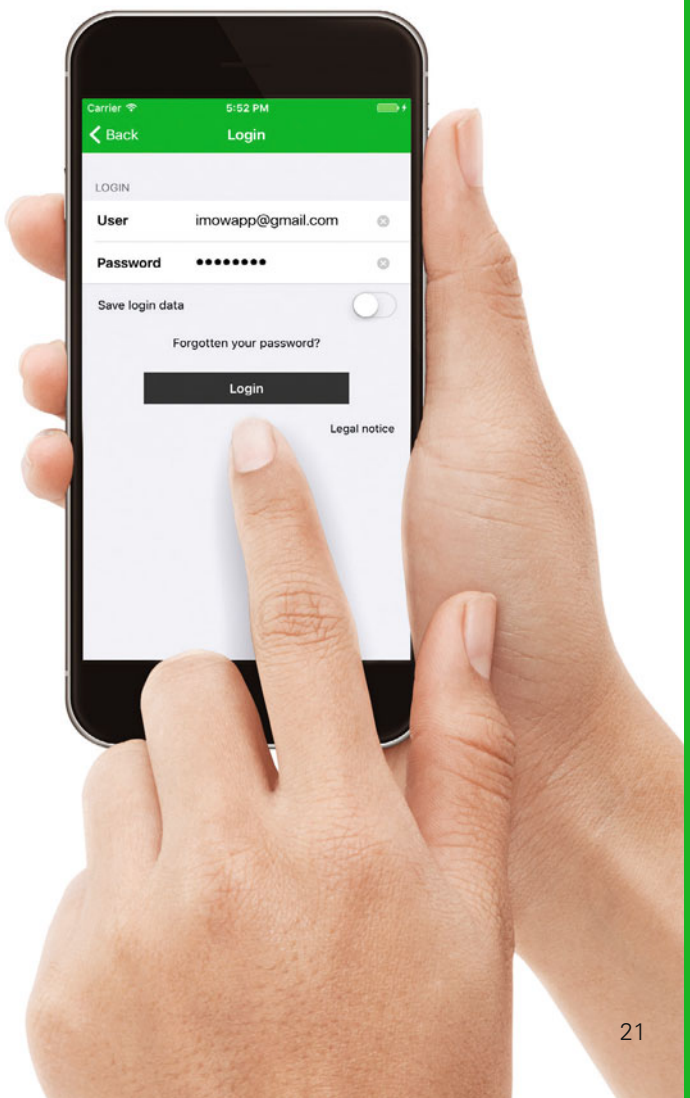

*Machine-to-Machine
(Az alkalmazásra és az M2M-Service-re vonatkozó használati feltételek érvényesek.)

Az alkalmazás használatának műszaki feltételei az MI 422 PC, MI 632 PC és MI 632 M iMow robotfűnyíró-modellek esetén:
Mobilkapcsolat: A felsorolt modellek alkalmazásból történő eléréséhez a nyírási területen 2G lefedettségre van szükség.
Eszközök/Operációs rendszerek: Az iMow robotfűnyíró alkalmazást az alábbi operációs rendszerekkel rendelkező tableteken és okostelefonokon lehet használni: iOS 9.3, Android 4.4.2 vagy későbbi verzió (2018. januári állapot). A többi operációs rendszert webes alkalmazás segítségével támogatjuk. Az alkalmazás használata az okostelefon vagy a tablet internet elérését feltételezi, offline használat nem lehetséges. Az okostelefonnal vagy tablettel létrehozott internetkapcsolat forgalmi díjait a robotfűnyíró ára nem tartalmazza.

Download on the App Store

GET IT ON Google play

iMow TeaM
CSAPATBAN AZ ERŐ

Világújdonság először nálunk: az iMow TeaM. A természet legintelligensebb szerveződését, a csapatot alapul véve alkottuk meg ezt a rendszert, melyben akár 10 darab MI 632 M robotfűnyíró dolgozhat együtt. A csapat gépei egymással kommunikálva, közösen dolgoznak, és az iMow alkalmazásból menedzselhetőek.

A professzionálisan gondozott területekhez

Minél több robotfűnyírót szervez egy csapatba, annál nagyobb területet tud néhány mozdulattal gondozni. Futballpályák, golfpályák, parkok, hotelek vagy céges zöld területek- ez csak néhány felhasználási példa. Az iMow TeaM segítségével jelentős megtakarítást érhet el- anyagi és személyi erőforrás oldalon is. A robotfűnyírók működési ideje szabadon programozható, hogy a zöld területek továbbra is szabadon használhatók maradjanak.
Ha a csapat valamelyik tagja pedig éppen karbantartást igényel, a többiek automatikusan átveszik a munkáját.

iMow TeaM
AKÁR 10 GÉP IRÁNYÍTÁSA, KÖNNYEDÉN

Az iMow alkalmazás a TeaM robotfűnyíróinak irányítóközpontja. Segítségével egyszerűen hozzáférhet a teljes csapathoz, néhány mozdulattal beprogramozhatja őket, vagy például ellenőrizheti a tartózkodási helyüket. A felhőalapú rendszernek köszönhetően az alkalmazás egyébként csak egy robotfűnyíróval kommunikál, aki automatikusan közvetíti az adatokat a csoport többi tagjának.

Az alkalmazás elérhető az App-Store-ban iOS-re és Androidra. Az iMow alkalmazás műszaki feltételeire vonatkozó további részleteket a 21. oldalon találja.

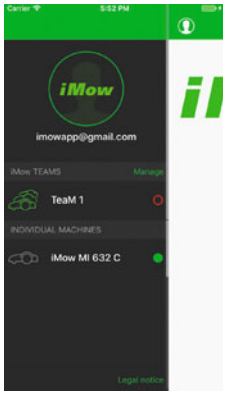

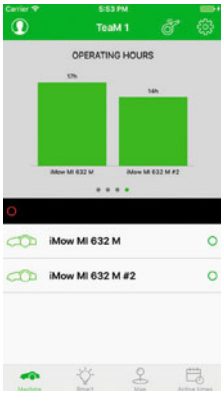

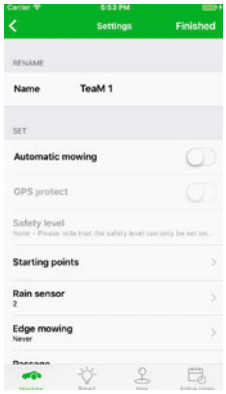

iMow®

ÚJ

	MI 422	MI 422 P	MI 422 PC

Felszereltség

Burkolat érzékelőkkel	■	■	■
Mulcsozó kés	■	■	■
Kivehető kezelőegység	–	–	–
Hozzáférés alkalmazásból	–	–	■
TeaM-képesség	–	–	–
Dinamikus nyírási terv	■	■	■

Általános műszaki adatok

Optimális nyírási terület	300 m²-ig	650 m²-ig	650 m²-ig
Maximális nyírási terület	500 m²-ig	1000 m²-ig	1000 m²-ig
Maximális emelkedő	35 %	40 %	40 %
Munkaszélesség	20 cm	20 cm	20 cm
Vágásmagasság	20–60 mm	20–60 mm	20–60 mm
Vágásmagasság-állítás	többfokozatú (központi)	többfokozatú (központi)	többfokozatú (központi)
ø Nyírási idő (egy akkutöltéssel)	30 perc	60 perc	60 perc
ø Nyírási idő (hetente)*	10 óra	17 óra	17 óra
ø Töltési idő	90 perc	90 perc	90 perc
Üzemi fordulatszám	4450 1/min	4450 1/min	4450 1/min
Névleges teljesítmény	60 W	60 W	60 W
Akkumulátor típusa	Li-ion 40 Wh akkumulátor 18 V/2,25 Ah	Li-ion 80 Wh akkumulátor 18 V/4,5 Ah	Li-ion 80 Wh akkumulátor 18 V/4,5 Ah

Az alapcsomag tartalma

	Robotfűnyíró (akkumulátorral), dokkoló állomás (tápegységgel és rögzítőkkel), iRuler (vonalzó a telepítéshez).	Robotfűnyíró (akkumulátorral), dokkoló állomás (tápegységgel és rögzítőkkel), iRuler (vonalzó a telepítéshez).	Robotfűnyíró (akkumulátorral), dokkoló állomás (tápegységgel és rögzítőkkel), iRuler (vonalzó a telepítéshez).

Kiegészítő műszaki adatok

Gép HxSZxM	60x43x27 cm	60x43x27 cm	60x43x27 cm
Tömeg (akkumulátorral)	9 kg	9 kg	9 kg
Zajteljesítményszint	60 dB[A]	60 dB[A]	60 dB[A]
Csomagolás HxSZxM	99x59x31 cm	99x59x31 cm	99x59x31 cm
Cikkszám	6301 011 1420	6301 011 1430	6301 011 1440

MI 632

MI 6 modellek

Felszereltség

Burkolat érzékelőkkel	■
Mulcsozó kés	■
Kivehető kezelőegység	■
Hozzáférés alkalmazásból	–
TeaM-képesség	–
Dinamikus nyírási terv	■

Általános műszaki adatok

Optimális nyírási terület	1000 m²-ig
Maximális nyírási terület	3000 m²-ig
Maximális emelkedő	45 %
Munkaszélesség	28 cm
Vágásmagasság	20–60 mm
Vágásmagasság-állítás	15 fokozatú (központi)
ø Nyírási idő (egy akkutöltéssel)	90 perc
ø Nyírási idő (hetente)*	36 óra
ø Töltési idő	60 perc
Üzemi fordulatszám	3150 1/min
Névleges teljesítmény	120 W
Akkumulátor típusa	Li-ion 130 Wh akkumulátor 29 V/4,5 Ah

Az alapcsomag tartalma

	Robotfűnyíró (akkumulátorral), dokkoló állomás (tápegységgel és rögzítőkkel), iRuler (vonalzó a telepítéshez).

Kiegészítő műszaki adatok

Gép HxSZxM	73x54x27 cm
Tömeg (akkumulátorral)	13 kg
Zajteljesítményszint	62 dB[A]
Csomagolás HxSZxM	99x59x31 cm
Cikkszám	6309 011 1450

Jelmagyarázat

■ = Alapfelszereltség
– = Utólag sem szerelhető fel

C = Hozzáférés alkalmazásból
P = Erősebb modell

* A maximális területen, ideális körülmények között (nincs sok akadály, nagyobb emelkedő).

A telepítés külön díj ellenében történik, mellyel kapcsolatban keresse szakkereskedőinket!

A VIKING gépek kibocsátási adatai a 85. oldalon találhatók.

iMow®

ÚJ

MI 6 modellek

product design award 2014

GOOD DESIGN

PLUS X AWARD honored as: BEST PRODUCT OF THE YEAR 2014

PLUS X AWARD achieved for: High Quality Design Functionality

reddot award 2014 best of the best

	MI 632 PC	MI 632 M

Felszereltség

Burkolat érzékelőkkel	■	■
Mulcsozó kés	■	■
Kivehető kezelőegység	■	■
Hozzáférés alkalmazásból	■	■
TeaM-képesség	–	■
Dinamikus nyírási terv	■	■

Általános műszaki adatok

Optimális nyírási terület	2000 m²-ig	2000 m²-ig
Maximális nyírási terület	4000 m²-ig	4000 m²-ig
Maximális emelkedő	45 %	45 %
Munkaszélesség	28 cm	28 cm
Vágásmagasság	20–60 mm	20–60 mm
Vágásmagasság-állítás	15 fokozatú (központi)	15 fokozatú (központi)
ø Nyírási idő (egy akkutöltéssel)	150 perc	150 perc
ø Nyírási idő (hetente)*	40 óra	40 óra
ø Töltési idő	60 perc	60 perc
Üzemi fordulatszám	3150 1/min	3150 1/min
Névleges teljesítmény	185 W	185 W
Akkumulátor típusa	Li-ion 194 Wh akkumulátor 29 V/6,8 Ah	Li-ion 194 Wh akkumulátor 29 V/6,8 Ah

Az alapcsomag tartalma

	Robotfűnyíró (akkumulátorral), dokkoló állomás (tápegységgel és rögzítőkkel), iRuler (vonalzó a telepítéshez).	Robotfűnyíró (akkumulátorral), dokkoló állomás (tápegységgel és rögzítőkkel), iRuler (vonalzó a telepítéshez).

Kiegészítő műszaki adatok

Gép HxSZxM	73x54x27 cm	73x54x27 cm
Tömeg (akkumulátorral)	14 kg	14 kg
Zajteljesítményszint	62 dB[A]	62 dB[A]
Csomagolás HxSZxM	99x59x31 cm	99x59x31 cm
Cikkszám	6309 011 1480	6309 011 1440

Jelmagyarázat

■ = Alapfelszereltség
– = Utólag sem szerelhető fel

C = Hozzáférés alkalmazásból
P = Erősebb modell
M = TeaM-képesség

*A maximális területen, ideális körülmények között (nincs sok akadály, nagyobb emelkedő).

A telepítés külön díj ellenében történik, mellyel kapcsolatban keresse szakkereskedőinket!

A VIKING gépek kibocsátási adatai a 85. oldalon találhatók.

TARTOZÉKOK

Tapadó profilú kerekek

Telepítő csomag

Megnevezés	Cikkszám	Leírás
iKit S	6909 007 1011	Telepítő csomag (150 m határoló huzal ø 2,3 mm, 150 db rögzítő szeg, 2 db csatlakozó, 3 db huzalösszekötő)
iKit L	6909 007 1012	Telepítő csomag (2x200 m határoló huzal ø 2,3 mm, 375 db rögzítő szeg, 2 db csatlakozó, 7 db huzalösszekötő)
ARB 151	0000 400 8630	150 m határoló huzal ø 2,3 mm
ARB 500	0000 400 8620	500 m határoló huzal ø 2,3 mm
ARB 501	0000 400 8625	500 m határoló huzal ø 3,4 mm
AKS 010	6909 007 1095	Csatlakozók 10 db-os kiszerelésben ARB 151/500-hoz
AKS 011	6909 007 1096	Csatlakozók 10 db-os kiszerelésben ARB 501-hez
AFN 051	6909 007 1000	Rögzítő szegek 50 db-os kiszerelésben
AFN 075	6301 007 1010	Rögzítő szegek 75 db-os kiszerelésben
ADV 010	6909 007 1090	Huzalösszekötők 10 db-os kiszerelésben
AIP 600	6909 780 5400	iProtect napfénytető a dokkoló állomáshoz
AED 600	6909 007 1003	Kábelköteg külső dokkoláshoz (2016. modell évig)
ADO 401	6909 430 9610	Dokkoló állomás MI 4 modellekhez
ADO 601	6909 430 9615	Dokkoló állomás MI 6 modellekhez
ALM 030	6909 007 1004	Kés (ø 30 cm) MI 6 modellekhez
ART 220	6909 700 0425	Tapadó profilú kerekek MI 4 modellekhez
ART 240	6909 700 0411	Tapadó profilú kerekek MI 6 modellekhez
AVS 100	6909 007 1009	Nehéz első kerekek nagyon egyenetlen terephez
ABO 600	6909 900 3900	iMow tárolódoboz, 5-szörösen halmozható
ARS 028	6909 007 1002	Késkészlet nedves fűhöz (2015. modell évig)

VIKING és STIHL – egy erős szövetség
Már a VIKING akkumulátoros fűnyíró gép legutolsó generációjában alkalmazzuk a STIHL innovatív akkumulátor rendszerét. A STIHL akkumulátoros fűnyíró gépeinek első generációja is ezekből a hatékony lítium-ion-cellákból meríti az energiát. Az energiaforrások az azonos akkumulátor rendszerű STIHL gépekben is használhatók. A STIHL márkanév alatt mostantól az akkumulátoros fűnyíró gépek egységes megjelenést kapnak – a világszerte ismert narancssárga/ világosszürke STIHL színkombinációban.

AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓ GÉPEK
KÁBELEK NÉLKÜL, SZABADON

Aki előnyben részesíti a mozgási szabadságot, az biztosan jól jár a STIHL akkumulátoros fűnyíró gépeinkkel. Könnyen kezelhetőek, nagy teljesítményűek és- nem utolsó sorban- rendkívül csendesek.

- Vezetéknélküli, rugalmas fűnyírás
- Csendes és erőteljes a STIHL lítium-ion technológiának köszönhetően
- Fordulékony, könnyen kezelhető és irányítható

AKKUMULÁTOR RENDSZEREK

Lithium-Ion COMPACT

30. OLDAL

A COMPACT rendszer lenyűgözi az elhivatott és igényes kertbarátokat. Könnyű, csendes és erőteljes: tökéletes választás kisebb és közepes méretű kertekhez. Az akkumulátorok kompatibilisek a megfelelő jelzésű STIHL rendszer gépeivel.

Lithium-Ion PRO

31. OLDAL

A PRO rendszer a legmagasabb igények kielégítésére készült. Az innovatív akkumulátorok profi szinten szállítják az energiát, ezért ezeket a fűnyíró gépeket közepes és nagyobb méretű kertekbe ajánljuk. Az akkumulátorok a megfelelő jelzésű STIHL gépekben is használhatók.

FELSZERELTSÉG

Eco üzemmód
Aktivált állapotban a kés fordulatszáma automatikusan a terheléshez igazodik a maximális energiahatékonyság és a hosszabb működési idő érdekében.

Komfort tolókar
A kényelmes tolókar magassága állítható és tároláshoz előre is hajtható. Kialakítása miatt a fűgyűjtő kosár levétele is nagyon egyszerű.

Szétnyitható fűgyűjtő kosár
A speciális kialakításnak köszönhetően a fűgyűjtő kosár egyszerűen üríthető és tisztítható. A port tartalmazó levegő speciális lamellákon keresztül oldalt távozik a talaj felé.

QuickFix gyorsrögzítők
A speciális rögzítőelemekkel a tolókart pillanatok alatt előre lehet hajtani tárolási pozícióba.

Központi vágásmagasság-állítás
Egy segédrugó biztosítja az egyszerű magasságállítást, az aktuális pozíció pedig egy skáláról olvasható le.

Áramlásoptimalizált kés
A továbbfejlesztett kés minimális ellenállással nyírja a füvet, miközben nem kelt felesleges légörvényeket. Ez nagyban hozzájárul a működési idő megnöveléséhez.

STIHL AKKUMULÁTOR RENDSZEREK
ELEMI ERŐ A STIHL-TŐL

A STIHL nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorai jelentik az akkumulátoros meghajtású kerti gépek lényegét. Nagy energiasűrűséggel, hosszú élettartammal, rövid töltési idővel rendelkeznek, valamint a VIKING és STIHL márka minden kompatibilis akkumulátoros eszközéhez használhatók. A hosszú élettartamú erőcsomagokban csak olyan kiváló minőségű lítium-ion cellák kerülnek alkalmazásra, melyek megfelelnek a magas elvárásoknak, és a teljes üzemidő alatt állandó teljesítményt tudnak biztosítani.

A COMPACT akkumulátor rendszer

A STIHL COMPACT akkumulátor rendszer kerti gépei gazdaságosságukkal, egyszerűségükkel és kis tömegükkel nyűgöznek le. Könnyen kezelhetők, emiatt ideális társai az elhivatott hobbikertészeknek kisebb és közepes méretű kertekben.

Az akkumulátorok az ebbe a rendszerbe tartozó STIHL gépekben is használhatók, ide tartoznak például a fűnyíró gépek, szegélynyírók, lombfúvók és a fűrészek belépő modelljei.

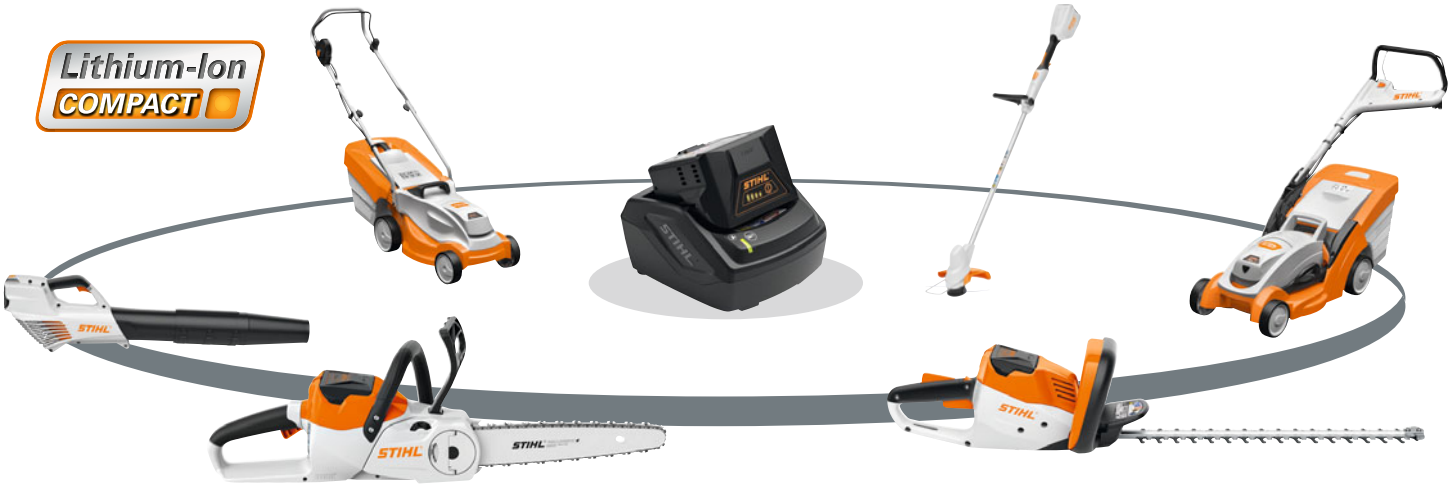

A PRO akkumulátor rendszer

A STIHL PRO akkumulátor rendszer nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorai a profi gépek energiaforrásai. Nagy kapacitásuk sokoldalú felhasználásukat teszi lehetővé nagyobb kertekben, legyen szó például hosszú sövényről vagy nagyobb füves területről. Már az otthoni felhasználók igényei is magasabbak lettek, így ezzel a rendszerrel ők is profi gépek birtokosai lehetnek.

A STIHL PRO akkumulátor rendszer a kerti gépek széles palettáját kínálja: fűrészek, szegélynyírók és fűkaszák, sövénynyírók és sövényvágók, magassági ágnyesők és metszőollók, vágótárcsás gépek, lombfúvók és tisztítógépek.

Lithium-Ion COMPACT

	RMA 235	RMA 339	RMA 339 C

Felszereltség

Eco üzemmód	■[1]	■	■
Komfort tolókar	–	–	■
Szétnyitható fűgyűjtő kosár	■	■	■
QuickFix gyorsrögzítők	–	–	–
Központi magasságállítás	■	■	■
Áramlásoptimalizált kés	■	■	■

Általános műszaki adatok

Munkaszélesség	33 cm	37 cm	37 cm
Vágásmagasság	25–65 mm	30–70 mm	30–70 mm
Vágásmagasság-állítás	5 fokozatú (központi)	5 fokozatú (központi)	5 fokozatú (központi)
Mulcsozó funkció	–	❑	❑
Fűgyűjtő kosár	30 l	40 l	40 l
Hajtás	–	–	–
Üzemi fordulatszám	3300 1/min	3350 1/min	3350 1/min
Akkumulátor típusa	COMPACT lítium-ion	COMPACT lítium-ion	COMPACT lítium-ion

Kiegészítő műszaki adatok

Gép HxSZxM	127x37x108 cm	122x42x107 cm	135x43x110 cm
Gép tömege	14 kg	14 kg	16 kg
Csomagolás HxSZxM	76x40x43 cm	79x43x54 cm	79x43x54 cm
Cikkszám	6311 011 1410	6320 011 1415	6320 011 1420

[1] Az Eco üzemmód az RMA 235 esetén nem kapcsolható ki.
[2] A lenyírható terület egy akkumulátortöltéssel, optimális körülmények között. A ténylegesen lenyírható területet az alkalmazott akkumulátor típusa mellett más tényezők is befolyásolják, így például a füves terület jellemzői (akadályok, kialakítás), a gyep magassága és nedvességtartalma, a haladási sebesség, és a mulcsozás alkalmazása. Utántöltéssel vagy több akkumulátor használatával a lenyírható terület növelhető.

Kompatibilis a STIHL COMPACT és PRO akkumulátor rendszerekkel (30-31. oldal).
A szett összetevői külön is megvásárolhatók, ld. 53. oldal.
A VIKING és STIHL gépek kibocsátási adatai a 85. oldalon találhatók.

Jelmagyarázat

■ = Alapfelszereltség
❑ = Utólag felszerelhető
– = Utólag sem szerelhető fel
C = Kényelmi felszereltség (komfort tolókar)
T = Kerékhajtás, fix sebesség

Lithium-Ion PRO

	RMA 443	RMA 443 C	RMA 448 TC

Felszereltség

Eco üzemmód	■	■	■
Komfort tolókar	–	■	■
Szétnyitható fűgyűjtő kosár	■	■	■
QuickFix gyorsrögzítők	■	–	–
Központi magasságállítás	■	■	■
Áramlásoptimalizált kés	■	■	■

Általános műszaki adatok

Munkaszélesség	41 cm	41 cm	46 cm
Vágásmagasság	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm
Vágásmagasság-állítás	6 fokozatú (központi)	6 fokozatú (központi)	6 fokozatú (központi)
Mulcsozó funkció	❑	❑	❑
Fűgyűjtő kosár	55 l	55 l	55 l
Hajtás	–	–	T/3,5 km/h
Üzemi fordulatszám	3150 1/min	3150 1/min	3150 1/min
Akkumulátor típusa	PRO lítium-ion	PRO lítium-ion	PRO lítium-ion

Kiegészítő műszaki adatok

Gép HxSZxM	138x49x107 cm	138x49x108 cm	138x49x108 cm
Gép tömege	20 kg	21 kg	24 kg
Csomagolás HxSZxM	89x51x54 cm	89x51x54 cm	89x51x54 cm
Cikkszám	6338 011 1401	6338 011 1411	6358 011 1420

Szettek

	Füves terület mérete (m²)²	STIHL akkumulátor	STIHL töltőkészülék	Cikkszám
RMA 235	max. 200	AK 20	AL 101	6311 200 0005
RMA 339	max. 300	AK 20	AL 101	6320 011 1440
RMA 339	max. 400	AK 30	AL 101	6320 011 1441
RMA 339 C	max. 300	AK 20	AL 101	6320 011 1442
RMA 339 C	max. 400	AK 30	AL 101	6320 011 1443
RMA 443	max. 350	AP 200	AL 101	6338 200 0031
RMA 443 C	max. 350	AP 200	AL 101	6338 200 0032
RMA 448 TC	max. 450	AP 300	AL 300	6358 200 0006

MA 235

Felszereltség

Eco üzemmód	■[1]
Komfort tolókar	–
Szétnyitható fűgyűjtő kosár	■
QuickFix gyorsrögzítők	–
Központi magasságállítás	■
Áramlásoptimalizált kés	■

Általános műszaki adatok

Munkaszélesség	33 cm
Vágásmagasság	25–65 mm
Vágásmagasság-állítás	5 fokozatú (központi)
Mulcsozó funkció	–
Fűgyűjtő kosár	30 l
Üzemi fordulatszám	3300 1/min
Akkumulátor típusa	COMPACT lítium-ion

Kiegészítő műszaki adatok

Gép HxSZxM	127x37x108 cm
Gép tömege	14 kg
Csomagolás HxSZxM	76x40x43 cm
Cikkszám	6311 011 1400

Jelmagyarázat

■ = Alapfelszereltség
❑ = Utólag felszerelhető
– = Utólag sem szerelhető fel

C = Kényelmi felszereltség (komfort tolókar)

Lithium-Ion PRO

Komfort tolókar

PLUS X AWARD honoured as: BEST PRODUCT 2016/2017

PLUS X AWARD 2016 achieved for: Innovation, High Quality, Ease of Use

Felszereltség

	MA 339	MA 339 C	MA 443	MA 443 C
Eco üzemmód	–	–	–	–
Komfort tolókar	–	■	–	■
Szétnyitható fűgyűjtő kosár	■	■	■	■
QuickFix gyorsrögzítők	–	–	■	–
Központi magasságállítás	■	■	■	■
Áramlásoptimalizált kés	–	–	–	–

Általános műszaki adatok

Munkaszélesség	37 cm	37 cm	41 cm	41 cm
Vágásmagasság	30–70 mm	30–70 mm	25–75 mm	25–75 mm
Vágásmagasság-állítás	5 fokozatú (központi)	5 fokozatú (központi)	6 fokozatú (központi)	6 fokozatú (központi)
Mulcsozó funkció	❑	❑	❑	❑
Fűgyűjtő kosár	40 l	40 l	55 l	55 l
Üzemi fordulatszám	3100 1/min	3100 1/min	3000 1/min	3000 1/min
Akkumulátor típusa	PRO lítium-ion	PRO lítium-ion	PRO lítium-ion	PRO lítium-ion

Kiegészítő műszaki adatok

Gép HxSZxM	122x42x107 cm	135x43x110 cm	138x49x107 cm	138x49x108 cm
Gép tömege	12 kg	14 kg	18 kg	20 kg
Csomagolás HxSZxM	79x43x54 cm	79x43x54 cm	89x51x53 cm	89x51x53 cm
Cikkszám	6320 011 1400	6320 011 1411	6338 011 1400	6338 011 1410

[1] Az Eco üzemmód az MA 235 esetén nem kapcsolható ki.
Kompatibilis a STIHL COMPACT és PRO akkumulátor rendszerekkel (30-31. oldal).

A VIKING és STIHL gépek kibocsátási adatai a 85. oldalon találhatók.

BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓK
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY

Aki a kompromisszumok nélküli nagy teljesítményt részesíti előnyben, a VIKING benzinmotoros fűnyíróival jár a legjobban. Ezek a gépek nagyobb, akár egyenetlen területeken vagy magasabb fűben is jól boldogulnak. Találja meg Ön is a megfelelő modellt kínálatunkból!

- Nagy teljesítményű benzinmotorok kiterjedt területekre
- Nincs szükség áramforrásra

MODELL CSALÁDOK

2
40. OLDAL

A 2-es modellek kiváló nyírási és gyűjtési teljesítménnyel rendelkeznek. A robosztus acéllemez háznak és az egyszerű konstrukciónak köszönhetően ideális kerti társnak bizonyulnak.

4
41. OLDAL

A 4-es modelleket a stabilitás és fordulékonyság jellemzi. Ezek a fűnyíró gépek 41 és 46 cm munkaszélességgel rendelkeznek, és közepes illetve nagyobb füves területekre alkalmasak.

5
43. OLDAL

Az 5-ös család fűnyírói még nagyobb teljesítménnyel és ergonómiával büszkélkedhetnek. Akár gombnyomásra induló, InStart rendszerrel felszerelt modellt is választhat kínálatunkból.

6
44. OLDAL

A nagyobb területeken a 6-os modellek csillogtatják meg erejüket. Emellett számos megoldást kínálnak, melyek egyesítik a hatékony munkavégzést és a legnagyobb kényelmet.

R
45. OLDAL

Az R jelölésű modellek között találja a specialistákat: legyen szó mulcsozásról, oldalsó kidobásról vagy kifejezetten magas fű nyírásáról.

FELSZERELTSÉG

Komfort tolókar
A kényelmes tolókar magassága állítható és tároláshoz előre is hajtható. Kialakítása miatt a fűgyűjtő kosár levétele is nagyon egyszerű.

Nagyon puha markolat
A speciális borítás gondoskodik a kellemes tapintásról és a rezgések további csökkentéséről.

Szétnyitható fűgyűjtő kosár
A speciális kialakításnak köszönhetően a fűgyűjtő kosár egyszerűen üríthető és tisztítható. A port tartalmazó levegő speciális lamellákon keresztül oldalt távozik a talaj felé.

Multi-kés
A 6-os modellek gyárilag mulcsozó késsel rendelkeznek. Speciális kialakításuknak köszönhetően nagyon apróra vágják a füvet, így fűgyűjtő kosár nélküli nyírásnál is szép eredményt biztosítanak.

QuickFix gyorsrögzítők
A speciális rögzítőelemekkel a tolókart pillanatok alatt előre lehet hajtani tárolási pozícióba.

Központi vágásmagasság-állítás
Egy segédrugó biztosítja az egyszerű magasságállítást, az aktuális pozíció pedig egy skáláról olvasható le.

MOTOROK
MINDEN A TELJESÍTMÉNY KÖRÜL FOROG

A fűnyíró gépeinkre szerelt benzinmotorokkal kapcsolatban szigorú elvárásokat támasztunk a tartósság, a hatékonyság és a kényelmi felszereltségek (pl. könnyű indítás) tekintetében. A gyártókkal együttműködve garantáljuk a zökkenőmentes alkatrészellátást is.

Partnereink kínálatából azokat a motorokat választjuk, melyek optimálisan teljesítik az általunk támasztott speciális igényeket. Kisebb modellek esetén a könnyű motor a megfelelő, hogy a fűnyíró gép mozgékonysága megmaradjon. Nagyobb munkaszélesség és nehezebb kés esetén a nagyobb teljesítményű motor a jobb döntés. Az optimális motor kiválasztása egyúttal az erőforrásokat is kíméli.

Kézi szívató
Ezeknél a motoroknál hidegindítás előtt egy kézi pumpával juttatjuk az üzemanyagot a porlasztóba. Meleg motornál már nem szükséges a pumpa használata indítás előtt.

Partnereink

Az észak-amerikai gyártótól érkezik a VIKING fűnyírók benzinmotorjainak többsége. A piacvezető cég erőforrásai számos modellünkön megtalálhatók.

A wisconsini székhelyű konszerntől érkeznek közepes és speciális fűnyíróink motorjai. Kifejezetten erős, kellemes hangú és hatékony erőforrások.

Milyen előnyöket kínálnak az OHV/DOV motorok?

Az OHV ill. DOV rövidítés a motortípusok megjelölésében az „over head valves" (felülszelepelt) kialakításra vonatkoznak. A benzin-levegő keverék ennél a szelepvezérlésnél felülről kerül az égéstérbe, és ott is távozik. Emiatt a motor különlegesen tisztán és hatékonyan üzemel.

Indítási technológia

Kézi- vagy automata szívató, illetve akár gombnyomásos indítás, a felszereltségtől függően.

ReadyStart és SmartChoke technológia

A teljesen automata szívató rendszernek köszönhetően Önnek nincs más dolga, mint meghúzni a berántózsinórt- a motorok hidegen is rögtön indulnak. Keresse a RS (Briggs&Stratton) vagy SC (Kohler) rövidítést a motortípusoknál.

E-Start technológia

A beépített önindító segítségével ezek a motorok gombnyomásra indulnak, melyet az InStart (Briggs&Stratton) rövidítés jelöl. Az automata szívató a felszereltség része.

	MB 248	MB 248 T	MB 253	MB 253 T

Felszereltség

Komfort tolókar	–	–	–	–
Nagyon puha markolat	–	–	–	–
Szétnyitható fűgyűjtő kosár	–	–	–	–
Multi-kés	–	–	–	–
QuickFix gyorsrögzítők	–	–	–	–
Központi vágásmagasság-állítás	■	■	■	■

Általános műszaki adatok

Füves terület	1200 m²-ig	1200 m²-ig	1800 m²-ig	1800 m²-ig
Munkaszélesség	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Vágásmagasság	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm
Vágásmagasság-állítás	7 fokozatú (központi)	7 fokozatú (központi)	7 fokozatú (központi)	7 fokozatú (központi)
Mulcsozó funkció	–	–	–	–
Fűgyűjtő kosár	55 l	55 l	55 l	55 l
Hajtás	–	T/3,7 km/h	–	T/3,7 km/h
Lökettérfogat	139 cm³	125 cm³	150 cm³	150 cm³
Névleges teljesítmény üzemi fordulatszámon	2,1 kW / 2,8 LE 2900 1/min	1,8 kW / 2,5 LE 2900 1/min	2,2 kW / 3,0 LE 2800 1/min	2,2 kW / 3,0 LE 2800 1/min
Motortípus	VIKING EVC 200	B&S 450 E OHV	B&S 625 E OHV RS	B&S 625 E OHV RS

Kiegészítő műszaki adatok

Kerekek Ø elöl / hátul	180/200 mm	180/200 mm	180/200 mm	180/200 mm
Gép H x SZ x M	155 x 52 x 106 cm	155 x 52 x 106 cm	160 x 55 x 106 cm	160 x 55 x 106 cm
Gép tömege	26 kg	28 kg	25 kg	28 kg
Csomagolás H x SZ x M	91 x 56 x 53 cm	91 x 56 x 53 cm	91 x 56 x 53 cm	91 x 56 x 53 cm
Cikkszám	6350 011 3409	6350 011 3418	6371 011 3404	6371 011 3414

Jelmagyarázat

B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart automata szívató
OHV = Felülszelepelt motor

■ = Alapfelszereltség
❑ = Utólag felszerelhető
– = Utólag sem szerelhető fel

T = Kerékhajtás, fix sebesség

4

MB 443	MB 443 T

Felszereltség

Komfort tolókar	–	–
Nagyon puha markolat	■	■
Szétnyitható fűgyűjtő kosár	■	■
Multi-kés	–	–
QuickFix gyorsrögzítők	■	■
Központi vágásmagasság-állítás	■	■

Általános műszaki adatok

Füves terület	1200 m²-ig	1200 m²-ig
Munkaszélesség	41 cm	41 cm
Vágásmagasság	25–75 mm	25–75 mm
Vágásmagasság-állítás	6 fokozatú (központi)	6 fokozatú (központi)
Mulcsozó funkció	❑	❑
Fűgyűjtő kosár	55 l	55 l
Hajtás	–	T/3,5 km/h
Lökettérfogat	125 cm³	140 cm³
Névleges teljesítmény üzemi fordulatszámon	1,7 kW / 2,3 LE 2800 1/min	1,9 kW / 2,6 LE 2800 1/min
Motortípus	B&S 450 E OHV	B&S 500 E OHV

Kiegészítő műszaki adatok

Kerekek Ø elöl / hátul	180/200 mm	180/200 mm
Gép HxSZxM	144x49x109 cm	144x49x109 cm
Gép tömege	24 kg	25 kg
Csomagolás HxSZxM	89x51x54 cm	89x51x54 cm
Cikkszám	6338 011 3400	6338 011 3410

A tömeggel kapcsolatos adatok – eltérő megjelölés hiányában – mindig a gép nettó tömegére vonatkoznak, üzemanyagok (benzin, olaj) nélkül.

A VIKING gépek kibocsátási adatainak áttekintését a 85. oldaltól találjuk.

Komfort tolókar

	MB 448 TX	MB 448 T	MB 448 TC

Felszereltség

Komfort tolókar	–	–	■
Nagyon puha markolat	■	■	–
Szétnyitható fűgyűjtő kosár	■	■	■
Multi-kés	–	–	–
QuickFix gyorsrögzítők	■	■	–
Központi vágásmagasság-állítás	■	■	■

Általános műszaki adatok

Füves terület	1200 m²-ig	1200 m²-ig	1200 m²-ig
Munkaszélesség	46 cm	46 cm	46 cm
Vágásmagasság	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm
Vágásmagasság-állítás	6 fokozatú (központi)	6 fokozatú (központi)	6 fokozatú (központi)
Mulcsozó funkció	❑	❑	❑
Fűgyűjtő kosár	55 l	55 l	55 l
Hajtás	T/3,5 km/h	T/3,5 km/h	T/3,5 km/h
Lökettérfogat	140 cm³	140 cm³	140 cm³
Névleges teljesítmény üzemi fordulatszámon	1,9 kW / 2,6 LE 2800 1/min	2,1 kW / 2,8 LE 2800 1/min	2,1 kW / 2,8 LE 2800 1/min
Motortípus	B&S 500 E OHV	B&S 575 EX OHV RS	B&S 575 EX OHV RS

Kiegészítő műszaki adatok

Kerekek Ø elöl / hátul	180/200 mm	180/200 mm	180/200 mm
Gép HxSZxM	147x50x111 cm	147x50x111 cm	147x50x113 cm
Gép tömege	26 kg	26 kg	27 kg
Csomagolás HxSZxM	89x51x54 cm	89x51x54 cm	89x51x54 cm
Cikkszám	6358 011 3430	6358 011 3410	6358 011 3420

Jelmagyarázat

B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart automata szívató
OHV = Felülszelepelt motor

■ = Alapfelszereltség
❑ = Utólag felszerelhető
– = Utólag sem szerelhető fel

C = Kényelmi felszereltség (komfort tolókar)
E = Önindító
T = Kerékhajtás, fix sebesség
V = Kerékhajtás, fokozatmentesen állítható
X = Takarékos modell

5

MB 545	MB 545 T	MB 545 VE

Felszereltség

Komfort tolókar	–	–	–
Nagyon puha markolat	–	–	–
Szétnyitható fűgyűjtő kosár	■	■	■
Multi-kés	–	–	–
QuickFix gyorsrögzítők	–	–	–
Központi vágásmagasság-állítás	■	■	■

Általános műszaki adatok

Füves terület	1200 m²-ig	1200 m²-ig	1200 m²-ig
Munkaszélesség	43 cm	43 cm	43 cm
Vágásmagasság	25–80 mm	25–80 mm	25–80 mm
Vágásmagasság-állítás	7 fokozatú (központi)	7 fokozatú (központi)	7 fokozatú (központi)
Mulcsozó funkció	❑	❑	❑
Fűgyűjtő kosár	60 l	60 l	60 l
Hajtás	–	T/3,6 km/h	V/2,2–3,8 km/h
Lökettérfogat	163 cm³	163 cm³	163 cm³
Névleges teljesítmény üzemi fordulatszámon	2,4 kW / 3,3 LE 2800 1/min	2,4 kW / 3,3 LE 2800 1/min	2,6 kW / 3,5 LE 2800 1/min
Motortípus	B&S 650 EXi OHV RS	B&S 650 EXi OHV RS	B&S 675 InStart OHV

Kiegészítő műszaki adatok

Kerekek Ø elöl / hátul	180/200 mm	180/200 mm	180/200 mm
Gép HxSZxM	147x48x102 cm	147x48x102 cm	147x48x102 cm
Gép tömege	27 kg	29 kg	31 kg
Csomagolás HxSZxM	90x50x71 cm	90x50x71 cm	90x50x71 cm
Cikkszám	6340 011 3401	6340 011 3406	6340 011 3426

A tömeggel kapcsolatos adatok – eltérő megjelölés hiányában – mindig a gép nettó tömegére vonatkoznak, üzemanyagok (benzin, olaj) nélkül.

A VIKING gépek kibocsátási adatai a 85. oldalon találhatók.

Komfort tolókar

	MB 650 V	MB 655 V

Felszereltség

Komfort tolókar	■	■
Nagyon puha markolat	■	■
Szétnyitható fűgyűjtő kosár	■	■
Multi-kés	■	■
QuickFix gyorsrögzítők	–	–
Központi vágásmagasság-állítás	■	■

Általános műszaki adatok

Füves terület	2000 m²-ig	2500 m²-ig
Munkaszélesség	48 cm	53 cm
Vágásmagasság	25–85 mm	25–85 mm
Vágásmagasság-állítás	7 fokozatú (központi)	7 fokozatú (központi)
Mulcsozó funkció	■	■
Fűgyűjtő kosár	70 l	70 l
Hajtás	V/2,6–4,6 km/h	V/2,6–4,6 km/h
Lökettérfogat	173 cm³	173 cm³
Névleges teljesítmény üzemi fordulatszámon	2,6 kW / 3,5 LE 2800 1/min	2,6 kW / 3,5 LE 2800 1/min
Motortípus	Kohler XT 800 OHV SC	Kohler XT 800 OHV SC

Kiegészítő műszaki adatok

Kerekek Ø elöl / hátul	200/230 mm	200/230 mm
Gép H x SZ x M	167 x 52 x 112 cm	171 x 59 x 112 cm
Gép tömege	46 kg	47 kg
Csomagolás H x SZ x M	100 x 60 x 72 cm	100 x 60 x 72 cm
Cikkszám	6364 011 3400	6374 011 3400

Jelmagyarázat

B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart automata szívató
SC = SmartChoke automata szívató
OHV/DOV = Felülszelepelt motor

■ = Alapfelszereltség
– = Utólag sem szerelhető fel

H = Magasfű-nyíró
T = Kerékhajtás, fix sebesség
V = Kerékhajtás, fokozatmentesen állítható

MB 4 R

NORDIC ECOLABEL 3040 0012

	MB 2 R	MB 3 RT	MB 4 R	MB 6 RH

Felszereltség

Komfort tolókar	–	–	–	–
Nagyon puha markolat	–	■	–	–
Szétnyitható fűgyűjtő kosár	–	–	–	–
Multi-kés	–	–	–	–
QuickFix gyorsrögzítők	■	■	■	–
Központi vágásmagasság-állítás	–	–	–	■

Általános műszaki adatok

Füves terület	1500 m²-ig	2000 m²-ig	1500 m²-ig	2500 m²-ig
Munkaszélesség	46 cm	48 cm	53 cm	53 cm
Vágásmagasság	28-85 mm	25–80 mm	30–70 mm	55–150 mm
Vágásmagasság-állítás	4 fokozatú (tengelyenként)	5 fokozatú (tengelyenként + egyedi)	5 fokozatú (központi)	4 fokozatú (központi)
Mulcsozó funkció	■	■	■	–
Fűgyűjtő kosár	–	–	–	–
Hajtás	–	T/3,5 km/h	–	T/2,7 km/h
Lökettérfogat	125 cm³	163 cm³	149 cm³	161 cm³
Névleges teljesítmény üzemi fordulatszámon	1,8 KW / 2,5 LE 2900 1/min	2,4 kW / 3,3 LE 2800 1/min	2,2 KW / 3,0 LE 2800 1/min	2,7 kW / 3,7 LE 3100 1/min
Motortípus	B&S 450 E OHV	B&S 650 EXi OHV RS	Kohler XT 675 OHV SC	B&S 750 DOV RS

Kiegészítő műszaki adatok

Kerekek Ø elöl / hátul	200/200 mm	200/200 mm	200/200 mm	250/420 mm
Gép HxSZxM	124x49x100 cm	165x52x110 cm	140x57x107 cm	215x79x115 cm
Gép tömege	22 kg	30 kg	33 kg	67 kg
Csomagolás HxSZxM	92x51x49 cm	98x53x51 cm	101x59x53 cm	108x63x73 cm
Cikkszám	6357 011 3402	6361 011 3412	6383 011 3400	6380 011 3421

A tömeggel kapcsolatos adatok – eltérő megjelölés hiányában – mindig a gép nettó tömegére vonatkoznak, üzemanyagok (benzin, olaj) nélkül.

A VIKING gépek kibocsátási adatai a 85. oldalon találhatók.

ELEKTROMOS FŰNYÍRÓK
CSENDESEK ÉS KEZESEK

Az elektromos modellek ideális választást jelentenek kisebb területekre, ha van a közelben áramforrás. Ha viszont nem szeretne a hosszabbító kábelekkel bajlódni, akkor az akkumulátoros modellekből is választhat. Az elektromos fűnyírók kompakt felépítésűek és nagyon könnyűek.

- Nagy teljesítményű motorok
- Csendes működés
- Kis tömeg

MODELL CSALÁDOK

2

48. OLDAL

Fordulékony és pehelysúlyú, így tökéletesen illik a kis területekre. Központi magasságállítással és állítható magasságú tolókarral rendelkezik.

3

49. OLDAL

A 3-as modellek kezelhetőségükkel és kis tömegükkel nyűgöznek le mindenkit, aki kisebb területtel rendelkezik. 1200 Watt teljesítmény és 37 cm-es munkaszélesség.

4

50. OLDAL

Itt találja a kisebb és közepes területekre ajánlott modelleket 1500 Wattos motorokkal és nagy méretű, 55 literes fűgyűjtő kosárral.

5

51. OLDAL

Az elektromos fűnyírók csúcskategóriája: az 5-ös család. 1600 Watt teljesítmény, lenyűgöző ergonómia, nagy munkaszélesség.

FELSZERELTSÉG

Komfort tolókar
A kényelmes tolókar magassága állítható és tároláshoz előre is hajtható. Kialakítása miatt a fűgyűjtő kosár levétele is nagyon egyszerű.

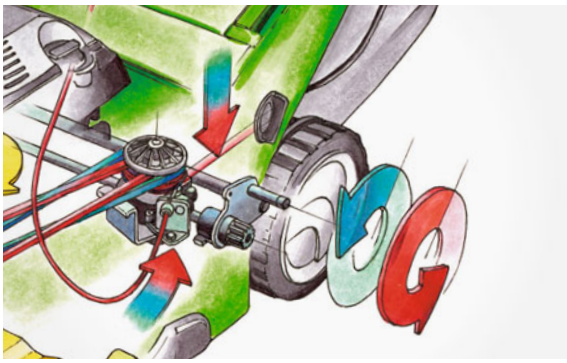

Vario-hajtás
Egy kar segítségével a haladási sebesség fokozatmentesen szabályozható- a maximális kényelem érdekében. A beállítás nem befolyásolja a motor fordulatszámát.

Szétnyitható fűgyűjtő kosár
A speciális kialakításnak köszönhetően a fűgyűjtő kosár egyszerűen üríthető és tisztítható. A port tartalmazó levegő speciális lamellákon keresztül oldalt távozik a talaj felé.

QuickFix gyorsrögzítők
A speciális rögzítőelemekkel a tolókart pillanatok alatt előre lehet hajtani tárolási pozícióba.

Polimer ház
A csúcsminőségű alapanyagból készült fűnyíró ház különleges könnyedséget ötvöz nagyfokú ellenállóképességgel és robosztussággal.

Központi vágásmagasság-állítás
Egy segédrugó biztosítja az egyszerű magasságállítást, az aktuális pozíció pedig egy skáláról olvasható le.

ME 235

PLUS X AWARD honoured as: BEST PRODUCT 2015/2016

PLUS X AWARD 2015 achieved for: High Quality Functionality

ME 235

Felszereltség

Komfort tolókar	–
Vario-hajtás	–
Szétnyitható fűgyűjtő kosár	■
QuickFix gyorsrögzítők	–
Polimer ház	■
Központi vágásmagasság-állítás	■

Általános műszaki adatok

Füves terület	300 m²-ig
Munkaszélesség	33 cm
Vágásmagasság	25–65 mm
Vágásmagasság-állítás	5 fokozatú (központi)
Mulcsozó funkció	–
Fűgyűjtő kosár	30 l
Hajtás	–
Üzemi fordulatszám	3200 1/min
Névleges teljesítmény	1200 W

Kiegészítő műszaki adatok

Kerekek Ø elöl / hátul	140/170 mm
Gép HxSZxM	127x37x108 cm
Gép tömege	13 kg
Csomagolás HxSZxM	76x40x43 cm
Cikkszám	6311 011 2406

Jelmagyarázat

■ = Alapfelszereltség
❑ = Utólag felszerelhető
– = Utólag sem szerelhető fel

C = Kényelmi felszereltség (komfort tolókar)

3

Komfort tolókar

	ME 339	ME 339 C

Felszereltség

Komfort tolókar	–	■
Vario-hajtás	–	–
Szétnyitható fűgyűjtő kosár	■	■
QuickFix gyorsrögzítők	–	–
Polimer ház	■	■
Központi vágásmagasság-állítás	■	■

Általános műszaki adatok

Füves terület	500 m²-ig	500 m²-ig
Munkaszélesség	37 cm	37 cm
Vágásmagasság	30–70 mm	30–70 mm
Vágásmagasság-állítás	5 fokozatú (központi)	5 fokozatú (központi)
Mulcsozó funkció	❑	❑
Fűgyűjtő kosár	40 l	40 l
Hajtás	–	–
Üzemi fordulatszám	3200 1/min	3200 1/min
Névleges teljesítmény	1200 W	1200 W

Kiegészítő műszaki adatok

Kerekek Ø elöl / hátul	150/180 mm	150/180 mm
Gép HxSZxM	122x42x107 cm	135x43x110 cm
Gép tömege	14 kg	15 kg
Csomagolás HxSZxM	79x43x54 cm	79x43x54 cm
Cikkszám	6320 011 2400	6320 011 2411

A VIKING gépek kibocsátási adatai a 85. oldalon találhatók.

Komfort tolókar

	ME 443	ME 443 C

Felszereltség

Komfort tolókar	–	■
Vario-hajtás	–	–
Szétnyitható fűgyűjtő kosár	■	■
QuickFix gyorsrögzítők	■	–
Polimer ház	■	■
Központi vágásmagasság-állítás	■	■

Általános műszaki adatok

Füves terület	600 m²-ig	600 m²-ig
Munkaszélesség	41 cm	41 cm
Vágásmagasság	25–75 mm	25–75 mm
Vágásmagasság-állítás	6 fokozatú (központi)	6 fokozatú (központi)
Mulcsozó funkció	❑	❑
Fűgyűjtő kosár	55 l	55 l
Hajtás	–	–
Üzemi fordulatszám	2900 1/min	2900 1/min
Névleges teljesítmény	1500 W	1500 W

Kiegészítő műszaki adatok

Kerekek Ø elöl / hátul	180/200 mm	180/200 mm
Gép HxSZxM	138x49x107 cm	138x49x108 cm
Gép tömege	20 kg	22 kg
Csomagolás HxSZxM	89x51x54 cm	89x51x54 cm
Cikkszám	6338 011 2400	6338 011 2410

Jelmagyarázat

■ = Alapfelszereltség
❑ = Utólag felszerelhető
– = Utólag sem szerelhető fel

C = Kényelmi felszereltség (komfort tolókar)
V = Kerékhajtás, fokozatmentesen állítható

5

	ME 545	ME 545 V

Felszereltség

Komfort tolókar	–	–
Vario-hajtás	–	■
Szétnyitható fűgyűjtő kosár	■	■
QuickFix gyorsrögzítők	–	–
Polimer ház	■	■
Központi vágásmagasság-állítás	■	■

Általános műszaki adatok

Füves terület	800 m²-ig	800 m²-ig
Munkaszélesség	43 cm	43 cm
Vágásmagasság	25–80 mm	25–80 mm
Vágásmagasság-állítás	7 fokozatú (központi)	7 fokozatú (központi)
Mulcsozó funkció	❑	❑
Fűgyűjtő kosár	60 l	60 l
Hajtás	–	V/2,4–4,0 km/h
Üzemi fordulatszám	2800 1/min	2800 1/min
Névleges teljesítmény	1600 W	1600 W

Kiegészítő műszaki adatok

Kerekek Ø elöl/hátul	180/200 mm	180/200 mm
Gép HxSZxM	147x48x102 cm	147x48x102 cm
Gép tömege	26 kg	31 kg
Csomagolás HxSZxM	90x50x71 cm	90x50x71 cm
Cikkszám	6340 011 2405	6340 011 2420

A VIKING gépek kibocsátási adatai a 85. oldalon találhatók.

FŰNYÍRÓ GÉP TARTOZÉKOK
HOGY AZ ÖN GÉPE IS OLAJOZOTTAN MŰKÖDJÖN

Szolgáltatások terén is magas elvárásokat támasztunk, ezért innovatív termékeinket csak képzett szakkereskedőinken keresztül értékesítjük. Forduljon hozzájuk Ön is bizalommal, ha bármilyen tanácsra vagy kiegészítő tartozékra lenne szüksége. Kereskedőink szívesen segítenek az Önnek megfelelő gép kiválasztásában is.

VIKING eredeti alkatrészek – a legjobb választás
Válassza az eredeti minőséget, és profitáljon a megbízhatóságból. Így kerti gépe még sokáig örömöt fog szerezni Önnek.

KENŐANYAGOK

Megnevezés	Cikkszám	Leírás
Motorolaj	0781 309 0017	VIKING motorolaj, SAE 30 (0,5 l-es flakon)
Motorolaj	0781 309 0011	VIKING motorolaj, SAE 30 (0,6 l-es flakon)
Motorolaj	0781 309 0012	VIKING motorolaj SAE 30 (1,4 l-es flakon)
Motorolaj	0781 309 0016	VIKING speciális motorolaj, HD 10 W-30 (0,5 l-es flakon)
Motorolaj	0781 309 0007	VIKING speciális motorolaj, HD 10 W-30 (0,6 l-es flakon)
Motorolaj	0781 309 0008	VIKING speciális motorolaj HD 10 W-30 (1,4 l-es flakon)

VIKING motorolajok
Csak a legjobb minőségű olajokat és adalékanyagokat alkalmazzuk, melyeket speciálisan kerti gépekhez fejlesztettek. Ezek a motorolajok gondoskodnak az ideális kenésről és a VIKING kerti gépek alacsony fogyasztásáról.

TARTOZÉKOK

Mulcsozó készlet

Disk-Cut

Benzinleszívó szivattyú

STIHL lítium-ion akkumulátor

Standard töltőkészülék

Gyorstöltő készülék

Megnevezés	Cikkszám	Leírás
AMK 039	6909 007 1081	Mulcsozó készlet (multi-kés és mulcsozó betét) a 3-as család valamennyi 37 cm munkaszélességű modelljéhez
AMK 043	6909 007 1032	Mulcsozó készlet (multi-kés és mulcsozó betét) a 4-es család valamennyi 41 cm munkaszélességű modelljéhez
AMK 045	6909 007 1046	Mulcsozó készlet (multi-kés és mulcsozó betét) az 5-ös család valamennyi modelljéhez
AMK 048	6909 007 1033	Mulcsozó készlet (multi-kés és mulcsozó betét) a 4-es család valamennyi 46 cm munkaszélességű modelljéhez
AP 100	4850 400 6520	STIHL lítium-ion akkumulátor, 76 Wh, 36 V, 2,1 Ah
AP 200	4850 400 6530	STIHL lítium-ion akkumulátor, 151 Wh, 36 V, 4,2 Ah
AP 300	4850 400 6540	STIHL lítium-ion akkumulátor, 227 Wh, 36 V, 6,3 Ah
AL 101	4850 430 2520	Standard töltőkészülék STIHL AK 20 és AK 30 lítium-ion akkumulátorokhoz
AL 300	4850 430 5500	Gyorstöltő készülék a STIHL AP 100, AP 200 és AP 300 lítium-ion akkumulátorokhoz
AL 500	4850 430 5700	Gyorstöltő készülék a STIHL AP 100, AP 200 és AP 300 lítium-ion akkumulátorokhoz
AK 20	4520 400 6503	STIHL lítium-ion akkumulátor, 118 Wh, 36 V, 3,2 Ah
AK 30	4520 400 6512	STIHL lítium-ion akkumulátor, 184 Wh, 36 V, 5,2 Ah
ACK 050	6909 007 1007	Speciális kés (jobb gyűjtési képesség) a 6-os család 48 cm munkaszélességű modelljéhez
ACK 055	6909 007 1008	Speciális kés (jobb gyűjtési képesség) a 6-os család 53 cm munkaszélességű modelljéhez
Disk Cut	6909 700 5106	Disk-Cut-tárcsa 4 lengő felfüggesztésű késsel, (Ø 48 cm), az MB 3 RT modellhez
ADC 600	6909 700 5115	Tárcsa 3 lengő felfüggesztésű késsel, (Ø 53 cm), az MB 6 RH modellhez
APO 030	0000 630 0500	Benzinleszívó szivattyú az összes benzinmotoros modellhez

FŰNYÍRÓ TRAKTOROK
FOGLALJON HELYET A VEZETŐÜLÉSBEN!

A VIKING fűnyíró traktorokkal kifejezetten nagy füves területek is könnyen és gyorsan lenyírhatók. Minden modellünk magas szintű kényelmet biztosít, és precízen irányítható. Az irányváltó kar és a könnyen üríthető kosár csak két fontosabb a számos műszaki megoldás közül.

- Nagy nyírási teljesítmény a nagy munkaszélességnek köszönhetően
- Jelentős időmegtakarítás
- Kényelmes kezelőszervek

MODELL CSALÁDOK

R4
56. OLDAL

Az R4 modell hihetetlenül fordulékony, ugyanakkor olyan fejlett műszaki megoldásokkal is rendelkezik, mint például a hidrosztatikus váltó, elektromos késkuplung és torziós rezgéscsillapítók.

T4
56. OLDAL

Itt találja az oldalsó kidobású, sportos modelljeinket olyan nagyobb területekre, ahol nincs szükség a fű összegyűjtésére. A praktikus irányváltó itt is alapfelszereltség.

T5
56. OLDAL

Lenyűgöző vágási teljesítmény és ergonómia precíz irányíthatósággal párosítva. A szerszám nélkül állítható vezetőülés csak egy a számos praktikus részlet közül.

T6
57. OLDAL

Mindent beleadtunk: a csúcskategória fűnyíró traktorai még nagyobb teljesítménnyel és munkaszélességgel. Ezeknél a modelleknél szinkron nyírószerkezet gondoskodik a tökéletes eredményről.

FELSZERELTSÉG

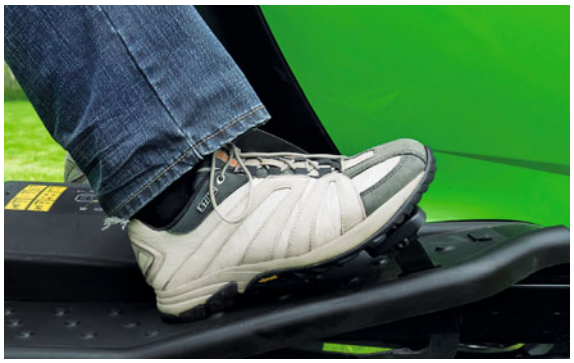

Irányváltó rendszer
Az előre- és hátramenet kapcsolása a kormány melletti karral történik, így csak egy hagyományos gázpedált kell kezelni.

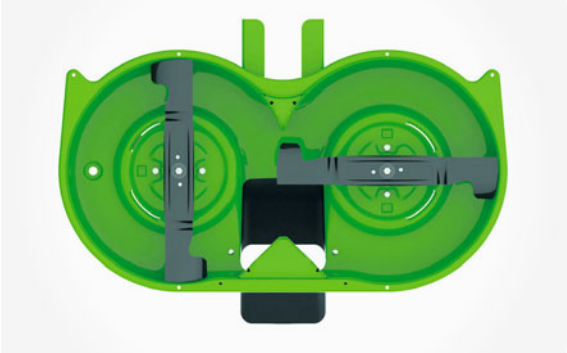

Szinkron nyírószerkezet
A kések egymáshoz képest 90 fokban állnak, így optimális adagolást biztosítanak a fűgyűjtő kosár felé, és tökéletes vágási képet biztosítanak.

Elektromágneses késkuplung
A késeket a műszerfalon található nyomógombbal vagy kapcsolóval lehet bekapcsolni.

Gyűjtő-terelő rendszer
A precíz szegélynyírás érdekében a vágóasztal speciális fülekkel rendelkezik, mely a szélső fűszálakat is a kések alá hajtja.

Oldalsó kidobás
A T4 család traktorai fűgyűjtő kosárral nem rendelkeznek, hanem oldalra dobják ki a lenyírt füvet, meggyorsítva ezzel a nagyobb területek megszakítás nélküli nyírását.

Fűgyűjtő kosár
Az egyszerűen tisztítható, ívelt formájú fűgyűjtő kosár egy mozdulattal, a vezetőülésben ülve, kényelmesen kiüríthető, és átgondolt formaterve miatt tisztítása is rendkívül egyszerű.

R4 | T4 | T5

MT 5097

reddot award 2014 winner

	MR 4082	MT 4097 SX	MT 4112 SZ	MT 5097

Felszereltség

Irányváltó rendszer	■	■	■	■
Szinkron nyírószerkezet	–	–	–	–
Elektromágneses késkuplung	■	■	■	■
Gyűjtő-terelő rendszer	■	■	■	■
Oldalsó kidobás	–	■	■	–
Fűgyűjtő kosár	■	–	–	■

Általános műszaki adatok

Füves terület	4000 m²-ig	6000 m²-ig	8000 m²-ig	6000 m²-ig
Munkaszélesség	80 cm	95 cm	110 cm	95 cm
Vágásmagasság	35–90 mm	35–90 mm	35–90 mm	30–100 mm
Mulcsozó funkció	❑	❑	❑	❑
Fűgyűjtő kosár	250 l	–	–	250 l
Váltómű	hidrosztatikus	hidrosztatikus	hidrosztatikus	hidrosztatikus
Lökettérfogat	452 cm³	344 cm³	656 cm³	344 cm³
Névleges teljesítmény üzemi fordulatszámon	7,6 kW / 10,3 LE 2700 1/min	7,2 kW / 9,8 LE 3100 1/min	9,3 kW / 12,6 LE 2950 1/min	6,5 kW / 8,8 LE 2750 1/min
Motortípus	VIKING EVC 4000	B&S 3130 PowerBuilt OHV	B&S 7160 Intek OHV (2 henger)	B&S 3130 PowerBuilt OHV

Kiegészítő műszaki adatok

Első kerekek	13x5.00-6	15x6.00-6	16x7.50-8	15x6.00-6
Hátsó kerekek	16x6.50-8	18x8.50-8	20x10.00-8	18x8.50-8
Gép HxSZxM	213x90x118 cm	187x116x116 cm	191x132x118 cm	242x101x116 cm
Gép tömege	197 kg	197 kg	224 kg	228 kg
Benzintartály térfogata	6 l	9 l	9 l	9 l
Csomagolás HxSZxM	180x102x110 cm	193x118x115 cm	193x118x115 cm	222x113x112 cm
Cikkszám	6140 200 0003	6165 200 0005	6165 200 0007	6160 200 0012

Jelmagyarázat

B&S = Briggs&Stratton
OHV = Felülszelepelt motor

■ = Alapfelszereltség
❑ = Utólag felszerelhető
– = Utólag nem felszerelhető

C = Kényelmi felszereltség (erősebb motor)
L = Luxusfelszereltség (pl. sebességtartó)
S = Oldalsó kidobás
X = Takarékos modell
Z = B&S 2 hengeres motor

T6

T6 család

reddot award 2014
winner

	MT 6112 C	MT 6112 ZL	MT 6127 ZL

Felszereltség

Irányváltó rendszer	■	■	■
Szinkron nyírószerkezet	■	■	■
Elektromágneses késkuplung	■	■	■
Gyűjtő-terelő rendszer	■	■	■
Oldalsó kidobás	–	–	–
Fűgyűjtő kosár	■	■	■

Általános műszaki adatok

Füves terület	8000 m²-ig	8000 m²-ig	10000 m²-ig
Munkaszélesség	110 cm	110 cm	125 cm
Vágásmagasság	30–100 mm	30–100 mm	30–100 mm
Mulcsozó funkció	❑	❑	❑
Fűgyűjtő kosár	350 l	350 l	350 l
Váltómű	hidrosztatikus	hidrosztatikus	hidrosztatikus
Lökettérfogat	500 cm³	656 cm³	724 cm³
Névleges teljesítmény üzemi fordulatszámon	8,7 kW / 11,8 LE 2550 1/min	8,7 kW / 11,8 LE 2700 1/min	14,7 kW / 20,0 LE 3000 1/min
Motortípus	B&S 4175 Intek OHV	B&S 7160 Intek OHV (2 henger)	B&S 8240 Intek OHV (2 henger)

Kiegészítő műszaki adatok

Első kerekek	15x6.00-6	16x7.50-8	16x7.50-8
Hátsó kerekek	18x8.50-8	20x10.00-8	20x10.00-8
Gép HxSZxM	260x117x116 cm	260x117x118 cm	260x132x118 cm
Gép tömege	247 kg	263 kg	269 kg
Benzintartály térfogata	9 l	9 l	9 l
Csomagolás HxSZxM	222x113x112 cm	222x113x112 cm	222x113x112 cm
Cikkszám	6170 200 0014	6170 200 0015	6170 200 0016

A tömeggel kapcsolatos adatok – eltérő megjelölés hiányában – mindig a gép nettó tömegére vonatkoznak, üzemanyagok (benzin, olaj) nélkül.

A VIKING gépek kibocsátási adatai a 85. oldalon találhatók.

TARTOZÉKOK FŰNYÍRÓ TRAKTOROKHOZ
SOKOLDALÚ KIEGÉSZÍTŐK

Egészítse ki Ön is VIKING fűnyíró traktorát az alábbi tartozékainkkal!
Szakkereskedőink szívesen állnak rendelkezésére.

TARTOZÉKOK

Téli akkumulátor

Billenő utánfutó

Mulcsozó készlet

Fűhenger

Hólánc

Takaróponyva

Hókotró készlet

Terelőlemez

Eredeti VIKING alkatrészek – precizitás és biztonság
Kizárólag eredeti VIKING alkatrészek vásárlását javasoljuk, hiszen azok garantált minőségűek. A fűnyíró kések például a traktorok legfontosabb alkatrészei: speciálisan kialakított formájuk a gondosan megtervezett fűnyírási rendszer alapja. Akadállyal ütközés esetére előre kialakított görbülési zónával rendelkeznek, mely segít elnyelni az energiát, így megelőzve a további költséges javításokat.

Megnevezés	Cikkszám	Leírás	R4	T4		T5	T6		
			MR 4082	MT 4097 SX	MT 4112 SZ	MT 5097	MT 6112 C	MT 6112 ZL	MT 6127 ZL
AAH 200	6907 900 3505	Takaróponyva	❑	❑	❑	–	–	–	–
AAH 300	6907 700 2100	Takaróponyva	–	–	–	❑	❑	❑	❑
PICK UP 300	6907 730 5002	Billenő utánfutó, 150 l	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
ACB 010	6907 430 2500	Csepptöltő	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
AMK 082	6907 007 1023	Mulcsozó készlet, 80 cm	❑	–	–	–	–	–	–
AMK 097	6907 007 1026	Mulcsozó készlet, 95 cm	–	–	–	❑	–	–	–
AMK 097 S	6907 007 1011	Mulcsozó készlet, 95 cm	–	❑	–	–	–	–	–
AMK 112 S	6907 007 1013	Mulcsozó készlet, 110 cm	–	–	❑	–	–	–	–
AMK 127	6907 007 1031	Mulcsozó készlet 110 cm + 125 cm	–	–	–	–	❑	❑	❑
AGW 098	6907 760 3600	Fűhenger	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
ADF 400	6907 760 6925	Terelőlemez hátsó kidobáshoz	❑	–	–	–	–	–	–
ADF 500	6907 760 6930	Terelőlemez hátsó kidobáshoz	–	–	–	❑	❑	❑	❑
ASP 100	6907 730 3011	Hókotró készlet	❑	–	–	–	–	–	–
ASP 125	6907 730 3017	Hókotró készlet	–	❑	❑	❑	❑	❑	❑
ASK 016	6907 730 3444	Hólánc készlet 16″	❑	–	–	–	–	–	–
ASK 018	6907 730 3431	Hólánc készlet 18″	–	❑	–	❑	❑	–	–
ASK 020	6907 730 3436	Hólánc készlet 20″	–	–	❑	–	–	❑	❑
ADL 012	6907 430 2506	Diagnosztikai töltőkészülék	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
AST 062	6907 760 7300	Lökhárító[1]	–	❑	–	–	–	–	–
AAW 012	6907 400 1100	Téli akkumulátor	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
APO 030	0000 630 0500	Benzinleszívó szivattyú	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

[1]A lökhárító az MT 4097 SX modell kivételével valamennyi modellnél az alapfelszereltség része.

Jelmagyarázat

❑ = Utólag felszerelhető

– = Utólag sem szerelhető fel

GYEPSZELLŐZTETÉS
AZ EGÉSZSÉGES, SŰRŰ FŰ TITKA

A gyönyörű füves területek titka a gondos ápolásban rejlik, melynek fontos eleme a gyepszellőztetés évente 1-2 alkalommal. Ez biztosítja a tápanyagok és a levegő eljutását a gyökérzethez, melynek eredménye az erőteljes növekedés. Gyepszellőztető gépeink könnyedén eltávolítják a mohát, gyomokat és az elhalt fűréteget, közben pedig alaposan átszellőztetik a talajt.

Kínálatunkban elektromos és benzines gépet is talál, mindegyiket úgy alkottuk meg, hogy könnyen kezelhető és hosszú élettartamú legyen.

GYEPSZELLŐZTETŐK
A PÁZSIT ÚJRA FELLÉLEGEZHET

A csomós szerkezetű növényi benövések és a moha fokozatosan megfojtják a gyepet, mivel a fontos tápanyagok és a víz nem jut el a gyökérzethez. A VIKING gondosan megtervezett gyepszellőztetői átgondolt technikával állnak munkába. Az LE 540 és LB 540 esetén a munkamélységet a tolókaron kényelmesen, állva is be tudjuk állítani. A kések rendkívül könnyen, a tolókaron található fogantyúval ereszthetők le.

- A füves terület hatékony, de kíméletes átszellőztetése
- Könnyű irányíthatóság
- Benzines és elektromos változat

A gyepápolással kapcsolatos hasznos tudnivalókat egy külön kiadványban foglaltuk össze, melyet keressen szakkereskedőinknél.

MODELLEK

ELEKTROMOS GYEPSZELLŐZTETŐ 64. OLDAL

Az elektromos meghajtás előnye az alacsonyabb zajszint és füstgáz nélküli üzem. Az LE 540 modell könnyedén gondoskodik a megfelelő eredményről a kisebb és közepes méretű kertekben.

BENZINMOTOROS GYEPSZELLŐZTETŐ 64. OLDAL

Az erős Kohler motorral szerelt benzines változat a késeivel könnyedén megszabadítja a területet az oda nem illő növényi részektől. Az LB 540 modell közepes és nagyobb méretű kertekbe ideális választás.

FELSZERELTSÉG

Egyszerű késindítás
Az egyszerűen indítható 7 darab hajlított formájú kés (14 vágóéllel) folyamatosan gondoskodik a megfelelő eredményről.

Munkamélység állítás a tolókaron
A praktikus tekerőgombbal 6 fokozatban állítható a munkamélység, és ehhez le sem kell hajolni.

Polimer ház
A csúcsminőségű alapanyagból készült polimer ház különleges könnyedséget ötvöz nagyfokú ellenállóképességgel és robosztussággal.

Könnyű indítású motor
A SmartChoke technológiának köszönhetően a motor minden hőmérsékleten igen egyszerűen, minimális erőráfordítással beindítható.

Gyepszellőztető egység
A 7 darab dupla élű kés 14 vágóélével fáradhatatlanul végzi munkáját a tökéletes eredmény érdekében.

	ELEKTRO	BENZIN
LE 540	LE 540	LB 540

Felszereltség

Egyszerű késindítás	■	■
Munkamélység állítás a tolókaron	■	■
Polimer ház	■	■
Könnyű indítású motor	–	■
Gyepszellőztető egység	■	■

Általános műszaki adatok

Füves terület	800 m^2-ig	2000 m^2-ig
Munkaszélesség	38 cm	38 cm
Munkamélység-tartomány	25 mm, 6 fokozatban állítható	25 mm, 6 fokozatban állítható
Gyűjtő kosár	❑	❑
Lökettérfogat	–	149 cm^3
Névleges teljesítmény/ Névleges fordulatszám	1600 W 2840 1/min	2,2 kW / 3,0 LE 2800 1/min
Motortípus	–	Kohler XT 675 OHV SC

Kiegészítő műszaki adatok

Kerekek Ø elöl / hátul	180/180 mm	180/180 mm
Gép H x SZ x M	126 x 54 x 111 cm	131 x 54 x 111 cm
Gép tömege	27 kg	33 kg
Csomagolás H x SZ x M	86 x 55 x 53 cm	86 x 55 x 53 cm
Cikkszám	6290 011 5600	6290 011 3101

A tömeggel kapcsolatos adatok – eltérő megjelölés hiányában – mindig a gép nettó tömegére vonatkoznak, az üzemanyagok (benzin, olaj) nélkül.

A VIKING gépek kibocsátási adatai a 85. oldalon találhatók.

Jelmagyarázat

SC = SmartChoke automata szívató
OHV = Felülszelepelt motor

■ = Alapfelszereltség
❑ = Utólag felszerelhető
– = Utólag sem szerelhető fel

TARTOZÉKOK

Fűgyűjtő kosár

Benzinleszívó szivattyú

Megnevezés	Cikkszám	Leírás
AFK 050	6910 700 9600	50 l térfogatú fűgyűjtő kosár az LE 540 és az LB 540 modellekhez
APO 030	0000 630 0500	Benzinleszívó szivattyú az összes benzinmotoros modellhez

VIKING
GE 150

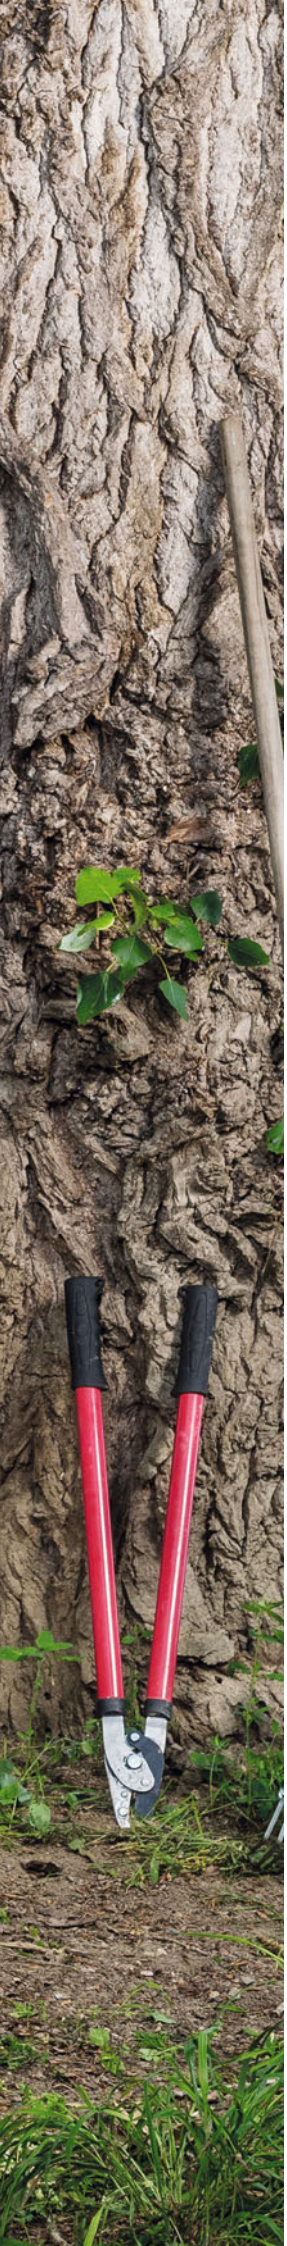

APRÍTÁS
REND A LELKE MINDENNEK

A kertben keletkező növényi hulladék újrahasznosításával Ön is rendet teremthet a kertjében. Egy erős aprítógép ilyenkor mindig jól jön, hiszen a gallyakat, virágnyesedéket, zöldség- és gyümölcshulladékot először fel kell dolgozni, mielőtt komposzt- vagy mulcs alapanyagként hasznosítjuk.

A VIKING aprítógépek könnyedén boldogulnak feladatukkal, és műszaki megoldásaiknak köszönhetően gondoskodnak az Ön biztonságáról is.

SEGÍTSÉG AZ APRÍTÓGÉP KIVÁLASZTÁSÁHOZ

MILYEN KERTI HULLADÉKOT SZERETNE FELDOLGOZNI?

Túlnyomórészt inkább ágakat vagy vegyes anyagot töltene az aprítógépébe? Fontos Önnek a csendes működés vagy inkább a maximális teljesítményt szeretné? Benzines legyen vagy elektromos?

Az alábbi grafikon segítségével Ön is könnyen kiválaszthatja a megfelelő aprítógépet. A döntést a feldolgozandó anyag mennyisége és jellege határozza meg.

„A kertemben annyi növényi hulladék keletkezik, hogy most már szeretnék egy aprítógépet. Áramforrás van a közelben.“

ELEKTROMOS APRÍTÓGÉPEK **72. OLDAL**

„Mindenkinek, aki a csendesebb működést részesíti előnyben.“

- Áramforrással rendelkező kertekbe
- Nagy teljesítményű motorok
- Számos különböző modell
- Kifejezetten csendes:
  GE 140 L aprítógép, csak ágakhoz

ELEKTROMOS APRÍTÓGÉPEK

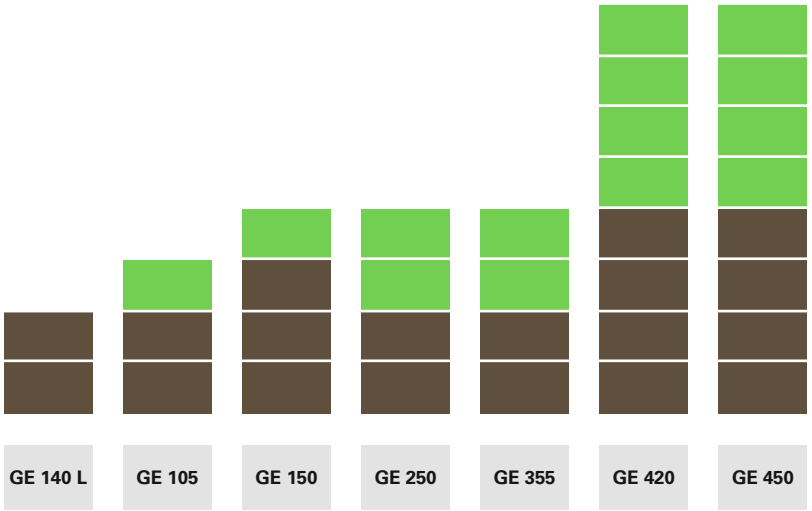

„Gyümölcsösömben folyamatosan nagy mennyiségű ágnyesedék keletkezik. Egy olyan erős gépre van szükségem, melyhez nincs szükség áramforrásra."

Szeretne többet megtudni az aprítás és komposztálás témájában?
Keresse szakkereskedőinknél díjmentes kiadványunkat, mely 20 oldalon keresztül mutatja be a kerti hulladékok újrahasznosításának módszereit.

BENZINMOTOROS APRÍTÓGÉPEK

75. OLDAL

„Olyan helyekre, ahol nincs áramforrás, és ahol a különösen nagy teljesítmény a fontos."

- Független az áramellátástól
- Különösen erős benzinmotorok
- Nagy teljesítmény, gyors munka

BENZINMOTOROS APRÍTÓGÉPEK

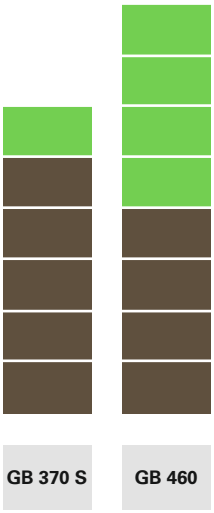

Fás szárú anyagok
Elsősorban a levágott faágak, valamint a sövény és egyéb növények fás részei.

Puha anyagok
Többek között pl. virágnyesedékből, gyümölcs- és zöldséghulladékból, valamint lombból és vékony gallyakból áll.

ELEKTROMOS ÉS BENZIN-MOTOROS APRÍTÓGÉPEK
NÉLKÜLÖZHETETLEN SEGÍTŐTÁRSAK A KERTI HULLADÉK FELDOLGOZÁSÁHOZ

Zöldség- és gyümölcshulladék, levágott ágak és növényi részek- a VIKING aprítógépei nagy étvággyal habzsolják be ezeket. Ráadásul a hulladék térfogata ágak esetén a töredékére csökken, és az apríték talajtakarásra is használható.

- Fás szárú és puha anyagok aprítása
- Nagy teljesítményű motorok
- Hatékony kések és aprító rendszerek
- Széles választék- különösen csendes modell is kapható

MODELLEK

ELEKTROMOS APRÍTÓGÉPEK

72. OLDAL

Az erős motorokkal felszerelt VIKING aprítógépek közül Ön is megtalálja az igényeinek megfelelőt- legyen szó kisebb vagy nagyobb mennyiségű hulladék feldolgozásáról. Ha kizárólag ágakat aprítana, a különösen csendes GE 140 L modellünket is választhatja.

BENZINMOTOROS APRÍTÓGÉPEK

75. OLDAL

Ha nincs áramforrás a területen, akkor a benzinmotoros VIKING aprítógépek közül érdemes választani. A nagy teljesítményű motoroknak és az erős aprítószerkezeteknek köszönhetően a vastagabb ágak feldolgozása sem probléma.

FELSZERELTSÉG

2 kamrás rendszer
A két külön adagolónyílás lehetővé teszi a fás szárú, és a puha, illetve vegyes anyagok betöltését. Minden kamra speciális késekkel rendelkezik az adagolt anyag feldolgozásához.

Zajcsillapított tölcsér
A hangelnyelő anyaggal bélelt tölcsér csendesebb működést tesz lehetővé, így Ön a szomszédokat sem fogja zavarni.

Szendvics késszerkezet
A speciálisan kialakított késszerkezet gondoskodik a betöltött anyagok hatékony aprításáról.

Forgásirány-váltó technológia
A VIKING BRS (Bladerotation-Reverse-System) a kések forgásirányának megváltoztatásával a fás szárú és a puha anyagokat is optimálisan aprítja.

Lóhere alakú nyílás
Az egyszerű betöltésről a lóhere alakú nyílás gondoskodik, ezen keresztül kerülnek a gépbe a fás szárú anyagok. A puha anyagokhoz egy hosszanti nyílást találunk a gépen.

One Click/One Turn
A kapcsolót közvetlenül a tölcsér rögzítőcsavarjába integráltuk, melyet a motor leállításához csak röviden el kell fordítani.

ELEKTROMOS APRÍTÓGÉPEK

GE 140 L

	GE 140 L	GE 105	GE 150

Felszereltség

2 kamrás rendszer	–	–	–
Zajcsillapított tölcsér	■	■	■
Szendvics késszerkezet	–	■	■
Forgásirány-váltó technológia	–	–	–
Lóhere alakú nyílás	■	■	■
One Click/One Turn	–	–	–

Általános műszaki adatok

Max. ágvastagság Ø	kb. 40 mm	kb. 35 mm	kb. 35 mm
Névleges fordulatszám	40 1/min	2800 1/min	2800 1/min
Névleges teljesítmény	2500 W	2200 W	2500 W
Névleges feszültség	230 V~	230 V~	230 V~
Vágóeszköz	csendes zúzóhenger	Multi-Cut 103	Multi-Cut 150

Kiegészítő műszaki adatok

Kerekek Ø	200 mm	150 mm	200 mm
Gép HxSZxM	64x49x96 cm	77x48x97 cm	95x48x114 cm
Gép tömege	23 kg	19 kg	26 kg
Csomagolás HxSZxM	59x41x55 cm	80x39x53 cm	100x40x55 cm
Cikkszám	6013 011 1116	6007 011 1174	6008 011 1105

Jelmagyarázat

■ = Alapfelszereltség
– = Utólag sem szerelhető fel

L = Különösen csendes modell

A VIKING gépek kibocsátási adatai a 85. oldalon találhatók.

GE 250

Felszereltség

2 kamrás rendszer	–
Zajcsillapított tölcsér	■
Szendvics késszerkezet	■
Forgásirány-váltó technológia	–
Lóhere alakú nyílás	–
One Click/One Turn	–

Általános műszaki adatok

Max. ágvastagság Ø	kb. 30 mm
Névleges fordulatszám	2800 1/min
Névleges teljesítmény	2500 W
Névleges feszültség	230 V~
Vágóeszköz	Multi-Cut 250

Kiegészítő műszaki adatok

Kerekek Ø	200 mm
Gép HxSZxM	107x48x143 cm
Gép tömege	28 kg
Csomagolás HxSZxM	120x40x55 cm
Cikkszám	6008 011 1015

ELEKTROMOS APRÍTÓGÉPEK

	GE 355	GE 420	GE 450
Felszereltség			
2 kamrás rendszer	–	■	■
Zajcsillapított tölcsér	■	■	■
Szendvics késszerkezet	■	■	■
Forgásirány-váltó technológia	■	–	–
Lóhere alakú nyílás	–	–	–
One Click/One Turn	–	■	■
Általános műszaki adatok			
Max. ágvastagság Ø	kb. 35 mm	kb. 50 mm	kb. 55 mm
Névleges fordulatszám	2750 1/min	2800 1/min	2800 1/min
Névleges teljesítmény	2500 W	3000 W	3800 W
Névleges feszültség	230 V~	230 V~	400 V 3~
Vágóeszköz	Multi-Cut 355	Multi-Cut 450	Multi-Cut 450
Kiegészítő műszaki adatok			
Kerekek Ø	250 mm	250 mm	250 mm
Gép HxSZxM	122x50x141 cm	108x51x137 cm	108x51x137 cm
Gép tömege	30 kg	53 kg	54 kg
Csomagolás HxSZxM	105x51x56 cm	2 csomag 80x59x52 cm 95x61x52 cm	2 csomag 80x59x52 cm 95x61x52 cm
Cikkszám	6011 011 1005	6012 200 0004	6012 200 0005

Jelmagyarázat

B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart automata szívató
OHV = Felülszelepelt motor

■ = Alapfelszereltség
– = Utólag sem szerelhető fel

A tömeggel kapcsolatos adatok – eltérő megjelölés hiányában – mindig a gép nettó tömegére vonatkoznak, az üzemanyagok (benzin, olaj) nélkül.

A VIKING gépek kibocsátási adatai a 85. oldalon találhatók.

BENZINMOTOROS APRÍTÓGÉPEK

	GB 370 S	GB 460

Felszereltség

2 kamrás rendszer	–	■
Zajcsillapított tölcsér	■	■
Szendvics késszerkezet	■	■
Forgásirány-váltó technológia	–	–
Lóhere alakú nyílás	–	–
One Click/One Turn	–	■

Általános műszaki adatok

Max. ágvastagság Ø	kb. 45 mm	kb. 60 mm
Lökettérfogat	190 cm³	190 cm³
Névleges teljesítmény üzemi fordulatszámon	3,3 kW / 4,5 LE 3000 1/min	3,3 kW / 4,5 LE 3000 1/min
Motortípus	B&S 850 PRO OHV RS	B&S 850 PRO OHV RS
Vágóeszköz	Multi-Cut 370	Multi-Cut 450

Kiegészítő műszaki adatok

Kerekek Ø	250 mm	260 mm
Gép HxSZxM	128x77x140 cm	108x85x137 cm
Gép tömege	45 kg	60 kg
Csomagolás HxSZxM	2 csomag 75x60x53 cm 103x42x36 cm	2 csomag 100x60x63 cm 95x61x52 cm
Cikkszám	6001 200 0005	6012 200 0006

TARTOZÉKOK

Megnevezés	Cikkszám	Leírás
Set 150	6903 007 1012	Ferde állású tölcsér Multi-Cut 150-nel, a GE 250 modell átalakításához
Set 300	6903 007 1006	Egyenes tölcsér Multi-Cut 350-nel, a GB 370 S modell átalakításához
AHB 050	6903 760 2545	50 literes aprítéktartály GE 105/150/250/355 és GB 370 S modellekhez

Westlake
WAREHOUSE
DISTRICT 78
FREIGHT AND
SALVAGE
OHV
VIKING

KAPÁLÁS
TALAJMŰVELÉS KÖNNYEDÉN

A talaj előkészítése a kertben az egyik legfontosabb munka. Ez teremti meg az alapot a növények ültetéséhez és a füvesítéshez- és ez a feladat általában sok izzadtságcseppet csal a kertész homlokára.

Ennek azonban nem feltétlenül kell így lennie: erős kapálógépeinkkel még a nagyobb területek előkészítése is könnyedén megoldható. Számos kiegészítőt is kínálunk a különböző feladatokhoz.

MOTOROS KAPÁLÓGÉPEK
IGAZI ERŐMŰVÉSZEK

A VIKING innovatív és nagy teljesítményű motoros kapálógépeivel a kerti talaj megmunkálása nem lesz többé embert próbáló feladat. Könnyedén törik fel a talajt, forgatják ki a gyomokat, és dolgozzák be a tápanyagokat- így előkészítve a területet a vetésre, ültetésre. A beépített rezgéscsökkentő elemek nagyban hozzájárulnak a kényelmes, kevésbé fárasztó munkavégzéshez.

- Kapálás kisebb erőráfordítással
- Kiemelkedően kényelmes kezelés
- Nagy teljesítmény és alacsony rezgésszint

MODELLEK

HB 445 ÉS HB 445 R **80. OLDAL ■**

Rendkívül fordulékony, kényelmesen kezelhető modellek elsősorban kisebb területekre.

HB 560 ÉS HB 585 **80. OLDAL ■**

Nagy teljesítményük és fejlett rezgéscsillapító rendszerük nagyobb földterületekre is alkalmassá teszi ezeket a modelleket.

HB 685 **81. OLDAL ■**

A csúcsmodellünk még nagyobb teljesítményű motorral és megerősített hajtómű alkatrészekkel rendelkezik, kemény igénybevételre terveztük.

FELSZERELTSÉG

Rezgéscsökkentő rendszer
A tolókar rögzítésébe épített speciális elemek csökkentik a kezelőt érő rezgéseket, így hosszabb munkavégzést tesznek lehetővé.

Egyszerű fordulatszám szabályozás
Kapálógépeinken a fordulatszám szabályzót úgy helyeztük el, hogy azt a markolat elengedése nélkül, hüvelykujjal is működtetni lehessen.

Speciális kapakések
Speciális geometriájuk optimális talajba hatolási sorrenddel rendelkezik a hatékony kapálás érdekében.

Tolókar gyorsrögzítővel
Függőleges és vízszintes irányba is állítható, illetve szállításhoz le is hajtható- mindezt szerszám használata nélkül.

Tisztítási helyzet
Ebben a helyzetben a kések könnyen hozzáférhetők, a tisztításuk és cseréjük rendkívül egyszerű.

Csoroszlya
A 180 fokban elforduló, 3 magasságba állítható csoroszlyának köszönhetően kapálógépeink szűk kanyarokban is jól manőverezhetők.

MOTOROS KAPÁLÓGÉPEK

	HB 445	HB 445 R	HB 560	HB 585

Felszereltség

Rezgéscsökkentő rendszer	■	■	■	■
Egyszerű fordulatszám szabályozás	■	■	■	■
Speciális kapakések	■	■	■	■
Tolókar gyorsrögzítővel	■	■	■	■
Tisztítási helyzet	■	■	■	■
Csoroszlya	■	■	■	■

Általános műszaki adatok

Munkaszélesség	45 cm	45 cm	60 cm	85 cm
Kapatagok száma	(1+1) x 2 + védőtárcsák	(1+1) x 2 + védőtárcsák	2 x 2 + védőtárcsák	(2+1) x 2 + védőtárcsák
Kapatagok Ø	30 cm	30 cm	32 cm	32 cm
Hajtás	1 V	1 V + 1 R	1 V + 1 R	1 V + 1 R
Lökettérfogat	125 cm^3	125 cm^3	149 cm^3	149 cm^3
Névleges teljesítmény üzemi fordulatszámon	1,8 kW / 2,5 LE 3100 1/min	1,8 kW / 2,5 LE 3100 1/min	2,3 kW / 3,2 LE 2900 1/min	2,3 kW / 3,2 LE 2900 1/min
Motortípus	B&S 450 E OHV	B&S 450 E OHV	Kohler XT 675 OHV SC	Kohler XT 675 OHV SC

Kiegészítő műszaki adatok

Benzintartály térfogata	0,8 l	0,8 l	1,4 l	1,4 l
Gép HxSZxM	122x57x118 cm	122x57x118 cm	122x57x119 cm	122x57x119 cm
Gép tömege	36 kg	37 kg	41 kg	44 kg
Csomagolás HxSZxM	59x53x70 cm	59x53x70 cm	79x58x68 cm	79x58x68 cm
Cikkszám	6241 011 3902	6241 011 3912	6241 011 3919	6241 011 3924

Jelmagyarázat

B&S = Briggs&Stratton
SC = SmartChoke automata szívató
OHV = Felülszelepelt

■ = Alapfelszereltség

R = Hátramenet
V = Előremenet

A tömeggel kapcsolatos adatok – eltérő megjelölés hiányában – mindig a gép nettó tömegére vonatkoznak, az üzemanyagok (benzin, olaj) nélkül.

A VIKING gépek kibocsátási adatai a 85. oldalon találhatók.

HB 685

Felszereltség

Rezgéscsökkentő rendszer	■
Egyszerű fordulatszám szabályozás	■
Speciális kapakések	■
Tolókar gyorsrögzítővel	■
Tisztítási helyzet	■
Csoroszlya	■

Általános műszaki adatok

Munkaszélesség	85 cm
Kapatagok száma	(2+1) x 2 + védőtárcsák
Kapatagok Ø	32 cm
Hajtás	1 V + 1 R
Lökettérfogat	173 cm^3
Névleges teljesítmény üzemi fordulatszámon	2,9 kW / 3,9 LE 3200 1/min
Motortípus	Kohler XT 800 OHV SC

Kiegészítő műszaki adatok

Benzintartály térfogata	1,4 l
Gép HxSZxM	122x57x119 cm
Gép tömege	46 kg
Csomagolás HxSZxM	79x58x68 cm
Cikkszám	6241 011 3931

TARTOZÉKOK

Megnevezés	Cikkszám	Leírás
AGS 100	6906 820 1300	Hajtómű ház védőelem, minden modellhez
AHK 701	6906 710 1130	Töltögető eke (állítható), a HB 560/585/685 modellekhez
AHK 702	6906 710 1135	Töltögető eke (rögzített), a HB 560/585/685 modellekhez
AHV 600	6906 710 0310	Kapatest bővítés védőszegélyekkel, a HB 445/445 R modellekhez
AMR 031	6906 710 0916	Fémkerekek, a HB 560/585/685 modellekhez
AZG 030	6906 820 0110	Pótsúly (2x9 kg), a HB 560/585/685 modellekhez

GYEREKEKNEK
A JÖVŐ KERTÉSZEIRE IS GONDOLTUNK

Igyekszünk a legfiatalabbakat is elvarázsolni, ezért róluk sem feledkeztünk el.

Fűnyírógép, talicska és pedálos traktor- ezekkel az élethű modellekkel a gyerekek is szívesen segíteni fognak a kerti munkákban.

VIKING gyerektraktor
A fűnyíró traktorok mintájára készített élethű modell. Fellépővel, karosszériamerevítővel és utánfutóval rendelkezik. Ajánlott 3-4 éves kortól.

Méretek: 168 x 50 x 62 cm
Tömeg: 10,9 kg
Cikkszám: 0484 545 0020

VIKING minitraktor
A kis fordulókörrel és hangos dudával rendelkező modell biztosan mosolyt csal a legkisebbek arcára. 1-2 éves kortól ajánljuk.

Méretek: 60 x 30 x 41 cm
Tömeg: 3,90 kg
Cikkszám: 0484 545 0025

Utánfutó a minitraktorhoz
Egy rúddal kapcsolható a traktorhoz, a billenő funkcióval pedig könnyen üríthető. Ajánlott 1-2 éves kortól.

Méretek: 31 x 30 x 26 cm
Tömeg: 1,8 kg
Cikkszám: 0484 545 0024

VIKING Rollino

A modelltalicska rakodófelülete gyerekszemmel nézve hatalmas, játékokat és faleveleket is remekül lehet vele szállítani. Fémből készült test, csúszásmentes markolat és jól gördülő kerekek jellemzik. Ajánlott kb. 3 éves kortól.

Méretek: 80 x 38 x 41 cm
Tömeg: 2,06 kg
Cikkszám: 0484 545 0021

VIKING „Mini-Klip”

A tologatós modellfűnyírót kedves részletekkel terveztük meg, hogy minél jobban hasonlítson az igazira. Ajánlott kb. 1-2 éves kortól.

Méretek: 44 x 24 x 52 cm
Tömeg: 0,90 kg
Cikkszám: 0484 545 0022

KIBOCSÁTÁSI ADATOK

	Garantált zajteljesítményszint L_{wA} (dB [A])	Mért hangnyomásszint L_{pA} (dB [A])	A hangnyomásszint mérési bizonytalansága K_{pA} (dB [A])	Rezgésgyorsulás ahw (m/s²)	Mérési bizonytalanság K (m/s²)
MI 422**	60	49	2	–	–
MI 422 P**	60	49	2	–	–
MI 422 PC**	60	49	2	–	–
MI 632***	59	48	3	–	–
MI 632 M***	59	48	3	–	–
MI 632 PC***	59	48	3	–	–
RMA 235	89	76	2	1,80	0,90
RMA 339	90	76	2	1,60	0,80
RMA 339 C	90	76	2	1,60	0,80
RMA 443	92	78	2	1,80	0,90
RMA 443 C	92	78	2	1,40	0,70
RMA 448 TC	96	83	2	1,40	0,70
MA 235	89	76	2	1,80	0,90
MA 339	90	77	1	0,63	0,32
MA 339 C	90	77	1	0,80	0,40
MA 443	94	80	2	1,70	0,85
MA 443 C	94	80	2	1,30	0,65
MB 248	96	83	2	4,00	2,00
MB 248 T	96	85	1	4,85	2,43
MB 253	98	85	2	5,00	2,50
MB 253 T	98	85	2	5,00	2,50
MB 443	94	81	2	4,10	2,05
MB 443 T	94	81	2	4,10	2,05
MB 448 T	96	83	2	3,90	1,95
MB 448 TC	96	83	2	3,50	1,75
MB 448 TX	96	83	2	4,10	2,05
MB 545	95	82	2	4,80	2,40
MB 545 T	95	82	2	4,80	2,40
MB 545 VE	95	83	2	4,80	2,40
MB 650 V	95	81	2	3,40	1,70
MB 655 V	98	84	2	3,40	1,70
MB 2 R	94	81	2	7,00	2,80
MB 3 RT	96	82	2	4,80	2,40

	Garantált zajteljesítményszint L_{wA} (dB [A])	Mért hangnyomásszint L_{pA} (dB [A])	A hangnyomásszint mérési bizonytalansága K_{pA} (dB [A])****	Rezgésgyorsulás ahw (m/s²)****	Mérési bizonytalanság K (m/s²)****
MB 4 R	94	82	1	3,33	1,67
MB 6 RH*	102	86	2	4,02	2,01
ME 235	93	79	2	1,40	0,70
ME 339	93	79	1	0,82	0,41
ME 339 C	93	79	1	0,50	0,25
ME 443	96	82	2	1,40	0,70
ME 443 C	96	82	2	1,30	0,65
ME 545	94	82	2	2,80	1,40
ME 545 V	94	82	2	2,80	1,40
MR 4082	100	86	2	0,60/3,00	0,30/1,50
MT 4097 SX	100	86	1	0,50/2,40	0,25/1,20
MT 4112 SZ	100	86	1	0,50/2,50	0,25/1,25
MT 5097	100	86	2	0,98/2,60	0,49/1,30
MT 6112 C	100	86	2	0,50/4,40	0,25/2,20
MT 6112 ZL	100	86	2	0,50/4,40	0,25/2,20
MT 6127 ZL	105	89	2	0,50/4,40	0,25/2,20
LE 540	89	72	2	1,95	0,98
LB 540	94	81	2	4,12	2,06
GE 105	104	93	3	–	–
GE 140 L	93	85	3	–	–
GE 150	99	89	2	–	–
GE 250	103	92	3	–	–
GE 355	100	94	3	–	–
GE 420	106	98	4	–	–
GE 450	108	95	4	–	–
GB 370 S	102	90	4	–	–
GB 460	103	95	3	–	–
HB 445	93	80	2	5,50	2,20
HB 445 R	93	80	2	5,00	2,50
HB 560	93	79	2	5,00	2,50
HB 585	93	79	2	5,00	2,50
HB 685	93	80	2	6,00	2,40
ALM 030***	64	53	3	–	–

*/**/*** Nem tartozik a 2000/14/EC zajkibocsátási EU-irányelv előírásai alá
* K_{wA} 1 db(A)
** K_{wA} 2 db(A)
*** K_{wA} 3 db(A)
**** A fűnyíró traktoroknál ezek az értékek az ülésre/kormánykerékre vonatkoznak
***** A fenti zajkibocsátási értékek minden MI 6 modellre érvényesek, tehát az MI 632, MI 632 M és MI 632 PC modellekre, ha a sorozatkivitel helyett az ALM 030 (Cikkszám: 6909 702 0101) tartozék-felszereltség ill. a 30 cm-es kés (Cikkszám: 6909 007 1004) van beépítve az adott modellbe.

A K_{wA}/K_{pA}/K bizonytalansági tényezők a 2006/42/EK irányelv szerint értendők

ANDREAS STIHL KERESKEDELMI KFT.
2051 Biatorbágy-Budapark
Paul Hartmann u. 4.

Telefon: 06 23 505 700 Fax: 06 23 418 106
Email: info@stihl.hu www.stihl.hu

Fedezze fel Ön is kerti gépeinket a STIHL és VIKING szakkereskedőinknél! Legyen szó fűnyíróról, gyepszellőztetőről, aprítógépről és kapálógépről: biztosak vagyunk benne, hogy kínálatunkban Ön is megtalálja a megfelelő gépet. Forduljon bizalommal szakképzett munkatársainkhoz, ha bármilyen segítségre van szüksége – legyen szó a megfelelő gép kiválasztásáról, tanácsadásról vagy szervizről. A STIHL és VIKING gépeket komoly igénybevételre tervezték, ha azonban több éves használat után mégis pótalkatrészekre lenne szüksége, szakkereskedőink erről is gondoskodnak- sok évvel a vásárlás után is. Így Ön sokáig örömét lelheti kerti gépeinkben.

Szeretne többet megtudni a VIKING választékáról?
Keresse fel az alábbi weboldalt: **www.stihl.hu**

MEMBER OF EGMF European Garden Machinery Federation

VIKING szakkereskedő

VIKING – a STIHL csoport tagja

A műszaki tartalomban, a felszereltségben történt változások joga fenntartva. Az adatok és a képek alapján semmilyen igény nem támasztható.
Jelen katalógus megjelenésével minden eddigi katalógus érvényét veszti.

Cikkszám: 0483 003 1123

© 2018 VIKING GmbH, A-6336 Langkampfen