

A close-up photograph of a welder wearing a black helmet with a clear visor, safety glasses, and heavy-duty black gloves. The welder is using an AEG angle grinder, which is orange and black, to grind a piece of metal. A large, bright orange and yellow spark shower is erupting from the point of contact between the tool and the metal. The background is dark and industrial.

AEG

2019/2020

PROFI GÉPEK ERŐFORRÁSA 1898 ÓTA

AEG-POWERTOOLS.EU

JELMAGYARÁZAT TULAJDONSÁGOKHOZ



FIXTEC rendszer

Szerszámcseré másodpercek alatt.



Kulcs nélkül állítható védőburkolat

A védőburkolat segédszerszám használata nélkül állítható.



Ütvecsavarozó

Nagy igénybevételű csavarozási munkálatokhoz.



Anti-vibrációs rendszer

Jelentősen csökkentett vibráció (akár 50%).



Lágy ütés funkció

Csökkenti az üténergiát



1/4" hatszög bitbefogás

1/4" hatszög befogás bajonettzárral.



Biztonsági tengelykapcsoló

Megvédi a felhasználót és a gépet, ha a fúró beszorul.



2 sebességes hajtómű

2 sebességű hajtóműház az alkalmazásnak megfelelő optimális sebességért.



Ingaelőtolás

A gyorsabb és agresszívabb vágásért.



Porelszívás

Beépített porelszívás a tiszta munkakörnyezetért.



Csak fúrás

Csak fúrás üzemmód.



Koffer

Robosztus szerszámkoffer.



Elektronika

Változtatható, előre kiválasztható sebesség, lágyindítás, konstans sebesség, túlterhelés-védelem.



Fúrás és ütvefúrás

2 funkció – fúrás és ütvefúrás.



Táska

Tartós építőipari táska.



LED

A munkafelület megvilágítására.



Vésés és ütvefúrás

2 funkció – fúróalapács véső/bontó funkcióval.



Vágási kapacitás

A fűrész maximális haránt vágási kapacitása



Fém tokmány

A kimagasló tartósságért.



Kombi fúróalapács

3 funkció – fúrás, ütvefúrás véső/bontó funkcióval.



Gérvágás kapacitása

A gérvágás maximális szöge jobbra és balra.



Elfordítható fogantyú

A munkadarabhoz való mindenkor optimális hozzáférést biztosítja vágásnál és csiszolásnál is.



Véső

Véső/bontókalapács.



Fűrészlap lézerrel

Lézer fény mutatja a vágás vonalát.



Gyémánt tartozék

A használat során kimagasló teljesítményt biztosít.



Tépozár

Egyszerű csiszolólap rögzítés tépozárral.



Ferdevágás kapacitása

A ferdevágás maximális szöge jobbra és balra.



Tokmányba foglalt meghajtás



Vágási kapacitás



Sarokvágási képesség



Övcsat a gépen



Vágószélesség



Ferdevágás tartománya gérvágóknál



Max. gyalulási mélység



Lökethossz



Csiszolószalag hossza

TARTALOMJEGYZÉK

Az **AEG ELEKTROMOS** kéziszerszámok felülmúlják örökségüket, kimagasló teljesítményt, innovatív megoldásokat nyújtanak a profi szakemberek számára a jelenben és a jövőben egyaránt.

AKKUMULÁTOROS GÉPVÁLASZTÉK	4 – 59	FÉMMEGMUNKÁLÁS	75 – 82
18 V Feszültség	4 – 47	Egykezes sarokcsiszolók	76 – 77
12 V Feszültség	48 – 55	Kétkezes sarokcsiszolók	78 – 79
14.4V Feszültség	56 – 57	Egyenes csiszolók	81 – 81
Egyéb akkumulátoros gépek	59 – 59	Polírozó	81 – 81
Omni Pro	60 – 63	Csiszoló	82 – 82
		Fémdaraboló	82 – 82
KALAPÁCS RENDSZEREK	64 – 69	FAMEGMUNKÁLÁS	83 – 94
SDS-Plus	65 – 66	Körfűrészek	84 – 84
SDS-Max	67 – 69	Szűrőfűrész	85 – 87
		Felsőmaró	87 – 87
FÚRÓGÉPEK	70 – 74	Gyalú	88 – 88
Ütvefűrők	71 – 72	Szablyafűrész	88 – 88
Fűrők	72 – 72	Csiszolók	89 – 90
Gyémánt fűrő	73 – 73	Hőlégfúvók	91 – 91
Csavarbehajtók	74 – 74	Gérvágók	92 – 92
		Gérvágó állvány	93 – 93
		Asztali körfűrész	93 – 93
		Ipari porszívó	93 – 94
		TARTOZÉKOK	95 – 109

PRO 18v


PROFI GÉPEK

EGY RENDSZER



AEG

AEG-POWERTOOLS.EU

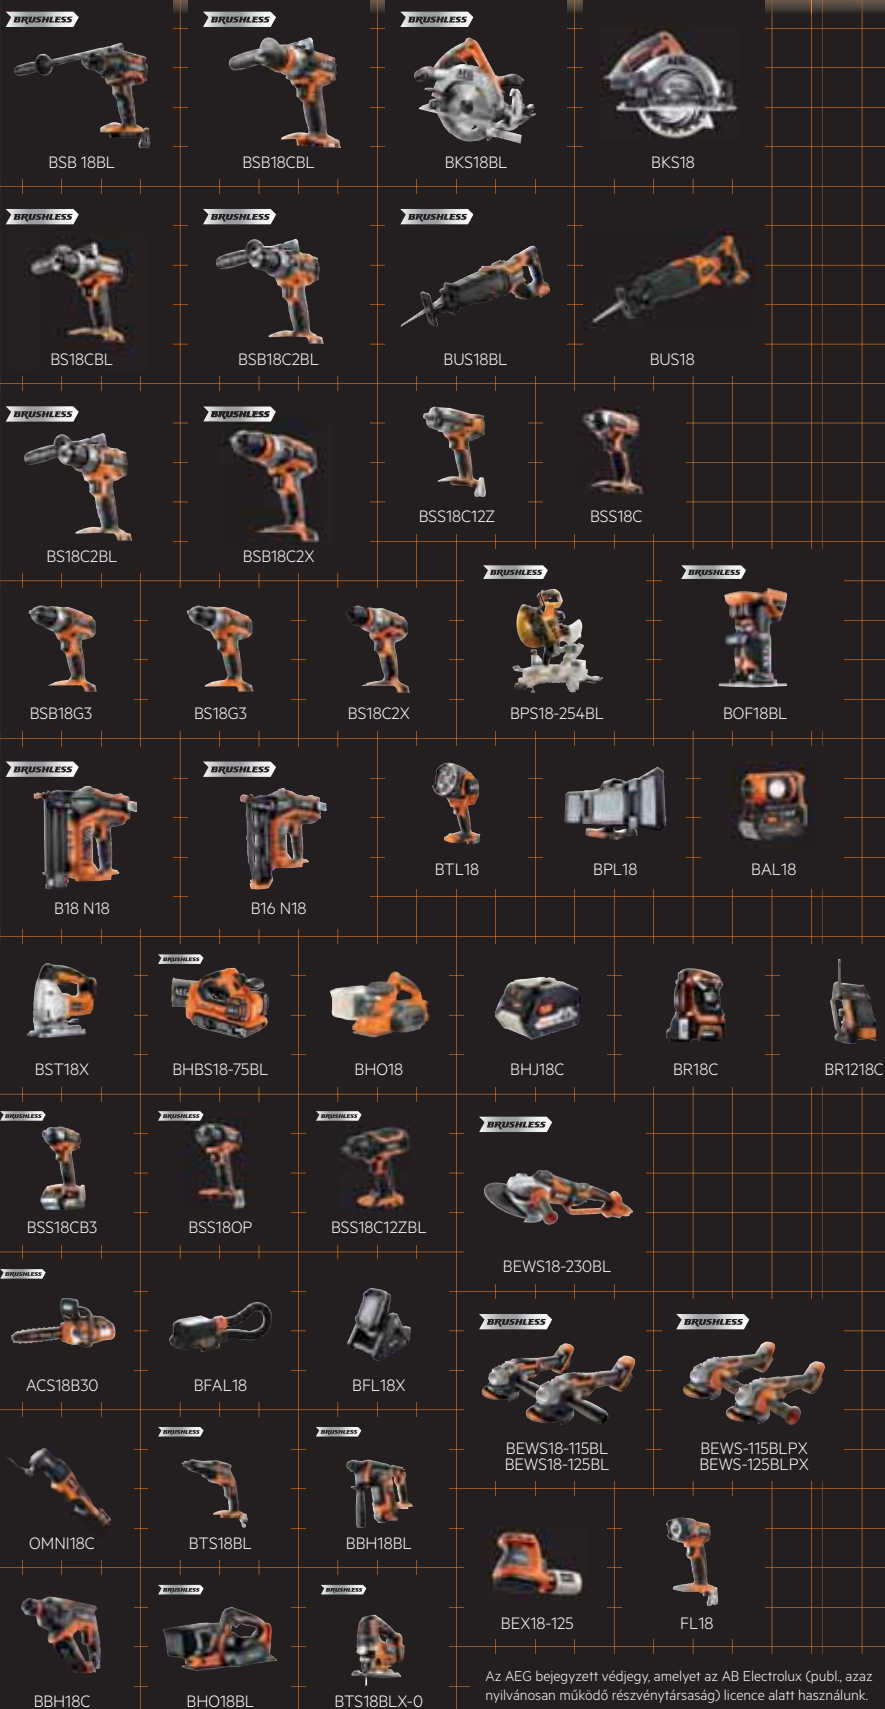

Az AEG bejegyzett védjegy, amelyet az AB Electrolux (publ, azaz nyilvánosan működő részvénytársaság) licence alatt használunk.

Regisztráljon a vásárlást követő 30 napon belül! A további részletekért keresse fel honlapunkat!

PRO18V VÁLASZTÉK.

A PROFIK BÍZNAK A PRO18V EREJÉBEN.

Lehetővé válik a különböző szakmák közti alkalmazás, ez a forradalmi egy akkumulátoros rendszer új szintű teljesítményt, erőt és hosszú élettartamot biztosít az akkumulátoros gépekben.

18 V FÚRÁS ÉS CSAVAROZÁS 12 – 21

Ütvefúrók	13 – 15
Fúrócsavarozók	15 – 17
Ütvecsavarozók	17 – 18
Ütvecsavarozók	19 – 19
SDS fúrók	20 – 21
Csavarbehajtók	21 – 21

18 V FÉMMEGMUNKÁLÁS 22 – 30

Körfűrészek	22 – 22
Szablyafűrészek	23 – 24
Gérvágó	24 – 24
Szúrófűrész	25 – 25
Szögbelövő	26 – 26
Gyaluk	27 – 28
Felsőmarók	28 – 28
Csiszolók	29 – 30
Többfunkciós gépek	30 – 30

18 V FÉMMEGMUNKÁLÁS 31 – 34

Fémmegmunkálás	31 – 34
Sarokcsiszolók	32 – 34

18 V VILÁGÍTÁS 35 – 39

18 V KIEGÉSZÍTŐ GÉPEK 40 – 41

18 V AKKUMULÁTOROK 42 – 45

18 V TÖLTŐK 46 – 47

TEKINTSE MEG A TELJES VÁLASZTÉKOT
ONLINE. AEGPRO18V



KAPCSOLJON FELJEBB.



LEGYEN TÖBB.

1

VÁLASSZON INDULÓ CSOMAGOT



18 V 4.0 AH
PROLITHIUM-ION
AKKUMULÁTOR
BL1218 TÖLTŐVEL,
TÁSKÁBAN

SET L1840 BL



18 V KOMPAKT
FÚRÓCSAVARÓZÓ
SZETT, 2X4.0 AH
AKKUMULÁTORRAL

BSB 18CBL
LI-402C



18 V KOMPAKT
FÚRÓCSAVARÓZÓ
SZETT 2X2.0 AH
AKKUMULÁTORRAL

BS182C
LI-202C

2

VÁLASSZON ESZKÖZT



BPS18-254BL-0



BKS 18BL-0



BEWS18-230BL-0



BUS18BL-0



B16N18-0



BSS 18OP-0



BBH 18BL-0



OMNI 18C



BPL18-0



BEX18-125-0

3

EGÉSZÍTSE KI RENDSZERÉT EXTRA TELJESÍTMÉNYT NYÚJTÓ LEHETŐSÉGEKKEL



18 V AKKUMULÁTOR
TÖLTŐ

BLK 12 18



18 V 2.0 AH
PROLITHIUM-ION
AKKUMULÁTOR

L1820R



18 V 4.0 AH
PROLITHIUM-ION
AKKUMULÁTOR

L1840R



18 V 5.0 AH
PROLITHIUM-ION
AKKUMULÁTOR

L1850R



ÚJ

18 V 3.0 AH NAGY
TELJESÍTMÉNYŰ HD
AKKUMULÁTOR

L1830RHD



ÚJ

18 V 6.0 AH NAGY
TELJESÍTMÉNYŰ HD
AKKUMULÁTOR

L1860RHD



ÚJ

18 V 9.0 AH NAGY
TELJESÍTMÉNYŰ HD
AKKUMULÁTOR

L1890RHD

ERŐ. MINDEN ALKALMAZÁSHOZ

PRO 18v

NAGY
IGÉNYBEVÉTEL

ÚJ



9.0Ah L1890RHD



6.0Ah L1860RHD



3.0Ah L1830RHD



SOKOLDALÚSÁG



5.0Ah L1850R



4.0Ah L1840R



KOMPAKT



2.0Ah L1820R



AZ ÖSSZES AKKUMULÁTOR **100%**-BAN KOMPATIBILIS AZ ELŐZŐ VERZIÓKKAL

NAGY IGÉNYBEVÉTELŰ MUNKÁKHOZ

AZ ÚJ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ AKKUMULÁTOR VÁLASZTÉK

35%-KAL
NAGYOBB TELJESÍTMÉNY

2 X HOSSZABB
MŰKÖDÉSI IDŐ*

**NAGY IGÉNYBEVÉ-
TELRE TERVEZETT**

PRO 18v

Az összes PRO18V géppel kompatibilis

18 V 3.0 AH
NAGYTELJESÍTMÉNYŰ
HD AKKUMULÁTOR

PRO 18v

L1830RHD

ÚJ

18 V 9.0 AH
NAGYTELJESÍTMÉNYŰ
HD AKKUMULÁTOR

PRO 18v

L1890RHD

ÚJ

18 V 6.0 AH
NAGYTELJESÍTMÉNYŰ
HD AKKUMULÁTOR

PRO 18v

L1860RHD

ÚJ







TOVÁBBFEJLESZTETT
HŰTÉSI TECHNOLOGIA

NAGY KAPACITÁSÚ
CELLÁK

ROBOSZTUS
KIALAKÍTÁS

2 X HOSSZABB MŰKÖDÉSI IDŐ*
MAGAS MINŐSÉGŰ CELLÁK*

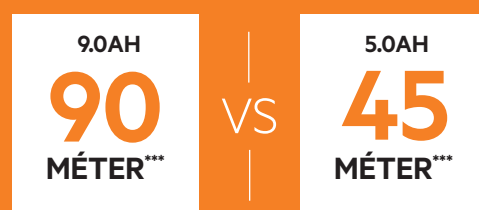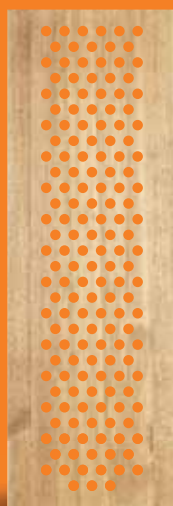

A ** 22 MM-ES AUGER BIT 10X10 CM FENYŐFÁBÓL

*** 1250 MM HOSSZÚ VÁGÁSOK 3 X RÉTEGELT FALAPON (10 X 54 MM)

ÚJDONSÁGOK

2019 / 2020



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SZÚRÓFŰRÉS

BST18BLX

Cikkszám:
4935459654



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI GYALU

BHO18BL

Cikkszám:
4935464988



18 V KINYOMÓPISZTOLY

BKP18C-310

Cikkszám:
4935471246



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
LÁNCFŰRÉS

ACS18B30

Cikkszám:
4935471337



18 V KOMPAKT SDS KALAPÁCS

BBH18C

Cikkszám:
4935464984



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓK

BEWS18-115BL
BEWS18-125BL

Cikkszám:
4935464415
Cikkszám:
4935464414



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SAROKCSISZOLÓK
NAGY KAPCSOLÓVAL

BEWS18-115BLPX
BEWS18-125BLPX

Cikkszám:
4935464420
Cikkszám:
4935464419



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI KOM-
PRESSZOR

BK18-38BL

Cikkszám:
4935471201

PROFI GÉPEK.
EGY AKKUMULÁTOR.

PRO 18v

PRO 18v BRUSHLESS

3 ALAPTECHNOLÓGIA

A PRO18 V BRUSHLESS 3 alap technológián alapul. Ezek a technológiák nagy erőt és páratlan futamidőt nyújtanak a felhasználó számára, ez az amivel az AEG PRO18 V szénkefe nélküli gépek kitűnnek a versenyben.

**PROFLUX™
BRUSHLESS
MOTOR**



PRO^{LI-ION}

FÁRADHATATLAN
ERŐ

INTELLIGENS
ELEKTRONIKA

PÁRATLAN
ÜZEMIDŐ

SZÉNKEFE NÉLKÜLI
ÜTVECSAVARÓZÓ



BSS18OP

KOMPAKT SZÉNKEFE
NÉLKÜLI ÜTVE-
FÚRÓ-CSAVARÓZÓ



BSB18C2BL

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
SZÉNKEFE NÉLKÜLI
ÜTVEFÚRÓ-CSAVA-
ROZÓ



BSB18BL

SZÉNKEFE
NÉLKÜLI ÜTVE-
CSAVARÓZÓ



BSS18C12ZBL

SZÉNKEFE NÉLKÜLI
GÉRVÁGÓ



BPS18-254BL

18GA SZÉNKEFE
NÉLKÜLI SZÖG-
BELÖVŐ



B18N18

SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZAB-
LYAFÚRÉSZ



BUS18BL

SZÉNKEFE NÉLKÜLI
KÖRFÚRÉSZ



BKS18BL

SZÉNKEFE
NÉLKÜLI SZA-
LAGCSISZOLÓ



BHBS 18-75BL

SZÉNKEFE NÉLKÜLI
ÉLMARÓ



BOF18BL

SZÉNKEFE NÉLKÜLI KÉT KEZES
SAROKCSISZOLÓ



BEWS18-230BL-0

16GA SZÉNKEFE
NÉLKÜLI SZÖG-
BELÖVŐ



B16N18

AZ ÚJ AEG FÚRÓ VÁLASZTÉK



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
NAGY TELJESÍTMÉNY ŰT-
VEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

BSB18BL

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜ-
LI KOMPAKT ŰT-
VEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

BSB18C2BL

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI KOMPAKT
FÚRÓCSAVAROZÓ

BS18C2BL

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
ŰTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

BSB18CBL

18 V ŰTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

BSB18C2X

18 V
FÚRÓCSAVAROZÓ

BS18C2X

18 V TRADESMAN ŰTVEFÚ-
RÓ-CSAVAROZÓ

BSB18G3

18 V TRADESMAN
FÚRÓCSAVAROZÓ

BS18G3

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ- CSAVARÓZÓ

PRO 18v BRUSHLESS
BSB 18BL

- Profilux szénkefe nélküli motor technológia a rövidebb kialakításért és még több erőért
- Csupán 202 mm hosszú a kiváló ergonómiáért
- 140 Nm nyomaték a Pro Lithium Ion HD - nagy teljesítményű - akkumulátorral / 120 Nm nyomaték a hagyományos Pro Lithium Ion akkumulátorral
- Extra hosszú pót fogantyú a kiváló fogásért és a teljes biztonságért
- 2 fokozatú hajtóműház 0-500 / 0-2.000 percnként fordulat
- 13 mm fém tokmány karbid hegygel a nagyobb igénybevételű alkalmazásokért
- Microbarázdált gumibevonatú markolata a legjobb fogásért
- LED fény a talpazaton, a nehezen belátható területek megvilágításáért
- PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért



	BSB 18BL-O	BSB 18BL LI-602C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	6,0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	100/13	100/13
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. nyomaték (Nm)	140	140
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	500-2.000	500-2.000
Súly akkumulátorral (kg)	2,5	2,5
Szállítva	Karton	Műanyag koffer
Cikkszám	4935464099	4935464100
EAN kód	4058546220440	4058546220457

BSB 18BL-O

BSB 18BL LI-602C


18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ- CSAVARÓZÓ

PRO 18v BRUSHLESS
BSB 18 CBL

- Profilux szénkefe nélküli motor technológia a rövidebb kialakításért és még több erőért
- 151 mm hosszú tokmány nélkül, tokmánnyal 193 mm hosszú
- 60 Nm nyomaték (2,0 Ah) és 75 Nm (4,0 Ah) a maximális nyomatékért, ami kiváló teljesítményt biztosít
- 2 sebességfokozat 0-550/0-2100 ford/perc
- Cserélhető 13 mm-es tokmány a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz
- 1/4" HEX befogás, 25 mm-es bit megtartása
- A pozícionált csavarozó fej és a sarokfúró fej tartozékként megvásárolható
- Új, finoman barázdált fogantyú a kiváló fogásért
- LED fény a talpazaton, a nehezen belátható területek megvilágításáért
- 3 üzemmód - könnyű váltás az alkalmazások között
- PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért
- Oldalfogantyúval és 13 mm tokmánnyal szállítva



	BSB 18CBL-O	BSB 18CBL LI-202C	BSB 18CBL LI-402C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2,0	4,0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltő	-	40 perc	80 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	45/13/14	45/13/14	45/13/14
Tokmány mérete (mm)	1,5-13	1,5-13	1,5-13
Max. nyomaték (Nm)	-	60	75
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-550 / 0-2100	0 - 550/0 - 2100	0 - 550 / 0 - 2100
Max. ütőszám (ütés/perc)	7.150 / 27.300	7.150 / 27.300	7.150 / 27.300
Súly akkumulátorral (kg)	-	1,8	2,1
Szállítva	-	Koffer	Koffer
Cikkszám	4935451082	4935448462	4935448463
EAN kód	4002395811083	4002395259366	4002395259373

BSB 18CBL LI-402C

BSB 18CBL LI-202C

BSB 18CBL-O


18V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-
CSAVAROZÓ

PRO 18v BRUSHLESS

BSB 18C2 BL

- 183 mm hosszú
- Szénkefe nélküli motor akár 60 Nm (2,0 Ah) / 65 Nm (4,0 Ah) forgatónyomatékot biztosít
- 2 sebességfokozat: 0–500 / 0–1950 percenkénti fordulat
- Nagyméretű üzemmódválasztó kapcsoló (By-Pass)
- LED a munkaterület megvilágításához
- Jobbra, balra forgás
- 13 mm-es fém tokmány a még hosszabb élettartamért
- PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért



	BSB18C2BL LI-202C	BSB18C2BL LI-402C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2,0	4,0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltő	40 perc	100 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	40/13/13	40/13/13
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. nyomaték (Nm)	60	65
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-500/0-1950	0-500/0-1950
Max. ütésszám (ütés/perc)	25350	25350
Súly akkumulátorral (kg)	1,8	2,0
Szállítva	Műanyag koffer	Műanyag koffer
Cikkszám	4935464096	4935464097
EAN kód	4058546220419	4058546220426

BSB18C2BL LI-202C



4 058546 220419

BSB18C2BL LI-402C



4 058546 220426

18 V ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

PRO 18v

BSB 18C2X

- 206 mm hosszú, tokmány nélkül csupán 161 mm
- 50 Nm nyomaték (2,0 Ah) és 60 Nm (4,0 Ah) a maximális nyomatékért, ami kiváló teljesítményt biztosít
- 2 sebességfokozat 0-450/0-1800 ford/perc
- 13 mm-es fém levehető tokmány a tartósságért és a sokoldalúságért
- Jól kialakított fokozat váltó By-Pass-al
- LED fény a munkaterület megvilágítására.
- Jobbra-balra forgás
- PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért



	BSB18C2X LI-202C
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2,0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltő	40 perc
Tokmány mérete (mm)	13
Max. nyomaték (Nm)	50
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-450/0-1800
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	45/13/14
Súly akkumulátorral (kg)	1,74
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935459424
EAN kód	4058546010850

BSB18C2X LI-202C



4 058546 010843

18 V ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

PRO 18v

BSB 18 G3

- 60 Nm max. nyomaték komplett erőt biztosít
- 2 sebességfokozat 0-500 / 0-1850 fordulat/perc
- 24 fokozatú nyomatékállítás
- FIXTEC 13 mm egyhüvelyű tokmány
- 3 munkamód - könnyű váltás a funkciók között
- LED világítás



	BSB 18 G3 LI-152C	BSB 18 G3 LI-202C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1,5	2,0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	40/13/13	40/13/13
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. nyomaték (Nm)	55	55
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-500/0-1850	0-500/0-1850
Súly akkumulátorral (kg)	1,8	1,8
Szállítva	Műanyag koffer	Műanyag koffer
Cikkszám	4935464102	4935464103
EAN kód	4058546220471	4058546220488

BSB 18 G3 LI-152C



BSB 18 G3 LI-202C



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVARÓZÓ

PRO 18v BRUSHLESS

BS 18 CBL

- Profilux szénkefe nélküli motor technológia a rövidebb kialakításért és még több erőért
- Csupán 176 mm hosszú, kompakt, jól kiegyensúlyozott fúrócsavarozó
- 60 Nm nyomaték (2,0 Ah) és 75 Nm (4,0 Ah) a maximális nyomatékért, ami kiváló teljesítményt biztosít
- 2 sebességfokozat 0-550/0-2100 ford/perc
- 13 mm-es racsnis tokmány a kiváló nyomaték átvitelért
- Új finoman barázdált fogantyú a kiváló fogásért
- LED lámpa a talapzaton a nehezen belátható területek megvilágításáért
- PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért
- Pótfogantyúval szállítva



	BS 18CBL LI-202C
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2,0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltő	40 perc
Tokmány mérete (mm)	1,5-13
Max. nyomaték (Nm)	60
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-550 / 0-2100
Súly akkumulátorral (kg)	1,8
Szállítva	Műanyag koffer
Cikkszám	4935448768
EAN kód	4002395294572

BS 18CBL LI-202C



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓ-CSAVAROZÓ PRO 18v BRUSHLESS

BS 18C2BL

- Hosszában csak 176 mm
- 2 sebességfokozat 0–500 / 0–1950 ford/perc
- Jól kialakított fokozat váltó By-Pass-al
- LED fény a munkaterület megvilágítására
- Jobbra-balra forgás
- Előre- és hátramenet
- PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért



	BS18C2BL LI-202C	BS18C2BL LI-402C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2,0	4,0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltő	40 perc	80 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	40 / 13	40 / 13
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. nyomaték (Nm)	60	65
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-500 / 0-1950	0-500 / 0-1950
Súly akkumulátorral (kg)	1,7	1,9
Szállítva	Műanyag koffer	Műanyag koffer
Cikkszám	4935464094	4935464095
EAN kód	4058546220396	4058546220402

BS18C2BL LI-202C



4 058546 220396

BS18C2BL LI-402C



4 058546 220402

18 V KOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ

PRO 18v

BS 18C2X

- Cserélhető tokmány a különböző alkalmazásokhoz, csavarozás tokmány nélkül a szűk helyeken történő használathoz
- 202 mm hosszú, tokmány nélkül csupán 158 mm
- 50 Nm nyomaték (2,0 Ah) és 60 Nm (4,0 Ah) a maximális nyomatékért, ami kiváló teljesítményt biztosít
- 2 sebességfokozat 0–450/0–1800 ford/perc
- 13 mm-es fém levehető tokmány a tartósságért és a sokoldalúságért
- Jól kialakított fokozat váltó By-Pass-al
- LED fény a munkaterület megvilágítására
- Jobbra-balra forgás
- PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelés védelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért



	BS18C2X LI-202C
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2,0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltő	30 perc
Max. nyomaték (Nm)	50
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	45 / 13
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 450 / 0 - 1.800
Tokmány mérete (mm)	13mm
Tokmány típusa	Kulcsnélküli
Súly akkumulátorral (kg)	1,7
Szállítva	Műanyag koffer
Cikkszám	4935459423
EAN kód	4058546010843

BS18C2X LI-202C



4 058546 010843

18 V KOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ

PRO 18v

BS 18G3

- 60 Nm, max. nyomaték teljes erőt biztosít
- 2 sebességfokozat 0-500 / 0-1850 ford/perc
- 24 fokozatú nyomatékállítás
- FIXTEC 13 mm egy hüvelyes tokmány
- LED lámpa
- PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért



BS 18G3 Li-152C

Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1,5
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltő	50 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	13 / 40
Tokmány mérete (mm)	13
Max. nyomaték (Nm)	60
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 500 / 0 - 1.850
Súly akkumulátorral (kg)	1,8
Szállítva	Műanyag koffer
Cikkszám	4935464101
EAN kód	4058546220464

BS 18G3 Li-152C



4 058546 220464

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVECSAVAROZÓ

PRO 18v BRUSHLESS

BSS18CB3

- Fém hajtóműház és hajtómű a hosszabb élettartamért
- Profilux szénkefe nélküli motor technológia a rövidebb kialakításért és még több erőért
- Beépített LED a munkaterület megvilágítására
- PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelés védelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért



BSS 18CB3 LI-502C

Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5,0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Max. nyomaték (Nm)	220
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 750 / 0 - 2.000 / 0 - 2.750
Ütésszám (ütés/perc)	max. 1.700
Szerszám befogás	1/4" Hex
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935459898
EAN kód	4058546030704

BSS 18CB3 LI-502C



4 058546 030704

18 V OLAJNYOMÁSOS ÜTVECSAVAROZÓ

PRO 18v BRUSHLESS

BSS 18OP

- Az új olajnyomásos technológiának köszönhető csökken az ütések során keletkező zajszint, akár 73dB-ig
- Kompakt 152 mm hosszú és ergonomikus ütvecsavarozó
- Könnyű tárolás az övcsipesszel, a felhasználó szabadon dolgozhat még a létrán is
- PROFLEX szénkefe nélküli motor technológia, lehetővé teszi a rendkívül gyors alkalmazásokat akár M14 kapacitásig
- 3 sebesség fokozat, erőteljes hajtóműház akár 2400 fordulat percenként
- 100 %-ban kompatibilis az összes 18 V akkumulátorral



BSS 18OP-0

Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700
Max. nyomaték (Nm)	22 / 54 / 73
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400
Súly akkumulátorral (kg)	1,38
Szállítva	-
Cikkszám	4935451631
EAN kód	4002395140985

BSS 18OP-0



4 002395 140985

18 V KOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ

PRO 18v

BSS 18C

- Teljes hossza csupán 145 mm
- 158 Nm max. nyomaték
- Akár 3100 ütés percenként a megnövelt teljesítményért
- Tartós, könnyű magnézium hajtóműház a hosszabb élettartamért
- 1/4" Hex hatszög bitbefogás
- Beépített LED fény a munkafelület megvilágítására
- PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért
- PZ2 bit-tel szállítva



BSS 18C-0

Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Max. nyomaték (Nm)	158
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2400
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3100
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly akkumulátorral (kg)	1,56
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935428405
EAN kód	4002395132140

BSS 18C-0



4 002395 132140

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVECSAVAROZÓ

PRO 18v BRUSHLESS

BSS 18C 12Z BL

- 1/2" szénkefe nélküli ütvecsavarozó
- Csupán 196 mm hosszú
- Profilux szénkefe nélküli motor technológia a rövidebb kialakításért és még több erőért
- 500 Nm max. nyomaték./360 Nm 1. fokozaton/270 Nm 2. fokozaton
- 0-3500 percnkénti ütésszám, a megnövelt hatékonyságért
- 1/2" négyszögbefogás, 1/4" hex adapterrel szállítva
- 4 fokozatú hajtóműház, 3 sebesség fokozta + auto stop funkció
- Beépített hármass LED a kiváló megvilágításért



	BSS 18C 12ZBL-0	BSS 18C 12ZBL LI-402C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4,0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltő	-	80 perc
Max. nyomaték (Nm)	500	500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	1400 - 2750	1400 - 2750
Ütésszám (ütés/perc)	0-3500	0-3500
Szerszám befogás	1/2" négyszög	1/2" négyszög
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2,3	2,3
Szállítva	-	-
Cikkszám	4935459426	4935459427
EAN kód	4058546010874	4058546010881

BSS 18C 12ZBL-0



4 058546 010874

BSS 18C 12ZBL LI-402C



4 058546 010881

18 V KOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ

PRO 18v

BSS 18C 12Z

- Teljes hossza csupán 203 mm
- 360 Nm max. nyomaték
- 0-3200 ütés/perc a nagyobb teljesítményért
- Teljesen fém hajtóműház és hajtómű a hosszabb élettartamért
- 1/2" négyszög befogás 1/4" hex adapter csavarozáshoz
- Beépített hármass LED a kiváló megvilágításért



	BSS 18C 12Z-0	BSS 18C 12Z LI-402C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4,0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltő	-	80 perc
Max. nyomaték (Nm)	360	360
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2900	0 - 2900
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3200	0 - 3200
Szerszám befogás	1/2" négyszög	1/2" négyszög
Súly akkumulátorral (kg)	2,3	2,3
Szállítva	-	Koffer
Cikkszám	4935446449	4935446456
EAN kód	4002395136247	4002395136254

BSS 18C 12Z-0



4 002395 136247

BSS 18C 12Z LI-402C



4 002395 136254

18 V KOMPAKT SDS KOMBIKALAPÁCS

BBH 18C

PRO 18v

TÖBB
MUNKAMÓD
KÖNNYŰ
HASZNÁLAT.

- 4 funkció a véséshez és a vésőszár állításához
- 2 pozícióba állítható fogantyú könnyű fej felett végzett munkához
- 1.5 J ütőenergia
- Cserélhető porvédő rács a motor védelméért
- Beépített övcsipesz

18 V 4 FUNKCIÓS SDS-PLUS KOMPAKT KALAPÁCS

PRO 18v

BBH 18C

- Kompakt és erőteljes 4 fokozatú SDS_PLUS kombikalapács rögzítő alkalmazásokhoz akár 16 mm-ig
- Ergonomikus kialakítás D fogantyúval, kevésbé fárasztó munkavégzés és egy kezes alkalmazás
- Optimalizált ütőmechanizmus maximális teljesítményt biztosít még több fúrómérethez (5,5-10 mm)
- Vésési mód lehetővé teszi a könnyű anyagok eltávolítását, miközben minimalizálja a környező anyag károsodását
- A cserélhető porvédő rács megakadályozza, hogy a por bekerüljön a motorba
- 1/4" Hex bit befogás beleértve a rögzítő alkalmazásokat is
- Övcsipesz
- PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért



	BBH 18C-0	BBH 18CLI-201C	BBH 18CLI-202C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2,0	2,0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1	2
Töltő	-	50 perc	50 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	13 / 10 / 16	13 / 10 / 16	13 / 10 / 16
Ütés energia (EPTA)(J)	1,5	1,5	1,5
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-1300	0-1300	0-1300
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0-5500	0-5500	0-5500
Súly akkumulátorral (kg)	2,5	2,5	2,5
Szállítva	Karton	Műanyag koffer	Műanyag koffer
Cikkszám	4935464984	4935471273	4935464985
EAN kód	4058546229290	4058546289003	4058546229306

BBH 18C-0



4 058546 229290

BBH 18CLI-201C



4 058546 289003

BBH 18CLI-202C



4 058546 229306

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

PRO 18v BRUSHLESS
BBH 18BL

- L-alakú szénkefe nélküli SDS-plus kombikalapács ideális beton fúrására akár 26 mm-ig
- 2,5 J ütésenergia nagy teljesítményt biztosít
- Profilux szénkefe nélküli motor technológia a rövidebb kialakításért és még több erőért
- 4 munka mód a sokoldalúságért
- Ütésleállító funkció fában, fémbe történő fúráshoz
- Akasztó a létrán való biztonságos tártásért
- Rezgéscsillapított fogantyú a még kényelmesebb munkavégzésért
- PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért



	BBH 18BL-0	BBH 18BL LI-401C	BBH 18BL LI-502C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4,0	5,0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1	2
Töltő	-	80 perc	70 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	30/13/26	30/13/26	30/13/26
Ütés energia (EPTA)(J)	2,5	2,5	2,5
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-1.400	0-1.400	0-1.400
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0-4.800	0-4.800	0-4.800
Súly akkumulátorral (kg)	-	3,08	3,08
Szállítva	Karton	Műanyag koffer	Műanyag koffer
Cikkszám	4935464751	4935471045	4935464753
EAN kód	4058546226961	4058546286736	4058546226985

BBH 18BL-0


4 058546 226961

BBH 18BL LI-401C


4 058546 286736

BBH 18BL LI-502C


4 058546 226985

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI GIPSZKARTON CSAVAROZÓ

PRO 18v BRUSHLESS
BTS18BL

- Kompakt gipszkartoncsavarozó, 266 mm/ 418 mm hosszú tárral együtt
- Erőteljes motor 5000 percnkénti fordulattal
- "Push drive" funkció a jobb futási idő és a jobb kényelem érdekében
- Kimagasló működési idő akár 3000 csavar behajtása egy töltéssel L1850R akkumulátorral
- Finoman állítható orrész a kívánt süllyesztési szint beállításához egycsavaros alkalmazásoknál +/- 5 mm
- Gyorscsatlakozású 1/4" Hex befogású tokmány a könnyű bit cseréért
- PRO18V AEG akkumulátorokkal kompatibilis
- Az övcsipesszel gyorsan és egyszerűen felfüggesztheti gépét



	BTS18BL-0	BTS18BL-OKIT1	BTS18BL LI-202B
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	-	2,0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	0	2
Töltő	-	-	40 perc
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. nyomaték (Nm)	5	5	5
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5000	5000	5000
Szállítási terjedeleme	-	Tárfeltét gipszkarton csavarokhoz	-
Súly akkumulátorral (kg)	1,87	1,87	1,71
Szállítva	-	Szerszámtáska	Szerszámtáska
Facsarok (mm)	25 - 55	25 - 55	25 - 55
Cikkszám	4935459620	4935459621	4935464104
EAN kód	4058546027926	4058546027933	4058546220495

BTS18BL-0


4 058546 027926

BTS18BL-OKIT1


4 058546 027933

BTS18BL LI-202B


4 058546 220495

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI KÖRFŰRÉS

PRO 18v BRUSHLESS

BKS 18BL

- PROFILUX szénkefe nélküli motor technológia a magasabb fordulatszámért és nagyobb teljesítményért
- Szuper kompakt körfűrész (341 mm)
- Megnövelt láthatóság a LED lámpának és a porelfúvónak köszönhetően
- Magnézium védőburkolatnak és az öntött vas alaplappal köszönhetően nagyon könnyű
- 190 mm-es, 24 karbid fogas TC fűrészlappal szállítva a gyors vágásokért
- Elektronikus motorfék, a fűrészlap másodperceken belül leáll
- Kapcsoló gomb lezárása a biztonság érdekében
- Reteszelve zár a gyors fűrészlap cseréhez
- PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért



BKS 18BL-0

Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fűrészlap átmérő (mm)	190
Max. vágási mélység 45° (mm)	45
Max. vágási mélység 90° (mm)	64
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	3800
Befogótuska mérete (mm)	30
Súly akkumulátorral (kg)	3,6
Szállítva	–
Cikkszám	4935451537
EAN kód	4002395146345

BKS 18BL-0



18 V KÖRFŰRÉS

PRO 18v

BKS 18

- Kompakt, könnyű és jól kiegyensúlyozott
- Rendkívül gyors vágás – 5000 fordulat/perc
- Magnézium alaplap és felső védőburkolat a tartósságért
- 50° fokos ferdevágás
- Az elektronikus motorféknek köszönhetően a fűrészlap pillanatokon belül megáll
- Biztonsági kapcsoló reteszeléssel
- Tengelyreteszelés a gyors fűrészlapcsere érdekében
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért
- 165 mm-es TCT fűrészlappal és porelvezető ráccsal szállítva



BKS 18-0

Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fűrészlap átmérő (mm)	165
Befogótuska mérete (mm)	15,87
Ferdeszög tartomány (°)	50°
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	0 - 5000
Max. vágási mélység 45/90° [mm]	41/54
Súly akkumulátorral (kg)	3,6
Szállítva	–
Cikkszám	4935431375
EAN kód	4002395132812

BKS 18-0



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZABLYAFŰRÉSZ

PRO 18v BRUSHLESS

BUS 18BL

- PROFLUX szénkefe nélküli motor akár 3200 percenkénti löketszámmal is képes
- Körkörös funkcióval, hogy a vágás során ne kelljen a felülethez nyomni, így tökéletes a fej felett végzett munkálatokhoz
- 28 mm-es lökethossz a piacon elérhető leggyorsabb vágási teljesítményhez
- Gyorskioldó rendszer a fűrészlapokhoz, amely minden szabványos szablyafűrész-lappal használható
- Könnyedén és gyorsan, szerszám nélkül állítható talp
- Töltöttségjelzővel, hogy mindig tisztában legyen vele, még mennyit dolgozhat a szerszámmal
- A LED révén tökéletesen láthatja a munkadarabot
- Akasztó a könnyű tartásért a létrán
- PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért



	BUS18BL-0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Üresjáratú löketszám (löklet/perc)	3.200
Löklet hossz (mm)	28
Súly akkumulátor nélkül (kg)	3,1
Szállítva	-
Cikkszám	4935464032
EAN kód	4058546219772

BUS18BL-0



4 058546 219772



18 V SZABLYAFŰRÉS

PRO 18v

BUS 18

- Az egyetlen akkumulátoros ingaelőtolásos szablyafűrész a piacon
- 0-3600 löket/perc és 19 mm lökethossz a gyors vágásokért
- Robosztus fűrészlap rögzítő a bontási alkalmazásokhoz
- FIXTEC a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcseréhez
- Állítható saru
- A fűrészlap 180°-kal elfordítható, ami jobb hozzáférést biztosít
- Változtatható sebességkapcsoló – ideális a precíz munkákhoz
- Soft-grip puhabevonatú fogantyú
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért
- 2 x fűrészlappal szállítva (akkumulátor és töltő nélkül)



BUS 18-0

Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Üresjáratú löketség (löket/perc)	0 - 3600
Súly akkumulátorral (kg)	3,5
Szállítva	–
Cikkszám	4935431370
EAN kód	4002395132805

BUS 18-0



4 002395 132805

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
CSÚSZTATHATÓ GÉRVÁGÓ

PRO 18v BRUSHLESS

BPS18-254BL

- 18 V-os szénkefe nélküli motor kialakítás a kimagasló működési időért és teljesítményért
- Kettős 18 V-os akkumulátor rendszer a hosszabb működésért
- Kettős ferde vágás
- Rögzítő rendszer a biztonságos vágásért
- LED a vágás vonalának jól láthatóságáért és állítható lézer a gyors és precíz vágásért
- Mélység állítás
- 254 mm-es fűrészlap, kiváló vágási kapacitást biztosít akár 90 mm x 305 mm-ig
- Csúpnál 15,5 kg a könnyű szállításhoz
- 48 fogas fűrészlappal szállítva



BPS18-254BL-0

Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fűrészlap átmérő (mm)	254
Max. vágási mélység (mm)	90
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	3900
Max. vágási kapacitás 0° gérben 45° ferdén (mm)	39 x 305
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm)	39 x 215
Max. vágási mélység 45° (mm)	43
Gérvágás kapacitása balra (°)	45
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	45
LED	Igen
Súly akkumulátorral (kg)	16,3
Cikkszám	4935459336
EAN kód	4058546009977

BPS18-254BL-0



4 058546 009977

ÚJ

KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY
KIVÁLÓ PRECIZITÁS

AKÁR

3,500 LÖKET/PERC

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI GÉP

RÖGZÍTŐ GOMBKENGYELFOGANYTÚS FŰRÉSZKÉNT
IS HASZNÁLHATÓ**5 FOKOZAT**

FORDULATSZÁM SZABÁLYOZÁS

25.4MM

LÖKET HOSSZ

ÚJ PRO18V Szénkefe
nélküli szűrőfűrész**PRO18v BRUSHLESS****18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZŰRŐFŰRÉSZ****PRO18v BRUSHLESS**

BST 18BLX

- Erőteljes 18 V PROFILUX szénkefe nélküli motor 3500 percenkénti fordulattal
- Rögzítő gombnak köszönhetően kengyelfogantyús szűrőfűrészként is használható
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a gyors szerszámnélküli fűrészlap cseréért, ferdevágás szögé beállításért 0° és 45° fokban
- 5 fokozatban változtatható fordulatszám, lágyindítás és állandó fordulat terhelés alatt
- Elülső és hátsó állítható porelfúvó
- PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért



	BST 18BLX-0	BST 18BLX LI-402C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2,0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltő	-	30 perc
Löket hossz (mm)	25,4	25,4
Üresjáratú löketszám (löket/perc)	3.500	3.500
Ferdeszög tartomány (°)	45°	45°
Max. vágási kapacitás puha fában (mm)	135	135
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	20	20
Súly akkumulátorral (kg)	2,46	2,46
Cikkszám	4935459654	4935459656
EAN kód	4058546028268	4058546028282

BST 18BLX-0



BST 18BLX LI-402C



18 V 18GA SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZÖGBELÖVŐ PRO 18v BRUSHLESS

B18N18

- "Vaccum Drive" technológia az akkumulátoros gépek kényelmével, nincs szükség zajos kompresszorra, levegő tömlőre és drága gázpatronra
- 15,9 - 55 mm hosszú, 18GA (1,2 mm) méretű szögek
- Két üzemmód, sorozat üzemmód a precíz munkavégzéshez, és egyenkénti üzemmód a gyors rögzítésért
- "Grip-Light" technológia a fogantyú meghúzásával bekapcsol a LED világítás
- Szerszám nélküli mélység és erő állítás, megvédi a munkafelületet és lehetővé teszi a szögfejek megfelelő állítását
- Üres lövést meggátoló mechanizmus, megelőzi, hogy a szerszám szög nélkül működésbe lépjen
- Szerszámnélküli kioldó, az elakadt szögek könnyű eltávolításáért
- Övre szerelhető a további kényelemért
- 2 db jelöléltlen talp a karcolásmentes munkaterületért
- Akár 1450 szög beütése az L1840 akkumulátorral
- A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól



	B18N18-0	B18N18 LI-201C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2,0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1
Töltő	-	40 perc
Tár kapacitása	105	105
Szög típusa (mm)	1,2	1,2
Lövési frekvencia (/sec)	2	2
Súly akkumulátorral (kg)	3,6	2,7
Szállítva	Koffer	Koffer
Cikkszám	4935451535	4935451536
EAN kód	4002395146321	4002395146338

B18N18-0



4 002395 146321

B18N18 LI-201C



4 002395 146338

18 V 16GA SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZÖGBELÖVŐ PRO 18v BRUSHLESS

B16N18

- "Vaccum Drive" technológia az akkumulátoros gépek kényelmével, nincs szükség zajos kompresszorra, levegő tömlőre és drága gázpatronra
- 19 - 65 mm hosszú, 16GA (1,6 mm) méretű szögek
- Két üzemmód, sorozat üzemmód a precíz munkavégzéshez, és egyenkénti üzemmód a gyors rögzítésért
- "Grip-Light" technológia a fogantyú meghúzásával bekapcsol a LED világítás
- Szerszám nélküli mélység és erő állítás, megvédi a munkafelületet és lehetővé teszi a szögfejek megfelelő állítását
- Üres lövést meggátoló mechanizmus, megelőzi, hogy a szerszám szög nélkül működésbe lépjen
- Szerszámnélküli kioldó, az elakadt szögek könnyű eltávolításáért
- Övre szerelhető a további kényelemért
- 2 db jelöléltlen talp a karcolásmentes munkaterületért
- Akár 1400 szög beütése az L1840 akkumulátorral
- A működési idő változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően



	B16N18-0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Tár kapacitása	105
Szög típusa (mm)	1,6
Lövési frekvencia (/sec)	2
Súly akkumulátorral (kg)	3,0
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935451533
EAN kód	4002395146307

B16N18-0



4 002395 146307

18 V GYALU

BHO18BL

PRO 18v

SZÉNKEFE
NÉLKÜLI MOTOR

16 000 ford/perc

RETESZELHETŐ
KITÁMASZTÓ

- 82 mm megfordítható kések
- 58 mm-es kétoldali forgácselvezetés

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI GYALU

PRO 18v BRUSHLESS

BHO 18BL

- Erőteljes szénkefe nélküli motor akár 14300 percenkénti fordulattal
- 82 mm megfordítható kések 58 mm-es forgácslyukkal a maximális anyageltávolításért
- A szabaddalmaztatott mélységbeállítási funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy -2 mm-ig visszahúzza a talprészt, így tökéletes és pontos vágást biztosít
- A 2 mm-ig beállítható vágási mélység lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy minden egyes lépésnél pontosan ellenőrizze az eltávolított anyag mennyiségét
- Bal oldali jobb oldali forgácslyuk a felhasználói kényelem és az alkalmazás érdekében
- Reteszelve a támasztó a talpon megvédi az anyagot a sérülésektől
- PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért



BHO18 BL-0

Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	14.300
Gyalulási mélység (mm)	0 - 2,0
Gyalulási szélesség (mm)	82
Falc mélység (mm)	0 - 12,5
Súly akkumulátorral (kg)	3,32
Szállítva	Karton
Cikkszám	4935464988
EAN kód	4058546229337

BHO18 BL-0



4 058546 229337

18 V GYALU

PRO 18v

BHO 18

- Első fogantyú Softgrip bevonattal a kényelmesebb kétkezes munkavégzéshez
- Nagy porzsák a pormentes munkaterületért
- Állítható kapcsoló a vágási mélység könnyű beállításáért
- Alaplap elől és hátul ék alakú hornyokkal a sarokgyaluláshoz
- Automatikus védelem a gyalu felületekkel való, véletlenszerű érintkezése ellen
- Biztonsági kapcsoló reteszeléssel
- Ergonómikus Softgrip fogantyú a még kényelmesebb használatért
- Öntvénykonstrukció a nagyobb tartósság érdekében



BHO 18-0

Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12.000
Gyalulási mélység (mm)	0 - 1.6
Gyalulási szélesség (mm)	82
Falc mélység (mm)	0 - 12.5
Súly akkumulátorral (kg)	-
Szállítva	Karton
Cikkszám	4935413175
EAN kód	4002395197552

BHO 18-0



4 002395 197552

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÉLMARÓ

PRO 18v BRUSHLESS

BOF 18BL

- Egy kézzel működtethető 18 V-os szénkefe nélküli élmáró
- Akár 25 000 percnkénti fordulat, minden típusú fa marásához
- A 6 mm-es befogó méret lehetővé teszi a különböző maró tartozékok használatát
- Reteszeltető zár: a reteszelések lehetővé teszik a gyors és egyszerű maró bit változtatását
- Beépített fordulatszám állító gomb, megfelelő fordulatszám választása a különböző minőségű anyagokhoz
- Precíz mélységállítás. A maró mélységének egyszerű beállítása a specifikus anyagokhoz és alkalmazásokhoz
- Magnézium alaplap
- Ergonómikus karcsú kialakítás a maximális kényelemért a hosszantartó munka során



BOF18BL-0

Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Befogógyűrű mérete (mm)	6mm
töltöttség jelző	Igen
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	17,000 - 25,000
Bemerülési tartomány (mm)	32
Fordulatszám szabályozás	7
Súly akkumulátorral (kg)	1,7
Szállítva	Karton
Szállítási terjedelem	Élvezető, 6 mm maró bit + 6,35 mm, kör és négyzet alapú talp, kulcs
Cikkszám	4935459584
EAN kód	4058546027568

BOF18BL-0



4 058546 027568

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZALAGCSISZOLÓ

PRO 18v BRUSHLESS
BHBS 18-75BL

- PROFILUX szénkefe nélküli motor a nagyobb teljesítményért, hosszabb működési időért és a még kompaktabb gépért
- Kompakt és könnyű csiszoló
- Változtatható fordulatszám szabályozó az alkalmazásnak megfelelő sebesség kiválasztásához
- Lezáró gomb a kényelmes munkavégzéshez
- Beépített porszívó (DEK 26 rendszer)
- 457 mm hosszú és 75 mm széles csiszoló szalaggal használható
- Az AEG PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelés védelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért



BHBS18-75BL-0	
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Szalag hossza (mm)	457
Szalag szélessége (mm)	75
Üresjárat fordulatszám (m/perc)	135-300
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11.000
Fordulatszám szabályozás	6
Súly akkumulátorral (kg)	-
Szállítva	Koffer
Szállítási terjedelem	1 x 120-as csiszoló szalag, 1 x 80-as csiszoló szalag
Cikkszám	4935459582
EAN kód	4058546027544

BHBS18-75BL-0


4 058546 027544



18 V EXCENTRIKUS CSISZOLÓ

PRO 18v

BEX18-125

- Erőteljes 18 V-os 125 mm-es excentrikus csiszoló
- Kiváló a nehezen hozzáférhető helyeken és a fej felett végzett munkákhoz
- Változtatható sebesség
- Kényelmes tépőzáras csiszolópapír rögzítés
- Porelvezetés több mint 8 nyíláson az alaplapon, porzsákkal vagy elszívó rendszerrel
- Porelszívás porzsákba vagy porszívóval
- Mikrobarázdált gumibevonat a kényelmes fogásért
- Porzsákkal és csiszolópapírral szállítva



	BEX18-125 - 0	BEX18-125 LI-402C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4,0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltő	-	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	7.000 - 11.000	7.000 - 11.000
Oscillációs szám (rezgés/perc)	14.000 - 22.000	14.000 - 22.000
Oscillációs átmérő (mm)	2,4	2,4
Csiszolótalp mérete (mm)	125	125
Súly akkumulátorral (kg)	-	2,1
Szállítva	-	Koffer
Cikkszám	4935451086	4935451087
EAN kód	4002395811120	4002395811137

BEX18-125 - 0



4 002395 811120

BEX18-125 LI-402C



4 002395 811137

18 V TÖBBFUNKCIÓS GÉP

PRO 18v

OMNI 18C

- Még több erőt és hosszabb működési időt biztosít, megtartva az akkumulátoros gépek előnyét
- Szerszám nélkül cserélhető fej lehetővé teszi a többféle alkalmazás közti könnyű átváltást
- Nagy két ujjas kapcsoló állítható fordulatszámmal
- Egy kézzel használható
- Kiváló erő/súly arány
- LED fény a munkaterület megvilágítására
- Beépített töltésszintjelző
- Vékony kialakítású fogantyú a kiváló ergonómiáért és a jobb rezgéscsillapításért



	OMNI 18CLI- 202BKIT1X	OMNI 18C - 0KIT1X
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2,0	-
Töltő	30 min	-
Oscillációs szám (rezgés/perc)	20.000	20.000
Szállítási terjedelem	1 x multi fej, tartozékok	1 x multi fej, tartozékok
Súly akkumulátorral (kg)	0,374	1,17
Szállítva	Szerszámtáska	Szerszámtáska
Cikkszám	4935446705	4935446706
EAN kód	4002395134632	4002395134621

OMNI 18C - 0KIT1X



4 002395 136421

OMNI 18CLI- 202BKIT1X



4 002395 134632

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SAROKCSISZOLÓ
PEDÁL KAPCSOLÓVAL

BEWS18-125BLPX

PRO 18v BRUSHLESS

PEDÁL
KAPCSOLÓ

FOKOZOTT BIZTONSÁG

TÁRCSA
FÉK

ERŐFESZÍTÉS NÉLKÜLI TELJESÍTMÉNY.
KIVÉTELES VÉDELEM.

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ

BEWS18-125BL

PRO 18v BRUSHLESS

VISSZARÚGÁS
VÉDELEM

OPTIMÁLIS BIZTONSÁG

11,000 FORD/PERC

KIMÉLETLEN ERŐ

18 V 125 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI SAROKCSISZOLÓ NAGY KAPCSOLÓVAL

PRO 18v BRUSHLESS
**BEWS 18-
125BLPX**

- Erőteljes 18 V PROFILUX™ szénkefe nélküli motor 11000 ford/perc a gyors vágásokért
- AEG 18 V PROLITHIUMION™ akkumulátor technológia hármas védelemmel a gép és az akkumulátor maximális tartósságáért
- LED üzemkijelző a túlterhelés elleni védelem jelzésére
- Beépített töltésszintjelző az akkumulátoron
- Kiváló biztonság tárcsafékkal és visszarugás védelemmel
- Rezgéscsillapított fogantyú a biztonságosabb és kényelmesebb használatért
- FIXTEC szorítóanyával és kulcsnélküli védőburkolattal a gyorsabb beállításért
- A CORETEK™ intelligens elektronika a szerszám teljesítményét, valamint a PRO LITHIUM-ION akkumulátor és a PROFILUX™ motor közötti kommunikációt állandóan figyelve biztosítja az állandó sebességet és erőt.



	BEWS 18-125BLPX-0	BEWS 18-125BLPX-602C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	6,0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltő	-	85 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11.000	11.000
Max. vágási mélység (mm)	26	26
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (kg)	2,5	2,9
Szállítva	Karton	Műanyag koffer
Cikkszám	4935464419	4935464422
EAN kód	4058546223649	4058546223670

BEWS 18-125BLPX-0


4 058546 223649

BEWS 18-125BLPX-602C


4 058546 223670

18 V 125 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI SAROKCSISZOLÓ NAGY KAPCSOLÓVAL

PRO 18v BRUSHLESS
**BEWS 18-
115BLPX**

- Erőteljes 18 V PROFILUX™ szénkefe nélküli motor 11000 ford/perc a gyors vágásokért
- AEG 18 V PROLITHIUMION™ akkumulátor technológia hármas védelemmel a gép és az akkumulátor maximális tartósságáért
- LED üzemkijelző a túlterhelés elleni védelem jelzésére
- Beépített töltésszintjelző az akkumulátoron
- Kiváló biztonság tárcsafékkal és visszarugás védelemmel
- Rezgéscsillapított fogantyú a biztonságosabb és kényelmesebb használatért
- FIXTEC szorítóanyával és kulcsnélküli védőburkolattal a gyorsabb beállításért
- A CORETEK™ intelligens elektronika a szerszám teljesítményét, valamint a PRO LITHIUM-ION akkumulátor és a PROFILUX™ motor közötti kommunikációt állandóan figyelve biztosítja az állandó sebességet és erőt.



	BEWS 18-115BLPX-0	BEWS 18-115BLPX-602C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	6,0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltő	-	100 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11.000	11.000
Max. vágási mélység (mm)	21	21
Tengelymenet	M14	M14
Súly akkumulátorral (kg)	2,5	3,0
Szállítva	Karton	Műanyag koffer
Cikkszám	4935464420	4935464423
EAN kód	4058546223656	4058546223687

BEWS 18-115BLPX-0


4 058546 223656

BEWS 18-115BLPX-602C


4 058546 223687

18 V 125 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI SAROK- CSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL

PRO 18v BRUSHLESS
BEWS 18-125BL

- Erőteljes 18 V PROFILUX™ szénkefe nélküli motor 11000 ford/perc a gyors vágásokért
- LED üzemi jelző a túlterhelés elleni védelem jelzésére
- Beépített töltésszintjelző az akkumulátoron
- A CORETEK™ intelligens elektronika a szerszám teljesítményét, valamint a PRO LITHIUM-ION akkumulátor és a PROFILUX™ motor közötti kommunikációt állandóan figyelve biztosítja az állandó sebességet és erőt.
- Kulcsnélküli védőburkolat állítása gyorsabb állításért
- Feszültség alatti biztonsági relé
- 18 V PROLITHIUMION™ akkumulátor technológia hármas védelemmel a gép és szerszám maximális tartósságért



	BEWS 18-125BL-0	BEWS 18-125BL-502C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	5,0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltő	–	90 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11.000	11.000
Max. vágási mélység (mm)	26	26
Tengelymenet	M14	M14
Súly akkumulátorral (kg)	2,4	2,6
Szállítva	Karton	Műanyag koffer
Cikkszám	4935464414	4935464417
EAN kód	4058546223595	4058546223625

BEWS 18-125BL-0


4 058546 223595

BEWS 18-125BL-502C


4 058546 223625

18 V 115 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI SAROK- CSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL

PRO 18v BRUSHLESS
BEWS 18-115BL

- Erőteljes 18 V PROFILUX™ szénkefe nélküli motor 11000 ford/perc a gyors vágásokért
- 18 V PROLITHIUMION™ akkumulátor technológia hármas védelemmel a gép és szerszám maximális tartósságért
- LED üzemi jelző a túlterhelés elleni védelem jelzésére
- Beépített töltésszintjelző az akkumulátoron
- A CORETEK™ intelligens elektronika a szerszám teljesítményét, valamint a PRO LITHIUM-ION akkumulátor és a PROFILUX™ motor közötti kommunikációt állandóan figyelve biztosítja az állandó sebességet és erőt.
- Kulcsnélküli védőburkolat állítása gyorsabb állításért



	BEWS 18-115BL-0	BEWS 18-115BL-502C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	5,0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltő	–	90 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11.000	11.000
Max. vágási mélység (mm)	21	21
Tengelymenet	M14	M14
Súly akkumulátorral (kg)	2,4	2,4
Szállítva	Karton	Műanyag koffer
Cikkszám	4935464415	4935464418
EAN kód	4058546223601	4058546223632

BEWS 18-115BL-0


4 058546 223601

BEWS 18-115BL-502C


4 058546 223632

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SAROKCSISZOLÓ

PRO 18v BRUSHLESS

BEWS18-230BL

- Az első 18 V dupla akkumulátoros 230 mm sarokcsiszoló a piacon
- Dupla 18 V akkumulátorral, de a működtetéshez elegendő egy akkumulátor is
- Szénkefe nélküli motor akár 5500 ford/perc
- A legbiztosnágosabb fűrészlappal megállítás és visszarugás védelemmel
- Kiváló irányítás az elfordítható, rezgéscsillapított hátsó fogantyúnak köszönhetően
- LED üzemkijelző a túlterhelés elleni védelem jelzésére
- 18 V PROLITHIUMION™ akkumulátor technológia hármas védelemmel a gép és szerszám maximális tartosságáért



	BEWS18-230BL-0	BEWS18-230BL LI-402B
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0Ah
Töltő	-	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5.500	5500
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tengelymenet	M14	M14
Súly akkumulátorral (kg)	7,2	5,5
Cikkszám	4935459735	4935464670
EAN kód	4058546029074	4058546226152

BEWS18-230BL-0



4 058546 029074

BEWS18-230BL LI-402B



4 058546 226152

PRO 18v BRUSHLESS

18 V KÉTKÉZES SAROKCSISZOLÓ

BEWS18-230BL-0

Akkumulátor típus	Li-ion
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5500
Max. vágási mélység (mm)	68
Tengelymenet	M14
Cikkszám	4935459735
EAN kód	4058546029074

AZ ELSŐ
KÉT AKKUMULÁTOROS 18V 230 MM
SAROKCSISZOLÓ

0-5500 ford/perc

Szénkefe nélküli motor

128 vágás

2x 9.0 Ah akkumulátorral*

PRO 18v MUNKATERÜLET MEGVILÁGÍTÁS

TELJESÍTMÉNY A SÖTÉTEN KERESZTÜL IS

Az AEG Pro18V lámpák hosszú távon biztosítják a fényt a munkaterületek különböző igényei szerint.

A nagy teljesítményű LED-ek tiszta fehér fényt biztosítanak, a PROLITHIUM-ION akkumulátor megállíthatatlan futási időt biztosít ezzel ideálissá téve a lámpákat a szakemberek számára.



18 V LED LÁMPA

PRO 18v

BFL18X

- Nagy teljesítményű fényszóró erősségű LED-ek forgás jeladóval, automatikusan beállítja a világítást
- Levehető az állványról a könnyebb szállítás érdekében
- Fényerő-szabályozó funkció teszi könnyebbé a fény erejének állítását
- Különböző függesztési lehetőségek
- AEG háromágú állványra szerelhető



	BFL18X-0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
IP osztály	IP44
Lumen	1.200
Szállítva	–
Súly akkumulátorral (kg)	1,7
Cikkszám	4935459657
EAN kód	4058546028299

BFL18X-0



18 V LED LÁMPA

PRO 18v

BTL18

- Nagy teljesítményű lámpa, forgás jeladóval, automatikusan beállítja a világítást
- Formatervezett kialakítás, övcsipesz teszi a lámpát rendkívül hordozhatóvá
- Fényerő-szabályozó funkció az alkalmazásokhoz szükséges megfelelő fényerő szint kiválasztásához
- Elfordítható fej lehetővé teszi a többirányú koncentrált fényforrást
- 12 V-os autos töltővel
- Akár 32 óra működési idő alacsony beállításnál, 5,0 Ah akkumulátorral



	BTL18-0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
IP osztály	IP24
Lumen	2.100
Súly akkumulátorral (kg)	2,0
Cikkszám	4935459659
EAN kód	4058546028312

BTL18-0



18 V LED LÁMPA

PRO 18v
BPL18

- Nagy teljesítményű LED panelek forrás jeladóval, automatikusan szabályozza a megvilágítást
- Hibrid kialakítás sokoldalúvá teszi a lámpát akár kempingezéshez, akár műhelyek megvilágításához ajánljuk
- Fényerő-szabályozó funkció az alkalmazásokhoz szükséges megfelelő fényerő szint kiválasztásához
- Különböző függesztési lehetőségek
- Összecsukható panelek lehetővé teszik a többirányú világítást
- Akár 20 óra működési idő alacsony beállítás esetén 5,0 Ah akkumulátorral



	BPL18-0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	2.500
Szállítási terjedelem	2,5 m-es hálózati vezeték
Súly akkumulátorral (kg)	2,7
Szállítva	-
Cikkszám	4935459661
EAN kód	4058546028336

BPL18-0


4 058546 028336

KÖNNYŰ HÁROMLÁBÚ ÁLLVÁNY

PRO 18v
LUS-210X

- Stabil, mégis könnyű alumíniumváz szerkezeti kivitel
- Széles lábú talpazat súlynehezékekkel a még jobb stabilitásért
- Kis helyigényének és a hordfogantyúnak köszönhetően kitűnően szállítható
- Állítható karok
- A zárszint könnyedén beállítható vízmértékkel
- A számos felfüggesztési pont szabványos, 1/4"-os menetmérettel temérdek felszerelési lehetőséget kínál
- Kapocssal felszerelve az LDM 50 lézeres távolságmérő rögzítéséhez



	LUS-210X
Hossz (mm)	882
Meghosszabbított hossz (mm)	2100
Teherbírás (kg)	2 x 4,5kg
Súly (kg)	3,9
Cikkszám	4935459663
EAN kód	4058546028350

LUS-210X


4 058546 028350

18 V LED LÁMPA

PRO 18v

FL 18 ÚJ

- AEG kompakt és könnyű 18 V-os lámpa
- Magas minőségű LED, 135 lumen fénymennyiséget bocsát ki
- 180°-ban elforgatható fej, lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a kívánt munkaterületre irányítsa a fénysugarat
- Gumírozott, puha fogantyú a megnövelt kényelemért
- Övcsipesz
- Akár 25 óra működési idő a 18 V 4,0 Ah Pro lítium-ion akkumulátorral
- Az összes 18 V-os lítium-ion akkumulátorral használható



	FL18-0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	135
Súly akkumulátorral (kg)	1,5
Szállítva	–
Cikkszám	4932451164
EAN kód	4002395138333

FL18-0



18 V INSPEKCIÓS LÁMPA

PRO 18v

BFAL 18


- AEG kompakt és felxibilis 18 V AEG inspekciós lámpa
- Magas minőségű LED, akár 270 lumen fénymennyiséget bocsát ki
- Két munkamód, irányított reflektor vagy termégvilágító
- 360°-ban elfordítható rugalmas fejrész
- A lámpa használható alappal vagy, a cső köré tekerve
- Akár 18 óra működési idő a 18 V 4,0 Ah Pro lítium-ion akkumulátorral
- Kompatibilis az összes 18 V-os lítium-ion akkumulátorral



	BFAL 18 - 0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Fényforrás típusa	LED
Lumen	270 lm
Súly akkumulátorral (kg)	1,63
Szállítva	–
Cikkszám	4932451163
EAN kód	4002395138326

BFAL 18 - 0



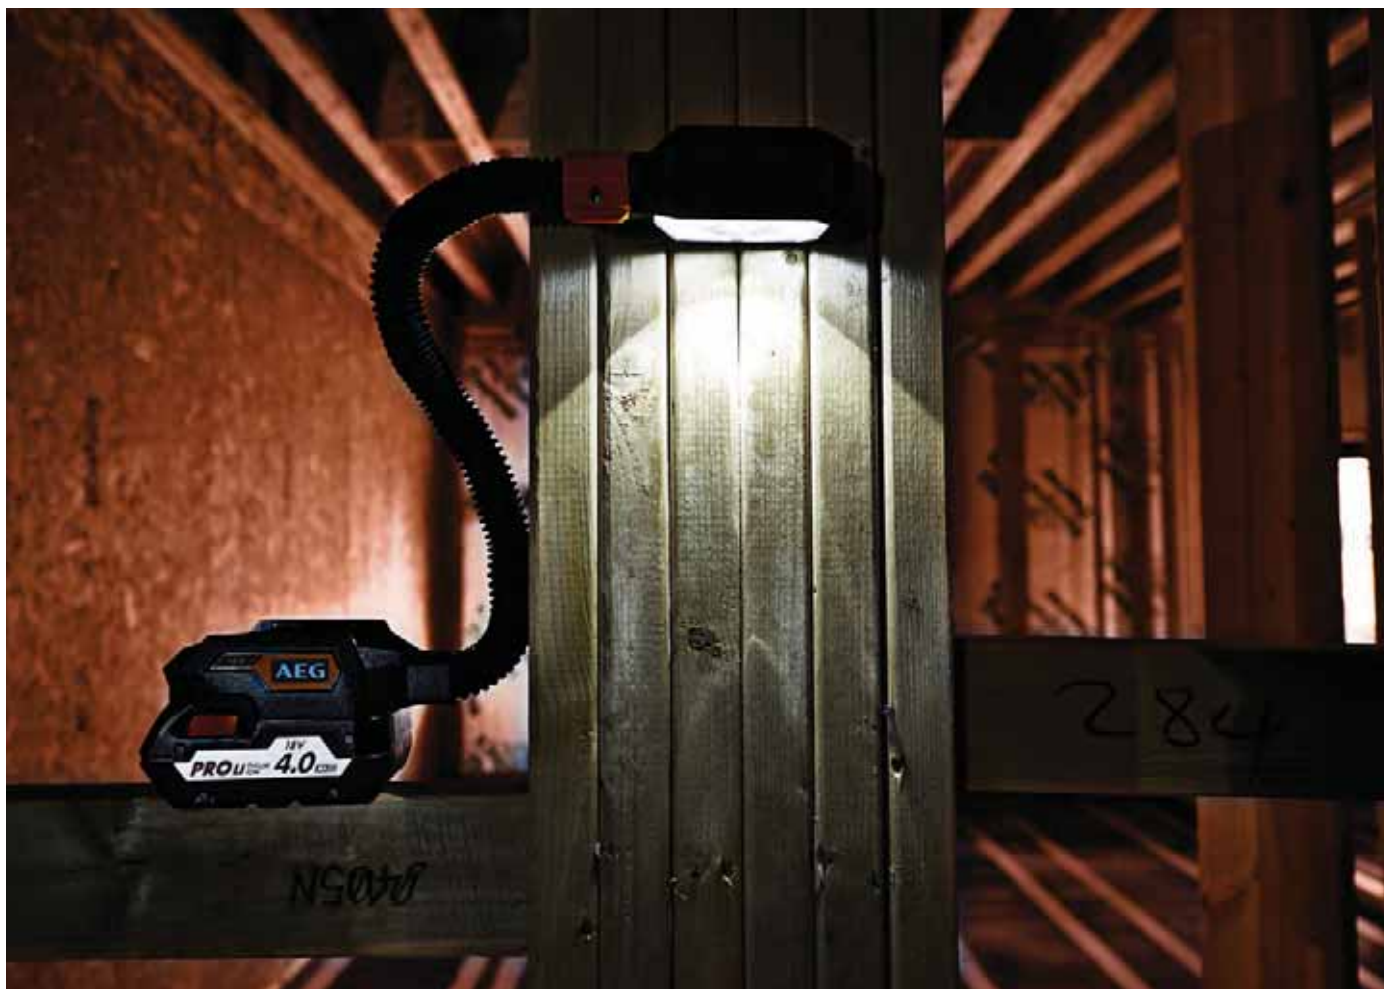

18 V USB TÖLTŐ

PRO 18v

BHJ18C

- Az összes 18 V PRO LITHIUM-ION™ akkumulátorokkal kompatibilis
- Lehetővé teszi a 12V-os fűthető ruházatok működtetését egy 18 V-os PRO LITHIUM-ION™ akkumulátorral
- USB port telefonok, tabletek és más elektromos eszközök töltéséhez
- Övcsipesz
- Ki/be kapcsoló USB töltési funkcióhoz



	BHJ18C-0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Súly akkumulátorral (kg)	0,71
Szállítva	Buborékfólia
Cikkszám	4935459335
EAN kód	4058546009960

BHJ18C-0



18 V DAB+ DIGITALIS RÁDIÓ

PRO 18v

BR 1218C

- Nagyon kompakt AC/DC radio, 1,1 kg
- Csupán 150 mm széles, akár egy ablakpárkányon is elfér
- Új Pro lítium-ion 5,0 Ah akkumulátorral több, mint 20 órán keresztül működtethető
- Háttér megvilágított kijelző a kiváló láthatóság érdekében
- 10 csatornás előbeállítás az FM / 10 csatorna beállításokhoz a DAB + -hoz
- DAB+ kompatibilis
- Aux Cable csatlakozó (Ipod, Phone)
- Víz és törmeléknek ellenálló
- Használható az összes 12 V és 18 V akkumulátorral
- 220V-240V 2-pólusú EU csatlakozódugó



	BR 1218C-0
Battery type	Li-ion
No. of batteries supplied	0
Weight with battery pack (kg)	1,93
Supplied in	Karton
Article Number	4935451539
EAN Code	4002395146369

BR 1218C-0



4 002395 146369

18 V LÉGSEPRŰ

PRO 18v

BGE18

- Kompakt és erős teljes légseprű a munkaterület tisztántartásához
- 3 fokozat állítás
- Megerősített ház a tartósság érdekében
- Kapcsoló által választható sebességfokozat



	BGE18-0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	19,000
Levegő mennyisége (m³/perc)	2,9
Szállítva	Karton
Súly akkumulátorral (kg)	1,94
Cikkszám	4935464986
EAN kód	4058546229313

BGE18-0



4 058546 229313

18 V RAGASZTÓ- ÉS TÖMÍTŐANYAG KINYOMÓPISZTOLY 310 ML TARTÁLYAL

PRO 18v
BKP18C

- 4500 N nyomóerő akár a nagy viszkozitású anyagokhoz is
- Cseppmentes kialakítás megakadályozza a nem kívánt csepegést, amikor a ragaszt elengedik
- 6 fokozatú előválasztó
- Övcsipesz a könnyű tárolásért a munkavégzés során
- Rugós kartus tartó a könnyű állításért
- Töltésszintjelző az akkumulátoron
- PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért



	BKP18C-310-0	BKP18C-310LI-201B
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátorral együtt szállítva	0	1
Súly akkumulátorral (kg)	2,9	2,9
Szállítva	Karton	Szerszámtáska
Cikkszám	4935471246	4935471247
EAN kód	4058546288747	4058546288754

BKP18C-310-0

BKP18C-310LI-201B


4500NM

Megfelelő nyomaték minden építési ragasztóhoz és tömítőanyaghoz

18 V RAGASZTÓ- ÉS TÖMÍTŐANYAG KINYOMÓPISZTOLY

BKP18C-310-0
PRO 18v

CSEPPMENTES KIALAKÍTÁS

A kinyomórúd automatikusan visszahúzódik

- 6 fokozatú előválasztó
- Kulcsnélküli kartus rögzítő mechanizmus
- 310 ml kartus tartó és tubus

18 V 9,0 AH PROLITHIUM-ION™ HD NAGY TELJESÍTMÉNYŰ AKKUMULÁTOR

PRO 18v

L1890RHD

- Az új nagyteljesítményű HD akkumulátor technológia nagyobb teljesítményt biztosít a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz
- Az AEG elektromos szerszámgépeiben használt lítium-ion technológia háromszoros védelemmel biztosítja az optimális akkumulátoros áramellátást
- Termikus túláramvédelem: Védi az akkumulátort túl magas hőmérséklet esetén
- Elektromos túláramvédelem: Kikapcsol ha túlzott áramerősség veszélyezteti a gépet és az akkumulátort, megvédi az akkumulátort és a szerszámot a túl nagy áramfelvételtől
- Egyedi cellák ellenőrzése: Megvédi az egyedi cellákat a kisléstől
- Kompatibilis az összes régebbi típusú AEG 18 V-os géppel
- Az akkumulátor-töltöttségjelző az akkumulátoron, a lehető legjobban kihasználhatja az akkumulátor-üzemidő hatékonyságát
- Új HD nagy teljesítményű akkumulátor technológia, az akkumulátor nem melegszik fel, függetlenül az alkalmazástól - kevesebb a túlmelegedés veszélye



	L1890RHD
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	9,0
Feszültség (V)	18
Súly (kg)	1,2
Cikkszám	4932464231
EAN kód	4058546221768

L1890RHD



4 058546 221768

18 V 6,0 AH PROLITHIUM-ION™ HD NAGY TELJESÍTMÉNYŰ AKKUMULÁTOR

PRO 18v

L1860RHD

- Az új nagyteljesítményű HD akkumulátor technológia nagyobb teljesítményt biztosít a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz
- Az AEG elektromos szerszámgépeiben használt lítium-ion technológia háromszoros védelemmel biztosítja az optimális akkumulátoros áramellátást
- Termikus túláramvédelem: Védi az akkumulátort túl magas hőmérséklet esetén
- Elektromos túláramvédelem: Kikapcsol ha túlzott áramerősség veszélyezteti a gépet és az akkumulátort, megvédi az akkumulátort és a szerszámot a túl nagy áramfelvételtől
- Egyedi cellák ellenőrzése: Megvédi az egyedi cellákat a kisléstől
- Kompatibilis az összes régebbi típusú AEG 18 V-os géppel
- Az akkumulátor-töltöttségjelző az akkumulátoron, a lehető legjobban kihasználhatja az akkumulátor-üzemidő hatékonyságát
- Új HD nagy teljesítményű akkumulátor technológia, az akkumulátor nem melegszik fel, függetlenül az alkalmazástól - kevesebb a túlmelegedés veszélye
- Akár 25%-kal hosszabb működési idő az AEG 5.0 Ah akkumulátorral szemben
- Nagy igénybevételre tervezett kialakítás, a munkaterületen előforduló sérülésekkel szembeni ellenállás



	L1860RHD
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	6,0
Feszültség (V)	18
Cikkszám	4932464754
EAN kód	4058546226992

L1860RHD



4 058546 226992

18 V 3,0 AH PROLITHIUM-ION™ HD NAGY TELJESÍTMÉNYŰ AKKUMULÁTOR

PRO 18v

L1830RHD

- Az új nagyteljesítményű HD akkumulátor technológia nagyobb teljesítményt biztosít a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz
- Új HD nagy teljesítményű akkumulátor technológia, az akkumulátor nem melegszik fel, függetlenül az alkalmazástól - kevesebb a túlmelegedés veszélye
- Az AEG elektromos szerszámgépeiben használt lítium-ion technológia háromszoros védelemmel biztosítja az optimális akkumulátoros áramellátást
- Termikus túláramvédelem: Védi az akkumulátort túl magas hőmérséklet esetén
- Elektromos túláramvédelem: Kikapcsol ha túlzott áramerősség veszélyezteti a gépet és az akkumulátort, megvédi az akkumulátort és a szerszámot a túl nagy áramfelvételtől
- Egyedi cellák ellenőrzése: Megvédi az egyedi cellákat a kisléstől
- Az akkumulátor-töltöttségjelző az akkumulátoron, a lehető legjobban kihasználhatja az akkumulátor-üzemidő hatékonyságát
- Nagy igénybevételre tervezett kialakítás, a munkaterületen előforduló sérülésekkel szembeni ellenállás
- Kompatibilis az összes régebbi típusú AEG 18 V-os géppel



	L1830RHD
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	3,0
Feszültség (V)	18
Súly (kg)	0,66
Cikkszám	4932471051
EAN kód	4058546286798

L1830RHD



4 058546 286798

18 V 5,0 AH PROLITHIUM-ION™ AKKUMULÁTOR

PRO 18v

L1850R

- Az AEG Pro lítium-ion technológiája optimális akkumulátor teljesítményt szolgáltat hármas védelemmel
- Termikus túlterhelés védelem: Védi az akkumulátort a túlmelegedéstől
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben: Védi a gépet és az akkumulátort a túlterheléstől
- Egyedi cellafigyelés : Véd a túltöltéstől és a kisüléstől
- Ugyanaz a méret és súly, mint a 4,0 Ah akkumulátor, de 25%-kal hosszabb a működési ideje
- Visszamenőleg az összes AEG 18 V géppel kompatibilis
- Töltésszintjelző az akkumulátoron, segít a felhasználónak az akkumulátor üzemidejének maximalizálásában
- Nagy hűtőborda, a gyorsabb hőelvezetésért
- Gumi rezgéscsillapítók, az ütések által okozott sérülések megelőzése érdekében
- Kettős ponthegeztetés, tartósságot biztosít a magas vibrációjú alkalmazások során és jobban ellenáll a hőhatásnak



	L1850R
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5,0
Feszültség (V)	18
Súly (kg)	0,75
Cikkszám	4932451630
EAN kód	4002395140978

L1850R



4 002395 140978

18 V 4,0 AH PROLITHIUM-ION™ AKKUMULÁTOR

PRO 18v

L1840R

- Az AEG Pro lítium-ion technológiája optimális akkumulátor teljesítményt szolgáltat hármas védelemmel
- Termikus túlterhelés védelem: Védi az akkumulátort a túlmelegedéstől
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben: Védi a gépet és az akkumulátort a túlterheléstől
- Egyedi cellafigyelés : Véd a túltöltéstől és a kisüléstől
- Visszamenőleg az összes AEG 18 V géppel kompatibilis
- Töltésszintjelző az akkumulátoron, segít a felhasználónak az akkumulátor üzemidejének maximalizálásában
- Nagy hűtőborda, a gyorsabb hőelvezetésért
- Gumi rezgéscsillapítók, az ütések által okozott sérülések megelőzése érdekében
- Kettős ponthegeztetés, tartósságot biztosít a magas vibrációjú alkalmazások során és jobban ellenáll a hőhatásnak



	L1840R
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4,0
Feszültség (V)	18
Súly (kg)	0,72
Cikkszám	4932430170
EAN kód	4002395378319

L1840R



4 002395 378319

18 V 3,0 AH PROLITHIUM-ION™ AKKUMULÁTOR

PRO 18v

L1830R

- Az AEG Pro lítium-ion technológiája optimális akkumulátor teljesítményt szolgáltat hármas védelemmel
- Termikus túlterhelés védelem: Védi az akkumulátort a túlmelegedéstől
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben: Védi a gépet és az akkumulátort a túlterheléstől
- Egyedi cellafigyelés : Véd a túltöltéstől és a kisüléstől
- Visszamenőleg az összes AEG 18 V-os géppel kompatibilis
- Töltésszintjelző az akkumulátoron, segít a felhasználónak az akkumulátor üzemidejének maximalizálásában
- Nagy hűtőborda, a gyorsabb hőelvezetésért
- Gumi rezgéscsillapítók, az ütések által okozott sérülések megelőzése érdekében
- Kettős ponthegeztetés, tartósságot biztosít a magas vibrációjú alkalmazások során és jobban ellenáll a hőhatásnak



	L1830R
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	3,0
Feszültség (V)	18
Súly (kg)	0,71
Cikkszám	4932352655
EAN kód	4002395373130

L1830R



4 002395 373130

18 V 2,0 AH PROLITHIUM-ION™ AKKUMULÁTOR

PRO 18v

L1820R

- Az AEG Pro lítium-ion technológiája optimális akkumulátor teljesítményt szolgáltat hármas védelemmel
- Termikus túlterhelés védelem: Védi az akkumulátort a túlmelegedéstől
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben: Védi a gépet és az akkumulátort a túlterheléstől
- Egyedi cellafigyelés : Véd a túltöltéstől és a kisüléstől
- Visszamenőleg az összes AEG 18 V-os géppel kompatibilis
- Töltésszintjelző az akkumulátoron, segít a felhasználónak az akkumulátor üzemidejének maximalizálásában
- Nagy hűtőborda, a gyorsabb hőelvezetésért
- Gumi rezgéscsillapítók, az ütések által okozott sérülések megelőzése érdekében
- Kettős ponthegesztés, tartósságot biztosít a magas vibrációjú alkalmazások során és jobban ellenáll a hőhatásnak



	L1820R
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2,0
Feszültség (V)	18
Súly (kg)	0,47
Cikkszám	4932430169
EAN kód	4002395378302

L1820R



18 V 1,5 AH PROLITHIUM-ION™ AKKUMULÁTOR

PRO 18v

L1815R

- Az AEG Pro lítium-ion technológiája optimális akkumulátor teljesítményt szolgáltat hármas védelemmel
- Termikus túlterhelés védelem: Védi az akkumulátort a túlmelegedéstől
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben: Védi a gépet és az akkumulátort a túlterheléstől
- Egyedi cellafigyelés : Véd a túltöltéstől és a kisüléstől
- Visszamenőleg az összes AEG 18 V géppel kompatibilis
- Töltésszintjelző az akkumulátoron, segít a felhasználónak az akkumulátor üzemidejének maximalizálásában
- Nagy hűtőborda, a gyorsabb hőelvezetésért
- Gumi rezgéscsillapítók, az ütések által okozott sérülések megelőzése érdekében
- Kettős ponthegesztés, tartósságot biztosít a magas vibrációjú alkalmazások során és jobban ellenáll a hőhatásnak



	L1815R
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1,5
Feszültség (V)	18
Súly (kg)	0,46
Cikkszám	4932352654
EAN kód	4002395373123

L1815R



18 V 9,0 AH PRO LITHIUM-ION™ HD AKKU KEZDŐ SZETT**SETL1890RHD-BLK**

- Az új nagyteljesítményű HD akkumulátor technológia nagyobb teljesítményt biztosít a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz
- Az AEG elektromos szerszámgepeiben használt lítium-ion technológia háromszoros védelemmel biztosítja az optimális akkumulátoros áramellátást
- Termikus túláramvédelem: Védi az akkumulátort túl magas hőmérséklet esetén
- Elektromos túláramvédelem: Kikapcsol ha túlzott áramerősség veszélyezteti a gépet és az akkumulátort, megvédi az akkumulátort és a szerszámot a túl nagy áramfelvételtől



Cikkszám	4932464232
EAN kód	4058546221775

18 V 9,0 AH PRO LITHIUM-ION™ HD AKKU KEZDŐ SZETT**SETL1860RHD-BLK**

- Az új nagyteljesítményű HD akkumulátor technológia nagyobb teljesítményt biztosít a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz
- Az AEG elektromos szerszámgepeiben használt lítium-ion technológia háromszoros védelemmel biztosítja az optimális akkumulátoros áramellátást
- Termikus túláramvédelem: Védi az akkumulátort túl magas hőmérséklet esetén
- Elektromos túláramvédelem: Kikapcsol ha túlzott áramerősség veszélyezteti a gépet és az akkumulátort, megvédi az akkumulátort és a szerszámot a túl nagy áramfelvételtől
- Egyedi cellák ellenőrzése: Megvédi az egyedi cellákat a kisüléstől



Cikkszám	4932464756
EAN kód	4058546227012

18 V 5,0 AH PRO LITHIUM-ION™ AKKU KEZDŐ SZETT**SET L1850BLK**

- 12-18 V-os töltő gyors töltéssel, autótöltővel 1x18V 5,0Ah akkumulátorral táskában
- Az AEG Pro lítium-ion technológiája optimális akkumulátor teljesítményt szolgáltat háromszoros védelemmel
- Termikus túlterhelés védelem: Védi az akkumulátort a túlmelegedéstől
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben: Védi a gépet és az akkumulátort a túlterheléstől
- Egyedi cellafigyelzés: Véd a túltöltéstől és a kisüléstől
- Töltésszintjelző az akkumulátoron, segít a felhasználónak az akkumulátor üzemidejének maximalizálásában



Cikkszám	4932451629
EAN kód	4002395140961

18 V 2X5,0 AH PRO LITHIUMION™ AKKU KEZDŐ SZETT**SET LL1850 BL**

- BL1218 töltő, 2x L1850R akkuval, táskában
- Az AEG Pro lítium-ion technológiája optimális akkumulátor teljesítményt szolgáltat háromszoros védelemmel
- Termikus túlterhelés védelem: Védi az akkumulátort a túlmelegedéstől
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben: Védi a gépet és az akkumulátort a túlterheléstől
- Egyedi cellafigyelzés: Véd a túltöltéstől és a kisüléstől
- Töltésszintjelző az akkumulátoron, segít a felhasználónak az akkumulátor üzemidejének maximalizálásában



Cikkszám	4932464019
EAN kód	4058546219642

18 V 2X4,0 AH PRO LITHIUM-ION™ AKKU KEZDŐ SZETT**SET LL1840BL**

- BL1218 töltő, 2x L1840R akkuval, táskában
- Az AEG Pro lítium-ion technológiája optimális akkumulátor teljesítményt szolgáltat háromszoros védelemmel
- Termikus túlterhelés védelem: Védi az akkumulátort a túlmelegedéstől
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben: Védi a gépet és az akkumulátort a túlterheléstől
- Egyedi cellafigyelzés: Véd a túltöltéstől és a kisüléstől
- Töltésszintjelző az akkumulátoron, segít a felhasználónak az akkumulátor üzemidejének maximalizálásában



Cikkszám	4932451627
EAN kód	4002395140930

18 V 4,0 AH PRO LITHIUM-ION™ AKKU KEZDŐ SZETT**SET L1840 BL**

- BL1218 töltő 1 x 18 V 4,0 Ah akkumulátor táskában
- Az AEG Pro lítium-ion technológiája optimális akkumulátor teljesítményt szolgáltat háromszoros védelemmel
- Termikus túlterhelés védelem: Védi az akkumulátort a túlmelegedéstől
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben: Védi a gépet és az akkumulátort a túlterheléstől
- Egyedi cellafigyelzés: Véd a túltöltéstől és a kisüléstől
- Töltésszintjelző az akkumulátoron, segít a felhasználónak az akkumulátor üzemidejének maximalizálásában



Cikkszám	4932430359
EAN kód	4002395380206



12-18 V GYORS TÖLTŐ

PRO 18v

BLK1218

- 12-18 V-os gyorsöltő
- Gyors töltést biztosít
- Autócsatlakozóval kombinálva 12 V-os aljzatba
- A töltési állapot gyors és könnyű leolvasása az állapot jelző LED -nek köszönhetően
- A 18 V-os 5,0 Ah-s akku töltési ideje 60 perc, 12 V-os aljzattal 90 perc



	BLK1218
Akkumulátor típusa	Li-ion
Súly (kg)	1,59
Szállítva	Karton
Cikkszám	4932451538
EAN kód	4002395146352

BLK1218



14-18V GYORS TÖLTŐ

BL1418

- LED: Jelzi, hogy a töltő csatlakoztatva van-e az energiaforráshoz
- Értékelő LED: Az akkumulátor állapotát jelzi vissza
- Hiba LED: Villog, ha az akkumulátor hibás
- Töltésint jelző LED: Villog, amikor az akkumulátor töltődik, és lekapcsol, amikor az akkumulátor feltöltődött
- Hőmérséklet jelző LED: Villog, ha az akkumulátor túl meleg vagy túl hideg, és a töltés előtt lehűteni vagy melegíteni kell



	BL1418
Akkumulátor típusa	Li-ion
Töltési tartomány	14-18v
Súly (kg)	0,98
Szállítva	Karton
Cikkszám	4932464542
EAN kód	4058546224875

BL1418



18 V TÖLTŐ

PRO 18v

AL1218G

- 18 V töltő
- Az összes PRO18 V akkumulátort tölti



	BL 1218 GEN II
Akkumulátor típusa	Li-ion, NiCd, NiMH
Töltési tartomány	12 - 18 V
Súly (kg)	0,745
Szállítva	Karton
Cikkszám	4932352659
EAN kód	4002395373178

AL1218G



AEG

PRO 12v

KOMPAKT MÉRET.
KIEMELKEDŐ
TELJESÍTMÉNY

A **PRO 12v** VÁLASZTÉK



12 V KÉTSEBESSÉGES FÚRÓCSAVAROZÓ

BBS 12C2

- Levehető tokmány, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó a 25 mm-es biteket a befogásban tartsa, amíg a tokmány a gépen van
- Kifejezetten kompakt fúrócsavarozó: 192 mm hosszú tokmánnyal/155 mm hosszú tokmány nélkül
- LED lámpa szűrővel fokozattal - lehetővé teszi a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzést
- Övcsipesz a könnyű szállításért
- Beépített töltésszintjelző
- Nagy nyomaték – 32 Nm az alkalmazások széles választékához
- A pozicionált csavarozó fej és a sarokfúró fej rendelhető külön is
- Teljesen fém bolygókeres hajtómű és fém hajtóműház a maximális tartósságért
- Kiváló minden olyan alkalmazáshoz, ami előfúrást igényel
- 25 mm-es bitek befogásban tartása, mialatt a tokmányt eltávolítja



	BBS 12C2 LI-202B	BBS 12C2 LI-202C KIT 1
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2,0	2,0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltő	40 perc	40 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	20/10	20/10
Max. nyomaték (Nm)	32	32
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1500
Szállítási terjedelem	Cserélhető tokmány, csavarozó bit, övcsipesz	Cserélhető tokmány, pozicionált csavarozó fej, csavarozó bit, övcsipesz
Súly akkumulátorral (kg)	1,2	1,2
Szállítva	Szerszámtáska	Koffer
Cikkszám	4935446693	4935446382
EAN kód	4002395136377	4002395136131

BBS 12C2 LI-202B



4 002395 136377

BBS 12C2 LI-202C KIT 1



4 002395 136131

12 V KÉTSEBESSÉGES KOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

BSB 12C2

- Kompakt ütvefúró-csavarozó csupán 192 mm hosszú
- Beépített töltésszintjelző
- Övcsipesz
- 2-sebességes hajtómű az alkalmazások széles választékához
- Teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságért
- FIXTEC 10 mm-es kulcsnélküli tokmány tengelyretesszel
- Kapcsoló változtatható sebességgel
- 3 fokozatú üzemmód kapcsoló – könnyű használat az alkalmazások között
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért
- Nagy nyomaték 32 Nm (2,0 Ah)/40 Nm (4,0 Ah) az összes csavarozási alkalmazáshoz



	BSB 12C2 LI-202B	BSB 12C2 LI-402B
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2,0	4,0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltő	40 perc	80 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	20/10/10	20/10/10
Max. ütőszám (ütés/perc)	22.500	22.500
Tokmány mérete (mm)	10	10
Max. nyomaték (Nm)	32	40
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1500
Súly akkumulátorral (kg)	1,4	1,2
Szállítva	Szerszámtáska	Szerszámtáska
Cikkszám	4935443964	4935446696
EAN kód	4002395135622	4002395136384

BSB 12C2 LI-202B



4 002395 135622

BSB 12C2 LI-402B



4 002395 136384

12 V KOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ

BS 12C2

- Kompakt fúrócsavarozó
- 17 fokozatú nyomatékállítás
- Kétsebességes hajtóműház az alkalmazások széles választékához
- Beépített töltésszintjelző
- Övcsipesz
- FIXTEC 10 mm-es tokmány
- Elektronikus kapcsoló állítható sebességfokozattal
- Beépített LED
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért



	BS12C2 LI-152B	BS12C2 LI-202B	BS 12C2 LI-202C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1,5	2,0	2,0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2	2
Töltő	30 perc	40 perc	40 perc
Max. fúrási átmérő fában (mm)	20	20	20
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	10	10
Max. nyomaték (Nm)	34	34	34
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500
Súly akkumulátorral (kg)	1,1	1,1	1,1
Szállítva	Szerszámtáska	Szerszámtáska	Koffer
Cikkszám	4935448464	4935448465	4935443916
EAN kód	4002395259380	4002395259397	4002395135585

BS12C2 LI-152B



BS12C2 LI-202B



BS 12C2 LI-202C



12 V SZUPERKOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ

BS 12C

- Csak 161 mm hosszú, kompakt fúrócsavarozó
- Beépített töltésszintjelző
- 17 - fokozatú nyomaték-szabályozás egy külön fúrási fokozattal
- Tartós, könnyű magnézium hajtóműház a hosszabb élettartamért
- FIXTEC tengelyrekesz és 10 mm-es kulcsnélküli tokmány
- Elektronikus kapcsoló, változtatható sebességgel
- Beépített LED lámpa a munkaterület megvilágításáért
- Túlterhelésvédelem
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért



	BS 12C LI-151B	BS 12C LI-152B
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1,5	1,5
Akkumulátorral együtt szállítva	1	2
Töltő	30 perc	30 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	20/10	20/10
Max. nyomaték (Nm)	18,5	18,5
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 575	0 - 575
Súly akkumulátorral (kg)	1,0	1,0
Szállítva	Szerszámtáska	Szerszámtáska
Cikkszám	4935433901	4935433902
EAN kód	4002395126347	4002395126354

BS 12C LI-151B



BS 12C LI-152B



12 V SZUPERKOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ

BSS 12C

- Csak 163 mm hosszú, szuperkompakt és erőteljes ütvecsavarozógép
- 115 Nm nyomaték
- Ipari magnézium hajtóműház a hosszabb élettartamért
- Beépített töltésszintjelző
- 1/4" hatszög bitbefogás
- Ergonómikus soft-grip kialakítás
- Új 3 sugarú LED a munkafelület teljes megvilágításáért
- Ovcipesz
- PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért



	BSS 12C-0	BSS 12C LI-202C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2,0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltő	-	40 perc
Max. nyomaték (Nm)	115	115
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2000	0 - 2000
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3000	0 - 3000
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex
Súly akkumulátorral (kg)	-	1,0
Szállítva	-	Koffer
Cikkszám	4935446702	4935443965
EAN kód	4002395136407	4002395135639

BSS 12C-0



4 002395 136407

BSS 12C LI-202C



4 002395 135639

12 V KOMBIKALAPÁCS

BBH 12

- L formájú SDS kalapács fúrási és rögzítési alkalmazásokhoz akár 13 mm-es betonban is
- 0,9 J ütőenergia kimagasló teljesítményt biztosít
- Ütésleállító funkció fában, fémbe történő fúráshoz
- Beépített töltésszintjelző
- Fém hajtóműház a megnövelt tartósságért
- Biztonsági kuplung a felhasználó védelméért
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért
- Csavarozó bit adapterrel szállítva



	BBH12-0	BBH 12 LI-202C	BBH 12 LI-402C	BBH 12 LI-401C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2,0	4,0	4,0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2	1
Töltő	-	40 perc	80 perc	80 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	10 / 8 / 13	10 / 8 / 13	10 / 8 / 13	10 / 8 / 13
Ütés energia (EPTA)(J)	0,9	0,9	0,9	0,9
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 800	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 5.350	0 - 5.350	0 - 5.350	0 - 5.350
Súly akkumulátorral (kg)	-	1,6	1,8	1,8
Szállítva	-	Koffer	Koffer	Koffer
Cikkszám	4935446699	4935443968	4935443991	4935443988
EAN kód	4002395136391	4002395135646	4002395135721	4002395135714

BBH12-0



4 002395 136391

BBH 12 LI-402C



4 002395 135721

BBH 12 LI-202C



4 002395 135646

BBH 12 LI-401C



4 002395 135714

12 V GIPSZKARTON CSAVAROZÓ

BTS12C

- Könnyű és kicsi gipszkartoncsavarozó csupán 1,5 kg és 254 mm hosszú
- Erőteljes motor 4000 percenkénti fordulatszámmal
- Rögzíthető kapcsoló a kényelmesebb munkavégzésért
- Mélységállító vezetőhüvely a kívánt mélységszint beállítása +/- 5 mm
- Gyors csatlakozású 1/4" Hex tokmány lehetővé teszi a gyors bitcserét
- Egyedi cellafigyelő rendszer
- Töltésszintjelző
- Erősfényű LED a munkaterület megvilágításáért
- Övcsipesz, a könnyű és gyors tárolásért



	BTS12C-0	BTS12C LI-202C	BTS12C LI-302C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2,0	3,0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Töltő	-	40 perc	60 perc
Max. nyomaték (Nm)	3	3	3
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4.000	4.000	4.000
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Facsarok (mm)	25 - 55	25 - 55	25 - 55
Súly akkumulátorral (kg)	1,71	1,2	1,2
Szállítva	Karton	-	-
Cikkszám	4935459624	4935459625	4935459626
EAN kód	4058546027964	4058546027971	4058546027988

BTS12C-0



4 058546 027964

BTS12C LI-202C



4 058546 027971

BTS12C LI-302C



4 058546 027988



12 V LÁMPA

BLL 12 C

- Kiváló erő/súly arány
- Kiemelkedően hosszú működési idő a Pro lítium-ion akkumulátorral



	BLL 12C
Fényforrás típusa	LED
Akkumulátor élettartam (folyamatos üzem) (óra)	9 (1,5Ah)
Súly akkumulátorral (kg)	0,71
Szállítva	–
Cikkszám	4932352162
EAN kód	4002395368150



12 V TÖBBFUNKCIÓS GÉP

BMT12C

- A 12 V-os multifunkcionális szerszám igazi megoldás a professzionális felhasználók problémáira
- A 20 000 oszcilláció/perc révén mindenféle anyagban dolgozhat
- Sebességkapcsoló (1– 6) a tökéletes sebességszabályozáshoz
- Rögzítő kapcsoló a még nagyobb kényelemért, így nincs szükség arra, hogy folyamatosan nyomást gyakoroljon a szerszámmal
- A kulcs nélküli fűrészlapcsere gyors és egyszerű megoldás
- Oszcilláció 1,5° balra/1,5° jobbra a sima vágási felületekért
- Töltöttségjelző, hogy tisztában legyen a még fennmaradó energiával
- A multifunkcionális szerszám egyedülálló LED-je révén akár sötét területeken is dolgozhat
- Az AEG Pro lítium-ion akkumulátor-technológiájával és túláramvédelemmel az akkumulátor és a szerszám lehető leghosszabb élettartamához



	BMT12C-0	BMT12C LI-152B
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	1,5
Töltő	–	30 perc
Szállítási terjedelem	1x multitooll fej, tartozékok	1x multitooll fej, tartozékok
Oszcillációs szám (rezgés/perc)	20.000	20.000
Súly akkumulátorral (kg)	1,37	1,1
Szállítva	Karton	Szerszámtáska
Cikkszám	4935464030	4935464031
EAN kód	4058546219758	4058546219765



12 V 6,0 AH PROLITHIUM-ION™ AKKUMULÁTOR

L1260

- Az AEG Pro lítium-ion technológiája optimális akkumulátor teljesítményt szolgáltat hármas védelemmel
- Termikus túlterhelés védelem: A hőkioldó védi az akkumulátort a magas hőmérséklettel szemben
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben: Automatikusan kikapcsol, ha a túlzott áramerősség veszélyezteti az akkumulátort és a gépet
- Egyedi cellafigyelő rendszer: Védi az egyes cellákat a túlzott lemerüléstől



Cikkszám	4932459181
EAN kód	4002395288564

12 V 3.0 AH PROLITHIUM-ION™ AKKUMULÁTOR

L1230

- Az AEG Pro lítium-ion technológiája optimális teljesítményt szolgáltat napjaink profi szakemberei számára az akkumulátor és a gép védelme mellett 3 eljárás segítségével
- Termikus túlterhelés védelem: A hőkioldó védi az akkumulátort a magas hőmérséklettel szemben
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben: Automatikusan kikapcsol, ha a túlzott áramerősség veszélyezteti az akkumulátort és a gépet
- Egyedi cellafigyelő rendszer: Védi az egyes cellákat a túlzott lemerüléstől



Cikkszám	4932459180
EAN kód	4002395374823

12 V 4,0 AH PROLITHIUM-ION™ AKKUMULÁTOR

L1240

- Az AEG Pro lítium-ion technológiája optimális akkumulátor teljesítményt szolgáltat hármas védelemmel
- Termikus túlterhelés védelem: Védi az akkumulátort a túlmelegedéstől
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben: Védi a gépet és az akkumulátort a túlterheléstől
- Egyedi cellafigyelés: Véd a túltöltéstől és a kisüléstől
- Útésnek ellenálló és rezgésálló külső burkolat védi és növeli az egyes akkumulátorok élettartamát



Cikkszám	4932430166
EAN kód	4002395378272

12 V 2,0 AH PROLITHIUM-ION™ AKKUMULÁTOR

L1220

- Az AEG Pro lítium-ion technológiája optimális akkumulátor teljesítményt szolgáltat hármas védelemmel
- Termikus túlterhelés védelem: Védi az akkumulátort a túlmelegedéstől
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben: Védi a gépet és az akkumulátort a túlterheléstől
- Egyedi cellafigyelés: Véd a túltöltéstől és a kisüléstől



Cikkszám	4932430165
EAN kód	4002395378265

12 V 1,5 AH PROLITHIUM-ION™ AKKUMULÁTOR

L1215 GEN I

- Az AEG Pro lítium-ion technológiája optimális akkumulátor teljesítményt szolgáltat hármas védelemmel
- Termikus túlterhelés védelem: Védi az akkumulátort a túlmelegedéstől
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben: Védi a gépet és az akkumulátort a túlterheléstől
- Egyedi cellafigyelés: Véd a túltöltéstől és a kisüléstől



Cikkszám	4932352658
EAN kód	4002395367481

12 V TÖLTŐ

LL1230

- Az összes 12 V AEG akkumulátorral kompatibilis
- Nagy igénybevételre tervezett műanyag ház
- Kettős LED töltésszintjelző könnyen leolvasható kódolással
- Az akkumulátor hiba jelzője akkor jelenik meg, ha az akkumulátor hibás



Cikkszám	4932352096
EAN kód	4002395367498

14,4 V KOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

BSB 14C

- 3 fokozatú funkció váltó
- Erőteljes háznélküli motor 50 Nm maximális nyomatékot szolgáltat
- Két sebesség: 0-400/0-1500 ford/perc
- FIXTEC 13 mm-es kulcsnélküli tokmány
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért



BSB 14C LI-202C

Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2,0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltő	40 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	45/13/14
Max. ütésszám (ütés/perc)	19.500
Tokmány mérete (mm)	1,5 - 13
Max. nyomaték (Nm)	50
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 400/0 - 1500
Súly akkumulátorral (kg)	1,8
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935443974
EAN kód	4002395136025

BSB 14C LI-202C



14,4 V KOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

BSB 14G3

- Kompakt (190 mm hosszú) és erőteljes gép, a munkaterületen felmerülő összes alkalmazáshoz javasolt
- 36 Nm maximum nyomaték
- Két sebességfokozat 0-400 / 0-1700 percenkénti fordulatszámmal
- 24 fokozatú nyomatékállítás
- 13 mm-es egyhüvelyű tokmány teljesen fém befogó lapkákkal
- 3 fokozatú funkcióváltó
- LED - a munkaterület megvilágításához és beépített töltésszintjelző
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért



BSB14G3 LI-202C

Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2,0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	32 / 13
Max. nyomaték (Nm)	36
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 400 / 0 - 1700
Súly akkumulátorral (kg)	1,26
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935451532
EAN kód	4002395145690

BSB14G3 LI-202C



14,4 V KOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ

BS 14C

- Kompakt fúrócsavarozó, csupán 186 mm hosszú
- Az erőteljes, új háznélküli motor max. 50 Nm nyomatékot biztosít
- Két sebesség: 0 - 400 ford/perc / 0 - 1500 ford/perc
- FIXTEC 13 mm-es kulcsnélküli tokmány
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért



BS 14C LI-202C

Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2,0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltő	40 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	45/13
Tokmány mérete (mm)	1,5-13
Max. nyomaték (Nm)	50
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 400 / 0 - 1500
Súly akkumulátorral (kg)	1,7
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935443971
EAN kód	4002395135653

BS 14C LI-202C



14,4 V KOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ

BS 14G3

- Kompakt (180 mm hosszú) és erőteljes gép, a munkaterületen felmerülő összes alkalmazáshoz javasolt
- Az akár 36 Nm maximum nyomaték nagy teljesítményt biztosít
- Két sebességfokozat 0-400 / 0-1700 percenkénti fordulatszám
- 24 fokozatú nyomatékállítás
- 13 mm-es egyhüvelyű tokmány teljesen fém befogó lapkával (csak a 202C verziónál)
- Beépített töltésszintjelző (csak a 202C verziónál)
- LED - a munkaterület megvilágításához (csak a 202C verziónál)
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért



BS 14G3 LI-152C

BS 14G3 LI-202C

Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1,5	2,0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltő	60 perc	80 perc
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30	32
Tokmány mérete (mm)	0,8 - 10	2,0 - 13
Max. nyomaték (Nm)	32	36
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 400 / 0 - 1700	0 - 400 / 0 - 1700
Súly akkumulátorral (kg)	1,2	1,2
Szállítva	Koffer	Koffer
Cikkszám	4935451092	4935451093
EAN kód	4002395811182	4002395811199

BS 14G3 LI-152C



BS 14G3 LI-202C



12 V KOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

BSB 12G3

- Kompakt (188 mm hosszú) és erőteljes gép, a munkaterületen felmerülő összes alkalmazáshoz javasolt
- 32 Nm maximum nyomaték nagy teljesítményt biztosít
- Két sebességfokozatú hajtómű 0-350 / 0-1500 percenkénti fordulattal
- 24 fokozatú nyomatékállítás
- 10 mm-es egyhüvelyű tokmány teljesen fém befogó lapkával
- 3 munkamód választó - könnyű használni a különböző funkciók között
- Az új 12 V 2,0 Ah pro lítium-ion akkumulátor több erőt és hosszabb működési időt biztosít
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért
- Beépített LED és töltésszintjelző



BSB 12G3 LI-202C	
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2,0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltő	80 perc
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10
Tokmány mérete (mm)	0,8 - 10
Max. nyomaték (Nm)	32
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 350
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1500
Súly akkumulátorral (kg)	1,2
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935451531
EAN kód	4002395145683

BSB 12G3 LI-202C



12 V KOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ

BS 12G3

- Kompakt (180 mm hosszú) és erőteljes gép, a munkaterületen felmerülő összes alkalmazáshoz javasolt
- Az akár 32 Nm maximum nyomaték nagy teljesítményt biztosít
- Két sebességfokozatú hajtómű 0-350 / 0-1500 percenkénti fordulattal
- 24 fokozatú nyomatékállítás
- 10 mm-es egyhüvelyű tokmány teljesen fém befogó lapkával
- Az új 12 V 2,0 Ah pro lítium-ion akkumulátor több erőt és hosszabb működési időt biztosít (csak a 202C verzió)
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért



	BS 12G3 LI-152C	BS 12G3 LI-202C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1,5	2,0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltő	60 perc	80 perc
Max. nyomaték (Nm)	30	32
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30	30
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	10
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500
Tokmány mérete (mm)	0,8 - 10	0,8 - 10
Súly akkumulátorral (kg)	1,1	1,1
Szállítva	Koffer	Koffer
Cikkszám	4935451090	4935451091
EAN kód	4002395811168	4002395811175

BS 12G3 LI-152C



BS 12G3 LI-202C



3,6 V RÚDCSAVAROZÓ

SE 3.6

- Egyenes vagy pisztolyformába állítható fogantyú
- 10 - fokozatú nyomaték-szabályozás egy külön fúrási fokozattal
- Ergonómikus, modern design
- 2- sebességes hajtóműház
- 1/4 " hatszög bitbefogás



SE 3.6 LI-152C

Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1,5
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltő	30 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	200/600
Súly akkumulátorral (kg)	0,6
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935413165
EAN kód	4002395197538

SE 3.6 LI-152C



4 002395 197538

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ

LMG 50

- "Point and shot" (jelöld ki és mérd) - rendszer – egy személy által történő mérés csupán egy gomb használatával
- Terület, térfogat, magasság és szélesség mérése
- 3 típusú Püthagorasz
- Nagy és könnyen leolvasható 3 soros LCD kijelző, automatikus fehér háttérrel
- Kihajtható láb, a sarkoktól és élektől történő méréshez
- Az utolsó 10 mérés tárolása
- IP54 víz és pornak ellenálló
- Rendkívül vékony lézeres távolságmérő
- Gumiborítás a kiváló tartásért
- Nagy kiemelkedő gombok
- Övcsipesz segítségével könnyen tárolható, zsebben elfér
- Összeadás/kivonás funkció a területek és térfogatok méréséhez
- 3 pontban történő mérés: hátulról, előlről és a sarkokban
- Közvetlen felületmérés



LMG 50

Akkumulátor típusa	2 x AAA
Akkumulátorral együtt szállítva	2
IP osztály	IP 54
Max. mérési tartomány (m)	50
Püthagorasz funkció	3 pontos
Súly akkumulátorral (kg)	1,0
Szállítva	Buborékfólia
Cikkszám	4935447680
EAN kód	4002395294275

LMG 50



4 002395 294275

OMNI^{PRO}



TÖBB FUNKCIÓ
EGY GÉPPEL
A PROFIK
SZÁMÁRA

AEG-POWERTOOLS.EU

18 V TÖBBFUNKCIÓS GÉP

OMNI 18C

- Még több erőt és hosszabb működési időt biztosít, megtartva az akkumulátoros gépek előnyét
- Szerszám nélkül cserélhető fej lehetővé teszi a többféle alkalmazás közti könnyű átváltást
- Nagy két ujjas kapcsoló állítható fordulatszámmal
- Egy kézzel használható
- Kiváló erő/súly arány
- LED fény a munkaterület megvilágítására
- Beépített töltésszintjelző
- Vékony kialakítású fogantyú a kiváló ergonómiáért és a jobb rezgéscillapításért



	OMNI 18C 0-KIT1	OMNI 18C LI-152BKIT1	OMNI 18C - OKIT1X
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	1,5	–
Töltő	–	30 perc	–
Oscillációs szám (rezgés/perc)	20.000	20.000	20.000
Szállítási terjedelem	1 x multi fej, tartozékok	1 x multi fej, tartozékok	1 x multi fej, tartozékok
Súly akkumulátorral (kg)	–	0,374	1,17
Szállítva	–	Szerszámtáska	Szerszámtáska
Cikkszám	4935440645	4935440644	4935446706
EAN kód	4002395134649	4002395134632	4002395136421

OMNI 18C 0-KIT1



4 002395 134649

OMNI 18C LI-152BKIT1



4 002395 134632

300 W TÖBBFUNKCIÓS GÉP

OMNI 300

- Szerszám nélkül cserélhető fej lehetővé teszi a többféle alkalmazás közti könnyű átváltást
- Nagy két ujjas kapcsoló állítható fordulatszámmal
- Egy kézzel használható
- LED fény a munkaterület megvilágítására



	OMNI 300 KIT1
Felvett teljesítmény (W)	300
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Oscillációs szám (rezgés/perc)	20.000
Oscilláló mozgás balra/jobbra (°)	2,0
Szállítási terjedelem	1 x multitool fej, tartozékok
Súly (kg)	2,52
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4935431790
EAN kód	4002395194995

OMNI 300 KIT1



4 002395 194995

KULCSNÉLKÜLI OMNI MULTITOOL FEJ

OMNI - MTX

- Alkalmazás: vágás, vakolat eltávolítás, csiszolás, polírozás
- Kulcsnélküli fűrészlap csere, nincs szükség imbuszkulcsra a gyors és könnyű cseréhez
- Teljesen fém fejkialakítás a hosszabb élettartamért
- A piacon elérhető legtöbb fűrészlaphoz megfelelő adapterrel szállítva



	OMNI - MTX
Oscilláló mozgás balra/jobbra (°)	2° / 2°
Oscillációs szám (rezgés/perc)	20.000
Cikkszám	4935446707
EAN kód	4002395136414

OMNI MULTITOOL FEJ

OMNI-MT

- Alkalmazások: fűrészelés, habarcs eltávolítás, csiszolás, vágás, polírozás



	OMNI-MT
Oscilláló mozgás balra/jobbra (°)	1,5
Cikkszám	4935440700
EAN kód	4002395134717

OMNI CSAVAROZÓ FEJ/ GIPSZKARTONVÁGÓ FEJ

OMNI - RT

- Az új OMNI RT fej megoldást nyújt a profi felhasználók számára, megkönnyíti a tiszta és precíz bemerülő vágást gipszkartonba. Pontos vágás szinesfémbe, kis és precíz csiszoló munkákhoz
- Akár 24000 percnkénti fordulót a tiszta vágásokhoz minden anyagban
- Állítható mélységmérő, kiváló irányítás
- Többfunkciós mélységmérő: egyik végén mélységmérő, a másik végén kulcs a bitek cseréjéhez. Könnyű és gyors megoldás
- A 3,2 mm-es befogás megfelel a piacon elérhető legtöbb tartozékhoz. Fűrészlárcsa fém vágásához. Csiszolókorong fához. Fűrészár gipszkartonhoz.



	OMNI - RT
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	24.000
Befogógyűrű mérete (mm)	3.175
Cikkszám	4935451311
EAN kód	4002395151295

OMNI SZÚRÓFÜRÉSZ FEJ

OMNI-JS

- Alkalmazás: vágás fában, laminált fába, fémlemezbe és műanyagba
- Kulcsnélküli fűrészlapcsere
- Beépített porelvezetés
- Teljesen fém hajtóműház a hosszabb élettartamért
- 15 mm lökethossz a tiszta és gyors vágásokért



	OMNI-JS
Max. vágási mélység (mm)	40/6/10
Lököt hossz (mm)	15
Üresjárat löketszám (lököt/perc)	0 - 3000
Cikkszám	4935440715
EAN kód	4002395134748

OMNI SZABLYAFŰRÉSZ FEJ

OMNI-RH

- Alkalmazás: fém és műanyag csövek vágása, fa (belső, keti és kültéri) vágása, gipszkarton
- 13 mm lökethossz és akár 3000 percenkénti löketség a gyors vágásokért
- Kulcsnélküli fűrészlapcsere a kiváló ergonómiáért



	OMNI-RH
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	0 - 3000
Löklet hossz (mm)	13
Cikkszám	4935440725
EAN kód	4002395134762

OMNI SAROKFŰRŐ FEJ

OMNI-RAD

- Alkalmazás: fúrás fába, fémbe, műanyagba, rögzítés/csavarozás
- Egyhüvelyű 10 mm-es tokmány



	OMNI-RAD
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	18/10
Max. nyomaték (Nm)	12
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0 - 550
Facsarok (mm)	4
Cikkszám	4935440705
EAN kód	4002395134724

OMNI RACSNIS CSAVARKULCS FEJ

OMNI-IR

- Alkalmazások: rögzítés/csavarok kihajtása
- 3/8" befogás
- 28 Nm nyomaték, akár M12 csavarméret
- Akár 220 percenkénti fordulat jobbra/balra



	OMNI-IR
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0 - 220
Szerszám befogás	3/8" négyzet
Max. nyomaték (Nm)	28
Cikkszám	4935440720
EAN kód	4002395134755


OMNI ÜTVECSAVARÓZÓ FEJ

OMNI-IH

- Alkalmazás: rögzítés/csavarozás, fúrás fába és fémbe
- Gyorskioldó rendszer a könnyű bit cseréért



	OMNI-IH
Max. nyomaték (Nm)	62
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3100
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0 - 2000
Szerszám befogás	1/4" Hex
Cikkszám	4935440730
EAN kód	4002395134779

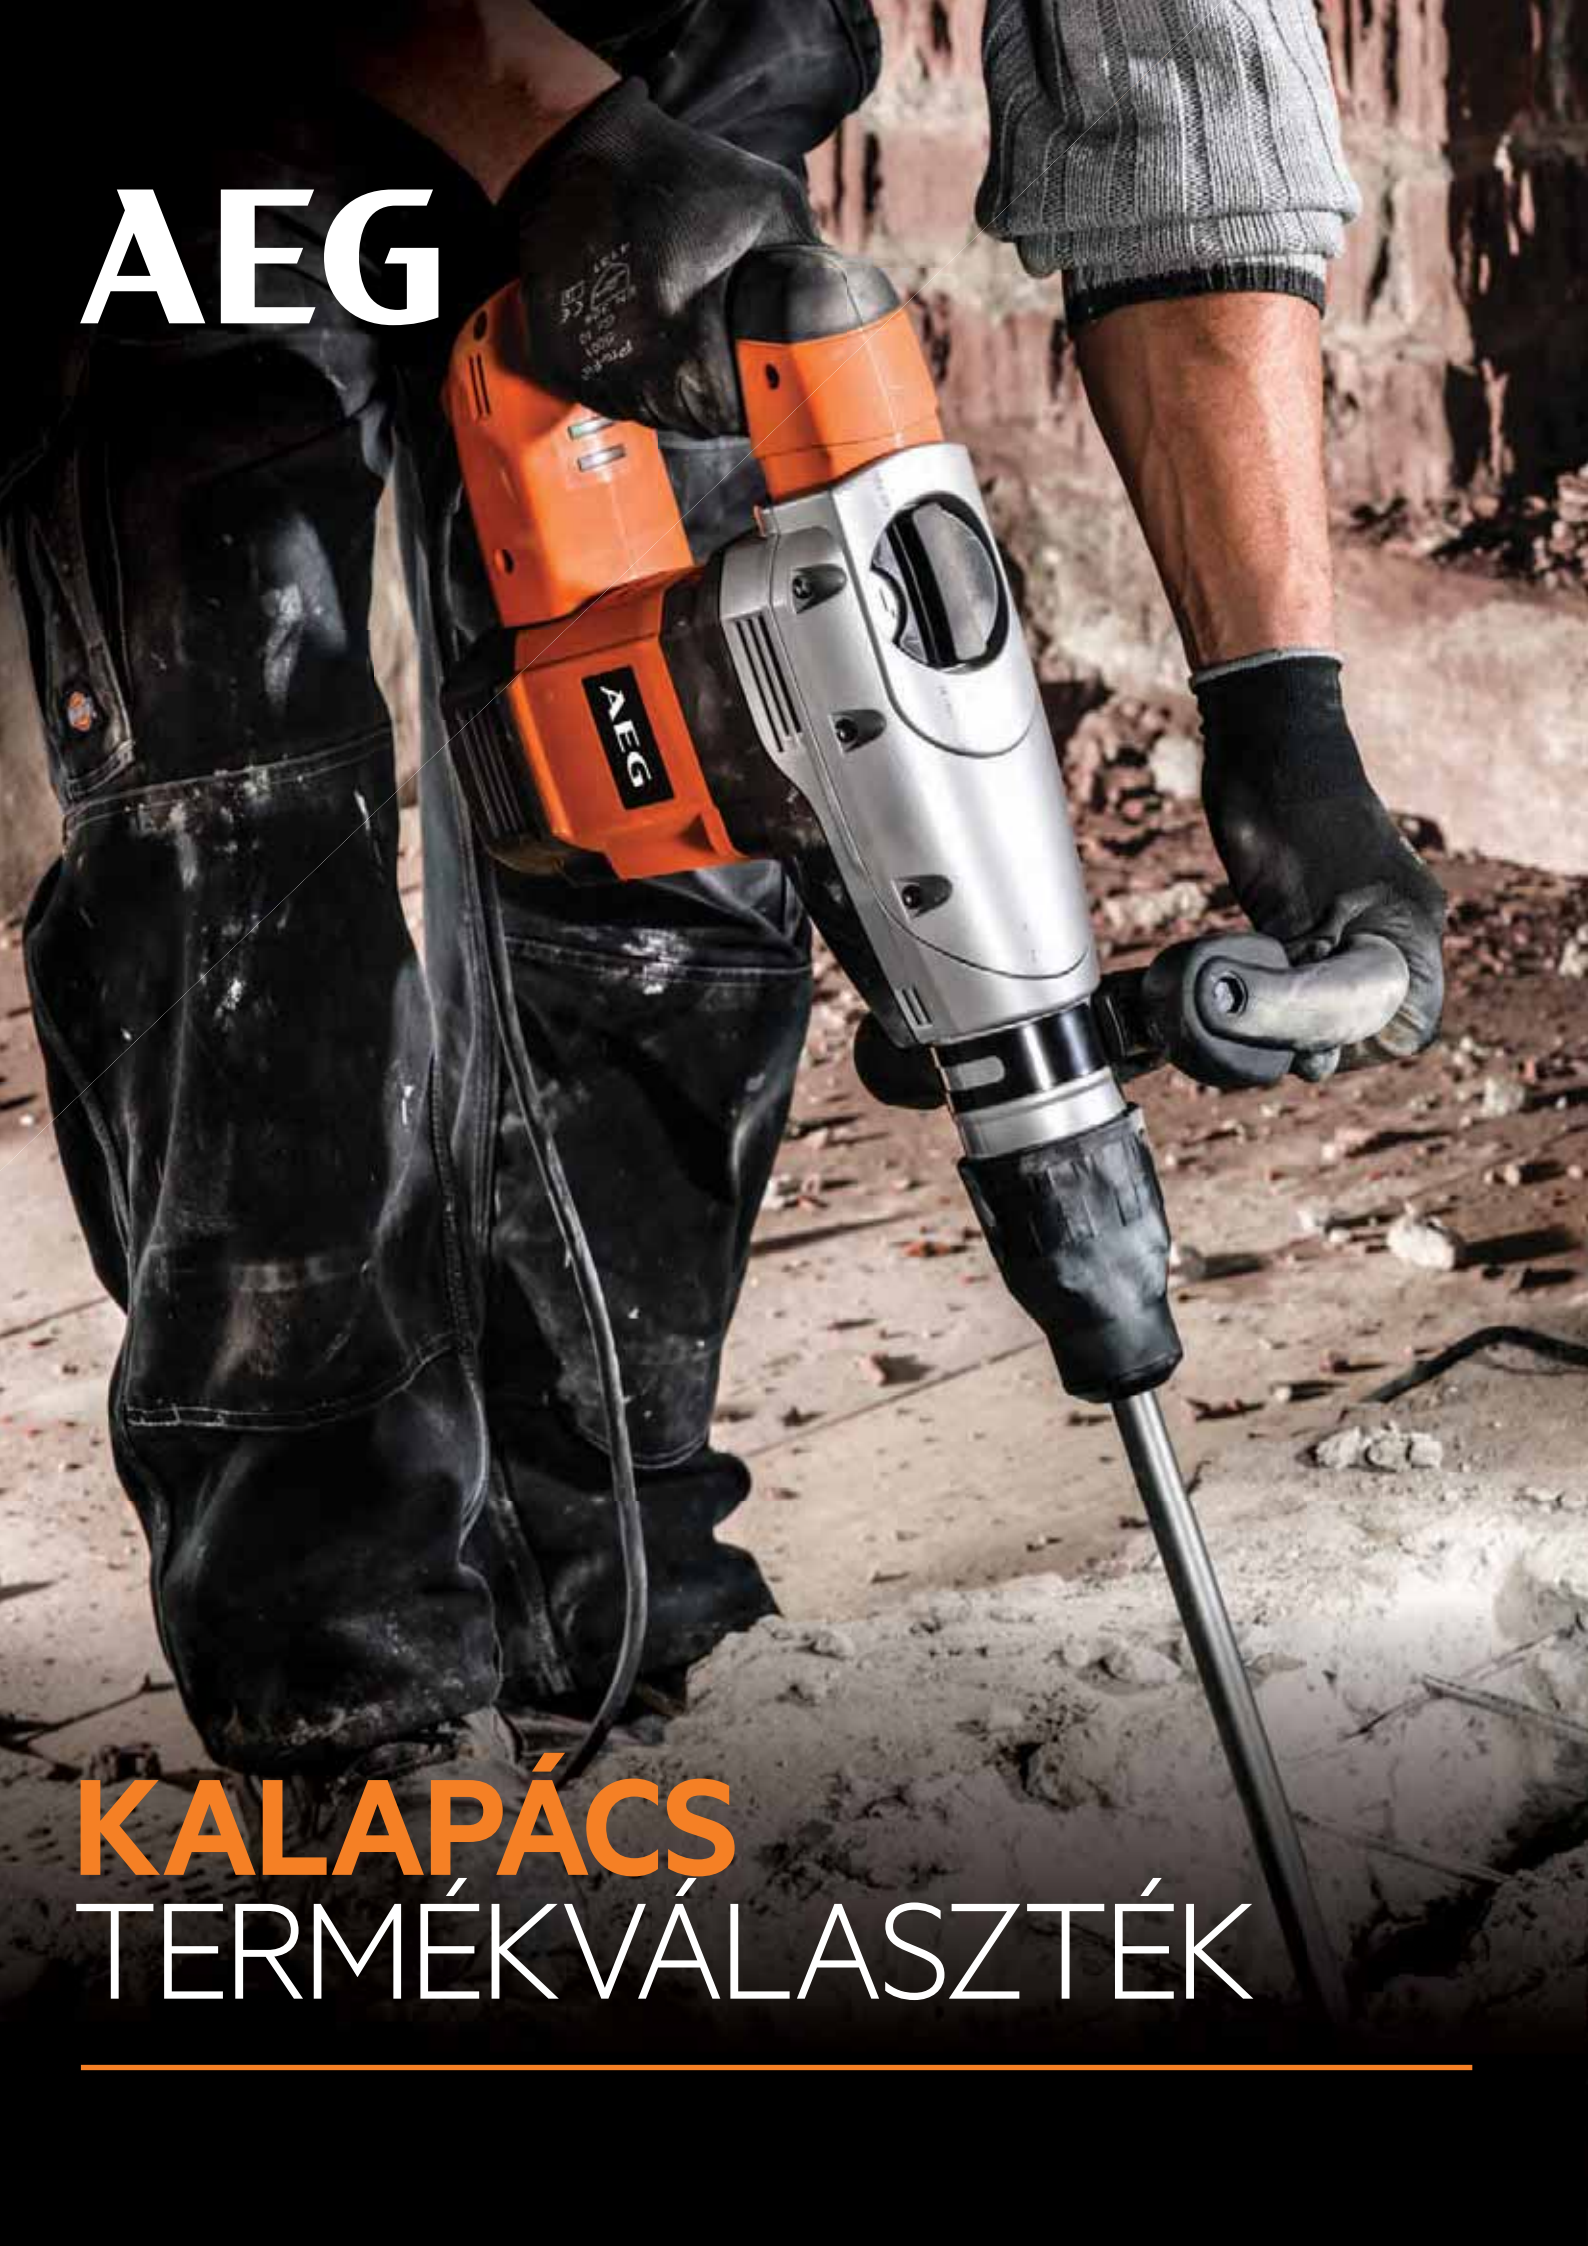A construction worker wearing black protective overalls and gloves is using an orange and silver AEG jackhammer to break up a concrete surface. The jackhammer has the AEG logo on its side. The background shows a rough, excavated area with dirt and debris.

AEG

KALAPÁCS
TERMÉKVÁLASZTÉK

FÚRÓKALAPÁCS

BH 24IE

- Erőteljes 800 wattos motor
- 24 mm-es fúrásteljesítmény betonban
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet
- Elektronika változtatható sebességgel
- Ütésleállító funkció fában, fémben történő fúráshoz
- Forgásirány váltó mechanizmus
- Softgrip fogantyú a kényelmes használatért
- Pótfogantyúval, fém mélységmérővel és 4 m kábellel szállítva

	BH 24IE
Felvett teljesítmény (W)	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	30/ 13/ 24
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Ütés energia (EPTA)(J)	2,4
Szerszám befogás	SDS-Plus
Súly (kg)	2,8
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935451558
EAN kód	4002395145201



BH 24IE



4 002395 145201

SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

KH 24IE

- Erőteljes 800 wattos motor
- 24 mm-es fúrásteljesítmény betonban
- Forgásirány váltó mechanizmus
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet
- Elektronika változtatható sebességgel
- Ütésleállító funkció fában, fémben történő fúráshoz

	KH 24IE
Felvett teljesítmény (W)	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Ütés energia (EPTA)(J)	2,4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	30/ 13/ 24
FIXTEC	Nem
Súly (kg)	2,8
Szerszám befogás	SDS-Plus
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935451555
EAN kód	4002395144570



KH 24IE



4 002395 144570

SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

KH 24IXE

- Erőteljes 720 wattos motor
- 24 mm-es fúrásteljesítmény betonban
- Könnyű vésési funkció
- FIXTEC gyors tokmáncsere
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet
- Elektronika változtatható sebességgel

	KH 24IXE
Felvett teljesítmény (W)	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Ütés energia (EPTA)(J)	2,4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	30/ 13/ 24
FIXTEC	Igen
Súly (kg)	2,8
Szerszám befogás	SDS-Plus
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935451553
EAN kód	4002395144556



KH_24_IXE



4 002395 144556

SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

KH 26E

- Erőteljes 800 wattos motor
- 26 mm-es fúrásteljesítmény betonban
- Könnyű vésési funkció
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet
- Elektronika változtatható sebességgel
- Ütésleállító funkció fában, fémbe történő fúráshoz
- Forgásirány váltó mechanizmus

	KH 26E	KH 26XE
Felvett teljesítmény (W)	800	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500	0 - 1500
Ütés energia (EPTA)(J)	2,5	2,5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500	0 - 4500
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	30/13/26	30/13/26
FIXTEC	Nem	Igen
Súly (kg)	2,6	2,8
Szállítva	Koffer	Koffer
Cikkszám	4935428180	4935428910
EAN kód	4002395194360	4002395194681



KH 26E



KH 26XE



SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

KH 28 Super XE

- Erőteljes 1010 wattos motor
- 28 mm-es fúrásteljesítmény betonban
- Könnyű vésési funkció
- Lágú ütés funkció, amely a lágú anyagokban történő fúrás/vésés érdekében csökkenti az ütésenergiát és a forgási sebességet
- FIXTEC gyors szerszámcseré rendszer
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet
- Elektronika változtatható sebességgel
- Ütésleállító funkció fában, fémbe történő fúráshoz

	KH 28 Super XE
Felvett teljesítmény (W)	1010
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Ütés energia (EPTA)(J)	2,8
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 5000
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	30/13/28
Súly (kg)	2,8
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935428190
EAN kód	4002395194377



KH 28 Super XE



SDS-PLUS VÉSŐKALAPÁCS

PM 3

- Erőteljes 720 wattos motor
- 3,6 J ütésenergia az erőteljesebb vésésért
- Variolock (35 pozíció): kiválasztható a legalkalmasabb vésési szög
- Szerviznyílás a szénkefék könnyű cseréjéhez
- Reteszelve kapcsoló
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentősen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
- Softgrip fogantyú a kényelmes használatért
- Pótfogantyúval és 4 m kábellel szállítva

	PM 3
Felvett teljesítmény (W)	720
Ütés energia (EPTA)(J)	3,6
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3650
Súly (kg)	3,7
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935412541
EAN kód	4002395199044



PM 3



SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

PN 3500X

- Erőteljes 750 wattos motor
- 30 mm-es fúrásteljesítmény betonban
- Könnyű vésési funkció
- Lágú ütési funkció, amely a lágú anyagokban történő fúrás/vésés érdekében csökkenti az ütésenergiát és a forgási sebességet
- FIXTEC gyors szerszámcseré rendszer
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentősen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet

	PN 3500X	PN 3500
Felvett teljesítmény (W)	750	750
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 970	0 - 970
Ütés energia (EPTA)(J)	3,4	3,4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4200	0 - 4200
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	40/16/30	40/16/30
FIXTEC	Igen	Nem
Súly (kg)	3,6	3,4
Szállítva	Koffer	Koffer
Cikkszám	4935412210	4935412152
EAN kód	4002395198337	4002395198306



PN 3500X



PN 3500



SDS-MAX BONTÓKALAPÁCS

MH 5 G

- Kiváló erő-súly arány
- Két fokozatú SDS-Max véső kalapács
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- Erős magnézium ház a nagy igénybevételre, csapágycsapat megfelelő felfekvése és jobb hűtése
- Alacsony vibrációnak köszönhetően megnövekszik a napi használati idő
- Soft grip fő- és pótfogantyú
- Pótfogantyúval, 4 m kábellel szállítva

	MH 5G
Felvett teljesítmény (W)	1100
Ütés energia (EPTA)(J)	7,5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3000
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	16,7
Súly (kg)	5,9
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935443170
EAN kód	4002395135462



MH 5G



SDS-MAX KOMBIKALAPÁCS

KH 5 G

- Erőteljes 1100 W-os motor
- 7,5 J EPTA ütésenergia
- 40 mm-es fúrási mélység betonba
- Forgásmegállítás a könnyű vésési alkalmazásokhoz
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt
- Lágúindítás a precíz indításért
- Egyenes pótfogantyúval, 4 m kábellel szállítva

	KH 5 G
Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 450
Ütés energia (EPTA)(J)	7,5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3000
Fúrásteljesítmény betonban fúrószárral/ fúrókoronával/ áttörő fúróval [mm]	40/105/65
Súly (kg)	6,4
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935418160
EAN kód	4002395133062



KH 5 G



SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS

MH 5 E

- Erőteljes 1200 wattos motor
- 8,5 J ütőenergia a könnyű vésésért
- Lágy ütés funkció, amely a lágy anyagokban történő vésés érdekében csökkenti az ütőenergiát és a forgási sebességet
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentősen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
- Lágyindítás a fúrás / vésés precíz kezdéséhez
- A szervízjelző lámpa azonnal jelez a szénkefék elhasználódásakor
- Üzemjelző fény jelzi, ha a gép áram alatt van
- D-pótfogantyúval, 6 m kábellel szállítva



	MH 5 E
Felvett teljesítmény (W)	1200
Ütés energia (EPTA)(J)	8,5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 2840
Súly (kg)	6,2
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935412361
EAN kód	4002395198795

MH 5 E



4 002395 198795

SDS-MAX KOMBIKALAPÁCS

KH 5 E

- Erőteljes 1200 wattos motor
- 40 mm-es fúrásteljesítmény betonban
- Könnyű vésési funkció
- Lágy ütés funkció, amely a lágy anyagokban történő fúrás/vésés érdekében csökkenti az ütőenergiát és a forgási sebességet
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentősen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet
- Lágyindítás a fúrás / vésés precíz kezdéséhez
- A szervízjelző lámpa azonnal jelez a szénkefék elhasználódásakor



	KH 5 E
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 300
Ütés energia (EPTA)(J)	8,5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 2840
Fúrásteljesítmény betonban fúrószárral/ fúrókoronával/ áttörő fúróval [mm]	40/90/65
Súly (kg)	6,6
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935412326
EAN kód	4002395198603

KH 5 E



4 002395 198603

SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS

MH 7 E

- Erőteljes 1500 W-os motor
- 10,5 J ütőenergia az erőteljesebb bontó alkalmazásokhoz
- Lágy ütés funkció, amely a lágy anyagokban történő fúrás/vésés érdekében csökkenti az ütőenergiát és a forgási sebességet
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentősen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
- Lágyindítás a fúrás / vésés precíz kezdéséhez
- A szervízjelző lámpa azonnal jelez a szénkefék elhasználódásakor
- Üzemjelző fény jelzi, ha a gép áram alatt van



	MH 7 E
Felvett teljesítmény (W)	1500
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 2700
Ütés energia (EPTA)(J)	10,5
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	11,1
Súly (kg)	7,3
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935459422
EAN kód	4058546010836

MH 7 E



4 058546 010836

SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS

KH 7E

- Erőteljes 1500 W motor
- 10,5 J ütőenergia az erőteljesebb bontó alkalmazásokhoz
- Lágy ütés funkció, amely a lágy anyagokban történő fúrás/vésés érdekében csökkenti az ütőenergiát és a forgási sebességet
- 3 fokozatú munkamód választó (1 kalapács funkció, 2 véső) lehetővé teszi a vésőszár 12 pozícióban történő rögzítését
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentősen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
- Lágyindítás a precíz indításért
- Szerviznyílás a szénkefék könnyű cseréjéhez
- Üzemjelző fény jelzi, ha a gép áram alatt van



	KH 7E
Felvett teljesítmény (W)	1500 W
Üresjárat fordulatszám (m/perc)	300
Ütés energia (J)	10,5
Max. fúrési átmérő betonban (mm)	45
Max. fúrési átmérő áttörőfúróval (mm)	80
Súly (kg)	7,3
Cikkszám	4935459609
EAN kód	4058546027810

KH 7E



4 058546 027810

SDS-MAX BONTÓKALAPÁCS

PM 10 E

- Erőteljes 1600 wattos motor
- 20 J ütőenergia a nehéz bontó munkálatokhoz
- Elektronika változtatható sebességgel
- Üresjárat sebesség korlátozás
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentősen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
- Lágyindítás a fúrás / vésés precíz kezdéséhez
- A szervízjelző lámpa azonnal jelez a szénkefék elhasználódásakor
- Önleoldó szénkefék
- Softgrip fogantyú a kényelmes használatért
- D-pótfogantyúval, 6 m kábellel szállítva



	PM 10 E
Felvett teljesítmény (W)	1600
Ütés energia (EPTA)(J)	20
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	975 - 1950
Súly (kg)	11,0
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935412418
EAN kód	4002395198832

PM 10 E



4 002395 198832

SDS-MAX KOMBIKALAPÁCS

PN 11 E

- Erőteljes 1700 wattos motor
- 20 J ütőenergia a nehéz bontó munkálatokhoz
- 50 mm-es fúrásteljesítmény betonban
- Elektronika változtatható sebességgel
- Üresjárat sebesség korlátozás
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentősen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet
- Lágyindítás a fúrás / vésés precíz kezdéséhez




	PN 11 E
Felvett teljesítmény (W)	1700
Ütés energia (EPTA)(J)	20
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	975 - 1950
Fúrásteljesítmény betonban fúrószárral/ fúrókoronával/ áttörő fúróval [mm]	50/150/80
Súly (kg)	11,8
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935412440
EAN kód	4002395198931

PN 11 E



4 002395 198931

AEG

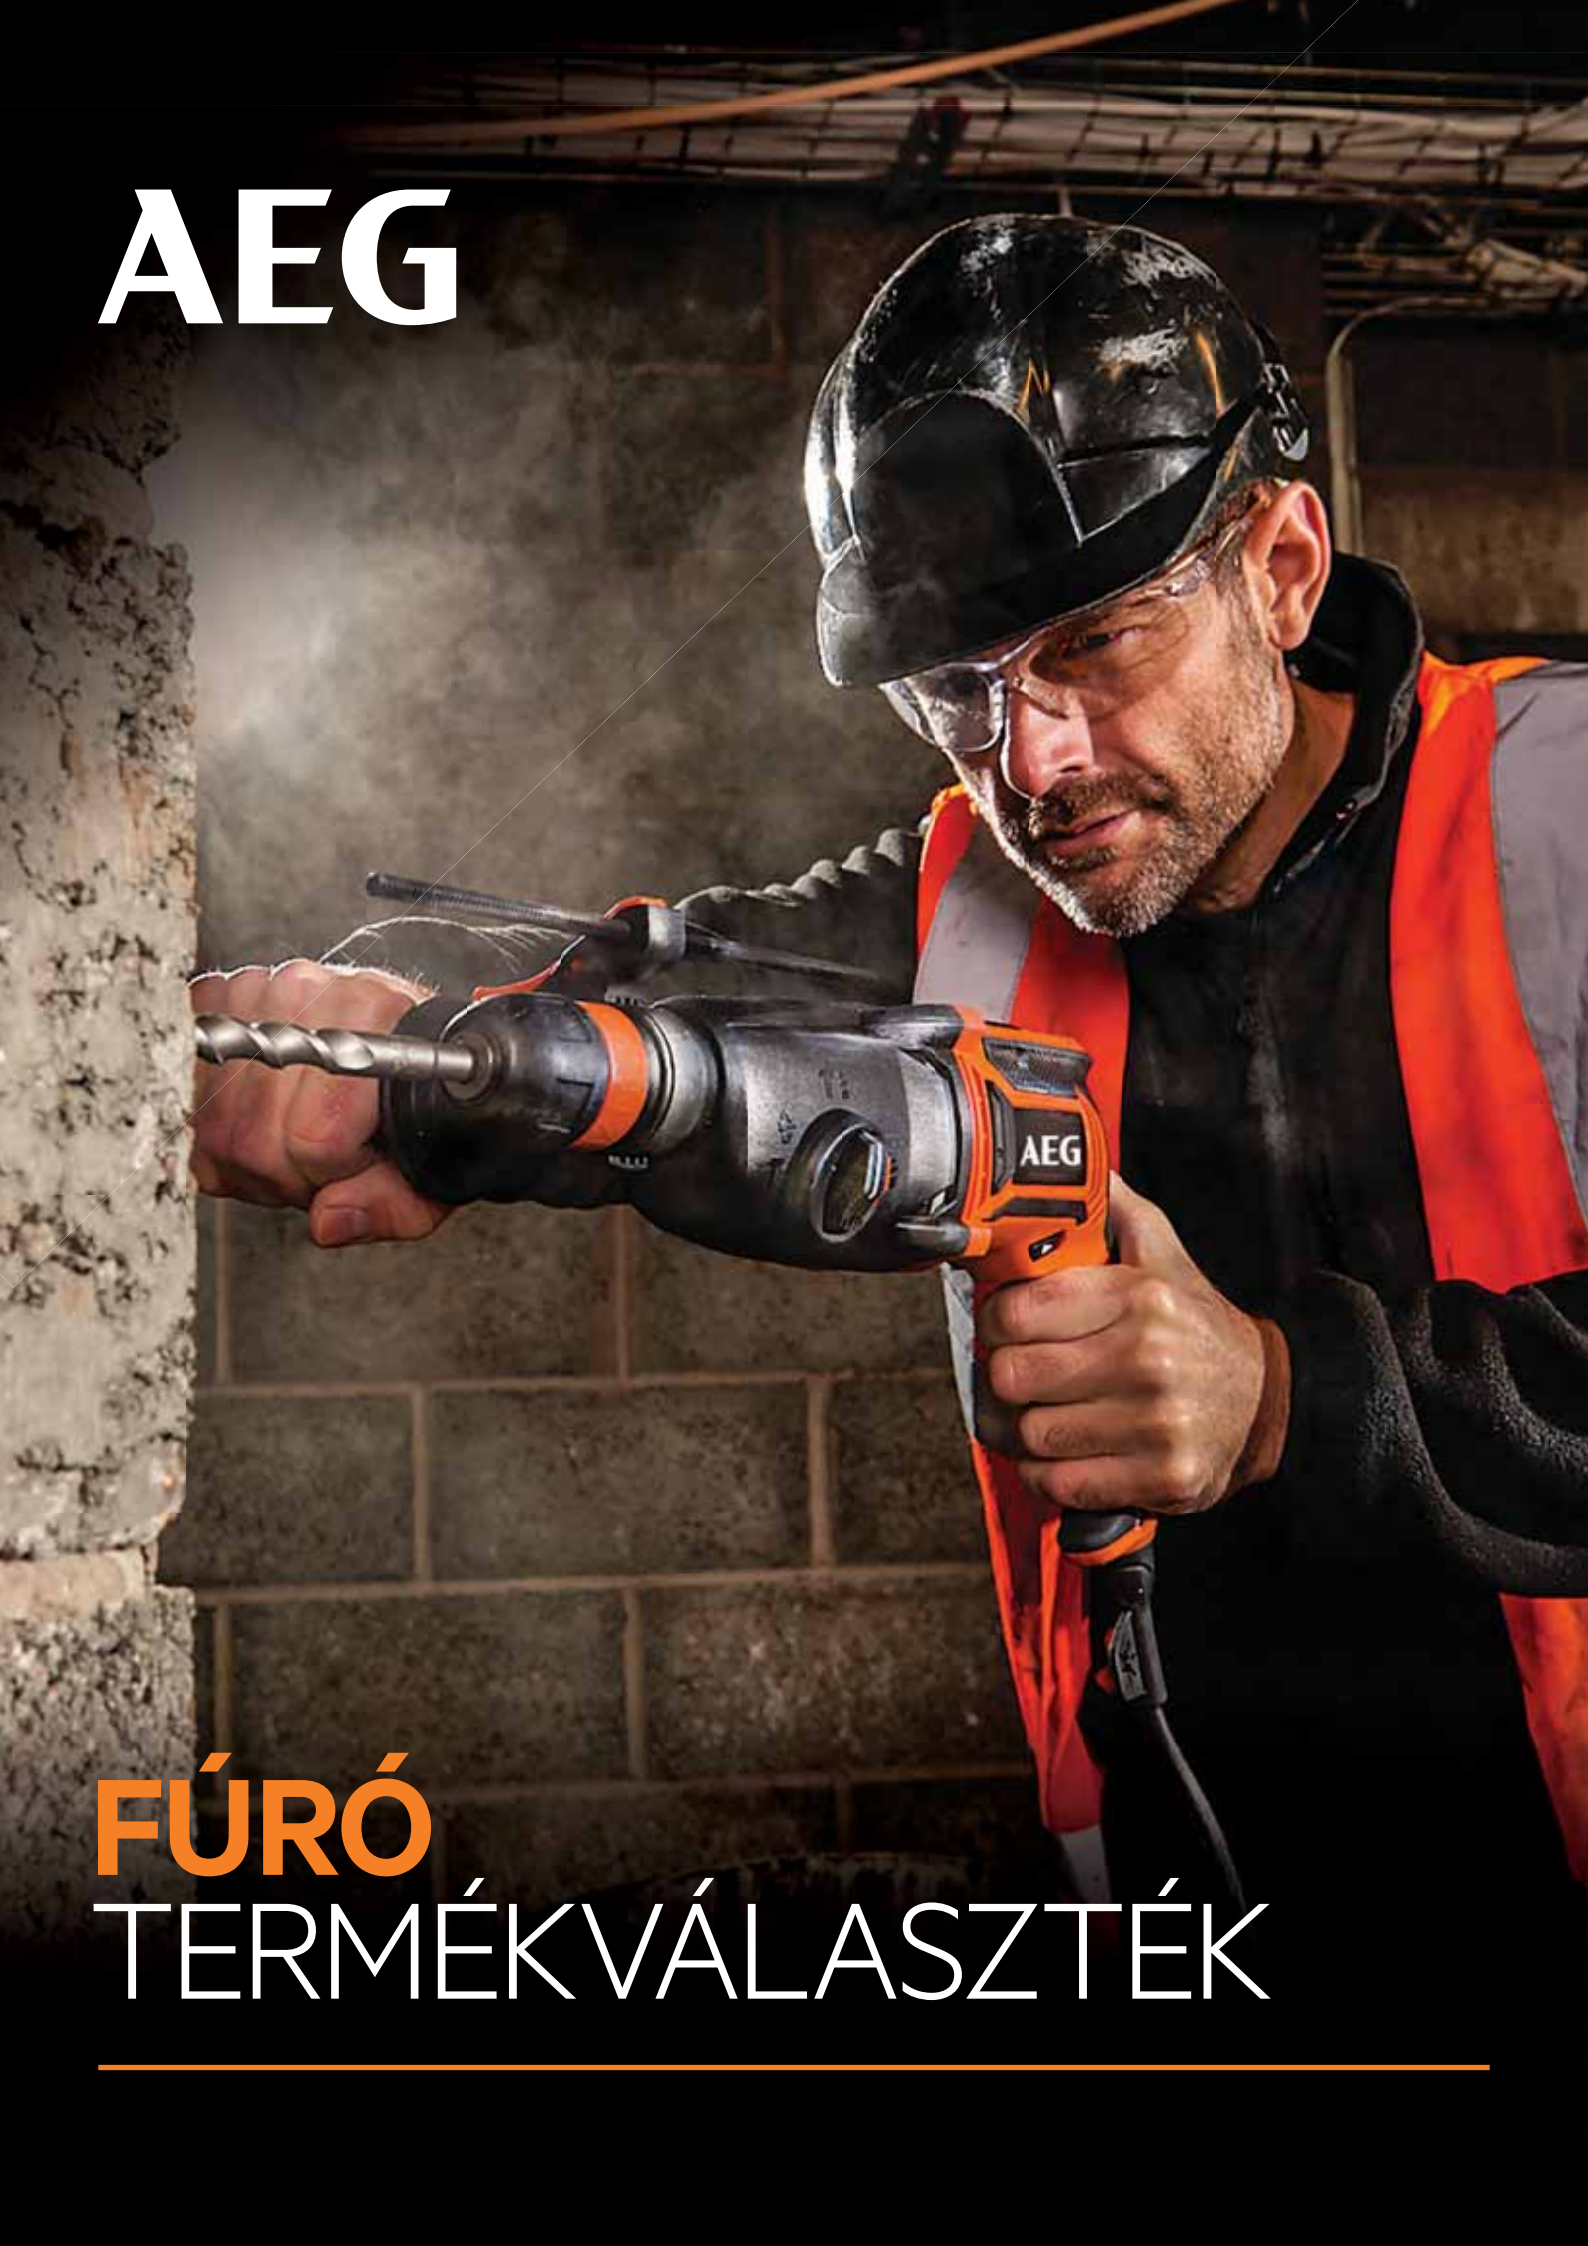A construction worker wearing a black hard hat, safety glasses, and an orange high-visibility vest over a black jacket is using an AEG hammer drill to drill into a brick wall. The drill is orange and black, with the AEG logo visible. The worker is focused on the task, and the background shows a construction site with rebar and other structures.

FÚRÓ
TERMÉKVÁLASZTÉK

KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SB2E 1100 RV

- 1100 wattos erőteljes kétsebességes ütvefúró
- AVS – anti-vibrációs rendszer a kényelmes használatért
- Nagyméretű fém hajtóműház a hosszabb élettartamért
- 13 mm-es fém tokmány
- Ergonómikus Softgrip kialakítás a kényelmes használatért



SB2E 1100 RV



4 002395 294176

SB2E 1100 RV	
Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1000/0 - 3200
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton	40/13/24/22
Max. nyomaték (Nm)	60
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	2,9
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935447375
EAN kód	4002395294176

KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SB2E 850 R

- 850 wattos erőteljes kétsebességes ütvefúró
- 10 mm-el rövidebb, mint a megelőző verzió (teljes hossz 235 mm)
- Nagy kapcsoló fordulatszám előválasztóval
- Nagy fém hajtóműház a hosszabb élettartamért
- 13 mm-es fém tokmány
- Ergonómikus Softgrip bevonat a kényelmes használatért



SB2E 850 R



4 002395 294152

SB2E 850 R	
Felvett teljesítmény (W)	850
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1000/0 - 3000
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton	40/13/22/20
Max. nyomaték (Nm)	56
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	2,7
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935447360
EAN kód	4002395294152

NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVEFÚRÓ

SB2E 750 RX ST

- Kompakt és erőteljes 750 wattos ütvefúrógép
- A 62 Nm-es nyomaték nagy teljesítményt biztosít
- IMB Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
- Kétsebességes hajtóműház szinkronizált sebességváltóval
- Változtatható sebességszabályozás irányváltóval
- Szénkefékhez való könnyű hozzáférés a soft grip bevonat eltávolításával
- Ütésleállítás fúráshoz
- Fém kulcsnélküli tokmány 13 mm
- Szerszámkofferrel, pótfogantyú fém mélységmérővel, 4 m kábellel szállítva



SB2E 750 RX ST

SB2E 750 R ST



4 002395 192779



4 002395 192700

	SB2E 750 RX ST	SB2E 750 R ST
Felvett teljesítmény (W)	750	750
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1200/0 - 3400	0 - 1200/0 - 3400
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton	40/13/22/20	40/13/22/20
Max. nyomaték (Nm)	62	62
Tokmány mérete (mm)	13	13
Súly (kg)	2,5	2,5
Szállítva	Koffer	Koffer
Cikkszám	4935412853	4935412839
EAN kód	4002395192779	4002395192700

EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SBE 750 RE

- Kompakt és erőteljes 750 wattos motor
- Fordulatszám előválasztó a kapcsolóban
- 3000 fordulat percenként
- IMB – Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
- Megerősített kéthüvelyű 13 mm tokmány
- Mikrobarázdált gumibevonatú fogantyú a kiváló tartásért

	SBE 750 RE	SBE 750 RZ
Felvett teljesítmény (W)	750	750
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	16	16
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	20	20
Max. nyomaték (Nm)	27	27
Tokmány mérete (mm)	1,5 - 13	1,5 - 13
Súly (kg)	1,9	1,9
Szállítva	Koffer	Szerszámtáska
Cikkszám	4935442850	4935442840
EAN kód	4002395247875	4002395247868



SBE 750 RE



SBE 750 RZ



EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SBE 705 RE

- Erőteljes 705 wattos motor
- Fordulatszám előválasztó a kapcsolóban
- Gyors fúrási sebesség: 2800 ford/perc
- IMB – Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
- Kiváló minőségű 13 mm fém tokmány
- Mikrobarázdált gumibevonatú fogantyú a kiváló tartásért

	SBE 705 RE
Felvett teljesítmény (W)	705
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2800
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton	30/13/20/15
Max. nyomaték (Nm)	25
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	1,9
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4935442830
EAN kód	4002395247851



SBE 705 RE



SZÁRAZ GYÉMÁNTFÚRÓ

DB 1500-2 XE

- Erőteljes 1500 wattos motor
- Nagy teljesítményű, 2-sebességes száraz gyémántfúrógép
- Kétszeres védelem az összekapcsolt mechanikus és elektronikus tengelykapcsolónak köszönhetően
- Robosztus felépítés fém hajtóműházzal
- Kétszempontú hajtóműház
- Elektronika lágyindítással a pontos fúrás és a motor túlterhelésének elkerülése érdekében
- Lágyítás funkció
- Fogantyúval szállítva



DB 1500-2XE



4 002395 198955

	DB 1500-2XE
Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500/0 - 3000
Tengelymenet	M 18 x 2,5
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	162
Súly (kg)	4,2
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935412475
EAN kód	4002395198955

FALHORONYMARÓ

MFE 1500

- Erőteljes 1500 wattos motor
- Elektronika, termikus túlterhelésvédelem és lágyindítás
- Változtatható és állítható marásmélység
- Változtatható marási szélesség
- Bayonett záras porszívócsatlakozás
- Tengelyrekesz
- Szerszámkofferrel, 4 m kábellel, kitoróvessővel, pótfogantyúval, elszívó csatlakozással, csavarkulccsal szállítva



MFE 1500



4 002395 192809

	MFE 1500
Felvett teljesítmény (W)	1500
Tárcsa átmérő (mm)	125
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 9500
Vágószélesség (mm)	8-26
Súly (kg)	4,1
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935413605
EAN kód	4002395192809



CSAVARBEHAJTÓ GIPSZKARTONÓZÁSHOZ

S 4000 E

- Erőteljes 720 wattos motor a megnövelt teljesítményért
- Kompakt, nagy sebességű szárazfalazati csavarbehajtó
- A teljesen fém hajtóműház heavy-duty (nagy igénybevételre tervezett) tartósságot biztosít
- Könnyen szabályozható mélységbeállító orr a megegyező mélységért
- Irányváltó mechanizmus
- Ergonómikus forma a biztonságos és kényelmes kezelésért
- ¼" hatszög bitbefogás

S 4000 E	
Felvett teljesítmény (W)	720
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 4000
Gipszkarton csavarok (mm)	5
Max. nyomaték (Nm)	10
Szerszám befogás	¼" Hex
Súly (kg)	1,4
Szállítva	–
Cikkszám	4935413215
EAN kód	4002395197637



S 4000 E



4 002395 197637

CSAVARBEHAJTÓ ÖNMETSZŐ CSAVAROKHOZ

S 2500 E

- Erőteljes 720 wattos motor a megnövelt teljesítményért
- Kompakt csavarbehajtó magas nyomatékkal önmetsző csavarokhoz
- A teljesen fém hajtóműház tartósságot biztosít
- Könnyen szabályozható mélységbeállító orr a megegyező mélységért
- Forgásirány váltó mechanizmus
- Ergonómikus forma a biztonságos és kényelmes kezelésért
- 1/4" hatszög bitbefogás

S 2500 E	
Felvett teljesítmény (W)	720
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2500
Önmetsző csavar (mm)	6
Facsavarok (mm)	6
Max. nyomaték (Nm)	14
Szerszám befogás	¼" Hex
Súly (kg)	1,5
Szállítva	–
Cikkszám	4935413225
EAN kód	4002395197651



S 2500 E



4 002395 197651





AEG

FÉMMEGMUNKÁLÓ GÉPEK

KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 8-115 S

- Új erőteljes 800 wattos motor
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Fém hajtóműház a tartósságért
- Irányított levegőelvezetés
- A hajtóműház 90°-onként elfordítható
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságaért és az optimális vágásmélységért
- Védett levegőbevezető nyílások



	WS 8-115S
Felvett teljesítmény (W)	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12.000
Max. vágási mélység (mm)	35
Tárcsa átmérő (mm)	115
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	1,9
Szállítva	–
Cikkszám	4935451293
EAN kód	4002395150519

WS 8-115S



4 002395 150519

KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 8-125 S

- Új erőteljes 800 wattos motor
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Fém hajtóműház a tartósságért
- Irányított levegőelvezetés
- A hajtóműház 90°-onként elfordítható
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságaért és az optimális vágásmélységért
- Védett levegőbevezető nyílások



	WS 8-125SK	WS 8-125S
Felvett teljesítmény (W)	800	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12.000	12.000
Max. vágási mélység (mm)	40	40
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Tengelymenet	M14	M14
Súly (kg)	1,9	1,9
Szállítva	Koffer	–
Cikkszám	4935451298	4935451296
EAN kód	4002395150564	4002395150540

WS 8-125SK



4 002395 150564

WS 8-125S



4 002395 150540

KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 10-115 S

- Új 1000 wattos motor kiemelkedő teljesítménnyel
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Fém hajtómű a tartósságért
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságaért és az optimális vágásmélységért
- Optimalizált hűtő rács a túlmelegedés elkerüléseért
- Nagyon kompakt hossz és körméret a hosszantartó kényelmes munkavégzésért
- Könnyű súly a legjobb irányításért



	WS 10-115 S
Felvett teljesítmény (W)	1000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11.500
Max. vágási mélység (mm)	35
Tárcsa átmérő (mm)	115
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2,3
Szállítva	–
Cikkszám	4935451300
EAN kód	4002395150588

WS 10-115 S



4 002395 150588

KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 10-125 S

- Új 1000 wattos motor kiemelkedő teljesítménnyel
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Fém hajtómű a tartósságért
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
- Optimalizált hűtő rács a túlmelegedés elkerüléséért
- Nagyon kompakt hossz és körméret a hosszantartó kényelmes munkavégzésért
- Könnyű súly a legjobb irányításért



	WS 10-125 S	WS 10-125 SK
Felvett teljesítmény (W)	1000	1000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11.500	11.500
Max. vágási mélység (mm)	40	40
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Tengelymenet	M14	M14
Súly (kg)	2,3	2,3
Szállítva	–	Koffer
Cikkszám	4935451302	4935451303
EAN kód	4002395151202	4002395151219



KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 12-125 S

- Új 1200 wattos motor kiemelkedő teljesítménnyel
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Fém hajtómű a tartósságért
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
- Optimalizált hűtő rács a túlmelegedés elkerüléséért
- Nagyon kompakt hossz és körméret a hosszantartó kényelmes munkavégzésért
- Könnyű súly a legjobb irányításért



	WS 12-125 SK	WS 12-125 S
Felvett teljesítmény (W)	1200	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11.500	11.500
Max. vágási mélység (mm)	40	40
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Tengelymenet	M14	M14
Súly (kg)	2,4	2,4
Szállítva	Koffer	–
Cikkszám	4935451307	4935451306
EAN kód	4002395151257	4002395151240



KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 13-125 SXE

- Új 1300 wattos motor kiemelkedő teljesítménnyel
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Változtatható sebesség az alacsonyabb fordulatszámért kifejezetten a befejező munkálatokhoz
- Állandó fordulatszám a legjobb teljesítményért és magas nyomatékért, még az alacsony fordulatszámot igénylő alkalmazásoknál is
- Fém hajtómű a tartósságért
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
- Optimalizált hűtő rács a túlmelegedés elkerüléséért



	WS13-125 SXE	WS13-125 SXEK
Felvett teljesítmény (W)	1300	1300
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	2.800 - 11.500	2.800 - 11.500
Max. vágási mélység (mm)	40	40
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Tengelymenet	M14	M14
Súly (kg)	2,4	2,4
Szállítva	–	Koffer
Cikkszám	4935451309	4935451310
EAN kód	4002395151271	4002395151288



KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 15-125 SX

- Erőteljes 1520 wattos motor
- DIGITRONIC® változtatható sebesség, lágyindítás, motortúlterhelés védelem és üresjárat sebességkorlátozás
- FIXTEC - Szabadalmaztatott szorítóanya a gyors és könnyed tárcsacseréhez
- Automatikusan lekapcsolódó szénkefék
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab jó láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
- Epoxy gyantával bevont álló és forgórészek - csiszolási porral szemben védett a hosszabb élettartamért
- Új, elforgatható védőburkolat, szerszám nélküli beállítással
- Tengelyrögzítő biztonsági mechanizmussal
- Nagy méretű, biztonságos kapcsoló



	WS 15-125 SX
Felvett teljesítmény (W)	1520
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11.000
Max. vágási mélység (mm)	35
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2,5
Szállítva	-
Cikkszám	4935455100
EAN kód	4002395247264

WS 15-125 SX



4 002395 247264

NAGY SAROKCSISZOLÓ

WS 22-180

- Erőteljes 2200 wattos motor műgyanta bevonattal az élettartam növelésért és a kiemelkedő teljesítményért a különböző alkalmazások során
- Nagyon kompakt kialakítás: 485 mm hossz és 5,1 kg a legkényelmesebb fogásért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyindítás az egyenletes indításhoz
- Kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Szénkefék könnyű cseréje
- Kábellel, kulccsal, szorítóanyával, peremes anyával, pótfogantyúval, védőburkolattal szállítva



	WS 22-180 E
Felvett teljesítmény (W)	2200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8.500
Max. vágási mélység (mm)	45
Tárcsa átmérő (mm)	180
Tengelymenet	M14
Deadman kulcs	Nem
Súly (kg)	5,1
Szállítva	-
Cikkszám	4935431690
EAN kód	4002395194858

WS 22-180 E



4 002395 194858



NAGY SAROKCSISZOLÓ

WS 22-230

- Erőteljes 2200 wattos motor műgyanta bevonattal az élettartam növelésért és a kiemelkedő teljesítményért a különböző alkalmazások során
- Nagyon kompakt kialakítás: 485 mm-es hossz és 5,2 kg a legkényelmesebb fogásért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Kitérés ellen védelmet biztosító kulcsos védőburkolat
- Szénkefék könnyű cseréje
- Kábelrel, kulccsal, szorítóanyával, peremes anyával, pótfogantyú csökkentett vibrációval, védőburkolattal szállítva



	WS 22-230 E	WS 22-230 DMS
Felvett teljesítmény (W)	2200	2200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6.600	6.600
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Tengelymenet	M14	M14
Deadman kulcs	Nem	Igen
Súly (kg)	5,2	5,2
Szállítva	–	–
Cikkszám	4935431720	4935431730
EAN kód	4002395194889	4002395194902

WS 22-230 E



4 002395 194889

WS 22-230 DMS



4 002395 194902

NAGY SAROKCSISZOLÓ

WS 24-230 GEV

- Erőteljes 2400 wattos motor műgyanta bevonattal az élettartam növelésért és a kiemelkedő teljesítményért a különböző alkalmazások során
- Nagyon kompakt kialakítás 515 mm körmérettel és 5,6 kg a legkényelmesebb fogásért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyindítás az egyenletes indításhoz
- Kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- AVS: 2 pozícióban állítható pótfogantyú és motorház a kényelmesebb kezelésért és alacsonyabb vibrációért



	WS 24-230 GEV	WS 24-230 GV DMS
Felvett teljesítmény (W)	2400	2400
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 6.600	0 - 6.600
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Tengelymenet	M14	M14
Deadman kulcs	Nem	Igen
Súly (kg)	5,6	5,6
Szállítva	Koffer	–
Cikkszám	4935431765	4935431775
EAN kód	4002395194964	4002395194971

WS 24-230 GEV



4 002395 194964

WS 24-230 GV DMS



4 002395 194971



FIXTEC ANYA

ÍGY
RÖGZÍTSE



12
SEC



EGYENES CSISZOLÓGÉP

GS 500 E

- Nagyteljesítményű, egykezes egyenes csiszológép
- Elektronika változtatható sebességgel
- Önleoldó szénkefék
- Nagy fordulatszámú precíziós hajtóműház
- Csupán 1,3 kg
- Ergo kapcsoló
- Kulccsal, 6 mm-es befogó gyűrűvel, 4 m kábellel szállítva



	GS 500 E
Felvett teljesítmény (W)	500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10.000 - 29.000
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)	40
Max. fúrási átmérő (mm)	20
Súly (kg)	1,3
Szállítva	-
Cikkszám	4935412985
EAN kód	4002395192939

GS 500 E



4 002395 192939

EGYENES CSISZOLÓGÉP

GSL 600 E

- Elektronika változtatható sebességgel
- Hosszú tengely, mellyel könnyen elérhetőek a nehezen hozzáférhető helyek
- Dupla csapágyazású tengely az egyenletes forgásért
- Önleoldó szénkefék
- Nagy fordulatszámú precíziós hajtóműház
- Csupán 1,9 kg
- Ergo kapcsoló
- Kulccsal, 6 mm-es befogó gyűrűvel, 4 m kábellel szállítva



	GSL 600 E
Felvett teljesítmény (W)	600
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10.000 - 29.000
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)	40
Max. fúrási átmérő (mm)	20
Súly (kg)	1,9
Szállítva	-
Cikkszám	4935412965
EAN kód	4002395192946

GSL 600 E



4 002395 192946

POLÍROZÓGÉP

PE 150

- 1200 wattos polírozó
- Változtatható elektronika a különböző anyagokhoz
- Speciális hajtómű a nagy tengelynyomaték és az ideális polírozási fordulatszám biztosításához
- Automatikusan lekapcsolódó szénkefék
- Külsőleg elérhető szénkefék a könnyebb cseréért
- Tengelyreteszelés
- Nagy, 3-ujjas kapcsoló
- 4 m kábellel, pótfogantyúval, borítással, alaplappal szállítva



	PE 150
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	900 - 2.500
Tárcsa átmérő (mm)	150
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2,1
Szállítva	-
Cikkszám	4935412266
EAN kód	4002395198443

PE 150



4 002395 198443

CSISZOLÓGÉP

SE 12-180

- 1200 wattos csiszológép
- Változtatható elektronika a különböző anyagokhoz
- Speciális hajtómű a nagy tengelynyomaték és az ideális csiszolási fordulatszám biztosításához
- Önleoldó szénkefék
- Külsőleg elérhető szénkefék a könnyebb cseréért
- Tengelyretesz
- Nagy, 3-ujjas kapcsoló
- 4 m kábellel, pótfogantyúval, peremes anyával, flexibilis alaplappal



SE 12-180	
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	1.800 - 4.800
Tárcsa átmérő (mm)	180
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2,5
Szállítva	–
Cikkszám	4935412279
EAN kód	4002395198481

SE 12-180



4 002395 198481

FÉMDARABOLÓ

SMT 355

- Erőteljes 2300 wattos motor
- - 45°/0°/45° fokos ferdeszög gyorsbeállítás
- Tengelyretesz a könnyű tárcsa- és tartozékcseréért
- Felhasználó védelme a szikrával szemben
- Nagy védőburkolat a nagyobb biztonságért
- Fedélzeti csavarkulcs tárolás
- Gumitalp a nagyobb stabilitásért
- Cserélhető szénkefék
- 4 m kábellel, 355 mm vágótárcsával, csavarkulccsal szállítva




SMT 355	
Felvett teljesítmény (W)	2300
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	4280
Tárcsa méret (mm)	355
Befogótűske mérete (mm)	25,4
Súly (kg)	16,5
Szállítva	–
Cikkszám	4935411770
EAN kód	4002395129638

SMT 355



4 002395 129638



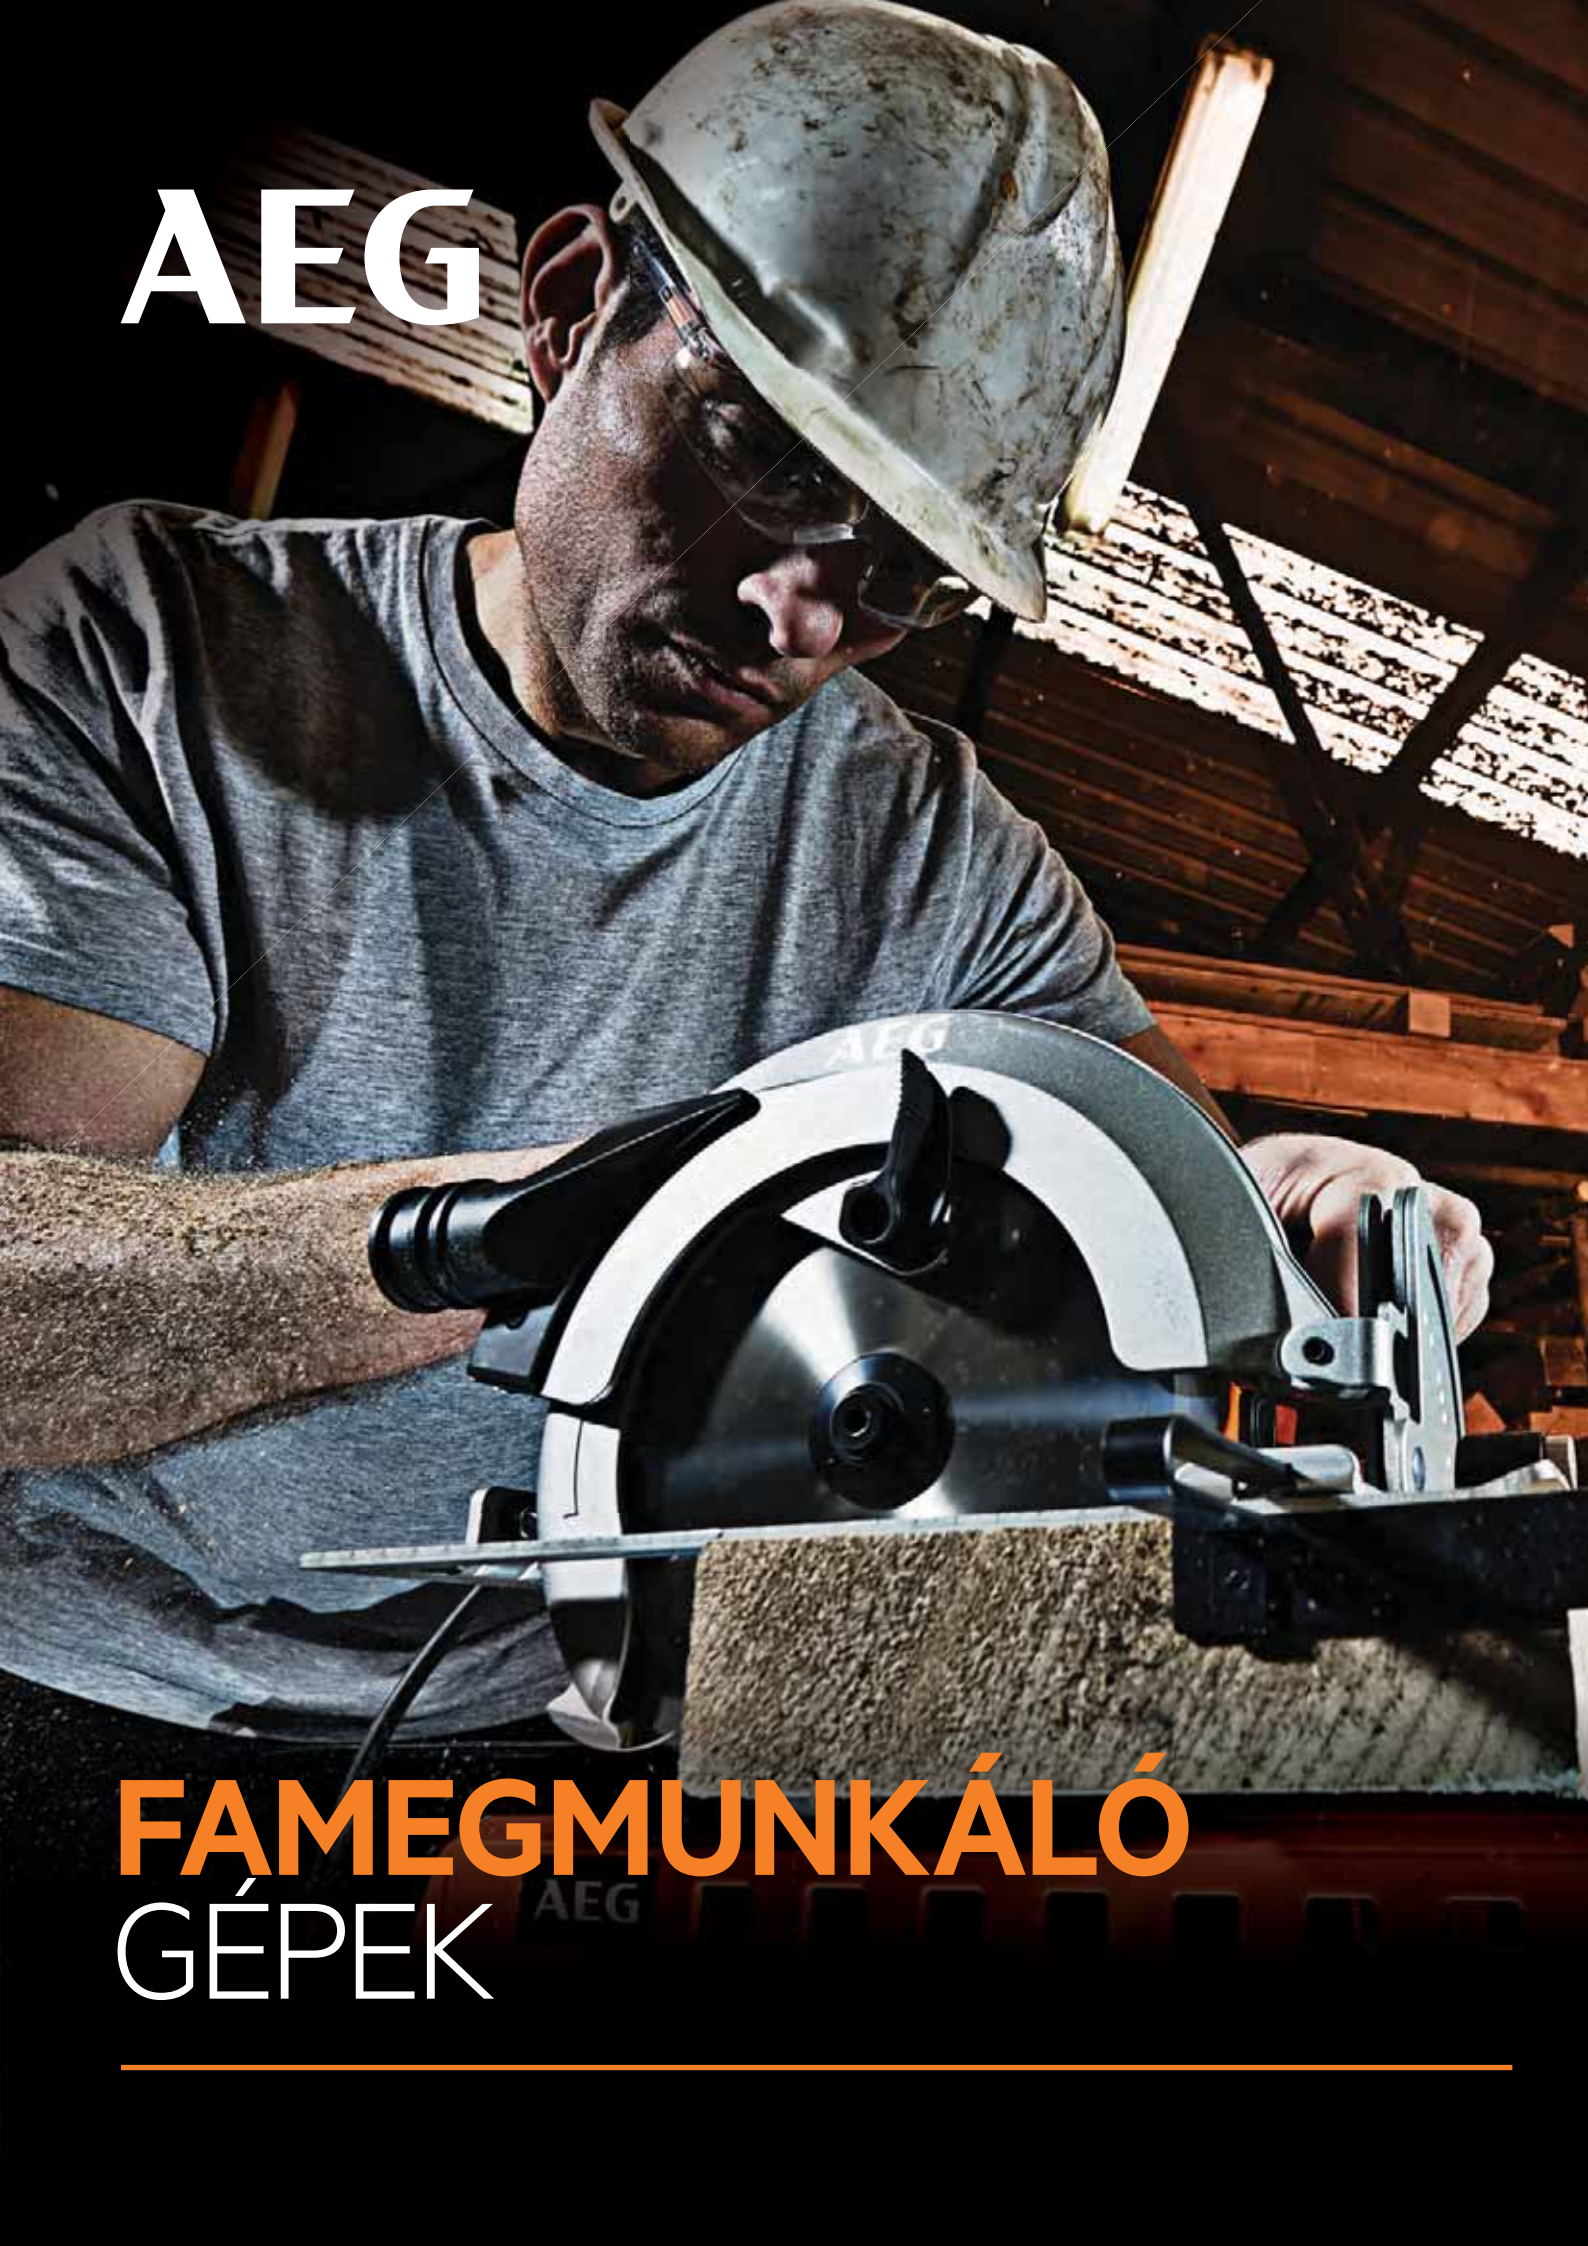

AEG

FAMEGMUNKÁLÓ
GÉPEK

300 W TÖBBFUNKCIÓS GÉP

OMNI 300

- Szerszám nélkül cserélhető fej lehetővé teszi a többféle alkalmazás közti könnyű átváltást
- Nagy két ujjas kapcsoló állítható fordulatszámmal
- Egy kézzel használható
- LED fény a munkaterület megvilágítására



OMNI 300 KIT1

Felvett teljesítmény (W)	300
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Oscillációs szám (rezgés/perc)	20.000
Oscilláló mozgás balra/jobbra (°)	2,0
Szállítási terjedelem	1 x multitool fej, tartozékok
Súly (kg)	2,52
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4935431790
EAN kód	4002395194995

OMNI 300 KIT1



4 002395 194995

KÖRFŰRÉSZ 66 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL

KS 66-2

- Erőteljes 1600 wattos motor
- Ferdevágás szöge 0-56° fokig, 45° foknál bekattan
- Tartós és stabil öntvény talp és keret
- Nagy karok az egyszerű működtetésért
- Mikrobarázdált gumibevonatú fogantyúk
- 4 m kábel
- Porelvezető adapter DEK 26 AEG porszívó csatlakozással



KS 66-2

Felvett teljesítmény (W)	1600
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 5800
Gérvágás tartománya (°)	0- 56
Fűrészlap átmérő/befogó tüske [mm]	190/30
Max. vágási mélység 45 90° [mm]	47/64
Súly (kg)	4,8
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4935446675
EAN kód	4002395136339

KS 66-2



4 002395 136339

KÖRFŰRÉSZ 55 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL

KS 55-2

- Erőteljes 1200 wattos motor
- Ferdevágás szöge 0-50° fokig, 45° foknál bekattan
- Magnézium talp és keret a megnövelt tartósságért
- Nagy karok az egyszerű működtetésért
- Mikrobarázdált gumi bevonat a fogantyún
- 4 m kábel
- Porelvezető adapter DEK 26 AEG porszívó csatlakozással



KS 55-2

Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 6.100
Gérvágás tartománya (°)	0 - 50
Fűrészlap átmérő/befogó tüske [mm]	165/20
Max. vágási mélység 45 90° [mm]	41/54
Súly (kg)	3,3
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4935446665
EAN kód	4002395136322

KS 55-2



4 002395 136322

KENGYELFOGANTYÚS SZÚRÓFŰRÉSZ

STEP 1200 BX

- Erőteljes 600 wattos motor
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a fűrészlapok gyors cseréjéért
- Négyfokozatú ingaelőtölés
- Elektronika változtatható sebességgel
- Ergonómikus, Softgrip bevonattal ellátott karcsú fogantyú a kényelmesebb kezelésért
- A porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat a nagyobb pontosság érdekében
- Az alaplap hátrafelé is elmozdítható a szélekhez közeli vágáshoz és a pontos, 45°-ig elvégezhető ferdevágásokhoz



STEP 1200 BX



4 002395 192694

STEP 1200 BX	
Felvett teljesítmény (W)	600
Üresjáratú löketszám (löklet/perc)	500 - 3000
Gérvágás tartománya (°)	45
Löklet hossz (mm)	26
Előtölés beállítások	4
Max. vágási mélység (mm)	110/10/30
Súly (kg)	2,4
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935412819
EAN kód	4002395192694

SZÚRÓFŰRÉSZ

STEP 100 X

- Új szűrőfűrész, új 700 wattos motorral
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a fűrészlapok gyors cseréjéért
- 6 különböző sebességfokozat a jobb irányított vágásért
- Kiváló ergonómia beépített soft-grip fogantyúval
- Porelszívó csatlakozás
- A porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat a nagyobb pontosság érdekében
- Kulcs nélküli alaplap állítás a sarkokhoz közeli vágásokért és a pontos, akár 45° fokban történő ferdevágásért



STEP 100 X



4 002395 136513

STEP 100 X	
Felvett teljesítmény (W)	700
Üresjáratú löketszám (löklet/perc)	1000 - 3200
Gérvágás tartománya (°)	45
Löklet hossz (mm)	20
Előtölés beállítások	4
Max. vágási mélység (mm)	100/10/20
Súly (kg)	2,3
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935451000
EAN kód	4002395136513

SZÚRÓFŰRÉSZ

STEP 100

- Új szűrőfűrész, új 700 wattos motorral
- 6 különböző sebességfokozat a jobb irányított vágásért
- Kiváló ergonómia beépített soft-grip fogantyúval
- Porelszívó csatlakozás
- A porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat a nagyobb pontosság érdekében
- 4 m kábel, fűrészlappal, csúszásgátlóval és porelvezetővel szállítva



STEP 100



4 002395 136520

STEP 100	
Felvett teljesítmény (W)	700
Üresjáratú löketszám (löklet/perc)	1000 - 3200
Gérvágás tartománya (°)	45
Löklet hossz (mm)	20
Előtölés beállítások	4
Max. vágási mélység (mm)	100/10/20
Súly (kg)	2,2
Szállítva	-
Cikkszám	4935451001
EAN kód	4002395136520

SZÚRÓFŰRÉS

STEP 80

- Erőteljes szúrófűrész, 700 wattos motorral
- 6 különböző sebességfokozat a jobb irányított vágásért
- Kiváló ergonómia beépített soft-grip fogantyúval
- Porelszívó csatlakozás
- A porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat a nagyobb pontosság érdekében
- 4 m kábelrel, fűrészlappal, csúszásgátlóval és porelvezetővel szállítva

STEP 80	
Felvett teljesítmény (W)	700
Üresjáratú löketszám (löket/perc)	1000 - 3200
Gérvágás tartománya (°)	45
Löket hossz (mm)	20
Előtolás beállítások	4
Max. vágási mélység (mm)	80/10/20
Súly (kg)	2,2
Cikkszám	4935451161
EAN kód	4002395136537



STEP 80



4 002395 136537

KENGYELFOGANTYÚS SZÚRÓFŰRÉS

STEP 1200 XE

- Erőteljes 730 wattos motor
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a fűrészlapok gyors cseréjéért
- Négyfokozatú ingaelőtölés
- Változtatható sebességelektronika
- Lágyindítás
- Beépített elektronika biztosítja az állandó sebességet terhelés alatt
- Ergonómikus, Softgrip bevonattal ellátott karcsú fogantyú a kényelmesebb kezelésért

STEP 1200 XE	
Felvett teljesítmény (W)	730
Üresjáratú löketszám (löket/perc)	500 - 3000
Gérvágás tartománya (°)	45°
Löket hossz (mm)	26
Előtolás beállítások	4
Max. vágási mélység (mm)	135/10/30
Súly (kg)	2,4
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935412878
EAN kód	4002395192762



STEP 1200 XE



4 002395 192762

MAROKFOGANTYÚS SZÚRÓFŰRÉS

ST 800 XE

- Erőteljes 705 wattos motor
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a fűrészlapok gyors cseréjéért
- Négyfokozatú ingaelőtölés
- Változtatható sebességelektronika
- Ergonómikus, Softgrip bevonattal ellátott karcsú fogantyú a kényelmesebb kezelésért
- Porelvezető csatlakozás
- A porelszívó tisztán tartja a vágás vonalát

ST 800 XE	
Felvett teljesítmény (W)	705
Üresjáratú löketszám (löket/perc)	600 - 2700
Gérvágás tartománya (°)	45
Löket hossz (mm)	26
Előtolás beállítások	4
Max. vágási mélység (mm)	110/10/25
Súly (kg)	2,3
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935412950
EAN kód	4002395192892



ST 800 XE



4 002395 192892

MAROKFOGANTYÚS SZÚRÓFŰRÉSZ

PST 500 X

- Erőteljes 440 wattos motor
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a fűrészlapok gyors cseréjéért
- LED fény a vágási vonal láthatóságáért
- Ingaelőtölés
- Egyedülálló kialakítás a szűk, nehezen belátható helyeken történő munkavégzéshez és a könnyű kezeléért
- A porelfűvő tisztán tartja a vágás vonalát a nagyobb pontosság érdekében
- Áttetsző porvédő sapkával, felszakadás gátlóval, 1 x fűrészlappal, 4 m kábellel szállítva



	PST 500 X
Felvett teljesítmény (W)	440
Üresjáratú löketszám (lök/perc)	3700
Gérvágás tartománya (°)	45
Löklet hossz (mm)	15
Előtölés beállítások	1
Max. vágási mélység (mm)	40/6/10
Súly (kg)	2,3
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4935428260
EAN kód	4002395194315

PST 500 X



4 002395 194315

KOMBI FELSŐMARÓ

MF 1400 KE

- 2 maró egyben a maximális rugalmasságért mindenfajta alkalmazáshoz
- Lágyindítás a hirtelen visszarúgás megelőzéséért
- Konstans elektronika, mely biztosítja az állandó sebességet terhelés alatt is
- Elektronika változtatható sebességgel, ideális a különböző anyagok széles választékához
- Nagyméretű softgrip fogantyúk a csökkentett vibrációért és a nagyobb kényelemért
- Lapos motorház kialakítás beépített gumitalppal a kényelmes fordított (fejfel lefelé) bitcseréért, tengelyretesszel
- Mennyiségi patron- és befogás kialakítás minimalizálja a kiugrást



	MF 1400 KE
Felvett teljesítmény (W)	1400
Befogógyűrű mérete (mm)	8 / 12
Bemerülési tartomány (mm)	64
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	10.000 - 23.000
Súly (kg)	5,7
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4935411850
EAN kód	4002395193295

MF 1400 KE



4 002395 193295



GYALU

PL 750

- Erőteljes 750 wattos motor
- Jobb és bal oldali forgács elvezetés a kényelmesebb munkavégzésért
- Távtartó papucs, védi az alaplapot, a kést és a munkafelületet
- 0,2 mm fokozatban állítható gyalulási mélység a maximális pontosságért
- Gyalulási mélység kijelző
- 2 db gyalukéssel, élvezetővel, porzsákkal, kulccsal szállítva



	PL 750
Felvett teljesítmény (W)	750
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	17.000
Max. vágási mélység (mm)	2
Vágószélesség (mm)	82
Falc mélység (mm)	12
Súly (kg)	2,9
Szállítva	–
Cikkszám	4935419140
EAN kód	4002395130481

PL 750



4 002395 130481

SZABLYAFŰRÉS

US 900 XE

- Erőteljes 900 wattos motor, a különböző anyagokban való gyors vágásokért
- Ingaelőtölés, 19 mm-es lökethosszal az erőteljesebb és gyorsabb vágási folyamatokért
- Sebesség szabályozása (0–3500 löket/perc) kifejezetten a felhevült anyagokhoz
- FIXTEC – a gyors és könnyű kulcs nélküli fűrészlap cseréért
- 24%-kal könnyebb, mint más fűrészek, a jobb irányítás érdekében
- Egy kézzel történő fűrészlap behelyezés
- Soft grip fogantyú, a jobb ergonómiáért
- 4 m kábellel, 2 db fűrészlappal szállítva



	US 900 XE
Felvett teljesítmény (W)	900
Üresjárat löketszám (löklet/perc)	0 - 3500
Löklet hossz (mm)	19
Súly (kg)	2,9
Szállítva	Szerszámtáska
Cikkszám	4935419610
EAN kód	4002395193806

US 900 XE



4 002395 193806

SZABLYAFŰRÉS

US 1300 XE

- Erőteljes 1300 wattos motor
- FIXTEC a gyors és könnyű kulcs nélküli fűrészlap cseréért
- Változtatható sebességkapcsoló a vágás ellenőrzése és hatékonysága érdekében
- Állítható saru a hosszabb fűrészlap élettartamért
- Ergonomikus soft grip fogantyú a még kényelmesebb használatért
- A fűrészlap 180°-kal elfordítható, ami jobb hozzáférést biztosít
- 4 m kábellel, 2 db fűrészlappal szállítva



	US 1300 XE
Felvett teljesítmény (W)	1300
Üresjárat löketszám (löklet/perc)	0 - 2800
Löklet hossz (mm)	30
Súly (kg)	3,8
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935413235
EAN kód	4002395197675

US 1300 XE



4 002395 197675

MAROKFOGANTYÚS DELTACSISZOLÓ

FDS 140

- Rendkívül kompakt 260 wattos rezgőcsiszoló
- Kiváló a nehezen hozzáférhető helyeken és a fej felett végzett munkákhoz
- Deltacsiszoló alaplap a sarkokban történő csiszolásért
- Téppőzár a kényelmes papírcseréért
- Magnézium alaplap a nagyobb stabilitásért és kevesebb vibrációért
- Porelszívás porzsákba vagy porszívóval
- Puha fogantyú bevonat - Softgrip
- 4 m kábellel, 3 db csiszolópapírral (60, 80, 120-as), alátéttekkel, deltacsiszoló alaplappal és porzsákkal szállítva



FDS 140



4 002395 129768

	FDS 140
Felvett teljesítmény (W)	260
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	14.000
Oscillációs szám (rezgés/perc)	20.000
Oscillációs átmérő (mm)	1,6
Csiszolótalp mérete (mm)	115 x 140
Súly (kg)	1,5
Szállítva	-
Cikkszám	4935416090
EAN kód	4002395129768

REZGŐCSISZOLÓ

FS 280

- Erőteljes 500 wattos motor
- Változtatható sebesség a kiváló megmunkálásért
- Praktikus téppőzár csiszolópapír rögzítés
- Porelszívás, porgyűjtő zsákkal vagy porszívóval
- 4 m kábellel, 3 db csiszolópapírral (80, 120, 240-es szemcsemérettel), porgyűjtő zsákkal és mellső pótfogantyúval szállítva



FS 280



4 002395 133116

	FS 280
Felvett teljesítmény (W)	500
Oscillációs szám (rezgés/perc)	14.000 - 26.000
Csiszolótalp mérete (mm)	115 x 280
Súly (kg)	3,0
Szállítva	-
Cikkszám	4935419280
EAN kód	4002395133116

EXCENTRIKUS CSISZOLÓ

EX 125 ES

- Ergonómikus, kompakt 300 wattos excentrikus csiszoló
- Ideális a nehezen hozzáférhető helyeken és a fej felett végzett munkákhoz
- Változtatható sebességkapcsoló
- Beépített párnafék a barázdáktól mentes munkadarab érdekében
- Kényelmes téppőzár csiszolópapír rögzítés
- Porelvezetés több mint 8 nyíláson az alaplapon, porzsákkal vagy elszívó rendszerrel
- Porelszívás porzsákba vagy porszívóval



EX 125 ES



4 002395 129799

	EX 125 ES
Felvett teljesítmény (W)	300
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	7000 - 12.000
Oscillációs szám (rezgés/perc)	14.000 - 24.000
Oscillációs átmérő (mm)	2,4
Csiszolótalp mérete (mm)	125
Súly (kg)	1,7
Szállítva	Karton
Cikkszám	4935416100
EAN kód	4002395129799

EXCENTRIKUS CSISZOLÓ

EX 150 ES

- Kombinált forgó és oszcilláló mozgás az anyageltávolítás ellenőrzéséért
- Változtatható sebességkapcsoló – ideális a precíz munkákhoz
- Lágyindítás és beépített párnafék a barázdáktól mentes munkadarab érdekében
- Egész testes zárt tolókapcsoló a megbízhatóság és könnyű használat érdekében
- Praktikus tépőzáras csiszolópapír rögzítés
- Porelszívás porzsákba vagy porszívóval
- Öntvénykonstrukció a szilárdság és a tartósság érdekében



EX 150 ES	
Felvett teljesítmény (W)	440
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4000-10.000
Oscillációs szám (rezgés/perc)	8000-20.000
Oscillációs átmérő (mm)	3,2/ 6,4
Csiszolótalp mérete (mm)	150
Súly (kg)	2,8
Szállítva	–
Cikkszám	4935443290
EAN kód	4002395135479

EX 150 ES



4 002395 135479

SZALAGCSISZOLÓ

HBS 1000 E

- Erőteljes 1010 wattos motor
- Elektronikus sebességszabályozás az optimális eredmény érdekében
- Szorítókar a csiszolószalag könnyű és szerszám nélküli cseréjéhez
- Külsőleg elérhető szénkefék a könnyebb cseréért
- Állító kerék a precíz szalagbeállításért
- Kompakt forma, ideális a sarkok közelében történő csiszoláshoz
- Öntvénykonstrukció a szilárdság és a tartósság érdekében



HBS 1000 E	
Felvett teljesítmény (W)	1010
Szalag hossza (mm)	533
Szalag sebessége (ford/perc)	240 - 450
Csiszoló felület (mm)	75 x 145
Szalag szélessége (mm)	75
Súly (kg)	5,1
Szállítva	Koffer
Cikkszám	4935413205
EAN kód	4002395197613

HBS 1000 E



4 002395 197613

SZALAGCSISZOLÓ

BBSE 1100

- Erőteljes 1100 wattos motor
- Extra nagy, 100 x 140 mm-es csiszolási felület
- Teljes hullámú elektronika a szalagsebesség változtatásához
- Állító kerék a precíz szalagbeállításért
- Porelszívás porzsákba vagy porszívóval
- 4 m kábellel, 1 db 100-as csiszolószalaggal, porzsákkal szállítva



BBSE 1100	
Felvett teljesítmény (W)	1100
Szalag sebessége (ford/perc)	230 - 400
Szalag hossza (mm)	560
Szalag szélessége (mm)	100
Csiszoló felület (mm)	100 x 140
Súly (kg)	5,0
Szállítva	–
Cikkszám	4935413530
EAN kód	4002395199037

BBSE 1100



4 002395 199037

HŐLÉGFÚVÓ

HG 560

- 2 hőmérséklet fokozat beállítása: 300 / 560° C
- 253 / 420 liter percenkénti levegőáramlás
- Erős ventilátor a folyamatos használatért
- Nagyon könnyű, csupán 0,85 kg
- Robosztus hűtőventillátor a folyamatos működésért

	HG 560 D
Felvett teljesítmény (W)	1500
Levegő áramlás (l/perc)	253 - 420
Hőmérséklet tartomány (°C)	300 / 560
Súly (kg)	0,85
Szállítva	Karton
Cikkszám	4935441015
EAN kód	4002395134991



HG 560 D



4 002395 134991

HŐLÉGFÚVÓ

HG 600

- Elektronikus hőmérsékletállítás 90°-tól 600°-ig
- 345/434 liter percenkénti levegőáramlás
- Erős ventilátor a folyamatos használatért
- Rendkívül könnyű - 0,9 kg
- Gumírozott felület a gépen a biztonságos álló helyzetben történő használatért

	HG 600 V	HG 600 VK
Felvett teljesítmény (W)	2000	2000
Levegő áramlás (l/perc)	345 - 434	345 - 434
Hőmérséklet tartomány (°C)	90 - 600	90 - 600
Súly (kg)	0,9	0,9
Szállítva	Karton	Koffer
Cikkszám	4935441025	4935441035
EAN kód	4002395135011	4002395135035



HG 600 V

HG 600 VK



4 002395 135011



4 002395 135035



GÉRVÁGÓ

PS 254 L

- A motor által hajtott beépített ventilátor akár 80%-os hatékonysággal gyűjti össze a port
- A vágási vonal jól látható – LED fény és állítható lézer
- Vágási mélység beállítása: lehetővé teszi a bemetszések elvégzését
- Gérvágás maximum 50° jobbra vagy balra
- Erőteljes 1800 wattos motor 4500 percenkénti fordulattal
- 48T fűrészlappal, leszorítóval, porzsákkal, porelszívó csővel szállítva
- Automatikusan rögzíthető lábak a zárok automatikusan rögzítik a lábat, amikor a gérvágó le van zárva



	PS 254 L
Felvett teljesítmény (W)	1800
Fűrészlap átmérő (mm)	254
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4500
Gérvágás kapacitása balra (°)	50
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	50
Max. vágási mélység (mm)	90
Gérvágó kapacitása 90°-ban (mm)	305
Max. vágási kapacitás 0° gérben 90° ferdén [mm]	90 x 305
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm)	90 x 215
Max. vágási kapacitás 0° gérben 45° ferdén [mm]	50 x 305
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm)	50 x 215
Súly (kg)	19,5
Szállítva	–
Cikkszám	4935440670
EAN kód	4002395134687

PS 254 L



4 002395 134687

GÉRVÁGÓ

PS 216 L

- A motor által hajtott beépített ventilátor akár 80%-os hatékonysággal gyűjti össze a port
- A vágási vonal jól látható – LED fény és állítható lézer
- Fűrészlap mélység beállítása: lehetővé teszi a bemetszések elvégzését
- Rögzítő reteszelő lemezzel
- Gérvágás maximum 50° jobbra vagy balra
- Erőteljes 1500 wattos motor 5000 percenkénti fordulattal
- 48T fűrészlappal, leszorítóval, porzsákkal, porelszívó csővel szállítva



	PS 216 L
Felvett teljesítmény (W)	1500
Fűrészlap átmérő (mm)	216
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5000
Gérvágás kapacitása balra (°)	50
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	50
Max. vágási mélység (mm)	65
Gérvágó kapacitása 90°-ban (mm)	65 x 305
Max. vágási kapacitás 0° gérben 90° ferdén [mm]	65 x 305
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm)	65 x 215
Max. vágási kapacitás 0° gérben 45° ferdén [mm]	36 x 305
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm)	36 x 215
Súly (kg)	16,5
Szállítva	Karton
Cikkszám	4935440650
EAN kód	4002395134656

PS 216 L



4 002395 134656

UNIVERZÁLIS GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY

PSU 1000

- 2,3 m-ig nyitható
- Gyorskioldó leszorítók
- Állítható lábak
- Kis súly: 14 kg
- 180 kg maximum terhelhetőség



PSU1000

Cikkszám	4935440850
EAN kód	4002395134892

PSU1000



IPARI PORSZÍVÓ

AP2-200 ELCP

- Clear Press rendszerű szűrő tisztítás
- L. porosztályú szűrő
- PET szűrő, gyapjú porzsákkal
- Vizes/száraz tisztítás
- Vízutöltődés elleni védelem
- Könnyen cserélhető tartozékok
- Dupla falú gyapjú szűrő és porzsák



AP2-200 ELCP

Felvett teljesítmény (W)	1000
Levegő mennyisége (l/perc)	3600
Max. vákuum (mbar)	210
Tartály kapacitása (ml)	20
Tömlő átmérő (mm)	32
Tömlő hossza (m)	3,5
Súly (kg)	7,5
Cikkszám	4935447460
EAN kód	4002395294190

AP2-200 ELCP



A POR MEGADJA MAGÁT!!!

ELEKTROMOS CLEAR-PRESS FILTERES SZŰRŐRENDSZER



AP2-200 ELCP

Leírás	Cikkszám	EAN kód
Szűrő betét.	4932352303	4002395369621
Porzsák 5 db	4932352306	4002395369652
Porelszívó gégecső. Hossza 3,5 m, átmérője 32 mm, adapterrel.	4932352312	4002395369713

AEG



TARTOZÉKOK

AKKUMULÁTOROK

18 V



	L1890RHD	L1860RHD	L1830RHD	L1850R	L1840R	L1820R
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitása (Ah)	9,0	6,0	3,0	5,0	4,0	2,0
Ajánlott töltő	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 9618,BL 1218
Cikkszám	4932464231	4932464754	4932471051	4932451630	4932430170	4932430169
EAN kód	4058546221768	4058546226992	4058546286798	4002395140978	4002395378319	4002395378302

14.4 V



	L1430R GEN II	L1420R	L1415R	L1420 G3	L1415 G3
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitása (Ah)	3,0	2,0	1,5	2,0	1,5
Ajánlott töltő	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 1214 G3	AL 1214 G3
Cikkszám	4932352657	4932430167	4932352656	4932451097	4932451096
EAN kód	4002395373154	4002395378289	4002395373147	4002395811236	4002395811229

12 V



	L1260	L1240	L1230	L1220	L1215
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitása (Ah)	6,0	4,0	3,0	2,0	1,5
Ajánlott töltő	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230
Cikkszám	4932459180	4932430166	4932352824	4932430165	4932352658
EAN kód	4002395288557	4002395378272	4002395288557	4002395378265	4002395373161

12 V



	L1215 G3	L1220 G3	L1215R
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitása (Ah)	1,5	2,0	1,5
Ajánlott töltő	-	-	AL 9618,BL 1218
Cikkszám	4932430365	4932451094	4932451095
EAN kód	4002395380268	4002395811205	4002395811212

3.6 V



	SL 3.6
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitása (Ah)	1,5
Ajánlott töltő	LA 036
Cikkszám	4932352969
EAN kód	4002395376278

TÖLTŐK

	Akkumulátor típusa	Töltő választék	Töltési idő	Cikkszám	EAN kód
AL1214G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 14,4 V	60 min	4932352481	4002395371402
AL1218G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	60 min	4932352528	4002395371860
BL 1218 GEN II	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	30 min	4932352659	4002395373178
AL1214 G3	Li-ion	12 - 14 v	30 min	4932451098	4002395811243
LL1230	Li-ion	12 V	30 min	4932352096	4002395367498
LA 036	Li-ion, NiCd, NiMH	3,6 V	30 min	4932352097	4002395367504

POWER SET SDS-PLUS FÚRÓ BIT KÉSZLET

- Magas minőségű kettős élű karbid hegy 130 fokos éllel
- A karbid hegy mélyebb elhelyezése precízebb alkalmazást és jobb tartósságot biztosít.
- Kéthornyos spirál a gyors anyagkihordás érdekében
- Különleges felületkezelés redukálja az egyenetlenséget és a fúró beakadását a gyorsabb fúrásért és a kopás elleni magas ellenálló képességért
- Jó minőségű készlet biztonsági zárral ellátott robosztus és kompakt dobozban
- Németországban készült

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (12 x készlet)	4932352315	4002395369744
SDS-plus fúrókészlet (8 db)	4932352236	4002395368952



POWER SET KÖZETFÚRÓ KÉSZLET

- Extra éles karbid hegy 130 fokos éllel
- Gyémánt vágófelület megakadályozza a fúró beszorulását és az anyag eltávolítását
- Különleges ötvöztött acélból készült a pontosságért és megbízhatóságért
- Magas minőségű robosztus és kompakt szett biztonsági zárral

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (6 x készlet)	4932352238	4002395368976
Falazatfúrók (10 db)	4932352239	4002395368983



POWER SET HSS-R (DIN 338) FÚRÓSZÁR KÉSZLET

- HSS-R körkörös hengerelt fém fúrószárak, DIN 338
- Az oxidos bevonat teszi lehetővé a gyors, tiszta fúrást
- 118°-os fúróél
- Szabvány N típusú spirál kialakítás
- Jó minőségű készlet biztonsági zárral ellátott robosztus és kompakt dobozban

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (6 x készlet) HSS-R	4932352240	4002395368990
PowerSet HSS-R fúrószár (19 db)	4932352241	4002395369003
Tartalma: Ø 2 x 49 mm / Ø 2,5 (2 db) x 57 mm / Ø 3 (2 db) x 61 mm / Ø 3,5 (2 db) x 70 mm / Ø 4 (2 db) x 75 mm / Ø 4,5 (2 db) x 80 mm / Ø 5 (2 db) x 86 mm / Ø 6 (2 db) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm		



POWER SET HSS-G (DIN 338) FÚRÓSZÁR KÉSZLET

- DIN 338 szabvány szerint
- 118° szögű fúróél
- Hagyományos N típusú spirál a gyorsabb forgácsolásért és a gyorsabb fúrásért
- Jó minőségű készlet biztonsági zárral ellátott robosztus és kompakt dobozban

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (6 x készlet) HSS-G	4932352242	4002395369010
Power set HSS-G fúrószár készlet (19 db)	4932352243	4002395369027
Tartalma: Ø 2 x 49 mm / Ø 2,5 (2 db) x 57 mm / Ø 3 (2 db) x 61 mm / Ø 3,5 (2 db) x 70 mm / Ø 4 (2 db) x 75 mm / Ø 4,5 (2 db) x 80 mm / Ø 5 (2 db) x 86 mm / Ø 6 (2 db) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm		



POWER SET HSS-G TIN FÚRÓSZÁR KÉSZLET

- Tömör gyorsacélból készült fém fúrók, DIN 338
- 118° szögű fúróél
- Hagyományos N típusú spirál kialakítás
- A titánium-nitrid bevonat 50%-kal növeli a vágási sebességet és 300 %-kal növeli az élettartamot
- Jó minőségű készlet biztonsági zárral ellátott robusztus és kompakt dobozban

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (6 x készlet) HSS-G TiN	4932352244	4002395369034
PowerSet HSS-G TIN fúrószár (19 db)		
Tartalma: Ø 2 x 49 mm / Ø 2,5 (2 db) x 57 mm / Ø 3 (2 db) x 61 mm / Ø 3,5 (2 db) x 70 mm / Ø 4 (2 db) x 75 mm / Ø 4,5 (2 db) x 80 mm / Ø 5 (2 db) x 86 mm / Ø 6 (2 db) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm	4932352245	4002395369041



POWER SET FAFÚRÓ KÉSZLET (LIP & SPUR)

- Króm-vanádium acélból gyártva DIN 7487 E szabvány szerint
- A fúróhegy a precíz középpontozást teszi lehetővé
- Éles élek tiszta furatokért
- Jó minőségű készlet biztonsági zárral ellátott robusztus és kompakt dobozban

	Cikkszám	EAN kód
PowerSet – Fafúrók (LIP & SPUR) (6 db)	4932352246	4002395369058
PowerSet – Fafúrók (LIP & SPUR) (8 db)		
Tartalma: Ø 3 x 60 mm / Ø 4 x 75 mm / Ø 5 x 85 mm / Ø 6 x 97 mm / Ø 7 x 104 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 120 mm / Ø 10 x 133 mm	4932352247	4002395369065



POWER SET HSS-G (DIN 338) FÉM FÚRÓ-CSAVARÓZÓ KÉSZLET

- Fém fúrószárak gyorsacélból köszörülve DIN 338 szabvány szerint
- Szabvány 118° szögű fúróél
- Hagyományos N típusú spirál kialakítás
- Csavarozó bitek S2-es acélból
- Jó minőségű készlet biztonsági zárral ellátott robusztus és kompakt dobozban

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (6 x készlet) HSS-G fém fúró-csavarozóbit	4932352248	4002395369072
PowerSet HSS-G fém fúró-csavarozó (35 db)		
Tartalma: Ø 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 6 / 8 / 10 mm; 25 mm hosszú: PH1 (2 db) / PH2 (2 db) / PH3 (2 db) / PZ1 (2 db) / PZ2 (2 db) / PZ3 (2 db) / TX10 (2 db) / TX15 (2 db) / TX20 (2 db) / TX25 (2 db) / TX30 / TX40 50 mm hosszú: PH2 / PZ2 Mágneses bittartó 1/4" Hex bitbefogóval	4932352249	4002395369089



POWER SET CSAVAROZÓ BIT KÉSZLET

- A COLDfire® egy speciális edzési eljárás, mely a fémet erősebbé, edzettebbé és tartósabbá teszi.
- A kryogenikus folyamat nem csupán felületi bevonatot biztosít a csavarozó bitnek, hanem azt teljes kiterjedésében erősíti.
- A kryogenikus edzési folyamat két lépésből áll, első lépésben a bitet felhevítik 870 fokra, ezután pedig száraz nitrogénes légkörben lehűtik -148 fokra. Ennek az eljárásnak a következtében a bit rendkívül tartóssá válik
- + 40%-kal erősebb – a bitek vége megtartja formáját és ellenáll a magasabb nyomatékknak
- + 45%-kal tartósabb – egy bittel akár 45%-kal is többet is csavarozhatunk

COLDfire®
Cryogenically Treated

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (6 x készlet) Csavarozó bit	4932352254	4002395369133
40 darabos fúró-csavarozó készlet		
Tartalom: 25 mm hosszú: PH1 / PH2 (2pcs) / PH3 / PZ1 (2pcs) / PZ2 (2pcs) / PZ3 (2pcs) / TX6 / TX7 / TX 8 / TX9 / TX10 (2pcs) / TX15 (2pcs) / TX20 (2pcs) / TX25 (2pcs) / TX30 / TX40 / Hex 3 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6 / SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / SL 1.0 x 5.5 / SL 1.2 x 6.5; 50 mm hosszú: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX10 / TX15 / TX20; 1/4" Hex mágneses bittartó	4932352255	4002395369140



POWER SET HSS-R (DIN 338) PROFI BOX FÚRÓSZÁR KÉSZLET

- HSS-R fúrószárak DIN 338 szabvány szerint
- Szabvány 118°-os fűrészlél
- Az oxidos bevonat teszi lehetővé a gyors, tiszta fúrást
- Robosztus fém dobozban

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (10 x készlet) HSS-R	4932352460	4002395371198
PowerSet HSS-R Profi Boks fúrószár (19 db)		
Tartalma: Ø 1–10 mm 0,5 mm-ként növekedve	4932352459	4002395371181



MAXI MIX FÚRÓSZÁR KÉSZLET


- Vegyes méretű fűróbitek fa, fém, vakolat és kő fúrásához (18 db)
- Robosztus fém doboz

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (10 x készlet) Maxi-Mix fúrószár	4932352464	4002395371235
Maxi Mix fúrószár (18 db)		
Tartalma: Kőzetfúró Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm; HSS-R fúrószár Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm; Fafúró Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	4932352463	4002395371228



WB1 SZETT – SAROKCSAVAROZÓ TARTOZÉK 10 DB CSAVAROZÓ BITTEL

- Tartalma: WB1 és csavarozó bitek: 25 mm PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 (2 db) / TX15 / TX20 / Hex 4 / Hex 5
- 30 mm magasságával ideális a szűk nehezen hozzáférhető helyeken
- Minden géphez használható. Az 1/4" hatszög befogás közvetlenül a tokmánya csatlakozik, így nem csúszhat meg
- Mágneses 1/4" hatszög befogás a szabványos 1/4" hatszög befogású bitekhez
- Az elvégzendő munkának megfelelően állítható. 360 fokban elfordítható kiváló fogást biztosító fogantyú
- Ipari minőség, 11 Nm nyomatékot szolgáltat és 400 fordulatot percenként
- Erős hajtómű különlegesen edzett acélból



	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (10 x WB1)	4932430174	4002395378357
Sarokcsavarozó tartozék – WB1 (1 db)		
Tartalom: Sarokcsavarozó tartozék – WB1 (1 db) 10 darab csavarozóbittel	4932430173	4002395378340

MAXI BIT KÉSZLET – 25 MM HOSSZÚ CSAVAROZÓ BITEK

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (20 x készlet)	4932399494	4002395361144
Sarokcsavarozó tartozék bit készlet (10 db)	4932399493	4002395361151



PROFI CSAVAROZÓ BIT KÉSZLET

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (17 x készlet)	4932399496	4002395361168
Profi csavarozó bit készlet (17 db)	4932399495	4002395361175



FIXTEC ANYA

- FIXTEC: Szerszám nélkül, másodpercek alatt elvégezhető tárcsacsere
- A tárcsák gyors eltávolítás és rögzítése 12 másodeperc alatt
- Csupán 8 mm vékony, ennek köszönhetően nagyobb tárcsa felület érintkezik az anyaggal
- Kompatibilis minden gyártó sarokcsiszolójával, akár 150 mm tárcsa átmérő standard M14 tengelyre tesszel
- Integrált furatok az anya szabványos kulccsal történő eltávolításához, ha az megszorulna




	Cikkszám	EAN kód
FIXTEC anya	4932358225	4002395325528

SDS-PLUS FÚRÓSZÁRAK KÉTÉLŰ/10 DARABOS CSOMAGOK


- Magas minőségű kettős karbid hegy 130 fokos éllel.
- A karbid hegy mélyebb elhelyezése precízebb alkalmazást és jobb tartósságot biztosít.
- Kéthornos geometria a gyors anyagkihordásért.
- A horony kezelt felülete kiküszöböli a beékelődést, gyorsabb fúrást tesz lehetővé és kopásállóbbá teszi a fúrót.
- Készült: Németországban

Ø (mm)	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
5	110	50	10	4932352256	4002395369157
5.5	110	50	10	4932352257	4002395369164
6	110	50	10	4932352258	4002395369171
6	160	100	10	4932352259	4002395369188
7	160	100	10	4932352260	4002395369195
8	110	50	10	4932352261	4002395369201
8	160	100	10	4932352262	4002395369218
8	210	150	10	4932352263	4002395369225
10	160	100	10	4932352264	4002395369232
10	210	150	10	4932352265	4002395369249
10	260	200	10	4932352266	4002395369256
12	160	100	10	4932352267	4002395369263
12	210	150	10	4932352268	4002395369270
SDS Plus 8 db-os fúrószár készlet Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm és Ø 6 (2 db) / 8 / 10 / 12 x 160 mm				4932352236	4002395368952
5 darabos SDS-plus készlet with Ø 6 / 8 / 10 x 160mm, point chisel and flat chisel				4932352653	4002395373116




SDS MAX KÉTÉLŰ FÚRÓ

Ø (mm)	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
16	540	400	1	4932352687	4002395373451
18	540	400	1	4932352688	4002395373468
20	520	400	1	4932352689	4002395373475
22	520	400	1	4932352690	4002395373482
25	520	400	1	4932352691	4002395373499
28	570	450	1	4932352692	4002395373505
30	570	450	1	4932352693	4002395373512
32	570	450	1	4932352694	4002395373529




SDS-PLUS VÉSŐK

Leírás	Hossz (mm)	Szélesség (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Hegyes véső	200	-	1	4932352269	4002395369287
Lapos véső	200	20	1	4932352270	4002395369294
Széles véső	200	35	1	4932352271	4002395369300
3 darabos SDS-plus véső szett 3 darabos SDS-plus véső szett				4932352272	4002395369317

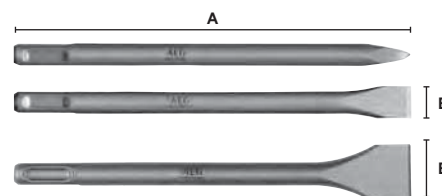

SDS MAX VÉSŐ

Leírás	Hossz (mm)	Szélesség (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Hegyes véső	400	-	1	4932352685	4002395373437
Lapos véső	400	25	1	4932352686	4002395373444



75 DARABOS MULTIMIX KÉSZLET – FÚRÓSZÁR ÉS CSAVAROZÓ BIT KÉSZLET

	Cikkszám	EAN kód
Tartalma: 25 mm hosszú; 1 x PH 0 / 1 x PH 1 / 3 x PH 2 / 1 x PH 3 / 1 x PZ 0 / 1 x PZ 1 / 3 x PZ 2 / 1 x PZ 3 / 1 x SQ 1 / 1 x SQ 2 / 1 x SQ 3 / 1 x TX 10 / 1 x TX 15 / 1 x TX 20 / 1 x TX 25 / 1 x TX 30 / 1 x TX 40 / 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5 / 1 x Hex 6 / 1 x SL 3 / 1 x SL 4 / 1 x SL 5 / 1 x SL 6 / 1 x SL 7 / 1 x SL 8; Mágneses bittartó 1/4" Hex bitbefogóval; 50 mm hosszú; 1 x PH 2 / 1 x PZ 2 / 1 x SL 4 / 1 x SL 6 / 1 x SL 8; Dugókulcsok; 1 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 12 mm; HSS-R Fém fúrószárak DIN 338; 2 x 1 mm / 1 x 1,5 mm / 1 x 2 mm / 1 x 2,5 mm / 1 x 3 mm / 1 x 3,5 mm / 1 x 4 mm; Fafúró készlet (Lip & Spur); 3 x 3 mm / 3 x 4 mm / 2 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm; Kúpos sülye sz tőfúró 45° 1/4" hatszögbefogással; Falazatfúrók; 1 x 4 mm / 1 x 5 mm / 1 x 5,5 mm / 3 x 6 mm / 1 x 6,5 mm / 2 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 12 mm	4932352670	4002395373284



50 DB FÚRÓCSAVAROZÓ KÉSZLET

	Cikkszám	EAN kód
HSS-G fúrószárak: 1 x 2 mm / 1 x 2,5 mm / 1 x 3 mm / 1 x 3,5 mm / 1 x 4 mm / 1 x 4,5 mm / 1 x 5 mm / 1 x 5,5 mm / 1 x 6 mm; Falazatfúrók: 1 x 5 mm / 1 x 5,5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 8 mm / 1 x 9 mm / 1 x 10 mm; Dugókulcs: 1 x Hex 6 / 1 x Hex 8 / 1 x Hex 10; Fafúró készlet (Lip & Spur); 1 x 4 mm / 1 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm; Laposfúró: 1 x 16 mm / 1 x 18 mm; Csavarozó bitek 25 mm; SL 0,6 x 4,5 / SL 0,8 x 5,5 / PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 30 / TX 35 / TX 40 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6; 50 mm; Mágneses bittartó	4932430411	4002395380725



FÚRÓSZÁR KÉSZLET HSS-G KOBALT (DIN 338)

- Nagy hőellenállású kobaltos gyorsacélból készült fémfúrók; DIN 338. Polírozott kivitel. 135° szögű fúróél, ami jobban központosít.
- 5%-os kobalt tartalom.
- N típusú spirál normál szögben.
- Magas ötvözt anyag tartalmú pl.: saválló és hőálló acélokban és fémekben használható.
- Szín: bronz.


Ø (mm)	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
2.0	49	24	2	4932430416	4002395380770
3.0	61	33	2	4932430417	4002395380787
3.2	65	36	2	4932430418	4002395380794
4.0	75	43	2	4932430419	4002395380800
4.8	86	52	1	4932430420	4002395380817
5.0	86	52	1	4932430421	4002395380824
6.0	93	57	1	4932430422	4002395380831
7.0	109	69	1	4932430423	4002395380848
8.0	117	75	1	4932430424	4002395380855
9.0	125	81	1	4932430425	4002395380862
10.0	133	87	1	4932430426	4002395380879
11.0	142	94	1	4932430427	4002395380886
12.0	151	101	1	4932430428	4002395380893
13.0	151	101	1	4932430429	4002395380909



FALAZATFÚRÓK

- Karbid hegy gyémánt vágófelülettel, 130 fokos éllel. Téglába és légkamrás betonblokkba való fúráshoz.

Ø (mm)	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
4	75	40	1	4932363591	4002395332410
5	85	50	1	4932363593	4002395332434
5.5	85	50	1	4932363595	4002395332458
6	100	60	1	4932363597	4002395332472
6	150	85	1	4932367032	4002395333967
7	100	60	1	4932363599	4002395332496
8	120	80	1	4932363600	4002395332502
8	200	135	1	4932363612	4002395332366
10	120	80	1	4932363602	4002395332526
10	200	135	1	4932363613	4002395332373
12	150	85	1	4932363604	4002395332540
10 darabos falazatfúrók				4932352239	4002395368983

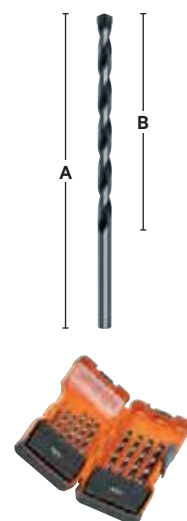

KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNYŰ BI-METÁL LYUKFŰRÉSZEK

Ø (mm)	Ø (inch)	Cikkszám	EAN kód
14	$\frac{9}{16}$	4932367244	4002395335947
16	$\frac{5}{8}$	4932367245	4002395335954
19	$\frac{3}{4}$	4932367247	4002395335978
20	$\frac{25}{32}$	4932367248	4002395335985
21	$\frac{13}{16}$	4932367249	4002395335992
22	$\frac{7}{8}$	4932367250	4002395336005
24	$\frac{15}{16}$	4932367251	4002395336012
25	1	4932367252	4002395336029
27	$1\frac{1}{16}$	4932367253	4002395336036
29	$1\frac{1}{8}$	4932367289	4002395336043
30	$1\frac{3}{16}$	4932367254	4002395336050
32	$1\frac{1}{4}$	4932367255	4002395336067
35	$1\frac{3}{8}$	4932367256	4002395336074
38	$1\frac{1}{2}$	4932367257	4002395336081
40	$1\frac{5}{8}$	4932367258	4002395336098
43	$1\frac{11}{16}$	4932367259	4002395336104
44	$1\frac{3}{4}$	4932367260	4002395336111
48	$1\frac{7}{8}$	4932367262	4002395336135
51	2	4932367263	4002395336142
54	$2\frac{1}{8}$	4932367265	4002395336166

Ø (mm)	Ø (inch)	Cikkszám	EAN kód
57	$2\frac{1}{4}$	4932367266	4002395336173
60	$2\frac{3}{8}$	4932367267	4002395336180
64	$2\frac{1}{2}$	4932367268	4002395336197
65	$2\frac{9}{16}$	4932367269	4002395336203
68	$2\frac{11}{16}$	4932371580	4002395345250
70	$2\frac{7}{8}$	4932367271	4002395336227
73	$2\frac{7}{8}$	4932367272	4002395336234
76	3	4932367273	4002395336241
79	$3\frac{1}{8}$	4932367274	4002395336258
83	$3\frac{1}{4}$	4932367275	4002395336265
89	$3\frac{1}{2}$	4932367277	4002395336289
92	$3\frac{5}{8}$	4932367278	4002395336296
98	$3\frac{7}{8}$	4932367280	4002395336319
102	4	4932367281	4002395336326
105	$4\frac{1}{8}$	4932367282	4002395336333
114	$4\frac{1}{2}$	4932367284	4002395336357
121	$4\frac{3}{4}$	4932367285	4002395336364
127	5	4932367286	4002395336371
152	6	4932367288	4002395336395

		Cikkszám	EAN kód
Befogótuska Hex 11 - 5/8" x 18 - 1 db	FIXTEC befogótuska 5/8" x 18 11 mm-es hatszögletű befogótuska 32-152 mm átmérőjű lyukfűrészekhez	4932367421	4002395337422
Befogótuska Hex 9 - 1/2"x20 - 1 db	1 1/2" x 20 könnyű, tartós Hex 9 befogótuska 14-30 mm átmérőjű lyukfűrészekhez	4932367422	4002395337439
Hosszú központozó fúró - 1 db	Hosszú központozó fúró a 4932367421 cikkszámú befogót. való használatra	4932367423	4002395337446
Hosszú központozó fúró - 1 db	Hosszú központozó fúró a 4932367422 cikkszámú befogót. való használatra	4932367424	4002395337453



SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK FÁHOZ/MŰANYAGHOZ/FÉMHEZ

Hossz (mm)	Fűrész- fogosz- tás (mm)	Referencia szám	Mennyiség	Leírás	Max. vágási kapacitás fában (mm)	Max. vágási kapacitás lami- nált forgács- lapban (mm)	Max. vágási kapacitás laminált pad- lóban (mm)	Max. vágási kapacitás PVC-ben (mm)	Max. vágási kapacitás színesfém- ben (mm)	Max. vá- gási kapa- citás fém csőben (mm)	Max. vágási kapacitás alumínium- ban (mm)	Cikkszám	EAN kód
75	3	T 111 C	5	Durva vágás	5-60			< 40				4932352144	4002395367979
50	1.35	T 101 AO	5	Gyors, tiszta, íves vágás	< 20		< 20	<15				4932352145	4002395367986
75	4	T 244 D	5	Durva íves vágás	< 60							4932352146	4002395367993
75	4	T 144 D	5	Gyors, durva vágás	< 60							4932352147	4002395368006
	75	2.5	T 101 B	5	Teljesen tiszta, forgács nélküli vágás	< 30	< 60	< 30				4932352148	4002395368013
	75	4	T 101 D	5	Gyors, tiszta, forgács nélküli vágás	< 60	< 60	< 45				4932352149	4002395368020
	55	1.2	T 118 A	5	Vékony fémlemezekhez				1.5-4	1.5-4		4932352150	4002395368037
	55	2	T 118B	5	Fém durva vágása				3-6	3-6	3-10	4932352151	4002395368044
	12 darabos készlet tartóban											4932373494	4002395349944
	Power Set 50 db-os szűrőfűrészlap											4932352253	4002395369126

KÖRFŰRÉSZLAP VEZETÉKES KÖRFŰRÉSZHEZ

Teljes hossz (mm)	Munka- hossz (mm)	Fűrészfo- gak száma	Vágószé- lesség (fűrészlap) (mm)	Fibre cement board	Forgácslap	MDF és farostle- mez	Laminált faforgács- lemez	Furnérlemez és OSB lapok	Műanyag	Gipszkar- ton	Színes- fémprofil	Finom vágás	Cikkszám	EAN kód
127	20	40	1.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352535	4002395371938
160	20	48	2.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352868	4002395375264
160	20	48	2.2						✓		✓	✓	4932352869	4002395375271
165	20	24	2.6		✓	✓	✓	✓	✓				4932430311	4002395379729
165	20	52	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430312	4002395379736
184	30	24	1.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352874	4002395375325
190	30	24	2.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430469	4002395381302
190	30	48	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430470	4002395381319


KÖRFŰRÉSZLAP AKKUMULÁTOROS KÖRFŰRÉSZHEZ

Teljes hossz (mm)	Munka- hossz (mm)	Fűrészfo- gak száma	Vágószé- lesség (fűrészlap) (mm)	Fibre cement board	Forgácslap	MDF és farostle- mez	Laminált faforgács- lemez	Furnérlemez és OSB lapok	Műanyag	Gipszkar- ton	Színes- fémprofil	Finom vágás	Cikkszám	EAN kód
165	15.8	18	1.5		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430366	4002395380275

KÖRFŰRÉSZLAP GÉRVÁGÓHOZ

Teljes hossz (mm)	Munka- hossz (mm)	Fűrészfo- gak száma	Vágószé- lesség (fűrészlap) (mm)	Betony lemez	Forgácslap	MDF és farostle- mez	Laminált faforgács- lemez	Furnérlemez és OSB lapok	Műanyag	Gipszkar- ton	Színes- fémprofil	Finom vágás	Cikkszám	EAN kód
216	30	48	2.4		✓	✓	✓	✓	✓				4932430721	4002395383825
254	30	48	3.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430471	4002395381326
254	30	80	3.2								✓	✓	4932430472	4002395381333
305	30	60	3.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430473	4002395381340
305	30	96	3.2								✓	✓	4932430474	4002395381357

SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK FÁHOZ/MŰANYAGHOZ/FÉMHEZ


Hossz (mm)	Fűrészfogosztás (mm)	Referencia szám	Mennyiség	Leírás	Cikkszám	EAN kód
						
150	2.5	S811H	3	Minden féle fához, szöges fához, gipszkartonhoz, színesfémhez, 3–10 mm alumíniumhoz, műanyagcsövekhez	4932318127	4002395301959
						
150	4.2	S744D	2	Gyors ívelő vágás 6–100 mm	4932323801	4002395304240
						
150	4	S644D	2	Gyors fa és műanyagvágás, beszúró fűrészelés, 6–100 mm	4932323800	4002395304233
						
240	8.5	S1542K	2	kemény fogkialakítás, gyors és durva vágáshoz, pl. 20–180 mm vastagságú nyersfa és tűzifa feldolgozása	4932323804	4002395304271
						
300	4.2	S1344D	2	Fa tömbök és műanyagok gyors és tiszta vágása, 6–250 mm	4932323802	4002395304257
						
150	1.4	S922EF	3	Minden fal vastagságú fémhez 1,5–4 mm között	4932354792	4002395324477
						
150	1.8	S922BF	3	Minden fal vastagságú fémhez 3–10 mm között	4932354789	4002395324446
						
230	Coarse grit	S113OR	2	Abrázív, és üvegszál-erősítésű anyagokhoz (poliészterek és epoxy anyagok, melamine), öntöttvas csövekhez	4932373386	4002395348817
						
450	17	-	1	Abrázív anyagokhoz, mint például téglák, lágy csiszoló anyagok	4932430447	4002395381081
						
300	4.2	-	1	Fagyasztott anyagok vágásához	4932430448	4002395381098
400	4.2	-	1	Fagyasztott anyagok vágásához	4932430449	4002395381104

TARTOZÉKOK


Leírás	Cikkszám	EAN kód		
Xtractor Kiváló megoldás a porszíváshoz. Az Xtractor használható a háztartási és ipari 26–41 mm-es gégecső átmérőjű porszívóval.	4932373501	4002395351862		

FŰRÉSZLAP TÖBBFUNKCIÓS GÉPHEZ

- Az univerzális befogásnak köszönhetően az AEG tartozékok a más márkájú multifunkciós gépekhez is használhatóak.
- Minden csomag tartalmaz két alátétet


OMNIPRO


Leírás	Vágószélesség (mm)	Max. vágási mélység (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
① Bimetal bemezőlő fűrészlap; Alkalmazás: Fa, fém, PVC. Bemezőlő vágás fában / acélban / rézben / alumíniumban.	28	40	1	4932430315	4002395379767
② Bemezőlő fűrészlap; Alkalmazás: Fa, PVC. Bemezőlő vágás puha és keményfába, PVC-be. Süllyesztett vágás fában. Bemezőlő vágás fa mérete vágásához.	28	40	1	4932430316	4002395379774
③ Bemezőlő fűrészlap Alkalmazás: Fa, PVC. Bemezőlő vágás puha és keményfába, PVC-be. A lap speciális kialakításának köszönhetően süllyesztett vágásra alkalmas. Süllyesztett vágás fában.	9	40	1	4932430317	4002395379781
④ Süllyesztett fűrészlap; Alkalmazás: Fa, fém, PVC. Bemezőlő vágás tömör fába. Süllyesztett vágás fába. Vágja az acél / réz / alumínium / fém csöveket; és a különböző kis átmérőjű profilokat. PVC csövek mérete átgása.	88	20	1	4932430319	4002395379804
⑤ Fúgakaparó lap Alkalmazás: Fuga, habarcs, puha csempék. Fuga eltávolítása fali csempék és járólapok közül.	85	20	1	4932430318	4002395379798
⑥ 9 darabos szett: 2 x bimetal bemezőlő fűrészlap; 2 x bemezőlő fűrészlap 28 mm; 2 x bemezőlő fűrészlap 9 mm; 1 x süllyesztett fűrészlap; 1 x kaparó kés; 1 x fúgakaparó lap			9	4932430314	4002395379750
⑦ Alátét készlet: Bosch kulcsnélküli többfunkciós géphez; Dremel kulcsnélküli többfunkciós géphez			2	4931441298	4002395872541

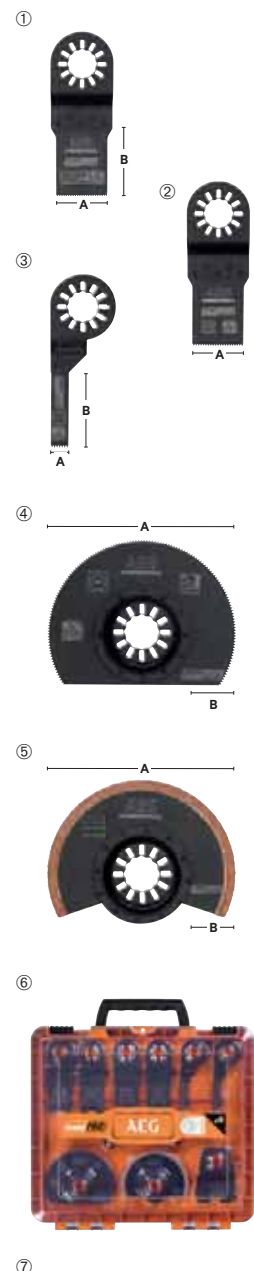

CSISZOLÓ TARTOZÉKOK


Leírás	Finomság	Méret (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
⑧ Csiszolótalp		93 93	1	4932430320	4002395379811
⑨ 10 darabos szett	6080120	93 93	10	4932430321	4002395379828

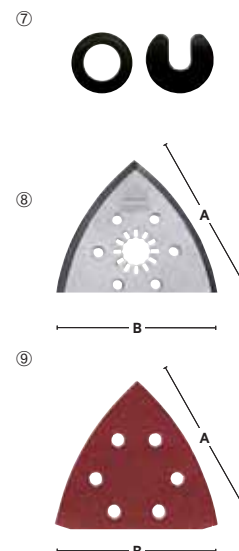

CSISZOLÓPAPÍR FDS 140-HEZ - TÉPŐZÁRAS

- Perforált csiszolópapír fa, fém, festék, lakk, vakolat eltávolításához.
- Szemcseszerkezet: olvasztott alumínium, félig nyitott.
- Műgyanta kötésű speciális szakítószilárdságú papír


Finomság	Méret (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
60	115 107	10	4932352420	4002395370795
80	115 107	10	4932352421	4002395370801
120	115 107	10	4932352422	4002395370818
240	115 107	10	4932352423	4002395370825



CSISZOLÓPAPÍR FDS 140-HEZ - SZORÍTÓVAL RÖGZÍTHETŐ


- Perforált csiszolópapír fa, fém, festék, lakk, vakolat eltávolításához.
- Szemcseszerkezet: olvasztott alumínium, félig nyitott.
- Műgyanta kötésű speciális szakítószilárdságú papír

Finomság	Méret (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
60	115 140	10	4932352424	4002395370832
80	115 140	10	4932352425	4002395370849
120	115 140	10	4932352426	4002395370856
240	115 140	10	4932352427	4002395370863



CSISZOLÓPAPÍR DELTA CSISZOLÓHOZ – TÉPŐZÁRAS


Finomság	Méret (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
60	110 88	10	4932352925	4002395375837
80	110 88	10	4932352926	4002395375844
120	110 88	10	4932352927	4002395375851
240	110 88	10	4932352928	4002395375868



CSISZOLÓLAPOK – TÉPŐZÁRAS Ø 150 MM – 6 LYUKÚ

- Perforált csiszolópapír fa, fém, festék, lakk, vakolat eltávolításához.
- Szemcseszerkezet: olvasztott alumínium, félig nyitott.
- Műgyanta kötésű speciális szakítószilárdságú papír

Finomság	Ø (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
40	150	5	4932430454	4002395381159
60	150	5	4932430455	4002395381166
80	150	5	4932430456	4002395381173
120	150	5	4932430457	4002395381180
180	150	5	4932430458	4002395381197
240	150	5	4932430459	4002395381203



POLÍROZÓ TARTOZÉKOK - TÉPŐZÁRAS

Leírás	Ø (mm)	Magasság (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Alaplap polírozógéphez	150	25	1	4932430450	4002395381111
Báránycsapjű polírozó korong	150		1	4932430453	4002395381142
Polírozó szivacs – kemény	150	50	1	4932430452	4002395381135
Polírozó szivacs – puha	150	50	1	4932430451	4002395381128



ALÁTÉTEK

Leírás	Ø (mm)	Furat (db)	Cikkszám	EAN kód
Alátét EX 125 ES-hez	125	8	4932352870	4002395375288
Alátét EX 150 ES-hez	150	6	4932352871	4002395375295



GÉPEK PROFI SZAKEMBEREKNEK.
EGY AKKUMULÁTORRAL.

PRO 18v



Az új AEG gépek a legkeményebb tesztek és vizsgálatok után kerülhetnek csak sorozatgyártásba, hogy felhasználóik biztosan azt a minőséget kapják, ami egy AEG géptől jogosan elvárható.

Techtronic Industries Eastern
Europe Sp. z o.
Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Varsó, Lengyelország

AEG-POWERTOOLS.EU

AEG

© AEG POWERTOOLS

Az AEG bejegyzett védjegy, amelyet az AB Electrolux (publ, azaz nyilvánosan működő részvénytársaság) licence alatt használunk.