





A megfelelő
befogó
kiválasztása



TALÁLJA MEG A TÖKÉLETES TARTOZÉKOT.

Megfelelő tartozékok minden szokványos
MultiTool készülékhez.

www.fein.hu/tartozek

FEIN.HU



FŰRÉSSELÉS



CSISZOLÁS,
POLÍROZÁS



VÁGÁS,
HÁNTOLÁS



DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS

 **FEIN**



A jobb oldali regiszter segítségével válassza ki a kívánt alkalmazási területet.

4. lépés: Tartozék kiválasztása

[illegible]

4. lépés: Tartozék kiválasztása






Válassza ki a megfelelő tartozékot.
Ebben segítséget nyújthat a
megmunkálandó anyagot ábrázoló
háttér.



A megfelelő befogó kiválasztása



Itt áttekintést talál a gépek szerszámcsatlakozásáról,
a hozzá illeszkedő tartozékokról és az esetlegesen szükséges adatterről.

FEIN MultiMaster & MultiTalent		Starlock Max 2020 ÚJDONSÁGA: MultiMaster MM 700				
		Starlock Plus pl. FMM 350 QSL és FMT 250 QSL 2020 ÚJDONSÁGA: MultiMaster MM 300 és MM 500				
		nyolcágú csillag alakú befogó 2007–2015 pl. FMM 250 FMM 250 QuickIN				
		10 mm-es átmérőjű, kör alakú befogó 1986–2006 pl. AStlxe 636-2 MSx 636 MSxe 636-1				
FEIN SuperCut		Starlock Max pl. FSC 500 QSL AFSC 18 QSL				
		belső hatlapú QuickIN-nel 2010–2016 pl. FSC 2.0 Q FSC 1.6 Q AFSC 1.7 Q AFSC 18				
		belső hatlapú 2004–2009 pl. FSC 2.0 FSC 1.6				
Egyéb	Bosch, Festool, Würth					
	további gyártók pl. AEG Rigid Skil Makita Einhell stb.					

***A géptől függően.

mindig megfelelő





FŰRÉSZELEÉS



A megfelelő befogó kiválasztása

STARLOCK



Megfelelő tartozékot kínálunk különleges alkalmazáshoz.



FEIN tartozékok fűrészeléshez.

- ▶ Formák, méretek és minőségek a legnagyobb választékban a korlátlanul sokoldalú alkalmazás érdekében.
- ▶ Hajlítással szemben ellenálló, rozsdamentes acéltartó a kiválóan nyugodt járásért és a precíz munkaeredményért.
- ▶ Egyedülálló alkalmazási megoldások, mint például helyhez kötött használat fúróállványon és mélységhatároló fűrészeléshez.

AJÁNLATUNK



FEIN Carbide-Pro fűrészlap
kiemelkedően hosszú élettartammal

Alkalmas kemény és abrazív anyagokhoz, valamint edzett csavarok fűrészeléséhez. A titán-nitrid bevonatnak köszönhetően a fűrészlap élettartama 100%-kal megnövekedett a bevonat nélküli keményfém fűrészlapokhoz képest.

Bővebb tájékoztatás: [FŰRÉSZELEÉS | FÉM](#)

WOOD	FA	fa, gipszkarton és műanyagok
WOOD METAL	FA FÉM	fa, gipszkarton és műanyagok, valamint vas- és színesfémek
METAL	FÉM	vas- és színesfémek, kemény műanyagok
COMPOSITE	KOMPOZIT ANYAGOK	üvegszál-erősítésű műanyagok (GfK) és szénszálak anyagok (CfK)
SPECIAL MATERIAL	SPECIÁLIS ANYAGOK	rugalmas és tartósan rugalmas fugatömítő anyagok, puha anyagok





STARLOCK



FŰRÉSZELES

STARLOCK

FŰRÉSZELES | FA |
KÜLÖNLEGES ANYAGOK

Sarkok és élek

fűrészlap, Ø 85 mm
sarkok és élek

puhafa, lágy műanyagok

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 113



Széles, egyenes vágás

Precision fűrészlap
65 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros japán fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 230



Precíz bemerülés

ívelt, standard fűrészlap
65 mm széles | 50 mm hosszú
ferde fogazáspuhafa, keményfa,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 225


STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



12 SZÖGŰ

A megfelelő
befogó
kiválasztása

Standard vágás

Precision fűrészlap
35 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros japán fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 126



Széles, egyenes vágás

Precision fűrészlap (bimetál)
65 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros HSS japán fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 229



Precíz bemerülés

ívelt, standard fűrészlap
50 mm széles | 50 mm hosszú
ferde fogazáspuhafa, keményfa,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 226



Standard vágás

Precision fűrészlap
50 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros japán fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 233



Standard vágás

Precision fűrészlap (bimetál)
35 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros HSS japán fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 205



Precíz bemerülés

ívelt, standard fűrészlap
35 mm széles | 55 mm hosszú
ferde fogazáspuhafa, keményfa,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 227



Standard vágás

standard fűrészlap
35 mm széles | 50 mm hosszú
ferde fogazáspuhafa, keményfa,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 133



Standard vágás

Precision fűrészlap (bimetál)
50 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros HSS japán fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 232

CSISZOLÁS,
POLÍROZÁSVÁGÁS,
HÁNTOLÁSDARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS



STARLOCK



FŰRÉSSELÉS

STARLOCK


FŰRÉSSELÉS | FA I FÉM




STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



12 SZÖGŰ

A megfelelő
befogó
kiválasztása

STARLOCK



Standard vágás

Long Life fűrészlap (bimetál)
35 mm széles | 50 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, laminált padló, műanyag,
keményfa, gipszkarton, szegek

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 160

Kis rések

Long Life fűrészlap (bimetál)
20 mm széles | 34 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, laminált padló, műanyag,
keményfa, gipszkarton, szegek

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 183

Keskeny vágás

Universal fűrészlap (bimetál)
28 mm széles | 55 mm hosszú
hullámos HSS univerzális fogazás

acéllemez, puhafa, keményfa,
laminált padló, gipszkarton, rézcső,
szárazépítési profil, műanyag

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 222

Standard vágás

Universal fűrészlap (bimetál)
44 mm széles | 55 mm hosszú
hullámos HSS univerzális fogazás

acéllemez, puhafa, keményfa, l-
aminált padló, gipszkarton, rézcső,
szárazépítési profil, műanyag

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 223

Széles, egyenes vágás

Long Life fűrészlap (bimetál)
65 mm széles | 50 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, laminált padló, műanyag,
keményfa, gipszkarton, szegek

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 228

Kis rések

Long Life fűrészlap (bimetál)
10 mm széles | 30 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, lágy műanyagok

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 184

Széles, egyenes vágás


Long Life fűrészlap (bimetál)
50 mm széles | 50 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, laminált padló, műanyag,
keményfa, gipszkarton, szegek

élettartam ●●●●
munkatempó ●●●●
precizitás ●●●●

cikksz.: 6 35 02 221

LONG LIFE



FEIN E-Cut Long Life fűrészlapok:

A FEIN E-Cut Long Life fűrészlapok a ferde HSS fogazásnak köszönhetően különösen robusztusak, és kiemelkedő élettartammal rendelkeznek. Akár a fában lévő szögeket is gond nélkül át lehet vágni velük. A FEIN Long Life fűrészlapok már 10 mm-es szélességtől kaphatók.


CSISZOLÁS,
POLÍROZÁSVÁGÁS,
HÁNTOLÁSDARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS



FŰRÉSSELÉS


STARLOCK

FŰRÉSSELÉS | FÉM

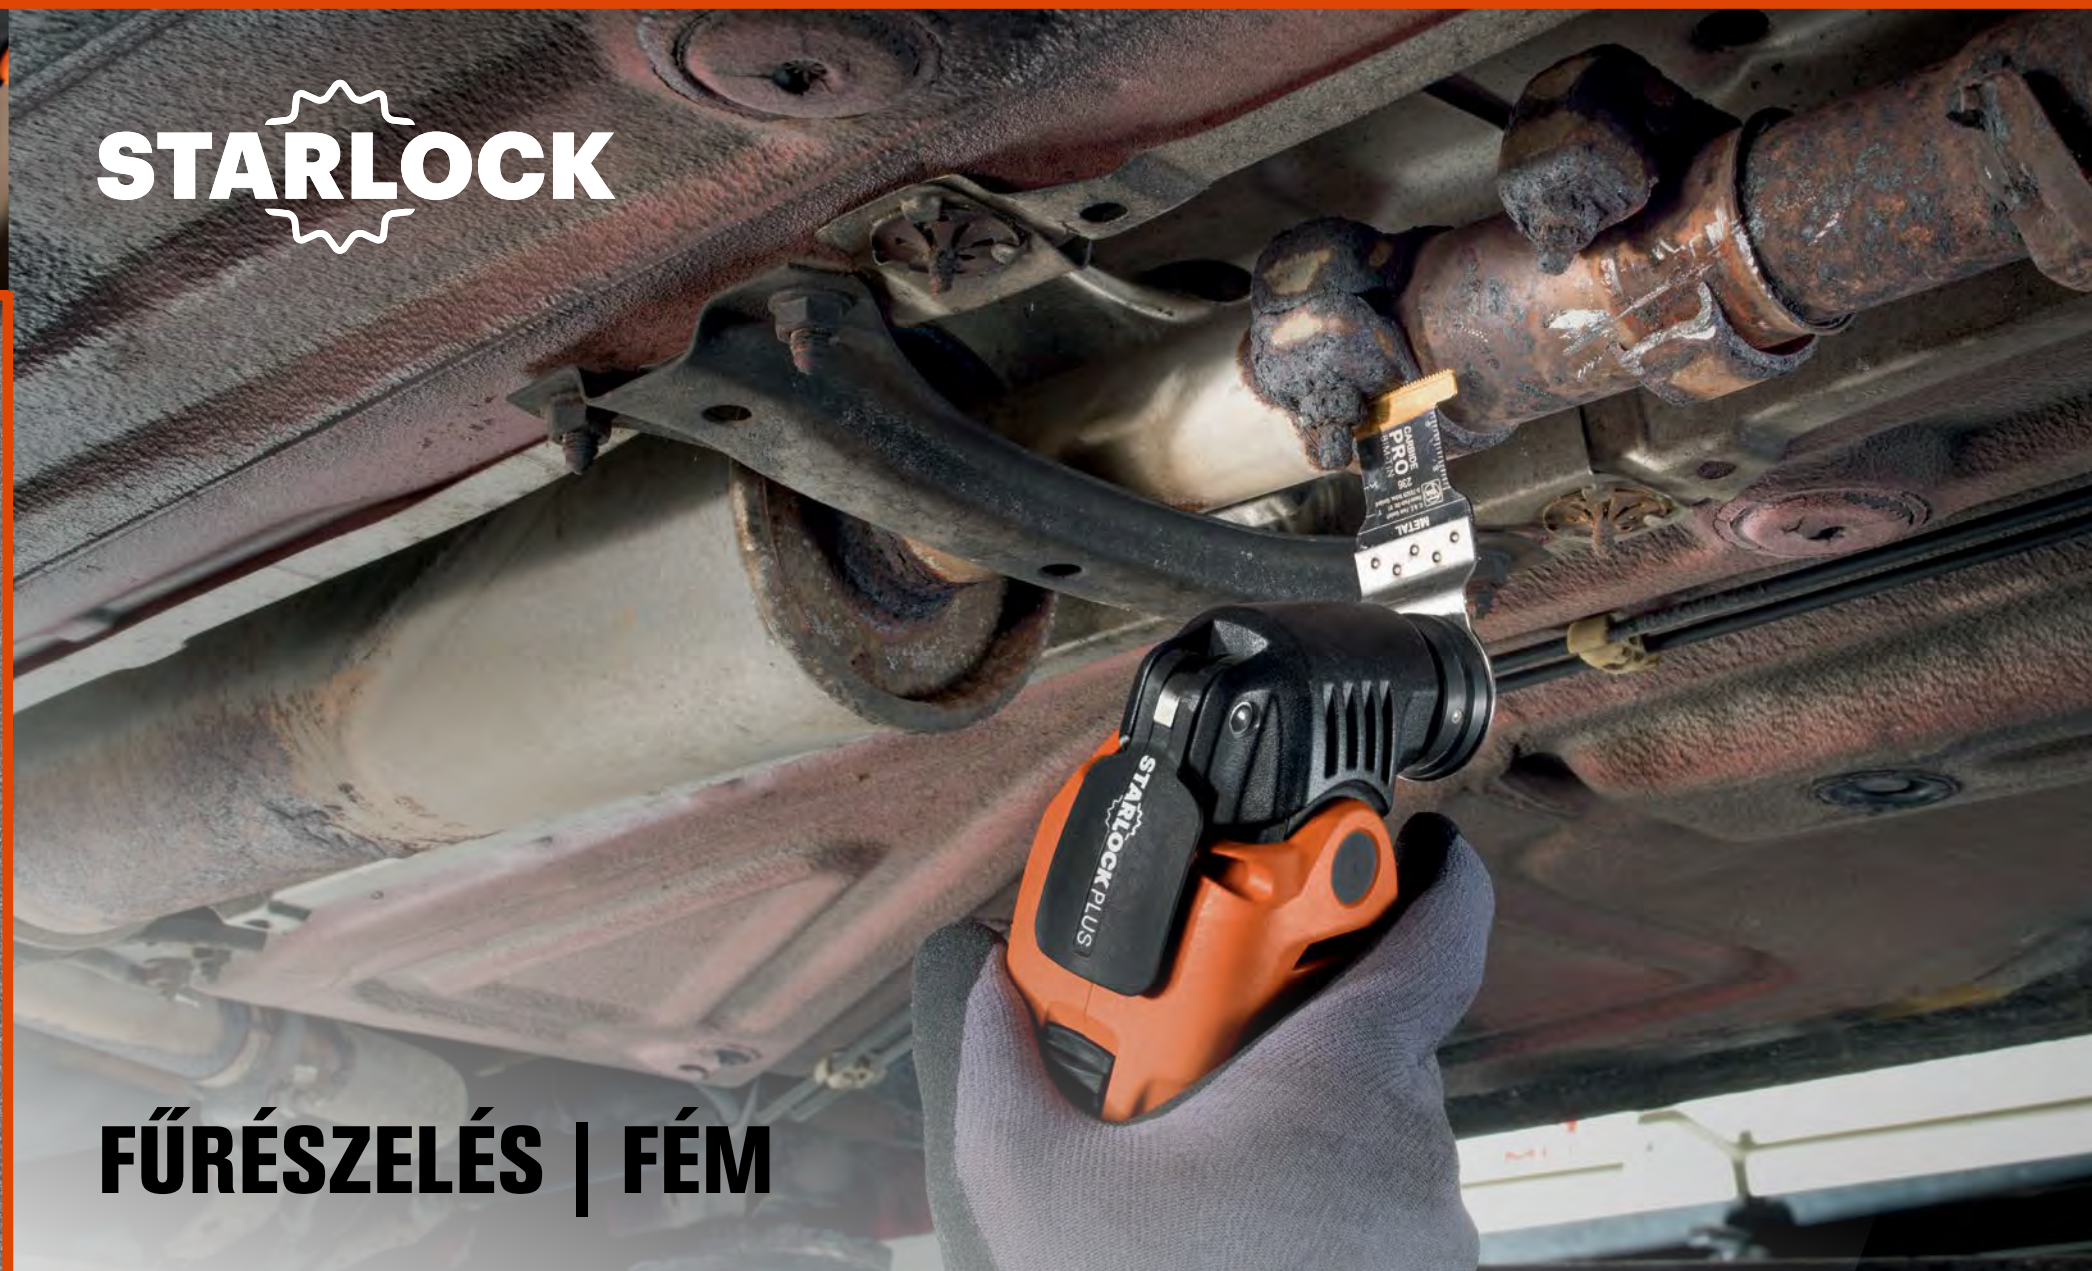

A megfelelő befogó kiválasztása

STARLOCK PLUS



Sarkok és élek

teljesen HSS fűrészlap, Ø 85 mm
fémfogazás

lemez kb. 1 mm-ig, műanyagok,
fa, gitt, színesfémek, GFK

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 **106**



Sarkok és élek

bimetál fűrészlap, Ø 100 mm
HSS fémfogazás

lemez kb. 1 mm-ig, műanyagok,
fa, gitt, színesfémek, GFK

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 **196**



Keskeny vágás

Fine fűrészlap (bimetál)
30 mm széles | 50 mm hosszú
finom fogazás

acéllemez, szegek, rézcső,
szárazépítési profil, GFK, kemény
műanyag

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 **157**



Tisztább, vékony vágás

teljesen HSS fűrészlap, Ø 85 mm
fémfogazás

lemez kb. 1 mm-ig, műanyagok, fa,
gitt, színesfémek, GFK

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 **097**



Keskeny vágás

Carbide Pro fűrészlap titán-nitrid
bevonatú, keményfém fogazással
35 mm széles | 45 mm hosszú
rendkívül robusztus, TiN bevonatú,
keményfém fogazás

acéllemez, rozsdamentes acél, szegek,
csavarok, rézcső, szárazépítési profil,
tégla, téglafal, gipszkarton, szálerezítéssel
cementlapok, gitt, puhafa, keményfa,
színesfémek, GFK, műanyagok

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 **236**

100%-KAL

hosszabb élettartam
a bevonat nélküli
keményfém lapokhoz
képest

Az E-Cut Carbide Pro fűrészlap rendkívül magas kopás-
állóságának köszönhetően ideális választás olyan kemény
anyagokhoz, mint a fém, rozsdamentes acél vagy rézcső.
Még az olyan edzett csavarokhoz, mint a Spax és a rendkívül
erős gépcsavarokhoz, valamint az abrazív anyagokhoz, mint
például téglához, téglafalhoz vagy szálerezítéssel cementlapok-
hoz is kiválóan alkalmas.



Standard vágás

bimetál fűrészlap, Ø 85 mm
HSS fémfogazás

lemez kb. 1 mm-ig, műanyagok, fa,
gitt, színesfémek, GFK

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 **174**



CSISZOLÁS,
POLÍROZÁS



VÁGÁS,
HÁNTOLÁS



DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS



STARLOCK



STARLOCK PLUS



FŰRÉSZELES

STARLOCK PLUS

FŰRÉSZELES | FA I FÉM

STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



12 SZÖGŰ

A megfelelő
befogó
kiválasztása

Széles, egyenes vágás

standard fűrészlap
65 mm széles | 50 mm hosszú
ferde fogazáspuhafa, keményfa, gipszkarton,
lágy műanyagokélettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 134

Széles, egyenes vágás

Long Life fűrészlap (bimetál)
65 mm széles | 50 mm hosszú
ferde HSS fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
műanyag, gipszkarton, szegekélettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 161

Keskeny vágás

Universal fűrészlap (bimetál)
28 mm széles | 60 mm hosszú
hullámos HSS univerzális fogazásacéllemez, puhafa, keményfa, laminált
padló, gipszkarton, rézcső,
szárazépítési profil, műanyagélettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 151

Széles, egyenes vágás

Precision fűrészlap
65 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros japán fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, lágy műanyagokélettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 127

Széles, egyenes vágás

Precision fűrészlap (bimetál)
65 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros HSS japán fogazáspuhafa, keményfa, laminált padló,
lágy műanyagokélettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 208

Standard vágás

Universal fűrészlap (bimetál)
44 mm széles | 60 mm hosszú
hullámos HSS univerzális fogazásacéllemez, puhafa, keményfa,
laminált padló, gipszkarton, rézcső,
szárazépítési profil, műanyagélettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 152

Hosszú, egyenes vágás

bimetál fűrészlap, Ø 100 mm
ferde HSS fafogazás

puhafa, keményfa, laminált padló

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 176

CSISZOLÁS,
POLÍROZÁSVÁGÁS,
HÁNTOLÁSDARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS



STARLOCK PLUS



FŰRÉSZELES | FÉM | KOMPOZIT



A megfelelő befogó kiválasztása



Sarkok és élek

keményfém fűrészlapp, Ø 90 mm fogazás nélkül

GFK/CFK

élettartam munkatempó precizitás

cikksz.: 6 35 02 187



Standard vágás

keményfém fűrészlapp 35 mm széles | 50 mm hosszú

GFK/CFK

élettartam munkatempó precizitás

cikksz.: 6 35 02 191



Standard vágás

bimetál fűrészlapp, Ø 100 mm HSS fémfogazás

lemez kb. 1 mm-ig, műanyagok, fa, gitt, színesfémek, GFK

élettartam munkatempó precizitás

cikksz.: 6 35 02 175



Sarkok és élek

gyémánt fűrészlapp, Ø 90 mm fogazás nélkül

GFK/CFK

élettartam munkatempó precizitás

cikksz.: 6 35 02 188

Standard vágás

gyémánt fűrészlapp 35 mm széles | 50 mm hosszú

GFK/CFK

élettartam munkatempó precizitás

cikksz.: 6 35 02 193



Keskeny vágás

Carbide Pro fűrészlapp titán-nitrid bevonatú, keményfém fogazással 35 mm széles | 60 mm hosszú rendkívül robusztus, TiN bevonatú, keményfém fogazás

acéllemez, rozsdamentes acél, szegek, csavarok, rézcső, szárazépítési profil, tégl, téglafal, gipszkarton, szálerezítéses cementlapok, gitt, puhafa, keményfa, színesfémek, GFK, műanyagok

élettartam munkatempó precizitás

cikksz.: 6 35 02 237



FŰRÉSZELES

STARLOCK MAX

FŰRÉSZELES
FA | FÉM | KOMPOZIT



A megfelelő befogó kiválasztása



Mély vágás

standard fűrészlap
32 mm széles | 78 mm hosszú
ferde fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, műanyagok

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 200



Mély vágás

Long Life fűrészlap (bimetál)
32 mm széles | 78 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, műanyag, szegek

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 201



Standard vágás

gyémánt fűrészlap
44 mm széles | 60 mm hosszú
gyémántbevonat

GFK/CFK

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 204



Mély vágás

standard fűrészlap
42 mm széles | 78 mm hosszú
ferde fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, műanyagok

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 202



Mély vágás

Long Life fűrészlap (bimetál)
42 mm széles | 78 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, műanyag, szegek

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 203



Mély vágás

rendkívül hosszú Long Life fűrészlap
(bimetál)
32 mm széles | 90 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
műanyag, gipszkarton, szegek

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 224



Keskeny vágás

Carbide Pro fűrészlap titán-nitrid
bevonatú, keményfém fogazással
35 mm széles | 75 mm hosszú
rendkívül robusztus, TiN bevonatú,
keményfém fogazás

acéllemez, rozsdamentes acél, szegek,
csavarok, rézcső, szárazépítési profil,
tégla, téglafal, gipszkarton, szálerősítéses
cementlapok, gítt, puhafa, keményfa,
színesfémek, GFK, műanyagok

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 238

100%-KAL
hosszabb élettartam
a bevonat nélküli
keményfém lapokhoz
képest



CSISZOLÁS,
POLÍROZÁS



VÁGÁS,
HÁNTOLÁS



DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS



12 SZÖGŰ



FŰRÉSZELES | FA

*FEIN SuperCut 2010–2016



Mély vágás

standard fűrészlap
32 mm széles | 78 mm hosszú
ferde fogazás

puhafa, keményfa, gipszkarton,
lágy műanyagok

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 **123**

Széles, egyenes vágás

standard fűrészlap
65 mm széles | 50 mm hosszú
ferde fogazás

puhafa, keményfa, gipszkarton,
lágy műanyagok

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 **136**

Széles, egyenes vágás

Precision fűrészlap (bimetál)
65 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros HSS japán fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, lágy műanyagok

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 **212**



Mély vágás

standard fűrészlap
42 mm széles | 78 mm hosszú
ferde fogazás

puhafa, keményfa, gipszkarton, lágy
műanyagok

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 **124**

Standard vágás

Precision fűrészlap (bimetál)
35 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros HSS japán fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, műanyag, szegek

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 **209**



Standard vágás

standard fűrészlap
35 mm széles | 50 mm hosszú
ferde fogazás

puhafa, keményfa, gipszkarton, lágy
műanyagok

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 **135**

Standard vágás

Precision fűrészlap (bimetál)
50 mm széles | 50 mm hosszú
duplasoros HSS japán fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, lágy műanyagok

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 **234**



Bővebb információk és további 12 szögű tartozékok találhatóak online a www.fein.hu honlapon, vagy érdeklődjön szakkereskedőjénél.





12 SZÖGŰ



FŰRÉSZELES | FA I FÉM

*FEIN SuperCut 2010–2016



A megfelelő befogó kiválasztása

Mély vágás

Long Life fűrészlap (bimetál)
32 mm széles | 78 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, műanyag, szegek

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 162

Széles, egyenes vágás

Long Life fűrészlap (bimetál)
65 mm széles | 50 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, műanyag, szegek

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 165

Standard vágás

Universal fűrészlap (bimetál)
44 mm széles | 60 mm hosszú
hullámos HSS univerzális fogazás

acéllemez, puhafa, keményfa, laminált
padló, gipszkarton, rézcső,
szárazépítési profil, műanyag

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 148

Mély vágás

Long Life fűrészlap (bimetál)
42 mm széles | 78 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, műanyag, szegek

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 163

Kis rések

Long Life fűrészlap (bimetál)
10 mm széles | 30 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, műanyag, szegek

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 186

Standard vágás

bimetál fűrészlap, Ø 100 mm
HSS fémfogazás

lemez kb. 1 mm-ig, műanyagok,
fa, gitt, színesfémek, GFK

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 178

Bővebb információk és további 12 szögű tartozékok találhatók online a www.fein.hu honlapon, vagy érdeklődjön szakkereskedőjénél.

Standard vágás

Long Life fűrészlap (bimetál)
35 mm széles | 50 mm hosszú
ferde HSS fogazás

puhafa, keményfa, laminált padló,
gipszkarton, műanyag, szegek

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 164

Keskeny vágás

Universal fűrészlap (bimetál)
28 mm széles | 60 mm hosszú
hullámos HSS univerzális fogazás

acéllemez, puhafa, keményfa,
laminált padló, gipszkarton, rézcső,
szárazépítési profil, műanyag

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 147

Tisztább, vékony vágás

teljesen HSS fűrészlap, Ø 80 mm
fémfogazás

lemez kb. 1 mm-ig, műanyagok,
fa, gitt, színesfémek, GFK

élettartam
munkatempó
precizitás

cikksz.: 6 35 02 103





FŰRÉSSELÉS

CSISZOLÁS ÉS POLÍROZÁS



A megfelelő
befogó
kiválasztása



Megfelelő tartozékot kínálunk
a különleges alkalmazáshoz.

FEIN tartozékok csiszoláshoz.

- ▶ A legkisebb résektől a nagy felületekig – csiszolás csupán egyetlen elektromos szerszámmal.
- ▶ Átfogó tartozékkínálat minden alkalmazási területhez és anyaghoz.
- ▶ Nagy lehordási teljesítmény, nagyon jó csiszolási kép, csekély eltömődés, a leghosszabb élettartam.
- ▶ Porelszívóval is használható.

AJÁNLATUNK



FEIN csiszolóujj a szűk és mélyen fekvő helyekhez

Igen szűk, mélyen fekvő helyeken, bordák között, hornyokban, résekben és korcokban használható. Alkalmas idomkészítéshez, ívekhez és homorulatokhoz is.


Bővebb tájékoztatás: **CSISZOLÁS ÉS POLÍROZÁS**

WOOD	FA	fa, gipszkarton és műanyagok
WOOD METAL	FA FÉM	fa, gipszkarton és műanyagok, valamint vas- és színesfémek
METAL	FÉM	vas- és színesfémek, kemény műanyagok
COMPOSITE	KOMPOZIT ANYAGOK	üvegszál-erősítésű műanyagok (GfK) és szénszál-as anyagok (CfK)
GROUT	FUGA-ANYAGOK	fugázóhabarcs, epoxigyanta, cement- és trasszfugák
SPECIAL MATERIAL	SPECIÁLIS ANYAGOK	rugalmas és tartósan rugalmas fugatömítő anyagok, puha anyagok

CSISZOLÁS,
POLÍROZÁS

VÁGÁS,
HÁNTOLÁS

DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS



STARLOCK



CSISZOLÁS ÉS POLÍROZÁS



A megfelelő
befogó
kiválasztása

Kisebb felületek, perem- és sarokterületek

nem lyukasztott csiszolólapok
műanyag tartólemez
háromszög alakú, 80 mm-es élhossz
mennyiség: 2 db

**univerzális, kemény felületek,
kő, polírozás**

cikksz.: 6 38 06 **129** 220

Kisebb felület, szűk/mélyen fekvő helyek

csiszolóujj
műanyag tartólemez
mennyiség: 2 db

univerzális

cikksz.: 6 38 06 **159** 220

Polírozó filc lap | polírozás

műanyag tartólemez
háromszög alakú, 80 mm-es élhossz
kisebb felületek, perem- és
sarokterületek
mennyiség: 2 db

cikksz.: 6 38 06 **140** 220

Keskeny/lapos nyílások, perem- és sarokterületek

lapos csiszolólapok
műanyag tartólemez
háromszög alakú, 80 mm-es élhossz
mennyiség: 2 db

**univerzális, kemény felületek,
kő, polírozás**

cikksz.: 6 38 06 **142** 220

Kisebb felületek, perem- és sarokterületek

lyukasztott csiszolólapok
elszívással végzett munkálatokhoz
műanyag tartólemez
háromszög alakú, 80 mm-es élhossz
mennyiség: 2 db

**univerzális, kemény felületek,
kő, polírozás**

cikksz.: 6 38 06 **136** 220

Kényes felületek, perem- és sarokterületek

szuperpuha csiszolólap
műanyag tartólemez
háromszög alakú*, 80 mm-es élhossz
mennyiség: 2 db

kényes felületek

cikksz.: 6 38 06 **141** 220

* Tudnivaló: Kizárólag a
„szuperpuha csiszolólapokhoz” alkalmas.



Pormentes munkavégzés


A nagy hatékonyságú elszívó készülékek és a
hozzájuk tartozó FEIN porszívók biztonságosan
összegyűjtik a port.





FŰRÉSSELÉS

CSISZOLÁS, POLÍROZÁS



A megfelelő befogó kiválasztása



nem lyukasztott, 80 mm-es élhossz
szemcseméret: 240–500, háromszög
alakú*, kisebb felületek, perem-/
sarokterületek

szemcseméret	cikksz.	darab
240	6 37 17 126 01 5	50
320	6 37 17 127 01 9	50
400	6 37 17 128 01 7	50
500	6 37 17 179 01 6	50



háromszög alakú, 80 mm-es élhossz
kisebb felületek, perem-/sarokterületek
mennyiség: 2 db

cikksz.: 6 37 23 **031** 01 0

háromszög alakú, 80 mm-es élhossz
kisebb felületek, perem-/sarokterületek
mennyiség: 5 db

cikksz.: 6 37 23 **032** 01 0

CsE: 5 vagy 50 db/cs.
Kérjük, érdeklődjön
kereskedőjénél.

Ajánlatunk

50 részes csiszolópapír készlet:
10-10 db 60-as, 80-as, 120-as,
180-as és 240-es szemcseméretű
csiszolópapír
cikksz.: 637 17 082 03 3



CsE: 5 vagy 50 db/cs.
Kérjük, érdeklődjön
kereskedőjénél.

Ajánlatunk

50 részes csiszolópapír készlet:
10-10 db 60-as, 80-as, 120-as,
180-as és 240-es szemcseméretű
csiszolópapír
cikksz.: 637 17 109 03 5



lyukasztott, 80 mm-es élhossz
szemcseméret: 36–240, háromszög
alakú

kisebb felületek, perem-/sarokterületek		szemcse-cikkzs.	
méret	szemcse-cikkzs.	méret	szemcse-cikkzs.
36	637 17 107	120	637 17 112
40	637 17 108	150	637 17 113
60	637 17 109	180	637 17 114
80	637 17 110	220	637 17 115
100	637 17 111	240	637 17 116



nem lyukasztott, 80 mm-es élhossz
szemcseméret: 40–800, háromszög alakú
kisebb felületek, perem-/sarokterületek,
keskeny/lapos nyílások

szemcseméret	cikksz.	darab
40	637 17 120 01 4	50
80	637 17 121 01 3	50
120	637 17 122 01 6	50
220	637 17 123 01 0	50
320	637 17 124 01 8	50
400	637 17 125 01 2	50
600	637 17 175 01 7	50
800	637 17 176 01 0	50

csiszolópapírok csiszolóujjhoz
szemcseméret: 40–240, kisebb
felületek

szűk, mélyen fekvő helyek szemcseméret	cikksz.	darab
40	637 17 184 01	2 20
60	637 17 185 01	6 20
80	637 17 186 01	9 20
100	637 17 187 01	3 20
120	637 17 188 01	1 20
150	637 17 189 01	5 20
180	637 17 190 01	7 20
220	637 17 191 01	6 20
240	637 17 192 01	9 20



VÁGÁS, HÁNTOLÁS



DARABOLÁS, RÁSPOLYOZÁS

FŰRÉSSELÉS

CSISZOLÁS, POLÍROZÁS



A megfelelő befogó kiválasztása



Közepes méretű felületek

csiszológészlet:
1 db csiszolótányér, Ø 115 mm,
2-2 db 60-as, 80-as és 180-as szemcseméretű,
lyukasztott csiszolópapír

univerzális, kemény felületek, polírozás

cikksz.: 63806**195**210



Hornyok és külső sugarak

22 részes profilcsiszoló készlet hornyokban és külső sugarakon történő csiszoláshoz.

Tartalma: 1 db tartó 6 különböző profil-
betéttel. 1 db V-idom 90°-os sarkokhoz,
1 db trapézidom horonyeresztékekhez,
1 db egyenes idom profilokhoz, 1 db konvex
idom (nagy), 1 db konkáv és 1 db konvex
idom (kicsi), valamint 5-5 db 80-as, 120-as és
180-as szemcseméretű csiszolópapír.

univerzális

cikksz.: 63810**031**010

Univerzális csiszolópapírok

szemcseméret: 80–180
csiszolópapír profilcsiszoló készlethez

szemcseméret	cikksz.	darab
80	63717 217 01 6	25
120	63717 218 01 4	25
180	63717 219 01 8	25

VÁGÁS, HÁNTOLÁS

DARABOLÁS, RÁSPOLYOZÁS




A megfelelő befogó kiválasztása



Csiszolópapírok polírozáshoz

szemcseméret: 500–1000
csiszolópapír, Ø 115 mm
habanyag kasírozással
közepes felületek

szemcseméret	cikksz.	darab
500	637 17 246 010	5
1000	637 17 247 010	5

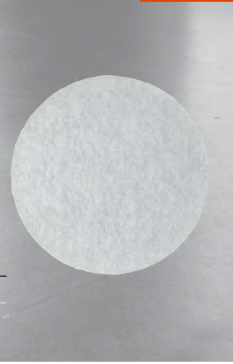

Polírozó filctalp | polírozás

lap, Ø 115 mm
közepes felületek
mennyiség: 5 db

cikksz.: 637 23 036 010



Fényezési hibák és hiányosságok

A nagyon finom szemcseméretű speciális papírok tökéletesen alkalmasak a fényezési hibák és hiányosságok kijavítására.



Ajánlatunk

16 részes csiszolópapír készlet:
4-4 db 60-as, 80-as, 120-as
és 180-as szemcseméretű
csiszolópapír
cikksz.: 637 17 227 010

Univerzális csiszolópapírok

lyukasztott, Ø 115 mm
szemcseméret: 40–240
közepes felületek

szemcseméret	cikksz.	darab
40	637 17 230 020	16
60	637 17 227 020	16
80	637 17 228 020	16
120	637 17 229 010	16
180	637 17 231 020	16
240	637 17 232 020	16



Ajánlatunk

12 részes csiszolópapír készlet:
4-4 db 40-as, 60-as és 80-as
szemcseméretű csiszolópapír
cikksz.: 637 17 233 020



Ajánlatunk

16 részes csiszolópapír készlet:
4-4 db 60-as, 80-as, 120-as
és 180-as szemcseméretű
csiszolópapír
cikksz.: 3 52 22 952 100

Univerzális csiszolópapírok

lyukasztott, szemcseméret: 40–240,
háromszög alakú
130 mm-es élhossz
közepes méretű felületek, perem-/
sarokterületek

szemcseméret	cikksz.	darab
40	637 17 292 020	16
60	637 17 293 020	16
80	637 17 294 020	16
120	637 17 295 020	16
180	637 17 296 020	16
240	637 17 297 020	16



Ajánlatunk

12 részes csiszolópapír készlet:
4-4 db 40-as, 60-as és 80-as
szemcseméretű csiszolópapír
cikksz.: 3 52 22 952 110

Csiszolópapírok kemény felületekhez | cirkon

lyukasztott, szemcseméret: 40–80,
háromszög alakú
130 mm-es élhossz
közepes méretű felületek,
perem-/sarokterületek

szemcseméret	cikksz.	darab
40	637 17 298 010	12
60	637 17 299 010	12
80	637 17 300 010	12






FŰRÉSSELÉS

CSISZOLÁS,
POLÍROZÁS

VÁGÁS ÉS HÁNTOLÁS



A megfelelő
befogó
kiválasztása



Megfelelő tartozékot kínálunk
a különleges alkalmazáshoz.



FEIN tartozékok vágáshoz és hántoláshoz.

Ragasztóanyag-maradványok, régi padlóburkolatok, bevonatok, mint például alvázvédő réteg, puha gitt, tartósan rugalmas fugaanyag – és ez csak néhány a számos olyan anyag közül, amelynél tökéletesen kihasználhatja a FEIN rendszerben rejlő potenciált az eltávolítás és a felújítás során.

- ▶ A nagy teljesítményű, jól terhelhető rezgőszerszámok és a megfelelő tartozékok tökéletesen összehangolt kombinációja hatékony munkavégzést tesz lehetővé minden körülmények között.
- ▶ Egyedülálló FEIN tartozékok univerzális használatra éppúgy, mint speciális alkalmazási megoldásokhoz.



FEIN többfunkciós kés 3 vágófelülettel

Szőnyeg, PVC padló, karton,
bitumenzsindely és kátránypapír vágásához.
Három vágófelülettel.

Bővebb tájékoztatás a következő oldalon.

SPECIAL MATERIAL

SPECIÁLIS
ANYAGOK

rugalmas és tartósan rugalmas
fugatómitő anyagok, puha anyagok

VÁGÁS,
HÁNTOLÁS

DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS



STARLOCK PLUS



FŰRÉSSELÉS

CSISZOLÁS,
POLÍROZÁSVÁGÁS,
HÁNTOLÁS


STARLOCK

VÁGÁS ÉS HÁNTOLÁS


STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



12 SZÖGŰ

A megfelelő
befogó
kiválasztása

Lehordás

rugalmas spakli

ragasztómaradványok,
szilikonfugák, akrilfugák
hossza: 37,5 mm

cikksz.: 6 39 03 165



Lehordás

merev spakli

ragasztómaradványok,
régí festékek, szőnyegpadló,
csemeragasztó és
alvázvédő bevonatok
hossza: 37,5 mm

cikksz.: 6 39 03 226



Bemerülés, vágás

vágókés

szilikon, puha gitt
és szigetelő üvegek
szétválasztása

cikksz.: 6 39 03 245

Húzás/nyomás,
bemerülés, vágás

többfunkciós kés 3 vágófelülettel

PVC padló, kátránypapír, szőnyeg,
karton, parafa, bőr, gumiszőnyeg,
bitumenzindely

cikksz.: 6 39 03 251

A FEIN többfunkciós kés
3 vágófelülettel.

- ▶ szőnyeg, PVC padló, karton,
bitumenzindely és kátránypapír
vágásához.
- ▶ egymást átfedő anyagok méretre
vágása.
- ▶ univerzális használatot biztosító,
három vágófelület.

DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS



STARLOCK MAX



STARLOCK PLUS

VÁGÁS ÉS HÁNTOLÁS



STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



12 SZÖGŰ

A megfelelő
befogó
kiválasztása

Kivágás

vágókés
készélesség: 3 mm

fugaanyag (teakfa padló)

cikksz.: 6 39 03 **200**



Kivágás

vágókés
készélesség: 5 mm

fugaanyag (teakfa padló)

cikksz.: 6 39 03 **202**



Lehordás

merev spakli

ragasztómaradványok, régi festék,
szőnyegpadló, cseperagasztó és
alvázvédő bevonatok
hossza: 40,5 mm

cikksz.: 6 39 03 **234**



Kivágás

vágókés
készélesség: 4 mm

fugaanyag (teakfa padló)

cikksz.: 6 39 03 **201**



Hajópadló felújítása

A hajópadlók fugázó anyagait a vágókés segítségével
alaposan és akár 80%-kal gyorsabban lehet kivágni.



Alvázvédő bevonat lehordása

A merev spaklival ideálisan eltávolíthatók az alvázvédő
bevonatok.

DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS



Kivágás

vágókés
egyenes idom
30 mm széles | 60 mm-es vágásmélység

tartósan rugalmas fugaanyag

cikksz.: 6 39 03 **236**



Kivágás

vágókés
90 mm-es vágásmélység

tartósan rugalmas fugaanyag

cikksz.: 6 39 03 **238**



Kivágás

vágókés
70 mm-es vágásmélység

tartósan rugalmas fugaanyag

cikksz.: 6 39 03 **239**




DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS



12 SZÖGŰ



*FEIN SuperCut 2010–2016



A megfelelő befogó kiválasztása



Kivágás

szegmens fűrészlap

gittbe ágyazott, szigetelő
üvegek

cikksz.: 6 39 03 **166**

Kivágás

vágókés
68 mm-es vágásmélység

tartósan rugalmas fugaanyag

cikksz.: 63903 **116**

Bemerülés, vágás

vágókés
gomba alakú

szilikon, puha gitt és szigetelő
üvegek szétválasztása

cikksz.: 63903 **128**

Kivágás

vágókés
egyenes idom

tartósan rugalmas fugaanyag

cikksz.: 63903 **117**

Lehordás

merev spakli
64 mm hosszú

ragasztómaradványok, régi festék,
szőnyegpadló, csemperagasztó,
alvázvédő bevonat

cikksz.: 63903**206**

Bővebb információk és további 12 élő tartozékok találhatóak online a **www.fein.hu** honlapon, vagy érdeklődjön szakkereskedőjénél.





FÚRÉSSELÉS



CSISZOLÁS,
POLÍROZÁS



VÁGÁS,
HÁNTOLÁS



DARABOLÁS ÉS RÁSPOLYOZÁS



A megfelelő
befogó
kiválasztása



Megfelelő tartozékot kínálunk
a különleges alkalmazáshoz.



FEIN tartozékok daraboláshoz és rászpolyozáshoz.

Számos bel- és kültéri felújítási és renoválási munkához a FEIN mindent egy helyen kínál gazdag darabolási és rászpolyozási tartozékkínálatának köszönhetően.

- ▶ A kiváló anyagminőség kiemelkedő élettartamot és tökéletes eredményt garantál.
- ▶ A nagy teljesítményű rendszer kemény fugaanyagokhoz és igényes feladatokhoz is alkalmas.
- ▶ A hatékony teljes körű felújítást ugyanúgy lehetővé teszik, mint a nagyon gazdaságos részleges javításokat.

AJÁNLATUNK



FEIN keménymű rászpoly lehordási munkálatokhoz nehezen hozzáférhető helyeken

Malter, csemperagasztó, beton, kő és fa durvacsiszolásához. Igen szűk, mélyen fekvő helyeken, bordák között, hornyokban, résekben és korcokban használható.

Bővebb tájékoztatás: [DARABOLÁS ÉS RÁSPOLYOZÁS](#)

WOOD	FA	fa, gipszkarton és műanyagok
COMPOSITE	KOMPOZIT ANYAGOK	üvegszál-erősítésű műanyagok (GfK) és szénszálal anyagok (CfK)
GROUT	FUGA- ANYAGOK	fugázóhabarcs, epoxigyanta, cement- és trasszfugák
SPECIAL MATERIAL	SPECIÁLIS ANYAGOK	rugalmas és tartósan rugalmas fugatómító anyagok, puha anyagok



DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS



FŰRÉSZELEÉS



CSISZOLÁS,
POLÍROZÁS



VÁGÁS,
HÁNTOLÁS



DARABOLÁS,
RÁSPOLYOZÁS

STARLOCK

DARABOLÁS ÉS RÁSPOLYOZÁS



STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



12 SZÖGŰ



A megfelelő
befogó
kiválasztása



**Kivágás,
sarkok és élek**

gyémánt fűrészlap, Ø 75 mm
szegmentált, kb. 2,2 mm-es vágásszélesség

Márvány-, epoxigyanta és trassz-
fugákhoz. Nagyon kemény epoxi- vagy
cementfugához is alkalmas.

élettartam
munkatempó

cikksz.: 635 02 114



**Kivágás, sarkok és élek,
vékony vágás**

gyémánt fűrészlap, Ø 75 mm
szegmentált, kb. 1,2 mm-es vágásszélesség

Keskeny márvány-, epoxigyanta és
trasszfugákhoz. Nagyon kemény
epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.

élettartam
munkatempó

cikksz.: 635 02 216



**Kivágás,
sarkok és élek**

gyémánt fűrészlap, Ø 90 mm
szegmentált, kb. 2,2 mm-es vágásszé-
lesség

Márvány-, epoxigyanta és trasszfú-
gákhoz. Nagyon kemény epoxi- vagy
cementfugához is alkalmas.

élettartam
munkatempó

cikksz.: 635 02 166



**Kivágás,
sarkok és élek**

keményfém fűrészlap, Ø 75 mm
szegmentált, kb. 2,2 mm-es vágásszélesség

csempefugák, horonymarás vakolatban,
gázbetonban és hasonló építőanyagban,
hajópadló fugák tisztítása és utólagos
megmunkálása

élettartam
munkatempó

cikksz.: 635 02 118



**Kivágás, sarkok és élek,
vékony vágás**

keményfém fűrészlap, Ø 75 mm
szegmentált, kb. 1,2 mm-es vágásszélesség

keskeny csempefugák, horonymarás
vakolatban, gázbetonban és hasonló
építőanyagban, hajópadló fugák tisztítása
és utólagos megmunkálása

élettartam
munkatempó

cikksz.: 635 02 125



**Sorjátlanítás/kireszelés,
bemerülés, kis rések**

keményfém reszelő
10 mm széles | 30 mm hosszú

fa, GFK/CFK, műanyag

élettartam
munkatempó

cikksz.: 637 06 019



Lehordás

keményfém ráspoly
háromszög alakú, lyukasztott
80 mm-es élhossz
elszívással végzett munkálatokhoz

csemperagasztó, vakolat, beton,
fa, kő, malter


élettartam
munkatempó

cikksz.: 637 31 001



Az ezermester

A keményfém ráspoly lesimítja a csemperagasztót, és
így sima alapot biztosít. A nagy hatékonyságú elszívó
készülékek és a hozzájuk tartozó FEIN porszívók
biztonságosan összegyűjtik a port.



STARLOCK PLUS

DARABOLÁS ÉS RÁSPOLYOZÁS



Kivágás, sarkok és élek

keményfém fűrészlap, Ø 90 mm szegmentált, kb. 2,2 mm-es vágásszélesség

csempefugák, horonymarás vakolatban, gázbetonban és hasonló építőanyagban, hajópadló fugák tisztítása és utólagos megmunkálása

élettartam munkatempó

cikksz.: 6 35 02 169



Kivágás, sarkok és élek, vékony vágás

keményfém fűrészlap, Ø 90 mm szegmentált, kb. 1,2 mm-es vágásszélesség

keskeny csempefugák, horonymarás vakolatban, gázbetonban és hasonló építőanyagban, hajópadló fugák tisztítása és utólagos megmunkálása

élettartam munkatempó

cikksz.: 6 35 02 170



Fugák tisztítása

csempefuga-tisztító

erősen szennyezett csempefugák

cikksz.: 6 37 19 011



Kivágás, sarkok és élek, vékony vágás

gyémánt fűrészlap, Ø 90 mm szegmentált, kb. 1,2 mm-es vágásszélesség

Keskeny márvány-, epoxigyanta és trasszfugákhoz. Nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.

élettartam munkatempó

cikksz.: 6 35 02 217



Lehordás, szűk/mélyen fekvő helyek

keményfém ráspoló ujjforma, kétoldali bevonat

csempeperasztó, vakolat, beton, fa, kő

élettartam munkatempó

cikksz.: 6 37 31 002



Csempék cseréje

A keményfém és a gyémánt fűrészlapokkal hatékonyan kivághatóak a csempefugák. Egyes megsérült csempék részleges javításához akár a sarkokban is vagy nagyobb felületek teljes körű felújításához.



DARABOLÁS ÉS RÁSPOLYOZÁS



A megfelelő befogó kiválasztása

12 SZÖGŰ

cikksz.: 63903**243**

A szegmenses keményfém fűrészlap a sérült csempefugák egyszerű kivágásának gazdaságos alternatívája, alkalmas horonymaráshoz vakolatban, gázbetonban és hasonló építőanyagokban.



FŰRÉSZELÉS

CSISZOLÁS, POLÍROZÁS

VÁGÁS, HÁNTOLÁS

DARABOLÁS, RÁSPOLYOZÁS

12 SZÖGŰ



DARABOLÁS ÉS RÁSPOLYOZÁS

*FEIN SuperCut 2010–2016

STARLOCK

STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX

12 SZÖGŰ

A megfelelő befogó kiválasztása



Kivágás

keményfém fűrészlap, Ø 80 mm
kb. 2,2 mm-es vágásszélesség

csempefugák, horonymarás vakolatban, gázbetonban és hasonló építőanyagban, hajópadló fugák tisztítása és utólagos megmunkálása

élettartam munkatempó

cikksz.: 6 35 02 156



Kivágás, vékony vágás

gyémánt fűrészlap, Ø 80 mm
kb. 1,2 mm-es vágásszélesség

Keskeny márvány-, epoxigyanta és trasszfugákhoz. Nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.

élettartam munkatempó

cikksz.: 6 35 02 116



Kivágás, sarkok és élek

gyémánt fűrészlap, szegmentált kb. 2,2 mm-es vágásszélesség

Márvány-, epoxigyanta és trasszfugákhoz. Nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.

élettartam munkatempó

cikksz.: 6 39 03 162



Kivágás, vékony vágás

keményfém fűrészlap, Ø 80 mm
kb. 1,2 mm-es vágásszélesség
keskeny csempefugák, horonymarás vakolatban, gázbetonban és hasonló építőanyagban, hajópadló fugák tisztítása és utólagos megmunkálása

élettartam munkatempó

cikksz.: 6 35 02 155



Kivágás, sarkok és élek

keményfém fűrészlap, szegmentált kb. 2,2 mm-es vágásszélesség

Márvány-, epoxigyanta és trasszfugákhoz. Nem alkalmas nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához.

élettartam munkatempó

cikksz.: 6 39 03 225



Kivágás, sarkok és élek, vékony vágás

gyémánt fűrészlap, szegmentált kb. 1,2 mm-es vágásszélesség

Keskeny márvány-, epoxigyanta és trasszfugákhoz. Nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.

élettartam munkatempó

cikksz.: 6 39 03 196



Kivágás

gyémánt fűrészlap, Ø 80 mm
kb. 2,2 mm-es vágásszélesség

Márvány-, epoxigyanta és trasszfugákhoz. Nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához is alkalmas.

élettartam munkatempó

cikksz.: 6 35 02 115



Kivágás, sarkok és élek, vékony vágás

keményfém fűrészlap szegmentált, kb. 1,2 mm-es vágásszélesség

Keskeny márvány-, epoxigyanta és trasszfugákhoz. Nem alkalmas nagyon kemény epoxi- vagy cementfugához.

élettartam munkatempó

cikksz.: 6 39 03 224

Bővebb információk és további 12 szögű tartozékok találhatók online a www.fein.hu honlapon, vagy érdeklődjön szakkereskedőjénél.



A LEGNAGYOBB TARTOZÉKPROGRAM. VONZÓ CSOMAGOKBA ÖSSZEÁLLÍTVA.

Az új tartozékkészletek árelőnyökkel is járnak.

E-CUT COMBO

Starlock WOOD



3 részes, cikksz.: 35222967 080

BEST OF E-CUT

StarlockPlus WOOD & METAL



6 részes, cikksz.: 35222967 030

PROFI KÉSZLET

StarlockMax fűtés/szaniter



8 részes, cikksz.: 3 52 22 967 140

TOVÁBBI KÉSZLETEK

E-Cut Combo Starlock WOOD & METAL, 3 részes, cikksz.: 3 52 22 967 10 0
Combo Starlock RENOVATION, 3 részes, cikksz.: 3 52 22 967 11 0
Combo Starlock TILE WORKING, 3 részes, cikksz.: 3 52 22 967 07 0
Combo Starlock MINICUT, 3 részes, cikksz.: 3 52 22 967 09 0
Best of E-Cut Starlock WOOD & METAL, 6 részes, cikksz.: 3 52 22 967 01 0
Best of Starlock METAL, 6 részes, cikksz.: 3 52 22 967 02 0

Best of Starlock SANDING, 63 részes, cikksz.: 3 52 22 967 04 0
Best of Starlock RENOVATION, 26 részes, cikksz.: 3 52 22 967 06 0
Best of E-Cut StarlockMax WOOD & METAL, 6 részes, cikksz.: 3 52 22 967 05 0
Profi készlet StarlockMax BELSŐÉPÍTÉSZET, 45 részes, cikksz.: 3 52 22 967 12 0
Profi készlet StarlockMax FUGAFELÚJÍTÁS, 7 részes, cikksz.: 3 52 22 967 13 0

További tartozékok: www.fein.hu/tartozek

Impresszum
C. & E. Fein GmbH (Amtsgericht Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau | Ügyvezető: Dr. Christoph Weiß

Németországban nyomtatva. Az adatok és a képek tájékoztató jellegűek. A változtatások jogát fenntartjuk. 1 87 90 007 14 0 11 20 HU

FEIN.HU

