


GYÉMÁNTSZERSZÁM KATALÓGUS

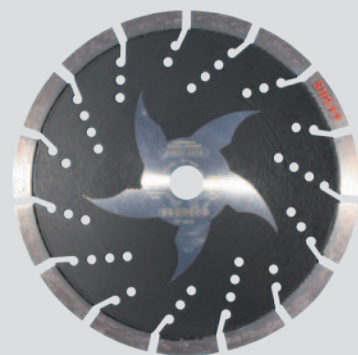

TARTALOM

PROFESSZIONÁLIS VÁGÓTÁRCSÁK ELEKTROMOS KÉZI GÉPEKHEZ	4–7
PROFESSZIONÁLIS VÁGÓTÁRCSÁK ASZTALI VÁGÓGÉPEKHEZ	8–10
PROFESSZIONÁLIS VÁGÓTÁRCSÁK ROBBANÓMOTOROS GÉPEKHEZ	11–13
PROFESSZIONÁLIS KÉZI CSISZOLÓSZERSZÁMOK	14–15
KOMPLETT /SZEGMENSEKKEL FELRAKOTT/ VIZES MAGFÚRÓ KORONÁK ÉS KORONAFELÚJÍTÁSI ÁRAK	16
PROFESSZIONÁLIS VIZES WEKA MAGFÚRÓ GÉPEK ÉS FÚRÓÁLLVÁNYOK	17
KIEGÉSZÍTŐK FÚRÁSI MUNKÁKHOZ /HOSSZABBÍTÓK, ÁTALAKÍTÓK/	18
A GYÉMÁNTSZERSZÁMOKRÓL ÁLTALÁNOSÁGBAN	15

A KATALÓGUSBAN TALÁLHATÓ SZERSZÁMOK LISTÁJA CSUPÁN TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ, NEM TELJES.
AMENNYIBEN NEM TALÁLJA AMIT KERES, LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!

A KATALÓGUSBAN TALÁLHATÓ KÉPEK CSAK ILLUSZTRÁCIÓK.
NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK!

HŰTŐVÍZ HASZNÁLATÁNAK JELÖLÉSEI

HŰTŐVÍZ HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!



SZÁRAZON MŰKÖDTETHETŐ SZERSZÁM.



SZÁRAZON ÉS VIZESEN IS
MŰKÖDTETHETŐ SZERSZÁM.



ALKALMAZOTT IKONOK JELENTÉSE

ELEKTROMOS SAROKCSISZOLÓGÉP



ROBBANÓMOTOROS KÉZI VÁGÓGÉP



ASZTALI VÁGÓGÉP



ALJZATVÁGÓGÉP



ELEKTROMOS KÉZIGÉPEK



ORS

VÁLTAKOZVA BÁRMELY ÉPÍTŐANYAG VÁGÁSÁRA ALKALMAS, KIVÉVE A VASBETONT ÉS ERŐSEN KOPTATÓ ANYAGOKAT.
UNIVERZÁLIS • OLCSÓ • SZINTEREZETT

CIKKSZÁM		ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
ORS0001		115	22.2	7.0	2.0	1.990.-
ORS0002		125	22.2	7.0	2.0	2.190.-
ORS0005		230	22.2	7.0	2.8	4.190.-



ORT

VÁLTAKOZVA BÁRMELY ÉPÍTŐANYAG VÁGÁSÁRA ALKALMAS, KIVÉVE A VASBETONT ÉS AZ ERŐSEN KOPTATÓ ANYAGOKAT • PORCELÁN VÁGÁSÁRA IS ALKALMAS • GYORS MUNKAVÉGZÉS • SZÉP VÁGÁSI ÉLEK! SZINTEREZETT • TURBO

CIKKSZÁM		ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
ORT0001		115	22.2	7.5	2.0	2.090.-
ORT0002		125	22.2	7.5	2.0	2.390.-
ORT0005		230	22.2	7.5	2.8	4.790.-



MST

ASZFALT • ESTRICH BETON • BETON • MOSOTT BETON • BETONCSERÉP • BETON JÁRDALAP • ERŐSEN KOPTATÓ ANYAGOK • GÁZBETON • TÉGLA • MÉSZHOMOKKŐ • TERRAZZO • POROTON • TETŐCSERÉP • MAGAS ÉLETTARTAM KOPTATÓ ANYAGOKBAN • KITŰNŐ ÁR/ÉRTÉK ARÁNY • LÉZERHEGESZTETT SZEGMENSEK

CIKKSZÁM		ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
300009		115	22.2	10.0	2.4	4.390.-
300055		125	22.2	10.0	2.4	4.790.-
310045		+ HORONYMARÓ 150 R	22.2	10.0	2.4	5.990.-
310368		+ HORONYMARÓ 180 R	22.2	10.0	2.4	6.590.-
300010		230	22.2	10.0	2.6	8.590.-




KCT

SZINTEREZETT • CSEMPE • KERÁMIA TERMÉKEK • PRECÍZ, SZÉP VÁGÁSI ÉLEK • MAGAS ÉLETTARTAM • ALACSONY RIZIKÓ FOLYAMATOS ÉL • LÉZERHEGESZTETT SZEGMENSEK

CIKKSZÁM		ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
330008		115	22.2	7.0	1.5	2.790.-
330009		125	22.2	7.0	1.5	3.190.-
330010		180	30/25,4	7.0	2.0	5.990.-
330011		200	30/25,4	7.0	2.0	5.990.-
330012		230	22.2	7.0	2.0	7.390.-

ELEKTROMOS KÉZIGÉPEK



JTC

MÁZAS KERÁMIA • PORCELÁN • KEMÉNY ÉGETETT ANYAGOK • MÁZAS BURKOLATOK • SZANITEREK • KEMÉNY MÁRVÁNY • GYORS MUNKAVÉGZÉS • SZINTEREZETT • TURBO

CIKKSZÁM		ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
JTC0001		115	22.2	7.0	1.2	5.690.-
JTC0002		125	22.2	7.0	1.4	6.990.-
JTC0003		230	25.4 / 22.2	7.0	1.8	14.790.-



RHB

BETON • VASALT BETON • CSERÉP • GRÁNIT VÁGÁSÁHOZ. GYORS MUNKAVÉGZÉS • SZÉP VÁGÁSI ÉLEK. SZINTEREZETT • TURBO


CIKKSZÁM		ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
RHB0001		115	22.2	8.0	2.4	7.690.-
RHB0003		125	22.2	8.0	2.4	7.990.-
RHB0008		230	22.2	8.5	2.8	15.390.-



GSM

GRÁNIT, VASBETON • KEMÉNY HOMOKKŐ, KŐPORCELÁN • PALA, BAZALT, BETONCSŐ, ÉRC IDEÁLIS TÁRCSA GRÁNITHOZ, KEMÉNY KÖVEKHEZ • KÍTŰNŐ SZEGMENS-OPTIMALIZÁCIÓ TERMÉSZETES KÖVEK MEGMUNKÁLÁSÁHOZ • KEMÉNY, TÖMÖR ANYAGOK ÉS CSAK NEM AZ ÖSSZES GRÁNIT-FAJTA VÁGÁSÁRA MAGAS ÉLETTARTAM • LÉZERHEGESZTETT SZEGMENSEK

TERMÉK		ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
300012		115	22.2	10.0	1.8	11.990.-
300060		125	22.2	10.0	1.8	13.190.-
300013		230	22.2	10.0	2.2	20.990.-




BTS

BETON, VASBETON • GRÁNIT • ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐANYAGOK • PRÉMIUM MINŐSÉGŰ, RENDKÍVÜL SZÉLESKÖRŰEN FELHASZNÁLHATÓ TÁRCSA • CSÖKKENTETT OLDALFELÜLETI SÚRLÓDÁSSAL RENDELKEZŐ SZEGMENSEK A GYORS, KÉNYELMES MUNKAVÉGZÉSÉRT • KÜLÖNLEGES SZEGMENSKÖTÉS, MELY ELLENÁLL A TÚLHEVÜLÉSNEK • MEGNÖVELT ÉLETTARTAM • SZÉLES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET, MAGAS TELJESÍTMÉNY • LÉZERHEGESZTETT SZEGMENSEK • TURBO

CIKKSZÁM		ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
310110		115	22.2	12.0	2.4	6.990.-
310111		125	22.2	12.0	2.4	7.990.-
310112	+ HORONYMARÓ	150	22.2	12.0	2.4	8.990.-
310113	+ HORONYMARÓ	180	22.2	12.0	2.6	11.990.-
310114		230	22.2	12.0	3.0	15.990.-

ELEKTROMOS KÉZIGÉPEK



ESM

BETON • VASBETON • BETONACÉL ÖNMAGÁBAN TÖRTÉNŐ VÁGÁSÁHOZ • ÉPÍTŐANYAGOK
LÉZERHEGESZTETT, PROFESSZIONÁLIS VÁGÓTÁRCSA

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
300071	230	22.2	7.0	2.6	19.990.-



INCISOR GOLD ICG

VASBETON • BÁRMELY BETON • GRÁNIT • TÉRBUKOLÓ KÖVEK • ÉPÍTŐANYAGOK
LÉZERHEGESZTETT, PROFESSZIONÁLIS VÁGÓTÁRCSA

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
ICG0002	125	22.2	10.0	2.4	15.790.-
ICG0001	230	22.2	13.0	2.8	26.390.-



INCISOR SOFT

VASBETON • VIBRÁLT BETON • MAGAS NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ BETONOK VÁGÁSÁHOZ • NAGY
SZEMCSENAGYSÁGÚ KAVICSOT TARTALMAZÓ BETONHOZ • BETONACÉL ÖNMAGÁBAN TÖRTÉNŐ VÁGÁSÁHOZ.
LÉZERHEGESZTETT, PROFESSZIONÁLIS VÁGÓTÁRCSA

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
ICT0004	125	22.2	10.0	2.4	15.790.-
ICT0003	230	22.2	10.0	2.8	26.390.-



SHOXX UX17

VASBETON • BETONTERMÉKEK • MÉSZHOMOKKŐ • ÉPÍTŐANYAGOK • GRÁNIT • EXTRÉM MAGAS ÉLETTARTAM • TRAPÉZ
FORMÁJÚ SZEGMENSEK • PERFORÁLT ACÉLTEST A TÚLHEVÜLÉS ELKERÜLÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN.
LÉZERHEGESZTETT, PROFESSZIONÁLIS VÁGÓTÁRCSA

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
310137	230	22.2	17.0	2.6	29.990.-



SHOXX B13

VASBETON, BETONTERMÉKEK • GRÁNIT • GYORS VÁGÁS, IDEÁLIS A KEMÉNY, KOMPAKT, TÖMÖR ANYAGOKHOZ •
VIBRÁCIÓMENTES VÁGÁS, MAGAS ÉLETTARTAM, PERFORÁLT ACÉLTEST A JOBB HŐELVEZETÉSÉRT • TRAPÉZ ALAKÚ
SZEGMENSEK • UNIVERZÁLIS SZEGMENSKÖTÉS A SZÉLESKÖRŰ FELHASZNÁLHATÓSÁGÉRT

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
310064	115	22.2	13.0	2.4	11.790.-
310058	125	22.2	13.0	2.4	13.790.-
310044	230	22.2	13.0	2.6	19.790.-

ELEKTROMOS KÉZIGÉPEK



EJR

ERŐSEN KOPTATÓ BETONHOZ, TÉGLAFUGÁK TISZTÍTÁSÁHOZ, JÁRÓLAPOK FUGÁINAK TISZTÍTÁSÁHOZ.
SZÉLES VÁGAT: 7.5 MM • PADLÓFŰTÉS CSÖVEK UTÓLAGOS ELHELYEZÉSÉHEZ ALJZATBETONBA • KIMAGASLÓ ÉLETTARTAM!

CIKKSZÁM		ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
EJR0004		125	22.2	7.5	7.5	35.990.-



EJC

KOMPAKT, JÓL TÖMÖRÍTETT BETONHOZ, TÉGLAFUGÁK TISZTÍTÁSÁHOZ, JÁRÓLAPOK FUGÁINAK TISZTÍTÁSÁHOZ. PADLÓFŰTÉS CSÖVEK UTÓLAGOS ELHELYEZÉSÉHEZ ALJZATBETONBA. SZÉLES VÁGAT: 7.5 MM.


CIKKSZÁM		ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
EJC0006		125	22.2	7.5	7.5	29.890.-



RAT HORONYMARÓ TÁRCSA

HORONYMARÓ TÁRCSA • **TÉGLAFALAZATOKHOZ** • TÉGLAFUGÁKHOZ, ROSSZ MÍNŐSÉGŰ, ERŐSEN KOPTATÓ BETONHOZ. CSÖKKENTETT OLDALFELÜLETI SÚRLÓDÁS, KÍMÉLI A DOLGOZÓT ÉS A GÉPET! KIMAGASLÓ ÉLETTARTAM! AZ ITT KÖZÖLT ÁR, EGY DARAB VÁGÓTÁRCSÁRA VONATKOZIK!

CIKKSZÁM		ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
RAT0005	HORONYMARÓ	125	22.2	9.0	2.4	14.790.-
RAT0007	HORONYMARÓ	150	22.2	9.0	2.4	16.990.-
RAT0008	HORONYMARÓ	180	22.2	9.0	2.4	22.290.-



BTS HORONYMARÓ TÁRCSA

BETON, VASBETON • GRÁNIT • ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐANYAGOK • PRÉMIUM MINŐSÉGŰ, RENDKÍVÜL SZÉLESKÖRŰEN FELHASZNÁLHATÓ TÁRCSA • CSÖKKENTETT OLDALFELÜLETI SÚRLÓDÁSSAL RENDELKEZŐ SZEGMENSEK A GYORS, KÉNYELMES MUNKAVÉGZÉSÉRT • KÜLÖNLEGES SZEGMENSKÖTÉS, MELY ELLENÁLL A TÚLHEVÜLÉSNEK MEGNÖVELT ÉLETTARTAM • SZÉLES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET, MAGAS TELJESÍTMÉNY • LÉZERHEGESZTETT • TURBO

CIKKSZÁM		ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
310111	+ HORONYMARÓ	125	22.2	12.0	2.4	7.990.-
310112	+ HORONYMARÓ	150	22.2	12.0	2.4	8.990.-
310113	+ HORONYMARÓ	180	22.2	12.0	2.6	11.990.-




ASZTALI VÁGÓK



KCT

CSEMPE • KERÁMIA TERMÉKEK • KEMÉNY, ÉGETETT ANYAGOK • FOLYAMATOS ÉL, PRECÍZ, SZÉP VÁGÁSI ÉLEK • MAGAS ÉLETTARTAM • LÉZERHEGESZTETT, PROFESSZIONÁLIS VÁGÓTÁRCSA

CIKKSZÁM		ÁTMÉRŐ	KÖZPONTI FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
330010		180	30/25,4	7.0	2.0	5.990.-
330011		200	30/25,4	7.0	2.0	5.990.-
330012		230	30/25,4	7.0	2.0	7.390.-
330013		250	30/25,4	7.0	2.0	9.190.-
330014		300	30/25,4	7.0	2.2	11.990.-
330015		350	30/25,4	7.0	2.2	14.990.-



JTC

MÁZAS KERÁMIA • PORCELÁN • KEMÉNY ÉGETETT ANYAGOK • MÁZAS BURKOLATOK • SZANITEREK • KEMÉNY MÁRVÁNY • GYORS MUNKAVÉGZÉS • SZINTEREZETT • TURBO


CIKKSZÁM		ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
JTC0002		125	22,5	7.0	1.4	6.990.-
JTC0003		230	25,4	7.0	1.8	14.790.-
JTC0004		300	30/25,4	10.0	2.4	28.990.-
JTC0005		350	30/25,4	10.0	2.4	35.590.-



JBT

MÁZAS KERÁMIA • PORCELÁN • SZANITEREK • KEMÉNY • ÉGETETT ANYAGOK • MÁZAS BURKOLATOK • NAGYON KEMÉNY MÁRVÁNY VÁGÁSÁHOZ • GYÖNYÖRŰ VÁGÁSI ÉLEK! • SZINTEREZETT TÁRCSA

CIKKSZÁM		ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
JBT0002		110	22,2/16	6.0	1.6	4.690.-
JBT0003		125	22,2/16	6.0	1.6	5.390.-
JBT0004		150	30/25,4	6.0	1.6	6.690.-
JBT0005		180	30/25,4	6.0	1.6	7.490.-
JBT0006		200	30/25,4	6.0	1.6	8.990.-
JBT0007		230	30/25,4	6.0	1.6	9.990.-
JBT0008		250	30/25,4	6.0	1.6	12.390.-
JBT0009		305	30/25,4	7.0	2.0	16.790.-
JBT0010		355	30/25,4	7.0	2.0	21.290.-



TMG

GRÁNIT • ÉRC • **VEGYES GRÁNIT** • KEMÉNY MŰANYAGOK VÁGÁSÁHOZ IS ALKALMAS.

CIKKSZÁM		ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
TMG0016		300	30/25,4	10.0	2.8	33.990.-
TMG0018		350	30/25,4	10.0	2.8	45.990.-

ASZTALI VÁGÓK




TMC

KEMÉNY MÁRVÁNY • TERRAKOTTA • TERMÉSZETES KÖVEK VÁGÁSÁHOZ.

KIS SZEGMENS TÁVOLSÁGOK • SZÉP VÁGÁSI ÉLEK • LÉZERHEGESZTETT PROFESSZIONÁLIS VÁGÓTÁRCSA


CIKKSZÁM		ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
TMC0007		300	30/25,4	7.0	2.8	35.490.-
TMC0009		350	30/25,4	7.0	3.2	43.890.-
TMC0010		400	30/25,4	7.0	3.6	51.190.-
TMC0011		450	30/25,4	7.0	3.9	67.390.-
TMC0012		500	30/25,4	7.0	3.9	75.990.-



TMS / WLX

TÉGLABLOKKOK • TÉGLA • MÉSZKŐ • BETONCSERÉP • MINDENFÉLE ÉPÍTŐANYAG UNIVERZÁLIS VÁGÓTÁRCSÁJA

CIKKSZÁM		ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
TMS0026		300	30/25,4	7.5	2.8	18.790.-
TMS0027		350	30/25,4	7.5	2.8	26.790.-
TMS0028		400	30/25,4	7.5	3.2	36.590.-
TMS0029		450	30/25,4	7.5	3.6	46.590.-
WLX310263		600	30/25,4	20.0	4.8	83.190.-
WLX310475		650	30/25,4	20.0	4.8	93.990.-
WLX310427		700 R	30/25,4	20.0	4.8	99.990.-
WLX310267		750 R	30/25,4	20.0	4.8	106.490.-
WLX310268		800 R	30/25,4	20.0	4.8	125.990.-
WLX310472		900 R	30/25,4	20.0	4.8	171.990.-



TAS

HOMOKKŐ • SAMOTT TÉGLA • MÉSZHOMOKKŐ • ERŐSEN KOPTATÓ KISMÉRETŰ TÉGLA

ERŐSEN KOPTATÓ ANYAGOK VÁGÁSÁHOZ • LÉZERHEGESZTETT PROFESSZIONÁLIS VÁGÓTÁRCSA

CIKKSZÁM		ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
TAS1301		300	30/25,4	13.0	2.4	31.690.-
TAS1302		350	30/25,4	13.0	2.4	37.690.-




GSM

GRÁNIT, VASBETON • KEMÉNY HOMOKKŐ, KŐPORCELÁN • PALA, BAZALT, BETONCSŐ, ÉRC

IDEÁLIS TÁRCSA GRÁNITHOZ, KEMÉNY KÖVEKHEZ • KÍTŰNŐ SZEGMENS-OPTIMALIZÁCIÓ TERMÉSZETES KÖVEK MEGMUNKÁLÁSÁHOZ • KEMÉNY, TÖMÖR ANYAGOK ÉS CSAK NEM AZ ÖSSZES GRÁNIT-FAJTA VÁGÁSÁRA • MAGAS ÉLETTARTAM • LÉZERHEGESZTETT PROFESSZIONÁLIS VÁGÓTÁRCSA

CIKKSZÁM		ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
300061		300	30/25,4	10.0	3.0	27.990.-
300014		350	30/25,4	10.0	3.2	33.990.-
300015		400	30/25,4	10.0	3.2	39.990.-
300095		450	30/25,4	10.0	3.6	57.990.-

ASZTALI VÁGÓK



SHOXX G13 - CSENDESÍTETT TEST

GRÁNIT • VASBETON • TÖMÖR HOMOKKŐ • ÉRC • SPECIÁLIS SZEGMENSÖSSZETÉTEL, TRAPÉZFORMÁJÚ SZEGMENSEK • KIEGYENSÚLYOZOTT, VIBRÁCIÓMENTES VÁGÁS • KÖNNYŰ MUNKAVÉGZÉS, HOSSZÚ ÉLETTARTAM
UNIVERZÁLIS, **CSENDES**, LÉZERHEGESZTETT, PROFESSZIONÁLIS VÁGÓTÁRCSA

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
310083	230	22,2	13.0	2.8	29.990.-
310084	350	30/25,4	13.0	2.8	55.990.-



INCISOR SOFT ICS

VASBETON • VIBRÁLT BETON • MAGAS NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYBA TAROZÓ BETONOK VÁGÁSÁHOZ • NAGY SZEMCSENAGYSÁGÚ KAVICSOT TARTALMAZÓ BETONHOZ • BETONACÉL ÖNMAGÁBAN TÖRTÉNŐ VÁGÁSÁHOZ • LÉZERHEGESZTETT, PROFESSZIONÁLIS VÁGÓTÁRCSA


CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
ICS0003	300	30/25,4	10.0	2.8	42.990.-
ICS0006	350	30/25,4	10.0	2.8	50.690.-
ICS0009	400	30/25,4	10.0	3.2	68.590.-



SHOXX B13

VASBETON • BETONTERMÉKEK • GRÁNIT • TÉRKŐ • GYORS VÁGÁS, IDEÁLIS A KEMÉNY, KOMPAKT, TÖMÖR ANYAGOKHOZ • VIBRÁCIÓMENTES VÁGÁS, MAGAS ÉLETTARTAM, PERFORÁLT ACÉLTEST A JOBB HŐELVEZETÉSÉRT • TRAPÉZ ALAKÚ SZEGMENSEK • UNIVERZÁLIS SZEGMENSKÖTÉS A SZÉLESKÖRŰ FELHASZNÁLHATÓSÁGÉRT
LÉZERHEGESZTETT, PROFESSZIONÁLIS VÁGÓTÁRCSA

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
310065	300	30/25,4	13.0	2.8	26.990.-
310050	350	30/25,4	13.0	3.2	35.790.-
310057	400	30/25,4	13.0	3.2	39.790.-

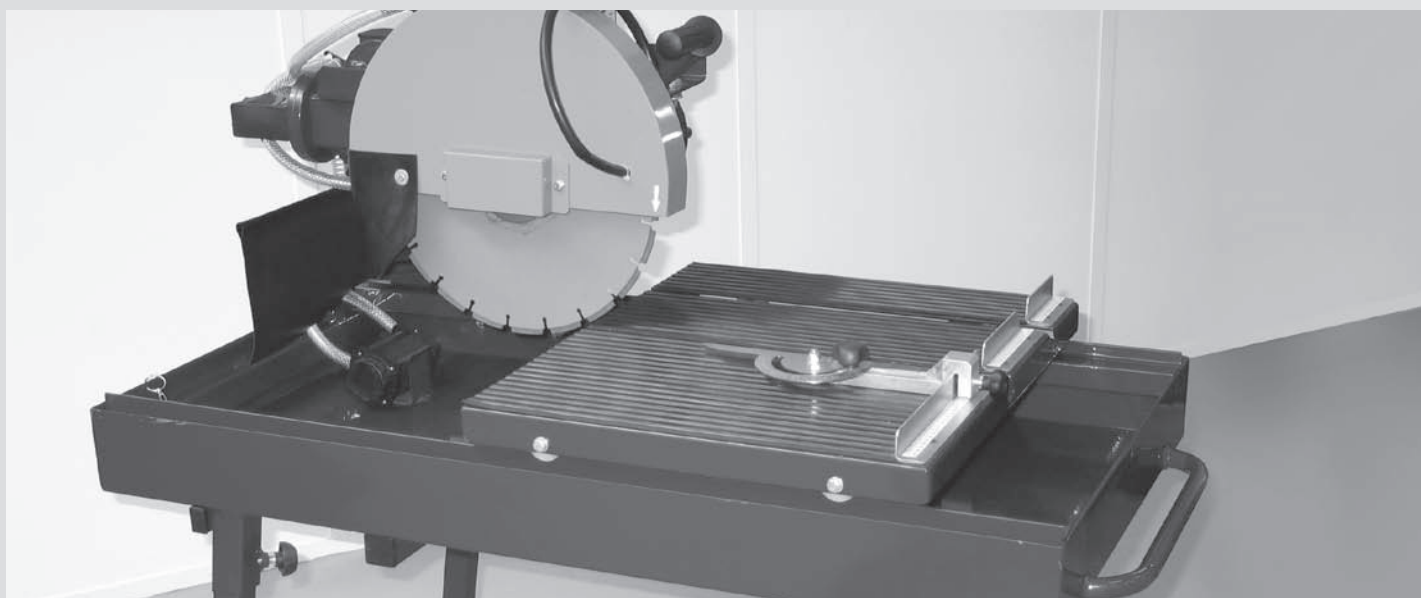

ROBBANÓMOTOROS VÁGÓK



INCISOR GOLD SP+

VASBETON • BÁRMELY BETON • GRÁNIT • TÉRBUKOLÓ KÖVEK • ÉPÍTŐANYAGOK
LÉZERHEGESZTETT, PROFESSZIONÁLIS VÁGÓTÁRCSA


CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
SP+ 0003	300	30/25,4	13.0	2.8	42.990.-
SP+ 0006	350	30/25,4	13.0	2.8	50.690.-
SP+ 0009	400	30/25,4	13.0	3.2	64.990.-



INCISOR SOFT ICS

VASBETON • VIBRÁLT BETON • MAGAS NYOMÓSZILÁRDSÁGI OSZTÁLYBA TAROZÓ BETONOK VÁGÁSÁHOZ • NAGY SZEMCSENAGYSÁGÚ KAVICSOT TARTALMAZÓ BETONHOZ • BETONACÉL ÖNMAGÁBAN TÖRTÉNŐ VÁGÁSÁHOZ • LÉZERHEGESZTETT, PROFESSZIONÁLIS VÁGÓTÁRCSA


CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
ICS0003	300	30/25,4	10.0	2.8	42.990.-
ICS0006	350	30/25,4	10.0	2.8	50.690.-
ICS0009	400	30/25,4	10.0	3.2	68.590.-



SHOXX B13

VASBETON • BETONTERMÉKEK • GRÁNIT • GYORS VÁGÁS, IDEÁLIS A KEMÉNY, KOMPAKT, TÖMÖR ANYAGOKHOZ • VIBRÁCIÓMENTES VÁGÁS, MAGAS ÉLETTARTAM, PERFORÁLT ACÉLTEST A JOBB HŐELVEZETÉSÉRT • TRAPÉZ ALAKÚ SZEGMENSEK • UNIVERZÁLIS SZEGMENSKÖTÉS A SZÉLESKÖRŰ FELHASZNÁLHATÓSÁGÉRT

TERMÉK	ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
310065	300	30/25,4	13.0	2.8	26.990.-
310050	350	30/25,4	13.0	3.2	35.790.-
310057	400	30/25,4	13.0	3.2	39.790.-
310220	450 R	30/25,4	13.0	3.6	43.790.-
310210	500 R	30/25,4	13.0	4.8	53.790.-
310222	600 R	30/25,4	13.0	4.8	69.790.-
310232	800 R	30/25,4	13.0	4.8	119.690.-




SHOXX CX13

VASBETON, BETONTERMÉKEK • MÉSZHOMOKKÓ • ACÉL SZERKEZETEK ÖNMAGÁBAN TÖRTÉNŐ VÁGÁSÁHOZ IS ALKALMAZHATÓ • A PRÉMIUM MINŐSÉGŰ TÁRCSA (VASALT BETONRA) • VIBRÁCIÓMENTES VÁGÁS, MAGAS ÉLETTARTAM, PERFORÁLT ACÉLTEST A JOBB HŐELVEZETÉSÉRT • KÖLTSÉGHATÉKONY, KÍMÉLI A GÉPET ÉS A DOLGOZÓT • KÜLÖNLEGES SZEGMENSKÖTÉS, PERFORÁLT ACÉLTEST A TÚLHEVÜLÉS ELKERÜLÉSÉRE - MEGNÖVELT GYÉMÁNTSZEMCSE-NAGYSÁG • GYORS, HATÉKONY MUNKAVÉGZÉS, SZÉLES SPEKTRUMÚ FELHASZNÁLHATÓSÁG

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
310124	300	30/25,4	13.0	2.8	34.990.-
310126	350	30/25,4	13.0	3.0	48.990.-
310128	400	30/25,4	13.0	3.2	51.790.-


ROBBANÓMOTOROS VÁGÓK



BTL

A LEGGYAKRABBAN ELŐFORDULÓ, KÖTÖTT, ÖREG, GYENGÉN VASALT BETONFAJTÁK VÁGÁSÁHOZ. ALJZATVÁGÓ KISGÉPEKRE IDEÁLIS TÁRCSA! • LÉZERHEGESZTETT, PROFESSZIONÁLIS VÁGÓTÁRCSA


CIKKSZÁM		ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
BTL1302		300	25,4	13.0	2.8	45.990.-
BTL1304		350	25,4	13.0	2.8	49.490.-
BTL1306		400	25,4	13.0	3.2	72.590.-



BSE

GAZDASÁGOS TÁRCSA BETON, ENYHÉN VASALT BETON VÁGÁSÁHOZ • ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐANYAGOK • MAGAS ÉLETTARTAM, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG • CSÖKKENTETT OLDALFELÜLETI SÚRLÓDÁSSAL RENDELKEZŐ SZEGMENSEK A GYORS, KÉNYELMES MUNKAVÉGZÉSÉRT • LÉZERHEGESZTETT SZEGMENSEKKEL.


CIKKSZÁM		ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
310026		300	30/25,4	10.0	3.0	22.790.-
310027		350	30/25,4	10.0	3.5	31.990.-
310120		400	30/25,4	10.0	3.5	43.590.-
310121		450	30/25,4	10.0	3.5	54.990.-



SHOXX MX13

TÖMÖR MÉSZHOMOKKÓ • ÖREG BETON • FALAZATOK • TÉGLABLOKKOK • UNIVERZÁLIS VÁGÓTÁRCSA ABRAZÍV (KOPTATÓ) ANYAGOKRA • TRAPÉZ FORMÁJÚ SZEGMENSEK • VIBRÁCIÓMENTES VÁGÁS, OPTIMÁLIS VÁGÁSI SEBESSÉG • LÉZERHEGESZTETT, PROFESSZIONÁLIS VÁGÓTÁRCSA

CIKKSZÁM		ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
310351		300	30/25,4	13.0	2.8	26.990.-
310353		350	30/25,4	13.0	2.8	34.790.-
310355		400	30/25,4	13.0	3.2	38.790.-



SHOXX AX13

PROFESSZIONÁLIS VÁGÓTÁRCSA ASZFALT VÁGÁSÁRA • ESTRICH BETON • TRAPÉZ FORMÁJÚ SZEGMENSEK • VIBRÁCIÓMENTES VÁGÁS, OPTIMÁLIS VÁGÁSI SEBESSÉG. LÉZERHEGESZTETT, PROFESSZIONÁLIS VÁGÓTÁRCSA

CIKKSZÁM		ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
310337		300	30/25,4	13.0	2.8	27.790.-
310339		350	30/25,4	13.0	2.8	35.790.-
310341		400	30/25,4	13.0	3.2	39.790.-
310342		450	30/25,4	13.0	3.6	43.790.-

ROBBANÓMOTOROS VÁGÓK




AST

GAZDASÁGOS TÁRCSA ASZFALT, ESTRICH, ERŐSEN KOPTATÓ ANYAGOK VÁGÁSÁHOZ • MAGAS ÉLETTARTAM, VIBRÁCIÓMENTES VÁGÁS, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG • KITŰNŐ STABILITÁS • ALJZATVÁGÓ GÉPEKRE MAX. 7,5 KW TELJESÍTMÉNYIG! FRISS, KÖRÜLBELÜL 16-72 ÓRÁS BETON VÁGÁSÁHOZ. ESTRICH BETONHOZ IS KÍVÁLÓAN ALKALMAZHATJUK. LÉZERHEGESZETT SZEGMENSEKKEL.

CIKKSZÁM		ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	SZEGMENS VASTAGSÁG	ÁR NETTÓ FT
310075		300	25,4	10.0	3.0	17.790.-
310076		350	25,4	10.0	3.5	23.790.-
310072		400	25,4	10.0	3.5	28.990.-
310077		450	25,4	10.0	3.5	35.790.-
ASM310129		500 R	25,4	10.0	3.8	65.780.-
ASM310130		600 R	25,4	10.0	3.8	89.690.-



CSISZOLÓTÁRCSÁK



BOOMY BETON

BETON • GRÁNIT • MÉSzkő • MÁRVÁNY • CEMENT CSISZOLÁSÁRA • BETONKIFOLYÁSOK ELTÁVOLÍTÁSÁRA
SIMÍTÁSRA • NAGYOLÓ CSISZOLÁSHOZ • GYORS MUNKAVÉGZÉS! **BO180C04 SPECIÁLIS LAPOS TEST**

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	ÁR NETTÓ FT
BO125C02	125	22.2	5.0	28.990.-
BO150C02	H 150 R	19.0	5.0	36.890.-
BO180C03	180	22.2	5.0	41.990.-



BOOMY GRÁNIT

GRÁNIT • MÉSzkő • HOMOKKő • ERőSEN KOPTATó ANYAGOK • NAGYON ROSSZ MINőSÉGő BETON • ESTRICH BETON
BO180G04 SPECIÁLIS LAPOS TEST

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	ÁR NETTÓ FT
BO125G02	125	22.2	5.0	27.690.-
BO150G02	H 150 R	19.0	5.0	40.690.-
BO180G03	180	22.2	5.0	45.890.-



RAPTOR

PADLó ÉS FALBURKOLATOK • ACRYL • LATEX • EPOXY GYANTA • CSEMPERAGASZTó • BURKOLATI RAGASZTóANYAGOK
ELőREGEDETT BITUMEN • BURKOLATOK ELTÁVOLÍTÁSÁRA.

ELSő FÁZISBAN A RAPTOR NAGY DARABOKBAN MARJA FEL A BURKOLATOT, MAJD SIMÁRA CSISZOLJA AZ ALJZATOT.
MARÁS, CSISZOLÁS EGY MUNKAFÁZISBAN - RENDKİVİL GYORS MUNKAVÉGZÉS!

RAP180.02 SPECIÁLIS LAPOS TEST

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	ÁR NETTÓ FT
RAP125.01	125	22.2	5.0	32.590.-
RAP150.01	H 150 R	19.0	5.0	38.590.-
RAP180.01	180	22.2	5.0	53.990.-



SUPER RAPTOR

PADLó ÉS FALBURKOLATOK • ACRYL • LATEX • EPOXY GYANTA • CSEMPERAGASZTó • BURKOLATI RAGASZTóANYAGOK
ELőREGEDETT BITUMEN • BURKOLATOK ELTÁVOLÍTÁSÁRA.

MARÁS, CSISZOLÁS EGY MUNKAFÁZISBAN! ERőSEN KOPTATó FELÜLETEKHEZ • ROSSZ MINőSÉGő (PL. GYENGÉN
TőMőRİTETT) BETONHOZ. RENDKİVİL GYORS MUNKAVÉGZÉS! **RAS180.02 SPECIÁLIS LAPOS TEST**

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	ÁR NETTÓ FT
RAS125.01	125	22.2	5.0	36.990.-
RAS150.01	H 150 R	19.0	5.0	45.990.-
RAS180.01	180	22.2	5.0	56.990.-



SYD

BETON • GRÁNIT • MÉSzkő • MÁRVÁNY • CEMENT CSISZOLÁSÁRA • BETONKIFOLYÁSOK ELTÁVOLÍTÁSÁRA
SIMÍTÁSRA • NAGYOLÓ CSISZOLÁSHOZ • RENDKİVİL MAGAS ÉLETTARTAM. **SY180D.04 SPECIÁLIS LAPOS TEST**

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	ÁR NETTÓ FT
SY125D02	125	22.2	6.0	29.990.-
SY150D01	H 150 R	19.0	6.0	40.990.-
SY180D03	180	22.2	6.0	42.690.-

CSISZOLÓTÁRCSÁK



CWT

BETON • ERŐSEN KOPTATÓ BETONFAJTÁK • UNIVERZÁLIS CSISZOLÓTÁRCSA • MAGAS TELJESÍTMÉNY
KITŰNŐ HŐ- ÉS PORELVEZETÉS • KITŰNŐ ÁR- ÉRTÉK ARÁNY

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	ÁR NETTÓ FT
350013	125	22.2	6.0	17.990.-
350014	180	22.2	6.0	25.990.-



SHOXX ZU5

BETON • ÖREG BETON • ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐANYAGOK • ZSALUKIFOLYÁSOK ELTÁVOLÍTÁSÁRA • ELŐREGEDETT
BETONFELÜLETEK CSISZOLÁSÁHOZ • SPECIÁLIS, Z-ALAKÚ SZEGMENSEK • KITŰNŐ POR- ÉS HŐELVEZETÉS
A SZEGMENSEK PONTOS POZICIONÁLÁSA BIZTOSÍTJA A VIBRÁCIÓMENTES MŰKÖDÉST. KIEMELKEDŐ ÉLETTARTAM.
350010 SPECIÁLIS LAPOS TEST (D:180)

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	ÁR NETTÓ FT
350002	125	22.2	5.0	25.790.-
350003	180	22.2	5.0	39.790.-



SHOXX ZA5

BETON • FRISS BETON • ESTRICH BETON • ERŐSEN KOPTATÓ ANYAGOK • ELSŐSORBAN ERŐSEN KOPTATÓ BETONFAJTÁKHOZ •
SPECIÁLIS, Z-ALAKÚ SZEGMENSEK • KITŰNŐ POR- ÉS HŐELVEZETÉS • A SZEGMENSEK PONTOS POZICIONÁLÁSA BIZTOSÍTJA
A VIBRÁCIÓMENTES MŰKÖDÉST. KIEMELKEDŐ ÉLETTARTAM.

350011 SPECIÁLIS LAPOS TEST (D:180)

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	ÁR NETTÓ FT
350005	125	22.2	5.0	25.790.-
350006	180	22.2	5.0	39.790.-



SHOXX CE5

MARÓ- CSISZOLÓ TÁRCSA • RAGASZTÓMARADVÁNYOK • BITUMEN MARADVÁNYOK • FESTÉK MARADVÁNYOK
ELTÁVOLÍTÁSÁRA • KÜLÖNLEGESEN HATÉKONY MARÓ / CSISZOLÓTÁRCSA • MAGAS ÉLETTARTAM • A KÜLÖNLEGES
SZEGMENSFORMA LEHETŐVÉ TESZI A MARÁST ÉS A CSISZOLÁST EGY MUNKAFÁZISBAN. ELSŐ FÁZISBAN NAGY
DARABOKBAN MARJA FEL A BURKOLÓ ANYAGOT, MAJD SIMÁRA CSISZOLJA AZ ALJZATOT. • KITŰNŐ POR- ÉS HŐELVEZETÉS •
A SZEGMENSEK PONTOS POZICIONÁLÁSA BIZTOSÍTJA A VIBRÁCIÓMENTES MŰKÖDÉST

350012 SPECIÁLIS LAPOS TEST (D:180)

CIKKSZÁM	ÁTMÉRŐ	KÖZP. FURAT	SZEGMENS MAGASSÁG	ÁR NETTÓ FT
350008	125	22.2	5.0	25.790.-
350009	180	22.2	5.0	39.790.-

MAGFÚRÓ KORONÁK



KOMPLETT KORONÁK

ÚJ FÚRÓKORONA ÁRAK GYŰRŰSZEGMENSSEL

Szegmensmagasság:
Ø 8 mm – Ø 14 mm-ig: 7.5 mm
Ø 16 mm – Ø 40 mm-ig: 10.0 mm

Befogás: 1/2" UNC külső menet
L=350 mm

ÁTMÉRŐ	KOMPLETT ÁR
Ø 8	8.600.-
Ø 10	8.600.-
Ø 12	8.700.-
Ø 13	8.800.-
Ø 14	8.900.-
Ø 15	9.100.-
Ø 16	10.000.-
Ø 18	10.900.-
Ø 20	11.000.-
Ø 22	11.400.-
Ø 24	11.600.-
Ø 25	11.900.-
Ø 26	12.000.-
Ø 28	12.300.-
Ø 30	12.800.-
Ø 32	13.400.-
Ø 35	14.900.-
Ø 40	16.800.-



ÚJ FÚRÓKORONA ÁRAK SZEGMENSEKKEL

Szegmensmagasság:
Ø 40 mm – Ø 100 mm-ig: 10 mm
Ø 110 mm-től: 12.0 mm

Befogás: 1 1/4" UNC belső menet
L=460 mm

ÁTMÉRŐ	KOMPLETT ÁR
Ø 40	16.800.-
Ø 50	17.200.-
Ø 60	19.600.-
Ø 70	23.000.-
Ø 80	23.800.-
Ø 90	26.100.-
Ø 100	29.700.-
Ø 110	33.400.-
Ø 120	36.800.-
Ø 130	38.000.-
Ø 140	42.900.-
Ø 150	45.900.-
Ø 160	50.000.-
Ø 180	54.900.-
Ø 200	62.800.-
Ø 230	76.000.-
Ø 250	84.400.-
Ø 280	104.100.-
Ø 300	102.200.-
Ø 350	120.200.-
Ø 400	136.000.-
Ø 450	158.800.-
Ø 500	181.900.-
Ø 600	203.300.-

FELÚJÍTÁSI ÁRAK

FÚRÓKORONA FELÚJÍTÁSI ÁRAK GYŰRŰSZEGMENSSEL

Szegmensmagasság:
Ø 8 mm – Ø 14 mm-ig: 7.5 mm
Ø 16 mm – Ø 40 mm-ig: 10.0 mm

Befogás: 1/2" UNC külső menet
L=350 mm

ÁTMÉRŐ	FELÚJÍTÁSI ÁR
Ø 8	5.230.-
Ø 10	5.230.-
Ø 12	5.230.-
Ø 13	5.430.-
Ø 14	5.530.-
Ø 15	5.630.-
Ø 16	6.530.-
Ø 18	7.430.-
Ø 20	7.530.-
Ø 22	7.830.-
Ø 24	8.030.-
Ø 25	8.330.-
Ø 26	8.430.-
Ø 28	8.630.-
Ø 30	9.130.-
Ø 32	9.530.-
Ø 35	9.930.-
Ø 40	10.730.-



FÚRÓKORONA FELÚJÍTÁSI ÁRAK SZEGMENSEKKEL

Szegmensmagasság:
Ø 40 mm – Ø 100 mm-ig: 10 mm
Ø 110 mm-től: 12.0 mm

Befogás: 1 1/4" UNC belső menet
L=460 mm

ÁTMÉRŐ	FELÚJÍTÁSI ÁR
Ø 40	10.600.-
Ø 50	11.200.-
Ø 60	13.440.-
Ø 70	15.680.-
Ø 80	15.680.-
Ø 90	17.920.-
Ø 100	20.160.-
Ø 110	22.400.-
Ø 120	24.640.-
Ø 130	24.640.-
Ø 140	26.880.-
Ø 150	29.120.-
Ø 160	31.360.-
Ø 180	33.600.-
Ø 200	35.840.-
Ø 230	35.840.-
Ø 250	40.320.-
Ø 280	42.560.-
Ø 300	49.280.-
Ø 350	51.520.-
Ø 400	56.000.-
Ø 450	56.000.-
Ø 500	64.960.-
Ø 600	64.960.-

MAGFÚRÓ GÉPEK, ÁLLVÁNYOK

DK16



WEKA DK16 Gépészeknek ajánlható

Teljesítmény: 2000 W / 230 V

Ford./perc	540	1200	2520
Ø / mm	65–130	30–55	12–25

Szerszám csatlakozás: 1/2" UNC

Súly: 6.3 Kg

ÁR NETTÓ FT: 349.000.-

Ajánlott fúróállvány: BSP 150, BSP 250

DK32



WEKA DK32 Széles Ø tartomány

Teljesítmény: 3000 W / 230 V

Ford./perc	230	480	720
Ø / mm	165–300	80–160	55–105

Szerszám csatlakozás: 1 1/4" UNC

Súly: 12 Kg

ÁR NETTÓ FT: 489.000.-

Ajánlott fúróállvány:
DRA 400P, DRA 500P, Hydrostress

DK52



WEKA DK52 Nagy Ø áttörésekhez

Teljesítmény: 5200 W / 380 V

Ford./perc	120	240	360
Ø / mm	320–500	160–320	110–210

Szerszám csatlakozás: 1 1/4" UNC

Vízhűtéses motor

Súly: 23 Kg

ÁR NETTÓ FT: 639.000.-

Ajánlott fúróállvány: DRA 500P

DK42



WEKA DK42

Teljesítmény: 3900 W / 380 V

Ford./perc	160	340	510
Ø / mm	230–350	110–220	70–150

Szerszám csatlakozás: 1 1/4" UNC

Súly: 19 Kg.

ÁR NETTÓ FT: 525.000.-

Ajánlott fúróállvány: DRA 400P, DRA 500P

FÚRÓÁLLVÁNY BSP 150



Fúróállvány BSP 150

Súly: 9 kg.

Kivitel: szögben állítható

Előtolási hossz: 500 mm

Max. fúrókorona Ø: 150 mm

ÁR NETTÓ FT: 177.000.-

FÚRÓÁLLVÁNY BSP 250



Fúróállvány BSP 250

Súly: 13 kg.

Kivitel: szögben állítható


Előtolási hossz: 650 mm

Max. fúrókorona Ø: 200 mm

távtartóval: 250 mm

ÁR NETTÓ FT: 227.000.-

FÚRÓÁLLVÁNY HYDROSTRESS

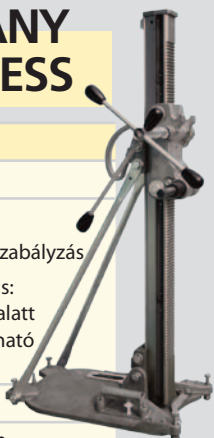

Fúróállvány HYDRO

Súly: 18 kg.

Kivitel: szögben állítható

Direkt / áttételes előtolási szabályzás

Gyorsoldású gépcsatlakozás:
a fúrómotor másodpercek alatt
rögzíthető vagy eltávolítható
az állványról


Előtolási hossz: 720 mm

Max. fúrókorona Ø: 250 mm
távtartóval: 400 mm

Vákuumozható talp. Vákuumos
rögzítés esetén a maximális korona
átmérő
250 mm lehet.

ÁR NETTÓ FT: 329.000.-

FÚRÓÁLLVÁNY DRA 400 P

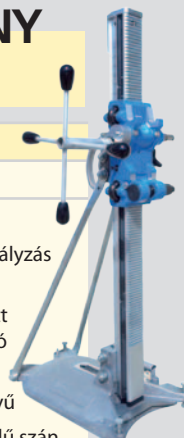

Fúróállvány DRA400P

Súly: 18 kg.

Kivitel: szögben állítható

Direkt / áttételes elotolás szabályzás

Gyorsoldású gépcsatlakozás:
a fúrómotor másodpercek alatt
rögzíthető vagy eltávolítható
az állványról

Robosztus, stabil, mégis könnyű

Rendkívül stabil, görgős kivitelű szán

Előtolási hossz: 720 mm

Max. fúrókorona Ø: 250 mm
180 mm-es távtartóval: 400 mm

Vákuumozható talp. Vákuumos
rögzítés esetén a maximális korona
átmérő
250 mm lehet.

ÁR NETTÓ FT: 329.000.-

FÚRÓÁLLVÁNY DRA 500 P



Fúróállvány DRA500P

Súly: 26 kg.

Kivitel: szögben állítható

Direkt / áttételes elotolás szabályzás

Gyorsoldású gépcsatlakozás:
a fúrómotor másodpercek alatt
rögzíthető vagy eltávolítható
az állványról

Robosztus, stabil, mégis könnyű

Rendkívül stabil, görgős kivitelű szán

Előtolási hossz: 720 mm

Max. fúrókorona Ø: 250 mm
180 mm-es távtartóval: 400 mm
250 mm-es távtartóval: 500 mm

Kis helyigényű talp


ÁR NETTÓ FT: 329.000.-

KIEGÉSZÍTŐK

Átalakító

1/2" - 1 1/4" UNC (belső / belső)

ÁR NETTÓ FT: 6.690.-




Fúróhosszabbító 1/2" UNC

Méret	ÁR NETTÓ FT
1/2" X 200 mm	8.890.-
1/2" X 300 mm	11.990.-
1/2" X 400 mm	13.990.-



Fúróhosszabbító 1 1/4" UNC

Méret	ÁR NETTÓ FT
5/4" X 200 mm	7.990.-
5/4" X 300 mm	10.890.-
5/4" X 500 mm	16.990.-



Átalakító

Hilti kisgépekről - 1 1/4" UNC-re

ÁR NETTÓ FT: 34.000.-



Átalakító

Hilti gépekről - 1 1/4" UNC-re

ÁR NETTÓ FT: 33.000.-



Átalakító

1/2" - 1 1/4" UNC (külső / külső)

ÁR NETTÓ FT: 7.490.-



Átalakító

Hilti DD 250 és DD 350 magfúró gépekről 1 1/4" UNC-re

ÁR NETTÓ FT: 33.000.-




Síkvágó adapter

D: 125 mm és D: 230 mm átmérőjű gyémánt vágótárcsához, kis- és nagy sarokcsiszoló gépekhez.


Az adapter lehetővé teszi, hogy a vágótárcsával - például - közvetlenül a falazat mellett vágjuk meg az aljzatot. A képen szereplő vágótárcsa csak az adapter felfogatását illusztrálja, nem képezi részét az adapterek árának!

ÁR NETTÓ FT: Ø 125 mm vágótárcsához: 4.790.-

ÁR NETTÓ FT: Ø 230 mm vágótárcsához: 5.790.-



SZÁRAZ FÚRÁS

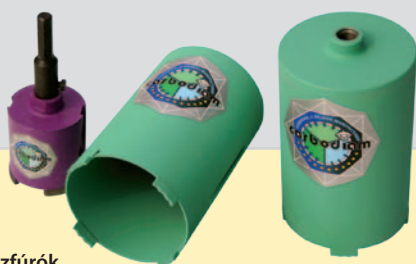

Dobozfúrók

Méret	ÚJ ÁR	FELÚJÍTÁSI ÁR
Ø 55 mm / L= 90 mm	13.990.-	6.720.-
Ø 60 mm / L= 90 mm	14.990.-	6.720.-
Ø 70 mm / L= 90 mm	15.990.-	8.960.-
Ø 80 mm / L= 110 mm	17.990.-	8.960.-
Ø 90 mm / L= 110 mm	20.490.-	8.960.-
Ø 100 mm / L= 160 mm	21.490.-	8.960.-
Ø 110 mm / L= 160 mm	20.490.-	8.960.-
Ø 120 mm / L= 160 mm	21.460.-	8.960.-
Ø 130 mm / L= 160 mm	22.490.-	8.960.-

Meghajtósár dobozfúróhoz

SDS MAX / M16

ÁR NETTÓ FT: 6.490.-



Meghajtósár dobozfúróhoz

6 lap / M16

ÁR NETTÓ FT: 4.490.-

Meghajtósár dobozfúróhoz

SDS MAX / M16

Különleges meghajtósár azokhoz az SDS MAX befogással rendelkező gépekhez, melyeken az ütvefúró/ fúrófunkció nem kapcsolható

ÁR NETTÓ FT: 8.990.-



Meghajtósár dobozfúróhoz

SDS + / M16

Gyorsoldású központfúró befogás

ÁR NETTÓ FT: 7.990.-




Központfúró dobozfúrókhoz

Befogásnál lapolt

ÁR NETTÓ FT: 1.990.- /rövid/

ÁR NETTÓ FT: 4.990.- /hosszú/



AZ ÁRAK NETTÓ LISTAÁRAK.

A GYÉMÁNTSZERSZÁMOKRÓL ÁLTALÁNOSÁGBAN

A GYÉMÁNT

A gyémánt a legkeményebb anyag, amely a vágás, csiszolás vagy fúrás közben a munkát végzi. A gyémántszerszámok szegmenseiben található szemcsék kiváló tulajdonságai miatt szinte kizárólag szintetikus, azaz mesterséges gyémántból készülnek.

A SZEGMENS

A hordozótestre (tárcsa, fúrókorona, stb.) rögzített szegmensek különböző fémporokból, és eltérő mennyiségben hozzáadott gyémántszemcsékből állnak.

A szegmens kötésének relatív keménysége illetve puhasága, valamint a benne foglalt gyémántszemcsék mennyisége és a szemcsék nagysága határozza meg, hogy a szegmens mely anyagok megmunkálására lesz alkalmas. Fontos szempont még a szegmensnek a hordozótestre való rögzítésének módja, továbbá lényeges a hordozótest anyagának minősége is. Az alkalmazási területtől függően többnyire háromféle módszerrel rögzítik a szegmenseket a hordozótestre:

- szinterezéssel,
- lézeres hegesztéssel,
- ezüst keményforrasztással.

A KÖTÉS

A gyémántszemcsék szegmensen belüli kötésére fémporokat használnak, melyek különböző összetevőkből állnak. Bronz vagy réz hozzáadásával puhább kötés, volframkarbamid, vagy keményfém hozzáadásával keményebb kötés hozható létre. A kötést mindig a megmunkálandó anyagnak megfelelően kell kiválasztani, igen „kemény” kötés szükséges az abrazív (erősen koptató) anyagokhoz, mint például a friss (zöld) beton, vagy az aszfalt, némileg „puhább” kötés a kemény anyagokhoz, például az öreg, megfelelően tömörített vasalt beton, „puha” kötés a kemény, rideg anyagokhoz, mint a kőporcelán, az égetett, mázas anyagok, egyes természetes kővek.

A SZEGMENSEK FORMÁJA

A különböző gyártók más-más fejlesztési irányra és a gyakorlati tapasztalatokból merített ötletek következtében napjainkban a gyémántszegek formai kiképzése rendkívül változatos, néhány jellemző típust érdemes megemlíteni, a teljesség igénye nélkül.

FOLYAMATOS ÉL

Szép vágási él
Kemény, rideg, égetett anyagokhoz
(például: porcelán, kerámia, kőporcelán)

FOLYAMATOS ÉL, TURBÓ

Nagyobb vágásmélység
Gyorsabb vágási sebesség
Általános építőipari anyagok
vegyes vágására
Kemény, rideg, égetett anyagokhoz
(például: porcelán, kerámia, kőporcelán)

SZEGMENSES, SŰRŰ FOGAZÁSÚ

Szép vágási él
Nagy vágási mélység
Kemény anyagokhoz

TURBÓ, SZEGMENSES

A turbó és a szegmenses
előnyei ötvöződnék
Nagy vágási mélység
Kemény anyagokhoz

SZÁRAZ ÉS VIZES VÁGÁS

Száraz vágás esetén ügyelni kell arra, hogy elkerüljük a tárcsa túlhevülését, oly módon, hogy a vágást hűtési szünetekkel kb. 20 másodpercenként megszakítjuk, a tárcsát a vágási hézagból néhány másodpercre kiemeljük. A gépet ilyenkor nem kell leállítanunk, a tárcsa jobban lehül, ha forgatjuk. Száraz vágásra alkalmas tárcsákkal vizesen is vághatunk, ez a tárcsa élettartamának javulásához vezet.

Vizes vágás esetén a vízűtésnek folyamatosnak kell lennie a munka megkezdésétől a gép leállításáig.

VÁGÁS (FOGÁS) MÉLYSÉG

A vágás mélységét több fontos körülmény befolyásolja. Általánosságban elmondható, hogy kisebb vágási mélység esetén gyorsabb a vágás sebessége, valamint kisebb a gép túlterhelésének esélye. Érdemes a vágás mélységet oly módon megválasztani, hogy a vágás nagyobb erőltetés nélküli előtolással történjen, a gép fordulatanak jelentősebb visszaesése nélkül. A vágandó anyag ritkán teljesen homogén, többnyire két, három, vagy akár sokféle, különböző keménységű és koptató tulajdonságú anyagokból tevődik össze. (Például: a vasalt beton esetében a gyémántszerszámnak betont, különböző szemcsenagyságú kavicsot, továbbá eltérő mennyiségű vasalatot kell elvágnia.) Abban az esetben, ha a vágás mélysége túlzott, az előtolás mértéke is túlzottá válik, a fordulat lassul, a szegmensek felszíne polírozottá válik, a vágás rövid időn belül leáll. A vágás mélyégének megválasztását befolyásoló tényező továbbá a gép teljesítménye. Nagyobb gépteljesítmény esetén is törőkedni kell arra, hogy túlzott előtolást ne alkalmazzunk.

„ÉLETLEN” VÁGÓTÁRCSA: A TÁRCSA NEM, VAGY NAGYON ROSSZUL VÁG

JELLEMZŐ HIBÁK OKAI:

I. Amennyiben egy gyémánt vágótárcsával, vagy fúrókoronával huzamosabb ideig kemény, kompakt anyagot munkálunk meg, a szegmensek felszíne polírozottá válhat, a vágás egyre nehezebben megy, hiába növeljük az előtolás nagyságát, végül a vágás megáll. Ebben az esetben anyagváltás szükséges, puhább, erősebben koptató, ún. abrazív anyagot kell vágnunk, hogy a szerszám ismét működjön. Koptató anyag például a samott téglák, a könnyű betonok, illetve kitűnően lehet „élezni” korundszemcsés köszörűkőbe történő vágással. Célszerű elkerülni a szegmensek polírozódását, tehát amennyiben érzékeljük, hogy a vágás nehezebbé válik, váltunk néhány vágás erejéig a fent ismertetett koptató anyagok egyikére.

II. Amennyiben a szerszám gyorsan elveszíti vágóképességét, illetve az élezést követően rövid idő után ismét lassul a vágási sebesség, az anyagnak nem megfelelő tárcsát használunk, a szegmensek kötése túl kemény.

III. Hűtési szünetek elmulasztása a száraz vágás során. A túlhevült tárcsa egyre rosszabb teljesítményt nyújt, végül egyáltalán nem vág. Sajnos ebben az esetben a szerszám használhatatlanná válik.

IV. Vízűtést igénylő vágótárcsával szárazon vágunk. A tárcsa rövid időn belül használhatatlanná válik.

V. A vágótárcsa megszorul, a tárcsa acél felszíne erősen kopik. A szegmensek a tárcsa vastagságára koptak, a szegmensek szélessége megegyezik, vagy közel azonos a tárcsa szélességével, így a korong nagy felületen sűrűdik a vágott anyaghoz, szorul, a vágás elakad. Jellemző oka, hogy a tárcsát nem rendeltetésének megfelelően használták, például görbületet próbáltak vágni vele, de állhat géphiba, csapágyazás, meghajtó tengely probléma is a háttérben. Amennyiben koptató anyagot nem megfelelő, tehát „puha” kötésű tárcsával vágunk, szintén bekövetkezhet ez a jelenség.

FIGYELEM!

A GYÉMÁNTSZEMCSÉS VÁGÓTÁRCSÁK CSAK EGYENES VONALÚ VÁGÁSRA ALKALMASAK. GÖRBÜLETEK VÁGÁSA REPEDÉST, SZEGMENSLEVÁLÁST OKOZHAT, MELY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSHEZ VEZETHET. SÉRÜLT, REPEDT, LEVÁLT SZEGMENSŰ VÁGÓTÁRCSÁT HASZNÁLNI TILOS!

RENDELLENES VIBRÁCIÓ ESETÉN A VÁGÓTÁRCSÁT NE HASZNÁLJUK TOVÁBB! NE LÉPJÜK TÚL A SZERSZÁMON JELÖLT MAXIMÁLIS FORDULATSZÁMOT!

MUNKAVÉGZÉS KÖZBEN VÉDŐKESZTYŰ, OLDALVÉDELEMMELELLÁTOTT VÉDŐSZEMÜVEG, FÜLVÉDŐ, SISAK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ, PORVÉDŐ MASZK VISELÉSE INDOKOLT ESETBEN JAVASOLT! HASZNÁLAT ELŐTT A GÉP(EK) VÉDŐBERENDEZÉSEINEK MŰKÖDŐKÉPESÉGET ELLENŐRIZNI KELL!

MUNKA KÖZBEN A DOLGOZÓTÓL MEGFELELŐ VÉDŐTÁVOLSÁGOT KELL TARTANI, ILLETVE AZ ELŐÍRT MÓDON BETARTATNI!

TARTSA BE A MUNKAVÉGZÉS HELYSZÍNÉN ELŐÍRT EGYÉB SZABÁLYOKAT, KÖVETELMÉNYEKET!

