



Alumínium gurulóállvány

Masszív alumínium gurulóállvány állítható magasságú és fékezhető kerekkel fokozott igénybevételhez.


- + TÜV minősítéssel, terhelhetősége 200 kg/m² az EN 1004 szerint
- + Max. munkamagasság 12,30 m (a szabadban max. 10 m az EN 1004 szerint)
- + Időjárásálló és csúszásmentes járólap (2,00 x 0,60 m)
- + A kevés alkatrésznek, valamint a forma- és erőzáró csatlakozóknak köszönhetően gyorsan, szerszám nélkül felépíthető
- + Fékezhető, állítható magasságú kerek a talajegyenletlenségek kiegyenlítésére
- + Az egyszerűen felszerelhető kitémasztó rudak 7,30 m munkamagasságtól fokozott stabilitást biztosítanak
- + Biztonságos feljutás az állvány belső oldalán a csúszásmentes, bordázott fokokkal ellátott függőleges kereten
- + A nagy szilárdságú kitémasztók optimális stabilitást biztosítanak
- + A járólap fokról fokra akasztható



A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (tartozék). A ballaszt súlyokra vonatkozó adatok a felépítési és használati útmutatóban vagy a weboldalunkon a www.krause-systems.hu címen található meg.



Felépítési változatok:

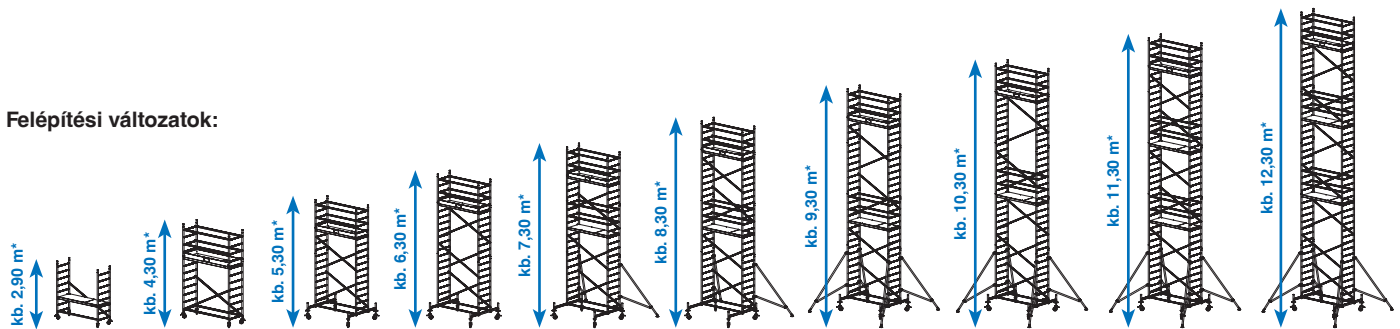

* Munkamagasság

	A max. kb.	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B kb.	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C kb.	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
Állványező hossza m		2,00									
Mező szélessége m		0,70									
Cikklista	Cikkszám	910110	910097	910134	910141	910158	910165	910172	910189	910196	910202
Függőleges keret 2 m	915016	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Függőleges keret 1 m	915023	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járólap átjáróval 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Átlós merevítő	912800	1	2	4	6	6	8	8	10	12	14
Korláttrúd	912206	1	6	4	4	8	8	8	8	12	12
Alapösszekötő	912848	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Alaptartó	914071	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Kitémasztó	914095	–	–	–	–	2	2	4	4	4	4
Keresztirányú bokaléc	913555	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	913517	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ø 150 mm kerékkészlet állítható magasságú	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Talplemez	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Biztosítószeg	704405	4	8	14	16	18	20	22	24	26	28
Alapterület kb. m		2,10 x 0,80	2,10 x 0,80	2,10 x 1,70	2,10 x 1,70	4,25 x 2,70	4,25 x 2,70	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85
Összsúly kb. kg		43,0	65,0	95,0	103,0	142,0	151,0	172,0	181,0	207,0	216,0

Tartozékok/kiegészítők	Cikkszám	Tartozékok/kiegészítők	Cikkszám
Ballaszt súly 10 kg	704306	Stabilizáló készlet 1,20 m	910059
Korláttrúd/átlórúd biztosító készlet M5 x 65 mm	718914	Stabilizáló készlet 1,50 m	910066
Járólap átjáróval M5 x 95 mm	718853	Kerék Ø 150 mm állítható magasságú (darab)	914101