


ESZ-20 CH, ESZ -30 CH szivattyúk vegyi anyagokhoz

Az **ESZ-20 CH** és **ESZ-30 CH** szivattyúk elsősorban különböző vegyi anyagokat tartalmazó folyadékok szállítására alkalmasak. Alkalmazható a vegyiparban, a mezőgazdaságban pl. permetező folyadékok, oldott műtrágya áttemelésére, stb. Kiválóan alkalmas pl. tengervíz szivattyúzására. A szivattyúház és a járókerék PA66 típusú műanyag, a tengelytömítés karbon-kerámias csúszógyűrűs kivitelű. A szivattyúk szerkezetükből adódóan jelentős mennyiségű folyadékot tudnak szállítani. A meghajtómotor **HONDA** vagy **KOHLER** benzinmotor. A motorok hosszú élettartamot és megbízható, gazdaságos üzemelést biztosítanak.

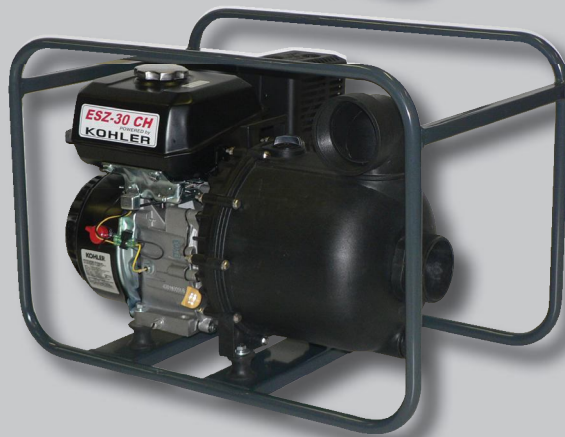

Műszaki adatok:

Típus:	ESZ-20 CH	ESZ-20 CH K	ESZ-30 CH	ESZ-30 CH K
Szállítási teljesítmény:	850 liter/perc	850 liter/perc	1200 liter/perc	1200 liter/perc
Emelési magasság:	35 méter	35 méter	28 méter	28 méter
Szívómélység:	8 méter	8 méter	8 méter	8 méter
Alkalmazás:	víz	víz	víz	víz
Meghajtómotor:	HONDA	KOHLER	HONDA	KOHLER
Típusa:	GX-160	CH-270	GX-200	CH-270
Teljesítménye:	3,6 kW	4,4 kW	4,1 kW	4,4 kW
Max. fordulatszám:	3600/perc	3600/perc	3600/perc	3600/perc
Csatlakozás:	2"	2"	3"	3"
Méret:	52x40x45 cm	52x40x45 cm	66x42x50 cm	66x42x50 cm
Tömeg:	26 kg	26 kg	37 kg	38 kg

A szivattyúk önfelszívó kivitelűek, azonban a szívási folyamat elején a szivattyúházat vízzel fel kell tölteni, hogy a felszívásig a tömszelencék ne melegedhessenek túl. A szivattyúknak a szívókösér és csatlakozók a szállítási tartozékai. A tömlőket a szivattyú ára nem tartalmazza.