

# HTF-250 HONDA MOTOROS VÍZSZINTES TALAJFÚRÓGÉP


A Honda benzinmotoros talajfúrógép vízszintes talajfúrásra alkalmas. Kiválóan használható közművezetékek (kábelek, vízvezeték, gázvezeték, csatorna) utak, vasutak alatti átvezetésénél, és minden olyan helyen, ahol a talaj felbontása nem engedélyezett, vagy nem gazdaságos. A Honda meghajtómotor jó teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít. Az előtolás kézi racsnis hajtással történik. A gép röpsúlyos biztonsági kuplunggal ellátott. Igény esetén elektromos meghajtással is tudjuk szállítani a gépet. **(ETF-250)**

## Előnyei:

- könnyű kezelhetőség – két ember tudja telepíteni és kezelni
- kiváló iránytartóság
- erős, de könnyű kivitel a nagy fúrási átmérők érdekében
- erős, gondozásmentes hajtómű
- nem kell külön villamos energia, a gépnek saját benzinmotorja van
- hosszú életű, ipari kivitelű HONDA meghajtómotor
- biztonsági kuplung a balesetek megelőzése érdekében
- a nedves talajban fellépő áramütési kockázatok elmaradása



Műszaki adatok:	HFT-250	ETF-250
Fúrható átmérő:	110-250 mm átmérőig	
Fúrható hossz:	10-15 méter, talajtól függően	
Fúrócsiga fordulatszáma:	~ 60-70 fordulat / perc	
A gép meghajtómotorja:	<b>HONDA GXV-160</b> négyütemű benzin	<b>Elektromotor</b> 3 fázis 400 V
Teljesítménye:	5,5 LE	2,2 kW

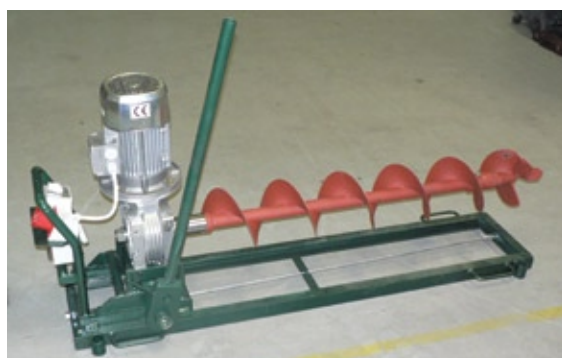

# FTF-350 HONDA MOTOROS FÜGGŐLEGES TALAJFÚRÓGÉP

A Honda motoros talajfúrógép függőleges talajfúrásra alkalmas. Kiválóan használható kertészek építésénél, facsemetek telepítésénél, stb. A Honda meghajtómotor jó teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít.

## Előnyei:

- könnyű kezelhetőség
- robusztus kivitel a nagy fúrási átmérők érdekében
- erős, gondozásmentes hajtómű
- hosszú életű HONDA meghajtómotor
- röpsúlyos biztonsági kuplung



## Műszaki adatok:

Fúrható átmérő:	110-350 mm átmérőig
Meghajtómotor:	<b>HONDA GX-160</b> benzinmotor
Teljesítménye:	5,5 LE
Üzemanyag:	ólommentes benzin

